


Имя, № посл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	



Монолитная плита (B25 W6 F150)	-300мм
Обмазочная гидроизоляция	-2 слоя
Бетонная подготовка из бетона B7,5	-100мм
Плёнка ПЭ 200 мкм	-2 слоя
Песчаная подушка из песка ср. крупности утрамбованная послойно с кулл=0,95	-200мм
Грунт естественного сложения	

1-1
Опалудка

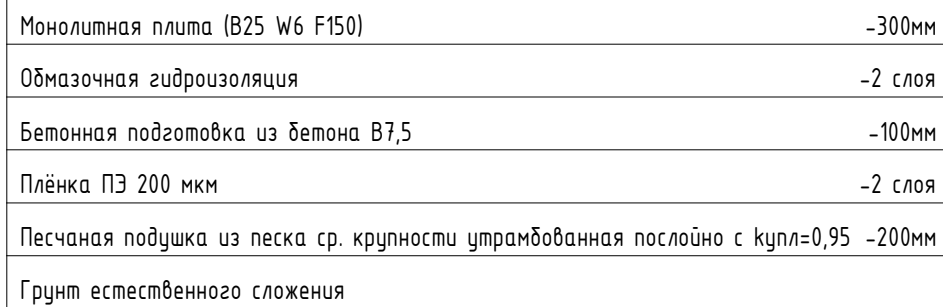

Условные обозначения:
з.с. – Защитный слой бетона
~~~~~ – Рабочий шов бетонирования

Схема расположения выпусков из фундаментной плиты на отм. -2,720  
входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1

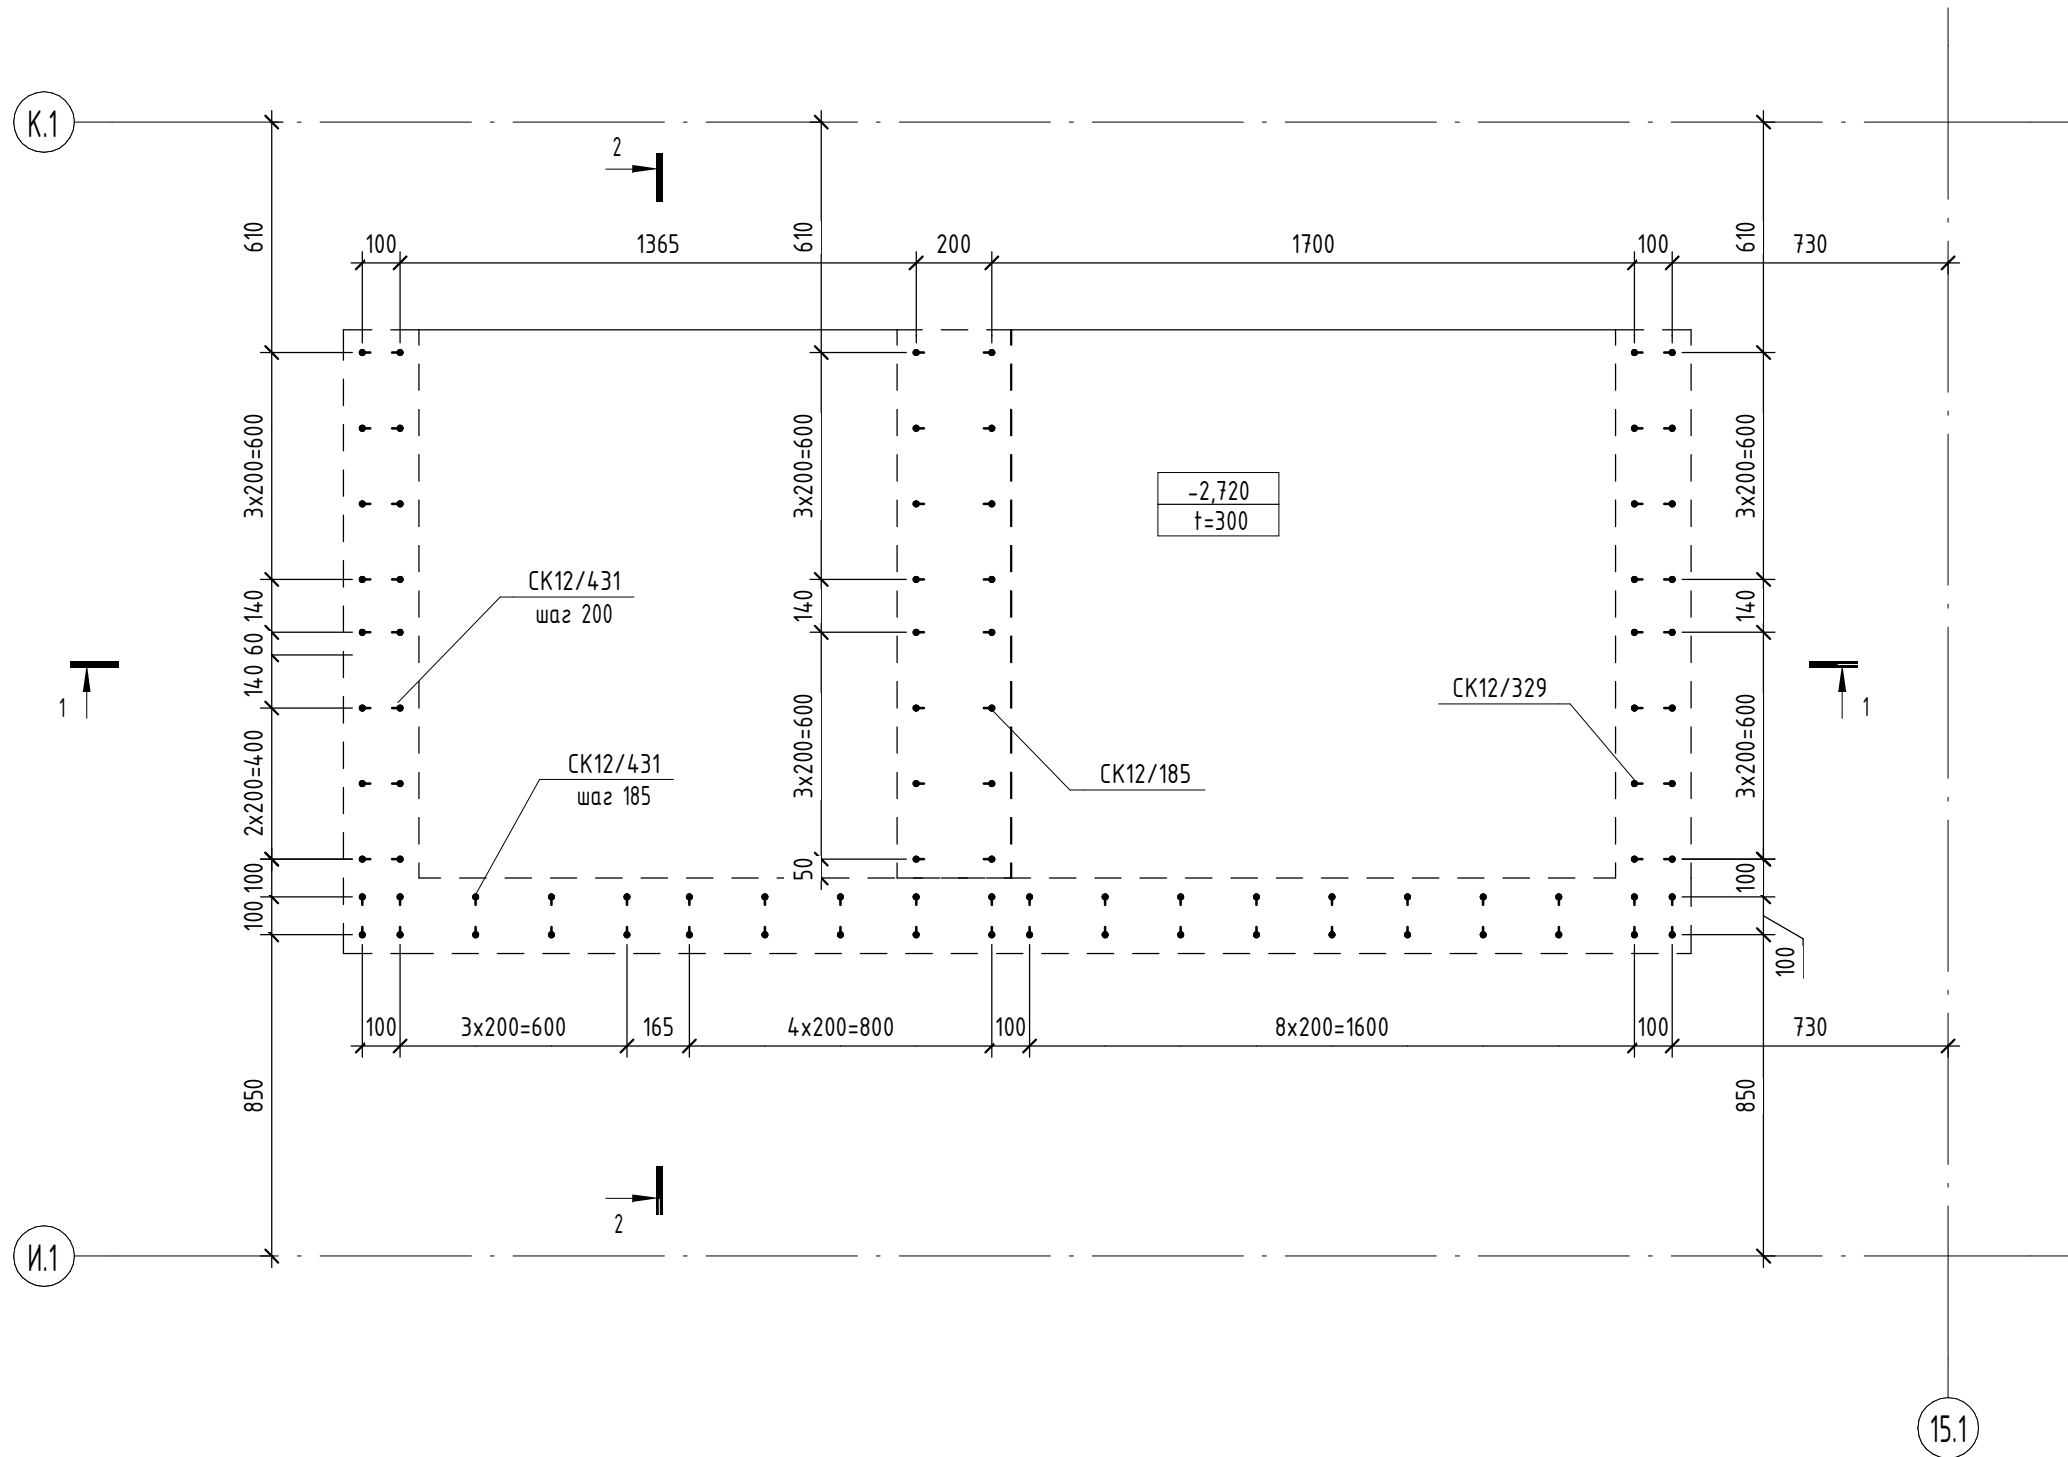


Схема армирования стен входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1

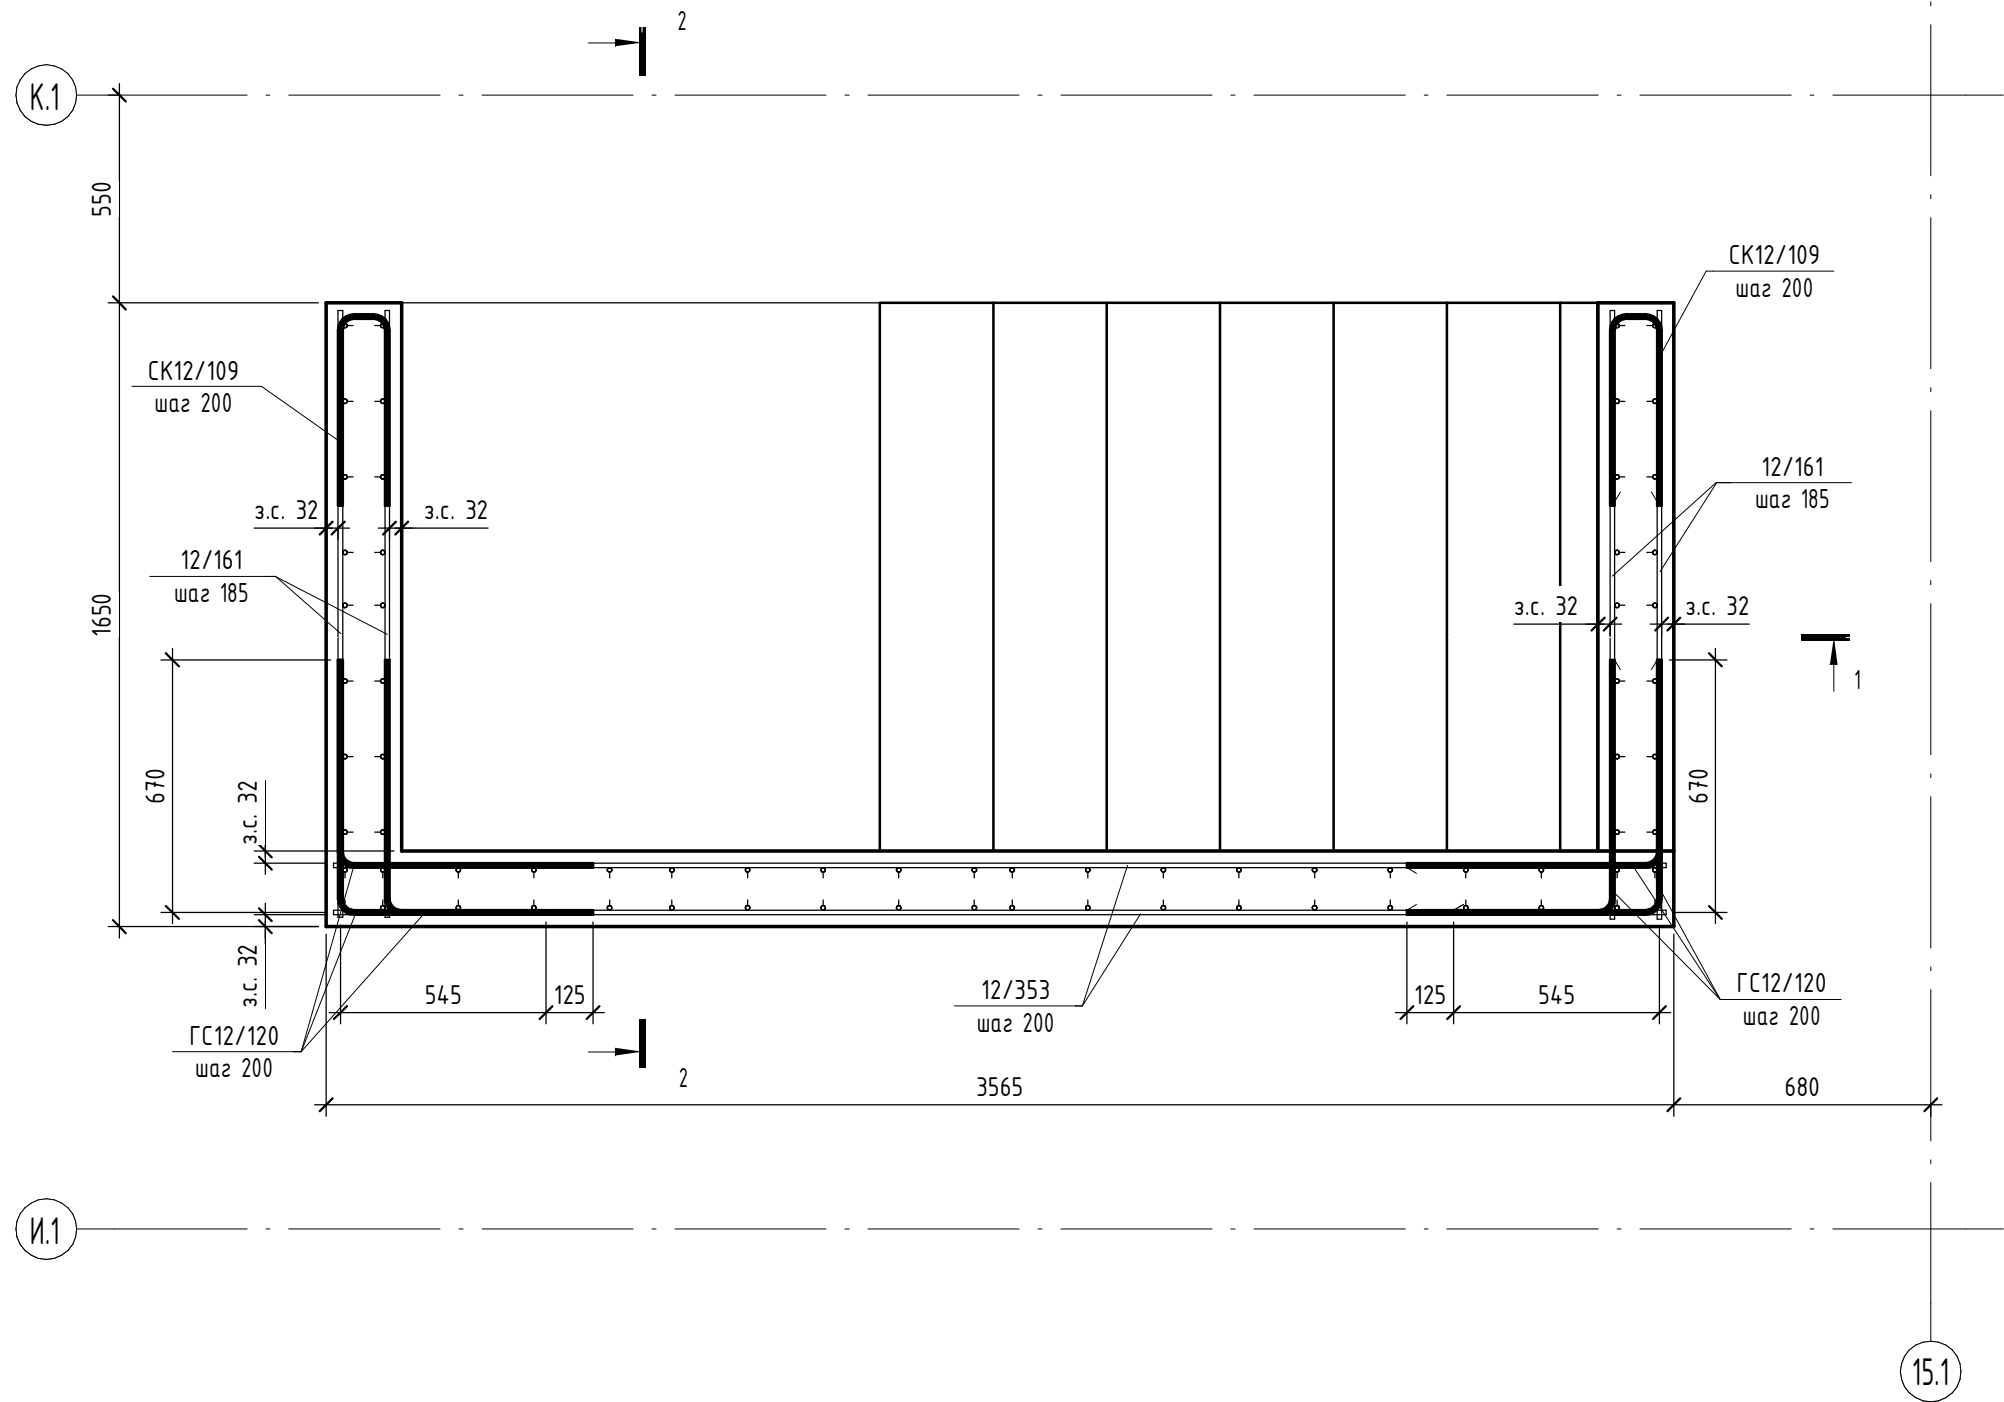


Схема расположения шпилек  
с шагом 400х400  
в шахматном порядке




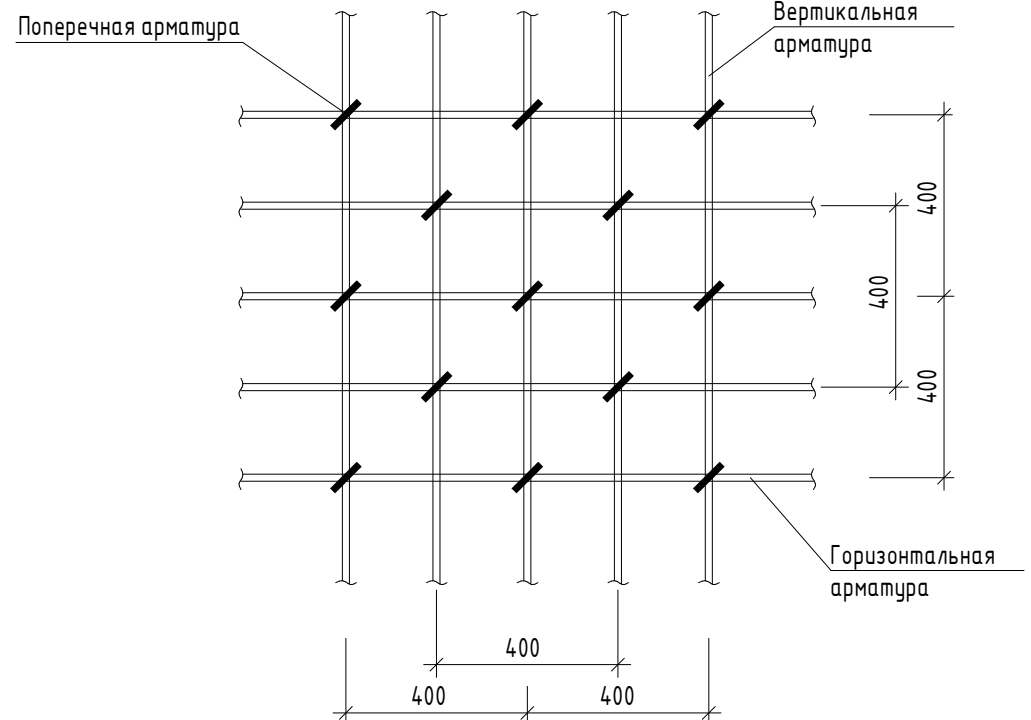


Схема расположения  
фиксаторов Ф10

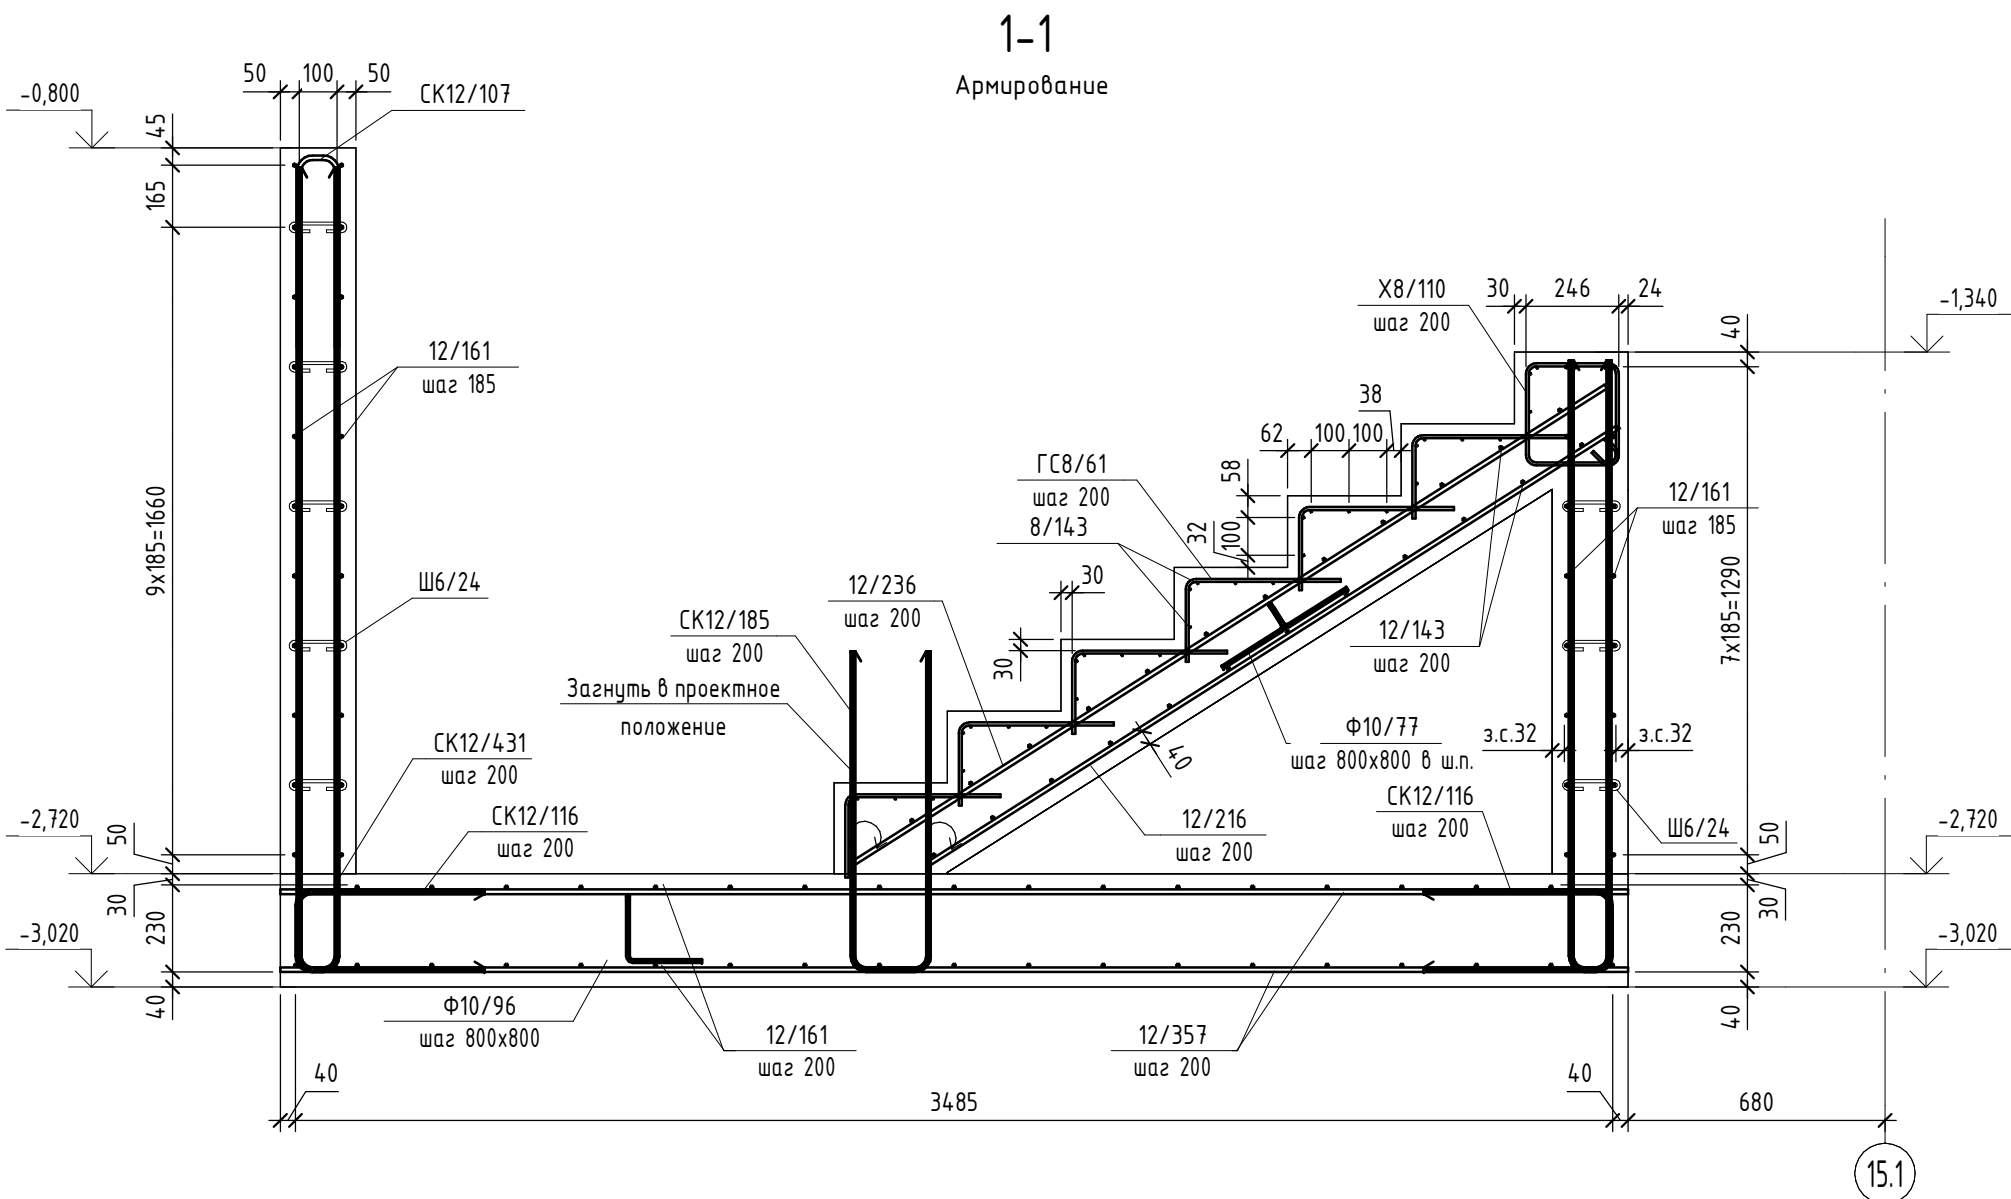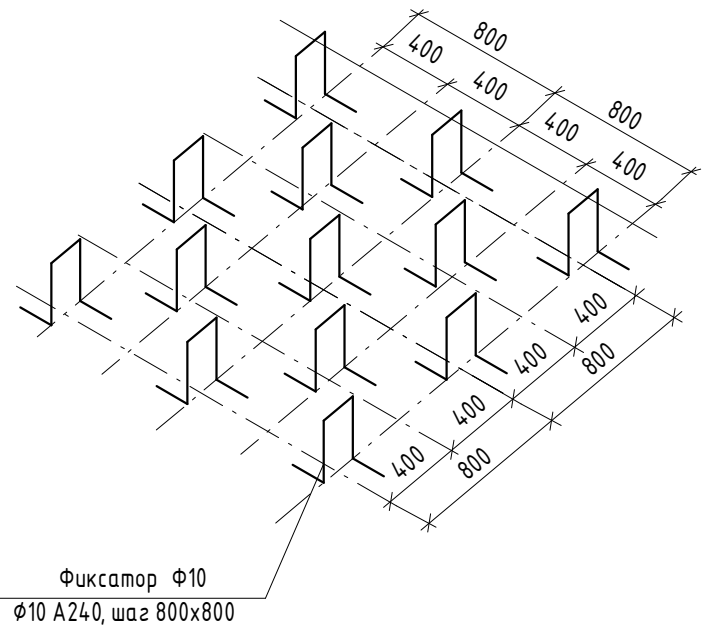

2-2  
Армирование

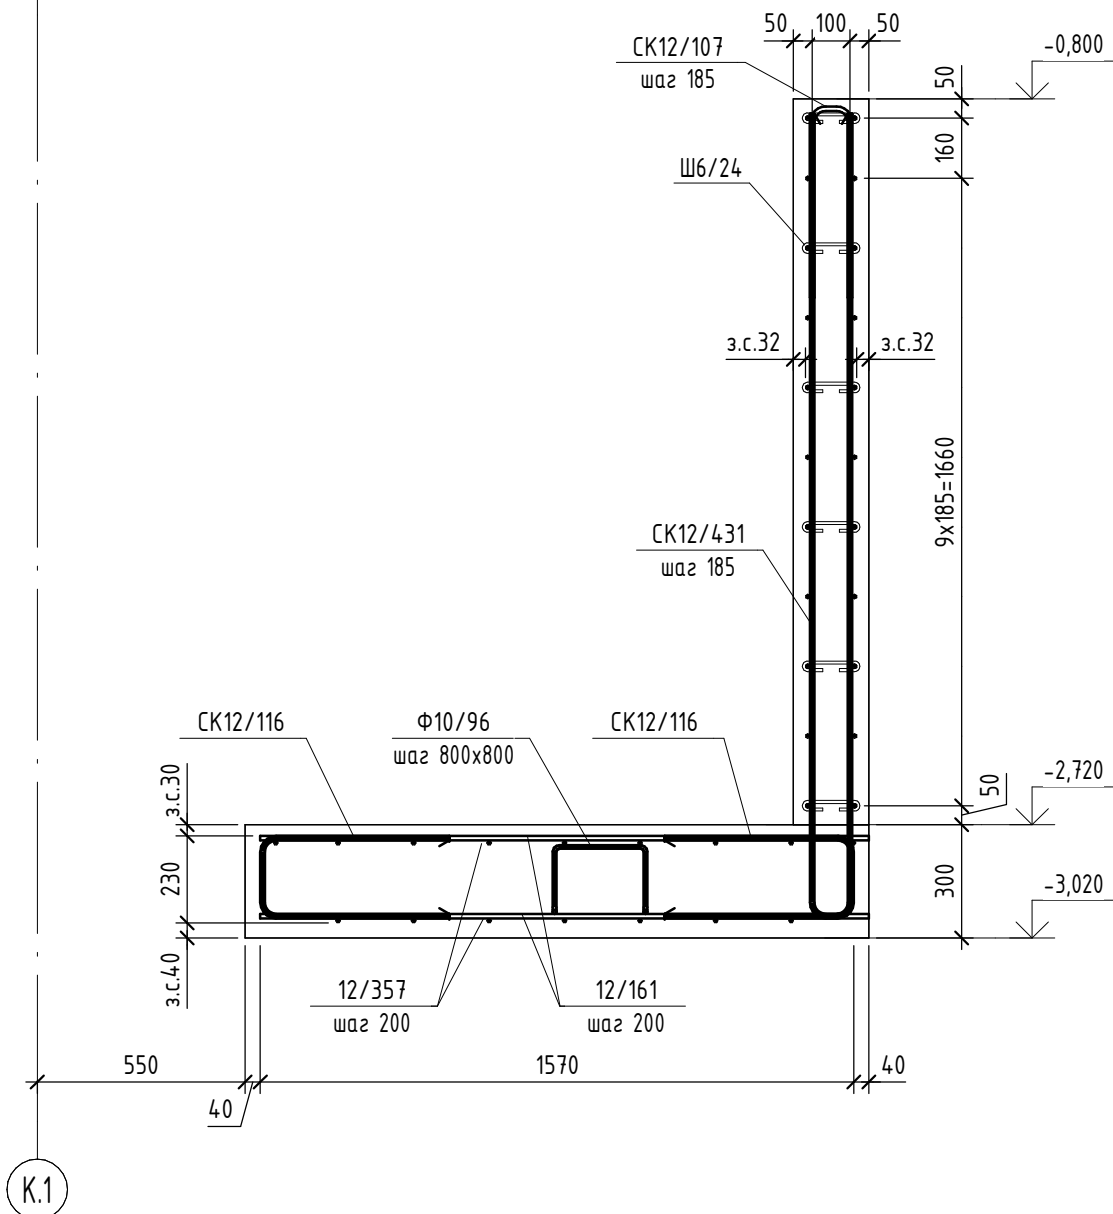

Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/61   |       |
| ГС12/120 |       |
| СК12/431 |       |
| СК12/329 |       |
| СК12/185 |       |
| СК12/116 |       |
| СК12/110 |       |

Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/109 |       |
| СК12/107 |       |
| Х8/110   |       |
| Ш6/24    |       |
| Ф10/96   |       |
| Ф10/77   |       |

Спецификация монолитной конструкции

| Поз.     | Обозначение     | Наименование             | Кол. | Масса<br>ед. кг | Примечание |
|----------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|
|          |                 | Наименование конструкции |      |                 |            |
|          |                 | Детали                   |      |                 |            |
| 8/143    | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1430         | 35   | 0,565           | 19,81      |
| 12/357   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3565        | 16   | 3,166           | 50,66      |
| 12/353   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3525        | 22   | 3,131           | 68,88      |
| 12/236   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2355        | 8    | 2,092           | 16,74      |
| 12/216   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2155        | 8    | 1,914           | 15,31      |
| 12/161   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1610        | 52   | 1,43            | 74,36      |
| 12/161   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1605        | 22   | 1,426           | 31,38      |
| 12/143   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1430        | 24   | 1,27            | 30,48      |
| ГС8/61   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 610          | 48   | 0,241           | 11,58      |
| ГС12/120 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1195        | 57   | 1,062           | 60,54      |
| СК12/431 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4315        | 28   | 3,832           | 107,30     |
| СК12/329 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3295        | 8    | 2,926           | 23,41      |
| СК12/185 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1855        | 8    | 1,648           | 13,18      |
| СК12/116 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1165        | 52   | 1,035           | 54,08      |
| СК12/110 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1095        | 24   | 0,973           | 23,36      |
| СК12/109 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1095        | 17   | 0,973           | 16,54      |
| СК12/107 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1070        | 42   | 0,951           | 39,95      |
| Х8/110   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1105         | 8    | 0,437           | 3,50       |
| Ш6/24    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 240           | 178  | 0,054           | 9,61       |
| Ф10/96   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 965          | 38   | 0,596           | 22,65      |
| Ф10/77   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 765          | 8    | 0,473           | 3,78       |

Условные обозначения:  
з.с. - Защитный слой бетона  
~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

- Общие данные см. лист 1.
- Опалубочные чертежи см. л. 32.
- Арматурные выпуски при необходимости обрезать по месту.

Ведомость расхода стали, кг

| Ведомость расхода стали, кг | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|
| Марка
конструкции | Изделия арматурные | | | | | | Всего | |
| | Арматура класса | | | | | | | |
| | A240 | | | A500C | | | | |
| | ГОСТ 34028-2016 | | | ГОСТ 34028-2016 | | | | |
| | Ø6 | Ø10 | Итого | Ø8 | Ø12 | Итого | | |
| | | | | | | | | |
| Монолитная лестница | 0 | 3,8 | 3,8 | 34,9 | 85,9 | 120,8 | 124,6 | |
| Стена монолитная | 9,6 | 0 | 9,6 | 0 | 240,2 | 240,2 | 249,8 | |
| Фундамент монолитный | 0 | 22,7 | 22,7 | 0 | 300,1 | 300,1 | 322,8 | |
| Общий расход | 9,6 | 26,4 | 36 | 34,9 | 626,2 | 661,1 | 697,1 | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|--------|---------|------|--|--------|------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольной Горы 5-я, д. 14 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист |
| Разраб. | Варнашов | 26.06.26 | | | | | Р | 33 |
| Проверил | Дидж | 26.06.26 | | | | | | |
| Н.контр. | Губарева | 26.06.26 | | | | Армирование входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1 | | |
| ГИП | Маркова | 26.06.26 | | | | | | |

Схема расположения стоек входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1

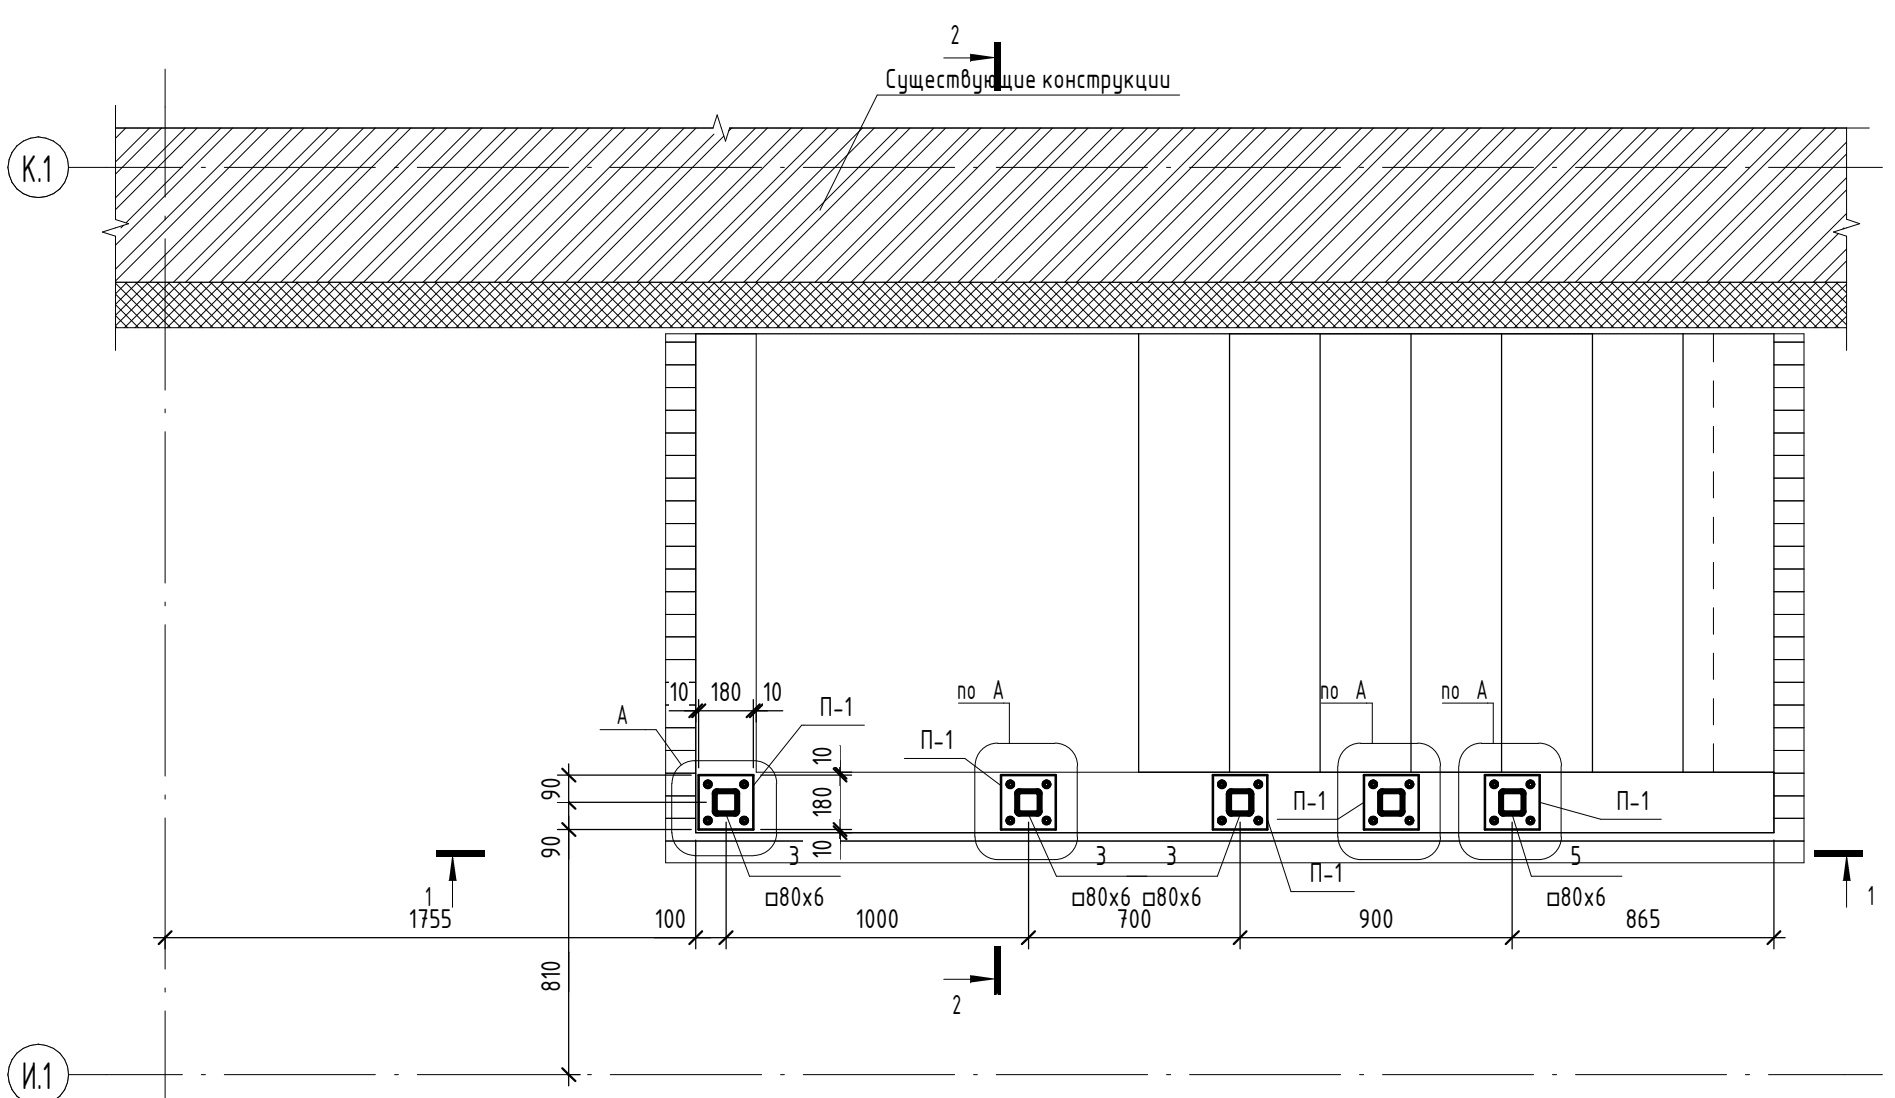


Схема расположения покрытия входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1








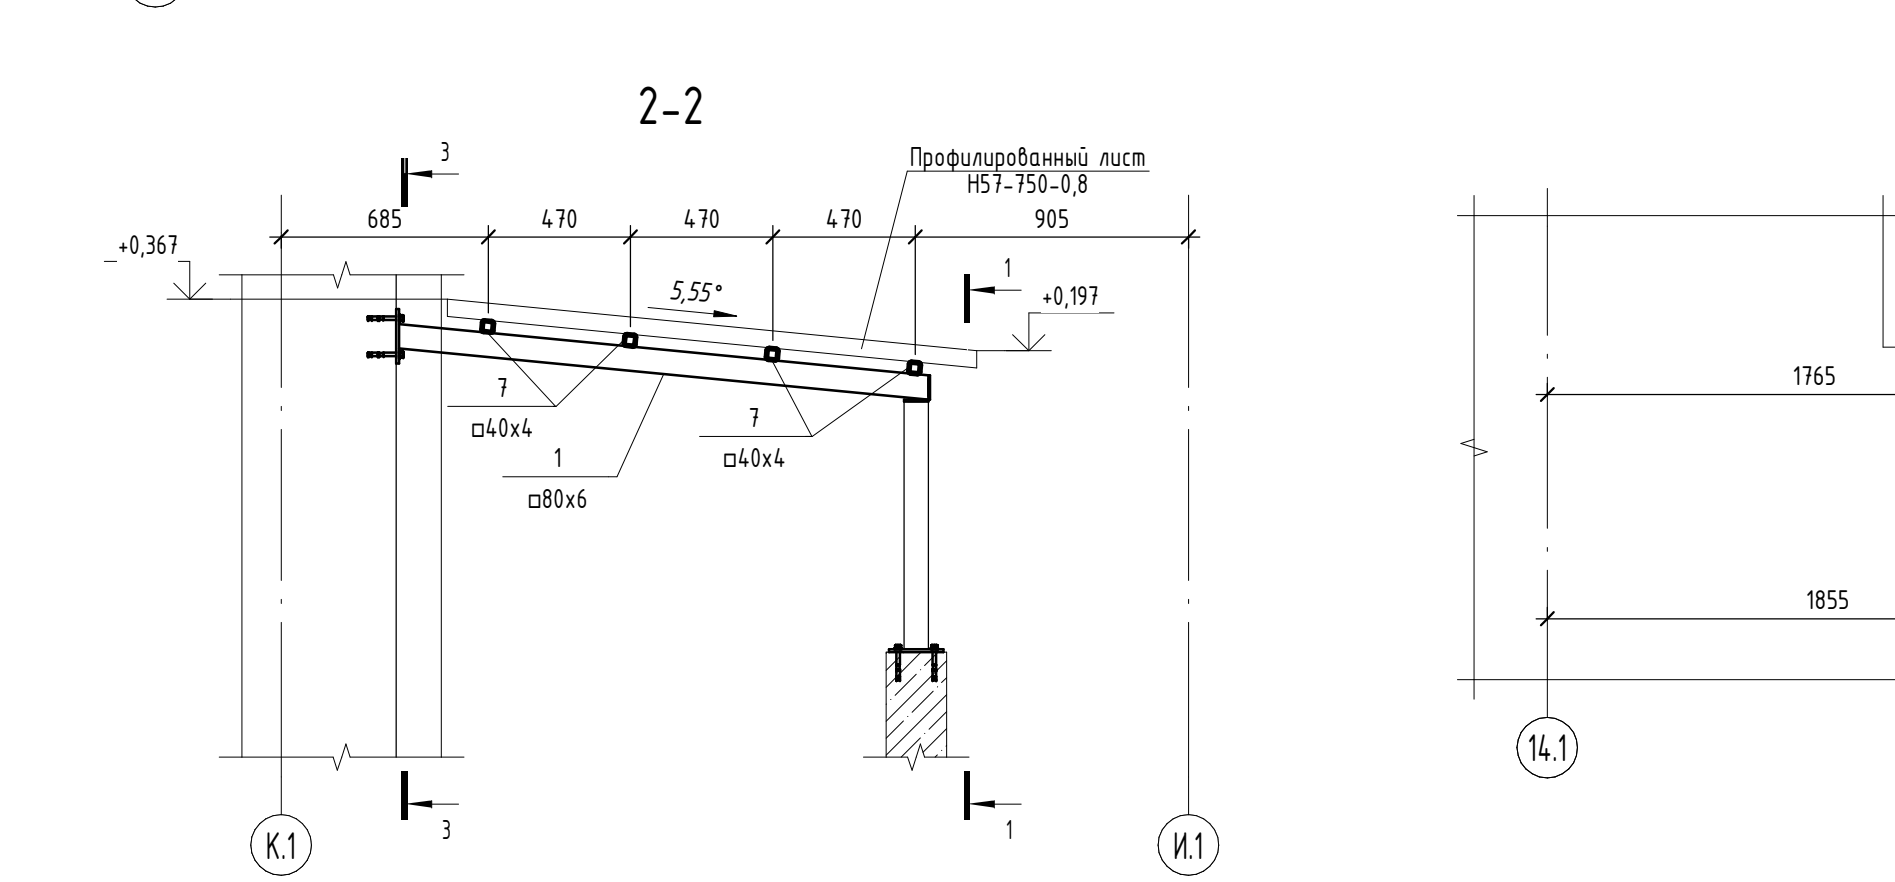


Схема расположения балок и обрешётки входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1

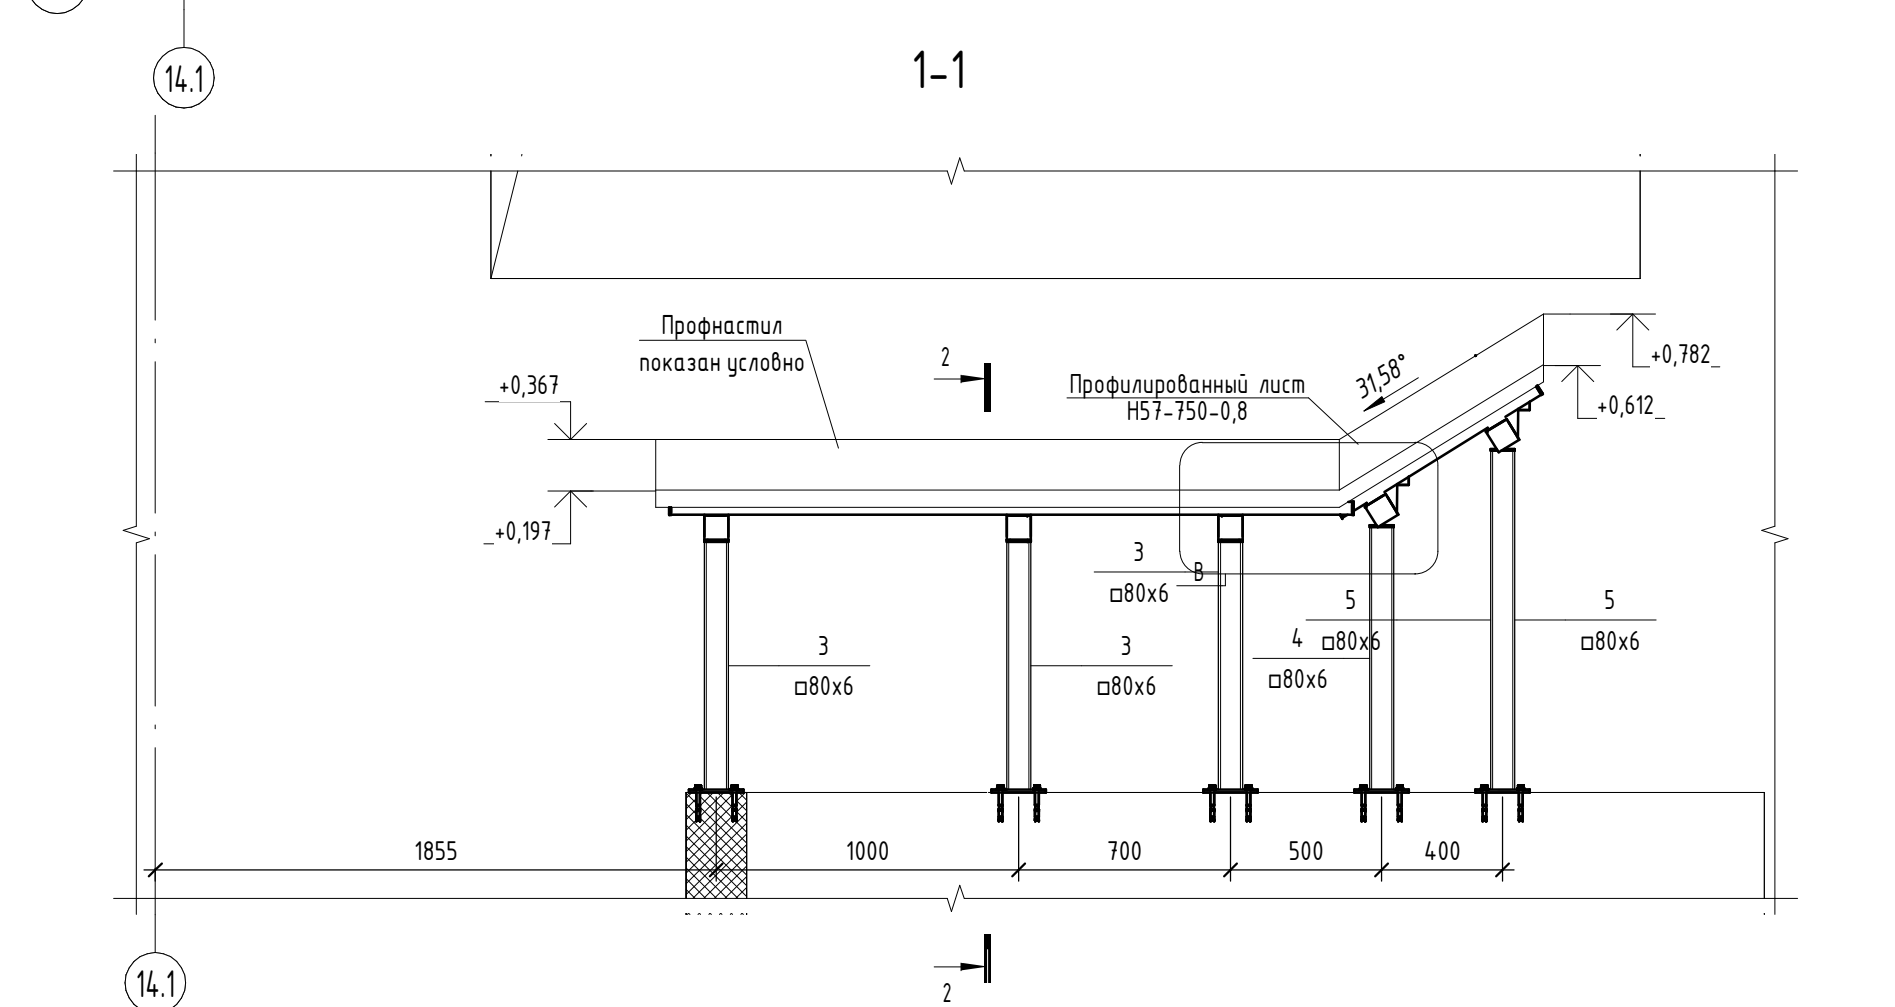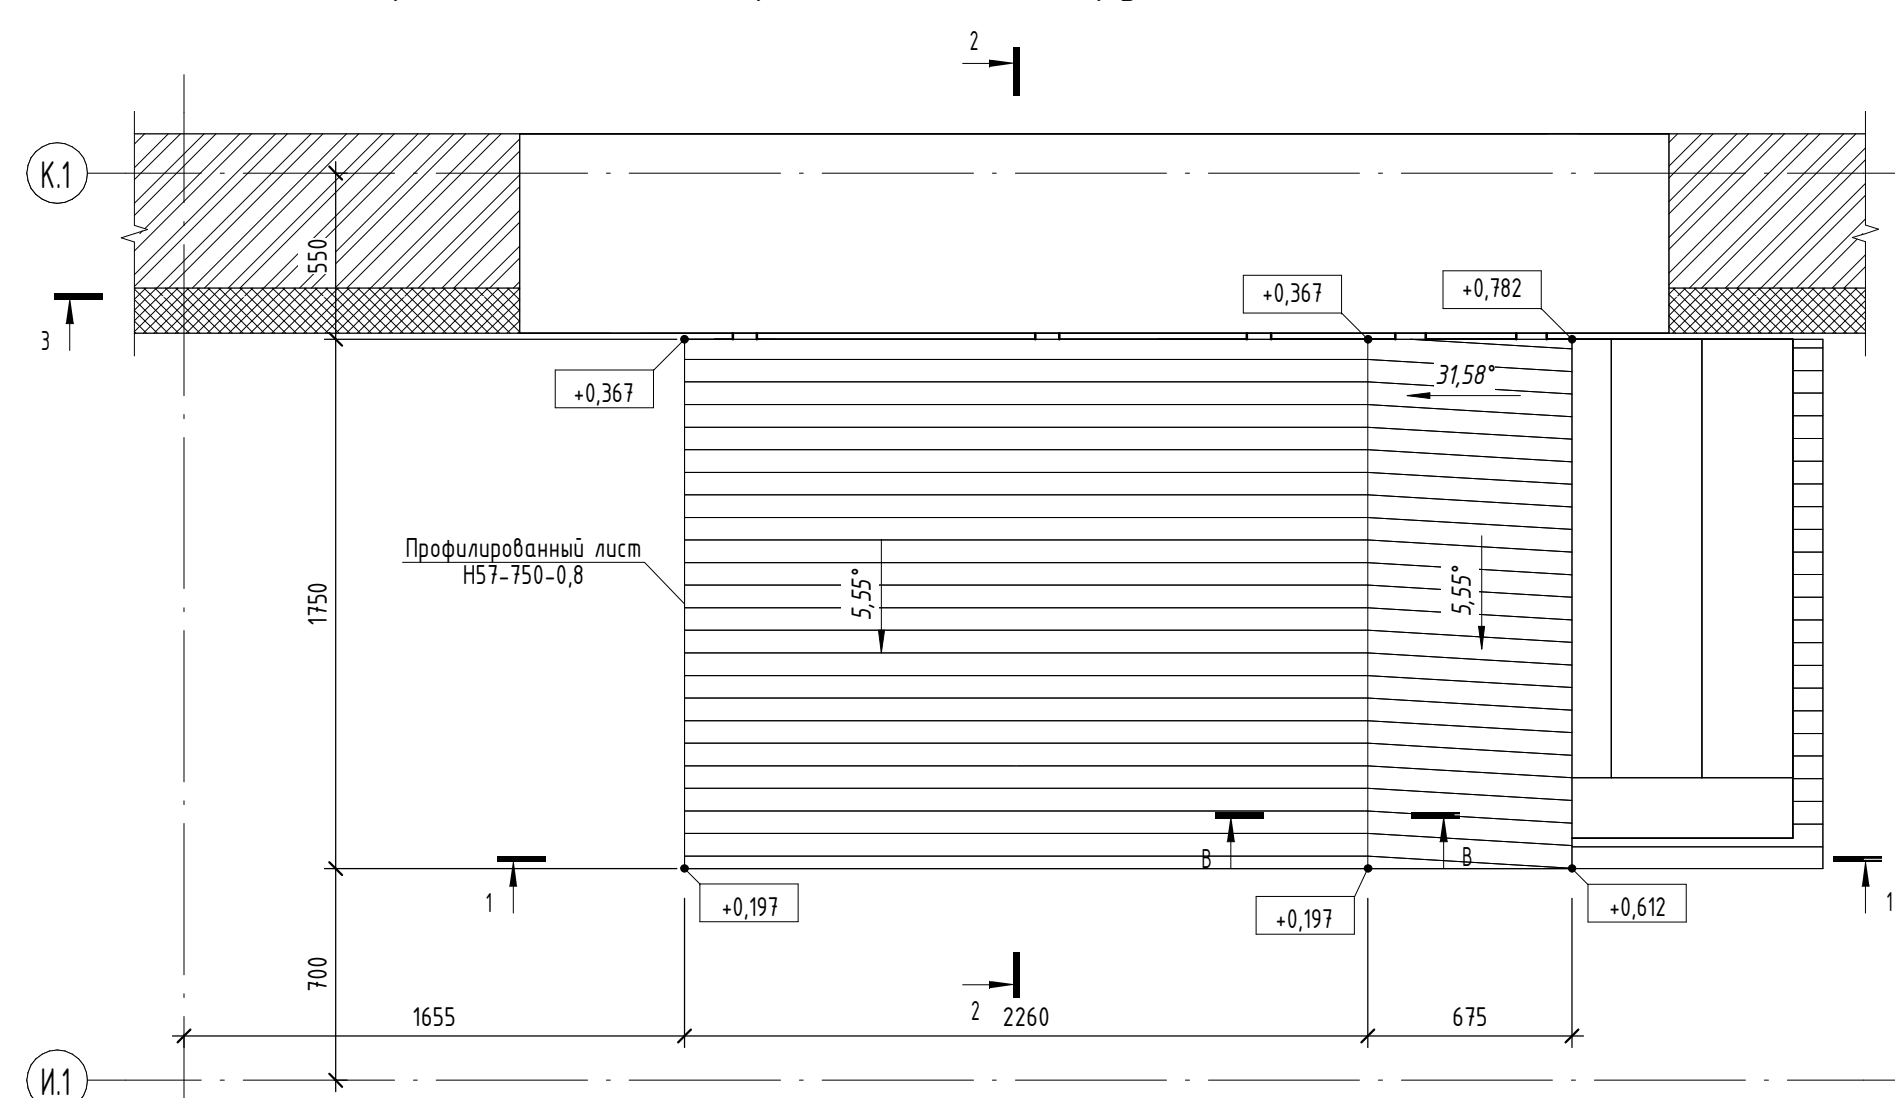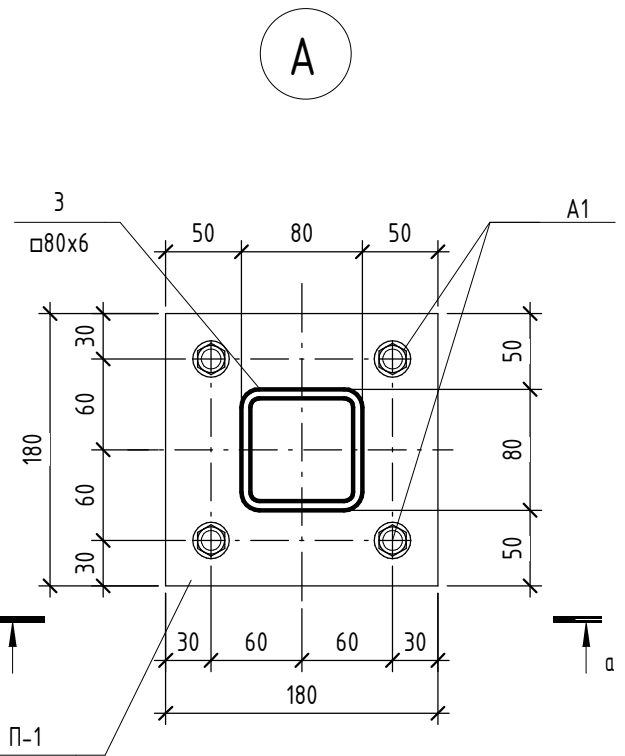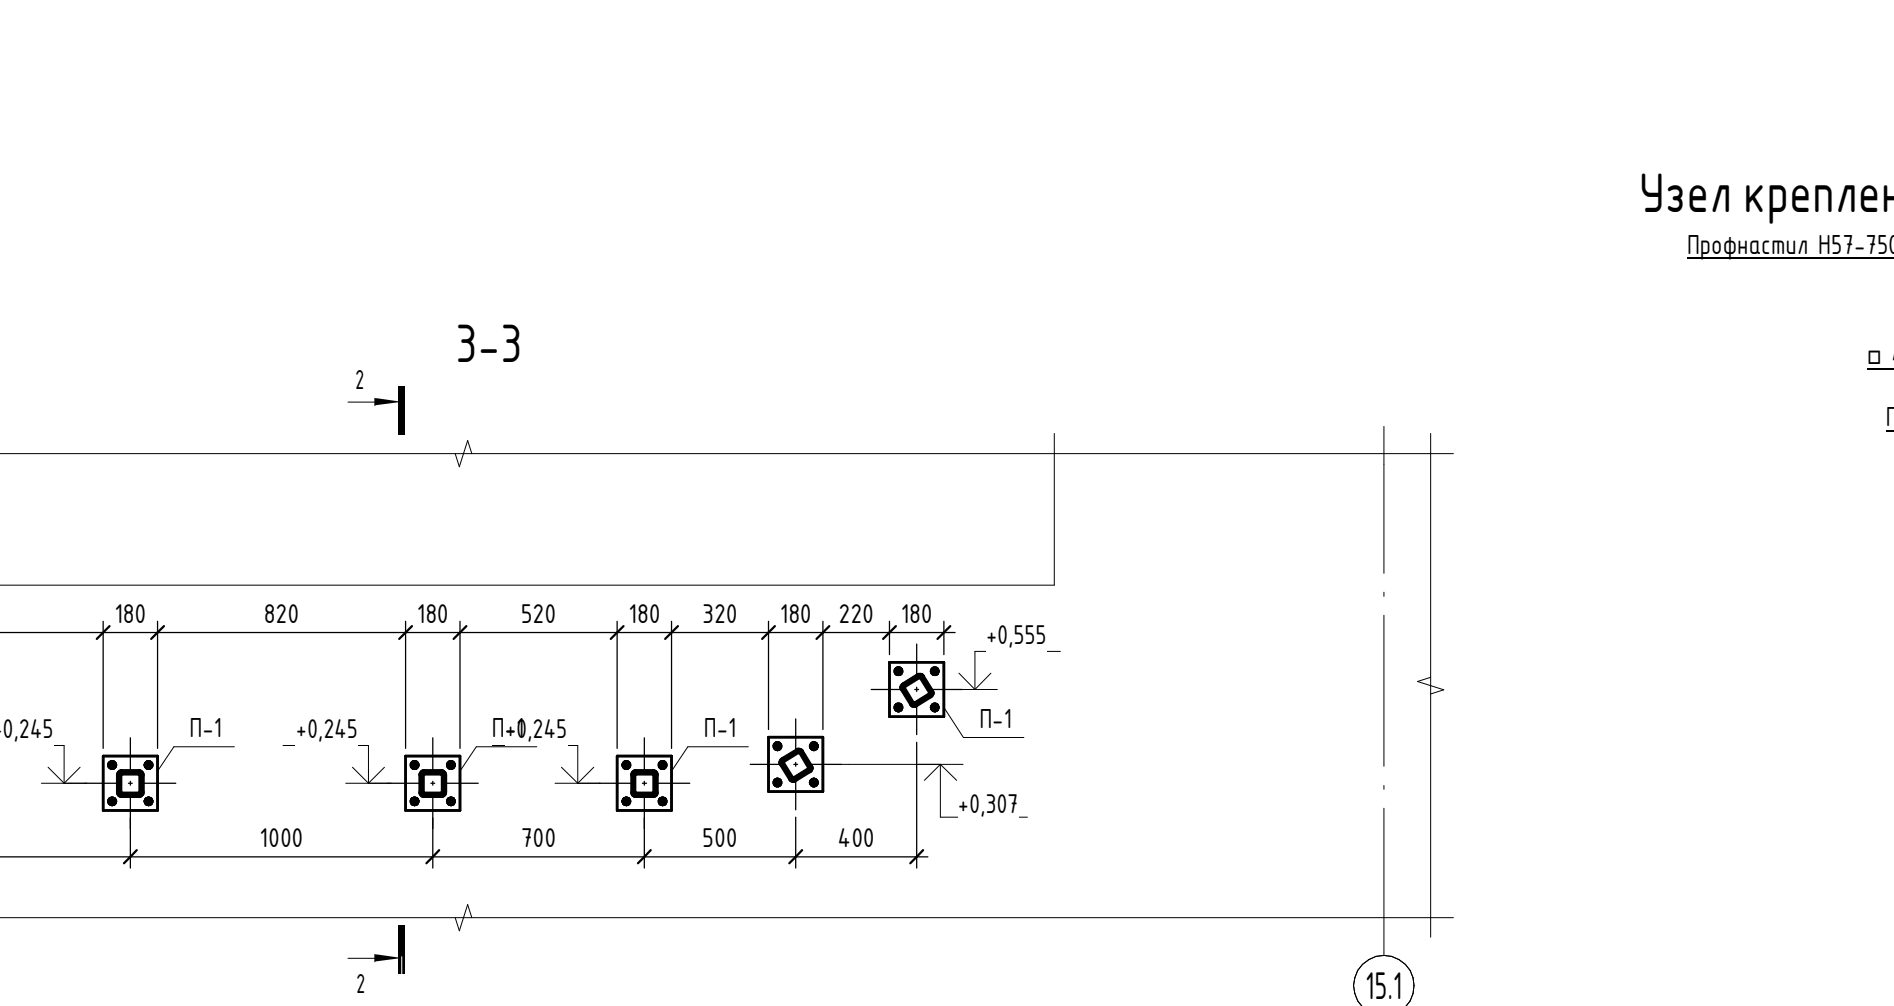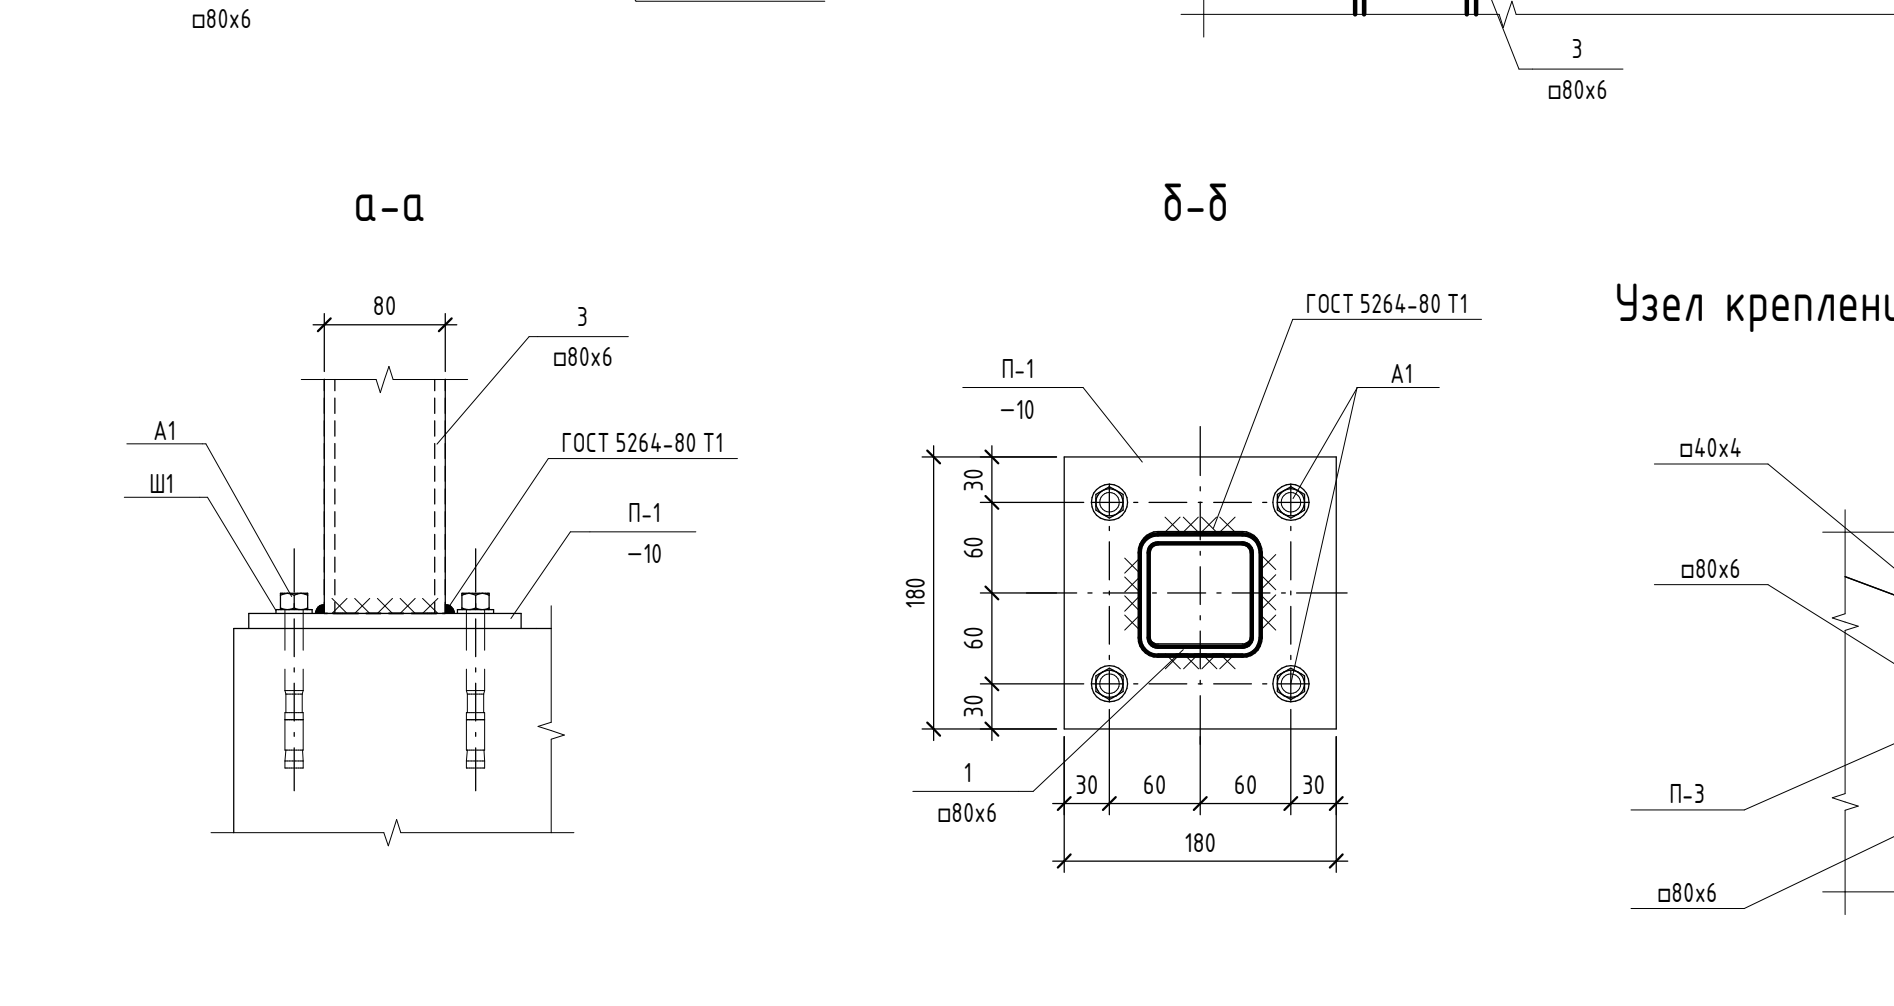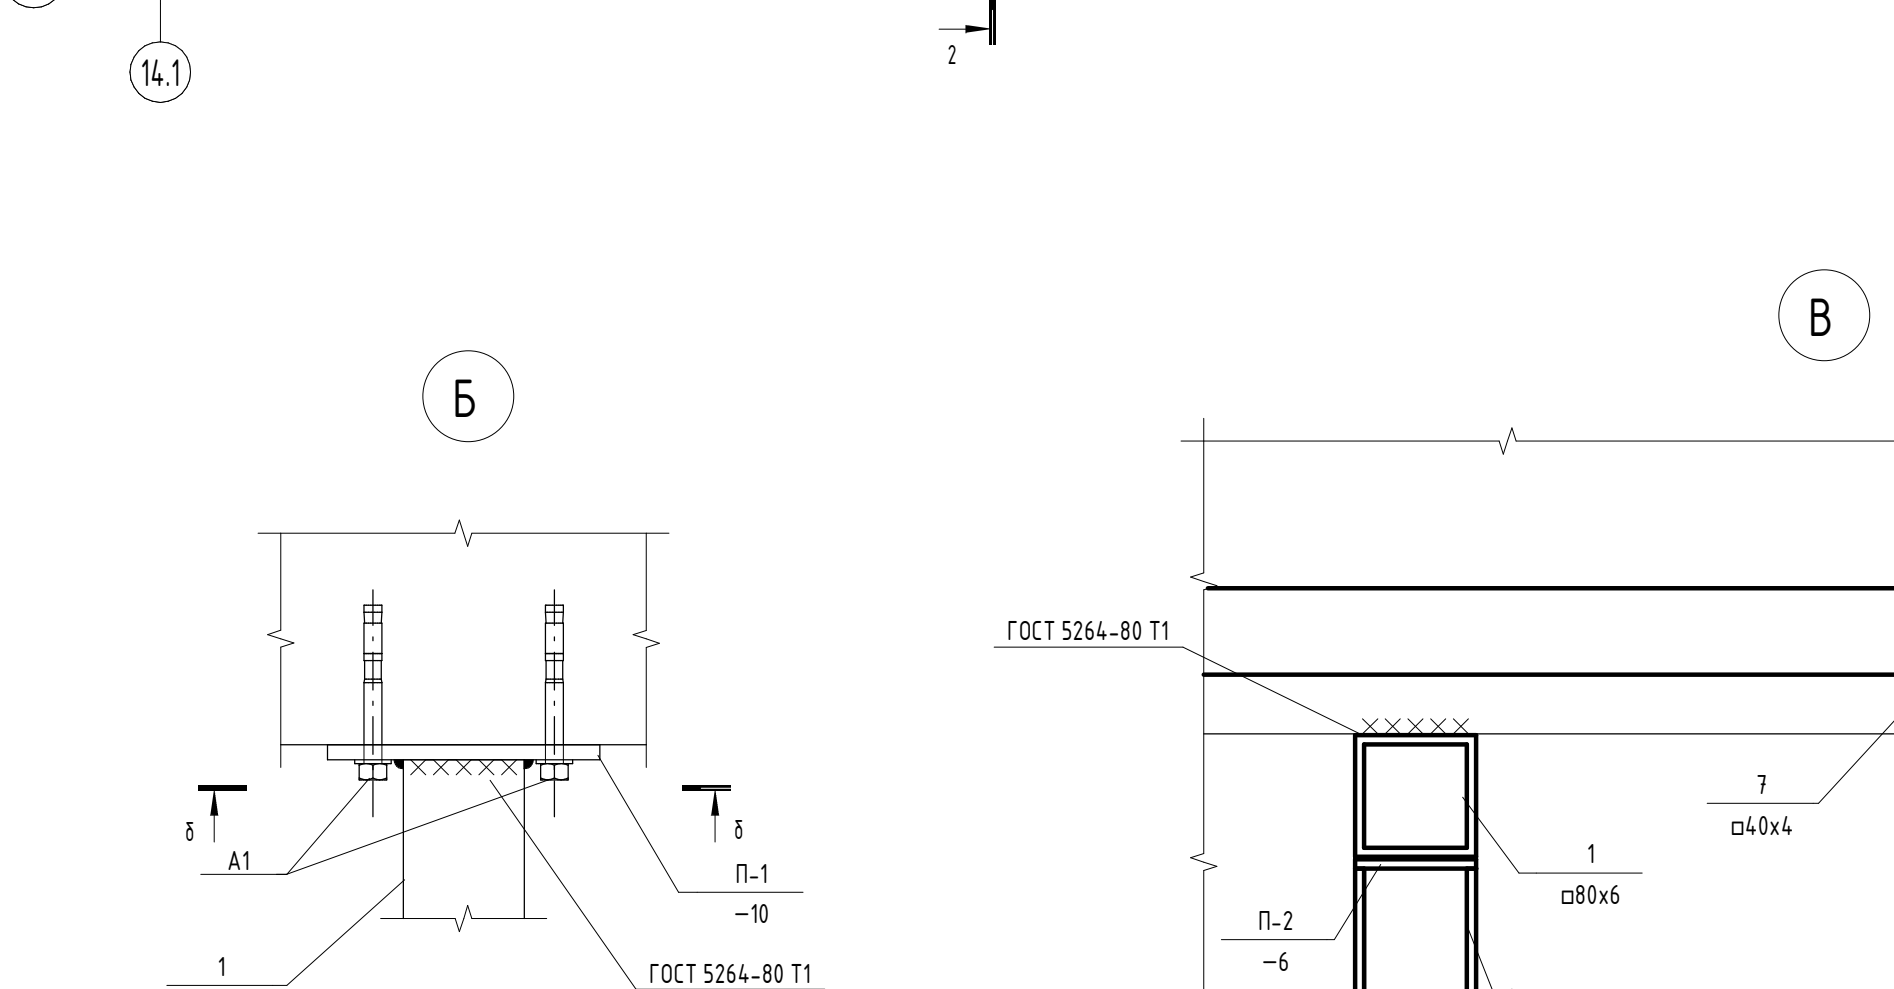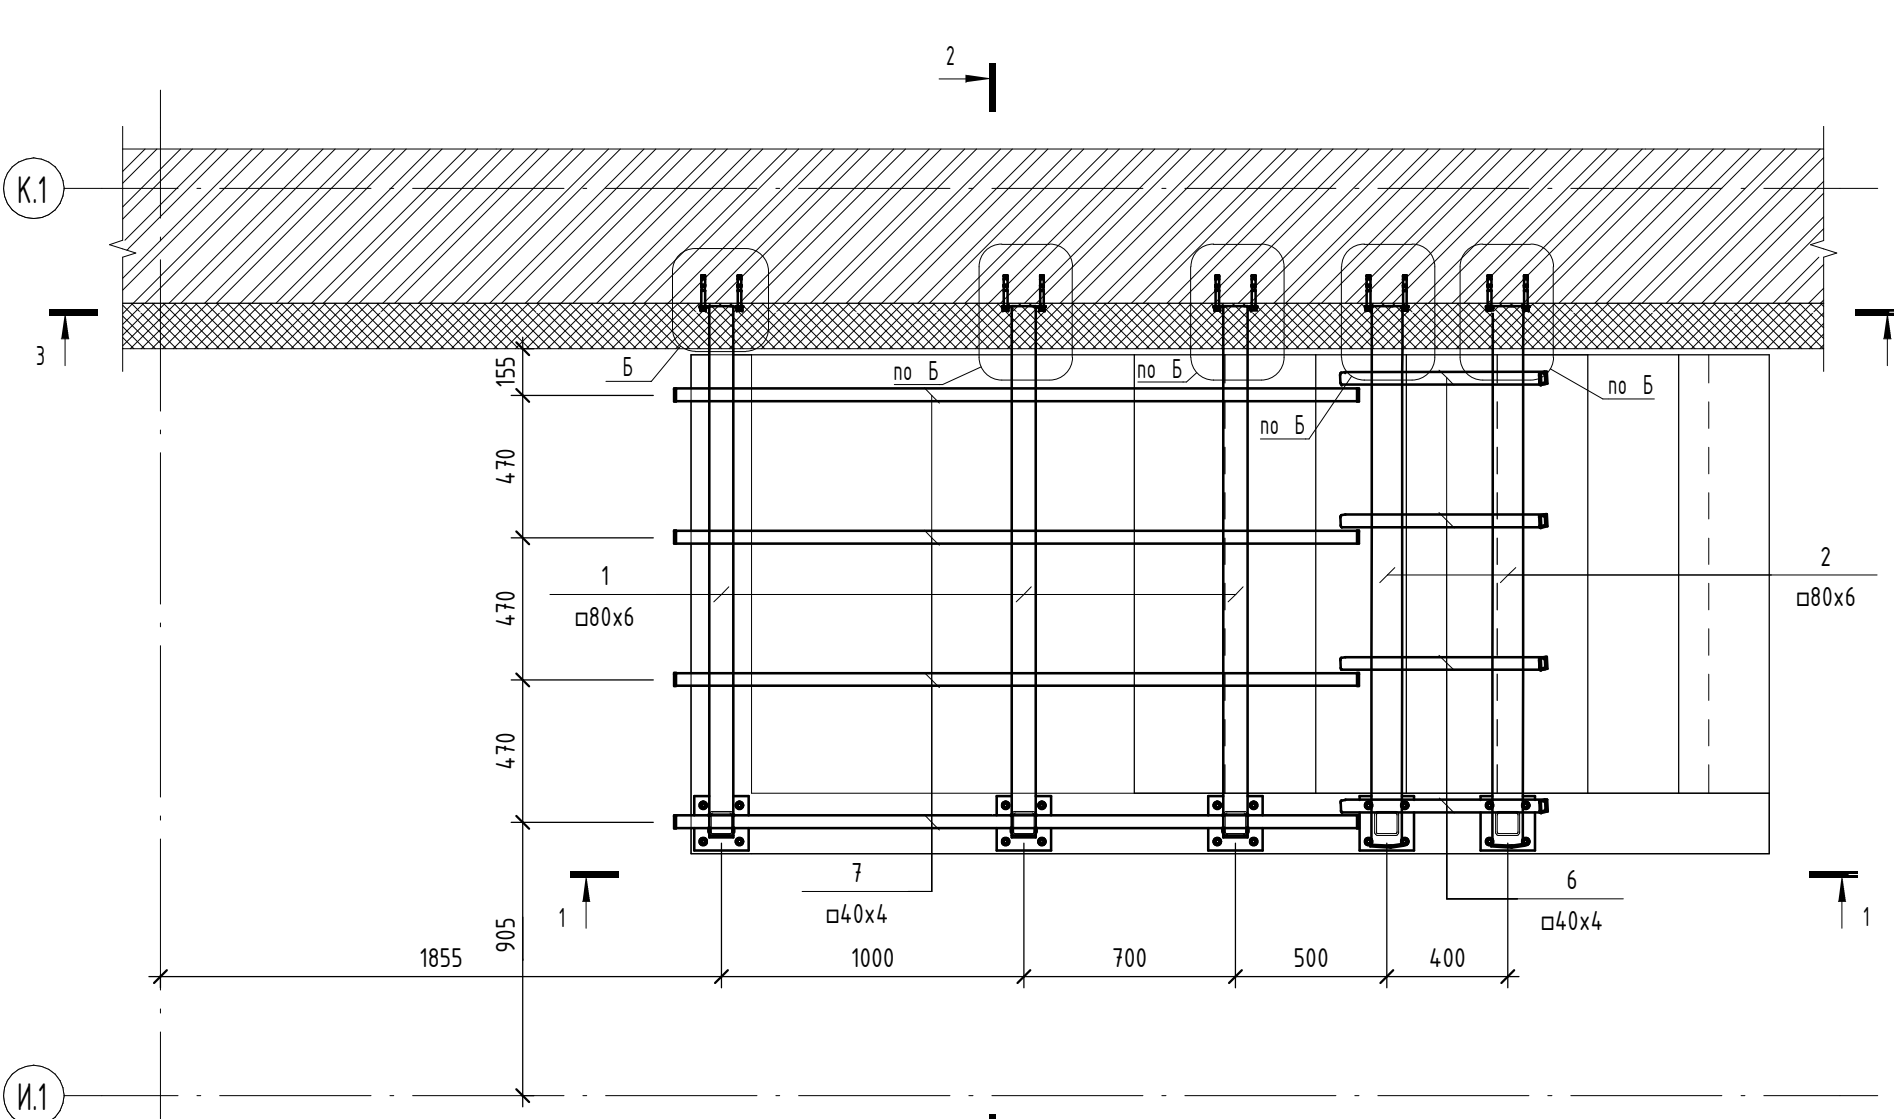

Спецификация на металлические конструкции навеса

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|
| 1 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1975 | 3 | 204,48 | 613,44 |
| 2 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1850 | 2 | 191,62 | 383,24 |
| 3 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 820 | 3 | 10,82 | 32,46 |
| 4 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 870 | 1 | 11,46 | 11,46 |
| 5 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1120 | 1 | 14,79 | 14,79 |
| 6 | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 775 | 4 | 80,23 | 320,92 |
| 7 | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 2255 | 4 | 233,51 | 934,04 |
| П-1 | ГОСТ 19903-2015 | — 10x180 L= 180 | 10 | 2,54 | 25,40 |
| П-2 | ГОСТ 19903-2015 | — 6x80 L= 80 | 10 | 0,30 | 3,00 |
| П-3 | ГОСТ 19903-2015 | — 6x40 L= 40 | 12 | 0,08 | 0,96 |

Спецификация на анкера

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------------|-------------------|-----------------------------------|--------|--------------|------------|
| «варианты» | ГОСТ Р 56731-2015 | Анкер клиновидный с гайкой 12x120 | 40 | 0,156 | 6,24 |
| «варианты» | ГОСТ 11371-78 | Шайба 12 класса точности А | 40 | 0,007 | 0,28 |

Спецификация на монтаж профлиста


| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|---------------------------|--------|--------------|------------|
| С1 | ГОСТ 10510-2013 | Саморез кровельный 4,8x25 | 42 | 0,005 | 0,21 |

Техническая спецификация металлопроката


| Наименование профиля ГОСТ, ТУ | Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ | Номер или размеры профиля, мм | Масса металла по элементу конструкции, т | Общая масса, т |
|---|---|-------------------------------|--|----------------|
| Прокал листовый горячекатаный ГОСТ 19903-2015 | S245 ГОСТ 27772-2021 | — 6 | 0,004 | 0,004 |
| Прокал листовый горячекатаный ГОСТ 19903-2015 | S245 ГОСТ 27772-2021 | — 10 | 0,013 | 0,013 |

| | | | | |
|---|----------------------|--------|-------|-------|
| Итого: | | | 0,017 | 0,017 |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные ГОСТ 30245-2012 | S245 ГОСТ 27772-2021 | □ 40x4 | 1,255 | 1,255 |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные ГОСТ 30245-2012 | S245 ГОСТ 27772-2021 | □ 80x6 | 1,055 | 1,055 |
| Итого: | | | 2,31 | 2,31 |
| Всего масса металла: | | | 2,327 | 2,327 |

Узел крепления стойки и балок навеса

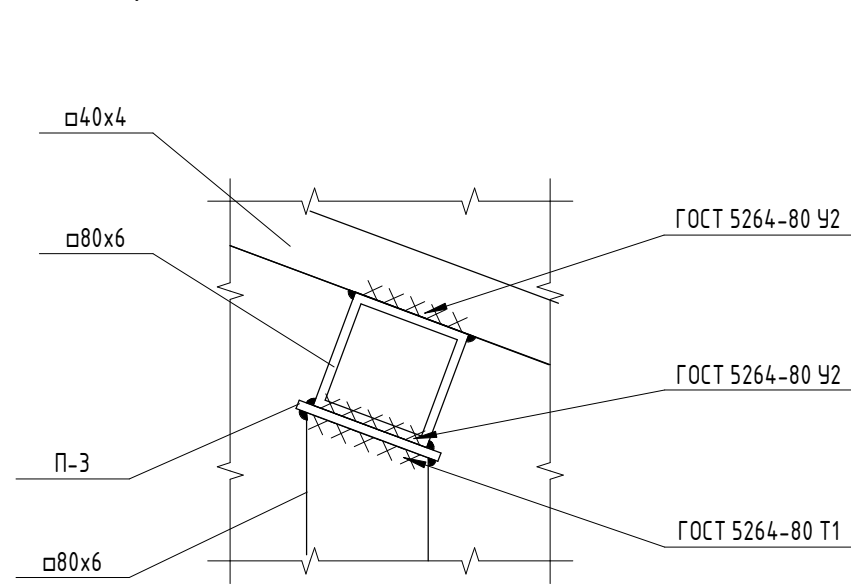

Узел крепления профнастила к прогонам

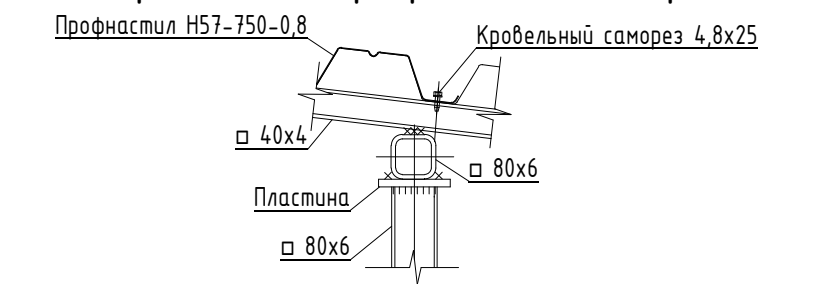

- Общие указания см. л. 1.
- Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-46 или Э-46А по ГОСТ 9467-75. Высоту шва в расчетных соединениях принимать h=6 мм по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов. Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:
 - визуальный и измерительный - 100% шов;
 - ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% шов.
- После монтажа металлоконструкции огрунтовать грунтоткой типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Все замкнутые профили на концах закрывать пластинами (заглушками):
 - для профиля 80x6 использовать в качестве заглушки пластину П-2;
 - для профиля 40x4 использовать в качестве заглушки пластину П-3.

| | | | | | |
|--|----------|------|--------|---------|----------|
| 16-25/Г-Р-КР1 | | | | | |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольной Горы 5-я, д. 14 | | | | | |
| Изм. | Кол.чт. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Варнашов | | | | 26.06.26 |
| Проверил | Дидж | | | | 26.06.26 |
| Конструктивные решения | | | | Стадия | Лист |
| | | | | Р | 34 |
| Н.контр. | Губарева | | | | 26.06.26 |
| ГИП | Маркова | | | | 26.06.26 |
| Схемы устройства металлического навеса входной группы в осях 14.1-15.1/И.1-К.1 | | | | | |