

**109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19,
к. 1, кв.117 e-mail PROEKTplus-work@vandex.ru**


Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

Заказчик – АНО «Развитие Городских Технологий»

**Капитальный ремонт государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
"Школа №1282 "Сокольники"
по адресу: г.Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1**

**КОНЦЕПЦИЯ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ
И ВХОДНЫХ ГРУПП**

Москва 2026г.



109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19,
к. 1, кв.117 e-mail PROEKTplus-work@vandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

Заказчик – АНО «Развитие Городских Технологий»

**Капитальный ремонт государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
"Школа №1282 "Сокольники"
по адресу: г.Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1**

КОНЦЕПЦИЯ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ И ВХОДНЫХ ГРУПП

Генеральный директор


Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

Москва 2026г.

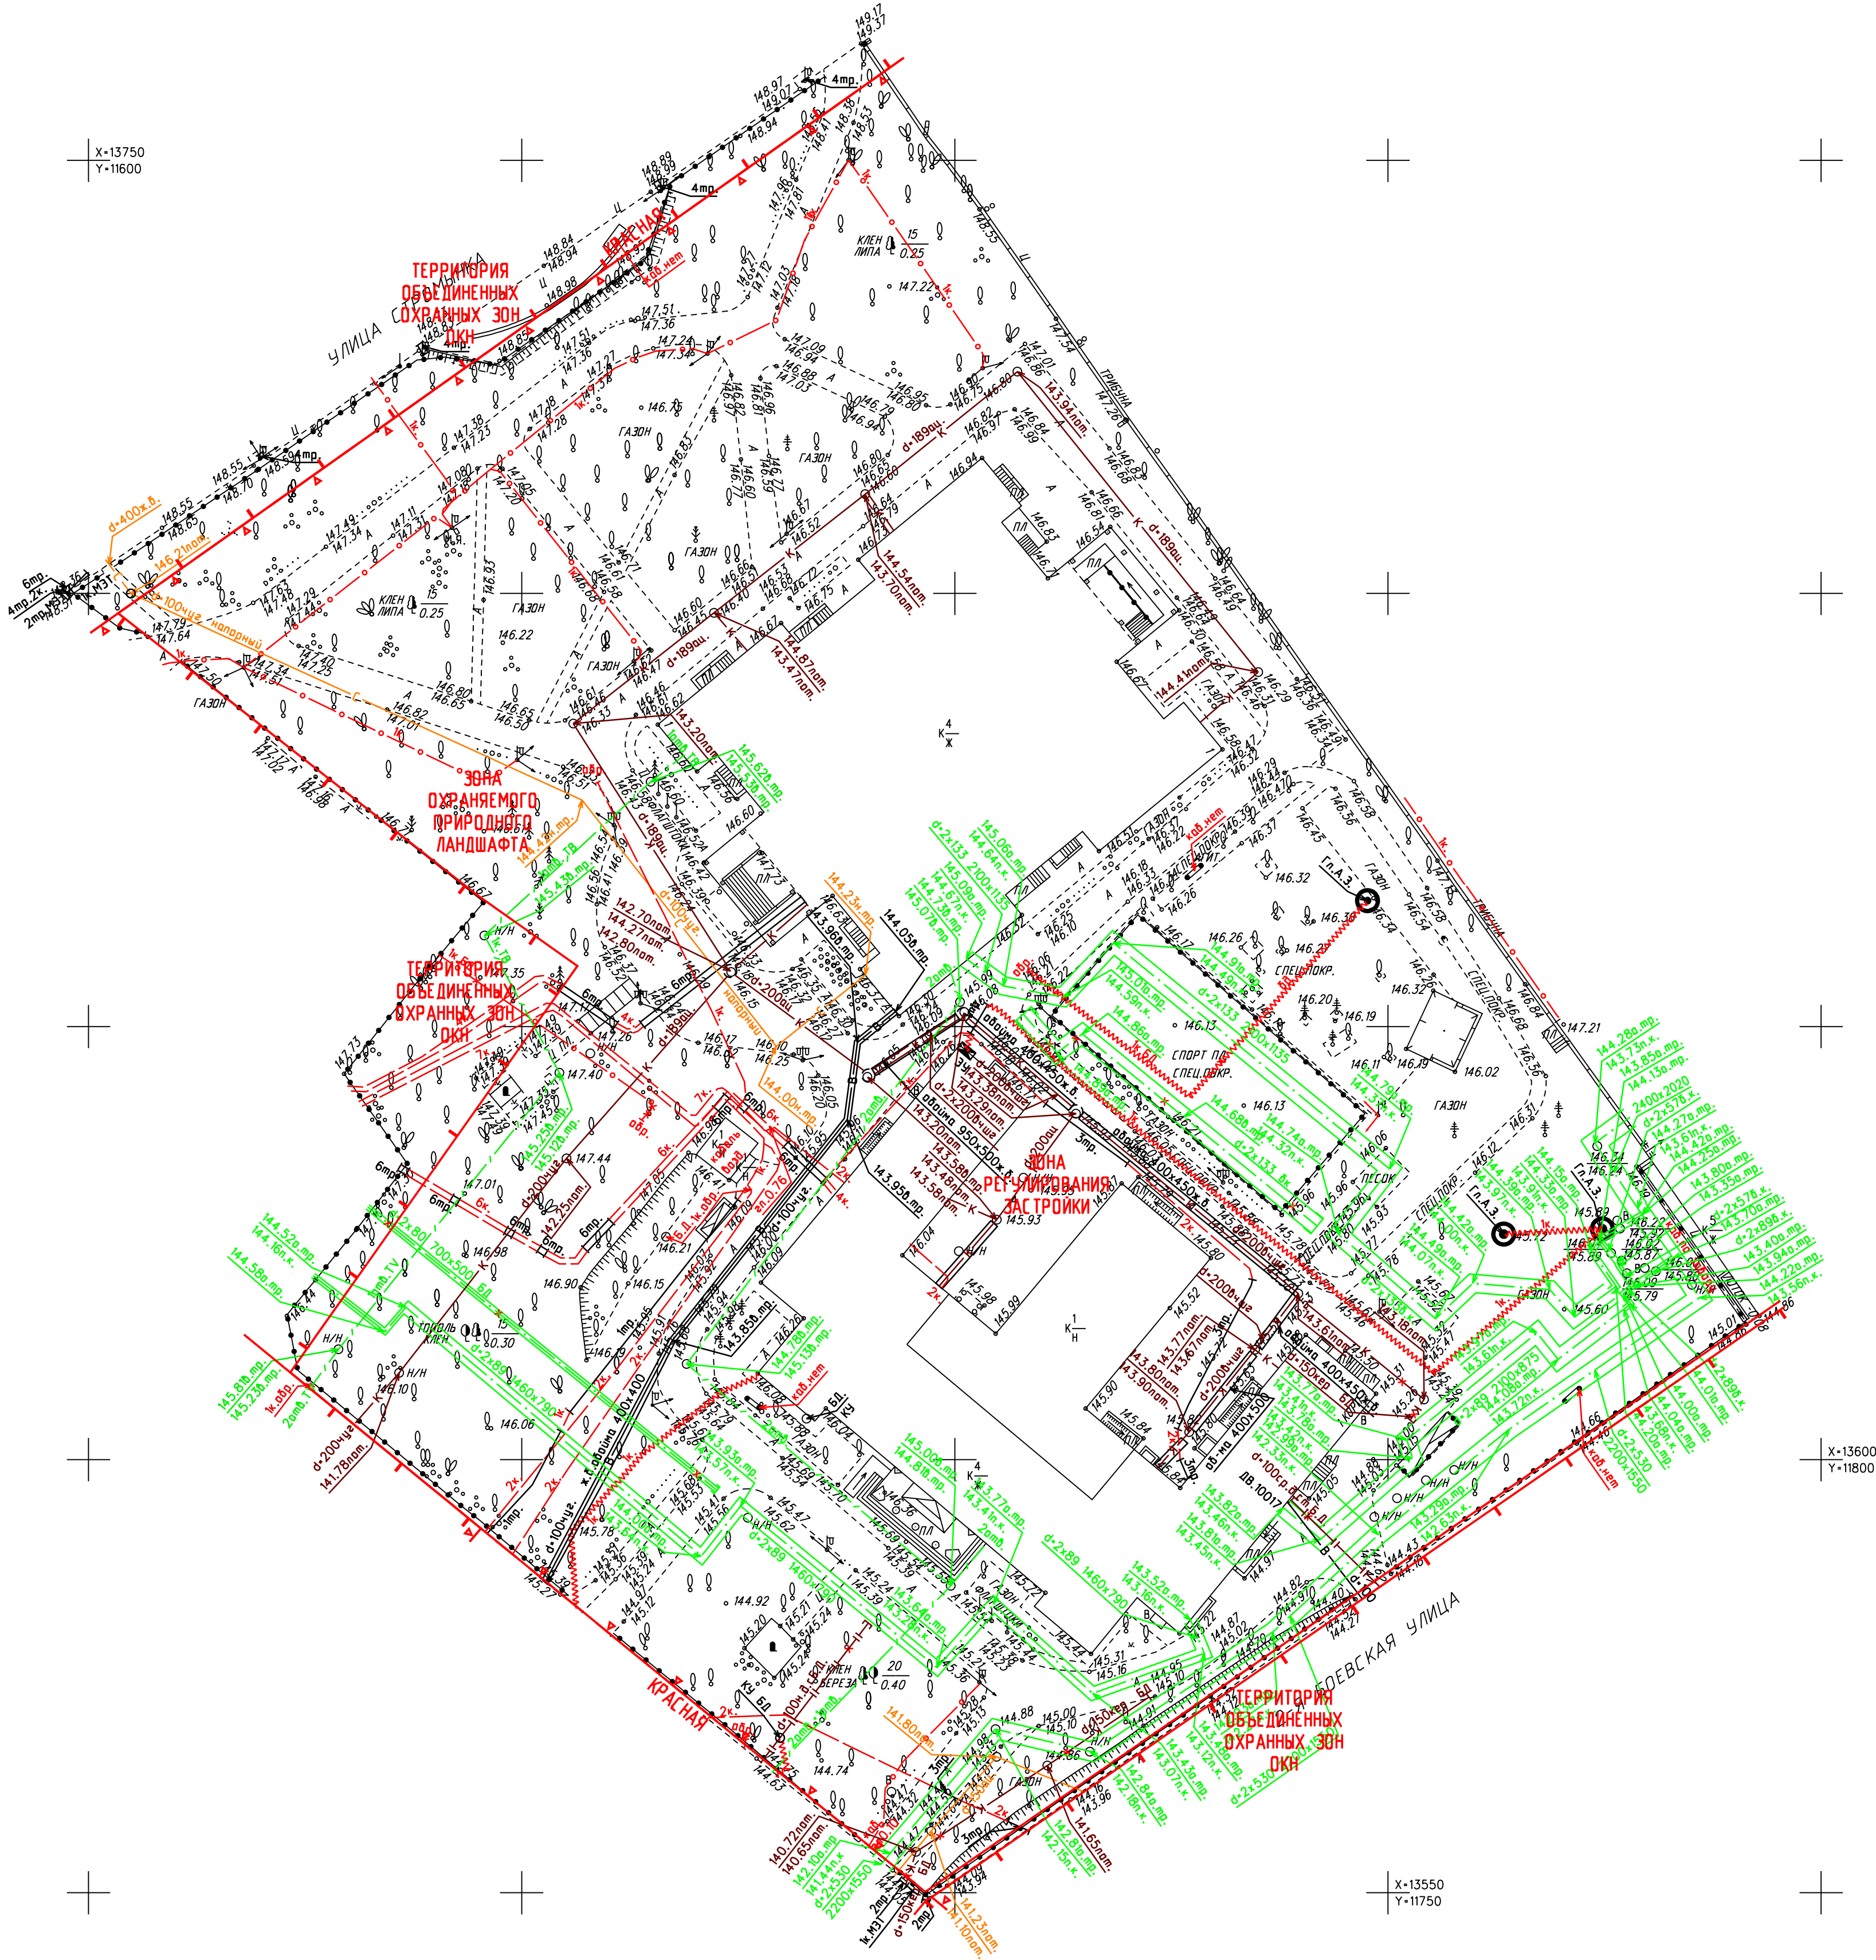

Условные обозначения линий градостроительного регулирования

	границы территорий общего пользования улично-дорожной сети		границы лесопарковых зеленых поясов		границы территорий общего пользования
	границы береговых полос		границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности		границы объектов природного комплекса города Москвы
	границы водоохранных зон		границы полос отвода железных дорог		границы территорий, занятых линейными объектами
	границы охранных зон объектов культурного наследия		границы защитных зон объектов культурного наследия		границы зон затопления и подтопления
	границы приаэродромной территории		границы зон охраняемого объекта		границы зон I пояса санитарной охраны
	границы зон II пояса санитарной охраны		границы зон охраняемого военного объекта		границы зон охраняемого природного ландшафта
	границы режимов регулирования градостроительной деятельности		границы зон организации передающего радиотехнического объекта		границы зон особо охраняемых зеленых территорий
	границы охранных зон особо охраняемой природной территории		границы санитарно-защитных зон		границы охранных зон линий и сооружений связи
	границы охранных зон объектов электроэнергетики		границы охранных зон объектов инфраструктуры метрополитена		границы охранных зон пунктов государственной пограничной, пограничной и государственной сети
	границы охранных зон трубопроводов		границы зон наблюдения за состоянием окружающей среды		границы территорий объектов культурного наследия
	границы зон минимальных расстояний		границы охранных зон тепловых сетей		границы зон инженерных коммуникаций и сооружений
	границы особо охраняемых природных территорий		границы территорий, зарезервированных для образования особо цен. природной территории		границы полос воздушных подходов на аэродромах
	границы технических зон метрополитена		границы зон пешеходных переходов		границы зон транспортных сооружений
	границы зон застройки		границы зон ОДМС		границы зон жесткой зоны II пояса санитарной охраны
	границы зон I пояса санитарной охраны		границы зон II пояса санитарной охраны		границы режимов природного комплекса
	границы зон III пояса санитарной охраны		границы зон III пояса санитарной охраны		

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

	водопровод (водовод)		газопровод		теплотрассы
	канализация		кабель МОСГОРСВЕТ		кабель телевидения
	кабель МОСЭНЕРГО		кабель МПС		кабель связи УПО
	кабель ДС		кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС		воздухопровод
	кабель радио		волновод		телефон, канализация
	кабель ИЛ		кабель заземления		блочная канализация МОСЭНЕРГО
	бронированный кабель связи		проекты		бездейств. прокладки
	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО				
	общий коллектор				

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.09.23

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

СОГЛАСОВАНО


Взам. инв. №

Изм. № подл.


Подп. и дата

						З/ДО-23/00099 - ИГДИ-Г		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наименование объекта: земельные участки ГБОУ Школа № 1282 «Сокольники»		
Разработал						Заказчик: ДОИМ		
Полевые работы	Хомяков П. В.				02.10.23	Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, ул. Барболина, вл. 1 (77:03:0003008.14)		
Камерал. работы	Исительников М. В.				02.10.23	Стадия	Лист	Листов
ЛПР (Кр.лин.)	Невражин А. А.				02.10.23	И		1
ОТК	Акимова Л. И.				02.10.23	Номенклатура: А-ХIV-12-03, А-ХIV-12-07, А-ХIV-12-08		
						ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)		
						МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгортрест"		

Фасад 1-12

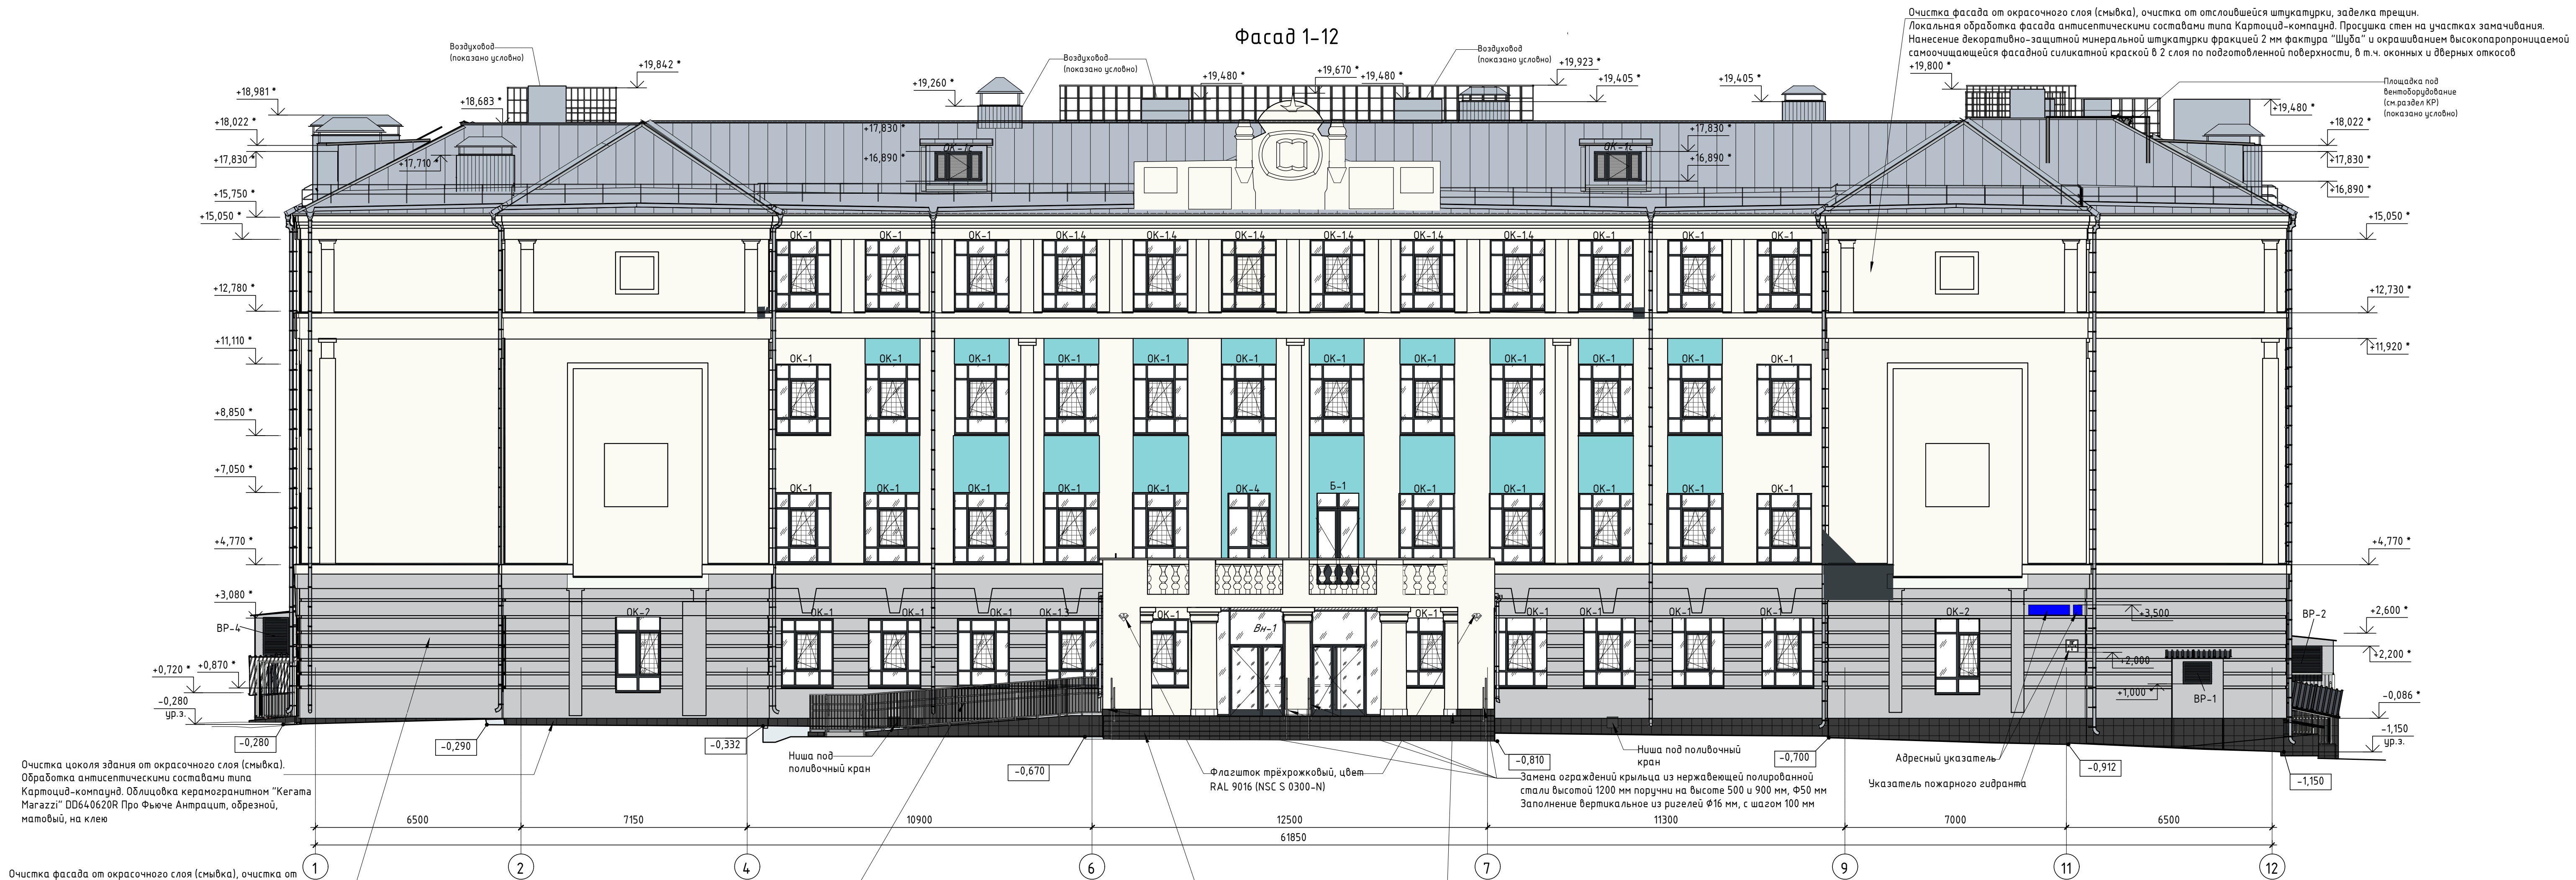


Разрез Б-Б по лестнице (л.2)
в осях 9-10/Г-Д

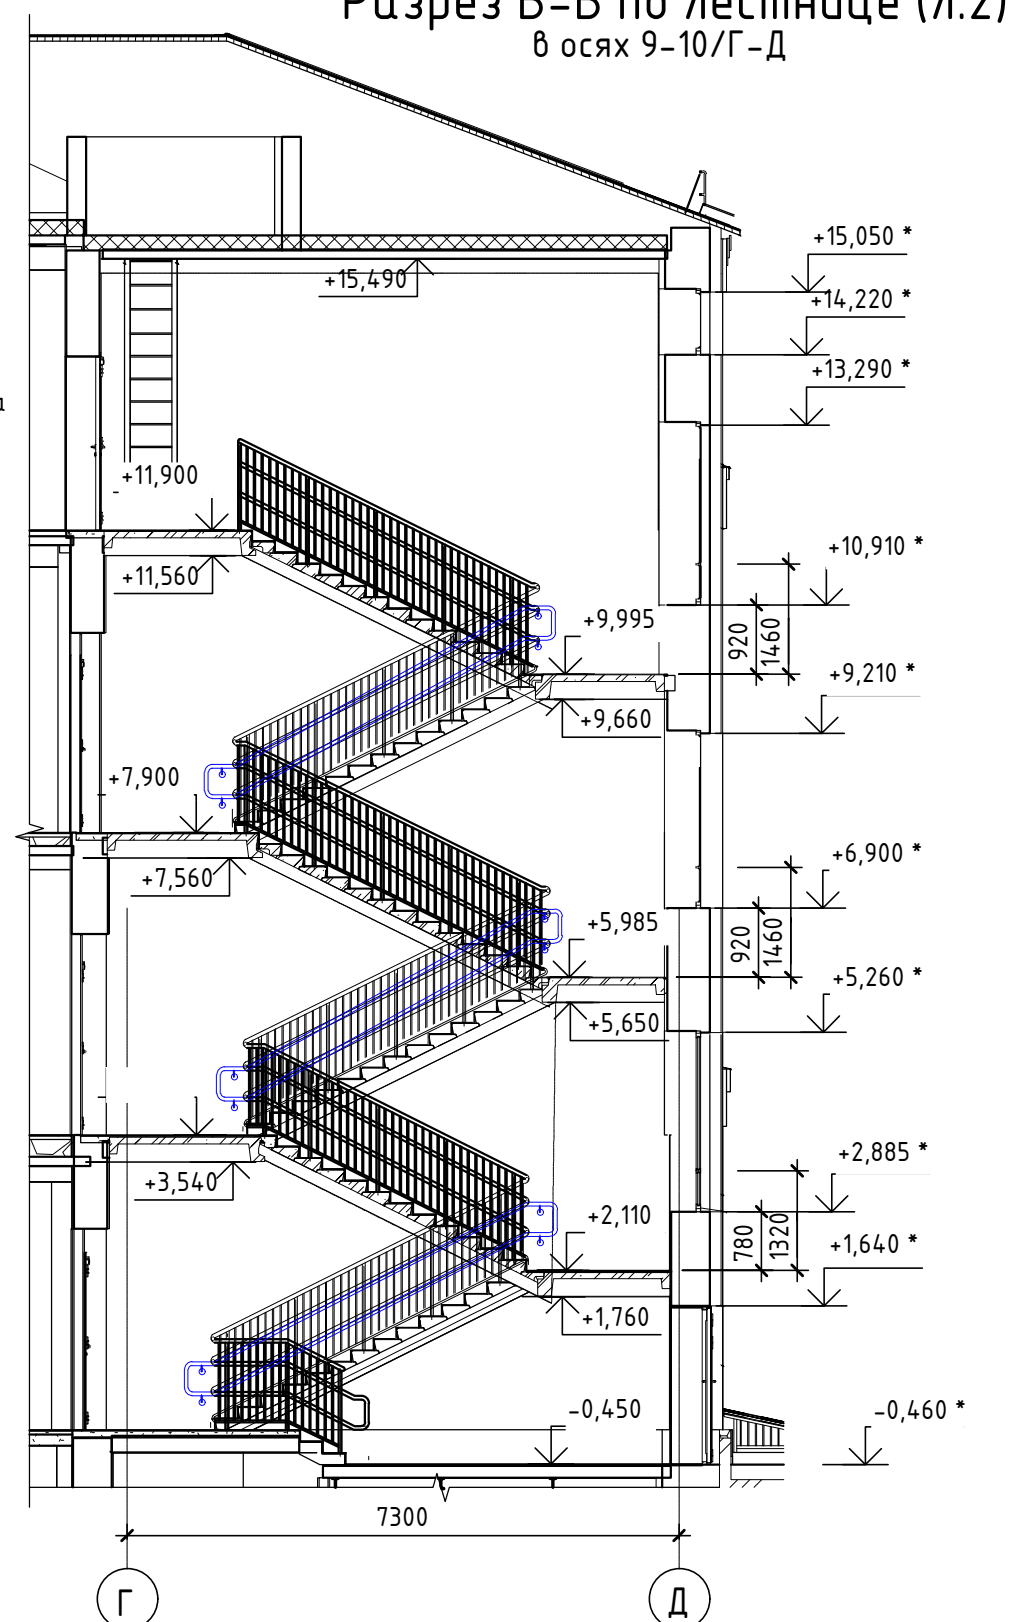





1. Условные обозначения отделочных материалов фасада см. лист 3.
2. Отметки со знаком "*" уточнить по месту.

						696/P-24-AHO-AP
						<i>Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сколькошкин по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д.1, корп.1.</i>
Изм.	Кол. уч.	Листы	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт
Разработал		Яковлева		[подпись]	05.26	
ГАП		Головина		[подпись]	05.26	
ГИП		Гульки		[подпись]		Стандия
						Лист
						Листов
H.Kонтроль		Выходава		[подпись]	05.26	Фасады 1-12 и А-Ж
						ООО ТИРОЕКТ+ 

						696/П-24-АНО-АР						
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного одшкольного образовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Смоленские по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д.1, корп.1						
Изм.	Кол.чл.	Листы	# док.	Подп.	Дата							
Разработка:		Архитектор			05.06							
ГИП		Головкин			05.06							
ГИП		Гулько				Капитальный ремонт						
							Л	Лист	4			
№ контроля		Выходная			05.06	Фасады А-Ж, Ж-А, Г-Ж и Д-Д/Ж, Ж-Д/Б					 ООО ТРЮКАТ+®	

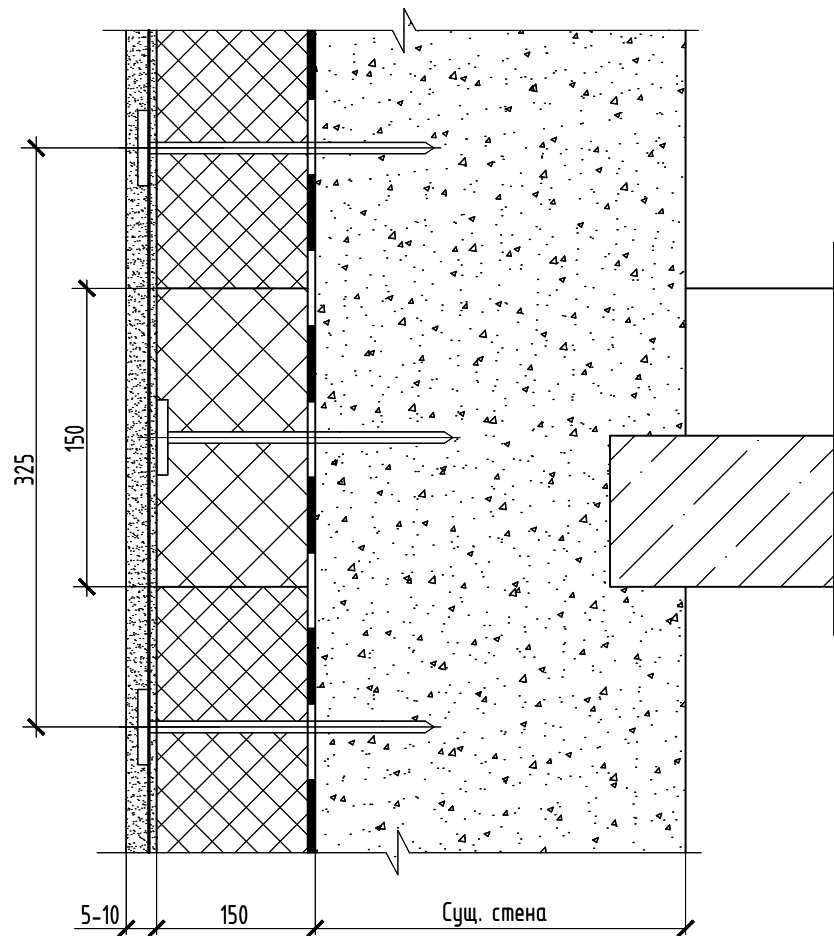

Технология "мокрого" фасада - штукатурка по сетке поверх утеплителя, с последующей окраской:
1 - утепляемая фасадная стена здания.
2 - слой строительной клеевой смеси для монтажа теплоизоляции.
3 - утеплительные плиты синтетического пенополистирольного или минерального базальтового происхождения.
4 - дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя - дюбеля-«грибки».
5 - нанесение клеевого состава на цементной основе толщиной 5 мм с утопленной в него армирующей щелочестойкой сеткой из стекловолокна с ячейкой 4х4 мм.
6 - слой с грунтовочным составом (грунт под окраску используется по типу фасадной краски - уточнить у производителя фасадной краской, в зависимости от кроющей способности красителя могут быть: окраска без грунта; окраска в два слоя; окраска по грунту).
7 - наружный декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки 2 мм, фактура "Шуба".
8- ускоритель твердения штукатурного слоя.
9 - окраска фасадной силикатной высокопаропроницаемой самоочищающейся краской в 2 слоя.
Смотреть сертифицированные системы виды отделки "Мокрый фасад", варианты утепления. В проекте принято наружное утепление стен фасадов - толщиной 150мм, плотностью - 130 кг/м³

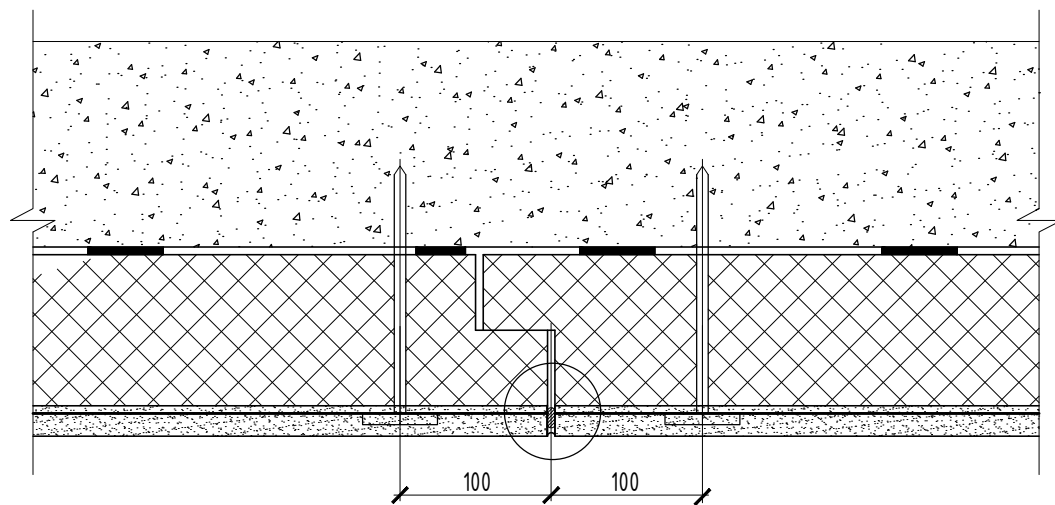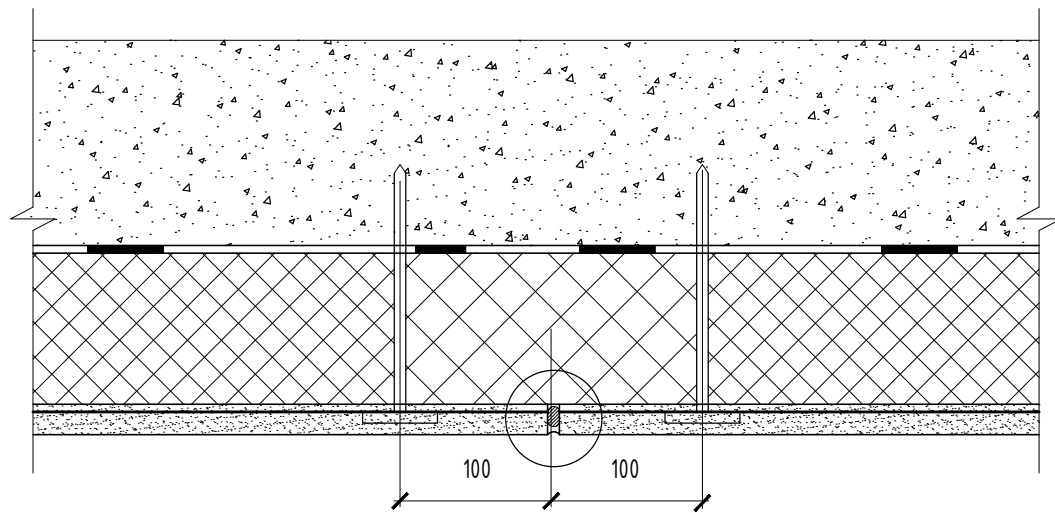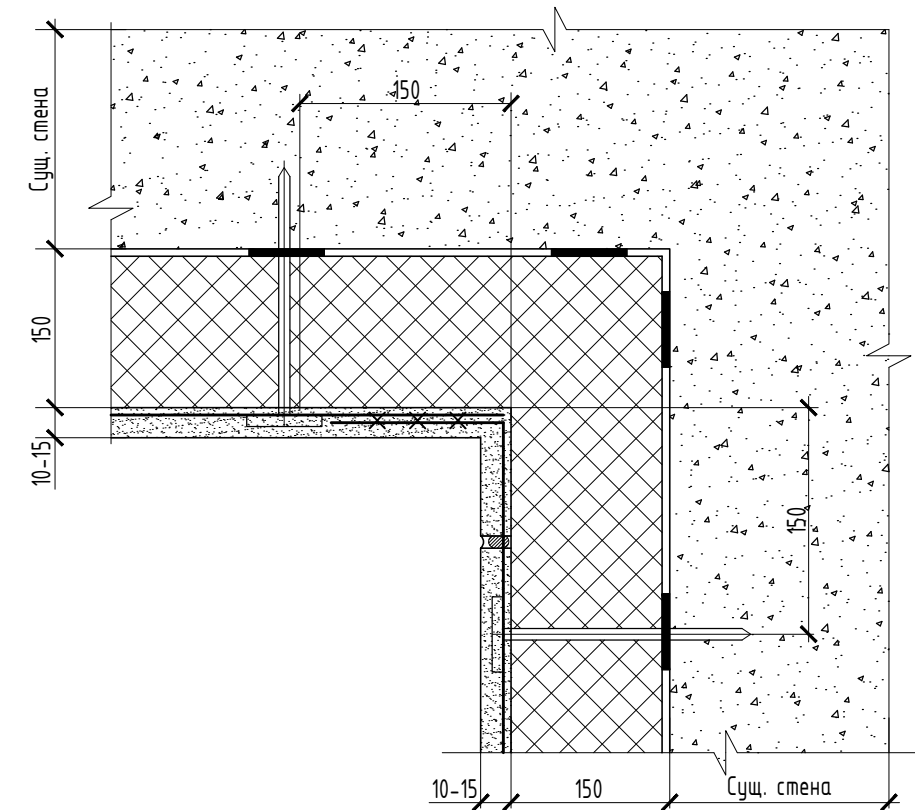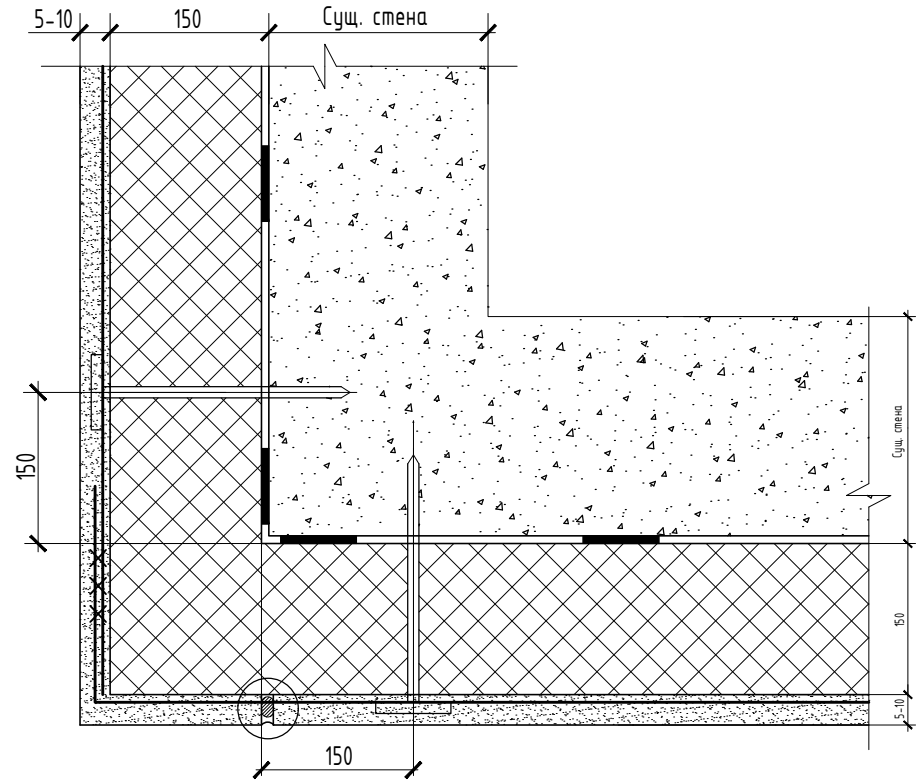

Согласовано

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв N подл.

						696/П-24-АНО-АР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москва Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Исхакова				26.06.26		П	5	
ГИП	Гулько				26.06.26				
ГАП	Головина				26.06.26	Типовые решения утепления стен по системе "мокрый фасад"			
Н.Контр.	Выходова				26.06.26				

A horizontal beam is shown with a vertical reaction force at the left end and a horizontal force at the right end. The horizontal force is labeled with the number 2.




Условные обозначения

 - Путь эвакуации шириной 1,0 м, высотой 2,0 м

Условные обозначения


- Путь эвакуации шириной 1,0 м, высотой 2,0 м

Формат A1 594 x 841

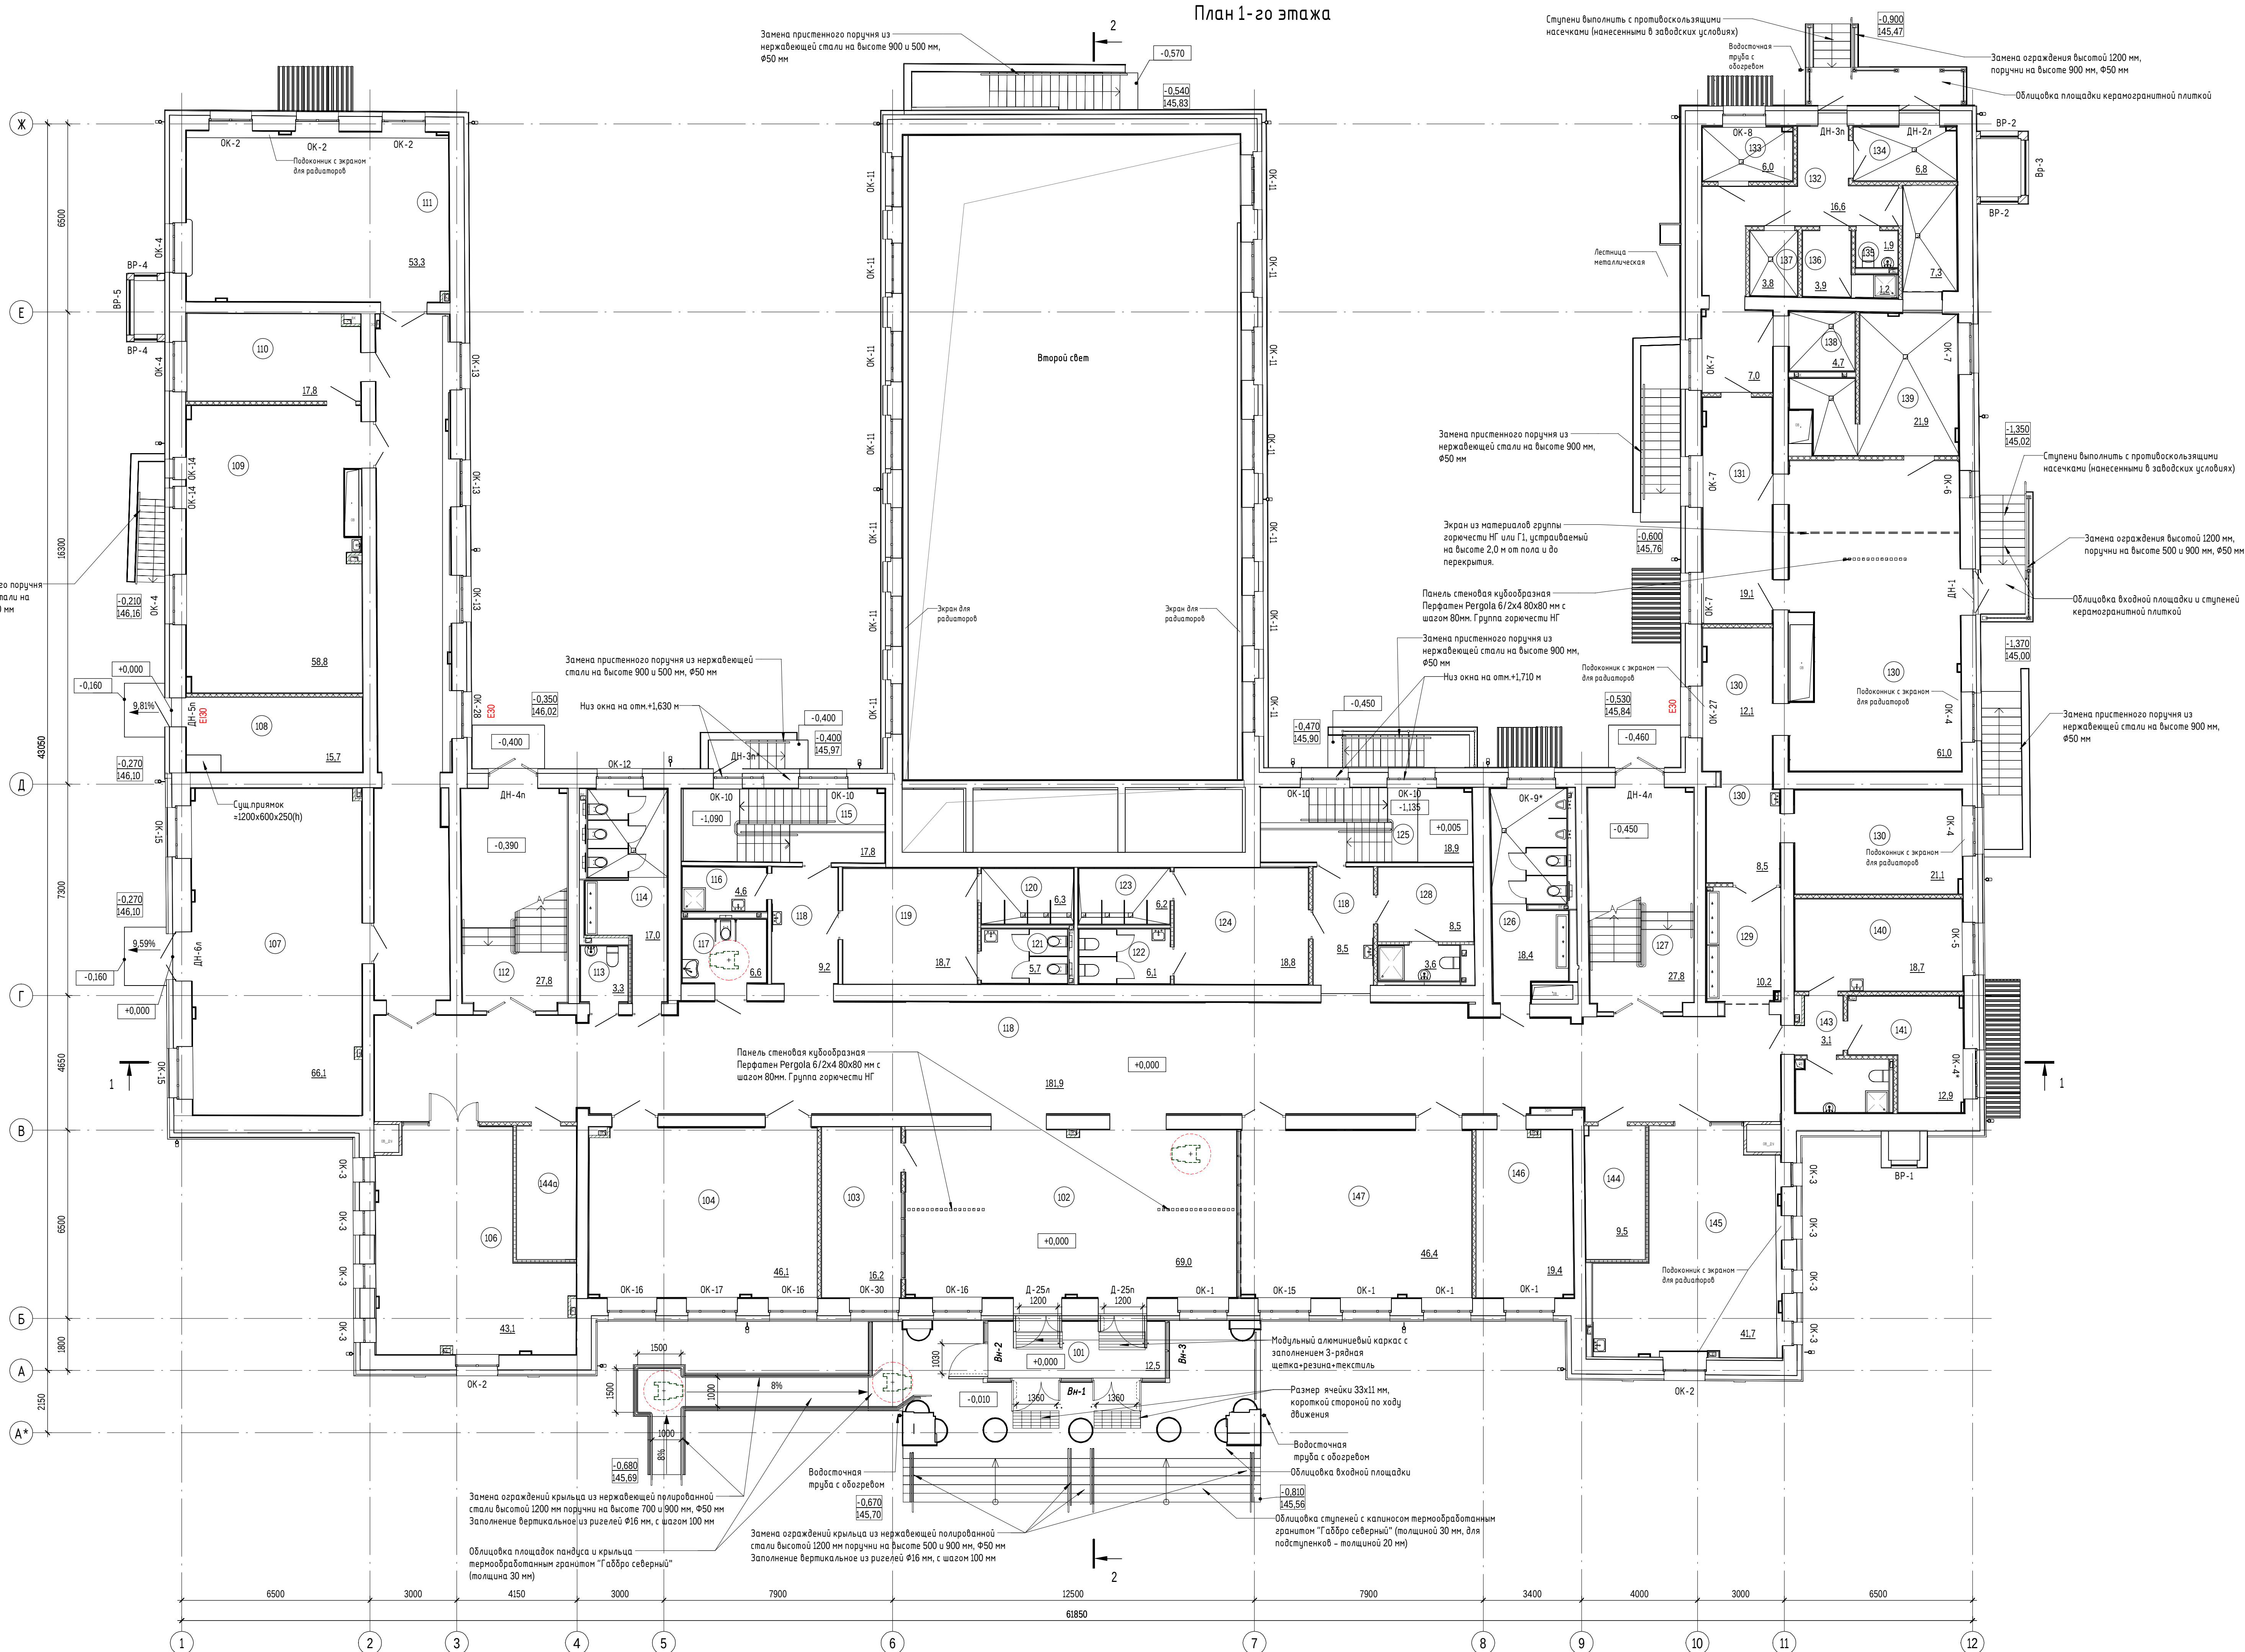


Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
Помещения общего пользования			
101	Тамбур	12.5	
102	Вестибиль (с зоной ожидания для посетителей)	69.0	
105	Коридор	60.3	
112	Лестничная клетка	27.8	
115	Лестничная клетка	17.8	
118	Коридор	199.6	
125	Лестничная клетка	18.9	
127	Лестничная клетка	27.8	
		433.6	
Сантехнические помещения			
113	Туалет для персонала	3.3	
114	Уборная для девочек	17.0	
116	ПУИ	4.6	B4
117	Универсальная уборная для МГН	6.6	
126	Уборная для мальчиков	18.4	
		49.9	
Специализированные помещения			
107	Кабинет материальной технологии Тип 1	66.1	B3
109	Кабинет материальной технологии Тип 2	58.8	B3
110	Кладовая конната материальной технологии	17.8	B3
		142.7	
Спортивно-оздоровительная группа помещений			
119	Раздевальная Тип 1	18.7	
120	Душевая	6.3	
121	Уборная	5.7	
122	Уборная	6.1	
123	Душевая	6.2	
124	Раздевальная Тип 1	18.8	
128	Тренерская с санузлом	12.1	
		73.9	
Технические помещения			
108	Электрощитовая	15.7	B4
144	Помещение СС	9.5	B4
144а	Помещение СС	9.5	B4
		34.8	
		1255.0	

Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
Административные помещения			
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16.2	
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей начальной и основной школы Тип 1	41.7	
		57.9	
Гардеробная			
104	Гардероб для обучающихся (основная школа)	46.2	
106	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	43.1	
146	Гардероб для учителей	19.4	
147	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	46.4	
		155.0	
Медицинский блок			
140	Кабинет врача	18.7	
141	Процедурный (призывочный) кабинет	12.9	
142	Туалет медблока с местами для прикроватного дезинфицирующего растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	6.2	B4
143	Коридор медблока	3.1	
		40.8	
Основная школа. Учебные кабинеты			
111	Учебный кабинет (табачника)	53.3	
		53.3	
Пещелок			
129	Универсальная	10.2	
130	Обеденный зал	102.6	
131	Мечная для столовой посуды	19.1	
132	Коридор	23.6	
133	Кладовая и моечная оборотной тары	6.0	
134	Загрузочный цех	6.8	
135	Туалет	1.9	
136	Помещение персонала с душевой	5.1	
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	3.8	
138	ПУИ	4.8	B4
139	Помещение подготовки блед к реализации с участком ножи кухонной посуды	29.2	B4
		213.0	

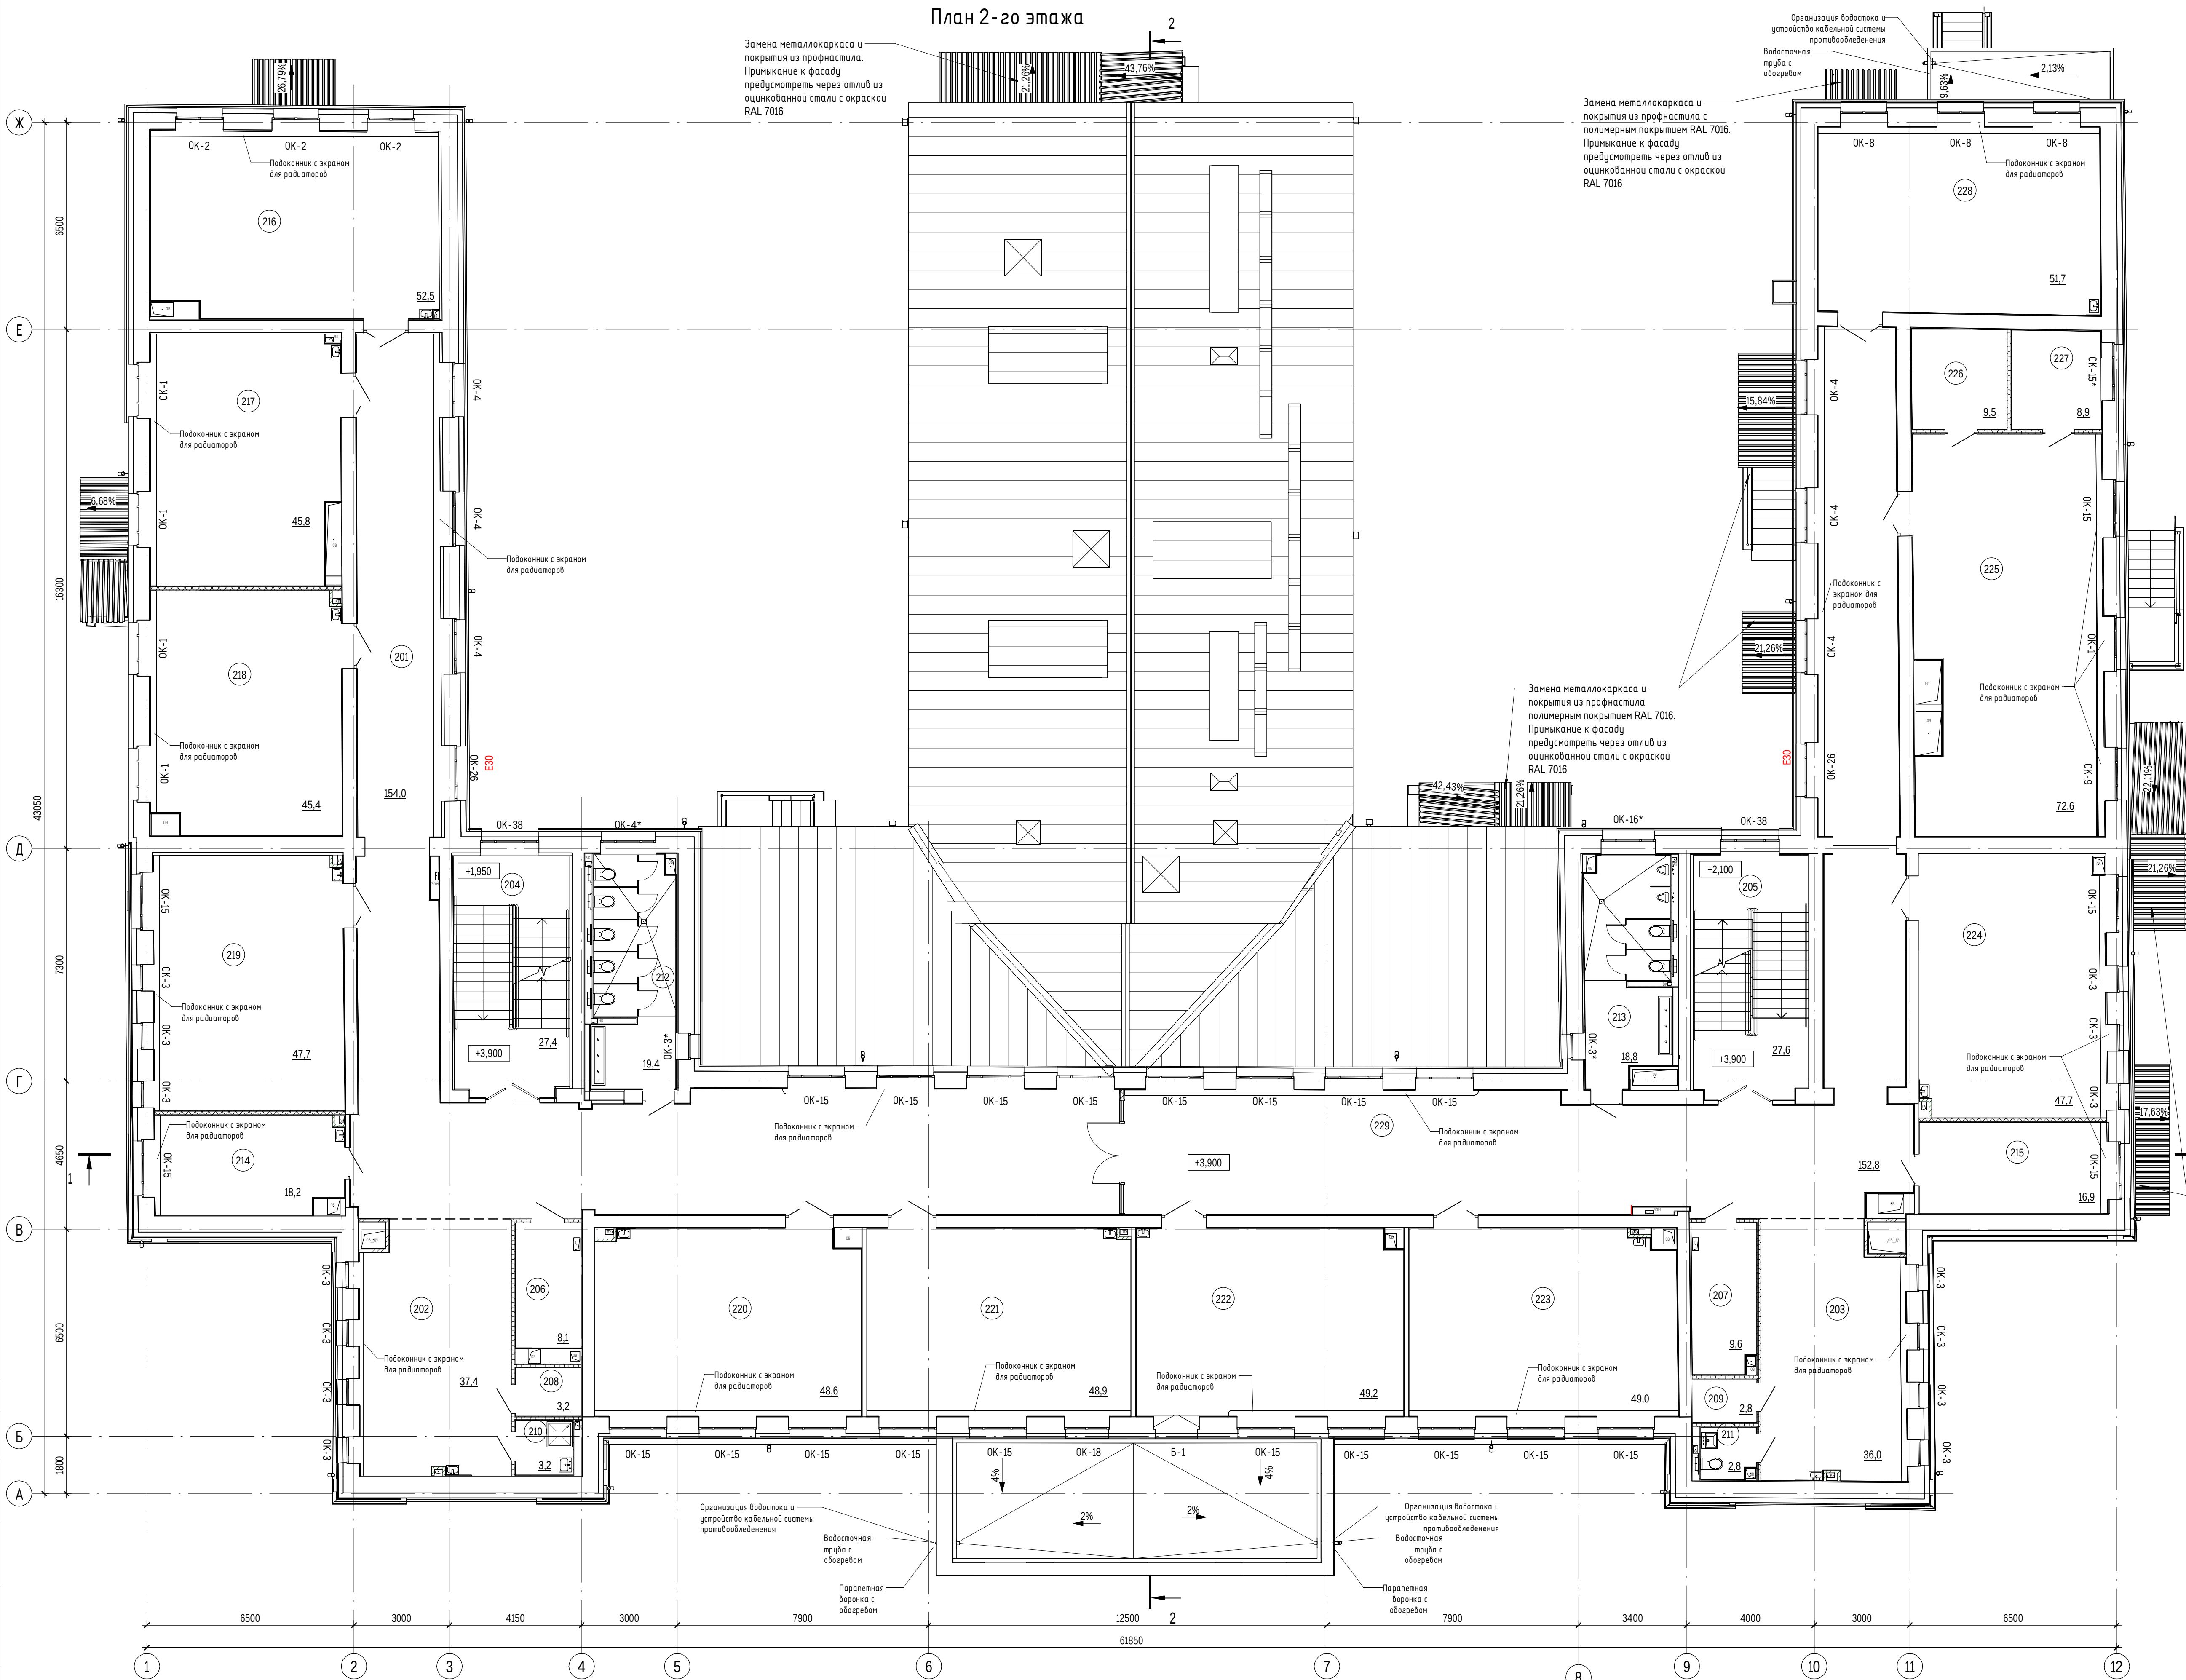

Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме-ще-ния
Административные помещения			
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,2	
215	Административный кабинет (начальная школа) Тип 1	16,9	
		35,1	
Начальная школа. Учебные кабинеты			
216	Учебный кабинет (1 класс)	52,5	
217	Учебный кабинет (1 класс)	45,8	
218	Учебный кабинет (1 класс)	45,4	
219	Учебный кабинет (1 класс)	47,7	
220	Учебный кабинет (2-4 классы)	48,6	
221	Учебный кабинет (2-4 классы)	48,9	
222	Учебный кабинет (2-4 классы)	49,2	
223	Учебный кабинет (2-4 классы)	49,0	
224	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,7	
228	Учебный кабинет (2-4 классы)	51,7	
		486,6	
Помещения общего пользования			
201	Коридор	154,0	
202	Рекреация	37,4	
203	Рекреация	36,0	
204	Лестничная клетка (Тип 1)	27,4	
205	Лестничная клетка (Тип 1)	27,6	
229	Коридор	152,8	
		435,2	
Сантехнические помещения			
210	ПУИ	3,2	
211	Туалет для персонала	2,8	
212	Уборная для девочек (начальная школа)	19,4	
213	Уборная для мальчиков (начальная школа)	18,8	
		44,2	
Спортивно-оздоровительная группа помещений			
225	Гимнастический зал	72,6	
226	Раздевальная Тип 1	9,5	
227	Раздевальная Тип 1	8,9	
		91,0	
Технические помещения			
206	Помещение СС	8,1	В4
207	Помещение СС	9,6	В4
208	Подсобное помещение	3,2	
209	Подсобное помещение	2,8	В4
		23,7	
		1115,8	


План 3-го этажа

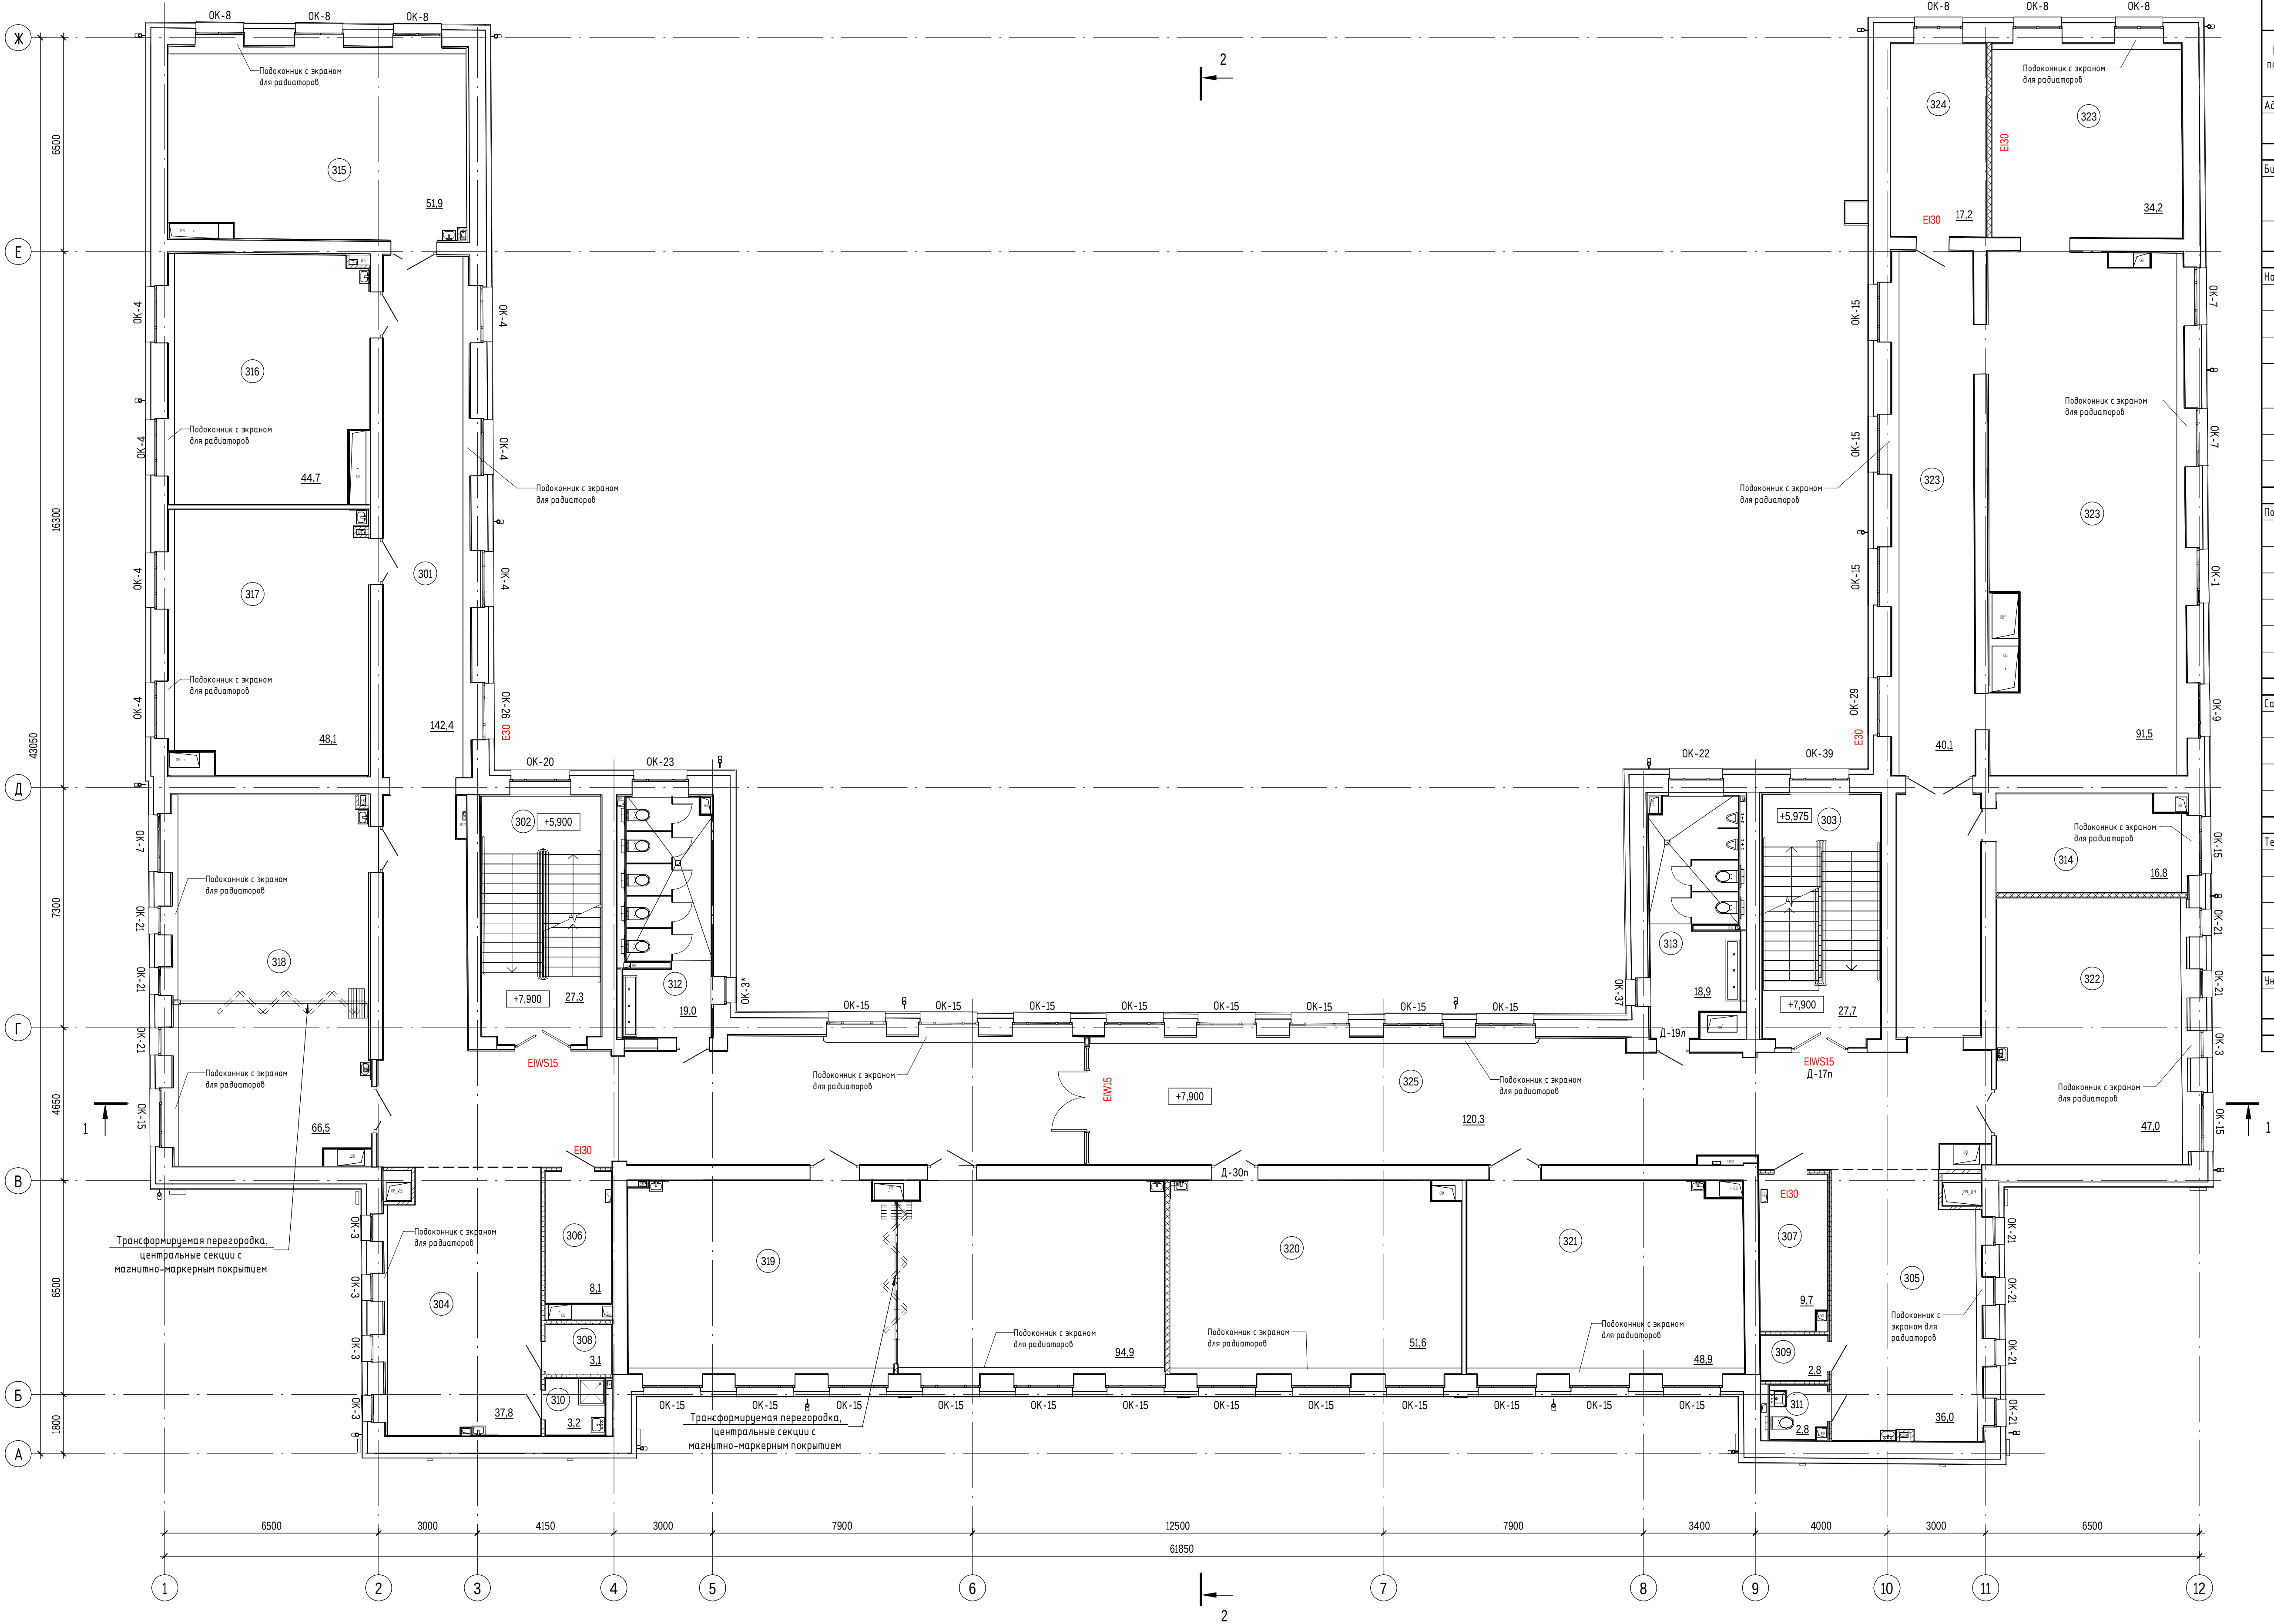

Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме-ще-ния
Административные помещения			
314	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	16,8	
		16,8	
Библиотека-медиака			
323	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив	165,8	
324	Многофункциональный информационный библиотечный центр. Хранение (закрытый фонд) и выдача книг	17,2	В3
		183,0	
Начальная школа. Учебные кабинеты			
315	Учебный кабинет (2-4 классы)	51,9	
316	Учебный кабинет (2-4 классы)	44,7	
317	Учебный кабинет (2-4 классы)	48,1	
318	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	66,5	
320	Учебный кабинет (2-4 классы)	51,6	
321	Учебный кабинет (2-4 классы)	48,9	
322	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,0	
		358,8	
Помещения общего пользования			
301	Коридор	142,4	
302	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,3	
303	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,7	
304	Рекреация	37,8	
305	Рекреация	36,0	
325	Коридор	120,3	
		391,5	
Сантехнические помещения			
310	ПУИ	3,2	
311	Туалет для персонала	2,8	
312	Уборная для девочек (начальная школа)	19,0	
313	Уборная для мальчиков (начальная школа)	18,9	
		43,9	
Технические помещения			
306	Помещение СС	8,1	В4
307	Помещение СС	9,7	В4
308	Подсобное помещение	3,1	
309	Подсобное помещение	2,8	В4
		23,7	
Универсальная студия			
319	Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	94,9	
		94,9	
		1112,6	

						696/П-24- АНО/АР.			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал							П	9	
ГАП									
ГИП									
Н.контр.						План 3-го этажа			


2

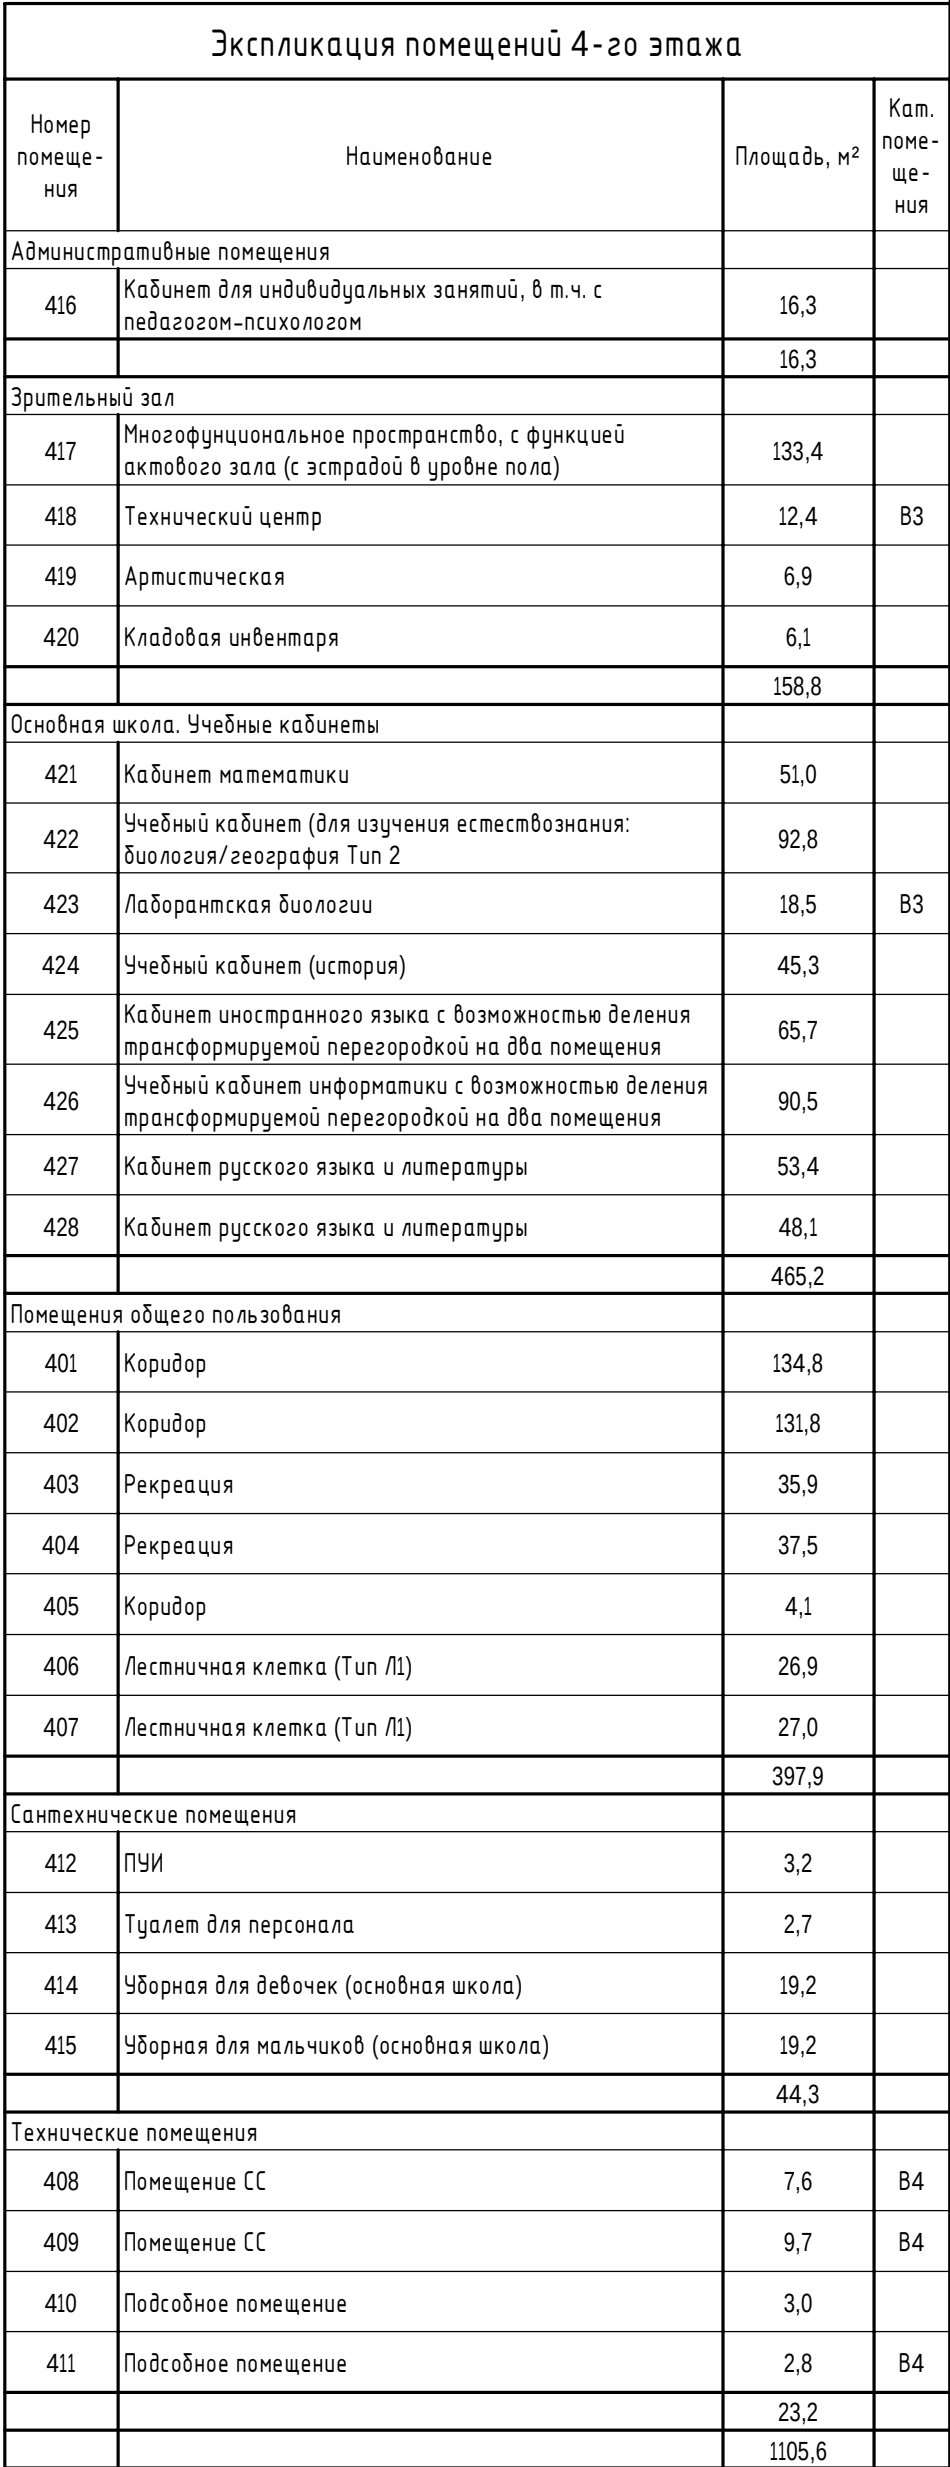

Трансформируемая перегородка,
центральные секции с
магнитно-маркерным покрытием


Формат A1	594 x 841
-----------	-----------

План технического чердака

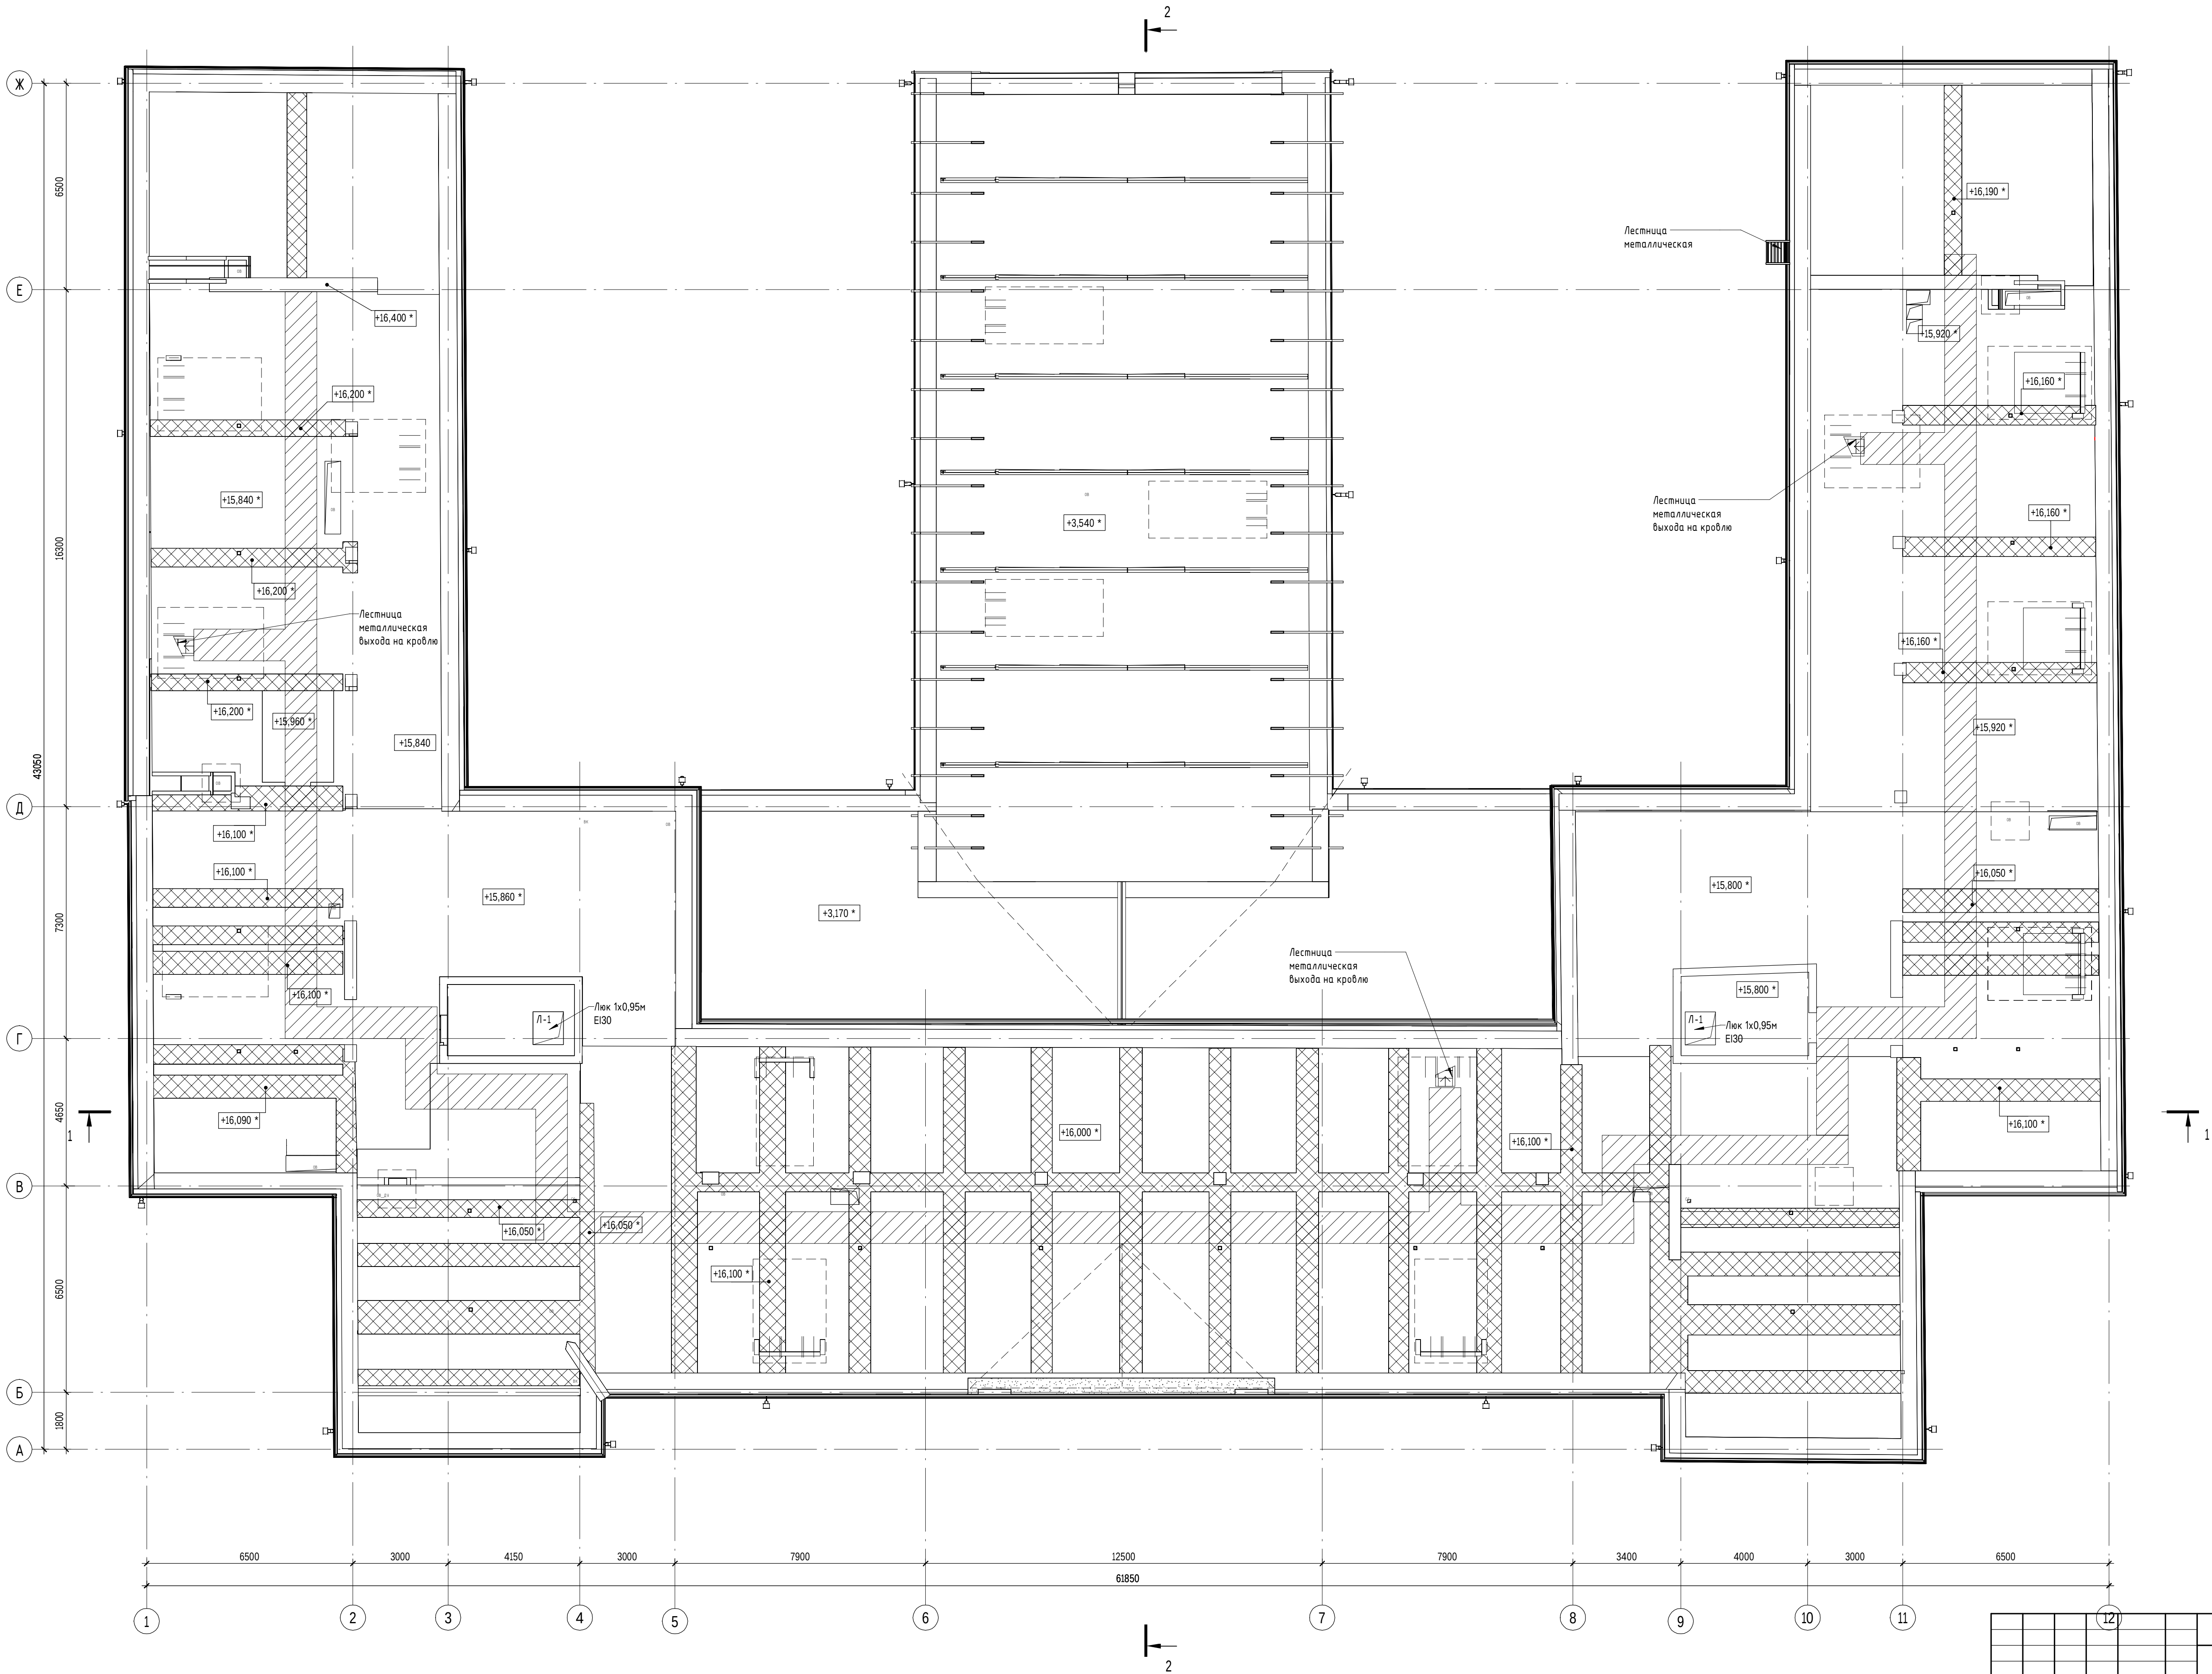

696/П-24-АНО/АР.					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Жел.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Яхонтова				
ГАП	Головина				
ГИП	Гулько				
И.контр.	Выходова				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
План чердака				П	11
				ООО ТИРОЕКТ+*	

План кровли

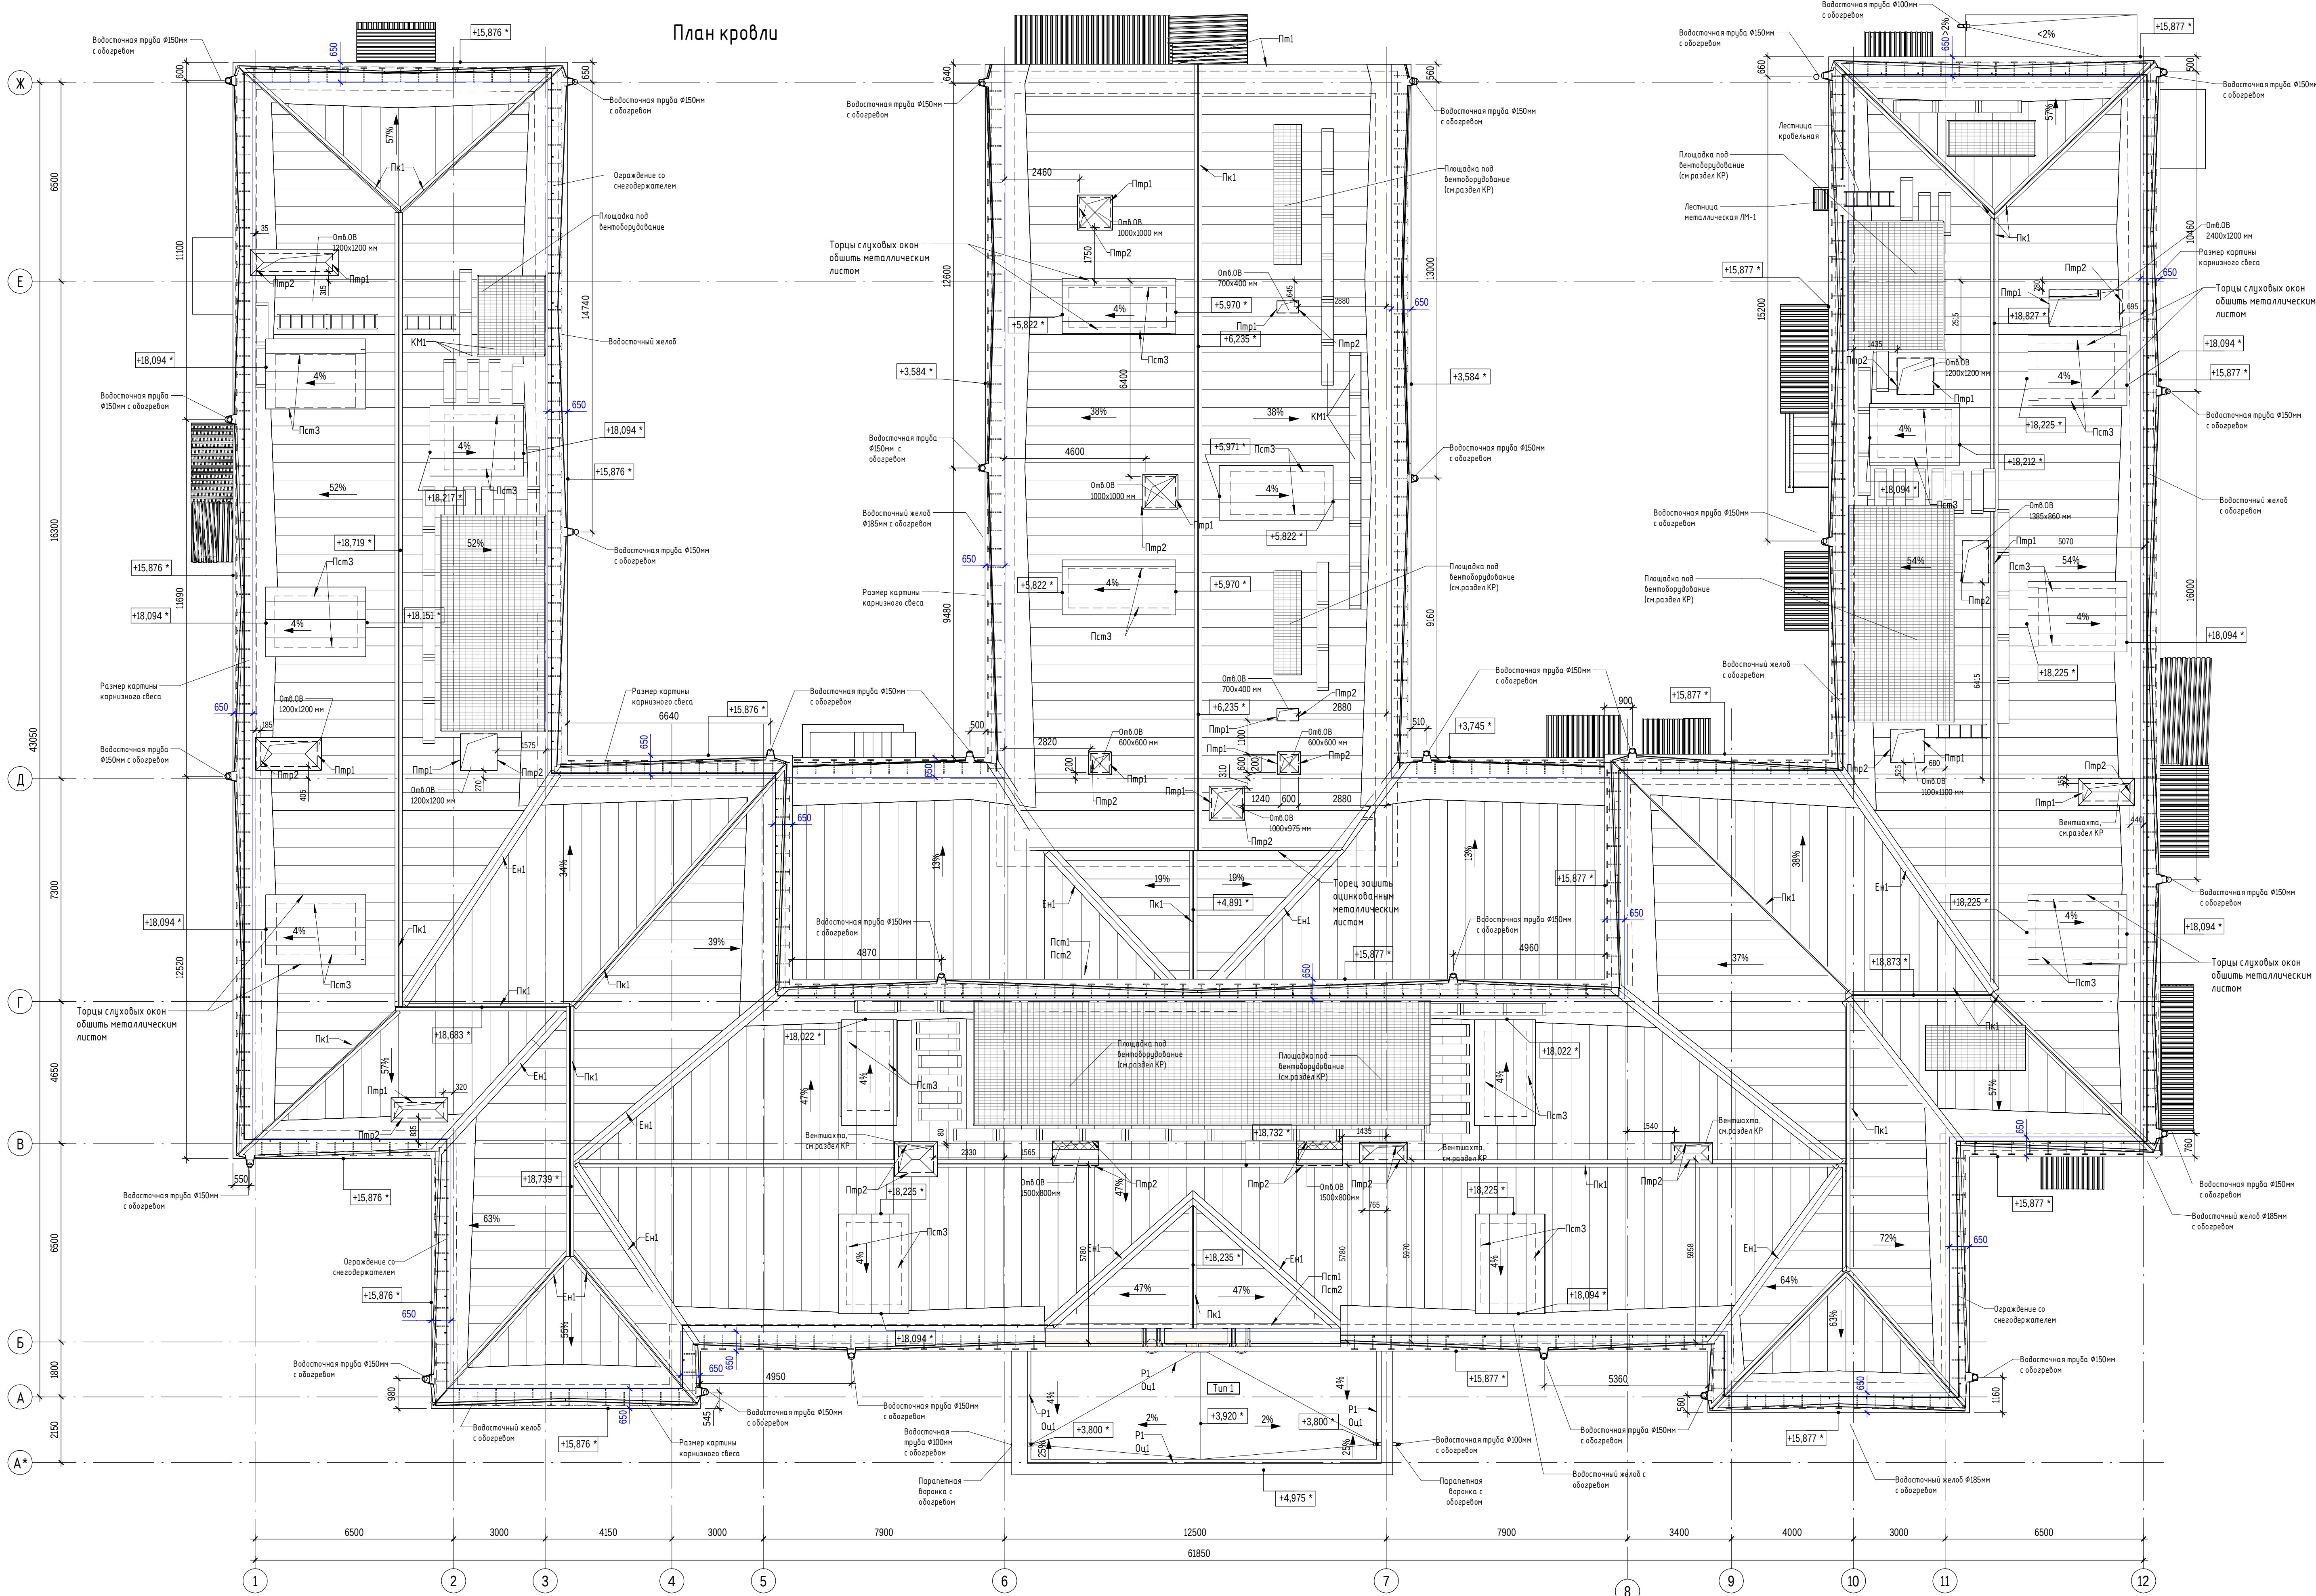


1. Расход материалов и пояснения к обозначениям Ен1, Р1, Пс1 и т.п. см. 2 АР.С.
2. ОК-1с и т.п. см. 24 АР.С

				696/П-24-АНО/АР		
				Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Яхонтова					
ГАП	Головина					
ГИП	Гуляко					
Н.контр.	Выходова					
				Капитальный ремонт		
				Стадия	Лист	Листов
				П	12	
				План кровли		
				ООО ТИРОКСТ		

[illegible][illegible]


Спецификация элементов заполнения оконных проёмов												
Марка по проекту	Наименование изделия	Размеры оконного проёма, ШхВ, мм	Поддел	Количество по этажам				Кол. всего	Описание	Замок безопасности	Маскирующая сетка	Огнестойкость
				1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж					
ОК-16	Наружный оконный блок	1240х1300(н)	3	0	0	0	0	3	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массу или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные шпатель, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Открывание - откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,66 м ² С / Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБА	Нет	Нет	
ОК-16.1	Наружный оконный блок	1110х1300(н)	3	0	0	0	0	3	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массу или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные шпатель, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Открывание - откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,66 м ² С / Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБА	Нет	Нет	
ОК-17	Наружный оконный блок	1000х1500(н)	2	0	0	0	0	2	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массу или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные шпатель, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Открывание - откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,66 м ² С / Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБА	Нет	Нет	
ОК-18	Наружный оконный блок	1200х1170(н)	1	0	0	0	0	1	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массу или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные шпатель, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Открывание - откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,66 м ² С / Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБА	Нет	Нет	
ОК-19	Наружный оконный блок	1500х1000(н)	0	0	0	0	1	1	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля 60 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массу или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 25 мм: однокамерный. Фурнитура в цвете RAL 7016. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Открывание - телескопическое, совместное с противопожарной шпорой	Нет	Нет	

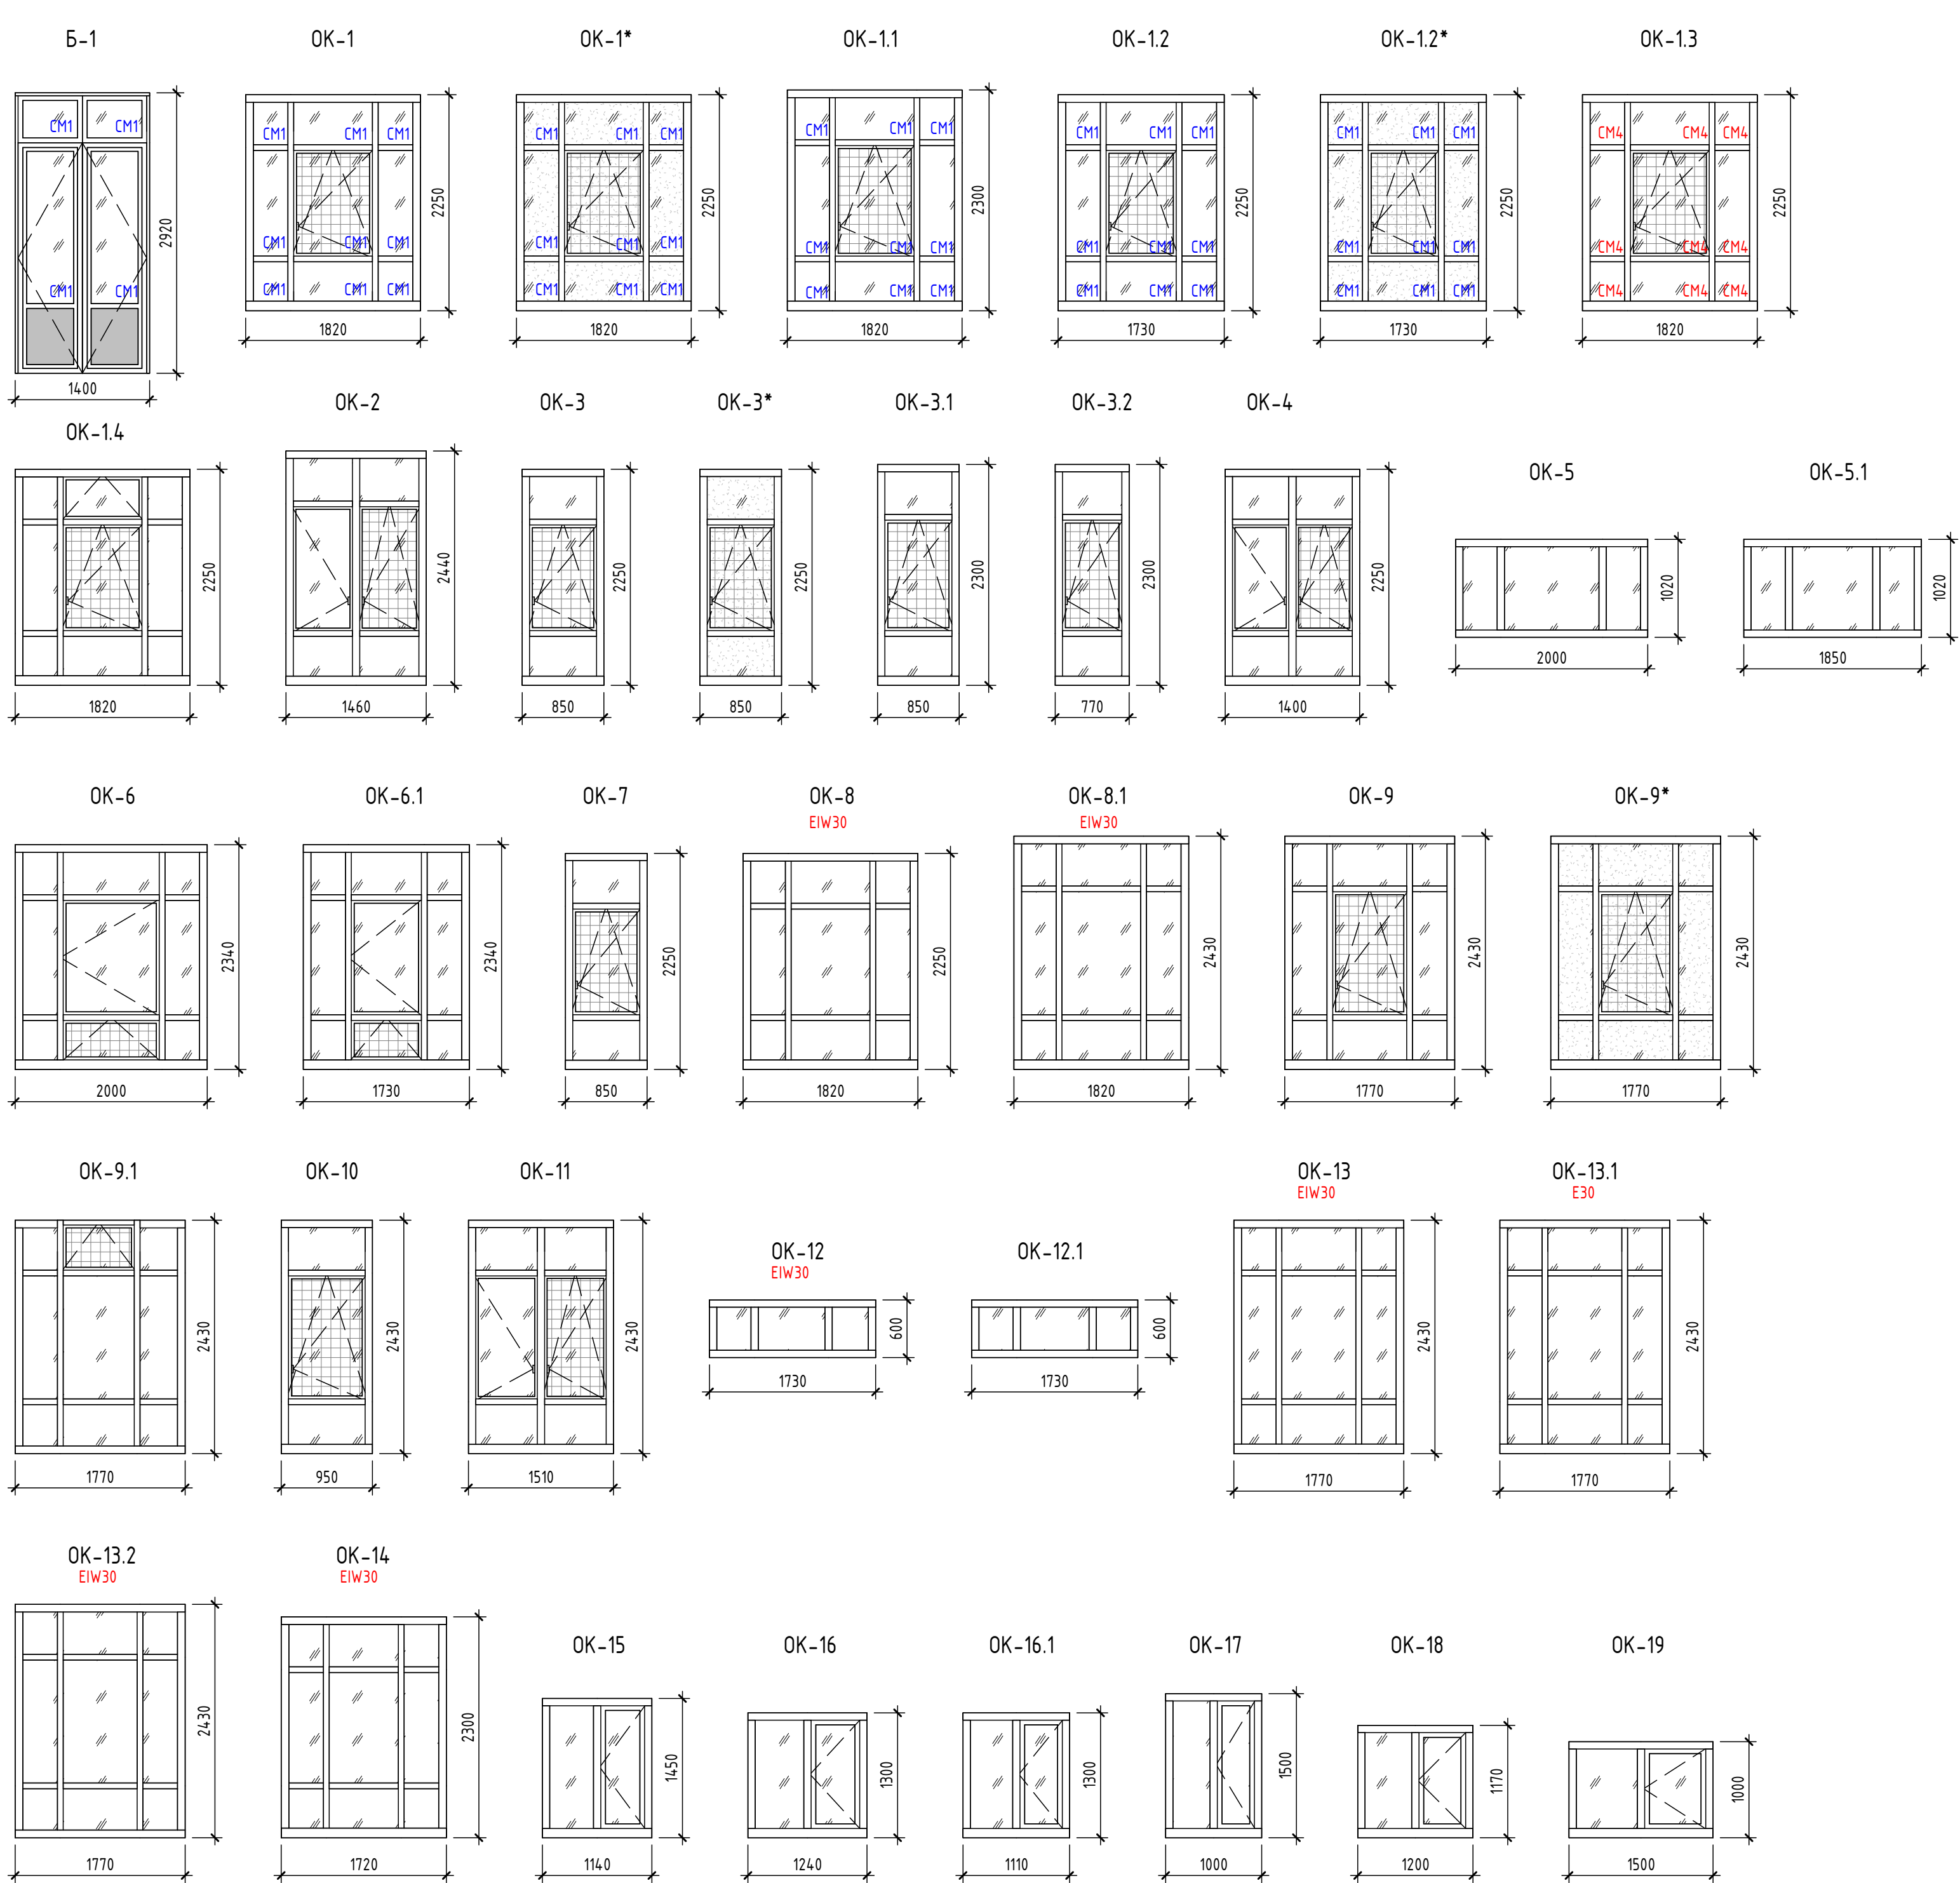

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обмеры оконных проёмов осуществлялись до демонтажа. Точные размеры оконных блоков определяются после замера Поставщиком изделий.

	Взам. инв. №
	Подп. и дата
Инв. № подл.	

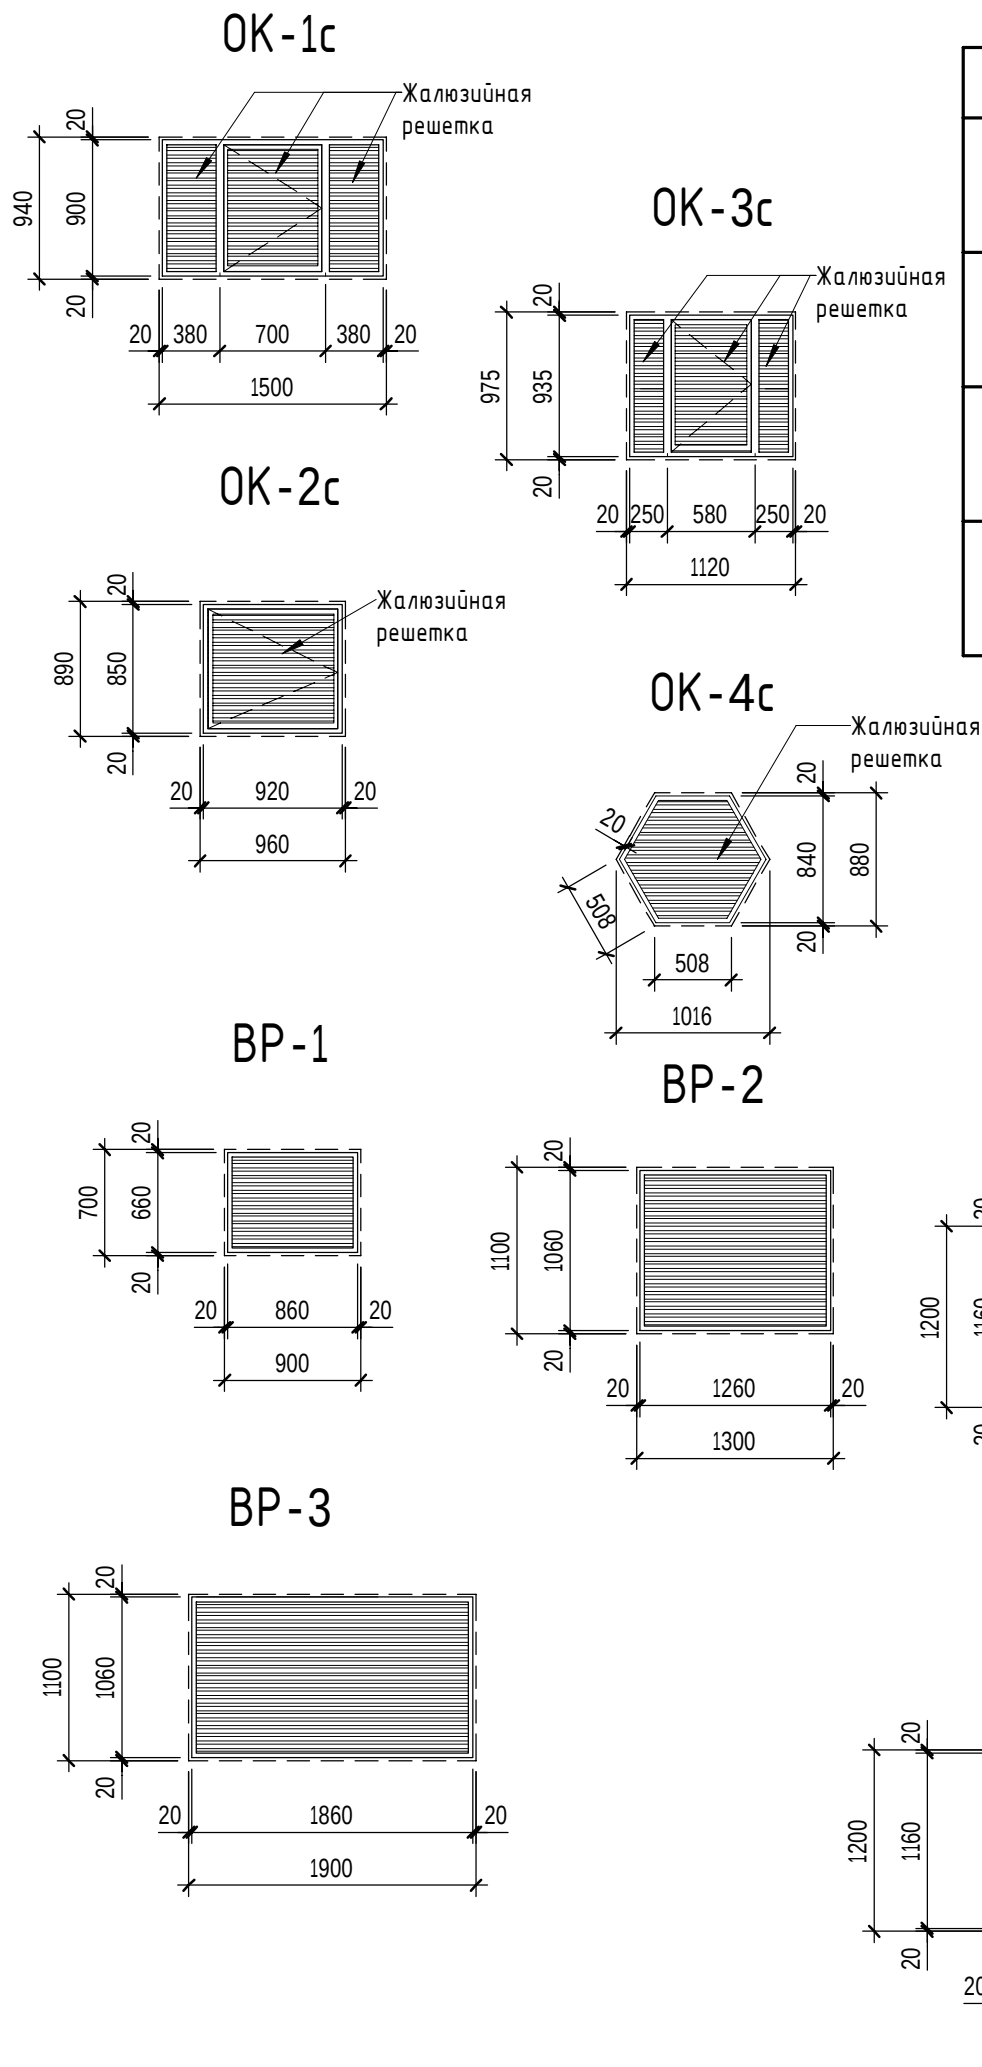

Спецификация наружных слуховых окон

Марка	Наименование изделия	Размеры проёма, мм	Площадь, м2	Кол.	Примечание
OK-1c	Слуховое окно 900х1460	1500х940(н)		11	Слуховое окно из алюминиевых профилей. Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий). Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. открытие поворотное. Закрытие жалюзийной решётки на шпингалет.
OK-2c	Слуховое окно 850х920	960х890(н)		1	Слуховое окно из алюминиевых профилей. Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий). Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. открытие поворотное. Закрытие жалюзийной решётки на шпингалет.
OK-3c	Слуховое окно 935х1080	1120х975(н)		3	Слуховое окно из алюминиевых профилей. Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий). Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. открытие поворотное. Закрытие жалюзийной решётки на шпингалет.
OK-4c	Слуховое окно 840х976	1016х880(н)		1	Слуховое окно из алюминиевых профилей. Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий). Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. Открытие - без открывания.

Спецификация элементов вентрешеток


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.,кг.	Примечание
BP-1	Торговая сеть	Решетка наружная СЕЗОН BP-НЗ 900х700(н)мм	1		шт
BP-2	Торговая сеть	Решетка наружная СЕЗОН BP-НЗ 1300х1100(н)мм	2		шт
BP-3	Торговая сеть	Решетка наружная СЕЗОН BP-НЗ 1900х1100(н)мм	1		шт
BP-4	Торговая сеть	Решетка наружная СЕЗОН BP-НЗ 800х1200(н)мм	2		шт
BP-5	Торговая сеть	Решетка наружная СЕЗОН BP-НЗ 1900х1200(н)мм	1		шт

1. Слуховые окна OK-1c....OK-4c и жалюзийные вентиляционные решетки BP-1..... Bp-5 см. на Позтажных планах.


						696/П-24-АНО/АР.			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Яхонтова					Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Головина						П	15	
ГИП	Гулько								
						Спецификация наружных слуховых окон и вентрешеток. Эскизы слуховых окон и вентрешеток			
Н.контр.	Выходова								

Согласовано		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.


Вн-1

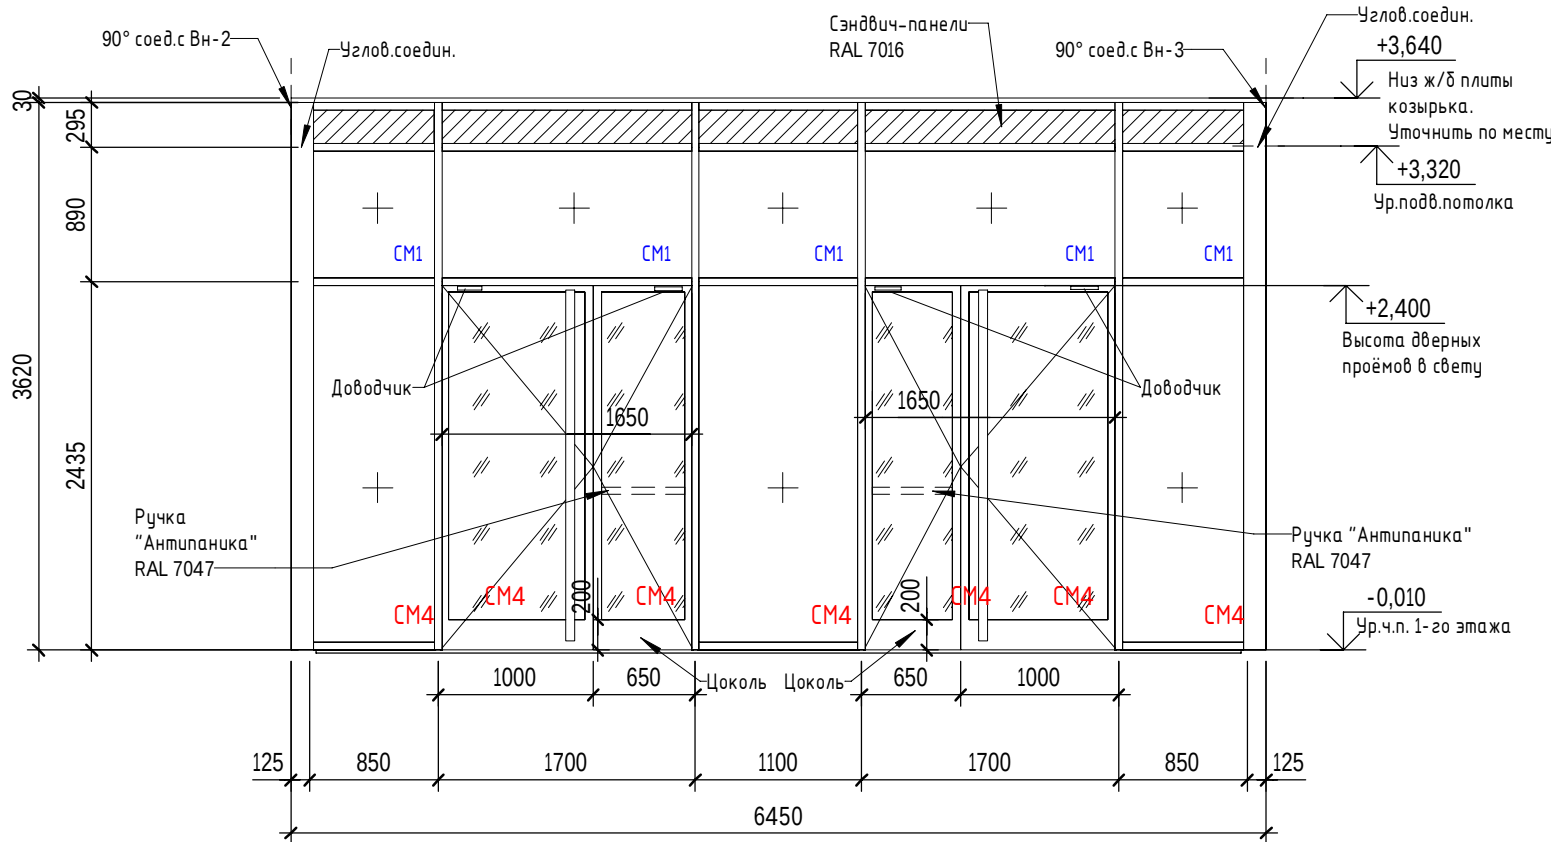

Вн-2

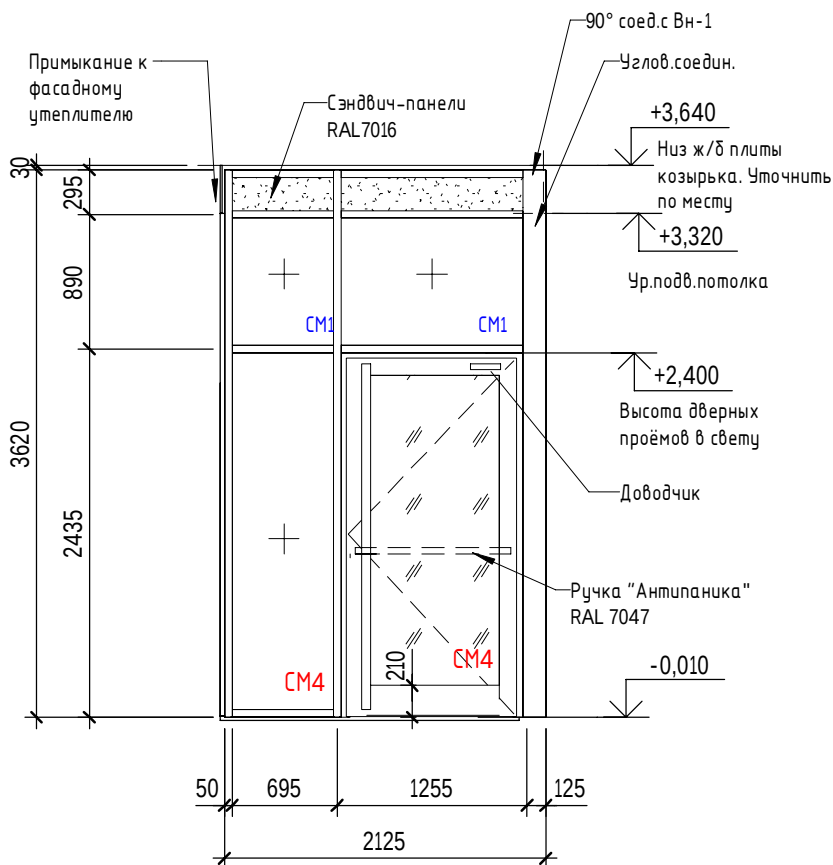

Вн-3

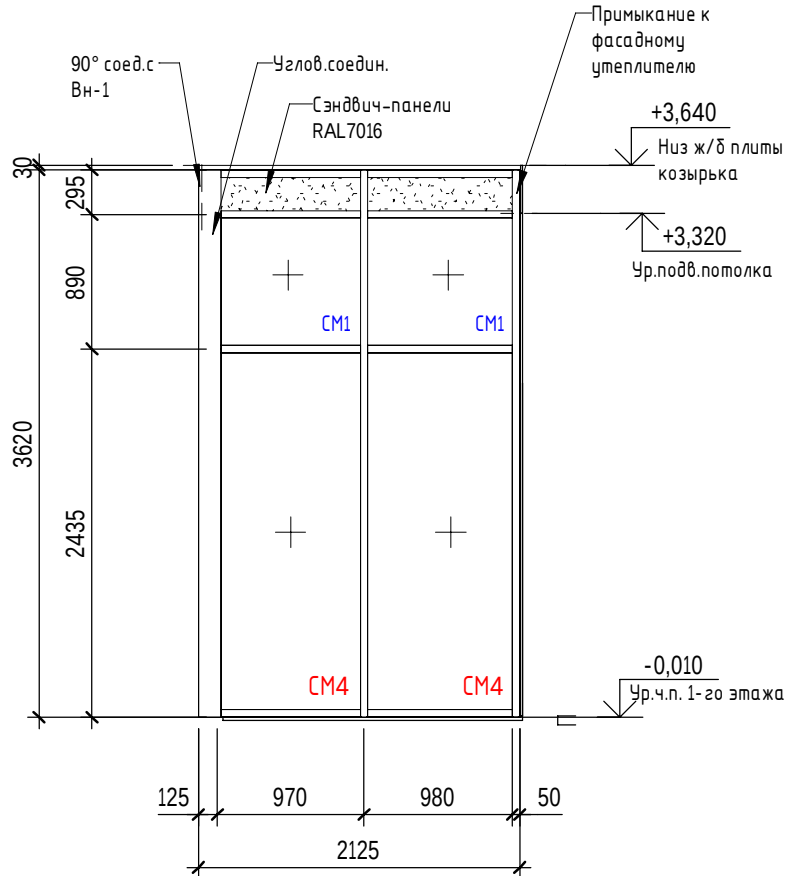


Спецификация наружных витражных блоков

Марка	Наименование изделия	Размеры проёма, мм	Площадь, м2	Кол.	Примечание
Вн-1	Наружный витражный блок	6450x3620(н)	21,93	1	Витраж из алюминиевого теплого профиля серии ALT F-64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016 муар. Заполнение - двухкамерный стеклопакет. Остекление - класс защиты СМ4. С внутренней стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 мкм. Для светопрозрачных конструкций (витражи) применить следующие типы (формулы) стеклопакетов для класса защиты СМ4: бзак.-14Ag-6M1-12Ag-4.4.1 триплекс; для СМ1 - бзак.-14Ag-6M1-16Ag-4зак. Двери остекленные полуторные с цоколем h=200мм из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм. Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета для двери - 6is.зак - 18t.черн.Аг - 4зак.4зак2. Ручка на "активной" створке с двух сторон из вертикальной нержавеющей хромированной штанги на всю высоту полотна. На "пассивной" створке внутри - ручка "антипаника", штанга RAL7047. Замок с цилиндром "ключ / барашек", петли Farit 3-х секционные. Двери с порогом стационарного типа, высотой не более 14мм. Доводчик на обе створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открытие полотен на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт.
Вн-2	Наружный витражный блок	2125x3620(н)	7,69	1	Витраж из алюминиевого теплого профиля серии ALT F-64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016 муар. Заполнение - двухкамерный стеклопакет. Остекление - класс защиты СМ4. С внутренней стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 мкм. Для светопрозрачных конструкций (витражи) применить следующие типы (формулы) стеклопакетов для класса защиты СМ4: бзак.-14Ag-6M1-12Ag-4.4.1 триплекс; для СМ1 - бзак.-14Ag-6M1-16Ag-4зак. Дверь остекленная одностворчатая с цоколем h=200мм. Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета для двери - 6is.зак - 18t.черн.Аг - 4зак.4зак2. Ручка с наружной стороны вертикальная нержавеющая хромированная штанга на всю высоту полотна, с внутренней стороны - ручка "антипаника" накладного типа RAL7047. Замок с цилиндром "ключ / барашек", петли Farit 3-х секционные. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14мм. Доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открытие полотна на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт.
Вн-3	Наружный витражный блок	2125x3620(н)	7,69	1	Витраж из алюминиевого теплого профиля серии ALT F-64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016 муар. Заполнение - двухкамерный стеклопакет. Остекление - класс защиты СМ4. С внутренней стороны оклейку витража бронированной пленкой, толщиной 600 мкм. Для светопрозрачных конструкций (витражи) применить следующие типы (формулы) стеклопакетов для класса защиты СМ4: бзак.-14Ag-6M1-12Ag-4.4.1 триплекс; для СМ1 - бзак.-14Ag-6M1-16Ag-4зак. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт.

- Перед заказом изделий произвести натурные обмеры. Данный чертеж использовать как задание для фирмы изготовителя. Угловые соединения, стык взаимоперпендикулярных витражей, а также примыкание к фасадному утеплению принять в соответствии с рекомендациями изготовителя.
- Витражи из алюминиевых профилей изготавливаются в соответствии с проектом, разрабатываемым специализированной организацией, имеющей необходимые разрешительные документы на выполнение проектных работ в соответствии с действующим законодательством РФ.
- В витражи выполнить из алюминиевого "теплого" комбинарованного профиля с термоизоляционной вставкой (АК).
- При назначении габаритов и размеров переплетов витражей необходимо фирмой-производителем произвести расчёт на действие эксплуатационных и ветровых нагрузок.
- Размеры показаны без учета монтажных швов.
- Узлы крепления витражных систем разрабатываются фирмой изготовителем с согласованием с архитекторами данного проекта.
- Все изделия и комплектующие должны иметь сертификаты на прочность, эксплуатационные характеристики, на огнестойкость и т.д.

						696/П-24-АНО/АР.		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп. 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Яхонтова						П	17
ГАП	Головина							
ГИП	Гулько					Спецификация наружных витражей		
Н.контр.	Выходова							

Разрез 1-1

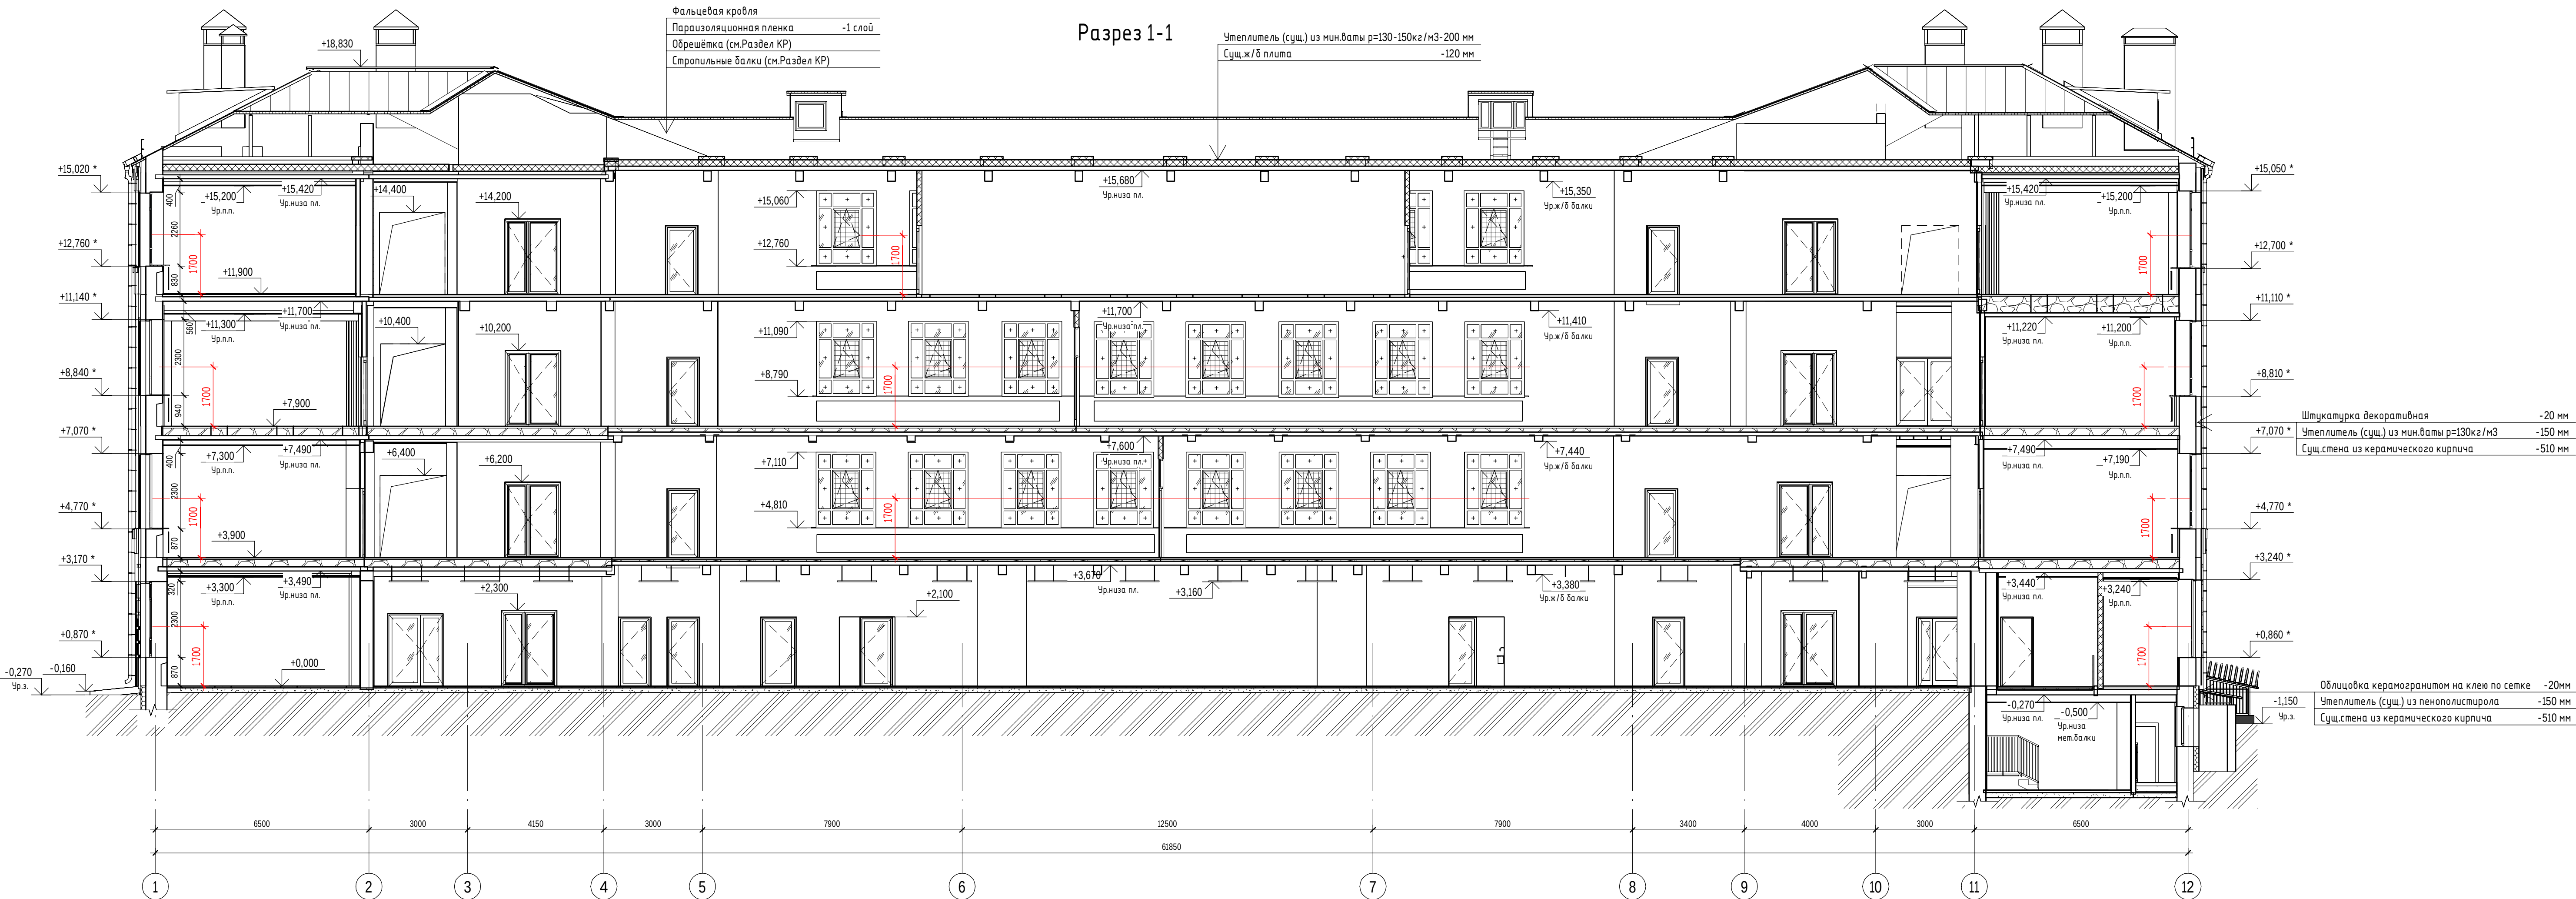

Разрез 2-2



1. Разрезы 1-1 и 2-2 замаркированы на л.4-10.
2. Отметки со знаком *** уточнить по месту.

						696/П-24-АНО/АР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барвильна, д.1, корп. 1		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Яхонтова						П	18
ГАП	Головина							
ГИП	Гулько							
Н.контр.	Выходова					Разрезы 1-1 и 2-2	ООО ТРОЕКА+ Формат А1 594 x 841	