

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Конструктивные решения

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Име. № подл.	
Подп. И дата	
Взам. инв. №	

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА КР-2 (начало)				
Лист	Наименование	Примечание		
1	Общие данные			
2	Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами			
3	Усиление балки Б-1. Сечения А-А,Б-Б. Спецификация элементов усиления балки			
4	Схема входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка			
5	Схема входной группы в осях Д-Е/12. Армирование			
6	План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж			
7	Схема расположения элементов перекрытия по проф. настилу над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж			
8	План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж			
9	Схема расположения элементов перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж			
10	Спецификация элементов перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж			
11	План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-12/А-Ж			
12	Схема расположения элементов перекрытия по проф. настилу над 2-м этажом в осях 1-12/А-Ж			
13	План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж			
14	Схема расположения элементов перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж			
15	Устройство проемов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7			
16	Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3			
17	Опалубочный план каналов			
18	План перекрытия каналов на отм.-0.210			
19	Армирование каналов. Сечение 1-1, 2-2. Узлы 1, 2			
20	Устройство каналов. Сечения А-А, Б-Б			
21	Перекрытие каналов. Сечение В-В. Узел А			
22	Перекрытие каналов. Сечения Г-Г. Узел Б.			
23	Перекрытие каналов. Узлы Металлическая лестница			
24	Металлическая лестница Л-1 в осях Е-Ж/10			
25	Обойма усиления кирпичного столба Обу-1			

Лист	Наименование	Примечание
26	Воздухозаборная шахта в осях 11-12/В	
27	Воздухозаборная шахта в осях 11-12/В. Сечение 1-1. Спецификация элементов	
28	Воздухозаборная шахта в осях 10/Е-Ж	
29	Воздухозаборная шахта в осях 10/Е-Ж. Сечение 2-2. Спецификация элементов	
30	Воздухозаборная шахта в осях 3/Е-Ж	
31	Воздухозаборная шахта в осях 3/Е-Ж. Сечение 2-2. Спецификация элементов	
32	Козырек К1 воздухозаборной шахты Спецификация элементов	
33	План перекрытия воздухозаборной шахты. Спецификация элементов	
34	Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-1	
35	Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-2	
36	Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-3	
37	Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-4	
38	Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-5	
39	Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-6	
40	Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-7	
41	Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-8	

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе и по взрыво- и пожароопасности.

Главный инженер проекта  /Гулька А.Н./

Общие указания

- Чертежи раздела КР разработаны на основании задания раздела АР.
- За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа
- До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР) и технологический регламент на устройство плиты перекрытия, согласовать ППР с проектной организацией.
- Работы по возведению конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2017 (акт. СНИП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции)®
- Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 (акт. СНИП 12-01-2004 "Организация строительного производства"
- Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям раздела СП 63.13330.2018.
- Все работы недоступные внешнему контролю оформлять актами на скрытые работы.


Монолитные железобетонные конструкции:

- Нормативные значения полезной нагрузки приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
- Впервые применяемых в рабочей документации технологических процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов нет.
- Перечень обязательной документации, предоставляемой исполнителем работ при сдаче монолитных ж.б. конструкций здания согласно СП 48.13330.2019:
 - акты на скрытые работы:
 - установка опалубки;
 - армирование конструкций;
 - сварные соединения;
 - установка закладных деталей;
 - бетонирование конструкций;
 - антикоррозионная защита;
 - сертификат качества бетона (на каждую партию);
 - сертификат качества арматуры (на каждую партию);
 - сертификат качества электродов;
 - акты испытаний монолитных конструкций по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2012
 - акт освидетельствования ответственных конструкций (всех железобетонных конструкций).
- Арматура принята класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Расход арматуры в спецификациях посчитан из расчета поставки стержней длиной 11.7м с учетом нахлеста. Стыковка стержней в проекте предусмотрена внахлест согласно СП63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции.
- Арматурные стержни вязать между собой вязаной проволокой в каждом пересечении, толщина вязальной проволоки 1.2 мм по ГОСТ 3282-74;
- При ручной дуговой сварке соединений применять электродами 350А по ГОСТ 9467-75.
- Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Организация строительного производства".

Металлические конструкции:

- Сварочные работы выполнять электродами Э-46А по ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
- Все металлические изделия очистить от ржавчины и окалины и покрыть двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- Все стальные изделия покрыть огнезащитной краской за 2 раза, предел огнестойкости R90.
- Все металлические элементы обварить по всему периметру стыков.

Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами

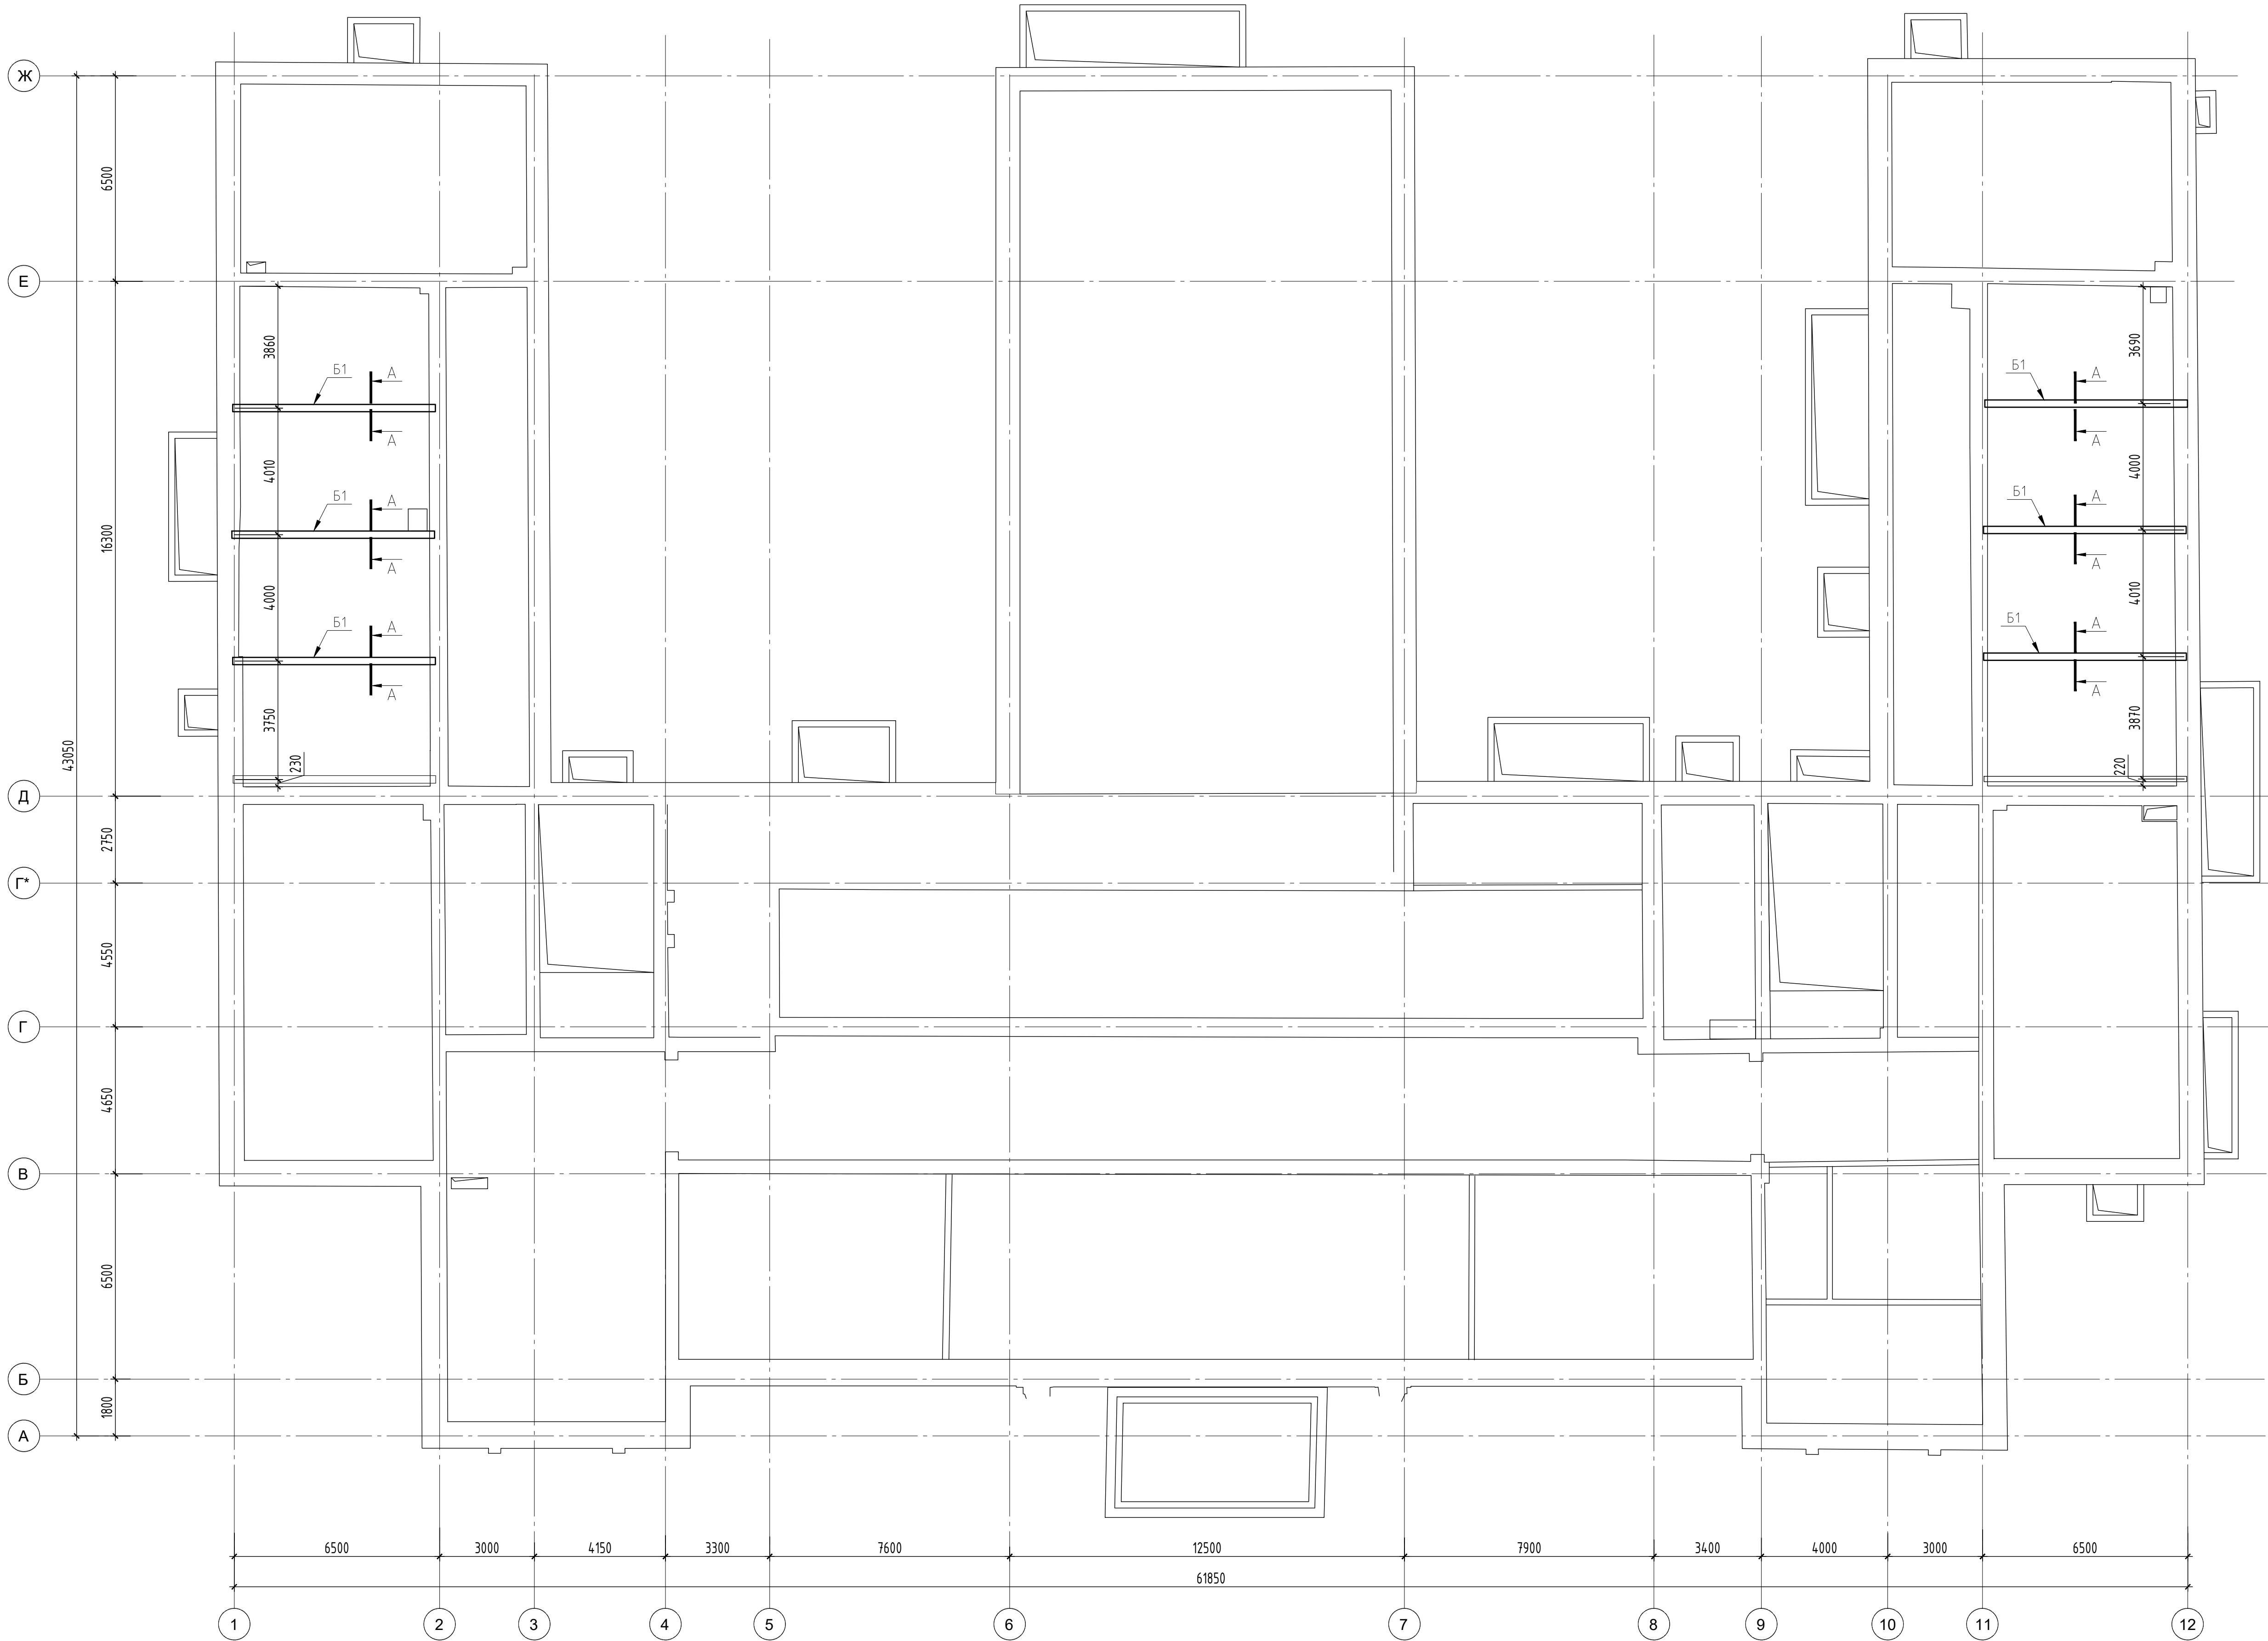

Примечания:

1. "±" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Данный лист смотреть совместно с листом 3.

Спецификация элементов перекрытия					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
2 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
3 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
4 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титралева			09.26		Р	2	
ГИП		Гулько			09.26				
Н.контр.		Выходова			09.26	Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами			
						000 "Проект +"			


Согласовано					
Имя № подл.	Подпись и дата	Взамен ив. №			

Согласовано

Взвешен инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

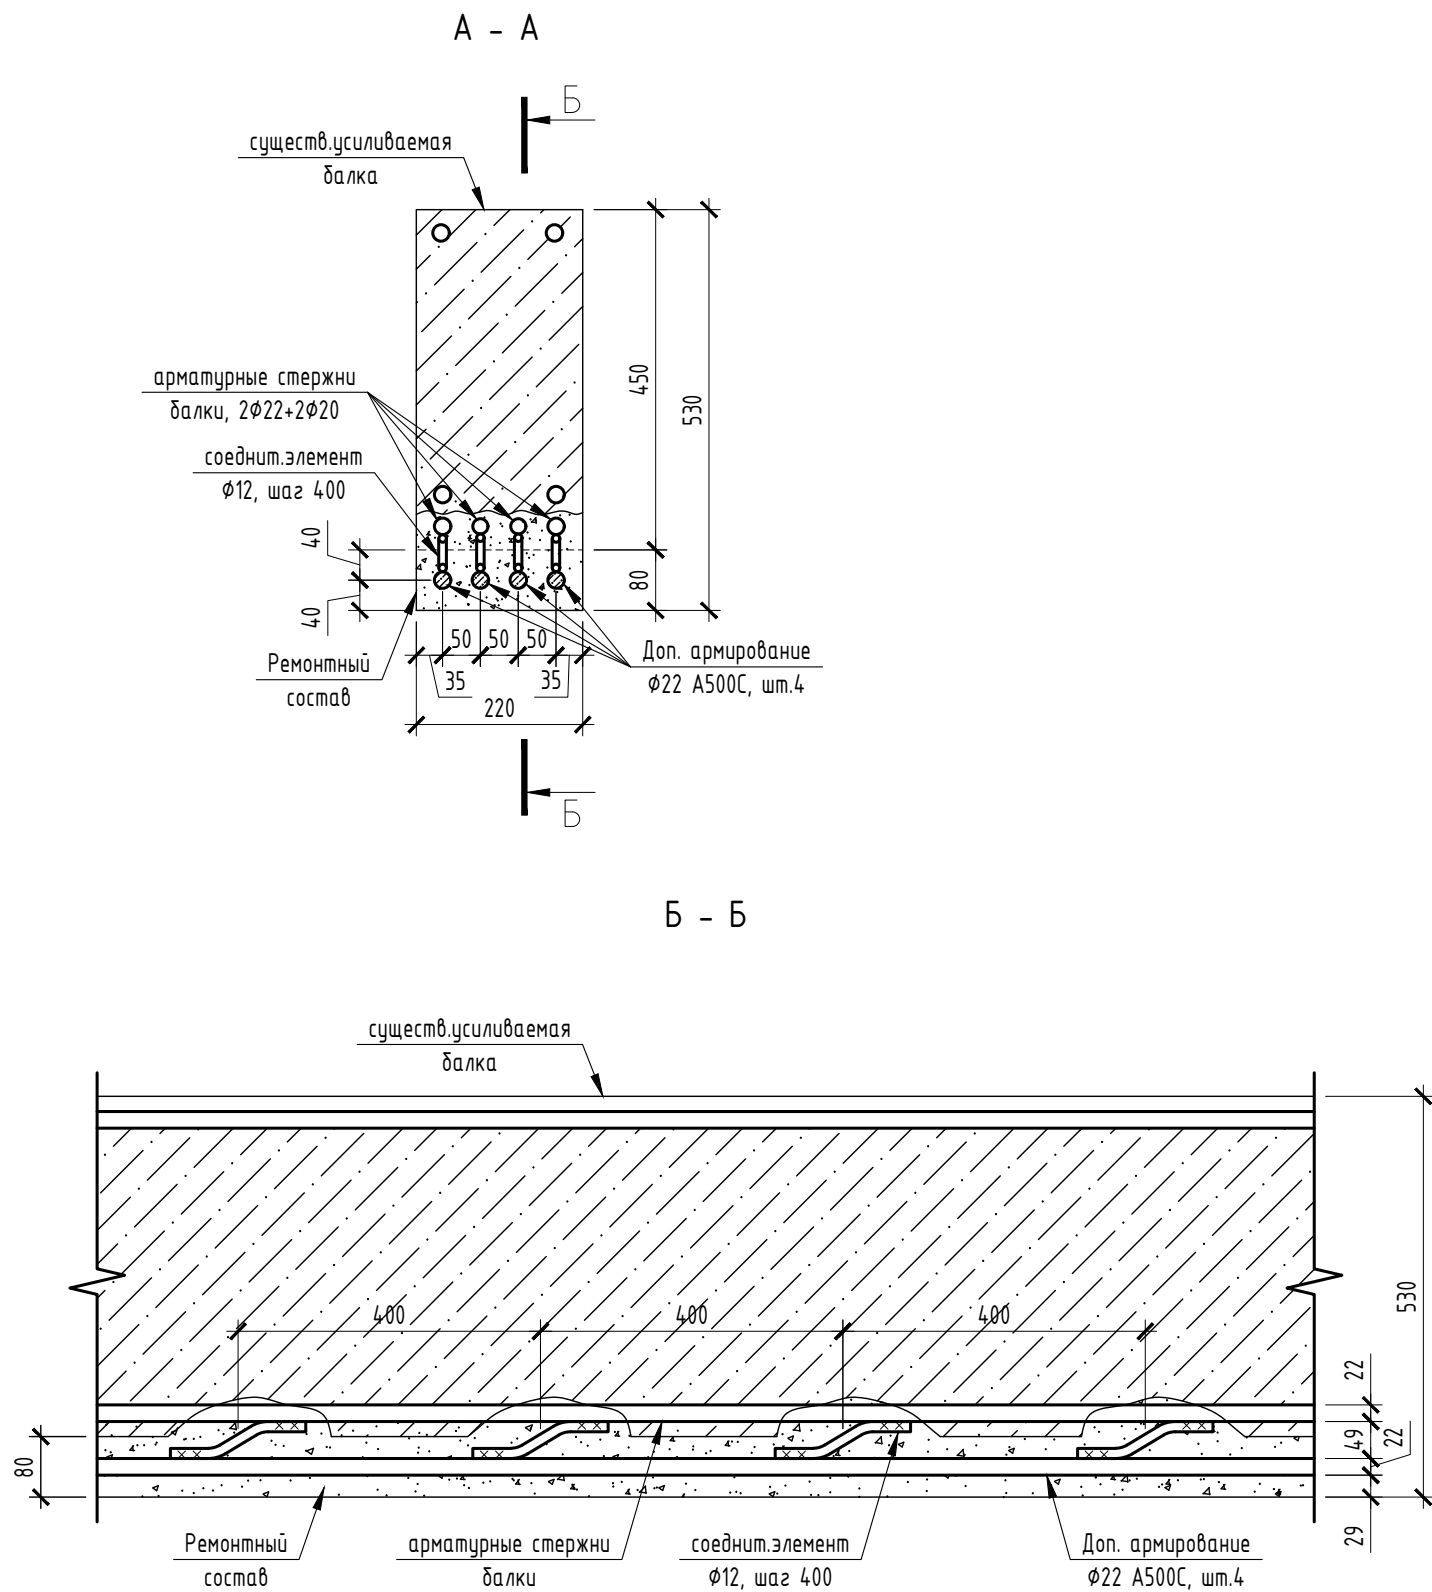

Спецификация материалов к схеме усиления балки перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Балка Б1, 220x450(h),мм	1шт		
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ22 А500С L=6400* мм	4	19.1	Всего 76.3 кг
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ12 А500С L=220* мм	68	0.20	Всего 13.3 кг
		Ремонтный состав "СТРУКТУРИТ 300",м ³	0.12		

Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
φ12 А500С	

Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- В спецификации указан расход материалов для усиления одной балки, сечением 220x450(h) мм.
- Аналоги материалов перед заменой необходимо согласовать с Проектировщиком.
- Вскрытие арматуры балки вести ударным инструментом. Арматуру очистить от ржавчины и загрязнений.
- Соединительные элементы из φ12А500С приварить к основной арматуре балки с шагом 400мм.
- Ручную дуговую сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А.
- После приварки дополнительной арматуры усиления из 4 φ22А500С нанести ремонтный состав.
- Балки замаркированы на листе КР-2.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева				09.26		Р	3	
ГИП	Гулько				09.26				
						Усиление балки Б-1. Сечения А-А, Б-Б. Спецификация элементов усиления балки	ООО "Проект +"		
Н.контр.	Выходова				09.26				

Схема фундаментной плиты
и стен входной группы
в осях Д-Е/12. Опалубка
(М 1:50)




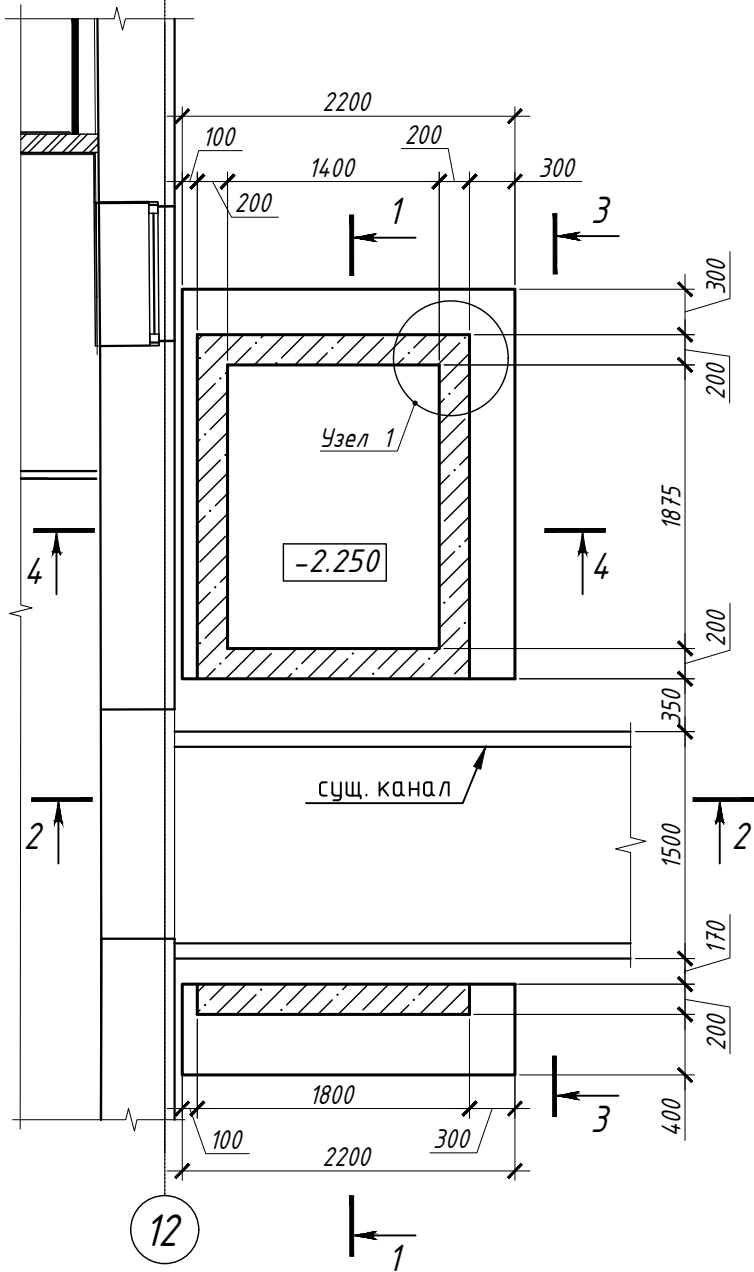



Схема лестницы и
площадки входной группы
в осях Д-Е/12. Опалубка
(М 1:50)

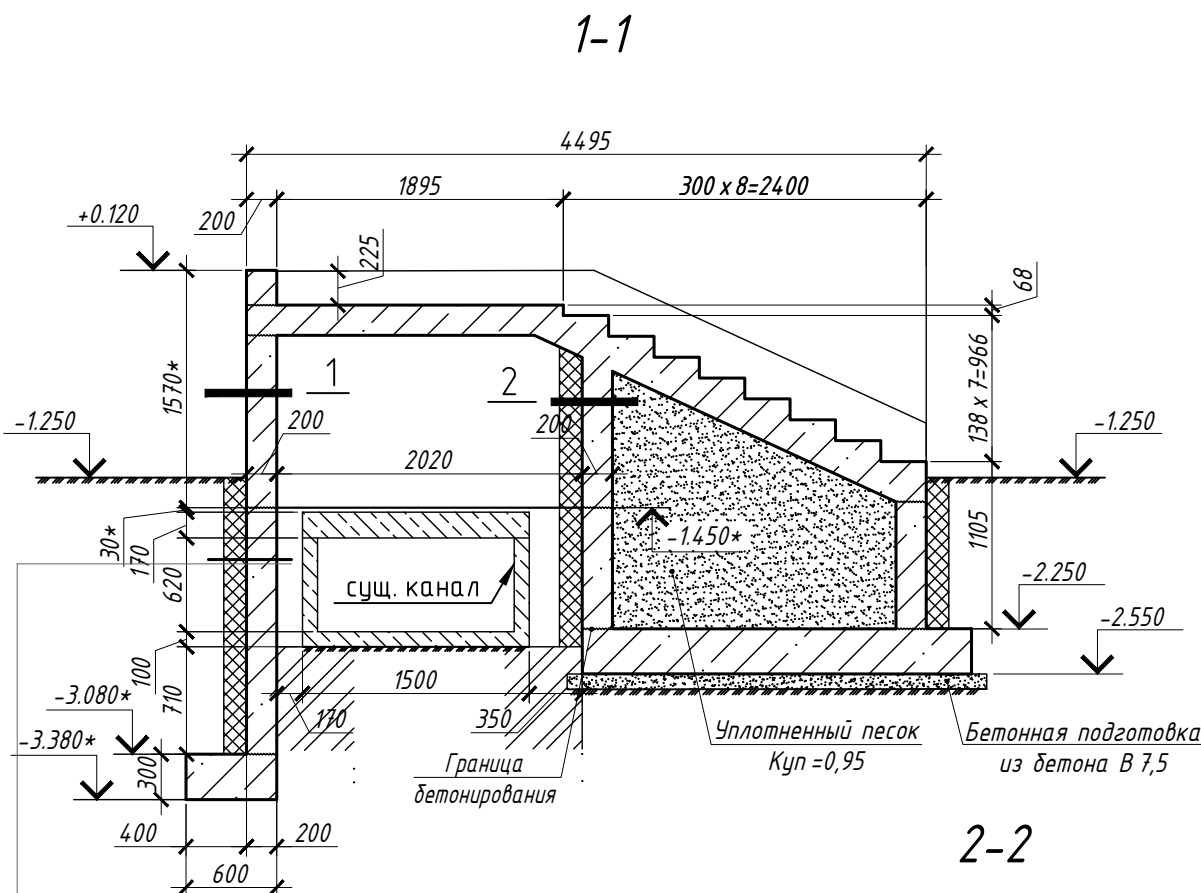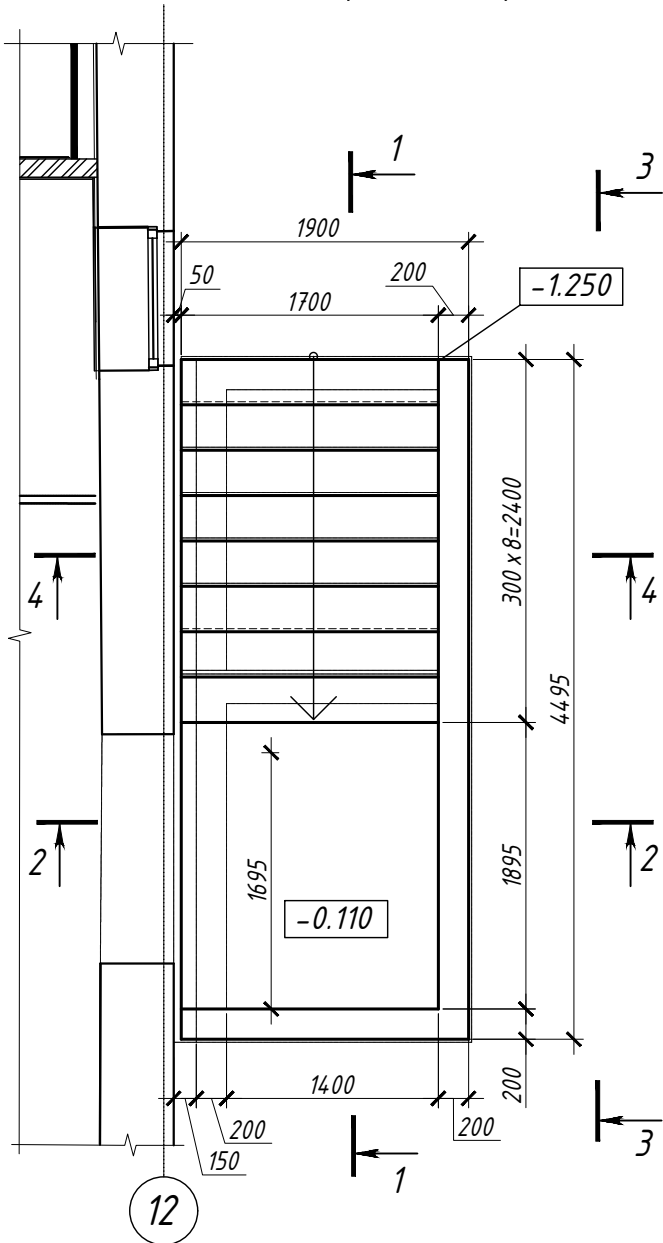


Дополнительная гидроизоляционная
мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы

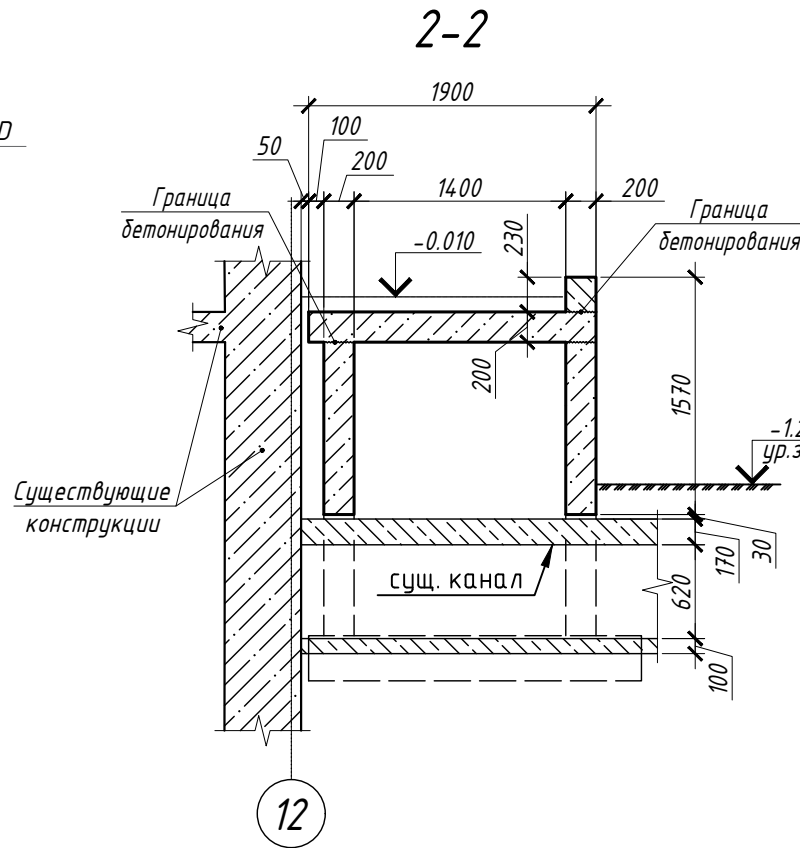


1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1, 2 см. лист 10.

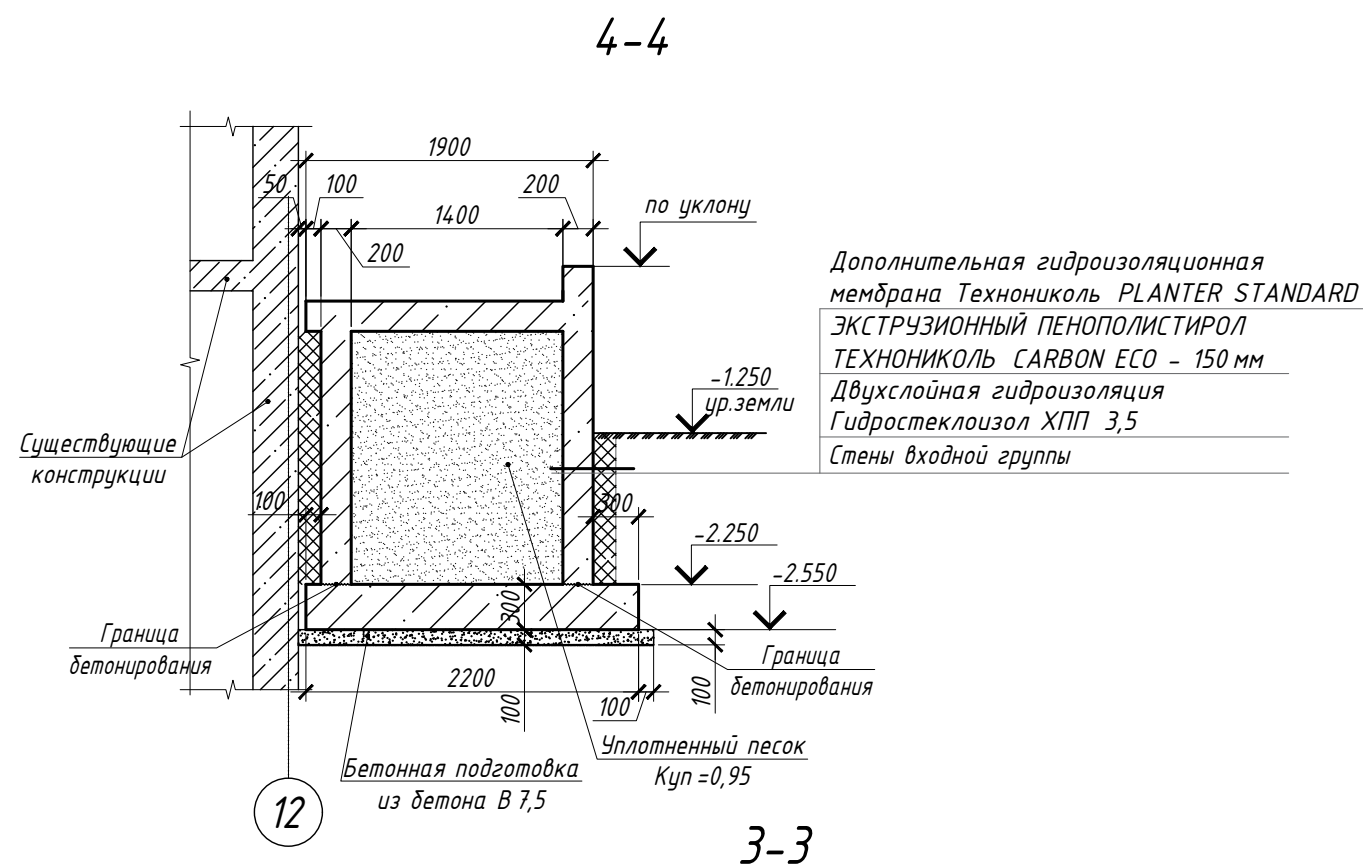

Дополнительная гидроизоляционная
мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы

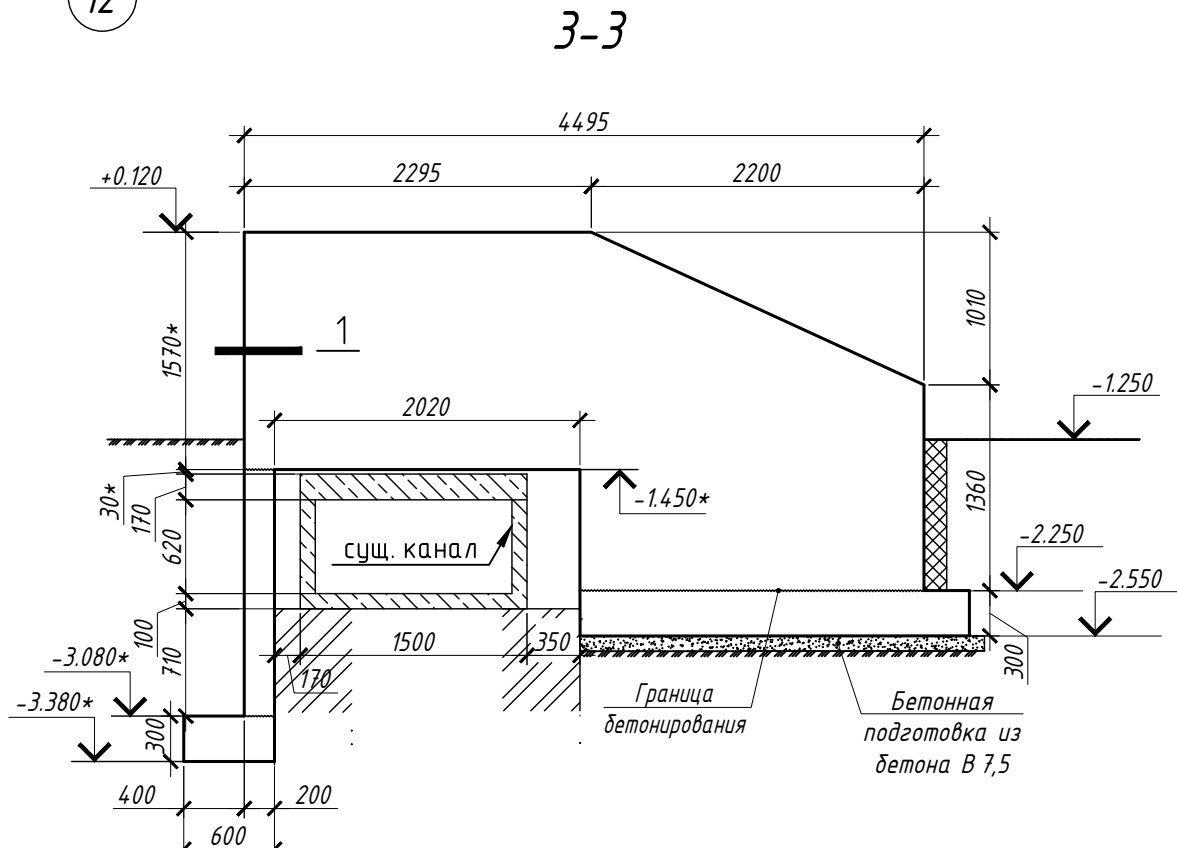

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	08.26					Р	4
ГИП	Гулько	08.26				Схема входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	08.26						

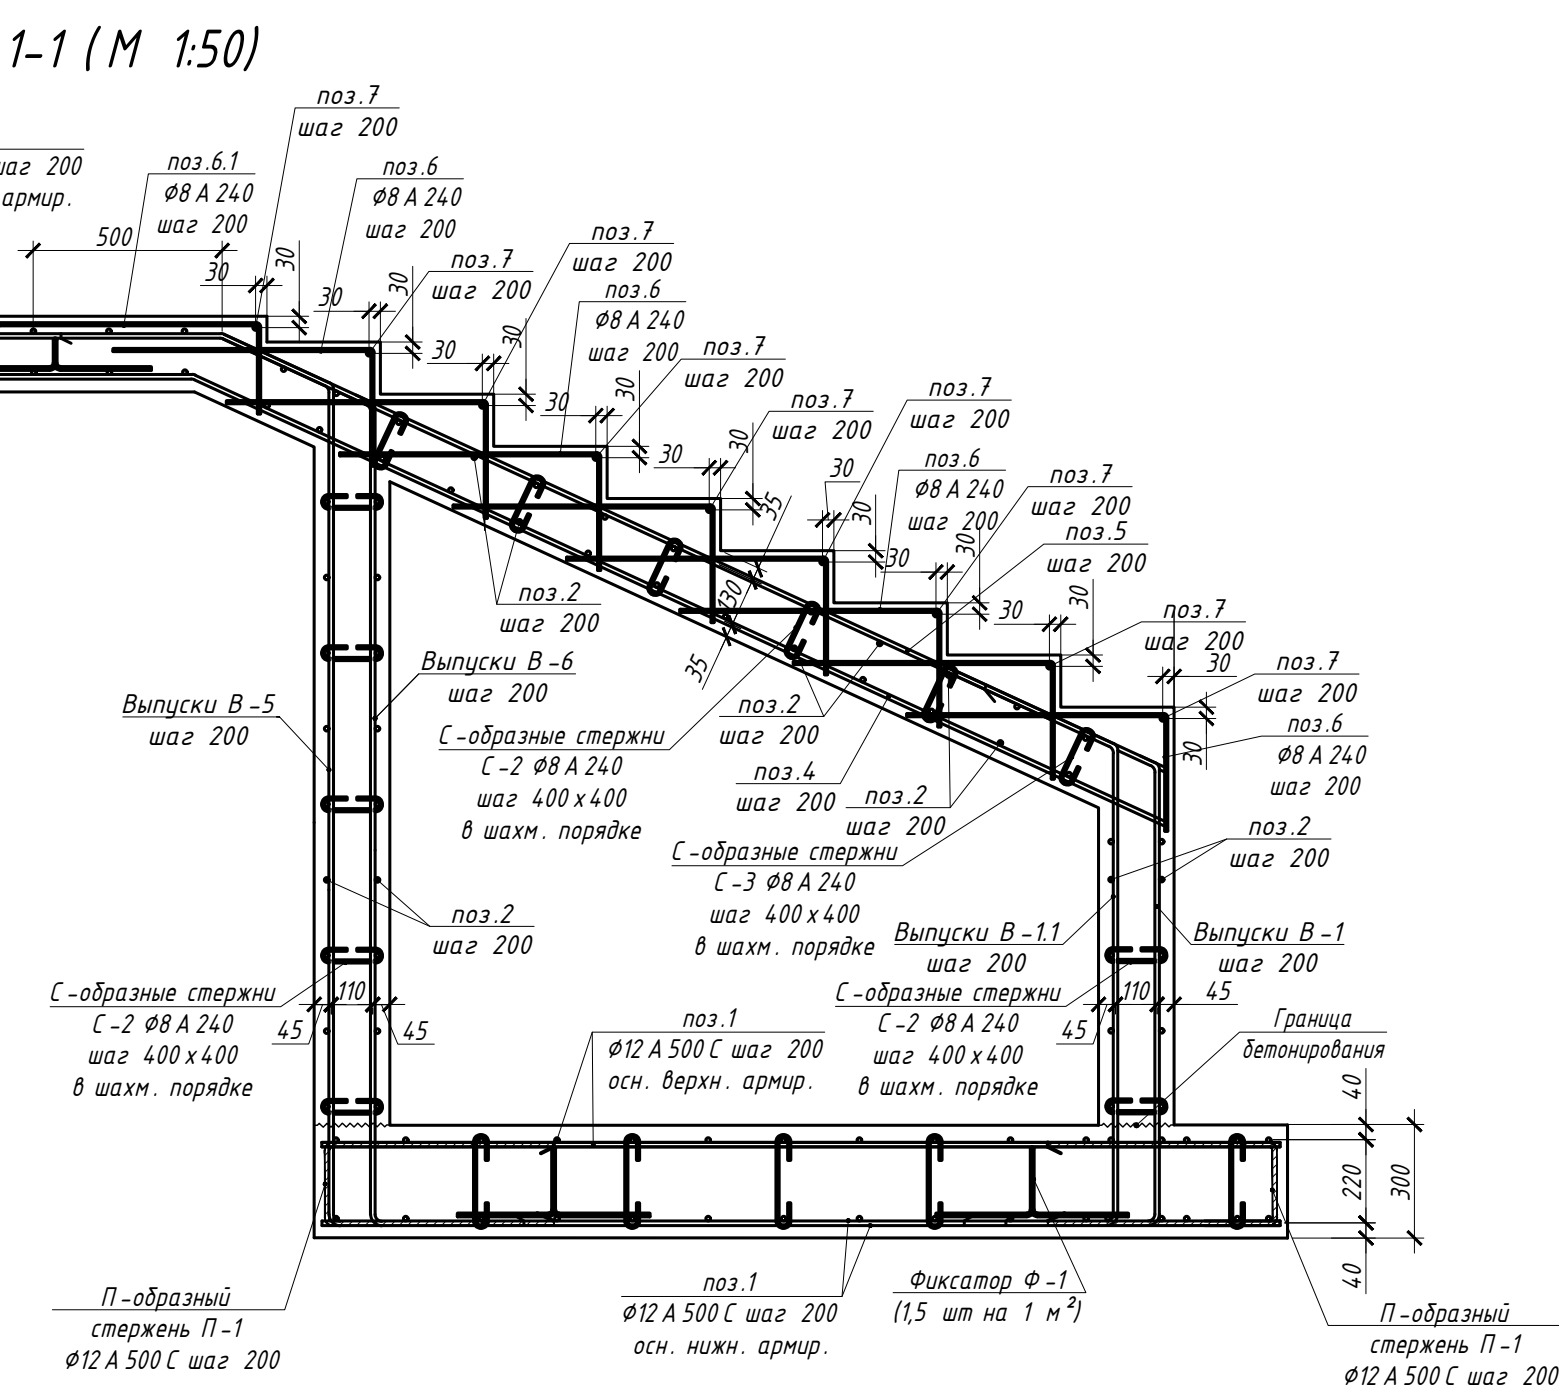

2-2
Армирование





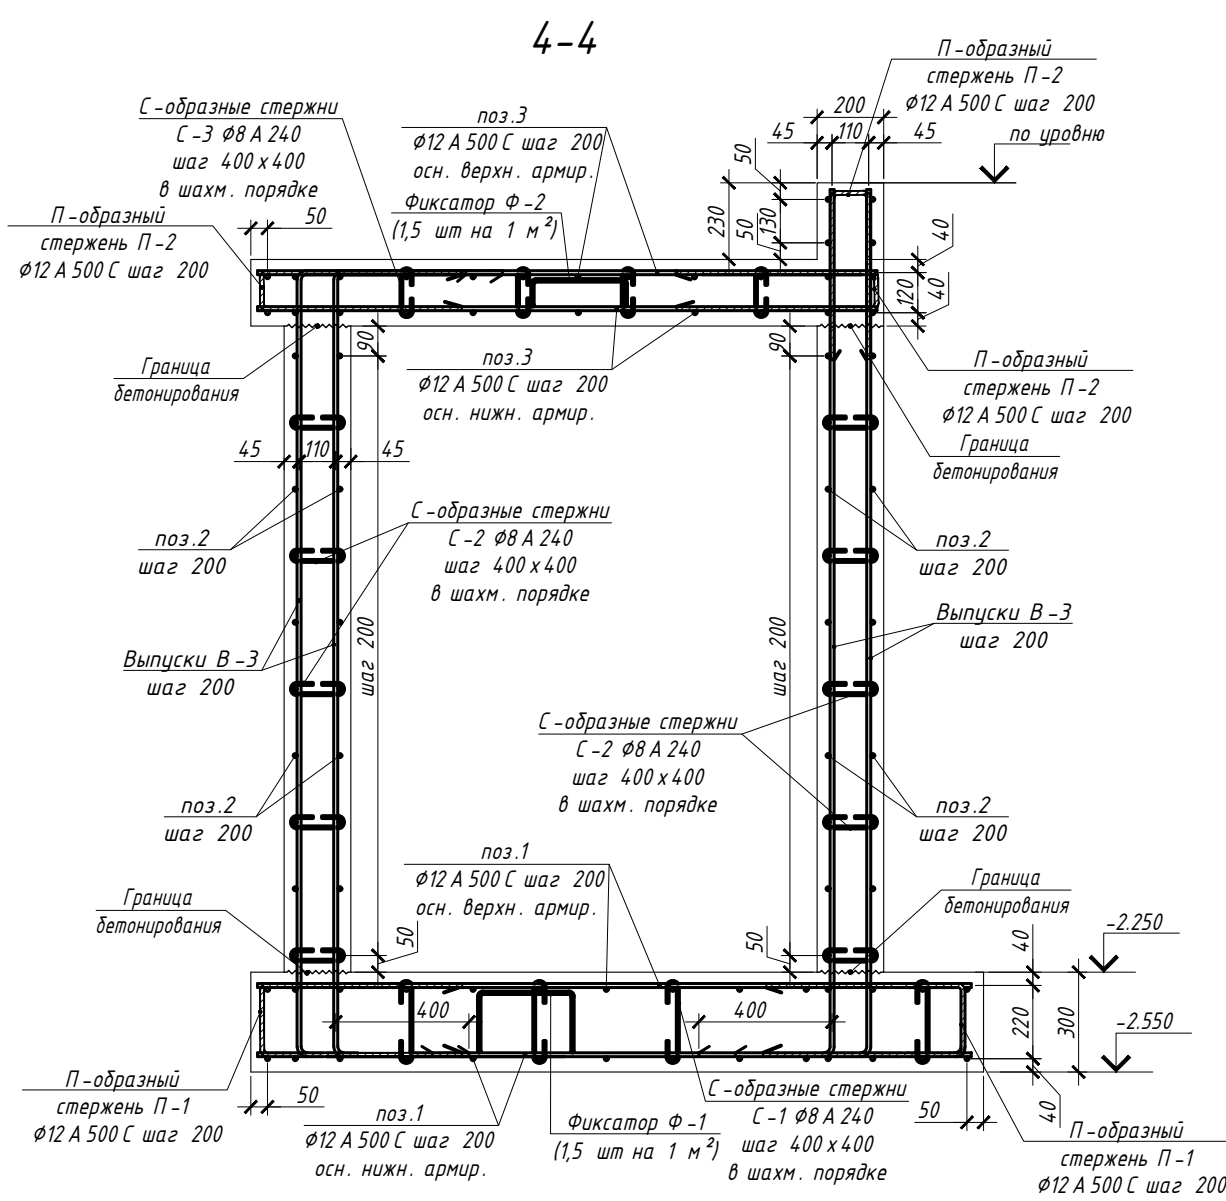


Схема расстановки С-образных
стержней С-1, С-2, С-3,
Ø8 А 240 с шагом 400 x 400 мм

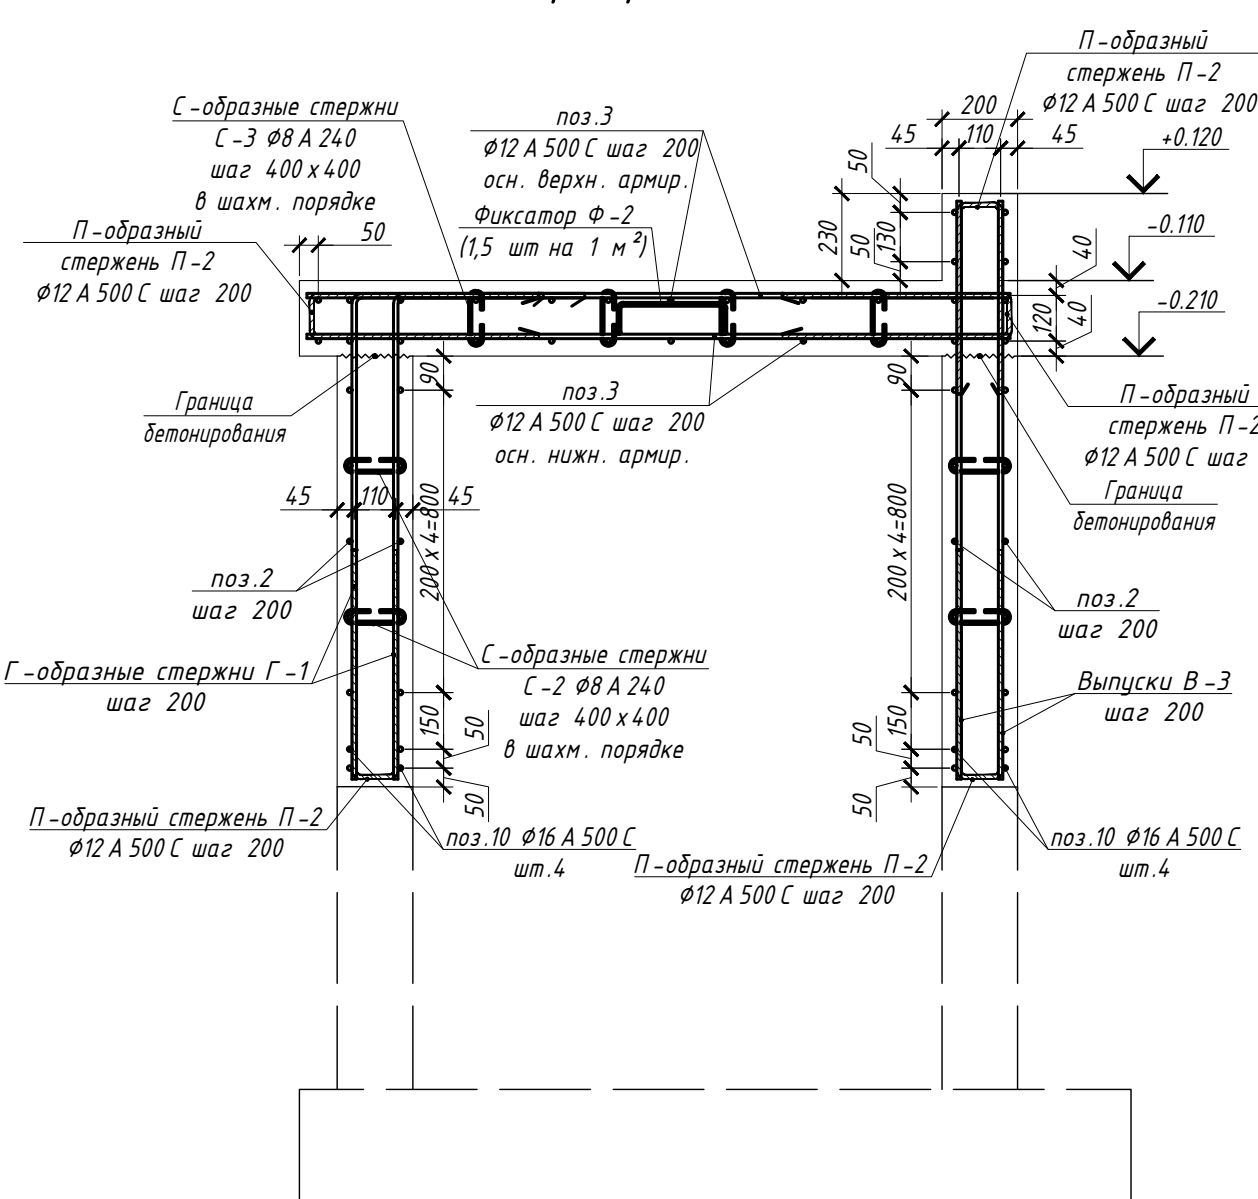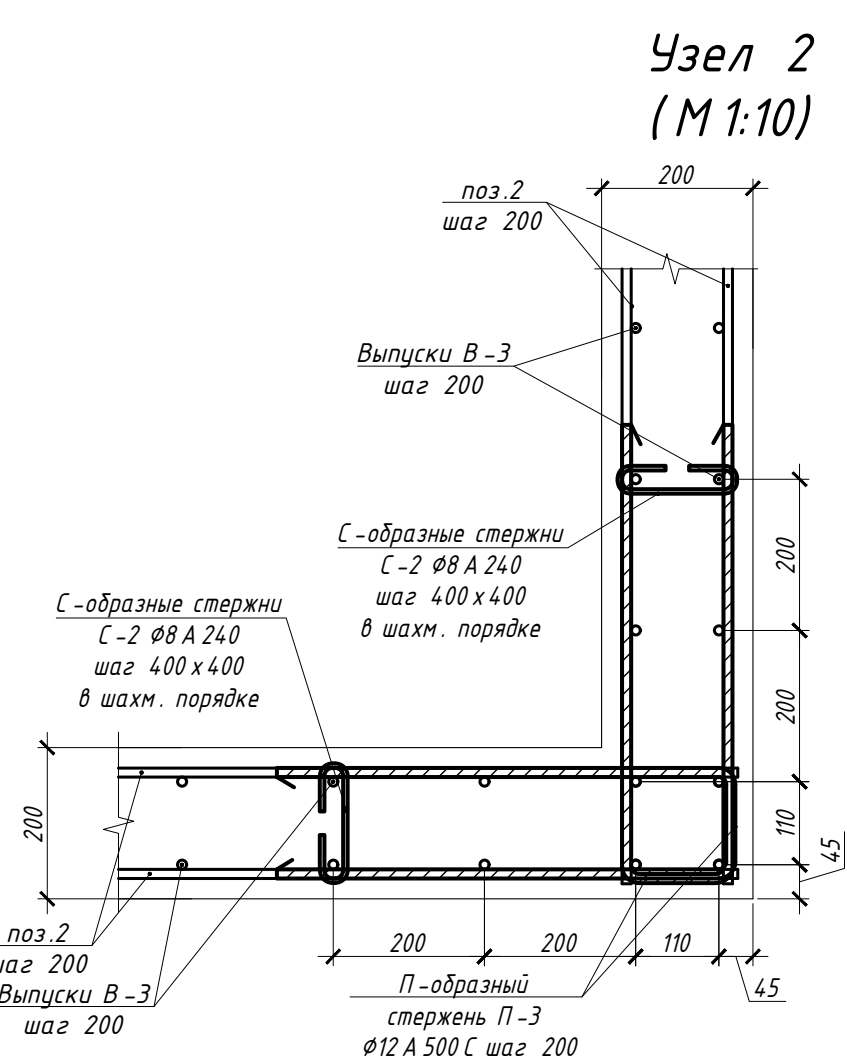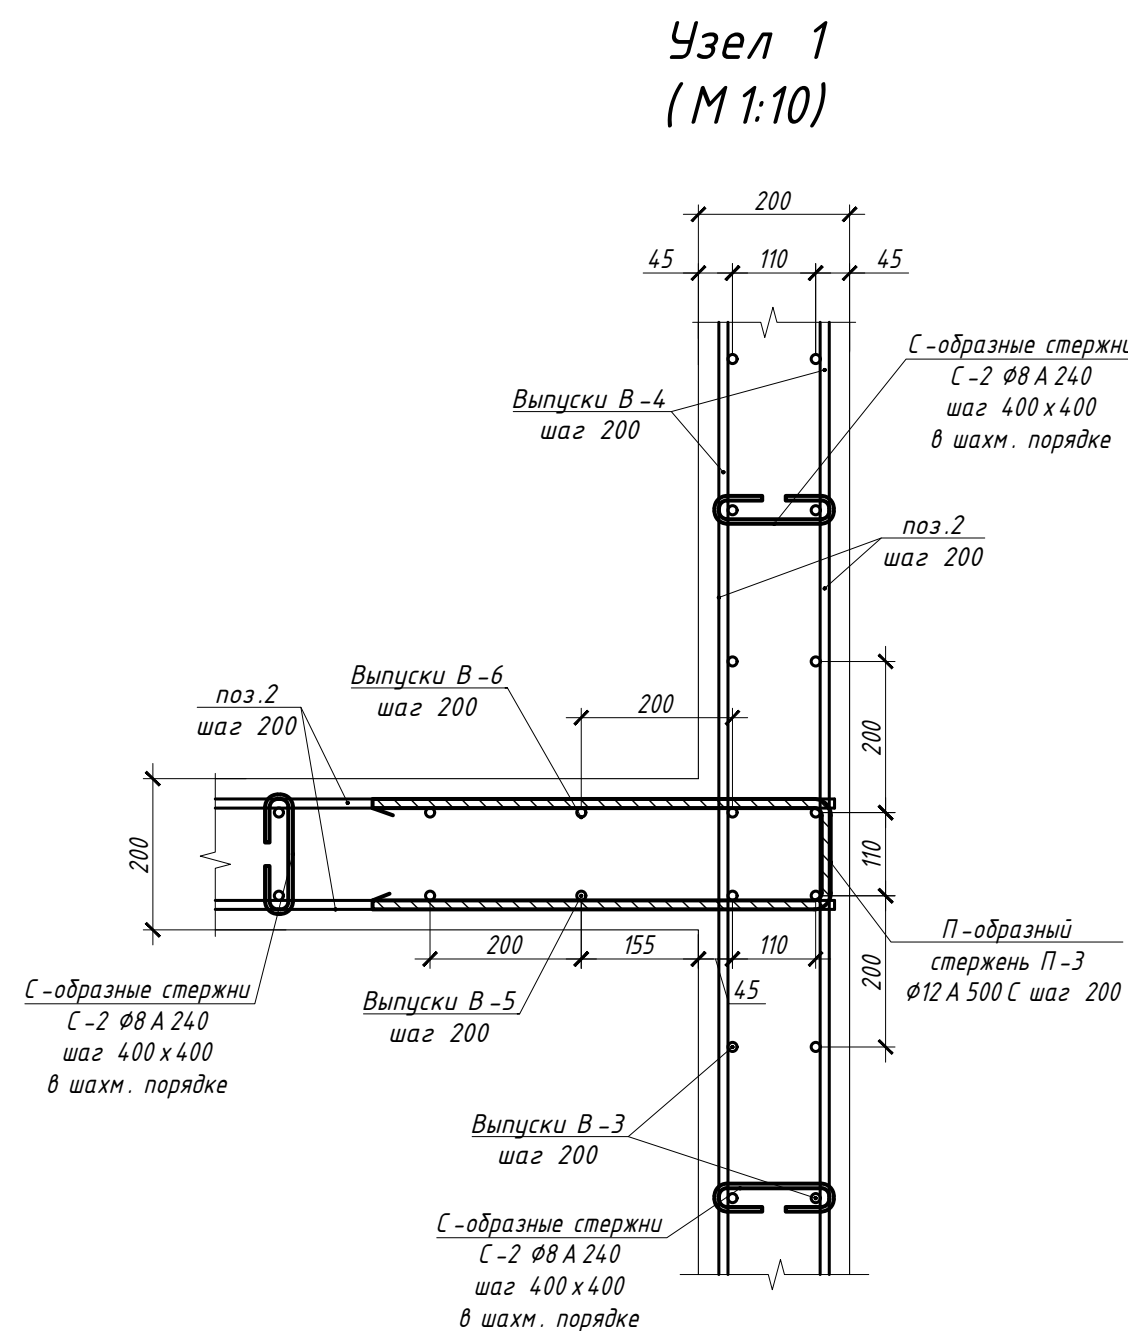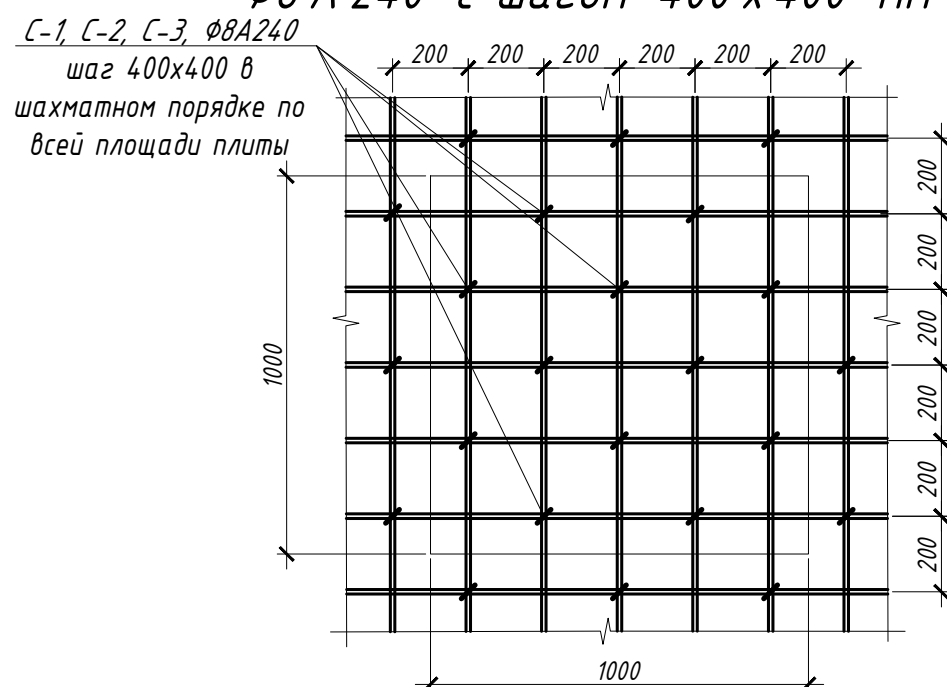


Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
С-1	
С-2	
С-3	
ноз.4	
ноз.5	
ноз.6	
ноз.9	
ноз.10	

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
Ф-1	$\Phi 8 \text{ A } 240$ $L=1100$
П-1	$\Phi 12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=1435$
В-1	$\Phi 12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=2110$
В-1.1	$\Phi 12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=2160$
В-2	$\Phi 12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=3245$
В-3	$\Phi 12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=3840$
В-4	$\Phi 12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=2490$
В-5	$\Phi 12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=2915$
В-6	$\Phi 12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=2865$
Ф-2	$\Phi 8 \text{ A } 240$ $L=900$

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=265,0 м.п.	-	0,888	235,32
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=255,0 м.п.	-	0,888	226,44
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=90,0 м.п.	-	0,888	79,92
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3590	10	3,19	31,90
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3250	10	2,89	28,90
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=990	90	0,39	35,10
7	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1900	9	1,69	15,21
8	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А 500 С L=2160	8	3,4	27,2
9	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1600	11	0,63	6,93
10	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А 500 С L=3270	8	2,02	16,16
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2110	10	1,87	18,70
В-1.1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2160	10	1,92	19,20
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3245	20	2,88	57,60
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3840	20	3,41	68,20
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2490	48	2,21	106,08
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2915	7	2,59	18,13
В-6	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2865	7	2,54	17,78
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1435	86	1,27	109,22
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1330	64	1,18	75,52
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	106	1,19	126,14
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	160	0,15	24,00
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	282	0,11	31,02
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	58	0,10	5,80
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	20	0,43	8,60
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	6	0,36	2,16
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)			3,5 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			5,0 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита площадки)			0,75 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (лестничные марш)			1,2 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,2 м³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			8,5 м³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			8,2 м²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ			1,25 м³
		Технониколь CARBON ECO			1,25 м³
		Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол ХПТ 3,5			8,2 м²

						696/П-24 - АНО - Р - КР - 2					
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественнообразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардина, д.1, корп.1					
Изм.	Калучч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимуреева			08.26	Конструктивные решения			Р	5	
ГИП		Гулько			08.26						
Н.контр.		Выходава			08.26	Схема ступеней входной группы в осях Д - Е /Е-12. Армирование			ООО "Проект +"		

План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-12/А-Ж

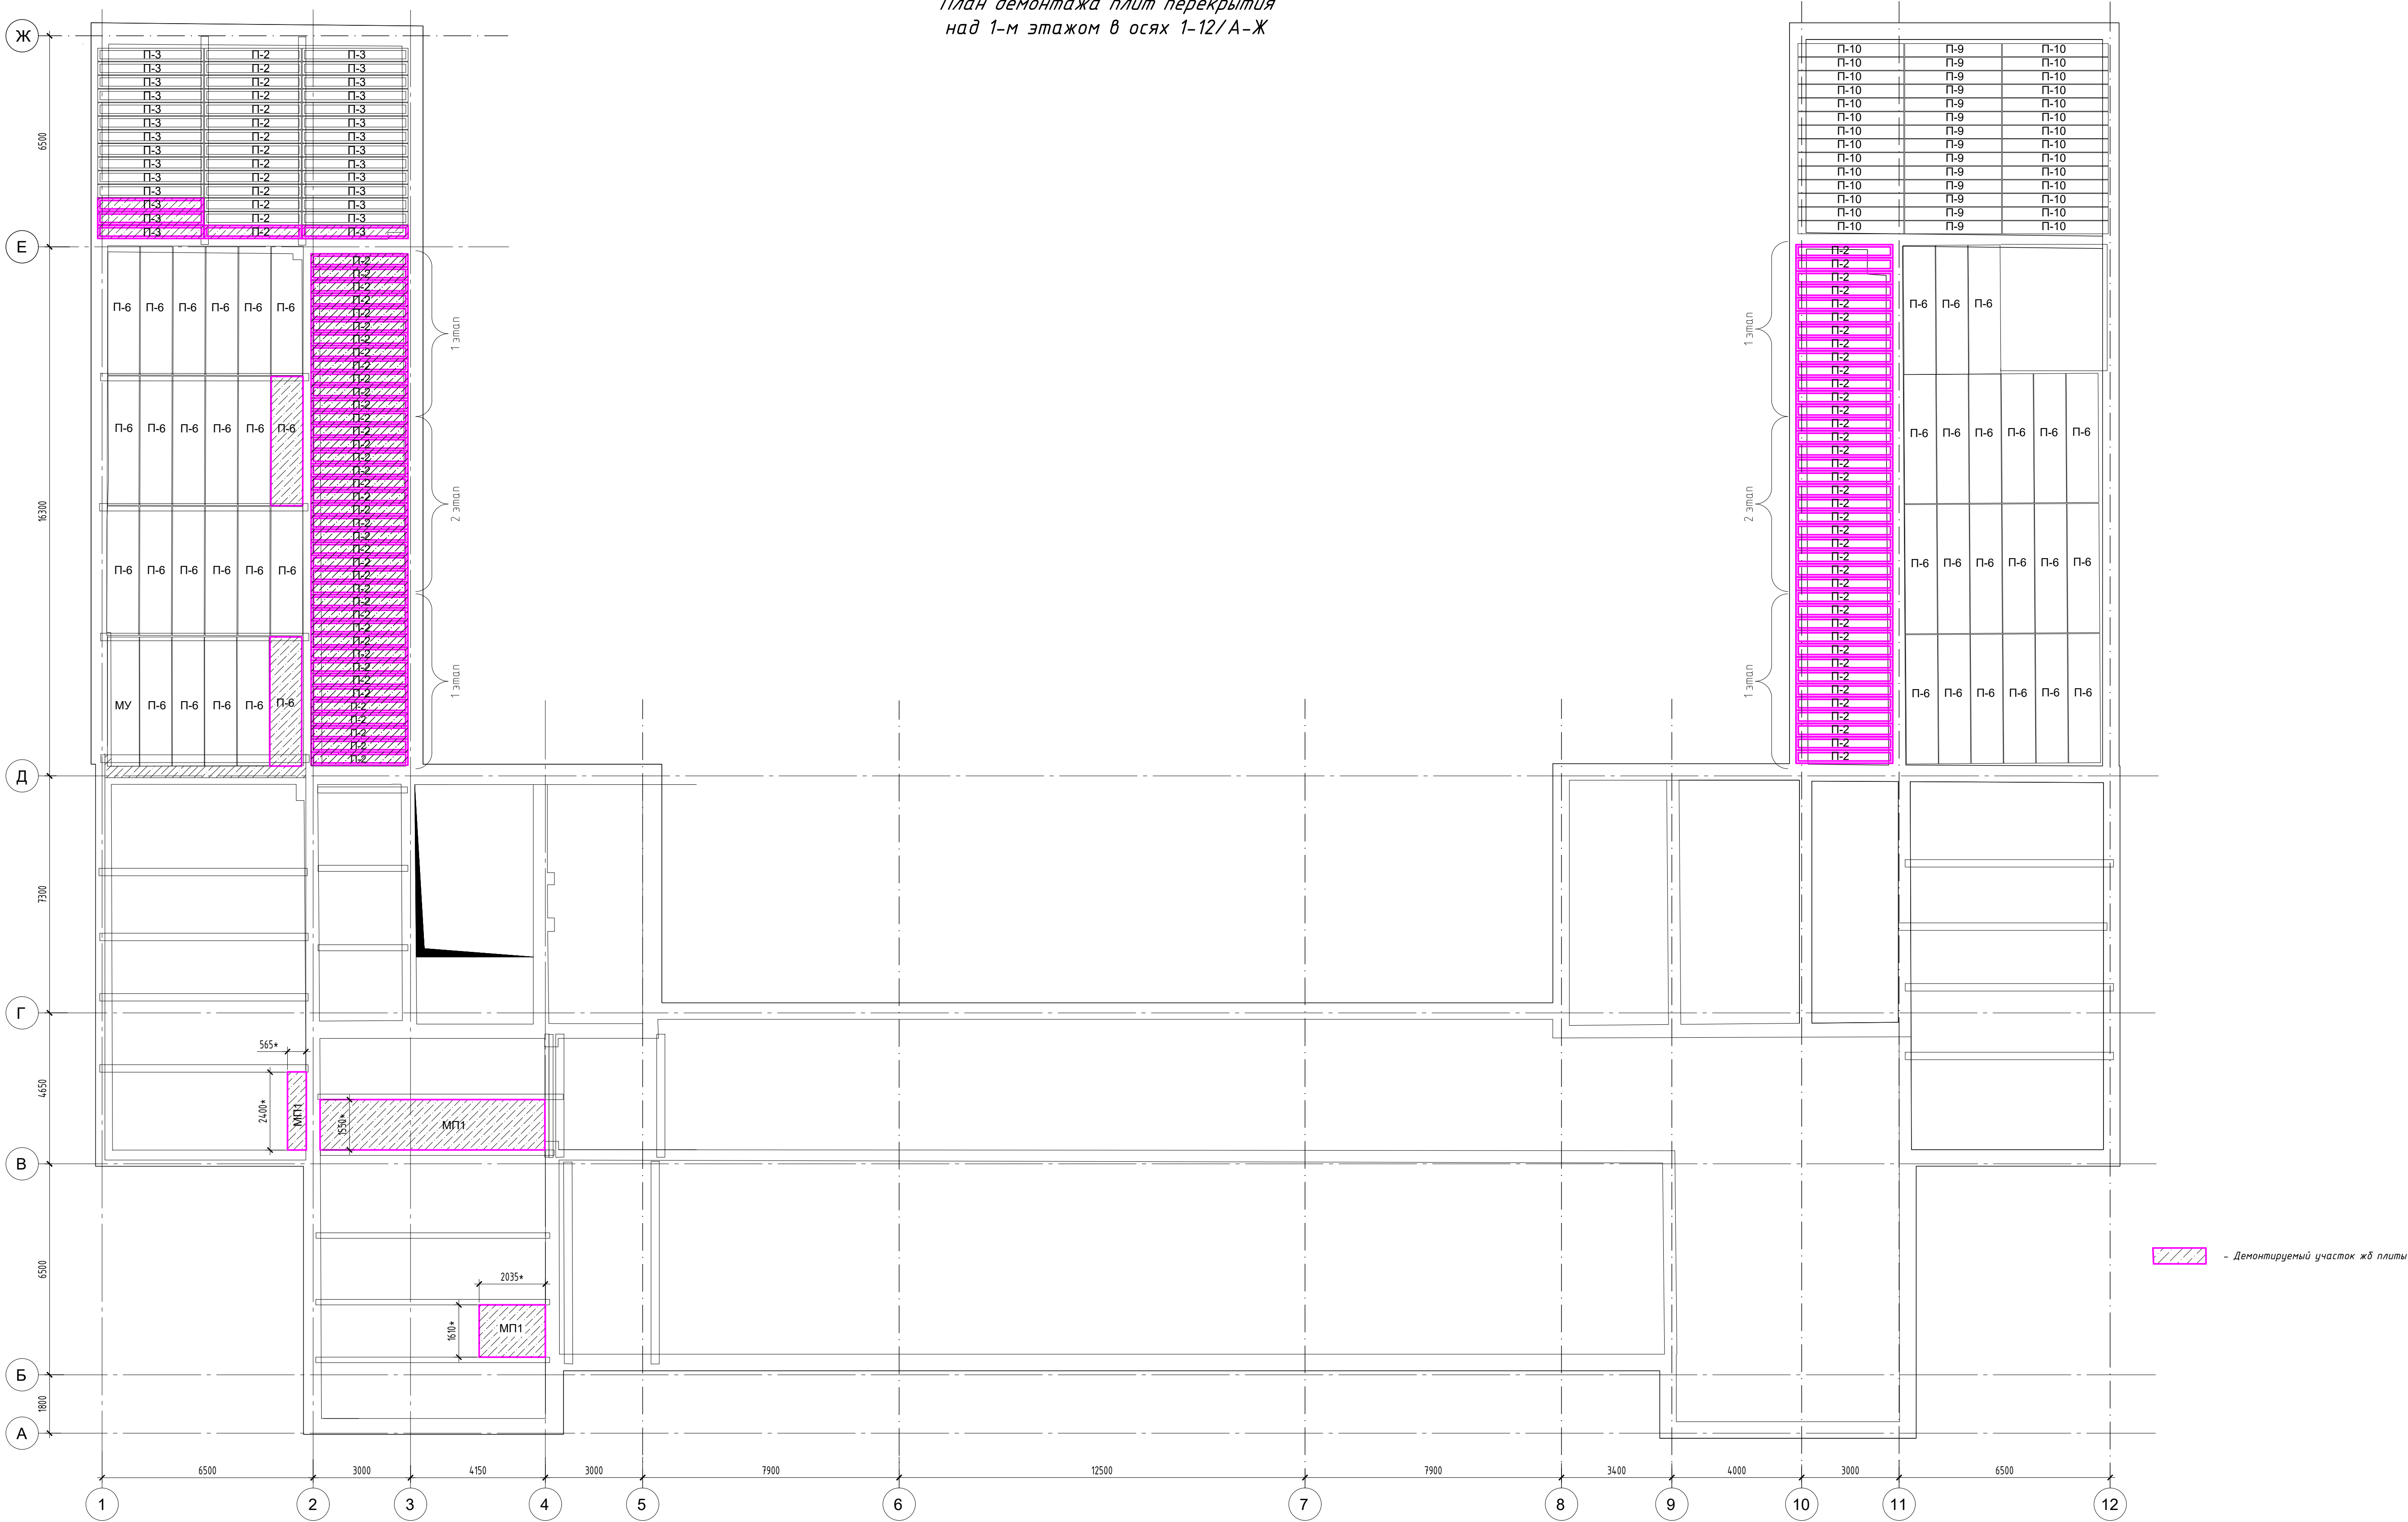

Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 1-м этажом в осях 1-12/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-2		ж/б ребристая плита перекрытия 2,98х0,40х0,12 м	77		
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	3		
П-6		ж/б многослойная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	15,4*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Титраева	Гулько	09.26				Р	6
Н.контр.	Выходова		09.26			План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-12/А-Ж	000 "Проект +"	

Копировать

Формат А1

Согласовано					
Имя № подл.	Подпись и дата	Взамен ив. №			

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемой на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применение инструментов, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтируемые конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.


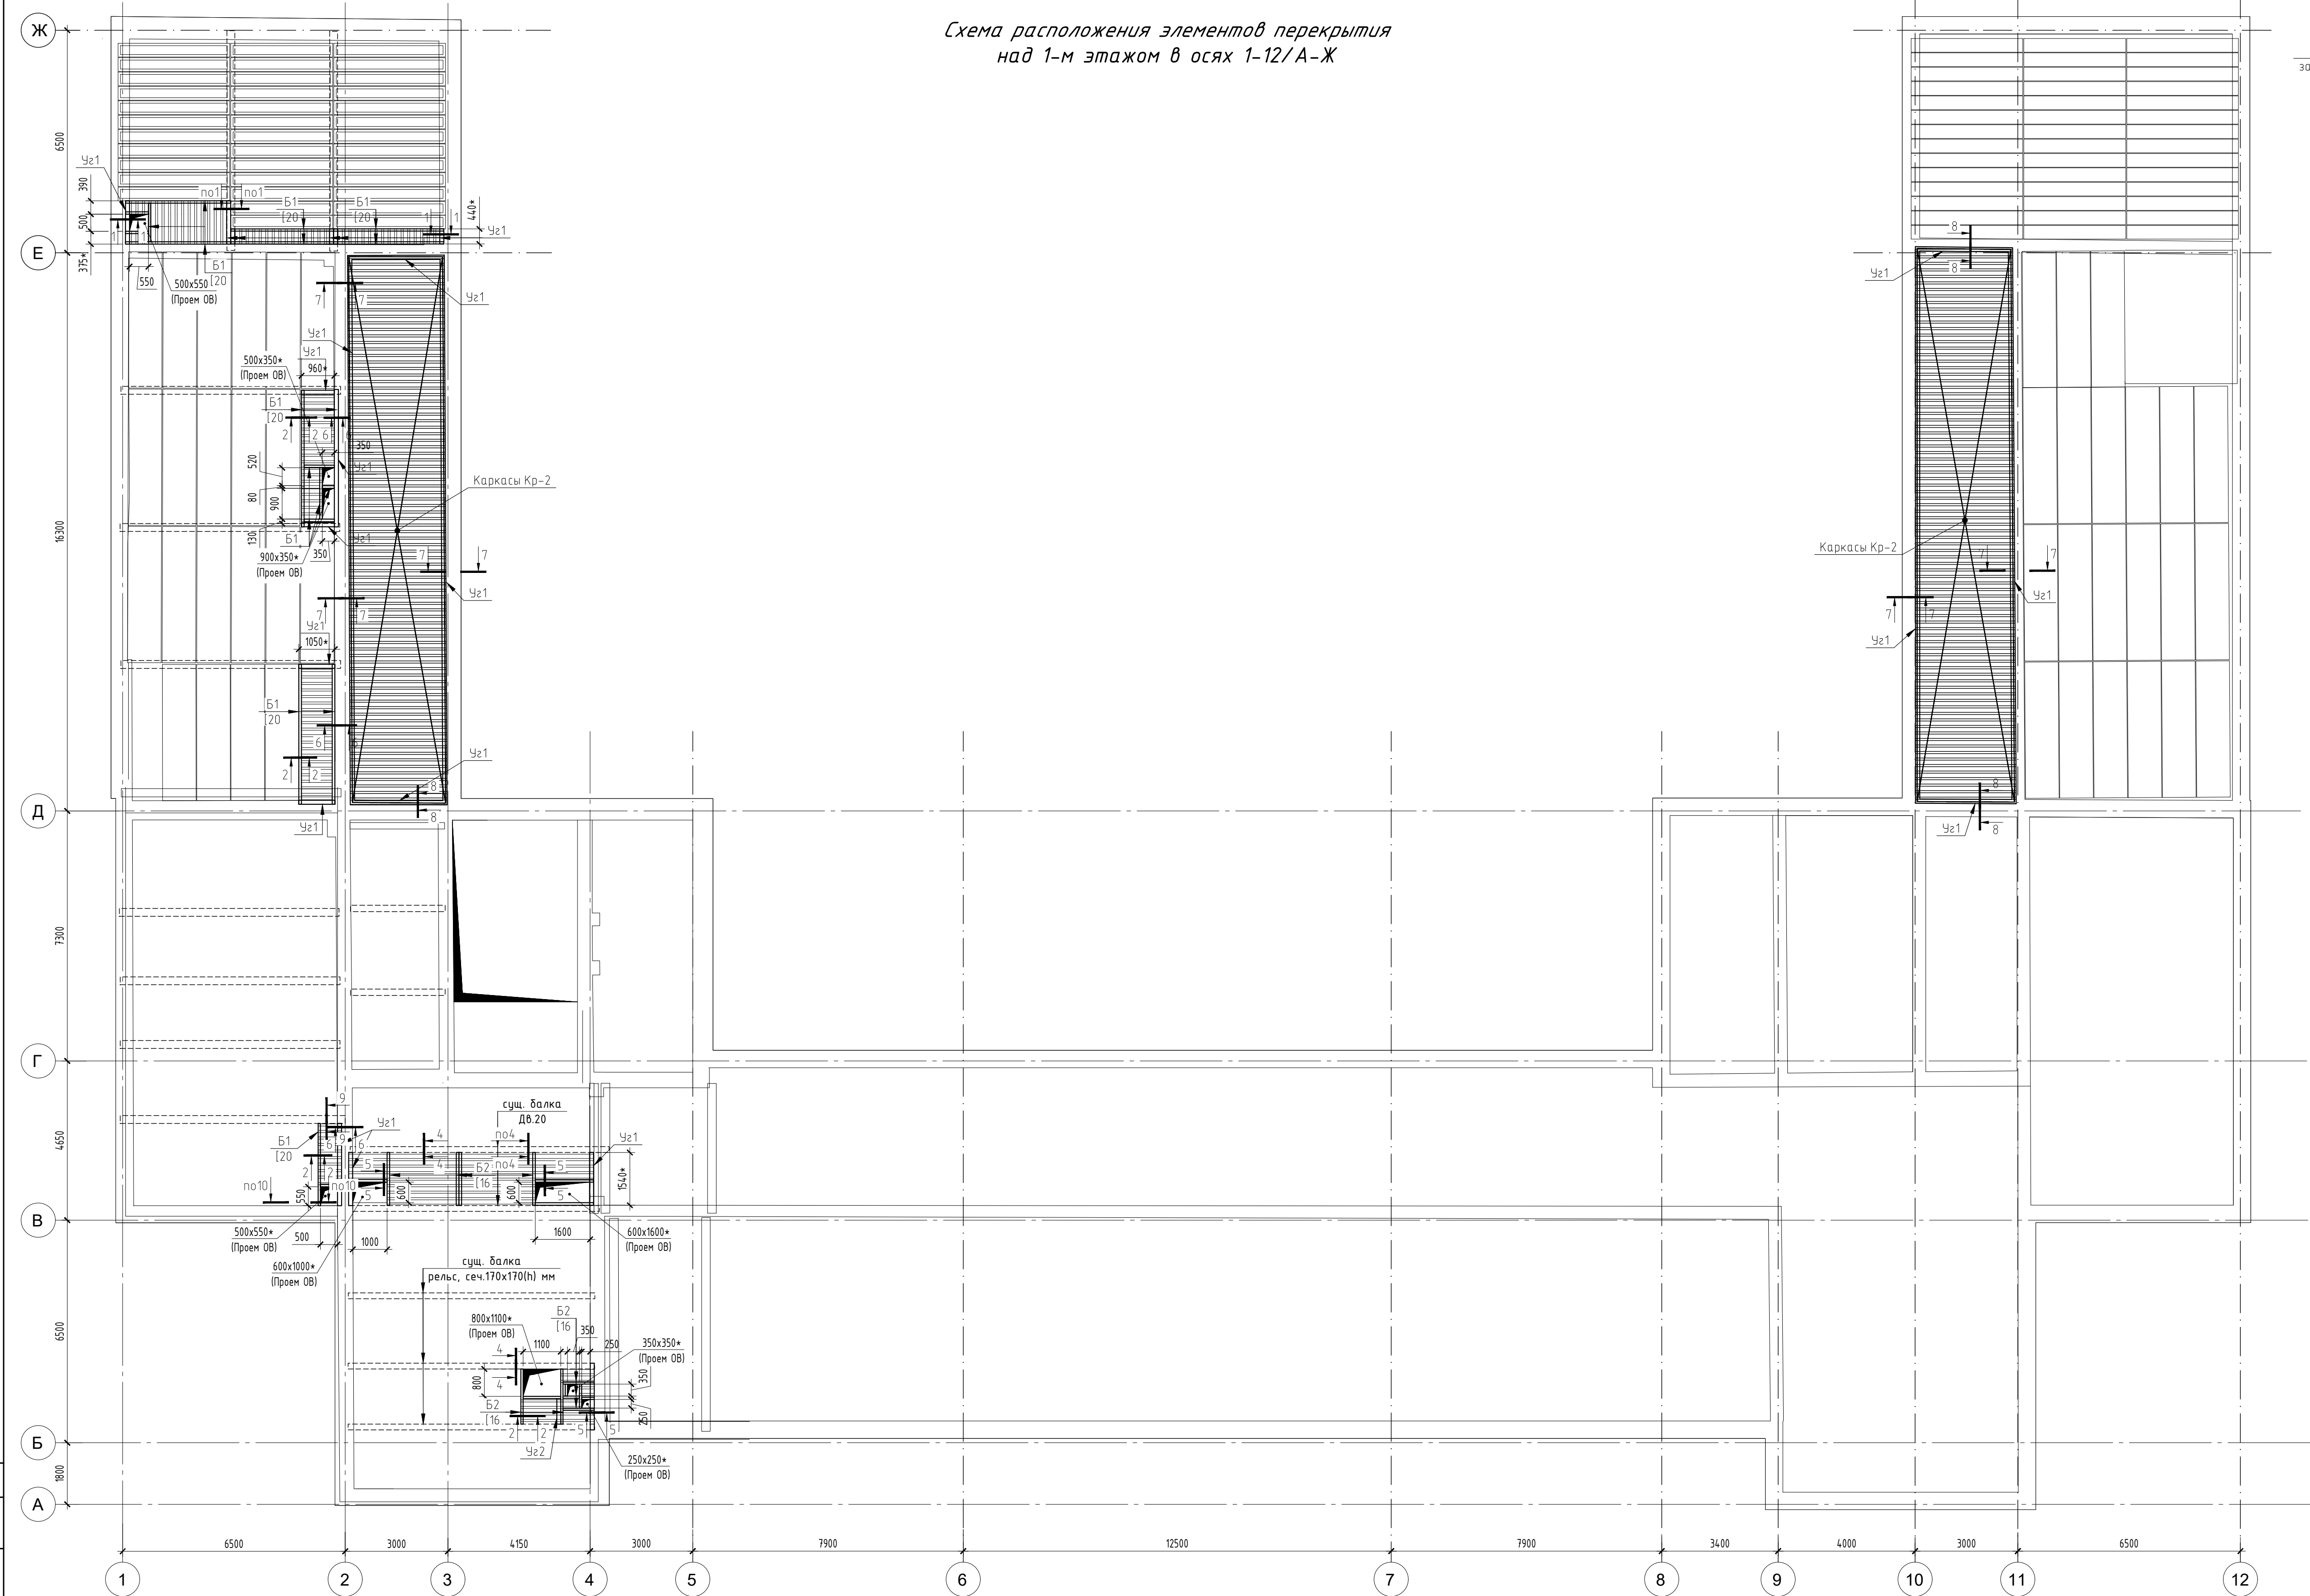


Схема расположения элементов перекрытия над 1-м этажом в осях 1-12/А-Ж

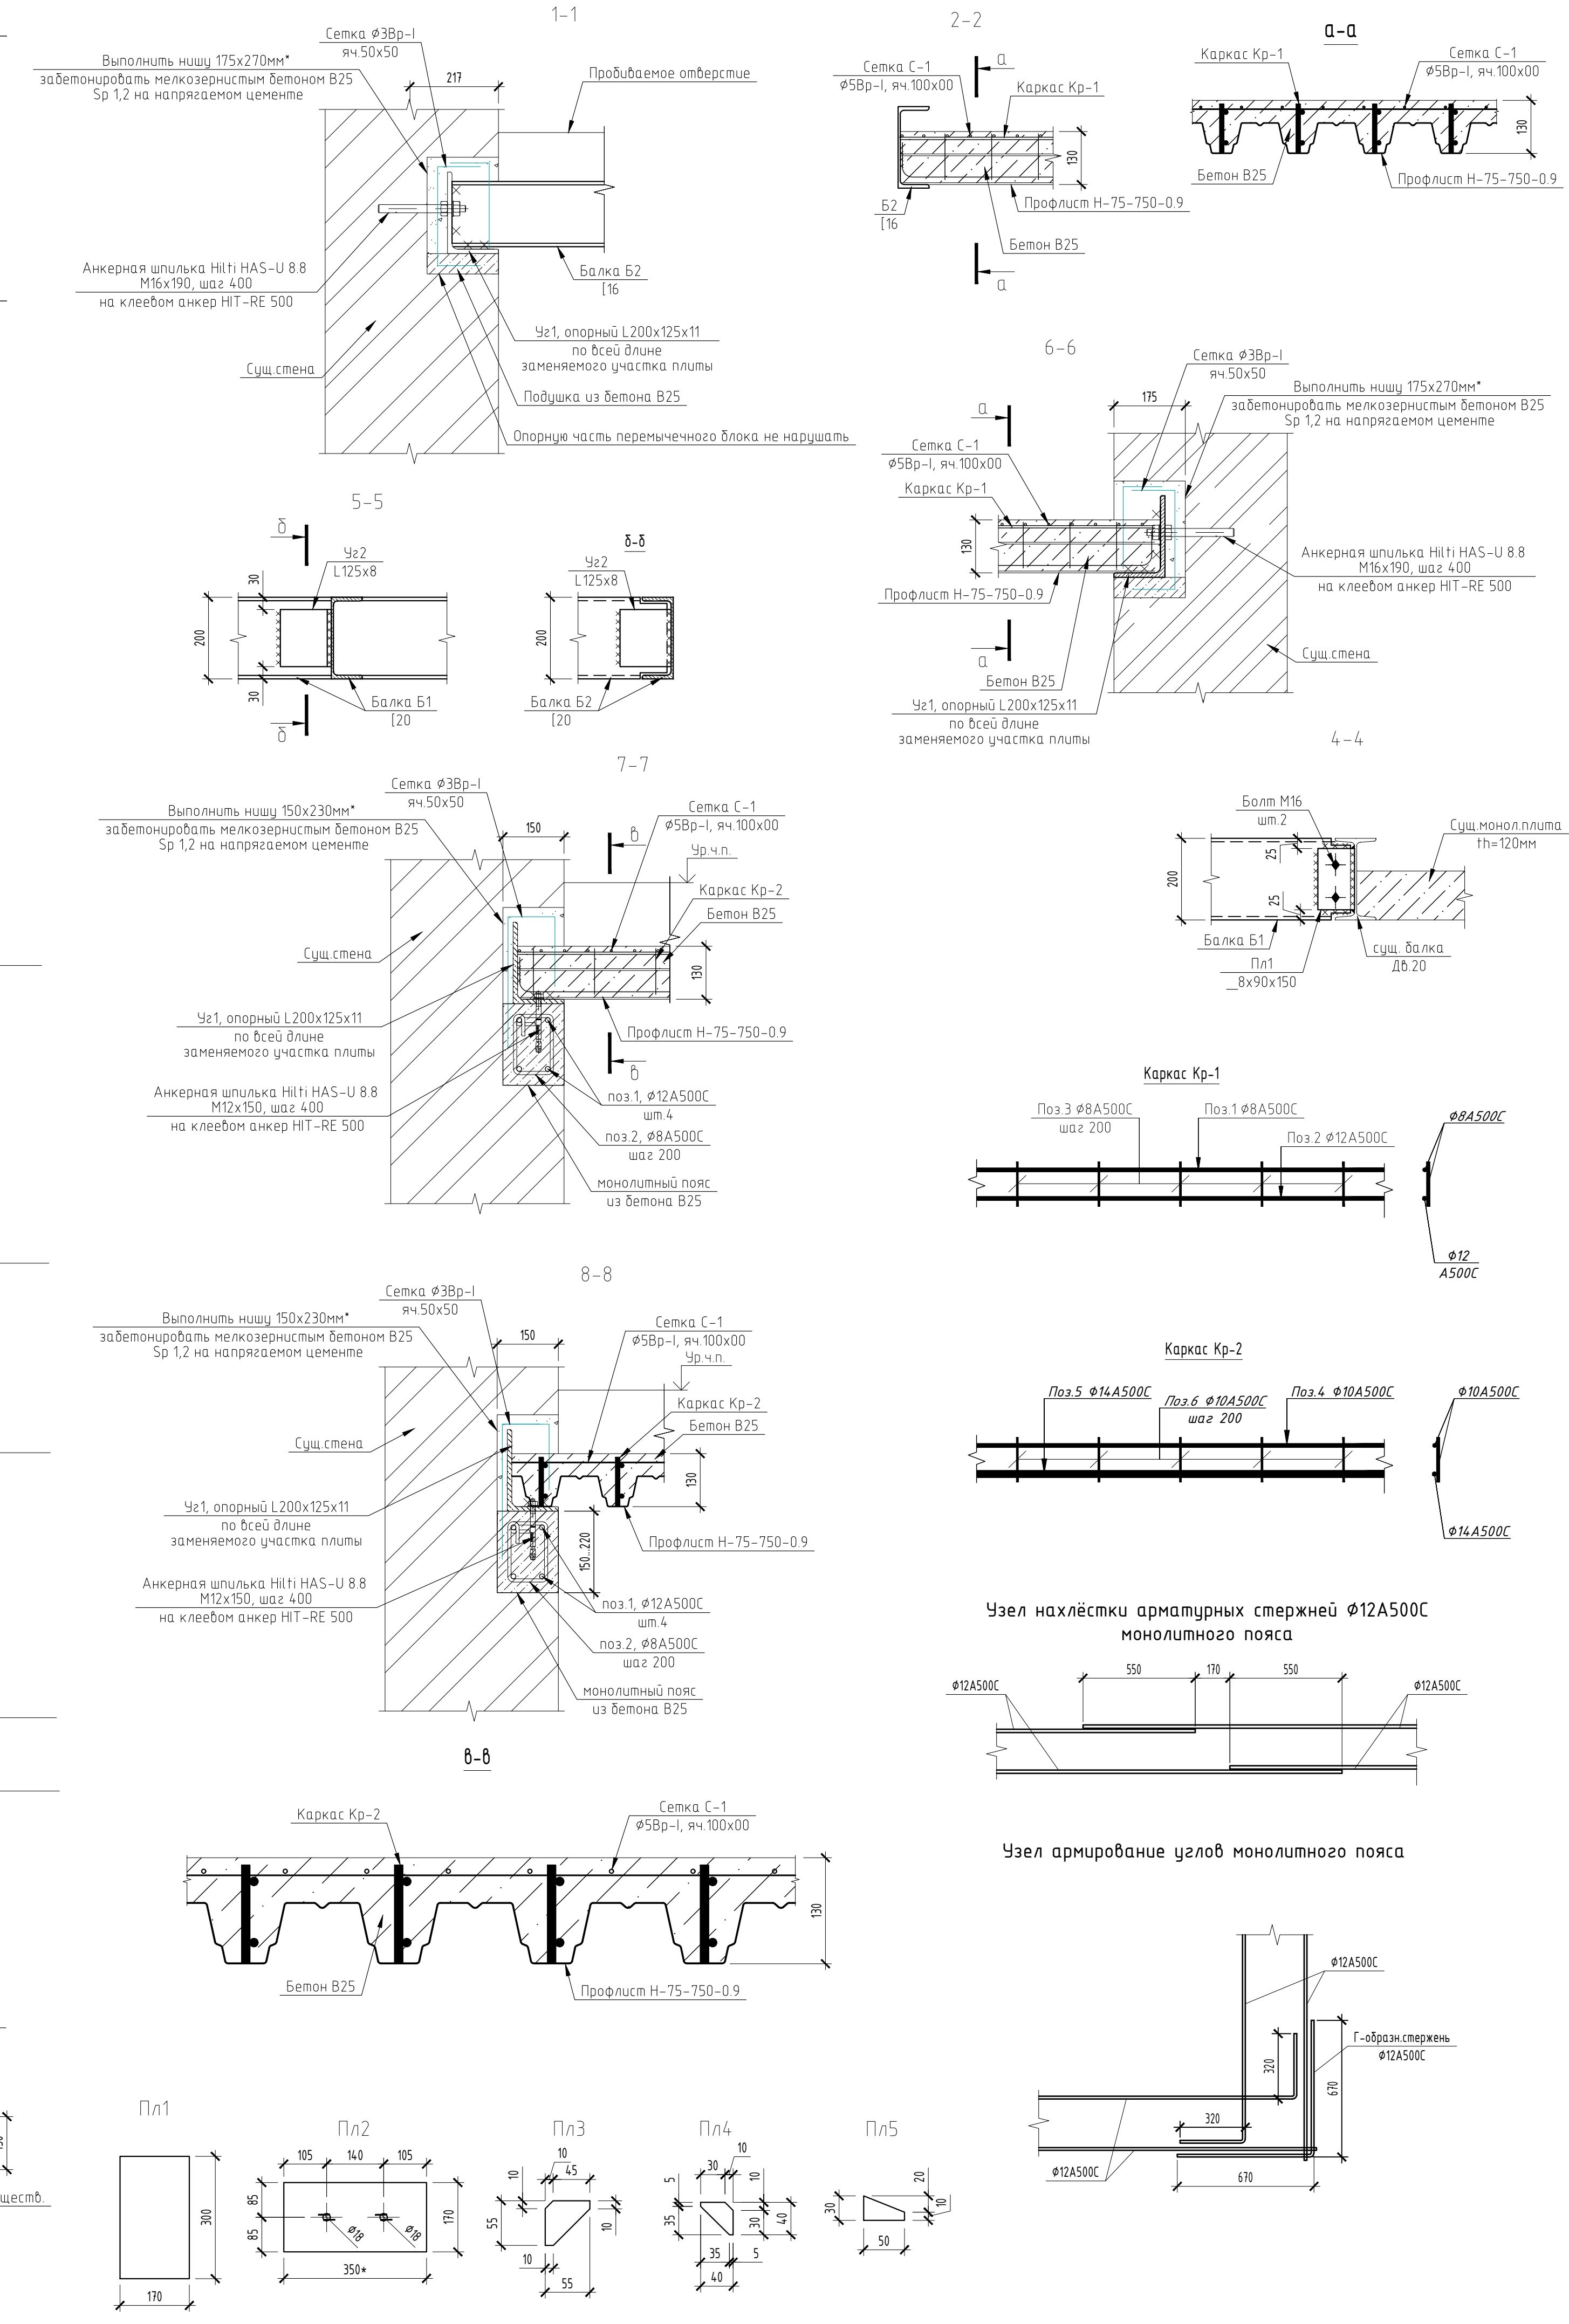

Спецификация элементов балок перекрытия над 1-м этажом в осях 1-12/А-Ж					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	Л20П, сталь С245, н.п.	412	18.4	754.4
Б2	ГОСТ 8240-97	Л16П, сталь С245, н.п.	17.7	14.2	251.3
Уз1	ГОСТ 8510-86	Л200х125х11, сталь С245, н.п.	98.0	27.37	2683.0
Уз2	ГОСТ 8510-86	Л125х8, сталь С245, н.п.	6.3	15.46	97.4
Уз3	ГОСТ 8510-86	Л75х6, сталь С245, н.п.	0.24	6.89	1.7
Уз4	ГОСТ 8510-86	Л63х5, сталь С245, н.п.	2.4	4.81	11.5
Уз5	ГОСТ 8510-86	Л50х5, сталь С245, н.п.	0.15	3.77	0.6
Пл1	ГОСТ 19903-2015	12х300х170, сталь С245	2	4.80	9.6
Пл2	ГОСТ 19903-2015	12х350х170, сталь С245	2	5.60	11.2
Пл3	ГОСТ 19903-2015	6х55х55, сталь С245	6	0.14	0.9
Пл4	ГОСТ 19903-2015	6х40х40, сталь С245	2	0.08	0.2
Пл5	ГОСТ 19903-2015	6х50х30, сталь С245	4	0.07	0.3
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ12 А500С, н.п.	304.0	0.89	270.0
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ8 А500С, L=585	380	0.23	87.8
	ГОСТ 23279-2012	Сетка φ3Вр-1 яч. 50х50мм, м2	63.2		
		Анкерная шпилька ННt1 HAS-U 8.8 М16х190, шт.	58*		
		Анкерная шпилька Нt3 М16х170, шт.	4		
		Анкерная шпилька ННt1 HAS-U 8.8 М12х150, шт.	190*		
		Клеевой анкер Нt1-RE 500 (или аналог), л	3.4*		
		Бетон кл. В25, W6	н3	4.3*	

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж/б. перекрытия по проф. настилу над 1-м этажом в осях 1-12/А-Ж					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0.9, н2	114.5	12.5	1431.3
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка φ5 Вр-1 яч. 100х100мм, S=0.0116, 5 м2		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6,	н3	9.8*	Перекр. по проф. настилу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=128.5м.	-	1.6	Всего 205.6 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг
		Каркас Кр-2, L=536м.м.	-	2.2	Всего 1179.2 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ10 А500С L=1000 мм	1	0.62	Всего 0.6 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ14 А500С L=1000 мм	1	1.21	Всего 1.2 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ10 А500С L=120 мм	5	0.07	Всего 0.4 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Примечания:
1. "-": размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки закреплены из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродом Э42 по ГОСТ 9407-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки корытчатые в два слоя эмали ПФ15 или ПФ 153, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
2. Профилированный настил ориентировать узкими сторонами вниз.
3. Данный лист считать совместно с разделом 08.

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тихомирова	09.26			
Тип	Гуляжа	09.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	7
Схема расположения элементов перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000	"Проект +"
Н.контр.				Выходова	09.26
Копирован				Всего 41/2	

План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж



Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	5		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,40х0,40х0,12 м	19		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м	2		
П-11		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,58х0,98х0,22 м	1		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.8	*	
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	8.8	*	


(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ






Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемой на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разраб.		Титралева			09.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист
ГИП		Гуляко			09.26		Р	8
Н.контр.		Выходова			09.26	План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-12/ А -Ж		
						000 "Проект +"		

Схема расположения участков перекрытия
по проф. настилу
над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж

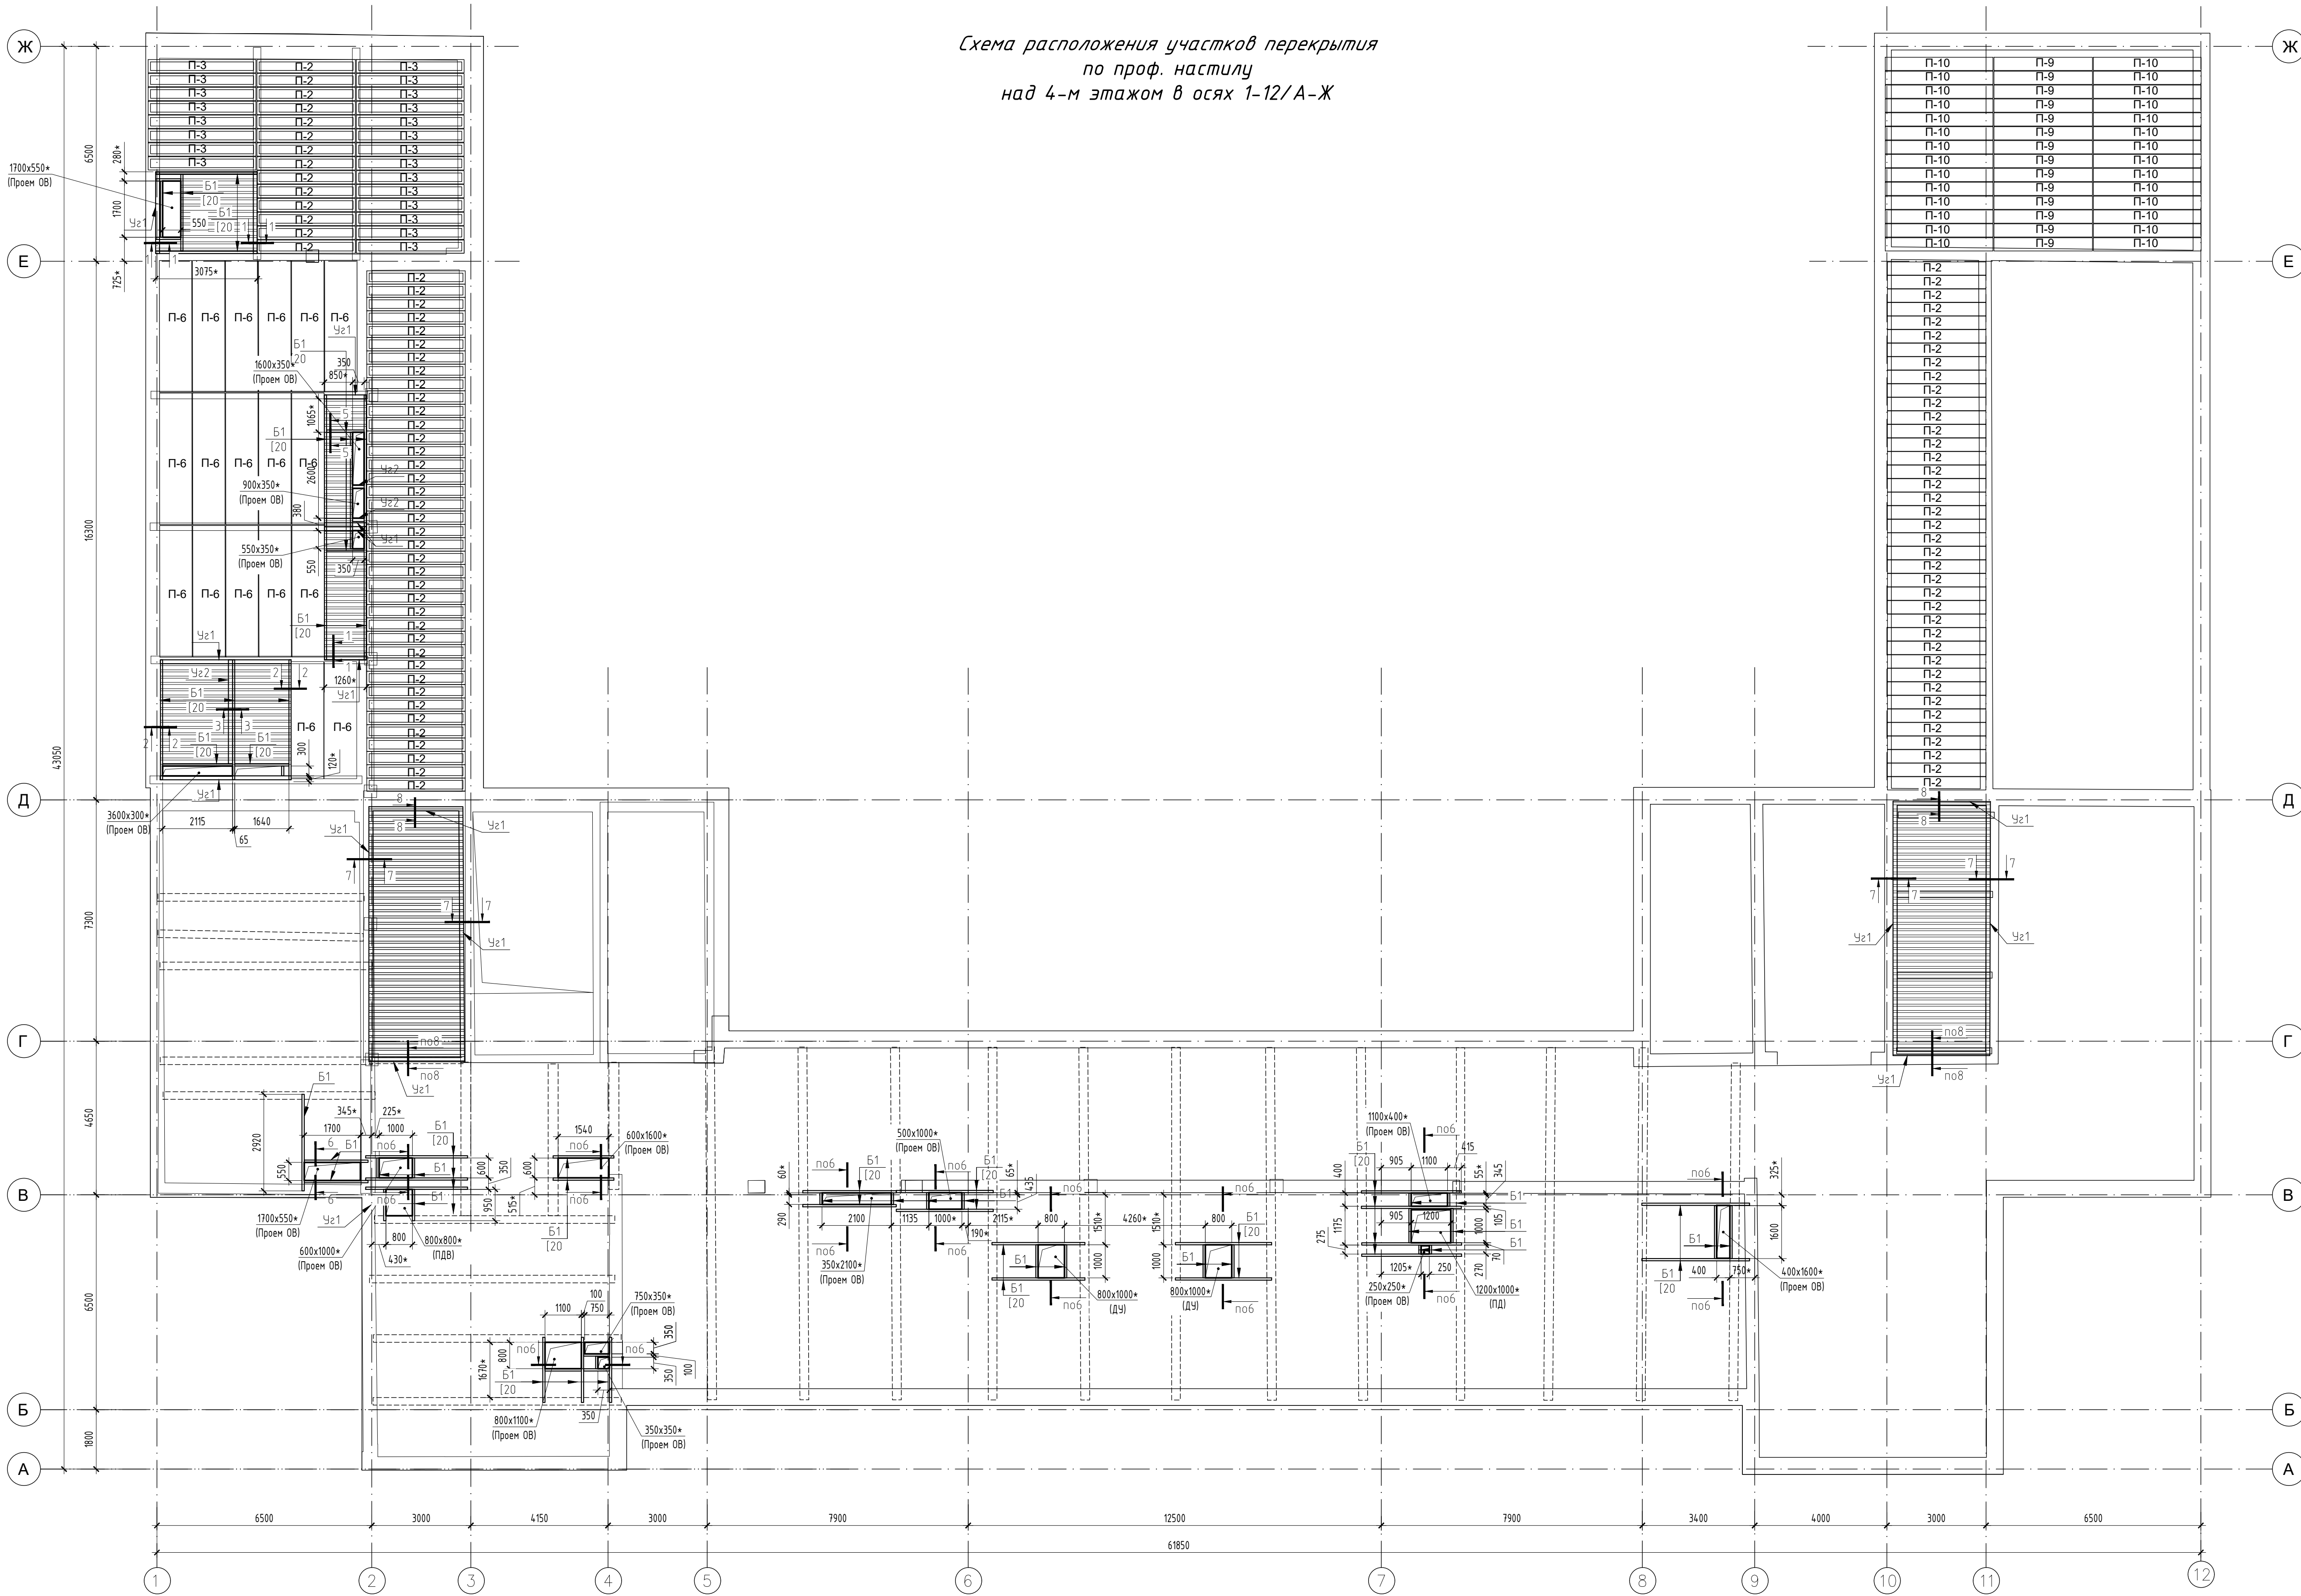


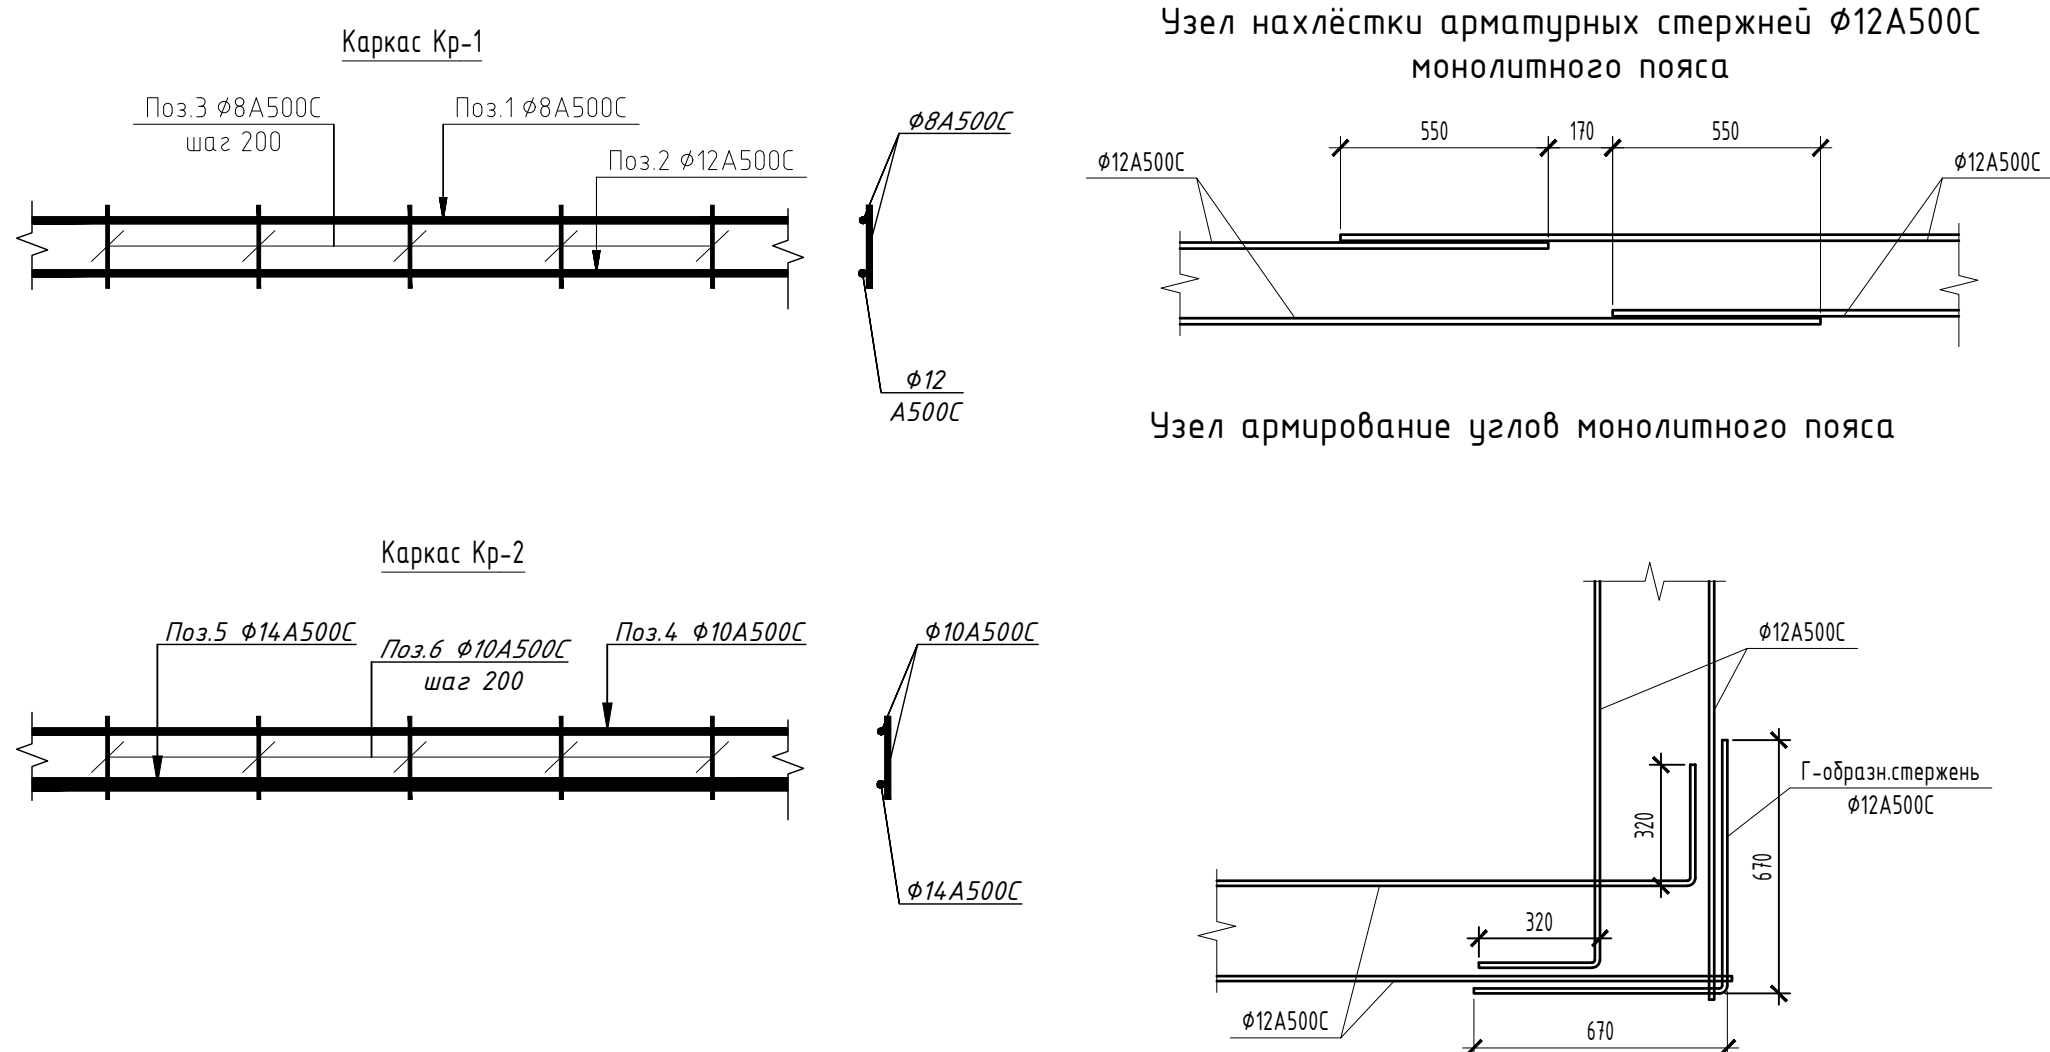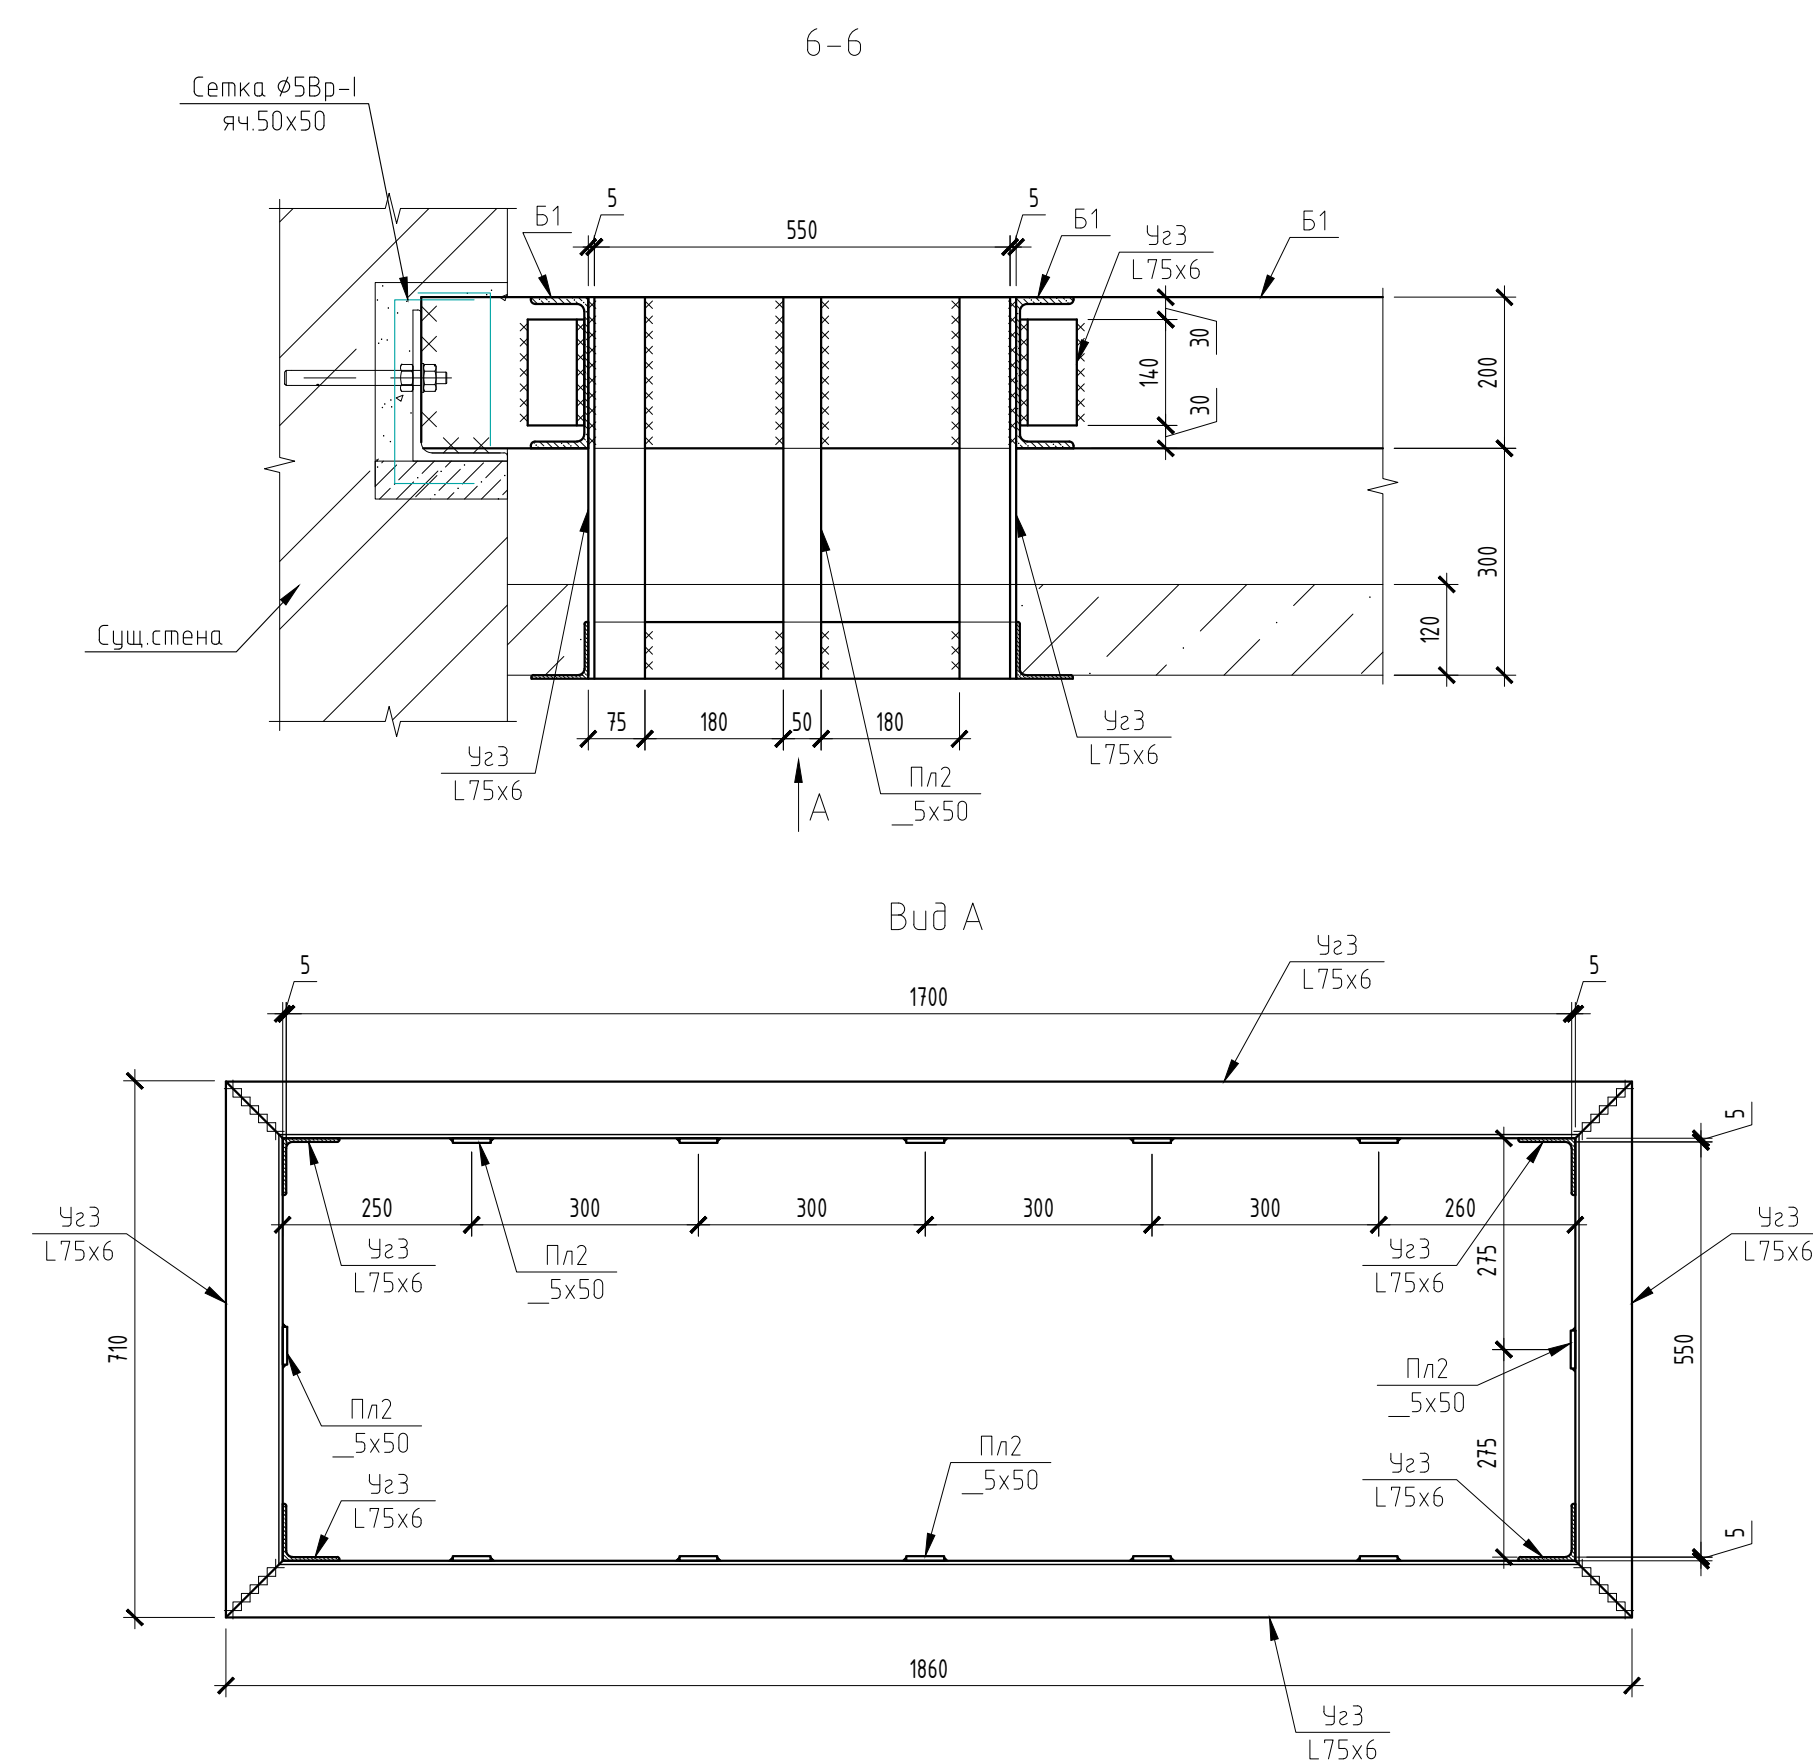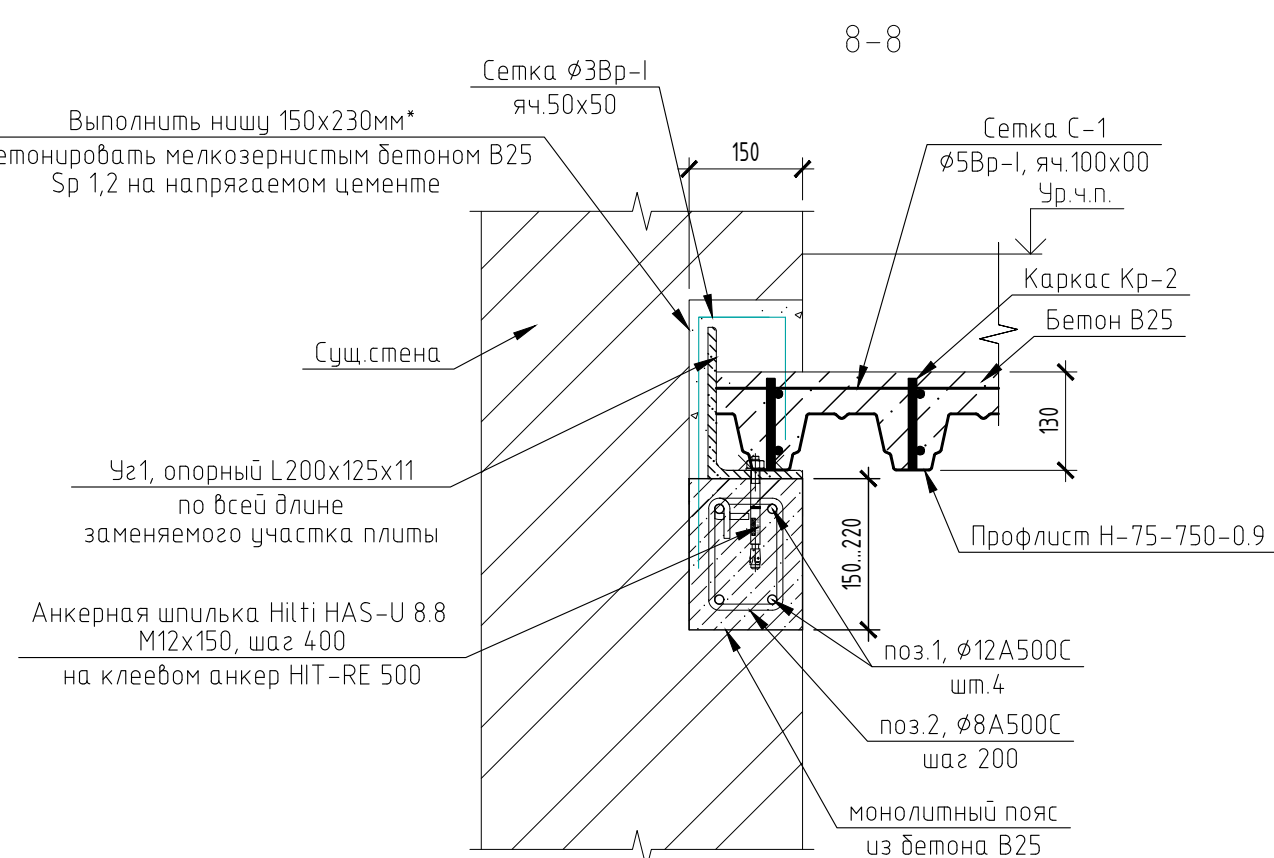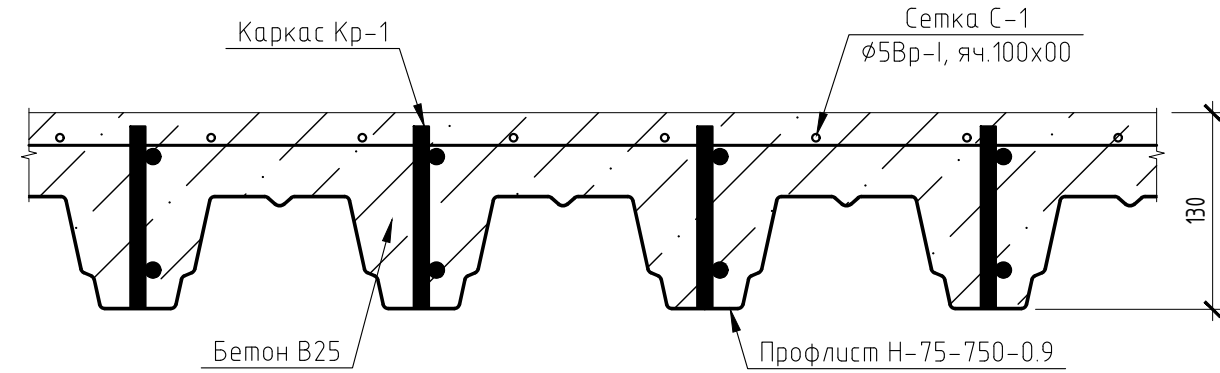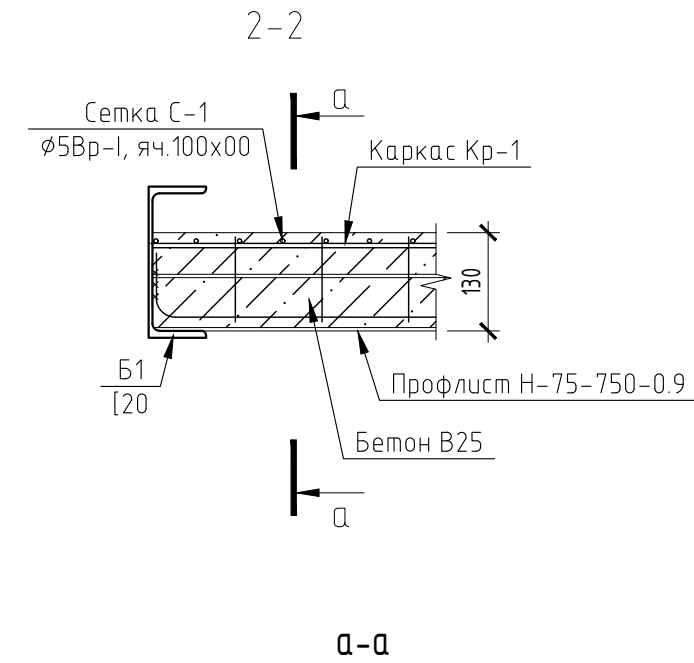

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

[illegible]

План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-12/А-Д

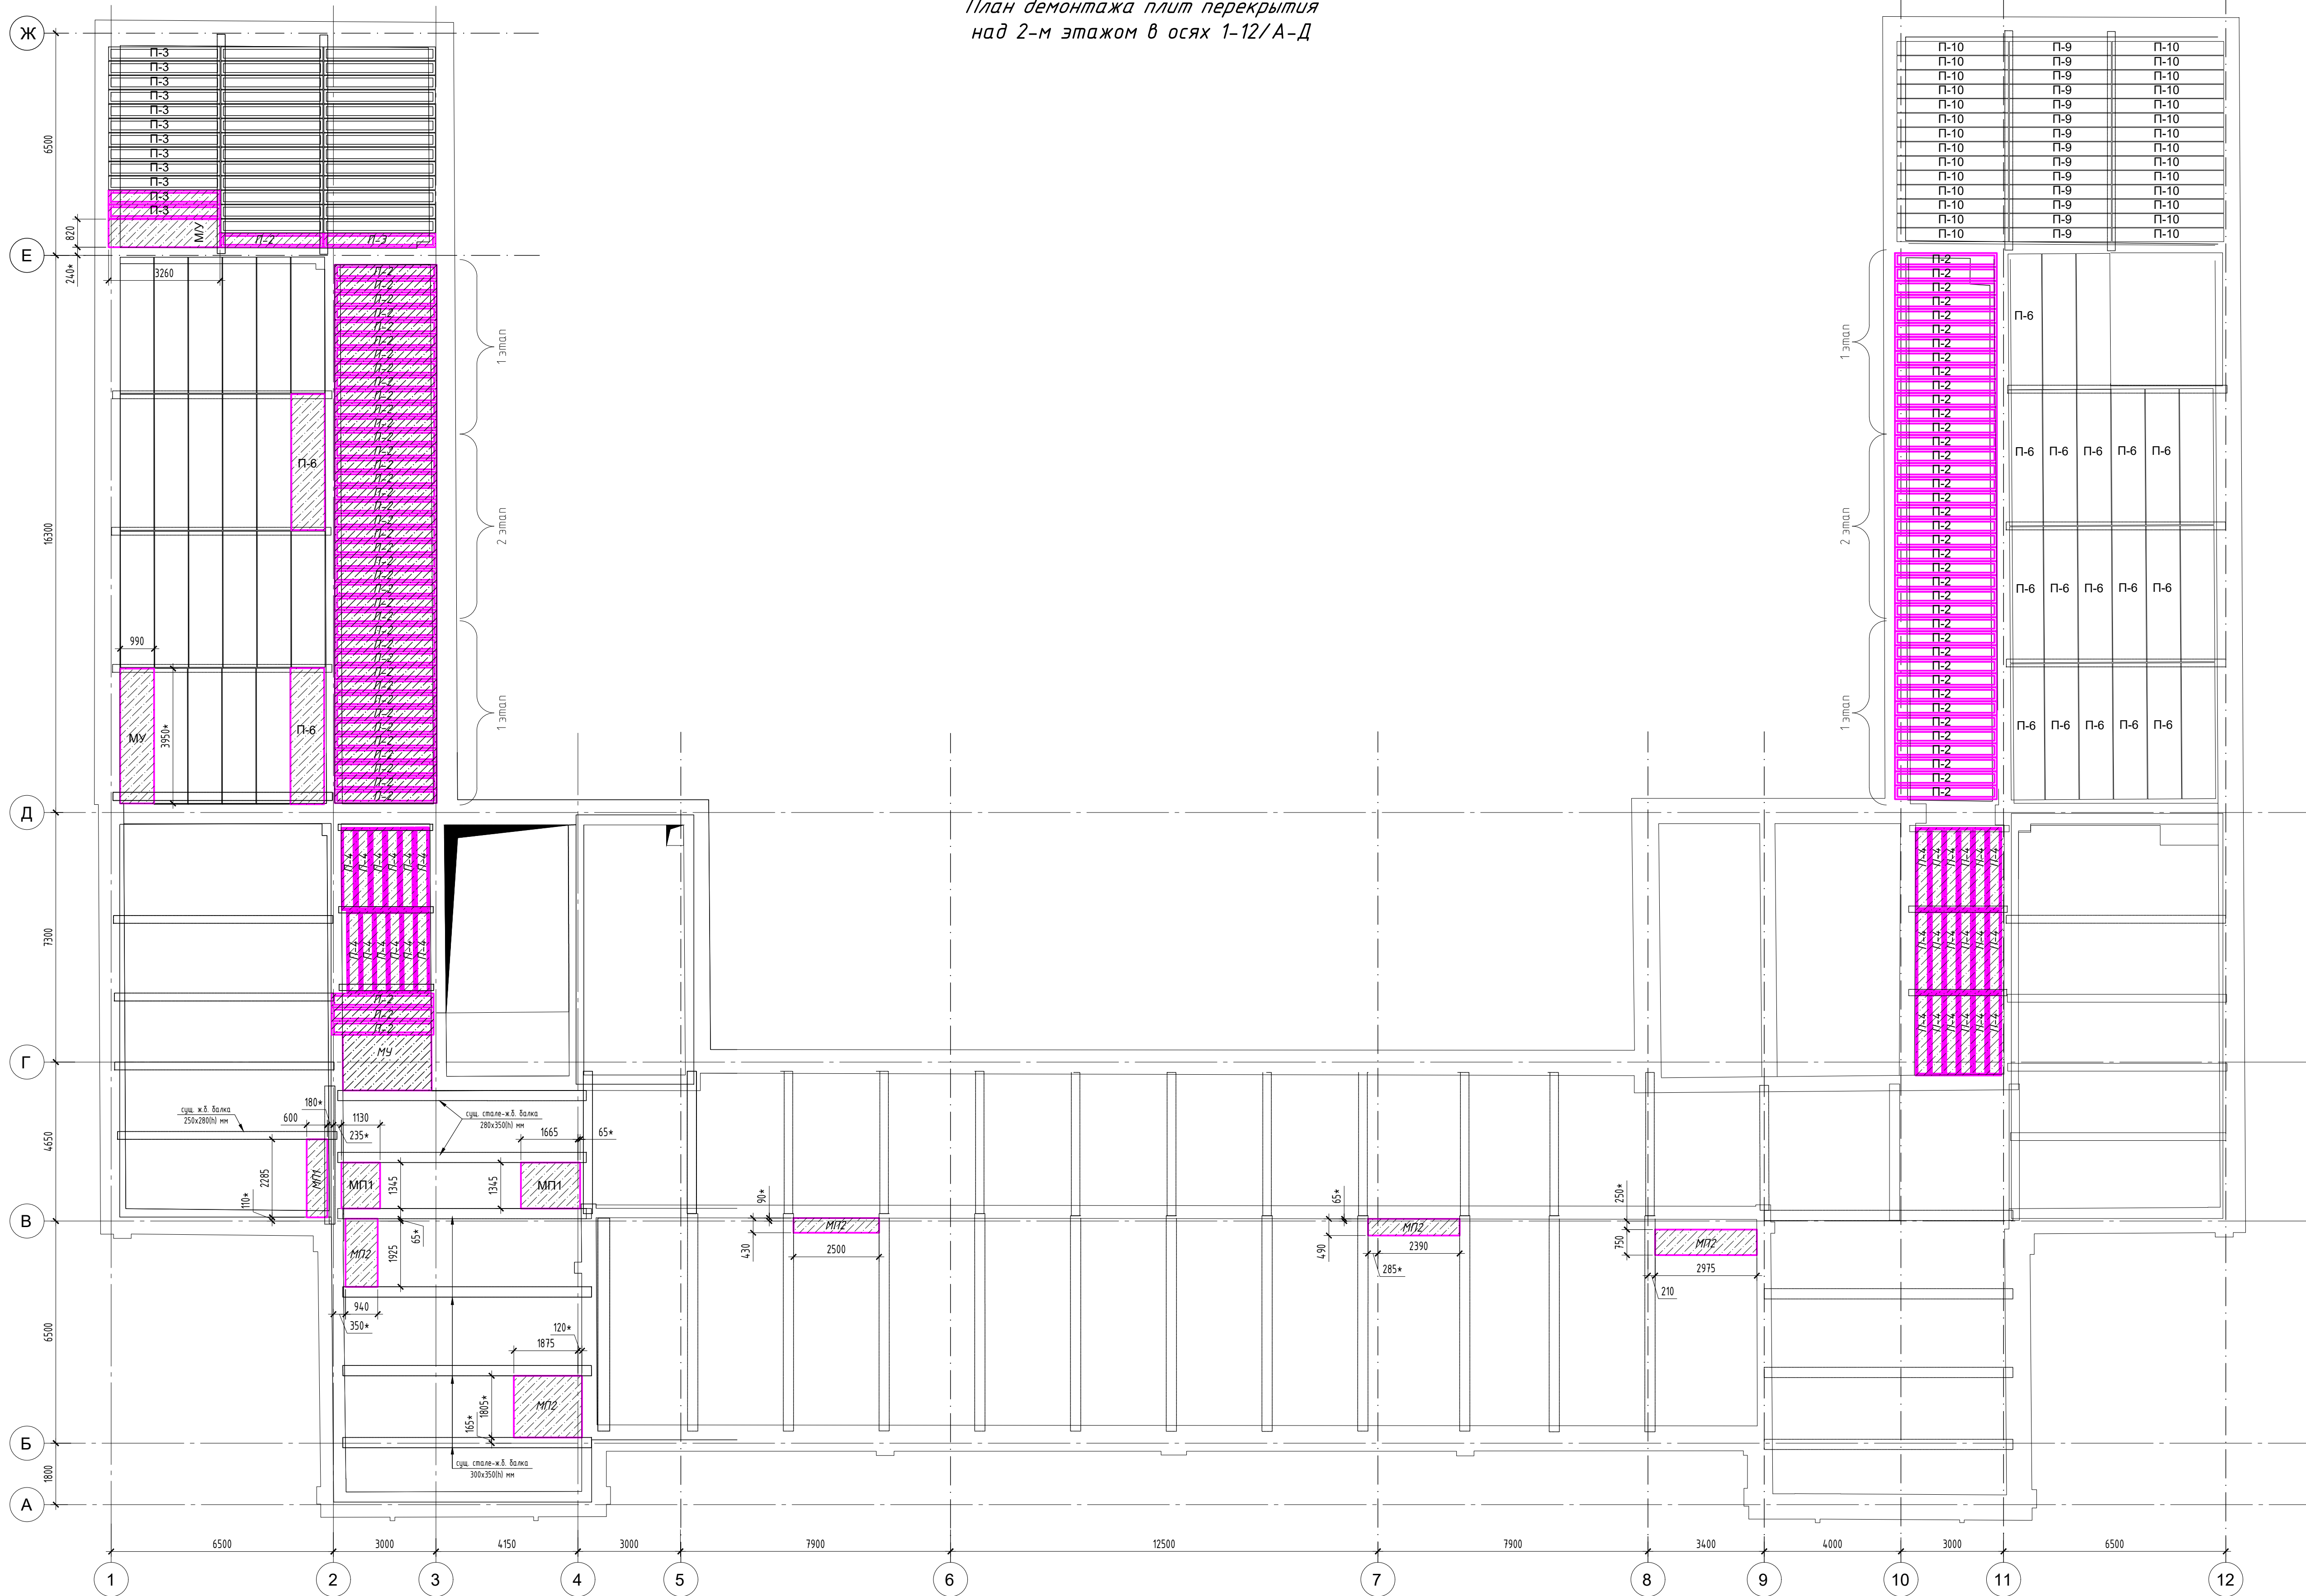

Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 2-м этажом в осях 1-12/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-2		ж/б ребристая плита перекрытия 2,98х0,40х0,12 мм	82		
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	3		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,40х0,40х0,12 мм	30		
П-6		ж/б многослойная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	5.2*		
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	10.0*		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	10.8		

(*) – расход материалов может уточняться в процессе производства работ



Демонтируемый участок жб плиты

Примечания

- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемой на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
- Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
- Демонтируемые конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
- Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Титраева	Гулько	09.26				Р	11
Гип								
Н.контр.	Выходова		09.26			План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-12/ А-Ж		
						000 "Проект +"		

Схема расположения балок перекрытия над 2-м этажом в осях в осях 1-12/А-Ж

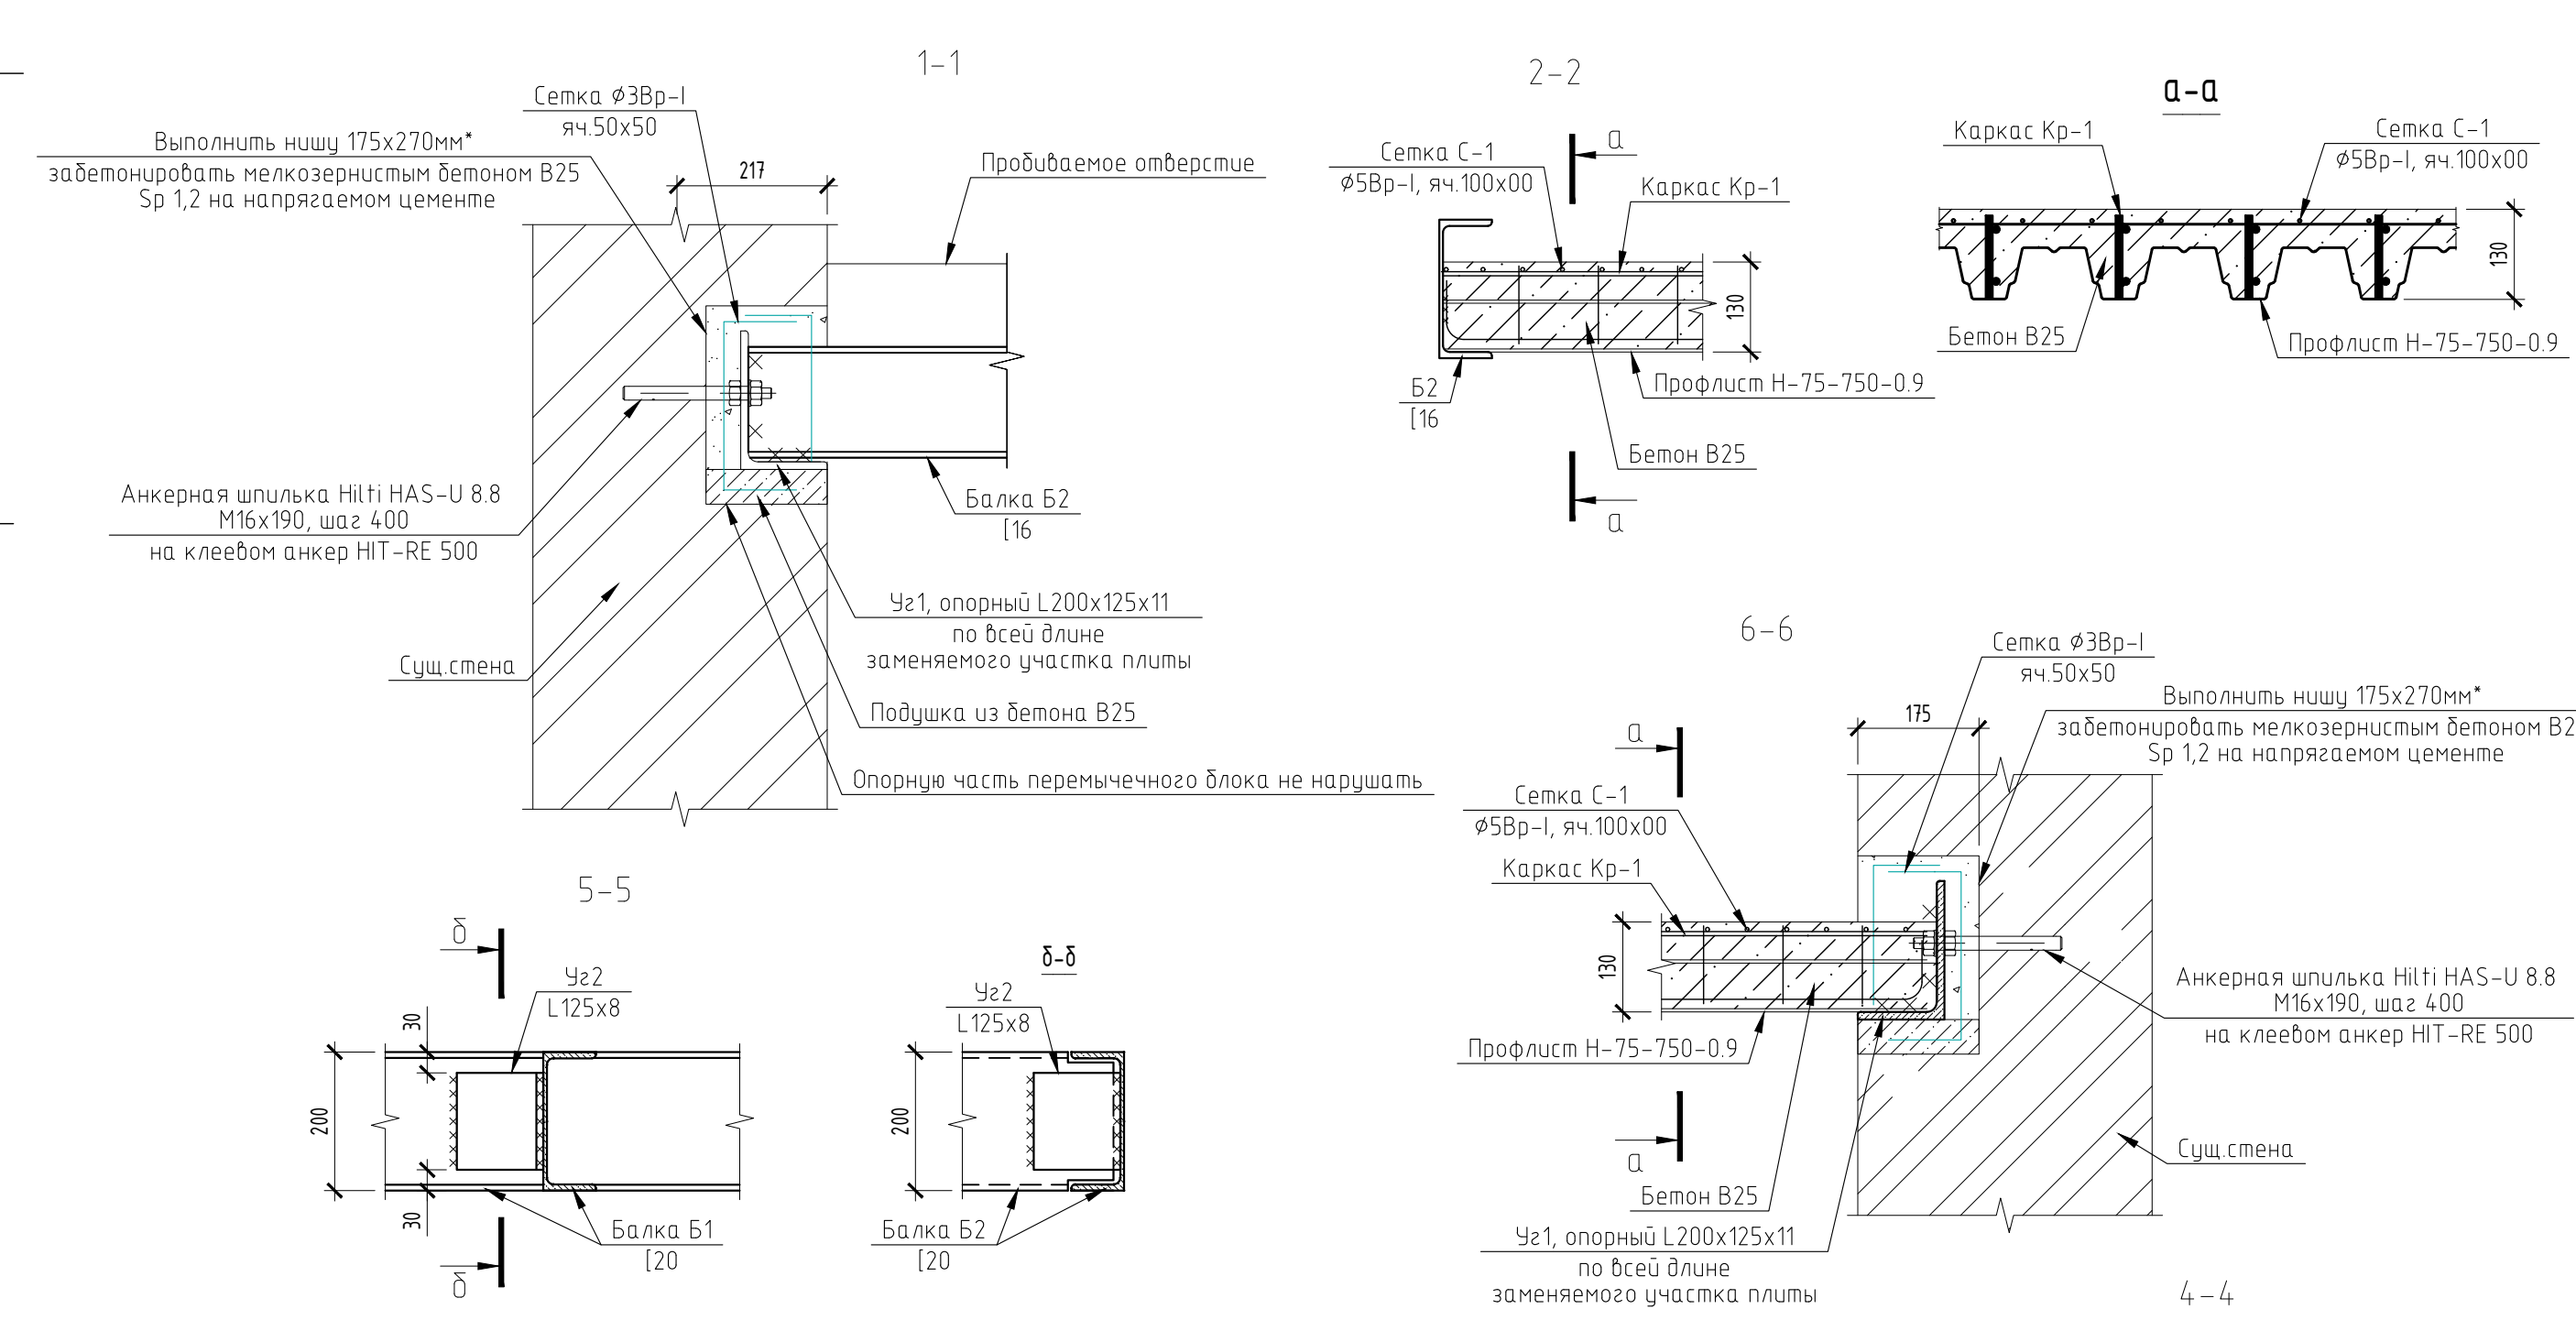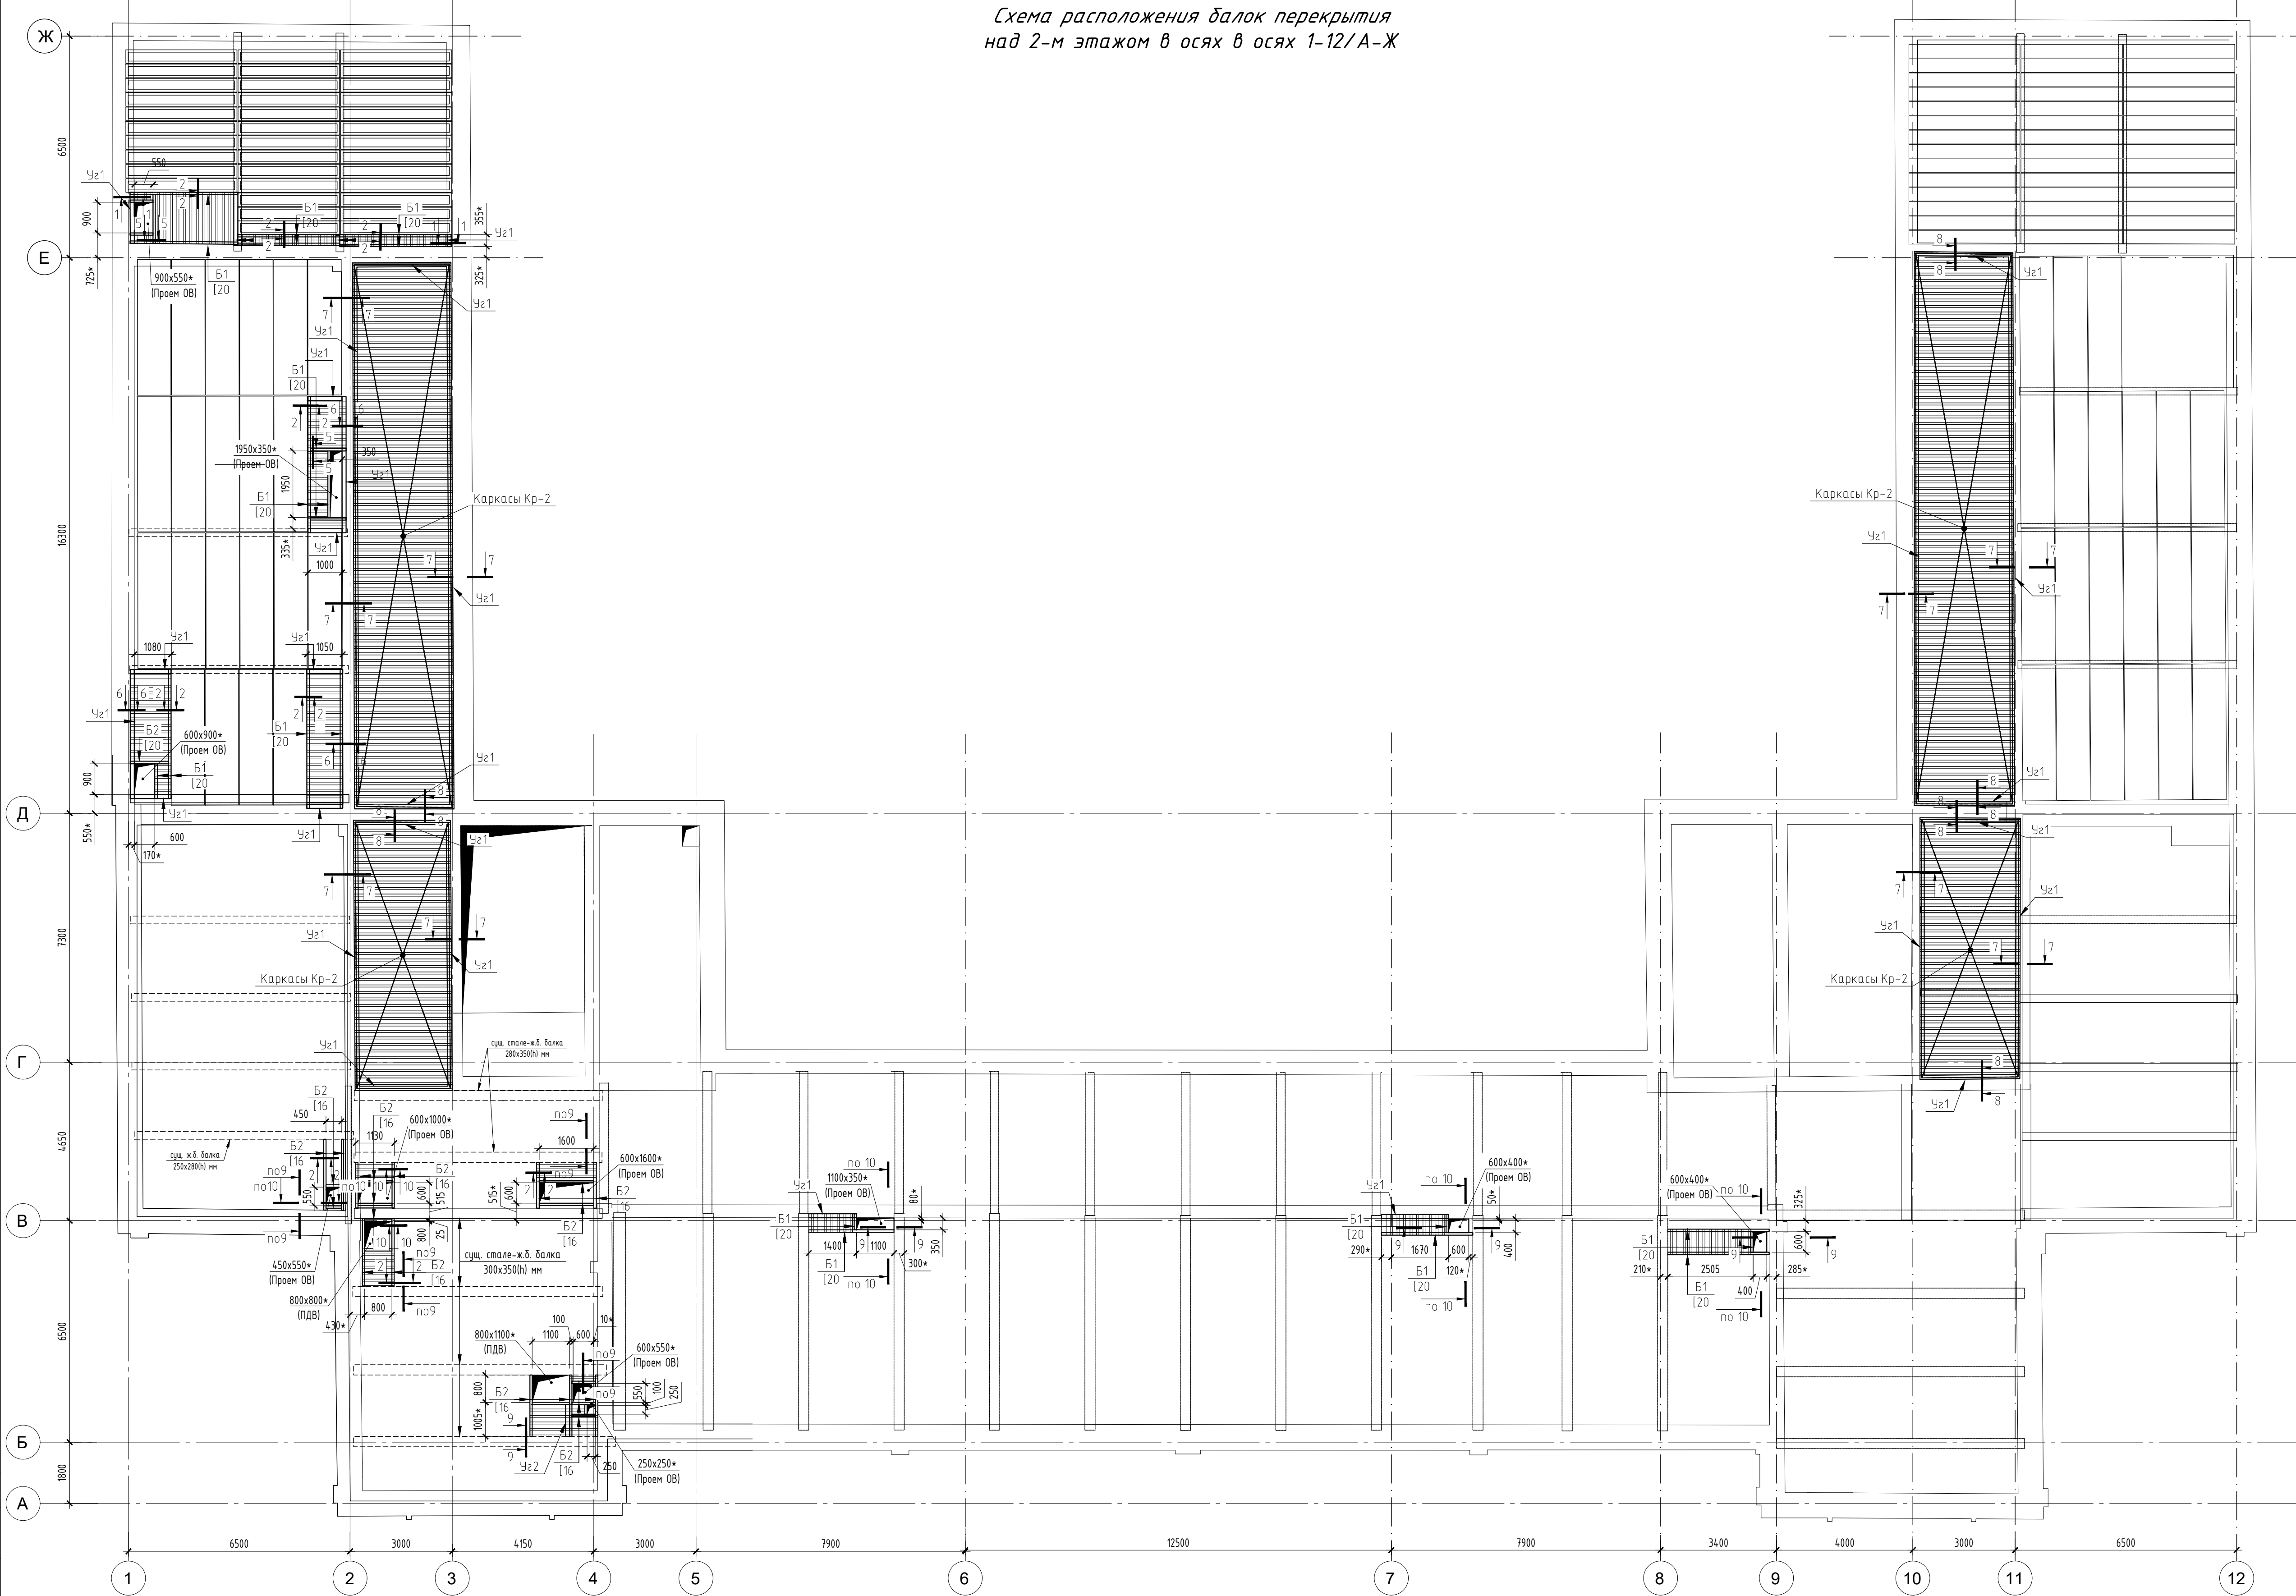


Спецификация элементов балок перекрытия над 2-м этажом в осях 1-12/А-Ж					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	Л20П, сталь С245, н.п.	52,8	18,4	971,9
Б2	ГОСТ 8240-97	Л16П, сталь С245, н.п.	30,4	14,2	431,7
Уе1	ГОСТ 8510-86	Л200х125х11, сталь С245, н.п.	141,0	27,37	3858,3
Уе2	ГОСТ 8510-86	Л125х8, сталь С245, н.п.	6,3	15,46	97,4
Уе3	ГОСТ 8510-86	Л75х6, сталь С245, н.п.	3,6	6,89	24,8
Уе4	ГОСТ 8510-86	Л63х5, сталь С245, н.п.	19,7	4,81	94,8
Уе5	ГОСТ 8510-86	Л50х5, сталь С245, н.п.	2,3	3,77	8,5
Пл1	ГОСТ 19903-2015	12х300х170, сталь С245	30	4,80	144,1
Пл2	ГОСТ 19903-2015	12х350х170, сталь С245	30	5,60	168,1
Пл3	ГОСТ 19903-2015	6х55х55, сталь С245	49	0,14	7,0
Пл4	ГОСТ 19903-2015	6х40х40, сталь С245	30	0,08	2,3
Пл5	ГОСТ 19903-2015	6х50х30, сталь С245	60	0,07	4,2
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø12 А500С, н.п.	475,6	0,89	422,3
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С, L=585	590	0,23	136,3
ГОСТ 23279-2012					
Сетка Ø3 Вр-1 яч. 50х50мм, н2			97,2		
Анкерная шпилька ННН HAS-U 8.8 М16х190, шт.			86		
Анкерная шпилька ННТ3 М16х170, шт.			60		
Анкерная шпилька ННН HAS-U 8.8 М12х150, шт.			295		
Клеевой анкер ННТ-RE 500 (или аналог), л			5,5		
Бетон кл. В25, м³			5,3		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж/б. перекрытия по проф. настилу над 2-м этажом в осях 1-12/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, н2	163,0	12,5	2037,5
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5 Вр-1 яч. 100х100мм, L=163,0 м²		3,10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, н3	13,7		Примеч. по проф. настилу
Арматура					
Каркас Кр-1, L=117,3м			-	1,6	Всего 188,4 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С L=1000 мм	1	0,40	Всего 0,4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø12 А500С L=1000 мм	1	0,89	Всего 0,9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С L=120 мм	5	0,05	Всего 0,3 кг
Каркас Кр-2, L=827,6м			-	2,2	Всего 1820,7 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø10 А500С L=1000 мм	1	0,62	Всего 0,6 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø14 А500С L=1000 мм	1	1,21	Всего 1,2 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø10 А500С L=120 мм	5	0,07	Всего 0,4 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

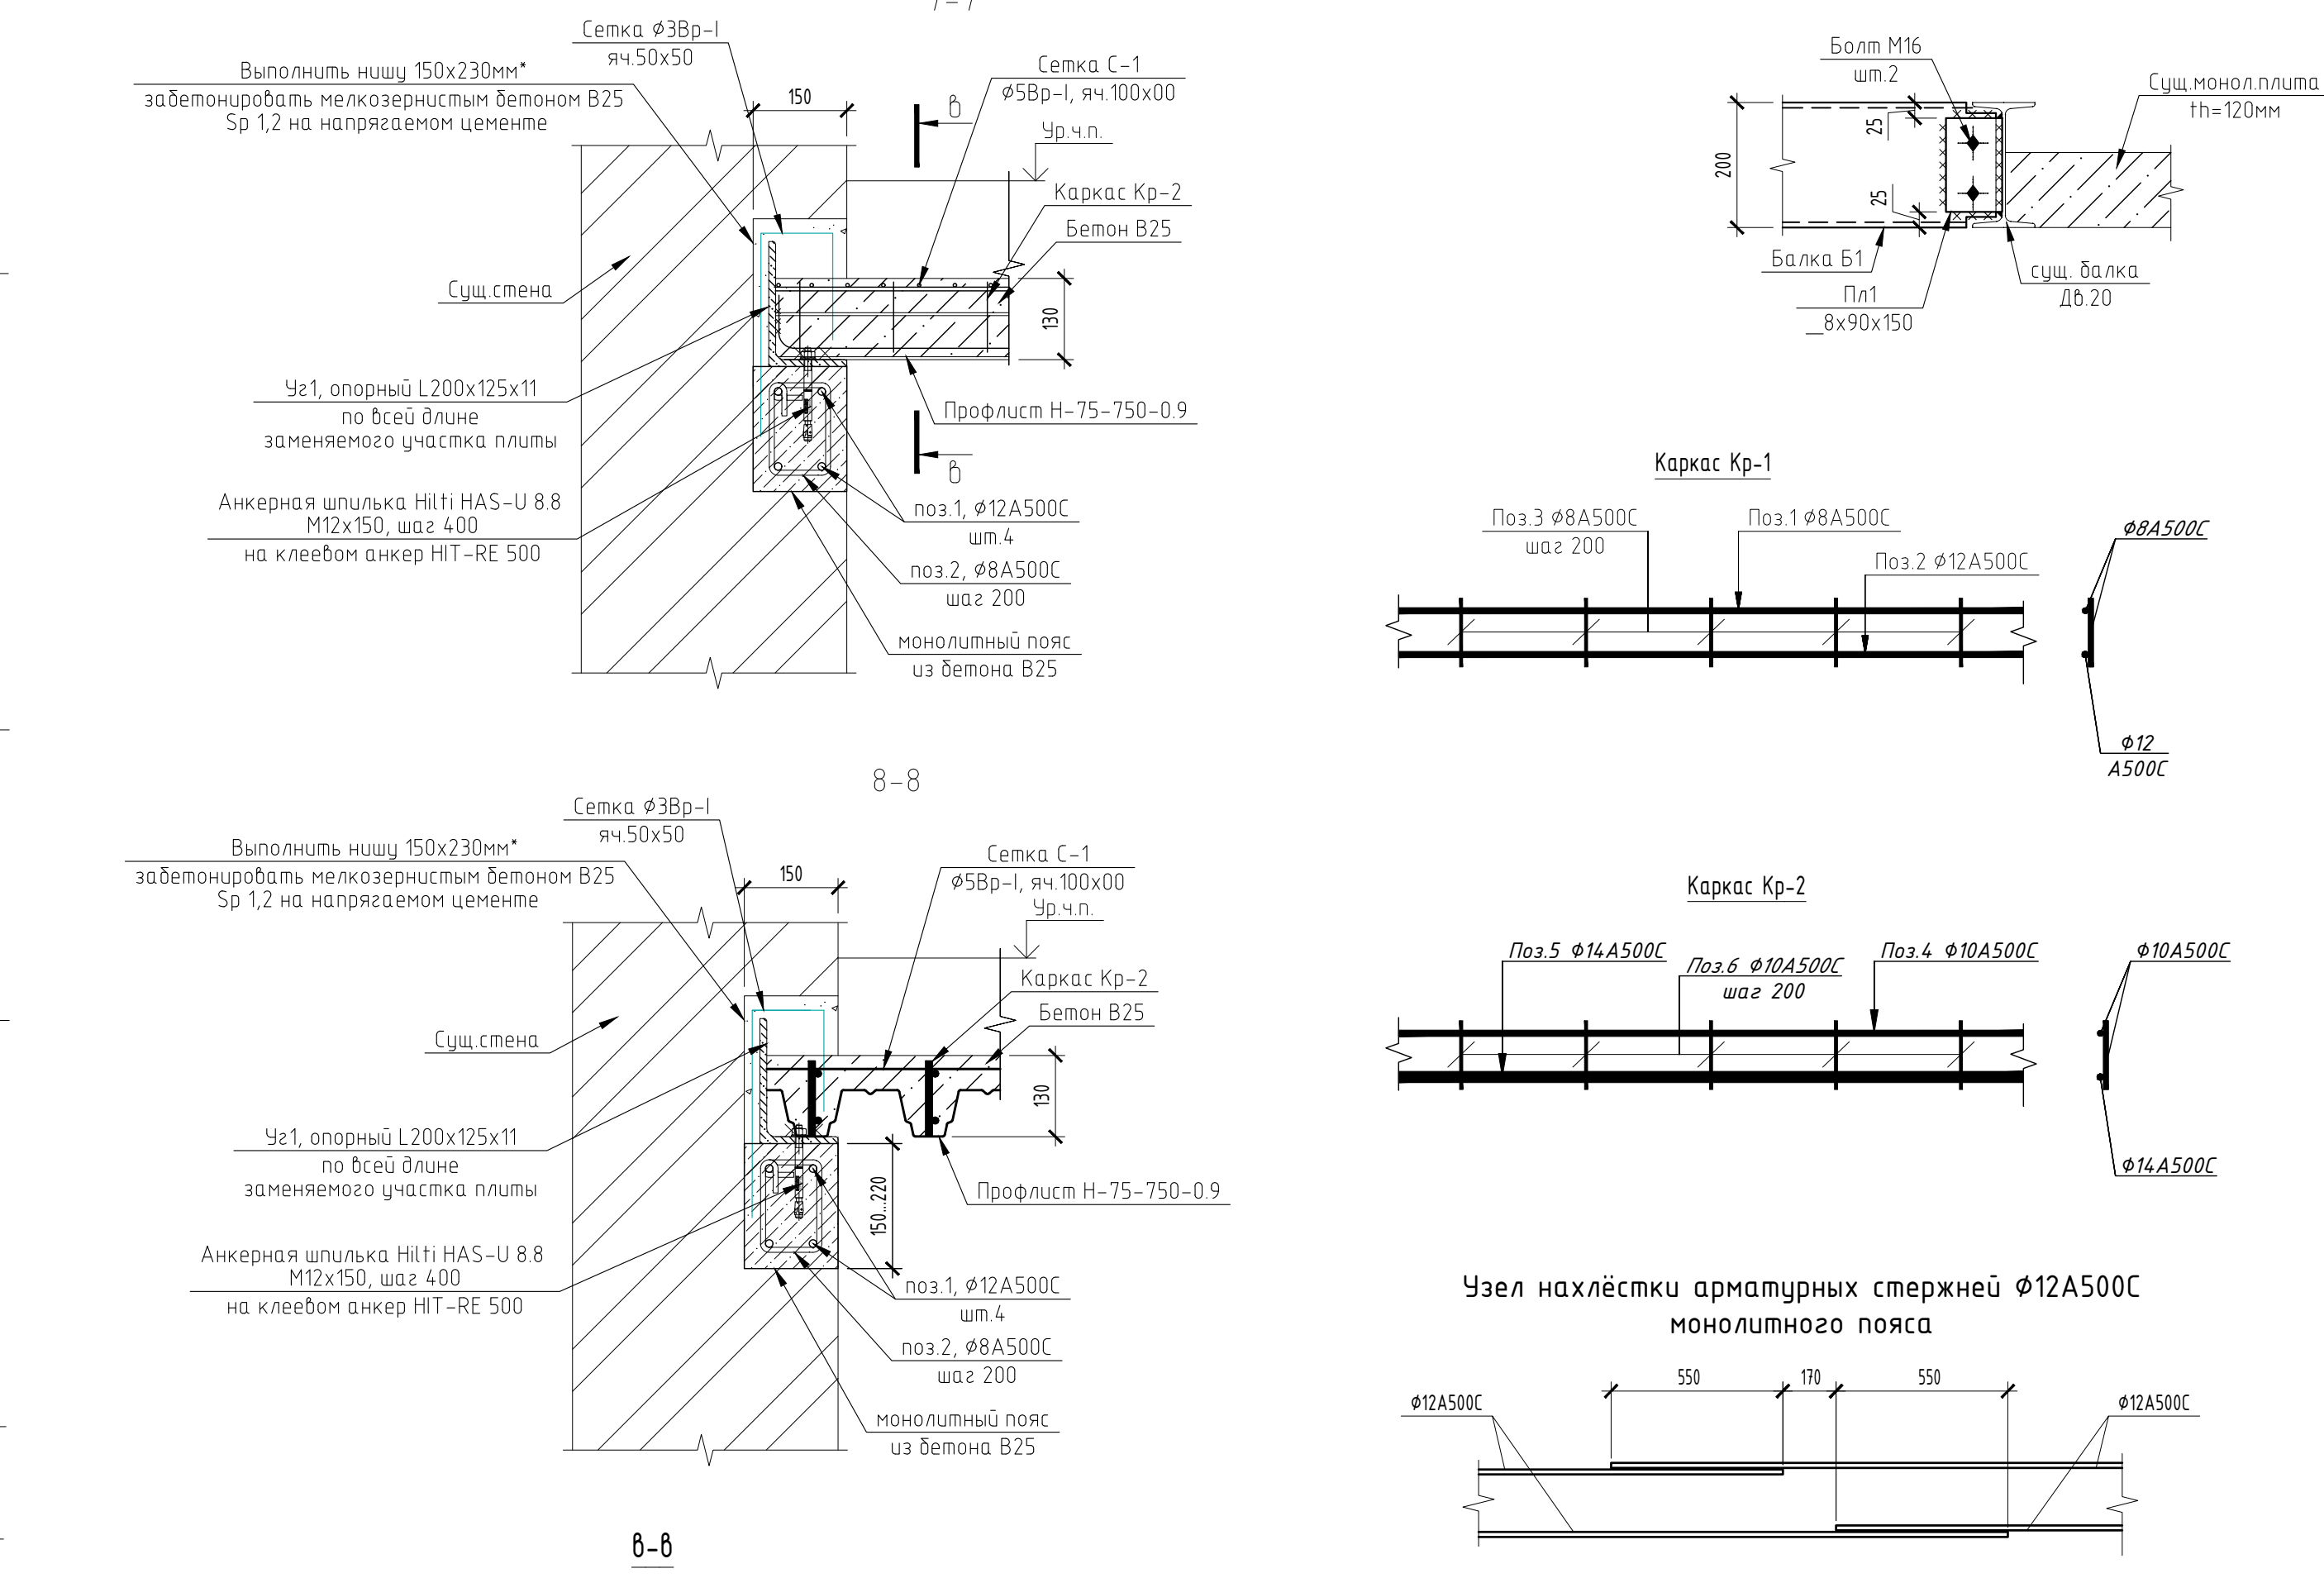


Узел нахлестки арматурных стержней Ø12А500С монолитного пояса

Узел армирование угол монолитного пояса

Примечания:
1. "нп" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки заперевиты из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катег шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС102 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Данный лист смотреть совместно с разделом ОБ.

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д.1, корп.1					
Изм.	Кат.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Гуляева	09.26			
ТИП	Гуляева	09.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	12
Н.контр.				Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 2-м этажом в осях 1-12/А-Ж	
				000 "Проект +"	
				Копировать	

План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж

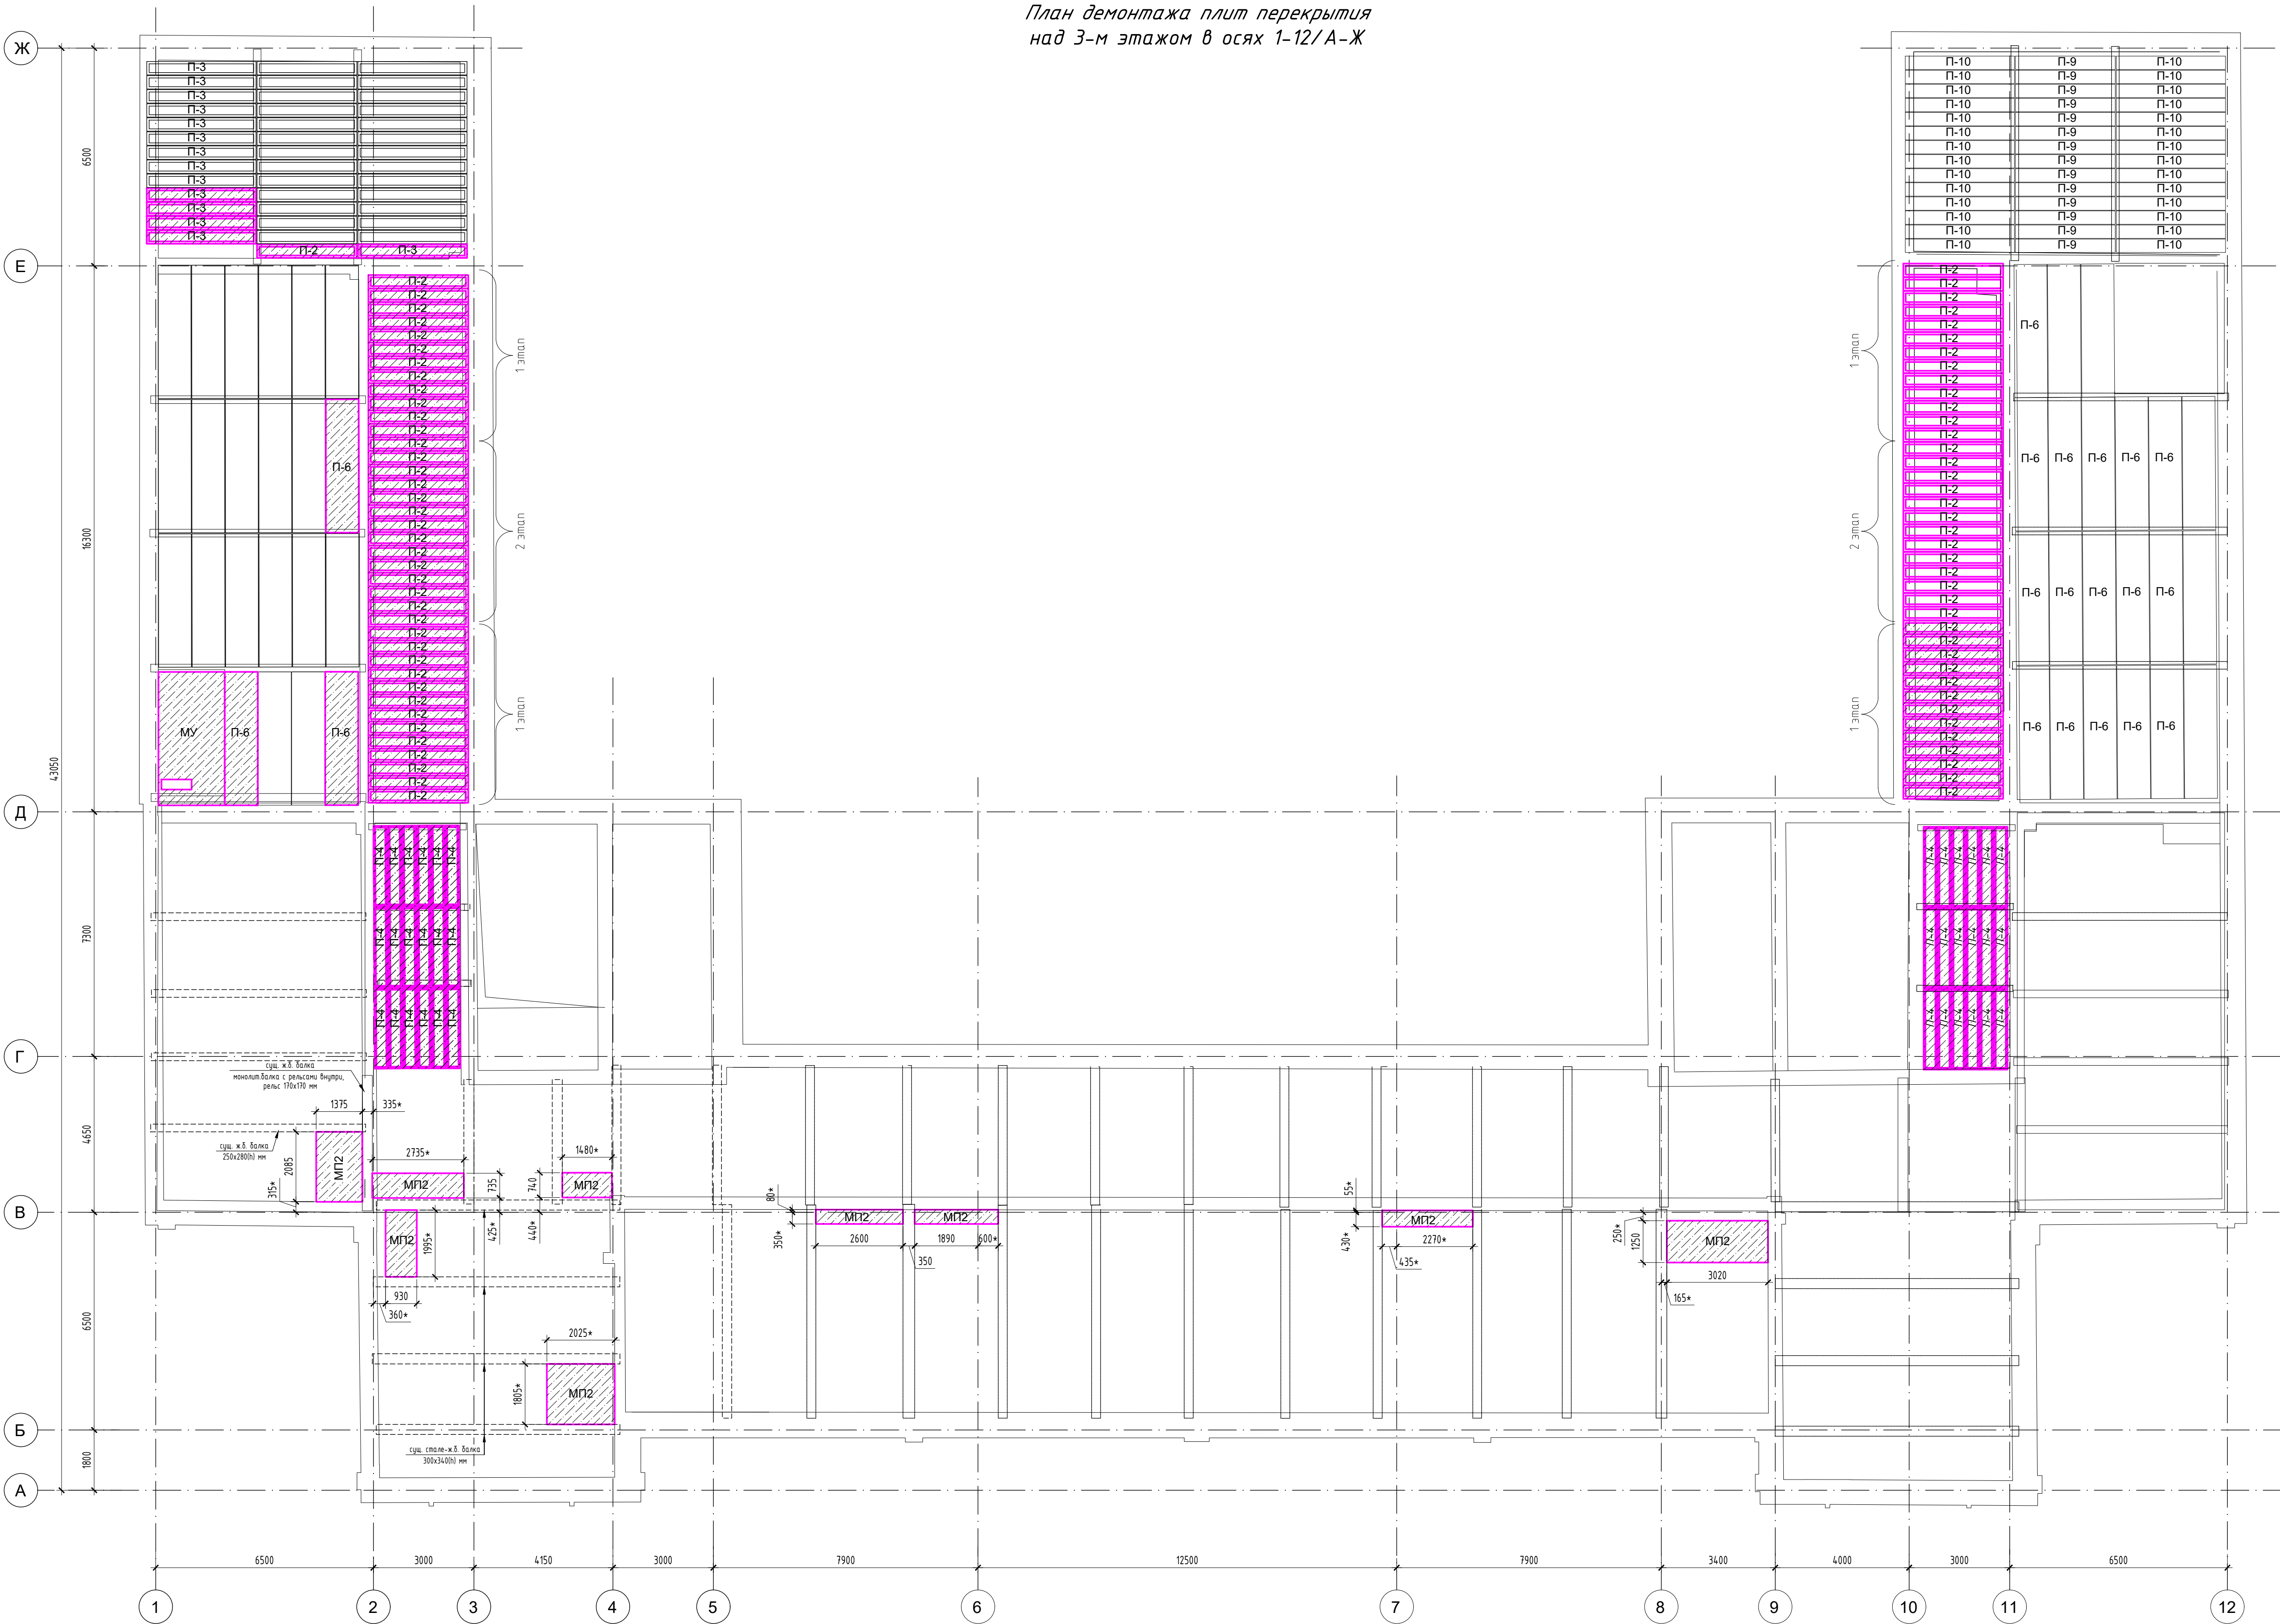


Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж"


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-2		ж/б ребристая плита перекрытия 2,98х0,40х0,12 м	77		
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	4		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,40х0,40х0,12 м	36		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м	3		
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	18,9	*	
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7,6	*	

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ





Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемой на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтируемые конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титралева			09.26		Р	13	
ГИП		Гуляко			09.26				
Н.контр.		Выходова			09.26	План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж			
						000 "Проект +"			

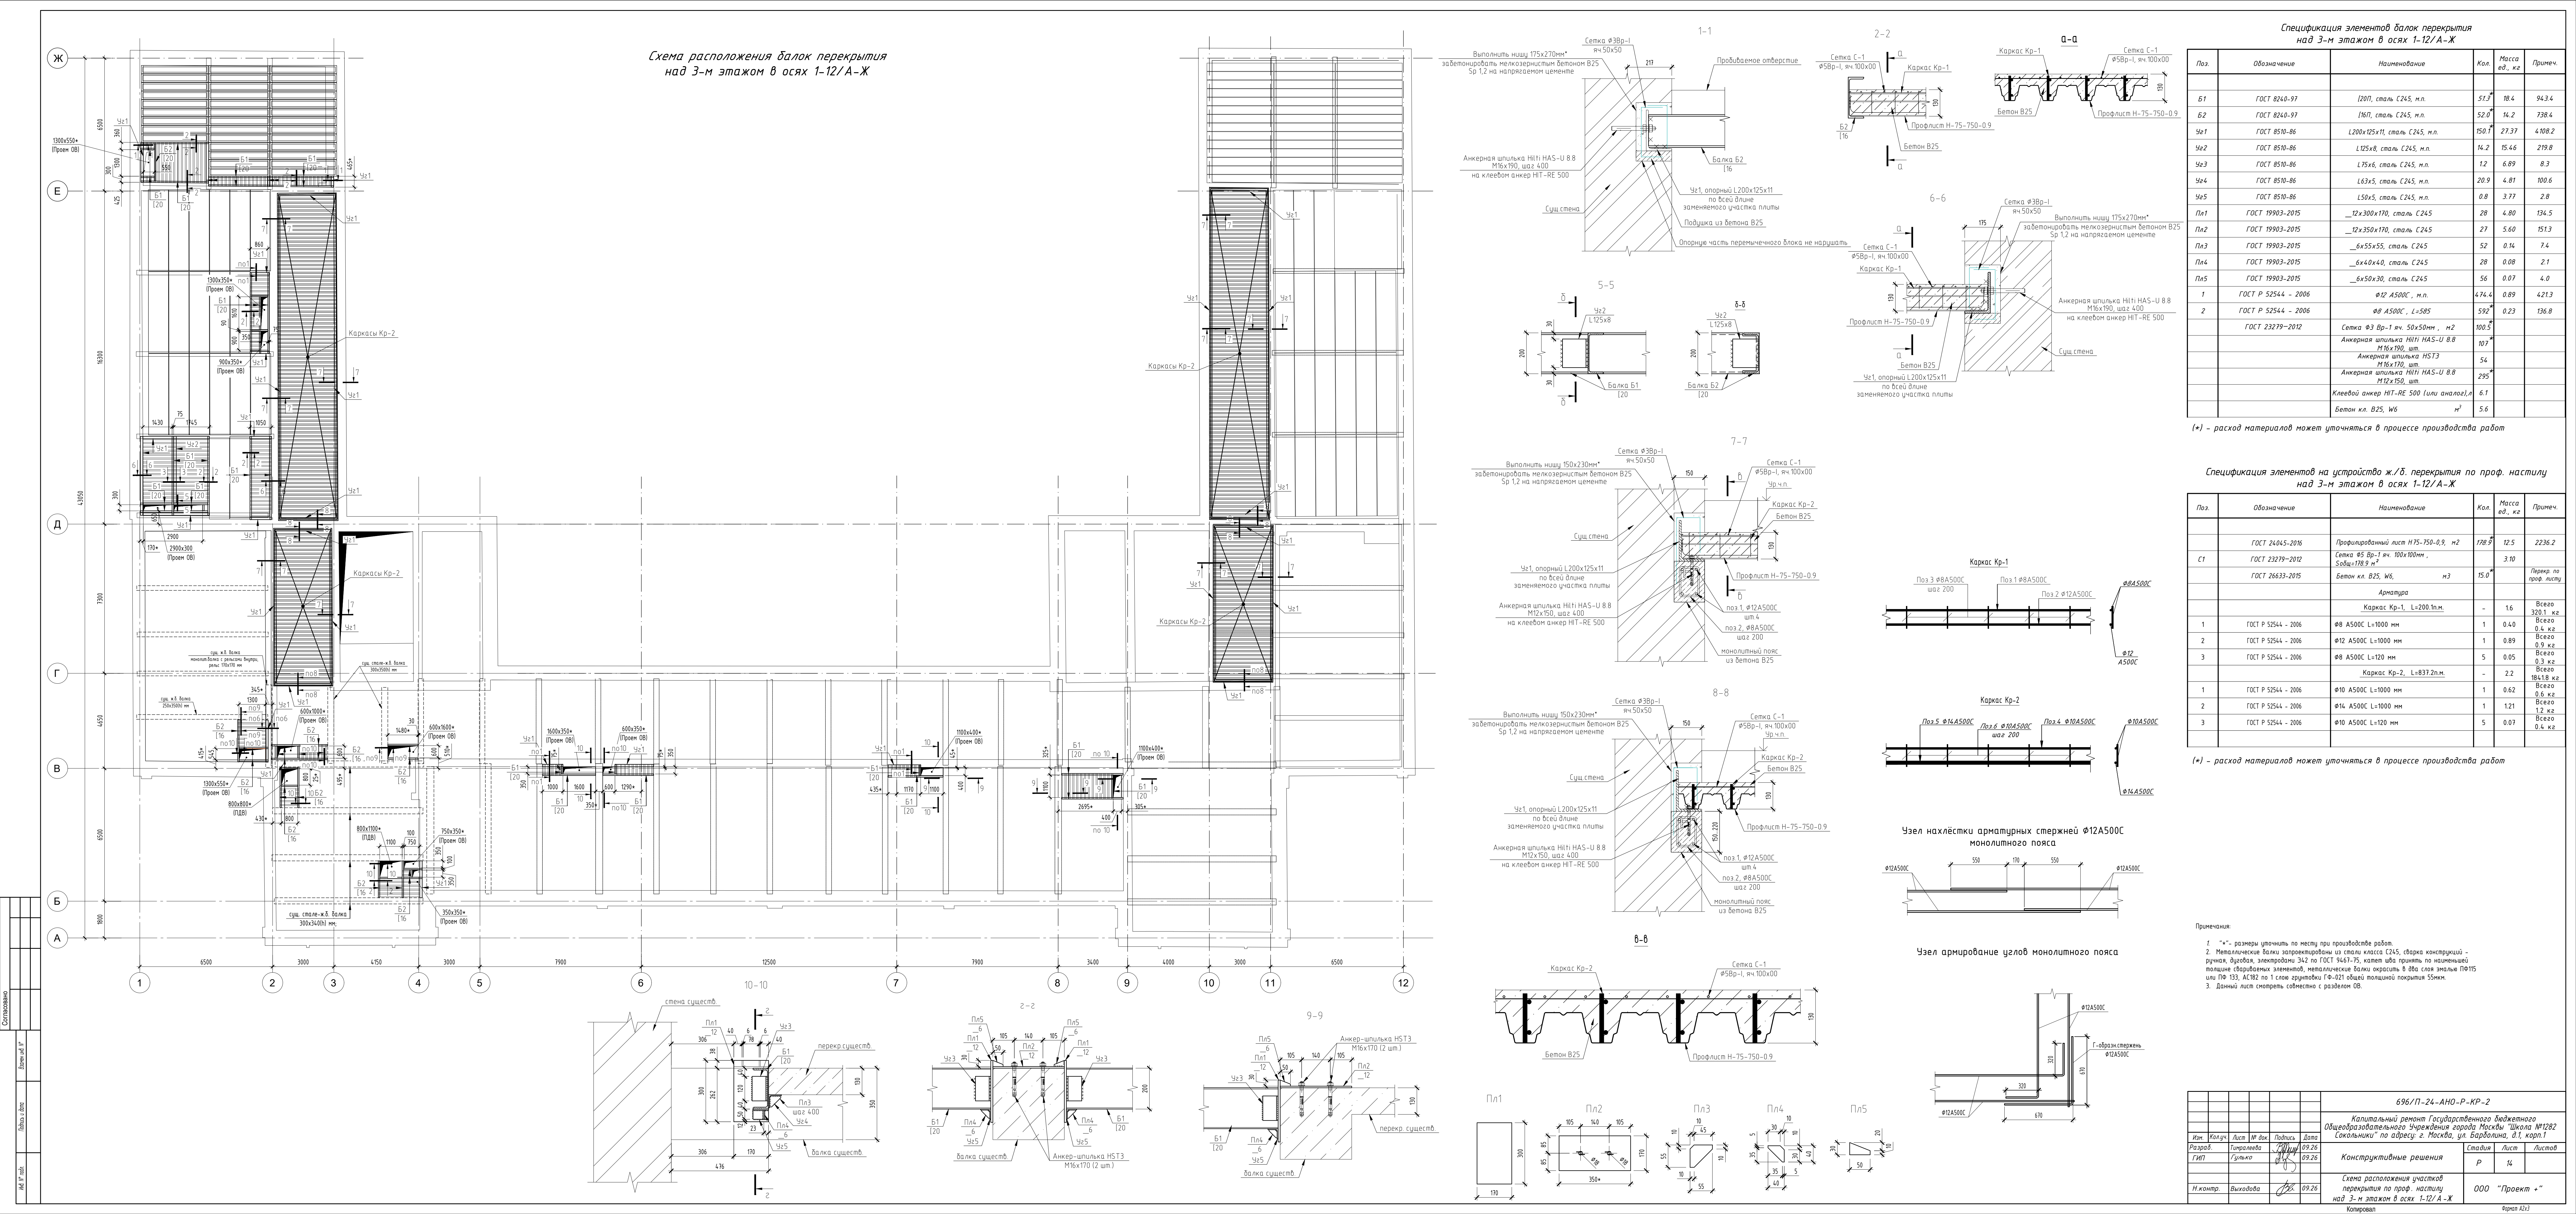

Фрагмент схемы расположения пробиваемых проёмов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7

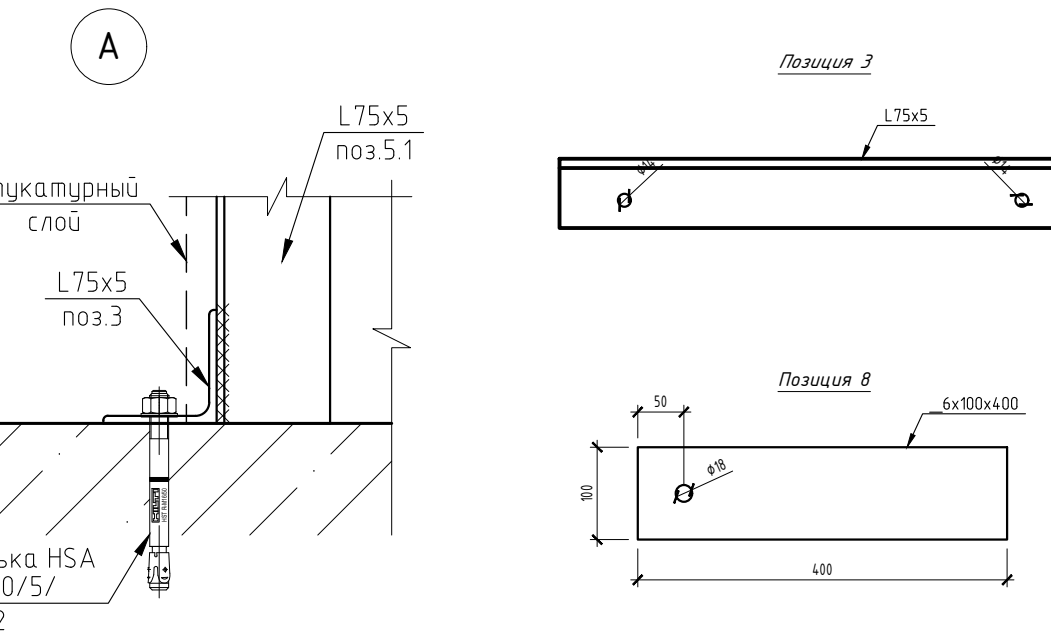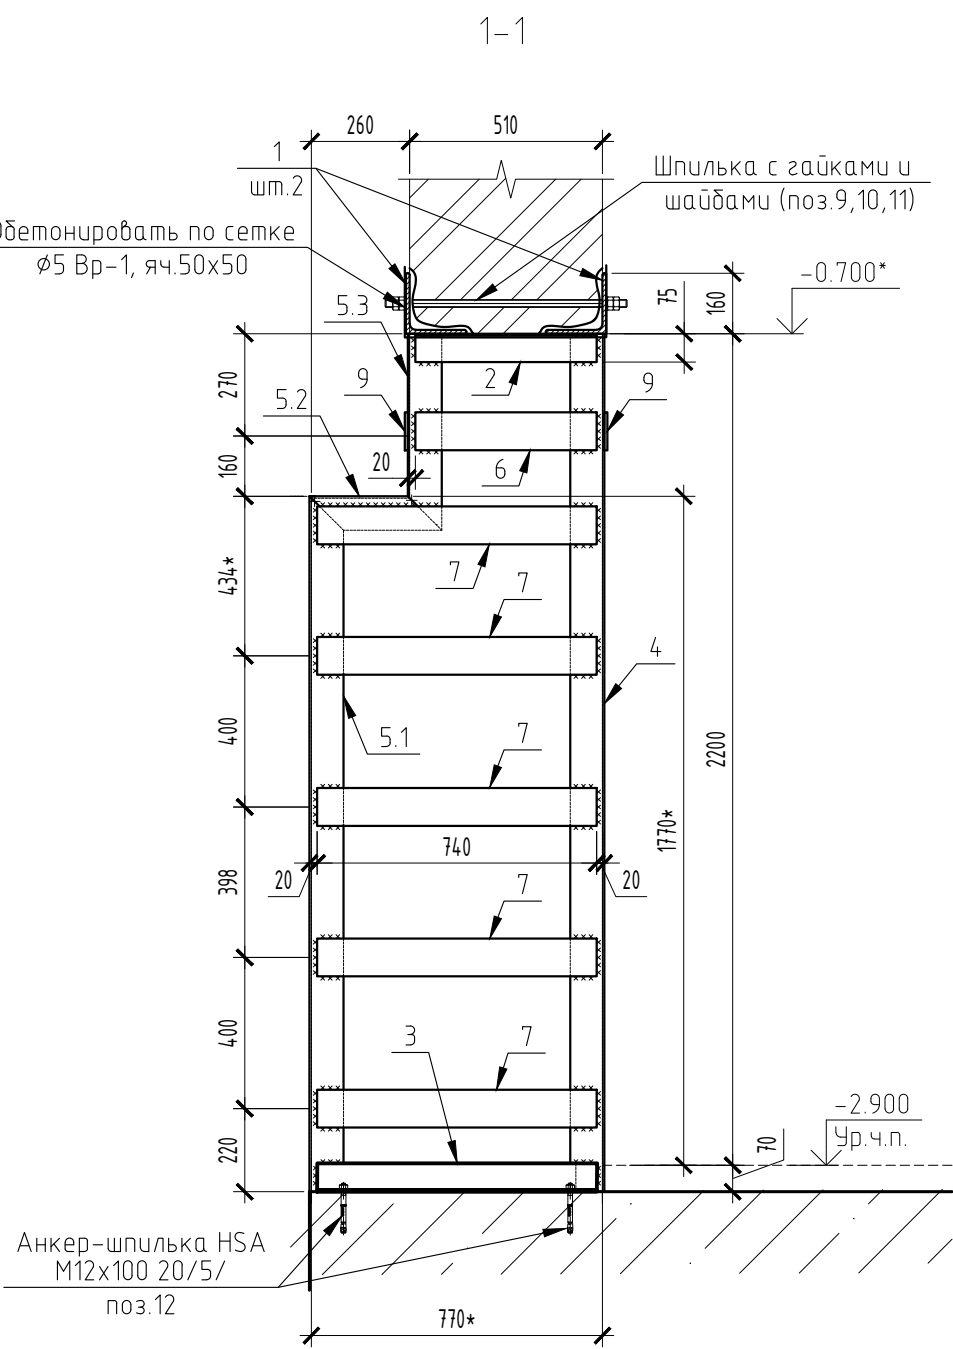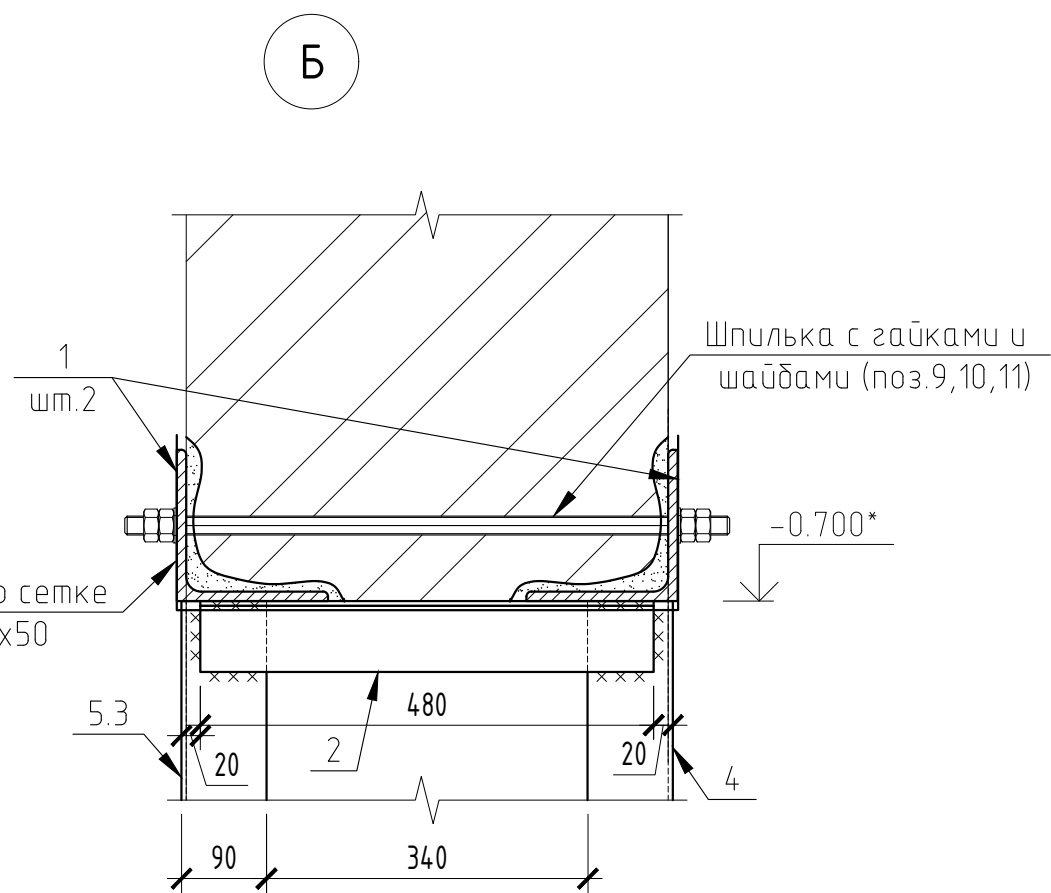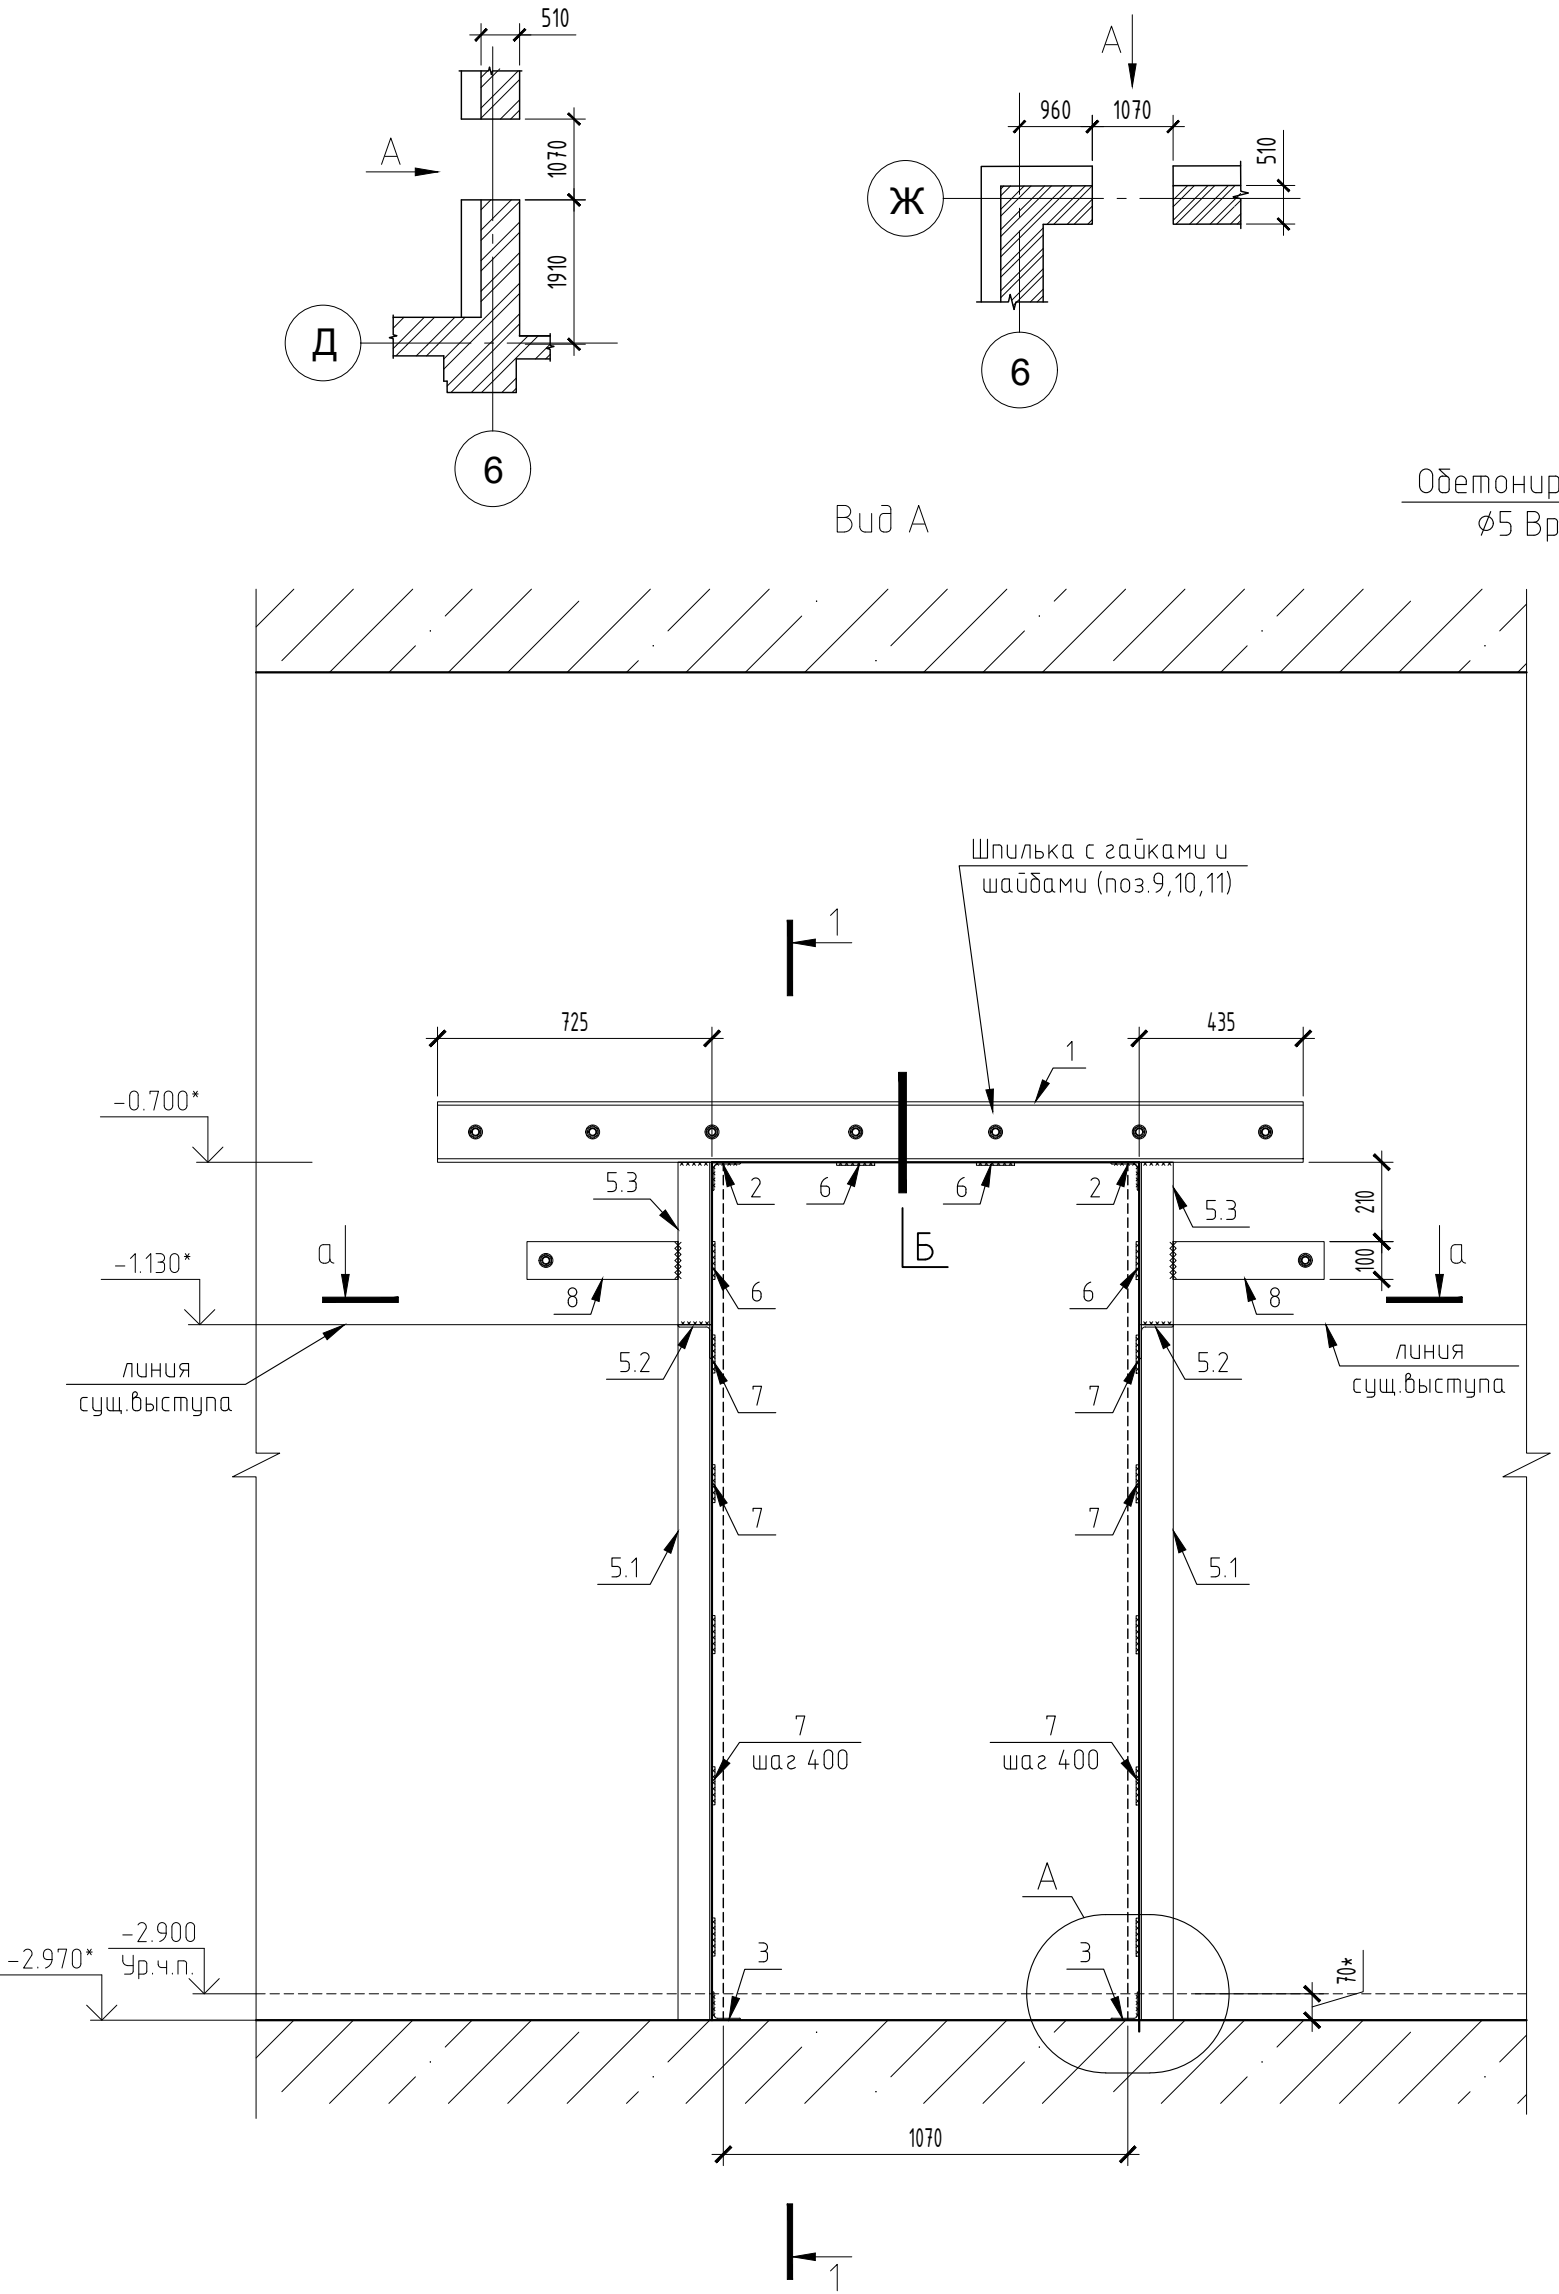

Спецификация элементов для устройства проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	L160x10, L=2290	2	56.49	Всего 113.0 кг
2	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=480	2	2.78	Всего 5.6 кг
3	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=740	2	4.29	Всего 8.6 кг
4	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=2270*	2	18.91	Всего 37.8 кг
5.1	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=1840*	2	15.33	Всего 30.7 кг
5.2	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=350*	2	2.92	Всего 5.8 кг
5.3	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=520*	2	4.33	Всего 8.7 кг
6	ГОСТ 19903-2015	6x100x480	4	2.26	Всего 9.0 кг
7	ГОСТ 19903-2015	6x100x740	10	3.49	Всего 34.9 кг
8	ГОСТ 19903-2015	6x100x400	4	1.88	Всего 7.5 кг
9	ГОСТ 9066-75	Шпилька M16x480 сталь 35X	9		
10	ГОСТ 5915-70*	Гайка M16-6H.5 (S24)	36		
11	ГОСТ 11371-78*	Шайба A.16.01.08кп.020	18		
12	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/	4		
	ГОСТ 28013-98	Цем.песч.раствор марки М200,м³	0.11		
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5Вр-1 яч.50х50мм М100, м²	1.6	6,20	Всего 9,9 кг


Расход материалов в спецификации указан для устройства одного проема

Примечание:
Порядок производства работ при устройстве проемов в существующих стенах:
- выполнить с двух сторон стены штрабы в кладке высотой, соответствующей толщине полок прокатного металлического уголка, применяемого в качестве перемычки. Глубина штраб должна быть не менее ширины полки уголка. Длина штрабы устанавливается равной пролету в свету, увеличенному на 0.25м;
- в стене, в уровне середины высоты перемычки просверлить сквозные отверстия диаметром 18мм;
- на поверхность штраб нанести цементный раствор, установить уголки и стянуть при помощи шпилек с гайками и шайбами до тех пор, пока не будет выдавлен излишний раствор из штраб. Заварить шайбы шпилек;
- произвести чеканку цементным раствором зазора между перемычкой и кладкой сверху перемычки и снизу перемычки в ее опорных частях;
- после затвердения цементного раствора произвести демонтаж участков кладки в месте устройства проема. Перед демонтажем участков проема выполнить надрезку кладки, пилами с режущим дисками. Пробивку следует начинать от перемычки вниз;
- снизу к перемычке приварить стальные полосы. Для усиления откосов установить металлические уголки на цементном растворе с плотным прижатием струбцинами к поверхности кладки. После этого приварить поперечные полосы.

- Общие указания
- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро- и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
 - Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
 - все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	09.26			
ГИП	Гулько	09.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	15
Устройство проемов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7				ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26			

Ид. № подл.	Подпись и дата	Взамен инд. №	Согласовано	

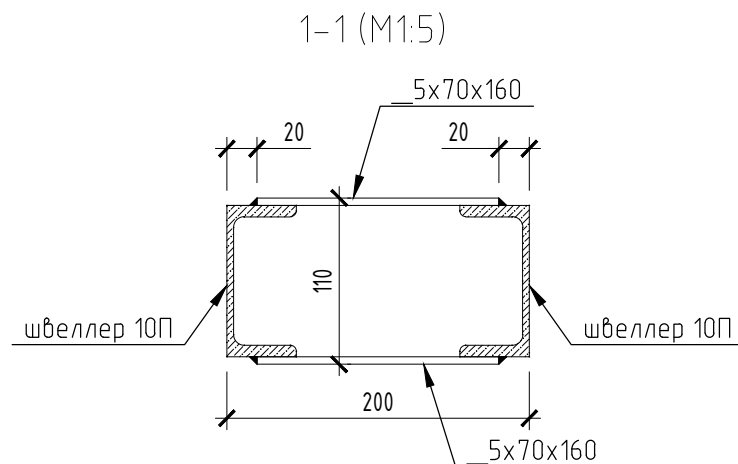


№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Пластина _10х500х720	шт.	1
2	Пластина _10х500х510	шт.	1
3	Пластина _10х50х60	шт.	8
4	Шпилька d.16	м.п.	4
5	Гайка М16	шт.	8
6	Шайба усил. М16	шт.	8
7	Пластина _5х70х160	шт.	20
8	Пластина _10х210х300	шт.	2
9	Пластина _10х200х300	шт.	2
10	Пластина _10х100х260	шт.	2
11	Пластина _5х60х120	шт.	4
12	Пластина _5х70х120	шт.	4
13	Швеллер 10П	м.п.	7
	Швеллер 24 (Швеллер 27)	м.п.	1
	Уголок 75х9	м.п.	2


Примечания:

1. Сварочные работы выполнять электродами Э42. Катет принять по минимальной толщине свариваемой детали.
 "★" - размер уточнить по месту при производстве работ.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимрлеева			08.26		Р	16	
ГИП		Гулько			08.26				
						Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3	000	"Проект +"	
Н.контр.		Выходова			08.26				

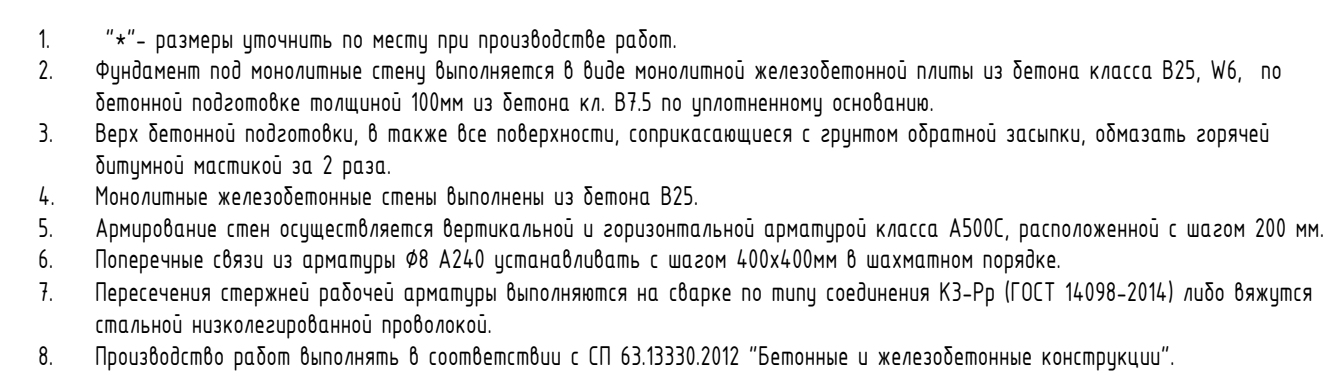


Ивл. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

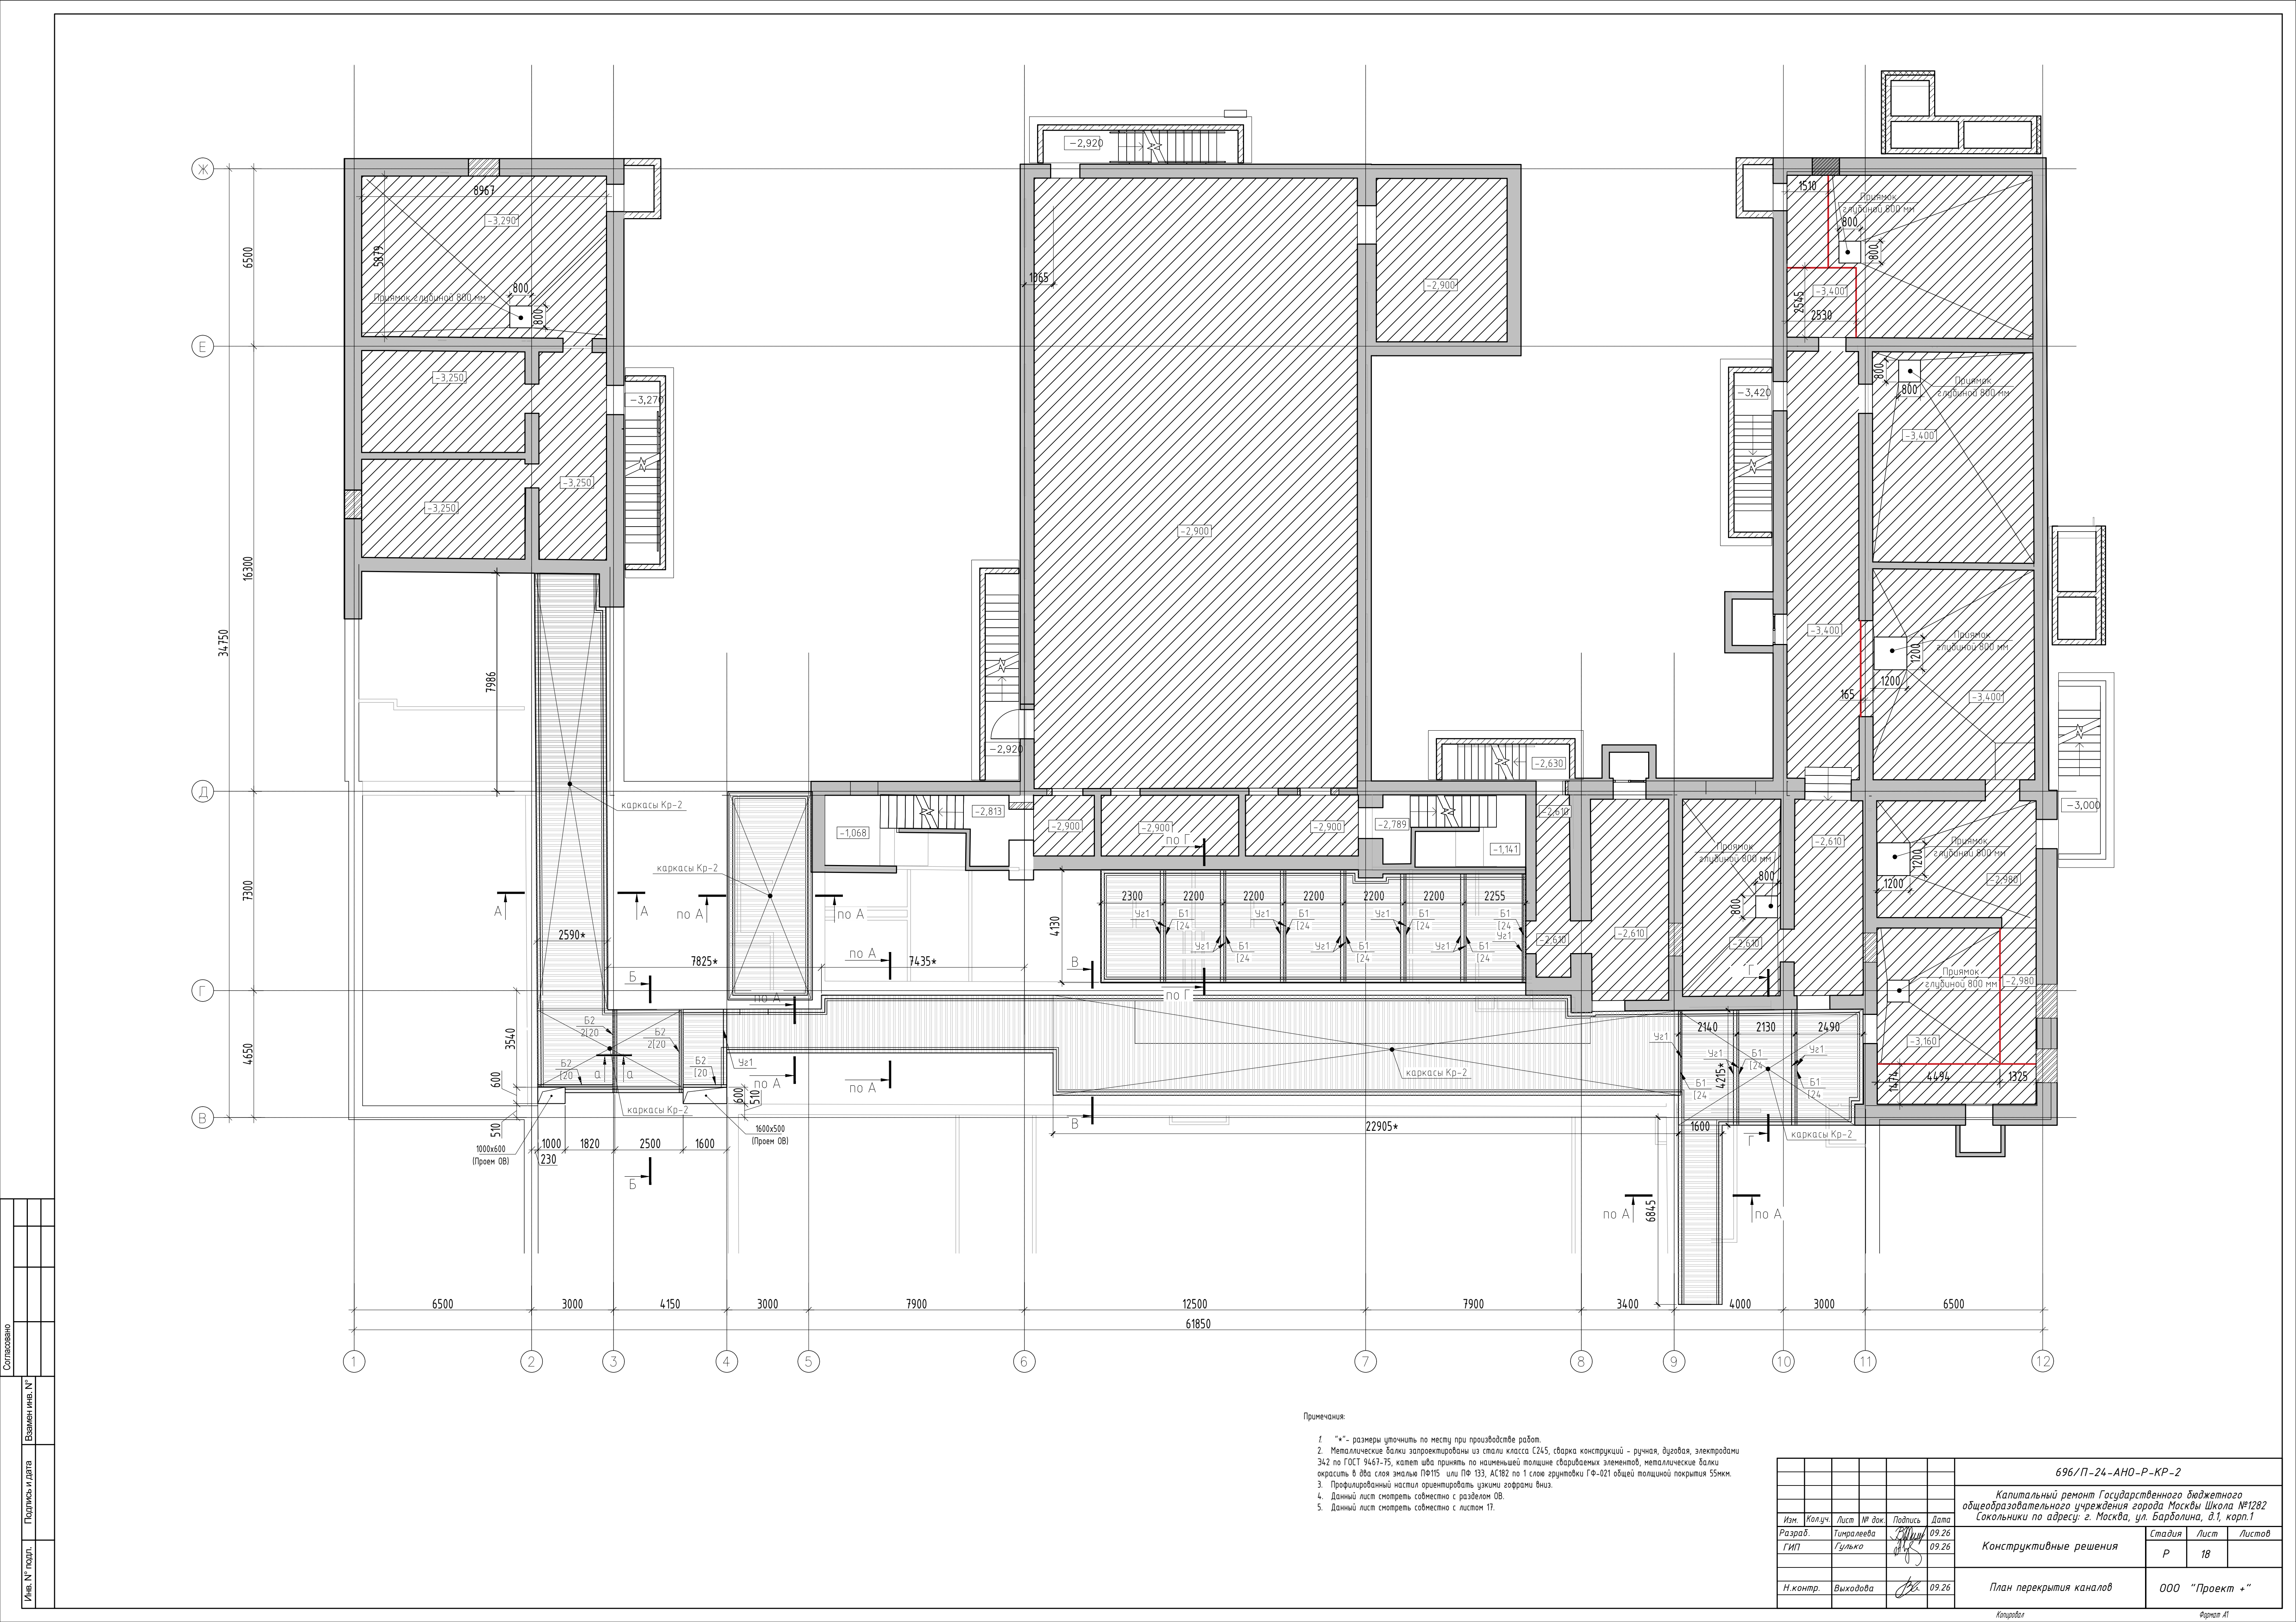

Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки, заграждаемые из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами ЗИЛ по ГОСТ 9467-75, катодная защита по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ-115 или ПФ-133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 17.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Титраева	09.26					Р	18
ГИП	Гуляко	09.26				План перекрытия каналов	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

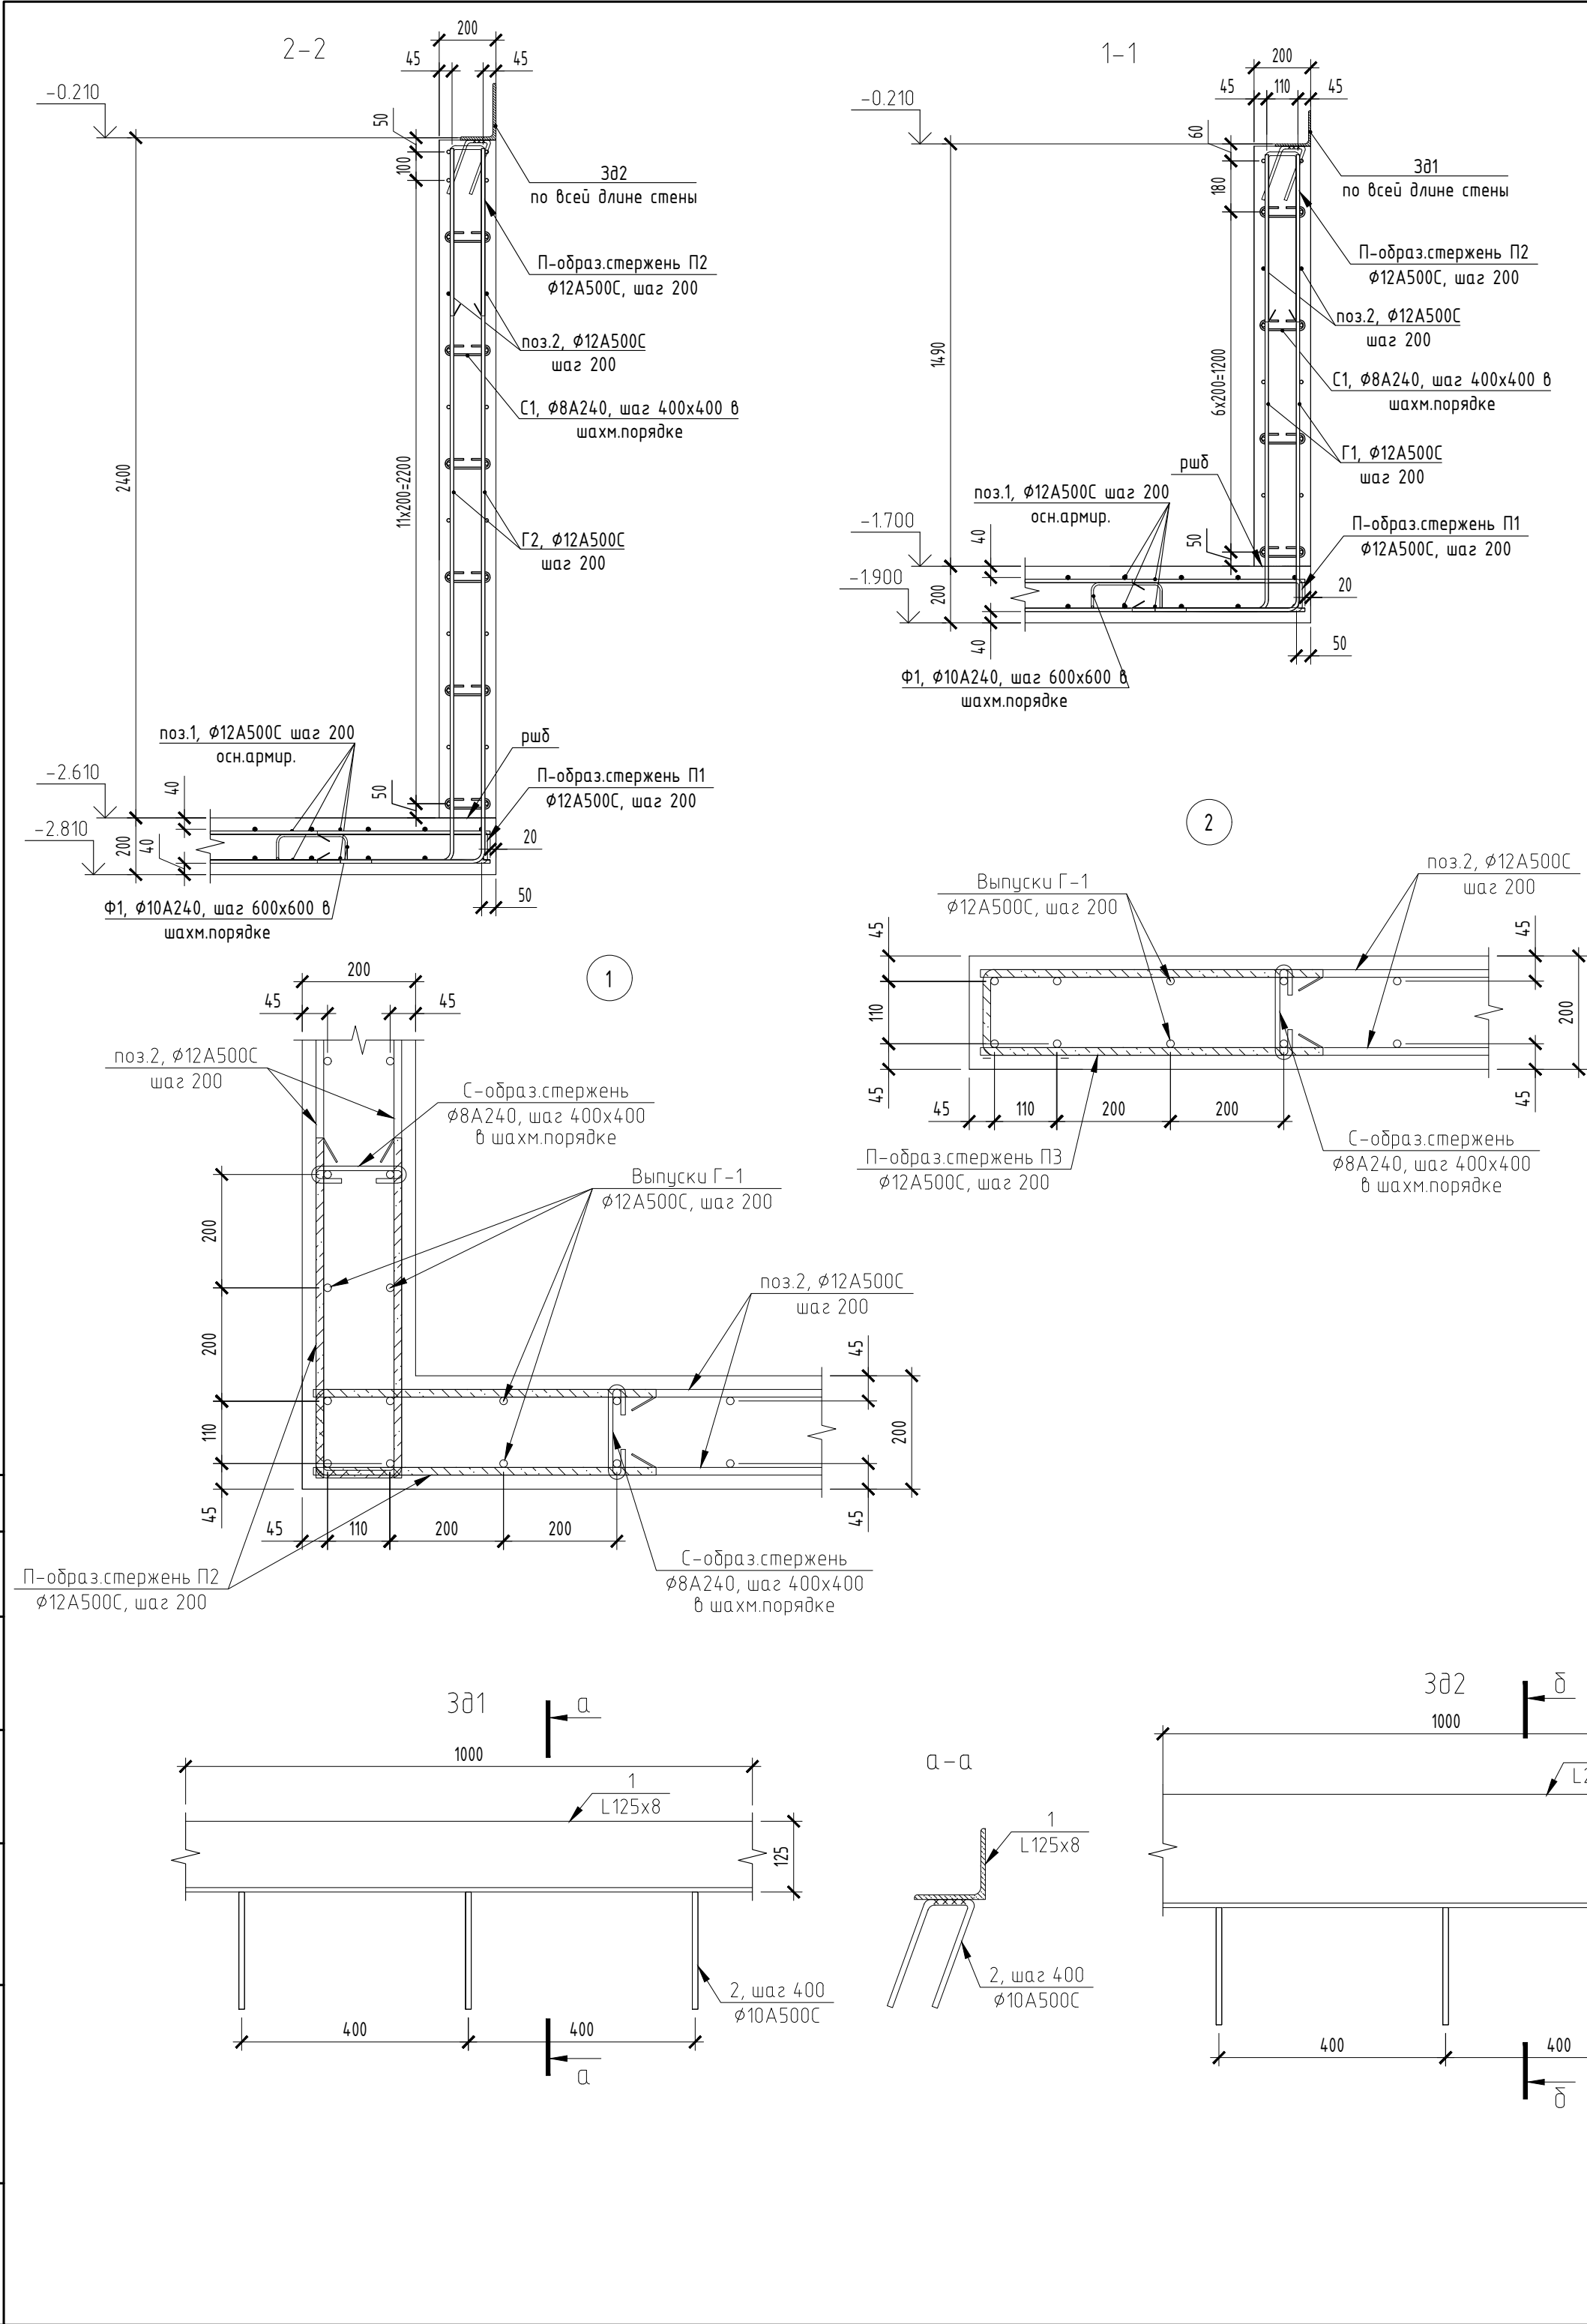

Ведомость деталей	
Поз.	Обозначение
С1	
П1	
П2	
П3	
Г1	
Г2	
Г3	
Ф-1	

Спецификация элементов канала					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Стержни					
1	ГОСТ 34028-2016	Φ12 А500С, L=м.п.	6240.0	0,89	5553.60
2	ГОСТ 34028-2016	Φ12 А500С, L=м.п.	3374.1	0,89	3002.96
Г1	ГОСТ 34028-2016	Φ12 А500С, L=2010	1442	1.79	2581.18
Г2	ГОСТ 34028-2016	Φ12 А500С, L=2920	216	2.60	561.60
Г3	ГОСТ 34028-2016	Φ12 А500С, L=1440	74	1.28	94.72
П1	ГОСТ 34028-2016	Φ12 А500С, L=1315	1078	1.17	1261.26
П2	ГОСТ 34028-2016	Φ12 А500С, L=1322	829	1.18	978.22
П3	ГОСТ 34028-2016	Φ12 А500С, L=1346	468	1.20	561.60
Ф1	ГОСТ 34028-2016	Φ12 А500С, L=930	810	0.83	672.30
С1	ГОСТ 34028-2016	Φ8 А240, L=305	1810	0.12	217.20
Материалы					
		ЗД1, м.п.	142.0	19.99	2838.58
		ЗД2, м.п.	59.7	28.26	1687.12
		Бетон кл. В25 F150 W8, м³	58.3		фунд.плита
		Бетон кл. В25 F150 W8, м³	58.0		стены канала
		Бетон кл. В7.5, м³	29.2		подбетонка

Спецификация элементов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
ЗД1					
1	ГОСТ 8509-86	L125x10, сталь С245, L=1000	1	19,10	19.10
2	ГОСТ 34028-2016	Φ10 А500С, L=480	3	0,30	0.89
ЗД2					
1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, L=1100	1	27,37	27.37
2	ГОСТ 34028-2016	_6x50x210, сталь С245	3	0,30	0.89

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Монолитные железобетонные стены выполнены из бетона В25.
- Армирование стен осуществляется вертикальной и горизонтальной арматурой класса А500С, расположенной с шагом 200 мм.
- Поперечные связи из арматуры Φ8 А240 устанавливать с шагом 400х400мм в шахматном порядке.
- Пересечения стержней рабочей арматуры выполняются на сварке по типу соединения КЗ-Рр (ГОСТ 14098-2014) либо вяжутся стальной низколегированной проволокой.
- Производство работ выполнять в соответствии с СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции".



696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	09.26			
ГИП	Гулько	09.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	19
Армирование каналов. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1, 2. Спецификация элементов				000 "Проект +"	
Н.контр.				Выходова	09.26

Согласовано

Взвешен шиф. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

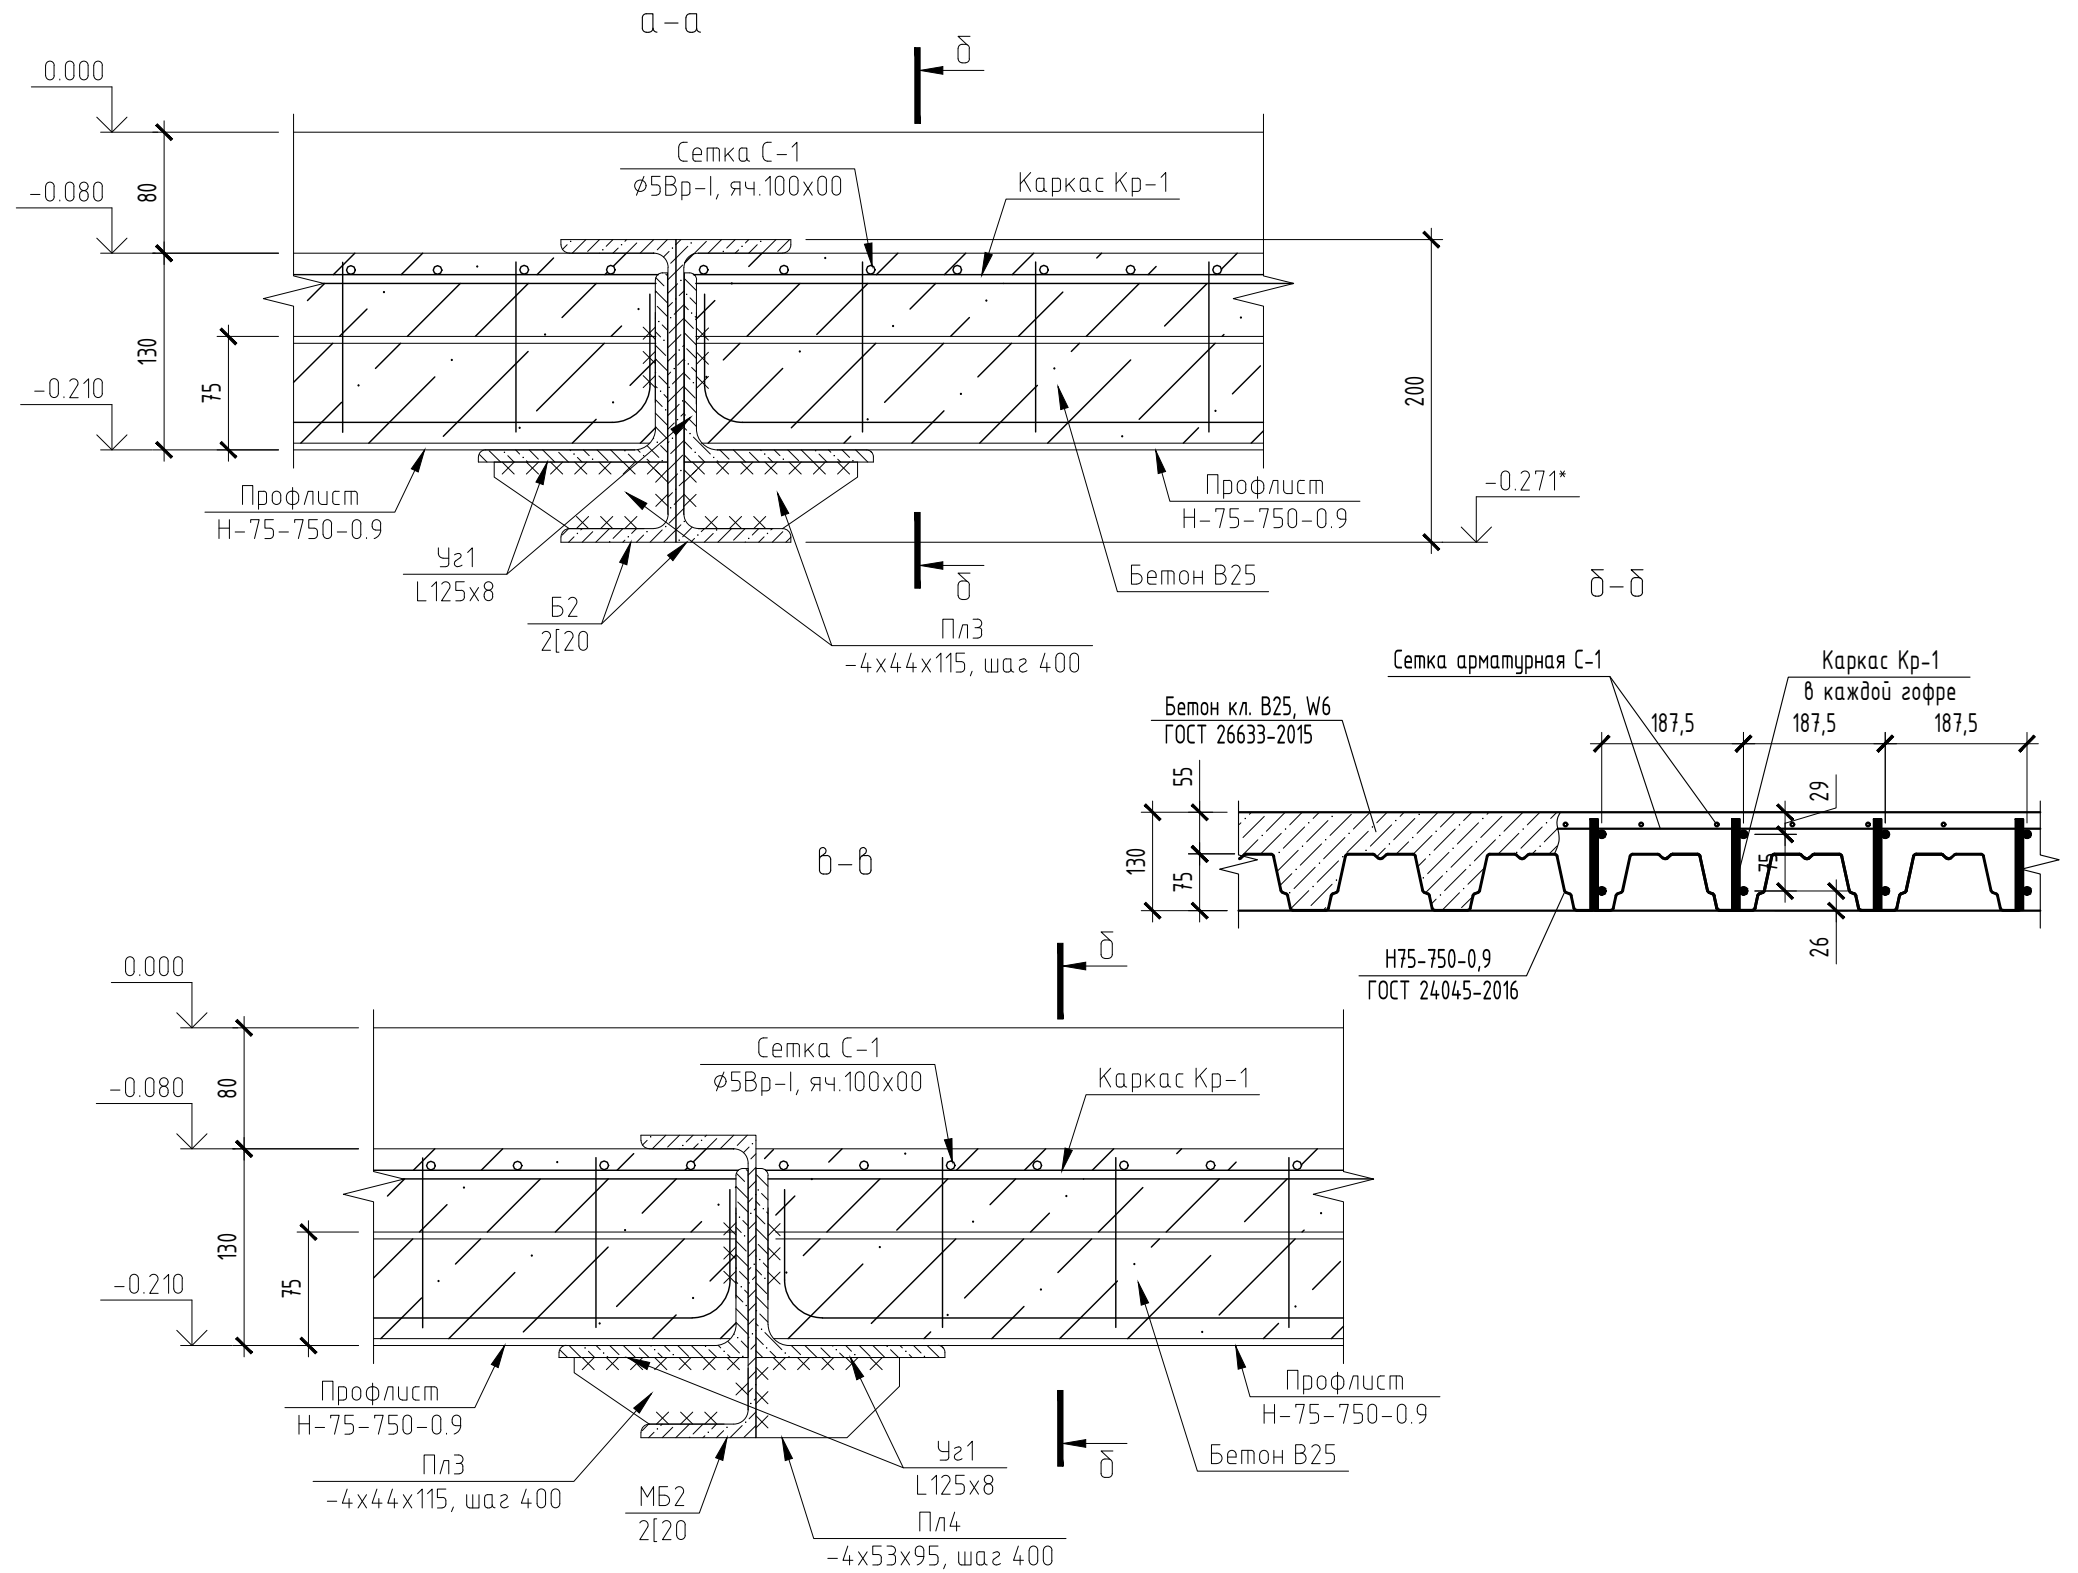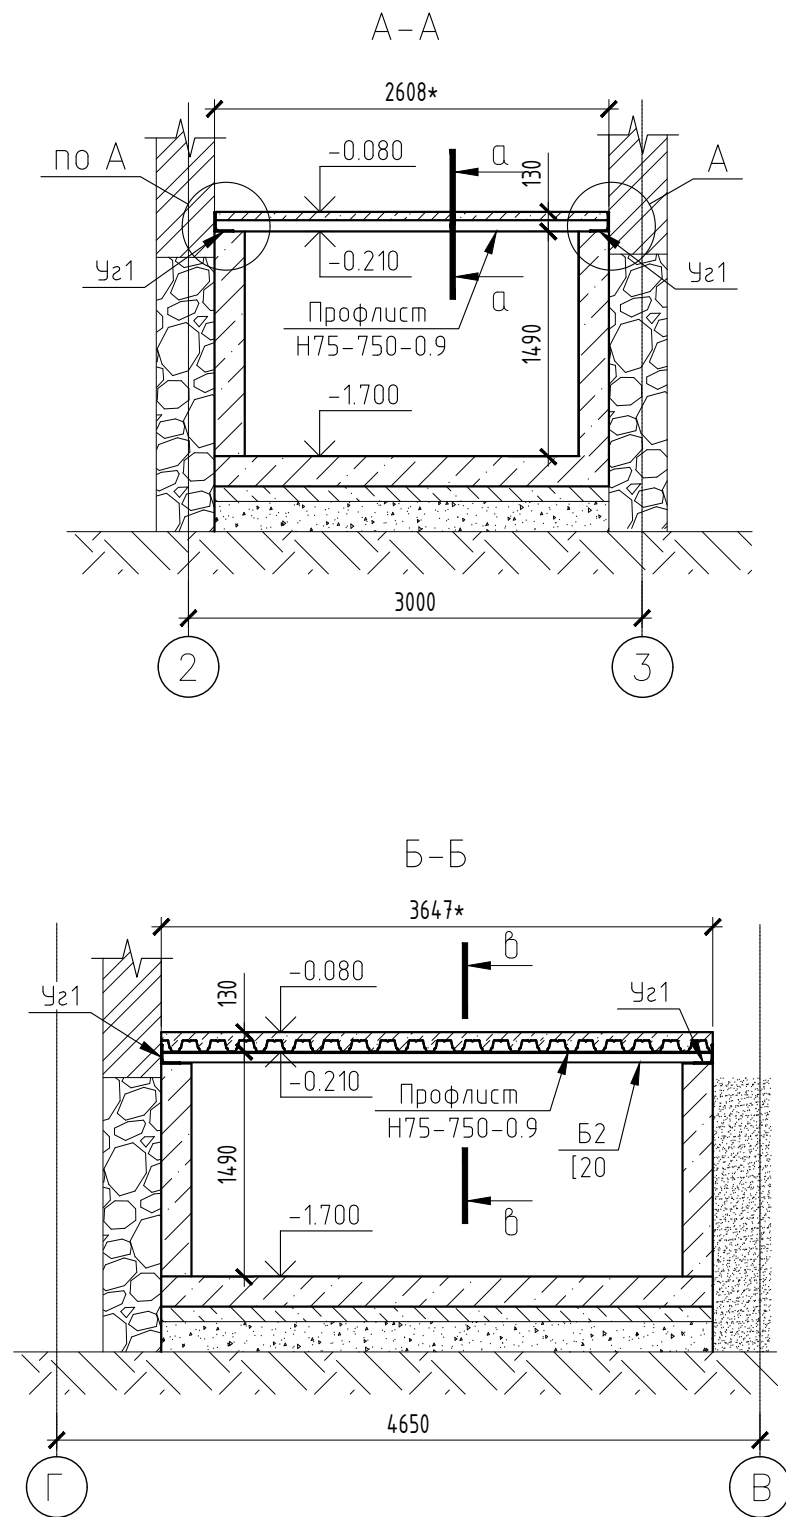










Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 18.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Р	20
ГИП	Гулько	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Устройство каналов. Сечения А-А, Б-Б	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Копировал

Формат А3

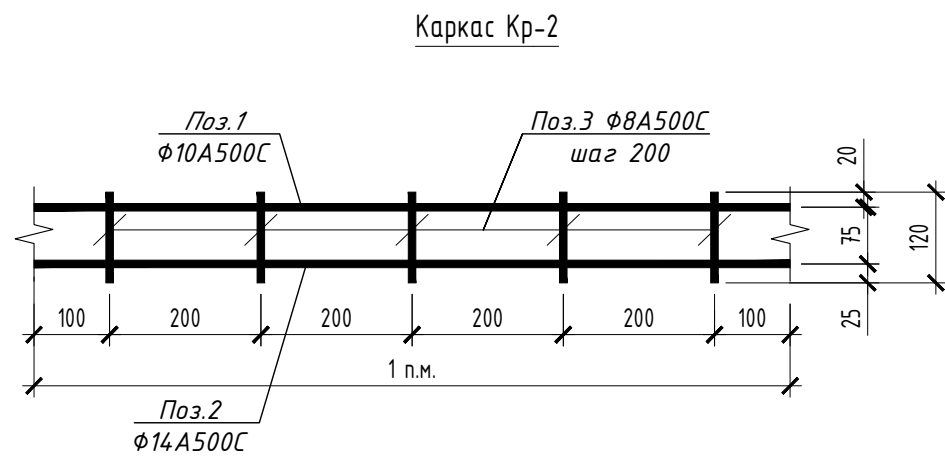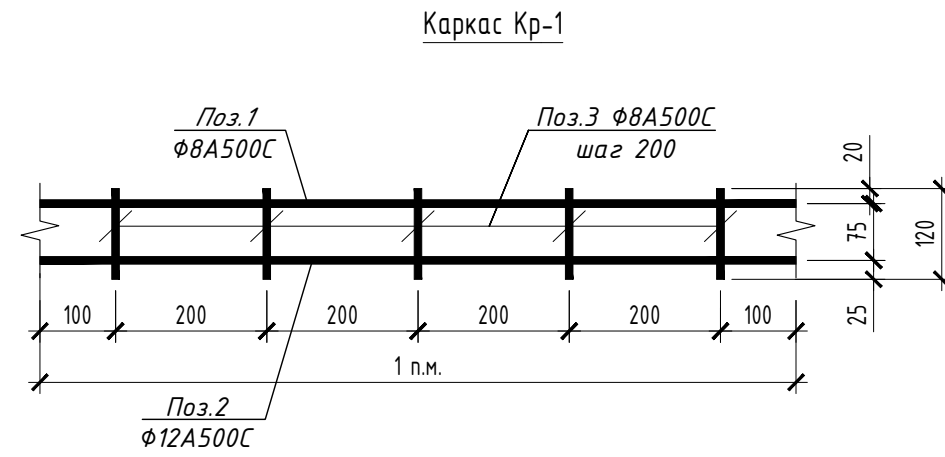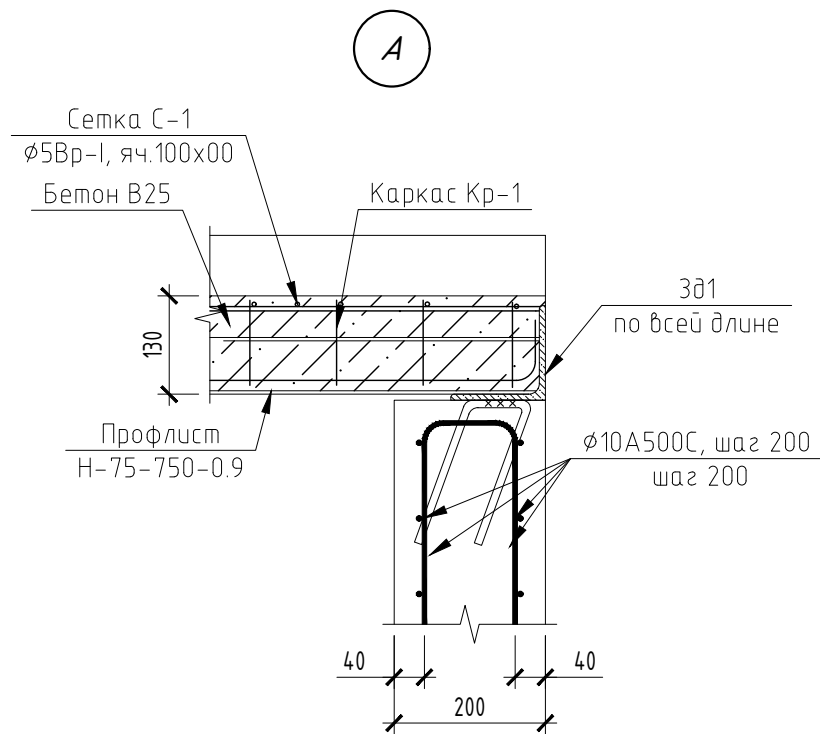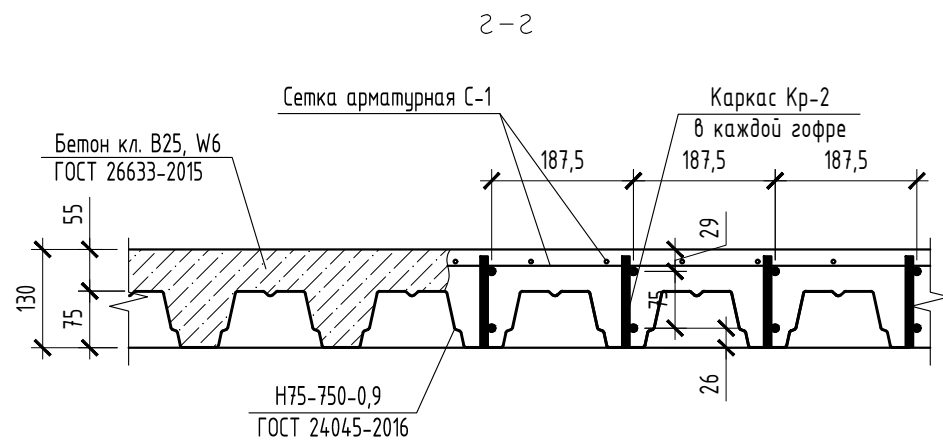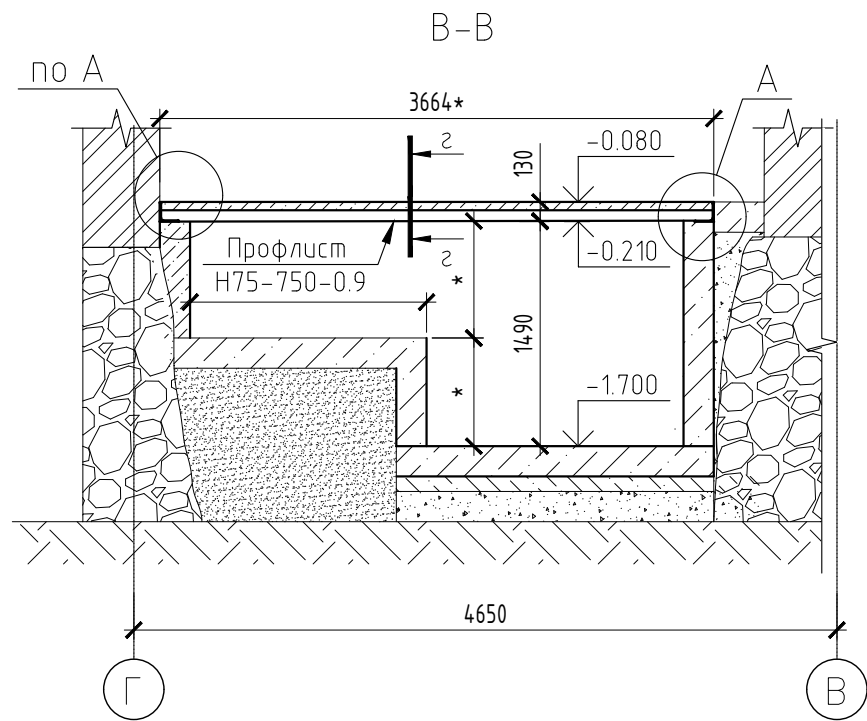

Спецификация элементов перекрытия каналов подвала

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[24П, сталь С245, м.п.	40	24.0	960.0
Б2	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	19.8	18.4	364.3
Уз1	ГОСТ 8510-86	Л125х8, сталь С245, м.п.	78.9	15.46	1219.8
Пл1	ГОСТ 19903-2015	-4х82х115, сталь С245	204	0.30	60.4
Пл2	ГОСТ 19903-2015	-4х92х115, сталь С245	20	0.33	6.6
Пл3	ГОСТ 19903-2015	-4х44х115, сталь С245	50	0.16	7.9
Пл4	ГОСТ 19903-2015	-4х53х115, сталь С245	100	0.19	19.1

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
С1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	304.5*	12.5	3806.3
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5 Вр-1 яч. 100х100мм, Сообщ=304.5м²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	25.6*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=682.8 п.м.	-	1.6	Всего 1092.4 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг
		Каркас Кр-2, L=1083.4 п.м.	-	2.2	Всего 2383.5 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø10 А500С L=1000 мм	1	0.62	Всего 0.6 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø14 А500С L=1000 мм	1	1.21	Всего 1.2 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø10 А500С L=120 мм	5	0.07	Всего 0.4 кг

Расход материалов в спецификации указан для устройства перекрытия одной шахты

Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
- Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
- Данный лист смотреть совместно с листом 20.
- На время бетонирования для уменьшения монтажного прогиба под настил, длиной более 3м, установить временные стойки посередине пролета.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева				09.26		Р	21
ГИП	Гулько				09.26			
Н.контр.	Выходова				09.26	Перекрытие каналов. Сечение В-В. Узел А	000 "Проект +"	

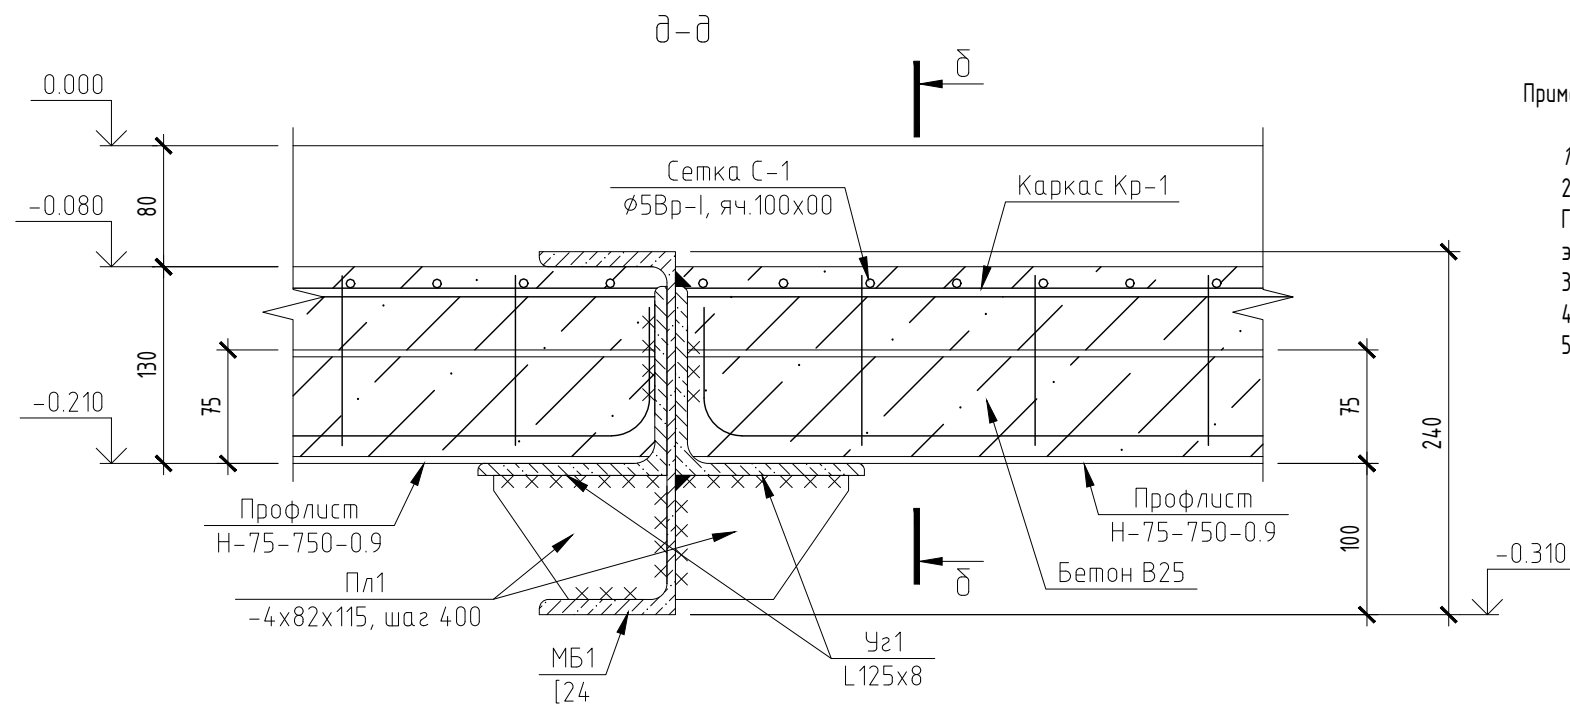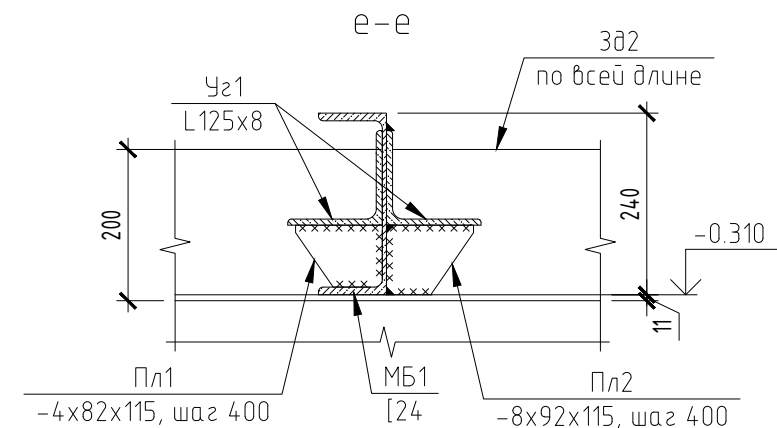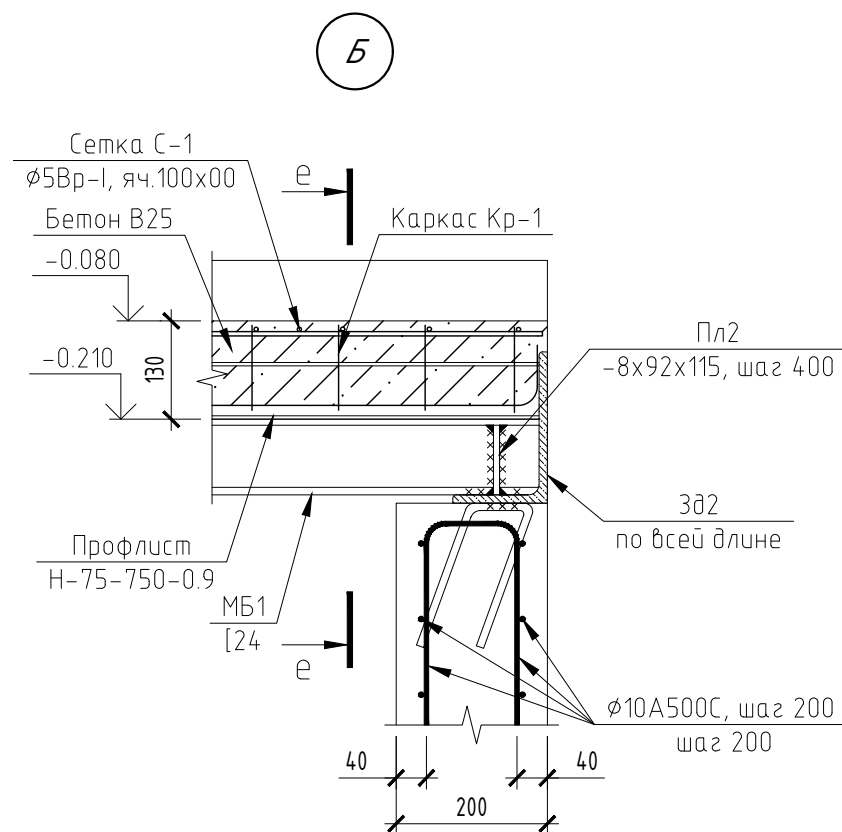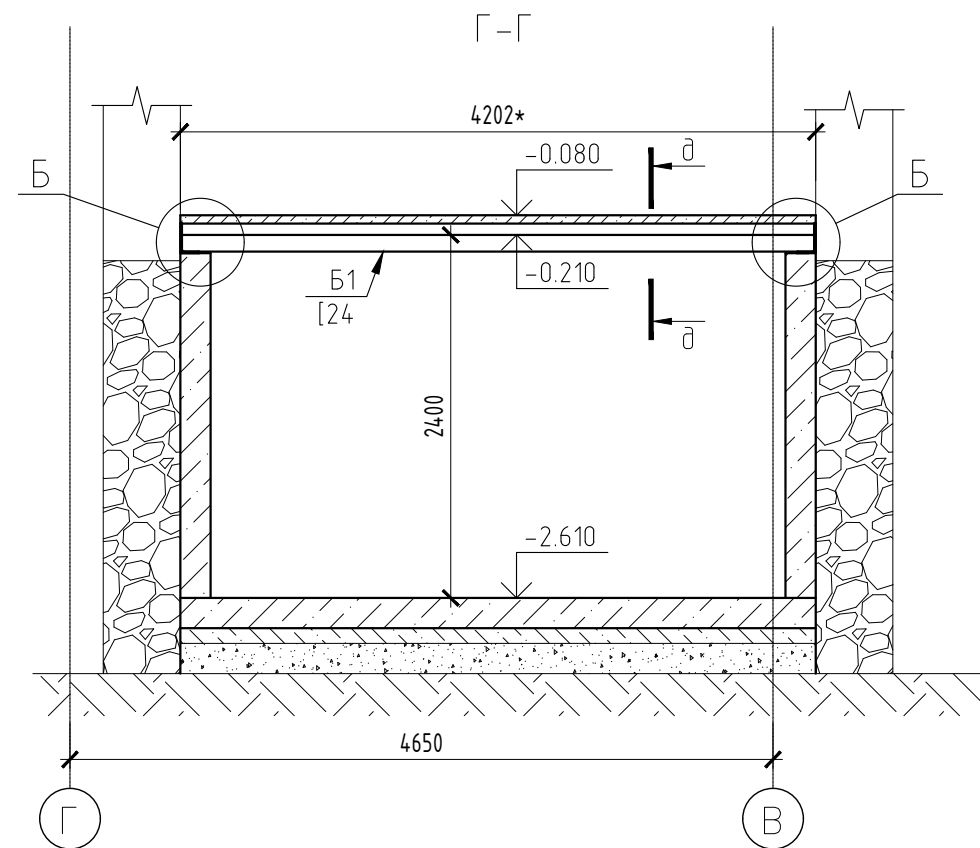

Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 20.






Согласовано

Взвешенный №

Подпись и дата

Инд. № подл.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	Гулько			09.26		Р	22
Н.контр.	Выходова				09.26	Перекрытие каналов. Сечения Г-Г. Узел Б.	000 "Проект +"	

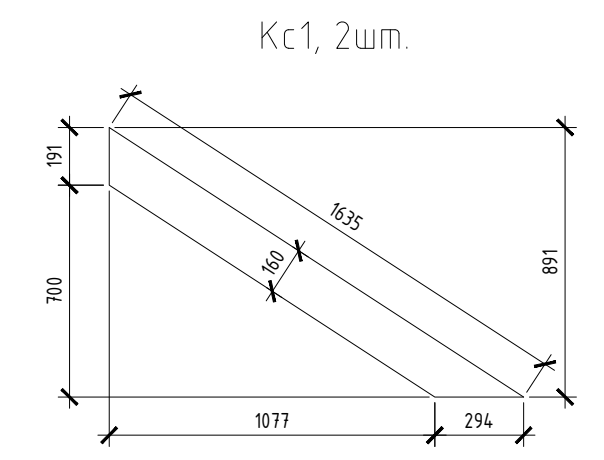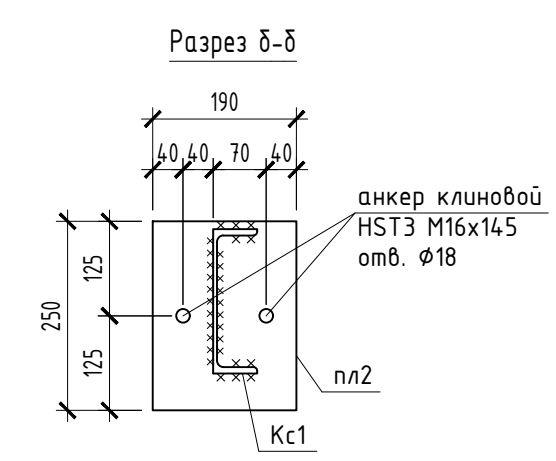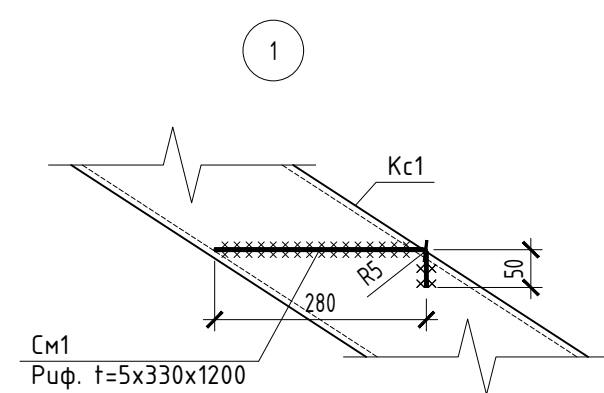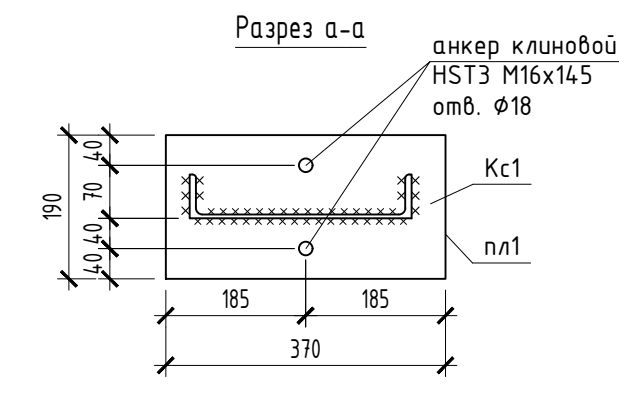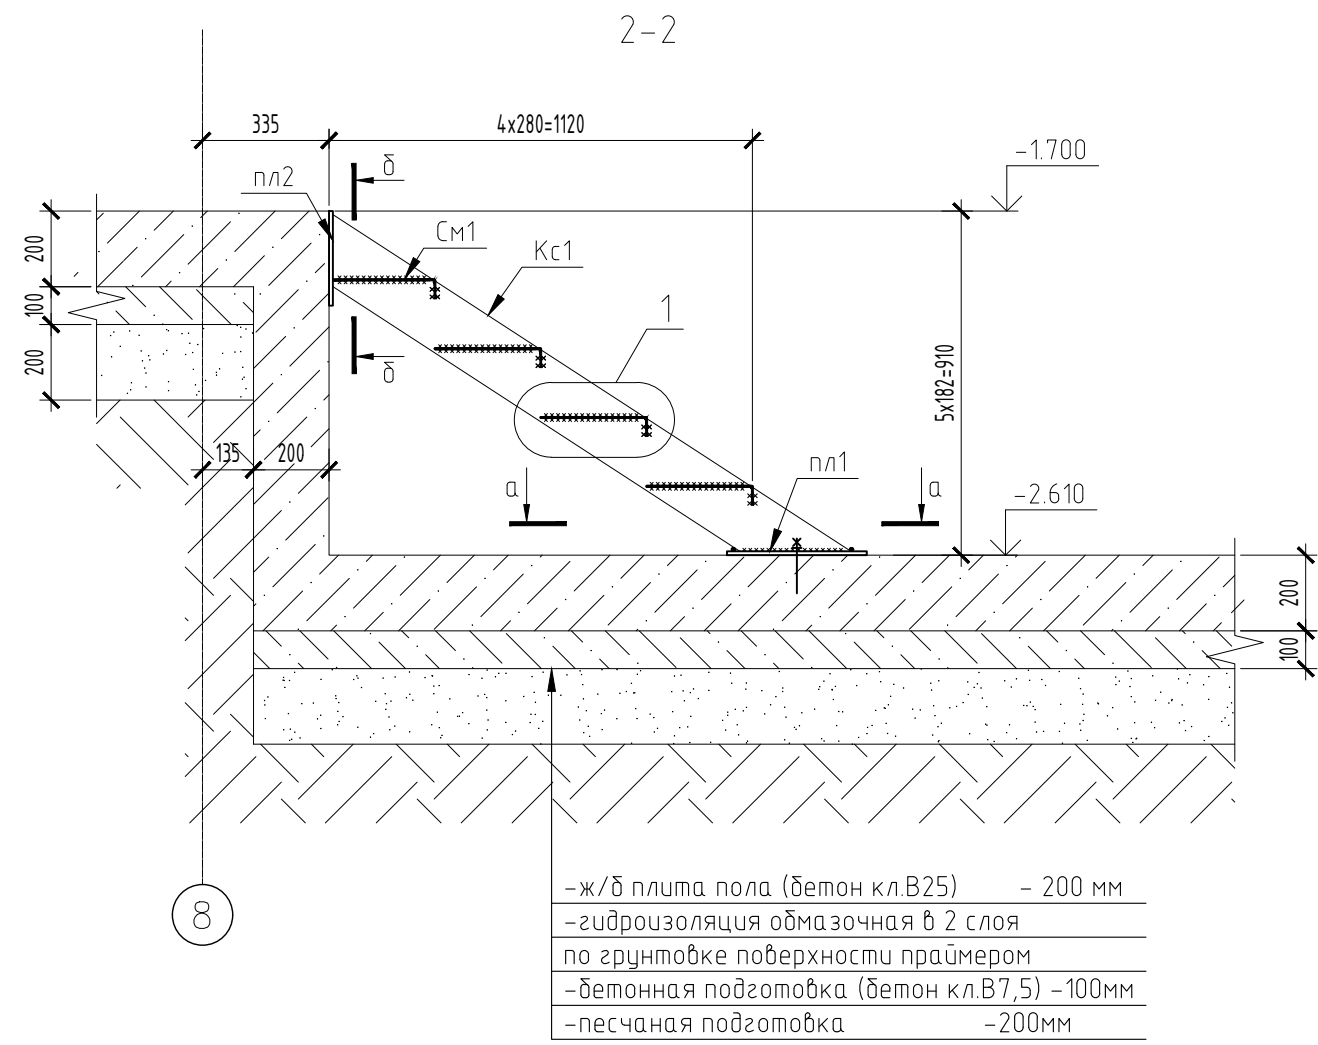

Спецификация материалов на устройство металлической лестницы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг.	Примеч.
		Металлоконструкции			
Кс1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 16П, сталь С245, L=1635мм	2	23.2	
СМ1	ГОСТ 8568-77	Лист ромб 5.0x330x1200, сталь С245	4	16.5	
пл1	ГОСТ 19903-2015	-10x370x190, сталь С245	2	5.5	
пл2	ГОСТ 19903-2015	-10x190x250, сталь С245	2	3.7	
	каталог HILTI	Анкер HST3 M16x145	8		

Примечания

- Схему расположения металлоконструкций, спецификацию- см. лист 17.
- Металлические конструкции лестницы запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические конструкции окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм. Цвет финишного лакокрасочного покрытия - предварительно согласовать с Заказчиком.
- Размеры со знаком (*) - уточнить по месту при производстве работ.

Согласовано

Взвешен шиф. №

Подпись и дата




Инд. № подл.

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	23	
ГИП	Гулько	09.26				Устройство каналов. Металлическая лестница	ООО "Проект +"		
Н.контр.	Выходова	09.26							

Technical drawing of a reinforced concrete column cross-section and elevation. The cross-section is rectangular with dimensions 400x400 mm. It shows a reinforcement layout with longitudinal bars (1) and transverse bars (2). The elevation shows the column height (3) and the spacing of the transverse bars (4). The drawing is labeled '1' and '2'.

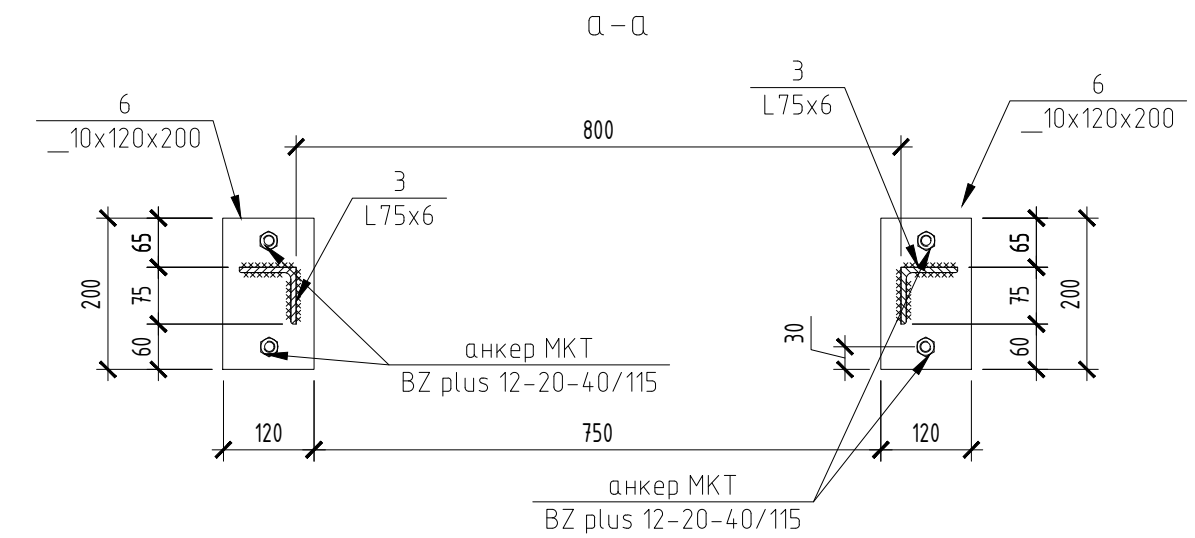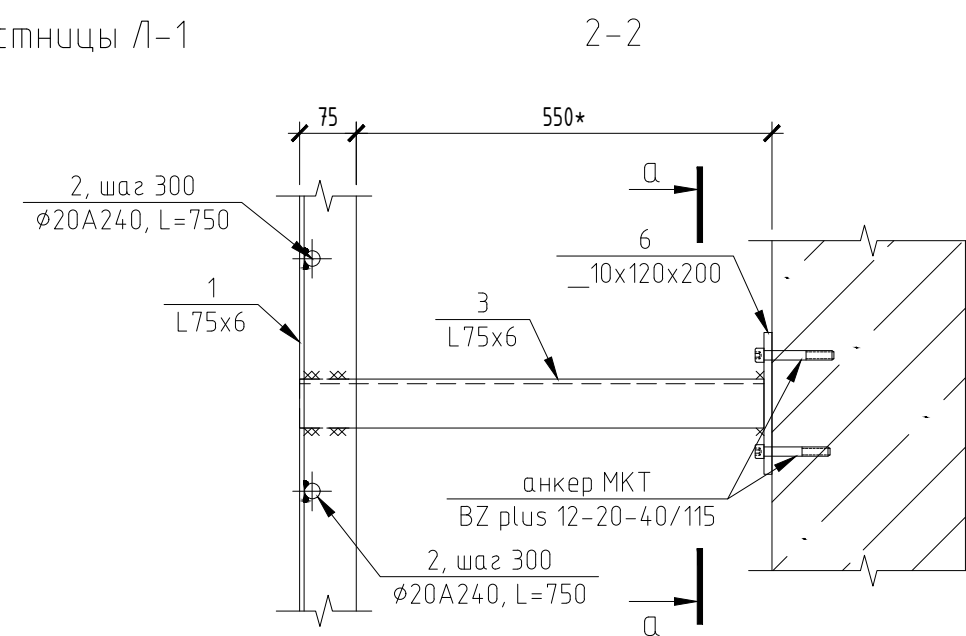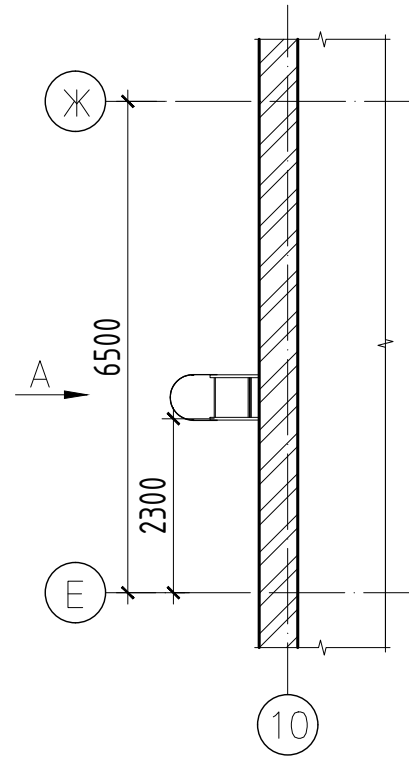

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
		Лестница металлическая Л-1			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 L=п.м.	34.5	6.89	Всего 237.7 кг
2	ГОСТ 2590-88	Ø20 L=750 мм	53	1.85	Всего 98.1 кг
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 L=620*	28	4.27	Всего 119.6 кг
4	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 L=850*	2	5.86	Всего 11.7 кг
5	ГОСТ 2590-88	Ø20 L=п.м.	10.4	2.47	Всего 25.7 кг
6	ГОСТ 103-2006	Пластина 10х120х200	28	1.88	Всего 52.8 кг
7	ГОСТ 103-2006	Пластина 40х4 L=п.м.	98.2	1.26	Всего 123.7 кг
8	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 L=890*	2	6.13	Всего 12.3 кг
		Материалы			
8	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12х65/50/30	56		шт.

4-4

2, шаг 300
 $\phi 20A240, L=750$

7
4x40

R400

7
4x40

7
4x40

7
4x40

7
4x40

1
L75x6

25

750


800

25

25


400

1
L75x6

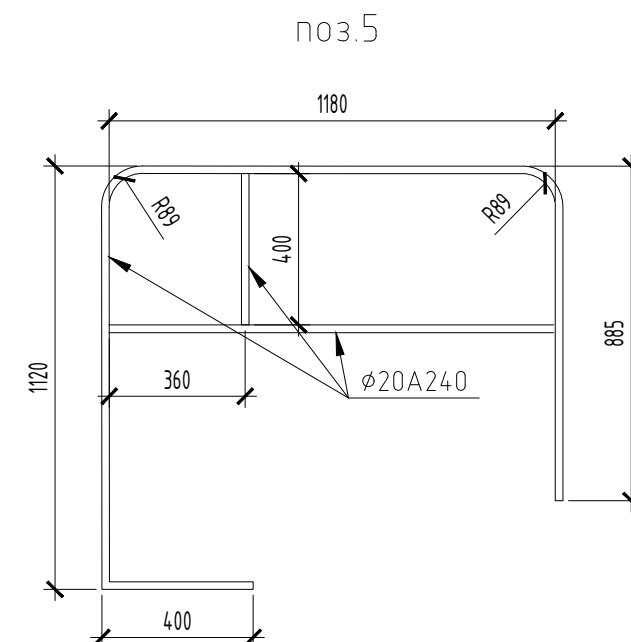

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барбодина, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева				09.26		Р	24	
ГИП	Гулько				09.26				
						Металлическая лестница Л-1 в осях Е-Ж/10	000	"Проект +"	
Н.контр.	Выходова				09.26				

Обойма усиления кирпичного столба Обу-1

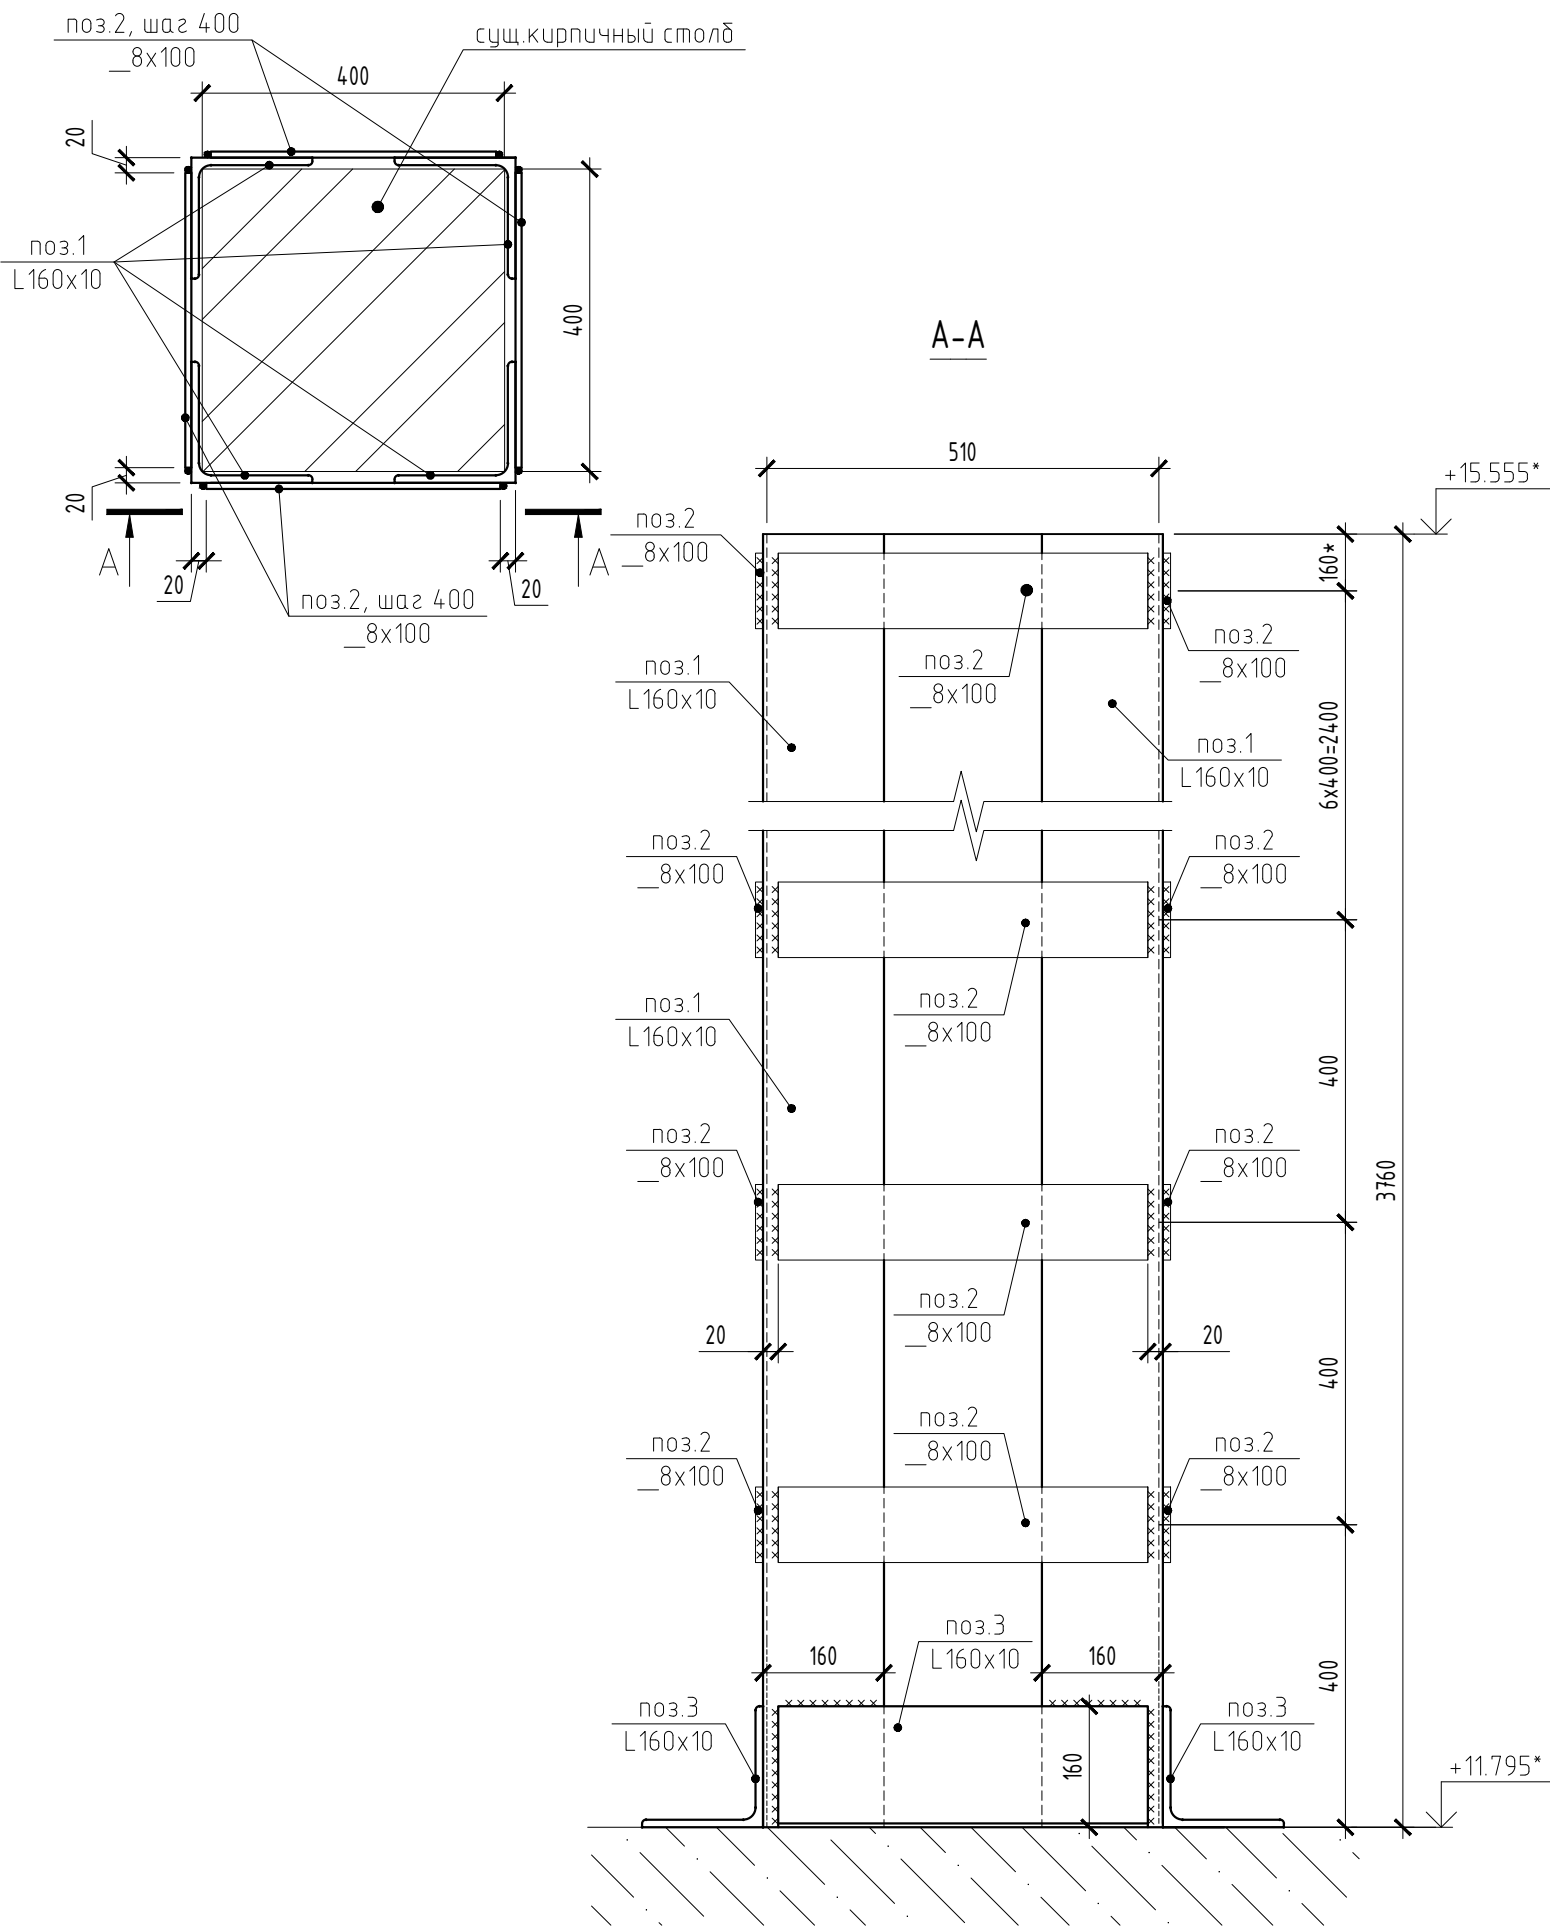

Спецификация материалов на устройство обоймы


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг.	Примеч.
Арматура					
1	ГОСТ 8509-93	L 160x10, сталь 245,	п.м.	15.0	24.7 Всего 371.0 кг
2	ГОСТ 19903-2015	-8x100, сталь 245,	п.м.	14.04	6.3 Всего 88.2 кг
3	ГОСТ 8509-93	L 160x10, L=390*, сталь 245	4	9.6	Всего 38.5 кг

- расход материалов уточнить при производстве работ.
- расход материалов указан на усиление одного столба сеч.510х510мм

1. Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
2. Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разраб.		Тимралева			09.26	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гулько			09.26			Р	25	
						Обойма усиления кирпичного столба Обу -1		ООО "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			09.26					

План воздухозаборной шахты в осях 11-12/В

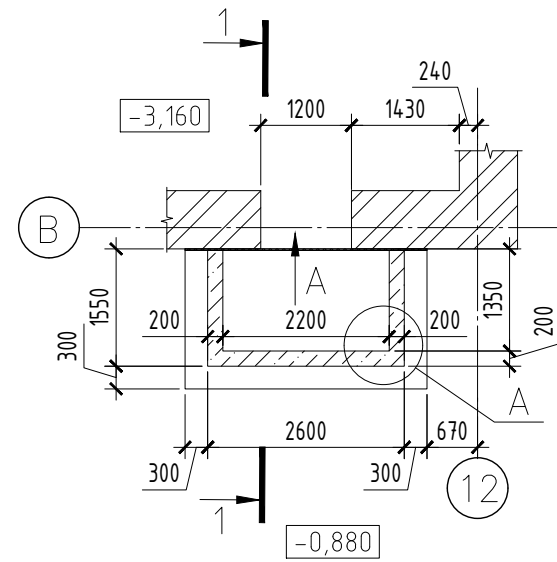

Кладочный план воздухозаборной шахты в осях 11-12/В



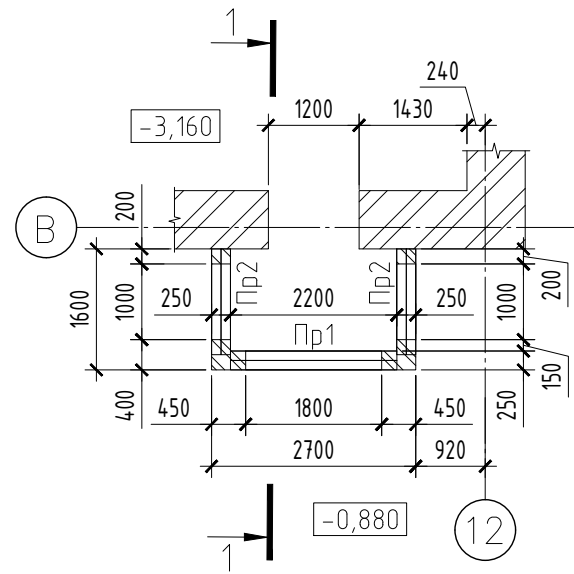


Схема фундаментной плиты шахты в осях 11-12/В

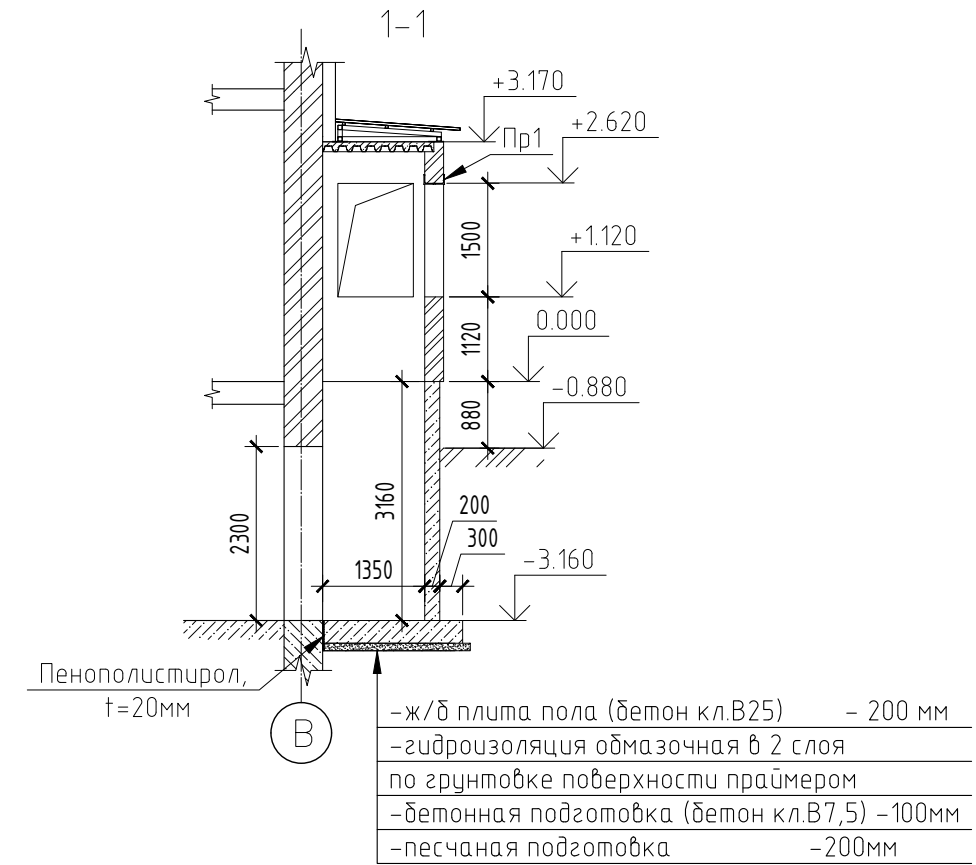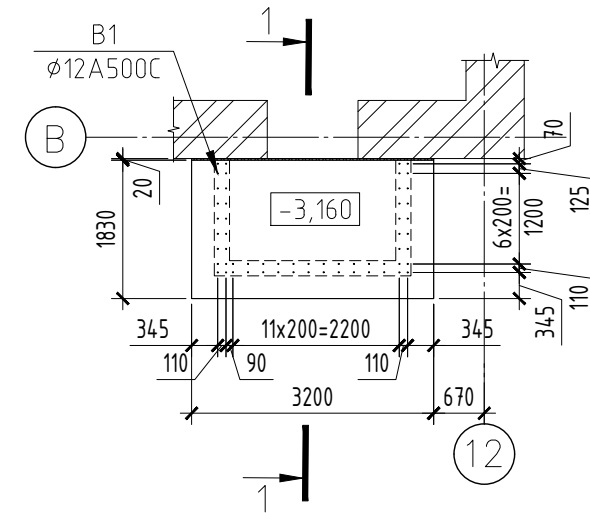

1. За 0.000 взята отметка чистого пола 1-го этажа.
2. Между существующим фундаментом (стеной здания) и конструкциями воздухозаборной шахты выполнить деформационный шов из экструзионного пенополистирола, толщиной 20мм
3. Все отметки даны по конструкциям.
4. Спецификацию элементов см. лист 27
5. Узел А см. лист 27

Согласовано

Взвешенный №

Подпись и дата

Инд. № подл.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	26
ГИП	Гулько	09.26				Воздухозаборная шахта в осях 11-12/В	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

1-1

Армирование

(М1:20)

А

Схема расположения поперечной ар-ры

в шахм.порядке 400х400мм

1.

Монолитные конструкции вентиляционных шахт армировать отдельными стержнями с шагом 200мм, соединенными в сетки при помощи вязальной проволоки. Соединению подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.

2.

Соединение стержней по длине производить внахлест с переспуском не менее 55 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении стыковать не более 50% стержней.

3.

Защитный слой для нижней арматуры в фундаментной плите не менее 40мм (от торцов арматуры допустимо 35 мм) Использование в качестве фиксаторов обрезком арматуры или деревянных пробок не допускается. С- образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту обеспечения защитного слоя. Размеры гнутых стержней даны по осям стержней. Размеры хомутов и шпилек даны по внутренним граням.

4.

Данный лист смотреть совместно с листом 26.

Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
С1	
П1	
П2	
В1	
Ф-1	

Спецификация элементов на армирование воздухозаборной шахты в осях 11-12/В

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=м.п.	114.8	0,89	102.17
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=м.п.	169.6	0,89	150.94
В1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=3790	58	3.37	195.46
П1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1410	50	1.25	62.50
П2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1310	96	1.17	112.32
С1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=270	96	0.11	10.56
Ф1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1100	20	0.98	19.60
		Материалы			
		Бетон кл. В25 F150 W8, м³	5.1		
		Бетон кл. В7.5, м³	0.7		

Спецификация элементов на устройство воздухозаборной шахты в осях 11-12/В

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Перемычка Пр1	1		
1	ГОСТ 8510-86	L125x10, сталь С245, L=2200	2	40,13	80.26
2	ГОСТ 19903-2015	6x50x210, сталь С245	6	0,49	2.97
3	ГОСТ 19903-2015	6x250x200, сталь С245	2	2,36	4.71
		Перемычка Пр2	2		
1	ГОСТ 8510-86	L125x10, сталь С245, L=1400	2	25,54	51.07
2	ГОСТ 19903-2015	6x50x210, сталь С245	3	0,49	1.48
3	ГОСТ 19903-2015	6x250x200, сталь С245	2	2,36	4.71

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1

Конструктивные решения

Воздухозаборная шахта в осях 11-12/В. Сечение 1-1. Спецификация элементов

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разраб.

ГИП

Н.контр.

Тимралева

Гулько

Выходова

09.26

09.26

09.26

Стадия

Лист

Листов


Р

27

Копировал

Формат А4х3

План воздухозаборной шахты в осях 10/Е-Ж

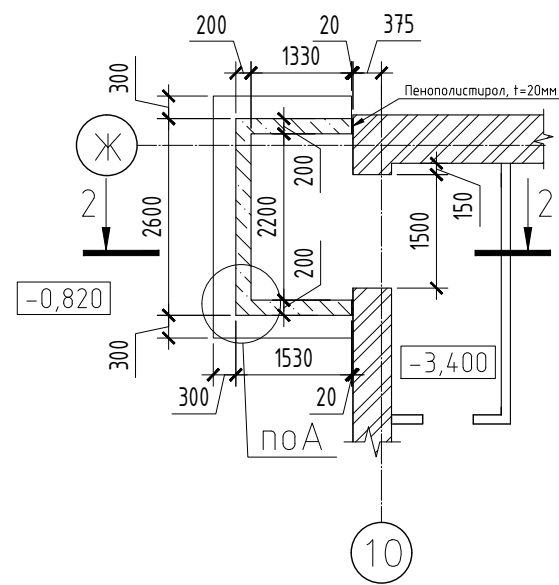

Кладочный план воздухозаборной шахты в осях 10/Е-Ж



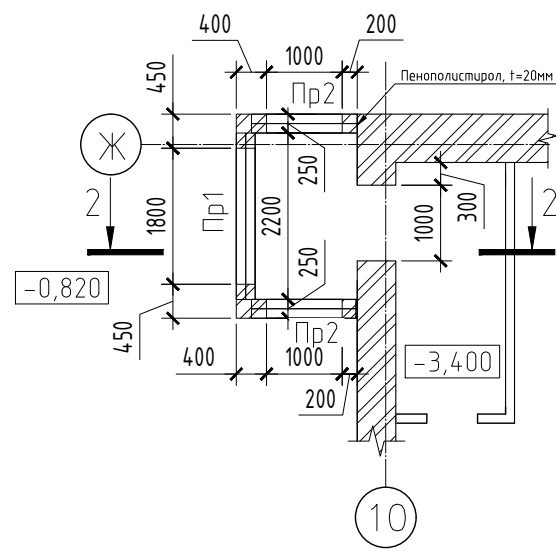


Схема фундаментной плиты шахты в осях 10/Е-Ж

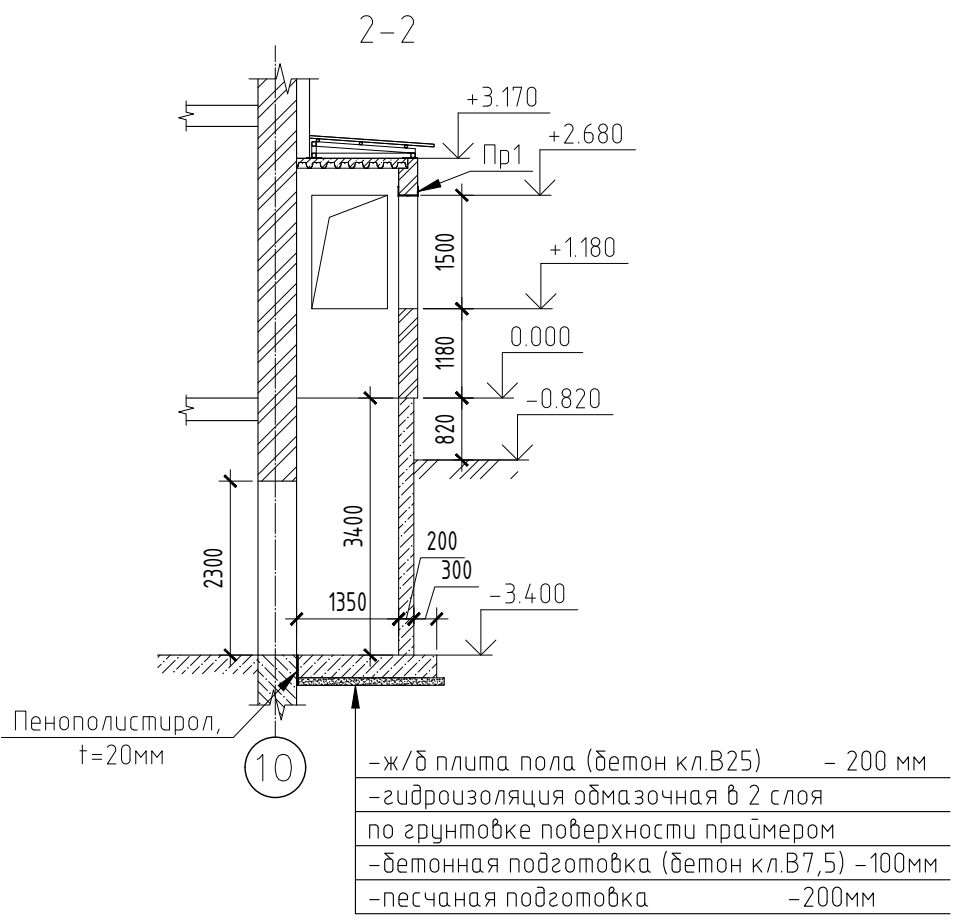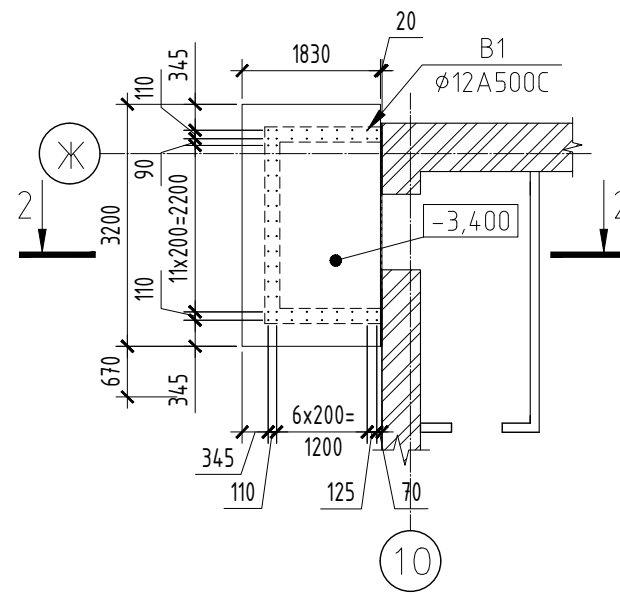

1. За 0.000 взята отметка чистого пола 1-го этажа.
2. Между существующим фундаментом (стеной здания) и конструкциями воздухозаборной шахты выполнить деформационный шов из экструзионного пенополистирола, толщиной 20мм
3. Все отметки даны по конструкциям.
4. Спецификацию элементов см. лист 29
5. Узел А см. лист 29.

Согласовано

Взвешенный №

Подпись и дата

Инд. № подл.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	28
ГИП	Гулько	09.26				Воздухозаборная шахта в осях 10/Е-Ж	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2-2

Армирование

(М1:20)

А

Схема расположения поперечной ар-ры в шахм.порядке 400х400мм

1. Монолитные конструкции вентиляционных шахт армировать отдельными стержнями с шагом 200мм, соединенными в сетки при помощи вязальной проволоки. Соединению подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.

2. Соединение стержней по длине производить внахлест с переспуском не менее 55 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении стыковать не более 50% стержней.

3. Защитный слой для нижней арматуры в фундаментной плите не менее 40мм (от торцов арматуры допустимо 35 мм) Использование в качестве фиксаторов обрезком арматуры или деревянных пробок не допускается. С- образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту обеспечения защитного слоя. Размеры гнутых стержней даны по осям стержней. Размеры хомутов и шпилек даны по внутренним граням.

4. Данный лист смотреть совместно с листом 28.

Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
С1	
П1	
П2	
В1	
Ф-1	

Пр1 (Пр2)

Спецификация элементов на армирование воздухозаборной шахты в осях 10/Е-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=м.п.	114.8	0,89	102.17
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=м.п.	169.6	0,89	150.94
В1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=4030	58	3.59	208.22
П1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1410	50	1.25	62.50
П2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1310	96	1.17	112.32
С1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=270	104	0.11	11.44
Ф1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1100	20	0.98	19.60
		Материалы			
		Бетон кл. В25 F150 W8, м³	5.4		
		Бетон кл. В7.5, м³	0.7		

Спецификация элементов на устройство воздухозаборной шахты в осях 10/Е-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Перемычка Пр1	1		
1	ГОСТ 8510-86	L125x10, сталь С245, L=2200	2	40,13	80.26
2	ГОСТ 19903-2015	6x50x210, сталь С245	6	0,49	2.97
3	ГОСТ 19903-2015	6x250x200, сталь С245	2	2,36	4.71
		Перемычка Пр2	2		
1	ГОСТ 8510-86	L125x10, сталь С245, L=1400	2	25,54	51.07
2	ГОСТ 19903-2015	6x50x210, сталь С245	3	0,49	1.48
3	ГОСТ 19903-2015	6x250x200, сталь С245	2	2,36	4.71

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разраб.

ГИП

Н.контр.

Тимралева

Гулько

Выходова

09.26

09.26

09.26

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1

Конструктивные решения

Воздухозаборная шахта в осях 10/Е-Ж. Сечение 2-2. Спецификация элементов

Стадия

Р

Лист

29


Листов

000 "Проект +"

Копировал

Формат А4х3

План воздухозаборной шахты в осях З/Е-Ж

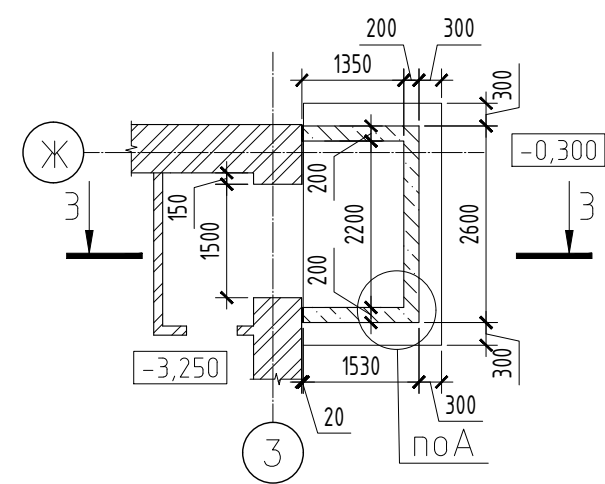

Кладочный план воздухозаборной шахты в осях З/Е-Ж



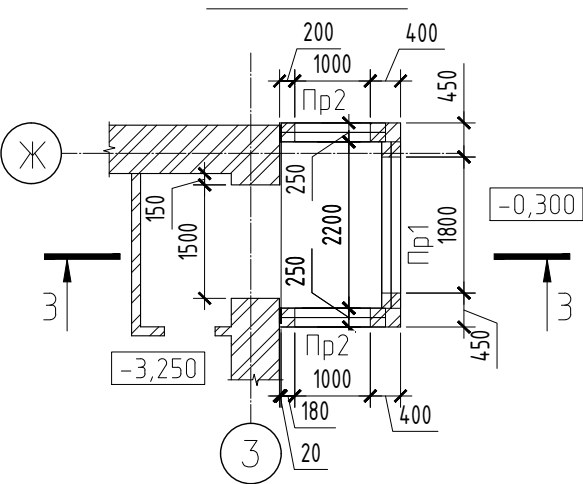


Схема фундаментной плиты шахты в осях З/Е-Ж

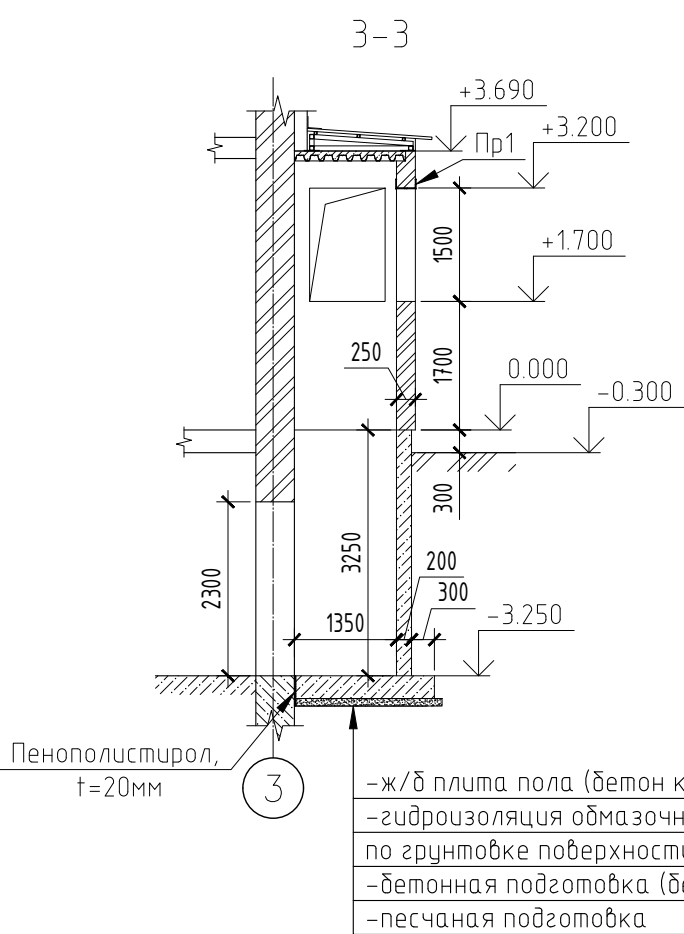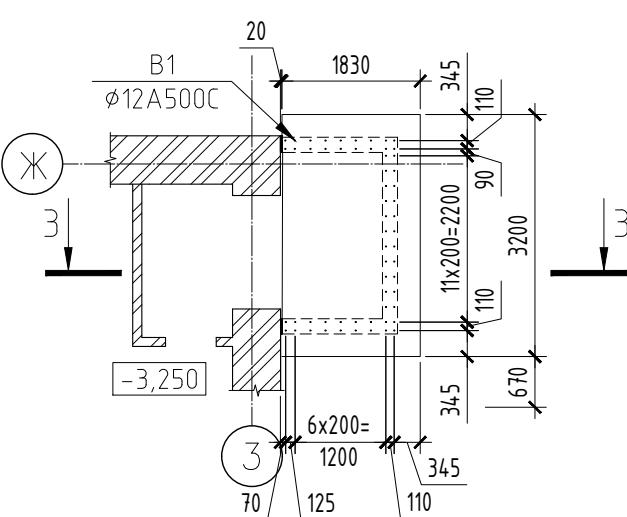

- ж/б плита пола (бетон кл.В25) - 200 мм
- гидроизоляция обмазочная в 2 слоя по грунтовке поверхности праймером
- бетонная подготовка (бетон кл.В7,5) - 100мм
- песчаная подготовка - 200мм

1. За 0.000 взята отметка чистого пола 1-го этажа.
2. Между существующим фундаментом (стеной здания) и конструкциями воздухозаборной шахты выполнить деформационный шов из экструзионного пенополистирола, толщиной 20мм
3. Все отметки даны по конструкциям.
4. Спецификацию элементов см. лист 31.
5. Узел А см. лист 31

Согласовано

Изд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	30
ГИП	Гулько	09.26				Воздухозаборная шахта в осях З/Е-Ж	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

3-3

Армирование

(M1:20)

A

Схема расположения поперечной ар-ры в шахм.порядке 400x400мм

Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
С1	
П1	
П2	
В1	
Ф-1	

Пр1 (Пр2)

Спецификация элементов на армирование воздухозаборной шахты в осях З/Е-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Стержни					
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C, L=м.п.	114.8	0,89	102.17
2	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C, L=м.п.	180.2	0,89	160.38
В1	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C, L=3880	58	3.45	200.10
П1	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C, L=1410	50	1.25	62.50
П2	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C, L=1310	102	1.17	119.34
С1	ГОСТ 34028-2016	φ8 A240, L=270	100	0.11	11.00
Ф1	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C, L=1100	20	0.98	19.60
Материалы					
		Бетон кл. В25 F150 W8, м³	5.2		
		Бетон кл. В7.5, м³	0.7		

Спецификация элементов на устройство воздухозаборной шахты в осях З/Е-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Перемычка Пр1					
1	ГОСТ 8510-86	L125x10, сталь С245, L=2200	2	40,13	80.26
2	ГОСТ 19903-2015	6x50x210, сталь С245	6	0,49	2.97
3	ГОСТ 19903-2015	6x250x200, сталь С245	2	2,36	4.71
Перемычка Пр2					
1	ГОСТ 8510-86	L125x10, сталь С245, L=1400	2	25,54	51.07
2	ГОСТ 19903-2015	6x50x210, сталь С245	3	0,49	1.48
3	ГОСТ 19903-2015	6x250x200, сталь С245	2	2,36	4.71

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разраб.

ГИП

И.контр.

Тимралева

Гулько

Выходова

09.26

09.26

09.26

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1

Конструктивные решения

Стадия

Лист

Листов

Р

31

Воздухозаборная шахта в осях З/Е-Ж. Сечение 2-2. Спецификация элементов

Копировал

Формат А4х3

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

И.инв. № подл.

1.

Монолитные конструкции вентиляционных шахт армировать отдельными стержнями с шагом 200мм, соединенными в сетки при помощи вязальной проволоки. Соединению подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.

2.

Соединение стержней по длине производить внахлест с переспуском не менее 55 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении стыковать не более 50% стержней.


3.

Защитный слой для нижней арматуры в фундаментной плите не менее 40мм (от торцов арматуры допустимо 35 мм) Использование в качестве фиксаторов обрезком арматуры или деревянных пробок не допускается. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту обеспечения защитного слоя. Размеры гнутых стержней даны по осям стержней. Размеры хомутов и шпилек даны по внутренним граням.


4.

Данный лист смотреть совместно с листом 30.


Козырек К1 воздухозаборной шахты
в осях 11-12/В

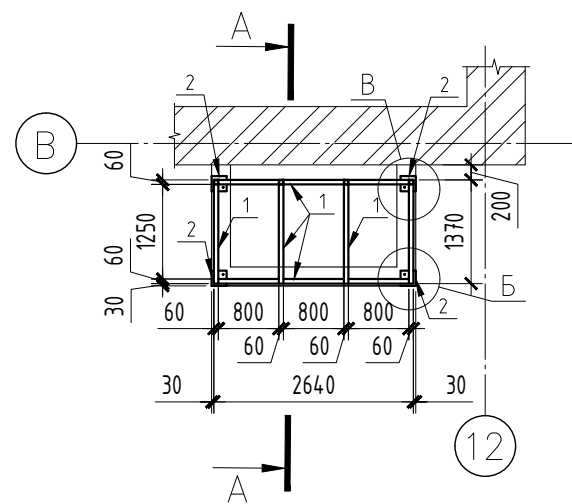


Козырек К1 воздухозаборной шахты
в осях 10/Е-Ж

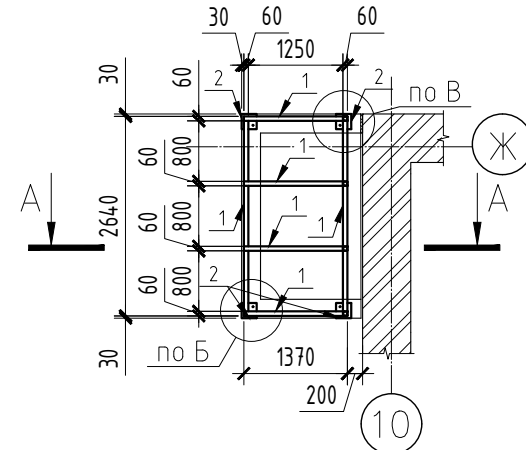


Козырек К1 воздухозаборной шахты
в осях 3/Е-Ж

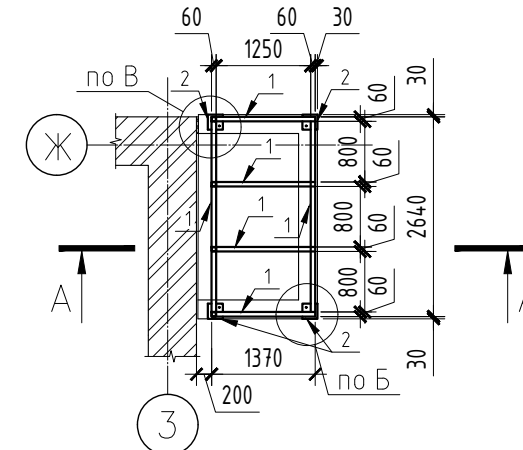


А-А

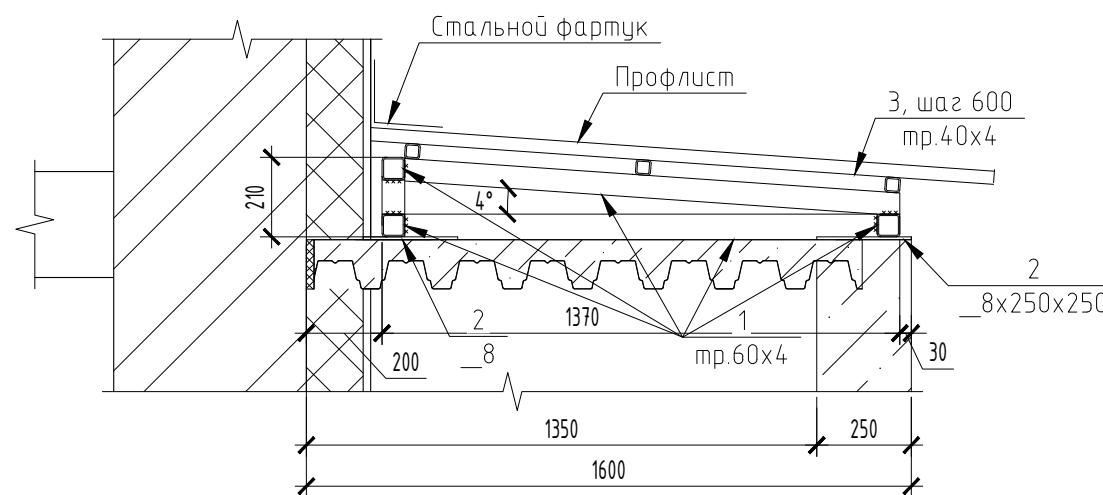

Б

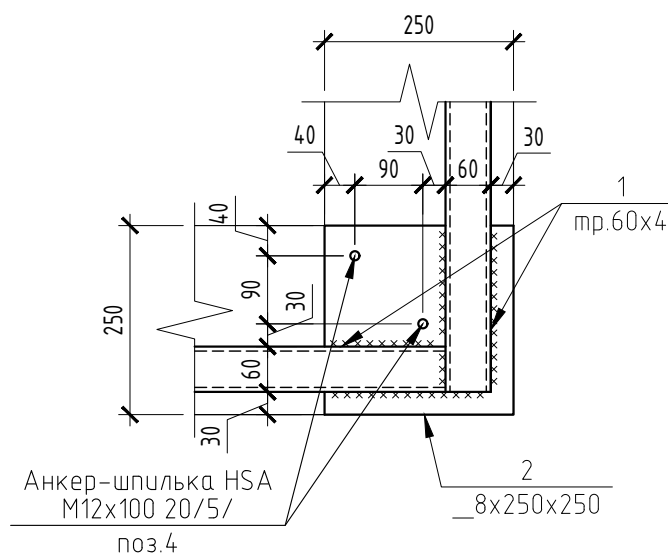

В

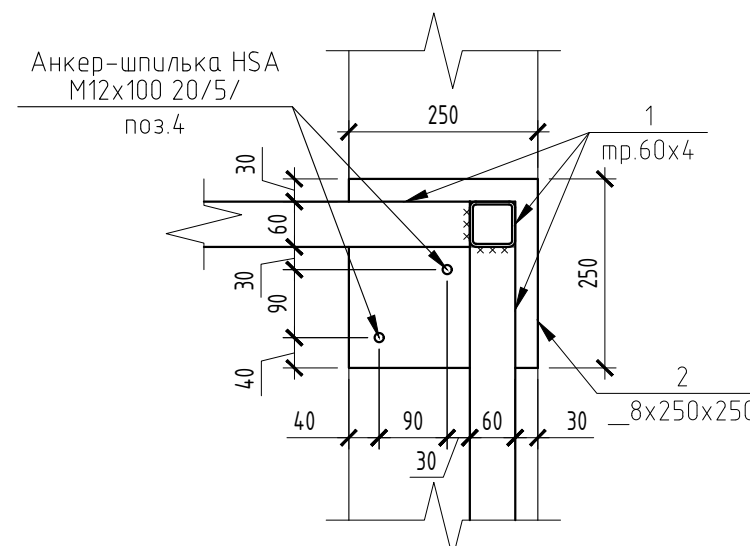

Спецификация элементов козырька воздухозаборной шахты


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 30245-2012	тр.60x60x4, сталь С245, м.п.	18.68	6,71	125.34
2	ГОСТ 19903-2015	8x250x250, сталь С245	4	3,93	15.70
3	ГОСТ 30245-2012	тр.40x40x4, сталь С245, м.п.	7.92	4,20	125.34
4	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/	8		

Расход материалов в спецификации указан для устройства одного козырька


1. "*" – размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические элементы козырька запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций – ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	Гулько			09.26		Р	32
Н.контр.	Выходова				09.26	Козырек К1 воздухозаборной шахты Спецификация элементов	ООО "Проект +"	



План перекрытия воздухозаборной шахты
в осях 3/Е-Ж

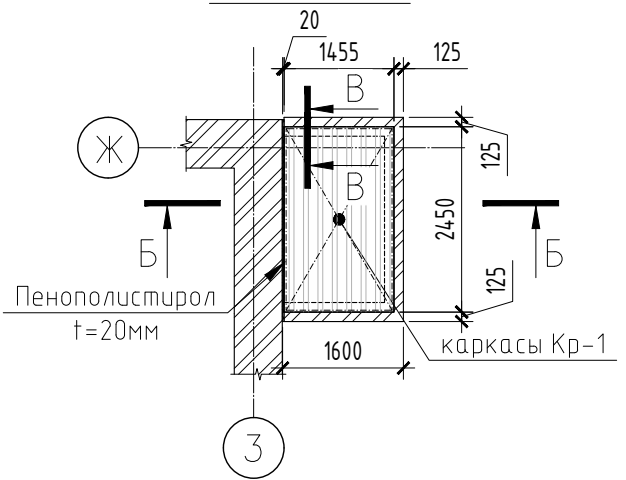

План перекрытия воздухозаборной шахты
в осях 10/Е-Ж

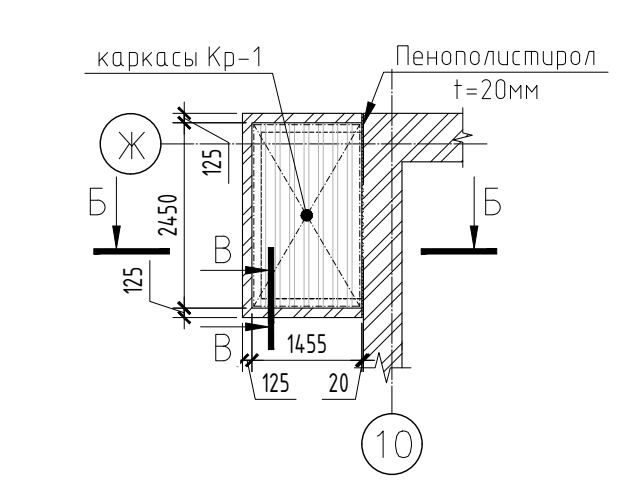




План перекрытия воздухозаборной шахты
в осях 11-12/В

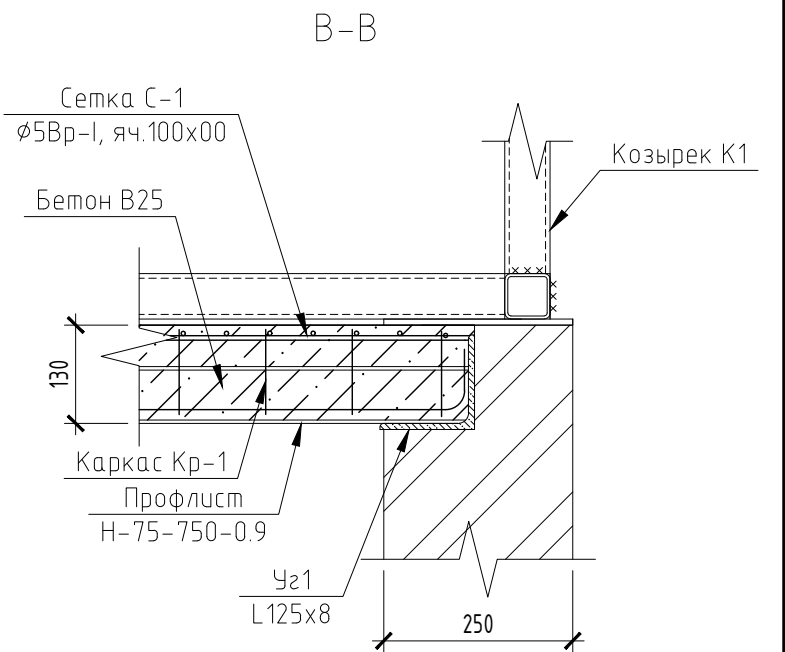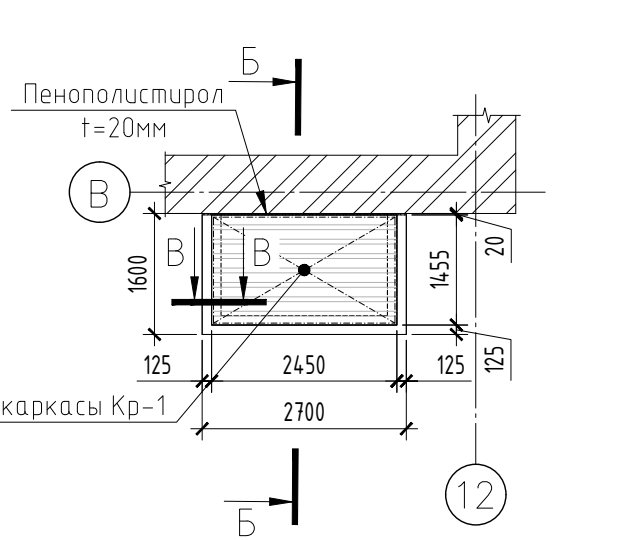

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу
над воздухозаборной шахтой



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
	ГОСТ 8509-93	L125x10, сталь С245, L=1450	2	27.7	55.4
	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	3.6*	12.5	45.0
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка 5 Вр-1 яч. 100x100мм, Собщ=3.6м ²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	0.3*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=20.9 п.м.	-	1.6	Всего 33.4 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

Расход материалов в спецификации указан для устройства перекрытия одной шахты

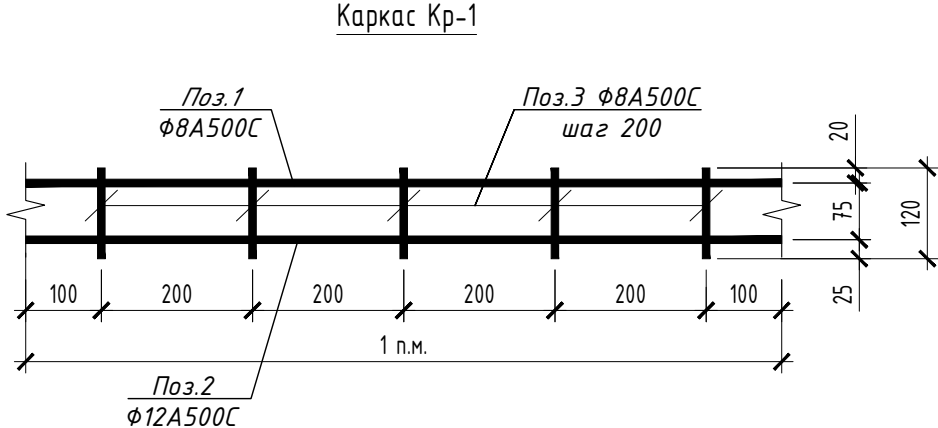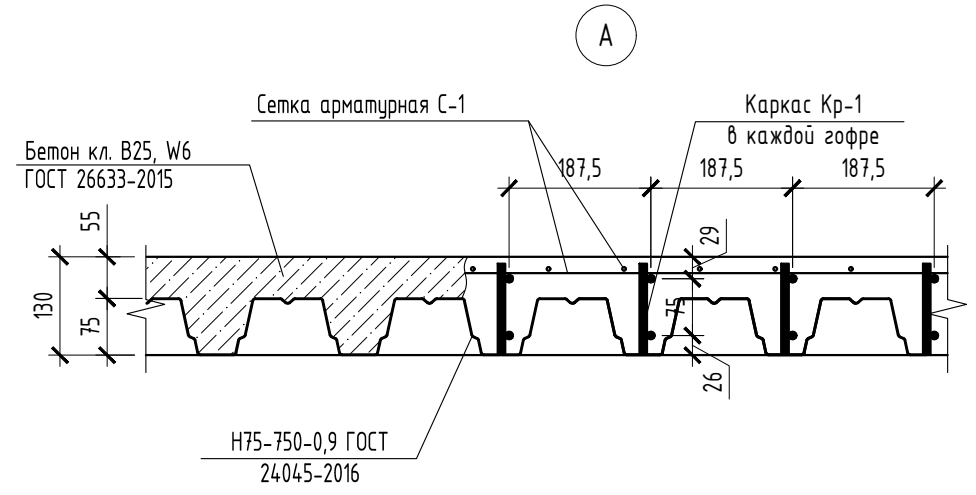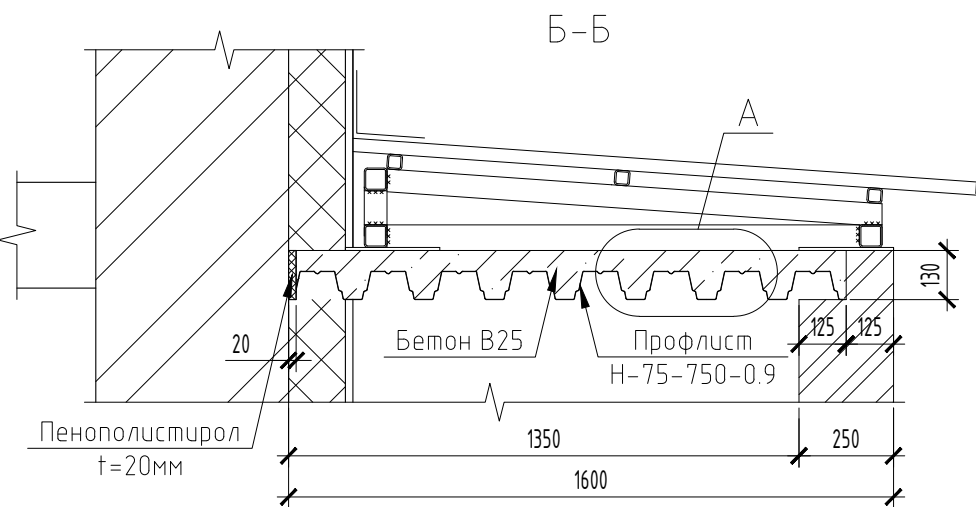


						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	Гулько	09.26				Р	33
Н.контр.	Выходова		09.26			План перекрытия воздухозаборной шахты. Спецификация элементов	ООО "Проект +"	



Bud 1 (1:20)

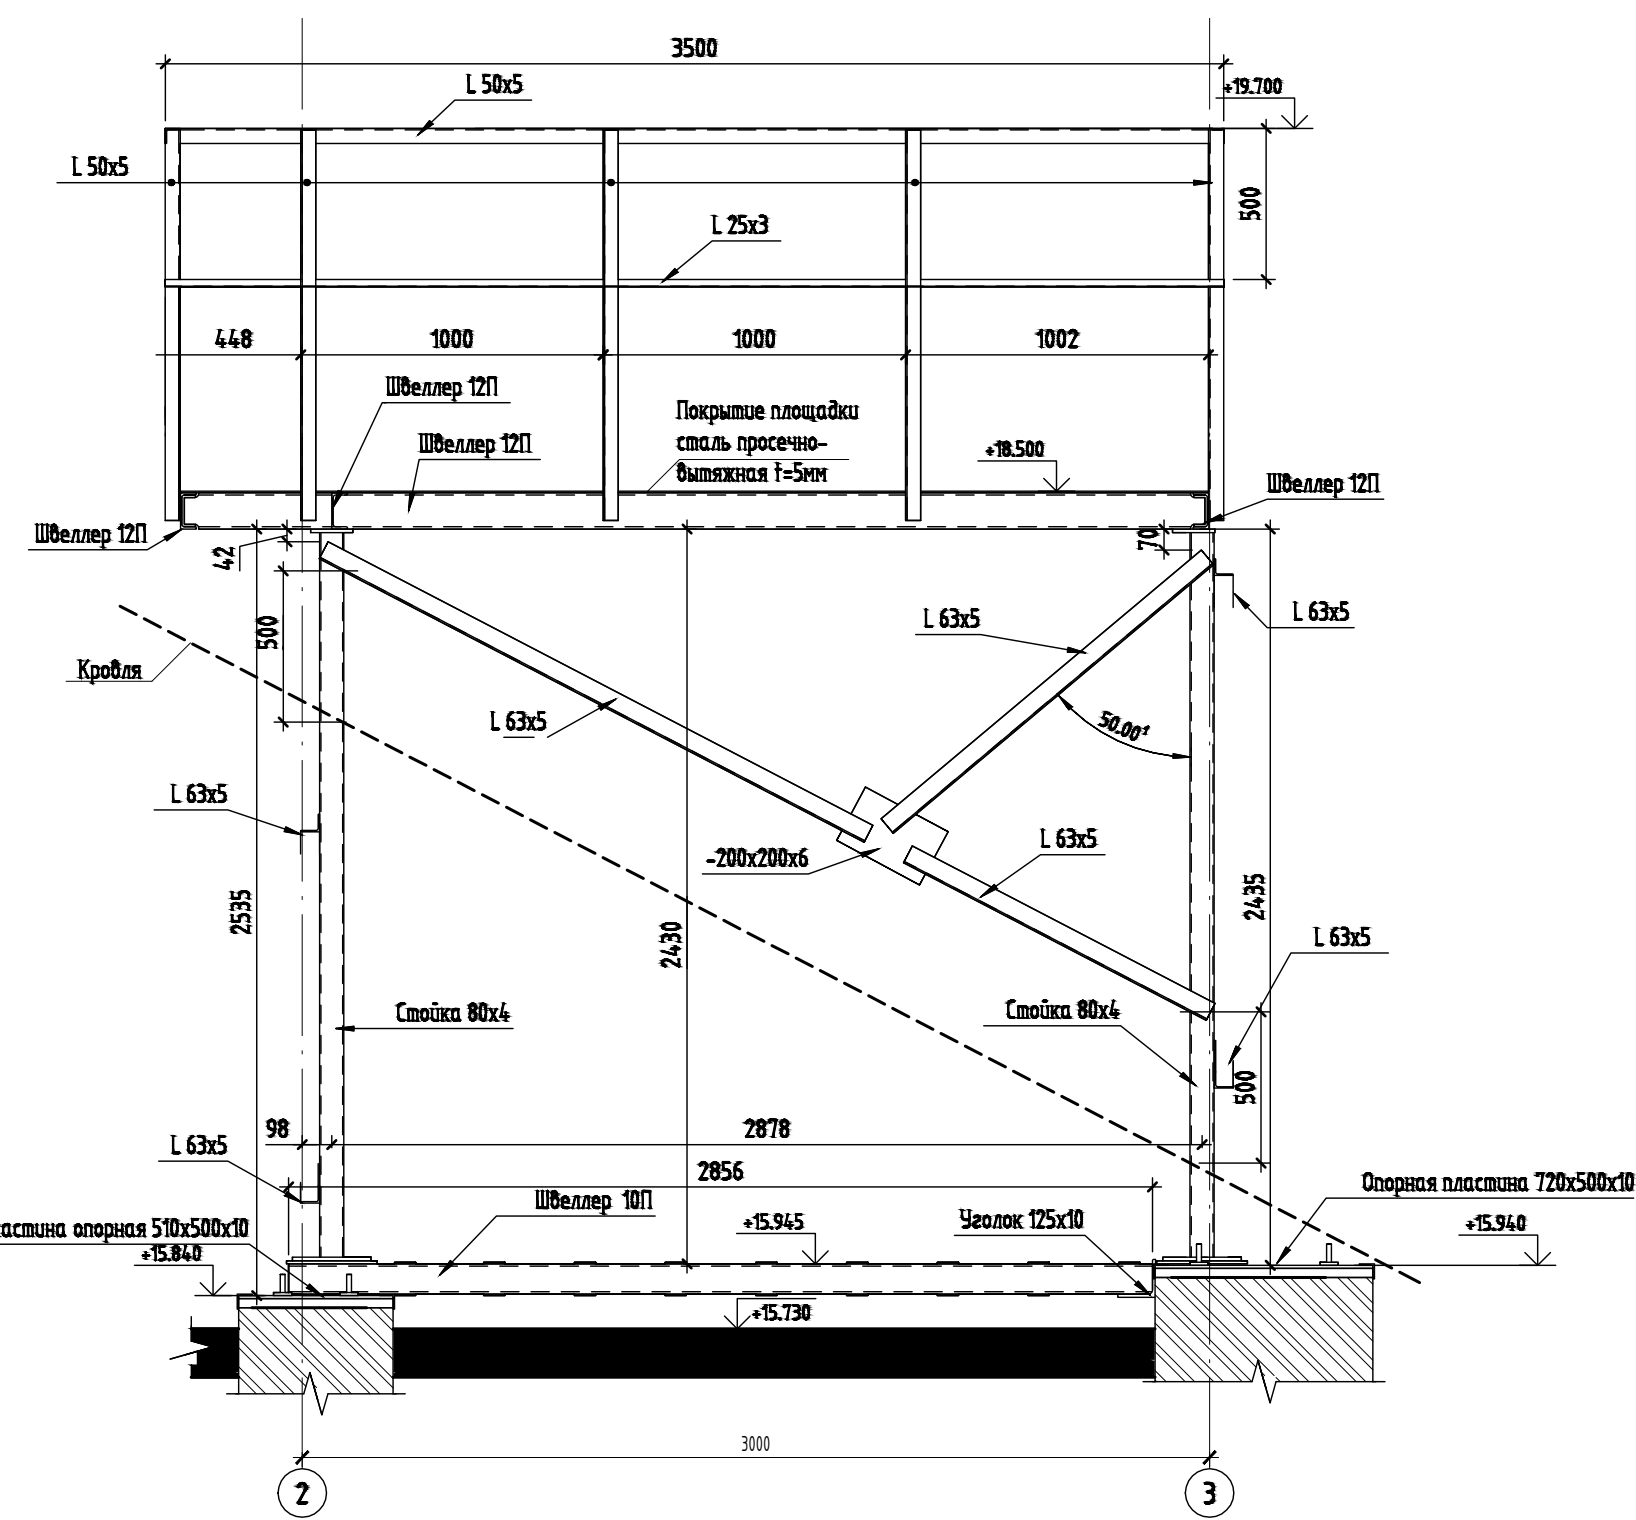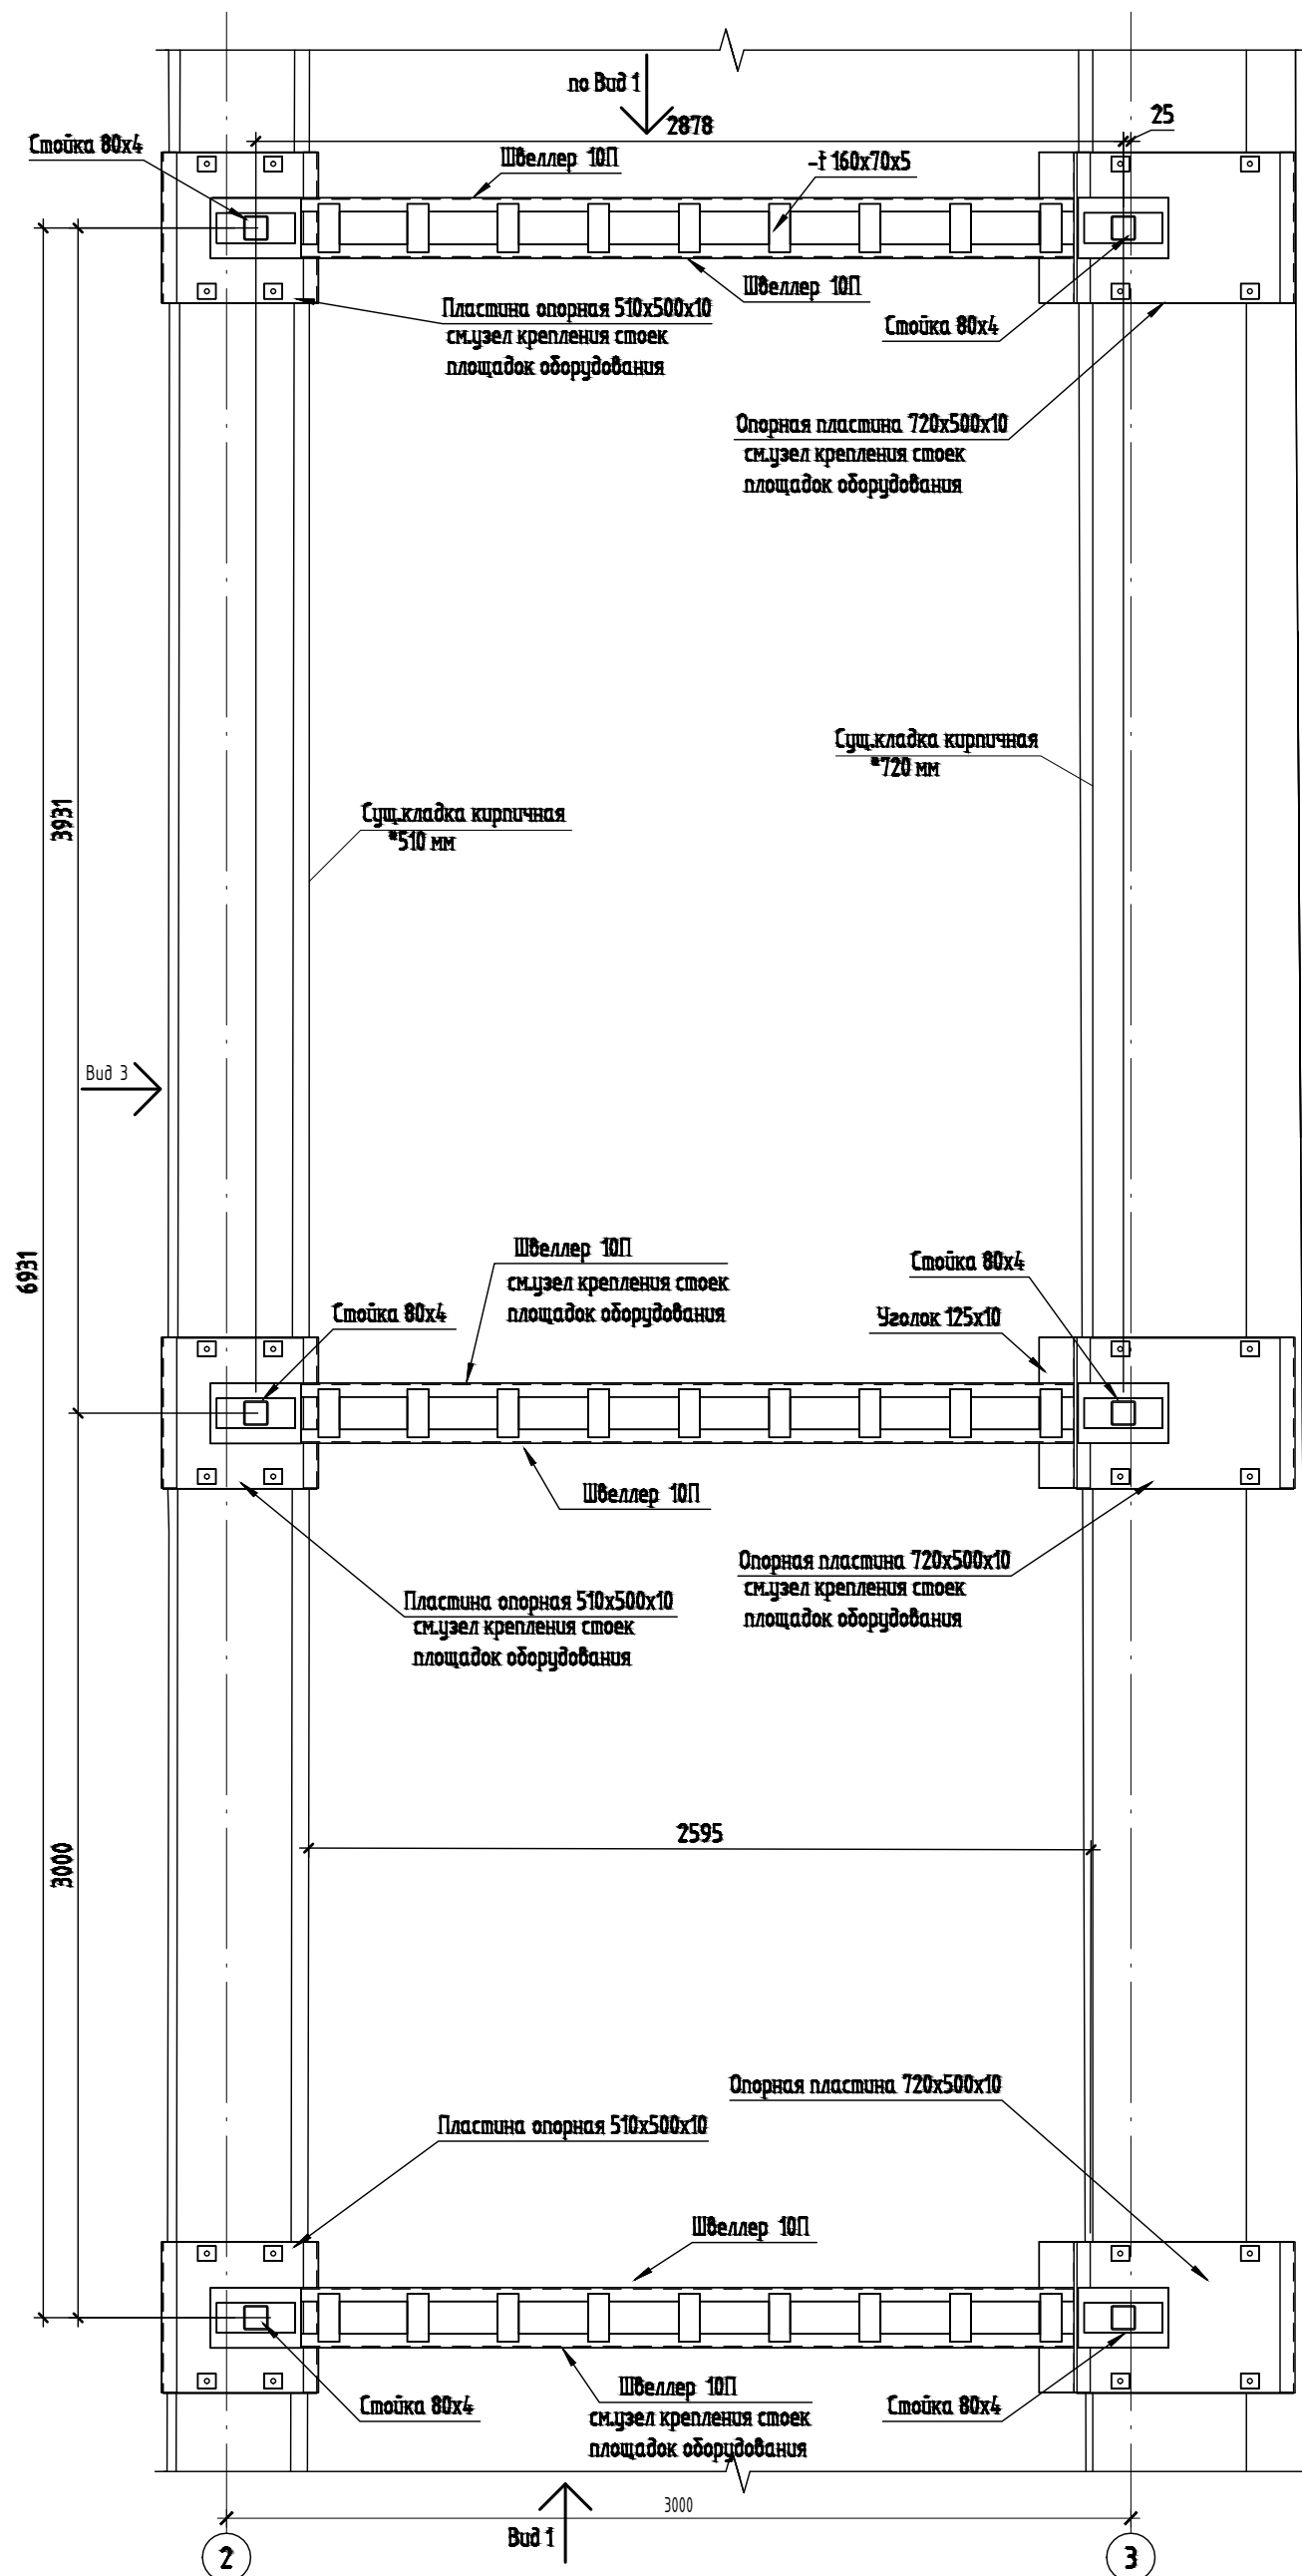



Bud 4 (1: 20)

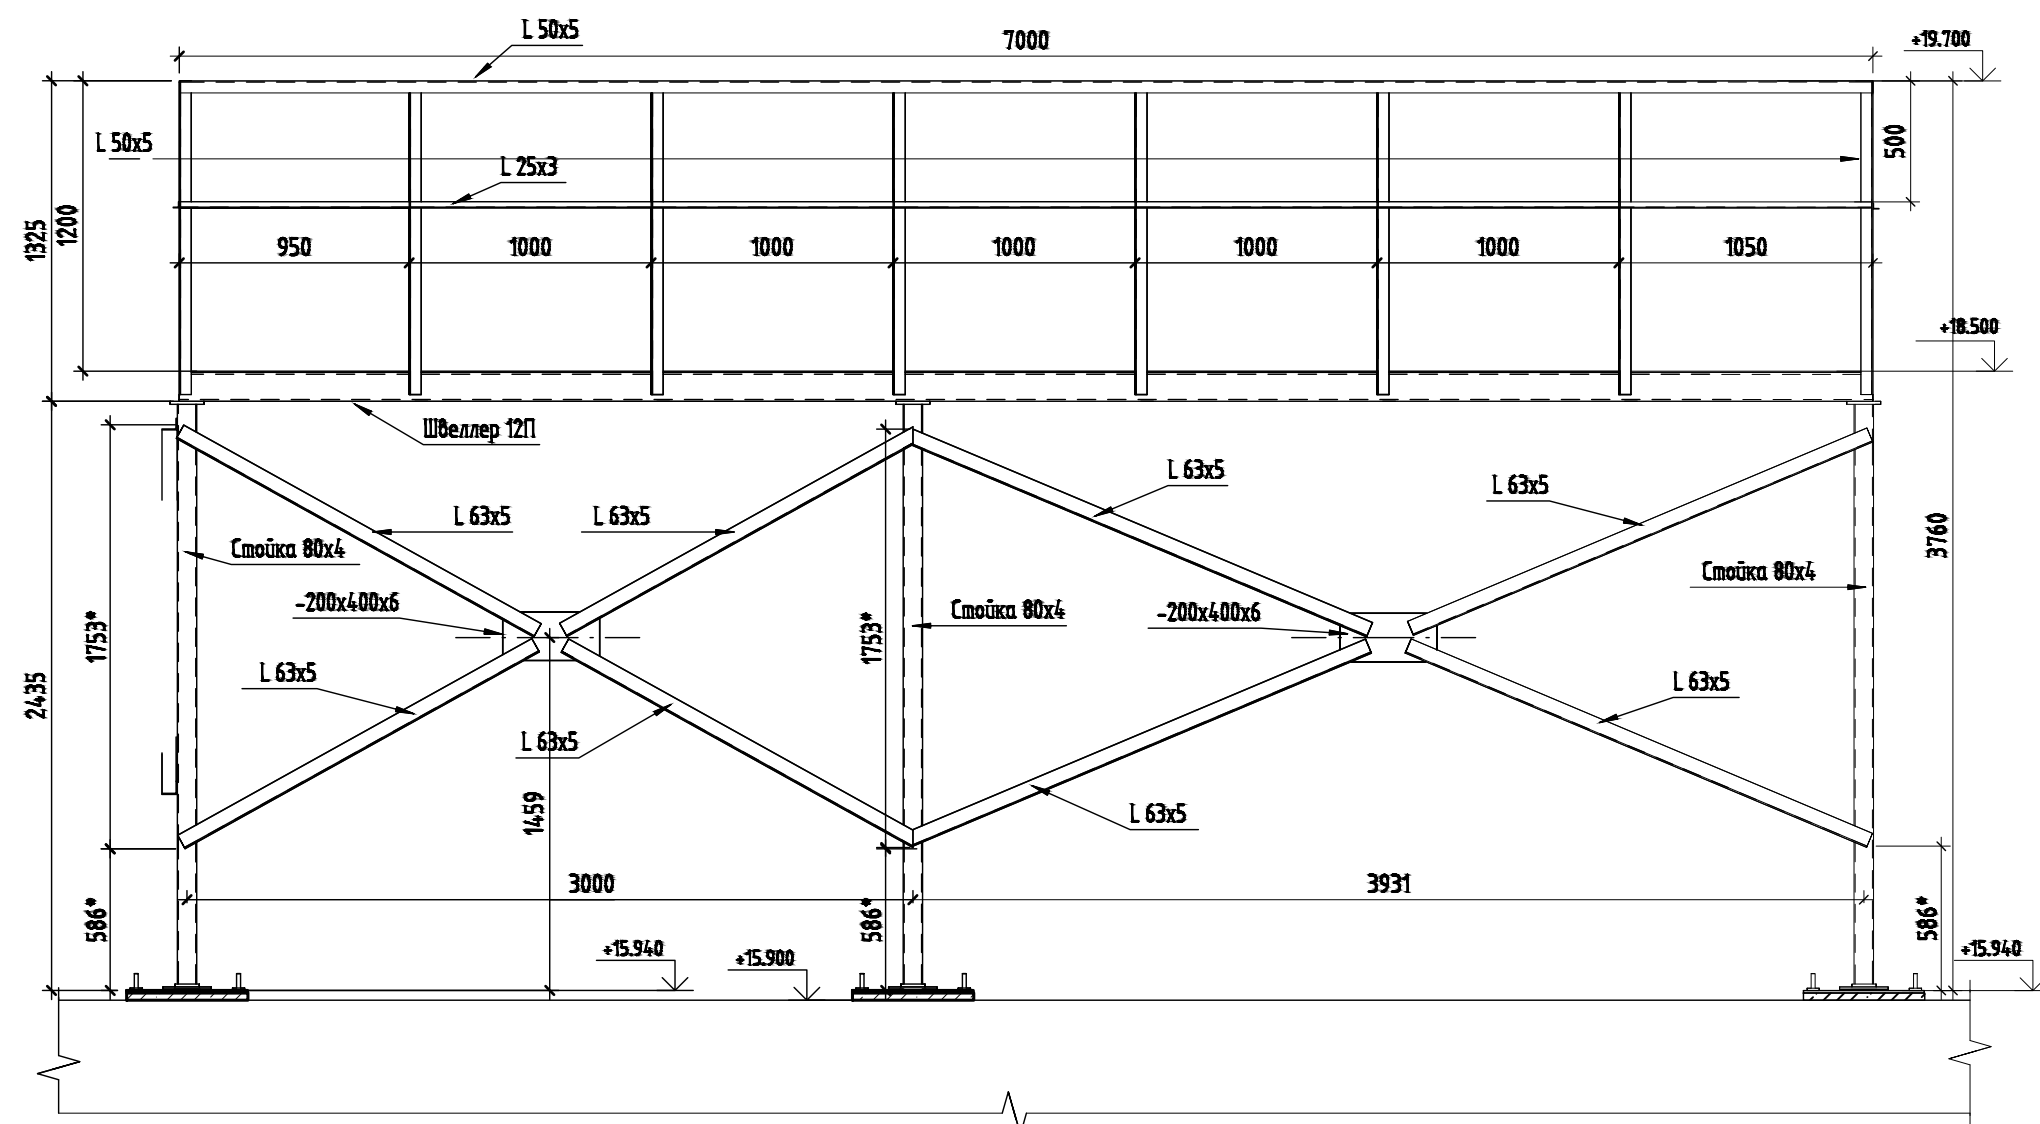

Bud 3 (1: 20)

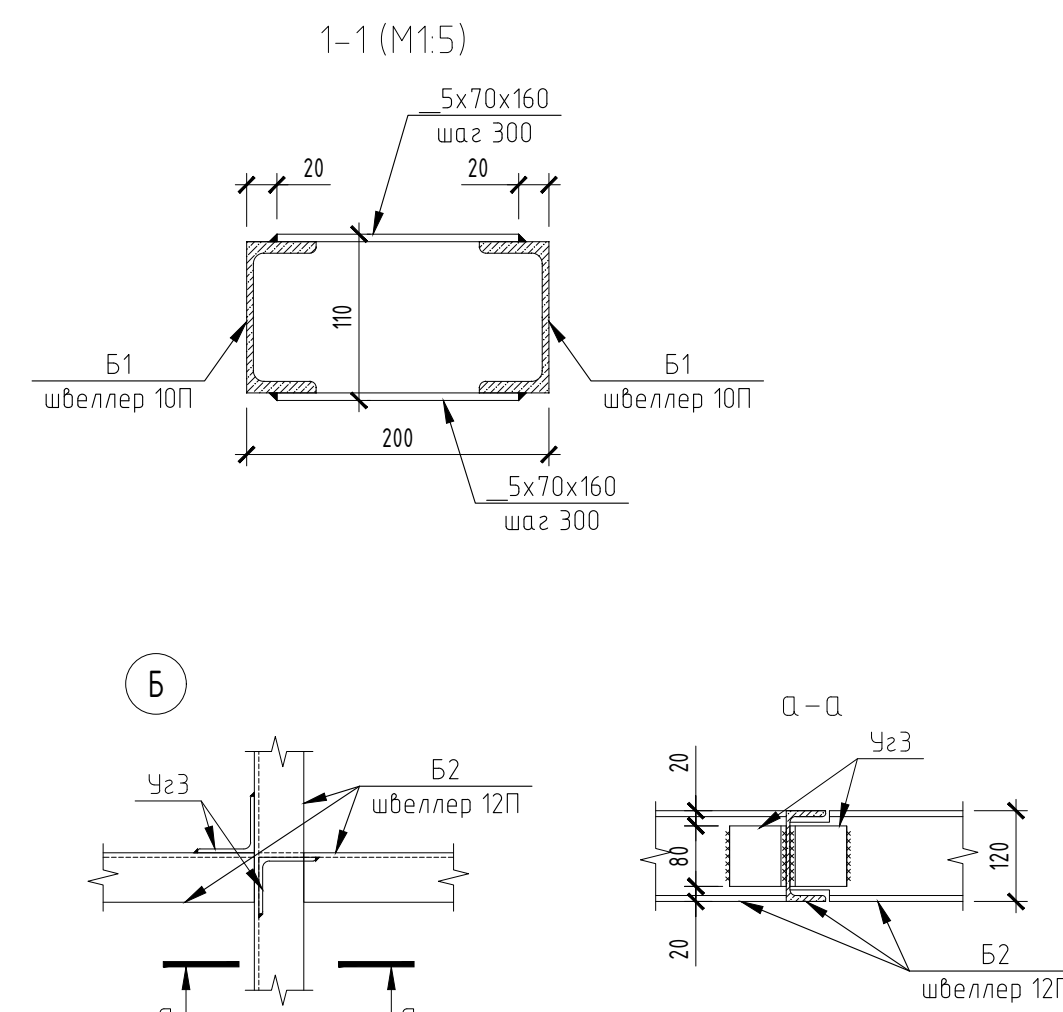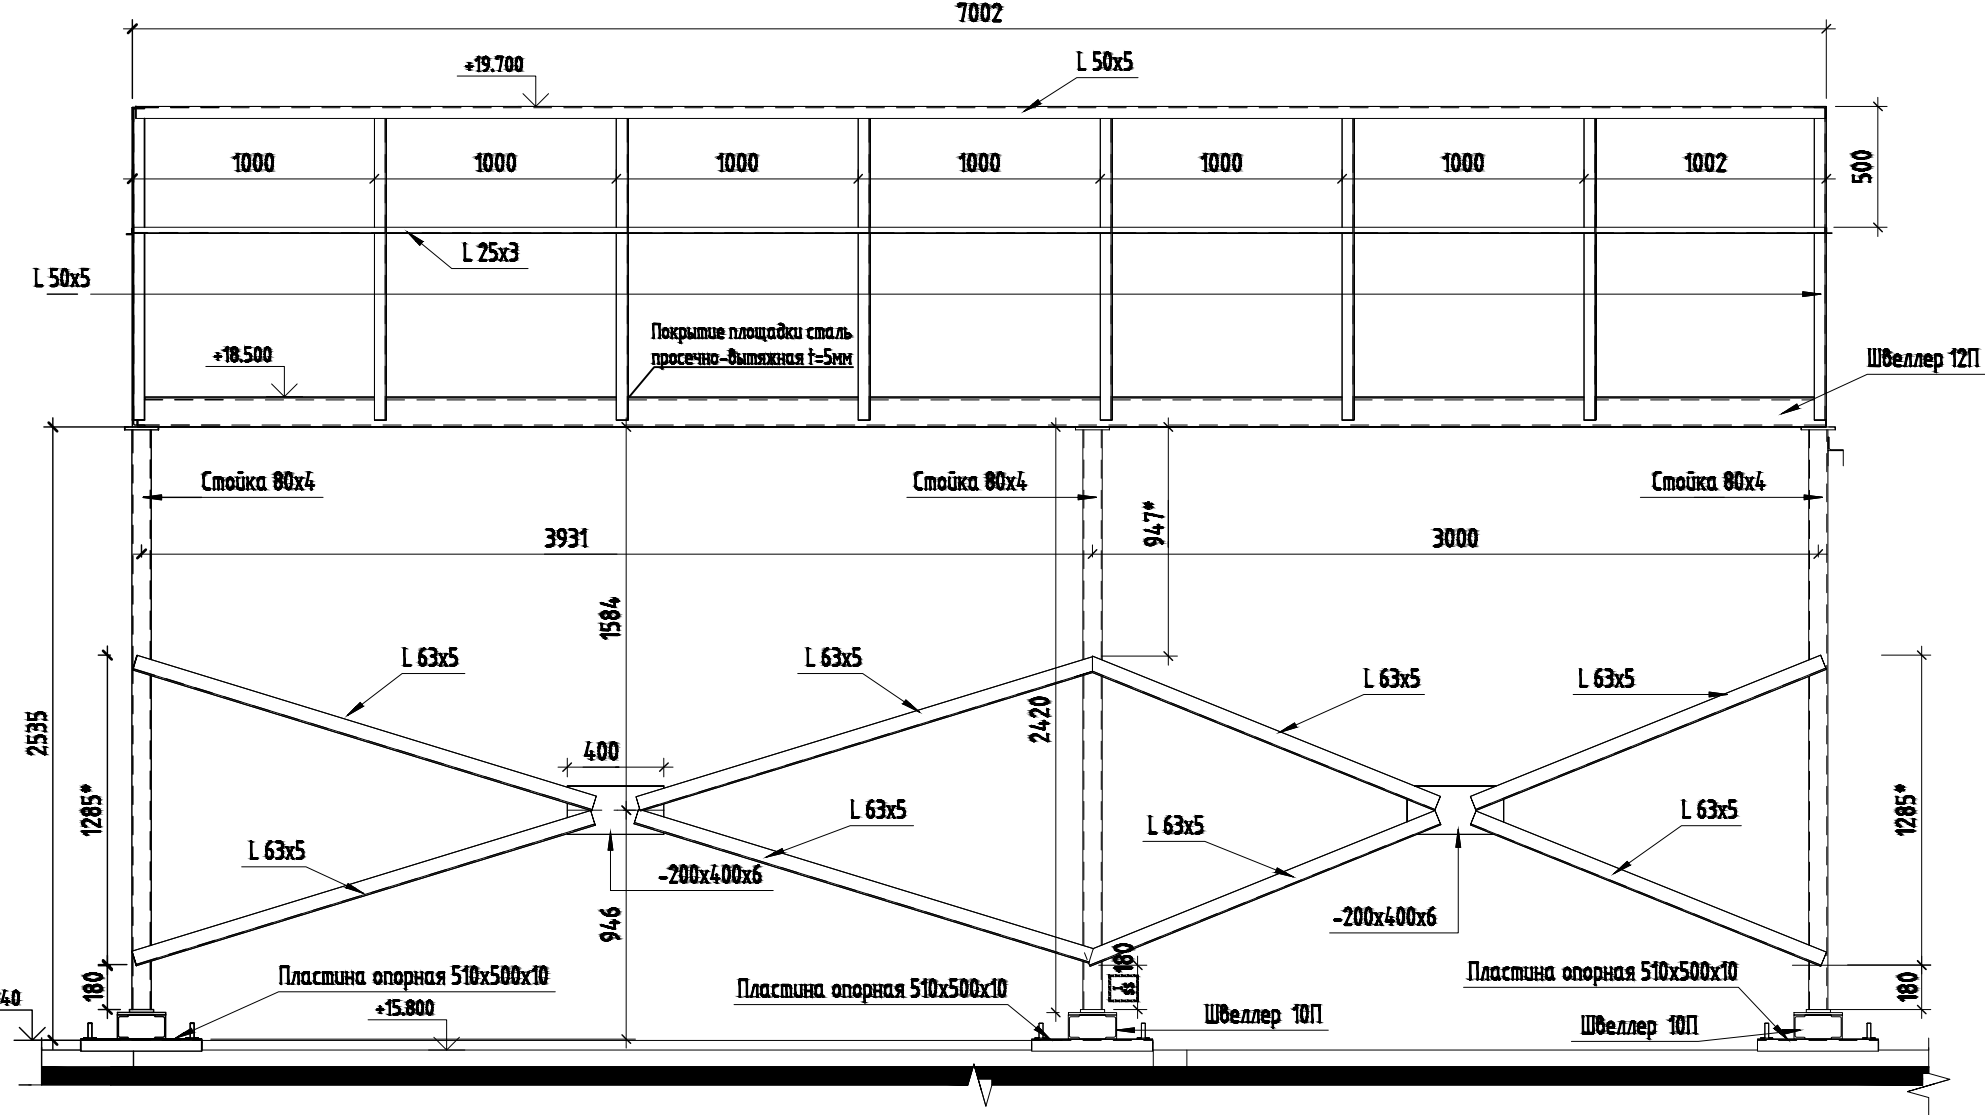

№пп	Обозначение	Наименование	Общая длина(п.м)	Кол-во	Примечание
	ГОСТ 19903-2015	~200x200x6	0.3	1	
	ГОСТ 19903-2015	~200x400x6	1.6	4	
	ГОСТ 19903-2015	~f 50x60x10	1.2	24	
	ГОСТ 19903-2015	~f 140x140	0.8	6	
	ГОСТ 19903-2015	~f 160x70x5	9.6	60	
	ГОСТ 19903-2015	~f 200x300x10	1.2	6	
	ГОСТ 19903-2015	~f 260x100x12	0.6	6	
	ГОСТ 19903-2015	~f 510x500x10	1.5	3	
	ГОСТ 19903-2015	~f 720x500x10	1.5	3	
	Труба ГОСТ 8639-82	80x80x4	14.4	6	
	ГОСТ8509-93	Г 63x5	33.6	19	
	ГОСТ8509-93	Увелок 125x10	1.5	3	
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 10П	П.1	6	
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16	8.9	24	

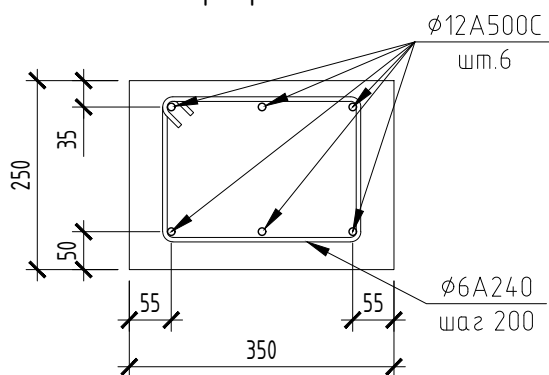


Ведомость элементов

Поз.	Эскиз
Φ6A240	Technical drawing of a rectangular plate with dimensions 250x180 mm. It shows a central rectangular hole with a width of 40 mm and a height of 20 mm. The plate has a thickness of L=950 mm.

Спецификация элементов на устройство опорной плиты (350х600х250(н)мм- 1шт.)









Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, кг	Примечания
		Арматура			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, н.п.	3,6	0,89	Всего 3,2 кг
2	ГОСТ 34028-2016	Ø6 А240, L=950 мм	3	0,22	Всего 0,7 кг
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6,	м³	0,06	

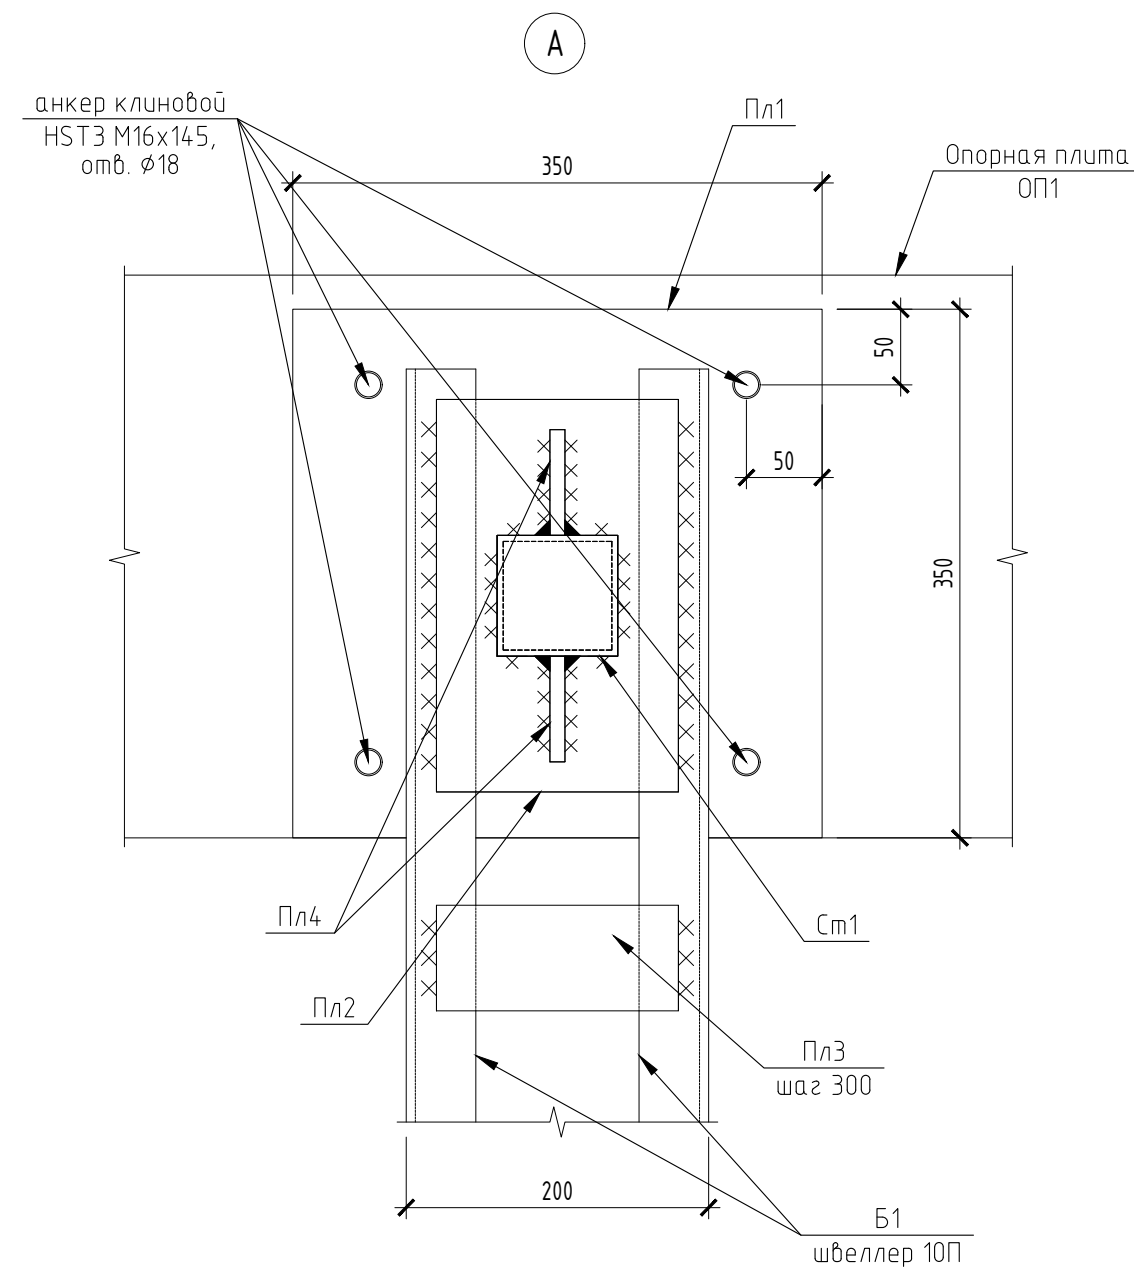

Примечания:

1. Сварочные работы выполнять электродами Э42. Катет принять по минимальной толщине свариваемой детали.
 "★" - размер уточнить по месту при производстве работ.




						696/П-24-АНО-Р-КР-2
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барбодина, д.1, корп.1
Изм.	Калуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	
Разраб.		Тимуреева			09.26	
ГИП		Гуляко			09.26	
						Конструктивные решения
						Стадия
						Р
						Лист
						34
						Листов
Н. контр.		Выходава			09.26	
						Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-1
						000 "Проект +"

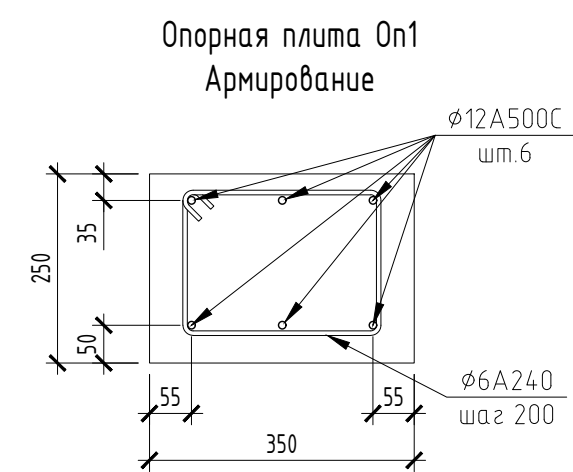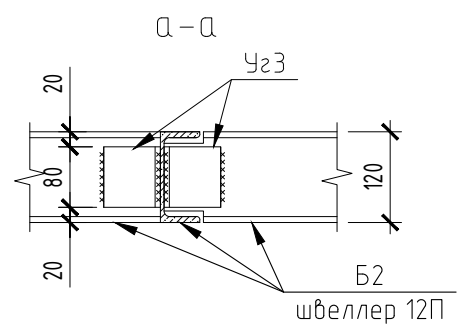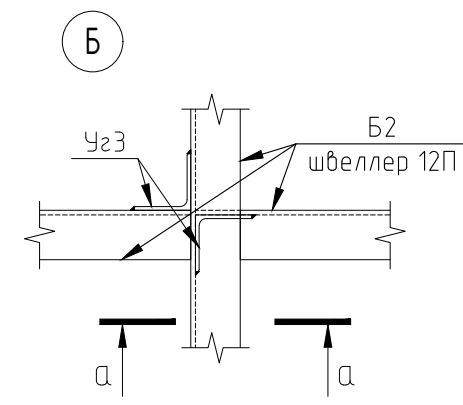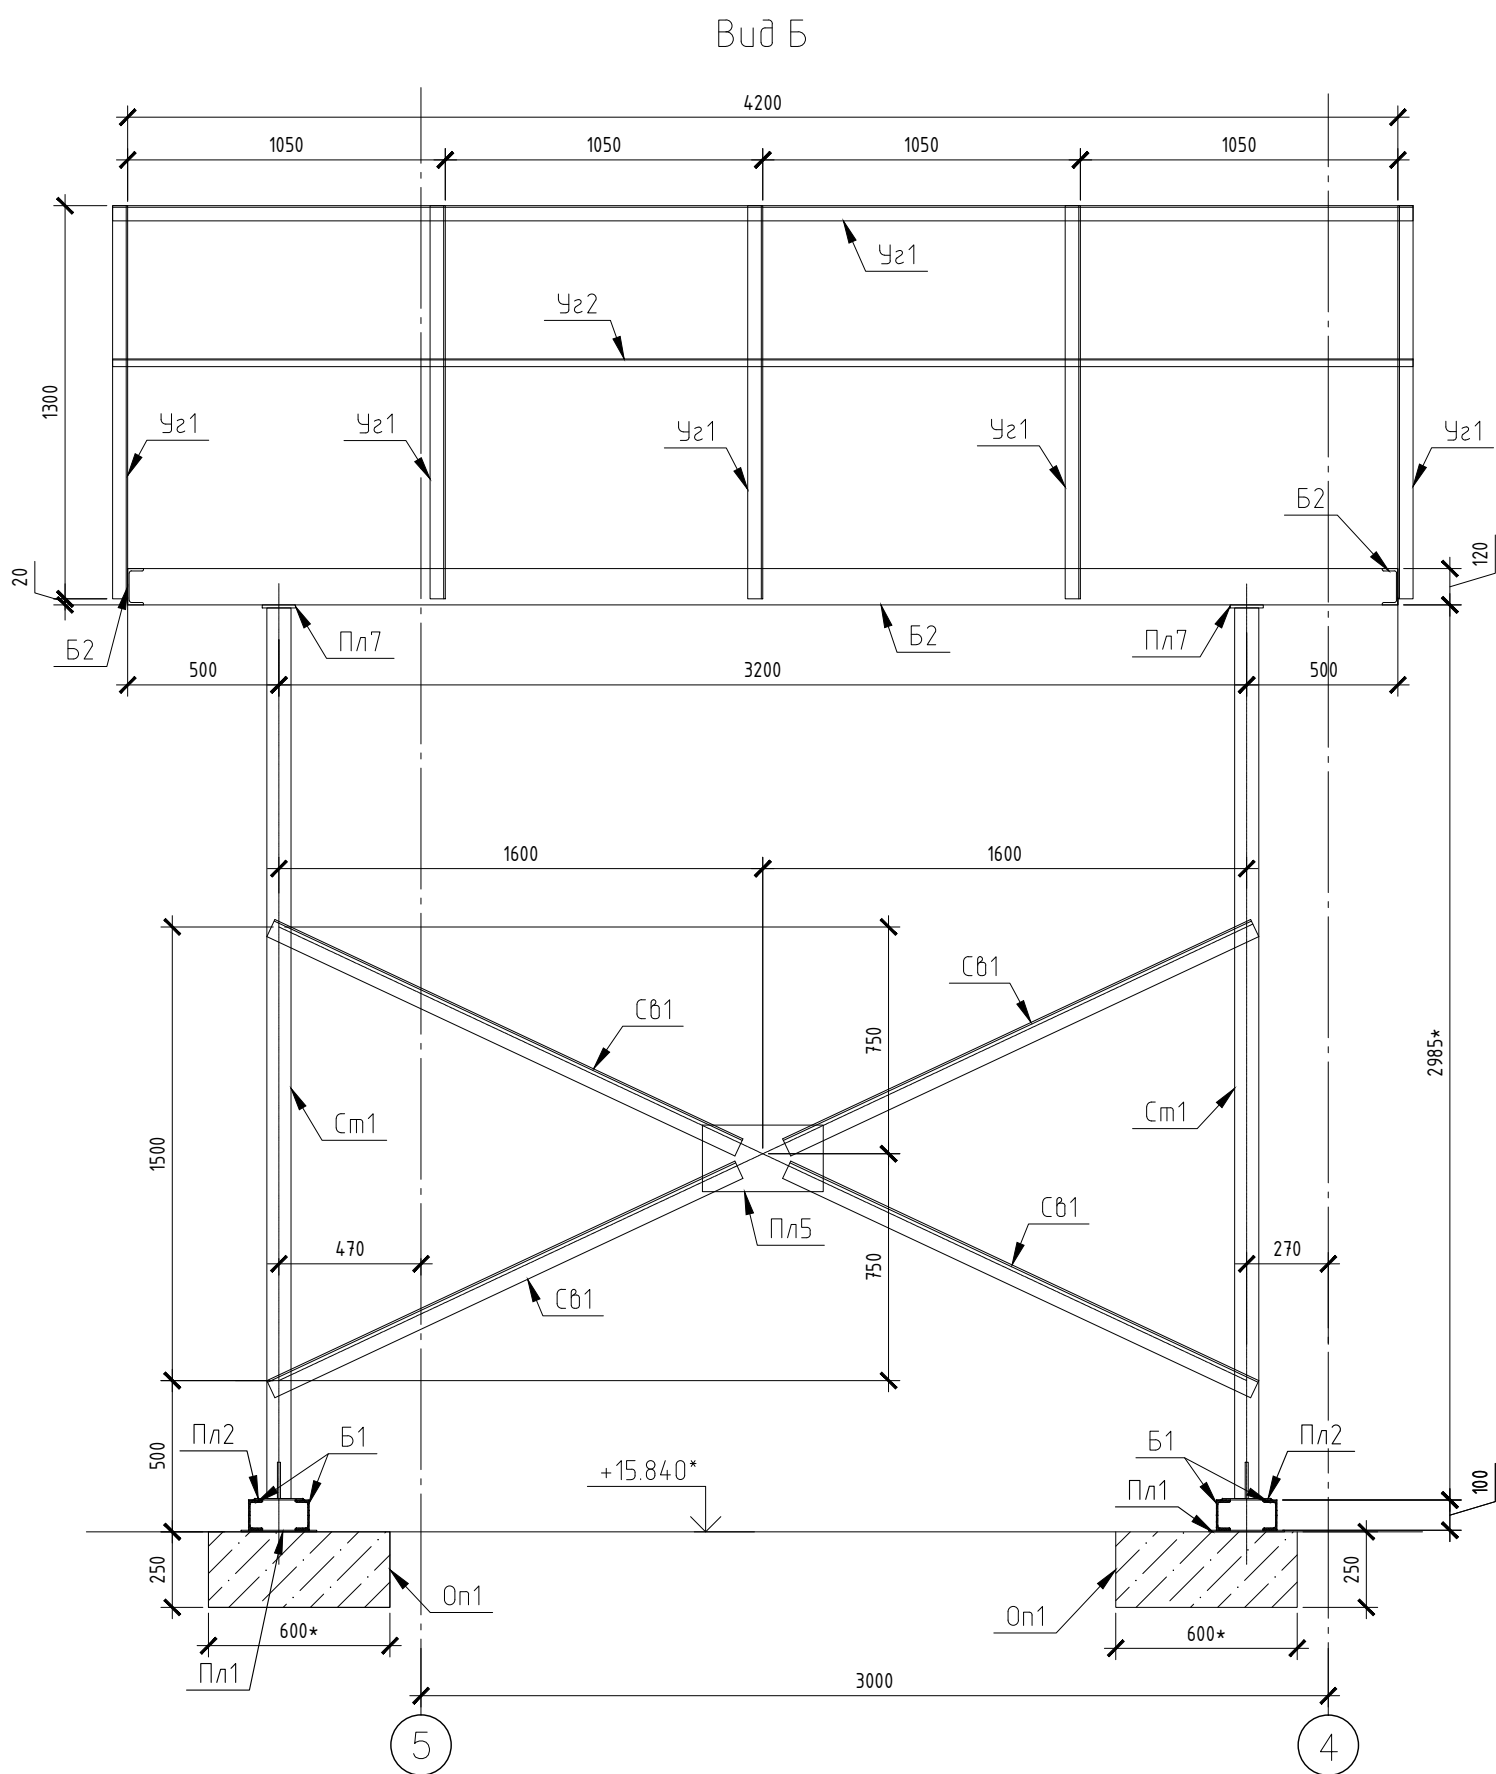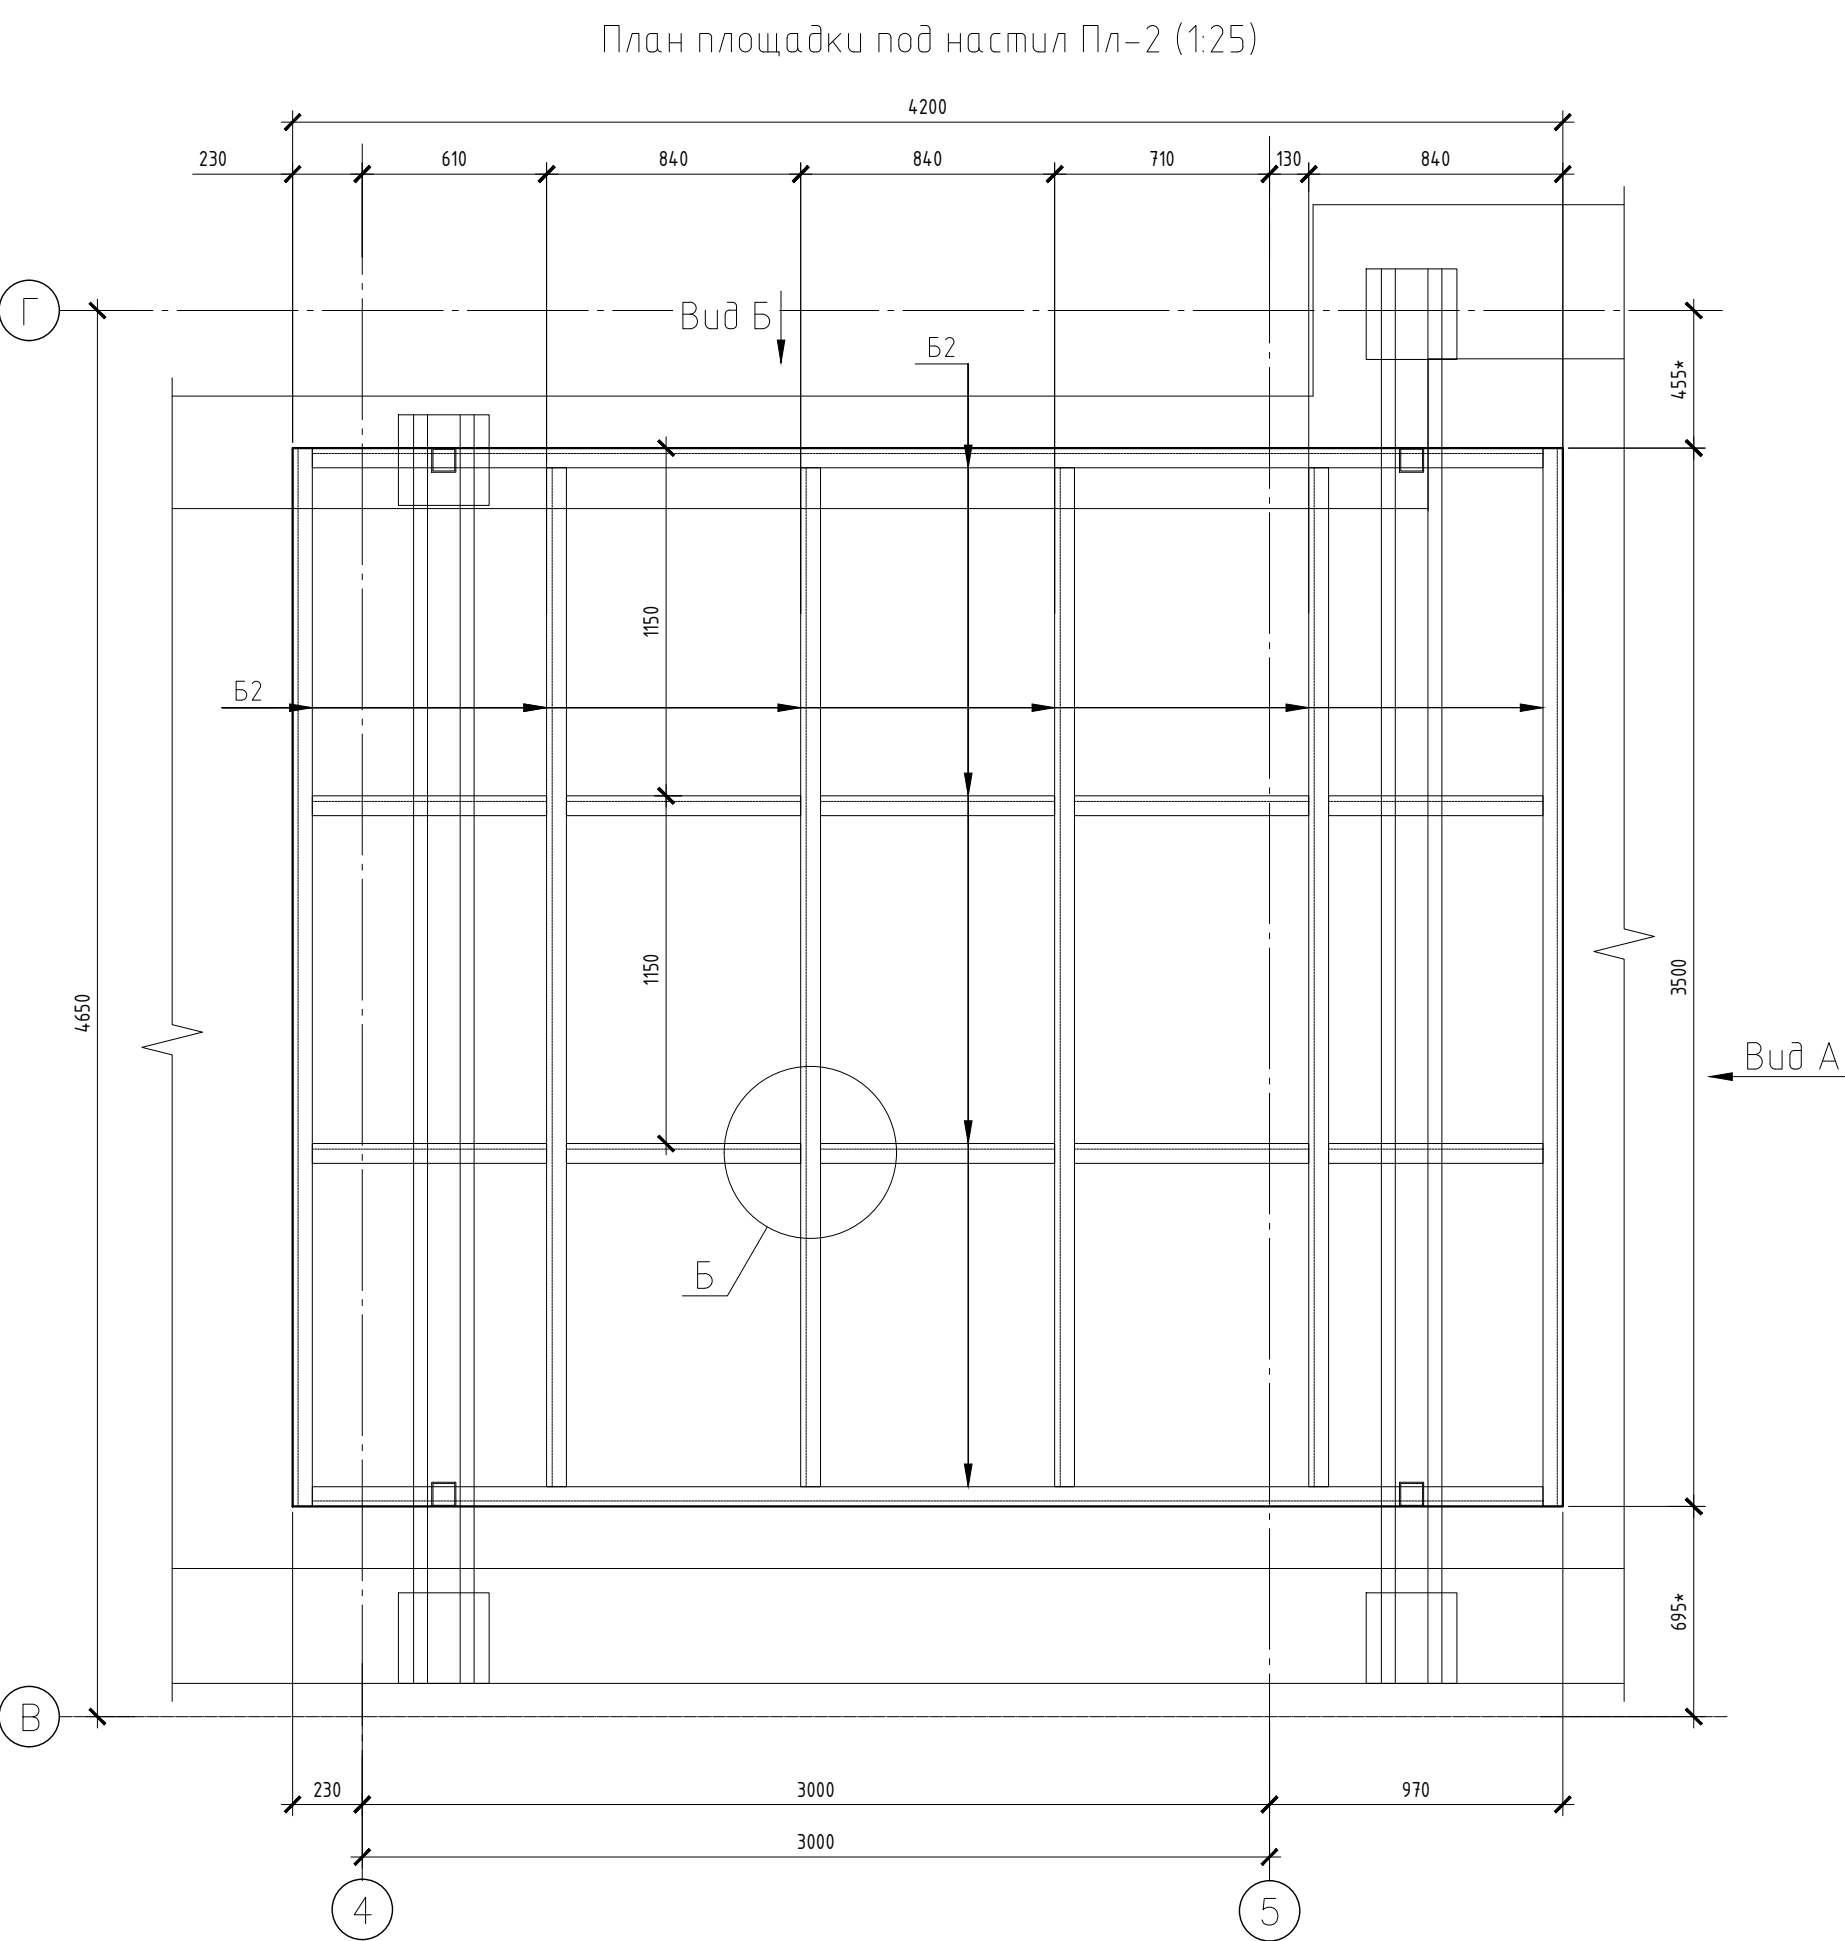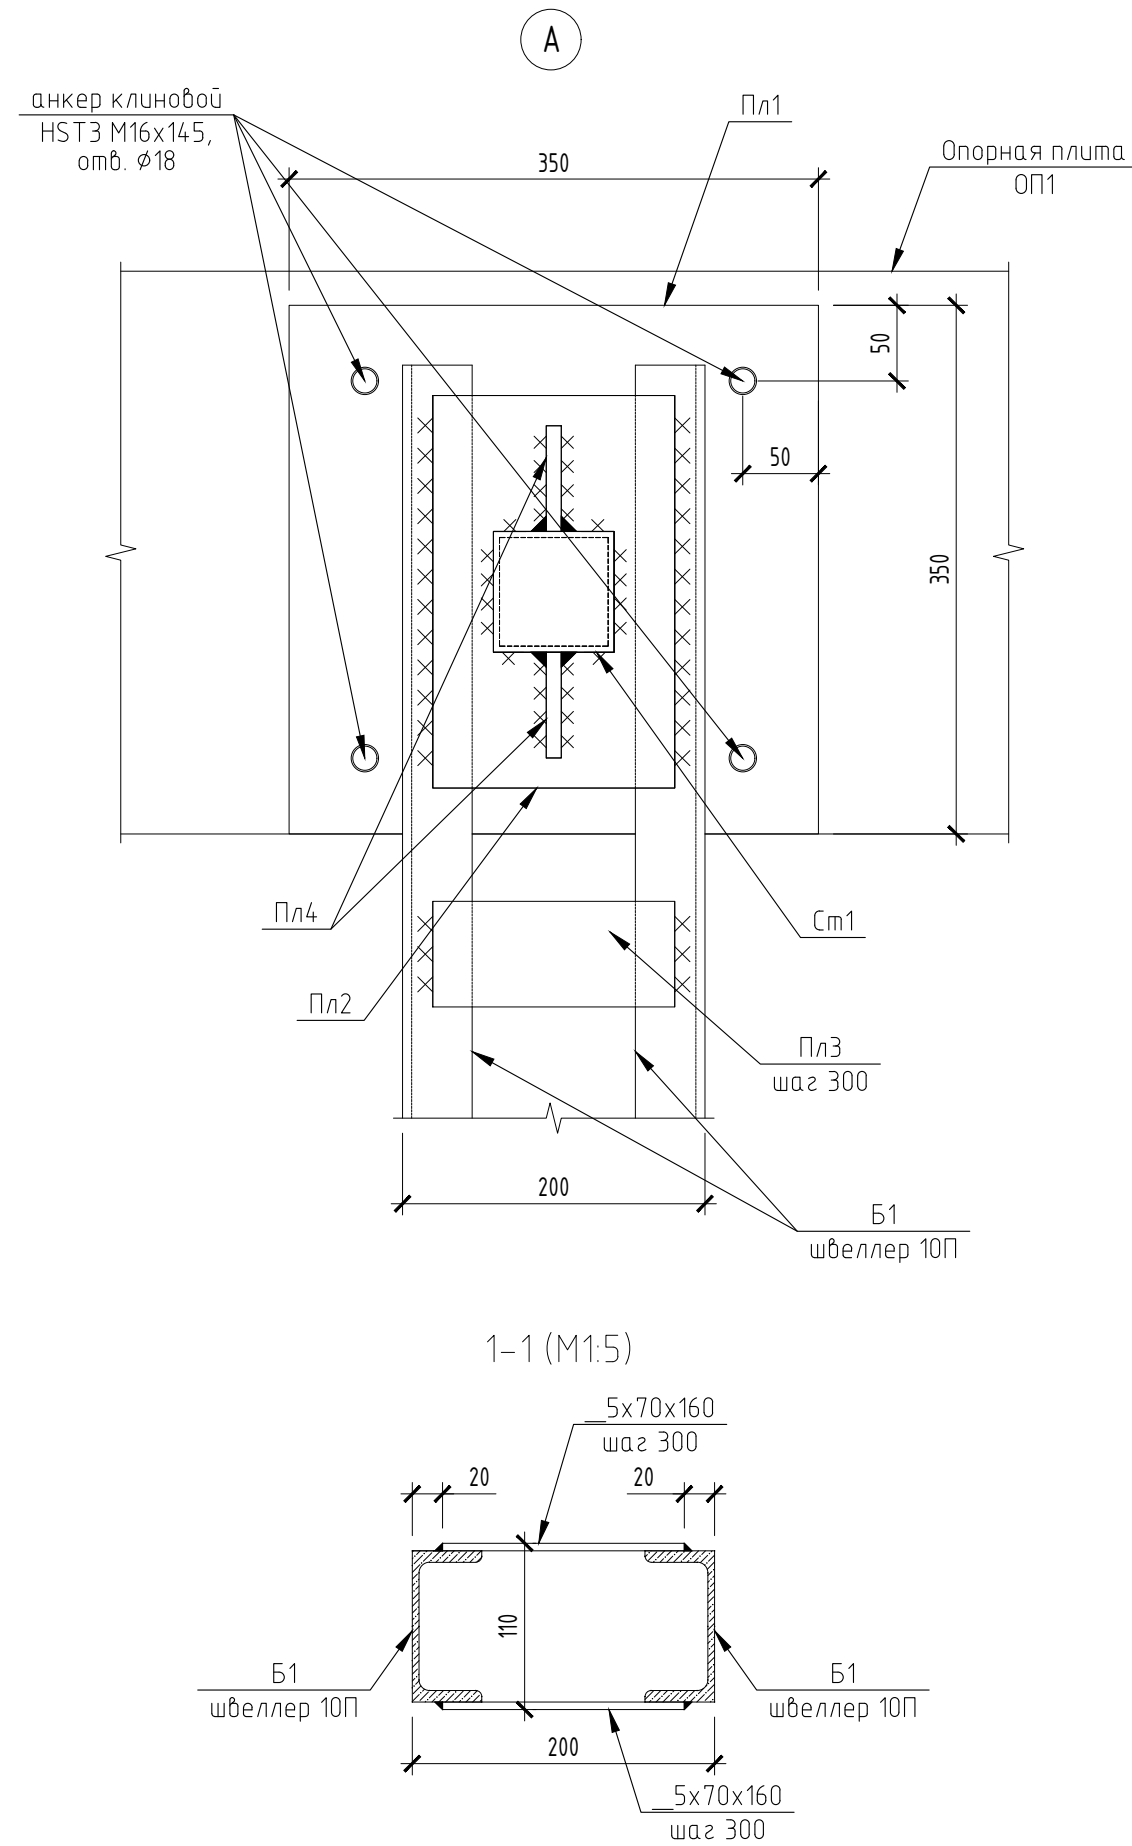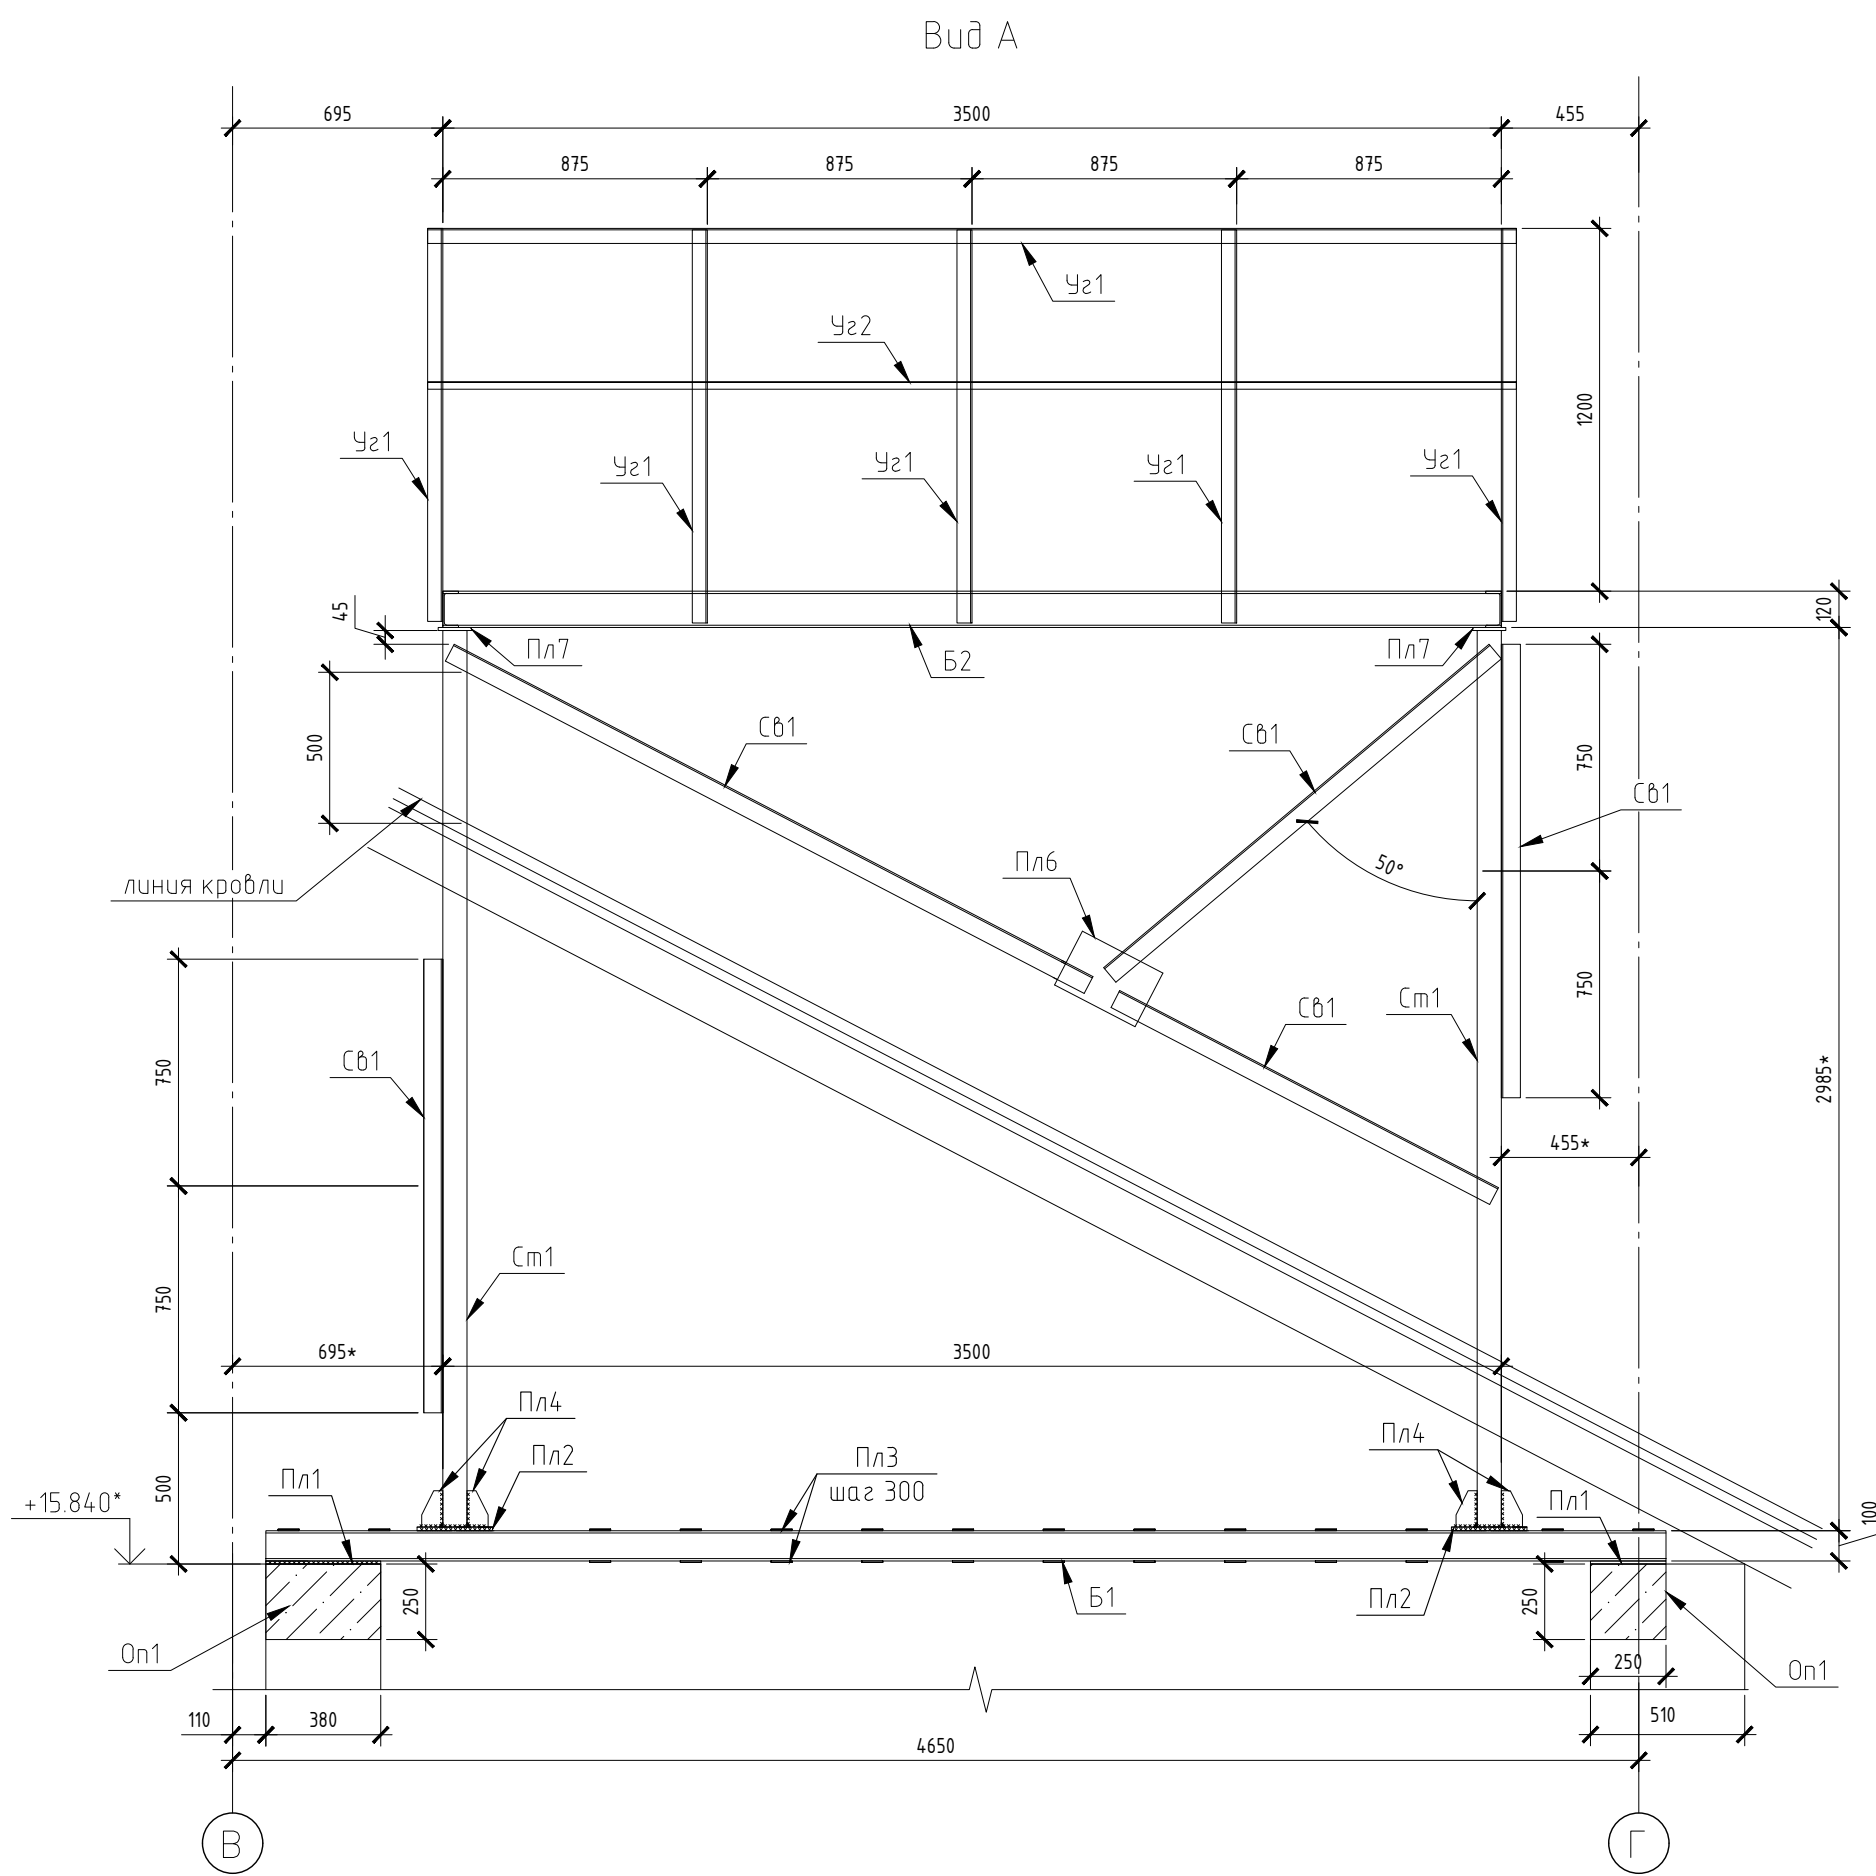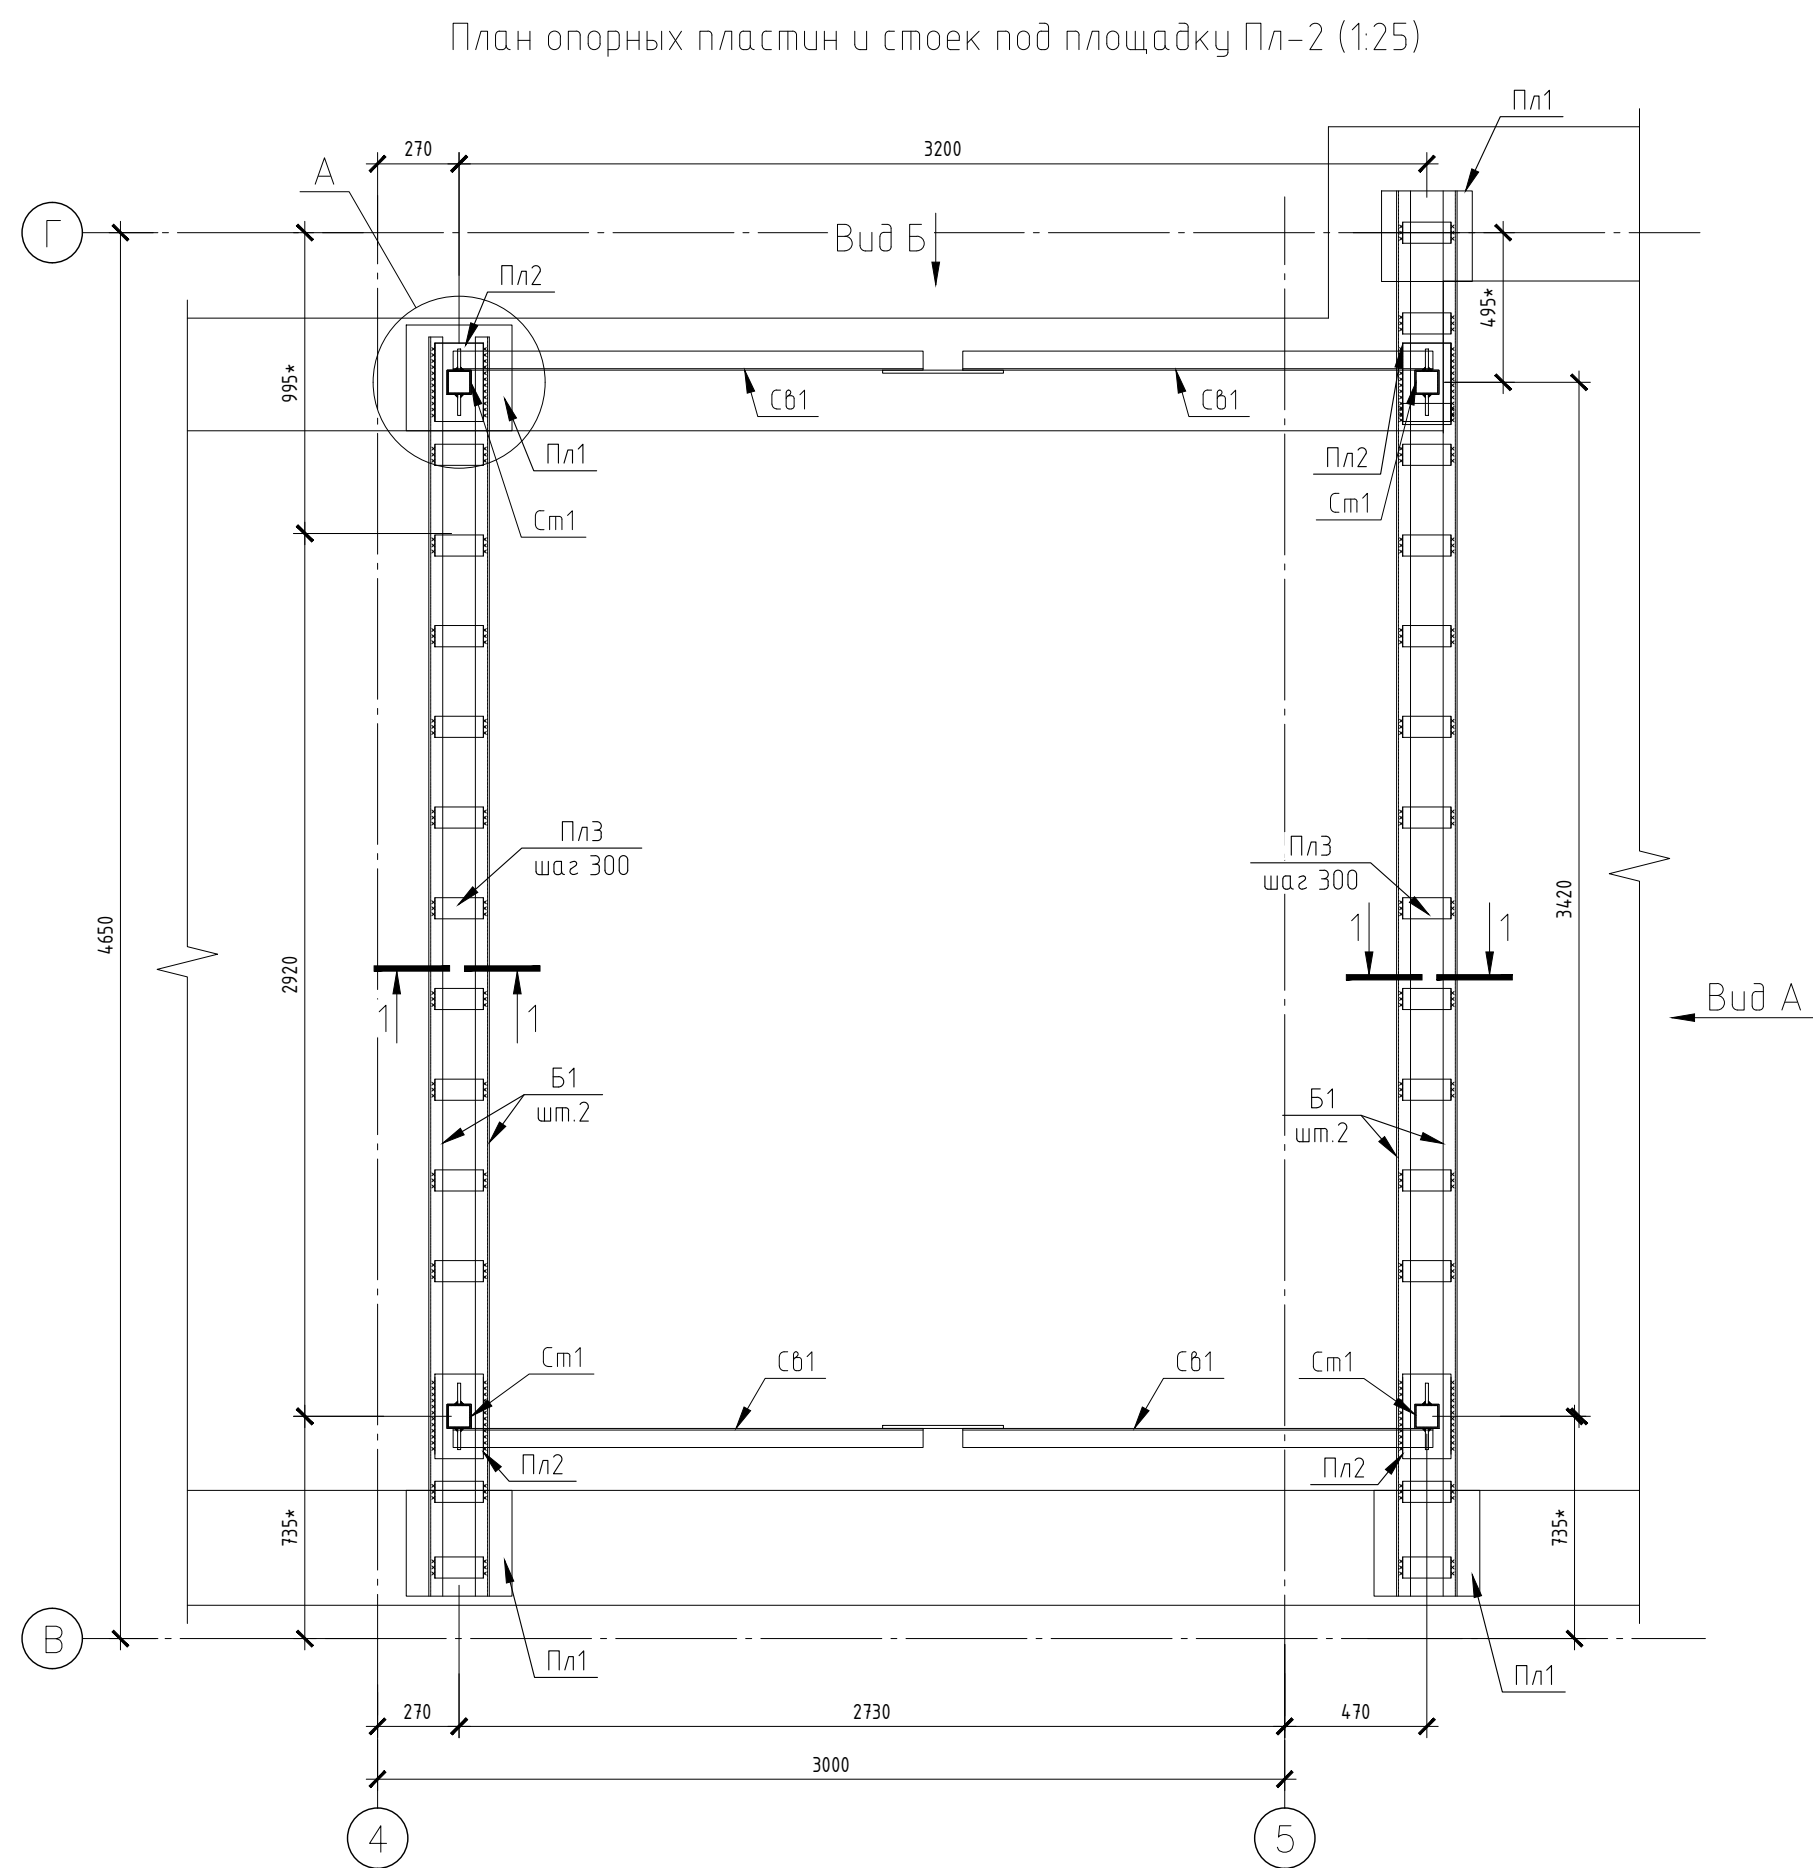

Спецификация элементов на устройство площадки Пл-2					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
Б1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 10П, м.п.	17.62	8.59	Всего 151.4 кг
Б2	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12П, м.п.	36.76	10.40	Всего 382.3 кг
См1	ГОСТ 30245-2003	Труба 80х4, м.п.	11.86	9.22	Всего 109.3 кг
Пл1	ГОСТ 19903-2015	10х350х350	4	9.62	Всего 38.5 кг
Пл2	ГОСТ 19903-2015	10х200х300	4	4.71	Всего 18.8 кг
Пл3	ГОСТ 19903-2015	10х70х160	100	0.88	Всего 88.0 кг
Пл4	ГОСТ 19903-2015	10х70х120	8	0.66	Всего 5.3 кг
Пл5	ГОСТ 19903-2015	10х220х400	1	6.91	Всего 6.9 кг
Пл6	ГОСТ 19903-2015	10х200х300	1	4.71	Всего 4.7 кг
Пл7	ГОСТ 19903-2015	10х120х120	4	1.13	Всего 4.5 кг
Сб1	ГОСТ 8509-93	Л63х5, м.п.	24.6	4.81	Всего 118.3 кг
Уз1	ГОСТ 8509-93	Л50х5, м.п.	32.7	3.77	Всего 123.3 кг
Уз2	ГОСТ 8509-93	Л25х3, м.п.	15.4	1.12	Всего 17.2 кг
Уз3	ГОСТ 8509-93	Л75х5, м.п.	2.56	5.80	Всего 14.8 кг
	НП1	Анкер-шпилька НСТ3 М16х145	16		
	ГОСТ 8706-78	Лист ПВ, м2	7.7	24.70	

- Примечания:
- Сварочные работы выполнять электродами Э42. Катет принять по минимальной толщине свариваемой детали.
 - Для устройства опорных плит в существующих стенах выполнить ниши между стропилами. Размер плиты определить по месту при производстве работ.
- “*” – размер уточнить по месту при производстве работ.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москва Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1							Стадия	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Р	Лист
Разраб.	Титралева	09.26					35	Листов
ГИП	Гулько	09.26				Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-2		
Н.контр.	Выходава	09.26				000 “Проект +”		




Примечания:


1. Сварочные работы выполнять электродами 342. Капит. принять по минимальной толщине свариваемых детали.
2. Для устройства опорных плит в существующих стенах выполнить ниши между стропилами. Размер плиты определить по месту при производстве работ.
"а" - размер уточнить по месту при производстве работ.

Копировал Формат А2х4


План опорных пластин и стоек под площадку Пл-4 (1:25)

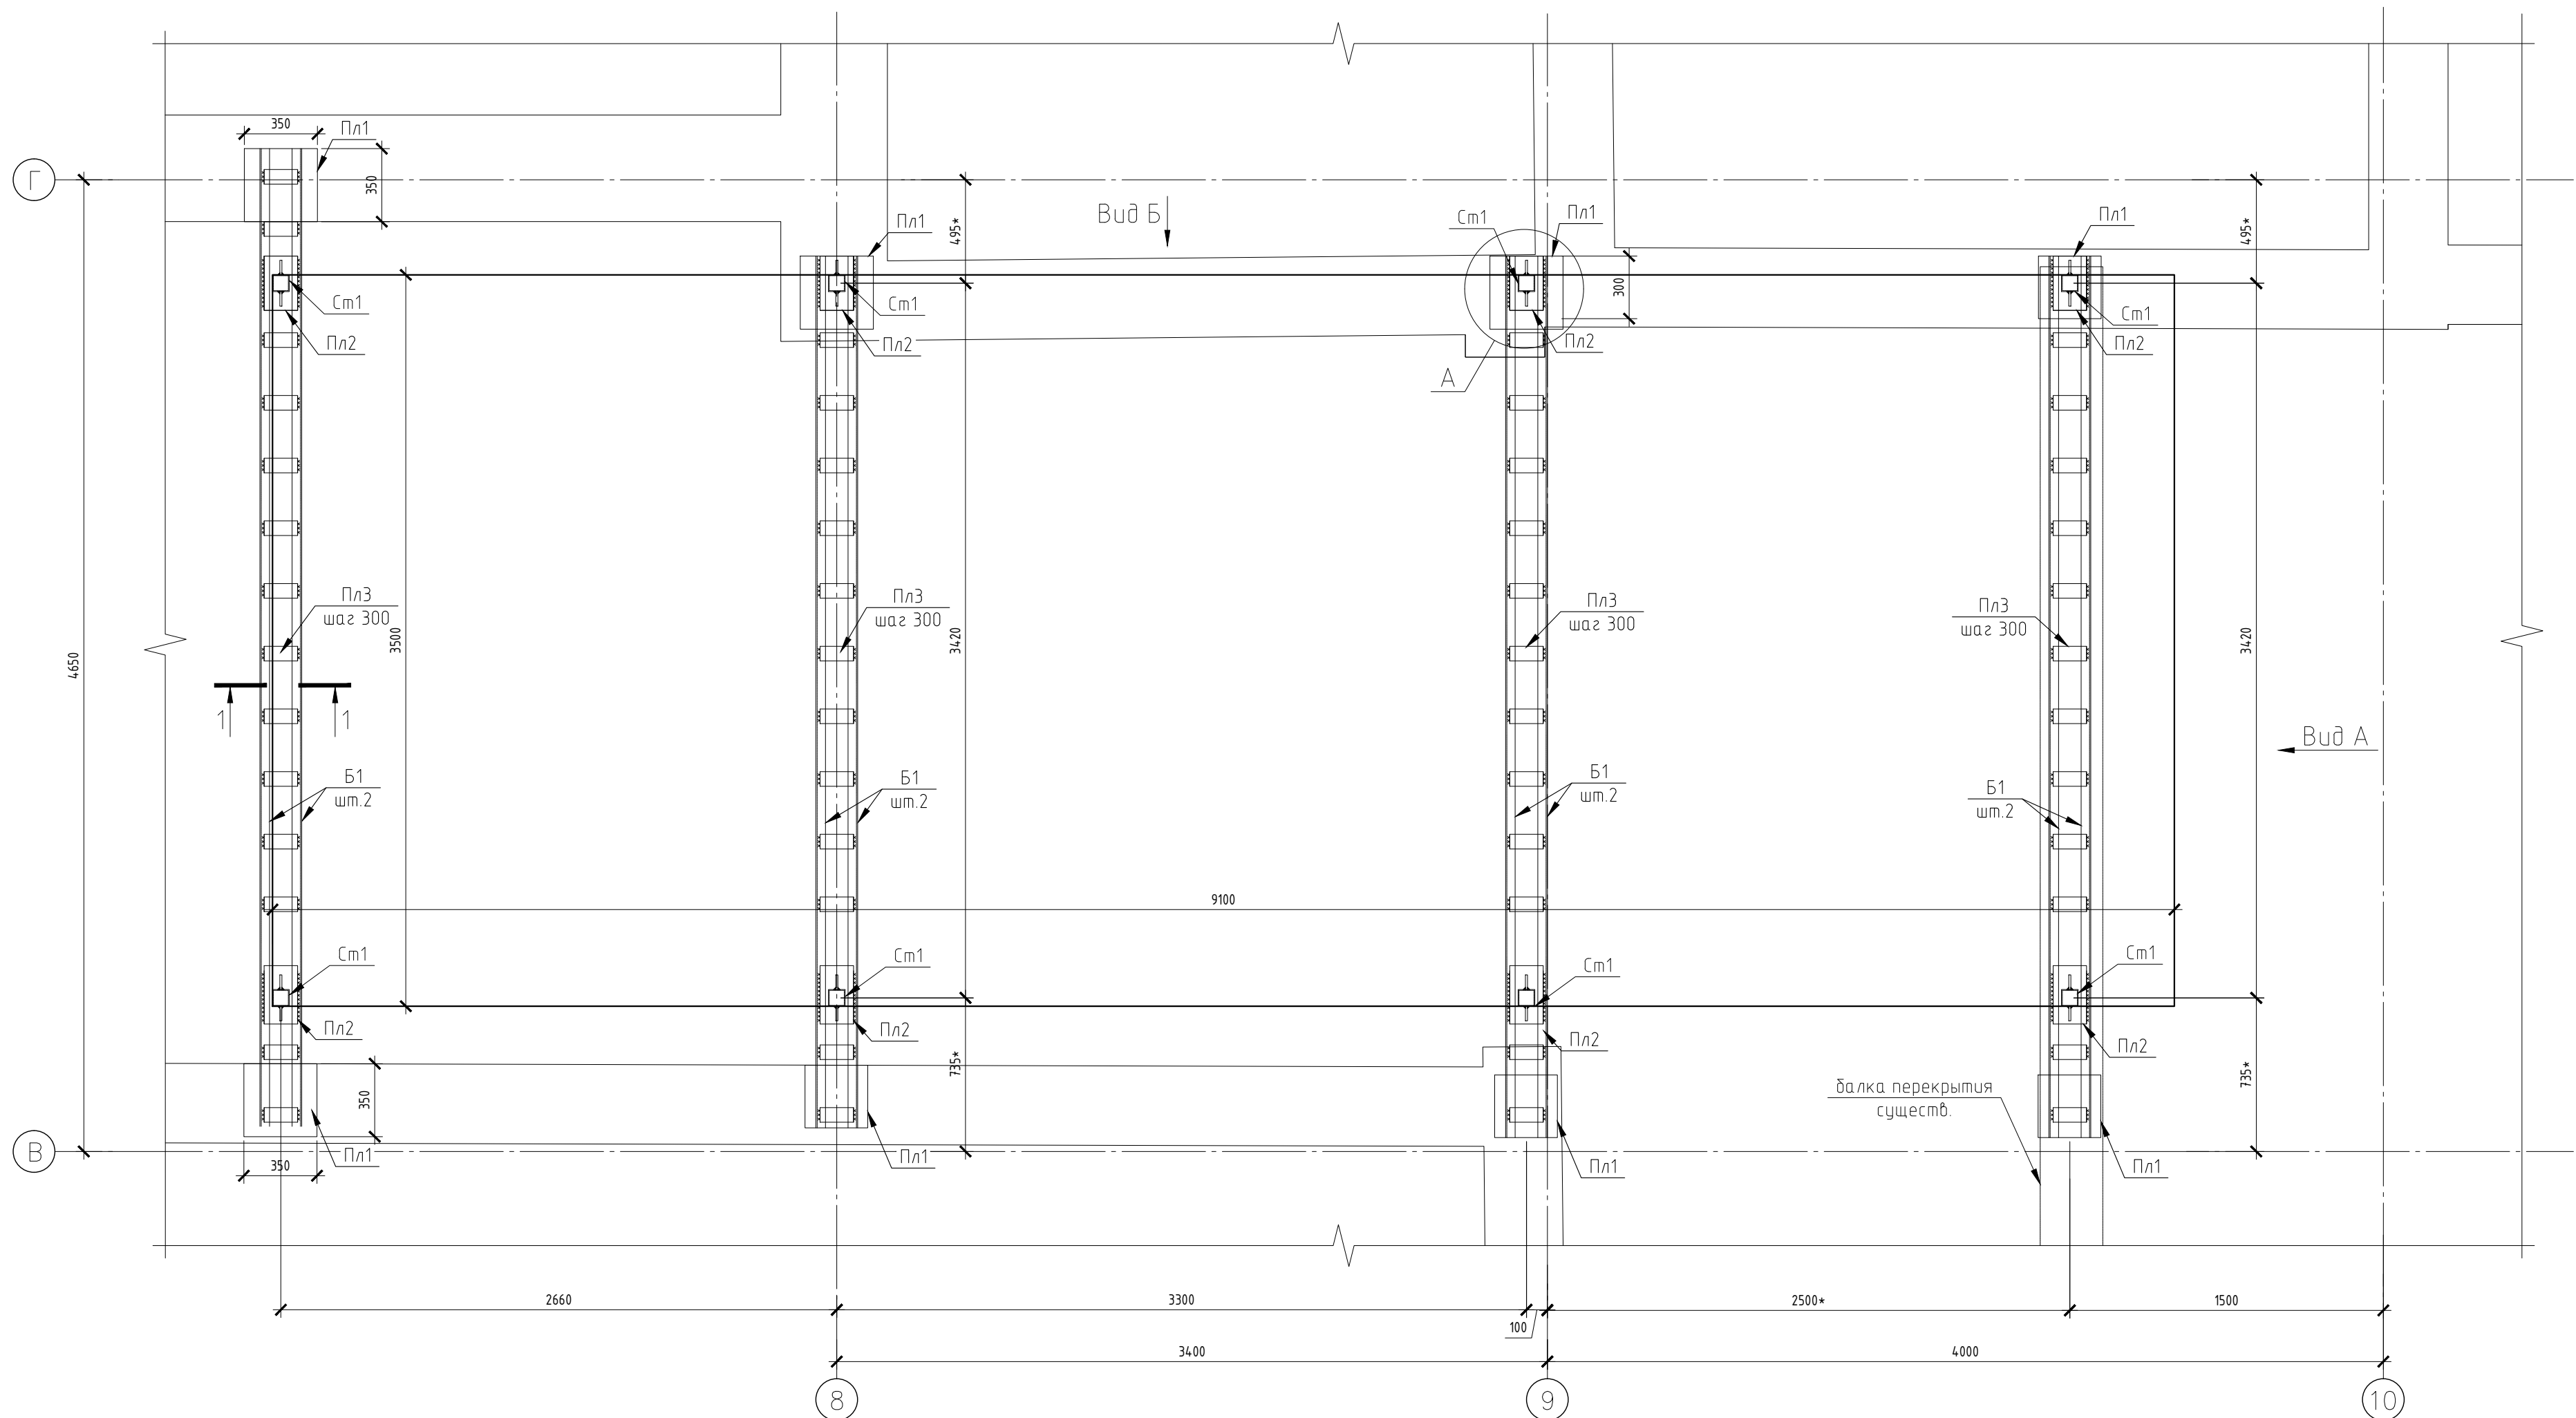



План площадки под настил Пл-4 (1:25)

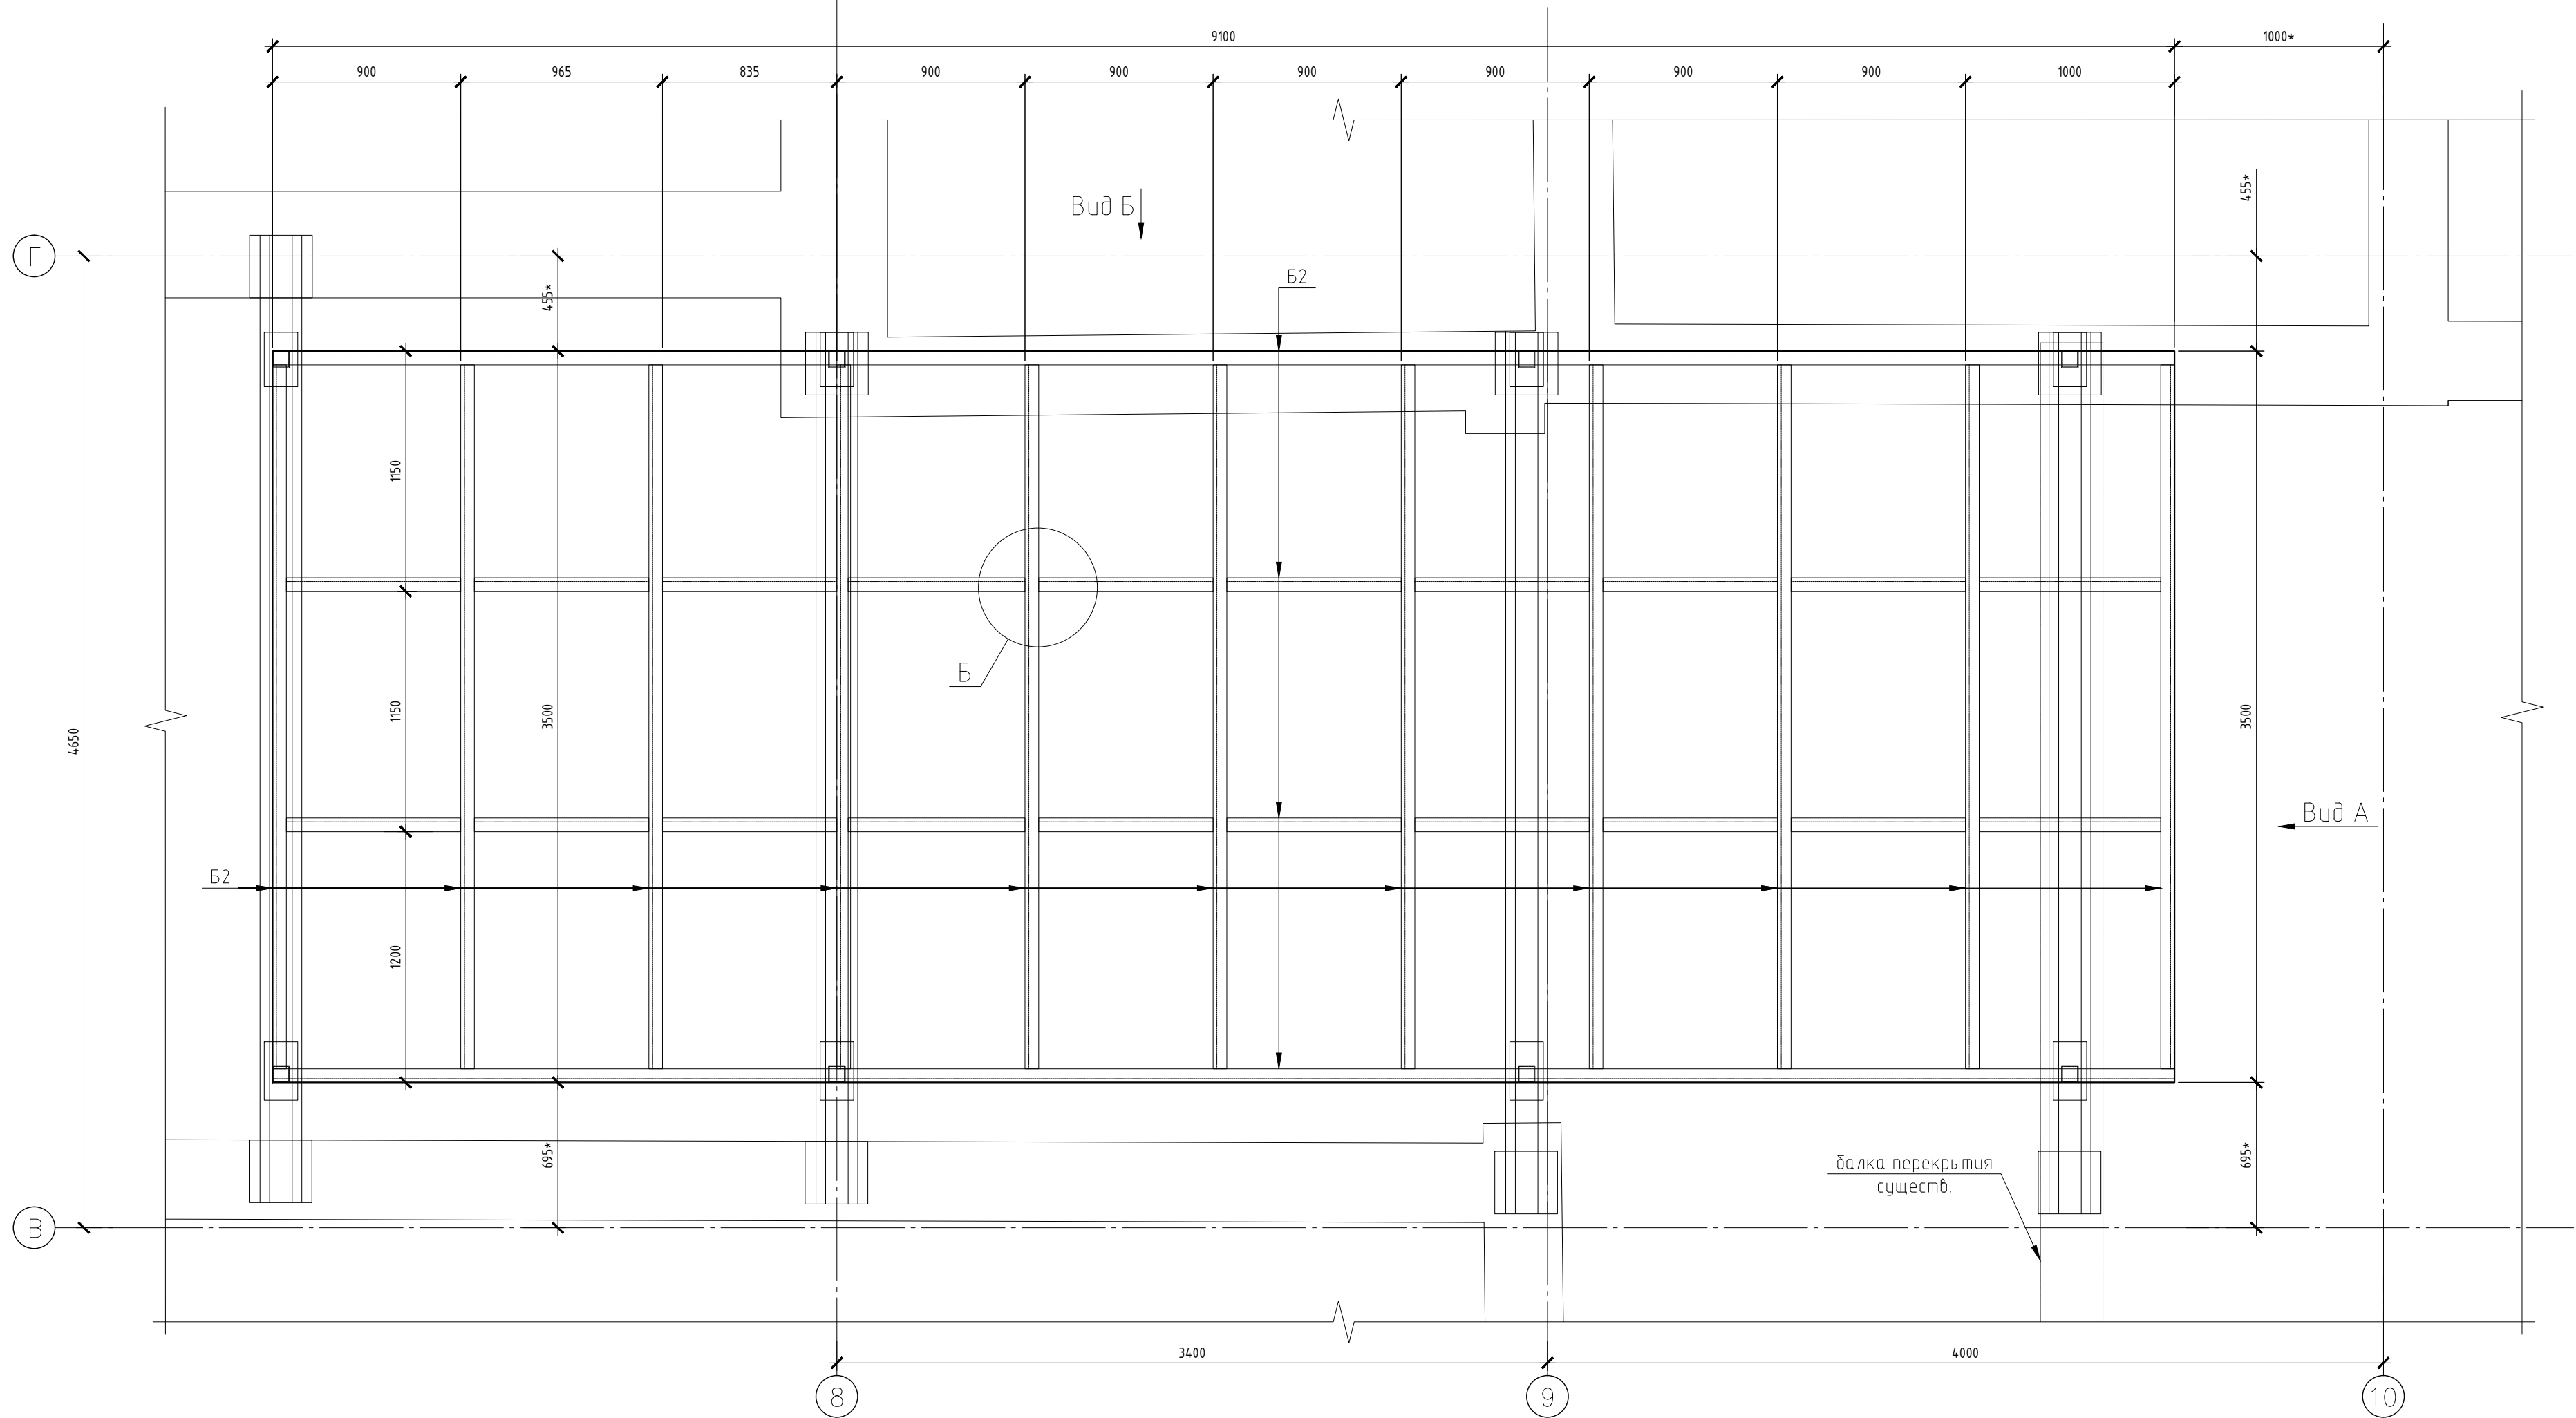

Буд Б

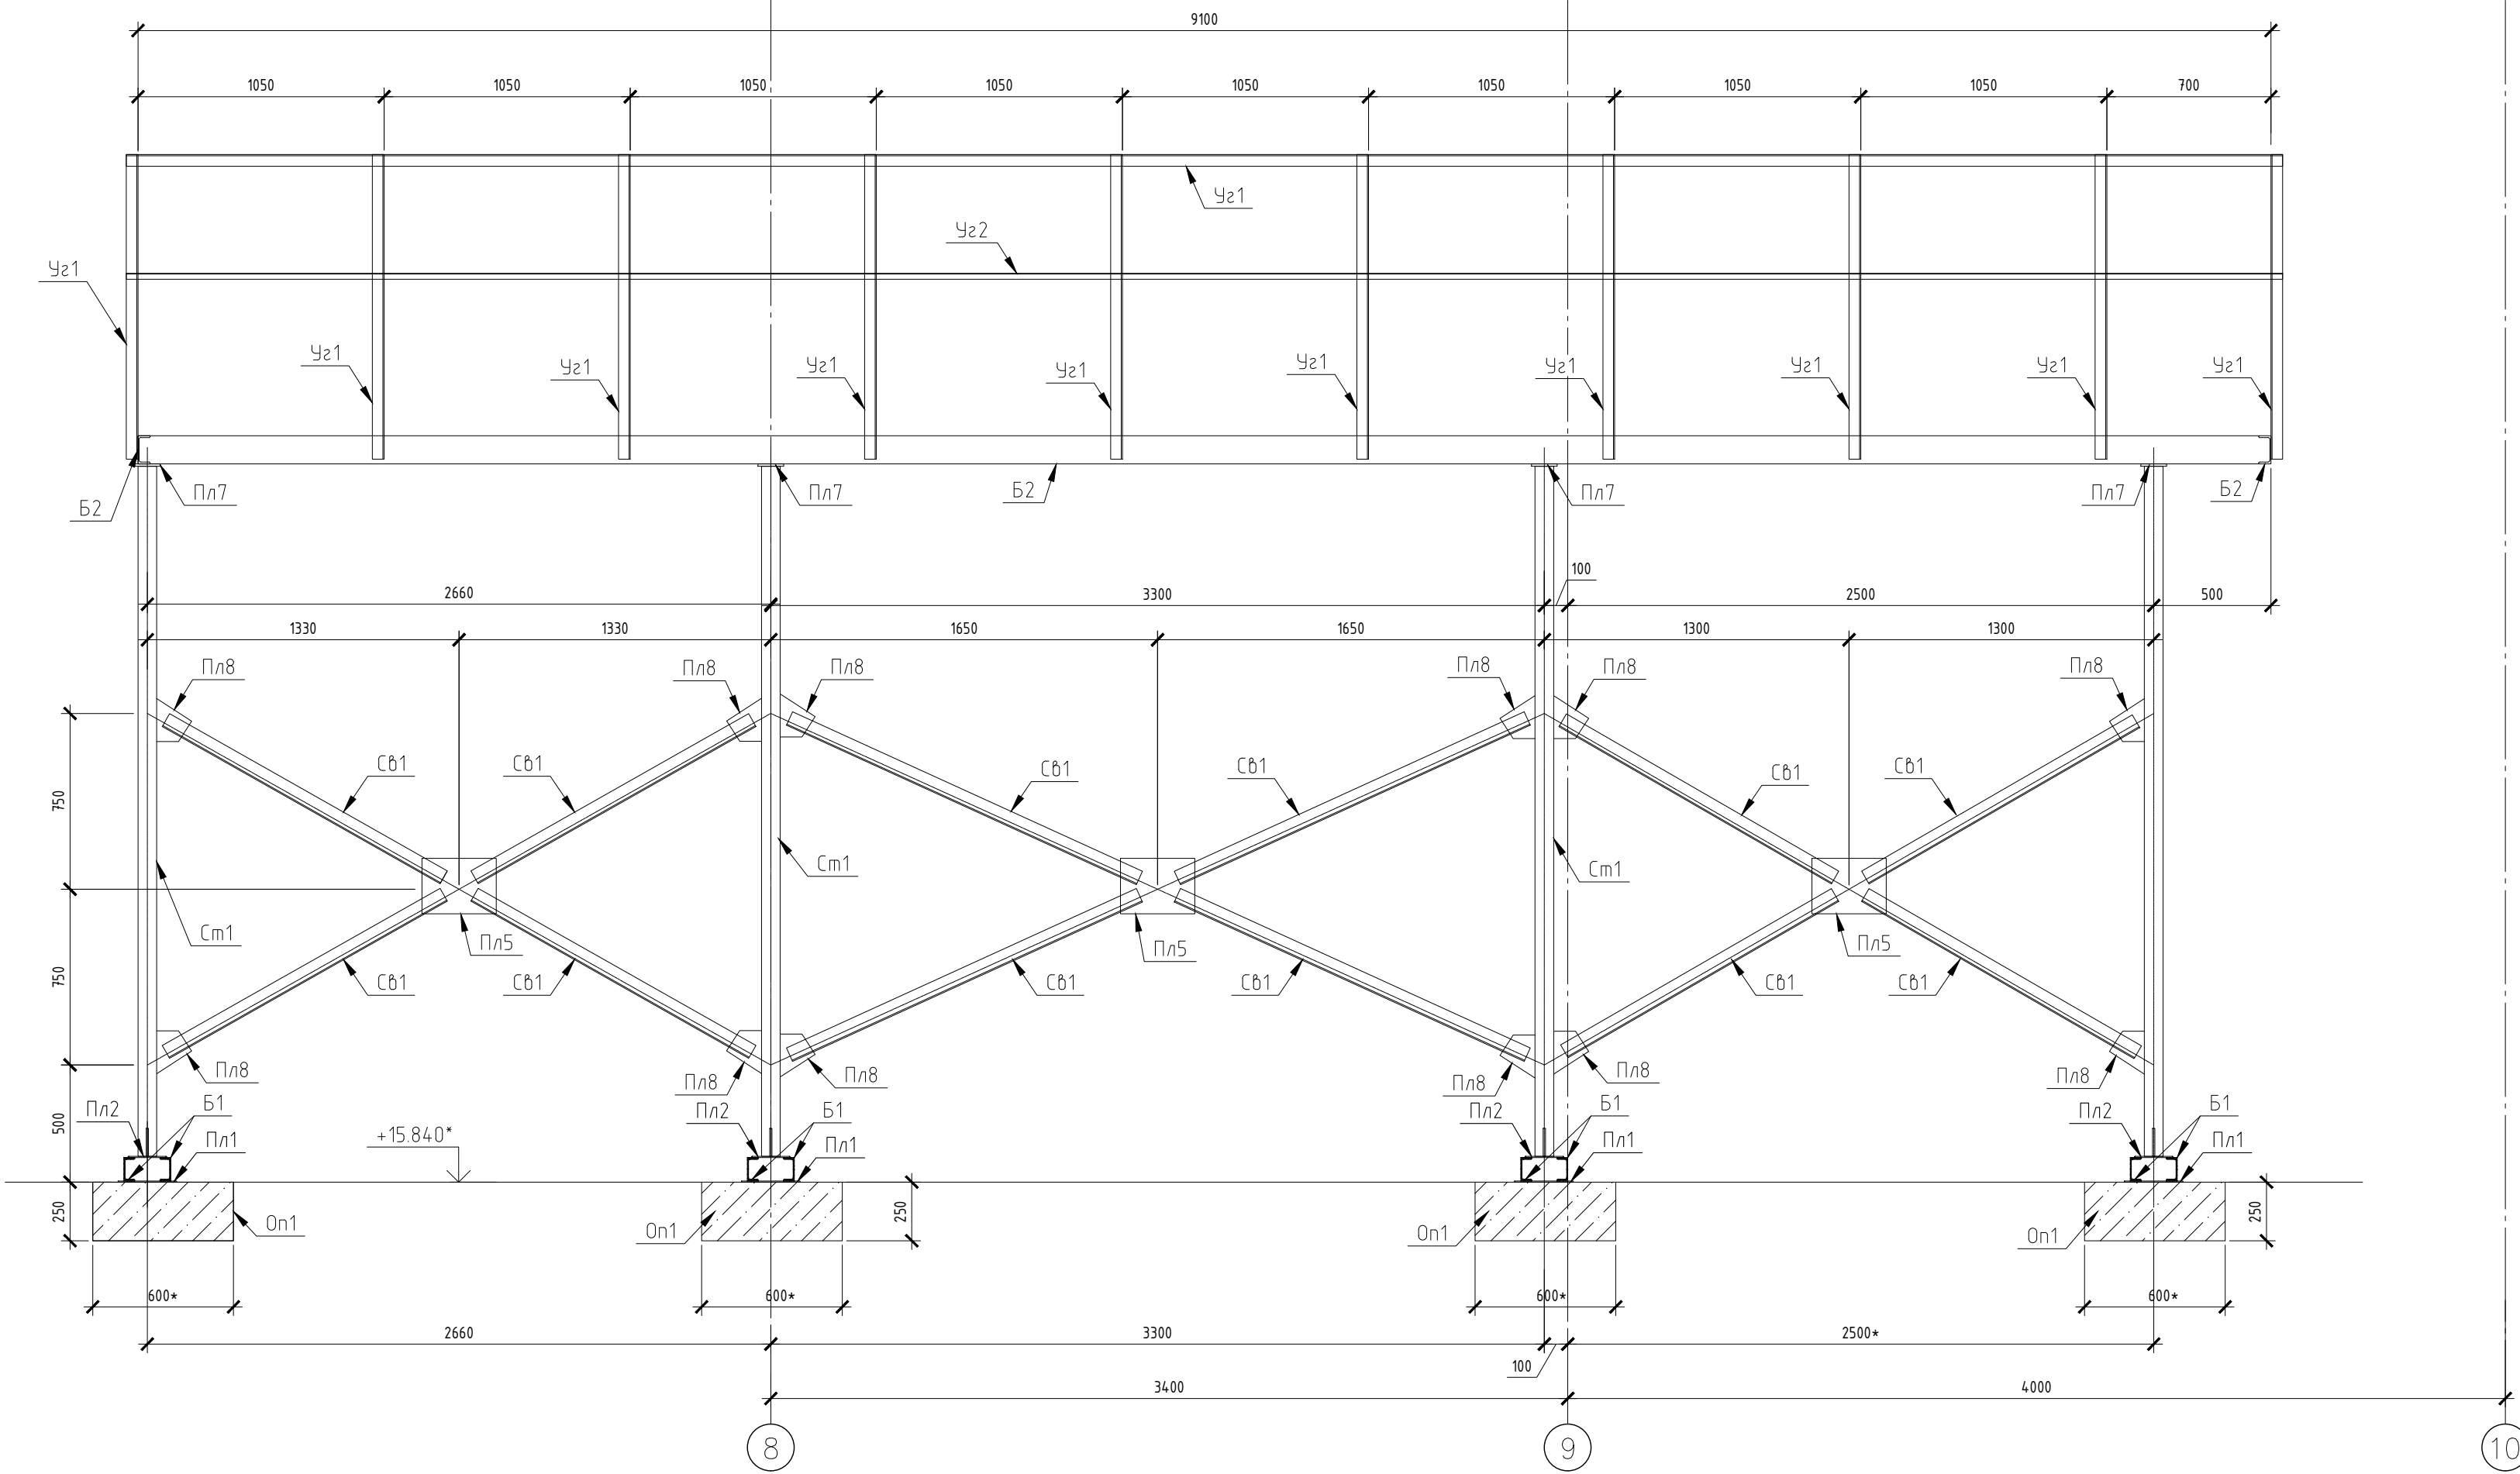

Буд А

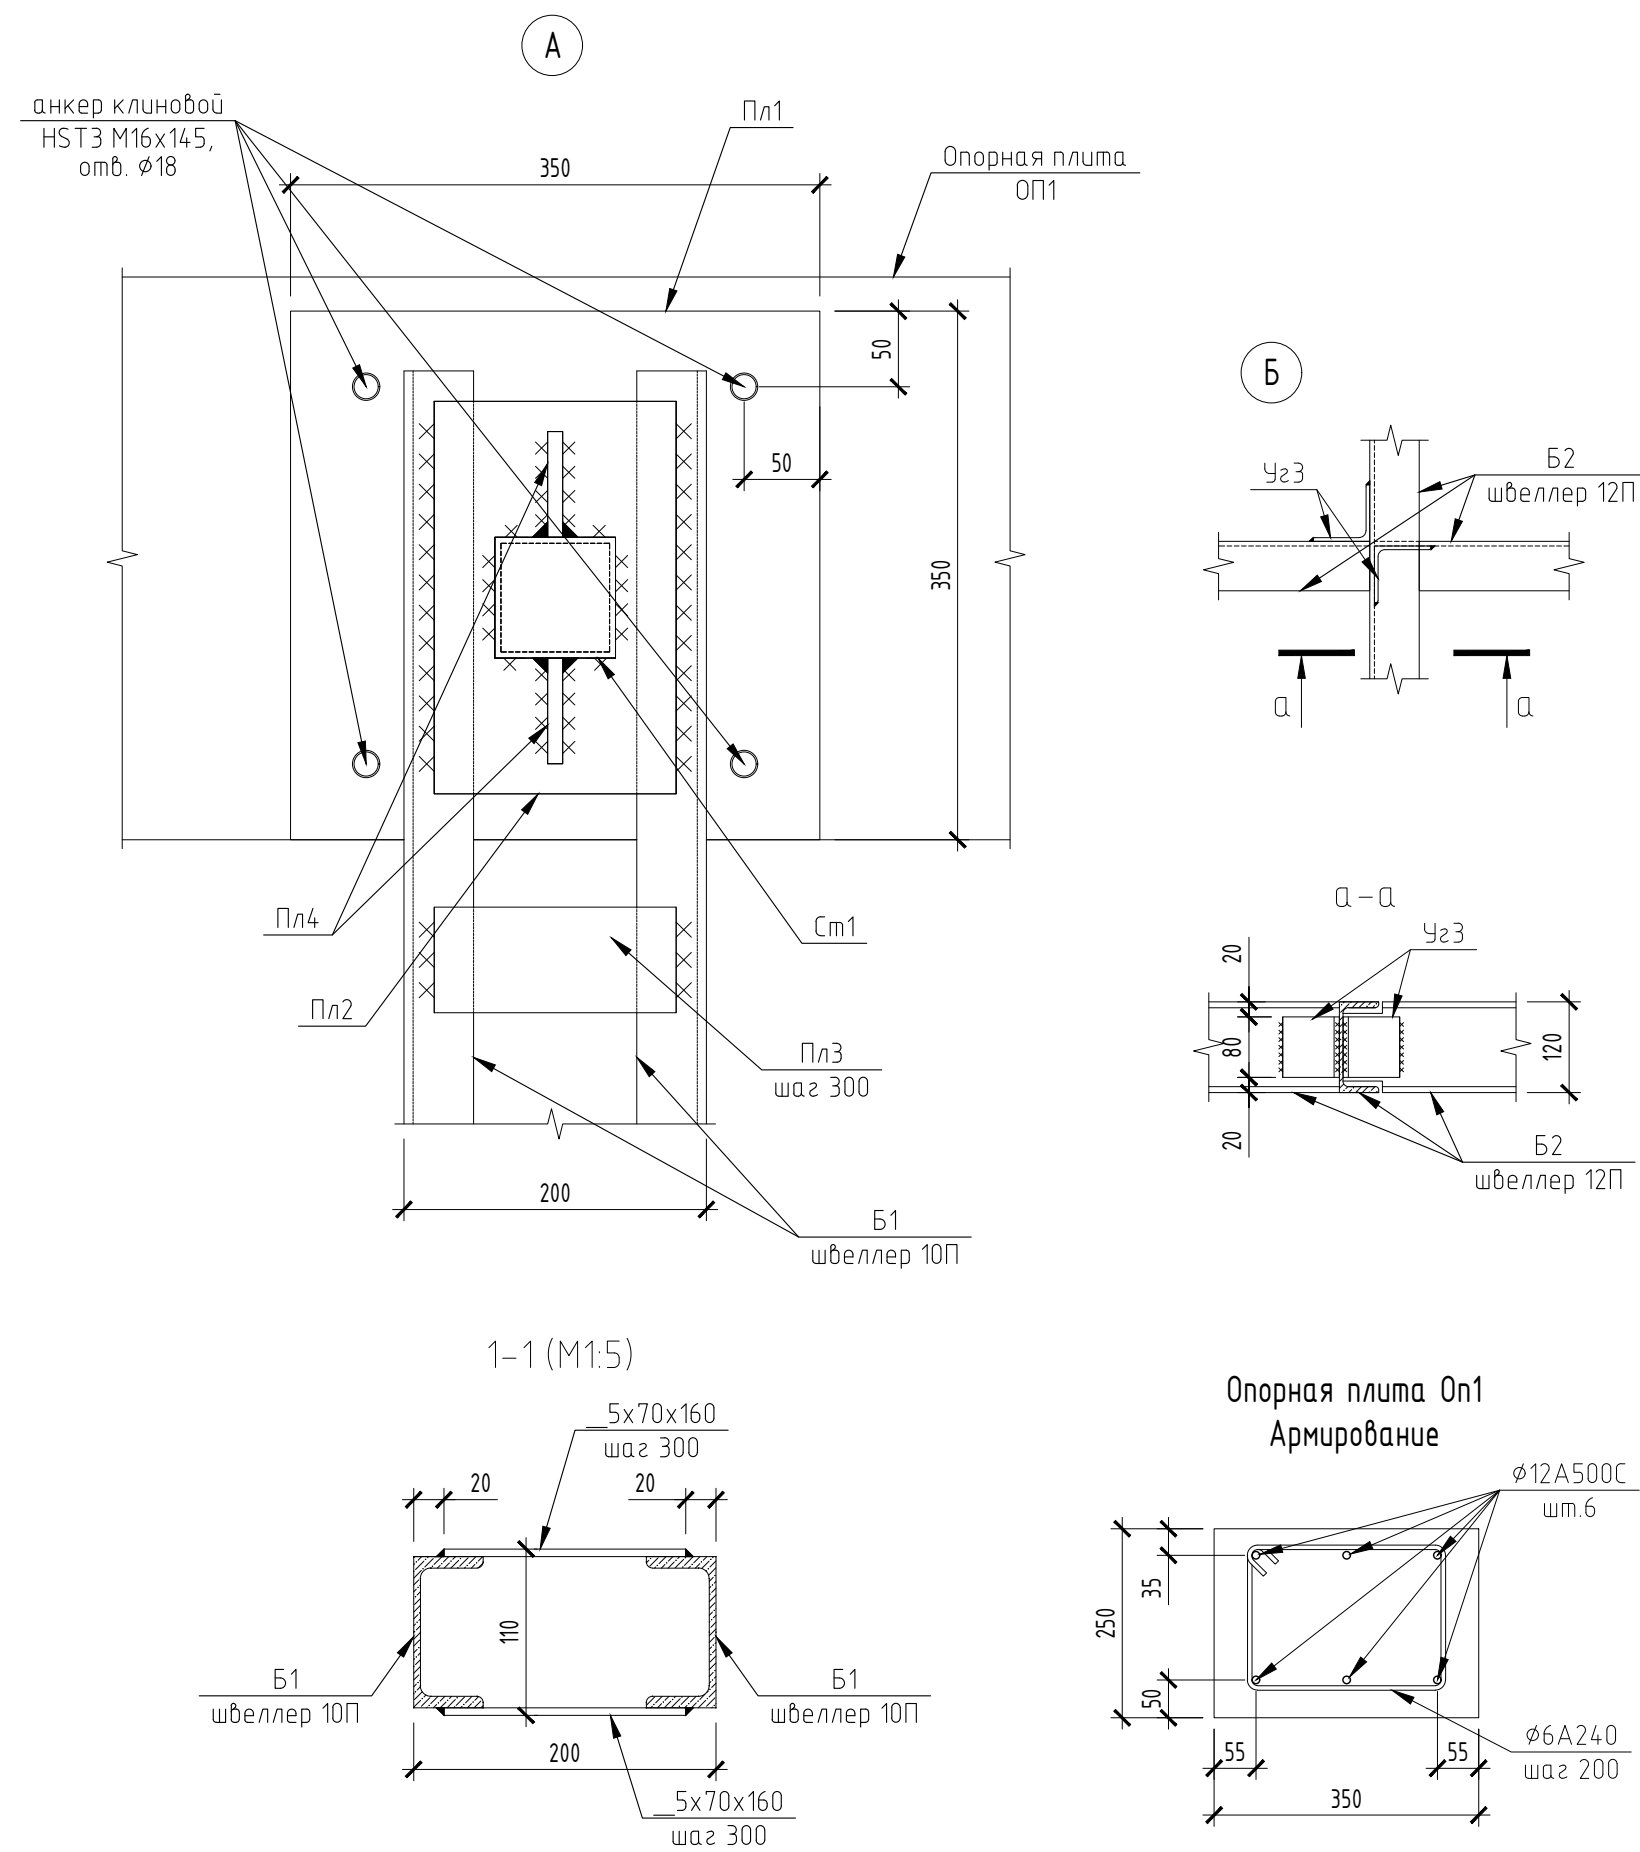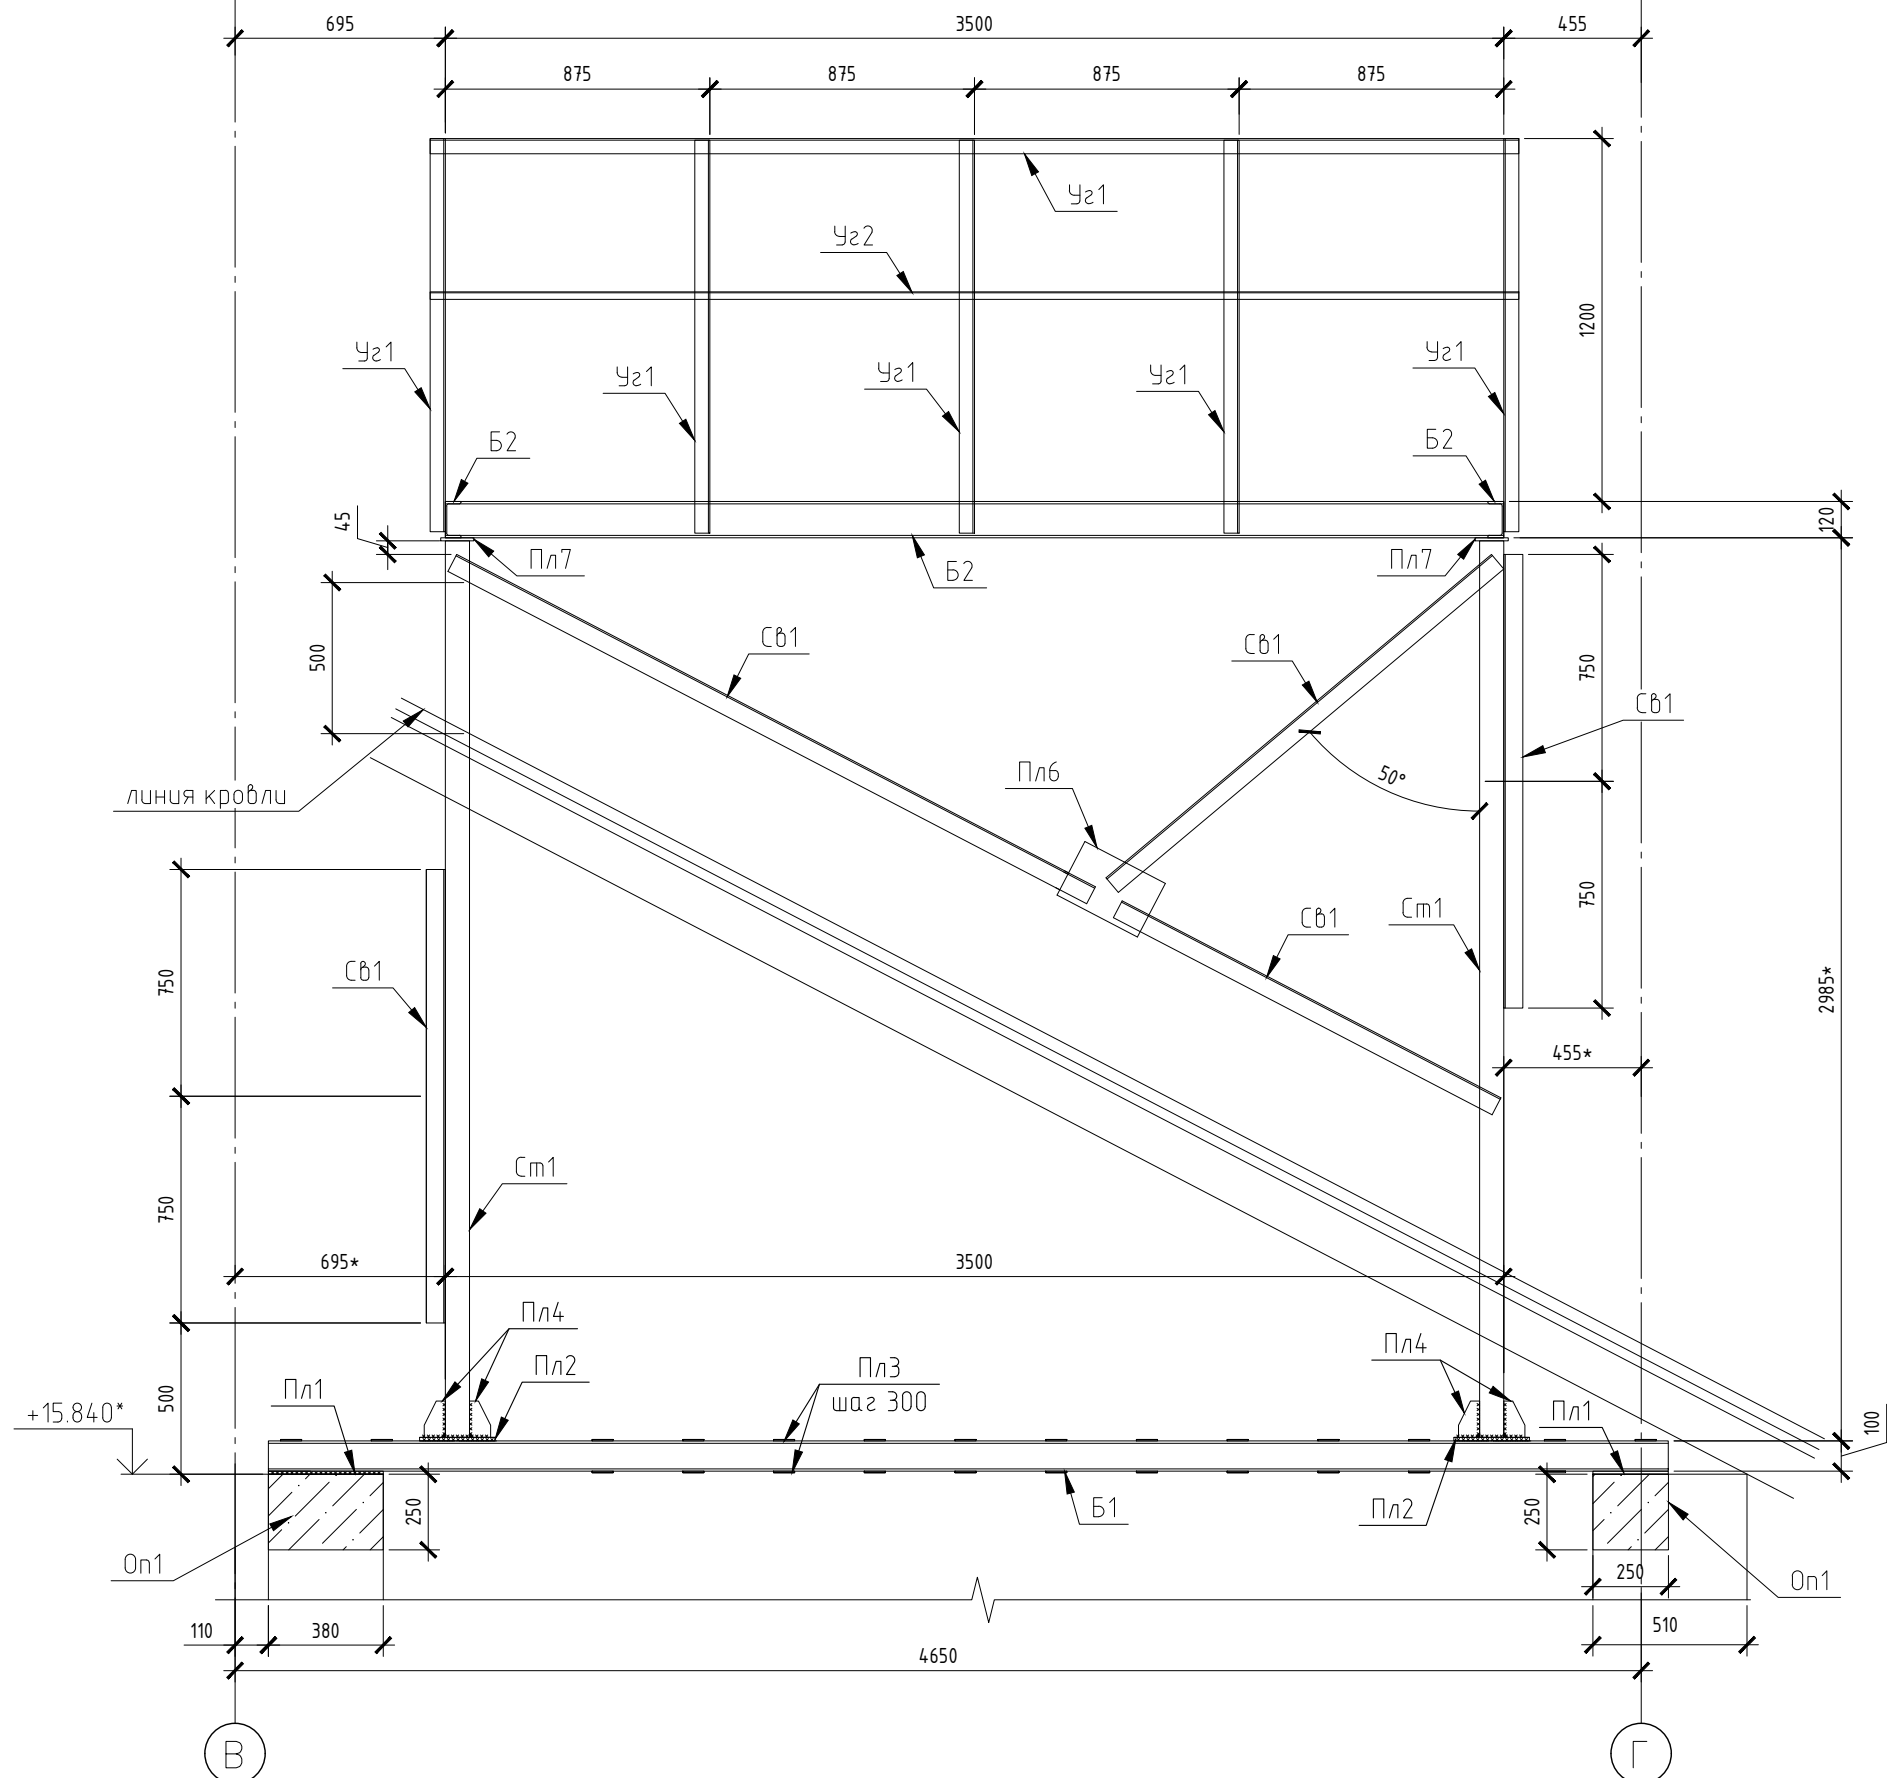


Спецификация элементов на устройство площадки Пл-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.	Примечание
Б1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 10П, м.п.	17,62	8,59	Всего 151,4 кг
Б2	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12П, м.п.	36,76	10,40	Всего 382,3 кг
См1	ГОСТ 30245-2003	Труба 80х4, м.п.	118,6	9,22	Всего 1093,3 кг
Пл1	ГОСТ 19903-2015	10х350х350	4	9,62	Всего 38,5 кг
Пл2	ГОСТ 19903-2015	10х200х300	4	4,71	Всего 18,8 кг
Пл3	ГОСТ 19903-2015	10х70х160	100	0,88	Всего 88,0 кг
Пл4	ГОСТ 19903-2015	10х70х120	8	0,66	Всего 5,3 кг
Пл5	ГОСТ 19903-2015	10х220х400	1	6,91	Всего 6,9 кг
Пл6	ГОСТ 19903-2015	10х200х300	1	4,71	Всего 4,7 кг
Пл7	ГОСТ 19903-2015	10х120х120	4	1,13	Всего 4,5 кг
Св1	ГОСТ 8509-93	L63х5, м.п.	24,6	4,81	Всего 118,3 кг
Чз1	ГОСТ 8509-93	L50х5, м.п.	32,7	3,77	Всего 123,3 кг
Чз2	ГОСТ 8509-93	L25х3, м.п.	15,4	1,12	Всего 17,2 кг
Чз3	ГОСТ 8509-93	L75х5, м.п.	2,56	5,80	Всего 14,8 кг
	НЛТ1	Анкер-шпилька НСТЗ М16х145	16		
	ГОСТ 8706-78	Лист ПВ, н2	7,3	24,70	


- Примечания:
- Сварочные работы выполнять электробрадами 342. Катет принять по минимальной толщине свариваемой детали.
 - Для устройства опорных плит в существующих стенах выполнять ниши между стропилами. Размер плиты определять по месту при производстве работ.
- “*” – размер уточнить по месту при производстве работ.

696/П-24-АНО-Р-КР-2						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболова, д.1, корп.1		
Изм.	Кат.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Григорьева	09.26	09.26	09.26	09.26		Р	37
Тип	Гуляжа	09.26	09.26	09.26	09.26			
Н.контр.	Выходова	09.26	09.26	09.26	09.26	Схема расположения металлоконструктивных элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-4	000	“Проект *”


План опорных пластин и стоек под площадку Пл-5 (1:20)

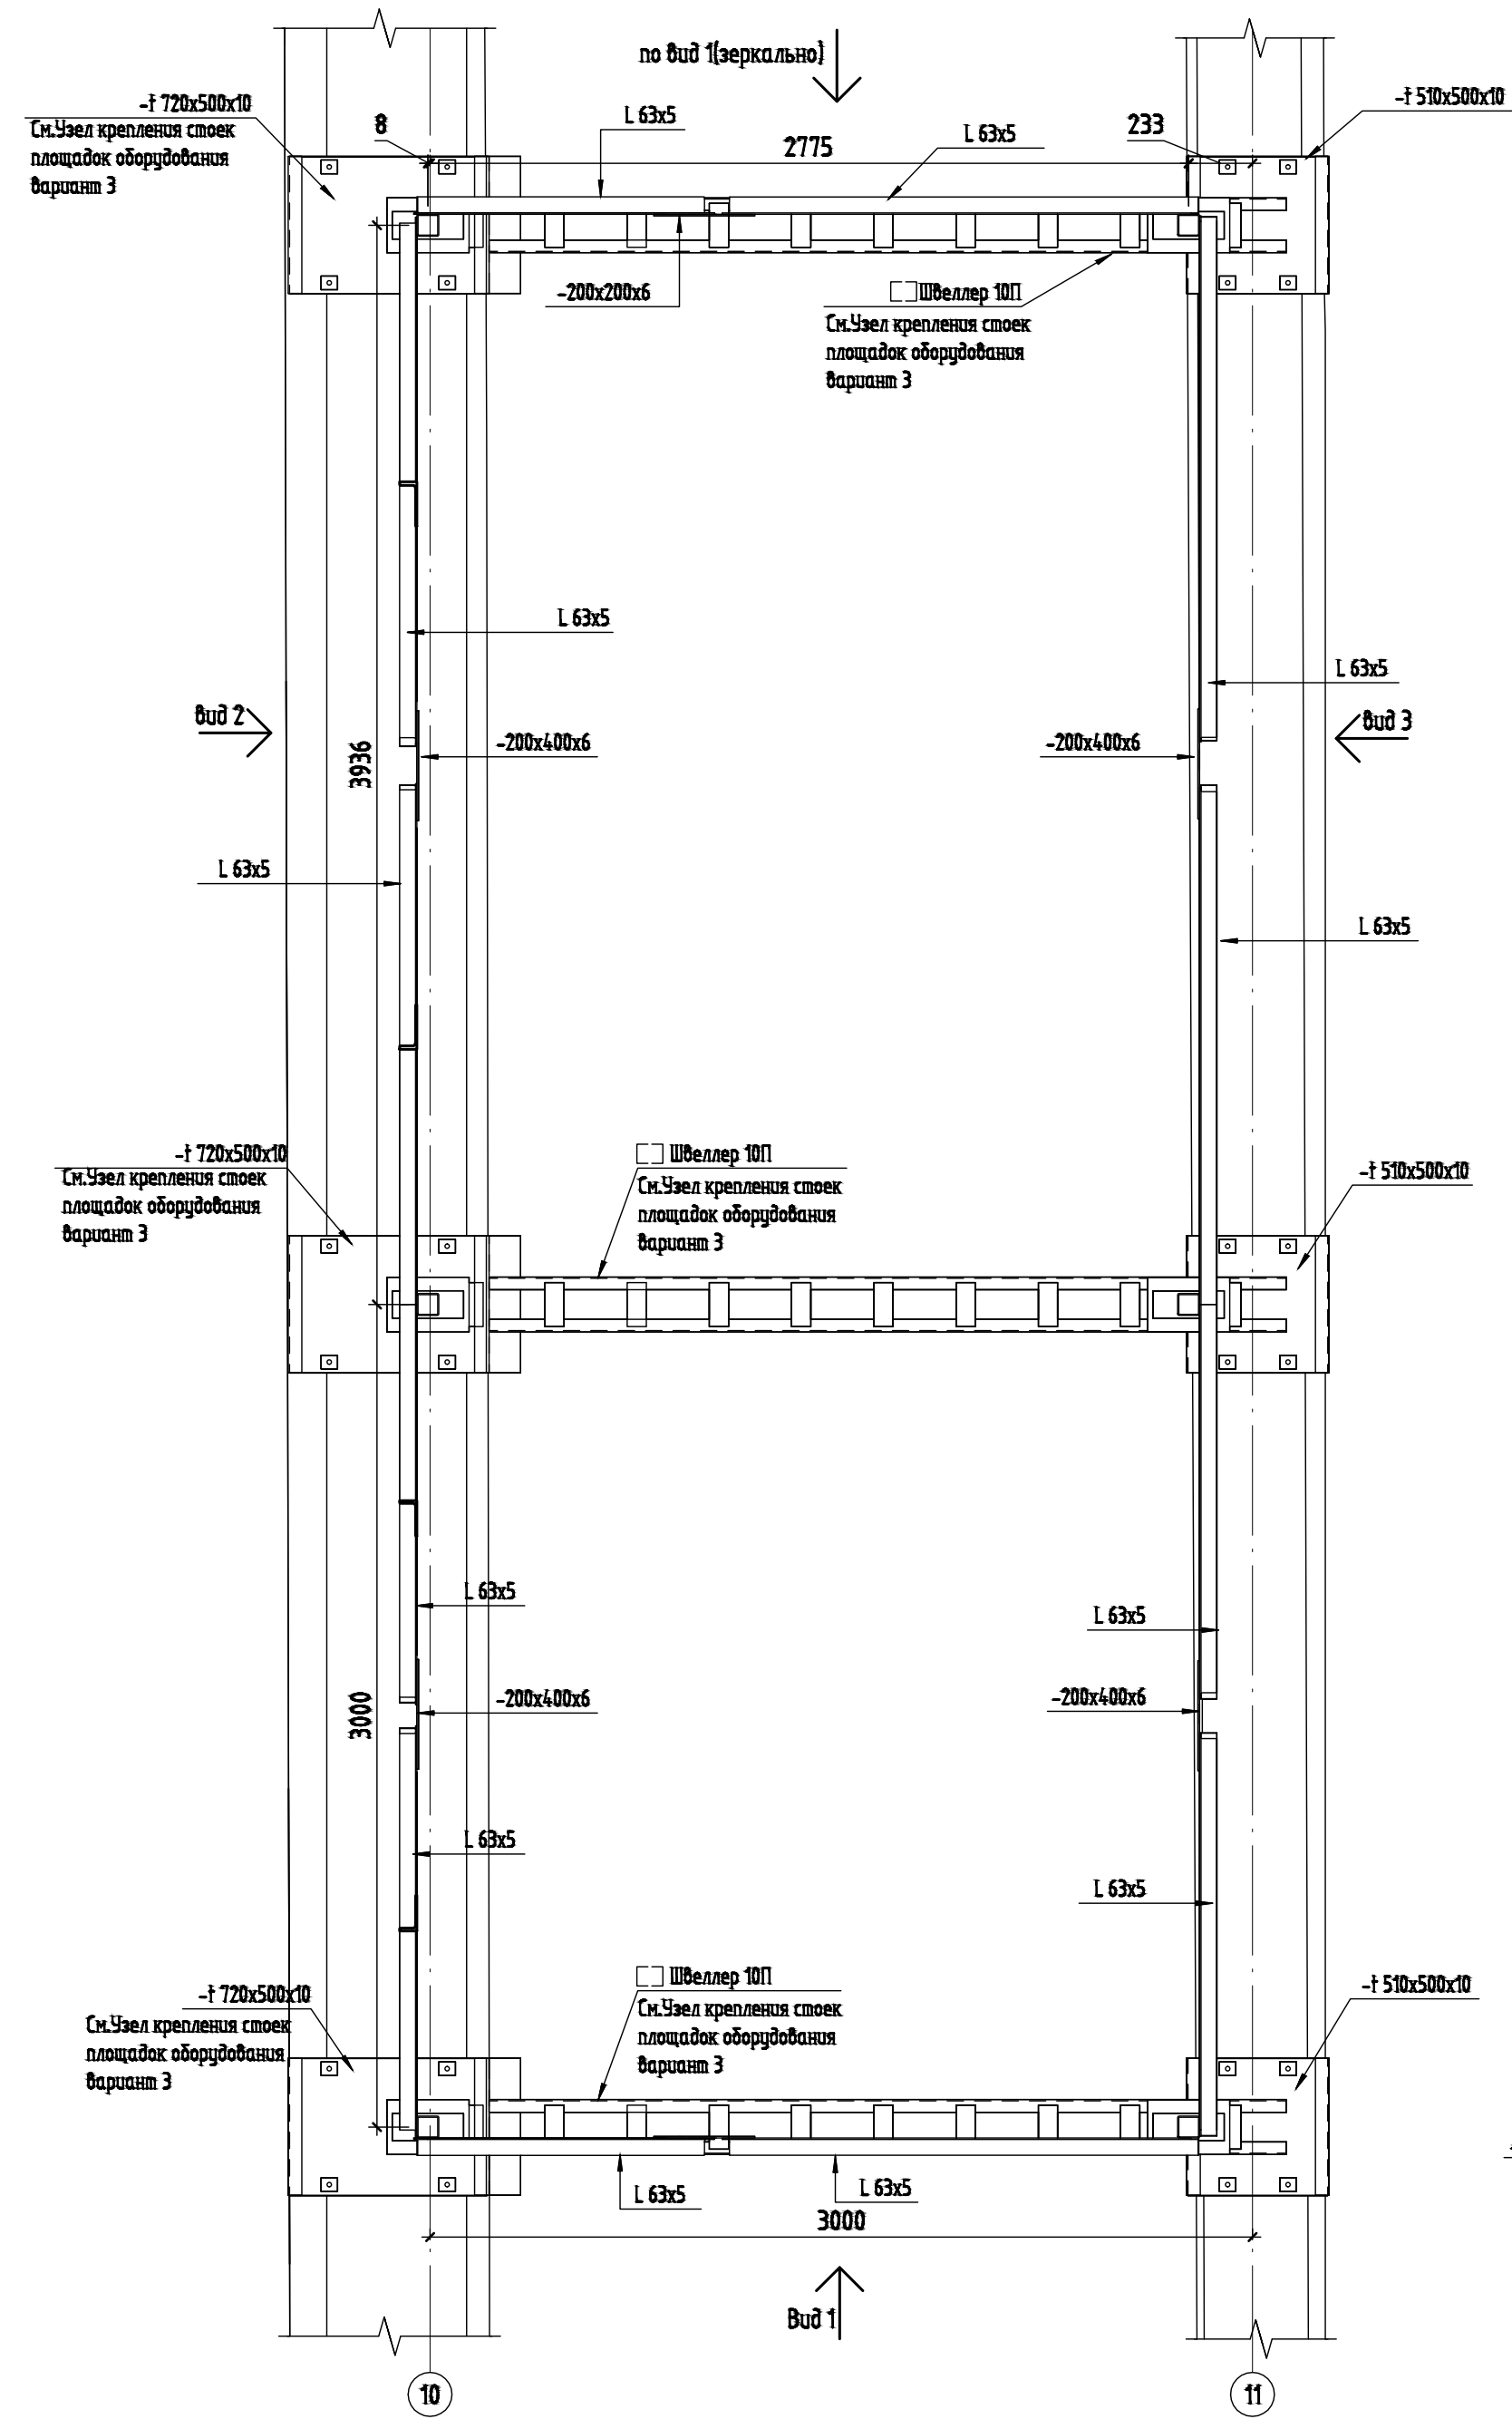






Вид 2 (1: 20)

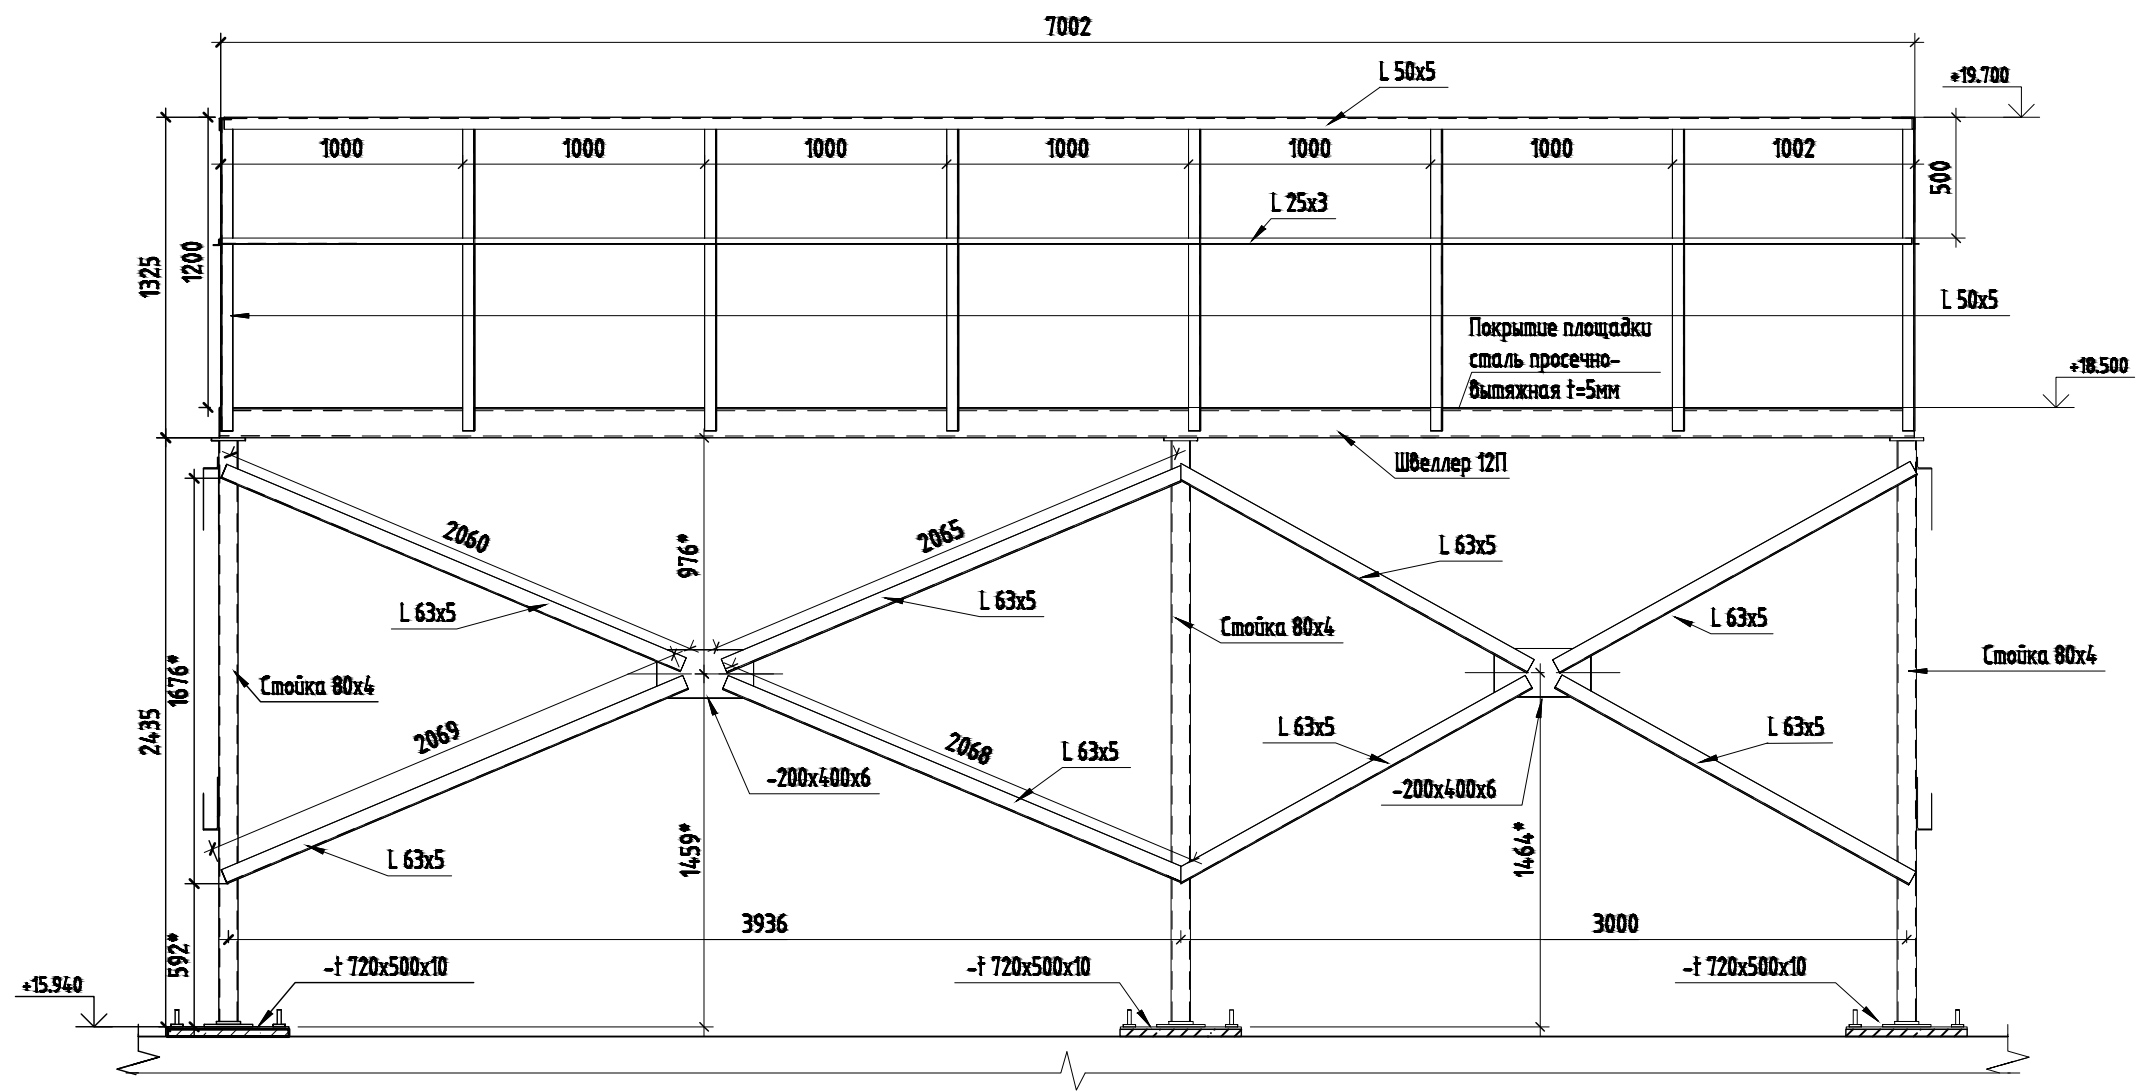

Вид 3 (1: 20)

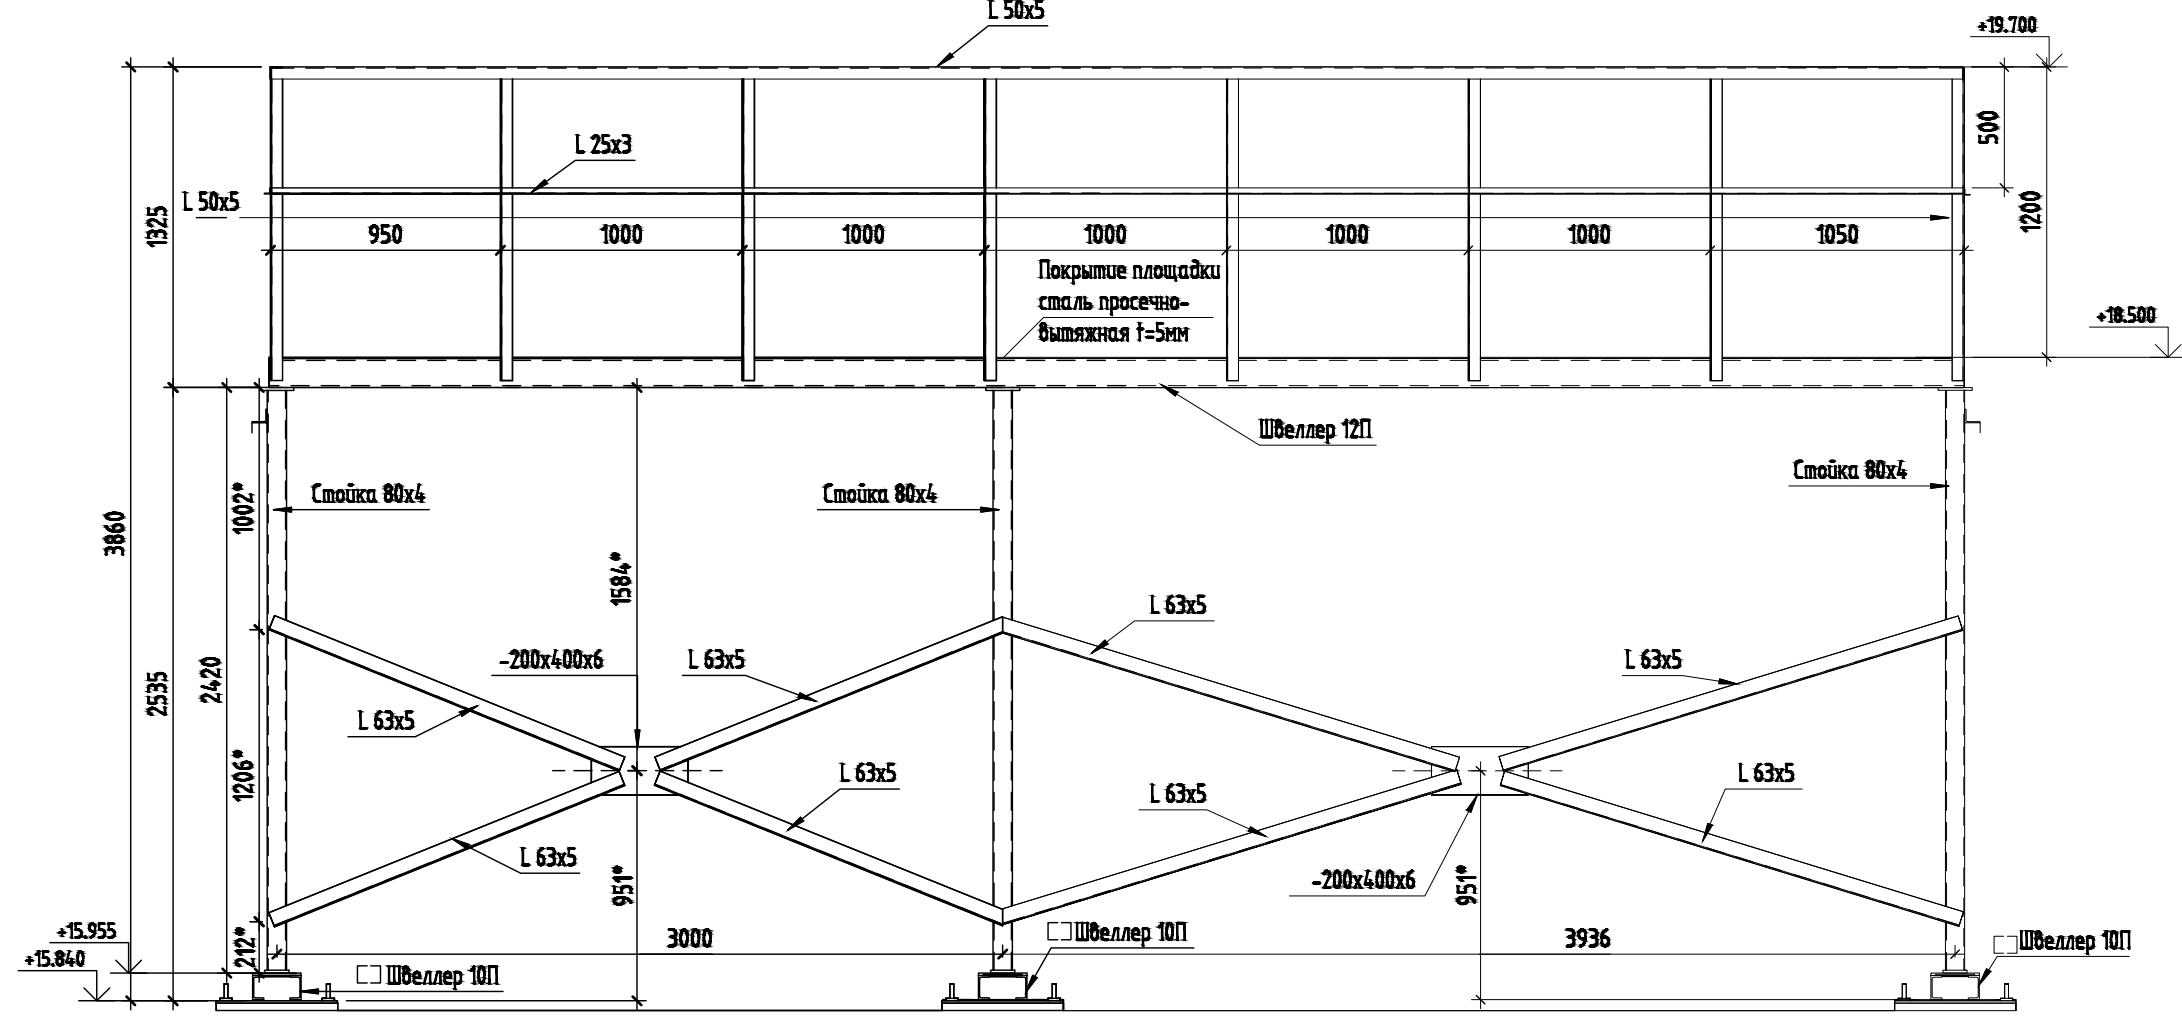

Вид 1 (1: 20)

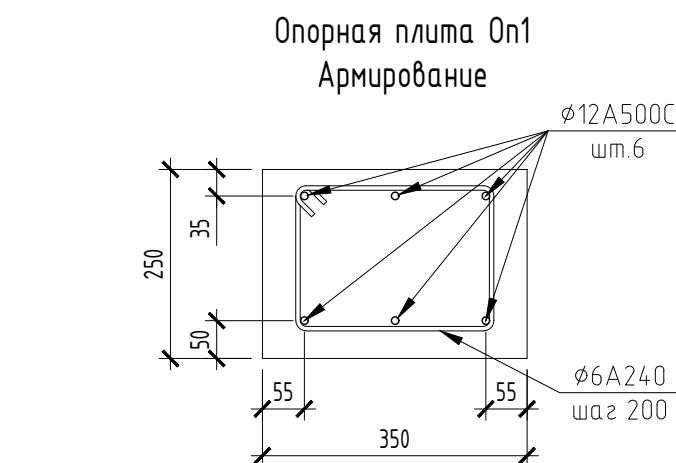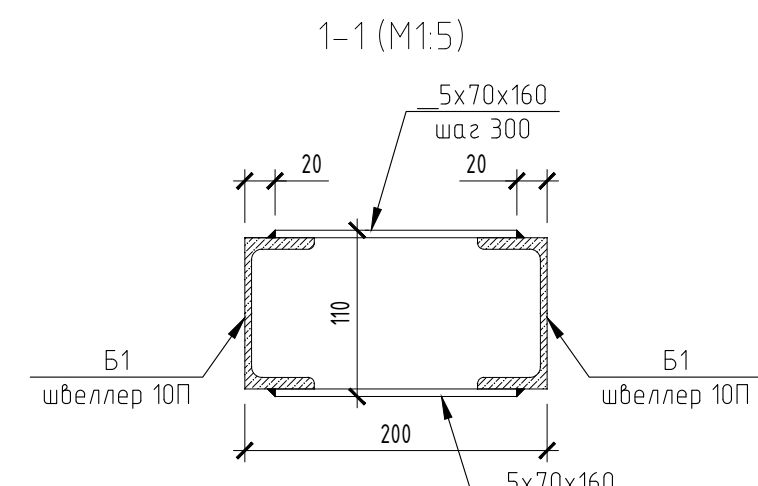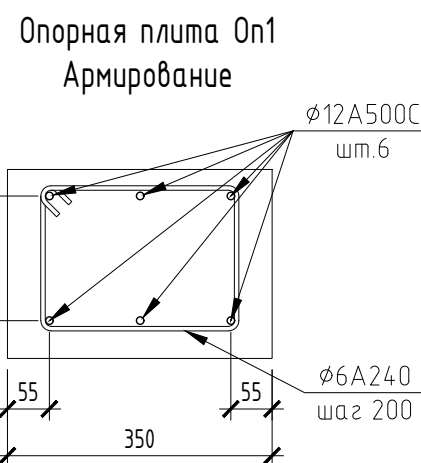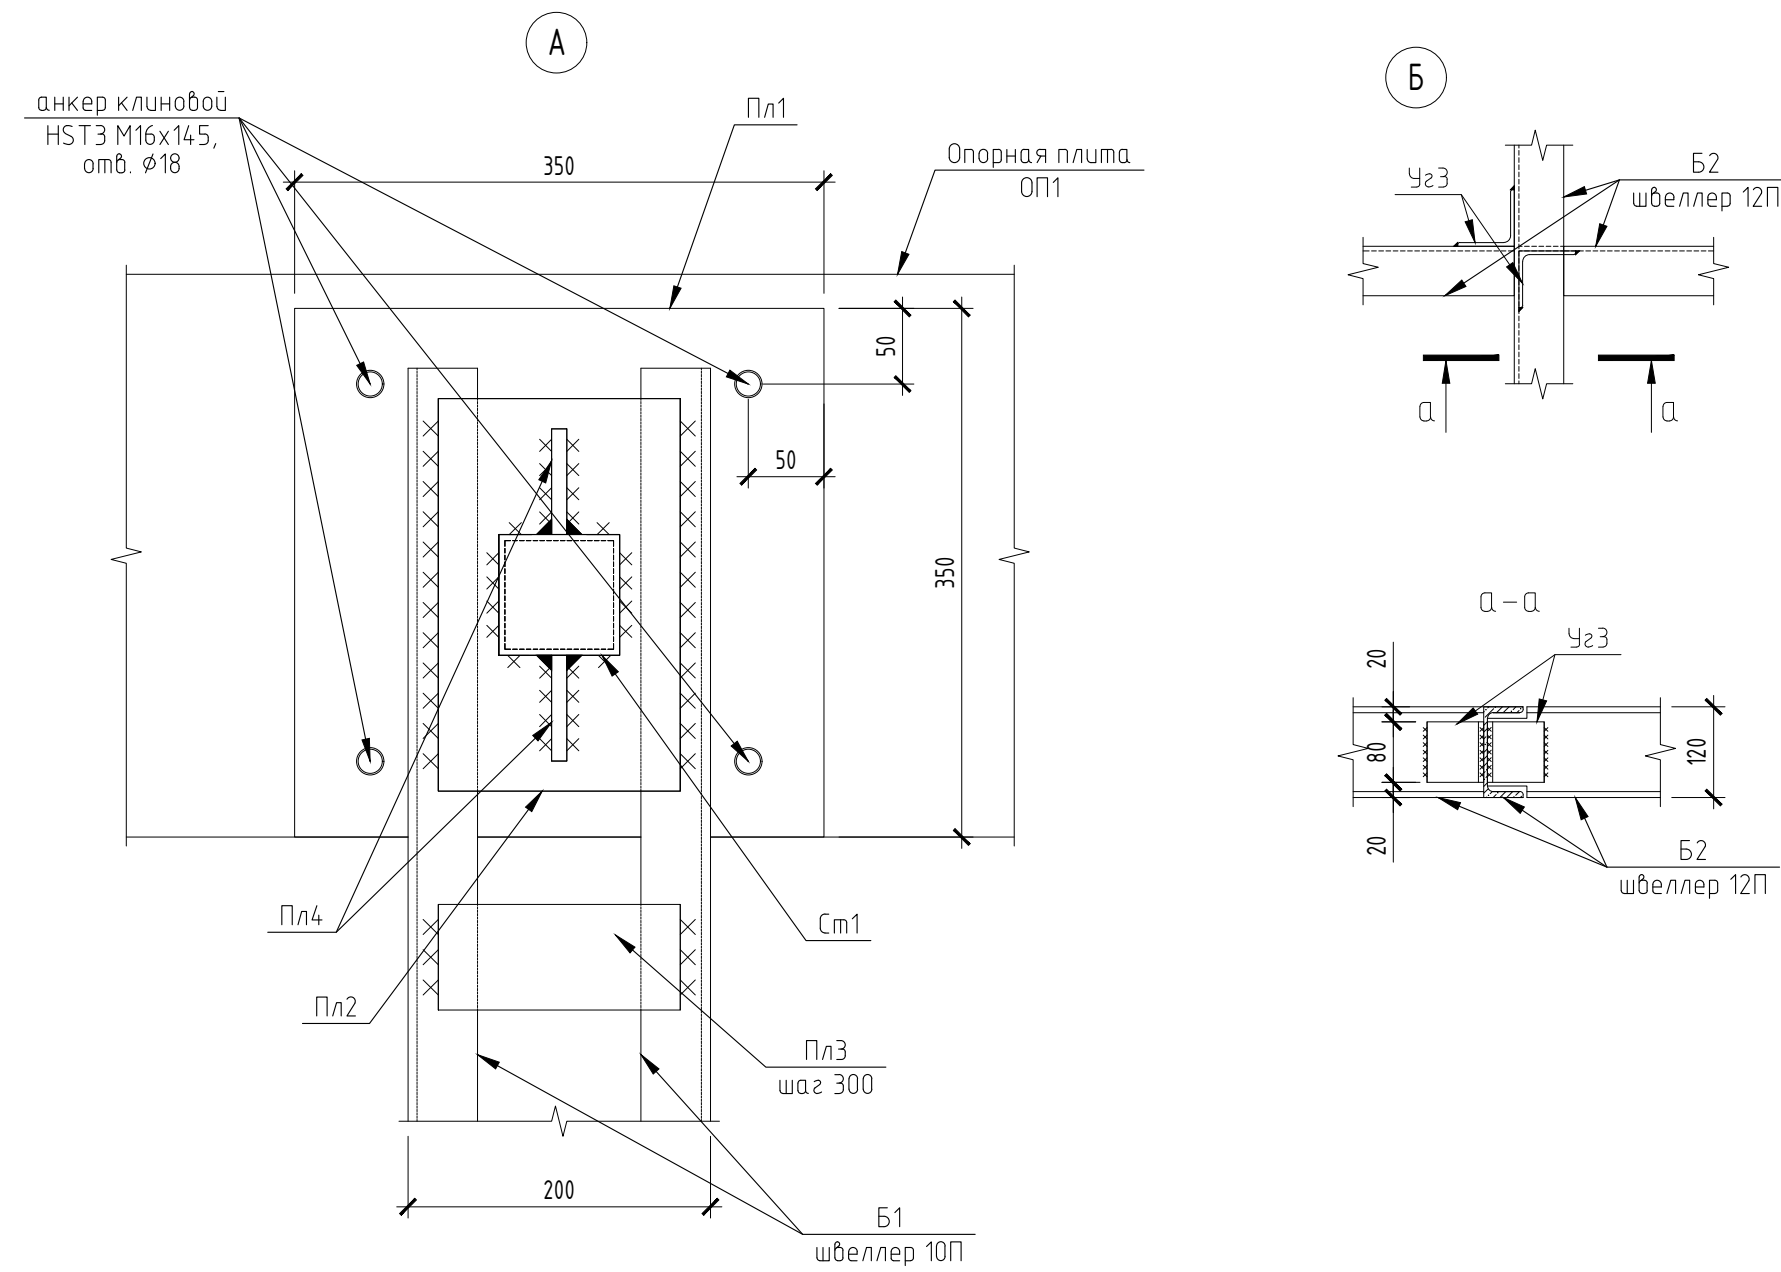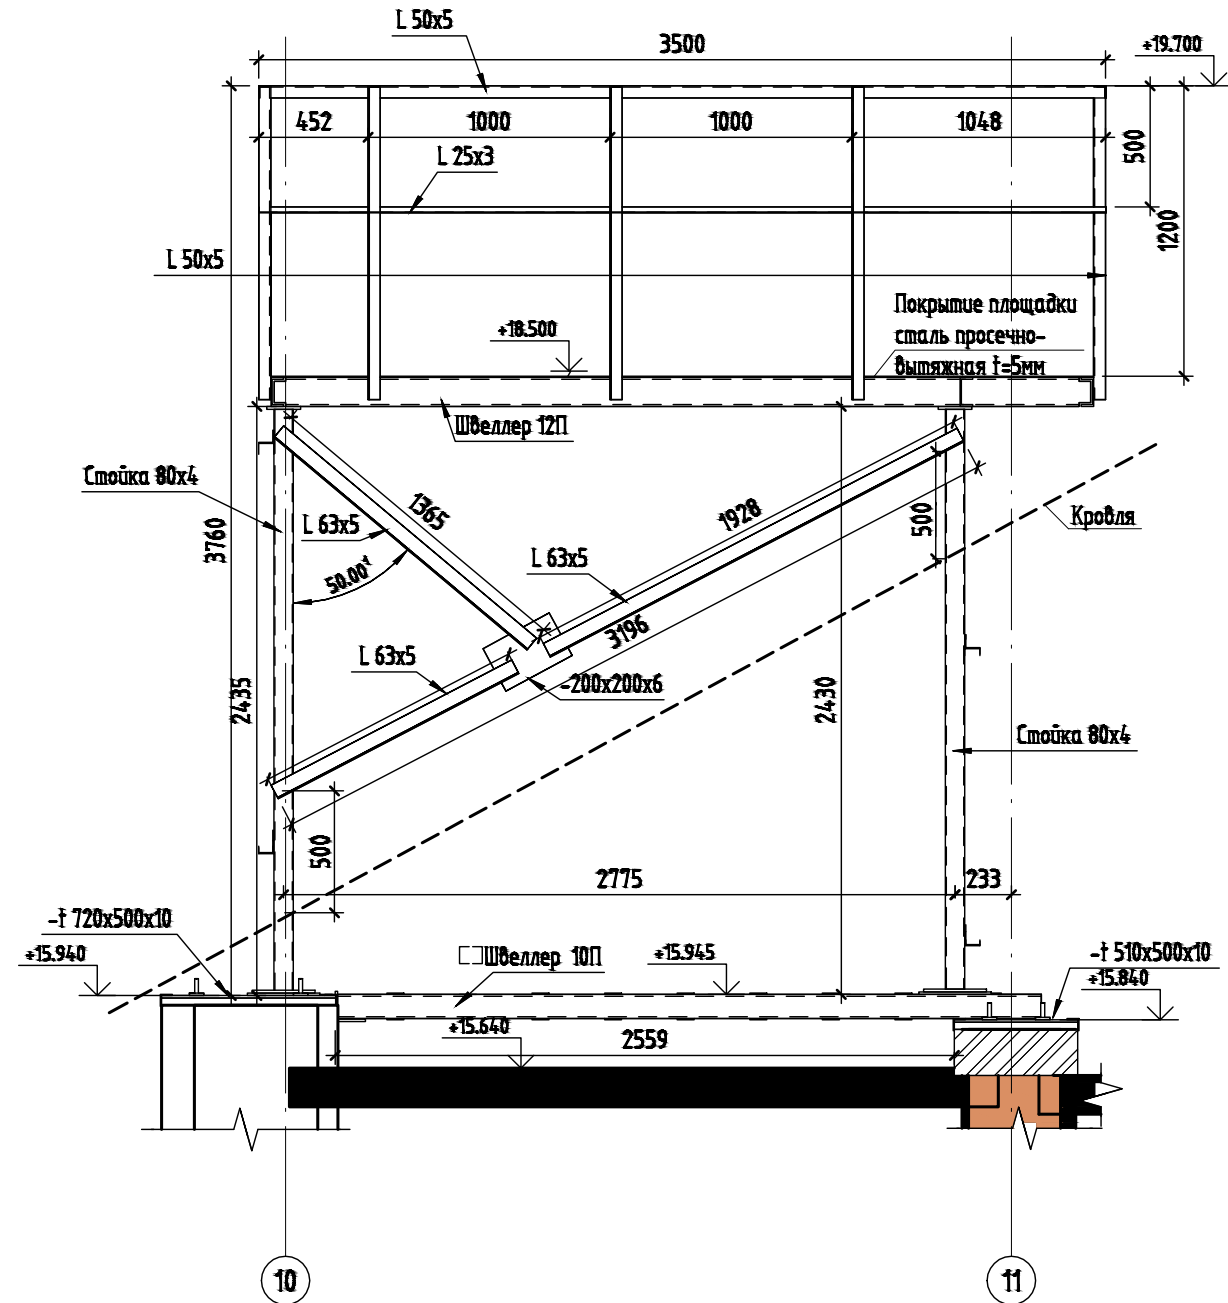

Ведомость материалов на площадку Пл-5

№п.п	Обозначение	Наименование	Общая длина(п.м)	Кол-во	Примечание
	ГОСТ 19903-2015	-200x200x6	0.6	2	
	ГОСТ 19903-2015	-200x400x6	1.6	4	
	ГОСТ 19903-2015	-1 50x60x10	1.1	21	
	ГОСТ 19903-2015	-1 140x140	0.8	6	
	ГОСТ 19903-2015	-1 160x70x5	8.6	54	
	ГОСТ 19903-2015	-1 200x300x10	1.2	6	
	ГОСТ 19903-2015	-1 260x120x12	0.6	6	
	ГОСТ 19903-2015	-1 510x500x10	1.5	3	
	ГОСТ 19903-2015	-1 720x500x10	1.5	3	
	Труба ГОСТ 8639-82	80x80x4	14.5	6	
	ГОСТ8509-93	L 50x5	6	12	
	ГОСТ8509-93	L 63x5	37.9	22	
	ГОСТ8509-93	Уголок 125x10	1.5	3	
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 10П	17.5	6	
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16	7.8	21	


Примечания:

- Сварочные работы выполнять электродами Э42. Катет принять по минимальной толщине свариваемой детали.
- Для устройства опорных плит в существующих стенах выполнить ниши между стропилами. Размер плиты определить по месту при производстве работ.






"*" - размер уточнить по месту при производстве работ.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Титралева				09.26		Р	38	
ГИП	Гулько				09.26				
Н. контр.	Выходова				09.26	Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-5			
						000 "Проект +"			

План опорных пластин и стоек под площадку Пл-6 (1:25)

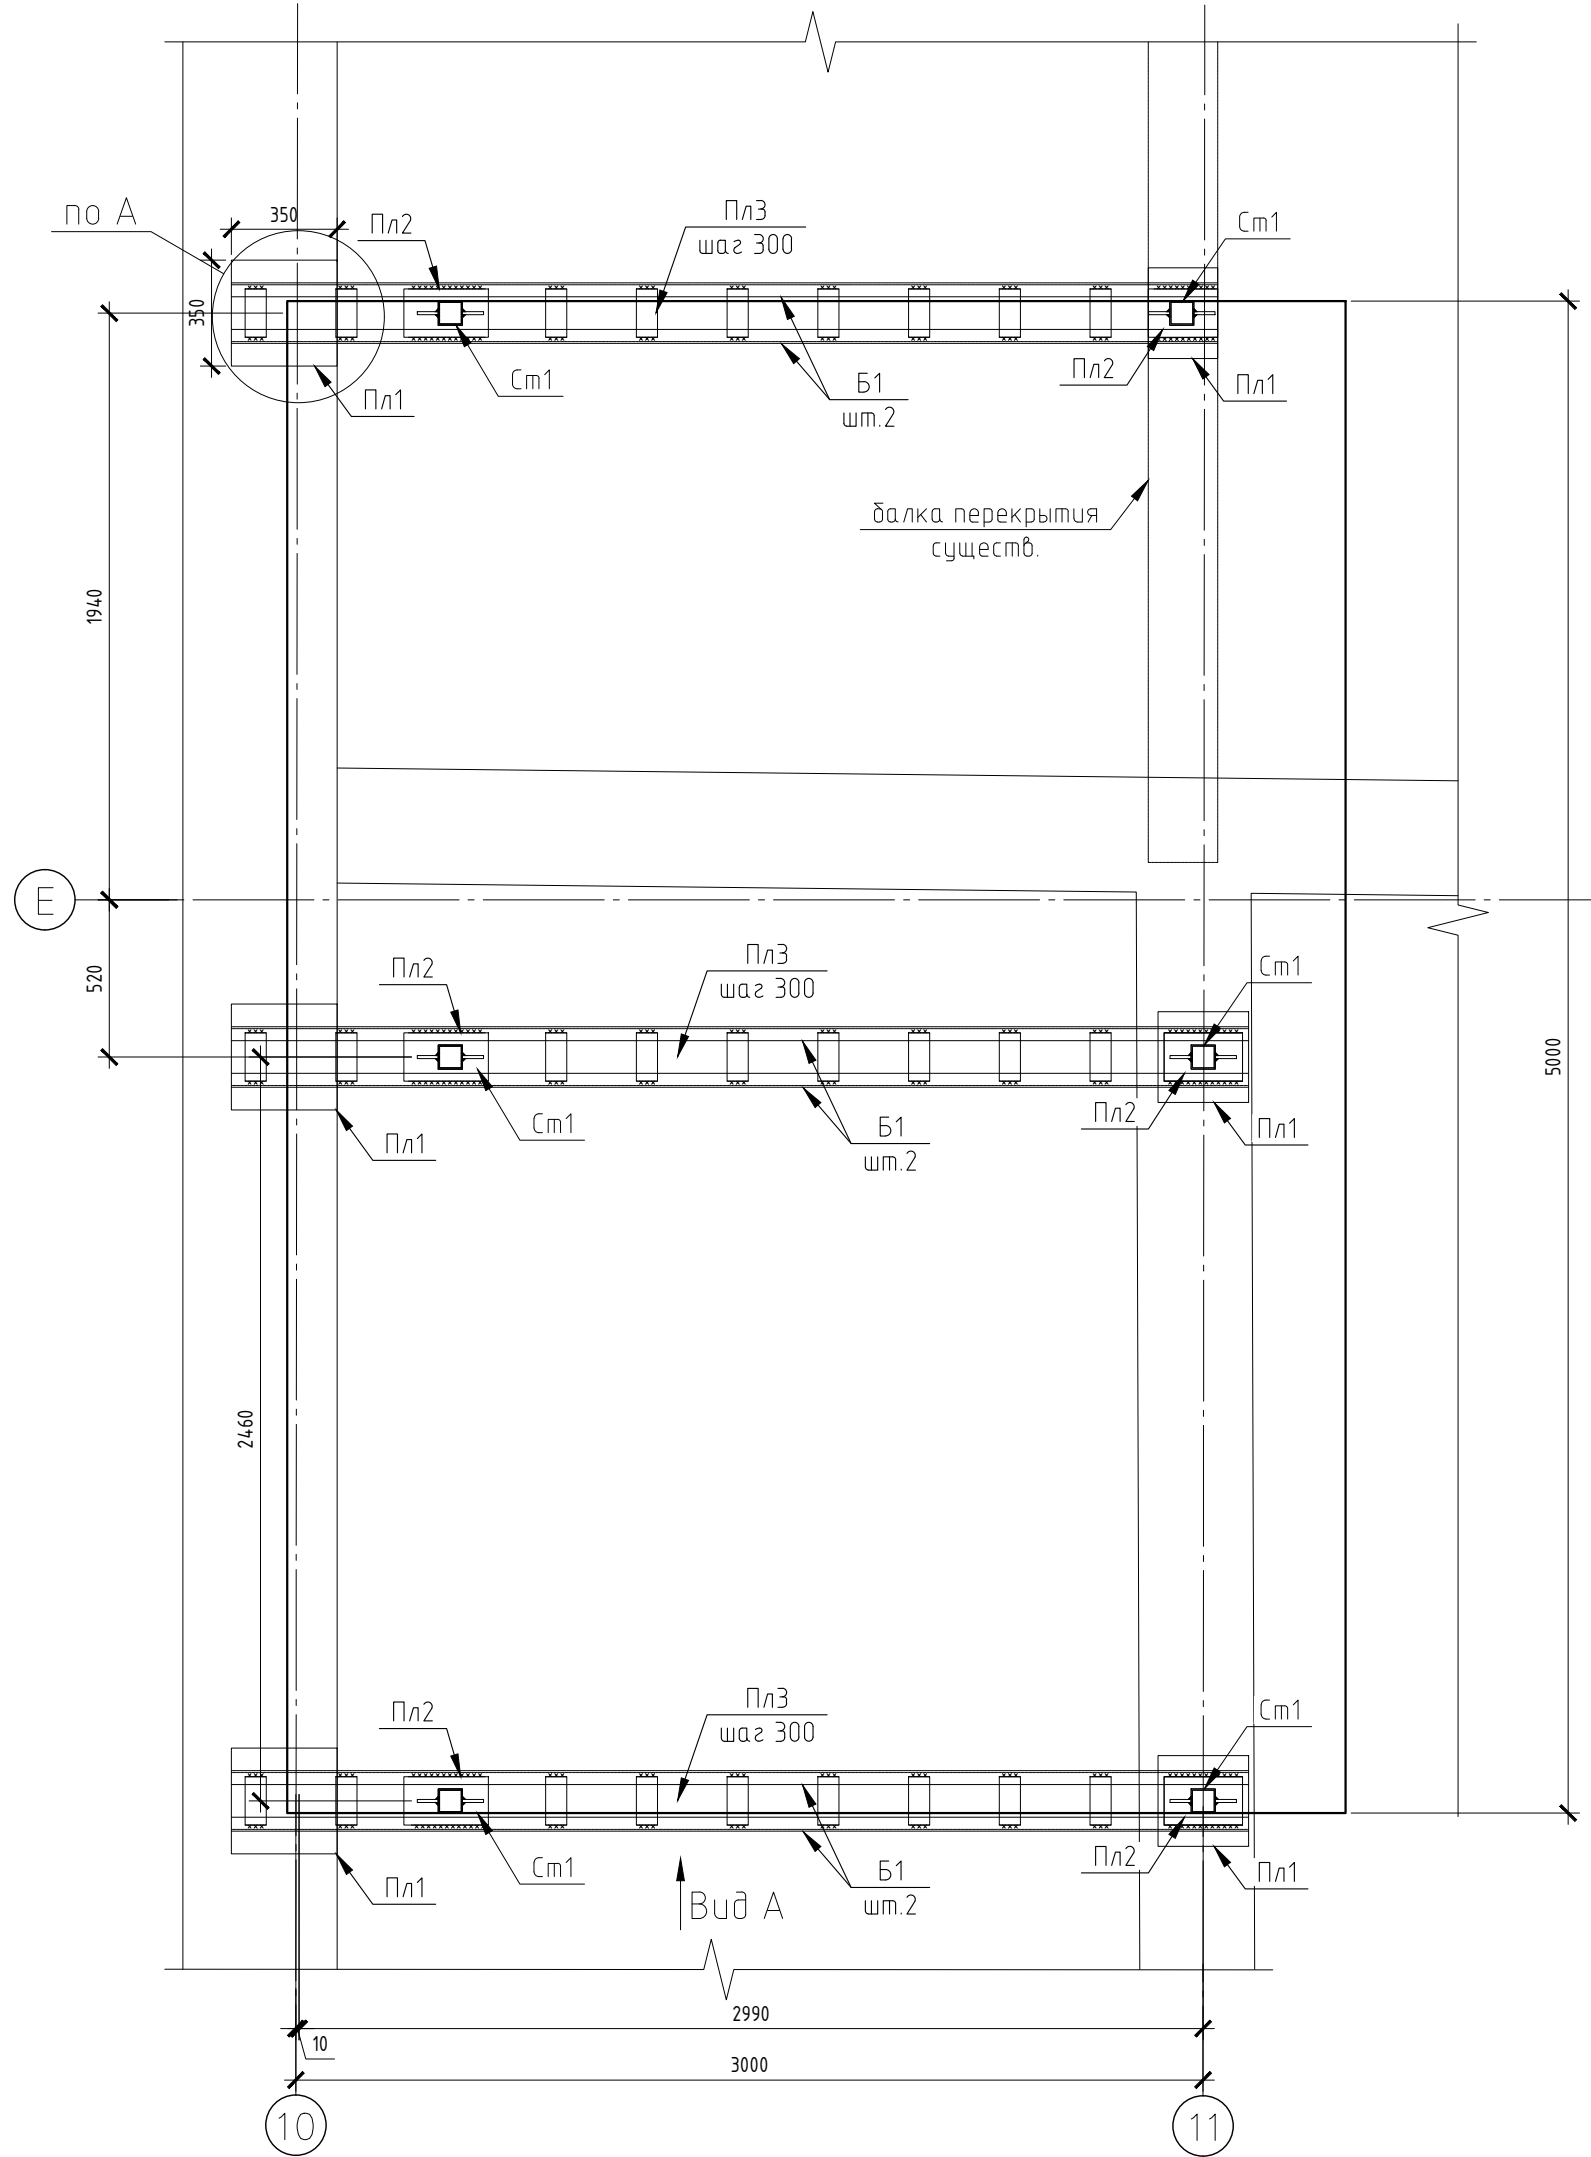

План площадки под настил Пл-6 (1:25)

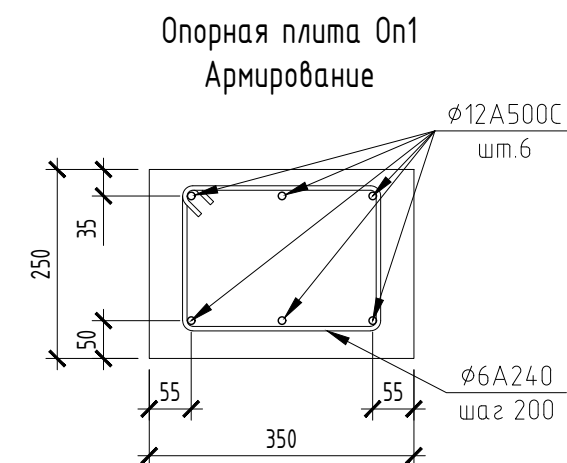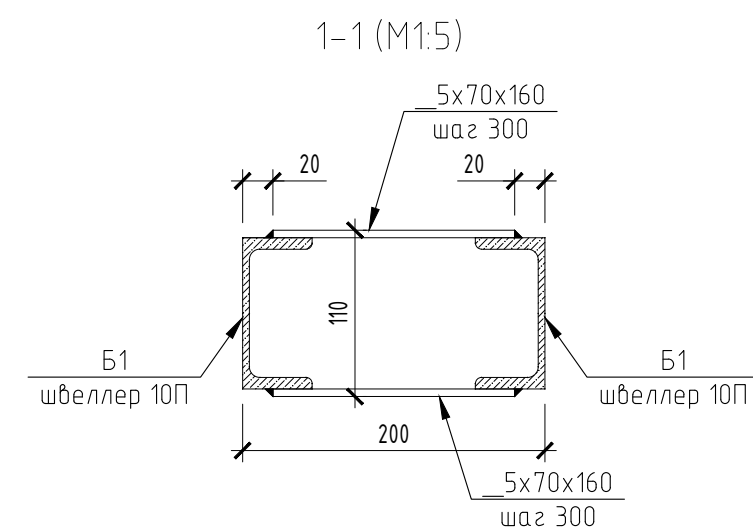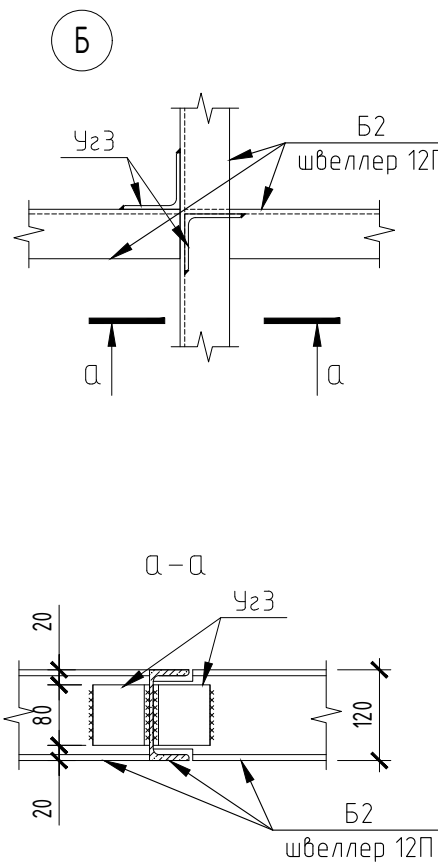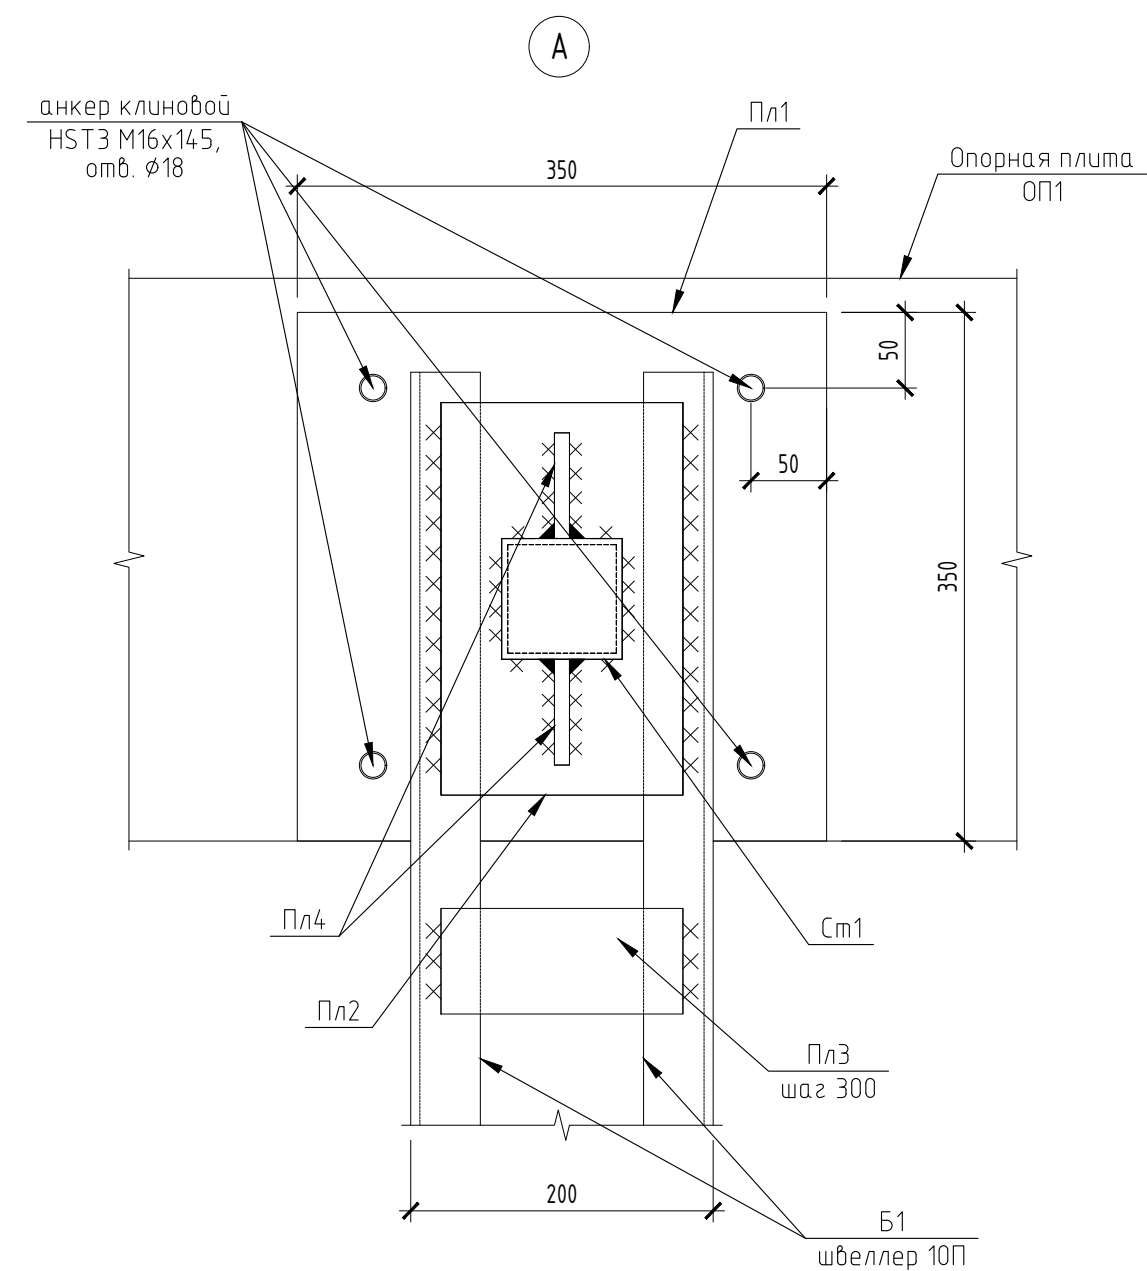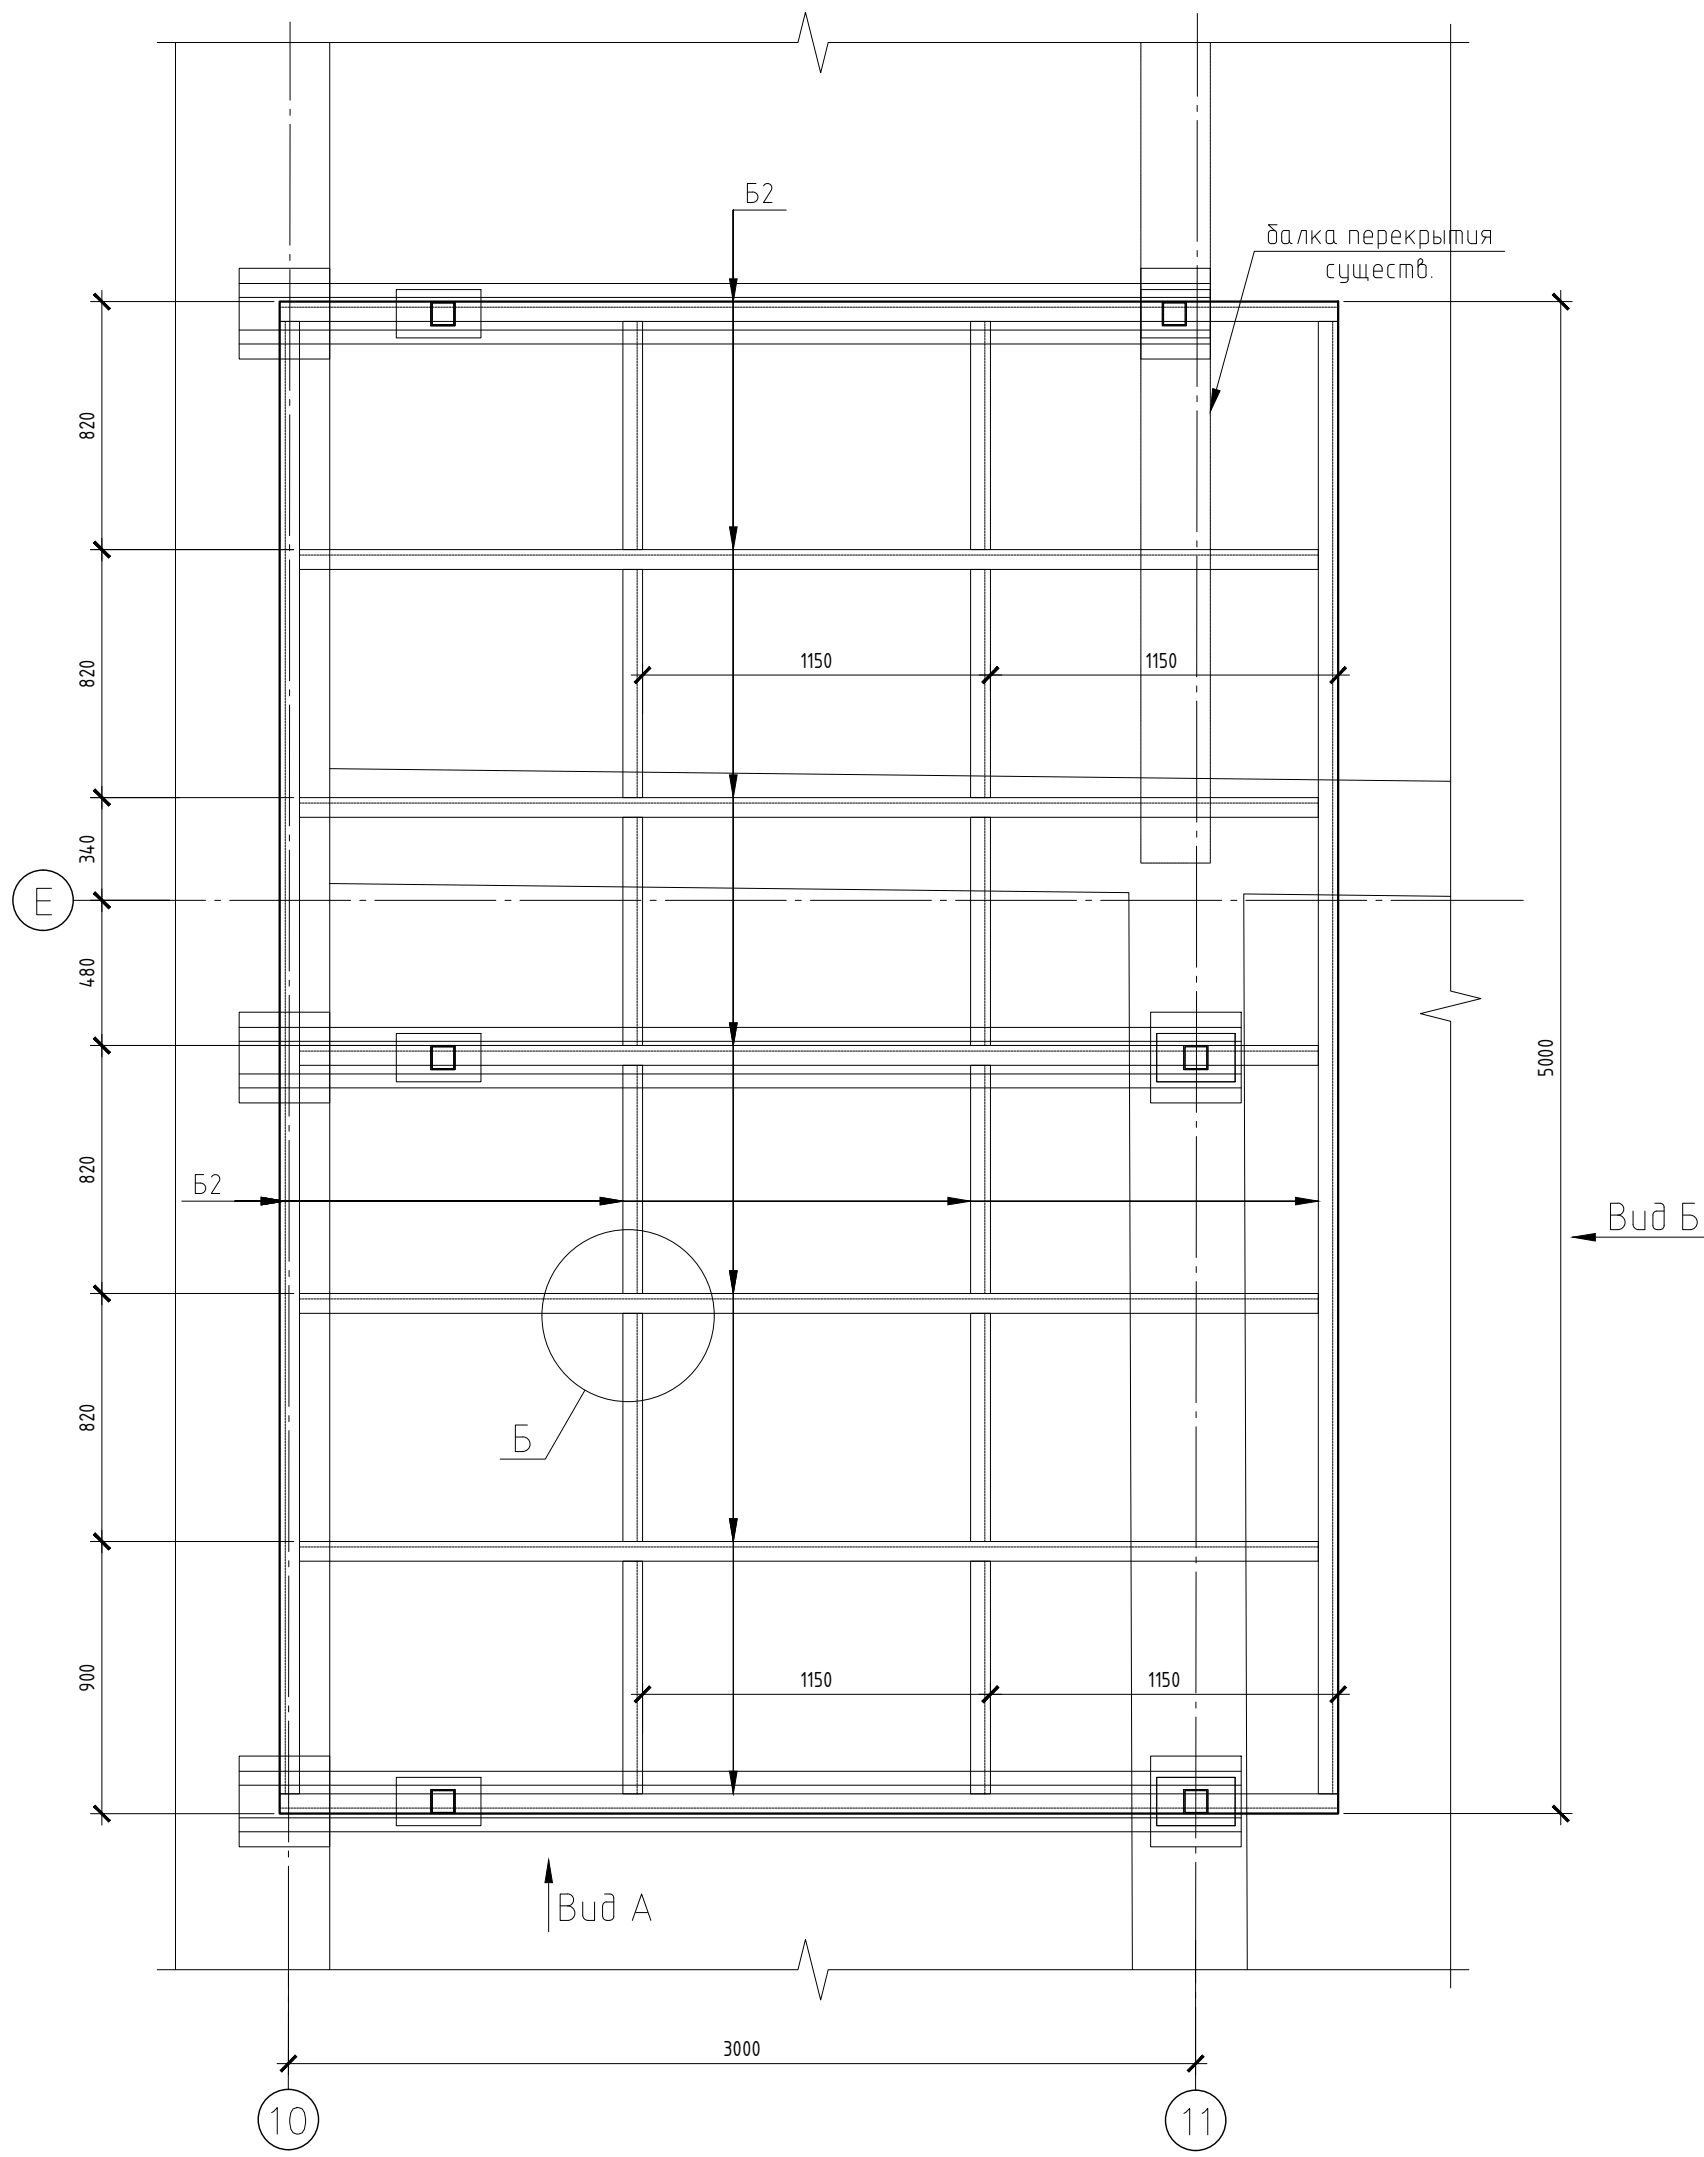

Спецификация элементов на устройство площадки Пл-6

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
Б1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 10П, м.п.	20.00	8.59	Всего 171.8 кг
Б2	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12П, м.п.	44.50	10.40	Всего 462.8 кг
См1	ГОСТ 30245-2003	Труба 80x4, м.п.	14.76	9.22	Всего 136.1 кг
Пл1	ГОСТ 19903-2015	10x350x350	6	9.62	Всего 57.7 кг
Пл2	ГОСТ 19903-2015	10x200x300	6	4.71	Всего 28.3 кг
Пл3	ГОСТ 19903-2015	10x70x160	75	0.88	Всего 66.0 кг
Пл4	ГОСТ 19903-2015	10x70x120	6	0.66	Всего 4.0 кг
Пл5	ГОСТ 19903-2015	6x220x400	4	4.14	Всего 16.6 кг
Пл6	ГОСТ 19903-2015	6x200x300	2	2.83	Всего 5.7 кг
Пл7	ГОСТ 19903-2015	10x120x120	6	1.13	Всего 6.8 кг
Пл8	ГОСТ 19903-2015	6x150x150	16	1.06	Всего 17.0 кг
Сб1	ГОСТ 8509-93	L63x5, м.п.	18.3	4.81	Всего 88.0 кг
Чз1	ГОСТ 8509-93	L50x5, м.п.	40.4	3.77	Всего 152.3 кг
Чз2	ГОСТ 8509-93	L25x3, м.п.	17.0	1.12	Всего 19.0 кг
Чз3	ГОСТ 8509-93	L75x5, м.п.	3.04	5.80	Всего 17.6 кг
	НИЛТИ	Анкер-шпилька HST3 M16x145	24		
	ГОСТ 8706-78	Лист ПВ, м2	17.5	24.70	

Примечания:


- Сварочные работы выполнять электродами Э42. Катет принять по минимальной толщине свариваемой детали.
- Для устройства опорных плит в существующих стенах выполнить ниши между стропилами. Размер плиты определять по месту при производстве работ.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Титраева	09.26					Р	39
ГИП	Гуляко	09.26				Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-6	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						




Копировать

Формат А1

План опорных пластин и стоек под площадку ПЛ-7 (1:50)

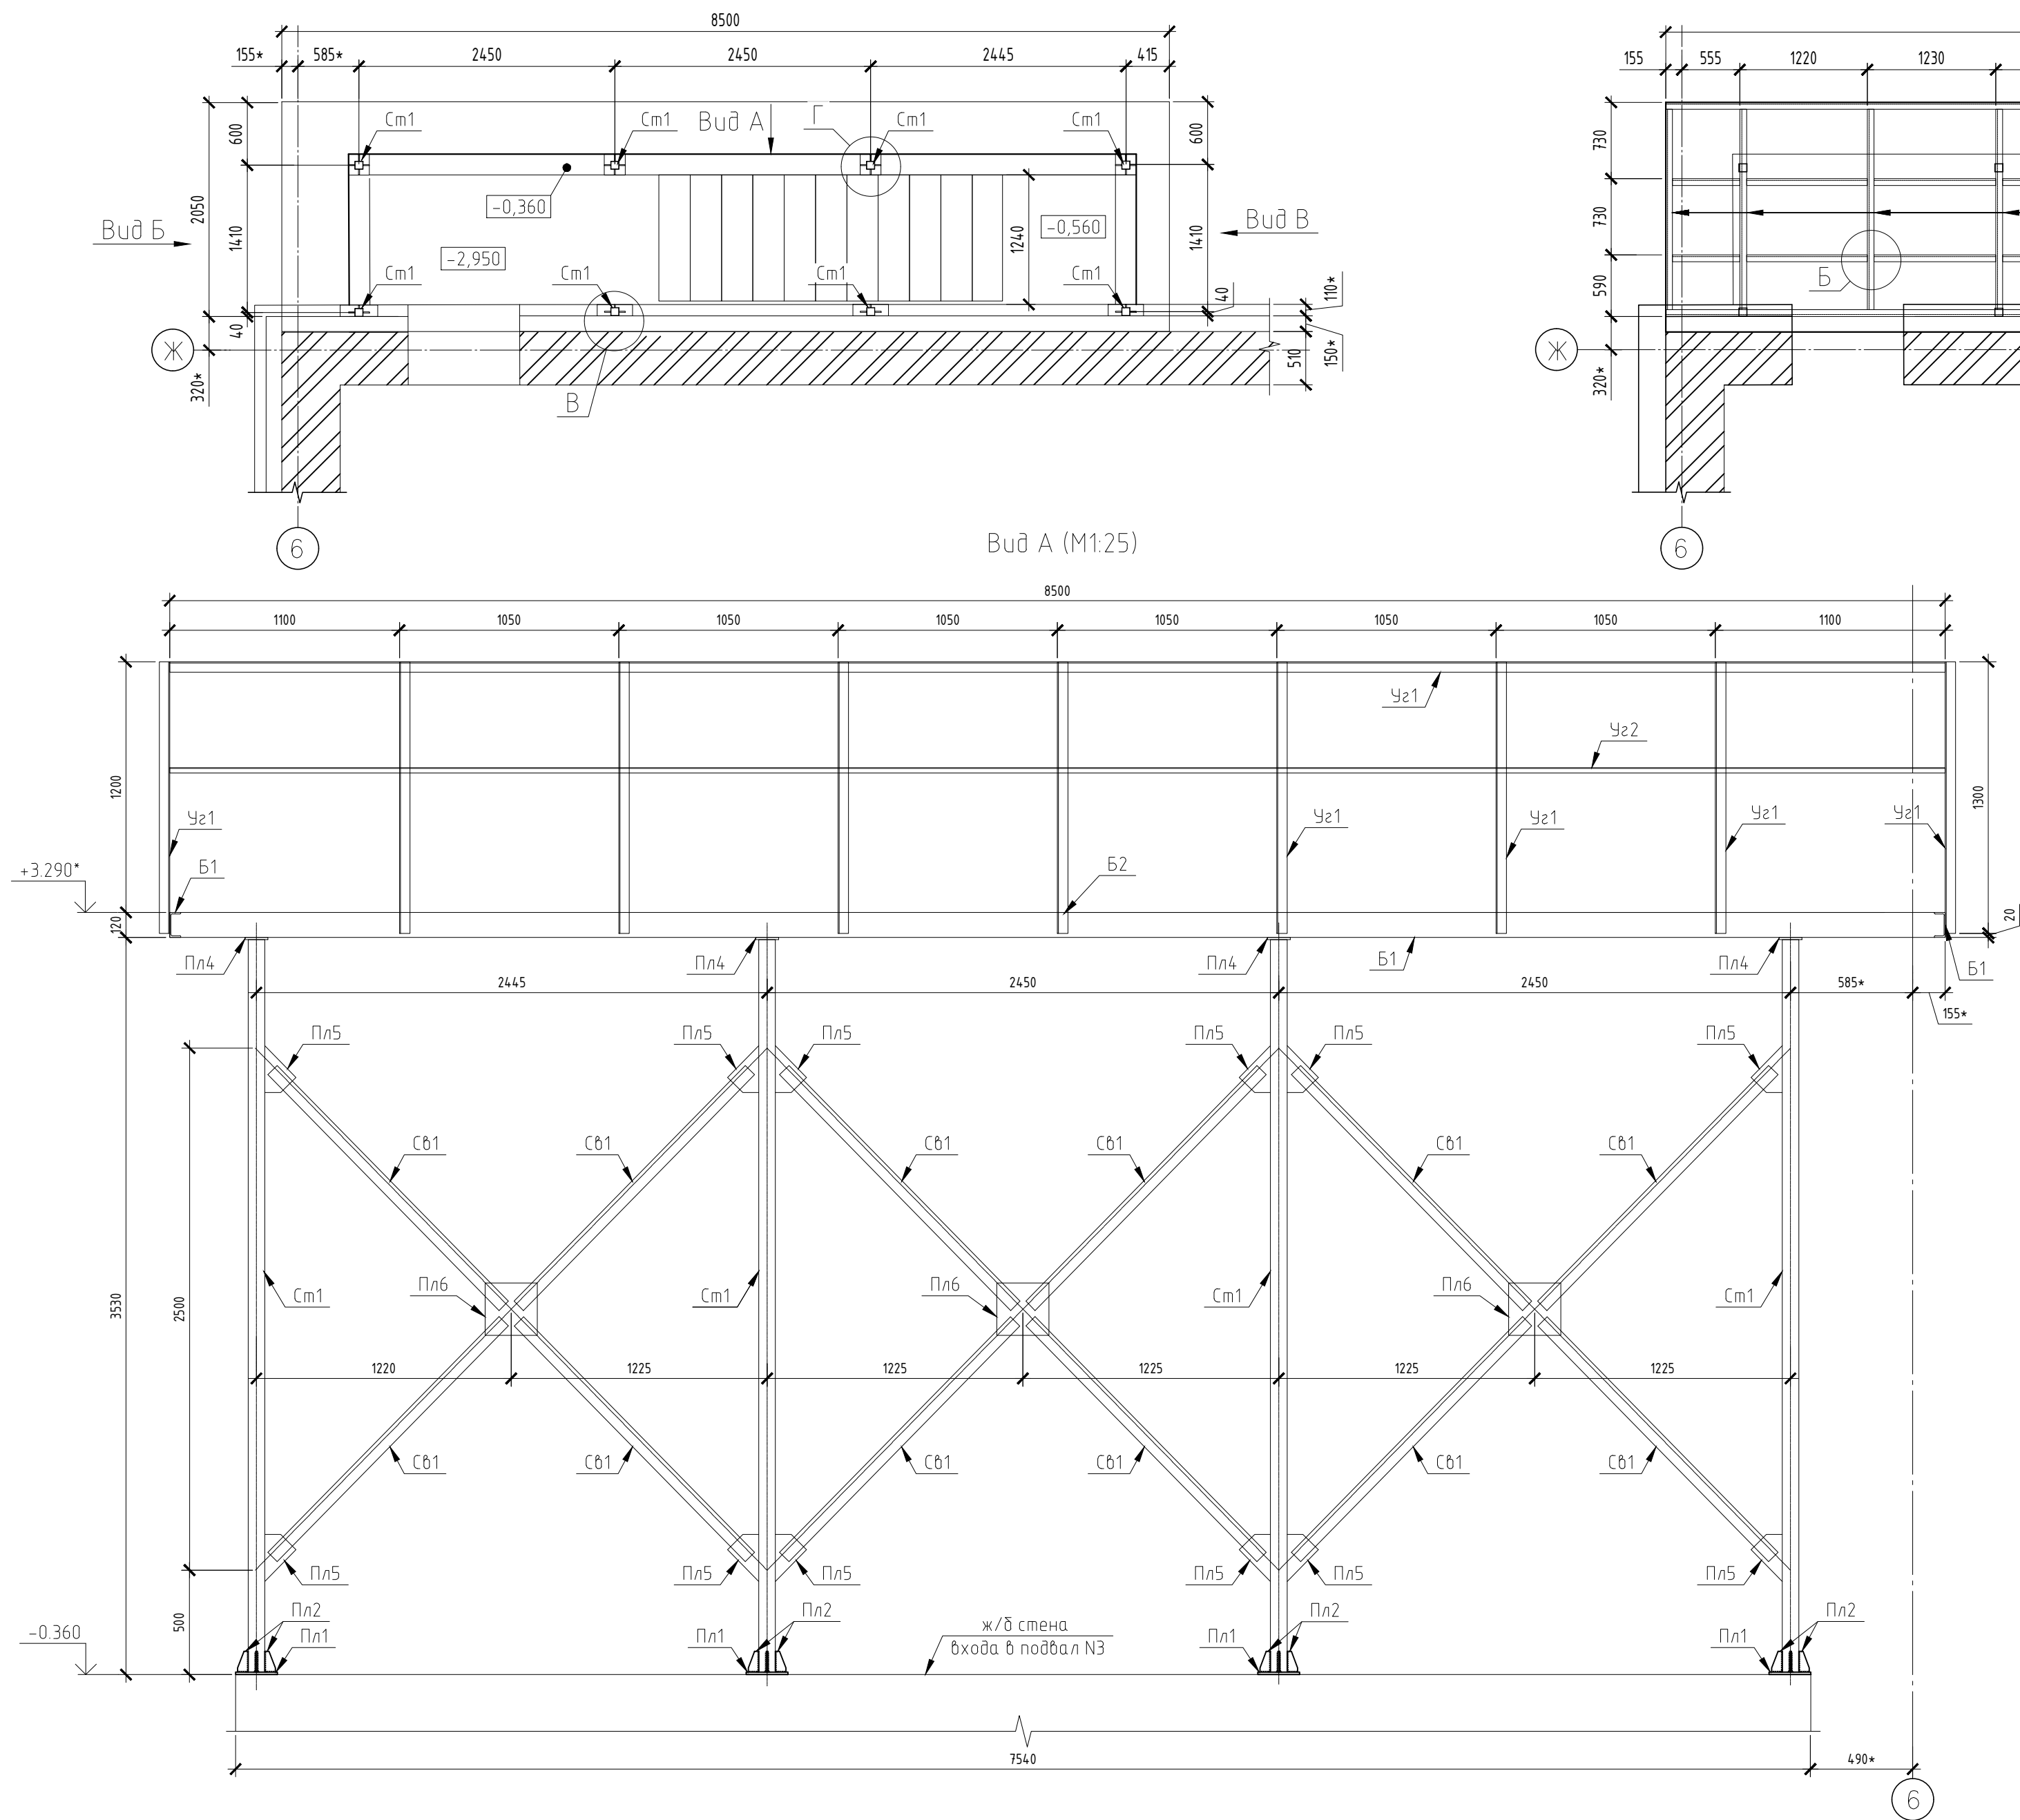


План площадки под настил ПЛ-7 (1:50)

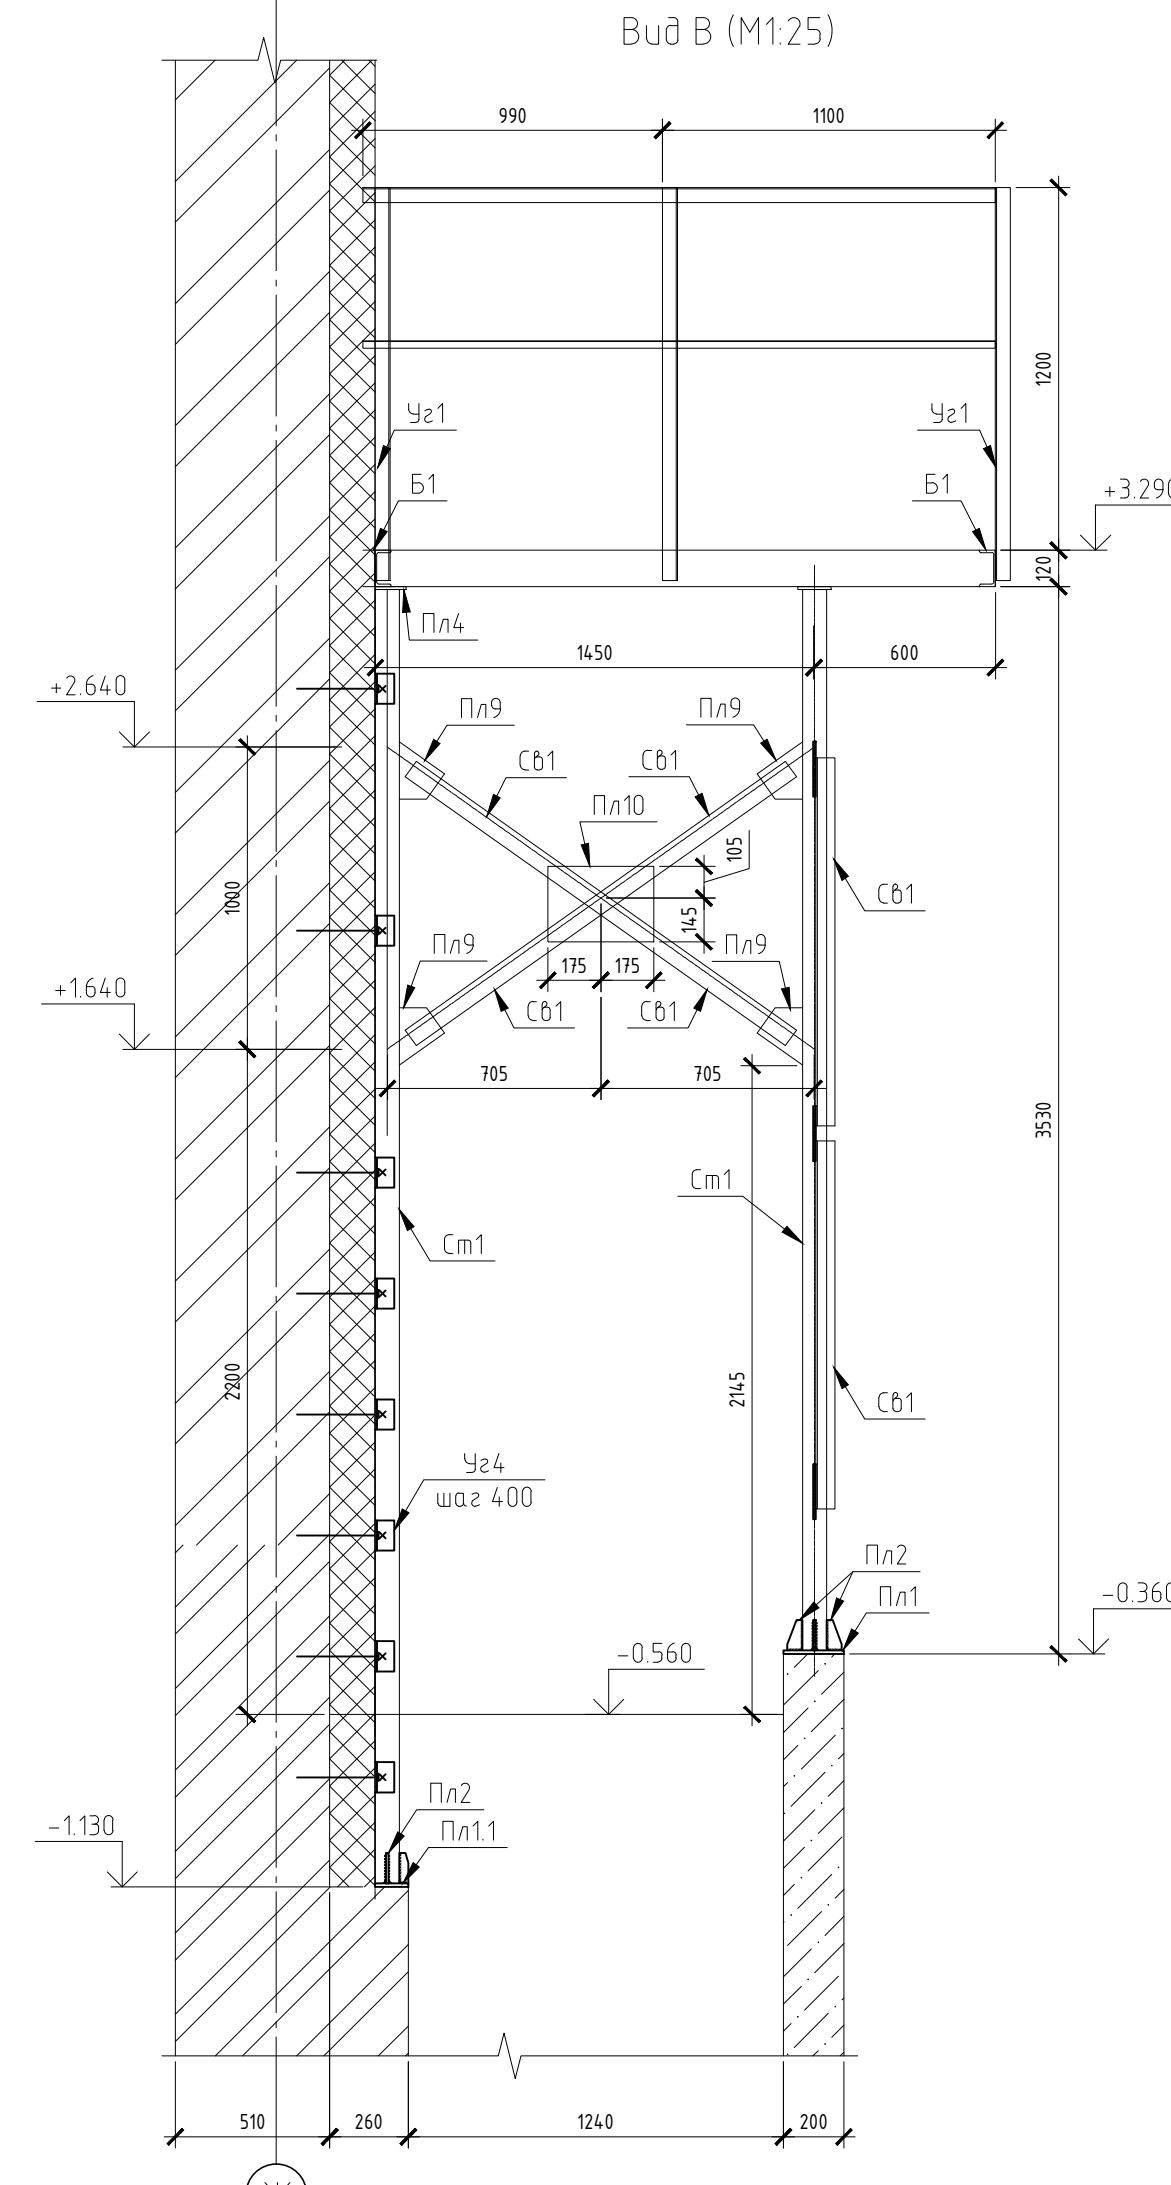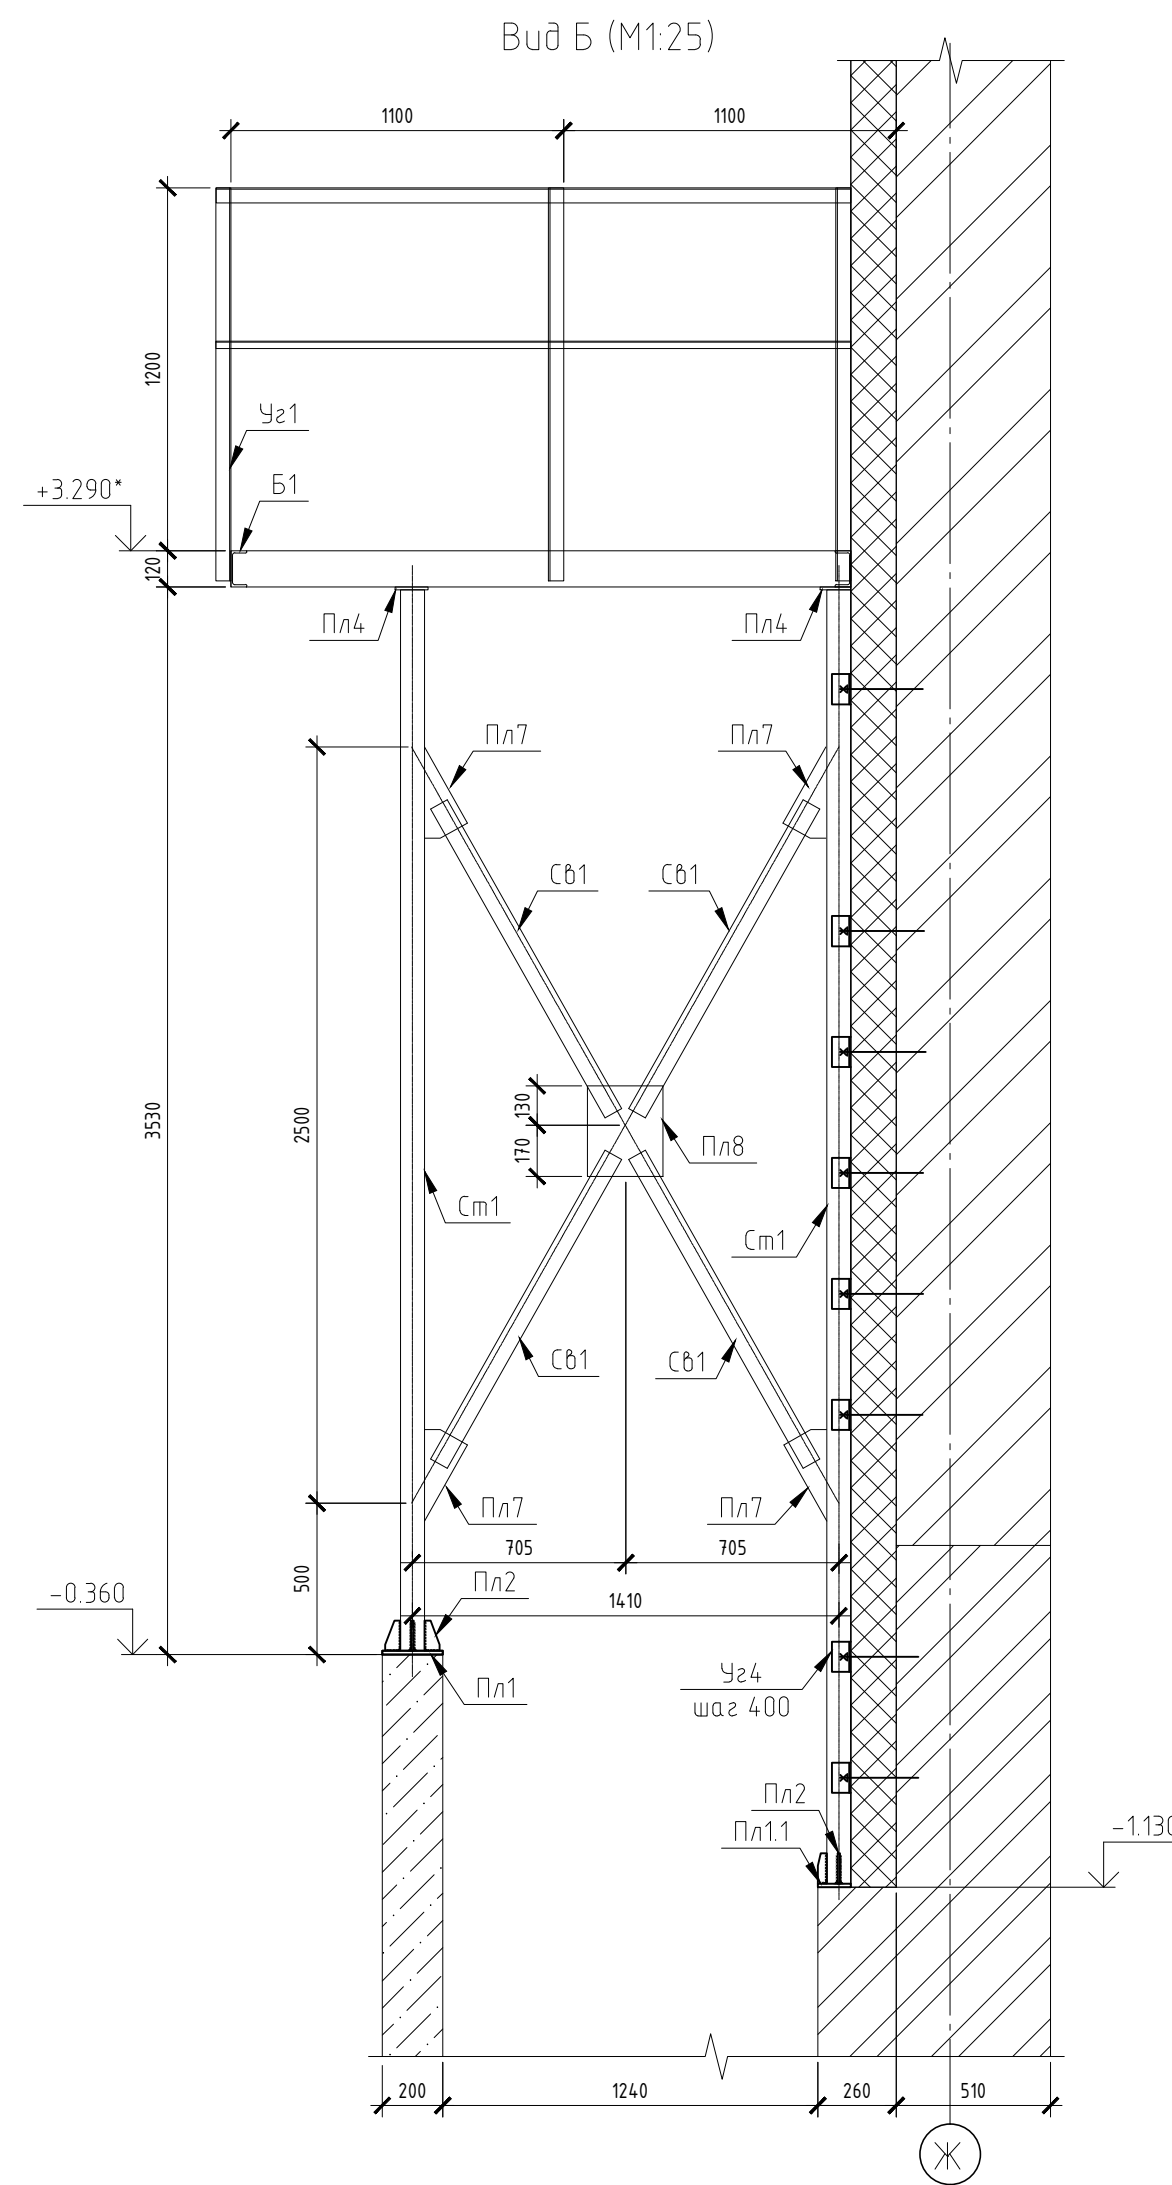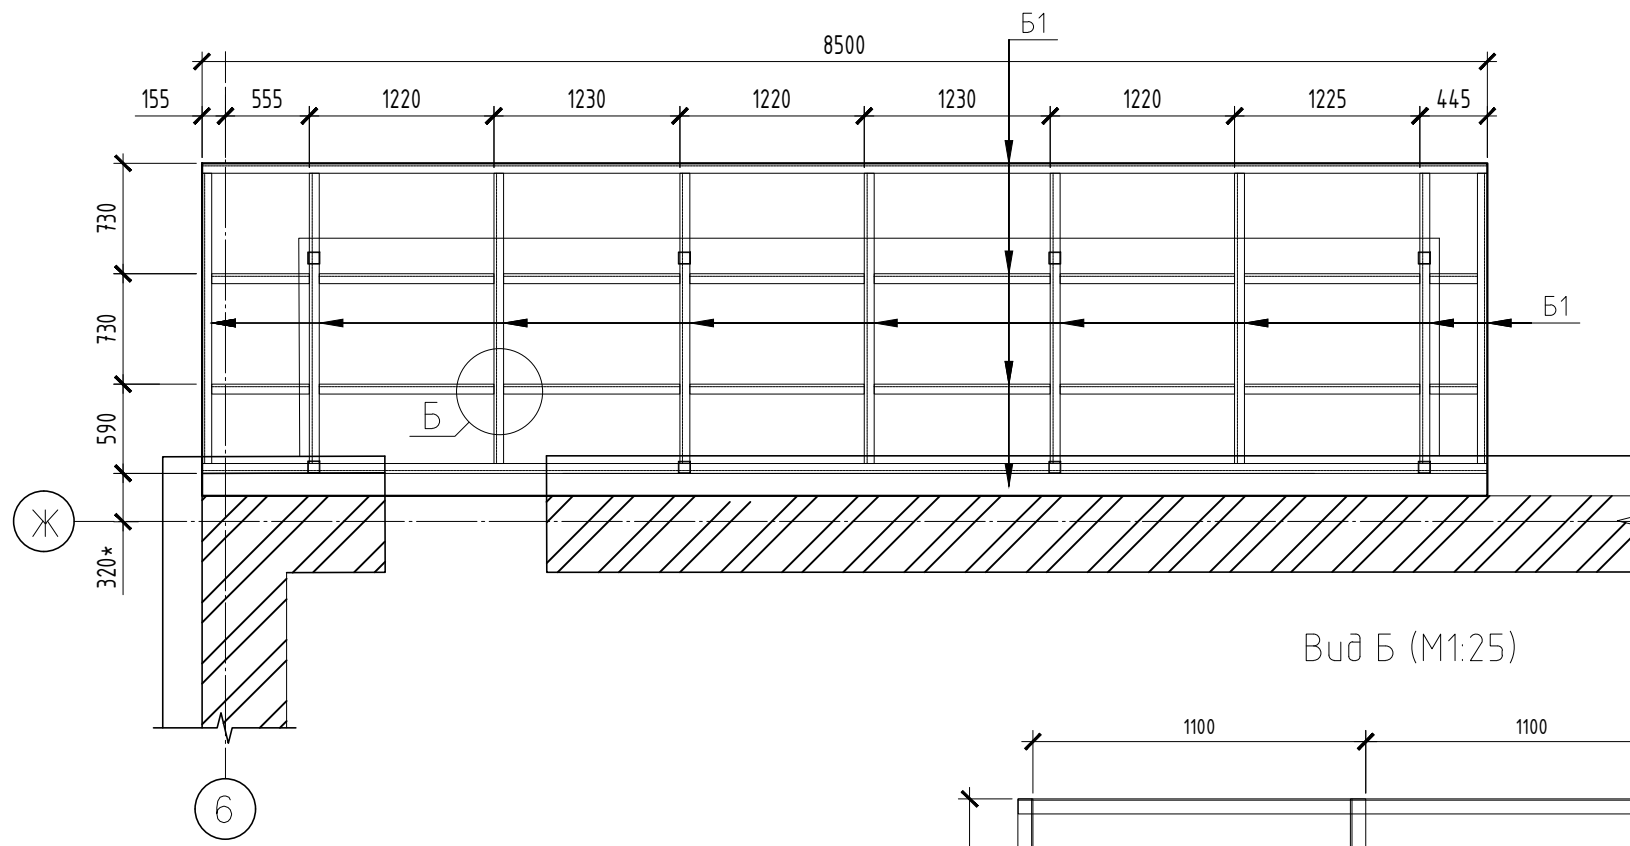


Спецификация элементов на устройство площадки ПЛ-7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, кг	Примечание
Б1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12П, м.п.	17.62	10.40	Всего 183.2 кг
См1	ГОСТ 30245-2003	Труба 80х4, м.п.	31.24	9.22	Всего 288.0 кг
Пл1	ГОСТ 19903-2015	12х200х200	4	3.77	Всего 15.1 кг
Пл1.1	ГОСТ 19903-2015	12х110х340	4	3.52	Всего 14.1 кг
Пл2	ГОСТ 19903-2015	8х50х100	24	0.31	Всего 7.4 кг
Пл2	ГОСТ 19903-2015	8х30х100	4	0.31	Всего 1.2 кг
Пл4	ГОСТ 19903-2015	10х140х140	8	1.54	Всего 12.3 кг
Пл5	ГОСТ 19903-2015	10х150х225	12	2.65	Всего 31.8 кг
Пл6	ГОСТ 19903-2015	10х250х250	3	4.91	Всего 14.7 кг
Пл7	ГОСТ 19903-2015	10х145х285	4	3.24	Всего 13.0 кг
Пл8	ГОСТ 19903-2015	10х250х300	1	5.89	Всего 5.9 кг
Пл9	ГОСТ 19903-2015	10х150х185	4	2.18	Всего 8.7 кг
Пл10	ГОСТ 19903-2015	10х250х350	1	6.87	Всего 6.9 кг
Сб1	ГОСТ 8509-93	Л63х5, м.п.	27.0	4.81	Всего 129.8 кг
Уз1	ГОСТ 8509-93	Л50х5, м.п.	29.8	3.77	Всего 112.3 кг
Уз2	ГОСТ 8509-93	Л25х3, м.п.	12.9	1.12	Всего 14.4 кг
Уз3	ГОСТ 8509-93	Л75х5, м.п.	4.0	5.80	Всего 23.2 кг
Уз4	ГОСТ 8509-93	Л63х5, м.п.	6.4	5.80	Всего 37.1 кг
НЛП1		Анкер-шпилька НСТ3 М16х145	24		
АВГ		Анкерный болт с гайкой, М16 20х300мм	72		
ГОСТ 8706-78		Лист ПВ, м2	17.4	24.70	


Примечания:
1. Сварочные работы выполнять электродами Э42. Катет принять по минимальной толщине свариваемой детали.
"х" - размер уточнить по месту при производстве работ.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титралева			09.26		Р	40
ГИП		Гулько			09.26	Конструктивные решения		
						Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки ПЛ-7		
Н.контр.	Выходова				09.26	ООО "Проект +"		


План опорных пластин и стоек под площадку Пл-8 (150)

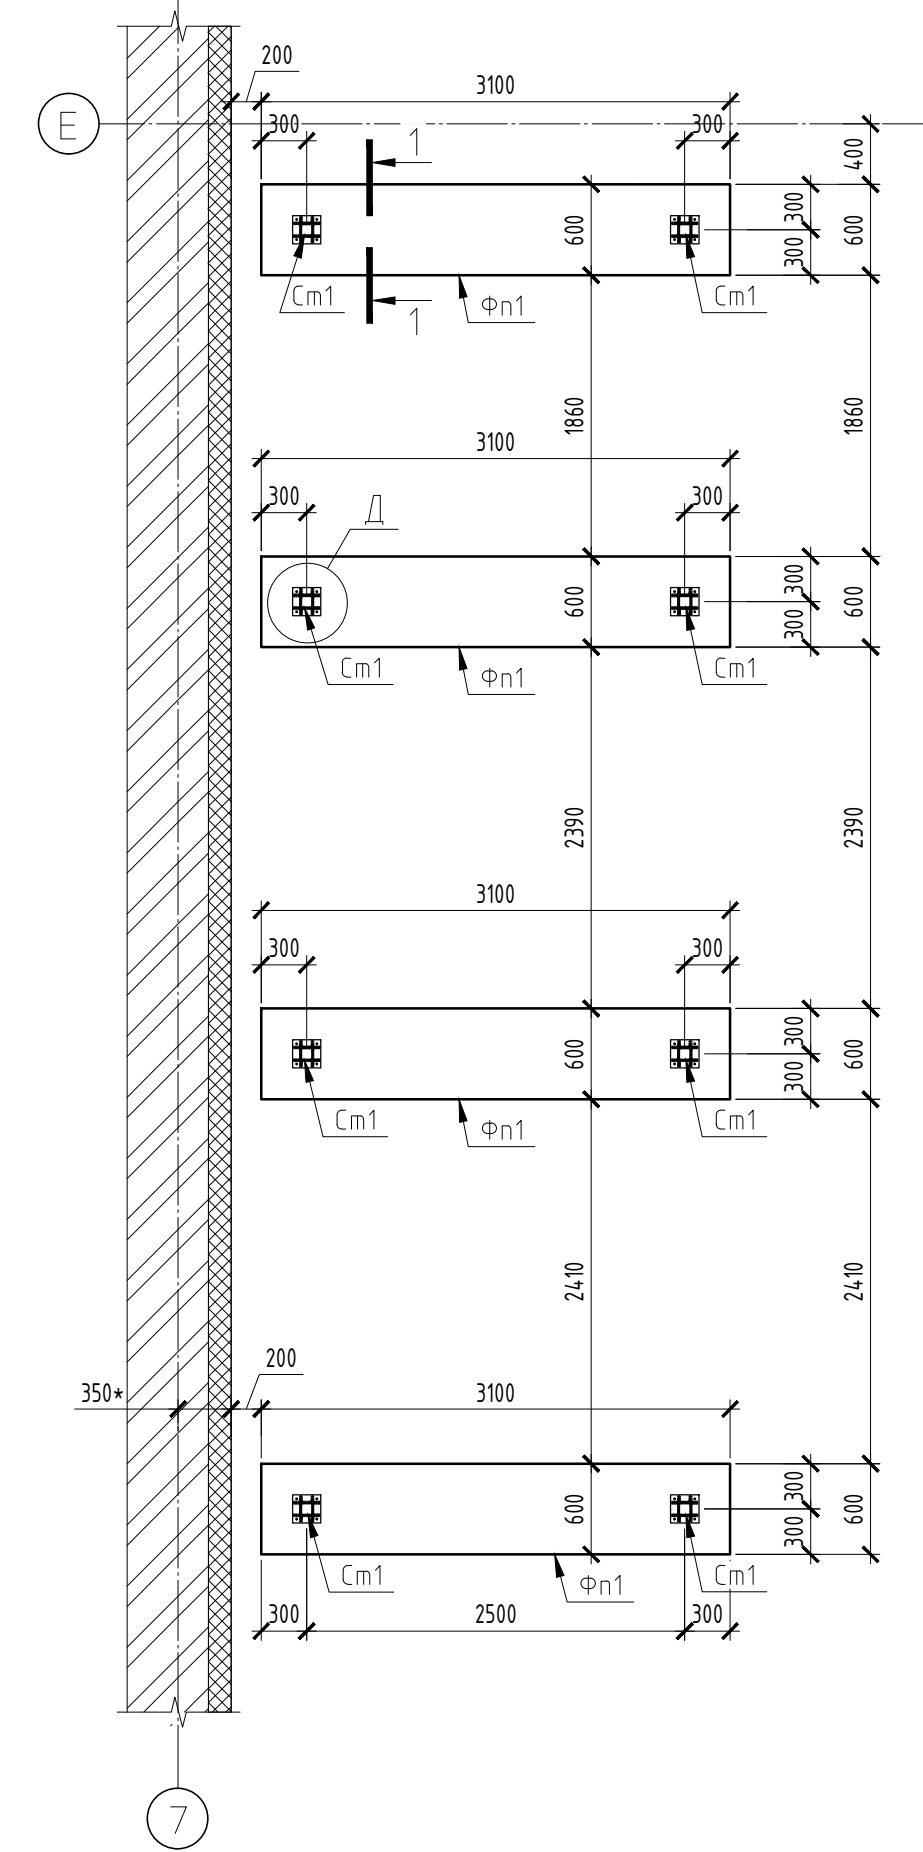

План площадки под настил Пл-8 (150)

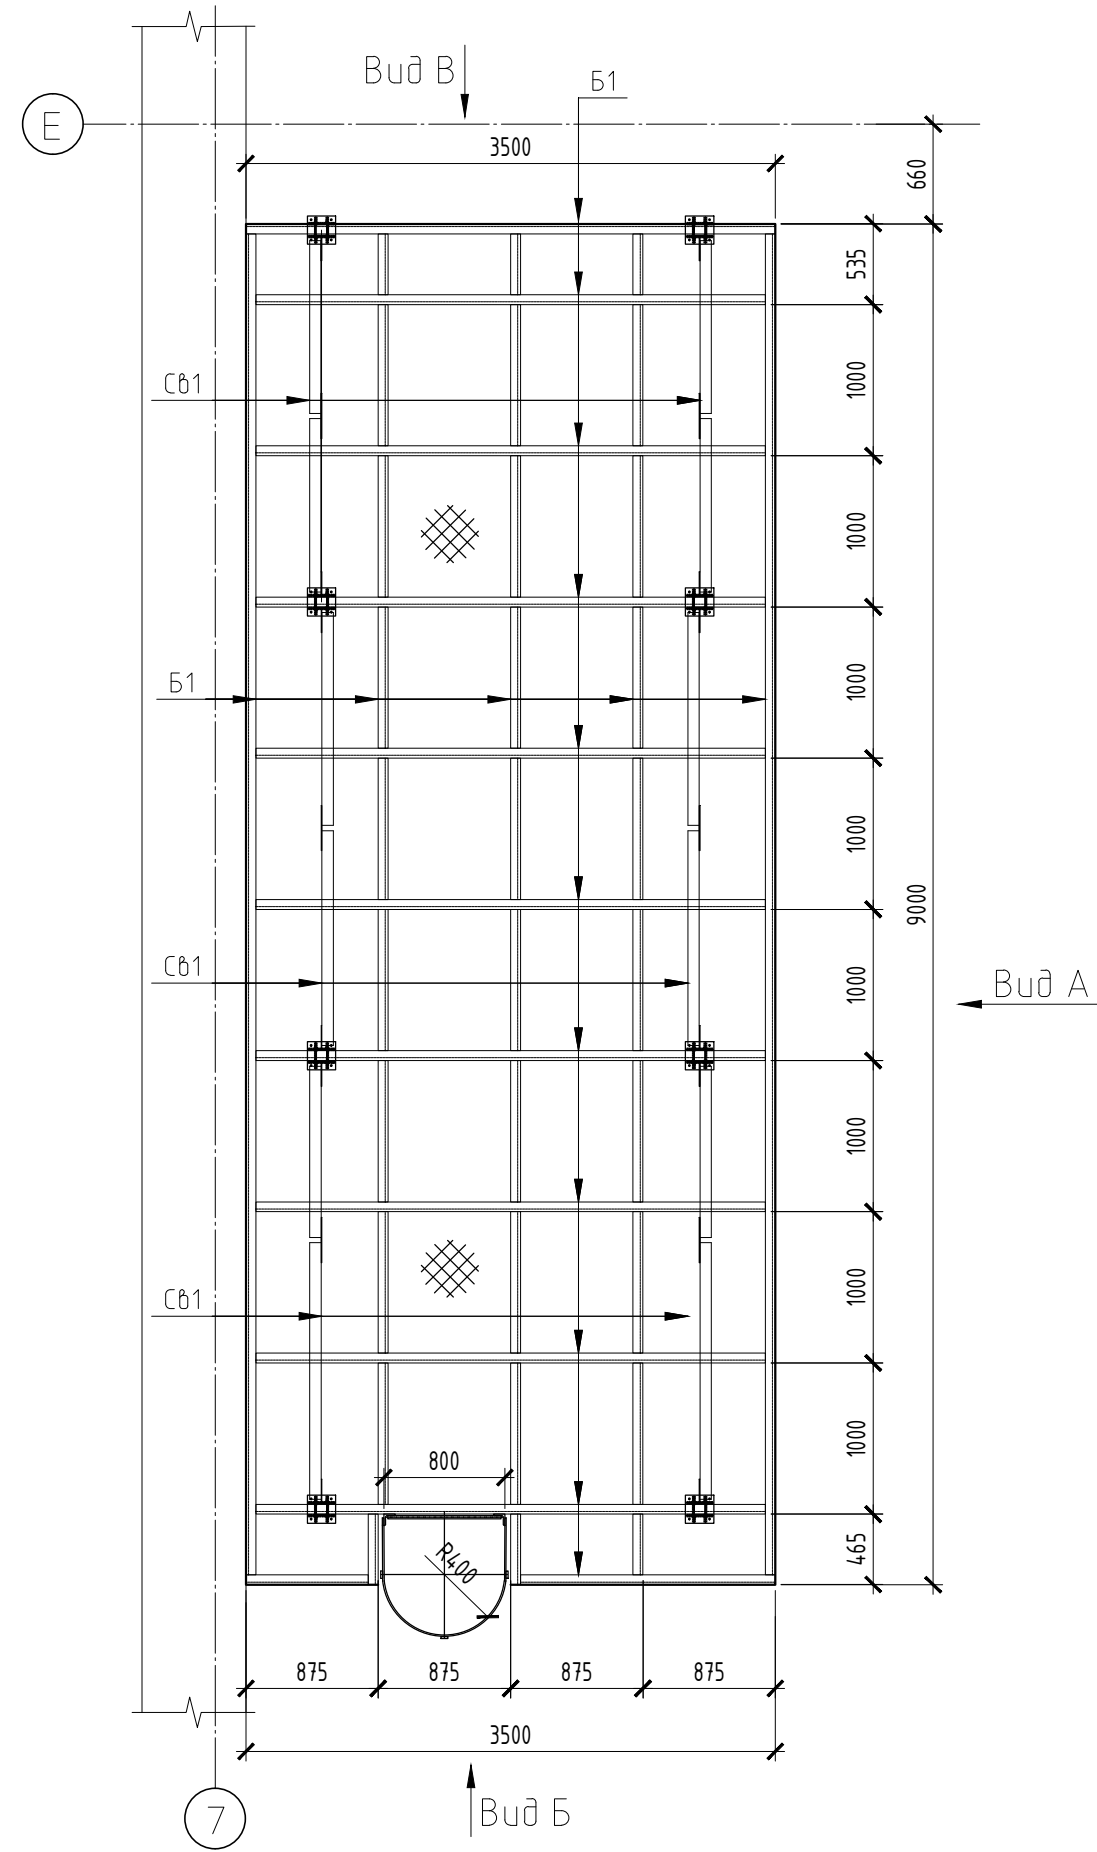


Разрез 1-1

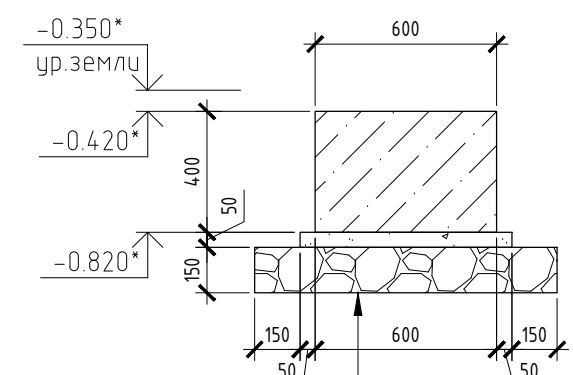


плита основания Фн1, f_т=4,00мм, бетон В25 W6
бетонная подготовка (бетон кл.В17.5) -50мм
щебеночная подготовка, f_т=150мм
щебень, фр.20-40 с раскливающей отсыпкой 0-10)


Фн1. Армирование

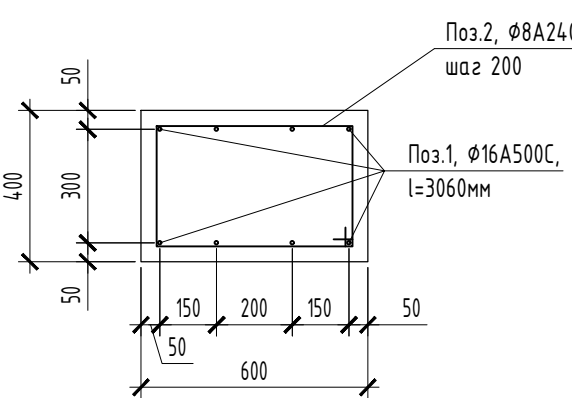


Пл2, L=1800мм, Ф8А240

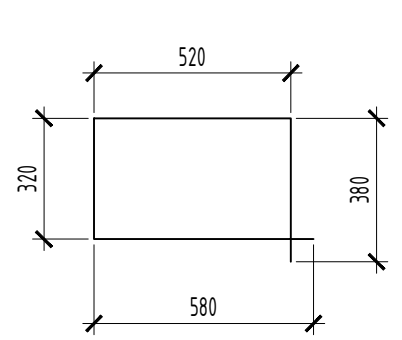

Б

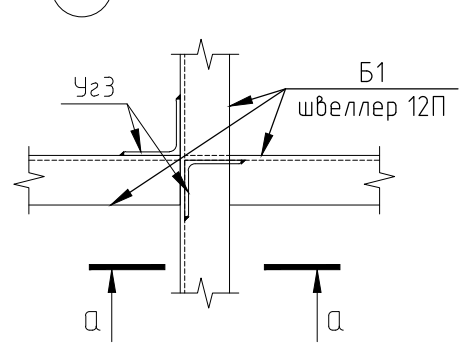

А-А

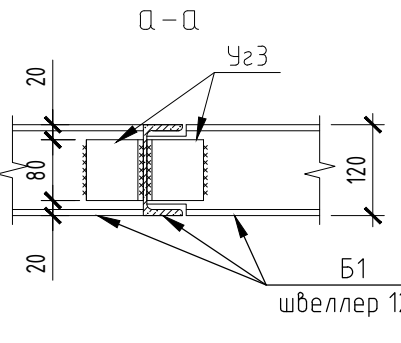


Спецификация материалов на устройство монолитного фундамента Фн1


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примеч.
		Фн1	1		
		Армирование			
Поз.1	ГОСТ Р 52544-2006	Ф16 А500С, L= 3160 мм	8	4.83	Всего 38.6 кг
Поз.2	ГОСТ 5781-82	Ф8 А240, L= 1800 мм	16	0.71	Всего 11.4 кг
		Материалы			
		Бетон В25, W6,	м ³	0.74	
		Бетон В17.5 (подготовка),	м ³	0.13	
		Щебень,	м ³	0.53	
		Обмазочная гидроизоляция,	м ²	6.7**	

для материалов со знаком (**)- указана площадь обработки, без учета расколов на стыковку, технологические потери и т.п.
Расход материалов в спецификации указан для устройства Фн1 - 1 шт. Всего Фн-1 - 4 шт.


Д

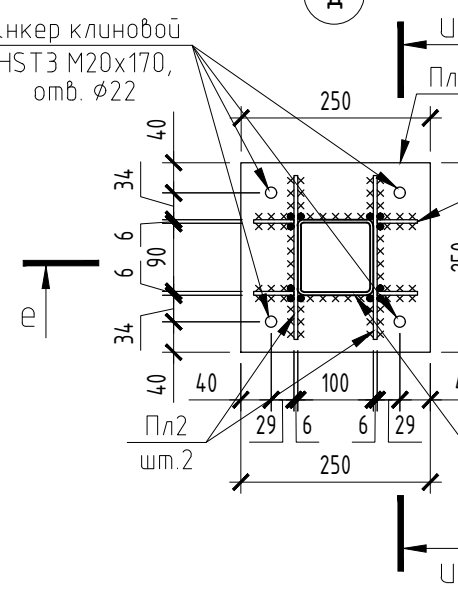


Е-Е

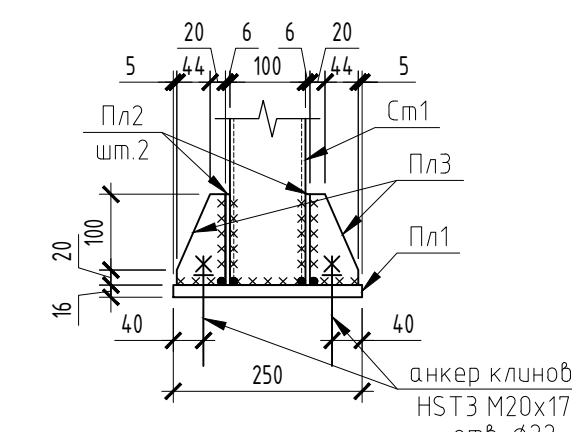


У-У

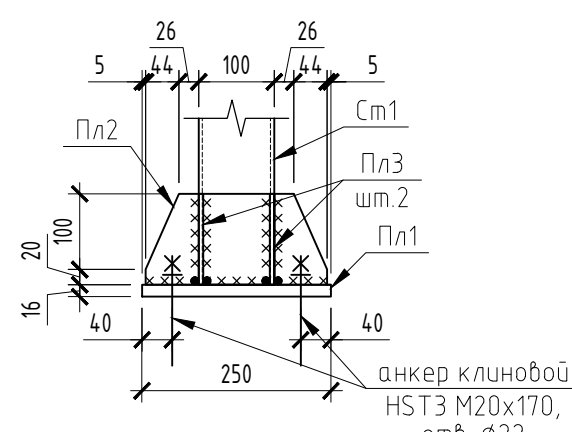


Ж-Ж

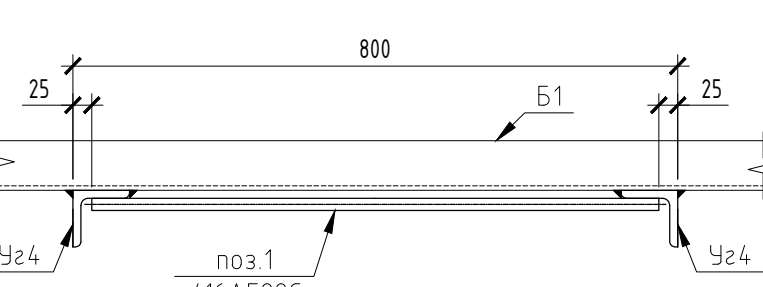


Вид А (М125)

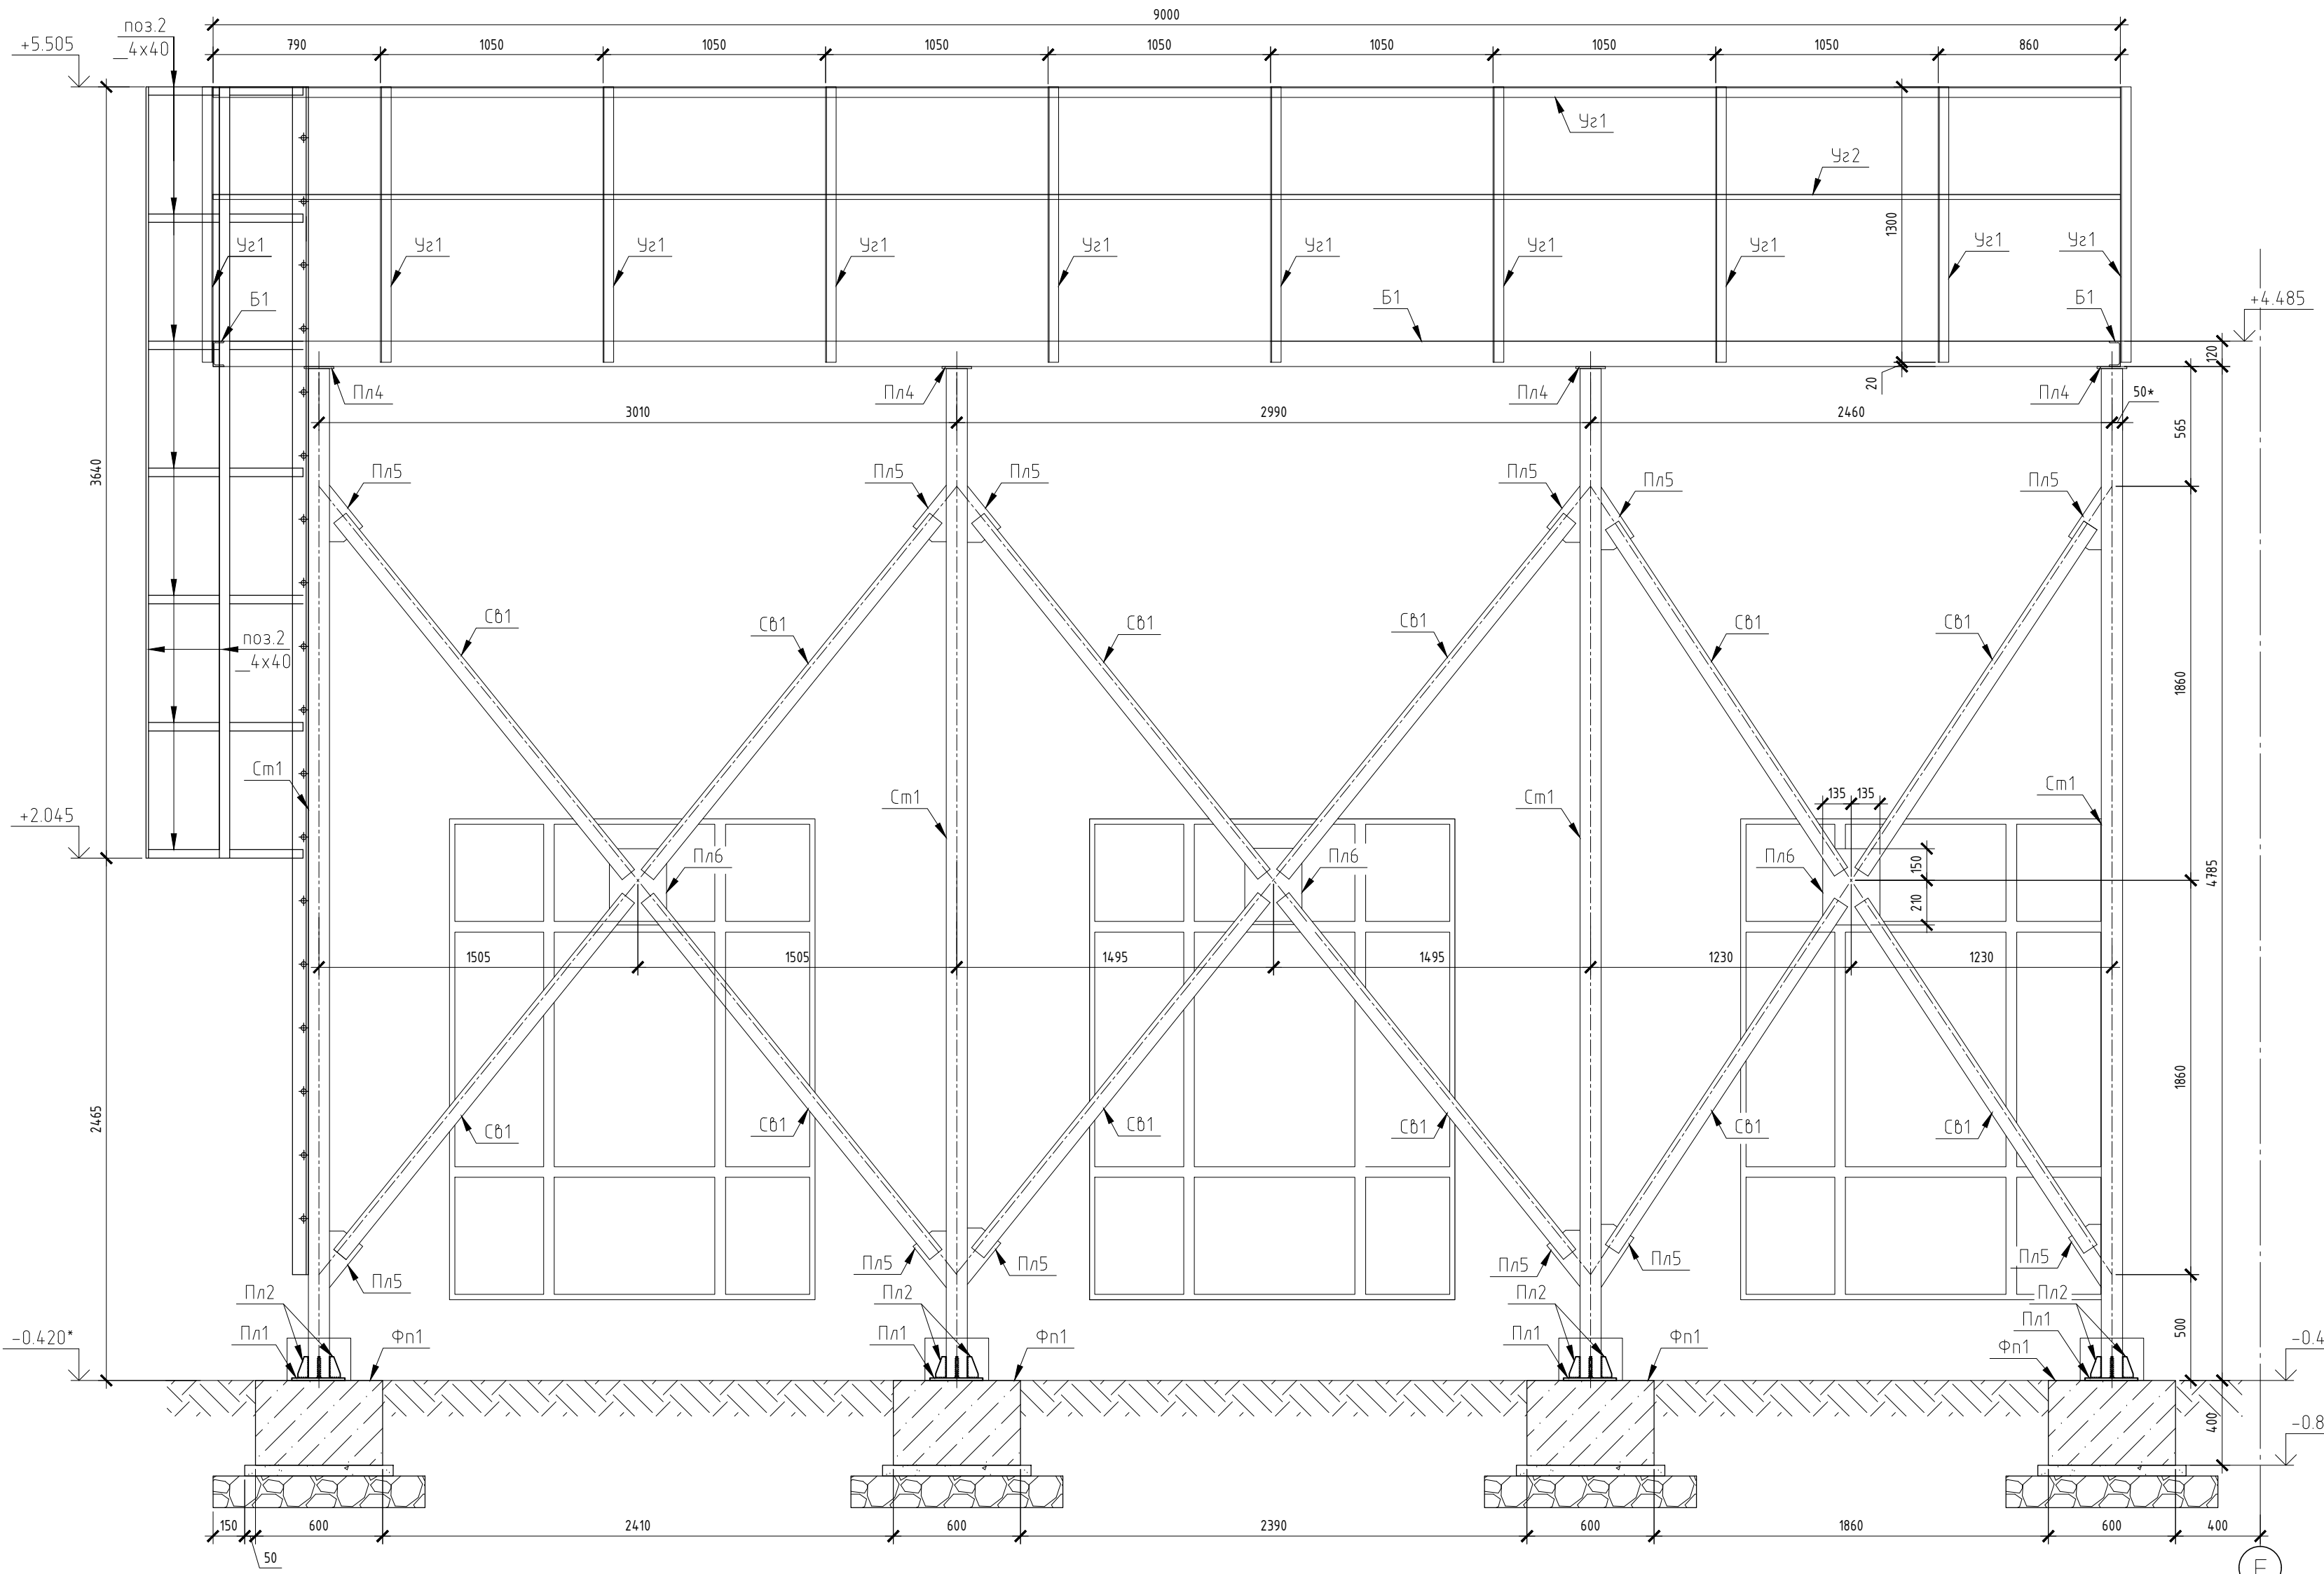

Вид Б (М125)

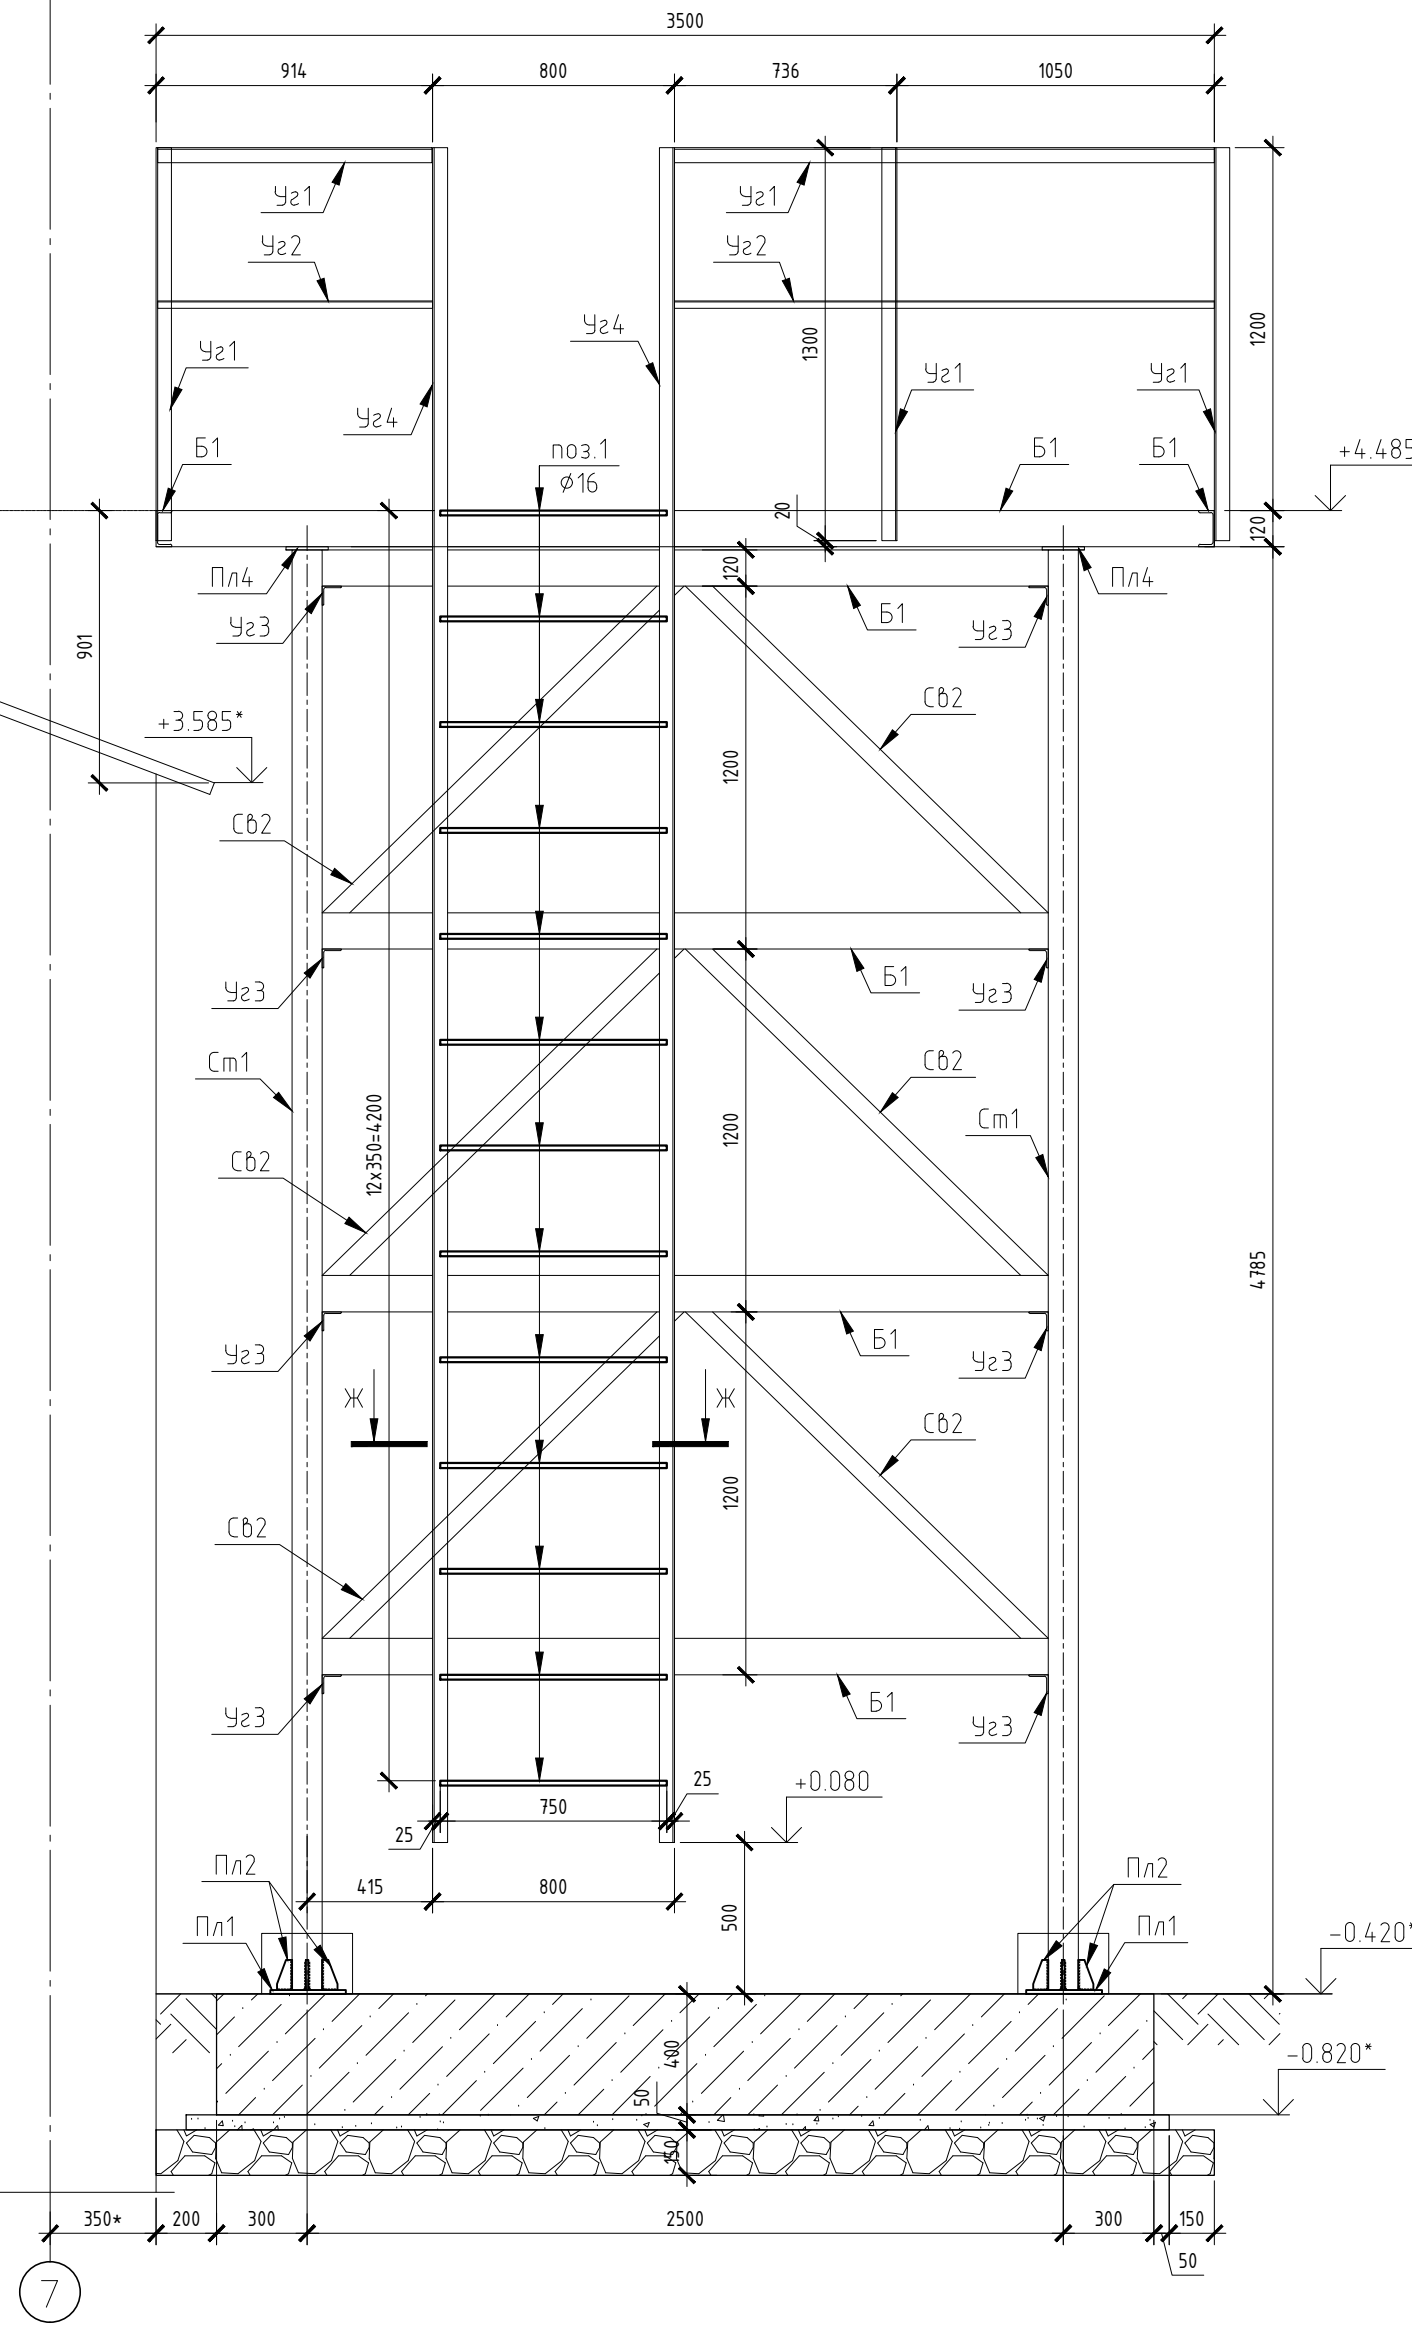

Вид В (М125)

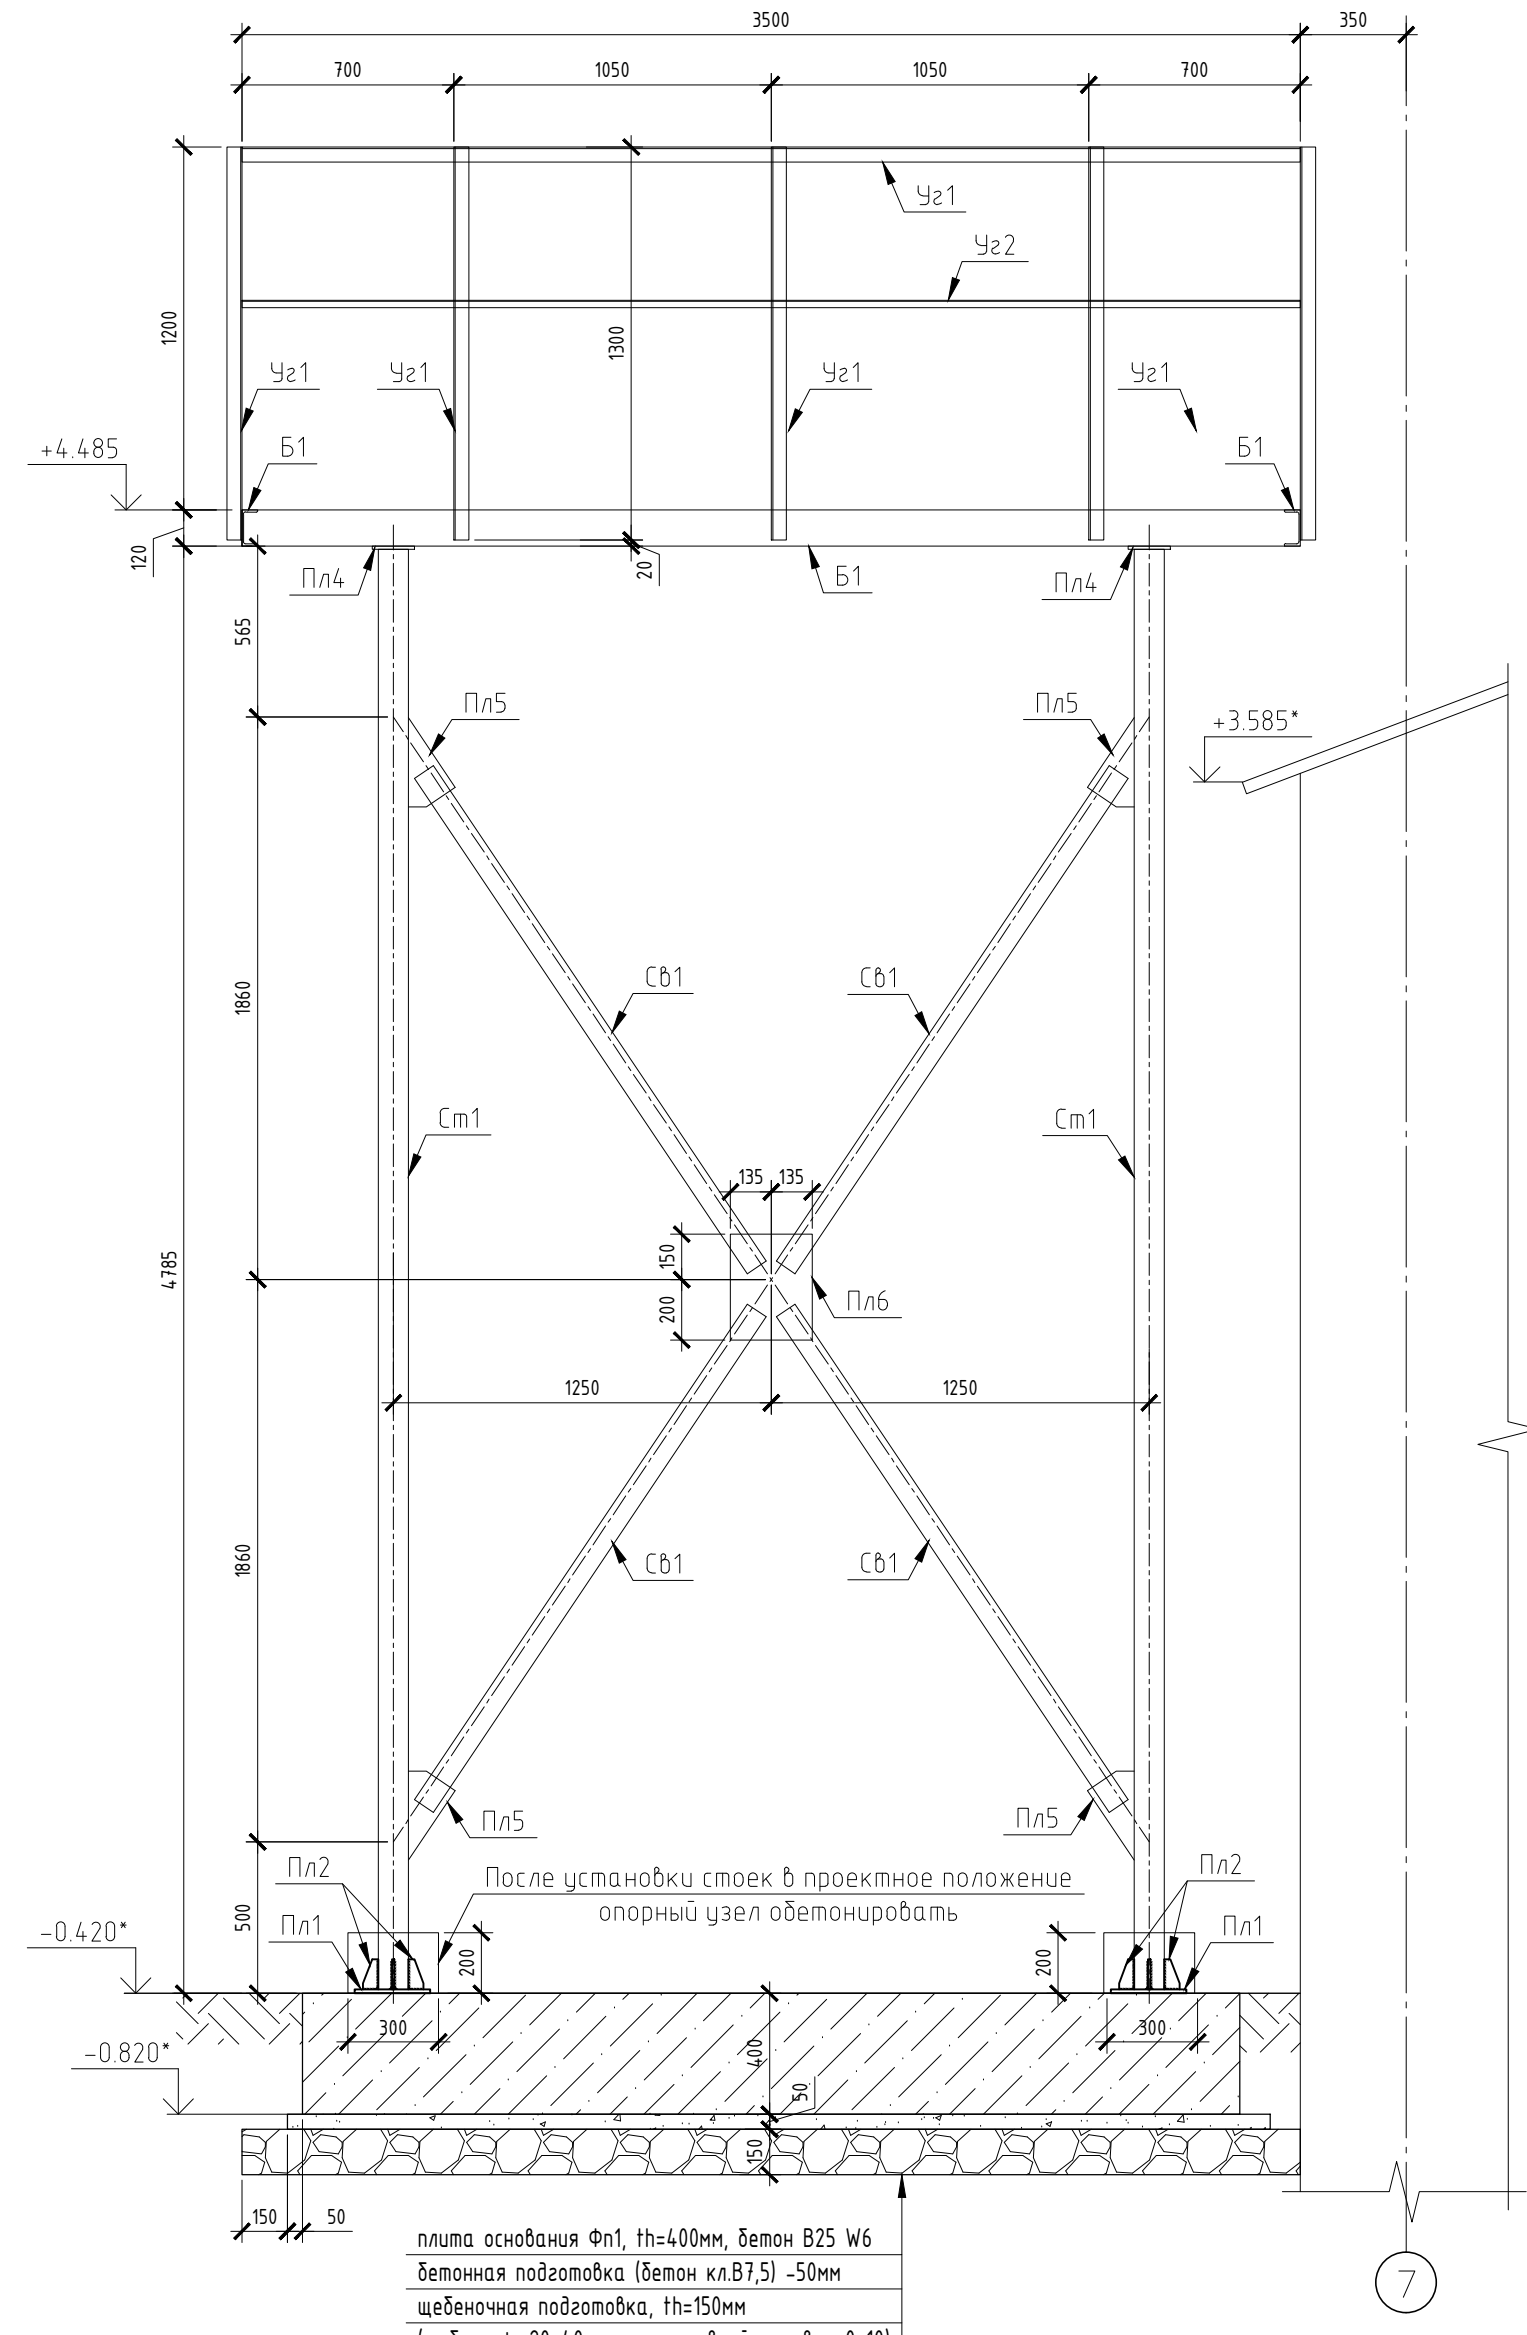

Спецификация элементов на устройство площадки Пл-8

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, кг	Примечание
См1	ГОСТ 30245-2003	Труба 100х5, м.п.	38.08	14.41	Всего 548.7 кг
Б1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 12П, м.п.	82.70	10.40	Всего 858.7 кг
Пл1	ГОСТ 19903-2015	6х120х240	8	7.85	Всего 62.8 кг
Пл2	ГОСТ 19903-2015	6х64х120	16	1.36	Всего 21.8 кг
Пл3	ГОСТ 19903-2015	10х150х290	32	0.36	Всего 11.5 кг
Пл4	ГОСТ 19903-2015	10х140х140	8	1.54	Всего 12.3 кг
Пл5	ГОСТ 19903-2015	10х150х290	28	3.41	Всего 95.5 кг
Пл6	ГОСТ 19903-2015	10х270х360	7	7.63	Всего 53.4 кг
Сб1	ГОСТ 8509-93	Л75х5, м.п.	58.12	5.80	Всего 337.1 кг
Сб2	ГОСТ 8509-93	Л63х5, м.п.	9.28	4.81	Всего 44.6 кг
Уз1	ГОСТ 8509-93	Л50х5, м.п.	43.7	3.77	Всего 164.7 кг
Уз2	ГОСТ 8509-93	Л25х3, м.п.	24.2	1.12	Всего 27.1 кг
Уз3	ГОСТ 8509-93	Л75х5, м.п.	7.2	5.80	Всего 41.8 кг
Уз4	ГОСТ 8509-93	Л75х5, м.п.	11.2	5.80	Всего 65.0 кг
Поз.1	ГОСТ Р 52544-2006	Ф16А500С, L=750	13	1.19	Всего 15.4 кг
Поз.2	ГОСТ 103-2006	Пластина 40х4 L=п.м.	25.1	1.26	Всего 31.7 кг
	НЛТ1	Анкер-шпилька Н5Т3 М20х170	32		
	ГОСТ 8706-78	Лист ПВ, н2	31.1	24.70	

Примечания:

- Металлические конструкции входной группы запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электроды Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов
- Размеры со знаком (+) - уточнить по месту при производстве работ.

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Баролина, д.1, корп.1					
Изм.	Кат.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Гуляева	09.26			
Тип	Гуляева	09.26			
Н.контр.	Выходова	09.26			
Конструктивные решения				Стдия	Лист
				Р	41
Схема расположения металлических элементов каркаса для устройства вент. площадки Пл-8				000 "Проект +"	
Копировать					