

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальное строительство Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Конструктивные решения

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Общие указания

1. Чертежи раздела КР разработаны на основании задания раздела АР.
2. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа
3. До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР) и технологический регламент на устройство плиты перекрытия, согласовать ППР с проектной организацией.
4. Работы по возведению конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2017 (акт. СНиП 3.03.01-87 №Несущие и ограждающие конструкции№
5. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 (акт. СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства"
6. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям раздела СП 63.13330.2018.
7. Все работы недоступные внешнему контролю оформлять актами на скрытые работы.

Монолитные железобетонные конструкции:


8. Нормативные значения полезной нагрузки приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
9. Впервые применяемых в рабочей документации технологических процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов нет.
10. Перечень обязательной документации, предоставляемой исполнителем работ при сдаче монолитных ж.б. конструкций здания согласно СП 48.13330.2019:
 - акты на скрытые работы:
 - установка опалубки;
 - армирование конструкций;
 - сварные соединения;
 - установка закладных деталей;
 - бетонирование конструкций;
 - антикоррозионная защита;
 - сертификат качества бетона (на каждую партию);
 - сертификат качества арматуры (на каждую партию);
 - сертификат качества электродов;
 - акты испытаний монолитных конструкций по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2012
 - акт освидетельствования ответственных конструкций (всех железобетонных конструкций).
9. Арматура принята класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Расход арматуры в спецификациях посчитан из расчета поставки стержней длиной 11.7м с учетом нахлеста. Стыковка стержней в проекте предусмотрена внахлест согласно СП63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции.
10. Арматурные стержни вязать между собой вязальной проволокой в каждом пересечении, толщина вязальной проволоки 1.2 мм по ГОСТ 3282-74;
11. При ручной дуговой сварке соединений применять электродами Э50А по ГОСТ 9467-75.
12. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Организация строительного производства".

Металлические конструкции:

13. Сварочные работы выполнять электродами Э-46А по ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
14. Все металлические изделия очистить от ржавчины и окалины и покрыть двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
15. Все стальные изделия покрыть огнезащитной краской за 2 раза, предел огнестойкости R90.
16. Все металлические элементы обварить по всему периметру стыков.

/Гулька А.Н./

Формат АЗ

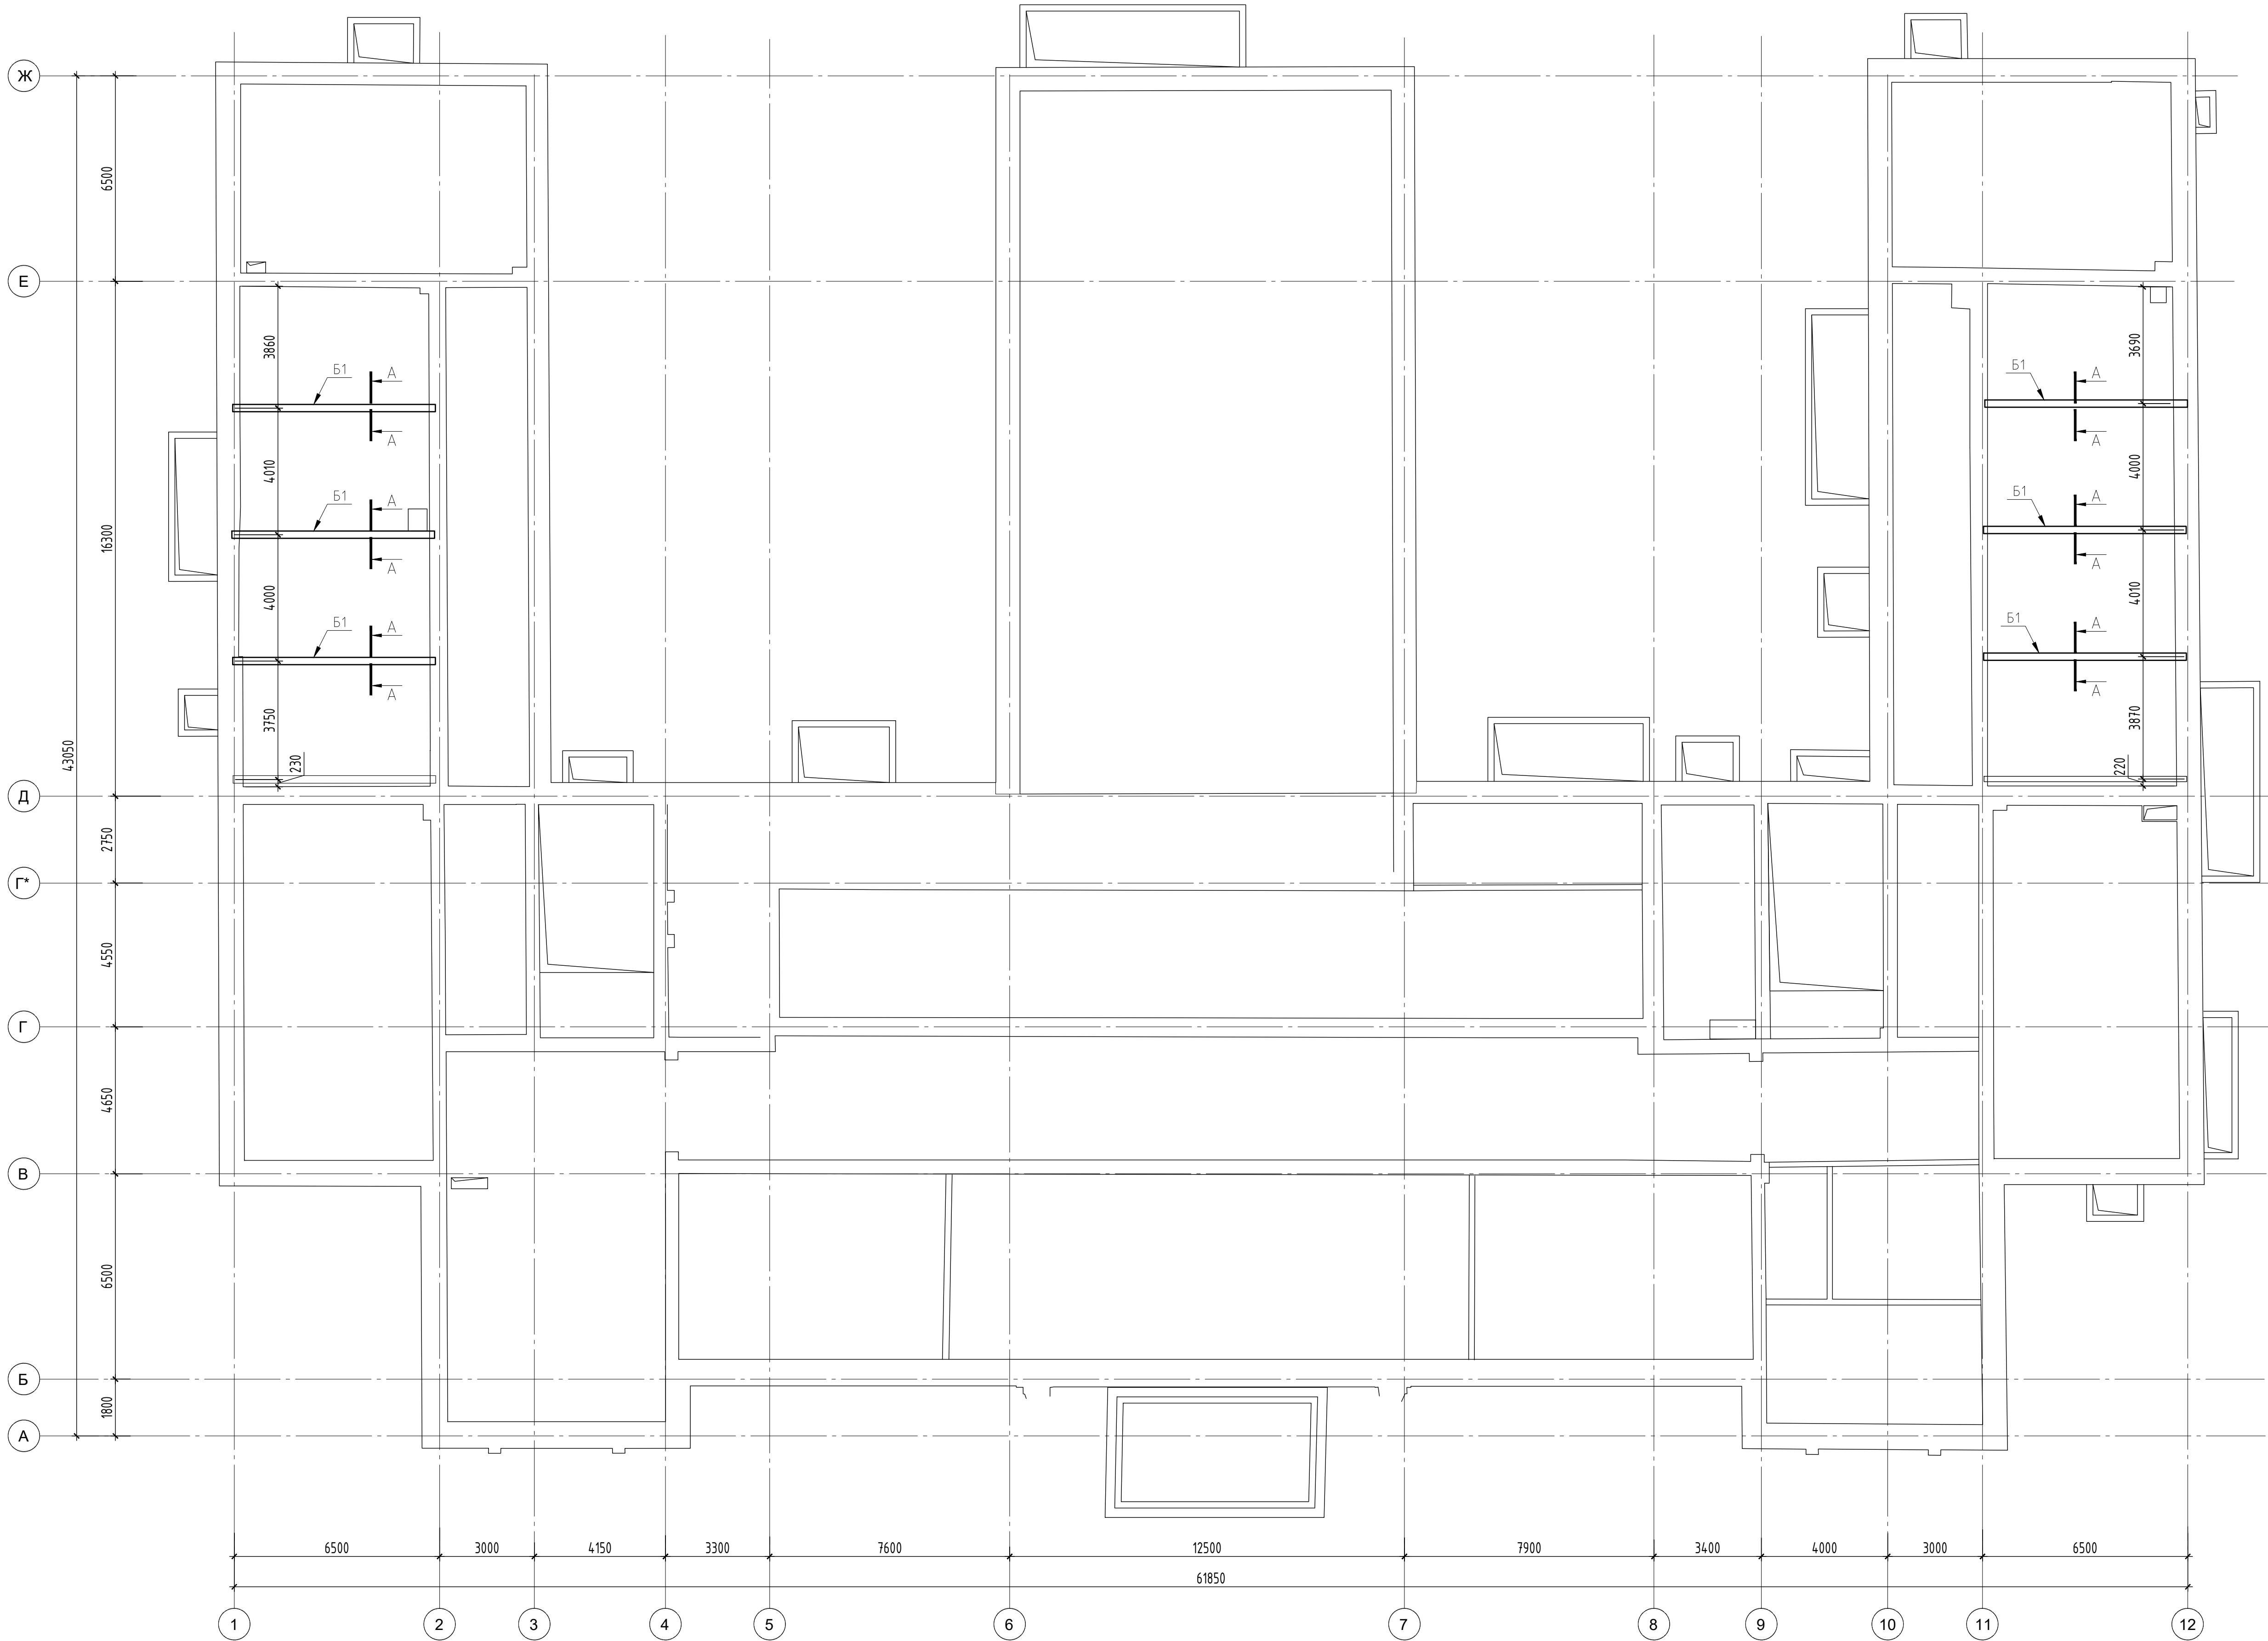

Спецификация элементов перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
2 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
3 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
4 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		

Примечания:

- "*"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Данный лист смотреть совместно с листом 3.


						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титралева			08.26		Р	2	
ГИП		Гуляко			08.26				
						Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами	000 "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			08.26				
						Копировал			Формат А1

Согласовано

Взвешен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

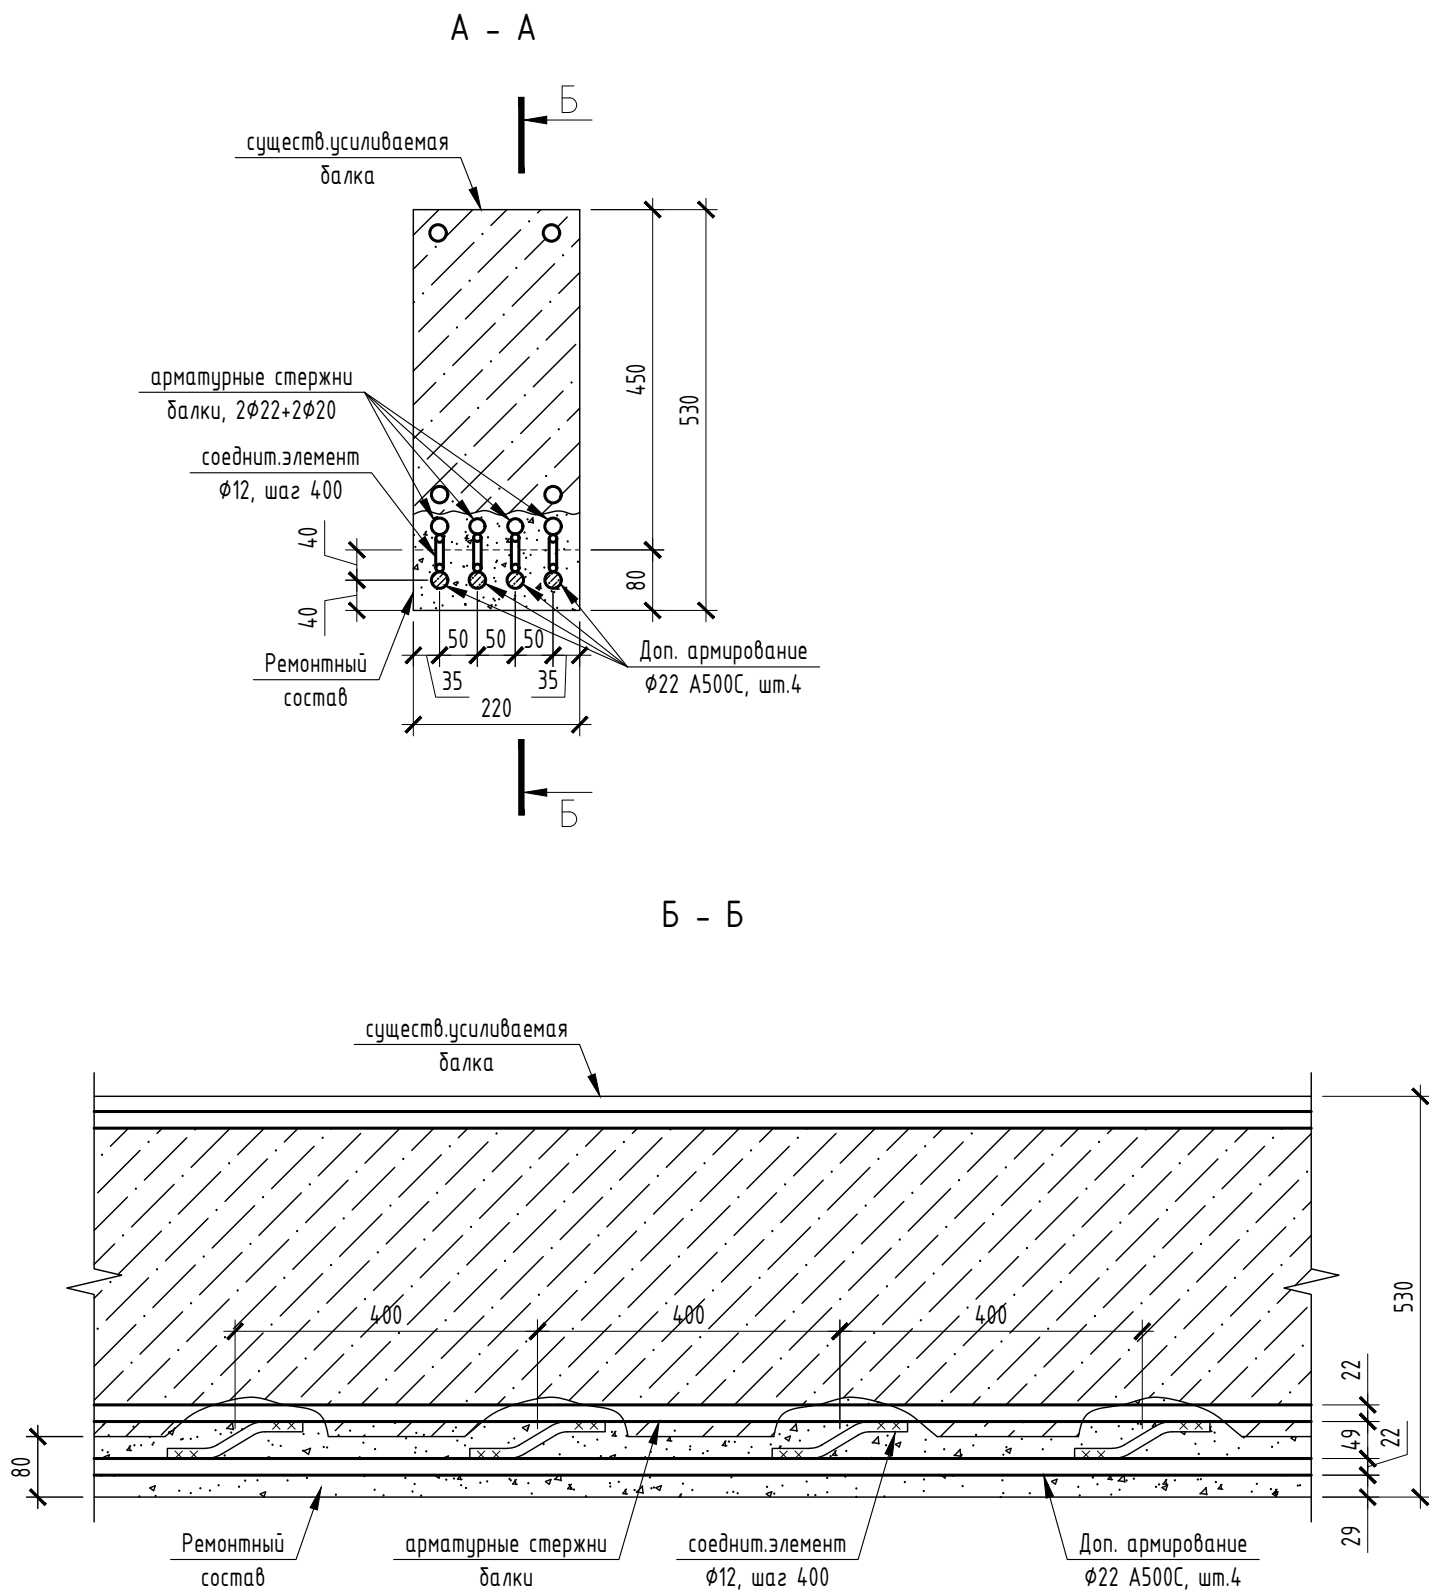

Спецификация материалов к схеме усиления балки перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Балка Б1, 220х450(н),мм	1шт		
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ22 А500С L=6400* мм	4	19.1	Всего 76.3 кг
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ12 А500С L=220* мм	68	0.20	Всего 13.3 кг
		Ремонтный состав "СТРУКТУРИТ 300",м ³	0.12		


Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
φ12 А500С	



Примечания:

- "*"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
- В спецификации указан расход материалов для усиления одной балки, сечением 220х450(н) мм.
- Аналоги материалов перед заменой необходимо согласовать с Проектировщиком.
- Вскрытие арматуры балки вести ударным инструментом. Арматуру очистить от ржавчины и загрязнений.
- Соединительные элементы из φ12А500С приварить к основной арматуре балки с шагом 400мм.
- Ручную дуговую сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А.
- После приварки дополнительной арматуры усиления из 4 φ22А500С нанести ремонтный состав.
- Балки замаркированы на листе КР-2.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева				08.26		Р	3
ГИП	Гулько				08.26			
						Усиление балки Б-1. Сечения А-А,Б-Б. Спецификация элементов усиления балки	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова				08.26			

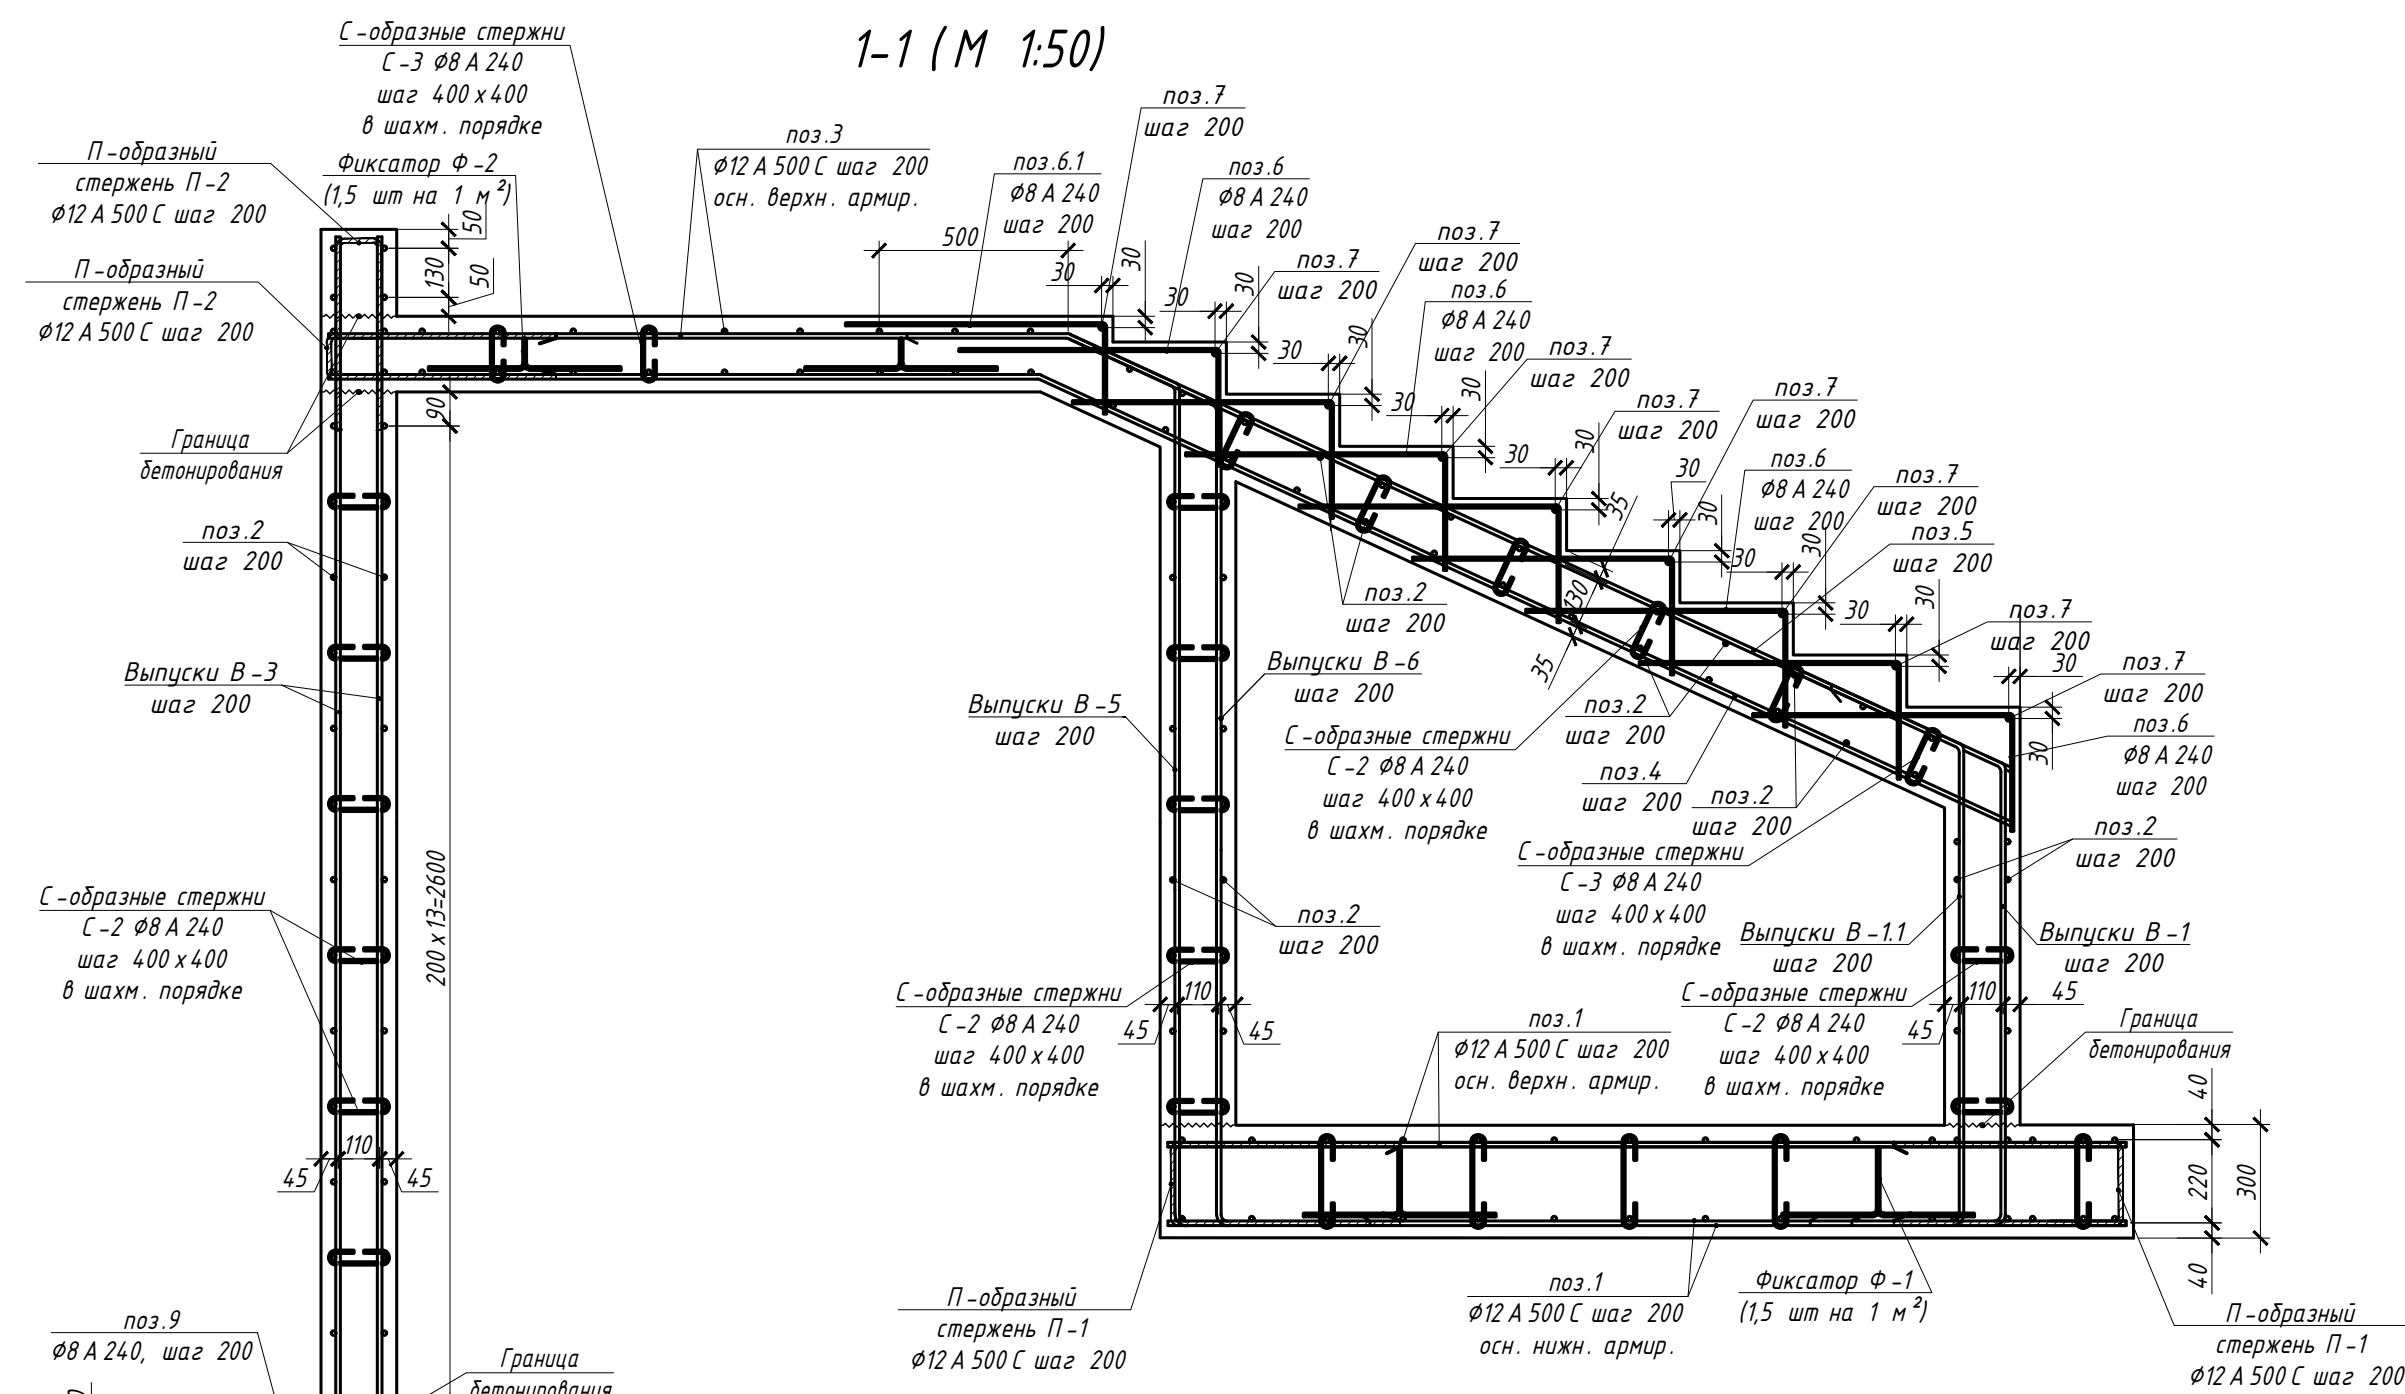

2-2
Армирование

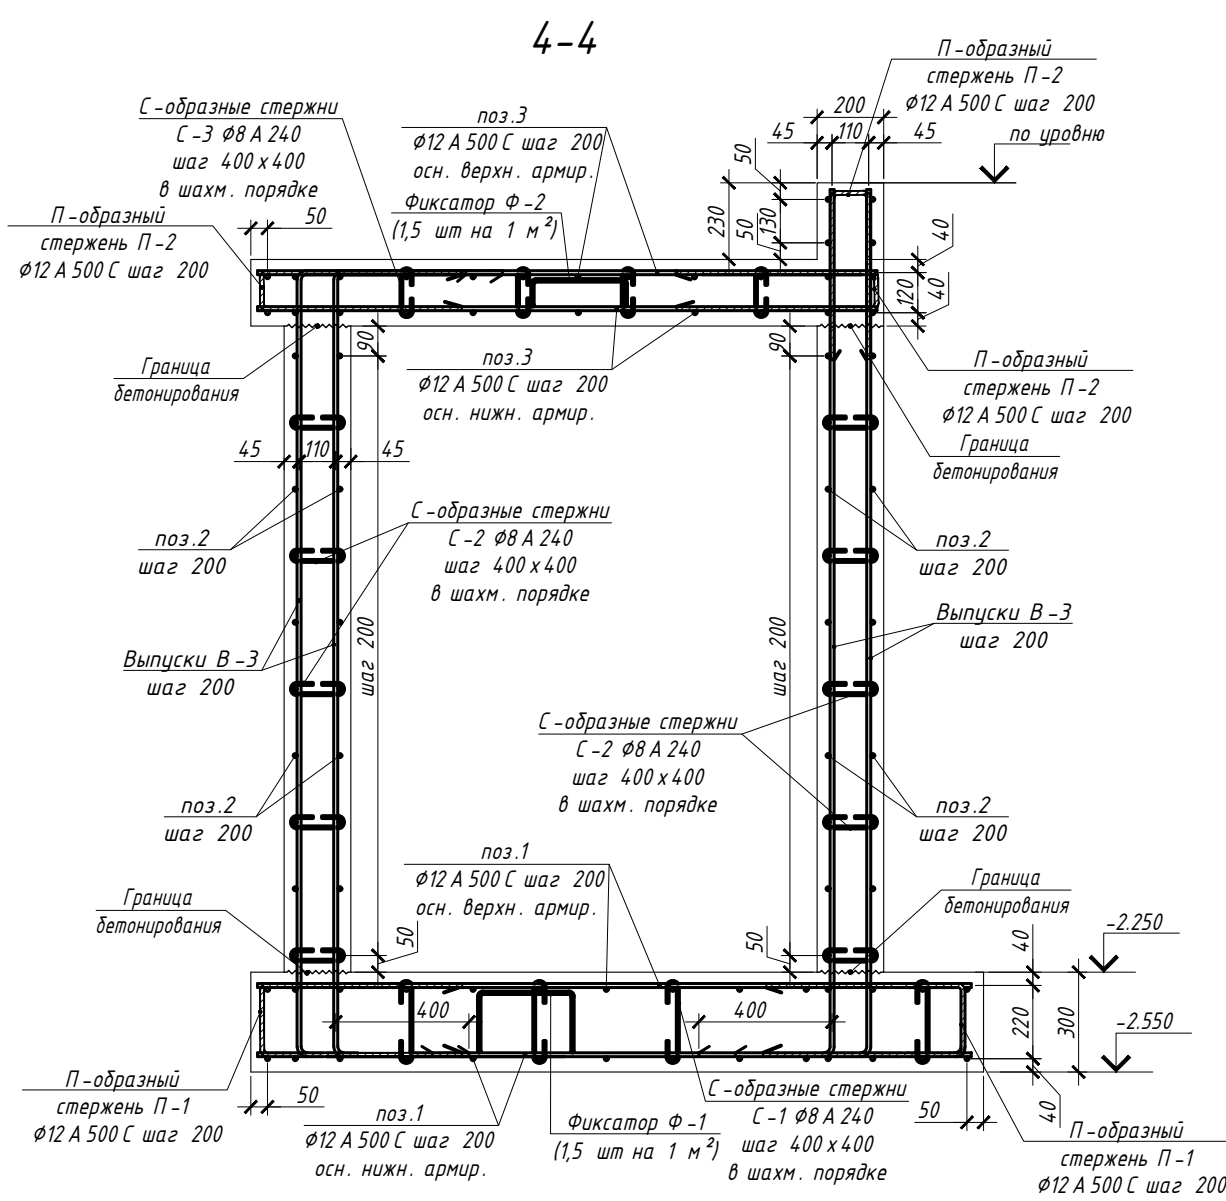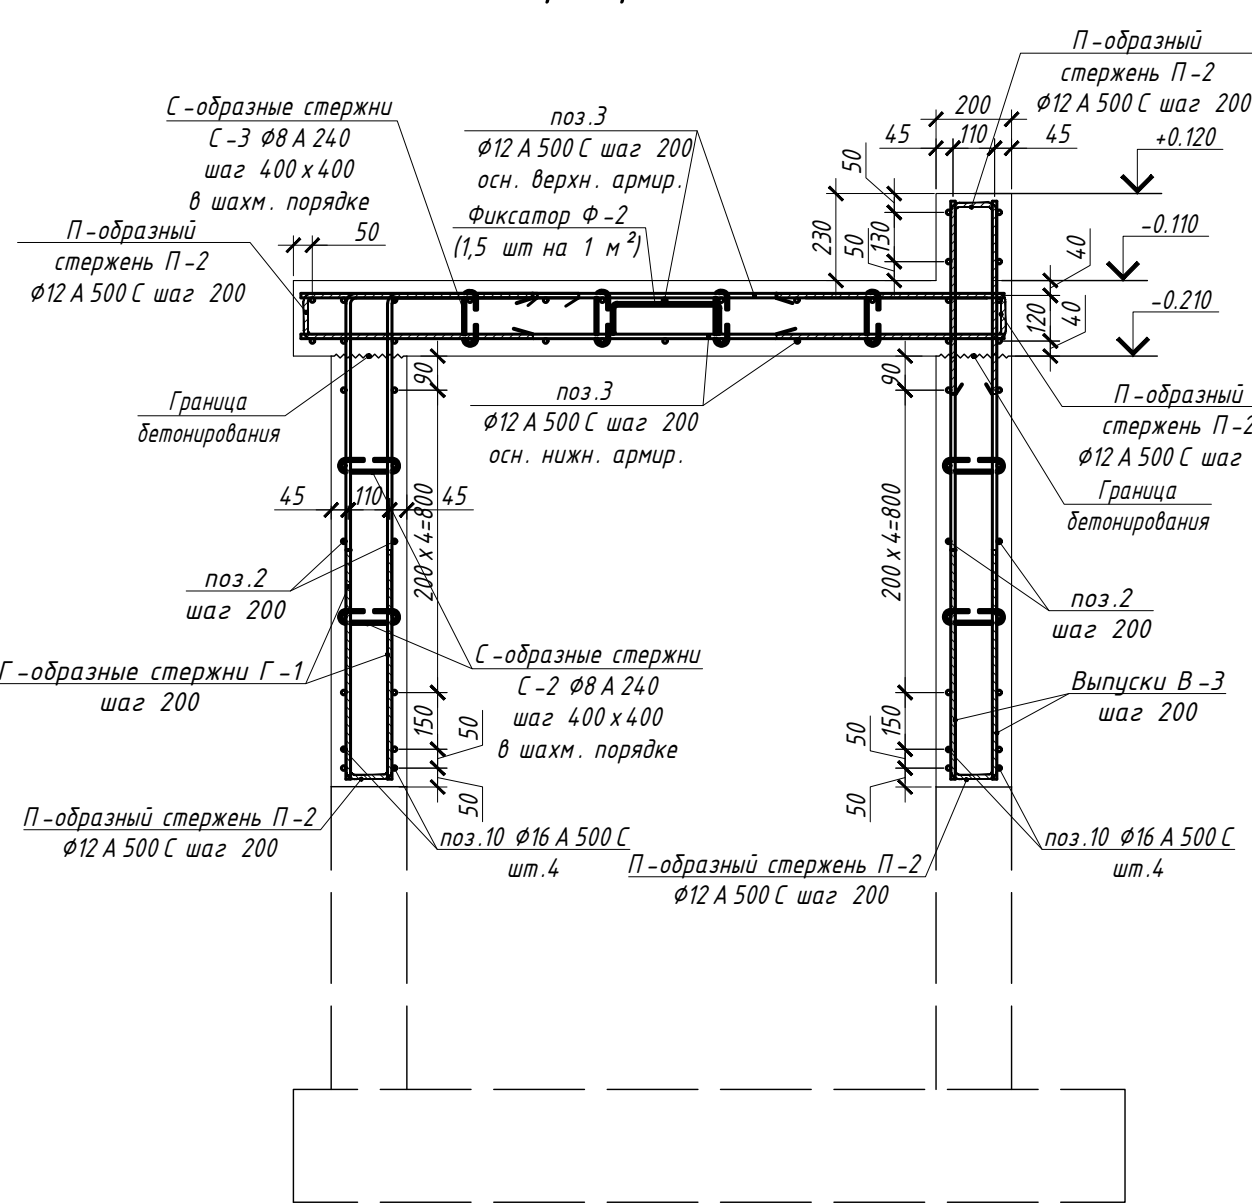

Узел 1
(М 1:10)

Узел 2
(М 1:10)



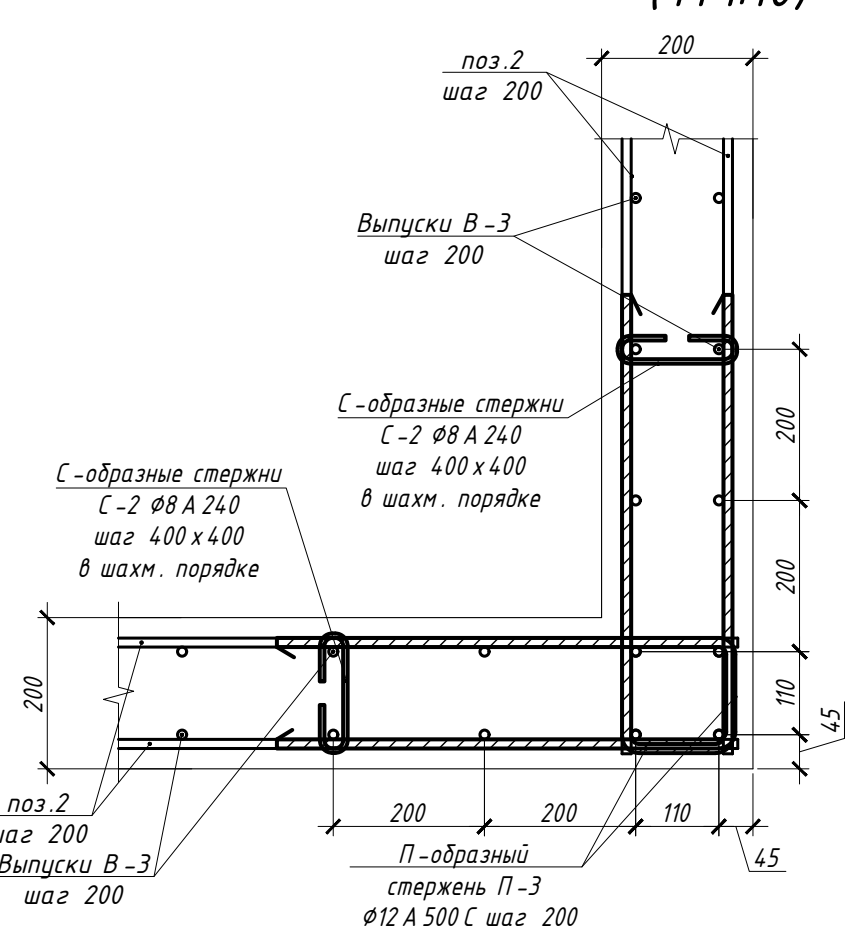


Схема расстановки С-образных стержней С-1, С-2, С-3, Ø8 А 240 с шагом 400х400 мм

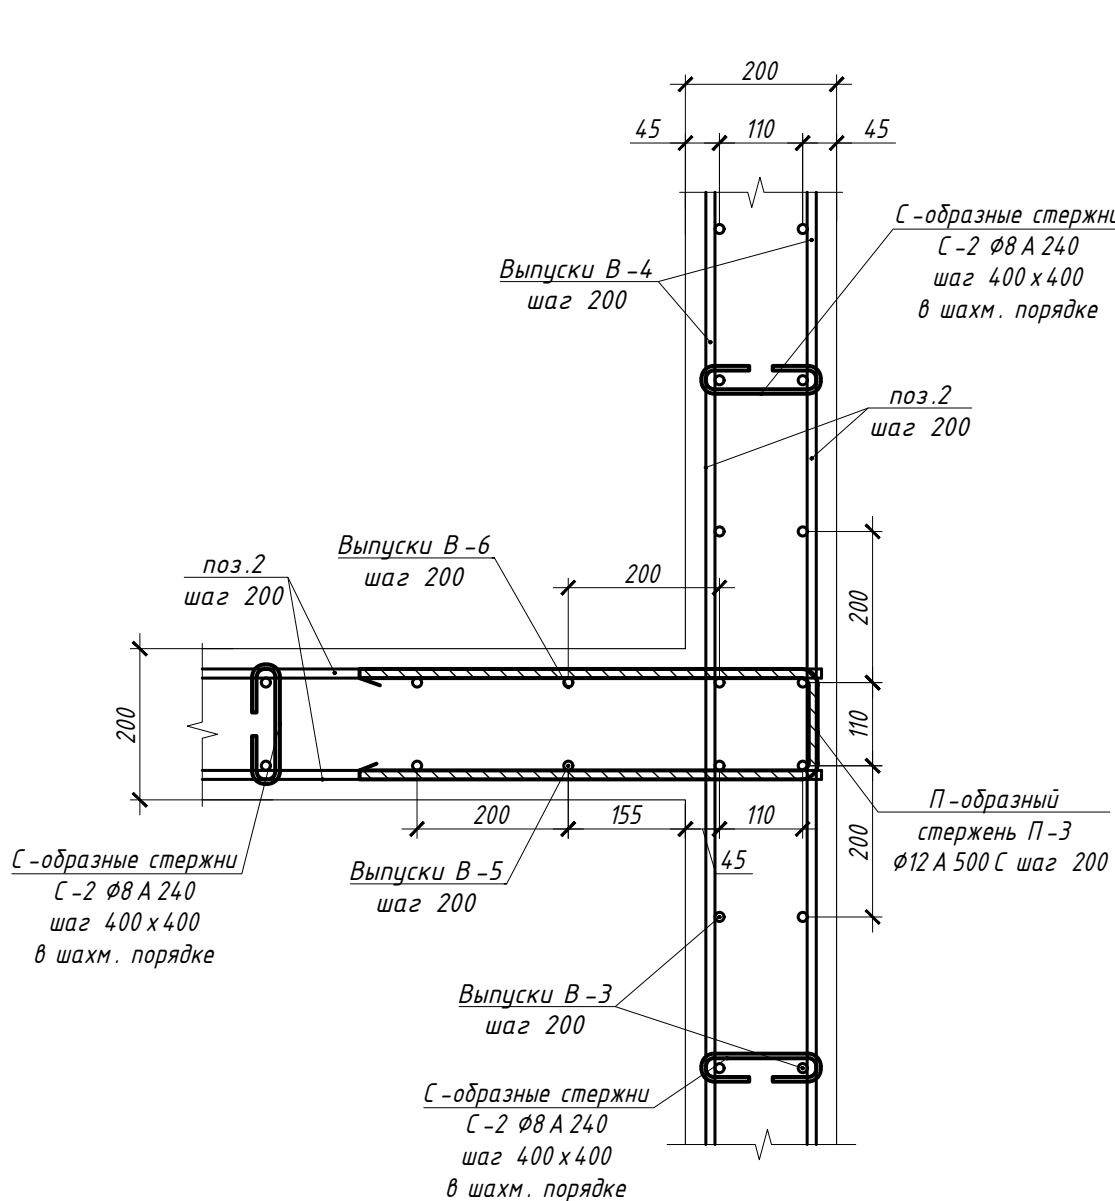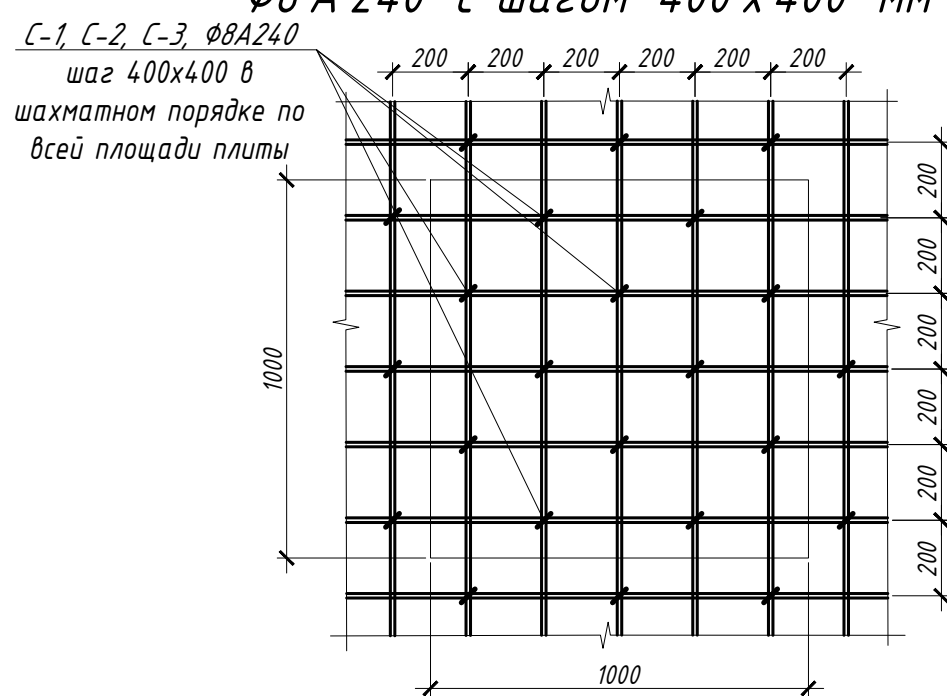

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
С-1	
С-2	
С-3	
поз.4	
поз.5	
поз.6	
поз.9	
поз.10	

Ведомость деталей


Поз.	Эскиз
Ф-1	
П-1	
В-1	
В-1.1	
В-2	
В-3	
В-4	
В-5	
В-6	
Ф-2	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=265,0 м.п.	-	0,888	235,32
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=255,0 м.п.	-	0,888	226,44
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=90,0 м.п.	-	0,888	79,92
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3590	10	3,19	31,90
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3250	10	2,89	28,90
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=990	90	0,39	35,10
7	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1900	9	1,69	15,21
8	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А 500 С L=2160	8	3,4	27,2
9	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1600	11	0,63	6,93
10	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А 500 С L=3270	8	2,02	16,16
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2110	10	1,87	18,70
В-1.1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2160	10	1,92	19,20
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3245	20	2,88	57,60
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3840	20	3,41	68,20
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2490	48	2,21	106,08
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2915	7	2,59	18,13
В-6	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2865	7	2,54	17,78
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1435	86	1,27	109,22
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1330	64	1,18	75,52
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	106	1,19	126,14
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	160	0,11	24,00
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	282	0,15	31,02
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	58	0,10	5,80
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	20	0,43	8,60
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	6	0,36	2,16
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)		3,5 м³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)		5,0 м³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита площадки)		0,75 м³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (лестничные марши)		1,2 м³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5		1,2 м³	
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный		8,5 м³	
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD		8,2 м²	
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ		1,25 м³	
		ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO		8,2 м²	
		Двухслойная гидроизоляция			
		Гидростеклоизол ХТП 3,5			

- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- С-образные стержни, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
- При применении гнутой арматуры (оггибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Минимальный диаметр оправки d оп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d s Диаметр стержня не менее: для гладких стержней d оп=2,5 d s при d s > или равно 20 мм; для стержней периодического профиля: d оп=5 d s при d s < 20 мм d оп=8 d s при d s > или равно 20 мм;
- Узлы замаркированы на листе 9.
- Опалубку см. лист 9.

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.	Титраева	20/04	08.26		
ГИП	Гуляко	08.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	5
Схема ступеней входной группы в осях Д-Е/12. Армирование				000	"Проект +"
Н.контр.	Выходова	08.26			
Копировать					
Формат А1					

План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж

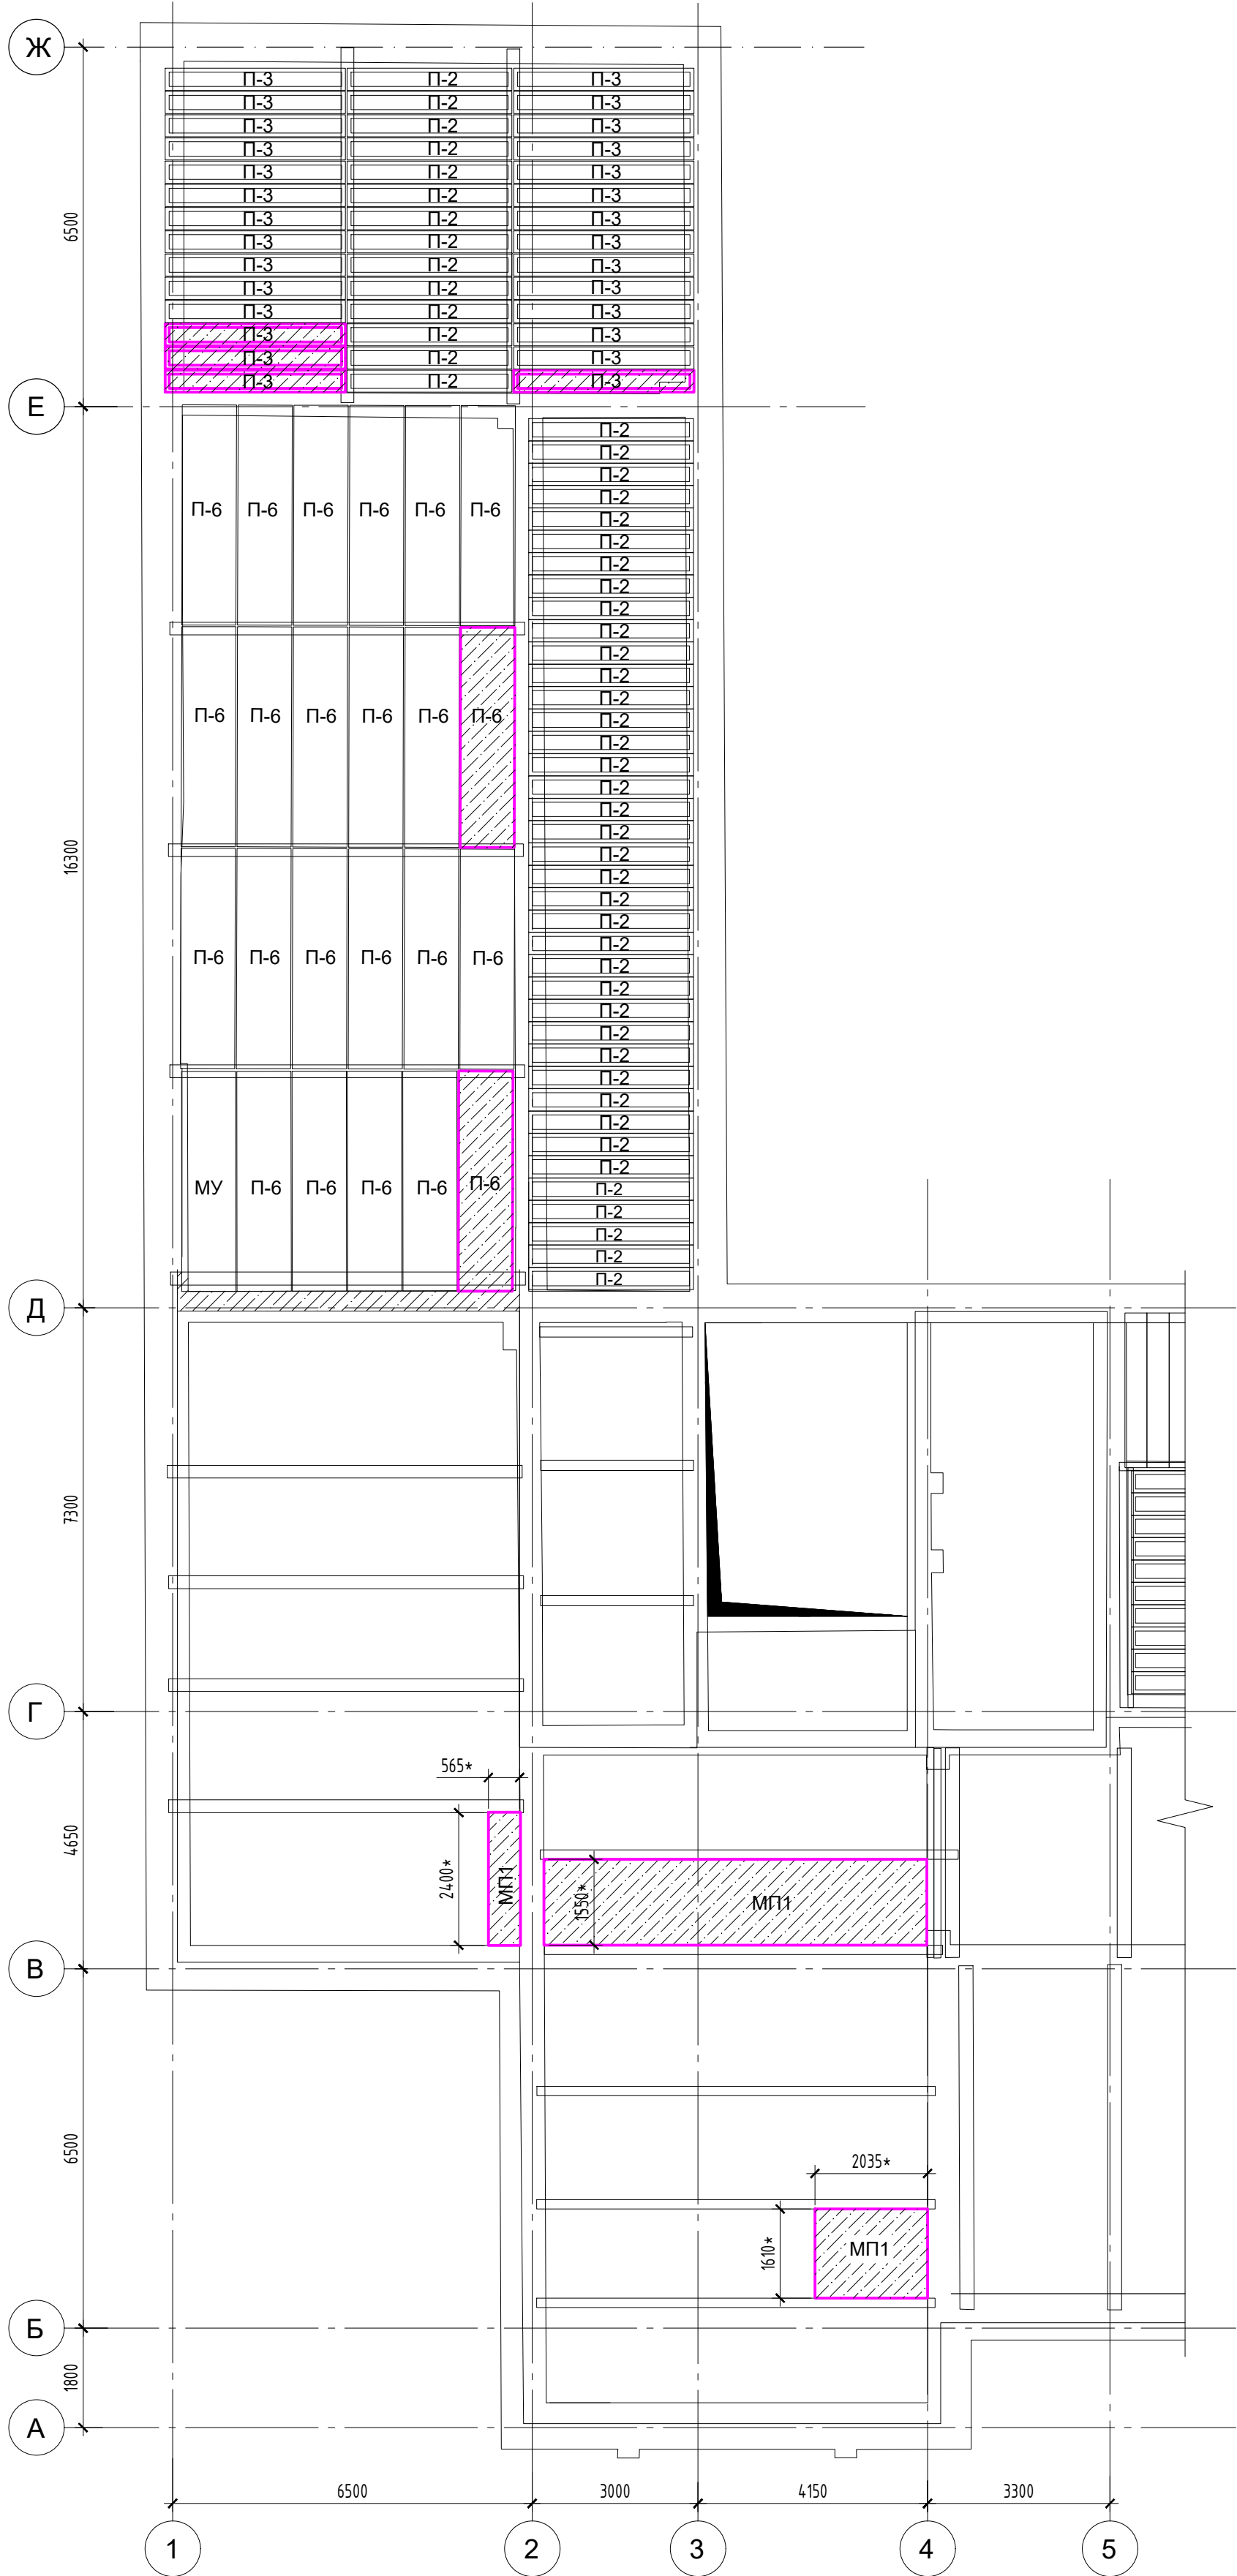

Демонтируемый участок жб плиты

Примечания

- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
- Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
- Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
- Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.


Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	4		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м;	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	15.4*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Р	6
План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходава	08.26			

Схема расположения элементов перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж

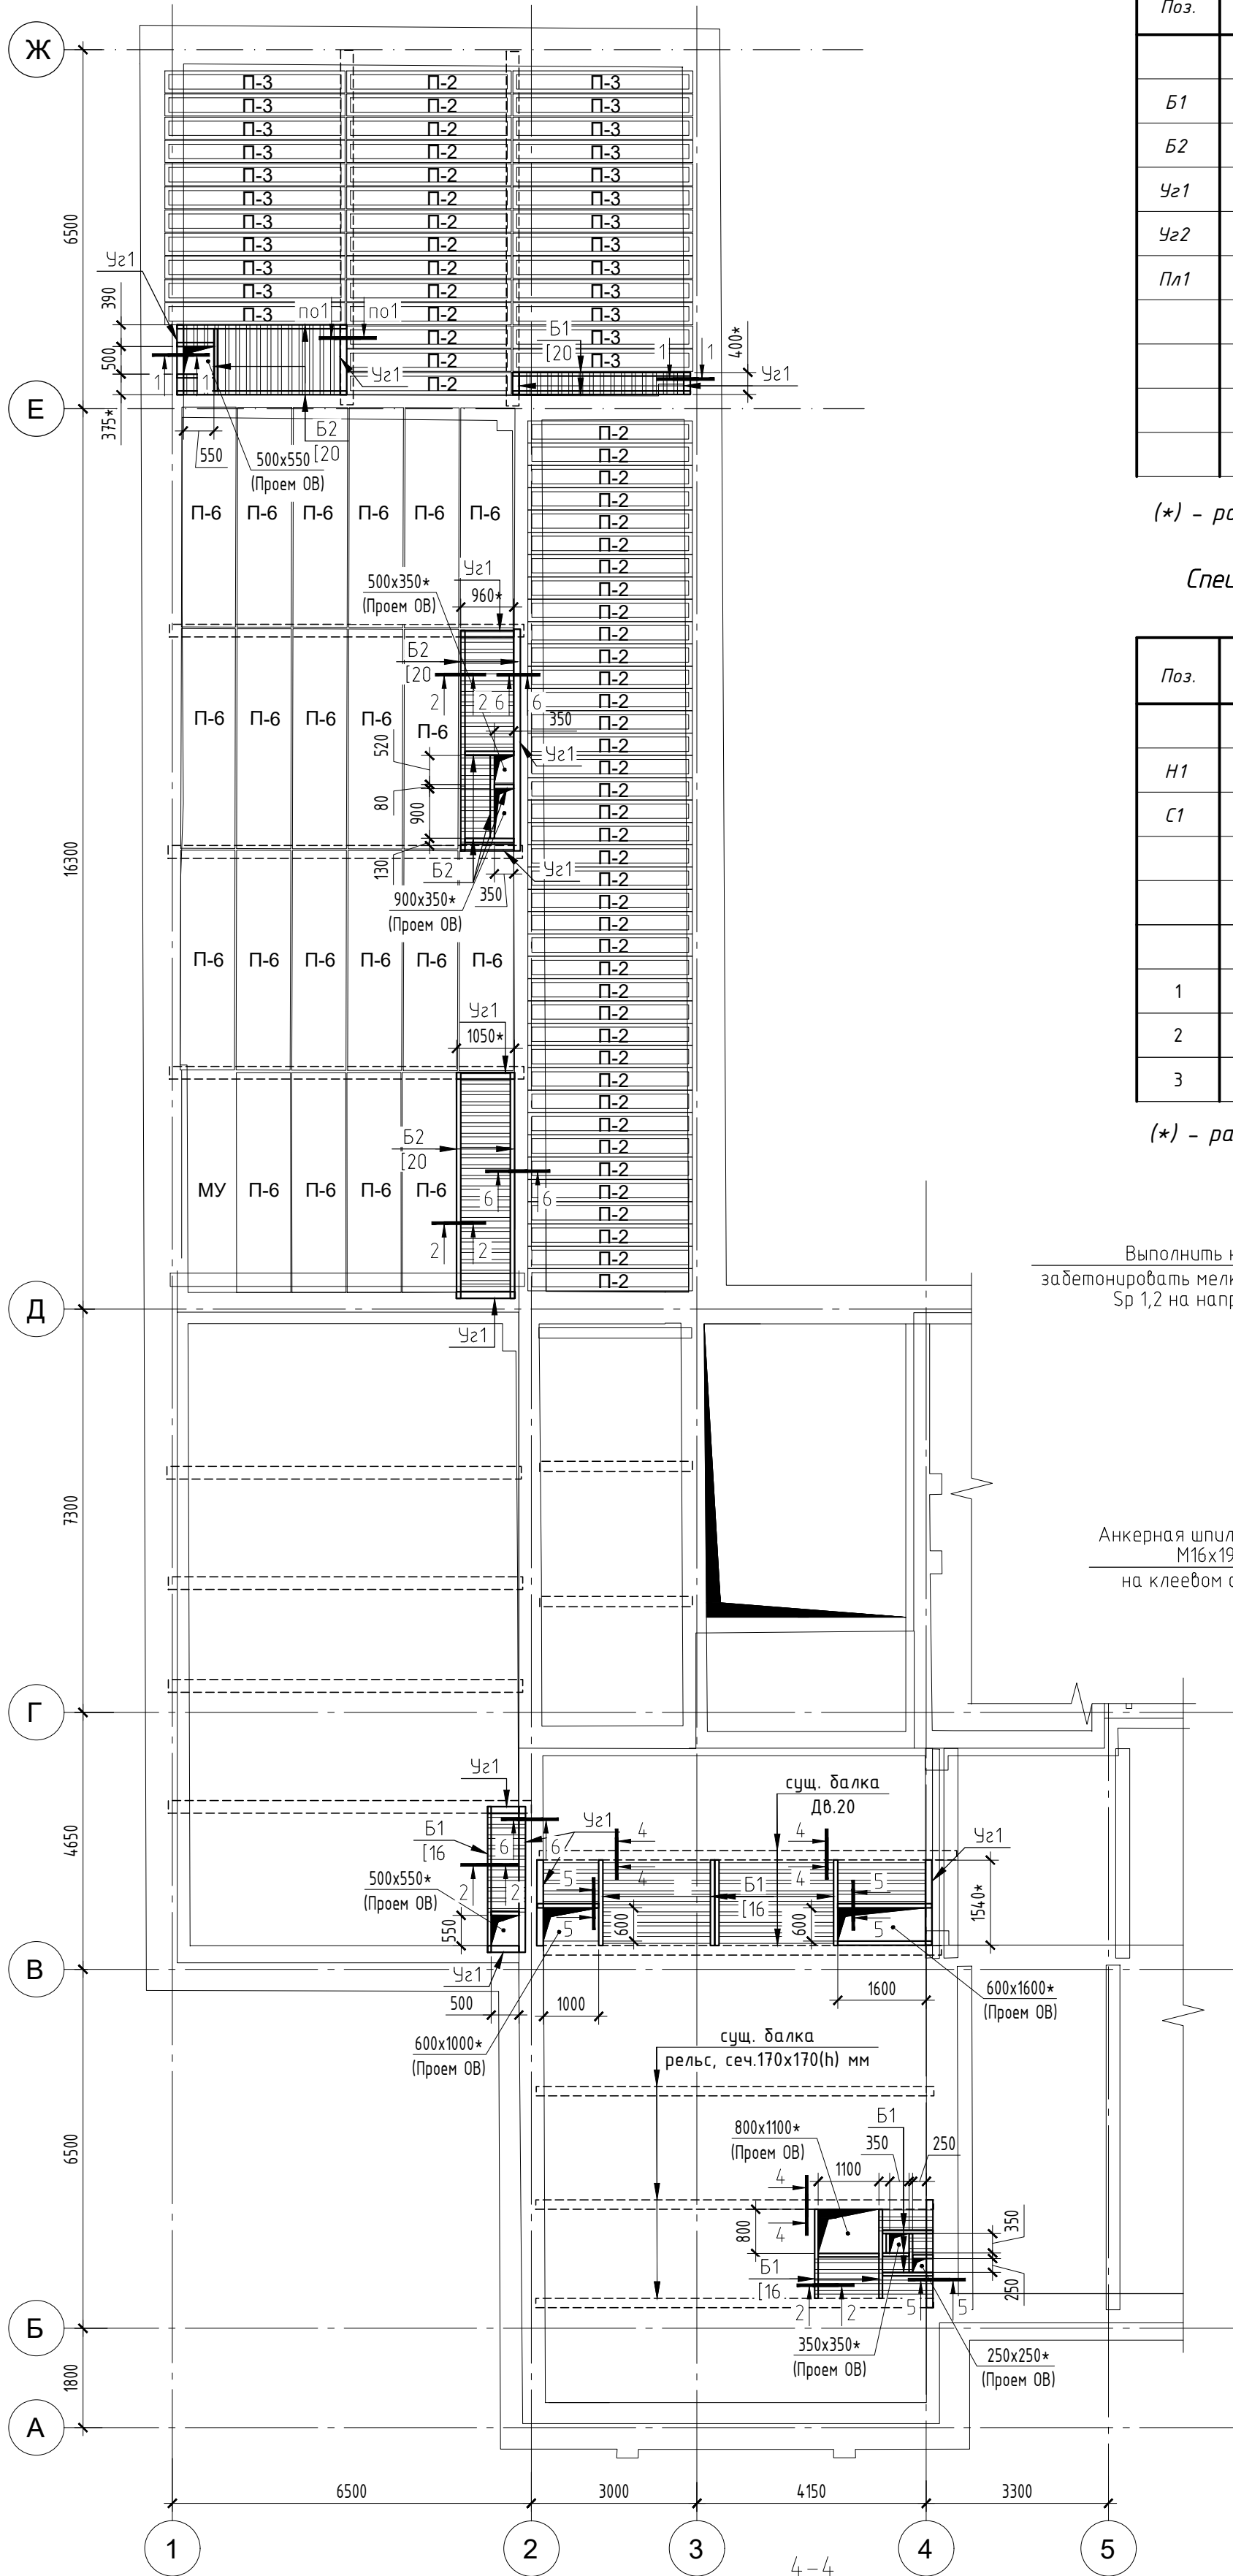

Спецификация элементов балок перекрытия над 1-м этажом в осях 1-4/А-Ж


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	20,7*	14.2	293.9
Б2	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	31,8*	18.4	585.1
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	20,3*	27.37	555.6
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	3,1	15.46	47.9
Пл1	ГОСТ 19903-2015	8x90x150, сталь С245	10*	0.96	9.6
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 50x50мм, м2	18,3*		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	58*		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог), л	1,6*		
		Бетон кл. В25, W6	1,0*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу над 1-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	26,2*	12.5	327.5
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 100x100мм, Сообщ=26.2 м²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2,2*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=152п.м.	-	1.6	Всего 243.2 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

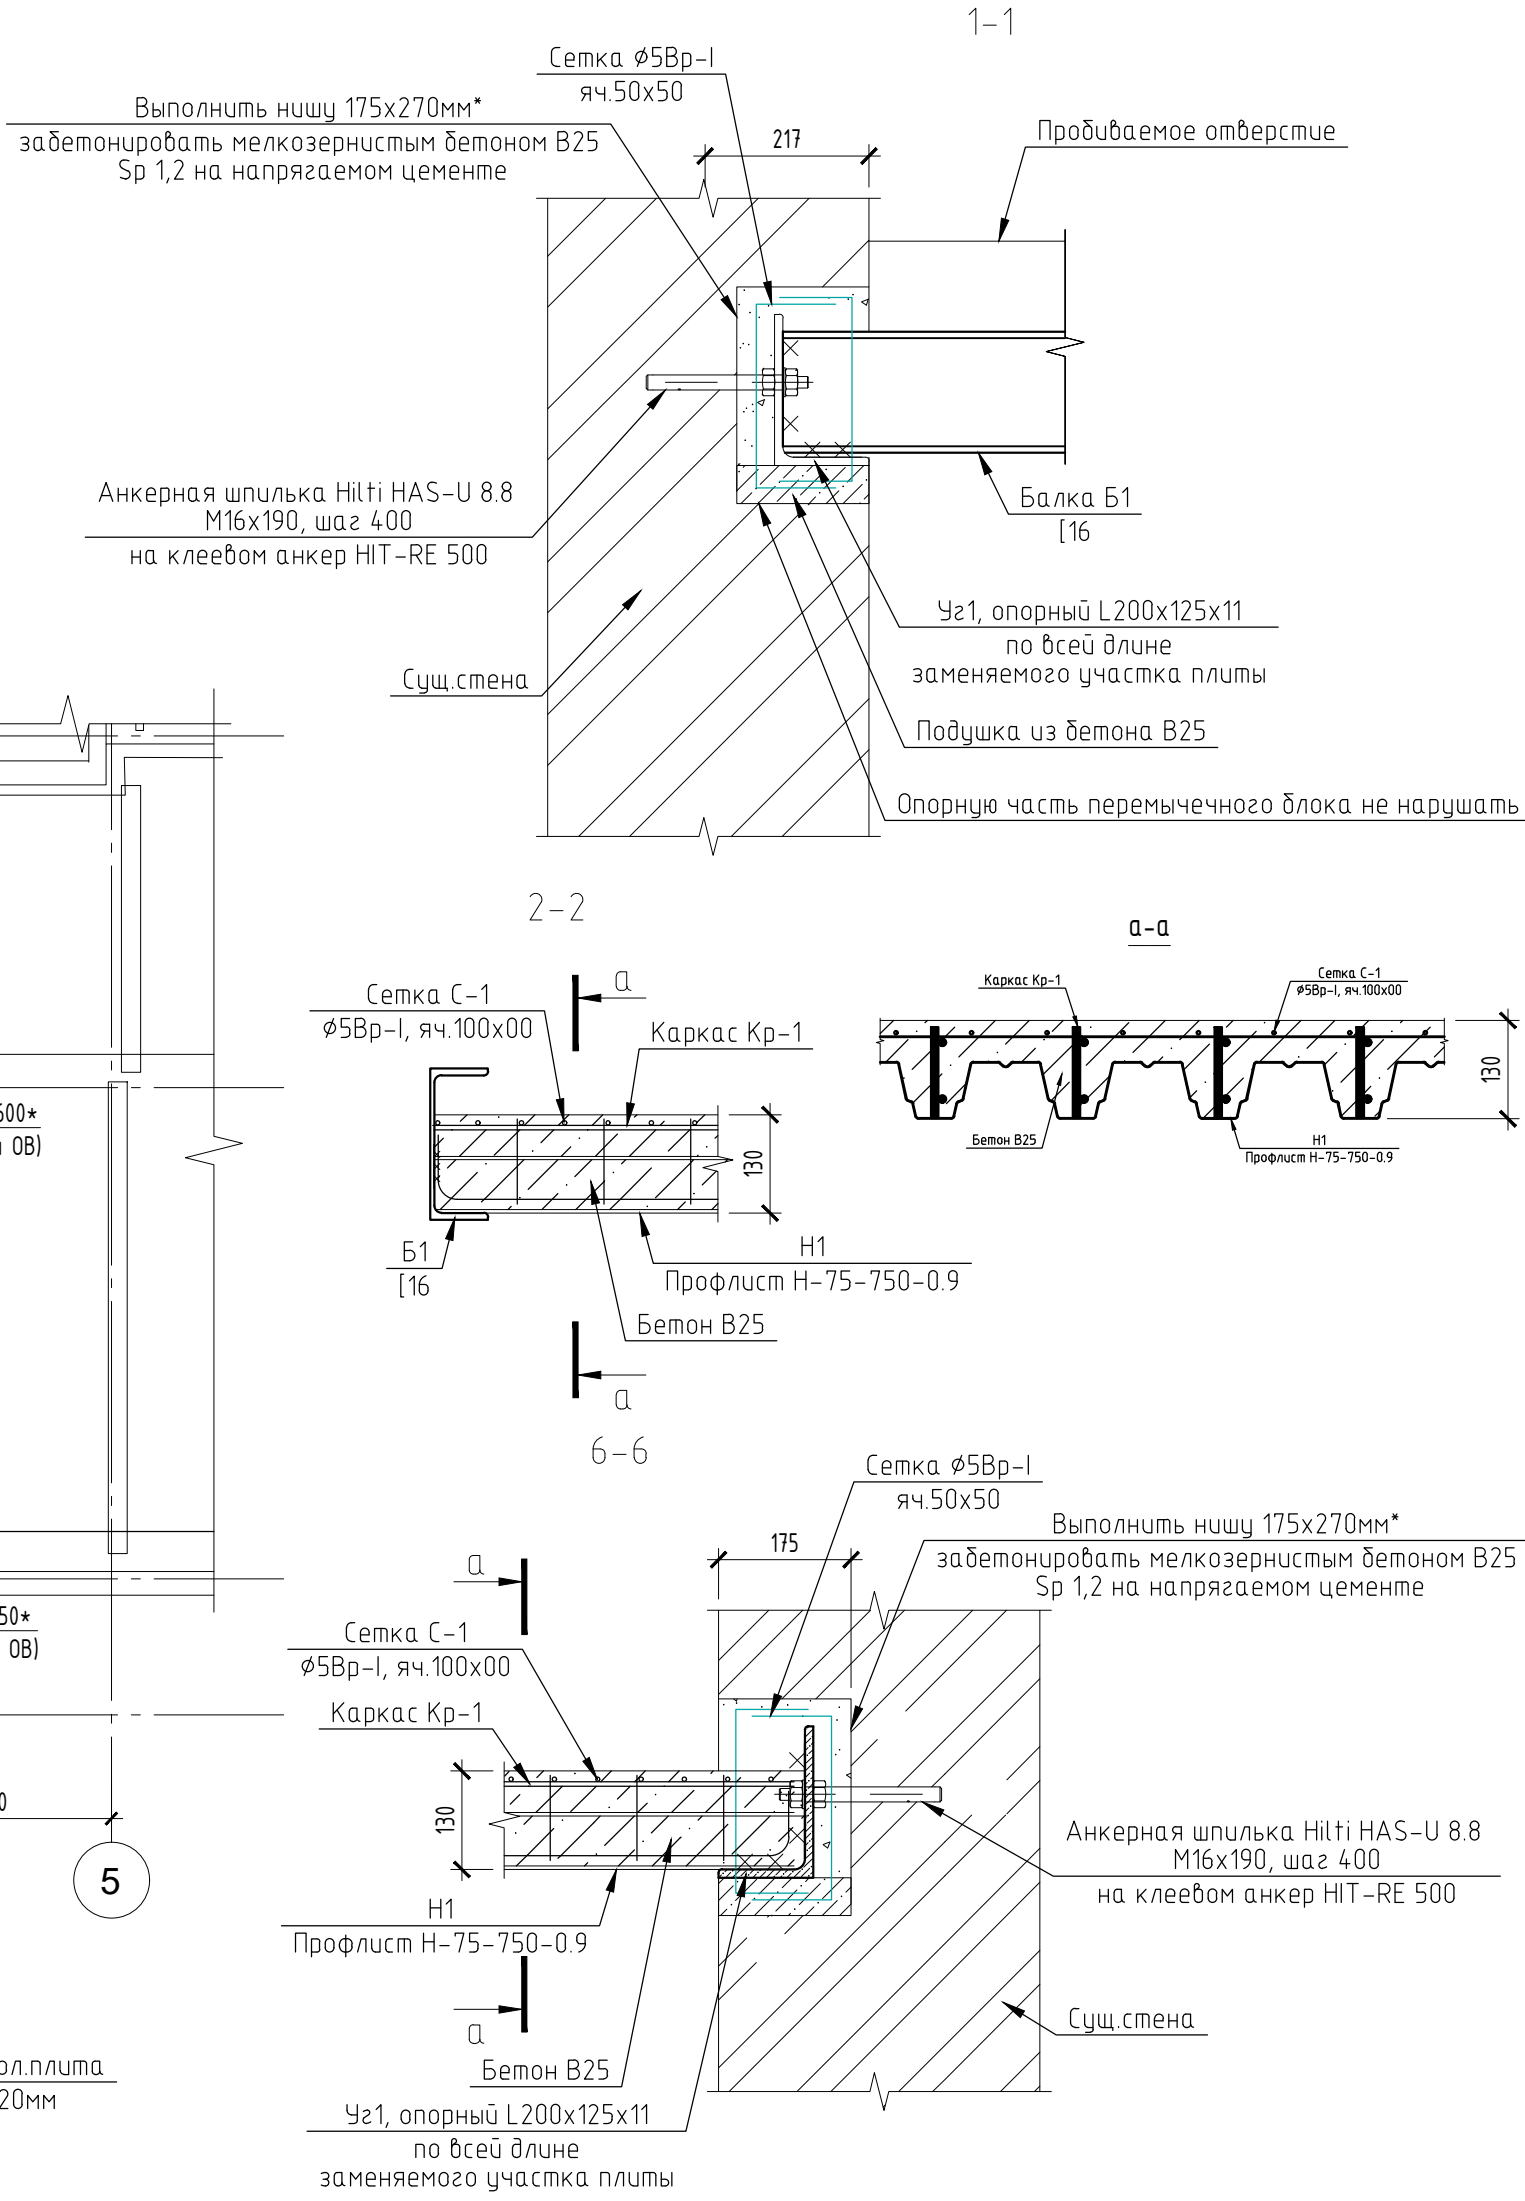

Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
- Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

696/П-24-АНО-Р-КР-2


Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			08.26		Р	7	
ГИП		Гулько			08.26				
Н.контр.		Выходава			08.26	Схема расположения элементов перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж			

Копировал

Формат А2

План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж

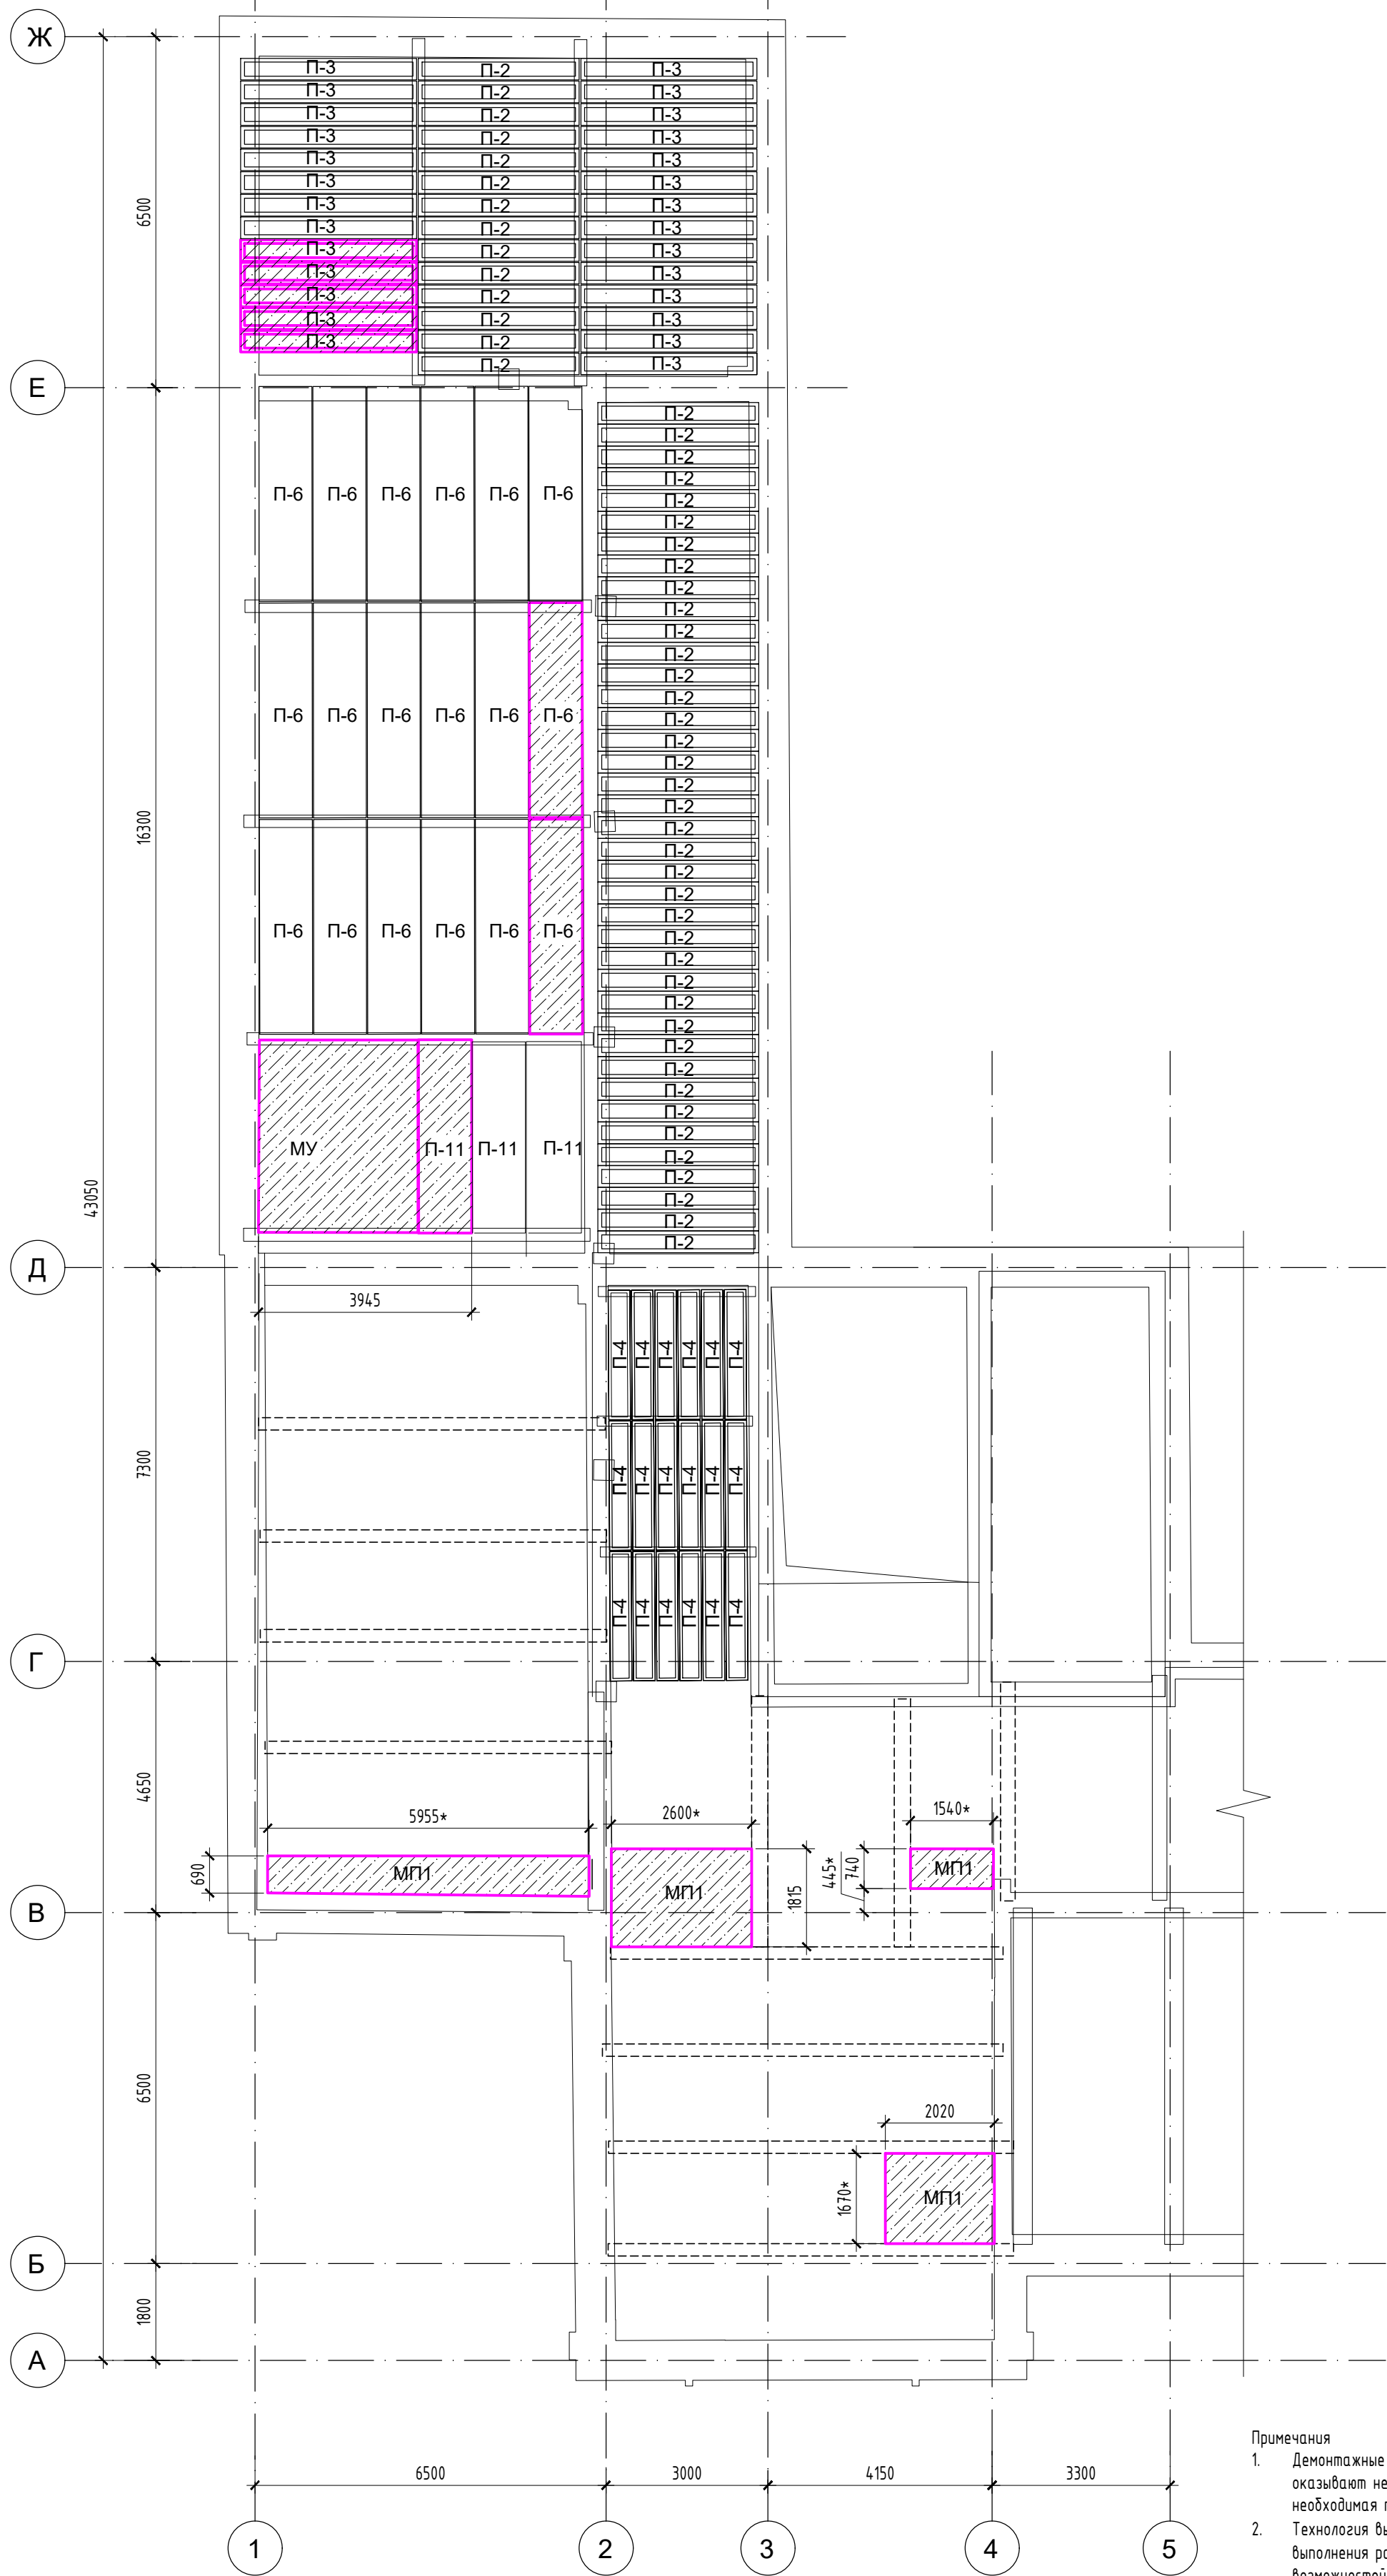

Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.


Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	5		
П-6		ж/б многослойная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм;	2		
П-11		ж/б многослойная плита перекрытия 3,58х0,98х0,22 мм;	1		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.8*		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	13.5*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Р	8
План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходава	08.26			

Схема расположения участков перекрытия
по проф. настилу
над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж

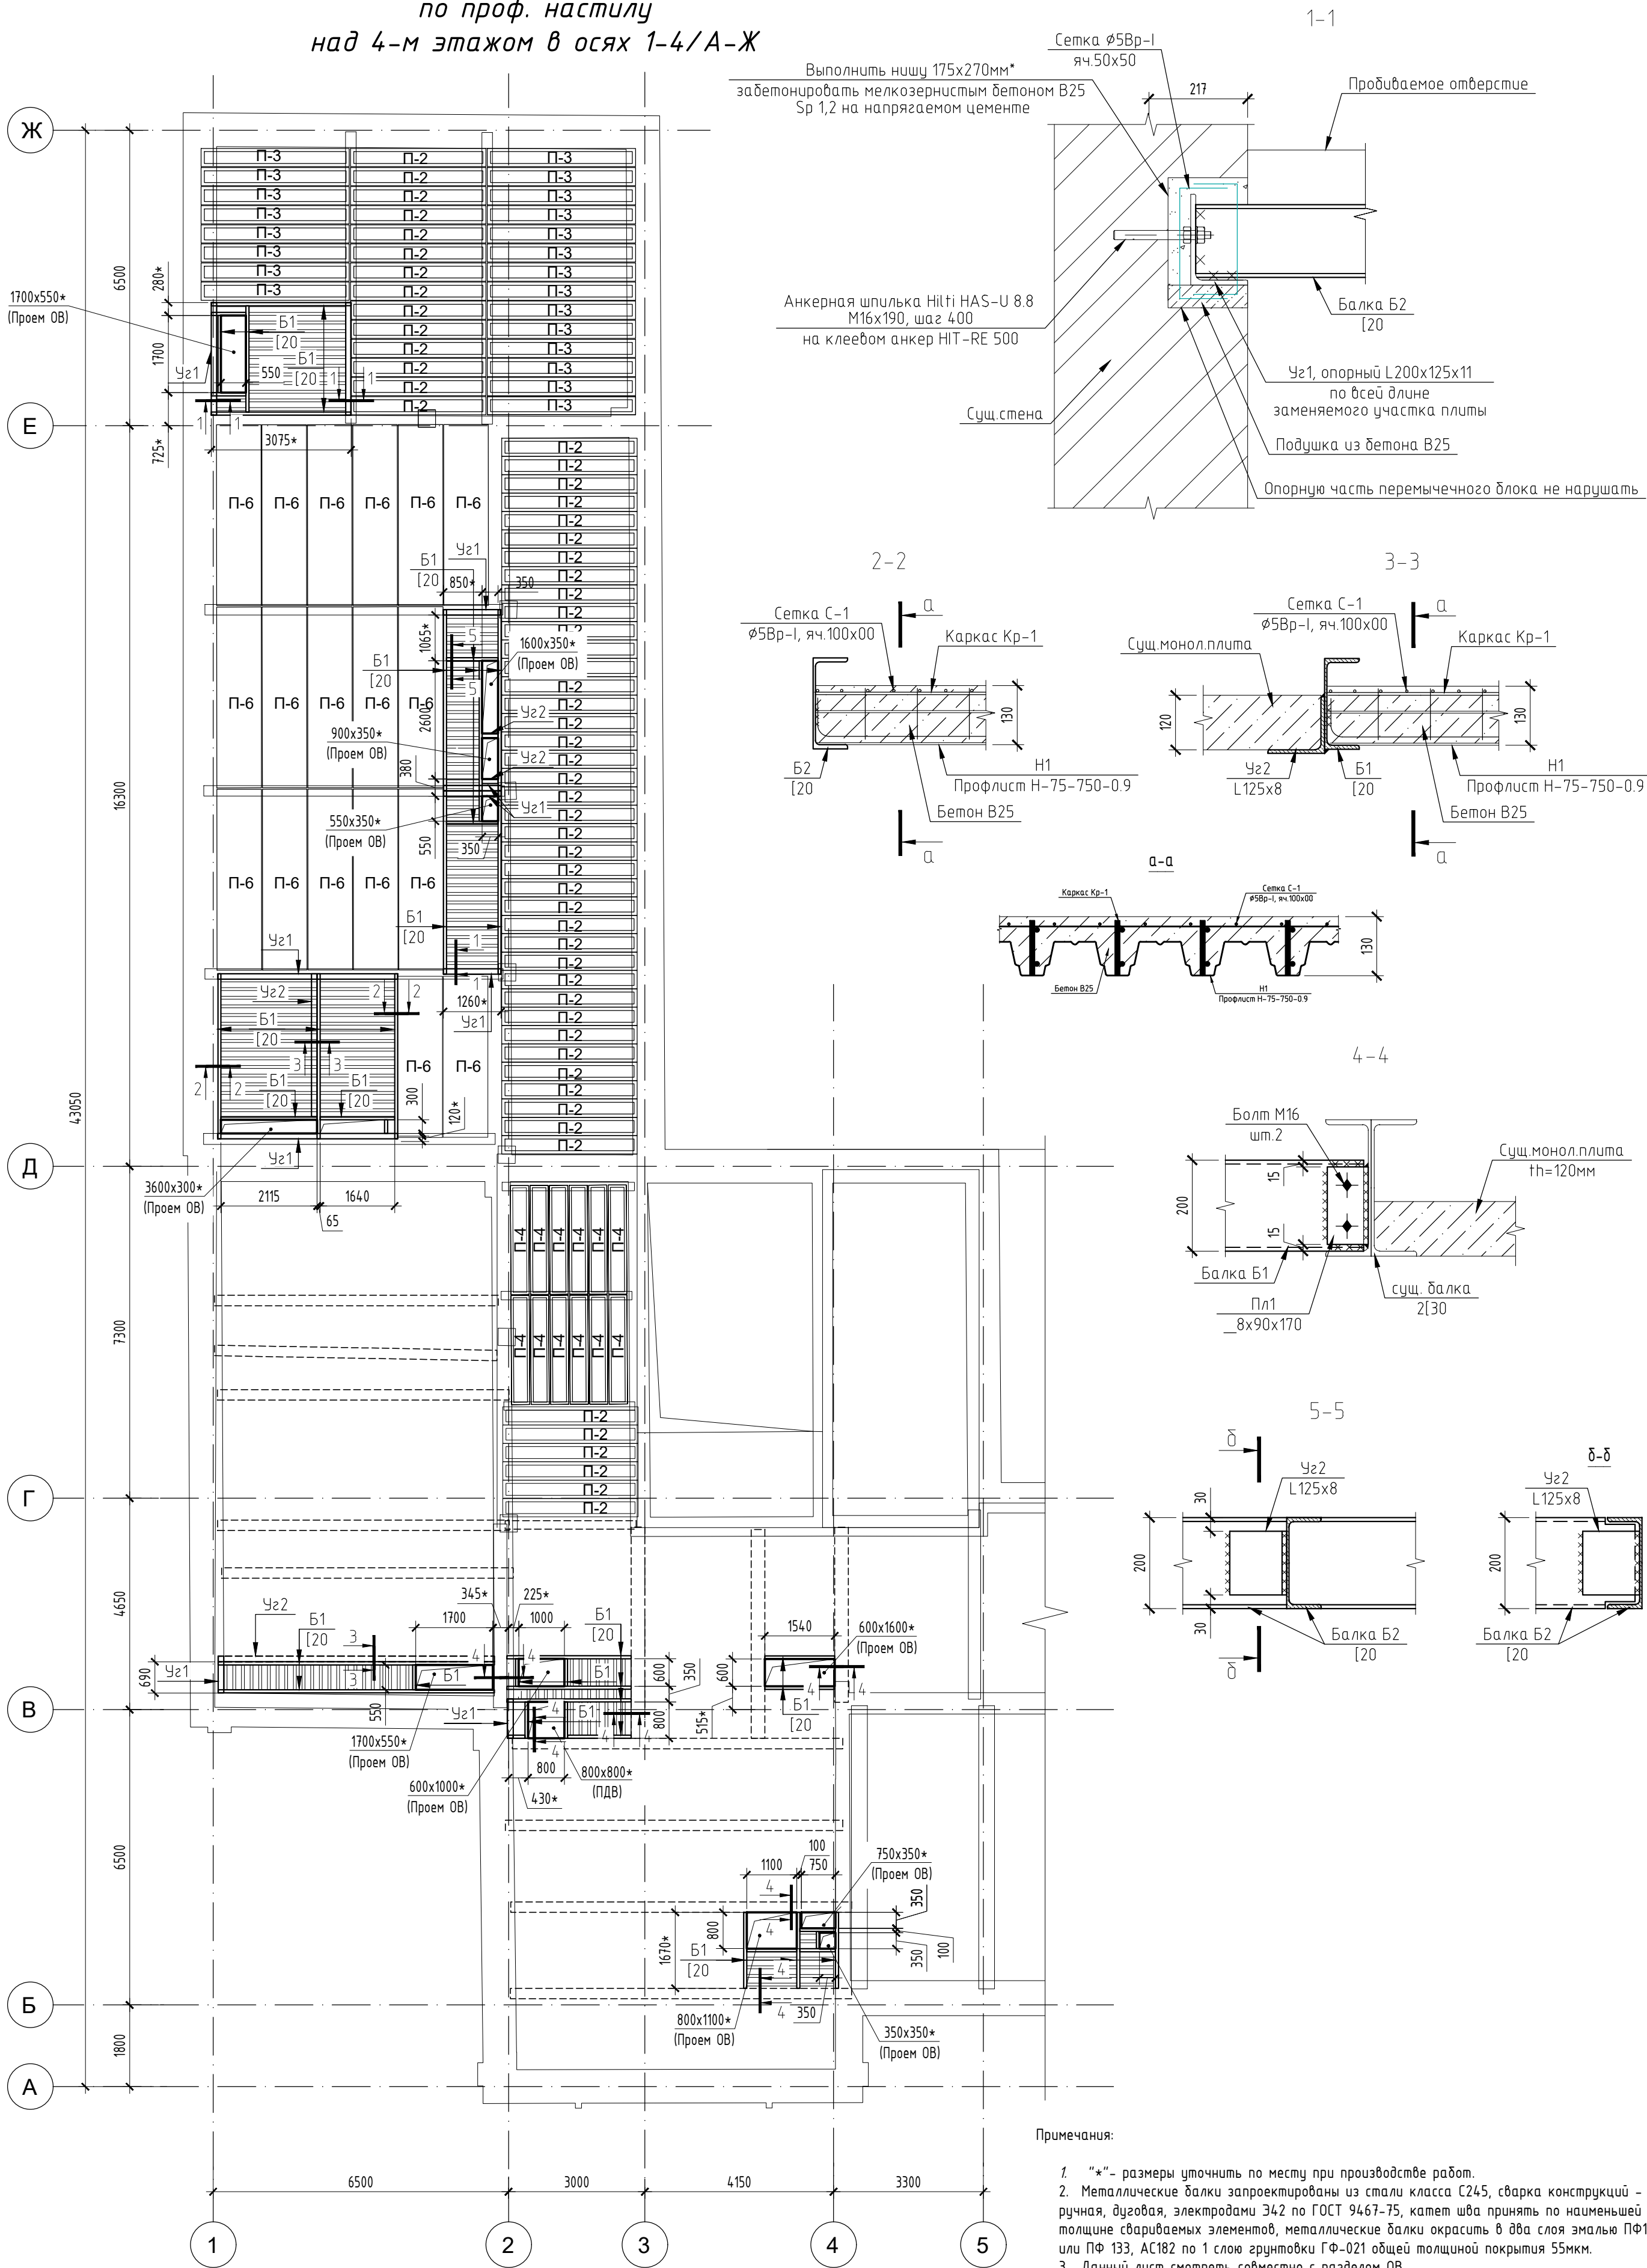

- Примечания:
1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
 2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами З42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
 3. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

Согласовано					
Взнесен и/или №					
Подпись и дата					
Изд. № подл.					

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	9
Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр. Выходова				08.26	

Спецификация элементов балок перекрытия
над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	86.5 [*]	18.4	1591.6
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	19.50 [*]	27.37	533.7
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	11.15	15.46	172.4
Пл1	ГОСТ 19903-2015	__8x90x170, сталь С245	18	0.96	17.3
	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\phi 5$ Вр-1 яч. 50x50мм , м2	17.5 [*]		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	65 [*]		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог),л	2.1 [*]		
		Бетон кл. В25, W6 м ³	0.9 [*]		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу
над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	35.8 [*]	12.5	447.5
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\phi 5$ Вр-1 яч. 100x100мм , Собщ=35.8 м ²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	3.0 [*]		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=208 п.м.	-	1.6	Всего 332.8 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 8$ А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 12$ А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 8$ А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

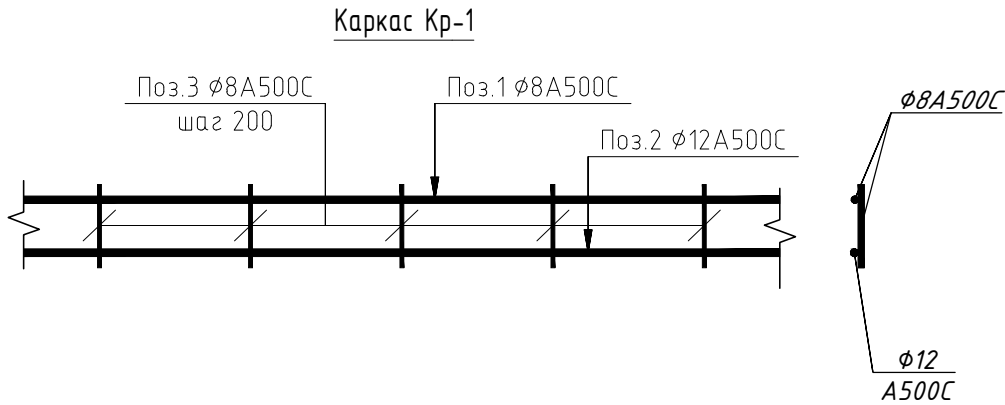

Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Данный лист смотреть совместно с листами 13, 14.
- Данный лист смотреть совместно с разделом 0В.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			08.26		Р	10	
ГИП		Гулько			08.26				
						Спецификация элементов перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж	ООО "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			08.26				

Спецификация
"План демонстрация"

Поз.	Обозначение
П-3	
П-4	
П-6	
МП1	
МП2	
МУ	

(*) - расход материалов мол.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	3		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,40х0,40х0,12 мм	1		
П-6		ж/б многопустотная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм;	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	5.22	*	
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	5.5	*	
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	6.59	*	

 - Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
1. Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 2. Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 3. Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированных полигонах.
 4. Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2				
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Тимралеева			08.26		Р	11		
ГИП		Гулько			08.26					
Н.контр.	Выходова				08.26	План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-5/А-Ж	000 "Проект +"			

Спецификация элементов балок перекрытия
над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж



Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу
над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
H1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	23,5 [*]	12.5	293.8
C1	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\Phi 5$ Вр-1 яч. 100х100мм , Собщ=23,5 м ²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2,0 [*]		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=136.3п.м.	-	1.6	Всего 218.1 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\Phi 8$ А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\Phi 12$ А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\Phi 8$ А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

Выполнить нишу 175х270мм*

спонировать мелкозернистым бетоном В25
Sp 1,2 на напрягаемом цементе

Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8
M16x190, шаг 400
на клебов анкер HIT -RE 500

Сущ. стена

Сетка Ø5Вр-I
яч.50x50

217

Пробиваемое отверстие

Балка Б2
[20]

Уз1, опорный L200x125x11
по всей длине
заменяемого участка плиты

Подушка из бетона В25

Опорную часть перемычного блока не нарушать

1-1

5-5

Уз2
L125x8


Балка Б2
[20]

δ-δ

Уз2
L125x8


Балка Б2
[20]

1. "а" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовок ПФ-021 общей толщиной покрытия 55ммк.
3. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

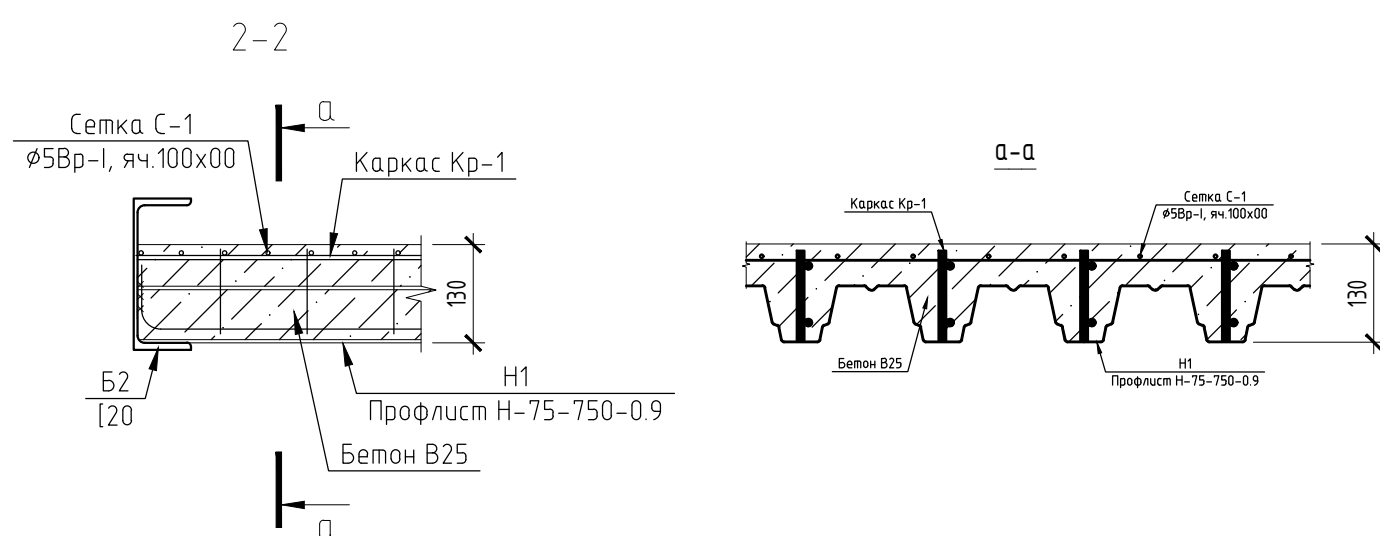

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева				08.26		Р	12	
ГИП	Гулько				08.26				
						Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж	000	"Проект +"	
Н.контр.	Выходова				08.26				

План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж

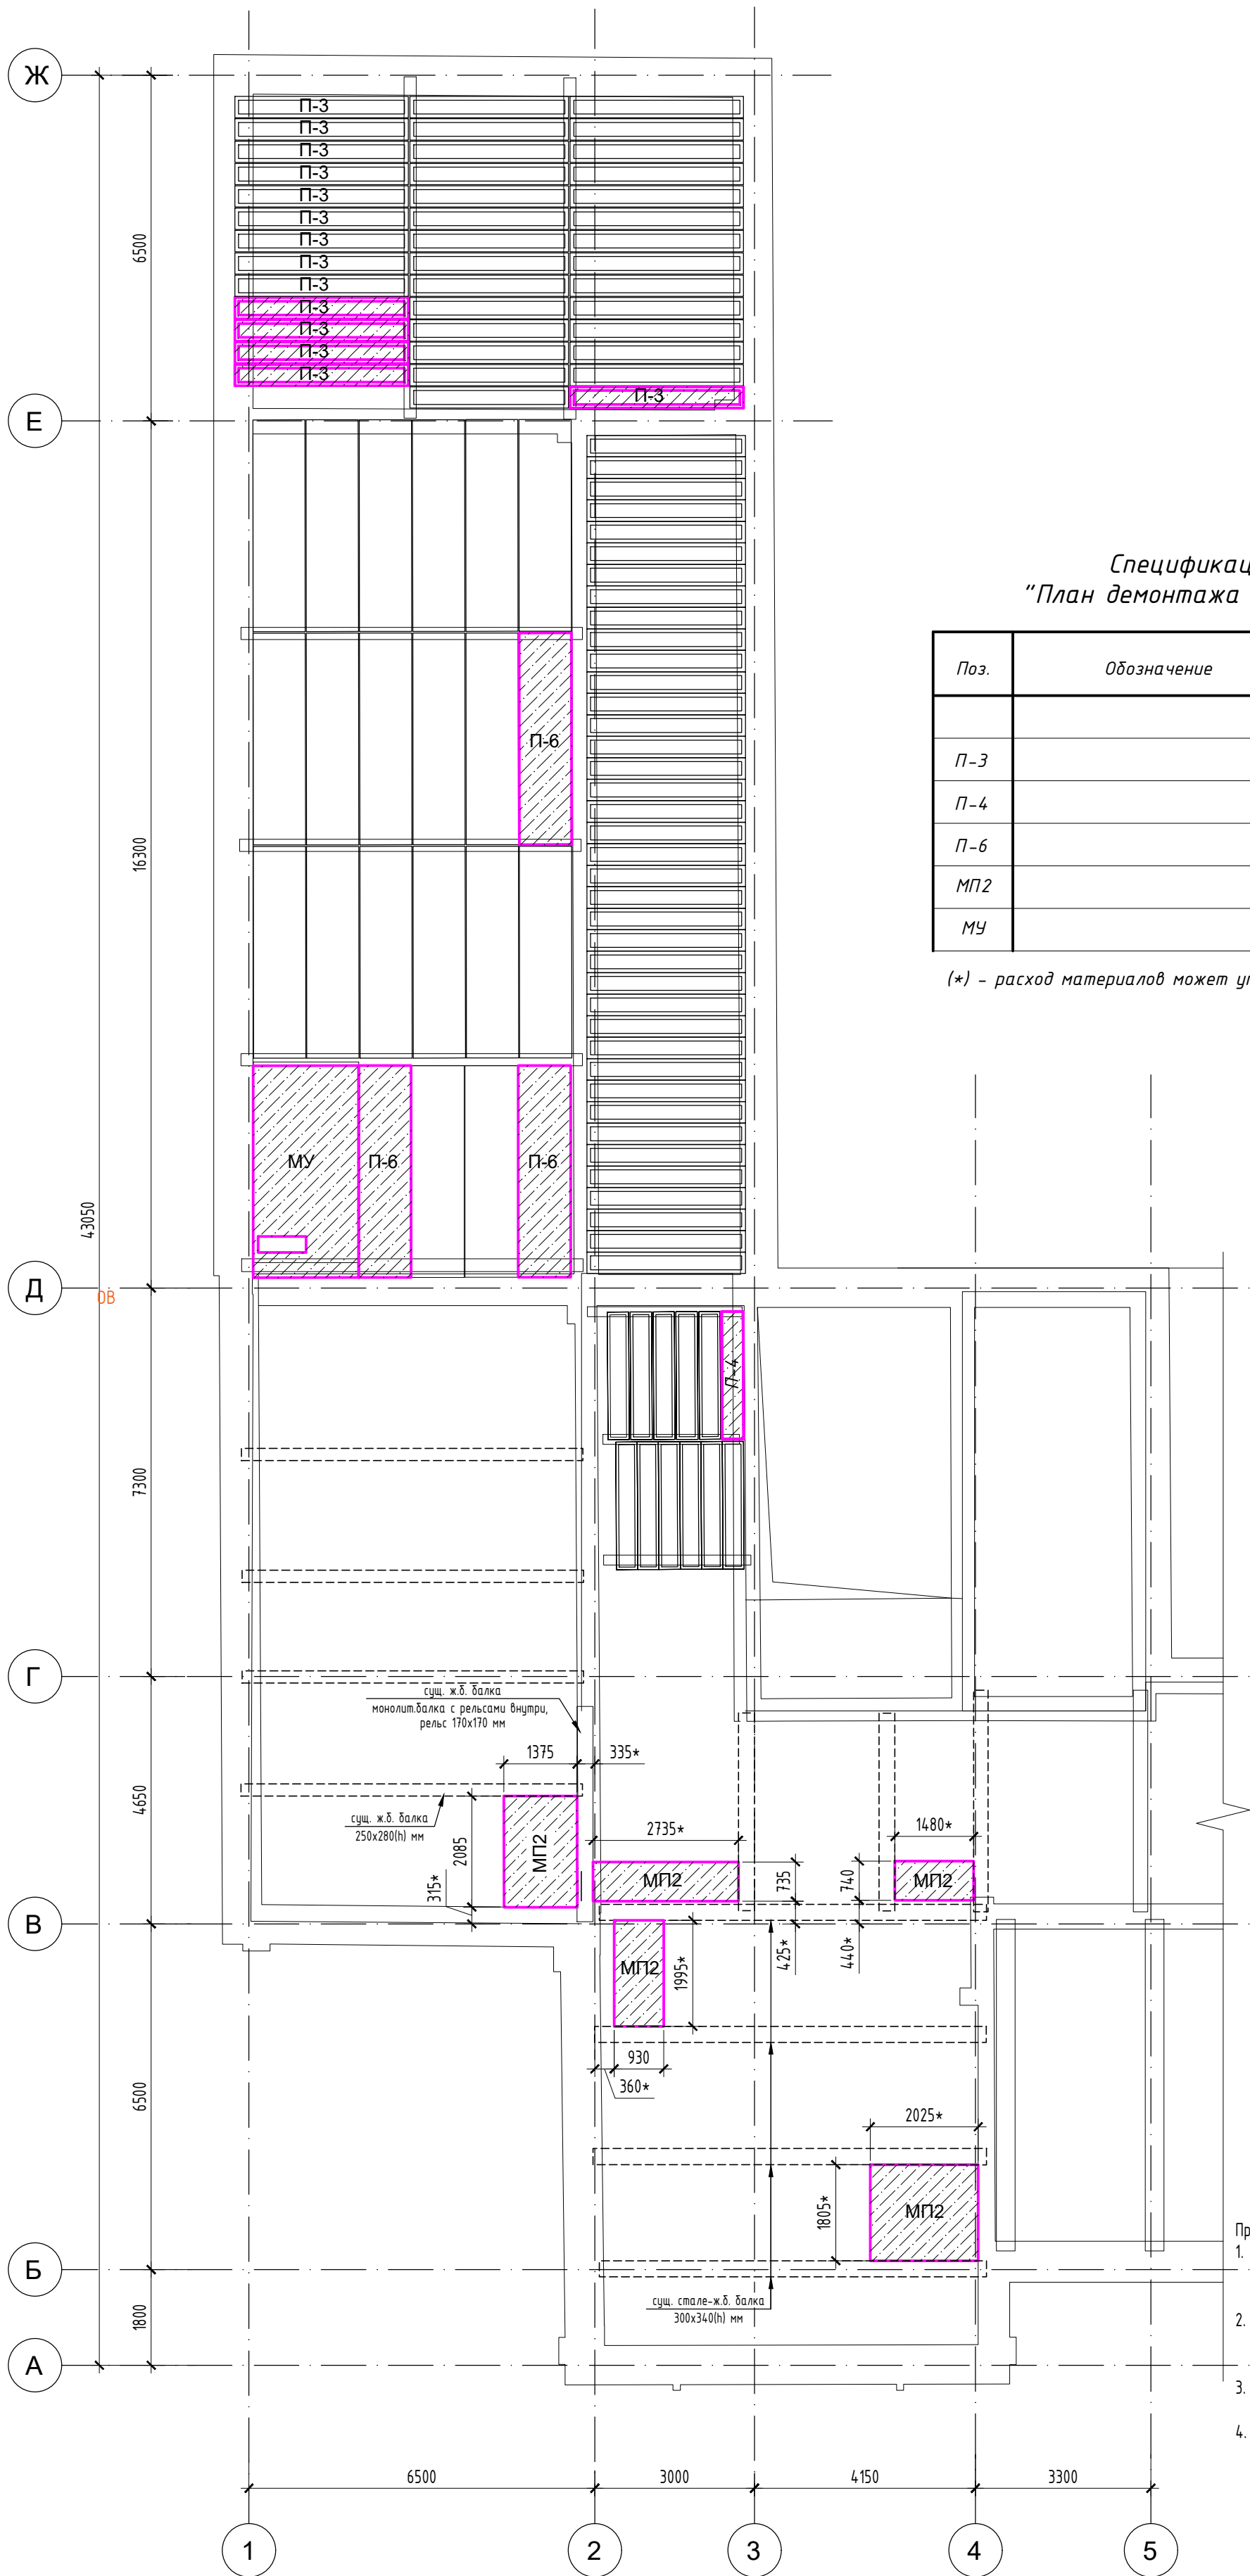

Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	5		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,400х0,40х0,12 мм	1		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм;	3		
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	11.6*		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.6*		

(*) – расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

Согласовано					
Изд. № подл.	Вариант изд. №				
	Подпись и дата				

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	13
План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходава	08.26			

Схема расположения балок перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж

Спецификация элементов балок перекрытия над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	34.6*	14.2	491.3
Б2	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	52.0*	18.4	956.8
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	37.0*	27.37	1012.7
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	9.1	15.46	140.7
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 50x50мм, м2	33.3*		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	105*		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог), л	3.0*		
		Бетон кл. В25, W6	м³	1.7*	

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ


Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	32.4*	12.5	405.0
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 100x100мм, Соощ=32.4 м²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2.7*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=187.9н.м.	-	1.6	Всего 300.7 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

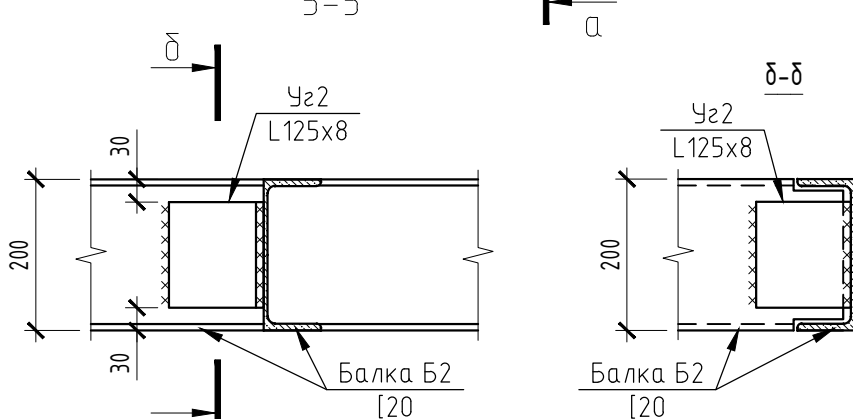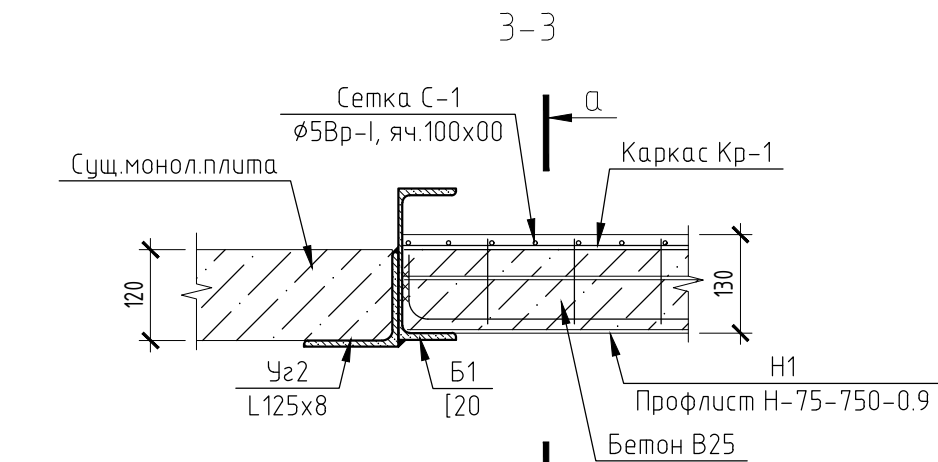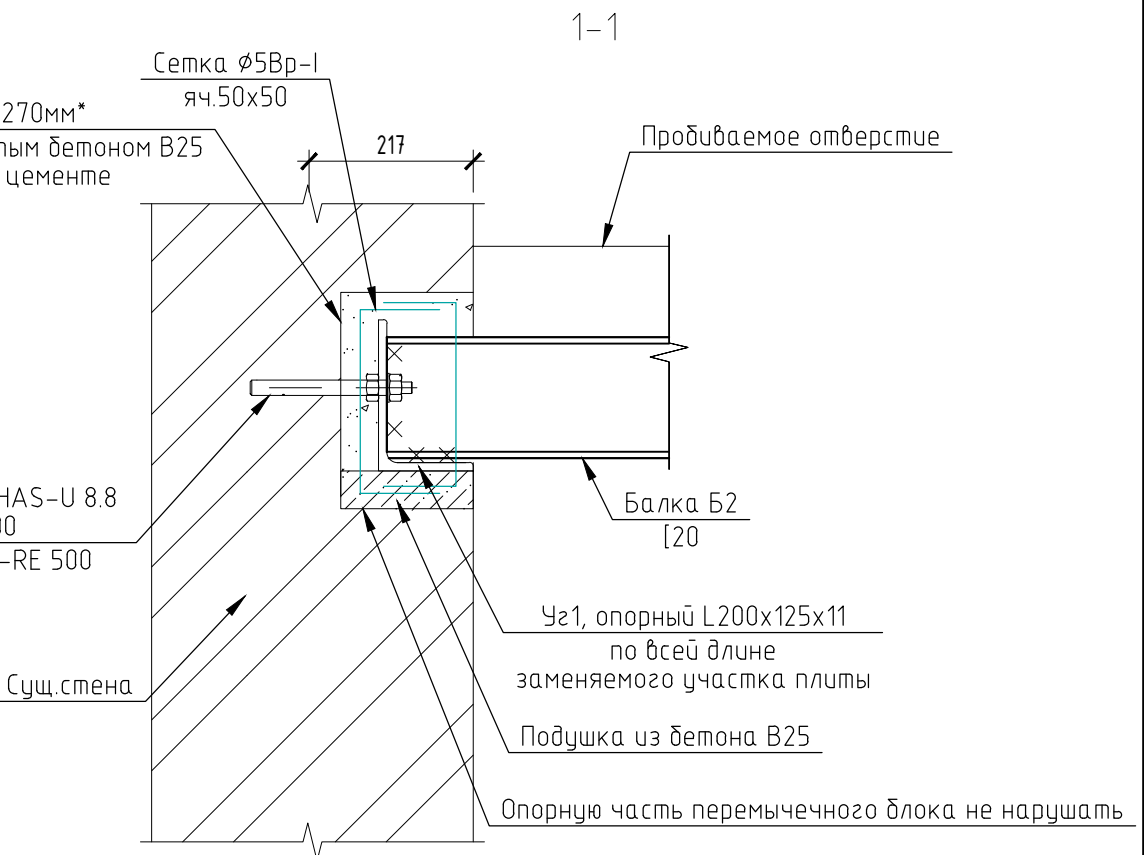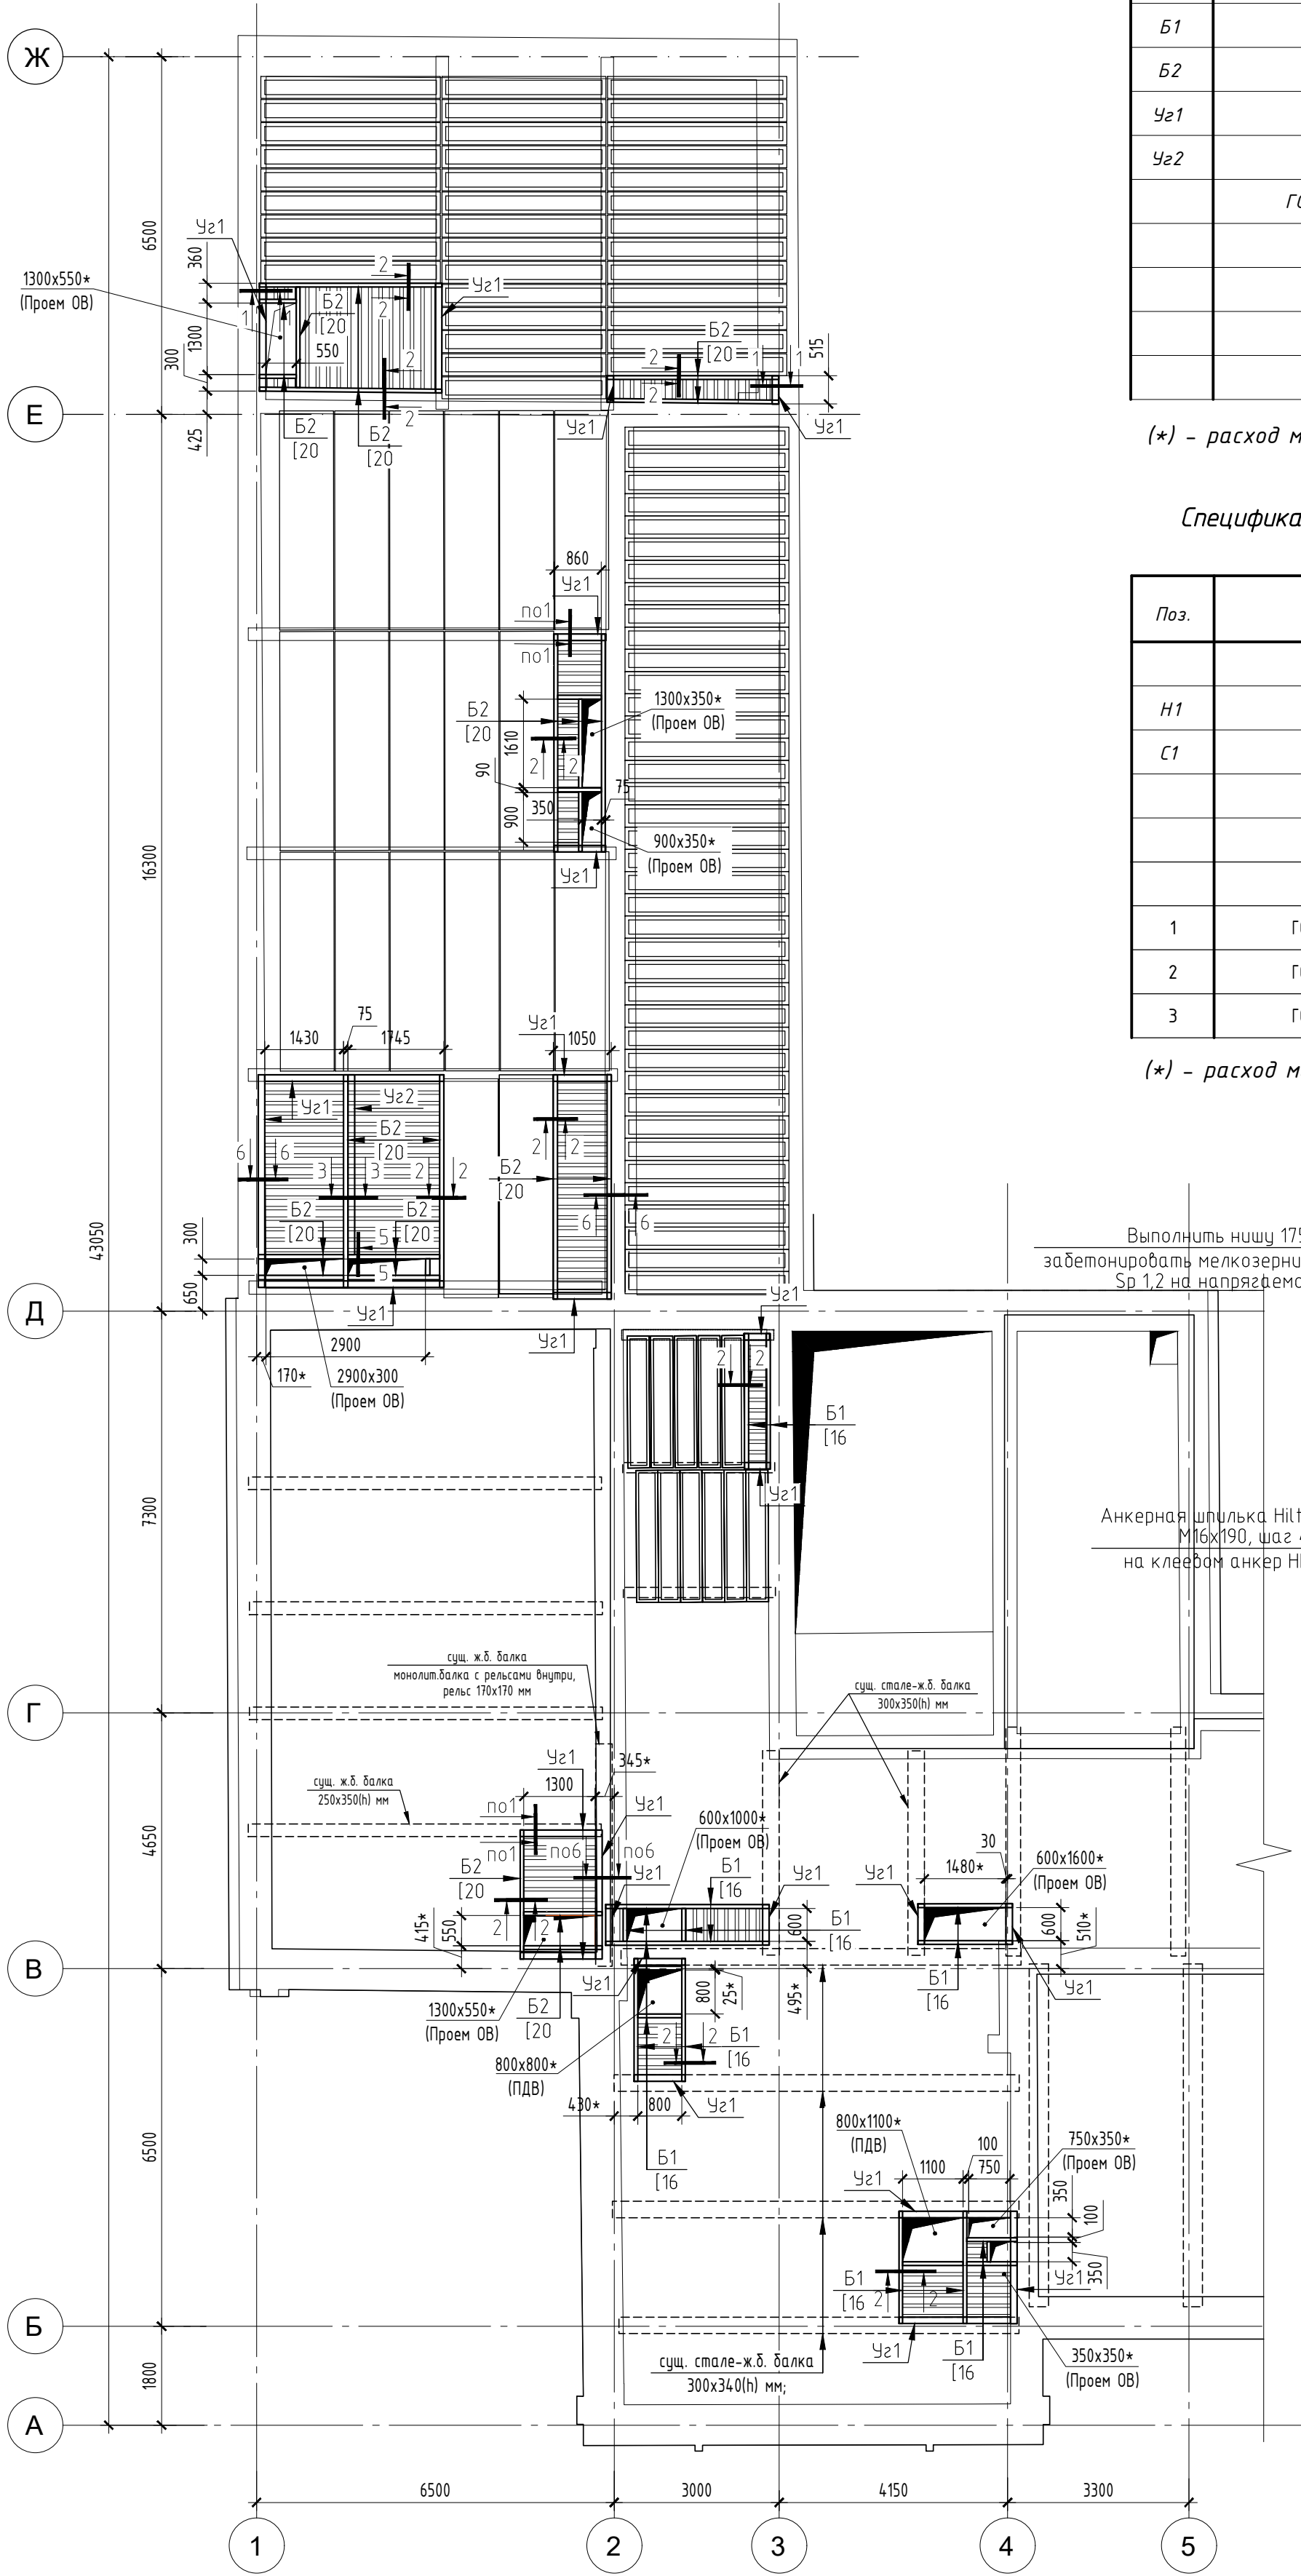

Примечания:
1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмали ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Тимралева			08.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гулько			08.26		Р	14	
						Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж	000 "Проект +"		
Н.контр.		Выходава			08.26				

Фрагмент схемы расположения пробиваемых проёмов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7

Б

Спецификация элементов для устройства проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	L160x10, L=2290	2	56.49	Всего 113.0 кг
2	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=480	2	2.78	Всего 5.6 кг
3	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=740	2	4.29	Всего 8.6 кг
4	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=2270*	2	18.91	Всего 37.8 кг
5.1	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=1840*	2	15.33	Всего 30.7 кг
5.2	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=350*	2	2.92	Всего 5.8 кг
5.3	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=520*	2	4.33	Всего 8.7 кг
6	ГОСТ 19903-2015	6x100x480	4	2.26	Всего 9.0 кг
7	ГОСТ 19903-2015	6x100x740	10	3.49	Всего 34.9 кг
8	ГОСТ 19903-2015	6x100x400	4	1.88	Всего 7.5 кг
9	ГОСТ 9066-75	Шпилька M16x480 сталь 35X	9		
10	ГОСТ 5915-70*	Гайка M16-6H.5 (S24)	36		
11	ГОСТ 11371-78*	Шайба A.16.01.08кп.020	18		
12	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/	4		
	ГОСТ 28013-98	Цем.песч.раствор марки М200,м³	0.11		
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5Вр-1 яч.50x50мм М100, м²	1.6	6,20	Всего 9,9 кг

Расход материалов в спецификации указан для устройства одного проема

Примечание:
Порядок производства работ при устройстве проемов в существующих стенах:
- выполнить с двух сторон стены штрабы в кладке высотой, соответствующей толщине полок прокатного металлического уголка, применяемого в качестве перемычки. Глубина штраб должна быть не менее ширины полки уголка. Длина штрабы устанавливается равной пролету в свету, увеличенному на 0.25м;
- в стене, в уровне середины высоты перемычки просверлить сквозные отверстия диаметром 18мм;
- на поверхность штраб нанести цементный раствор, установить уголки и стянуть при помощи шпилек с гайками и шайбами до тех пор, пока не будет выдавлен излишний раствор из штраб. Заварить шайбы шпилек;
- произвести чеканку цементным раствором зазора между перемычкой и кладкой сверху перемычки и снизу перемычки в ее опорных частях;
- после затвердения цементного раствора произвести демонтаж участков кладки в месте устройства проема. Перед демонтажем участков проема выполнить надрезку кладки, пилами с режущим дисками. Пробивку следует начинать от перемычки вниз;
- снизу к перемычке приварить стальные полосы. Для усиления откосов установить металлические уголки на цементном растворе с плотным прижатием струбцинами к поверхности кладки. После этого приварить поперечные полосы.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разбоек (электро- и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1



Конструктивные решения

Р

15


Устройство проемов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7

ООО "Проект +"

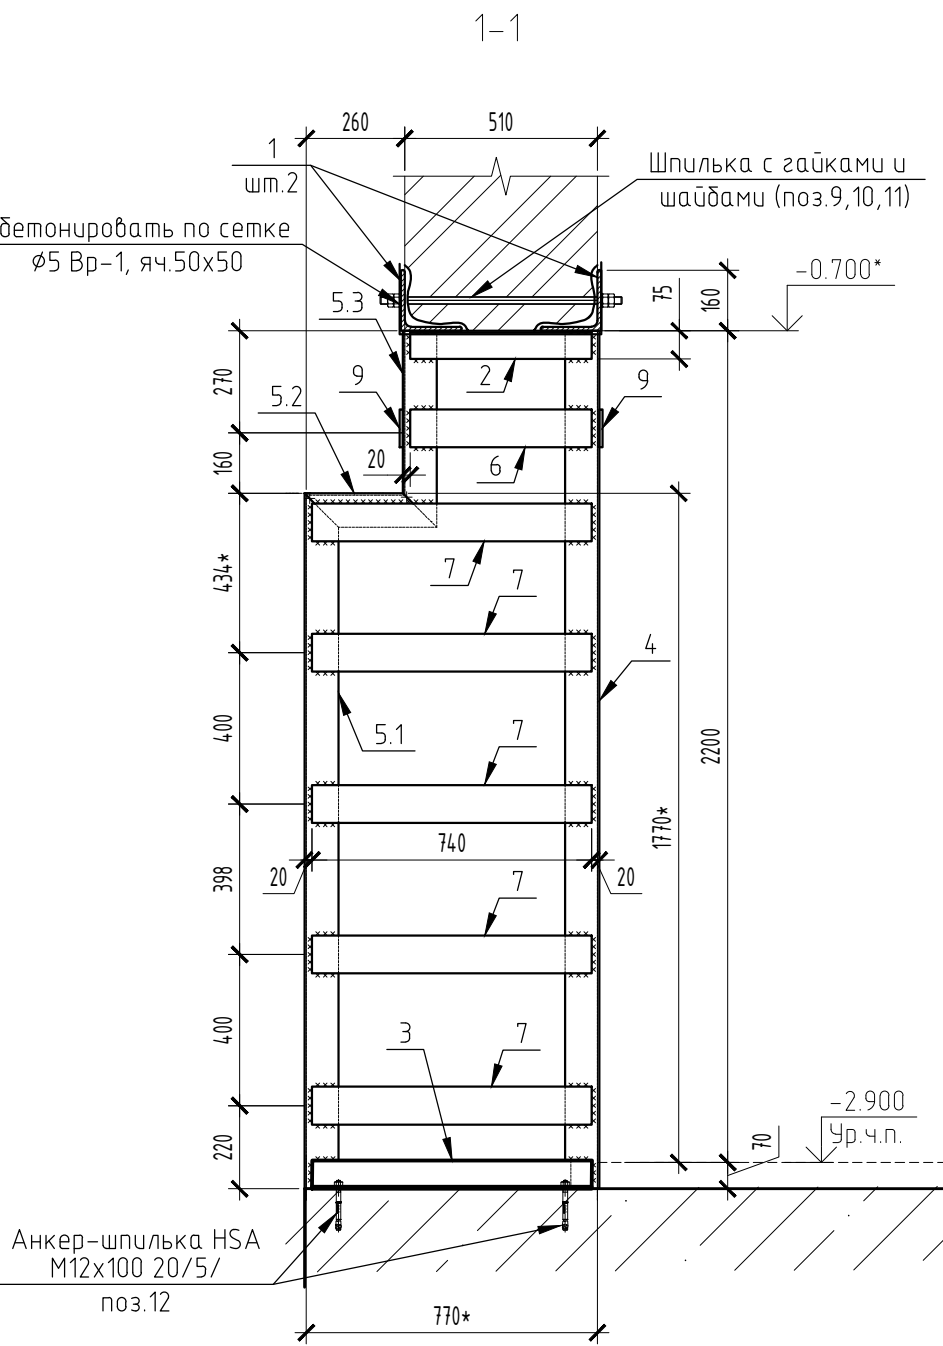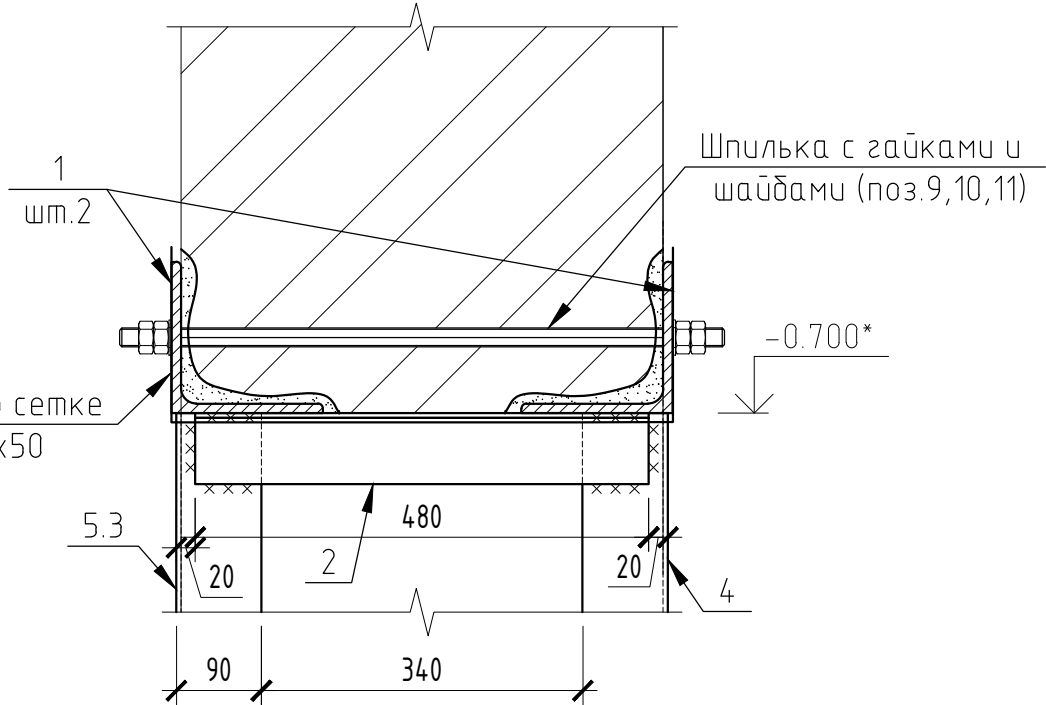

А

Позиция 3



Позиция 8

