

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

« _ » _____ 2026г

**Капитальное строительство Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Конструктивные решения

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Общие указания

1. Чертежи раздела КР разработаны на основании задания раздела АР.
2. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа
3. До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР) и технологический регламент на устройство плиты перекрытия, согласовать ППР с проектной организацией.
4. Работы по возведению конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2017 (акт. СНиП 3.03.01-87 №Несущие и ограждающие конструкции)№
5. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 (акт. СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства"
6. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям раздела СП 63.13330.2018.
7. Все работы недоступные внешнему контролю оформлять актами на скрытые работы.

Монолитные железобетонные конструкции:

8. Нормативные значения полезной нагрузки приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
9. Впервые применяемых в рабочей документации технологических процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов нет.
10. Перечень обязательной документации, предоставляемой исполнителем работ при сдаче монолитных ж.б. конструкций здания согласно СП 48.13330.2019:
 - акты на скрытые работы:
 - установка опалубки;
 - армирование конструкций;
 - сварные соединения;
 - установка закладных деталей;
 - бетонирование конструкций;
 - антикоррозионная защита;
 - сертификат качества бетона (на каждую партию);
 - сертификат качества арматуры (на каждую партию);
 - сертификат качества электродов;
 - акты испытаний монолитных конструкций по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2012
 - акт освидетельствования ответственных конструкций (всех железобетонных конструкций).
9. Арматура принята класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Расход арматуры в спецификациях посчитан из расчета поставки стержней длиной 11.7м с учетом нахлеста. Стыковка стержней в проекте предусмотрена внахлест согласно СП63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции.
10. Арматурные стержни вязать между собой вязальной проволокой в каждом пересечении, толщина вязальной проволоки 1.2 мм по ГОСТ 3282-74;
11. При ручной дуговой сварке соединений применять электродами Э50А по ГОСТ 9467-75.
12. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Организация строительного производства".


Металлические конструкции:

13. Сварочные работы выполнять электродами Э-46А по ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
14. Все металлические изделия очистить от ржавчины и окалины и покрыть двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
15. Все стальные изделия покрыть огнезащитной краской за 2 раза, предел огнестойкости R90.
16. Все металлические элементы обварить по всему периметру стыков.

/Гулька А.Н./

Формат АЗ




Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами

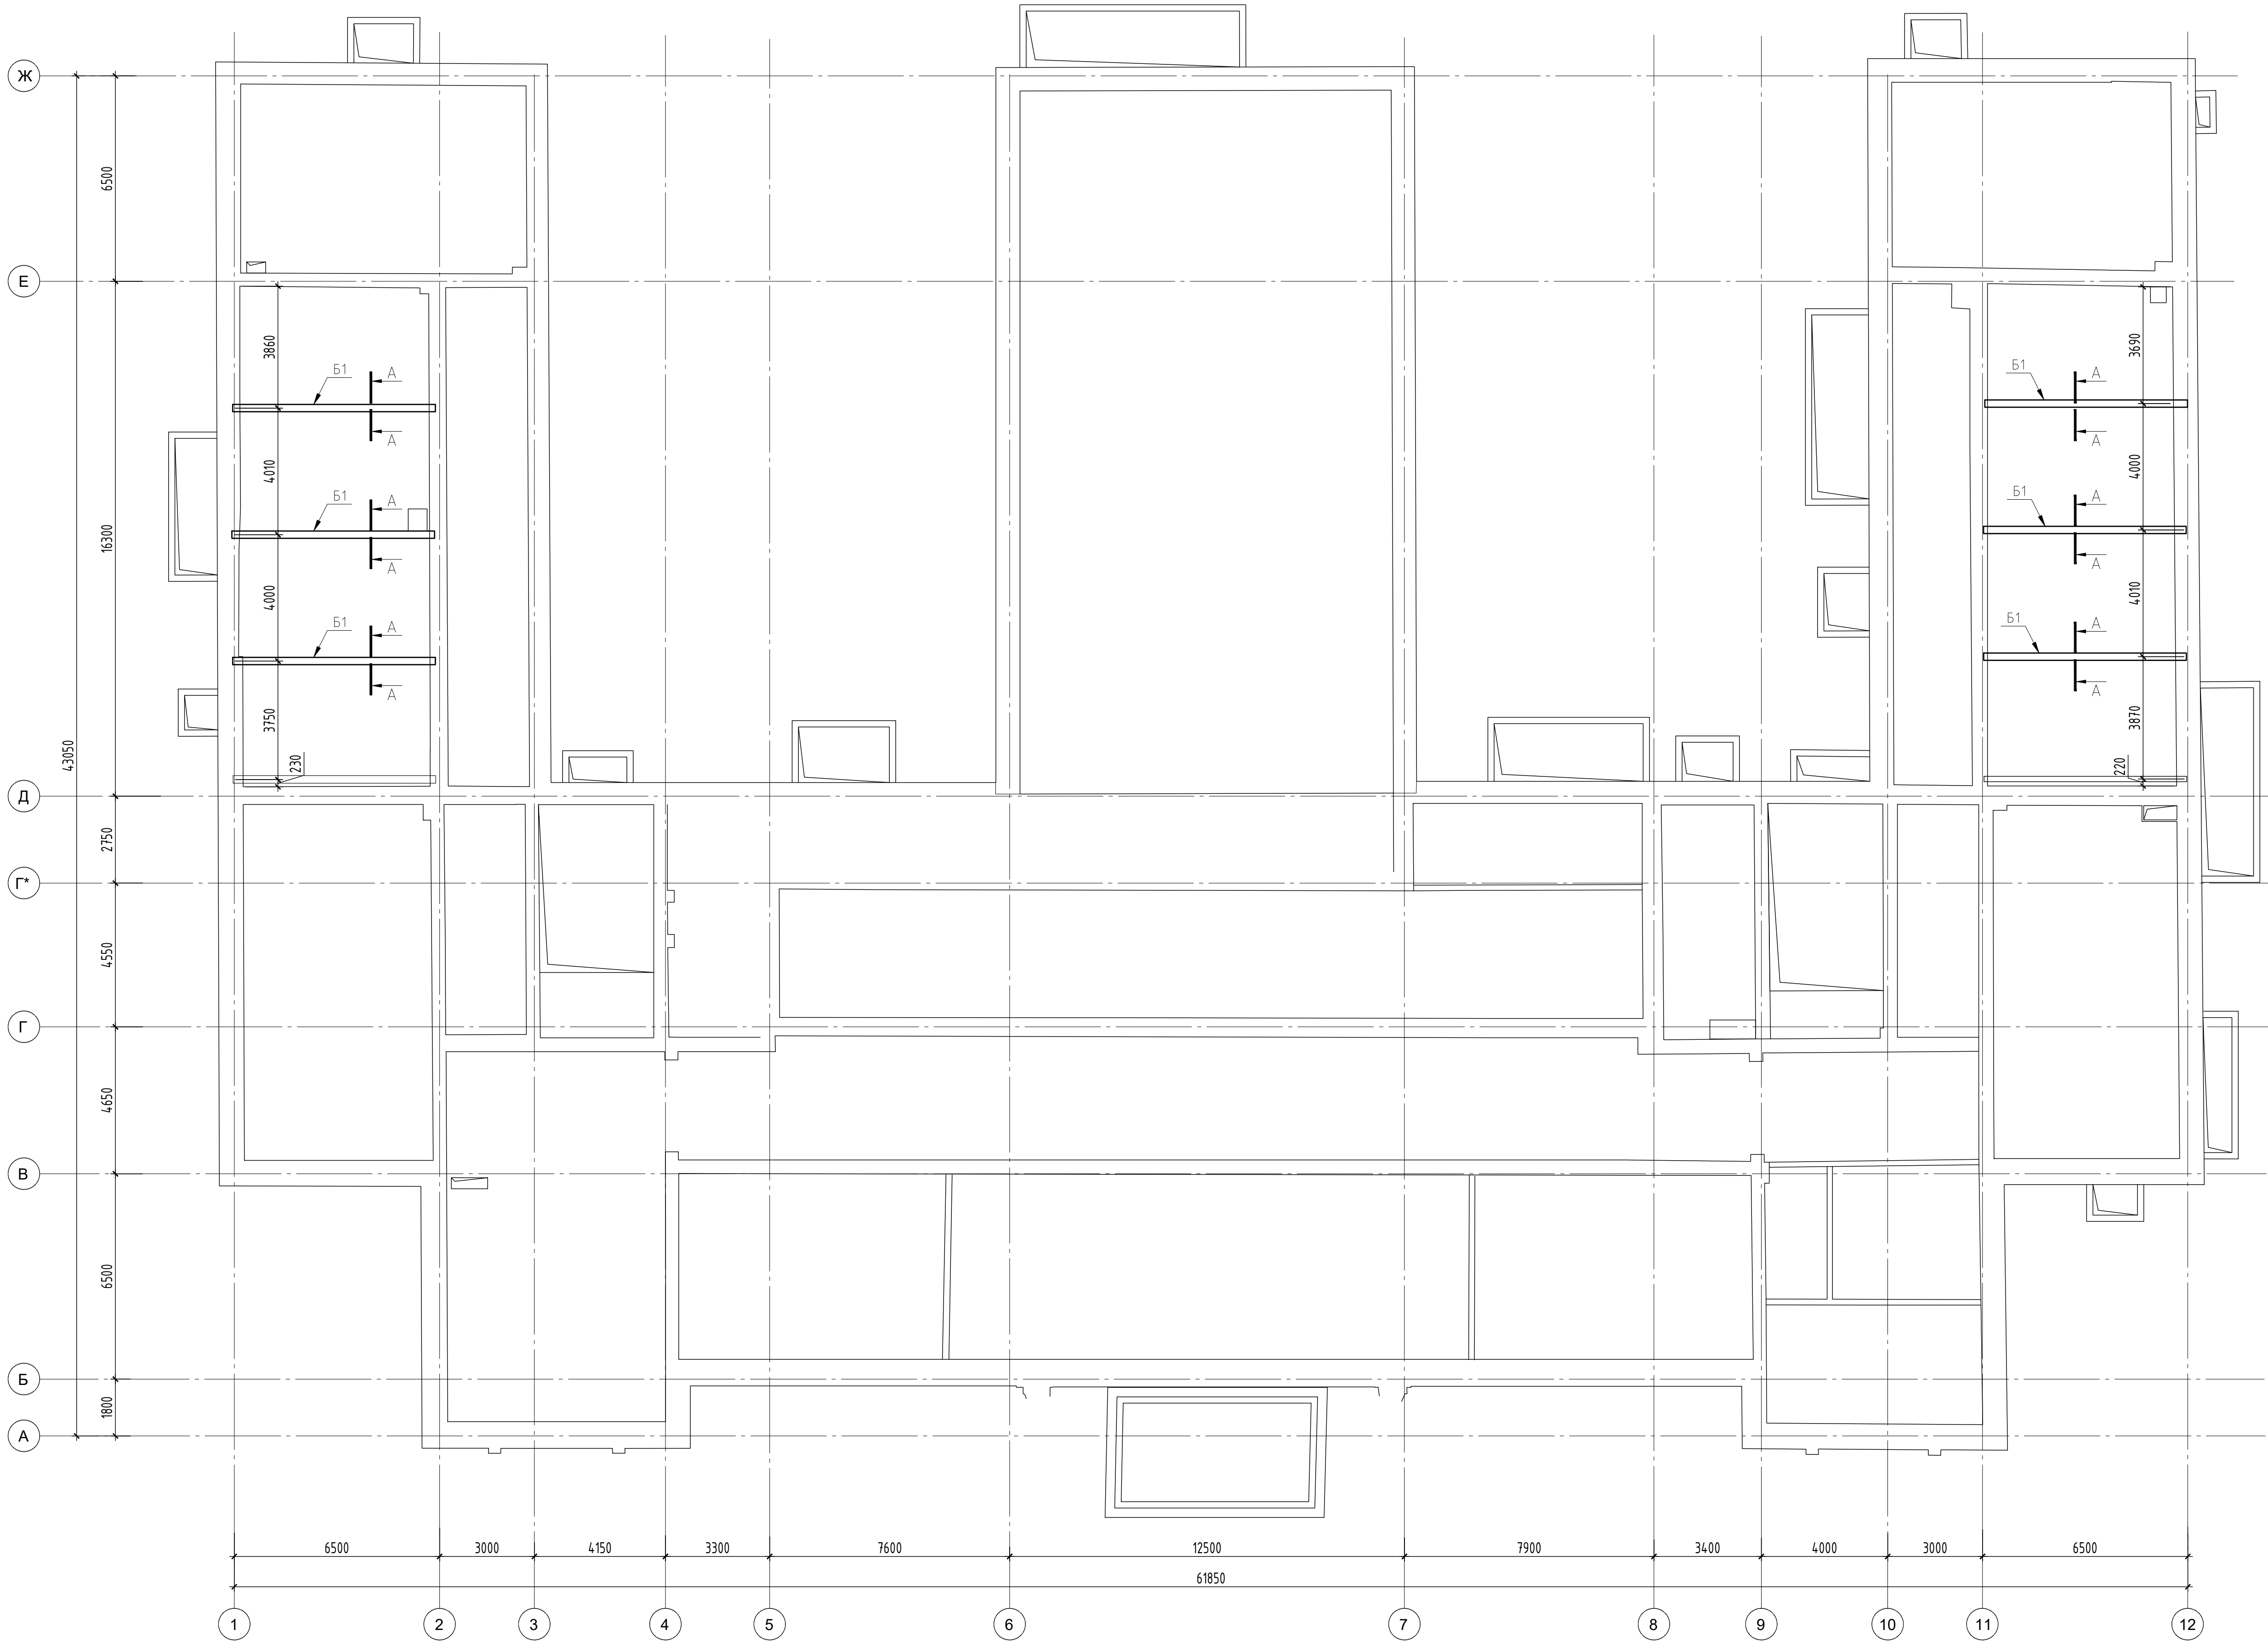

- Примечания:
1. "А"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
 2. Данный лист смотреть совместно с листом 3.

Спецификация элементов перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
2 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
3 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
4 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		


						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титраева			08.26		Р	2	
ГИП		Гуляко			08.26				
Н.контр.		Выходова			08.26	Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами			
						000 "Проект +"			

Согласовано

Взвешен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

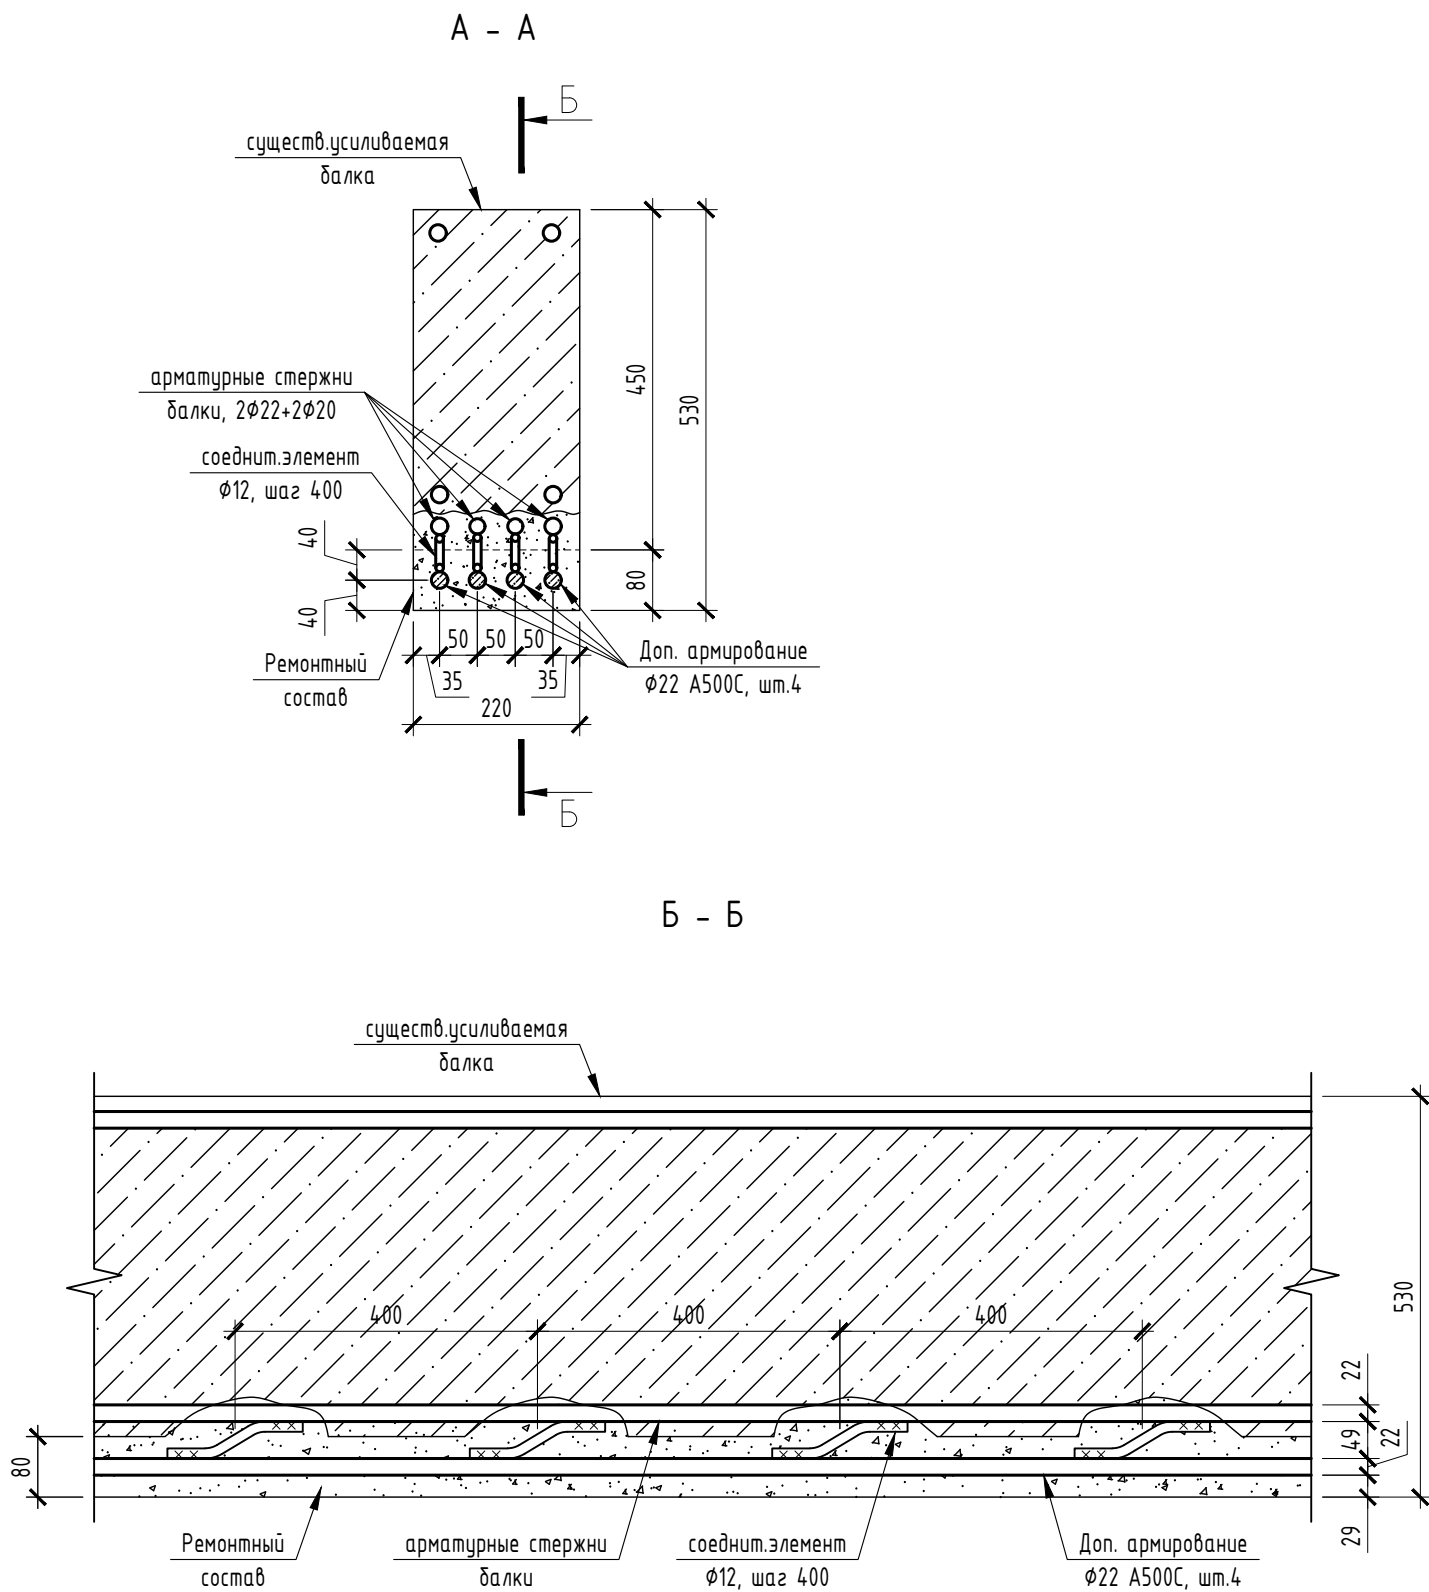

Спецификация материалов к схеме усиления балки перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Балка Б1, 220х450(н),мм	1шт		
	ГОСТ Р 52544 - 2006	ϕ 22 A500C L=6400* мм	4	19.1	Всего 76.3 кг
	ГОСТ Р 52544 - 2006	ϕ 12 A500C L=220* мм	68	0.20	Всего 13.3 кг
		Ремонтный состав "СТРУКТУРИТ 300",м ³	0.12		


Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
ϕ 12 A500C	


Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- В спецификации указан расход материалов для усиления одной балки, сечением 220х450(н) мм.
- Аналоги материалов перед заменой необходимо согласовать с Проектировщиком.
- Вскрытие арматуры балки вести ударным инструментом. Арматуру очистить от ржавчины и загрязнений.
- Соединительные элементы из ϕ 12A500C приварить к основной арматуре балки с шагом 400мм.
- Ручную дуговую сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А.
- После приварки дополнительной арматуры усиления из 4 ϕ 22A500C нанести ремонтный состав.
- Балки замаркированы на листе КР-2.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева				08.26		Р	3
ГИП	Гулько				08.26			
						Усиление балки Б-1. Сечения А-А, Б-Б. Спецификация элементов усиления балки	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова				08.26			

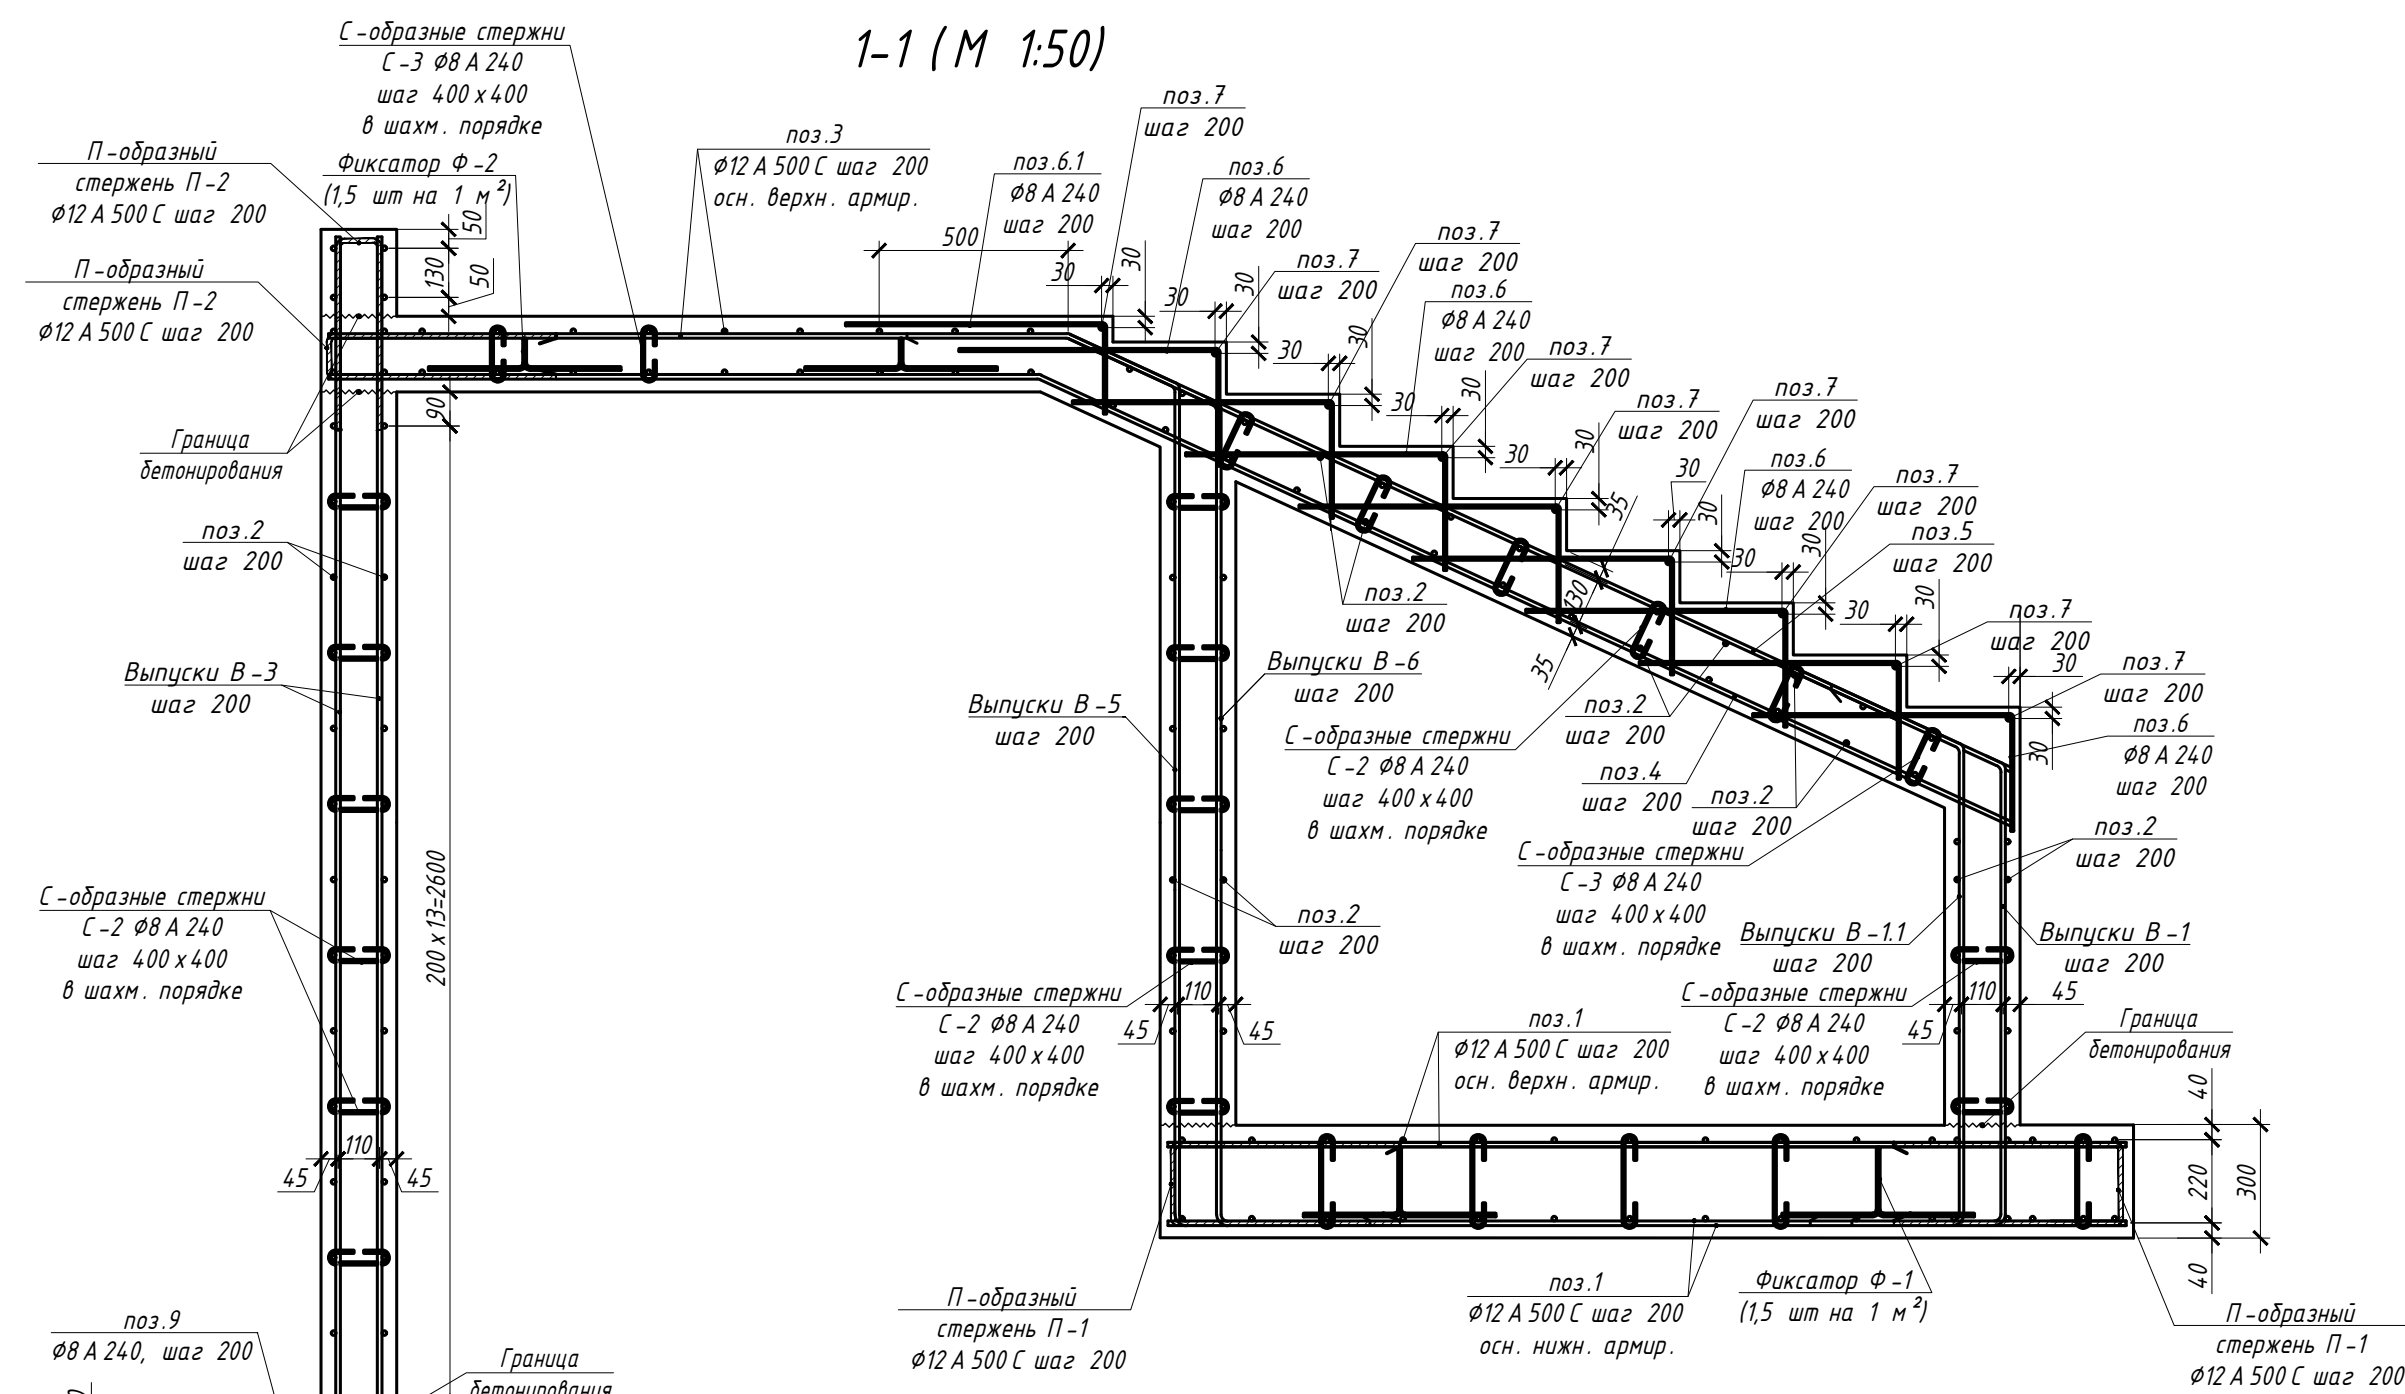

План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж

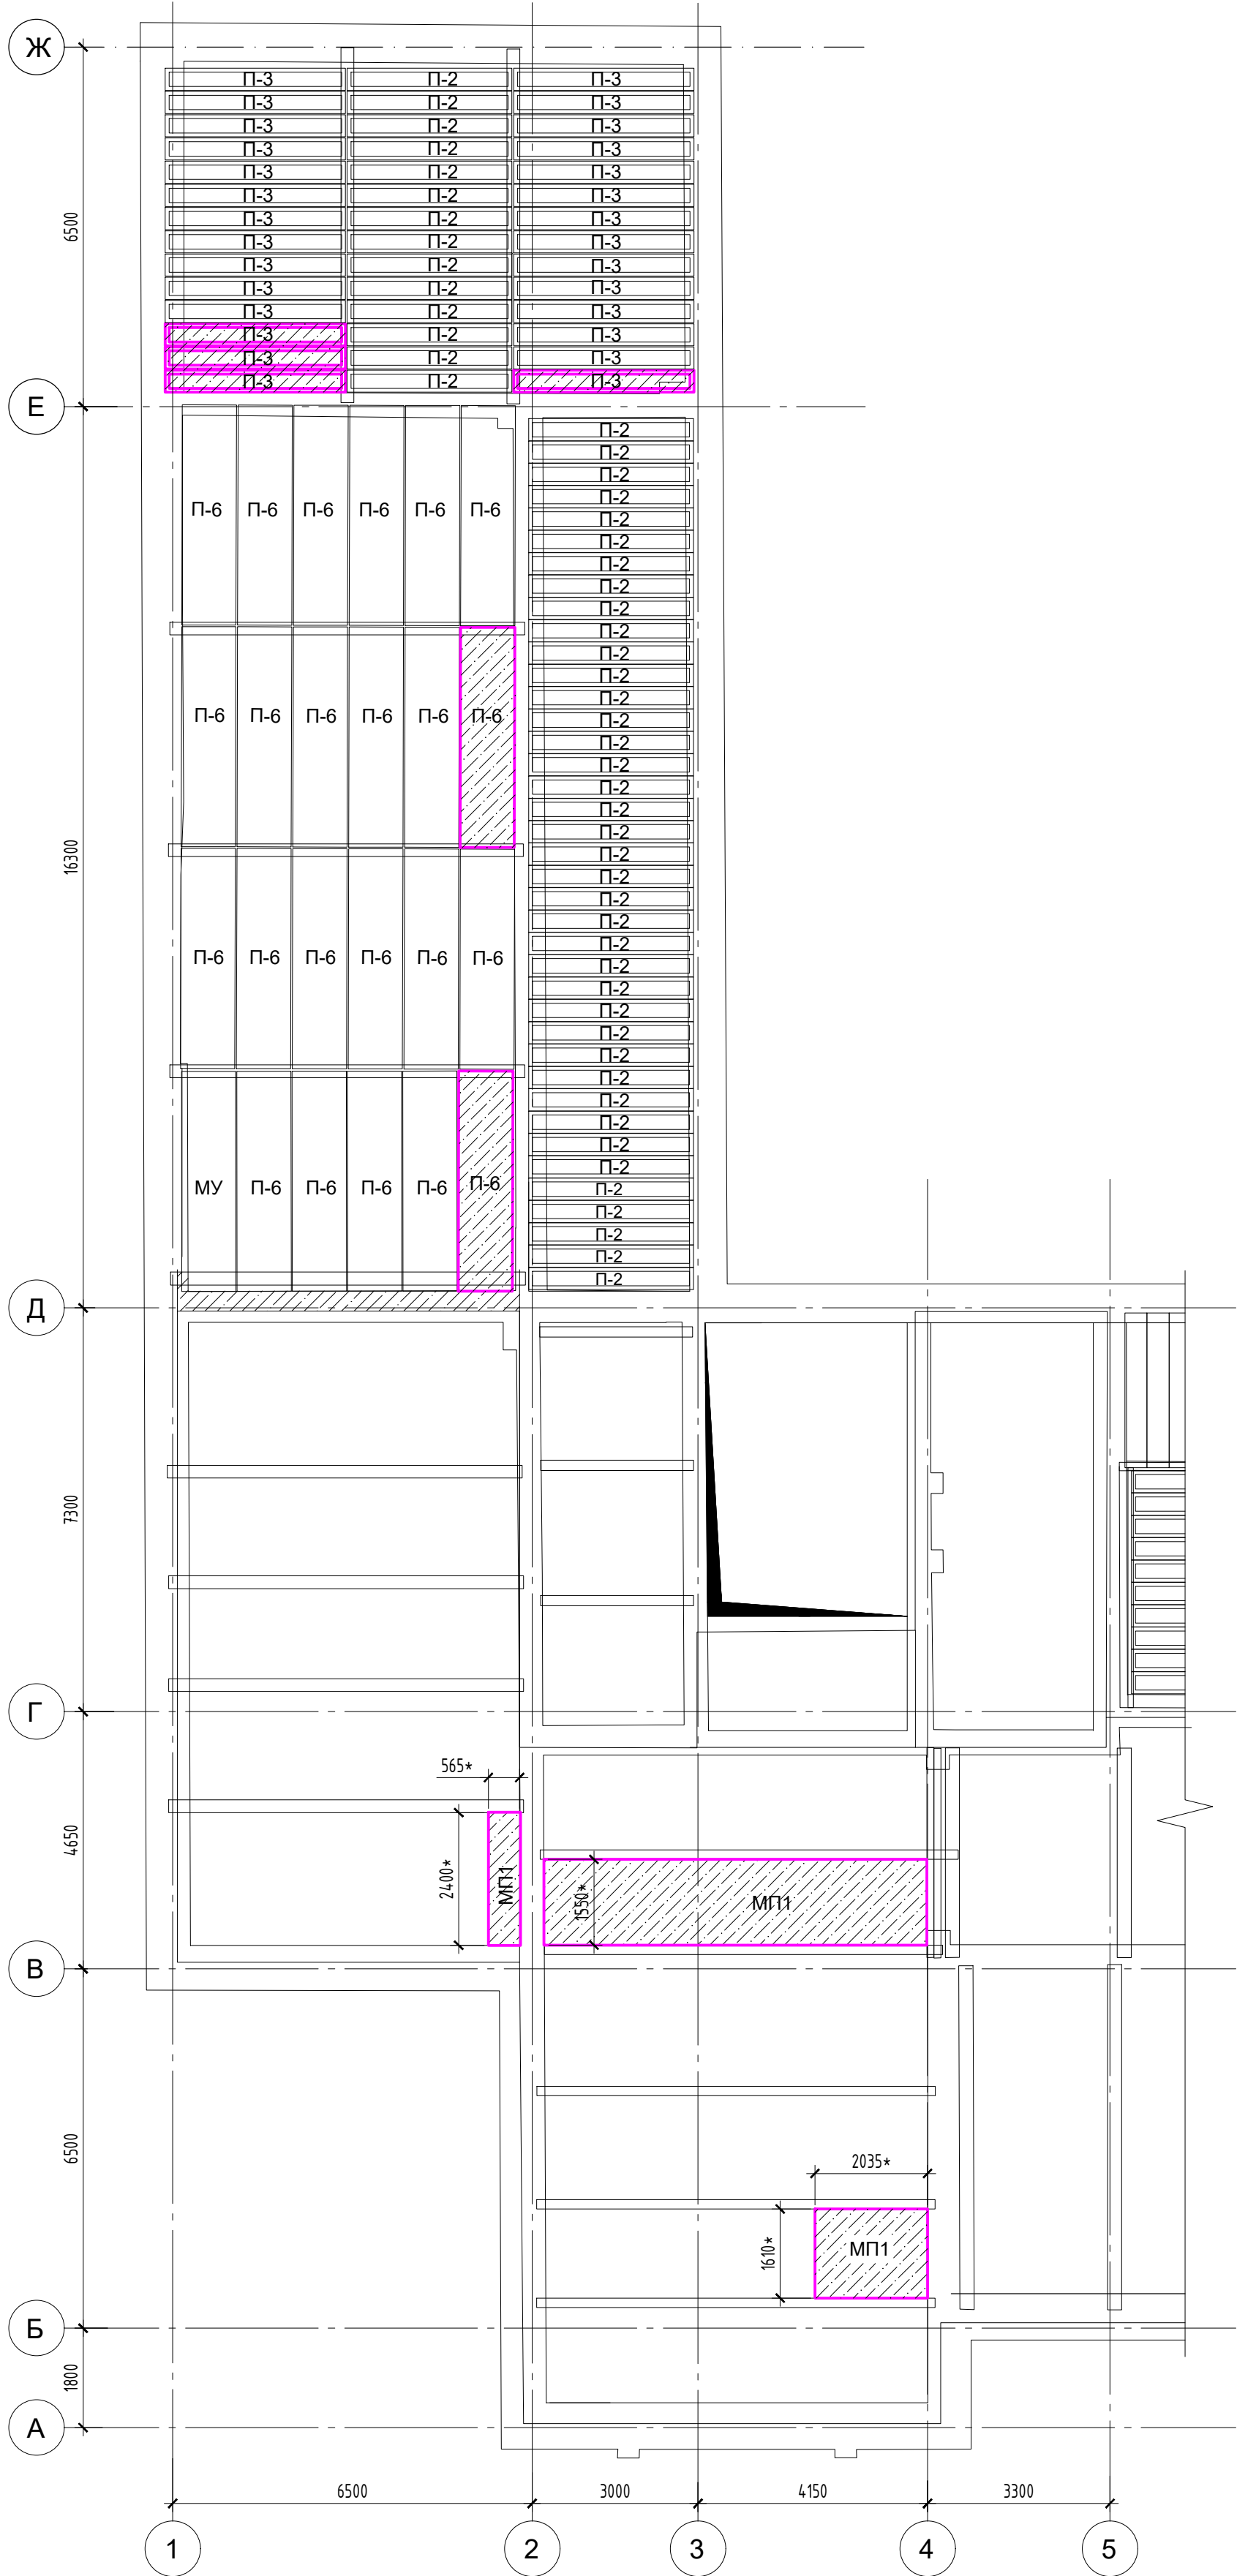

Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.


Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	4		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м;	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	15.4*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения					Р
План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж					6
Н.контр.	Выходава	08.26			
000 "Проект +"					

Схема расположения элементов перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж

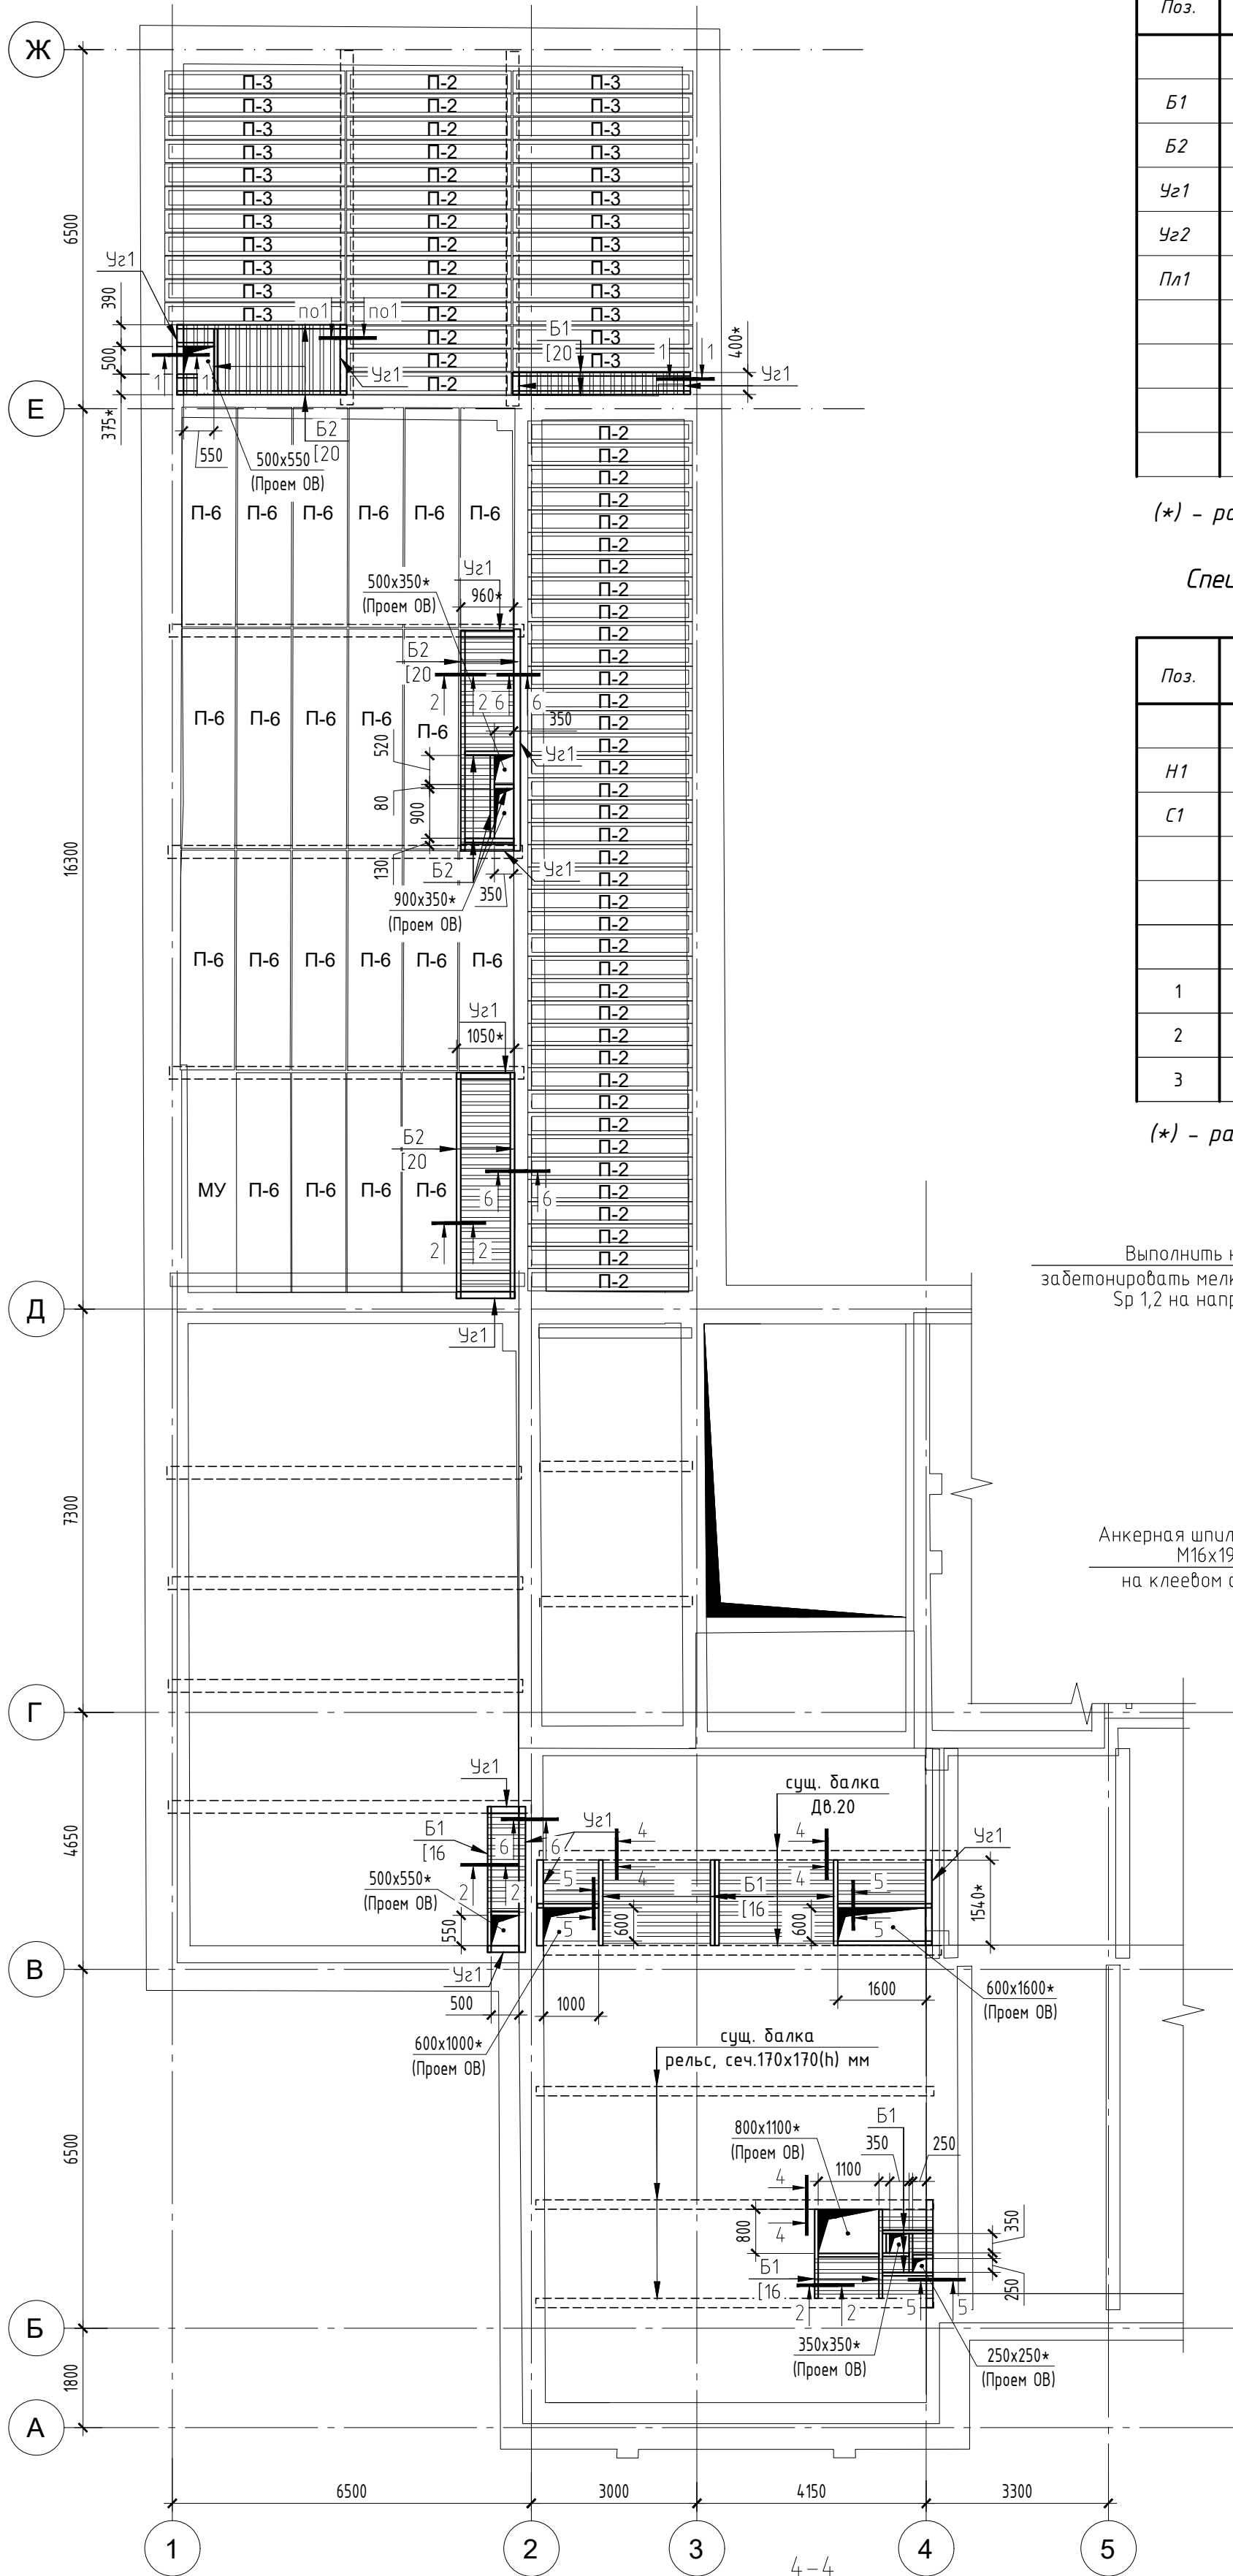

Спецификация элементов балок перекрытия над 1-м этажом в осях 1-4/А-Ж


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	20,7*	14.2	293.9
Б2	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	31,8*	18.4	585.1
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	20,3*	27.37	555.6
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	3,1	15.46	47.9
Пл1	ГОСТ 19903-2015	8x90x150, сталь С245	10*	0.96	9.6
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 50x50мм, м2	18,3*		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	58*		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог), л	1,6*		
		Бетон кл. В25, W6	1,0*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу над 1-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	26,2*	12.5	327.5
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 100x100мм, Сообщ=26.2 м²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2,2*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=152п.м.	-	1.6	Всего 243.2 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

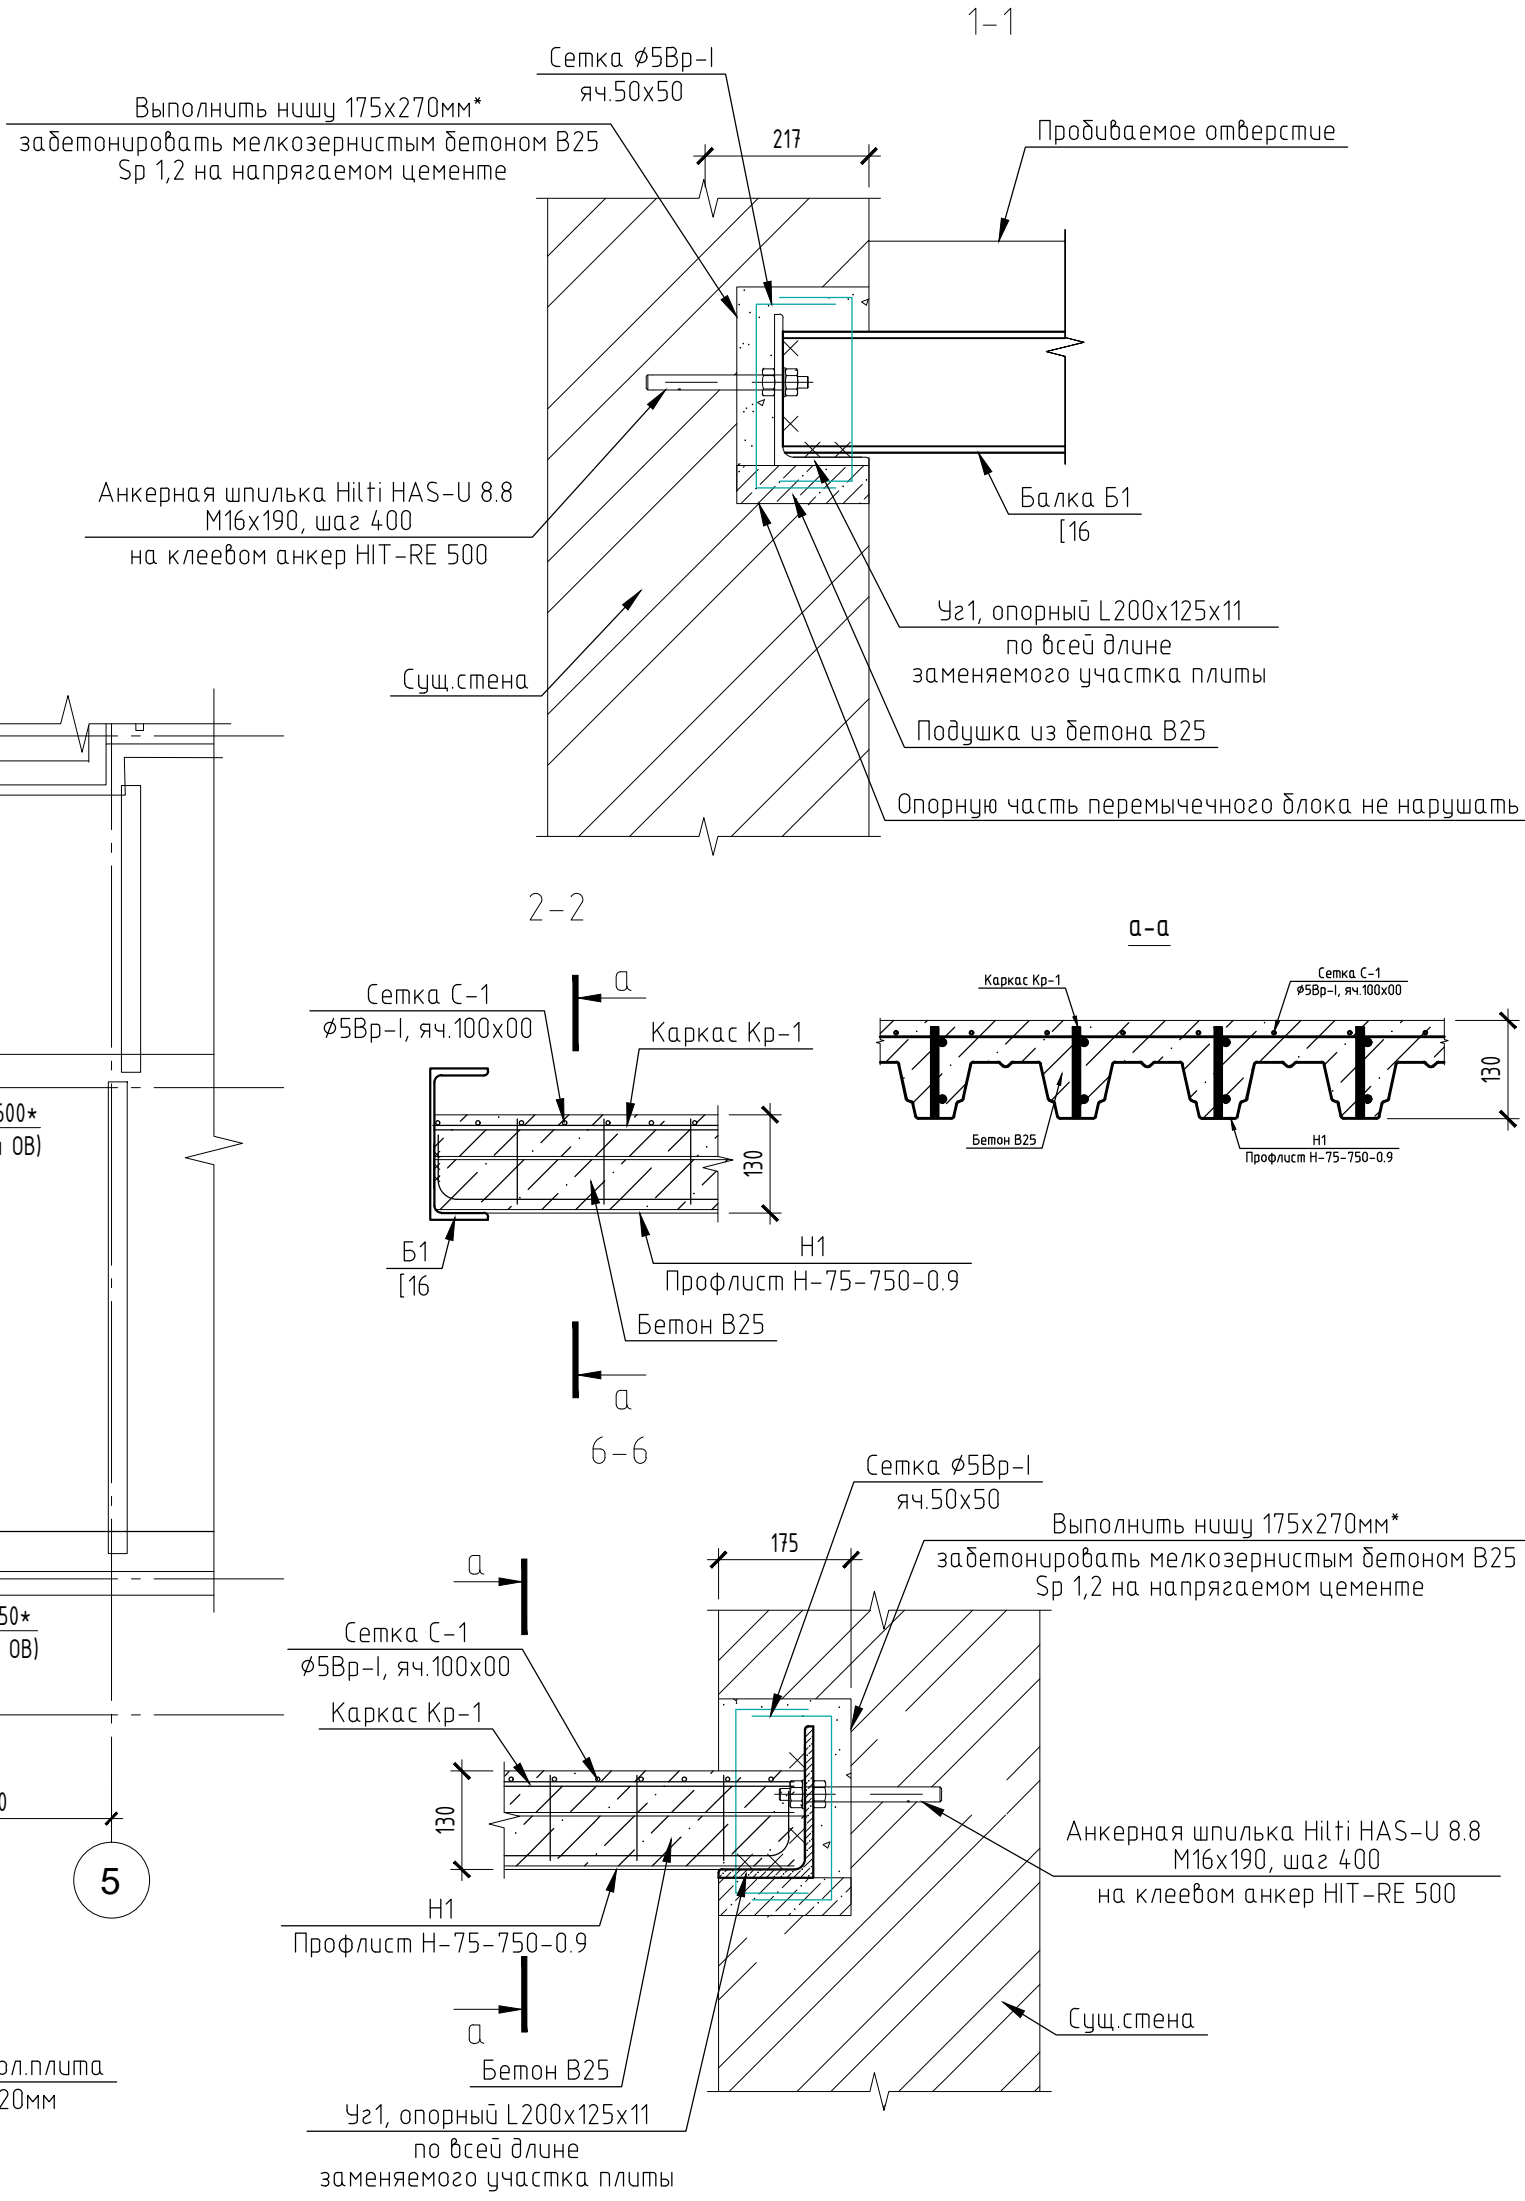

Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
- Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	7
Схема расположения элементов перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 "Проект +"	

Architectural floor plan of a building. The plan is divided into sections A, Б, В, Г, Д, Е, Ж and 1, 2, 3, 4, 5. Rooms are labeled with codes like П-3, П-2, П-6, П-11, МП1, and МУ. Dimensions are provided in millimeters. A pink hatched area is highlighted in the top left section.

Dimensions:

- Overall width: 6500 mm
- Overall height: 43050 mm
- Section 1 width: 6500 mm
- Section 2 width: 3000 mm
- Section 3 width: 4150 mm
- Section 4 width: 3300 mm
- Section 5 width: 3300 mm
- Section 1 height: 1800 mm
- Section 2 height: 6500 mm
- Section 3 height: 7300 mm
- Section 4 height: 4650 mm
- Section 5 height: 16300 mm
- Section 6 height: 6500 mm
- Section 7 height: 6500 mm

Room Labels:

- П-3 (Top left, 12 rooms)
- П-2 (Top middle, 12 rooms)
- П-3 (Top right, 12 rooms)
- П-6 (Middle left, 12 rooms)
- П-11 (Middle left, 3 rooms)
- МУ (Middle left, 1 room)
- МП1 (Bottom left, 1 room)
- МП1 (Bottom middle, 1 room)
- МП1 (Bottom right, 1 room)

Dimensions:

- 3945 mm (Width of middle left section)
- 5955* mm (Width of bottom left section)
- 2600* mm (Width of bottom middle section)
- 1540* mm (Width of bottom right section)
- 2020 mm (Width of bottom right section)
- 1670* mm (Height of bottom right section)
- 1815 mm (Height of bottom middle section)
- 445* mm (Height of bottom middle section)
- 740 mm (Height of bottom middle section)
- 690 mm (Height of bottom left section)

Примечания

- Демонтажные работы выполняются по необходимости.
- Технология выполнения работ.


Примечания

1. Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
2. Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
3. Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
4. Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	5		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм;	2		
П-11		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,58х0,98х0,22 мм;	1		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.8	*	
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	13.5	*	

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
Разраб.		Тимралеева			08.26	Конструктивные решения	Р	8
ГИП		Гулько			08.26			
Н.контр.	Выходова				08.26	План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж	000 "Проект +"	

Схема расположения участков перекрытия
по проф. настилу
над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж

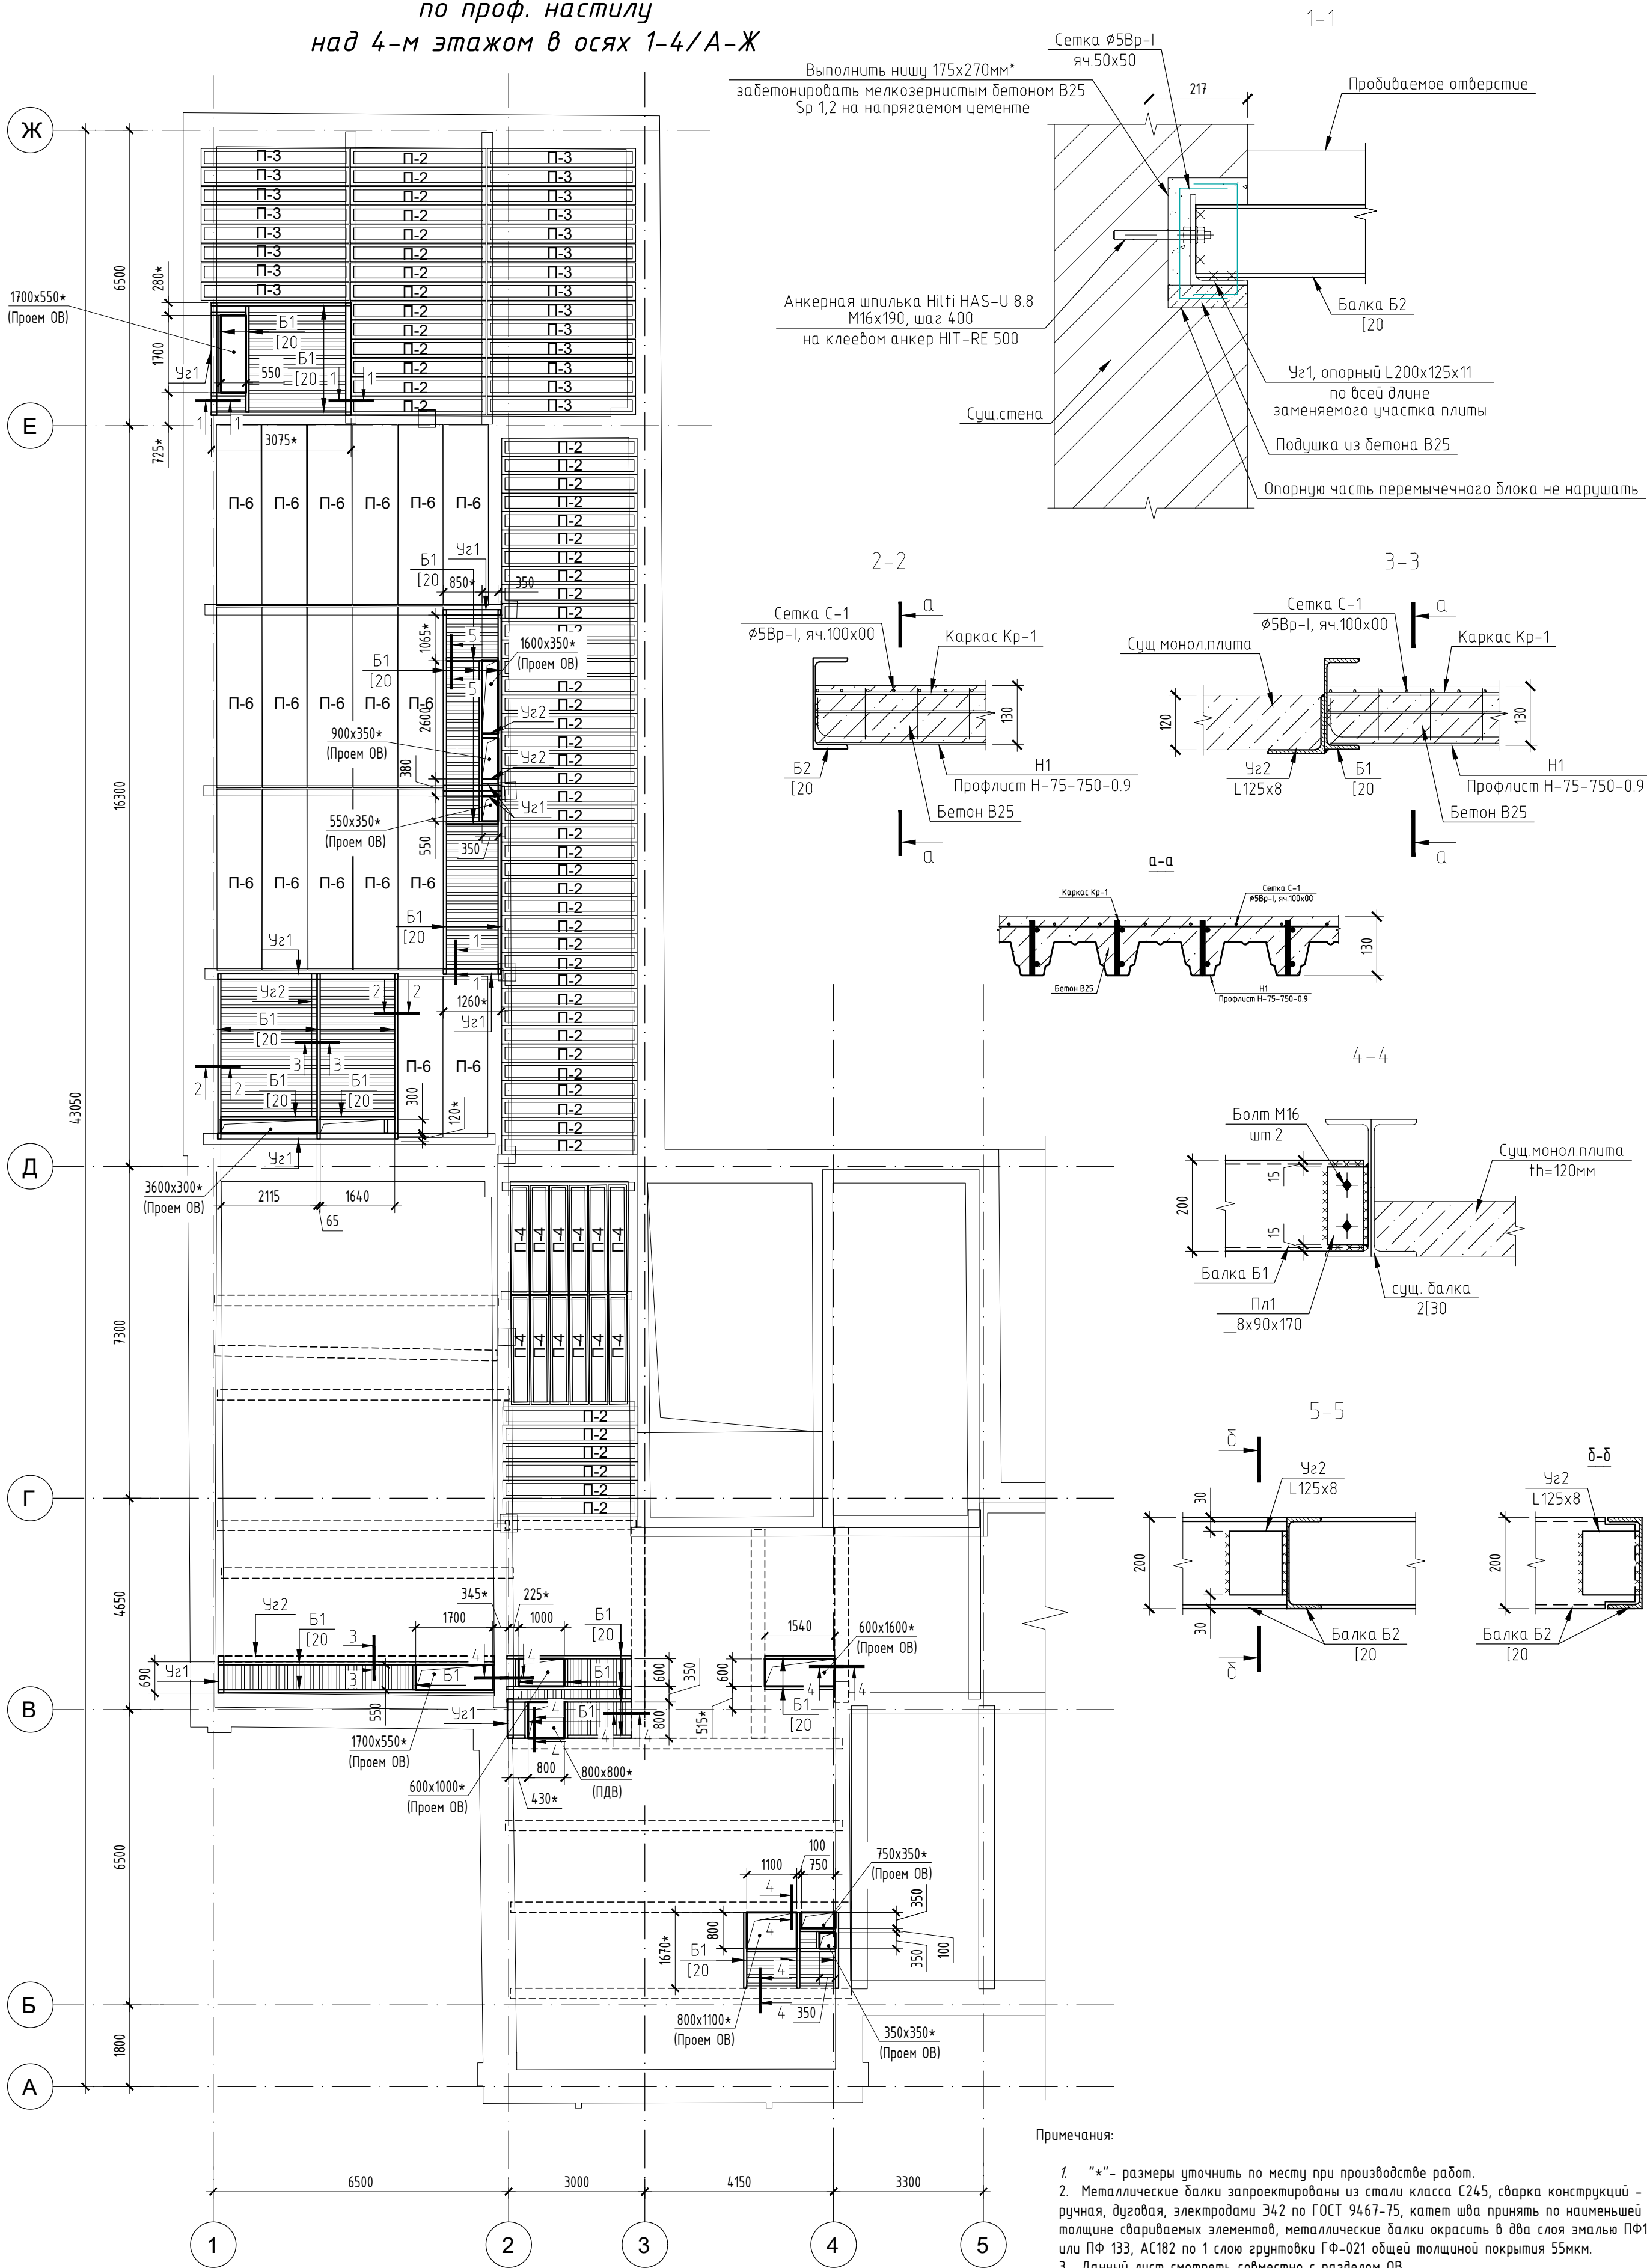

- Примечания:
- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
 - Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
 - Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

Согласовано					
Взвешено					
Подпись и дата					
Изд. №					

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	9
Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр. Выходова				08.26	

Спецификация элементов балок перекрытия
над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	86.5*	18.4	1591.6
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	19.50*	27.37	533.7
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	11.15	15.46	172.4
Пл1	ГОСТ 19903-2015	__8x90x170, сталь С245	18	0.96	17.3
	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\phi 5$ Вр-1 яч. 50x50мм , м2	17.5*		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	65*		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог),л	2.1*		
		Бетон кл. В25, W6 м ³	0.9*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу
над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	35.8*	12.5	447.5
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\phi 5$ Вр-1 яч. 100x100мм , Собщ=35.8 м ²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	3.0*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=208 п.м.	-	1.6	Всего 332.8 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 8$ А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 12$ А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 8$ А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

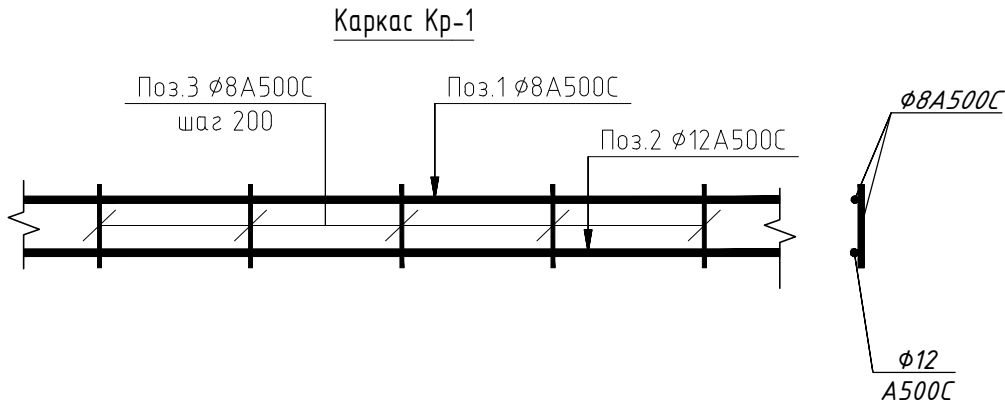


Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Данный лист смотреть совместно с листами 13, 14.
- Данный лист смотреть совместно с разделом ОБ.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			08.26		Р	10	
ГИП		Гулько			08.26				
						Спецификация элементов перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/ А -Ж	ООО "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			08.26				

План демонтажа плит перекрытия
над 2-м этажом в осях 1-4/А-Д

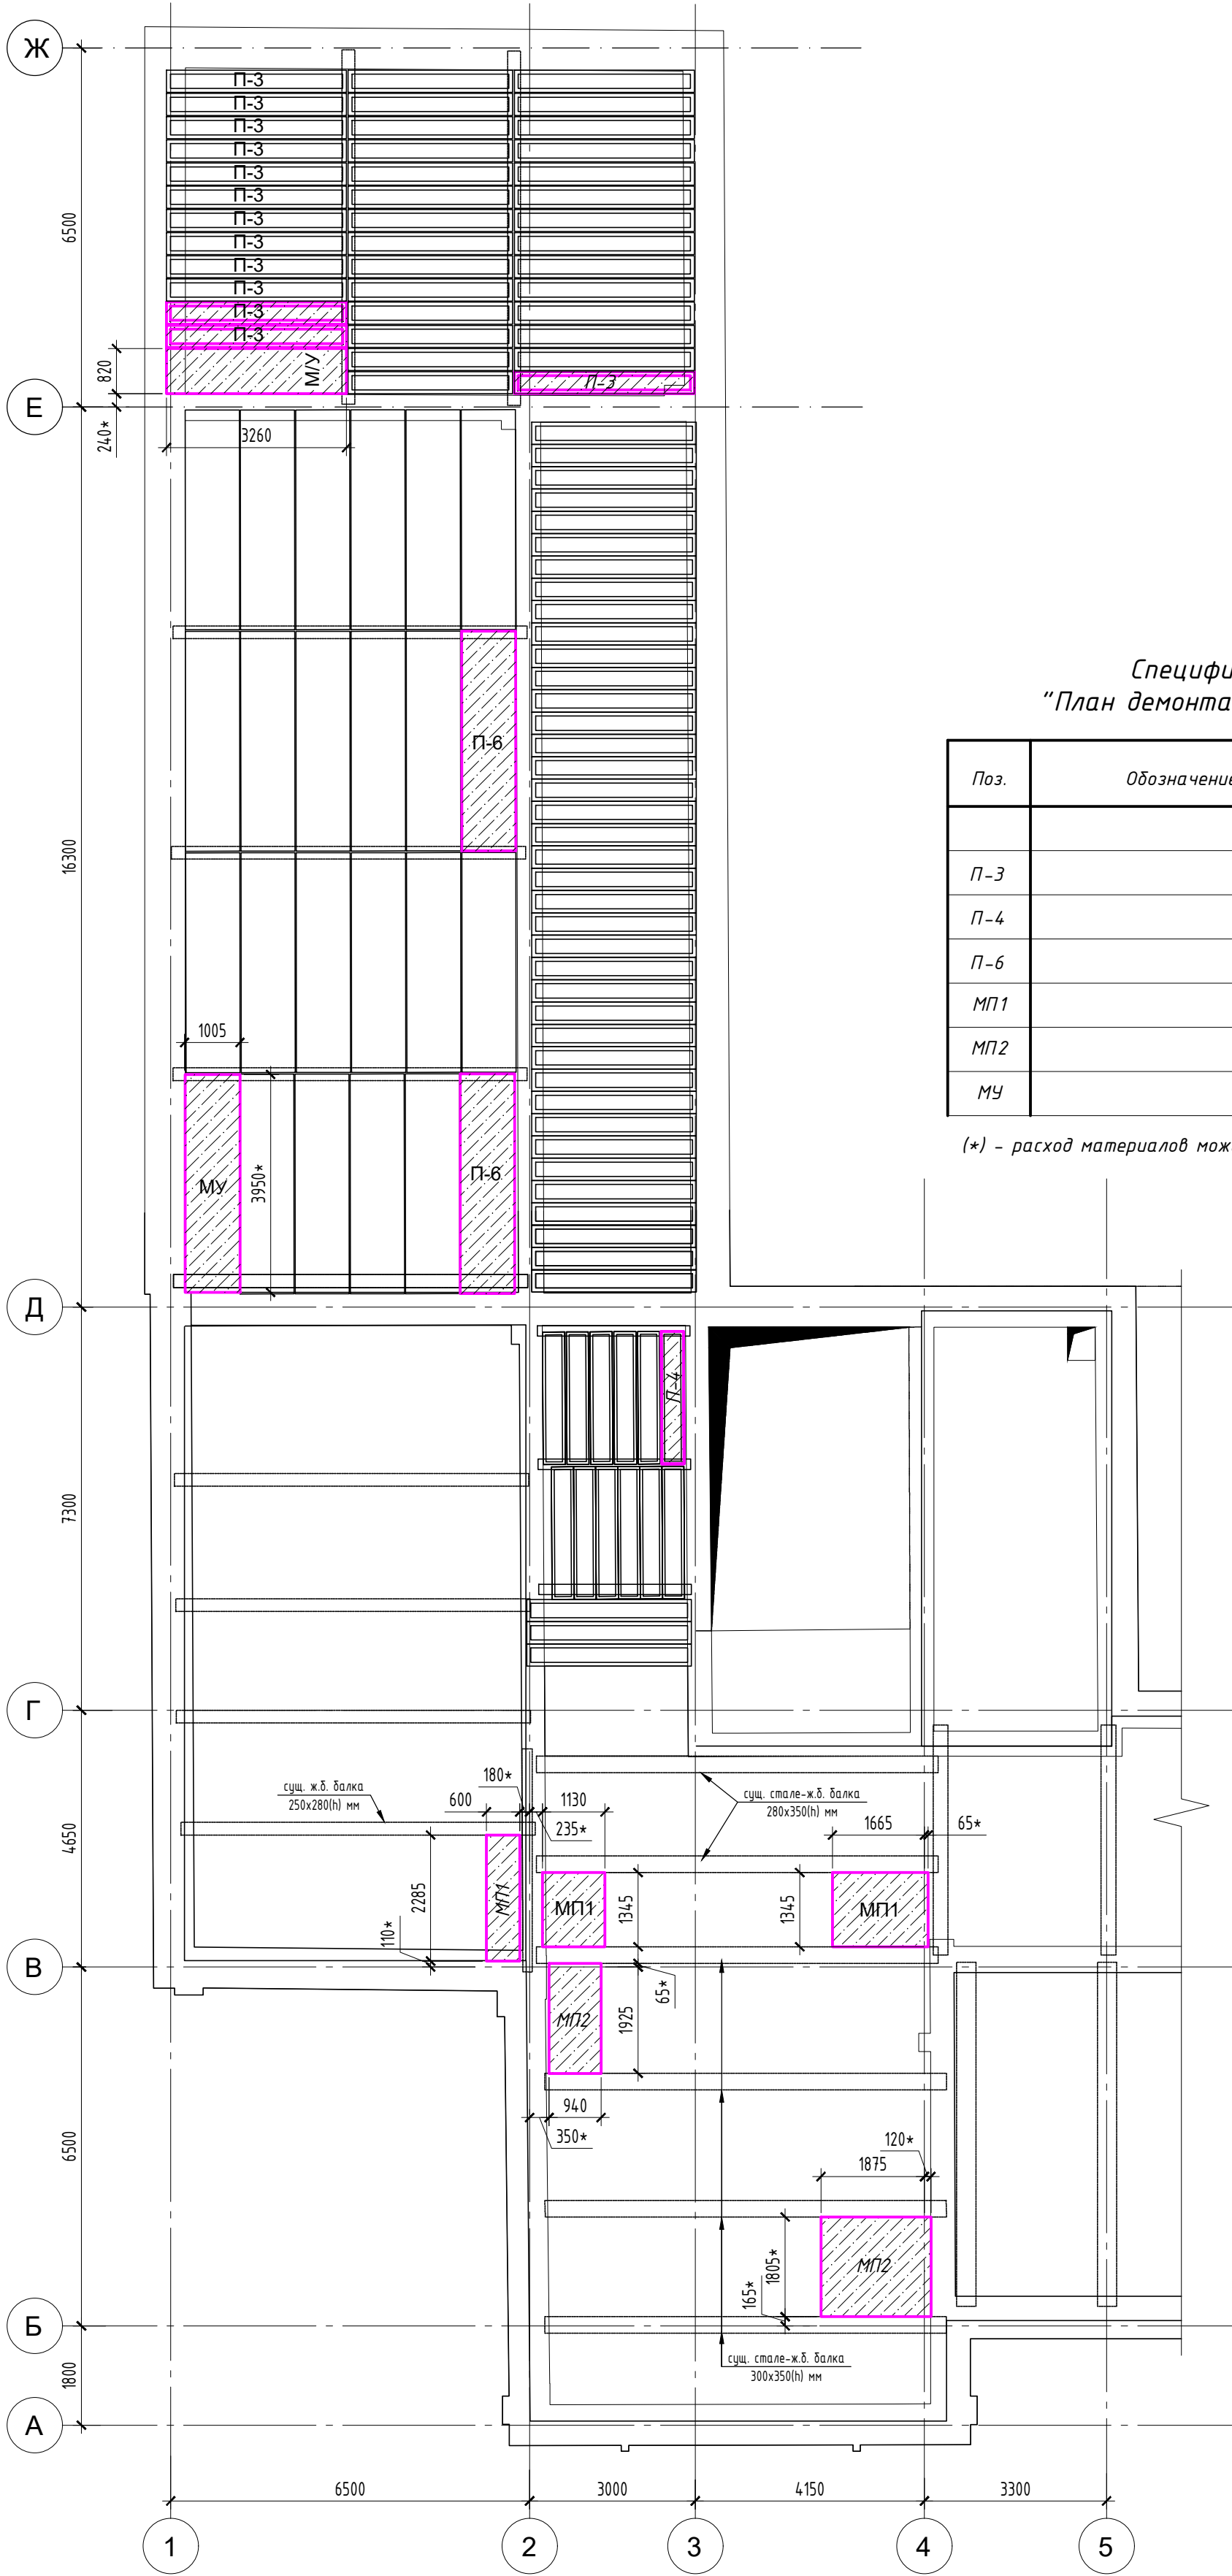

Спецификация демонтируемых материалов к листу
“План демонтажа перекрытия над 2-м этажом в осях 1-5/А-Ж”

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	3		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,40х0,40х0,12 м	1		
П-6		ж/б многослойная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м;	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	5,22*		
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	5,5*		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	6,59*		

(*) – расход материалов может уточняться в процессе производства работ


– Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

Согласовано					
Изд. № подл.	Подпись и дата				Вариант изд. №

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы “Школа №1282 Сокольники” по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			08.26
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	11
План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000	“Проект +”
Н.контр.	Выходава	08.26			

Схема расположения балок перекрытия над 2-м этажом в осях в осях 1-5/А-Ж

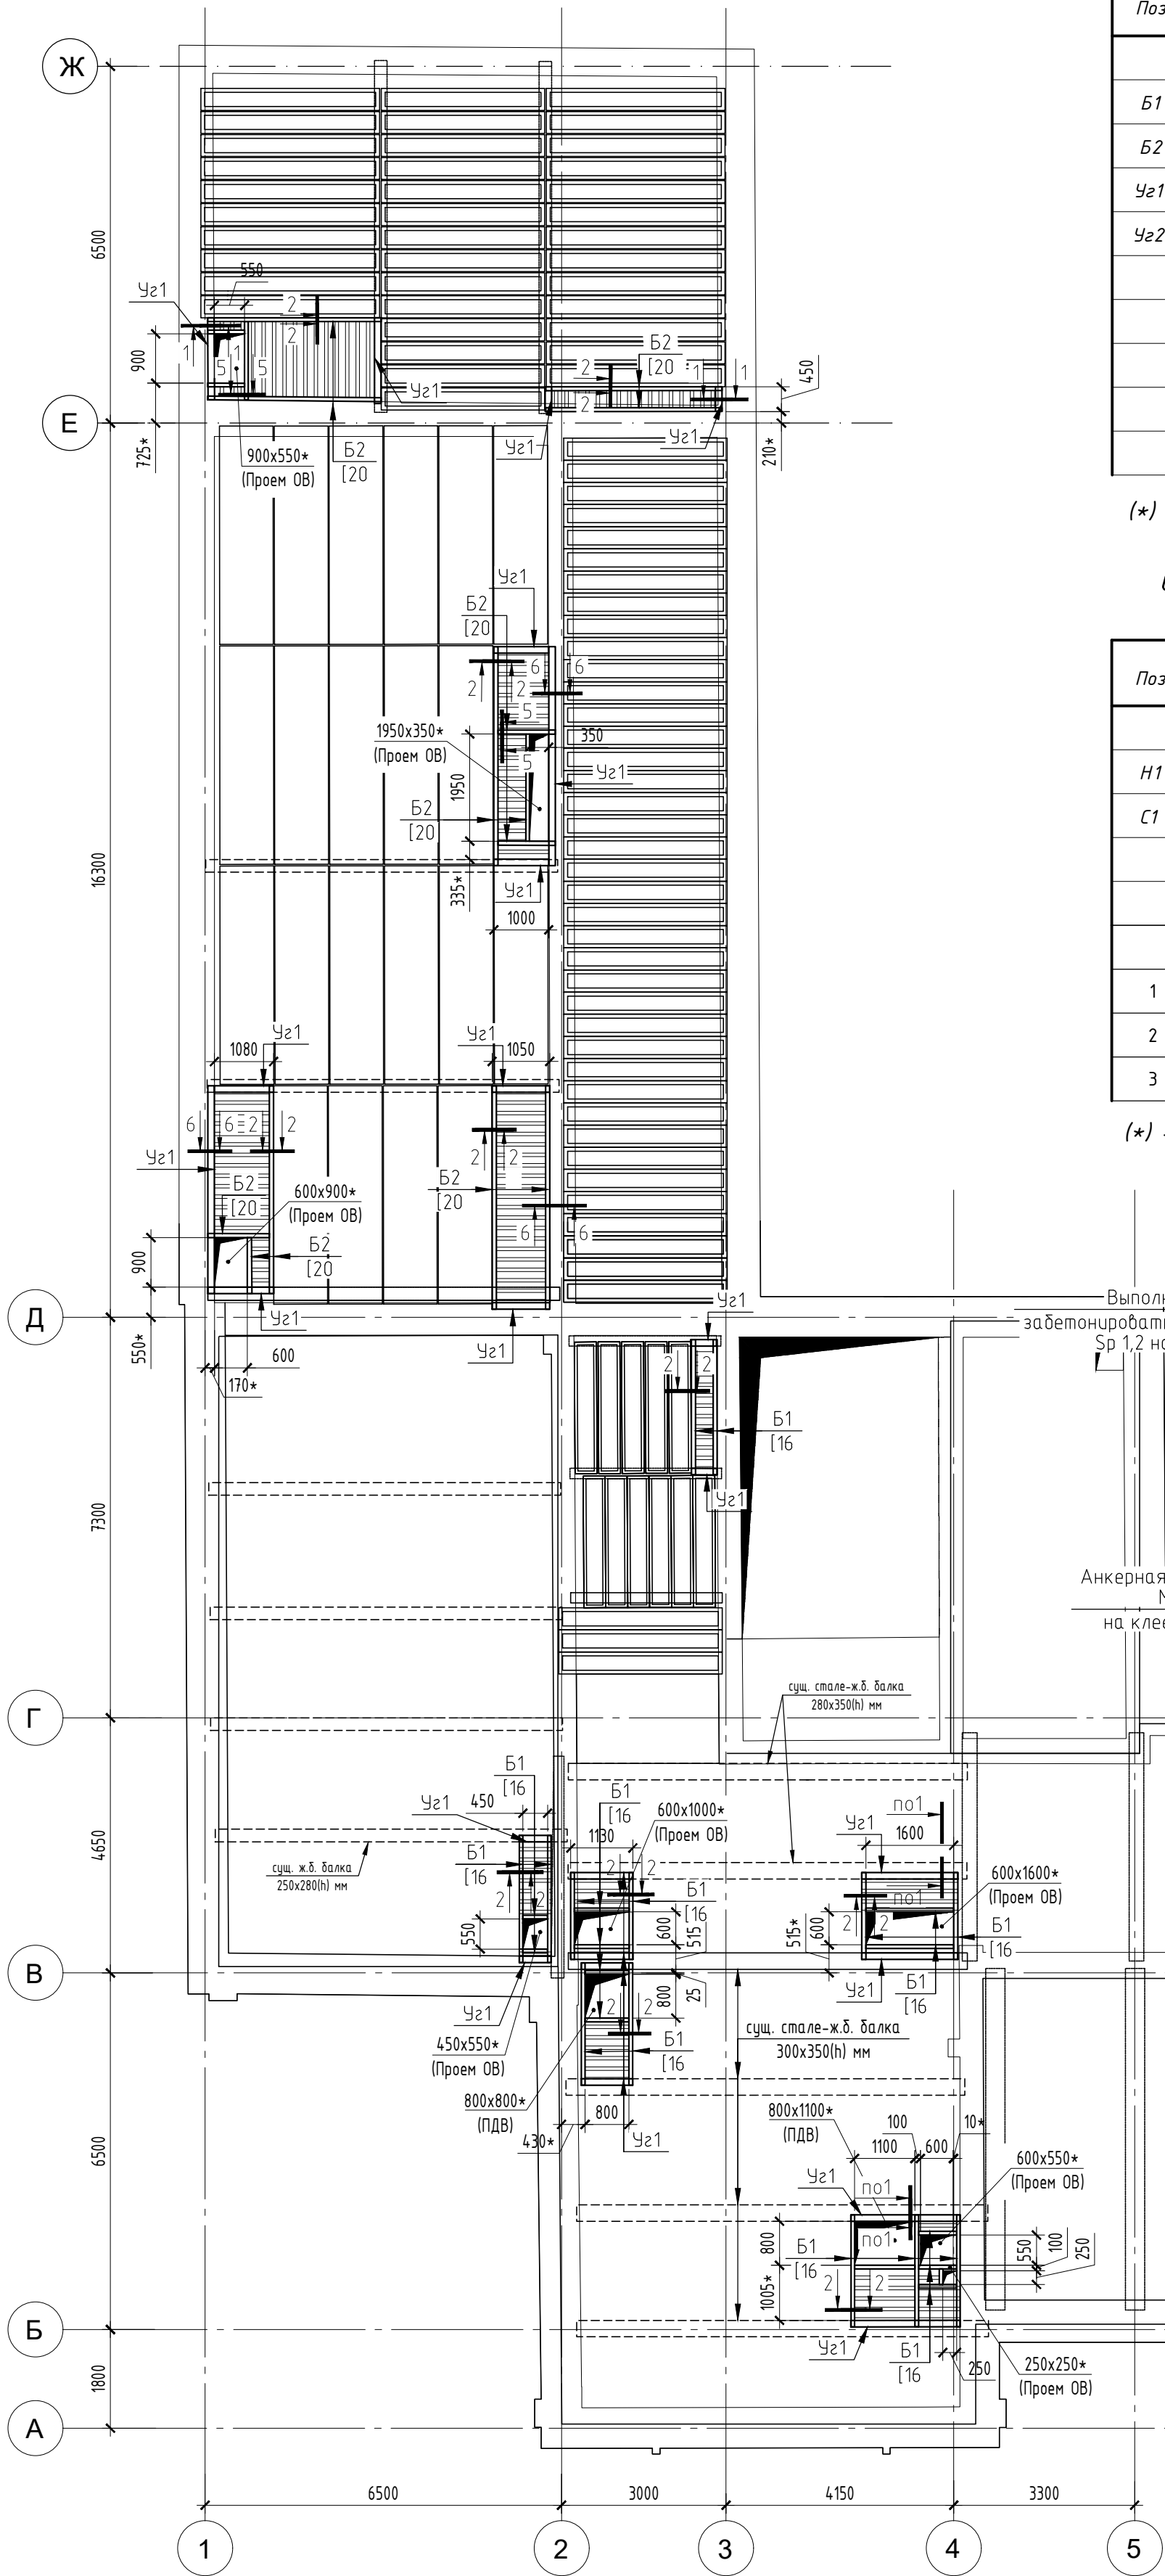

Спецификация элементов балок перекрытия над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	39.2*	14.2	556.6
Б2	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	38.3*	18.4	704.7
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	36.3*	27.37	993.5
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	6.3	15.46	97.4
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 50x50мм, м2	32.6*		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	103*		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог), л	3.0*		
		Бетон кл. В25, W6	м³	1.7*	

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	23.5*	12.5	293.8
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 100x100мм, Соощ=23.5 м²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2.0*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=136.3п.м.	-	1.6	Всего 218.1 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

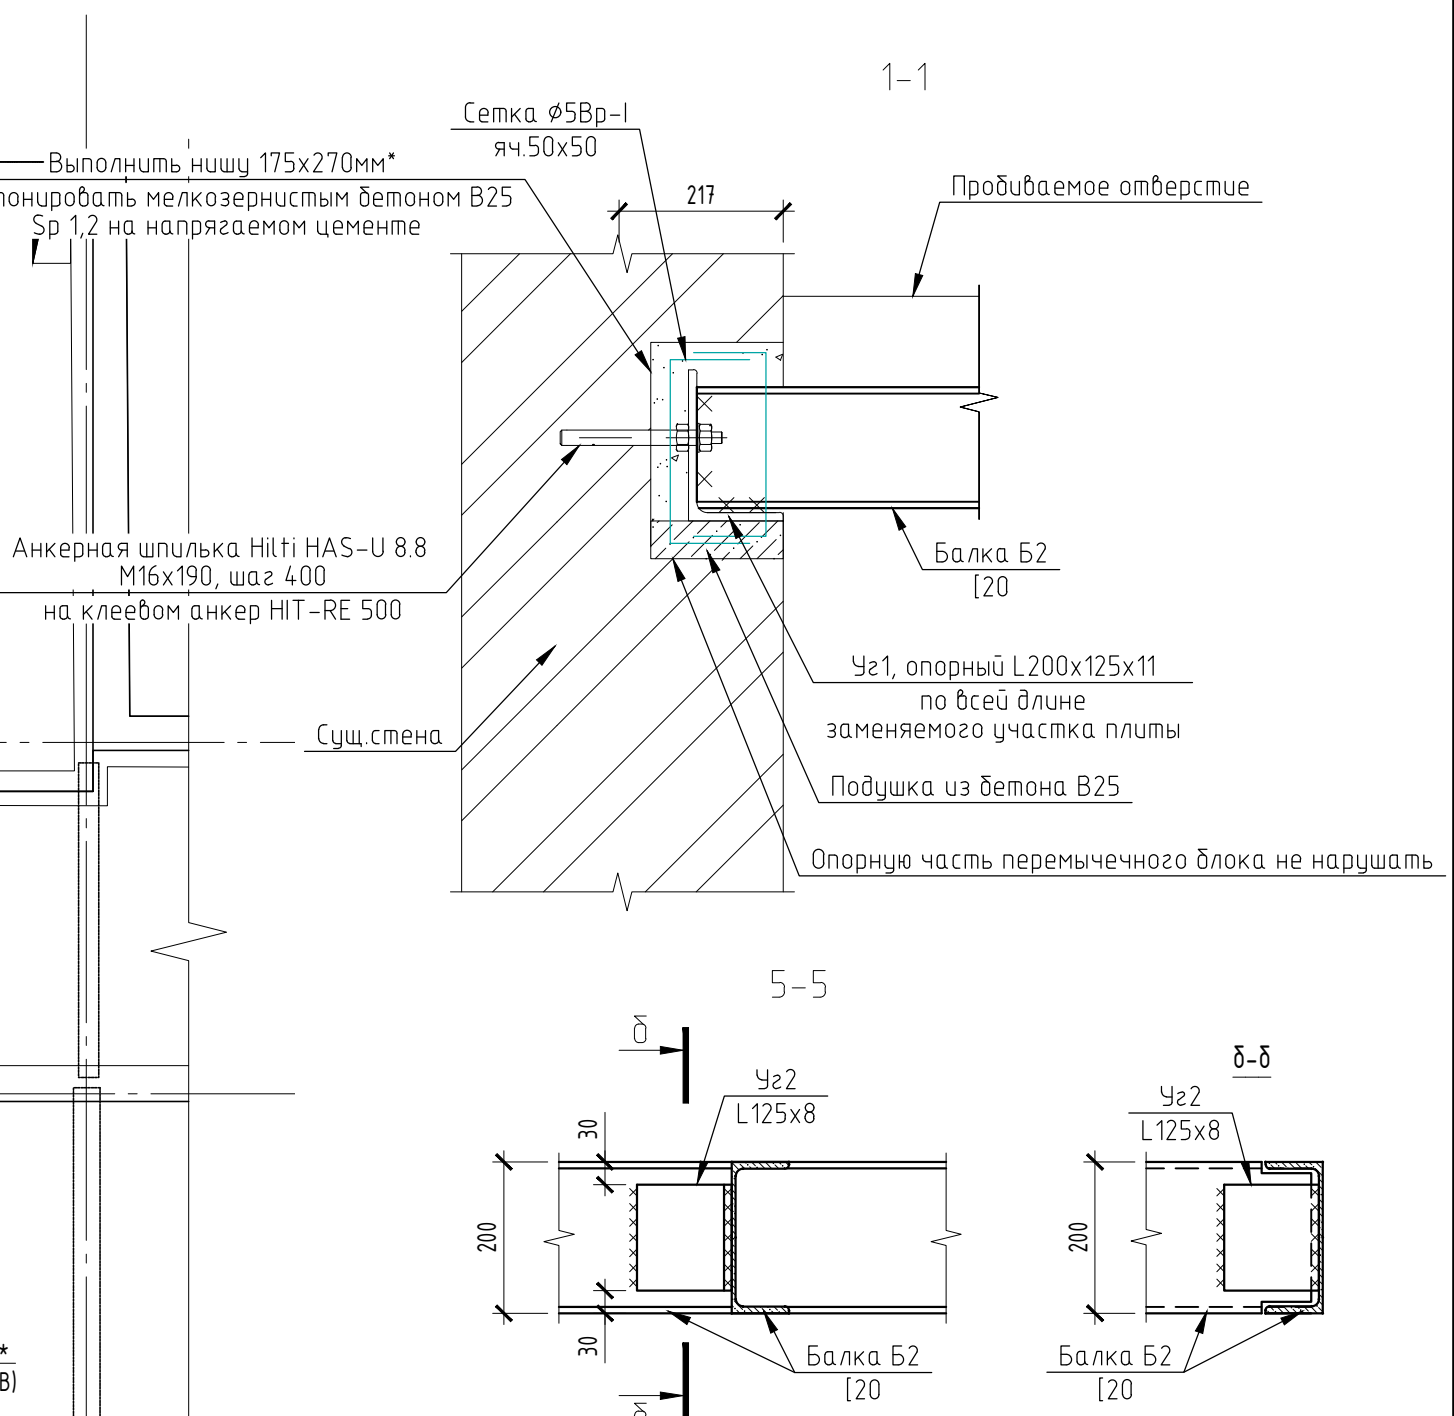


Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмали ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

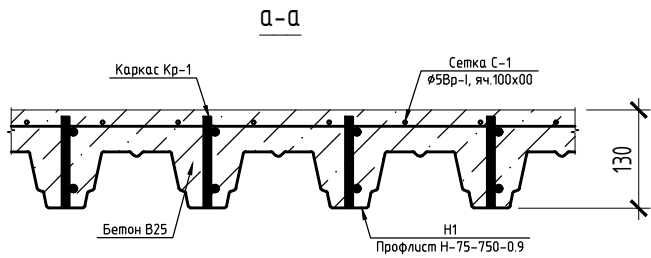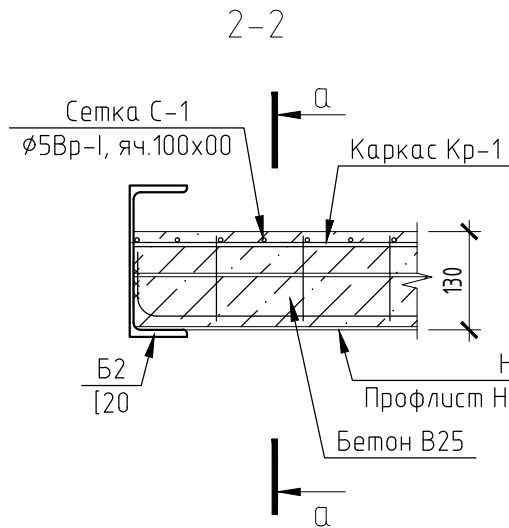

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Тимралева				08.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Гулько				08.26		Р	12	
						Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж	000 "Проект +"		
Н.контр.	Выходова				08.26				

План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж

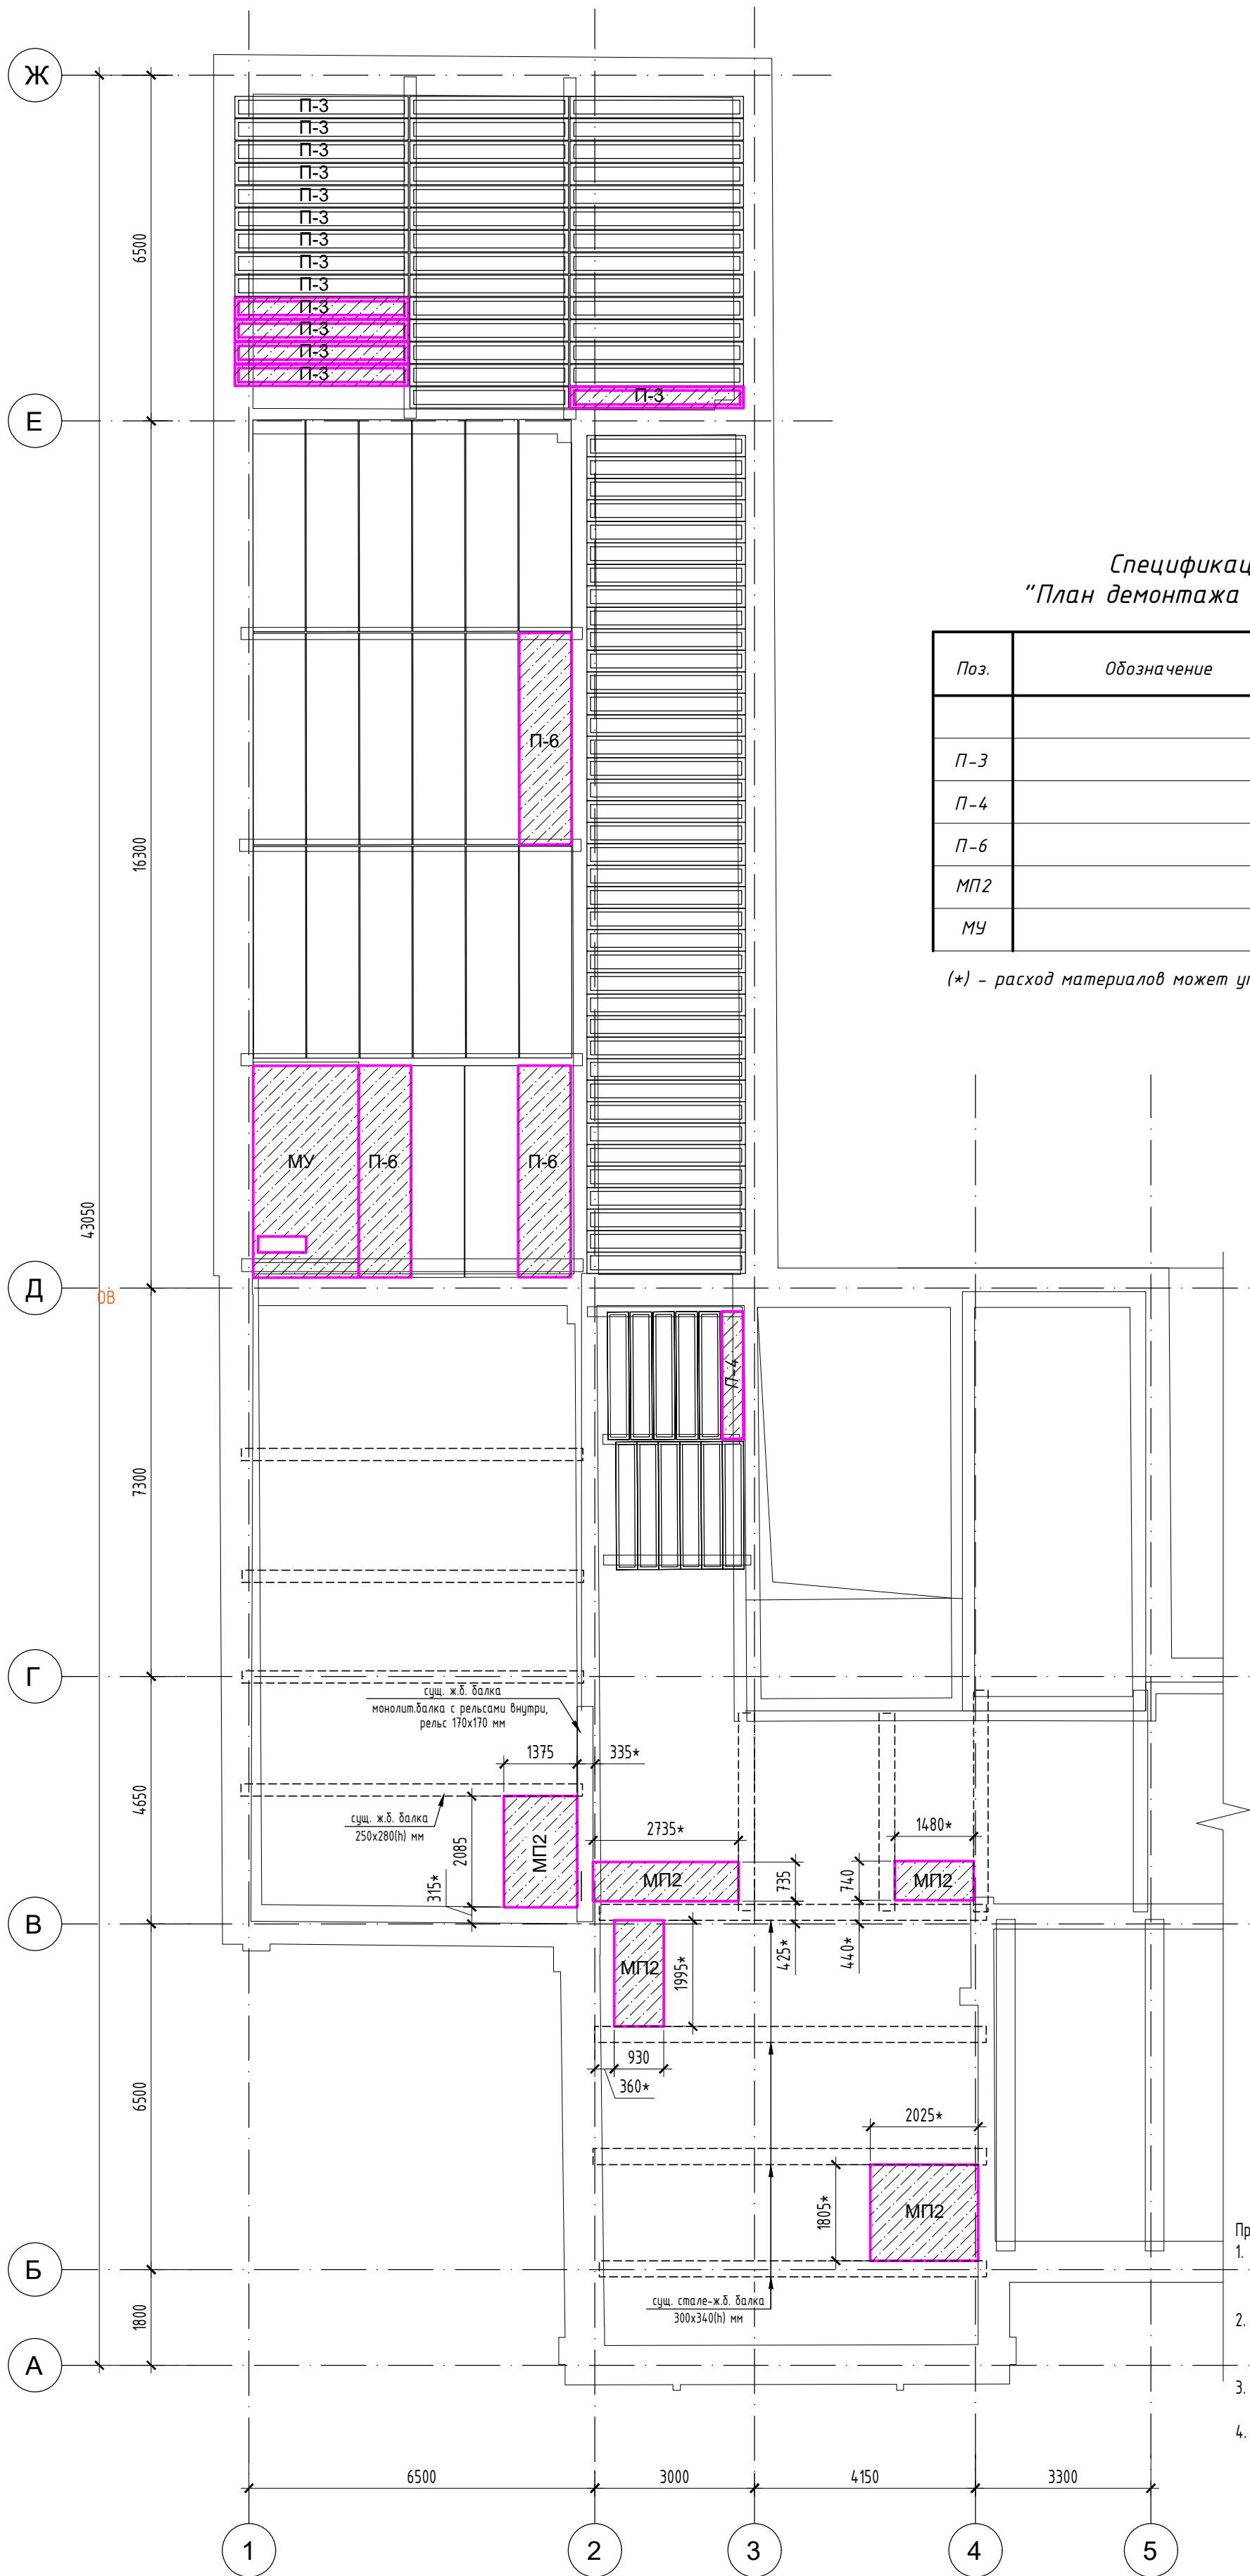

Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	5		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,400х0,40х0,12 мм	1		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм;	3		
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	11.6*		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.6*		

(*) – расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

Согласовано					
Изд. № подл.	Вариант изд. №				
	Подпись и дата				

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	13
План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходава	08.26			

Схема расположения балок перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж

Спецификация элементов балок перекрытия над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	34.6*	14.2	491.3
Б2	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	52.0*	18.4	956.8
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	37.0*	27.37	1012.7
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	9.1	15.46	140.7
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 50x50мм, м2	33.3*		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	105*		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог), л	3.0*		
		Бетон кл. В25, W6	м³	1.7*	

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	32.4*	12.5	405.0
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 100x100мм, Соощ=32.4 м²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2.7*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=187.9н.м.	-	1.6	Всего 300.7 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг



(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

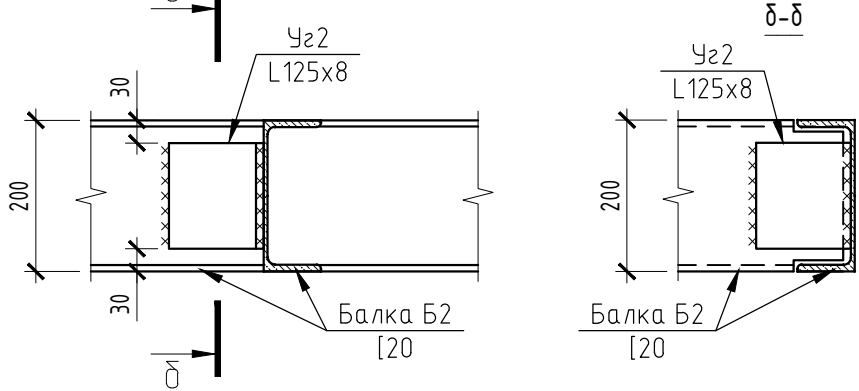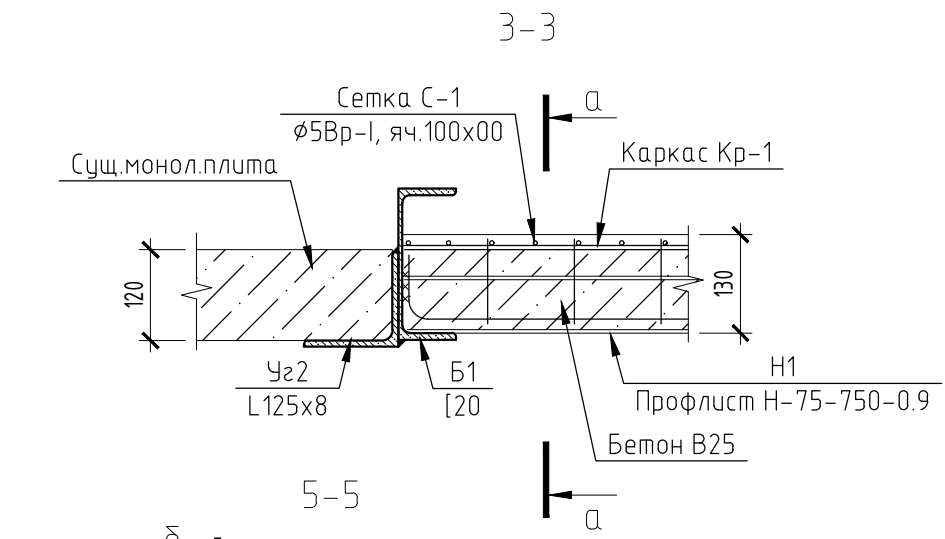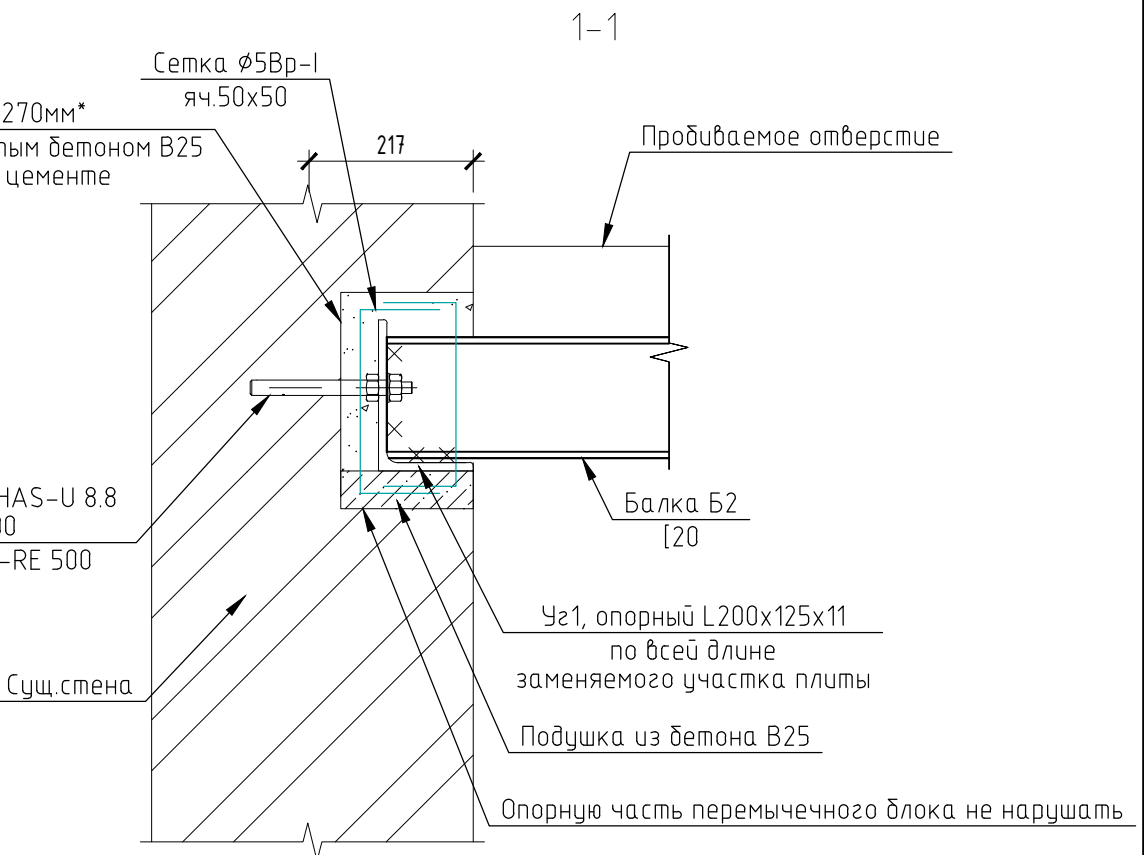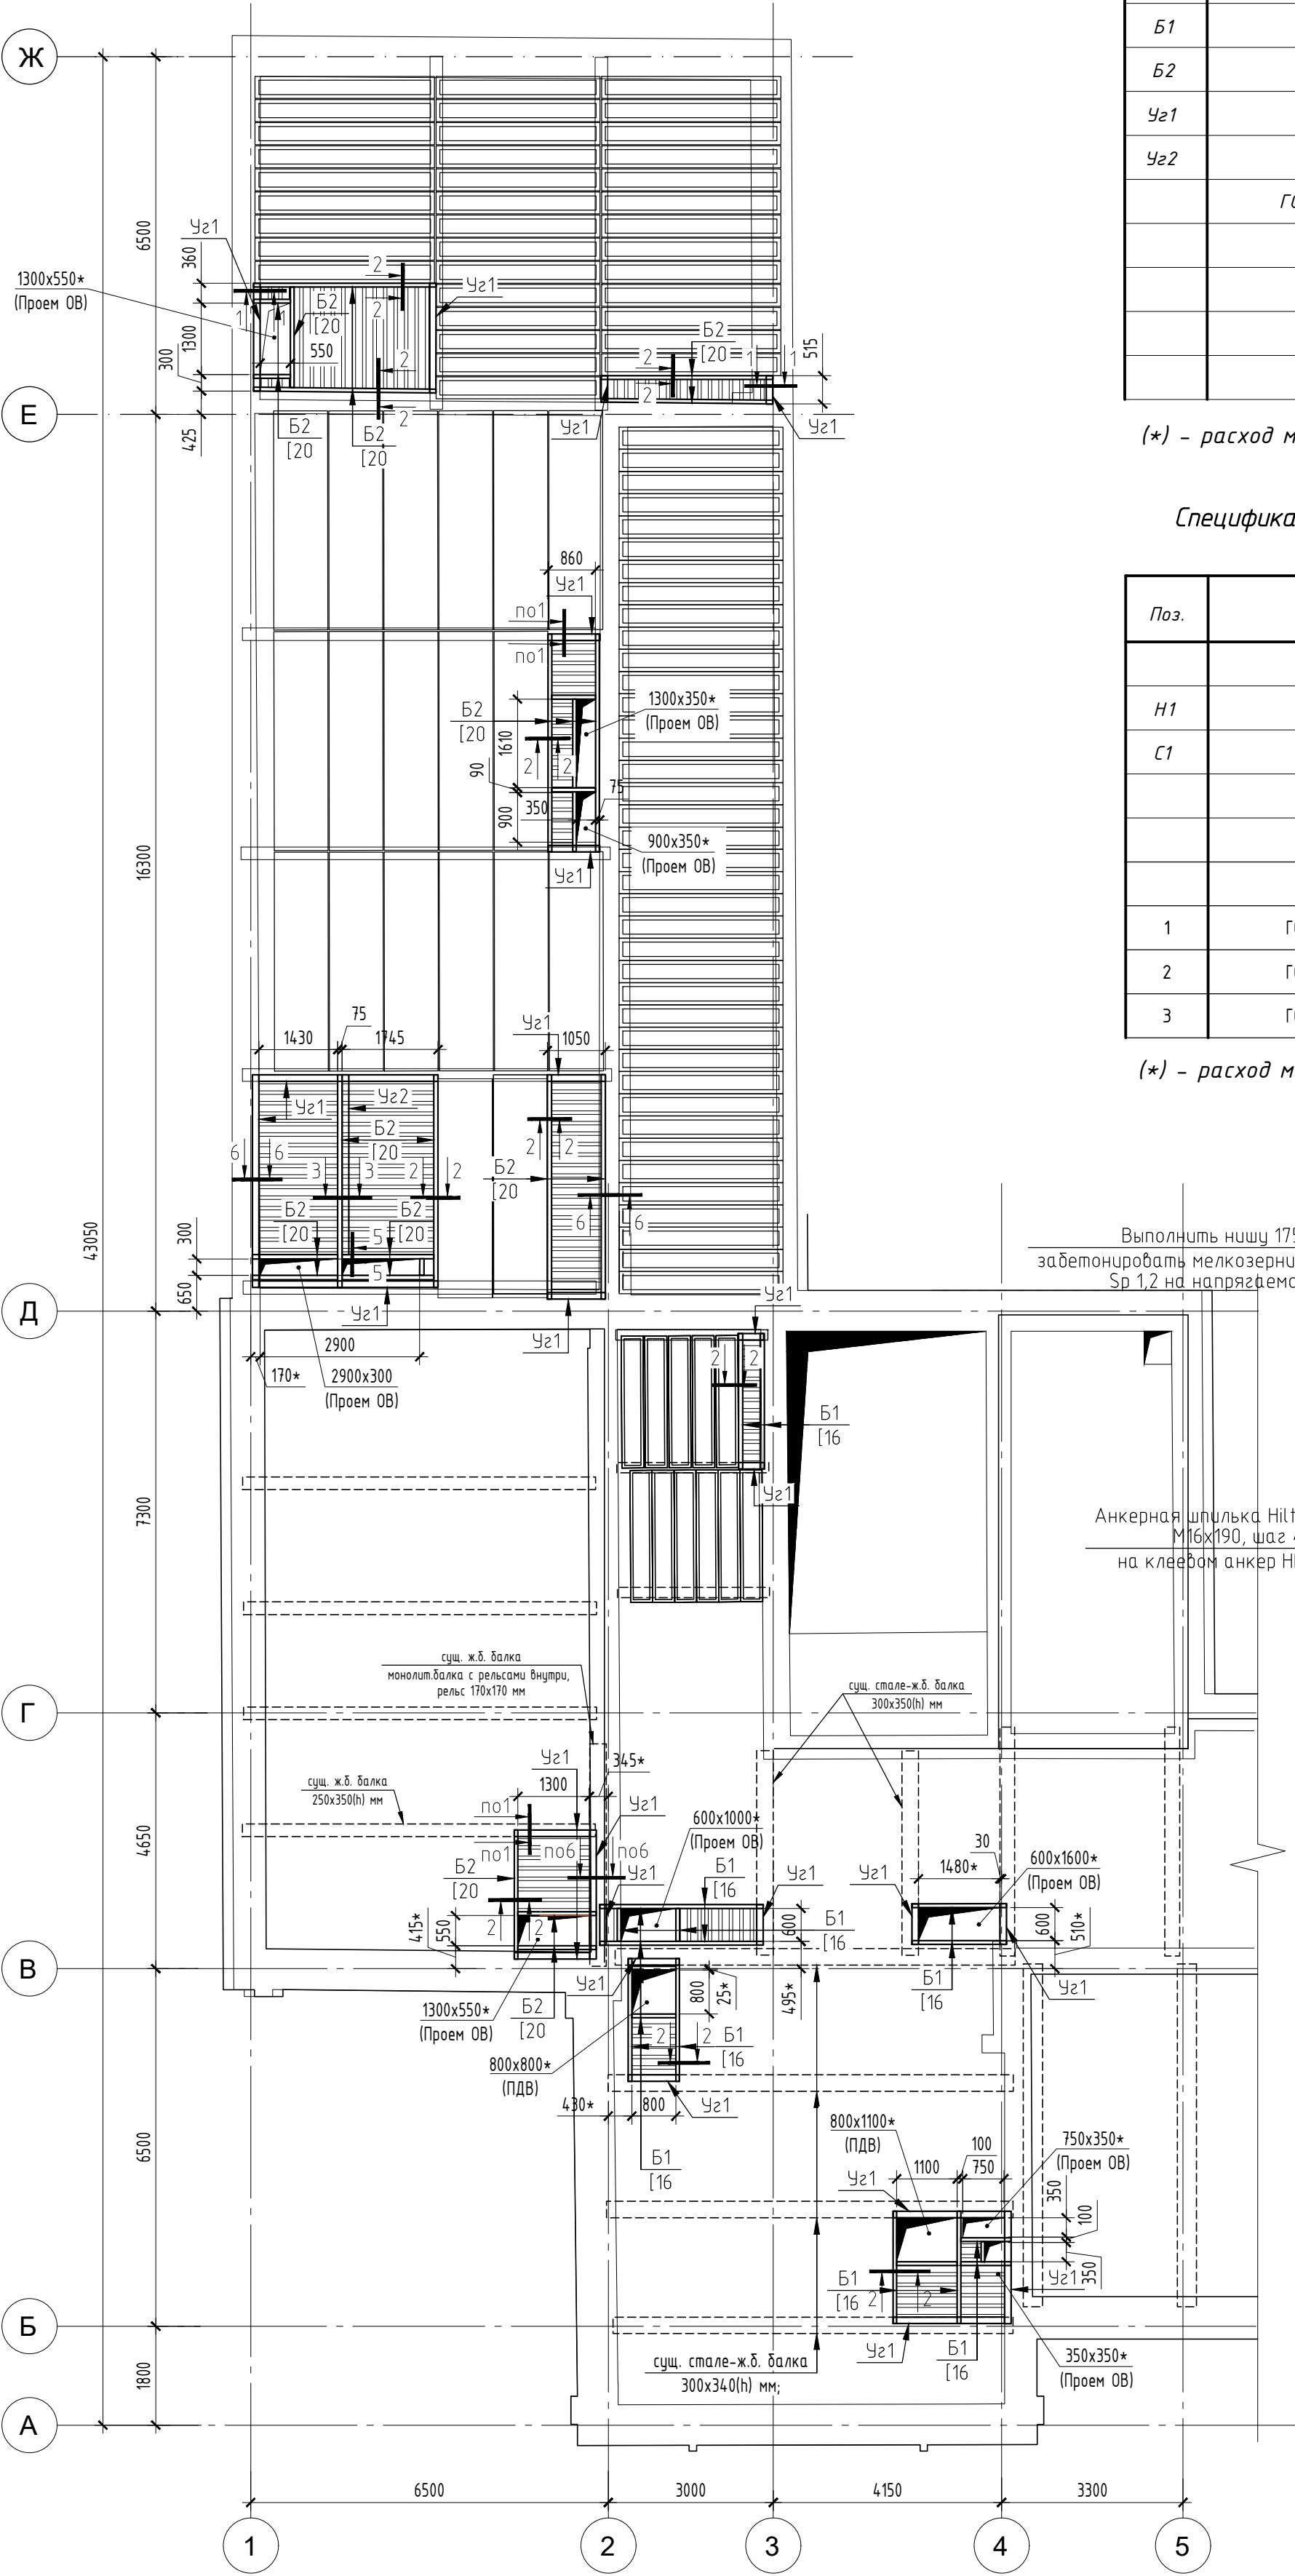

Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмали ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

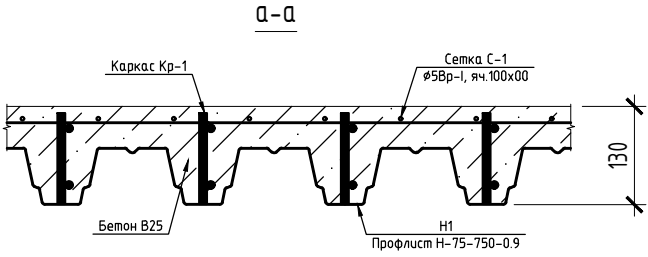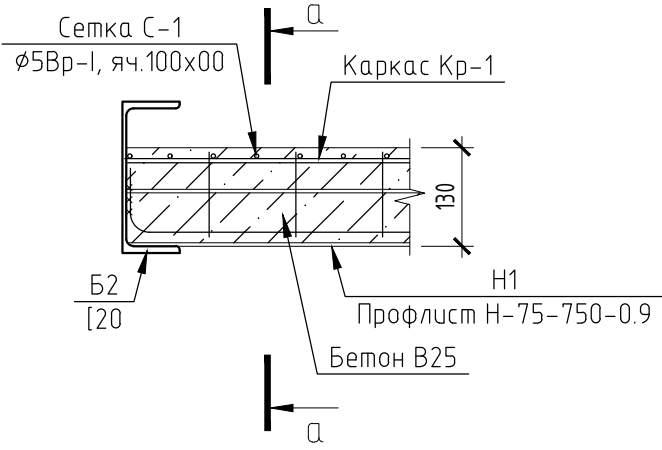

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Тимралева			08.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гулько			08.26		Р	14	
						Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж	000 "Проект +"		
Н.контр.		Выходава			08.26				

Фрагмент схемы расположения пробиваемых проёмов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7

Б

Спецификация элементов для устройства проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	L160x10, L=2290	2	56.49	Всего 113.0 кг
2	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=480	2	2.78	Всего 5.6 кг
3	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=740	2	4.29	Всего 8.6 кг
4	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=2270*	2	18.91	Всего 37.8 кг
5.1	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=1840*	2	15.33	Всего 30.7 кг
5.2	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=350*	2	2.92	Всего 5.8 кг
5.3	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=520*	2	4.33	Всего 8.7 кг
6	ГОСТ 19903-2015	6x100x480	4	2.26	Всего 9.0 кг
7	ГОСТ 19903-2015	6x100x740	10	3.49	Всего 34.9 кг
8	ГОСТ 19903-2015	6x100x400	4	1.88	Всего 7.5 кг
9	ГОСТ 9066-75	Шпилька M16x480 сталь 35X	9		
10	ГОСТ 5915-70*	Гайка M16-6H.5 (S24)	36		
11	ГОСТ 11371-78*	Шайба A.16.01.08кп.020	18		
12	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/	4		
	ГОСТ 28013-98	Цем.песч.раствор марки М200,м³	0.11		
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5Вр-1 яч.50x50мм М100, м²	1.6	6,20	Всего 9,9 кг

Расход материалов в спецификации указан для устройства одного проема

Примечание:
Порядок производства работ при устройстве проемов в существующих стенах:
- выполнить с двух сторон стены штрабы в кладке высотой, соответствующей толщине полок прокатного металлического уголка, применяемого в качестве перемычки. Глубина штраб должна быть не менее ширины полки уголка. Длина штрабы устанавливается равной пролету в свету, увеличенному на 0.25м;
- в стене, в уровне середины высоты перемычки просверлить сквозные отверстия диаметром 18мм;
- на поверхность штраб нанести цементный раствор, установить уголки и стянуть при помощи шпилек с гайками и шайбами до тех пор, пока не будет выдавлен излишний раствор из штраб. Заварить шайбы шпилек;
- произвести чеканку цементным раствором зазора между перемычкой и кладкой сверху перемычки и снизу перемычки в ее опорных частях;
- после затвердения цементного раствора произвести демонтаж участков кладки в месте устройства проема. Перед демонтажем участков проема выполнить надрезку кладки, пилами с режущим дисками. Пробивку следует начинать от перемычки вниз;
- снизу к перемычке приварить стальные полосы. Для усиления откосов установить металлические уголки на цементном растворе с плотным прижатием струбцинами к поверхности кладки. После этого приварить поперечные полосы.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разбоек (электро- и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.



696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева	08.26			08.26		Р	15	
ГИП	Гулько	08.26							
Н.контр.	Выходова	08.26				Устройство проемов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7		000	"Проект +"


Копировал

Формат А2



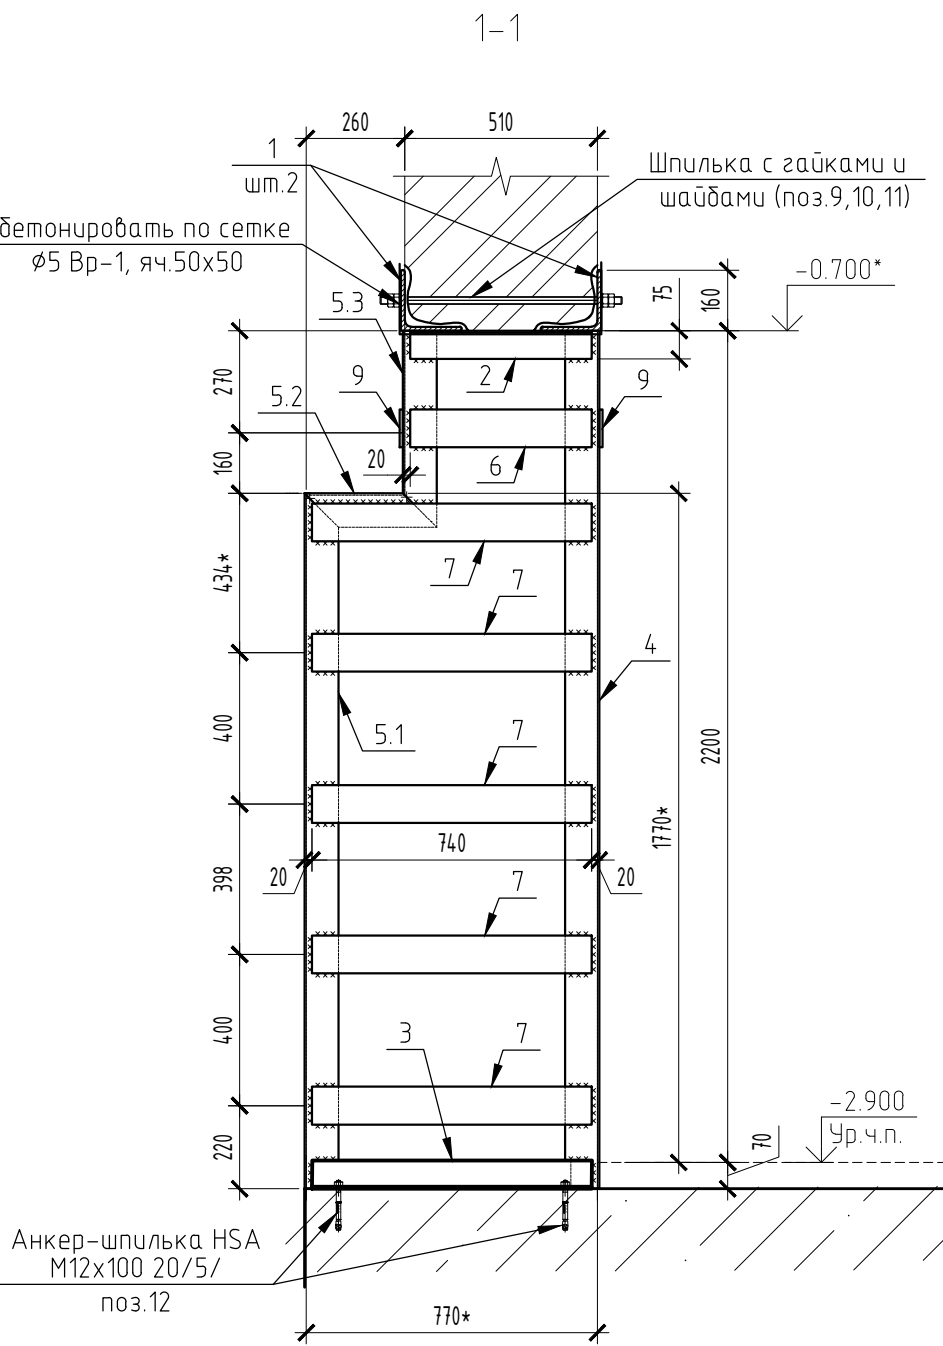
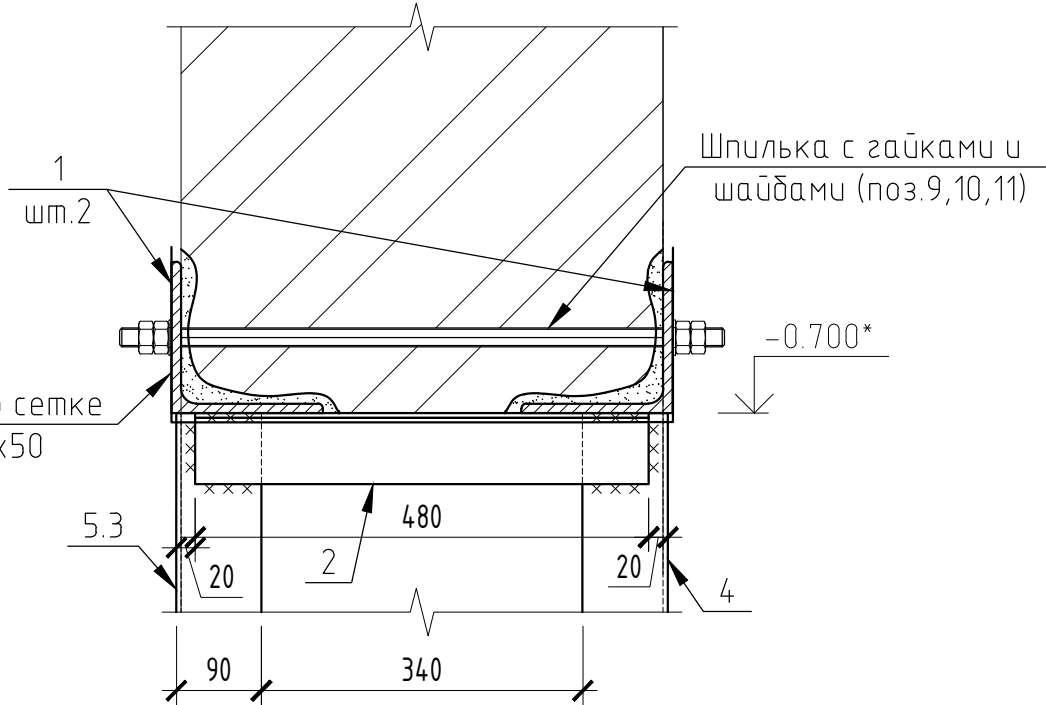


А


Позиция 3




Позиция 8

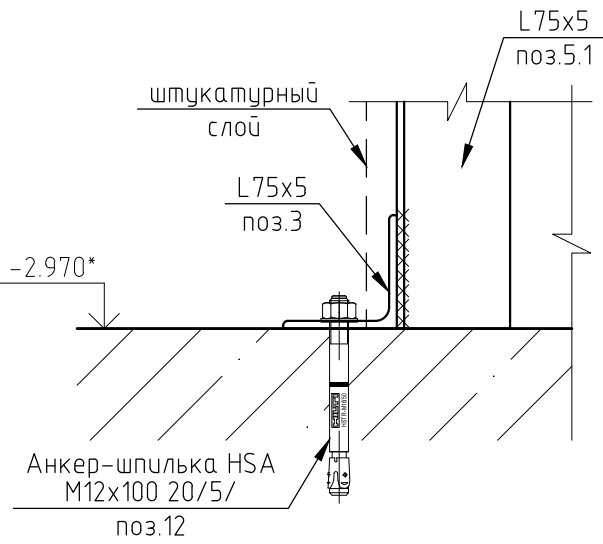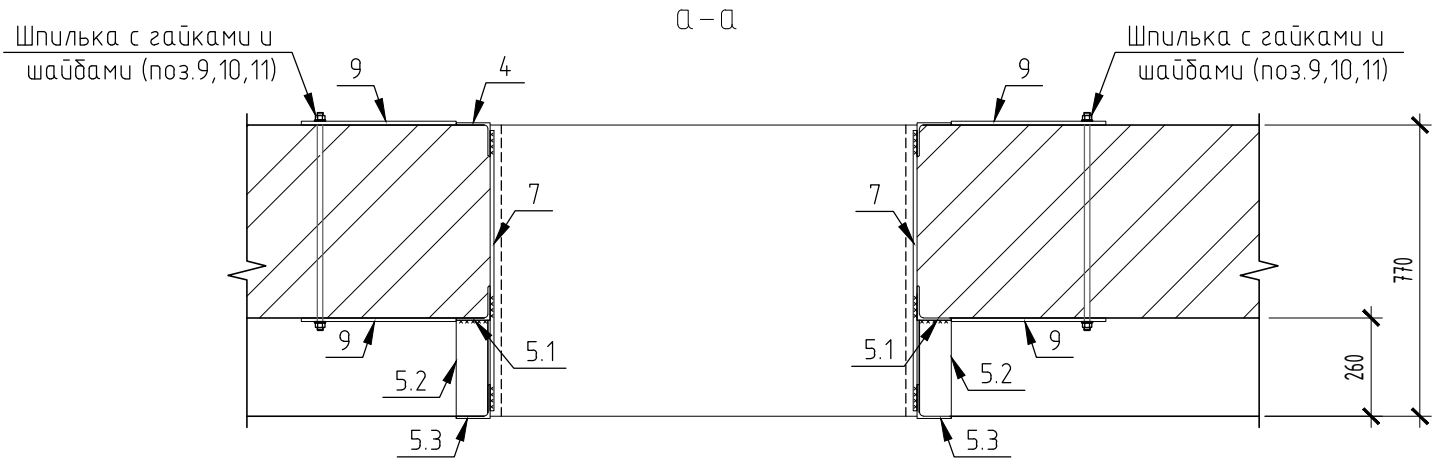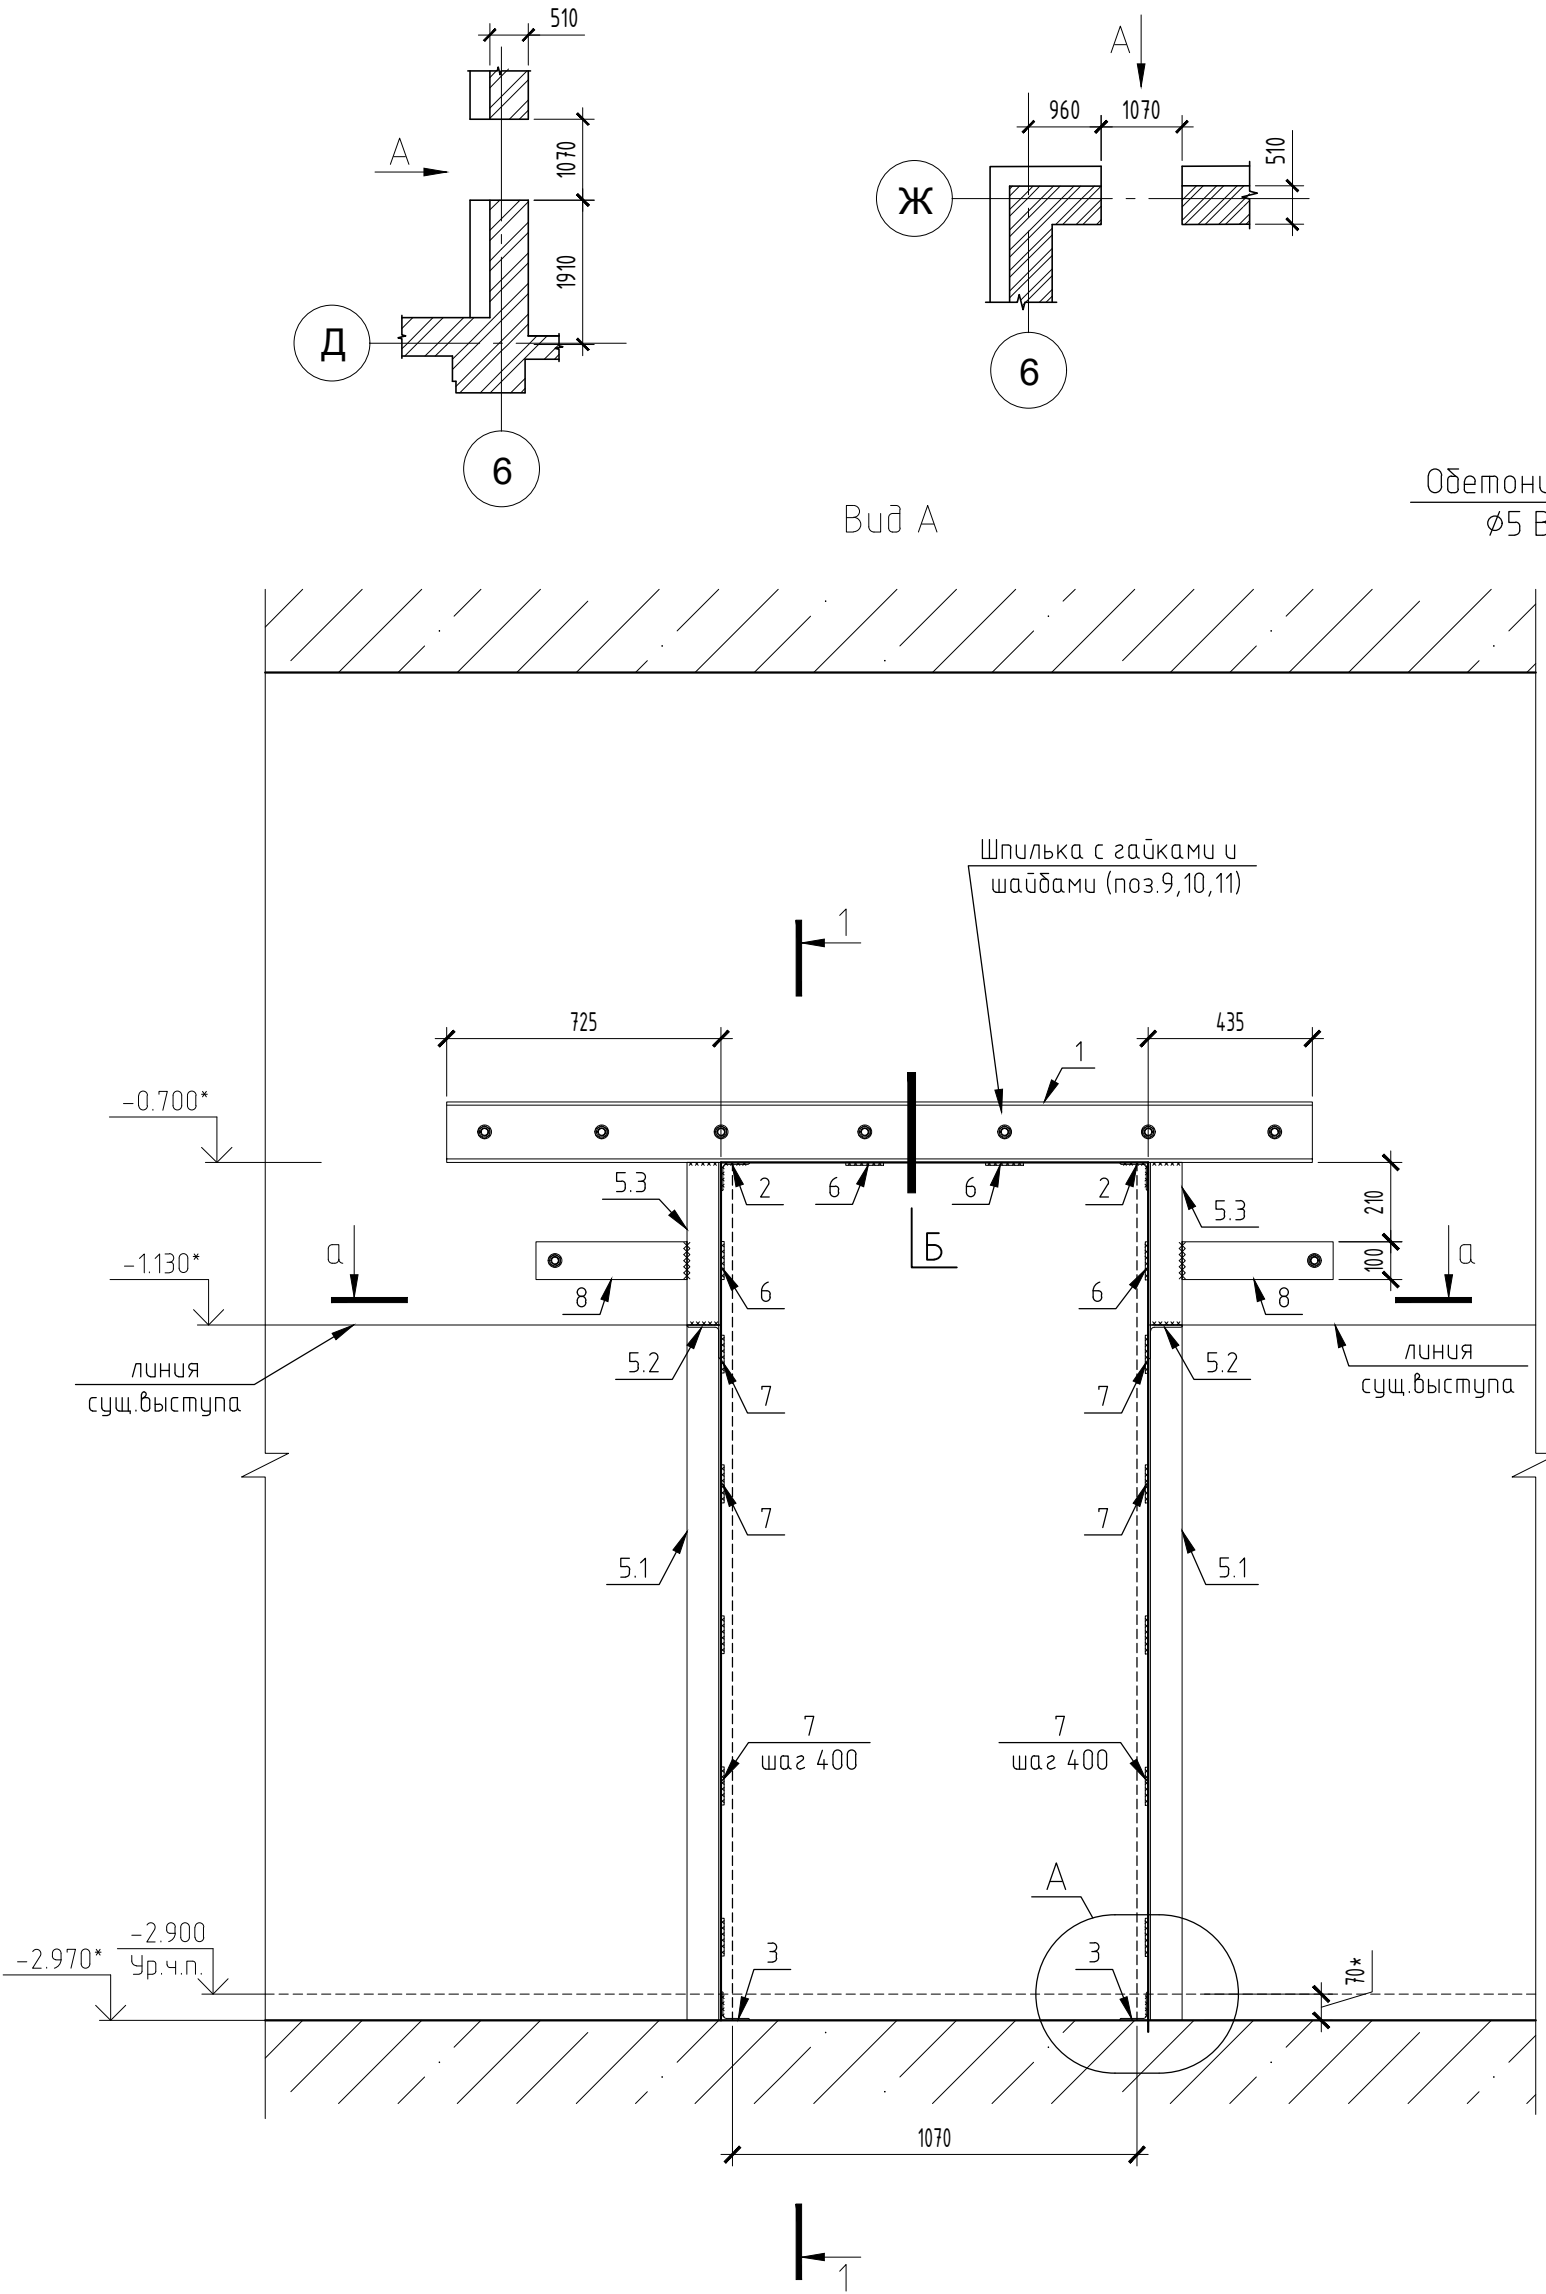


Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3

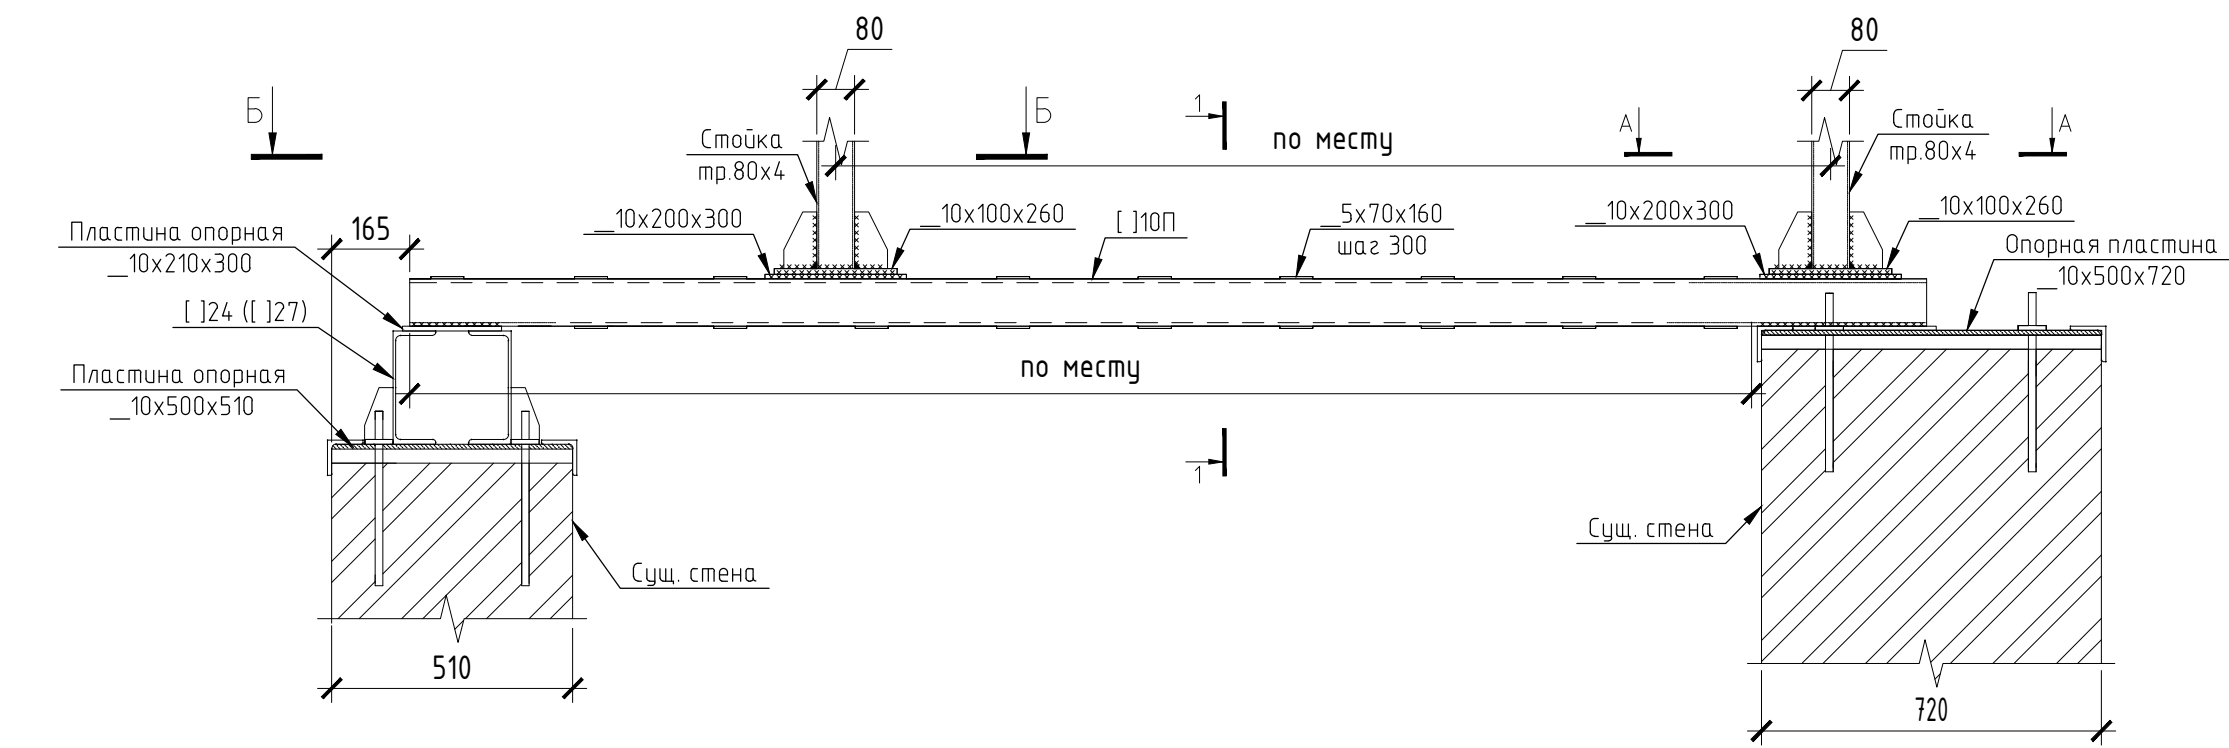


Б-Б

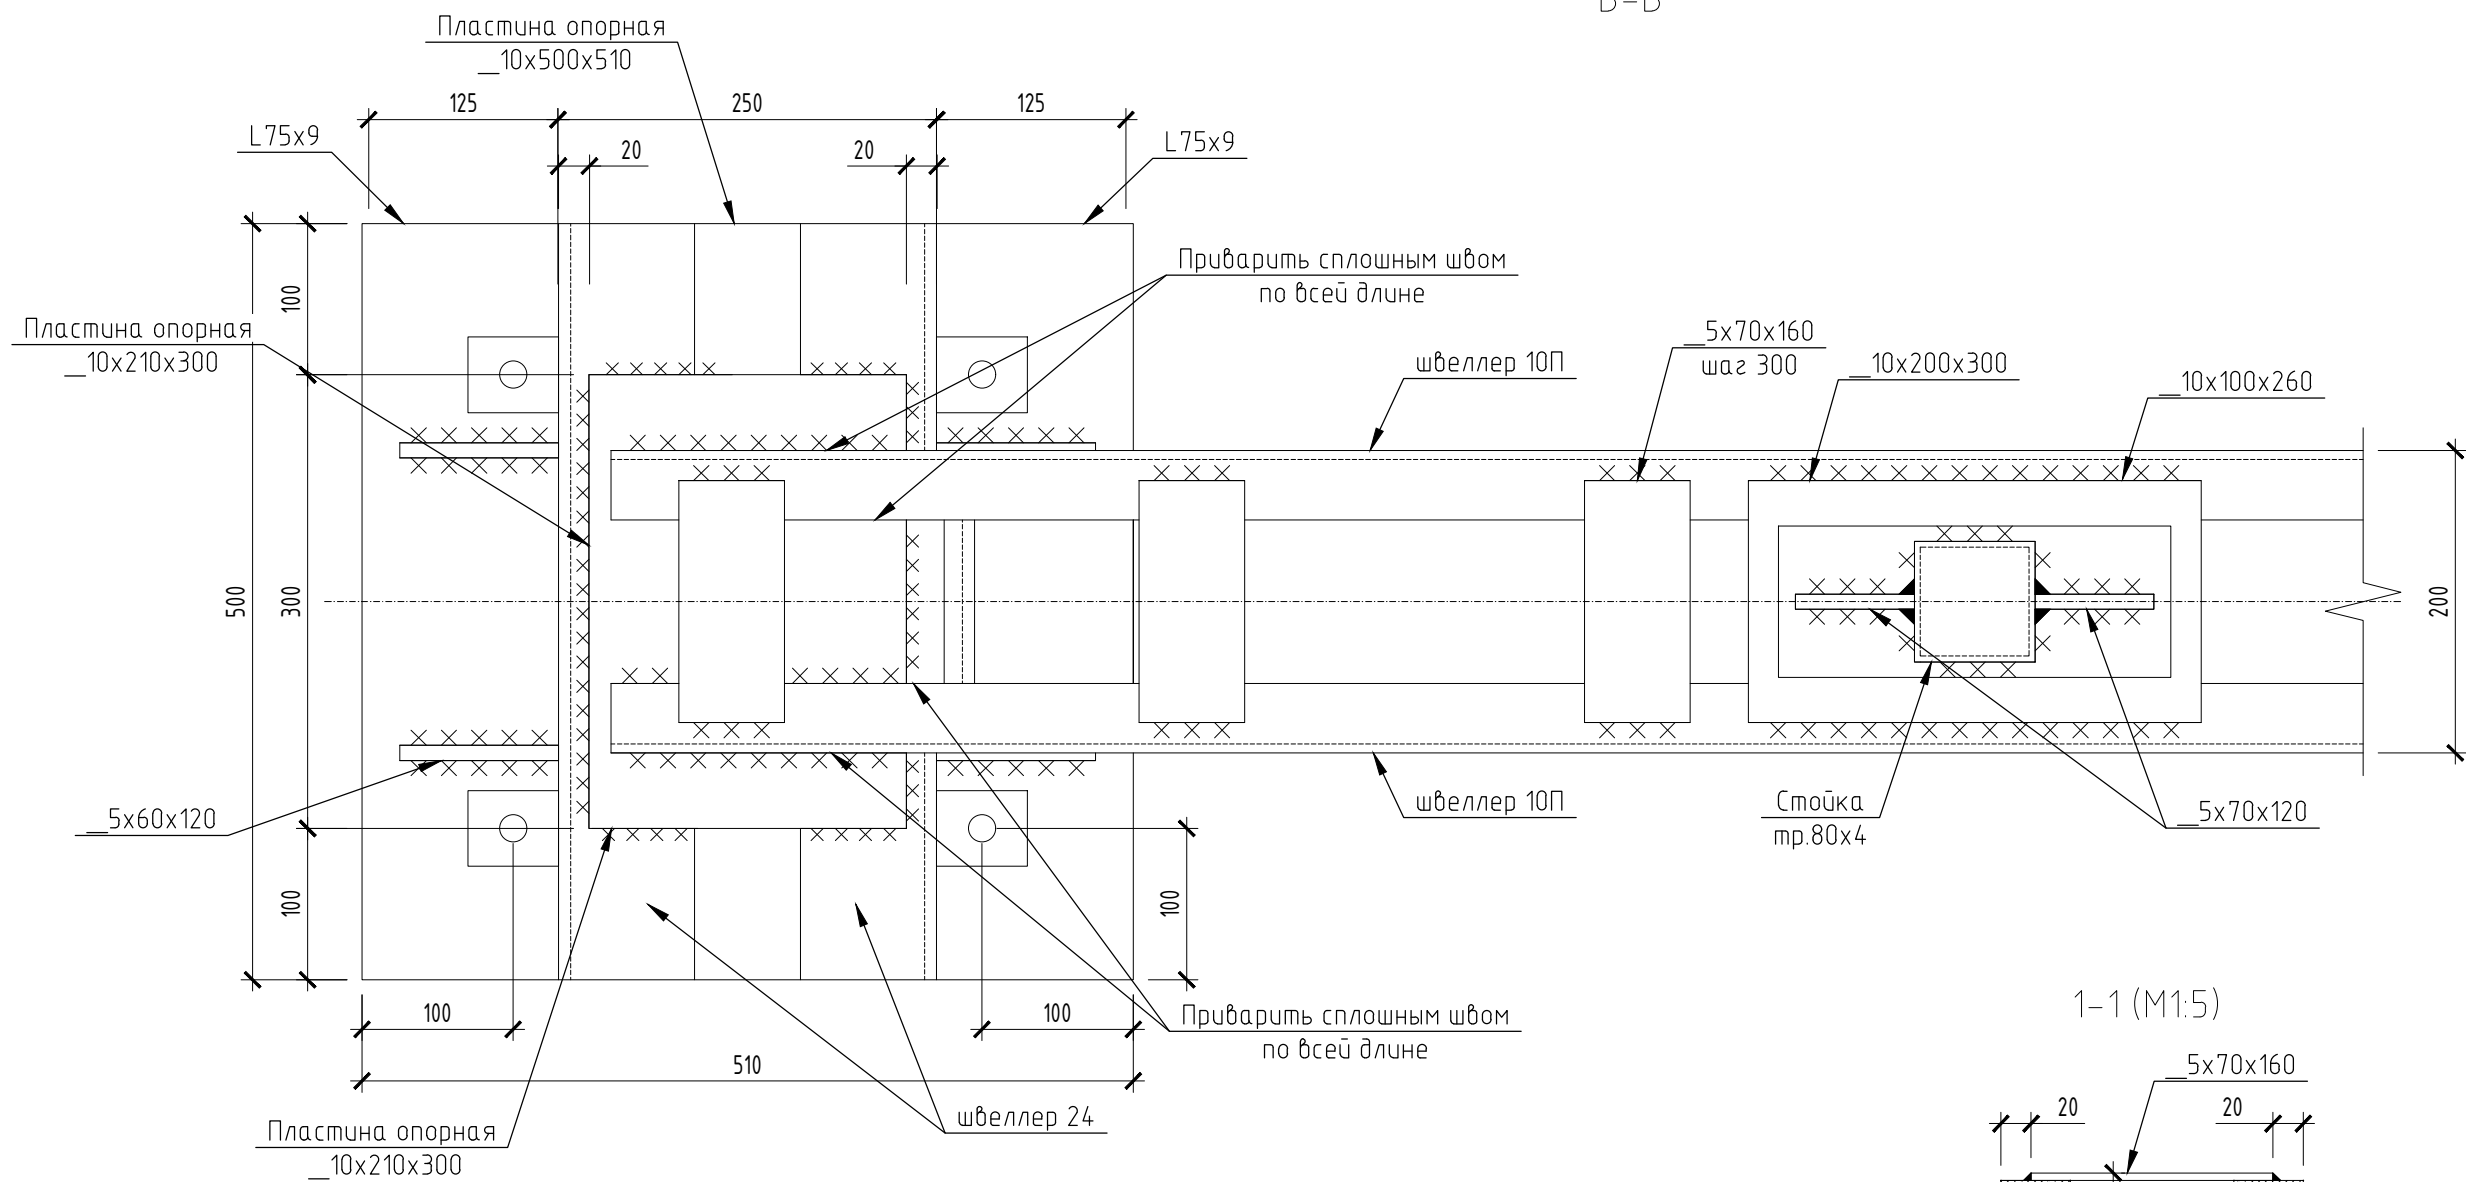

1-1 (М1:5)

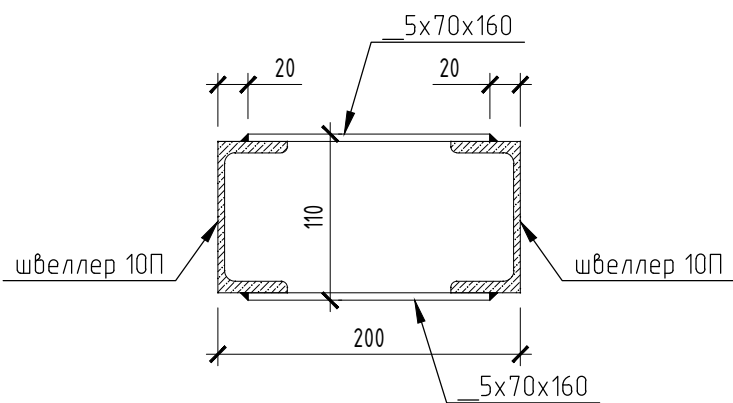

А-А

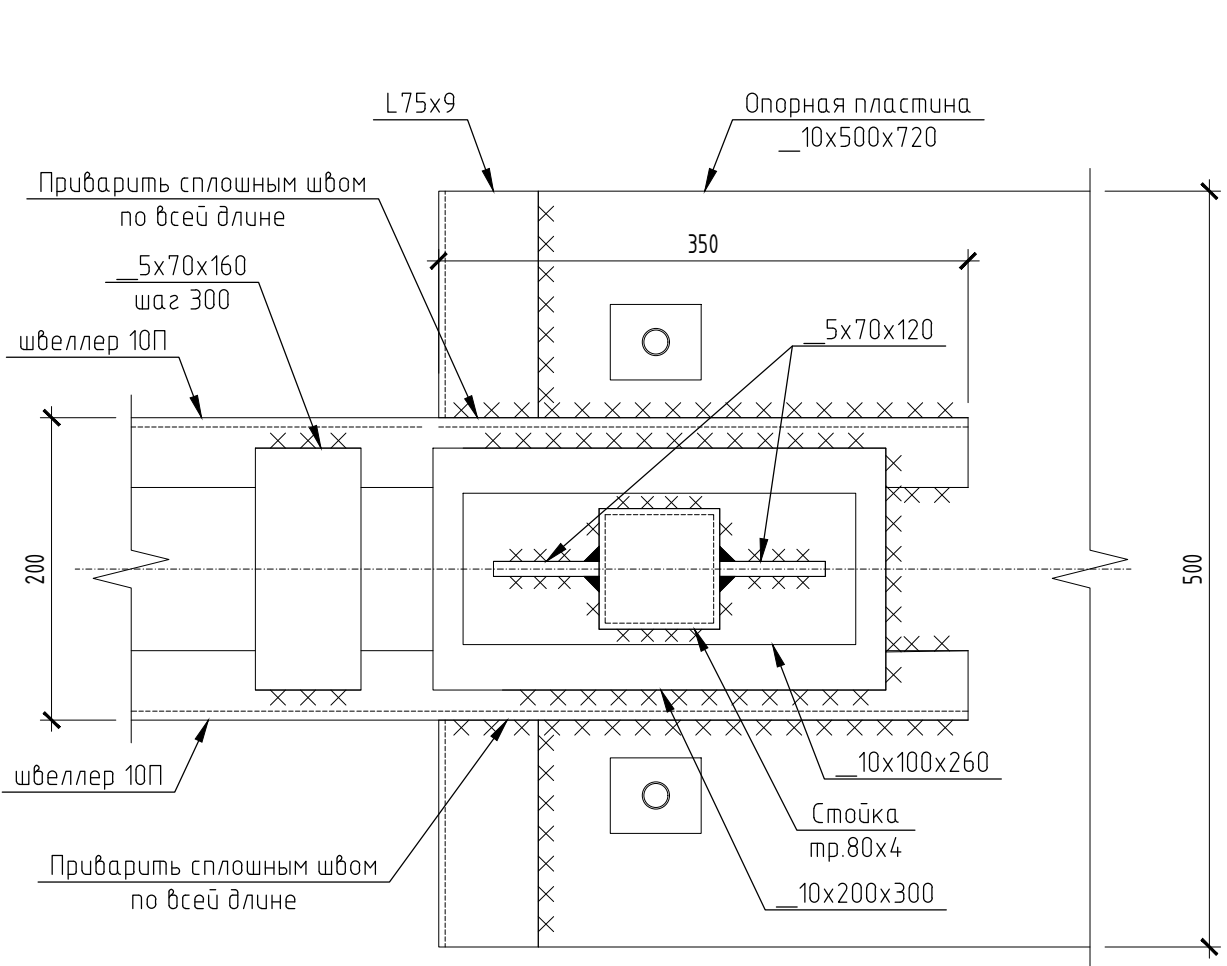

Ведомость материалов на узел крепления стоек при ширине 3м

№п.п.	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Пластина 10x500x720	шт.	1
2	Пластина 10x500x510	шт.	1
3	Пластина 10x50x60	шт.	8
4	Шпилька d.16	м.п.	4
5	Гайка М16	шт.	8
6	Шайба усил. М16	шт.	8
7	Пластина 5x70x160	шт.	20
8	Пластина 10x210x300	шт.	2
9	Пластина 10x200x300	шт.	2
10	Пластина 10x100x260	шт.	2
11	Пластина 5x60x120	шт.	4
12	Пластина 5x70x120	шт.	4
13	Швеллер 10П	м.п.	7
	Швеллер 24 (Швеллер 27)	м.п.	1
	Уголок 75x9	м.п.	2

Примечания:

- Сварочные работы выполнять электродами Э42. Катет принять по минимальной толщине свариваемой детали.
"*" - размер уточнить по месту при производстве работ.

696/П-24-АНО-Р-КР-2						
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения
Разраб.	Тимралева	08.26				
ГИП	Гулько	08.26				Р
						Лист
						16
						Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3
Н.контр.	Выходова	08.26				
						000 "Проект +"

Общие указания

1. Чертежи раздела КР разработаны на основании задания раздела АР.
2. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа
3. До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР) и технологический регламент на устройство плиты перекрытия, согласовать ППР с проектной организацией.
4. Работы по возведению конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2017 (акт. СНиП 3.03.01-87 №Несущие и ограждающие конструкции№
5. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 (акт. СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства"
6. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям раздела СП 63.13330.2018.
7. Все работы недоступные внешнему контролю оформлять актами на скрытые работы.

Монолитные железобетонные конструкции:

8. Нормативные значения полезной нагрузки приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
9. Впервые применяемых в рабочей документации технологических процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов нет.
10. Перечень обязательной документации, предоставляемой исполнителем работ при сдаче монолитных ж.б. конструкций здания согласно СП 48.13330.2019:
 - акты на скрытые работы:
 - установка опалубки;
 - армирование конструкций;
 - сварные соединения;
 - установка закладных деталей;
 - бетонирование конструкций;
 - антикоррозионная защита;
 - сертификат качества бетона (на каждую партию);
 - сертификат качества арматуры (на каждую партию);
 - сертификат качества электродов;
 - акты испытаний монолитных конструкций по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2012
 - акт освидетельствования ответственных конструкций (всех железобетонных конструкций).
9. Арматура принята класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Расход арматуры в спецификациях посчитан из расчета поставки стержней длиной 11.7м с учетом нахлеста. Стыковка стержней в проекте предусмотрена внахлест согласно СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции.
10. Арматурные стержни вязать между собой вязальной проволокой в каждом пересечении, толщина вязальной проволоки 1.2 мм по ГОСТ 3282-74;
11. При ручной дуговой сварке соединений применять электродами Э50А по ГОСТ 9467-75.
12. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Организация строительного производства".


Металлические конструкции:

13. Сварочные работы выполнять электродами Э-46А по ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
14. Все металлические изделия очистить от ржавчины и окалины и покрыть двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
15. Все стальные изделия покрыть огнезащитной краской за 2 раза, предел огнестойкости R90.
16. Все металлические элементы обварить по всему периметру стыков.

/Гулька А.Н./

Формат АЗ

Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами

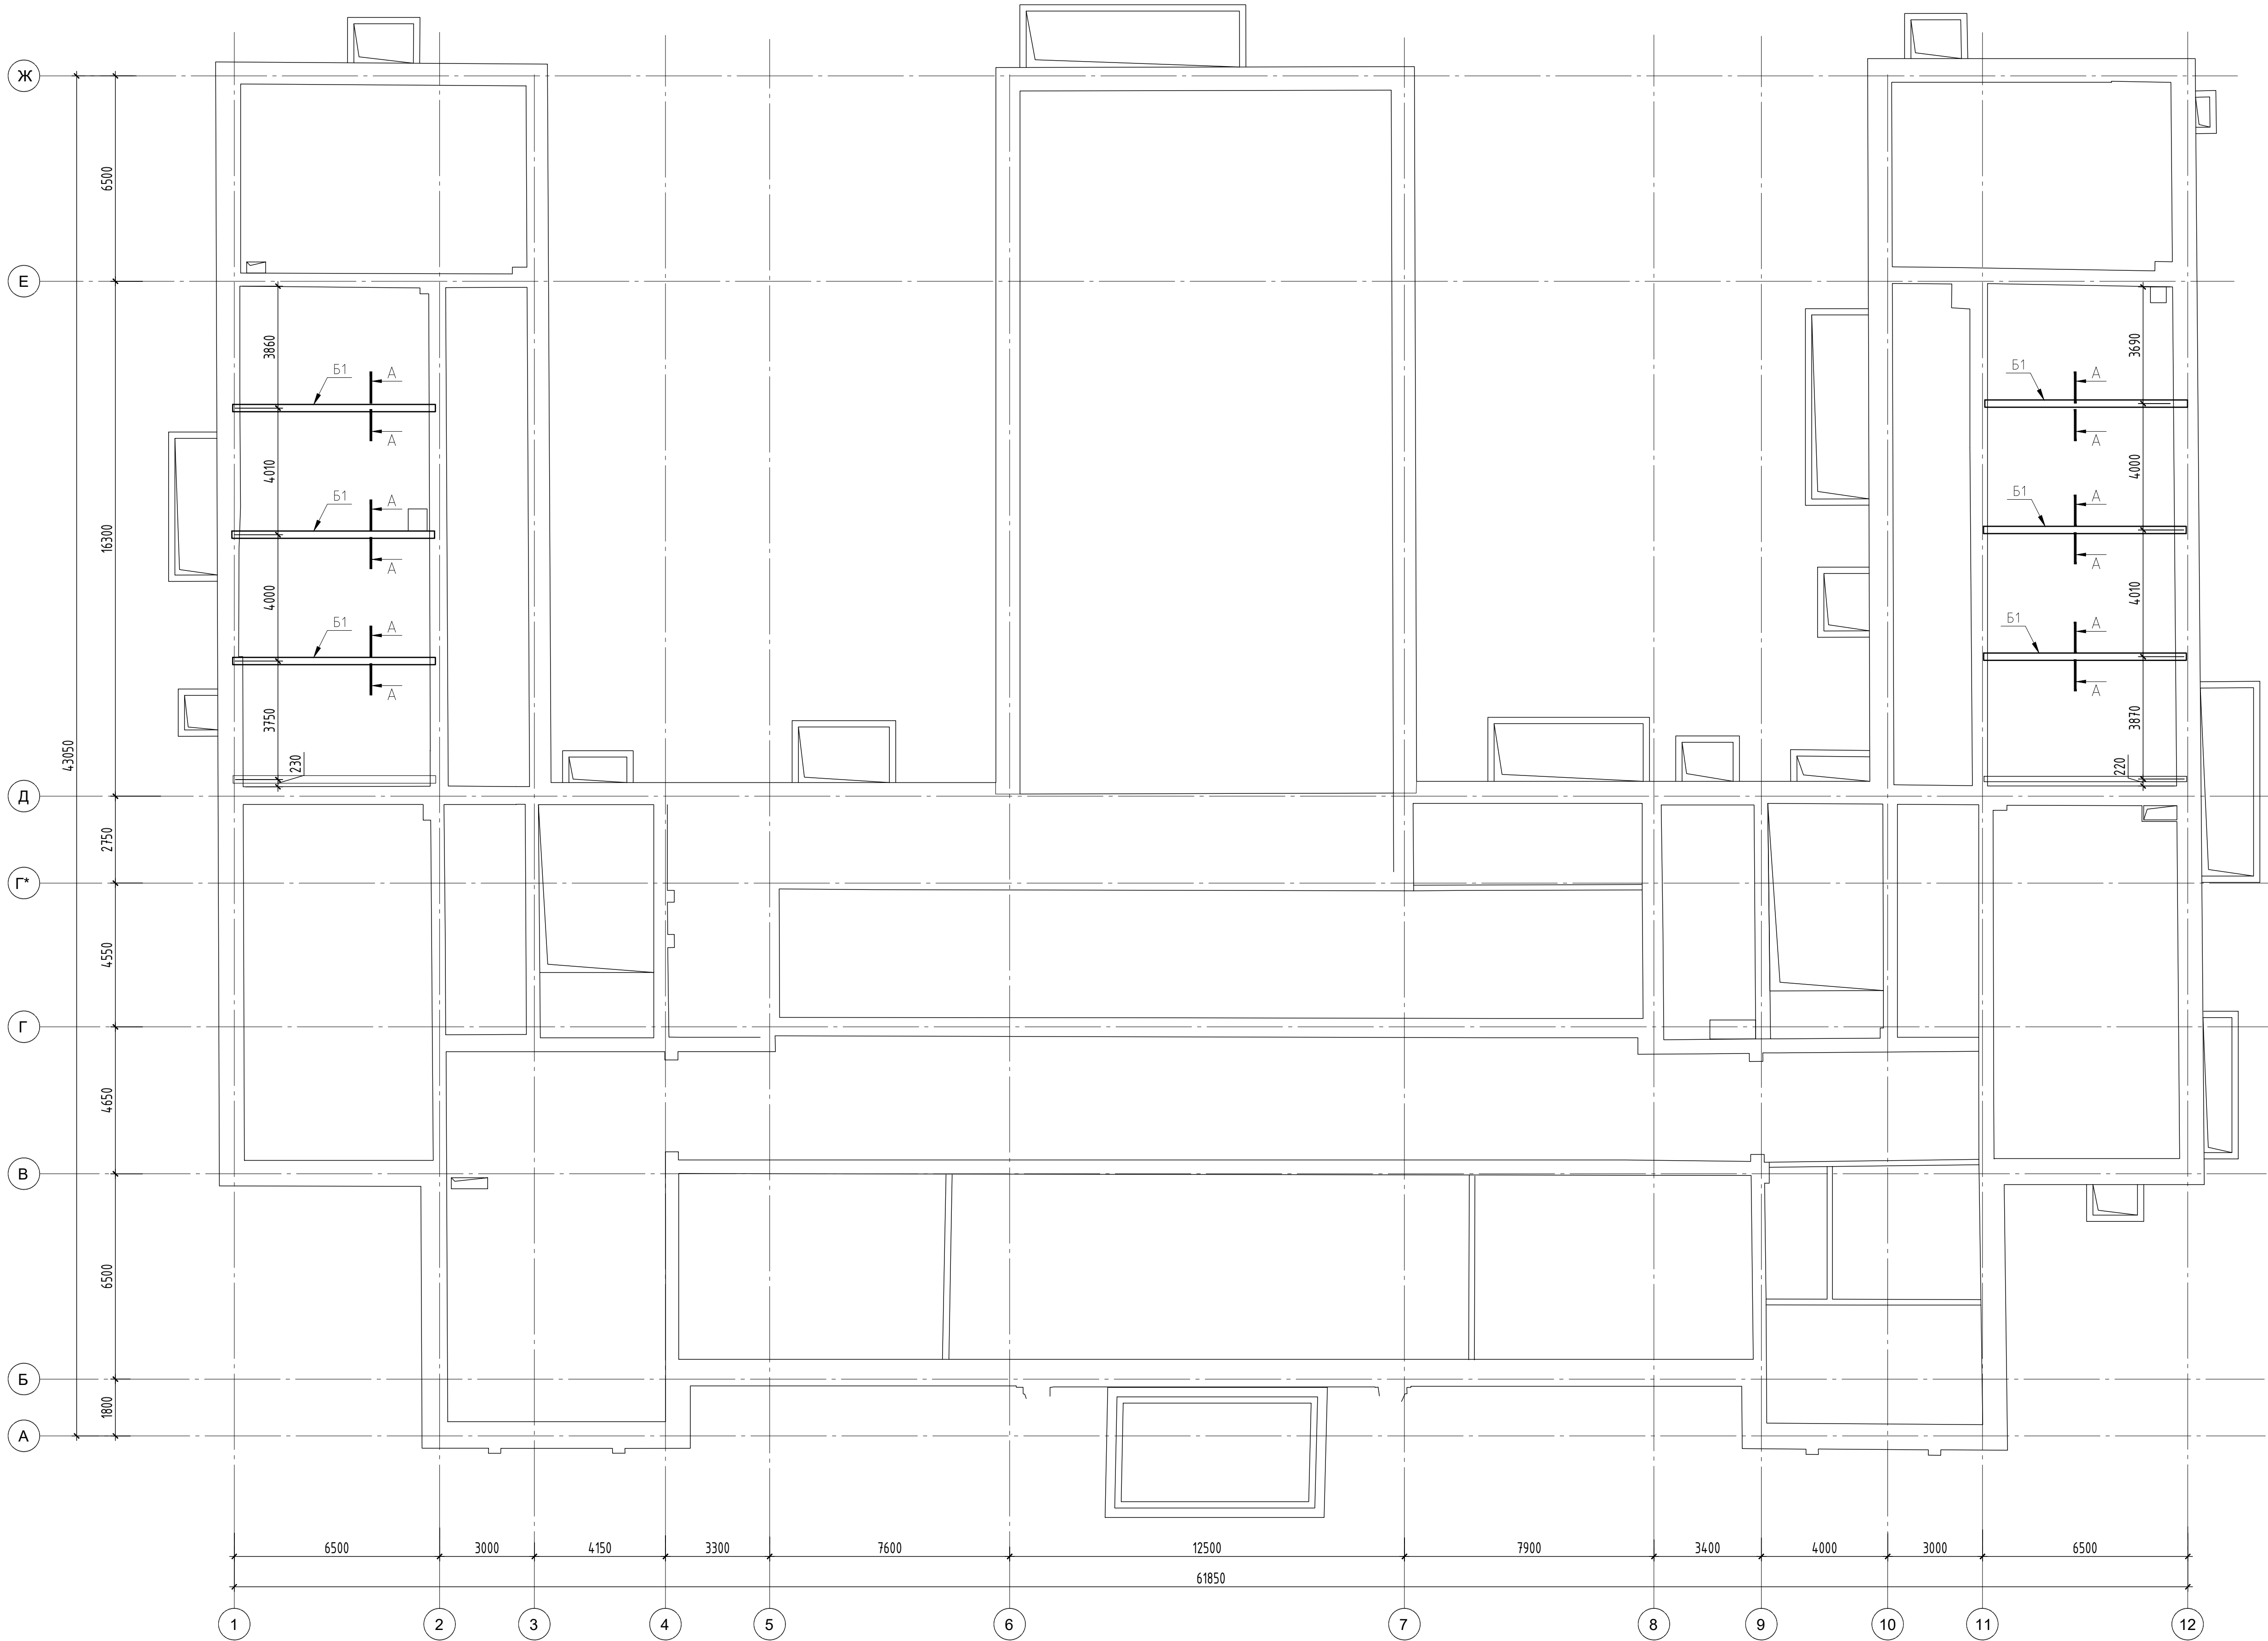

Спецификация элементов перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
2 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
3 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
4 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		

- Примечания:
- "*"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
 - Данный лист смотреть совместно с листом 3.


						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титралева			08.26		Р	2	
ГИП		Гулько			08.26				
Н.контр.		Выходова			08.26	Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами			
						000 "Проект +"			

Согласовано

Взвешен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

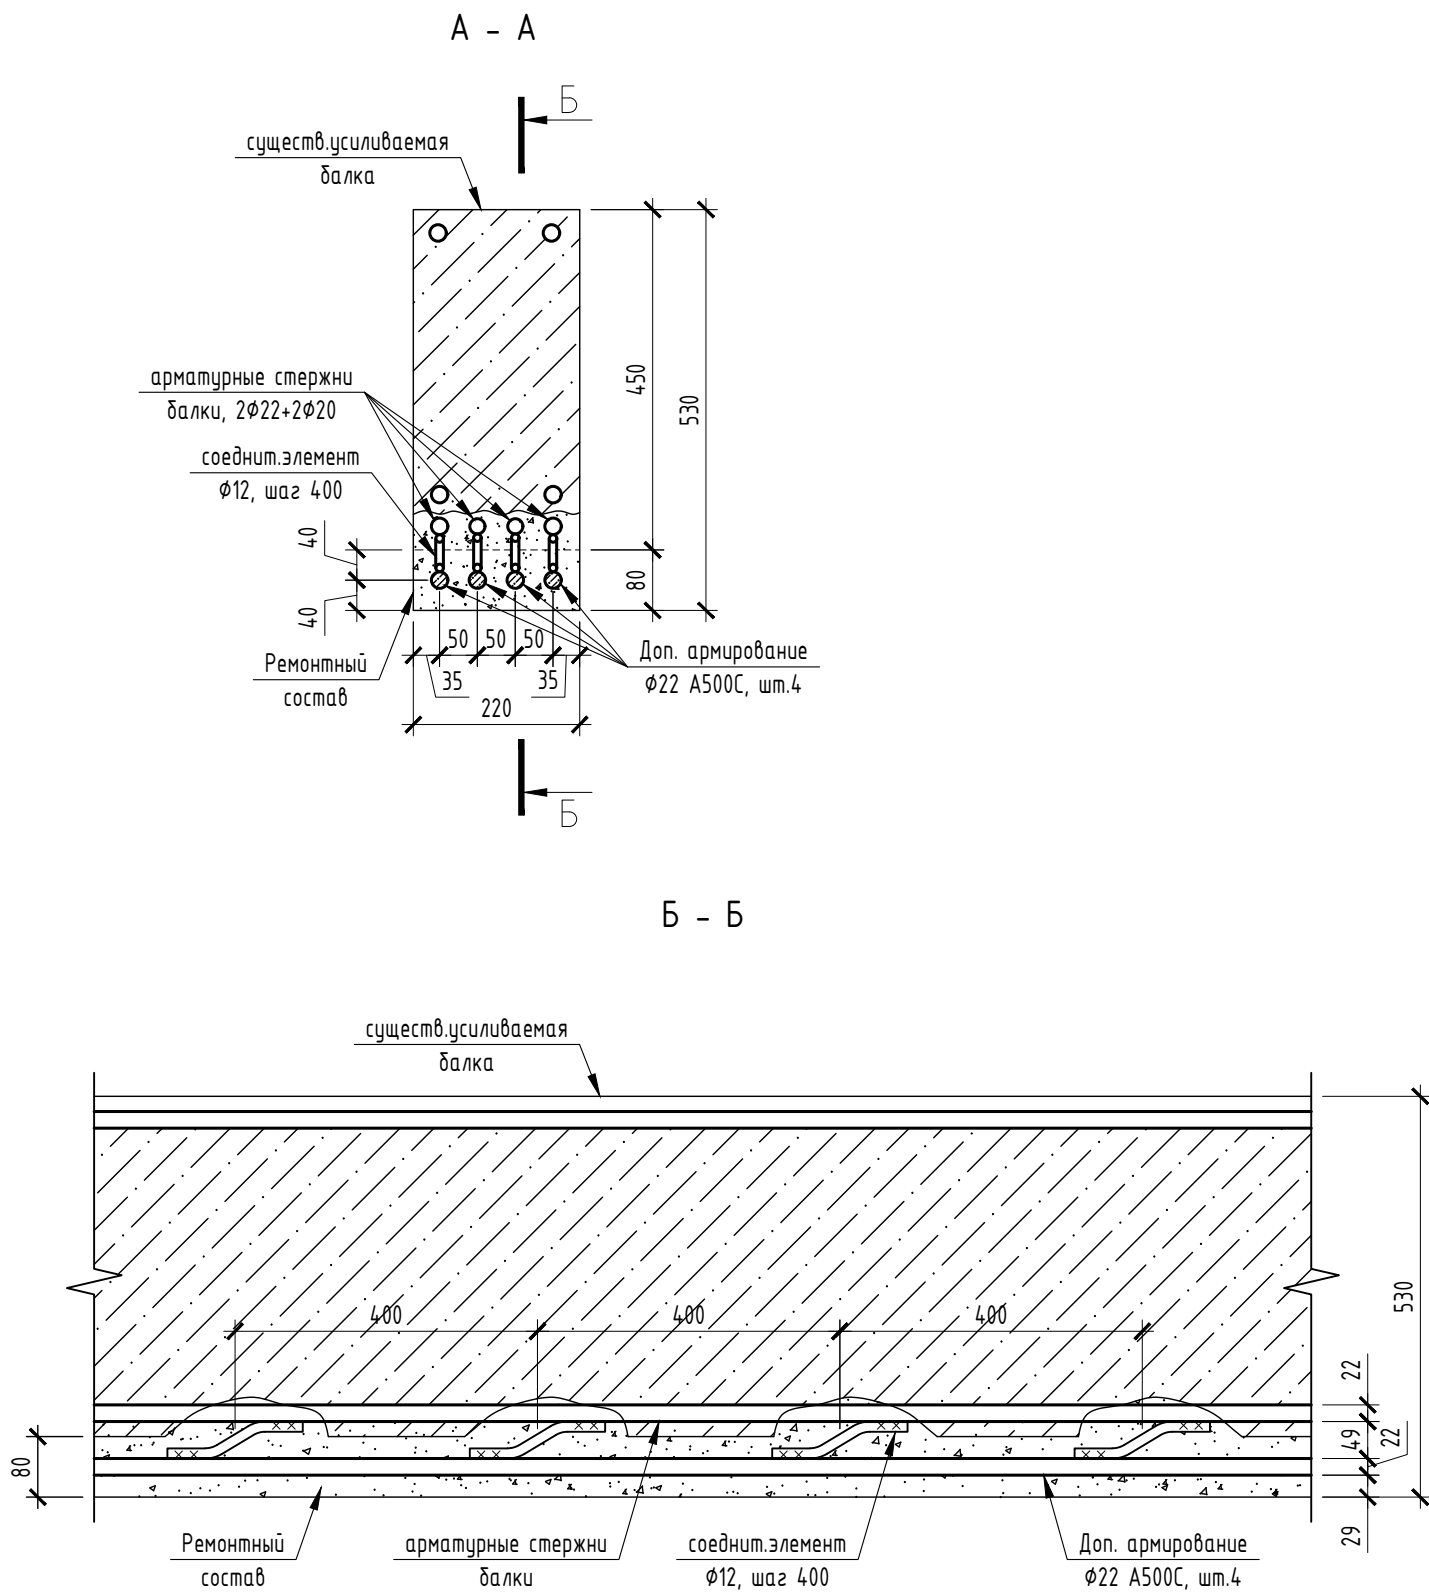

Спецификация материалов к схеме усиления балки перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Балка Б1, 220x450(h),мм	1шт		
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ22 А500С L=6400* мм	4	19.1	Всего 76.3 кг
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ12 А500С L=220* мм	68	0.20	Всего 13.3 кг
		Ремонтный состав "СТРУКТУРИТ 300",м³	0.12		

Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
φ12 А500С	

Примечания:

- "*"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
- В спецификации указан расход материалов для усиления одной балки, сечением 220x450(h) мм.
- Аналоги материалов перед заменой необходимо согласовать с Проектировщиком.
- Вскрытие арматуры балки вести ударным инструментом. Арматуру очистить от ржавчины и загрязнений.
- Соединительные элементы из φ12А500С приварить к основной арматуре балки с шагом 400мм.
- Ручную дуговую сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А.
- После приварки дополнительной арматуры усиления из 4 φ22А500С нанести ремонтный состав.
- Балки замаркированы на листе КР-2.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			08.26		Р	3	
ГИП		Гулько			08.26				
Н.контр.		Выходова			08.26	Усиление балки Б-1. Сечения А-А,Б-Б. Спецификация элементов усиления балки	ООО "Проект +"		

Схема фундаментной плиты
 и стен входной группы
 в осях Д-Е/12. Опалубка
 (М 1:50)




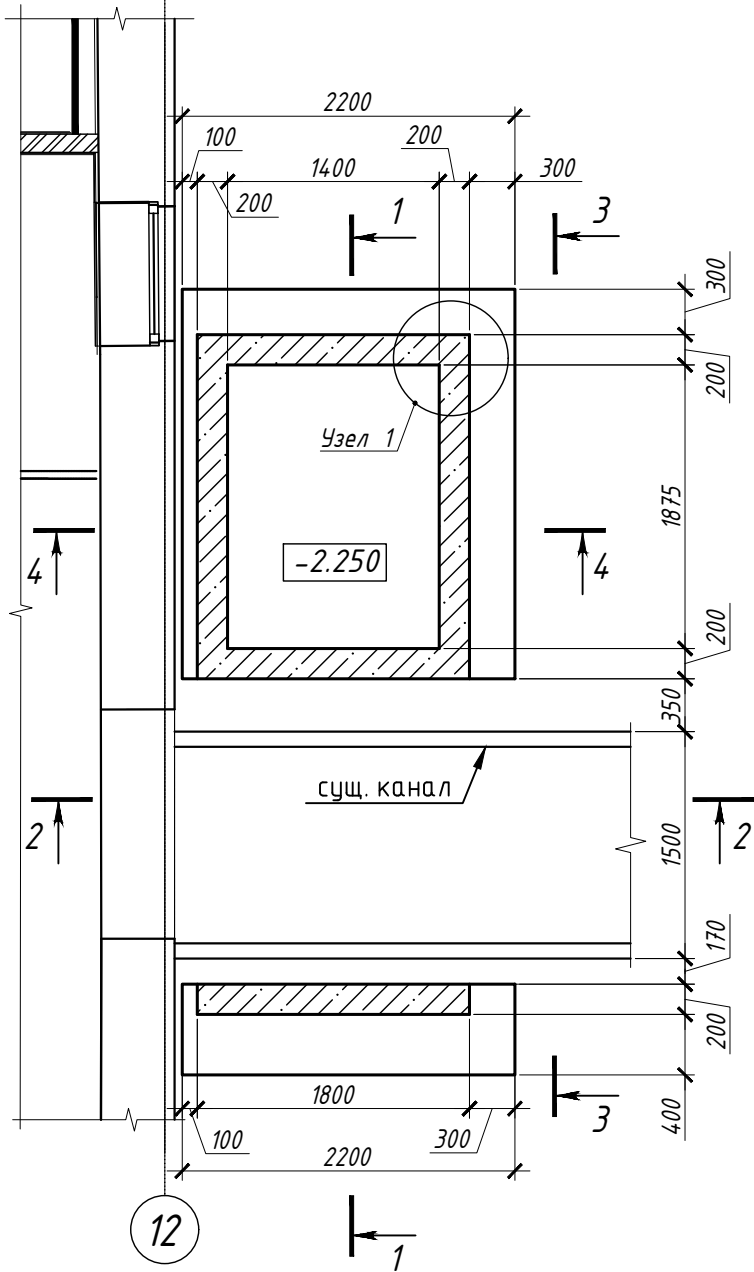



Схема лестницы и
 площадки входной группы
 в осях Д-Е/12. Опалубка
 (М 1:50)

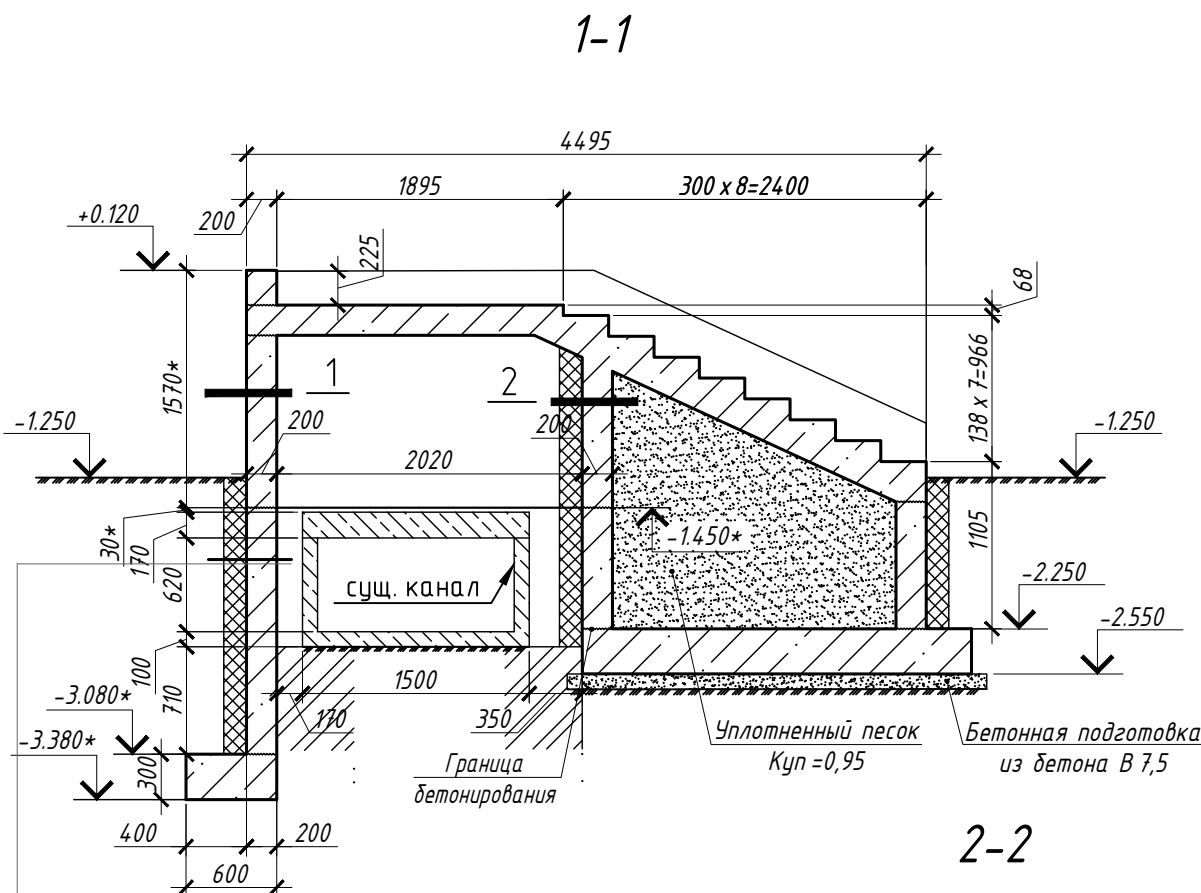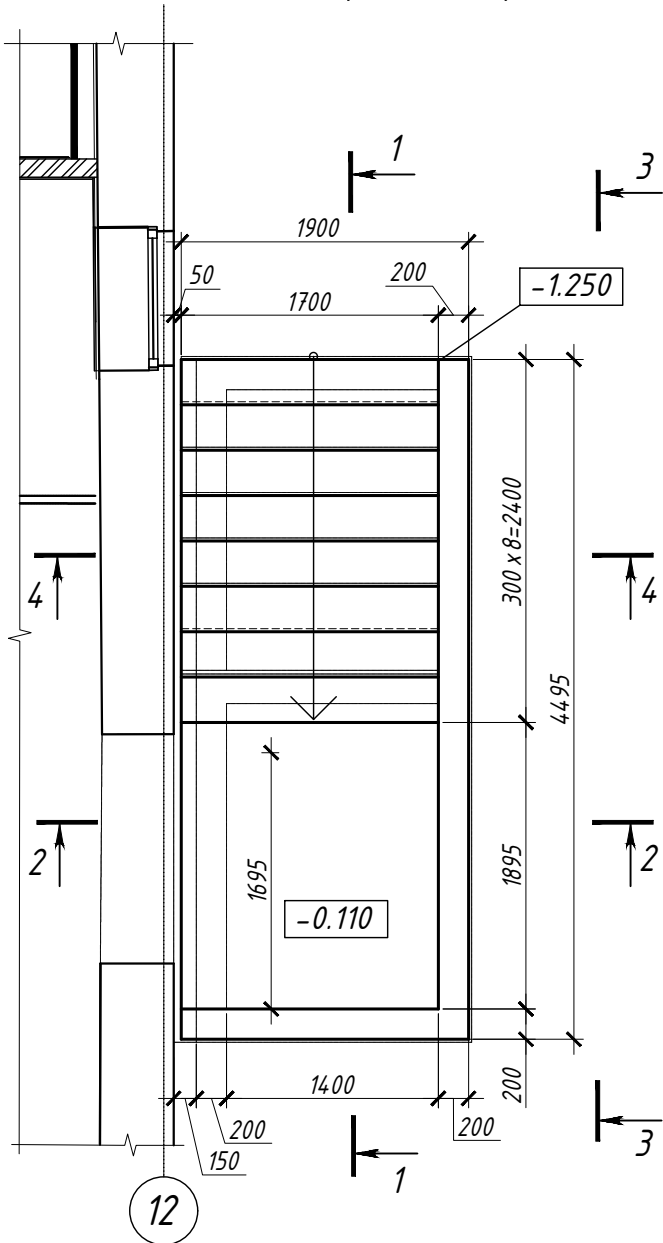

Дополнительная гидроизоляционная
 мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
 ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
 ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
 Двухслойная гидроизоляция
 Гидростеклоизол ХПП 3,5
 Стены входной группы

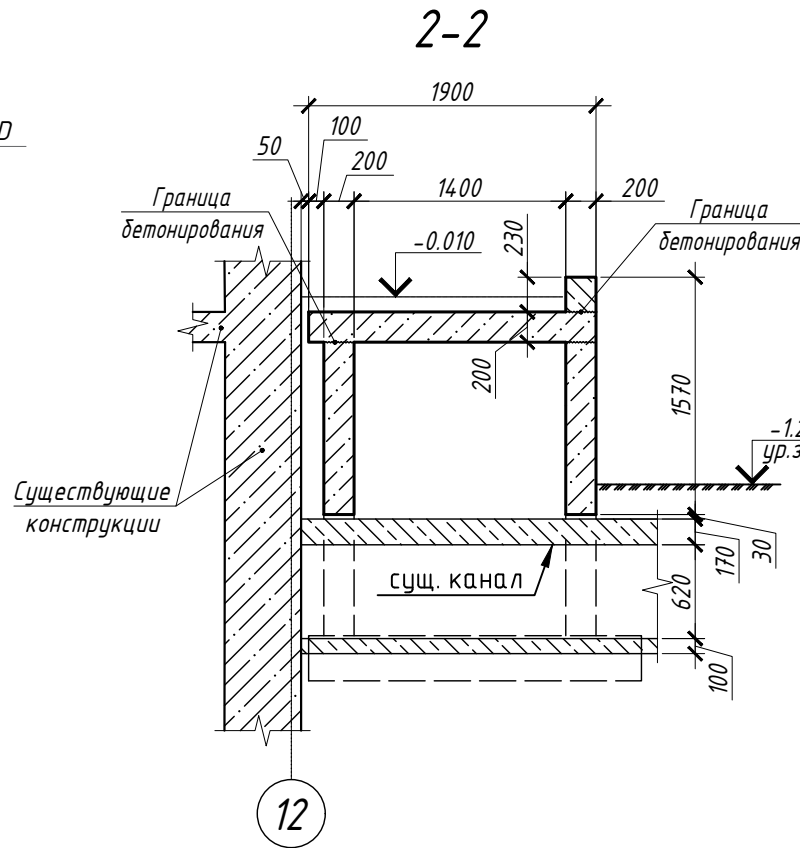


4-4

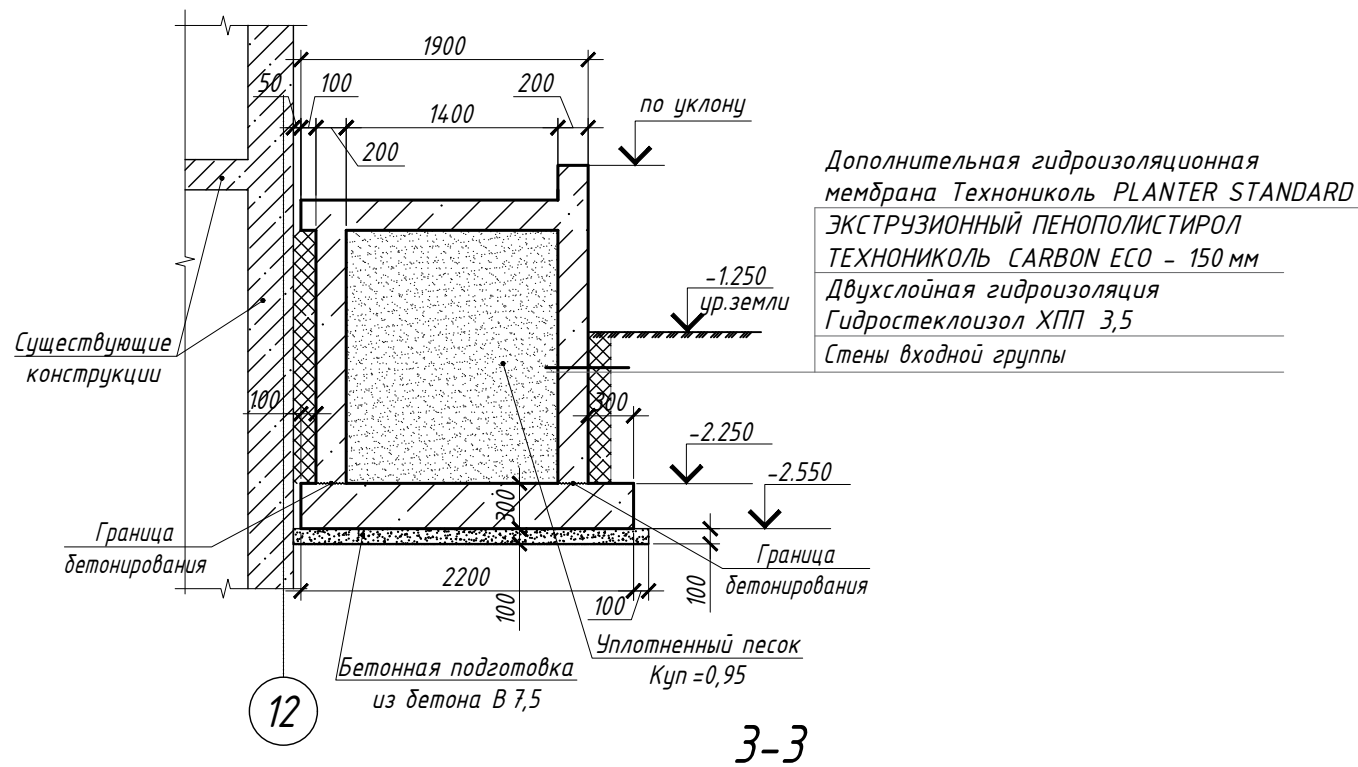


Дополнительная гидроизоляционная
 мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
 ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
 ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
 Двухслойная гидроизоляция
 Гидростеклоизол ХПП 3,5
 Стены входной группы

3-3

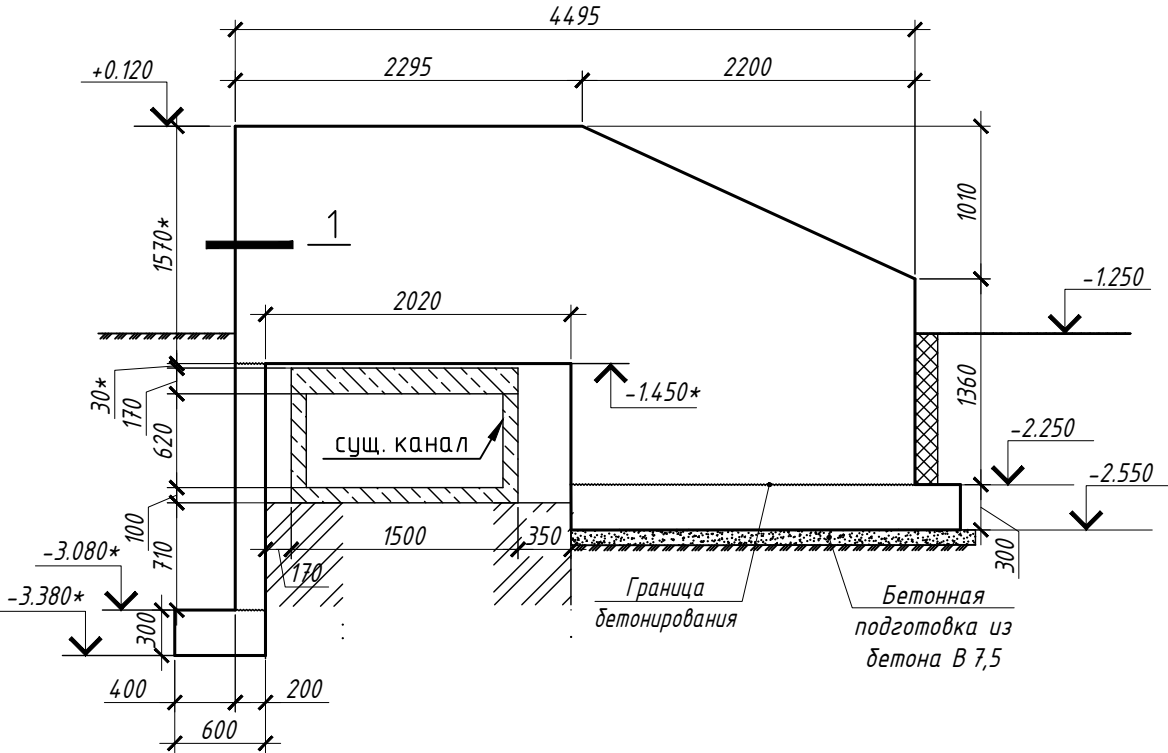


1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1, 2 см. лист 10.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	Гулько			08.26		Р	4
И.контр.	Выходова				08.26	Схема входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка	000 "Проект +"	

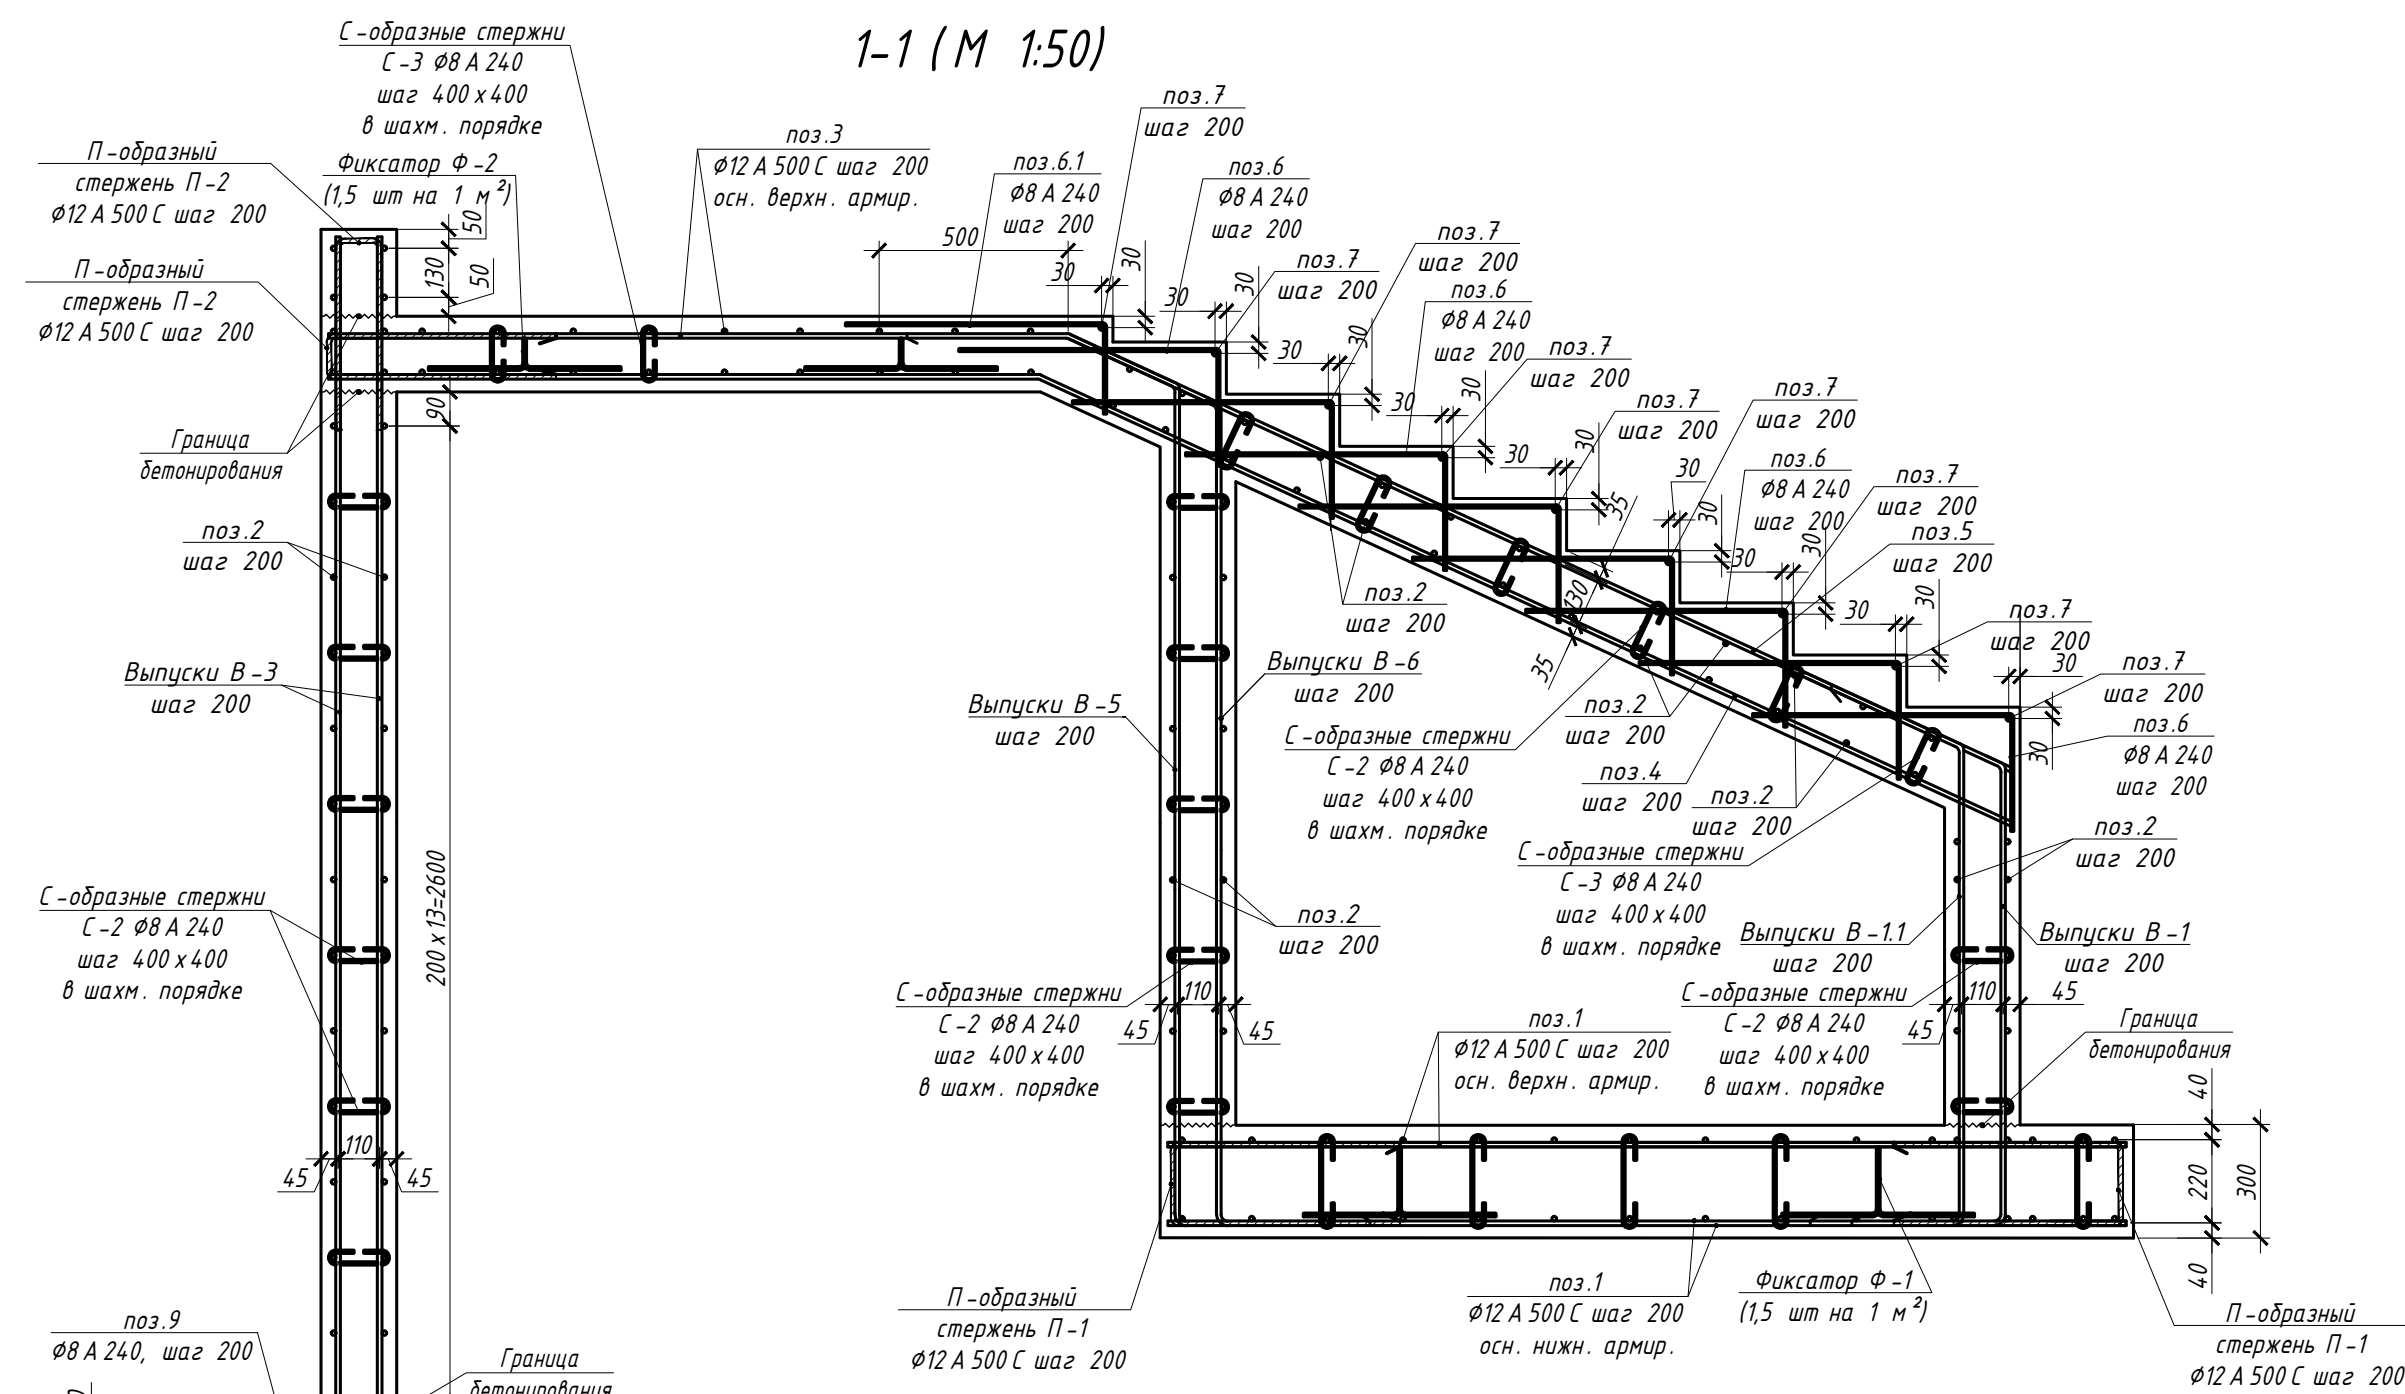

План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж

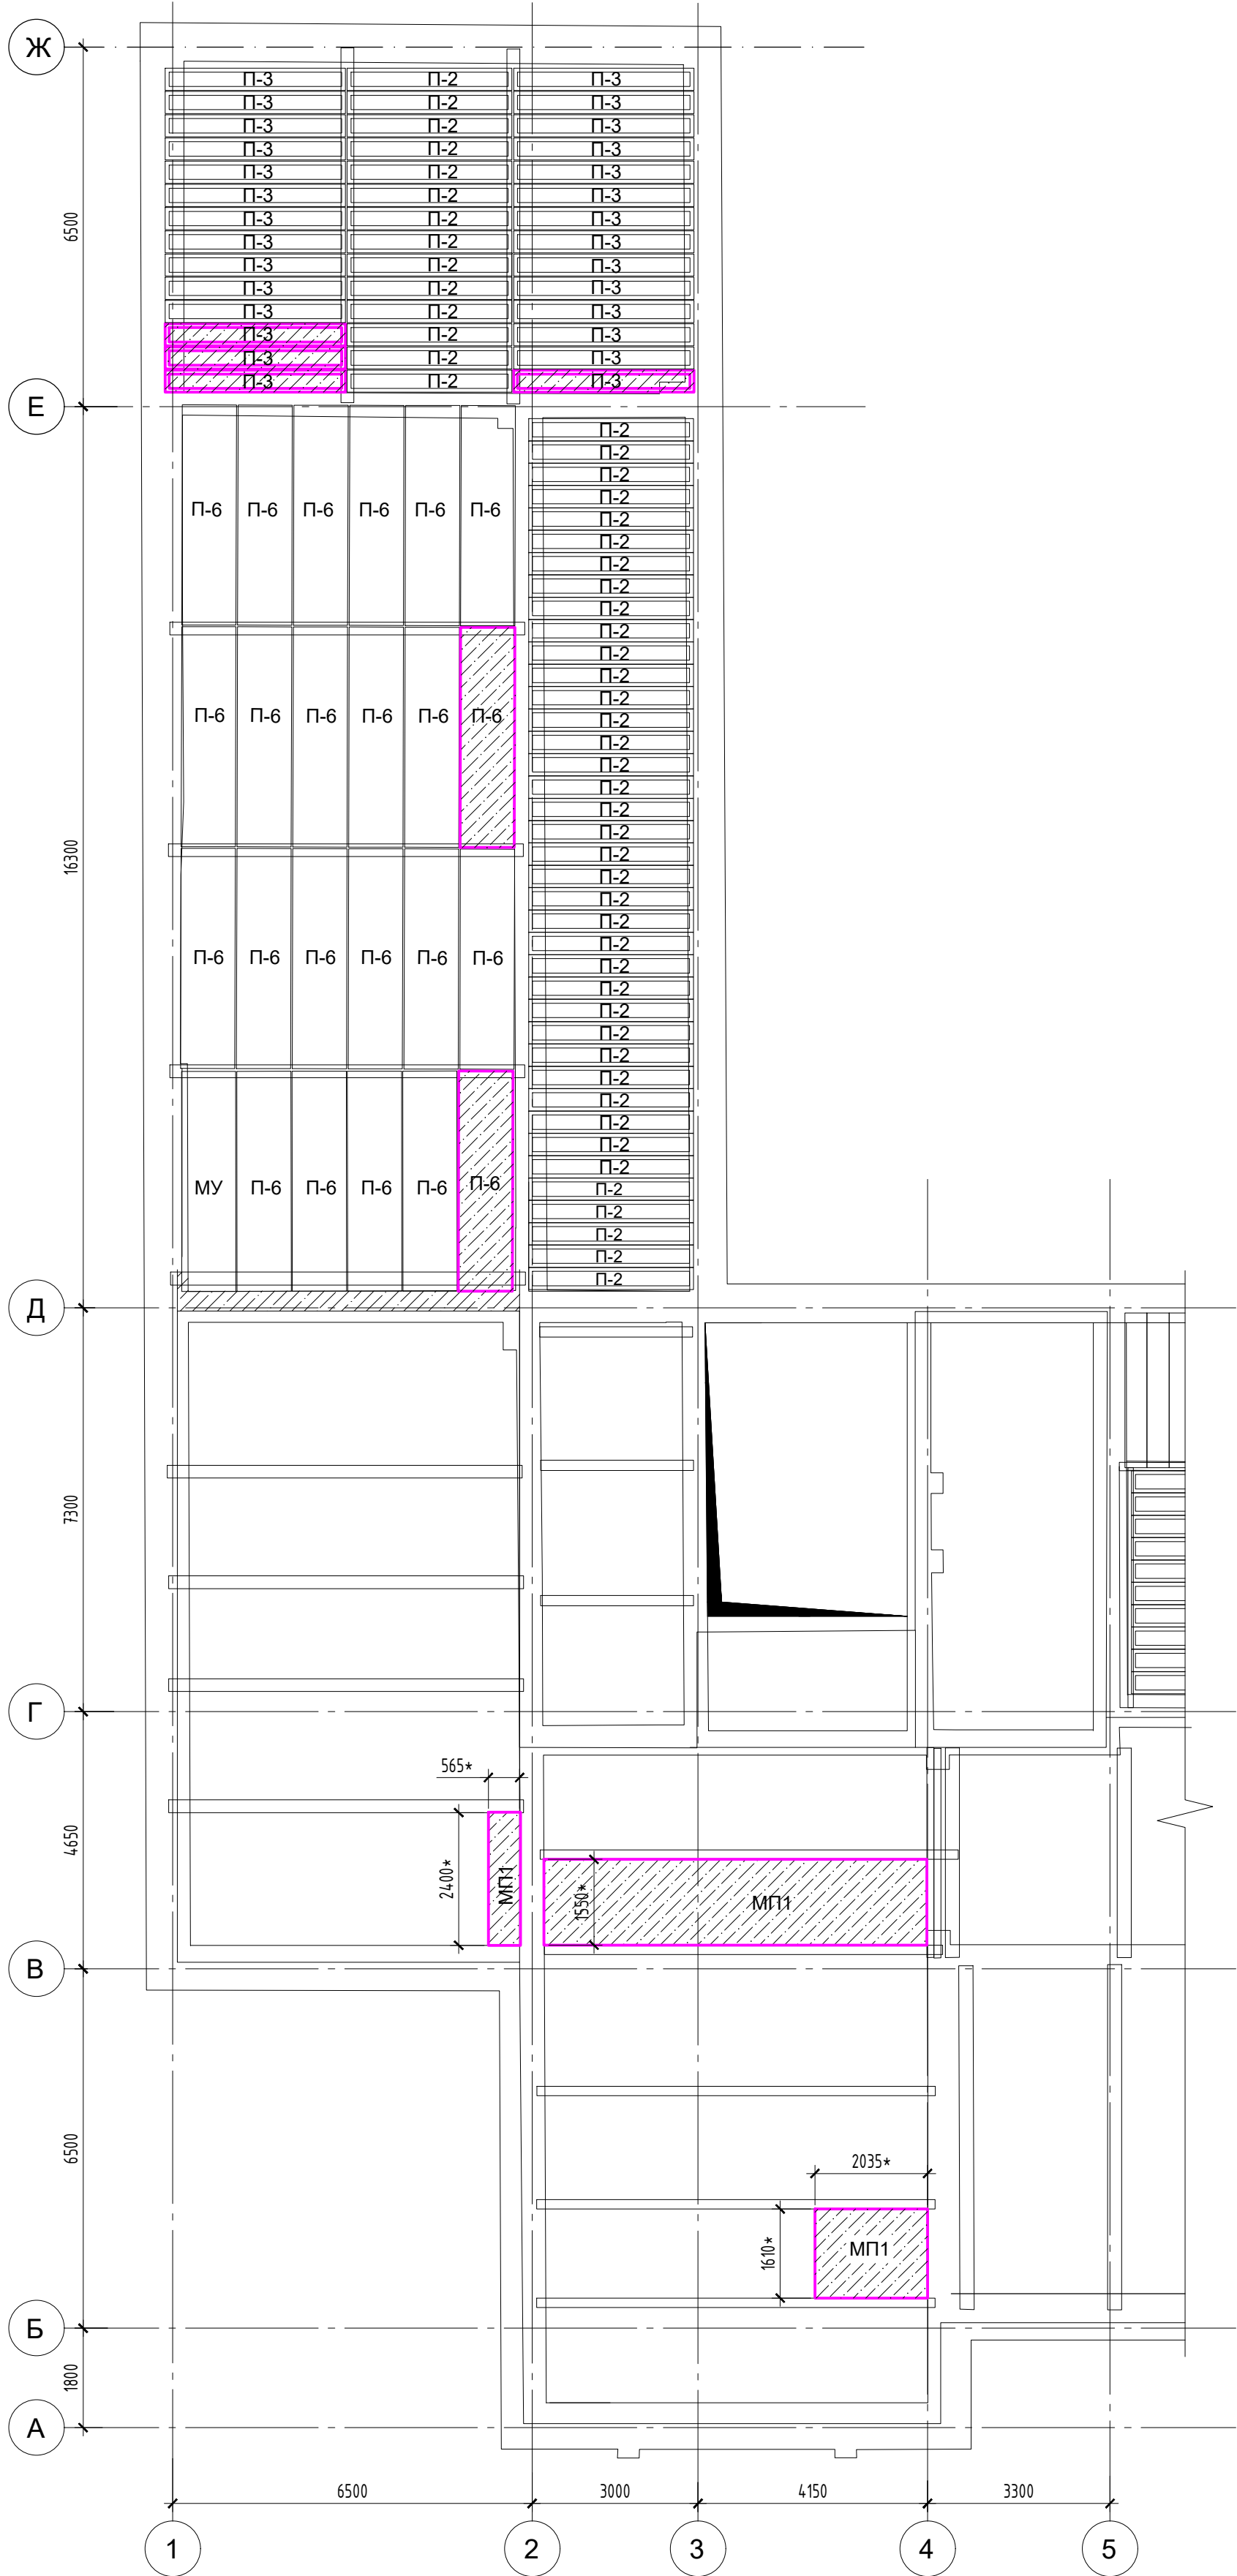

Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	4		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м;	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	15.4*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения					Р
План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж					6
Н.контр.	Выходава	08.26			
000 "Проект +"					

Схема расположения элементов перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж

Спецификация элементов балок перекрытия над 1-м этажом в осях 1-4/А-Ж






Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	20,7*	14.2	293.9
Б2	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	31,8*	18.4	585.1
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	20,3*	27.37	555.6
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	3,1	15.46	47.9
Пл1	ГОСТ 19903-2015	8x90x150, сталь С245	10*	0.96	9.6
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 50x50мм, м2	18,3*		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	58*		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог), л	1,6*		
		Бетон кл. В25, W6	1,0*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу над 1-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	26,2*	12.5	327.5
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 100x100мм, Соощ=26.2 м²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2,2*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=152п.м.	-	1.6	Всего 243.2 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

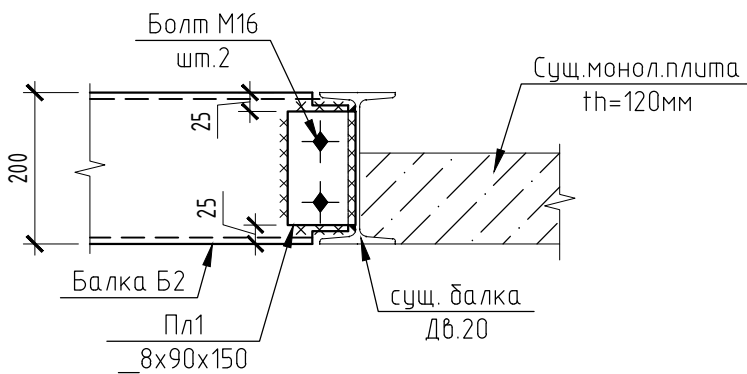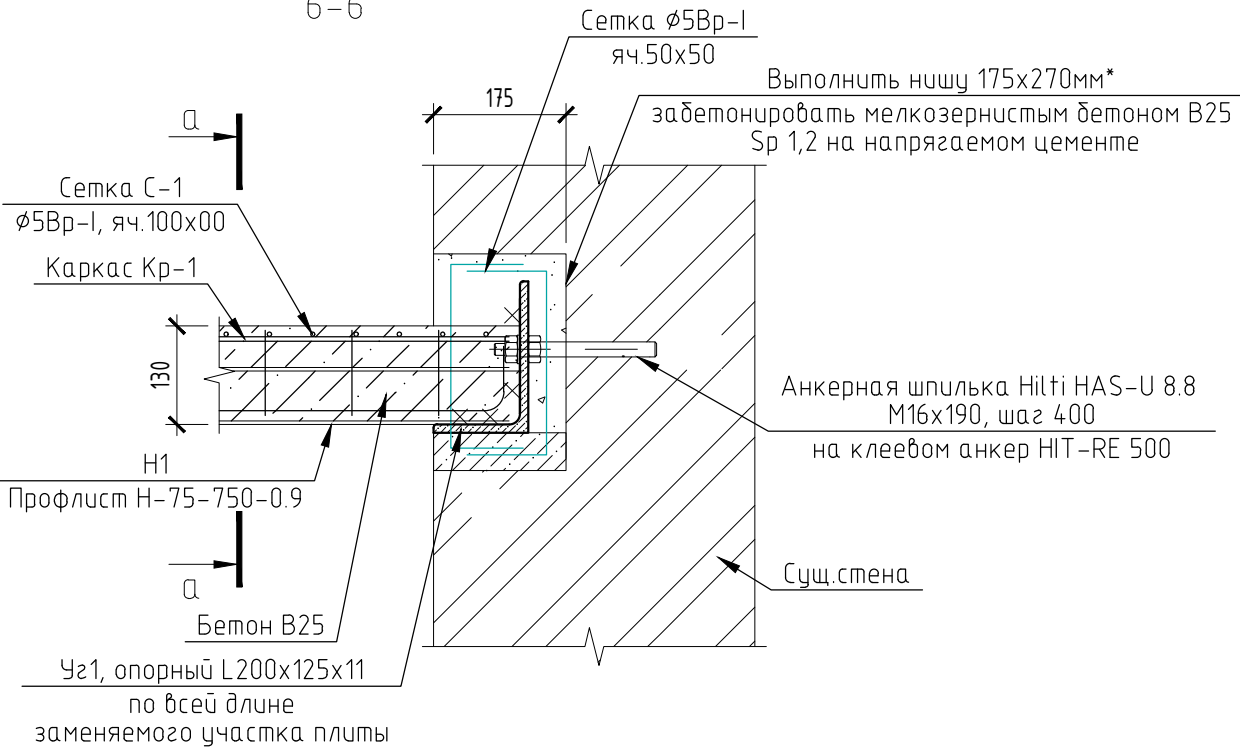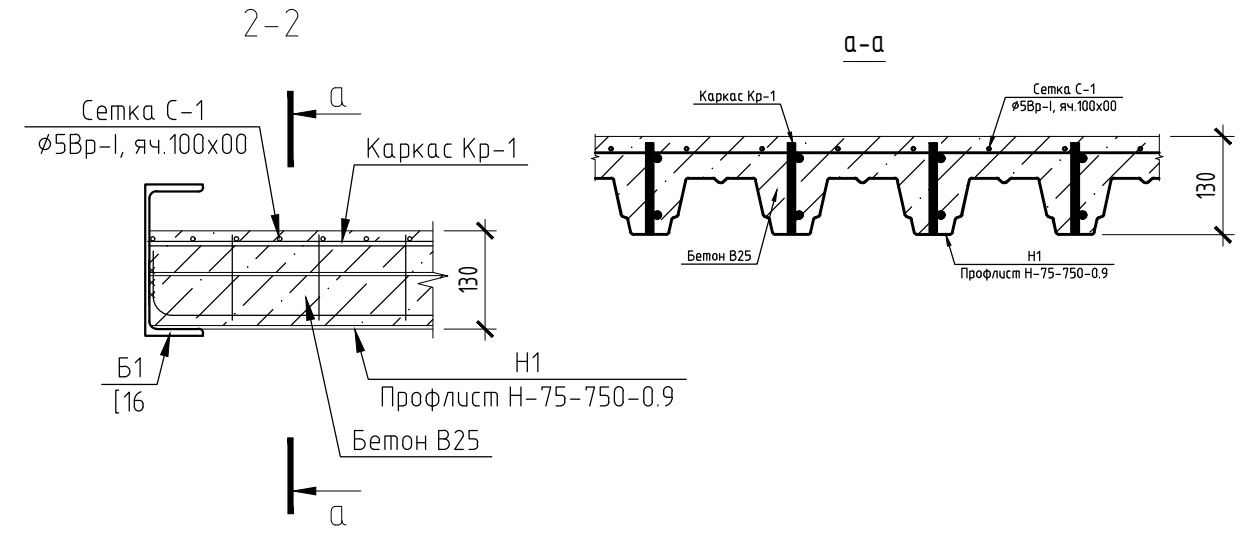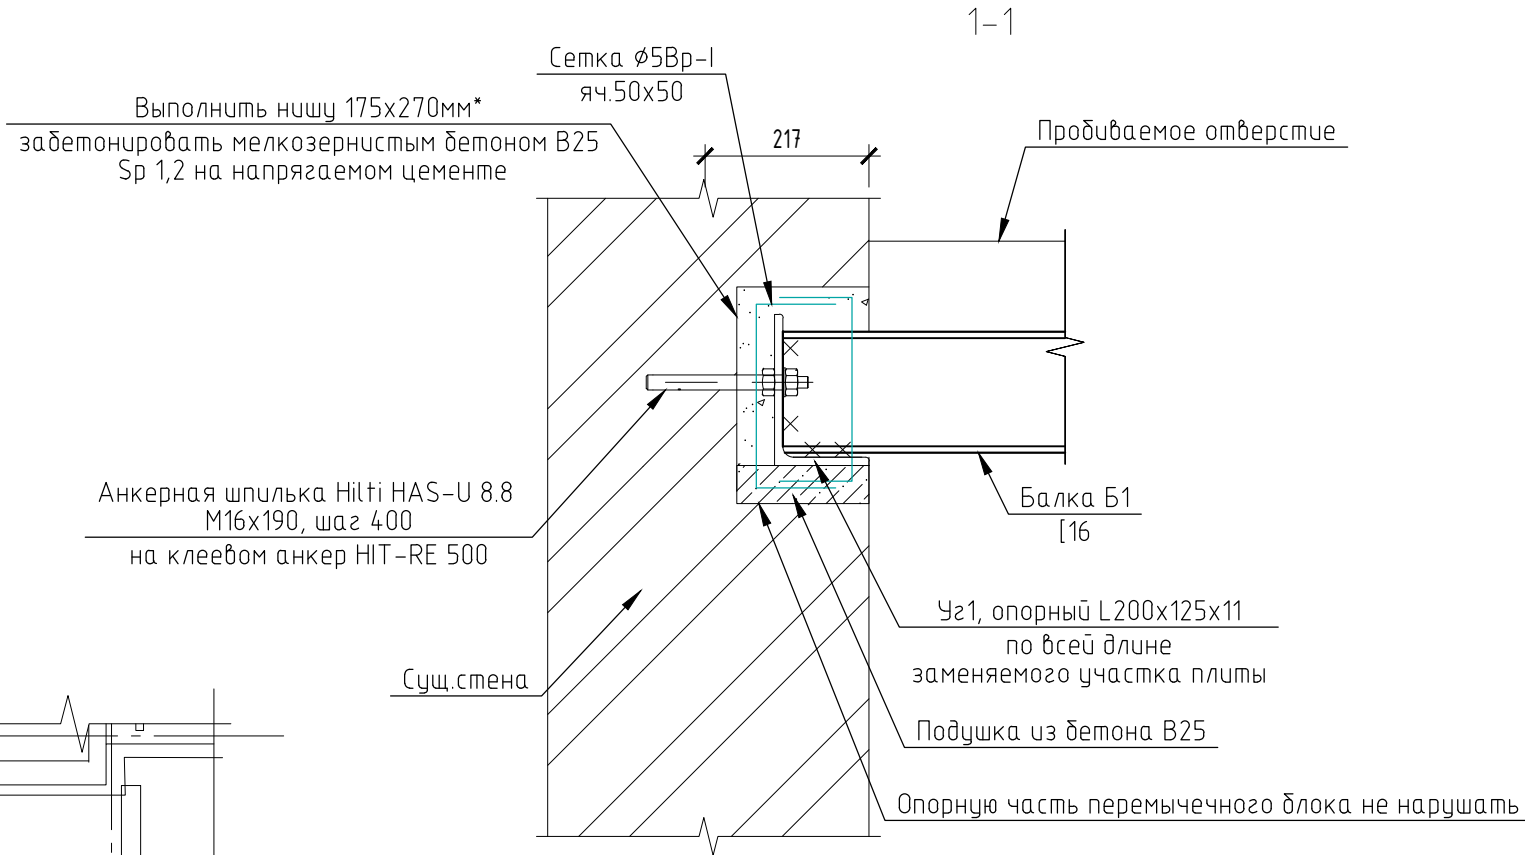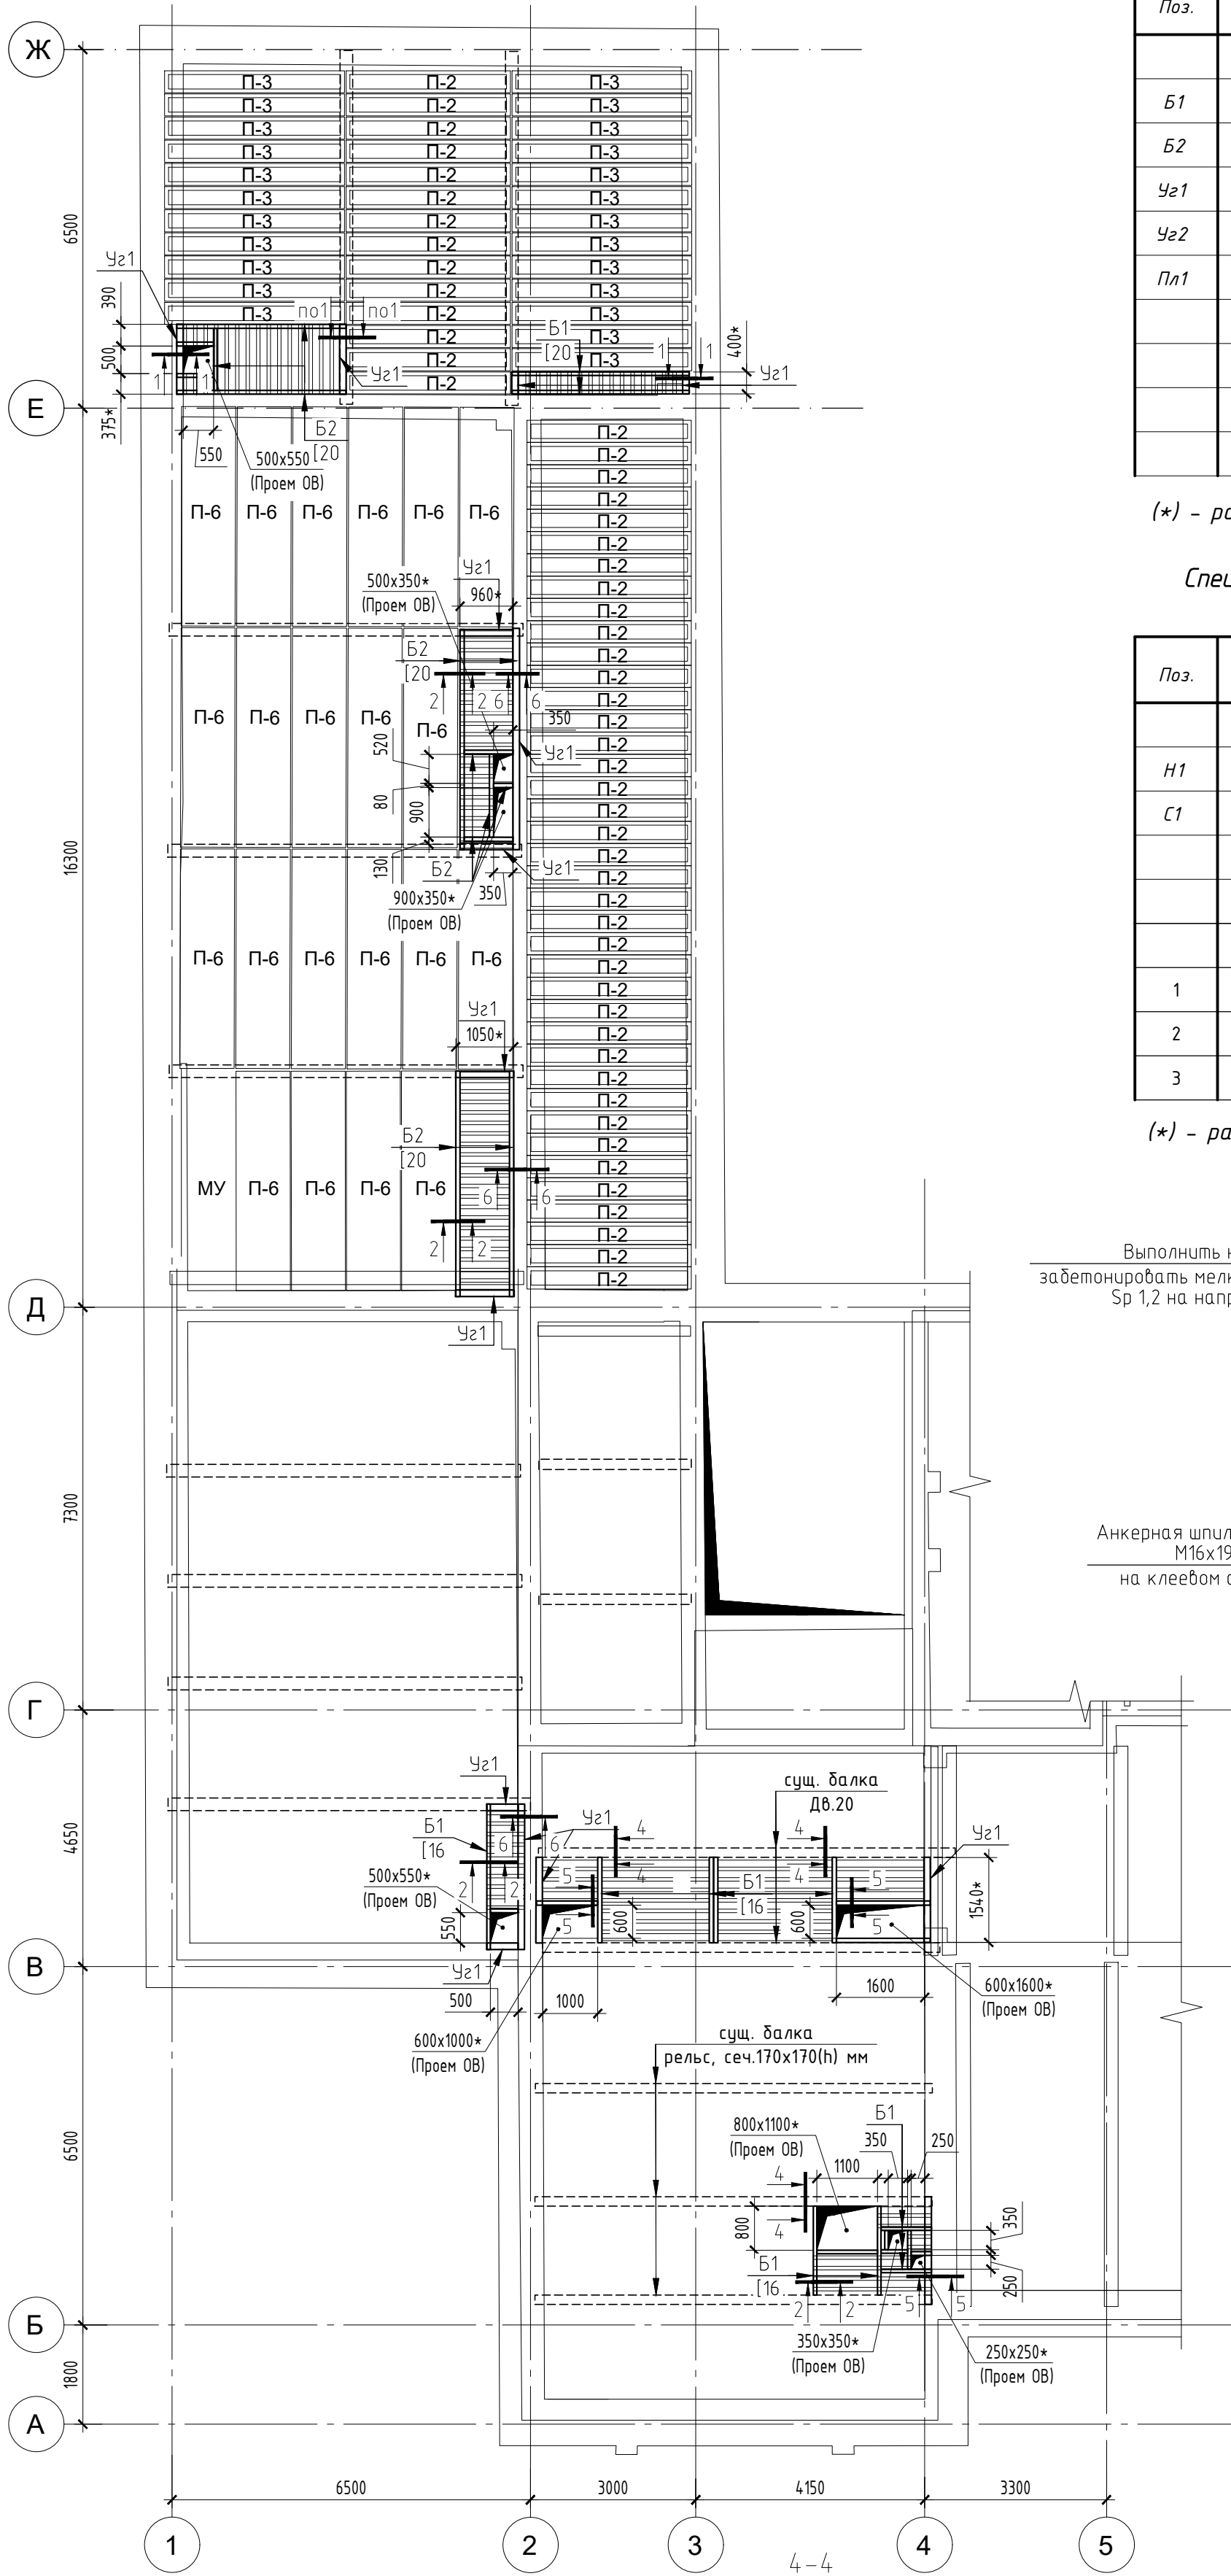


Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
- Данный лист смотреть совместно с разделом ОБ.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Тимралева				08.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Гулько				08.26		Р	7	
						Схема расположения элементов перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж	000 "Проект +"		
Н.контр.	Выходова				08.26				

План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж

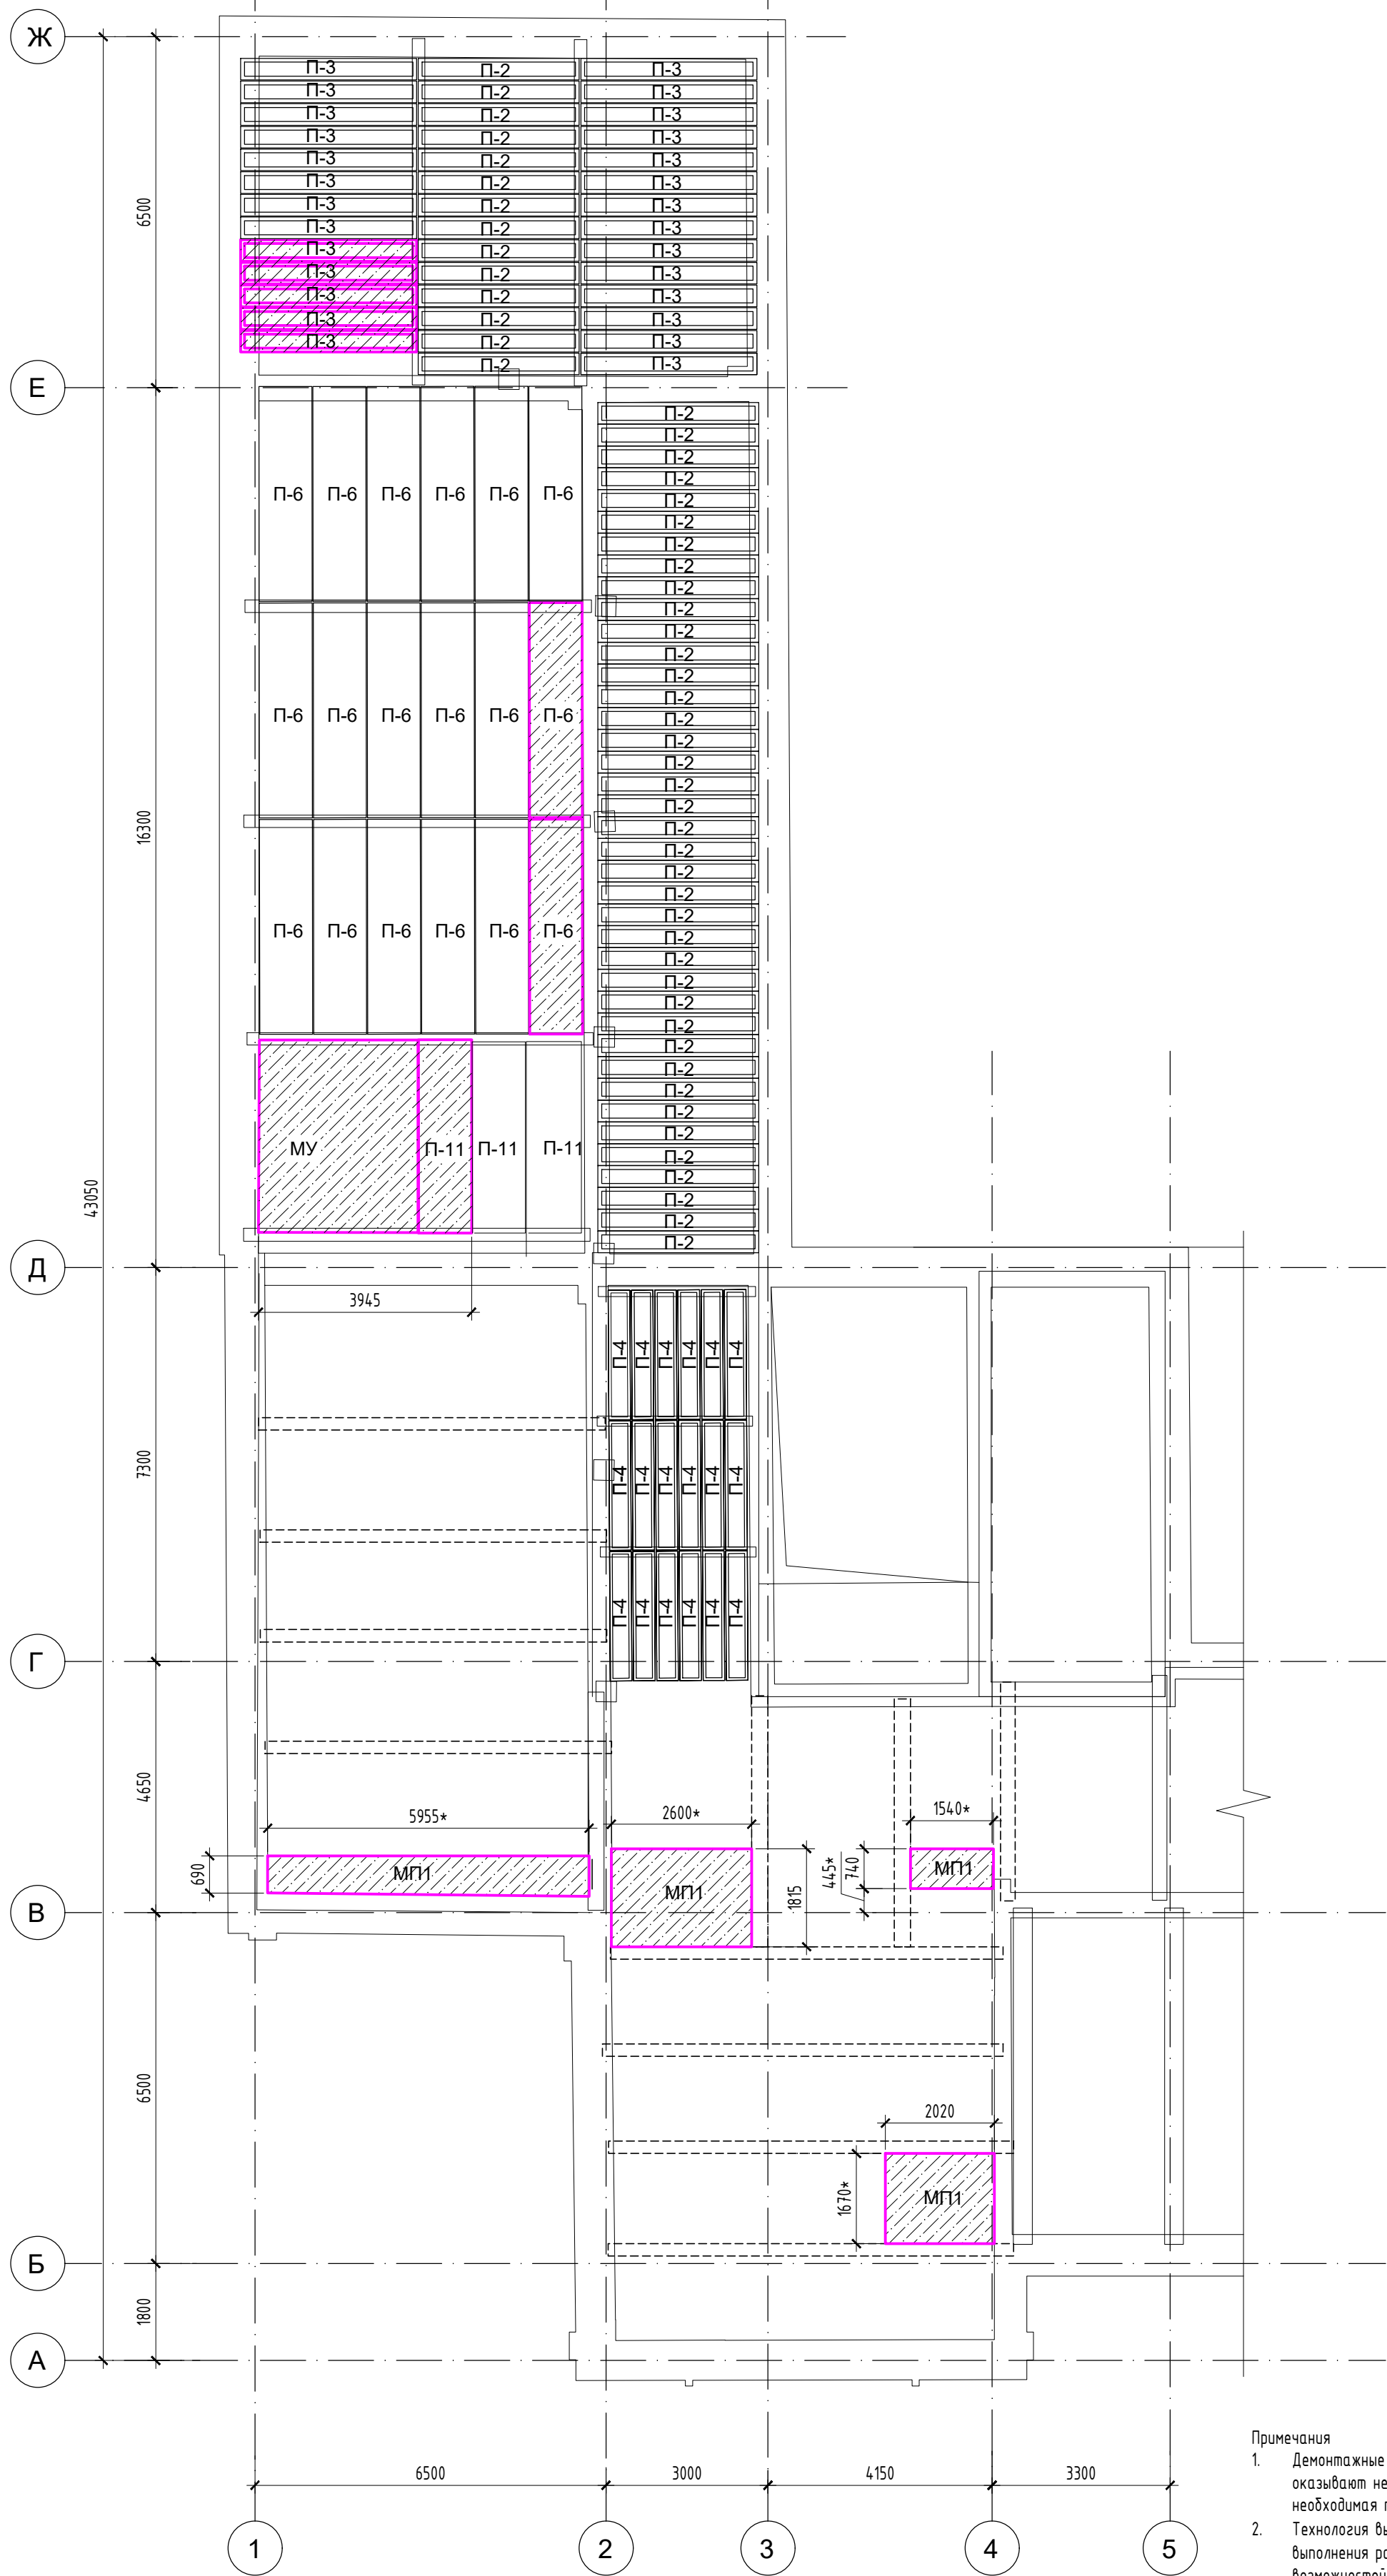

Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.


Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	5		
П-6		ж/б многослойная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм;	2		
П-11		ж/б многослойная плита перекрытия 3,58х0,98х0,22 мм;	1		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.8*		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	13.5*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Р	8
План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходава	08.26			

Схема расположения участков перекрытия
по проф. настилу
над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж

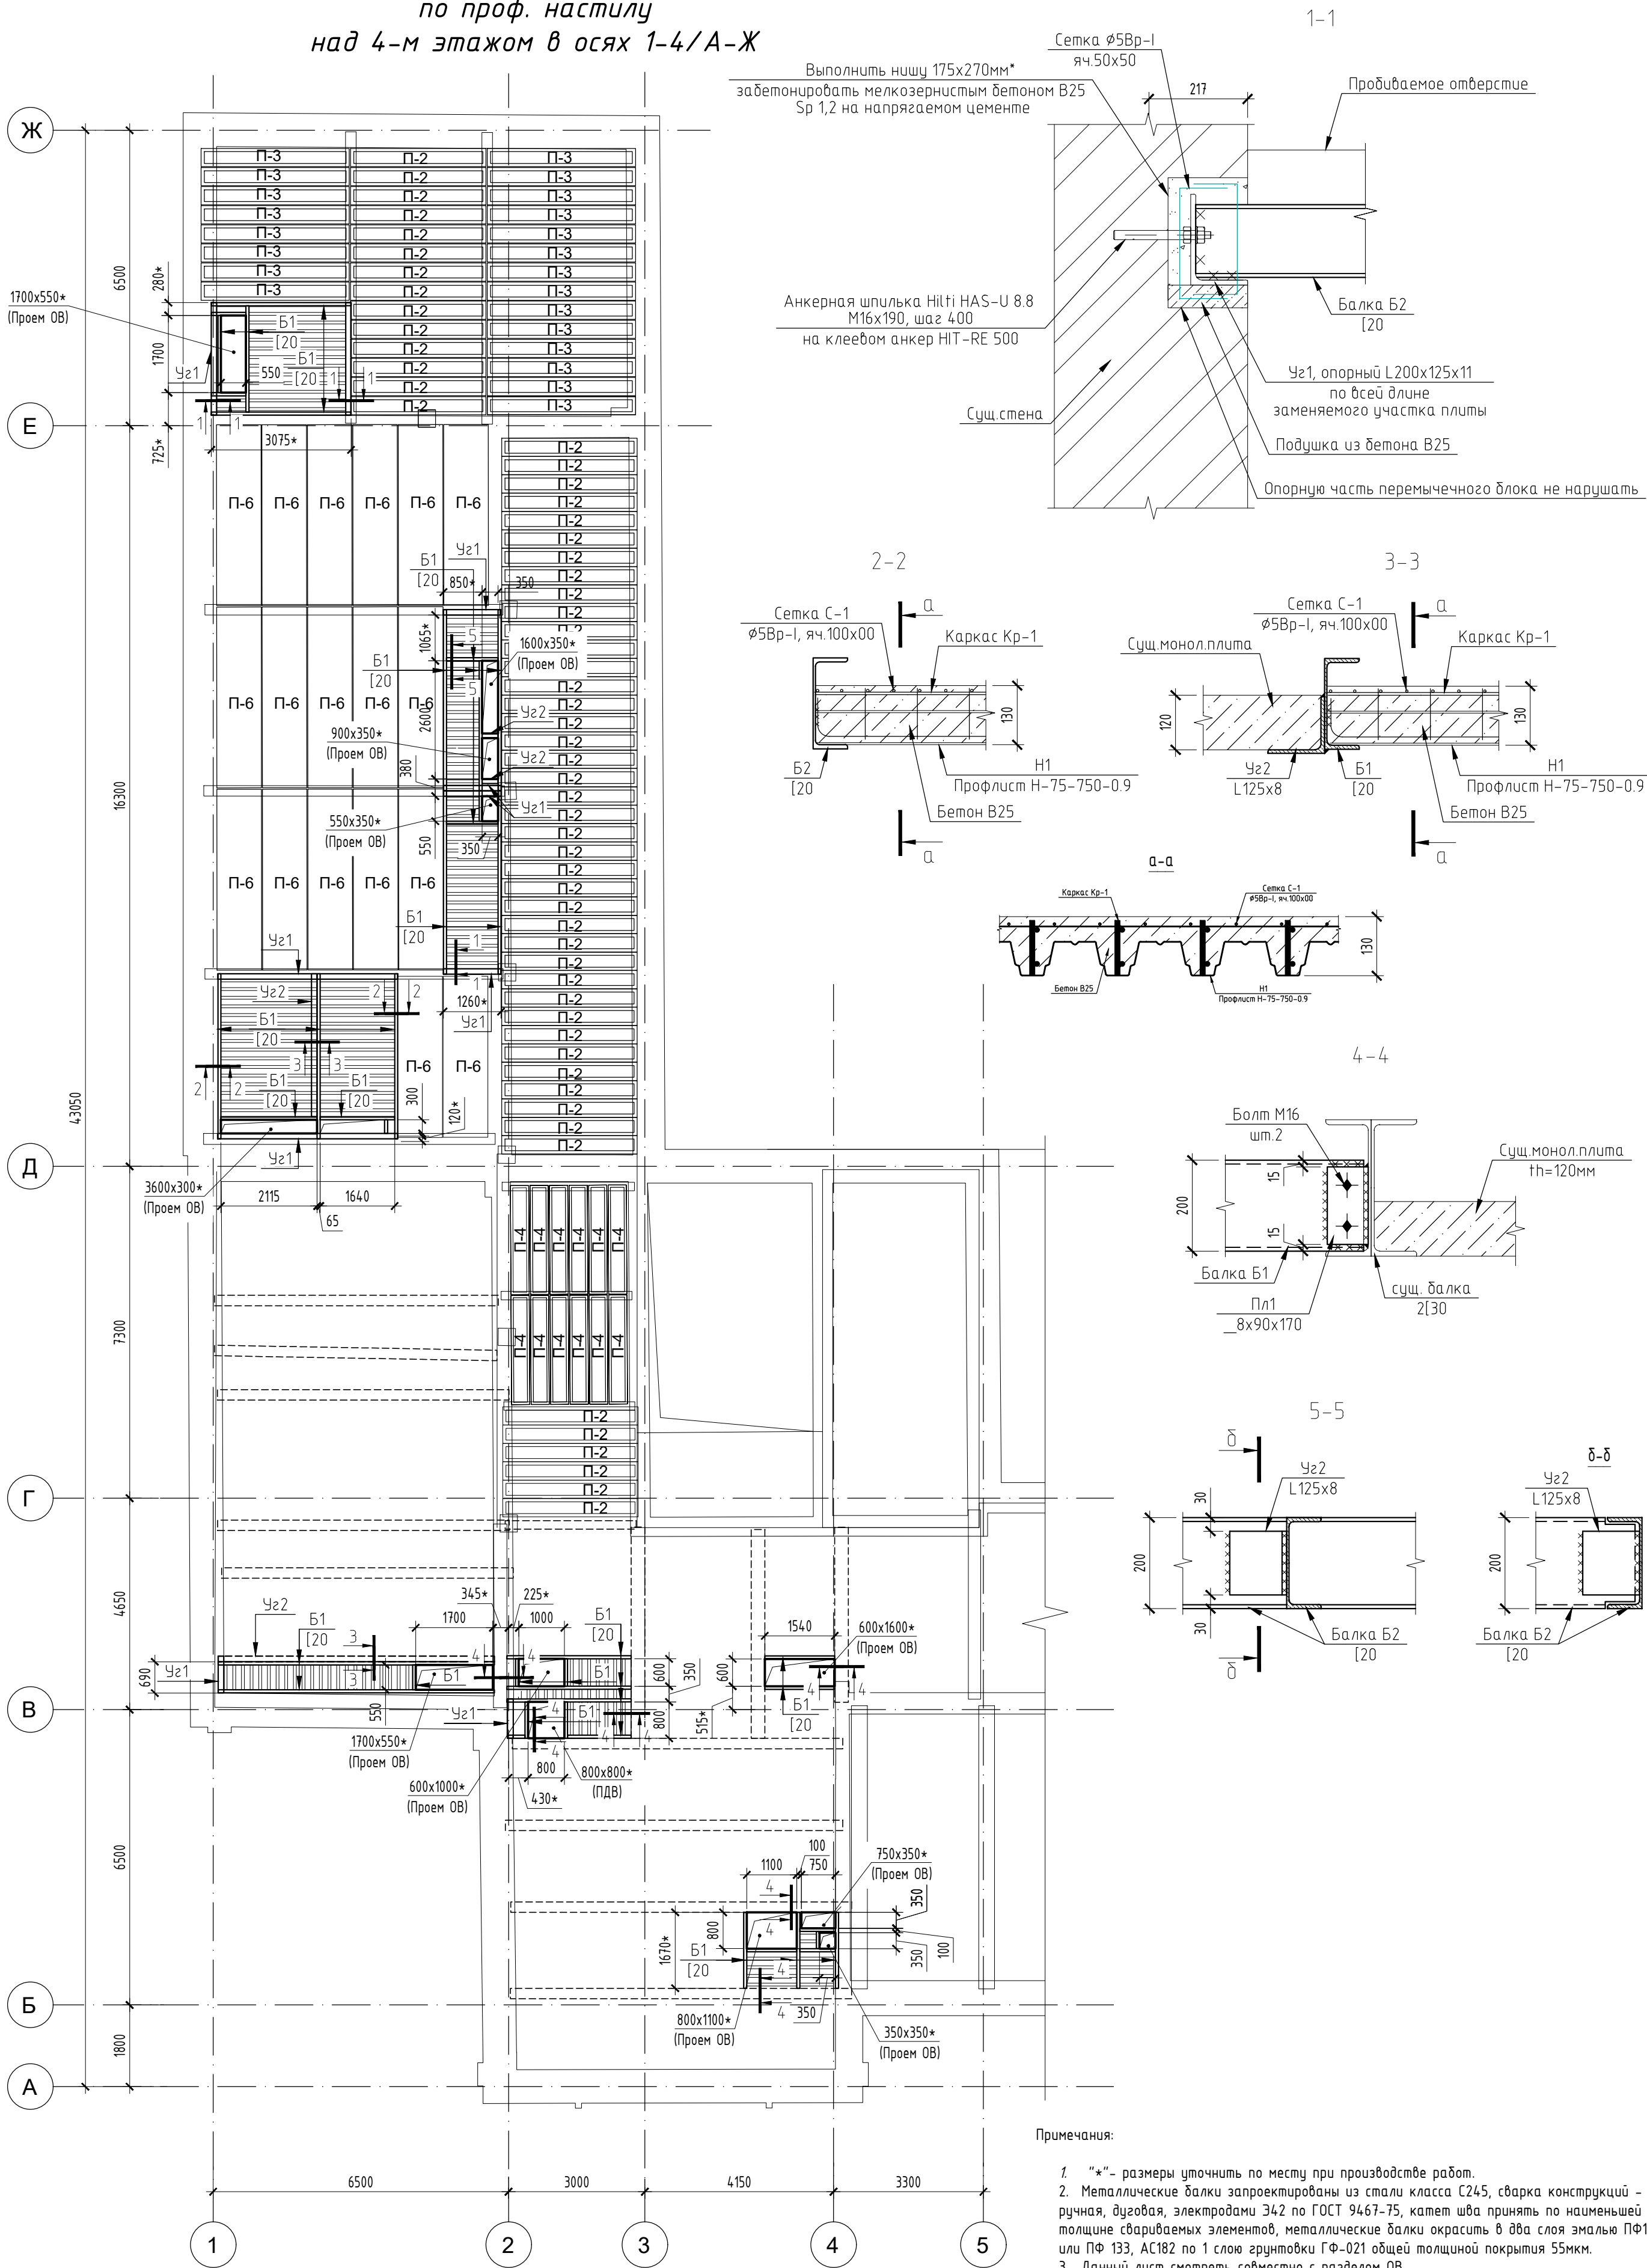

- Примечания:
1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
 2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
 3. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

Согласовано					
Взвешено					
Подпись и дата					
Изд. №					

						696/П-24-АНО-Р-КР-2				
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разраб.	Тимралева				08.26			Стадия	Лист	Листов
ГИП	Гулько				08.26	Конструктивные решения		Р	9	
						Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж		000 "Проект +"		
Н.контр.	Выходова				08.26					

Спецификация элементов балок перекрытия
над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	86.5 [*]	18.4	1591.6
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	19.50 [*]	27.37	533.7
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	11.15	15.46	172.4
Пл1	ГОСТ 19903-2015	__8x90x170, сталь С245	18	0.96	17.3
	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\phi 5$ Вр-1 яч. 50x50мм , м2	17.5 [*]		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	65 [*]		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог),л	2.1 [*]		
		Бетон кл. В25, W6 м ³	0.9 [*]		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу
над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	35.8 [*]	12.5	447.5
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\phi 5$ Вр-1 яч. 100x100мм , Собщ=35.8 м ²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	3.0 [*]		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=208 п.м.	-	1.6	Всего 332.8 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 8$ А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 12$ А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 8$ А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

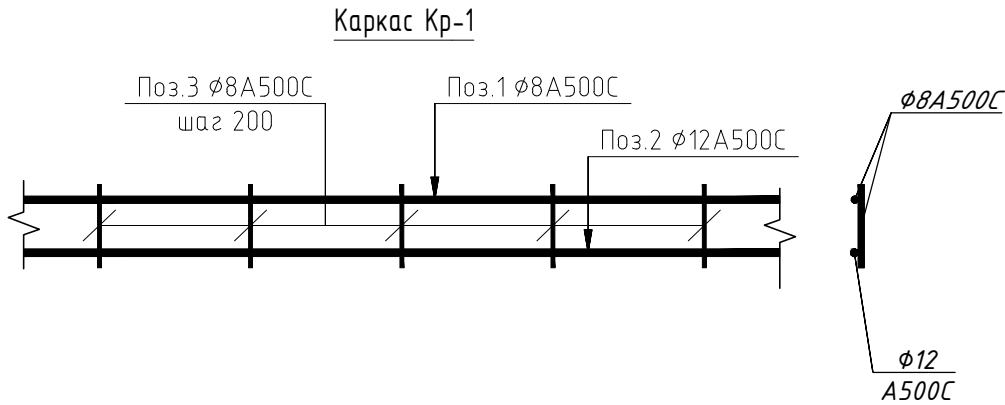


Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Данный лист смотреть совместно с листами 13, 14.
- Данный лист смотреть совместно с разделом 0В.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			08.26		Р	10	
ГИП		Гулько			08.26				
						Спецификация элементов перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж	ООО "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			08.26				

План демонтажа плит перекрытия
над 2-м этажом в осях 1-4/А-Д

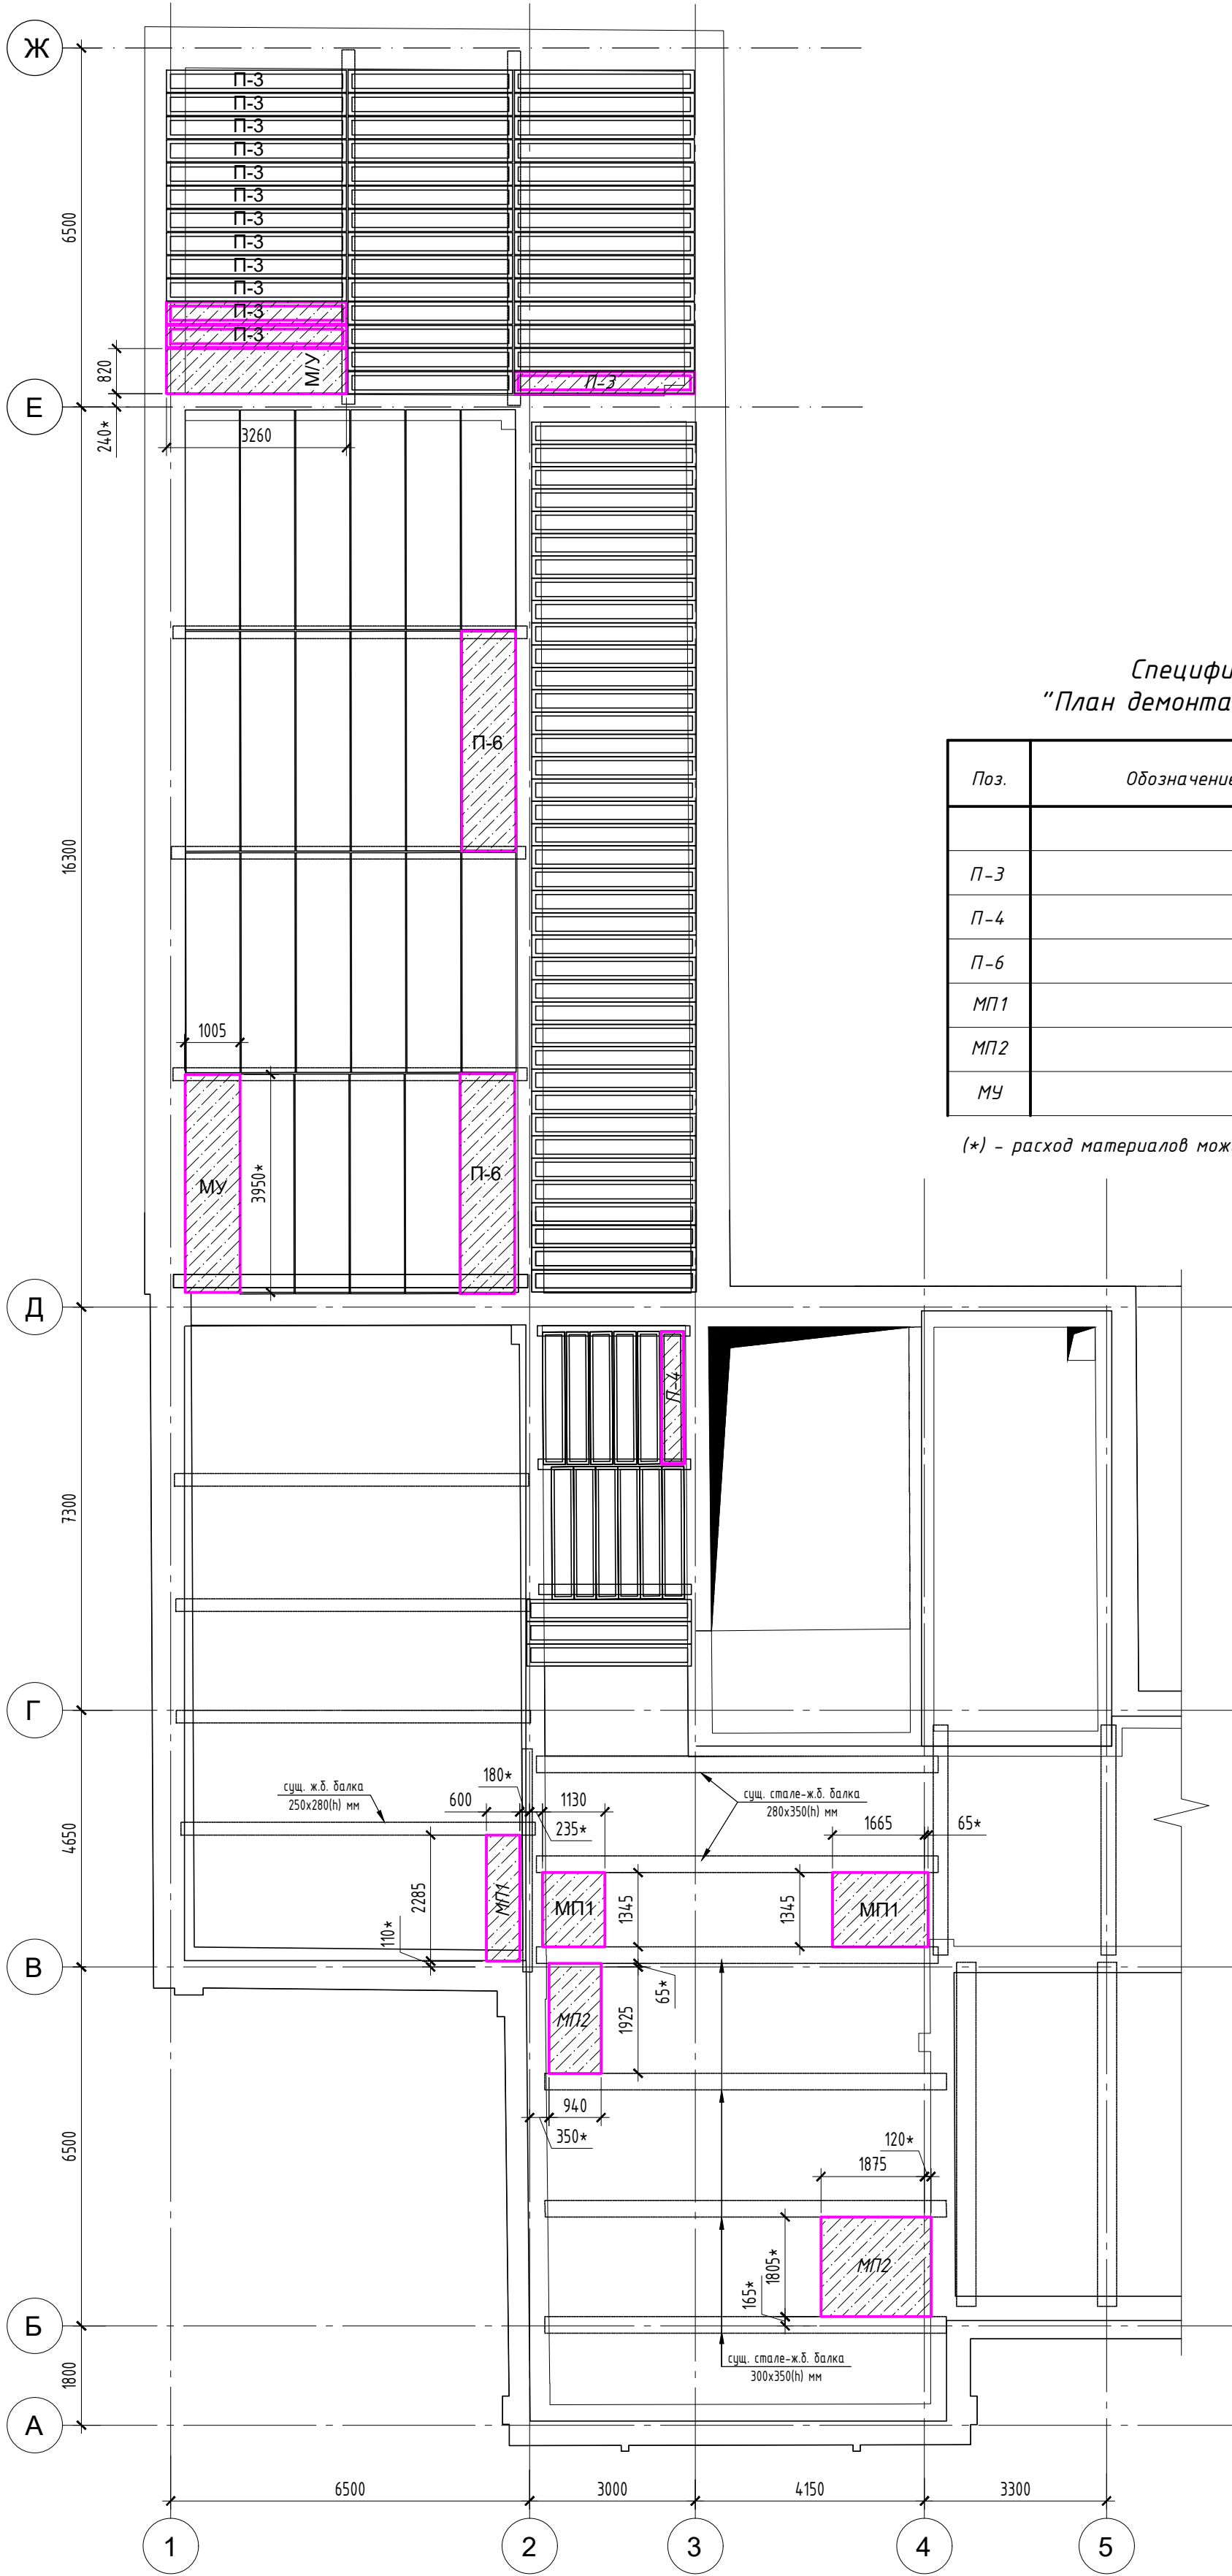

Спецификация демонтируемых материалов к листу
“План демонтажа перекрытия над 2-м этажом в осях 1-5/А-Ж”

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	3		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,40х0,40х0,12 м	1		
П-6		ж/б многослойная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м;	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	5,22*		
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	5,5*		
МЧ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	6,59*		

(*) – расход материалов может уточняться в процессе производства работ


– Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

Согласовано					
Изд. № подл.					
Подпись и дата					
Вариант изд. №					

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы “Школа №1282 Сокольники” по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	11
План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 “Проект +”	
Н.контр.	Выходава	08.26			

Спецификация элементов балок перекрытия
над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж

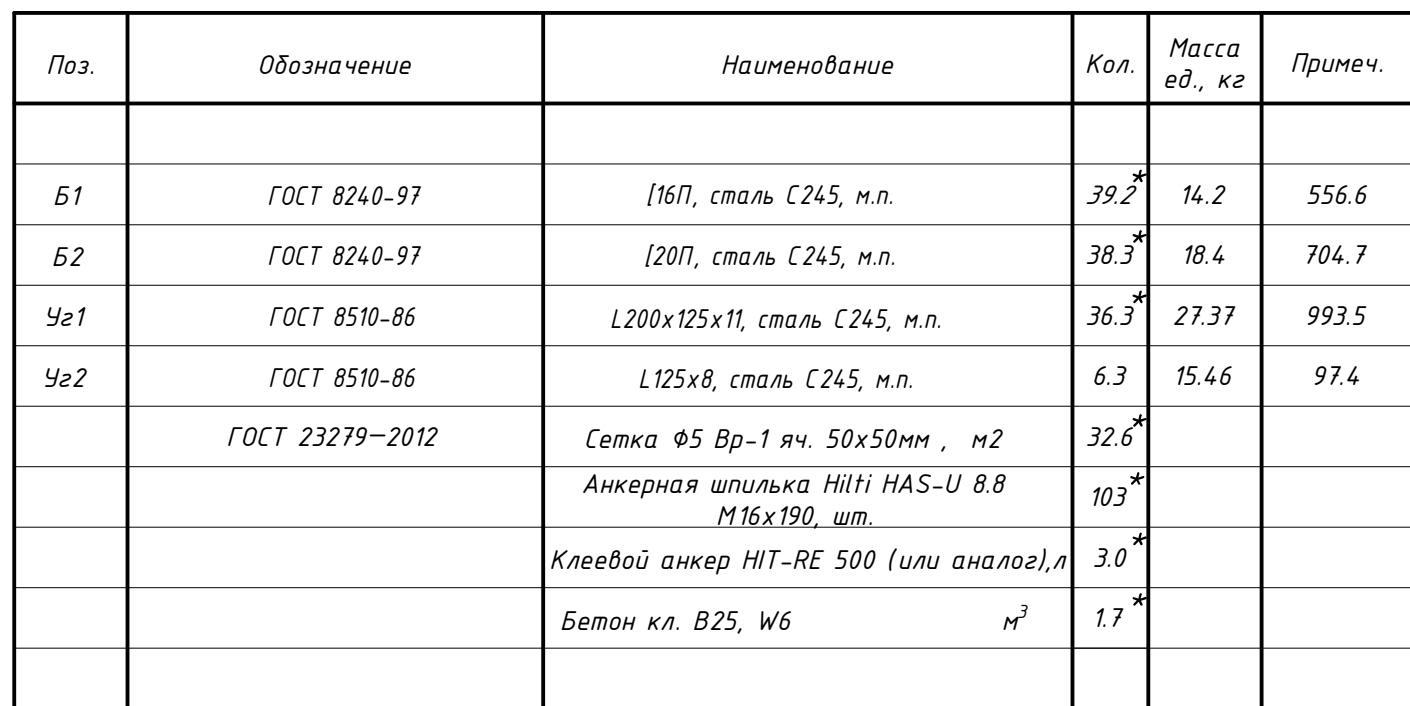

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу
над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
H1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	23,5*	12,5	293,8
C1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 100х100мм, Сообщ=23,5 м ²		3,10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2,0*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=136.3н.м.	-	1,6	Всего 218,1 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0,40	Всего 0,4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0,89	Всего 0,9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0,05	Всего 0,3 кг

1-1

Выполнить нишу 175x270мм*

Сетка Ø5Вр-I
яч.50x50

Пробиваемое отверстие

Балка Б2 [20]

Уз1, опорный L200x125x11
по всей длине
заменяемого участка плиты

Подушка из бетона В25

Опорную часть перемычного блока не нарушать

Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8
M16x190, шаг 400
на клею анкер HIT-RE 500

Сущ. стена

5-5

Уз2 L125x8


Балка Б2 [20]

δ-δ

Уз2 L125x8


Балка Б2 [20]

1. "а" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовок ГФ-021 общей толщиной покрытия 55ммк.
3. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

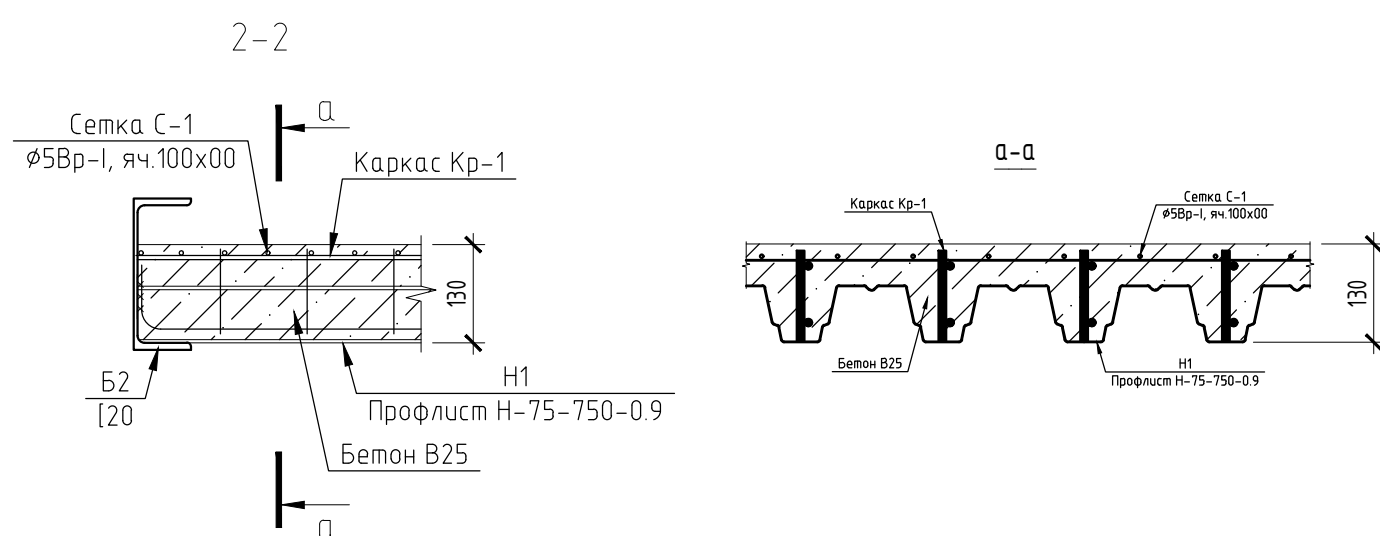

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			08.26		Р	12	
ГИП		Гулько			08.26				
						Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж	000 "Проект +"		
Н.контр.	Выходова				08.26				

План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж

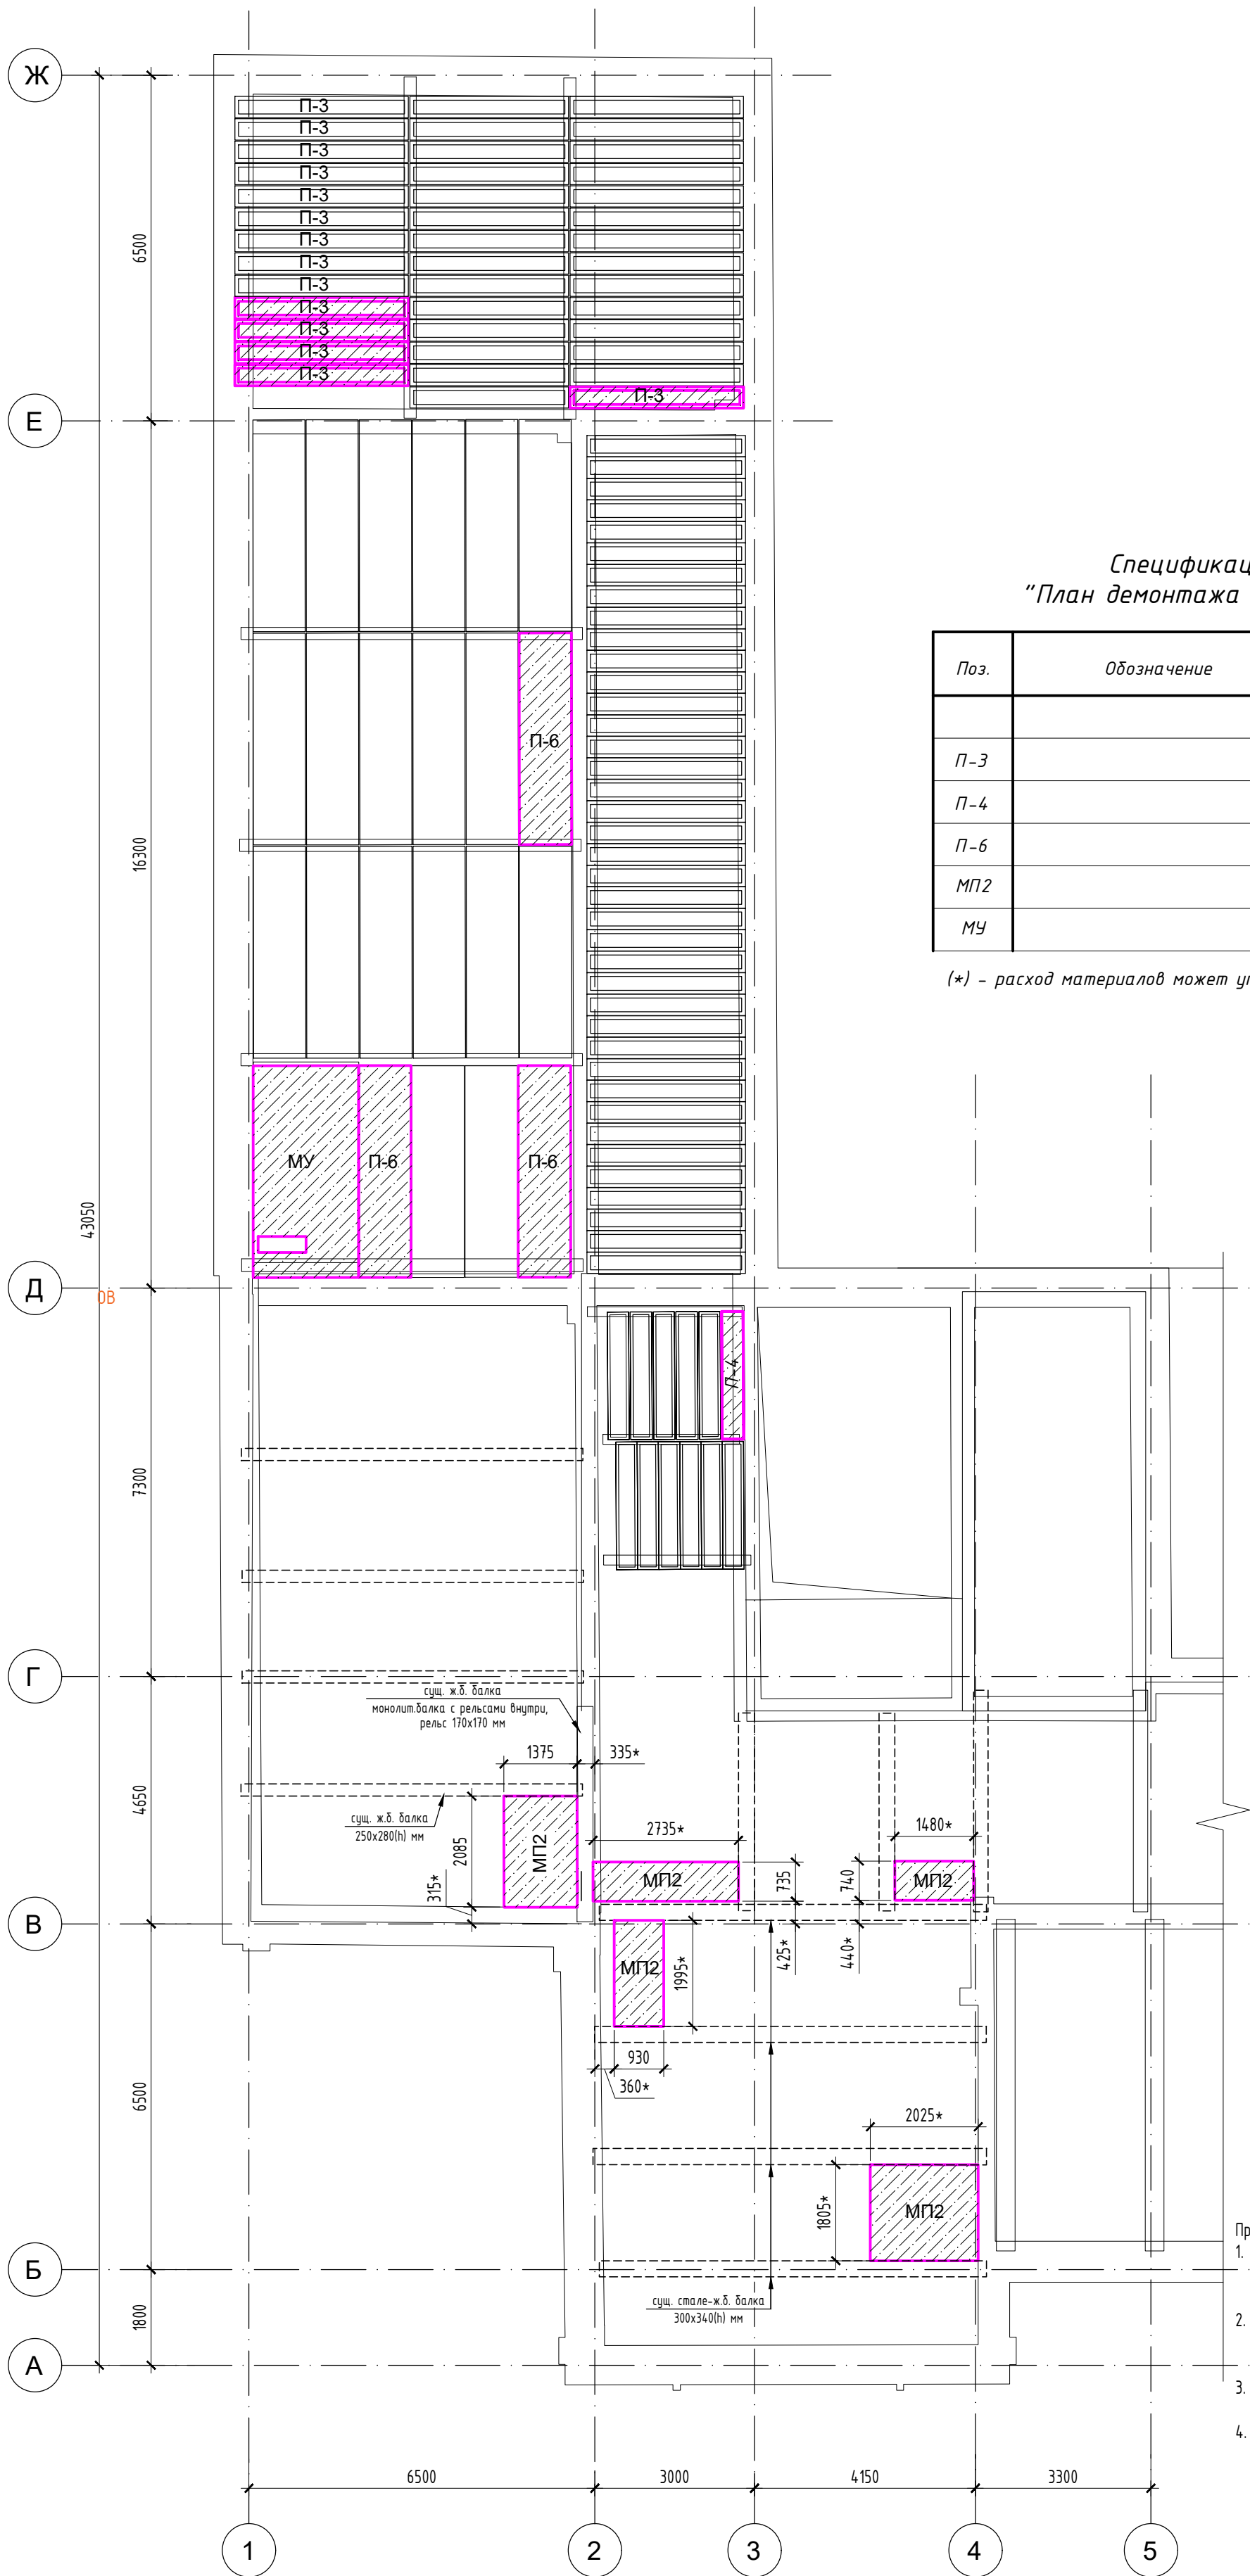

Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	5		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,400х0,40х0,12 мм	1		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм;	3		
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	11.6*		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.6*		

(*) – расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

Согласовано					
Изд. № подл.	Вариант изд. №				
	Подпись и дата				

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	Гулько	08.26		
ГИП					
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	13
План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходава		08.26		

Схема расположения балок перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж

Спецификация элементов балок перекрытия над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	34.6*	14.2	491.3
Б2	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	52.0*	18.4	956.8
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	37.0*	27.37	1012.7
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	9.1	15.46	140.7
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 50x50мм, м2	33.3*		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	105*		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог), л	3.0*		
		Бетон кл. В25, W6	м³	1.7*	

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ



Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	32.4*	12.5	405.0
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 100x100мм, Соощ=32.4 м²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2.7*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=187.9н.м.	-	1.6	Всего 300.7 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

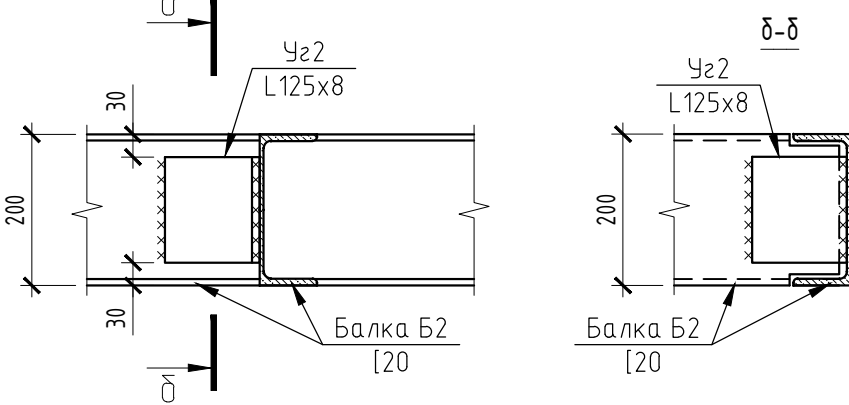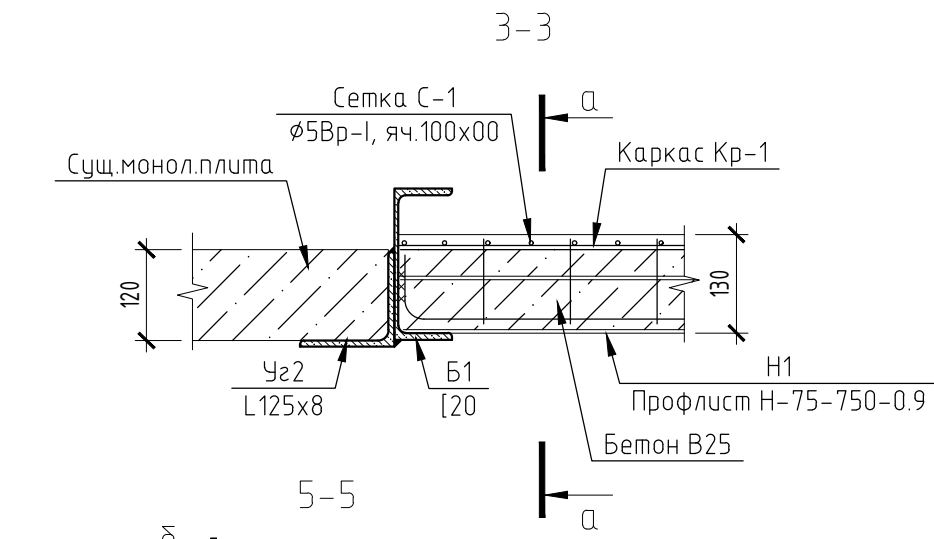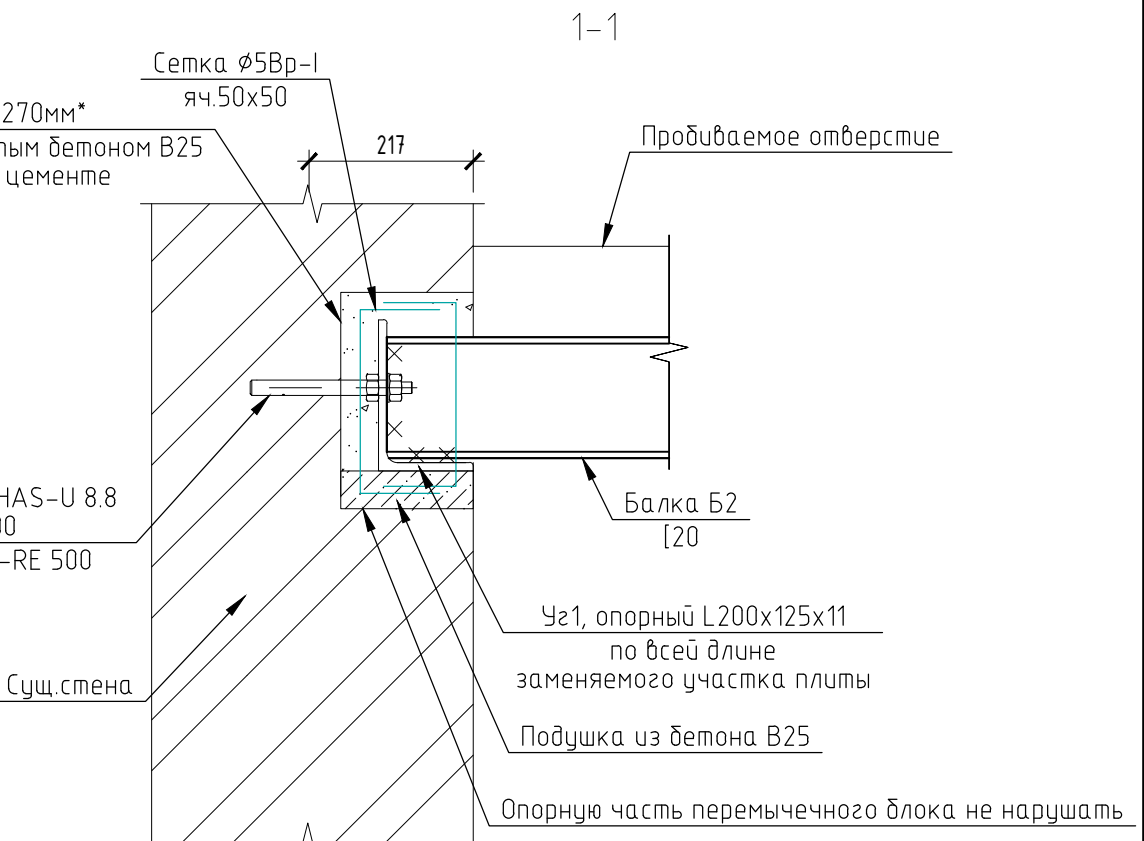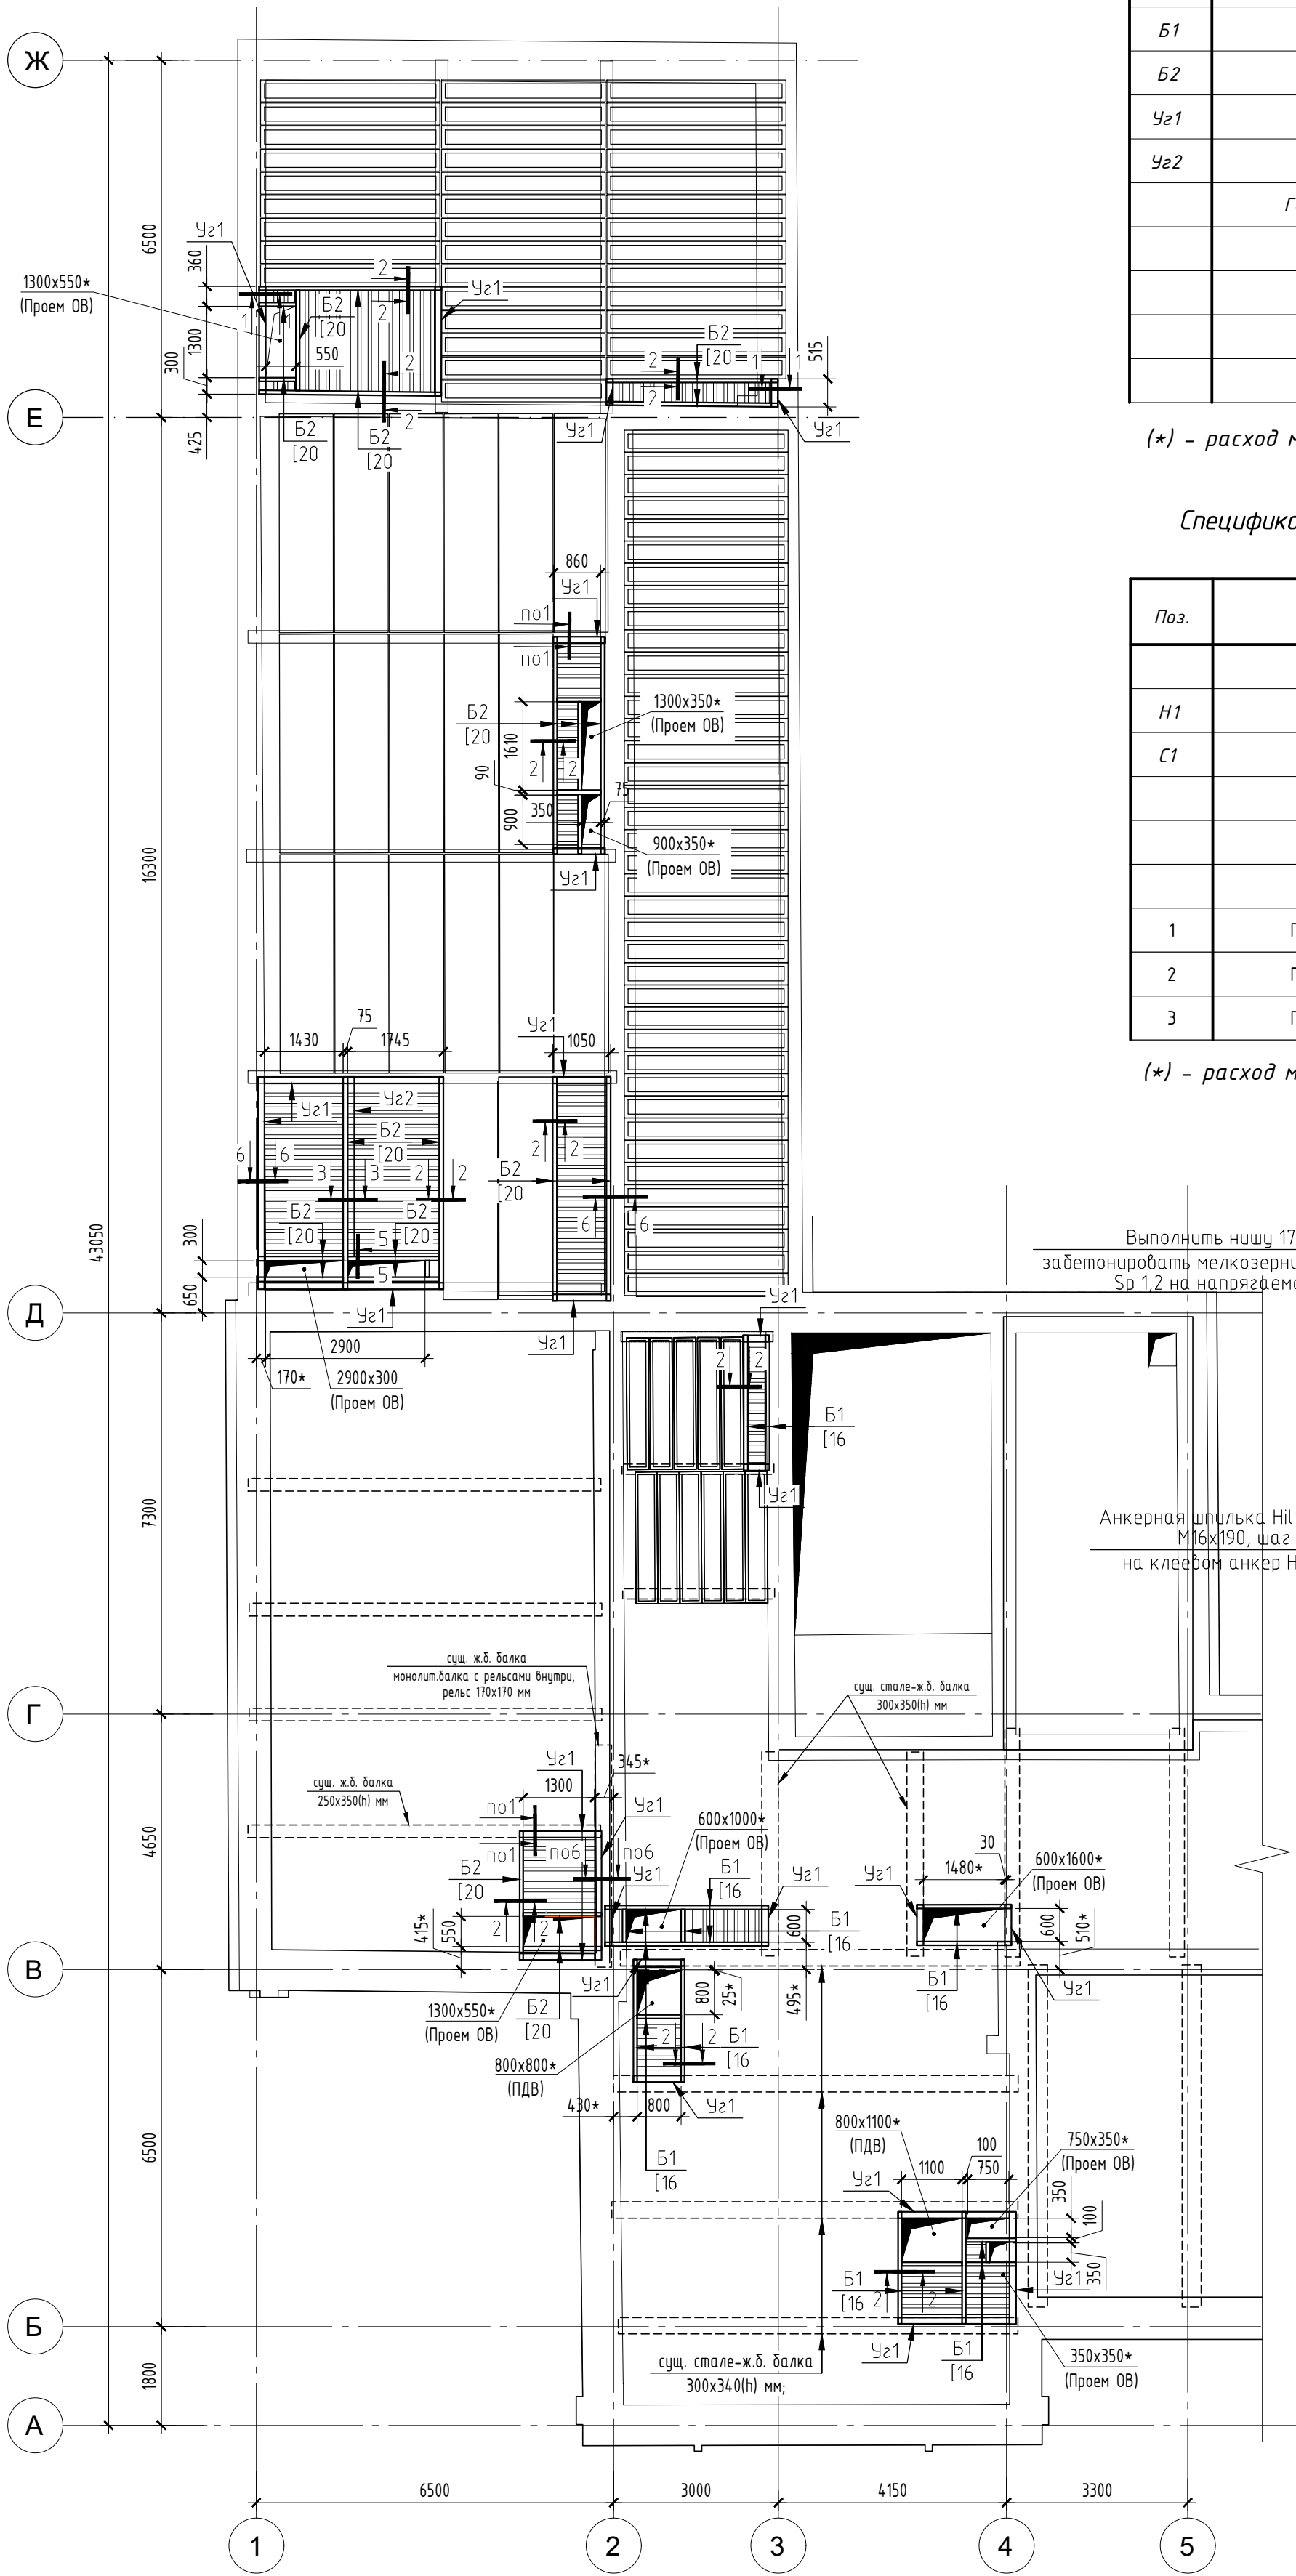


- Примечания:
- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
 - Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
 - Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

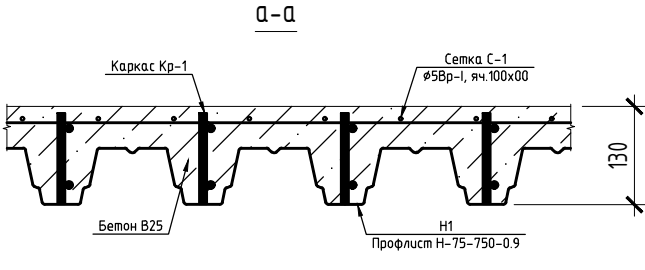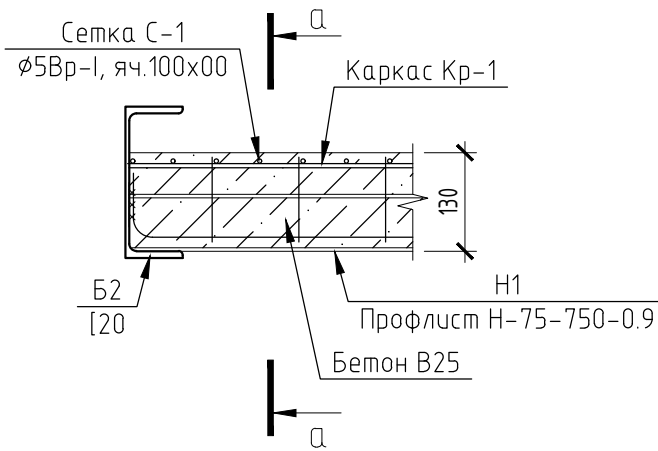


696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	14
Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр. Выходова				08.26	


Фрагмент схемы расположения пробиваемых проёмов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7

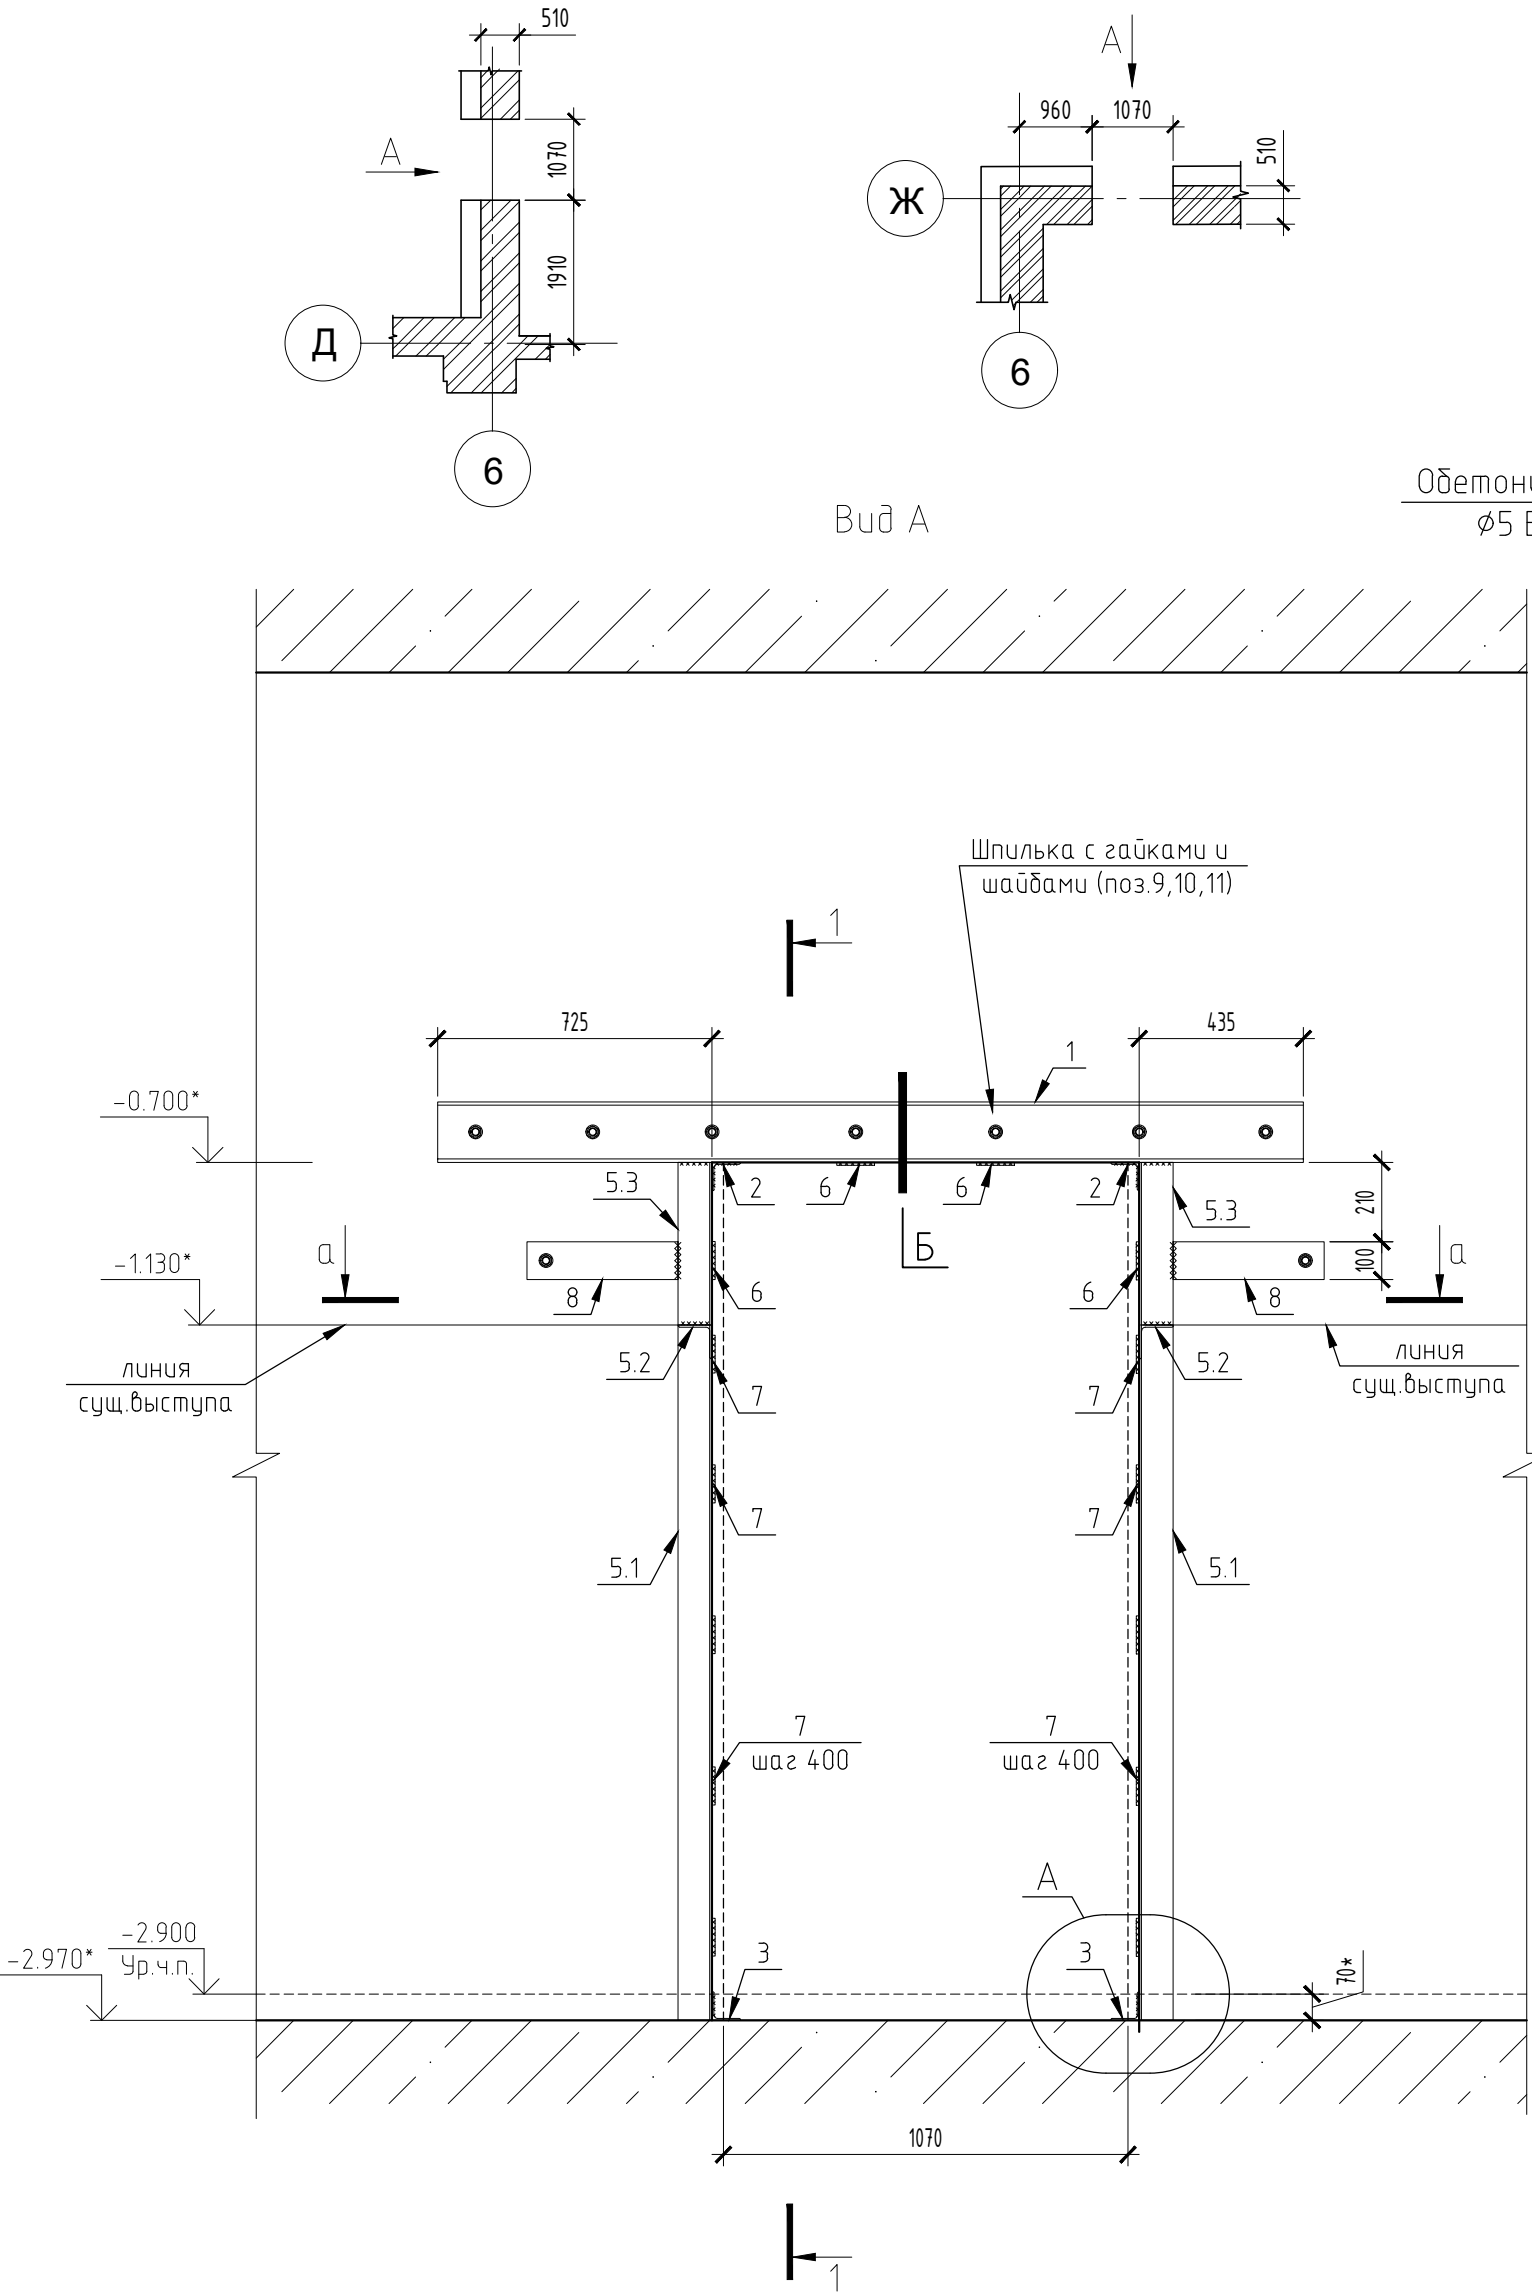



Б

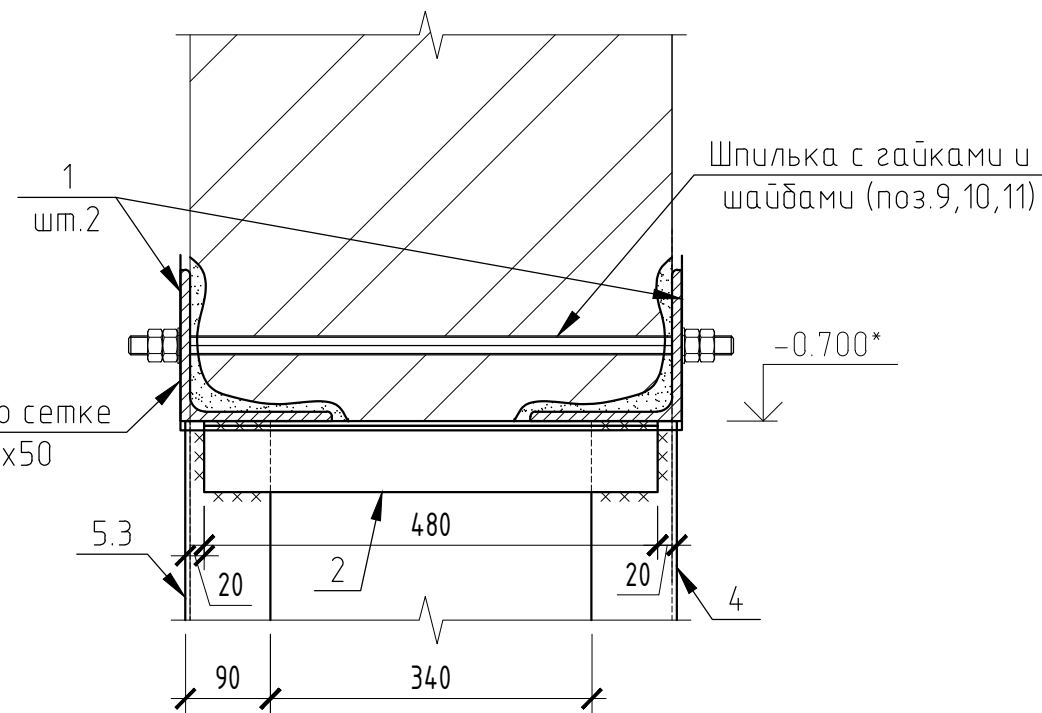


1-1

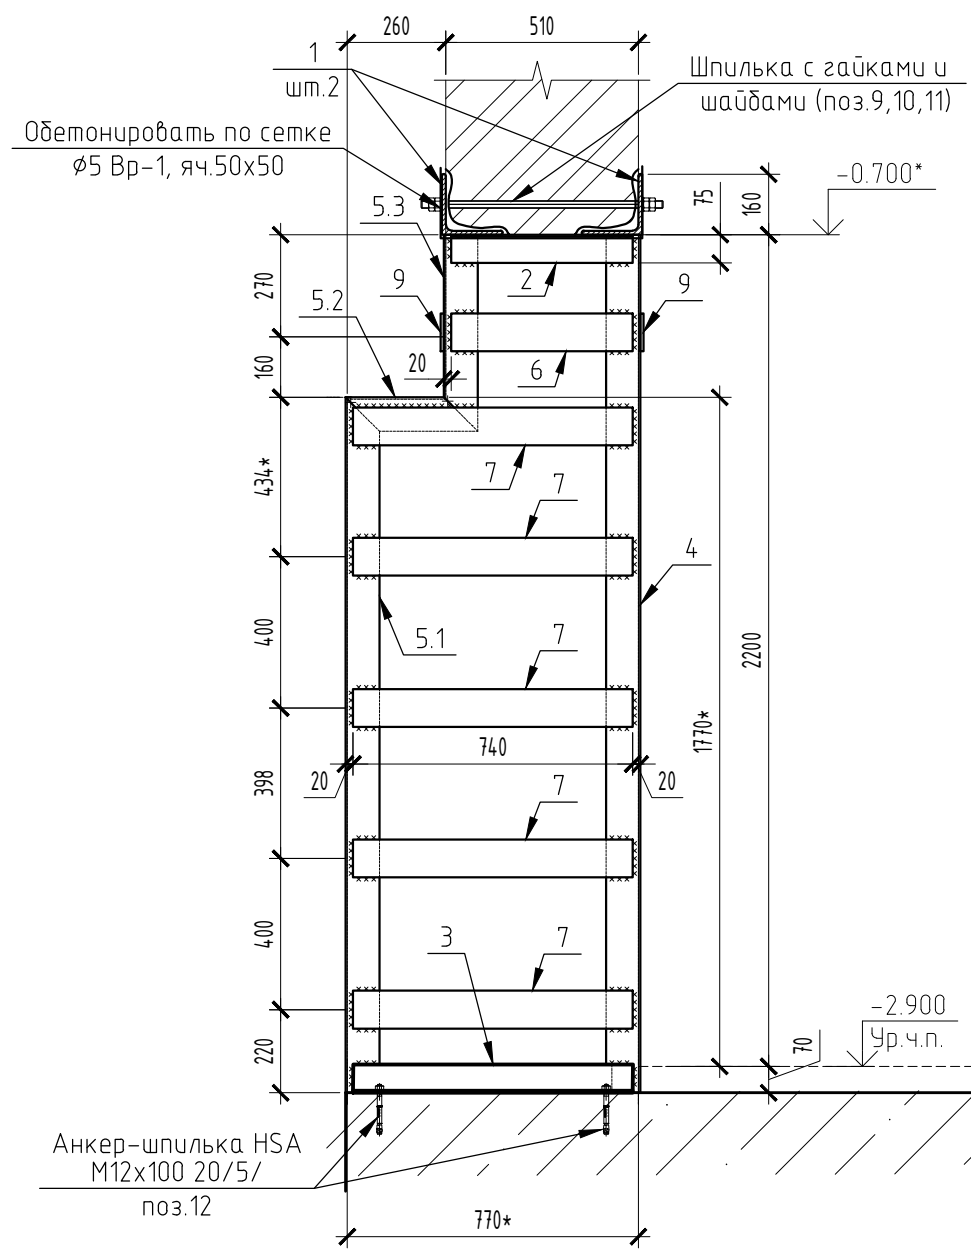


А

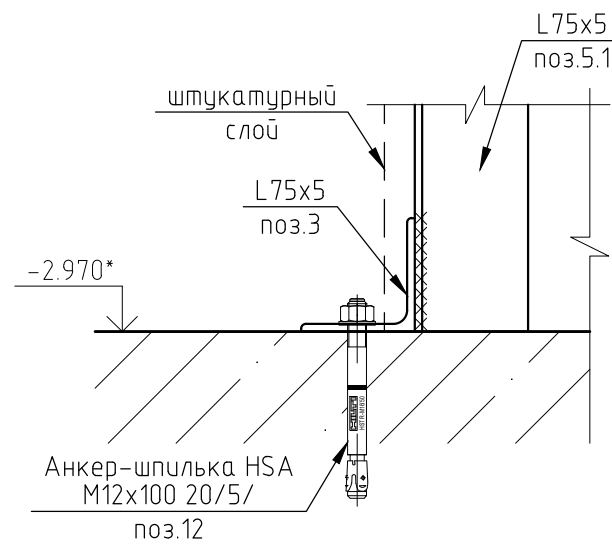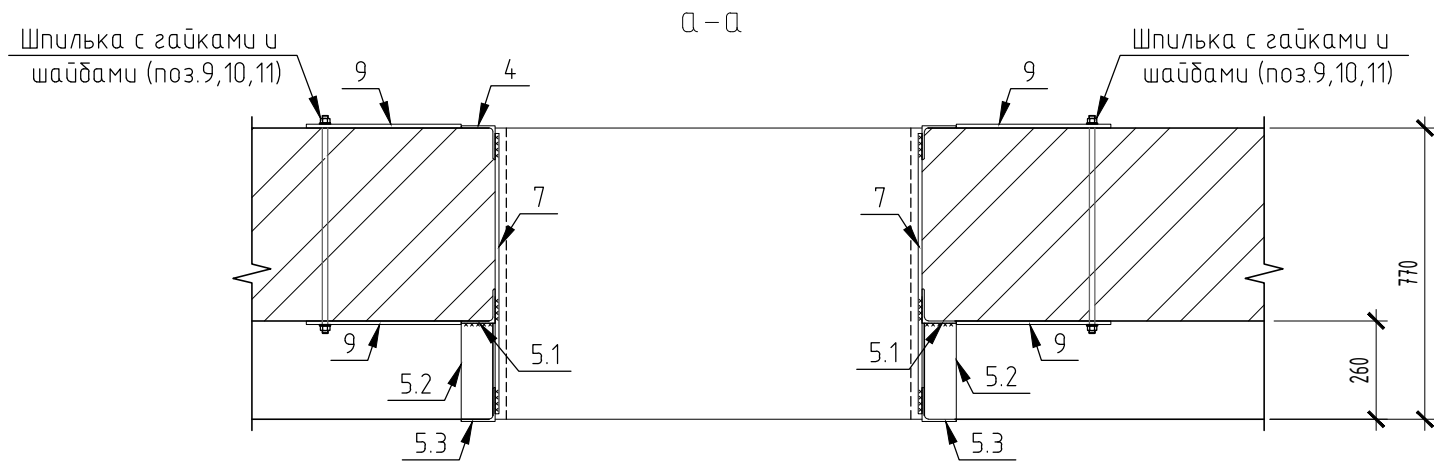

Позиция 3



Позиция 8



Спецификация элементов для устройства проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	L160x10, L=2290	2	56.49	Всего 113.0 кг
2	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=480	2	2.78	Всего 5.6 кг
3	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=740	2	4.29	Всего 8.6 кг
4	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=2270*	2	18.91	Всего 37.8 кг
5.1	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=1840*	2	15.33	Всего 30.7 кг
5.2	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=350*	2	2.92	Всего 5.8 кг
5.3	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=520*	2	4.33	Всего 8.7 кг
6	ГОСТ 19903-2015	_6x100x480	4	2.26	Всего 9.0 кг
7	ГОСТ 19903-2015	_6x100x740	10	3.49	Всего 34.9 кг
8	ГОСТ 19903-2015	_6x100x400	4	1.88	Всего 7.5 кг
9	ГОСТ 9066-75	Шпилька M16x480 сталь 35X	9		
10	ГОСТ 5915-70*	Гайка M16-6H.5 (S24)	36		
11	ГОСТ 11371-78*	Шайба A.16.01.08кп.020	18		
12	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/	4		
	ГОСТ 28013-98	Цем.песч.раствор марки М200,м³	0.11		
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5Вр-1 яч.50х50мм М100, м²	1.6	6,20	Всего 9,9 кг

Расход материалов в спецификации указан для устройства одного проема

Примечание:
Порядок производства работ при устройстве проемов в существующих стенах:
- выполнить с двух сторон стены штрабы в кладке высотой, соответствующей толщине полок прокатного металлического уголка, применяемого в качестве перемычки. Глубина штраб должна быть не менее ширины полки уголка. Длина штрабы устанавливается равной пролету в свету, увеличенному на 0.25м;
- в стене, в уровне середины высоты перемычки просверлить сквозные отверстия диаметром 18мм;
- на поверхность штраб нанести цементный раствор, установить уголки и стянуть при помощи шпилек с гайками и шайбами до тех пор, пока не будет выдавлен излишний раствор из штраб. Заварить шайбы шпилек;
- произвести чеканку цементным раствором зазора между перемычкой и кладкой сверху перемычки и снизу перемычки в ее опорных частях;
- после затвердения цементного раствора произвести демонтаж участков кладки в месте устройства проема. Перед демонтажем участков проема выполнить надрезку кладки, пилами с режущим дисками. Пробивку следует начинать от перемычки вниз;
- снизу к перемычке приварить стальные полосы. Для усиления откосов установить металлические уголки на цементном растворе с плотным прижатием струбцинами к поверхности кладки. После этого приварить поперечные полосы.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разбоек (электро- и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

696/П-24-АНО-Р-КР-2


Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева	08.26				Р	15	
ГИП	Гулько	08.26						
Н.контр.	Выходова	08.26						


Копировал

Формат А2


Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3

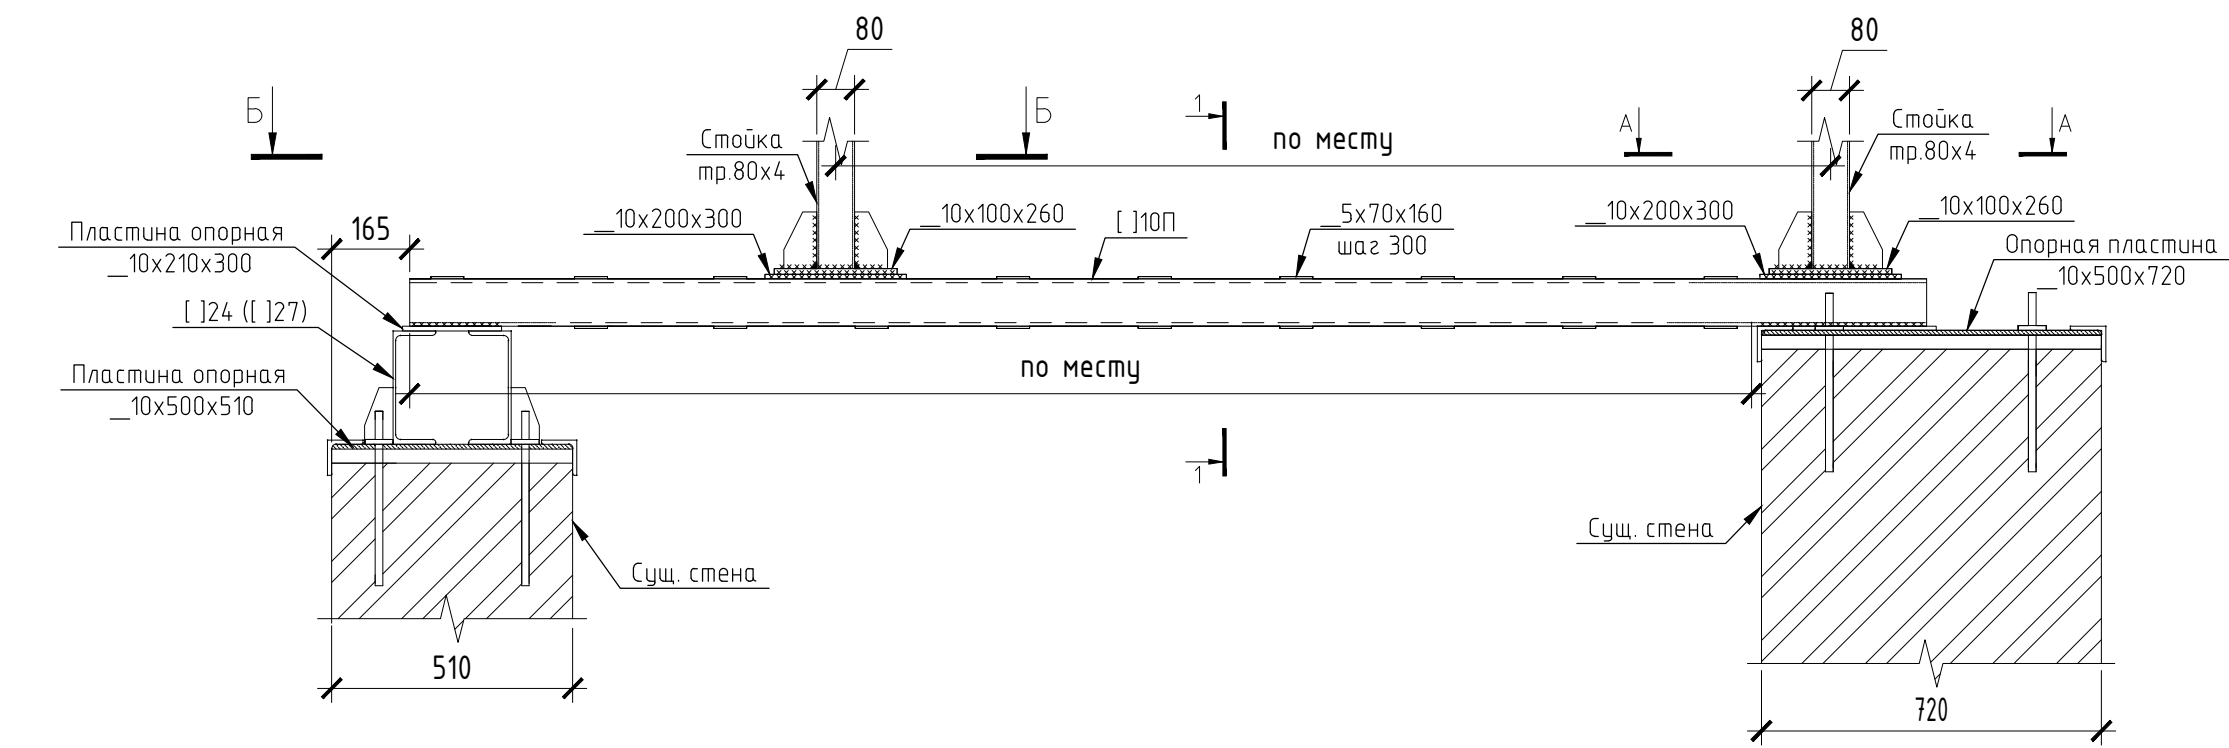


Б-Б

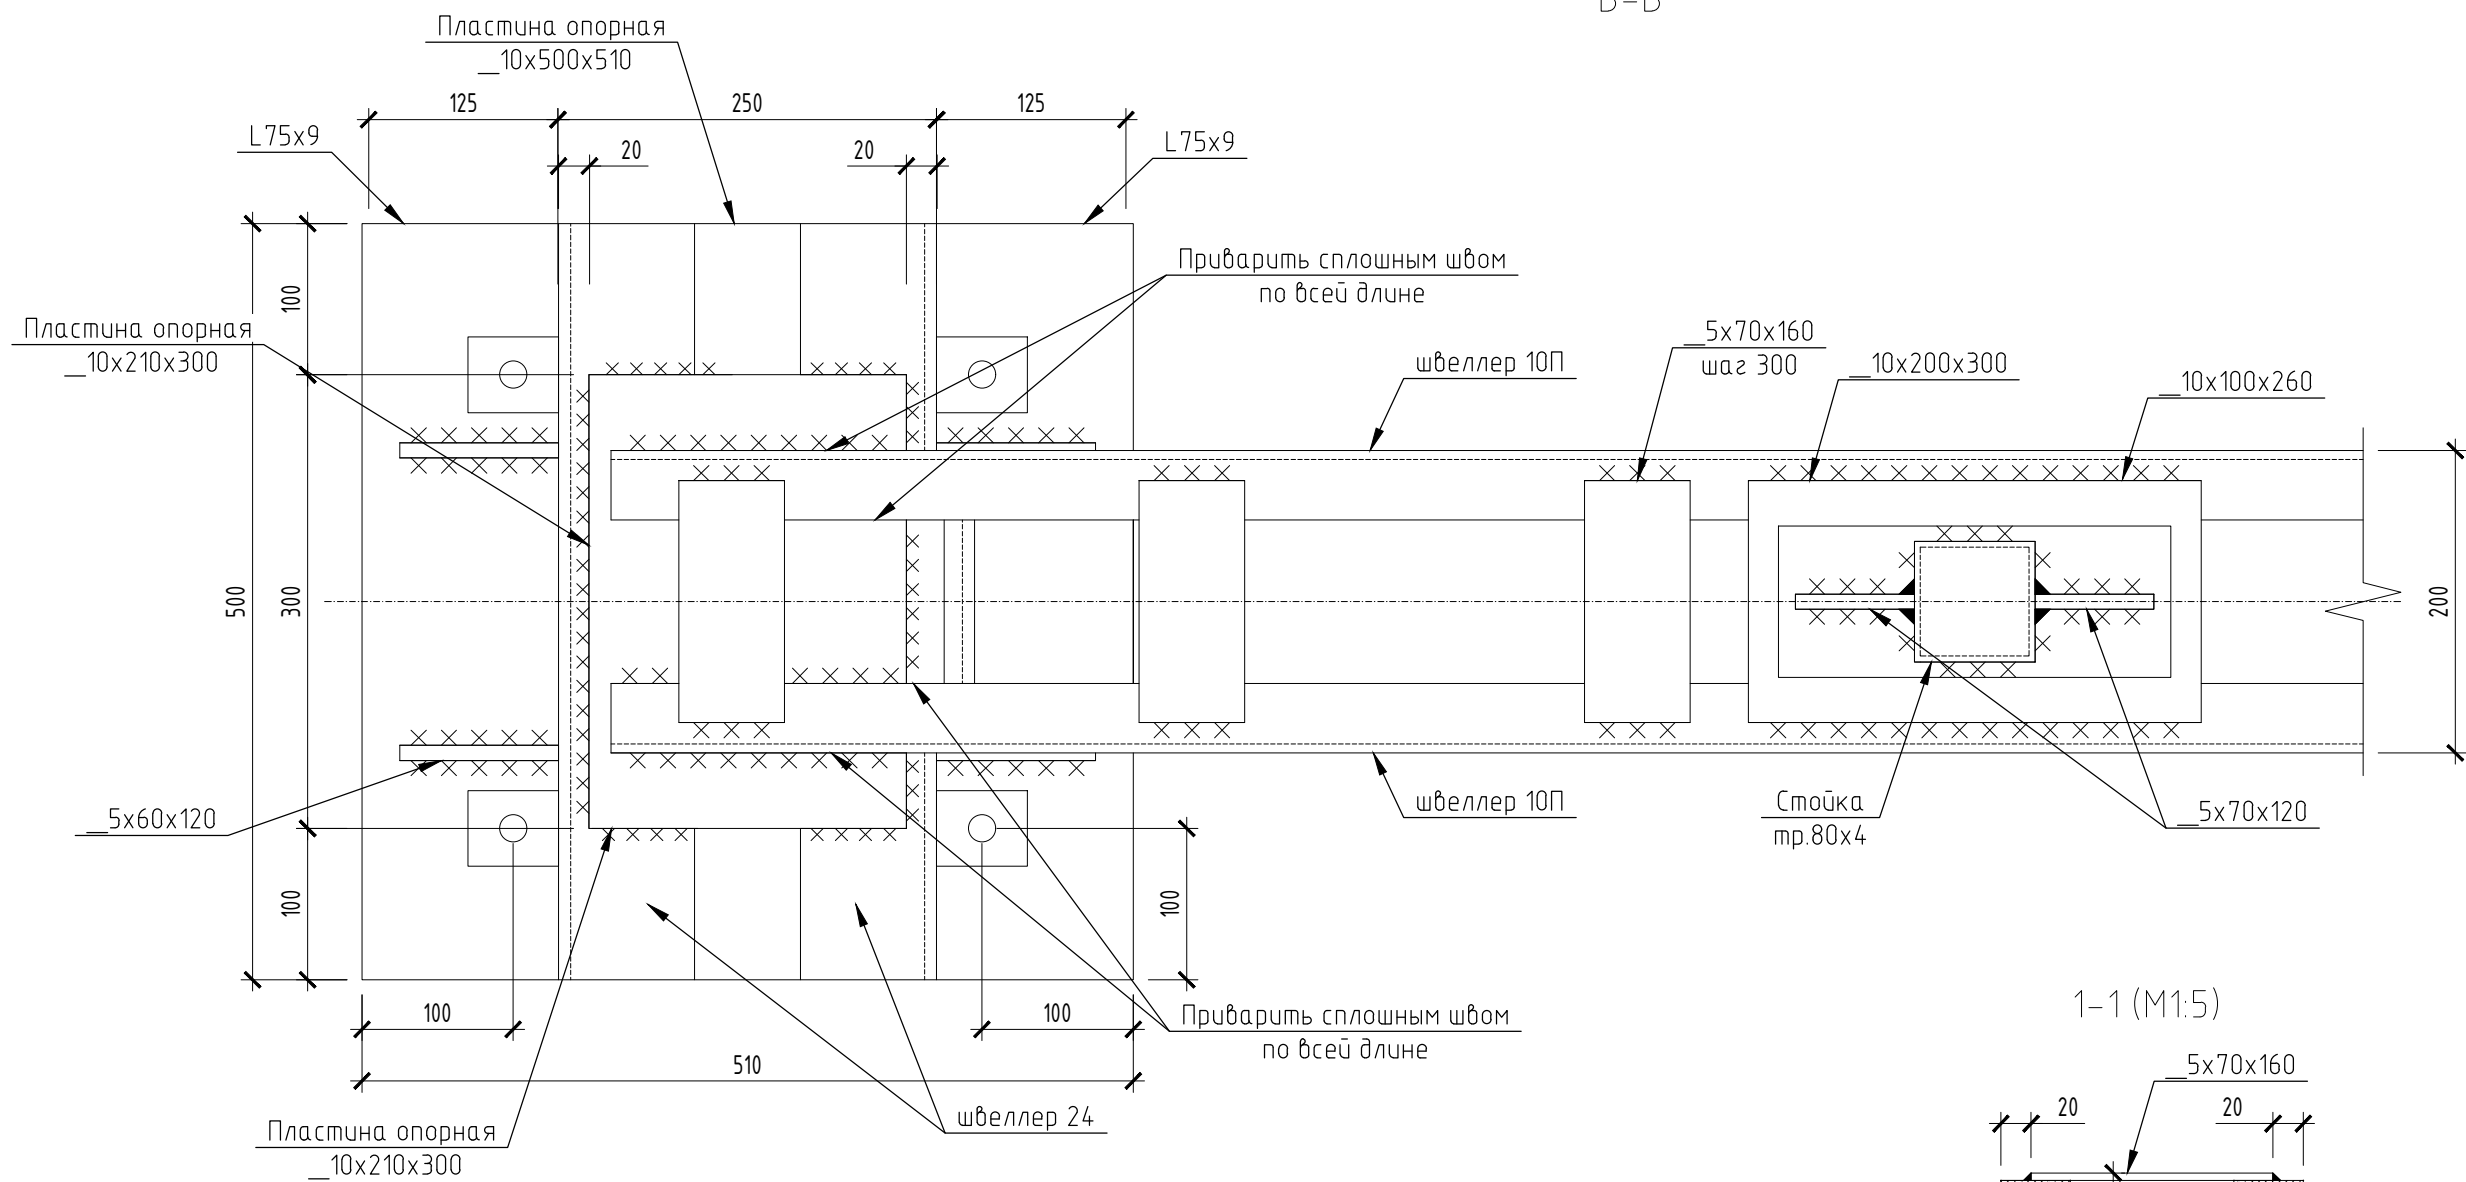

1-1 (М1:5)

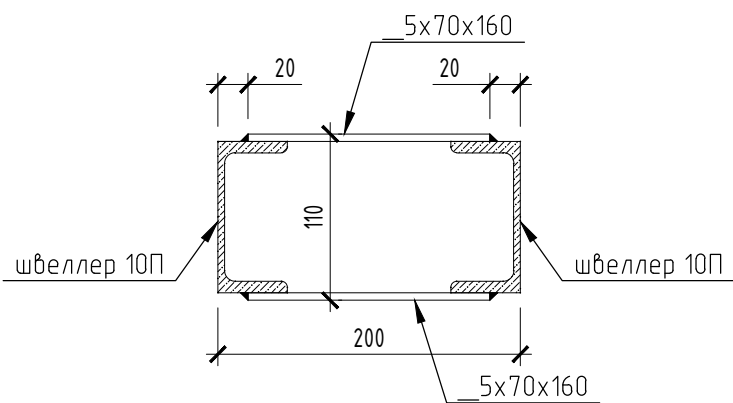

А-А

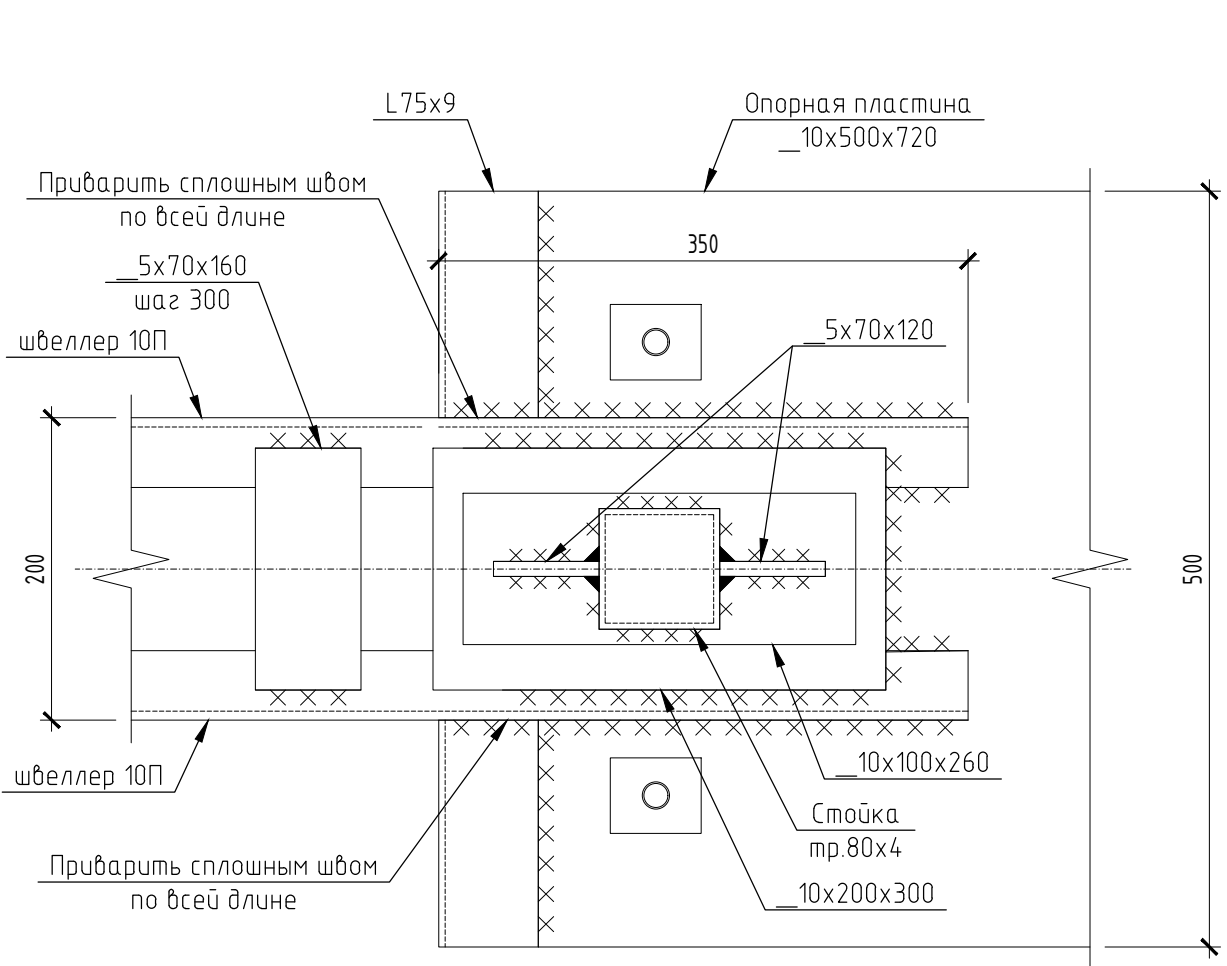

Ведомость материалов на узел крепления стоек при ширине 3м


№п.п.	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Пластина 10x500x720	шт.	1
2	Пластина 10x500x510	шт.	1
3	Пластина 10x50x60	шт.	8
4	Шпилька d.16	м.п.	4
5	Гайка М16	шт.	8
6	Шайба усил. М16	шт.	8
7	Пластина 5x70x160	шт.	20
8	Пластина 10x210x300	шт.	2
9	Пластина 10x200x300	шт.	2
10	Пластина 10x100x260	шт.	2
11	Пластина 5x60x120	шт.	4
12	Пластина 5x70x120	шт.	4
13	Швеллер 10П	м.п.	7
	Швеллер 24 (Швеллер 27)	м.п.	1
	Уголок 75x9	м.п.	2

Примечания:

- Сварочные работы выполнять электродами Э42. Катет принять по минимальной толщине свариваемой детали.
"*" - размер уточнить по месту при производстве работ.

696/П-24-АНО-Р-КР-2						
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения
Разраб.	Тимралева	08.26				
ГИП	Гулько	08.26				Р
Н.контр.						Лист
Выходова						16
Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16
						Листов
						Р
						16


Согласовано					
Имя № подл.	Подпись и дата	Взамен ив. №			

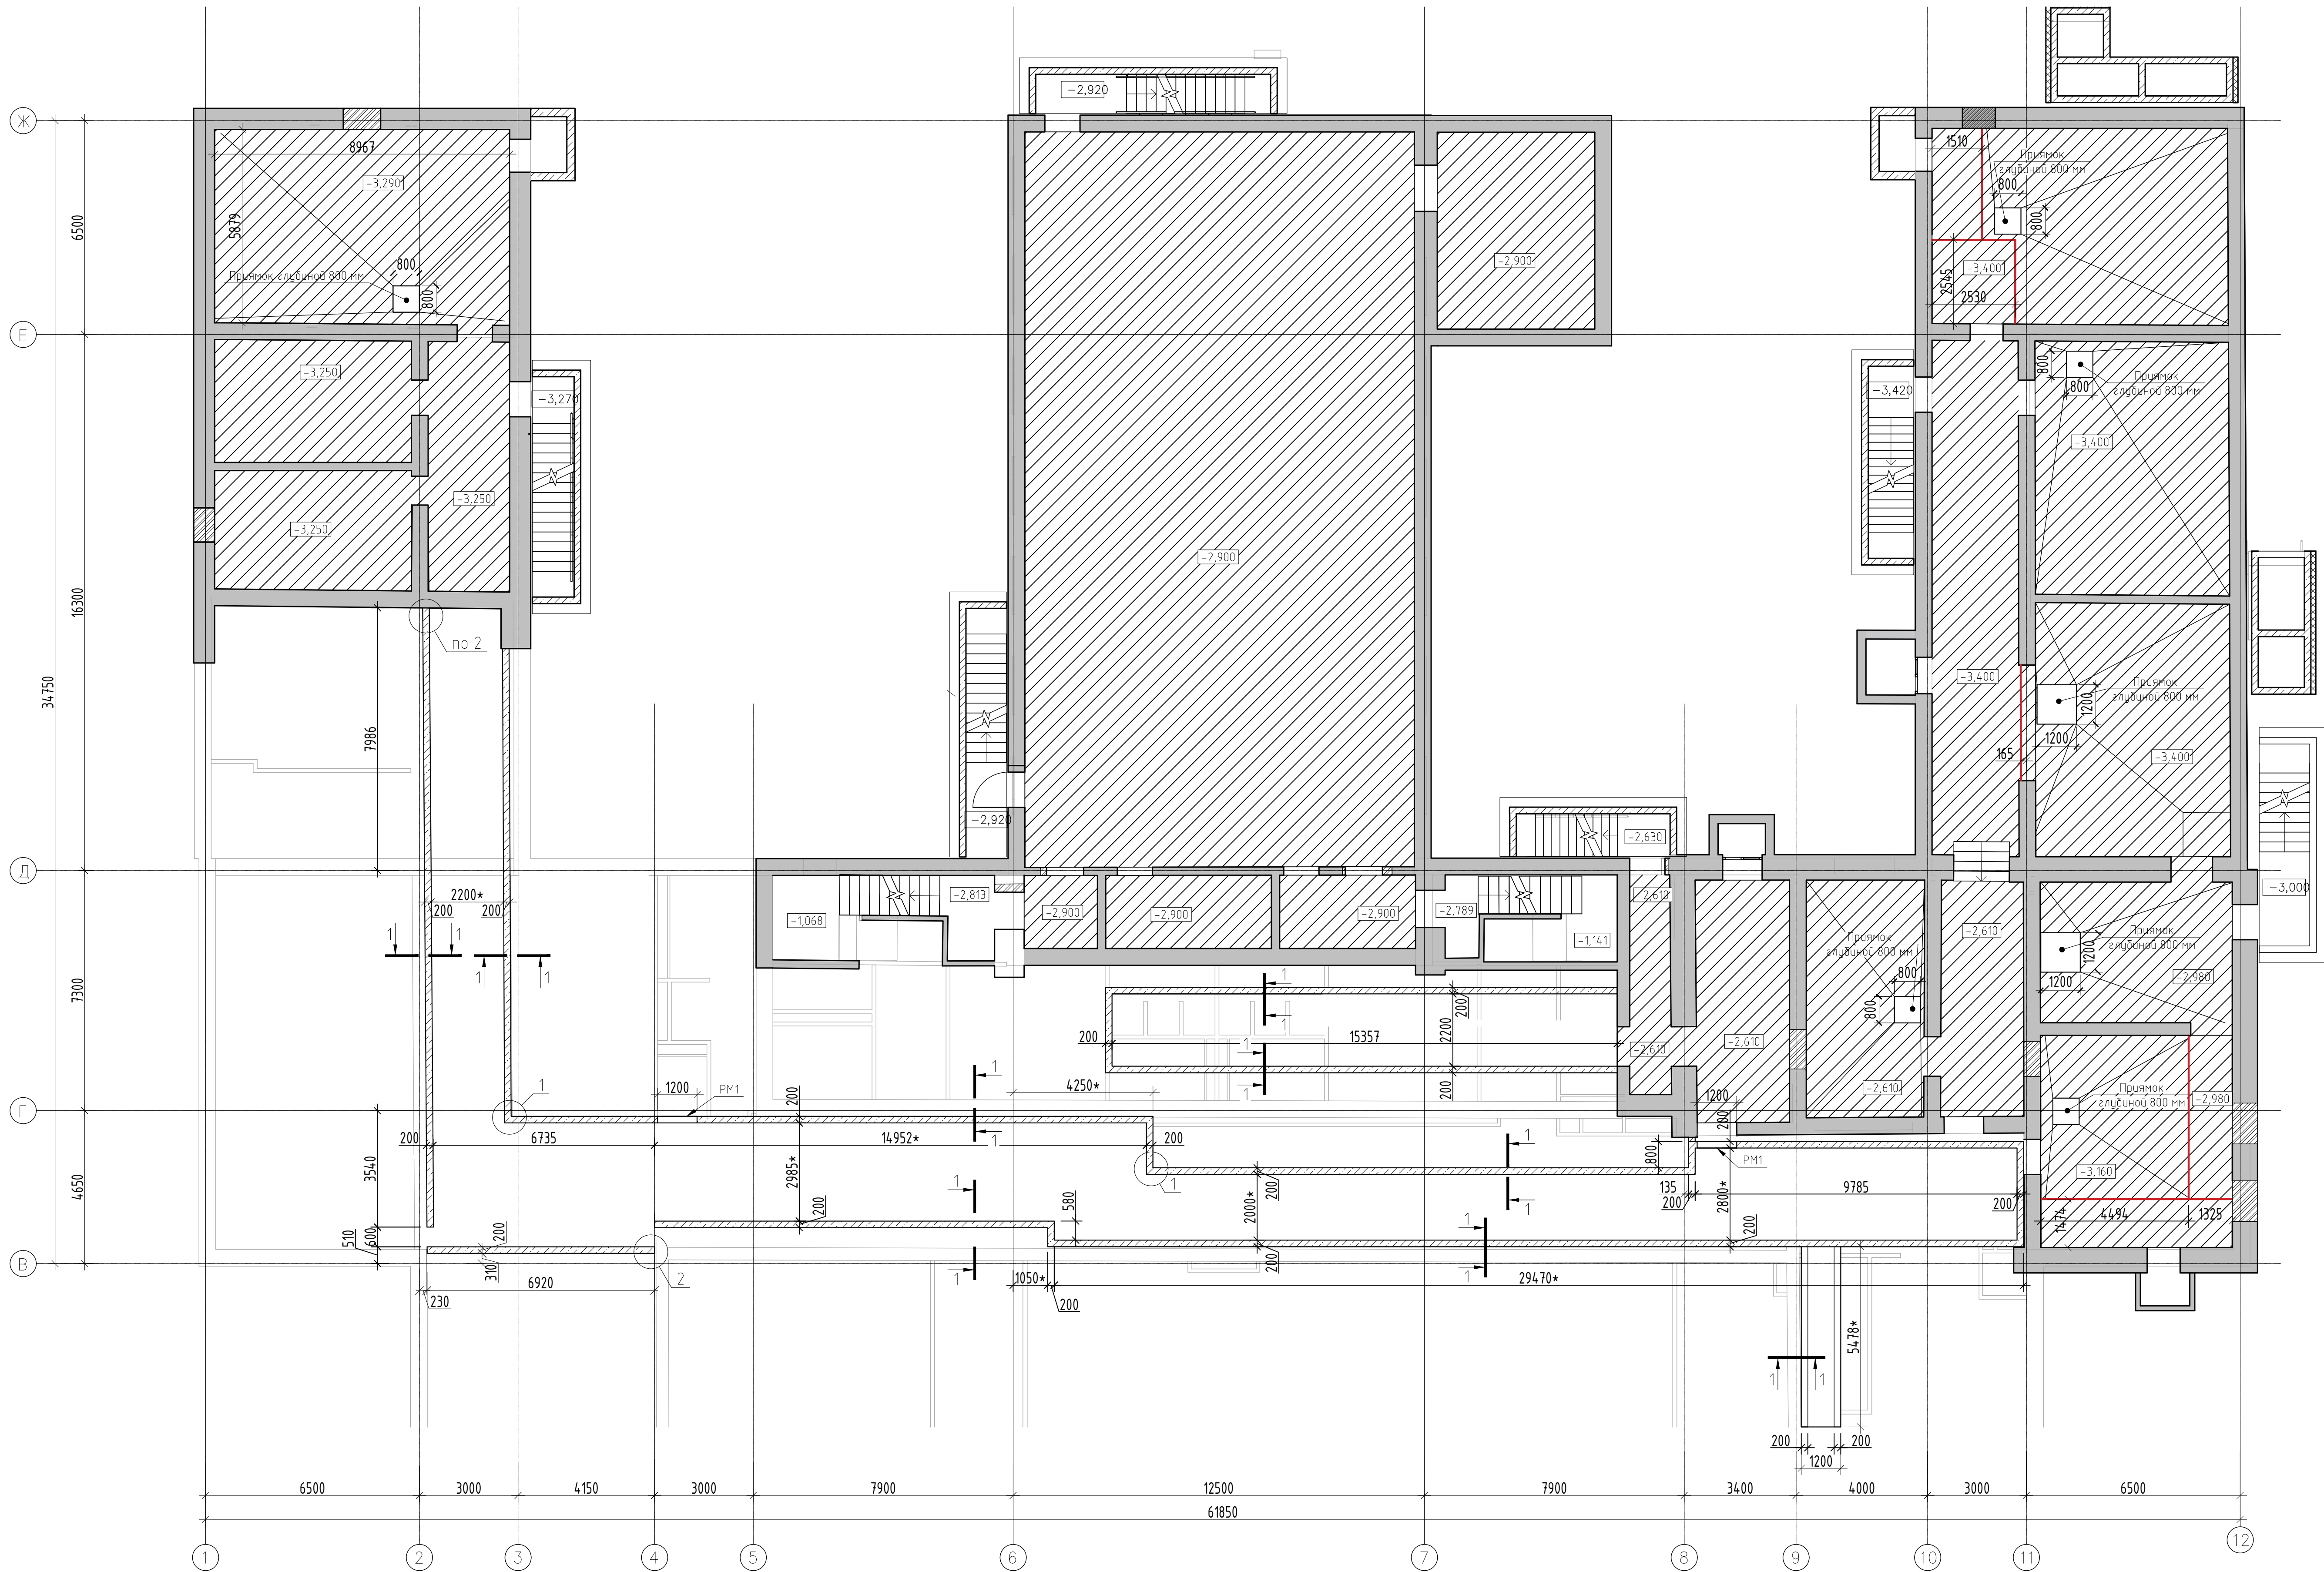



1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Фундамент под монолитные стены выполняется в виде монолитной железобетонной плиты из бетона класса В25, W6, по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона кл. В7,5 по уплотненному основанию.
3. Верх бетонной подготовки, в также все поверхности, соприкасающиеся с грунтом обратной засыпки, обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза.
4. Монолитные железобетонные стены выполнены из бетона В25.
5. Армирование стен осуществляется вертикальной и горизонтальной арматурой класса А500С, расположенной с шагом 200 мм.
6. Поперечные связи из арматуры Ø8 А240 устанавливаются с шагом 400х400 мм в шахматном порядке.
7. Пересечения стержней рабочей арматуры выполняются на сварке по типу соединения КЗ-Рр (ГОСТ 14098-2014) либо вяжутся стальной низколегированной проволокой.
8. Производство работ выполнять в соответствии с СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции".




						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Титралева	09.26					Р	17
ГИП	Гулько	09.26				Опалубочный план каналов	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

Согласовано					
Имя № подл.	Подпись и дата	Взамен ив. №			

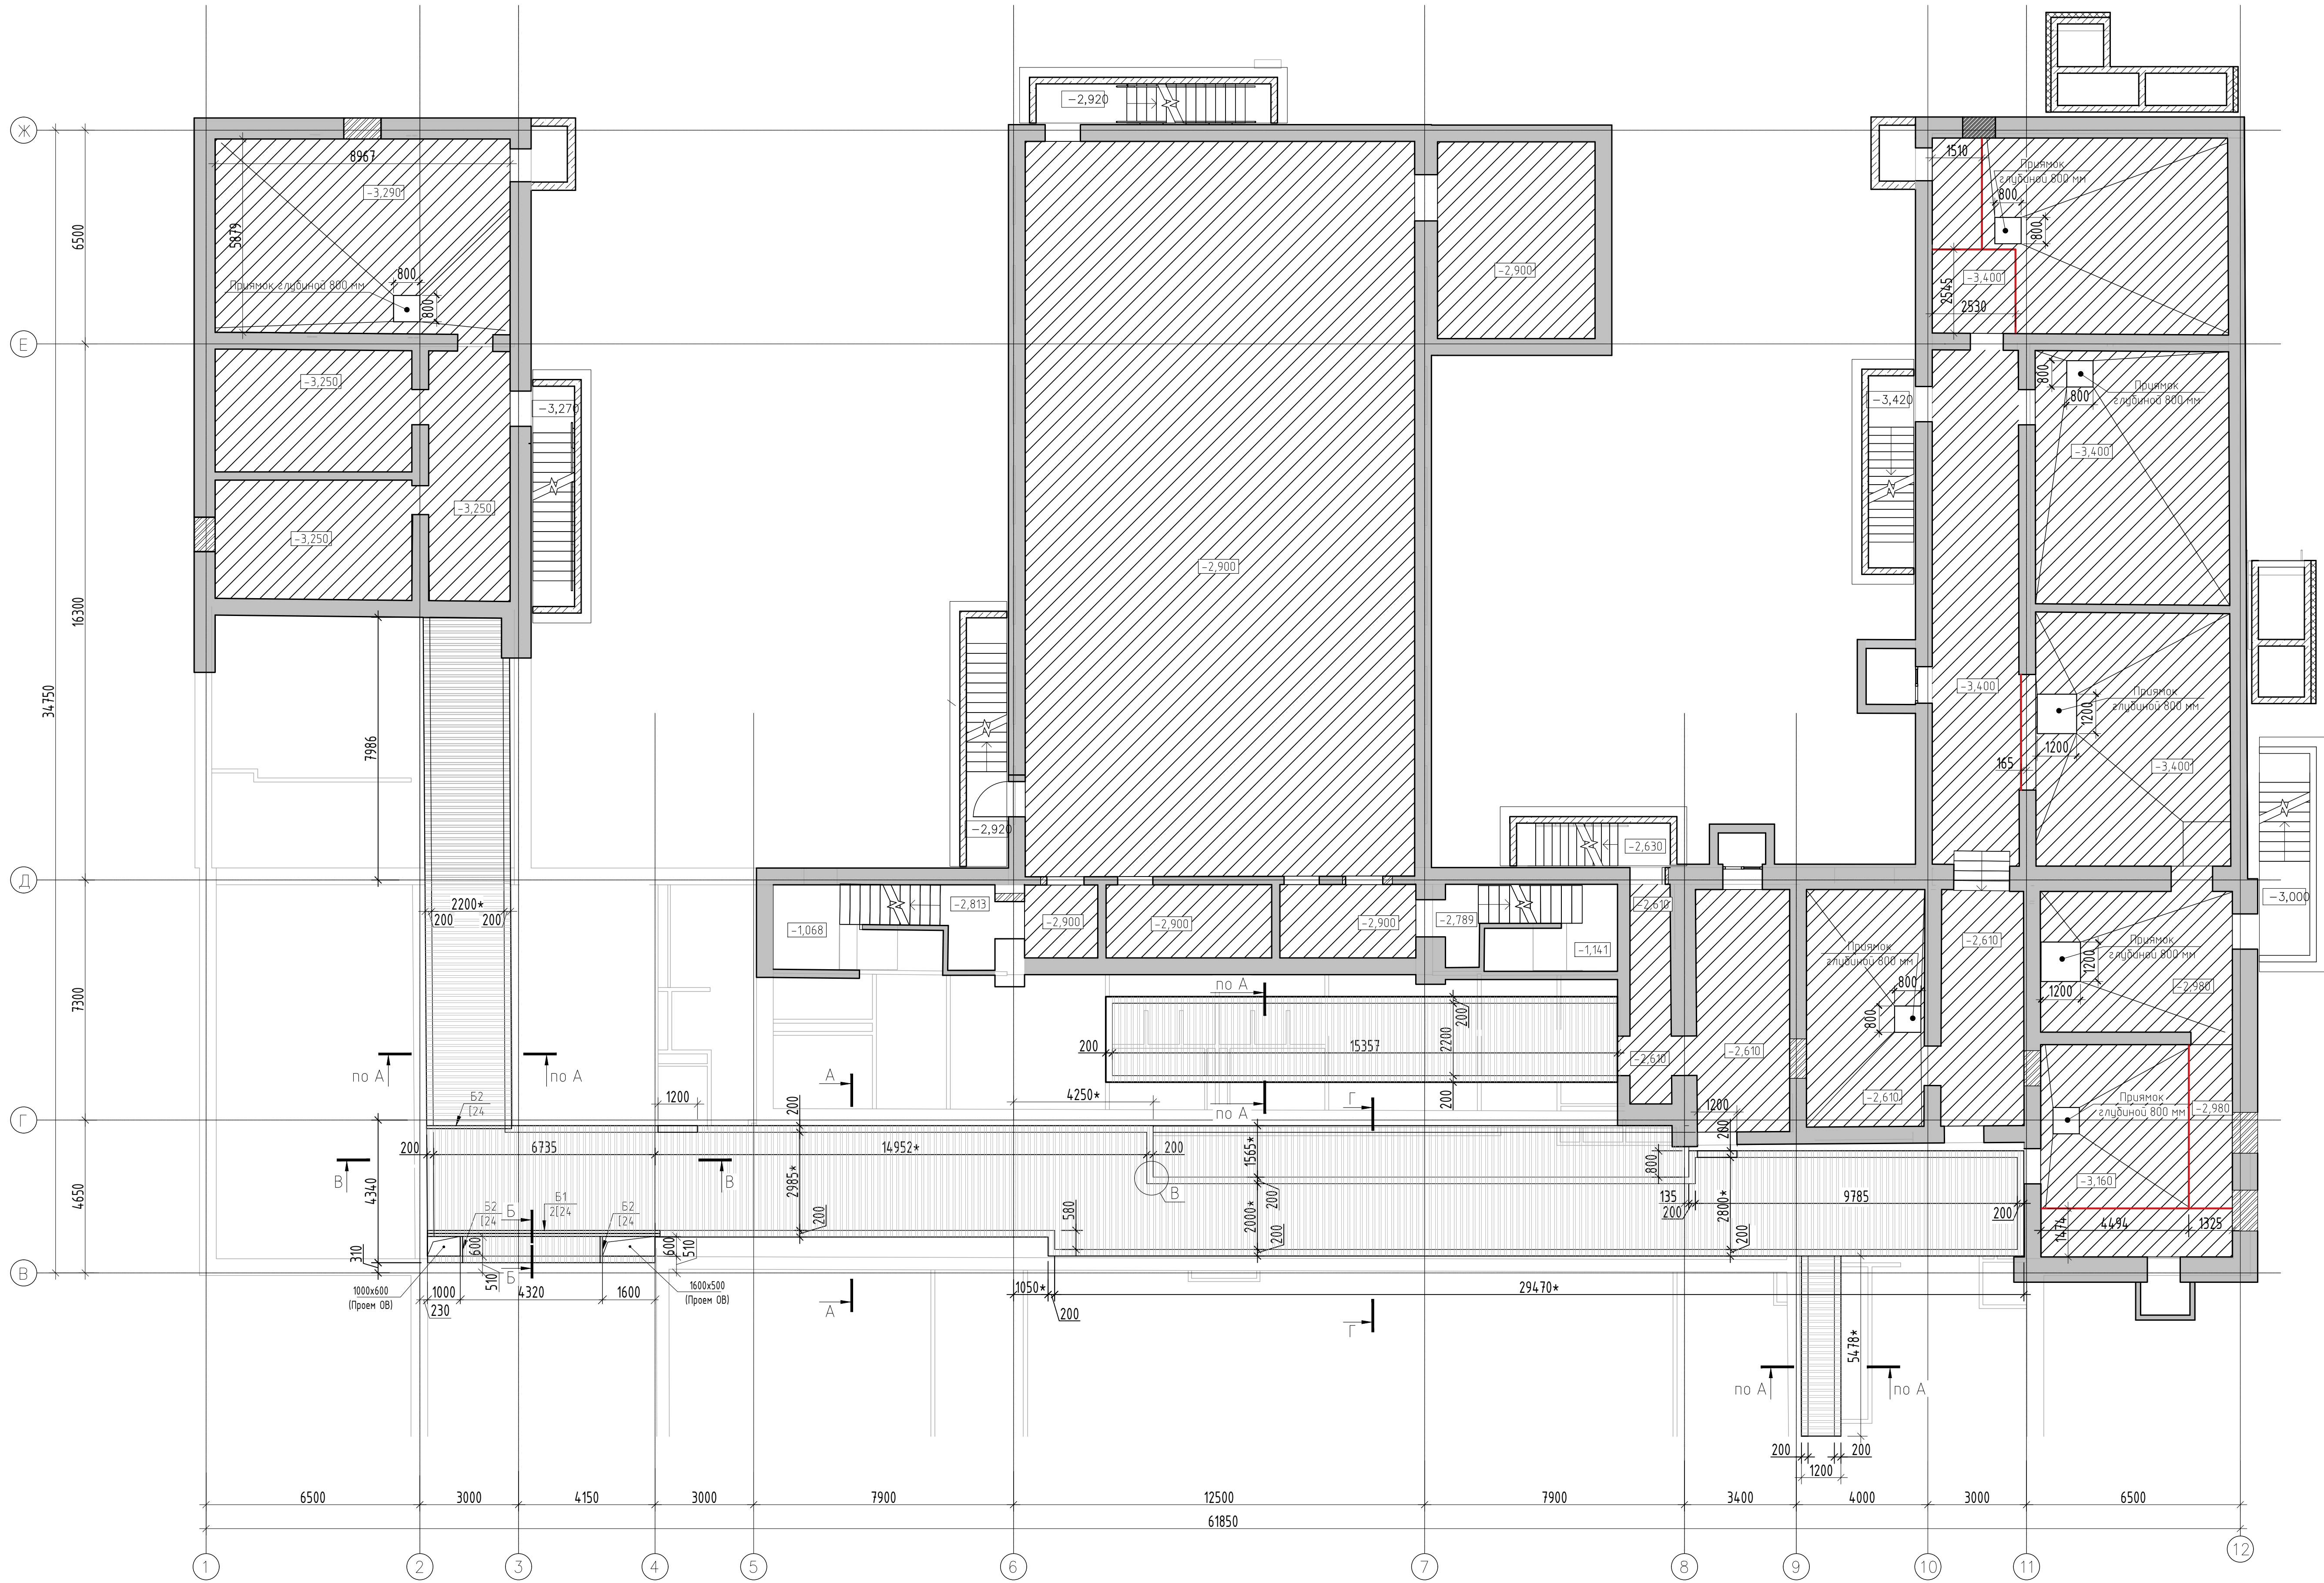

- Примечания:
1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
 2. Металлические балки заграждения из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катодная защита по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ-115 или ПФ-133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
 3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
 4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
 5. Данный лист смотреть совместно с листом 17.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Титраева				09.26		Р	18	
ГИП	Гулько				09.26				
Н.контр.	Выходова				09.26	План перекрытия каналов	000 "Проект +"		

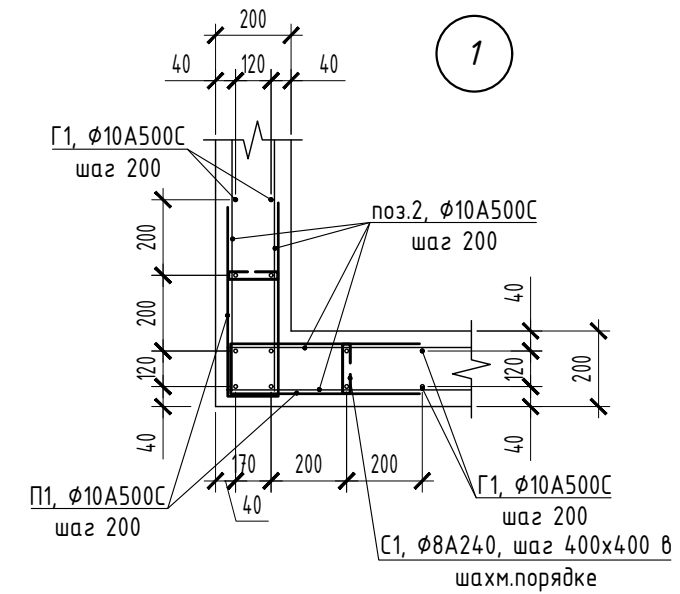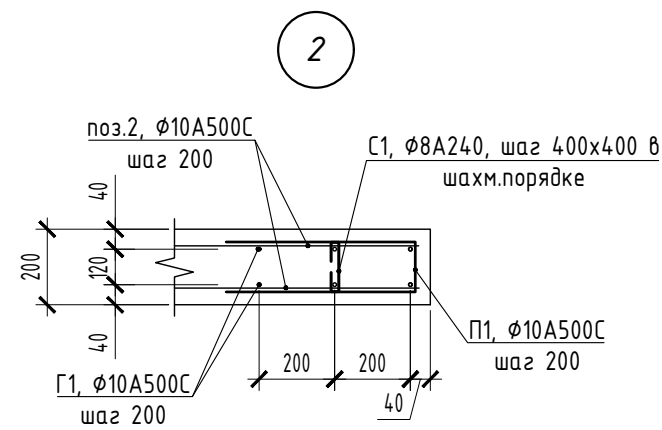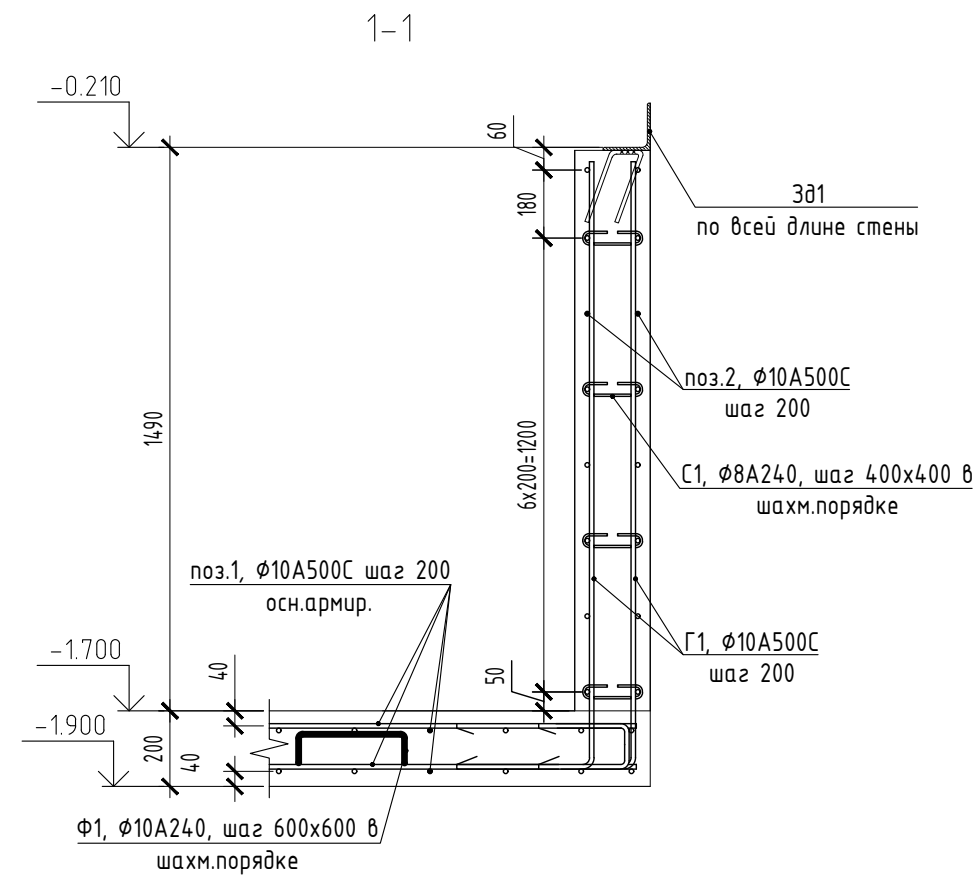

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Монолитные железобетонные стены выполнены из бетона В25.
- Армирование стен осуществляется вертикальной и горизонтальной арматурой класса А500С, расположенной с шагом 200 мм.
- Поперечные связи из арматуры Ø8 А240 устанавливать с шагом 400x400мм в шахматном порядке.
- Пересечения стержней рабочей арматуры выполняются на сварке по типу соединения КЗ-Рр (ГОСТ 14098-2014) либо вяжутся стальной низколегированной проволокой.
- Производство работ выполнять в соответствии с СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции".

Согласовано

Взлом № №





Подпись и дата

Инд. № подл.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева				09.26		Р	19
ГИП	Гулько				09.26			
						Сечение 1-1. Узлы 1, 2. Спецификация элементов	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова				09.26			

Копировал

Формат А3

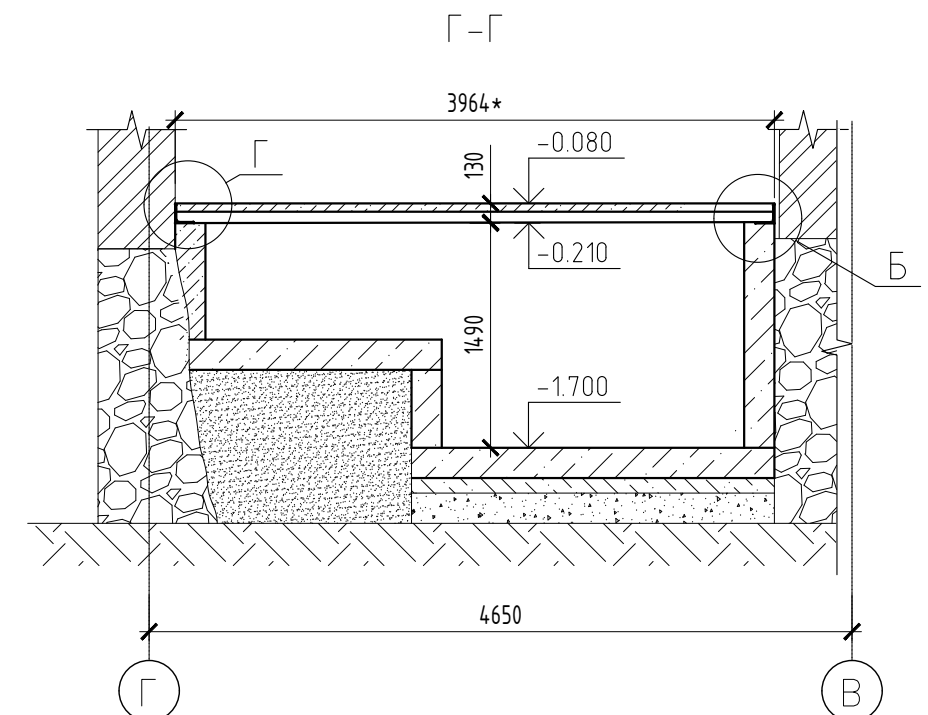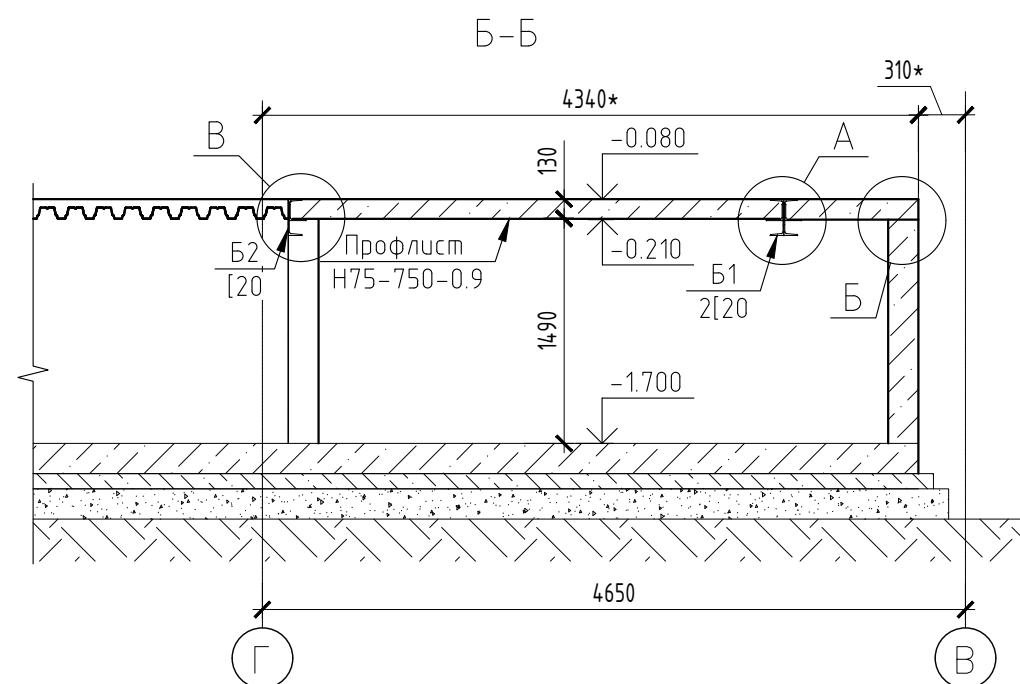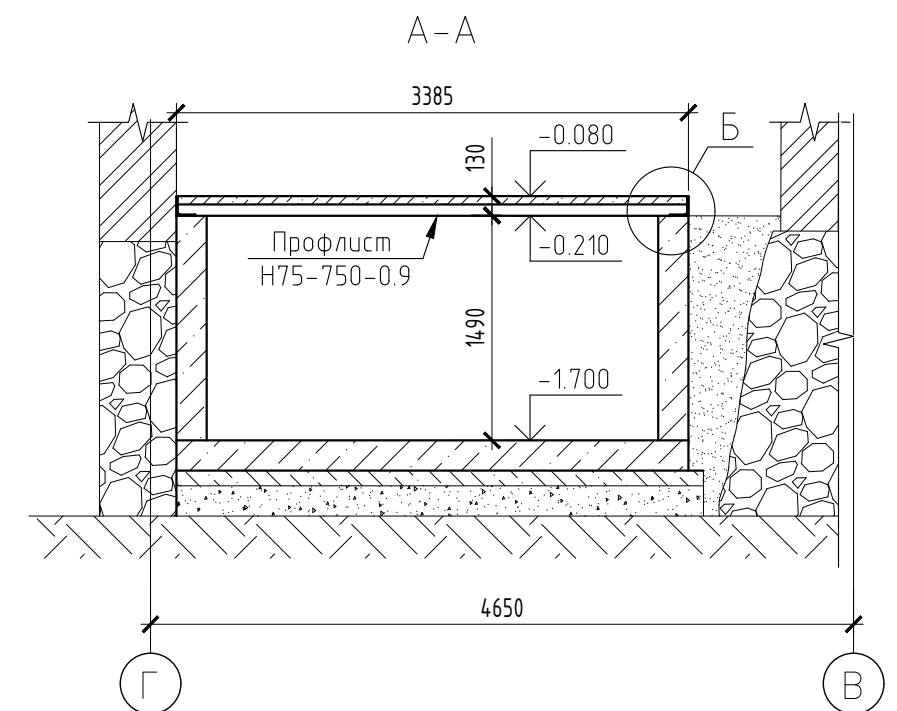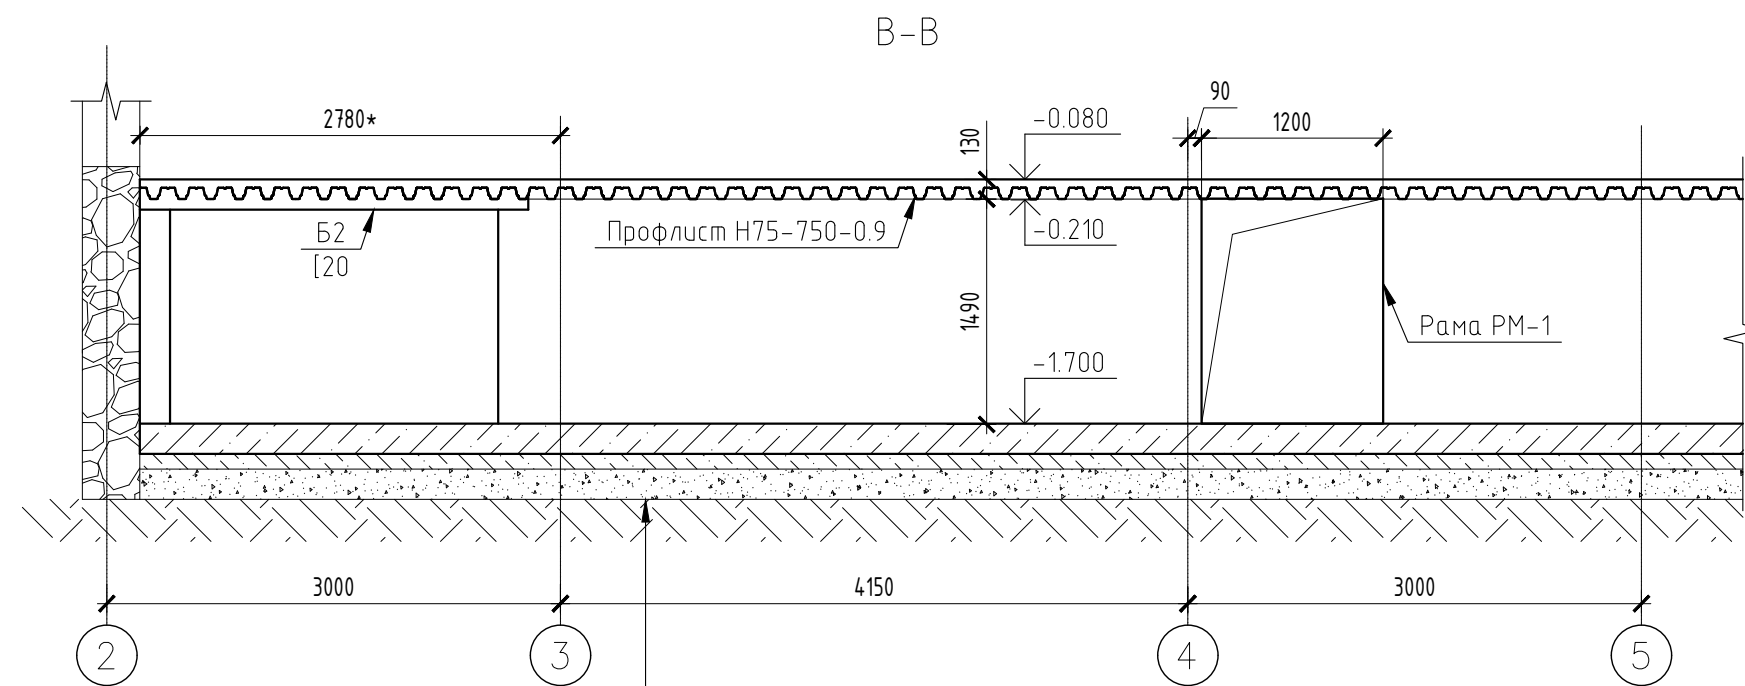

Примечания:

1. "*" – размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций – ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 18.





						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Тимралеева			09.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист
ГИП		Гулько			09.26		Р	20
Н.контр.		Выходова			09.26	Устройство каналов. Сечения А - А, Б - Б, В - В, Г - Г	ООО "Проект +"	

Согласовано

Взвешенный №

Подпись и дата

Инд. № подл.

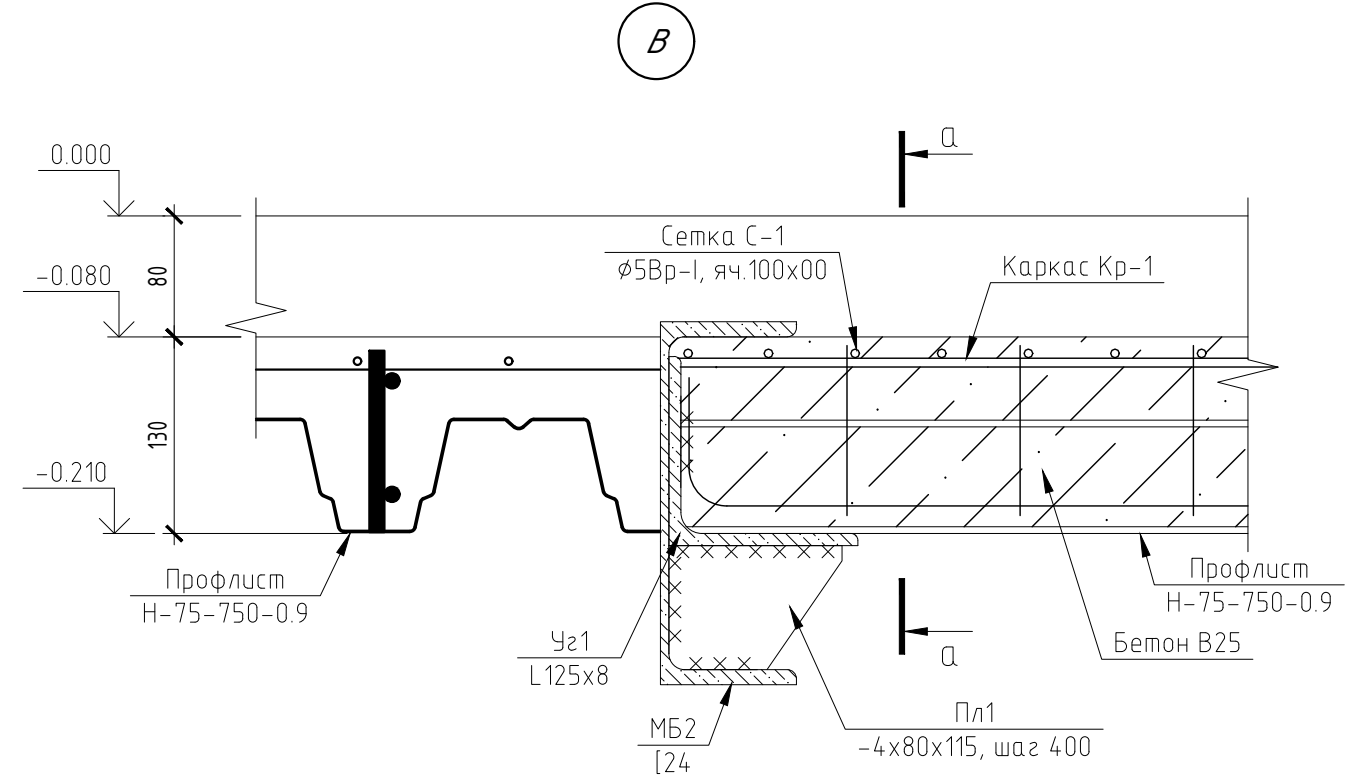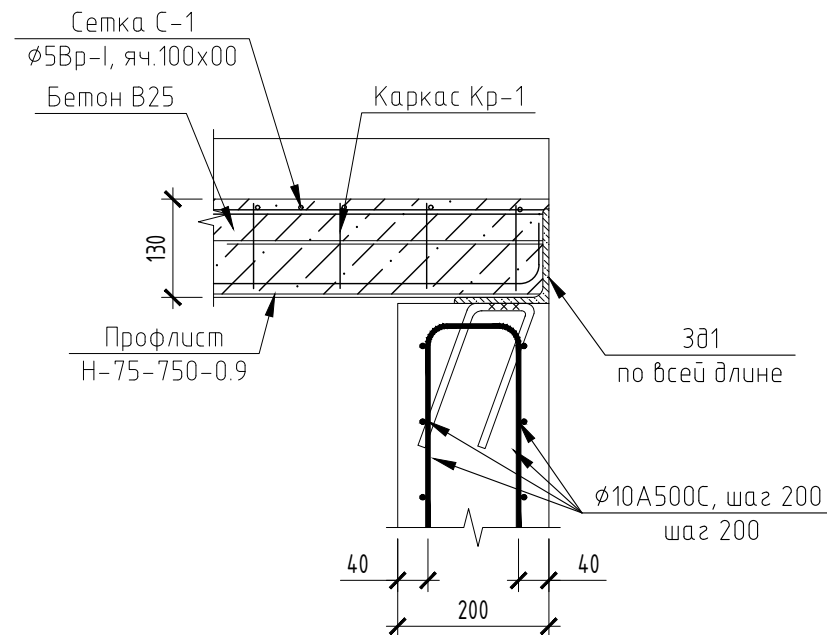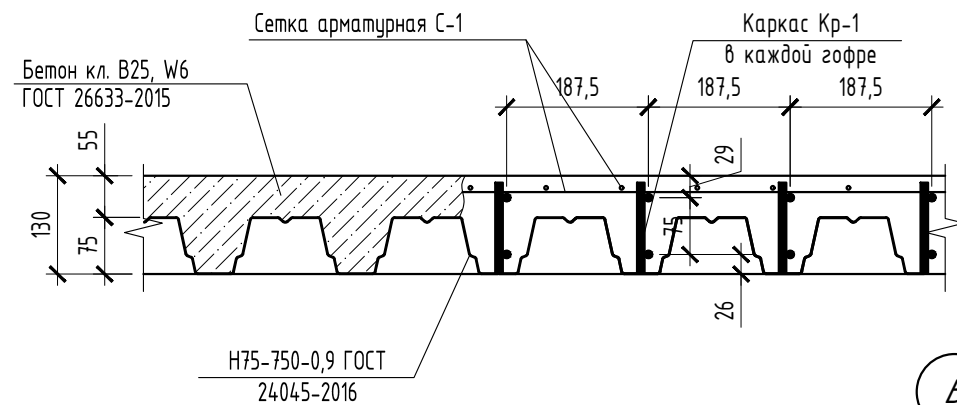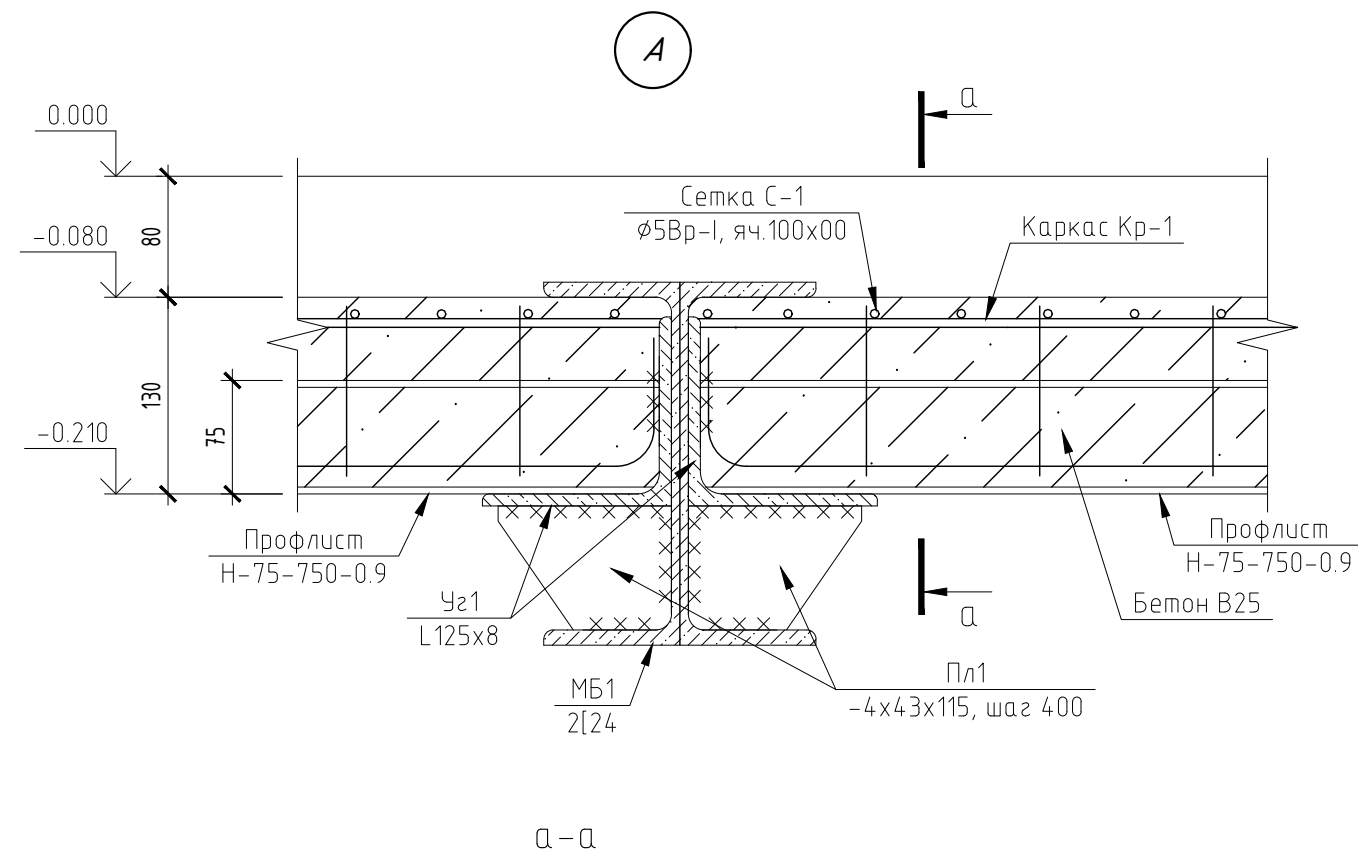

Примечания:

1. "*" – размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций – ручная, дуговая, электродами З42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 20.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	21
ГИП	Гулько	09.26				Перекрытие каналов. Узлы А,Б,В Спецификация элементов	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

Общие указания

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами	
3	Усиление балки Б-1. Сечения А-А,Б-Б. Спецификация элементов усиления балки	
4	Схема входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка	
5	Схема входной группы в осях Д-Е/12. Армирование	
6	План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж	
7	Схема расположения элементов перекрытия по проф. настилу над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж	
8	План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж	
9	Схема расположения элементов перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж	
10	Спецификация элементов перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж	
11	План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-5/А-Ж	
12	Схема расположения элементов перекрытия по проф. настилу над 2-м этажом в осях 1-5/А-Ж	
13	План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж	
14	Схема расположения элементов перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж	
15	Устройство проемов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7	
16	Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3	
17	Опалубочный план каналов	
18	План перекрытия каналов на отм.-0.210	
19	Армирование каналов. Сечение 1-1, 2-2. Узлы 1, 2	
20	Устройство каналов. Сечения А-А, Б-Б	
21	Перекрытие каналов. Сечение В-В. Узел А	
22	Перекрытие каналов. Сечения Г-Г. Узел Б.	
23	Перекрытие каналов. Узлы Металлическая лестница	
24	Металлическая лестница Л-1 в осях Е-Ж/10	


Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе и по взрыво- и пожароопасности.

Главный инженер проекта

/Гулька А.Н./

1. Чертежи раздела КР разработаны на основании задания раздела АР.
 2. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа
 3. До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР) и технологический регламент на устройство плиты перекрытия, согласовать ППР с проектной организацией.
 4. Работы по возведению конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2017 (акт. СНиП 3.03.01-87 №Несущие и ограждающие конструкции№
 5. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 (акт. СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства"
 6. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям раздела СП 63.13330.2018.
 7. Все работы недоступные внешнему контролю оформлять актами на скрытые работы.
- Монолитные железобетонные конструкции:
8. Нормативные значения полезной нагрузки приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
 9. Впервые применяемых в рабочей документации технологических процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов нет.
 10. Перечень обязательной документации, предоставляемой исполнителем работ при сдаче монолитных ж.б. конструкций здания согласно СП 48.13330.2019:
 - акты на скрытые работы:
 - установка опалубки;
 - армирование конструкций;
 - сварные соединения;
 - установка закладных деталей;
 - бетонирование конструкций;
 - антикоррозионная защита;
 - сертификат качества бетона (на каждую партию);
 - сертификат качества арматуры (на каждую партию);
 - сертификат качества электродов;
 - акты испытаний монолитных конструкций по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2012
 - акт освидетельствования ответственных конструкций (всех железобетонных конструкций).
 9. Арматура принята класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Расход арматуры в спецификациях посчитан из расчета поставки стержней длиной 11.7м с учетом нахлеста. Стыковка стержней в проекте предусмотрена внахлест согласно СП63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции.
 10. Арматурные стержни вязать между собой вязаной проволокой в каждом пересечении, толщина вязальной проволоки 1.2 мм по ГОСТ 3282-74;
 11. При ручной дуговой сварке соединений применять электродами Э50А по ГОСТ 9467-75.
 12. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Организация строительного производства".
- Металлические конструкции:
13. Сварочные работы выполнять электродами Э-46А по ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
 14. Все металлические изделия очистить от ржавчины и окалины и покрыть двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
 15. Все стальные изделия покрыть огнезащитной краской за 2 раза, предел огнестойкости R90.
 16. Все металлические элементы обварить по всему периметру стыков.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2					
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			09.26	Конструктивные решения			Р	1	
ГИП		Гулько			09.26						
						Общие данные			000 "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			09.26						



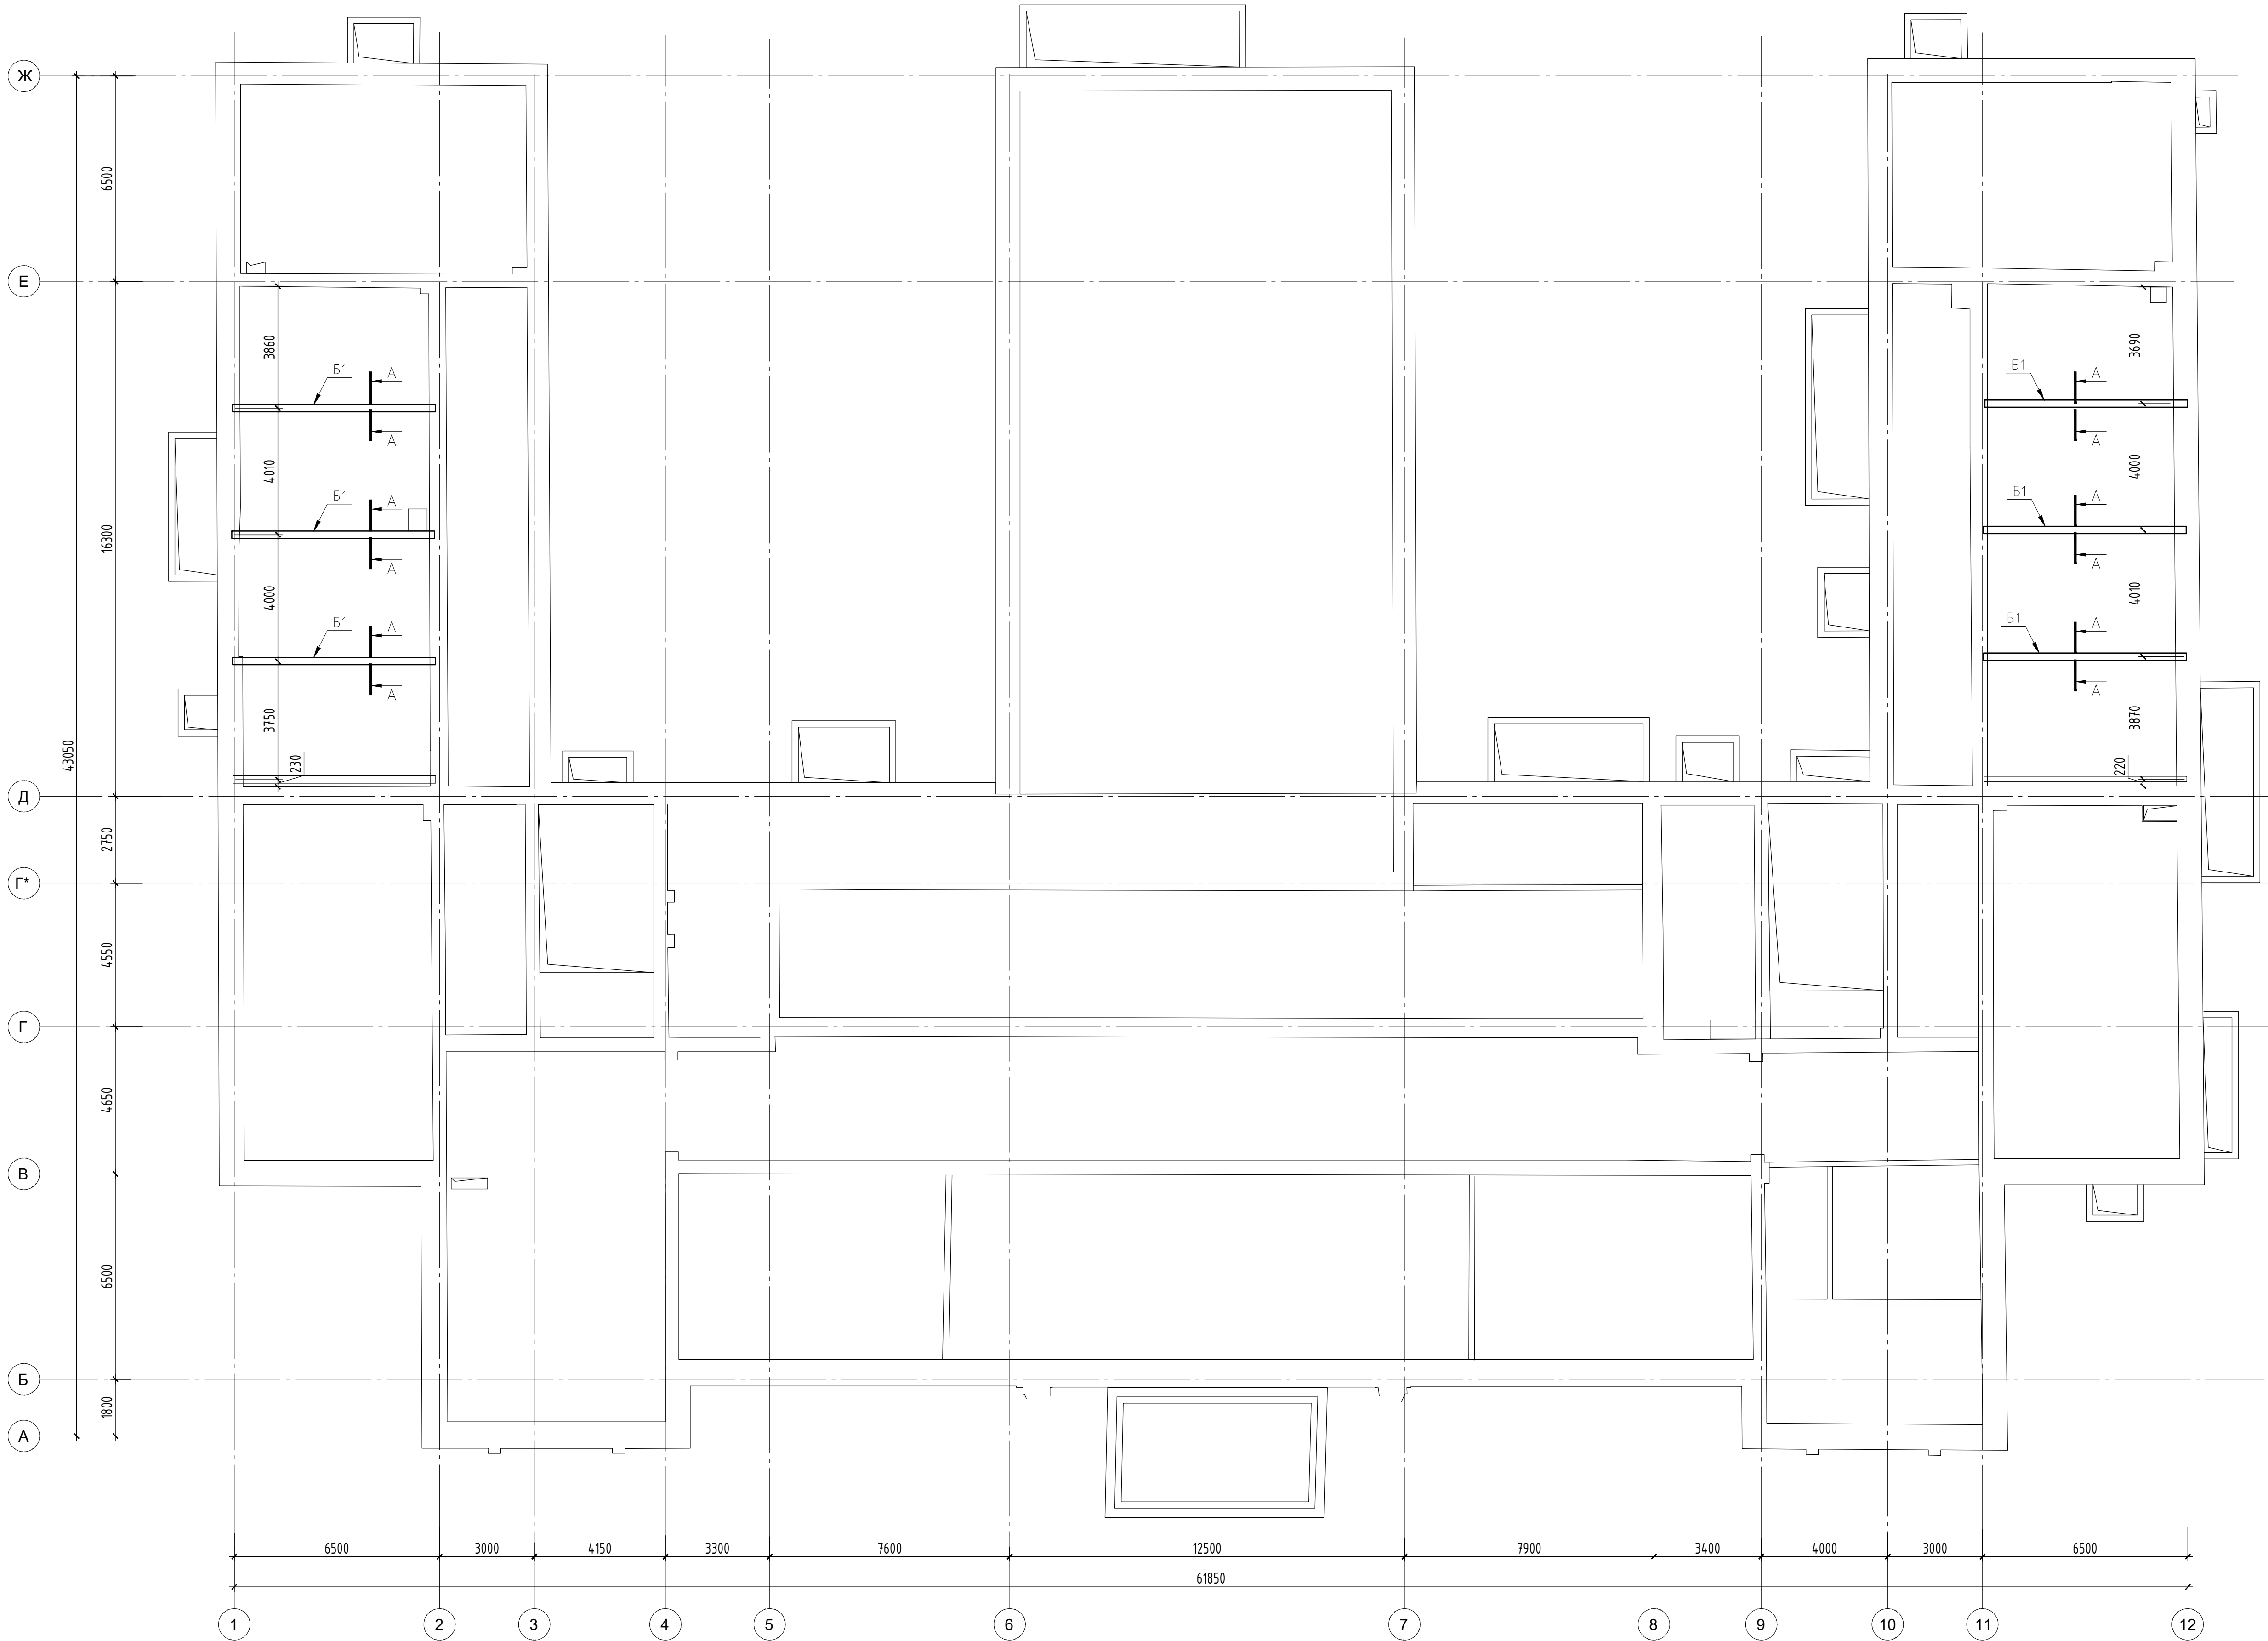


Спецификация элементов перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
2 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
3 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
4 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		

Примечания:

- "*"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Данный лист смотреть совместно с листом 3.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титраleeва			09.26		Р	2	
ГИП		Гулько			09.26				
Н.контр.		Выходова			09.26	Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами			
						000 "Проект +"			

Копировал

Формат А1

Согласовано


Имя и № подл.	Подпись и дата	Взамен ив. №

Согласовано

Взвешен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

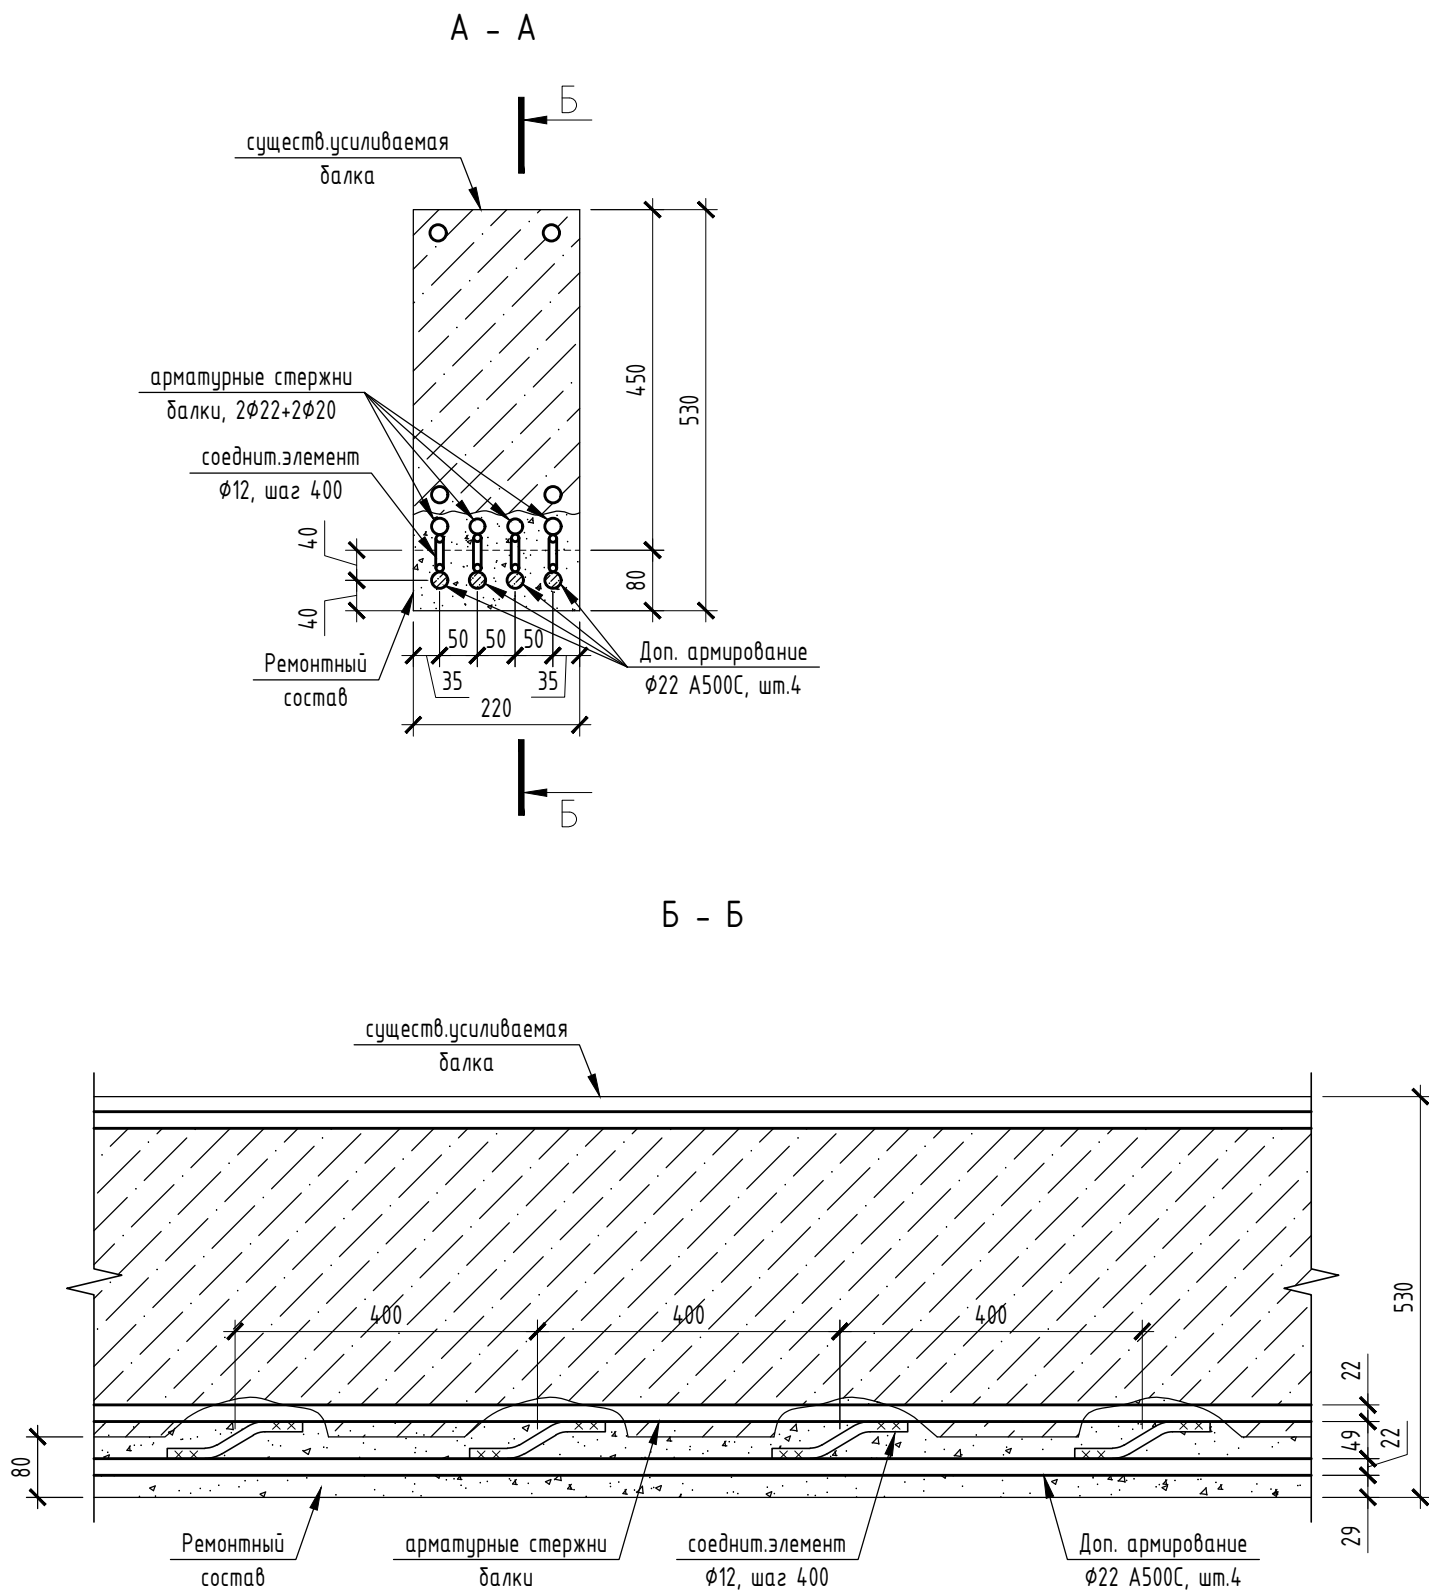

Спецификация материалов к схеме усиления балки перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Балка Б1, 220х450(н),мм	1шт		
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ22 А500С L=6400* мм	4	19.1	Всего 76.3 кг
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ12 А500С L=220* мм	68	0.20	Всего 13.3 кг
		Ремонтный состав "СТРУКТУРИТ 300",м ³	0.12		

Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
φ12 А500С	

Примечания:

- "*"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
- В спецификации указан расход материалов для усиления одной балки, сечением 220х450(н) мм.
- Аналоги материалов перед заменой необходимо согласовать с Проектировщиком.
- Вскрытие арматуры балки вести ударным инструментом. Арматуру очистить от ржавчины и загрязнений.
- Соединительные элементы из φ12А500С приварить к основной арматуре балки с шагом 400мм.
- Ручную дуговую сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А.
- После приварки дополнительной арматуры усиления из 4 φ22А500С нанести ремонтный состав.
- Балки замаркированы на листе КР-2.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			09.26		Р	3	
ГИП		Гулько			09.26				
Н.контр.		Выходова			09.26	Усиление балки Б-1. Сечения А-А,Б-Б. Спецификация элементов усиления балки	ООО "Проект +"		

Схема фундаментной плиты
 и стен входной группы
 в осях Д-Е/12. Опалубка
 (М 1:50)





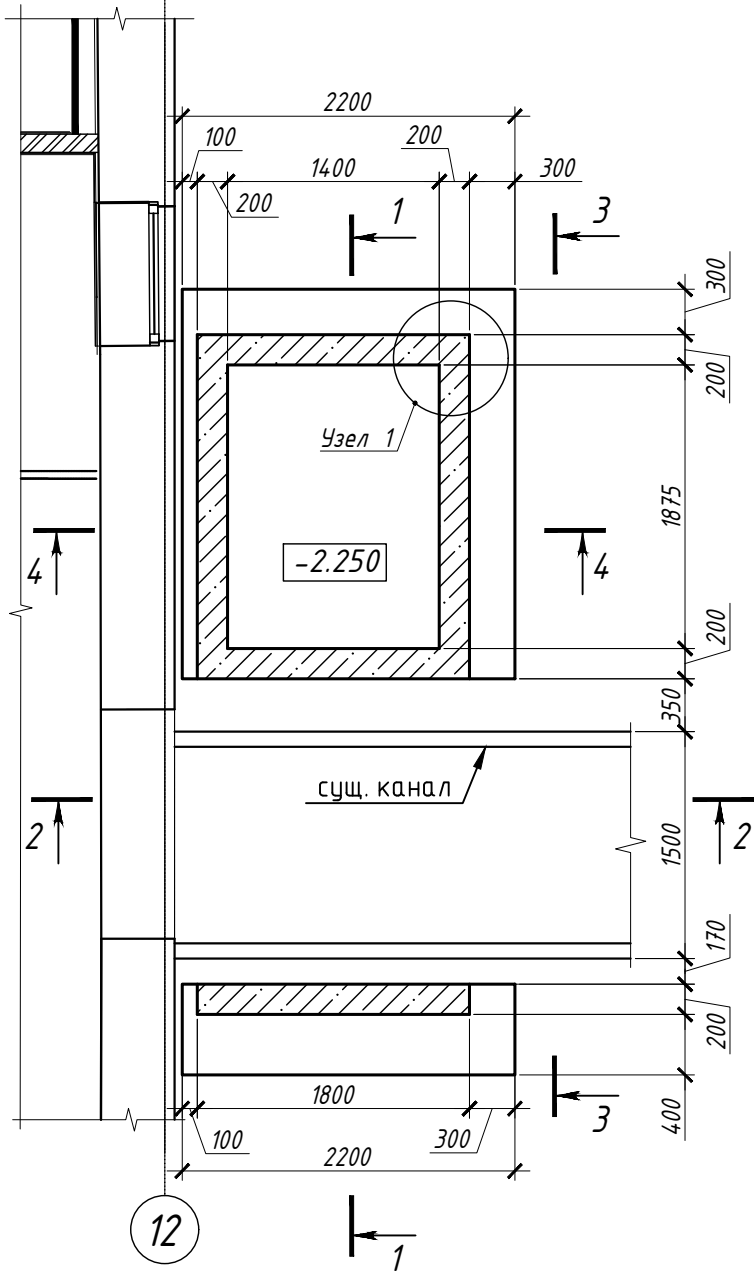



Схема лестницы и
 площадки входной группы
 в осях Д-Е/12. Опалубка
 (М 1:50)

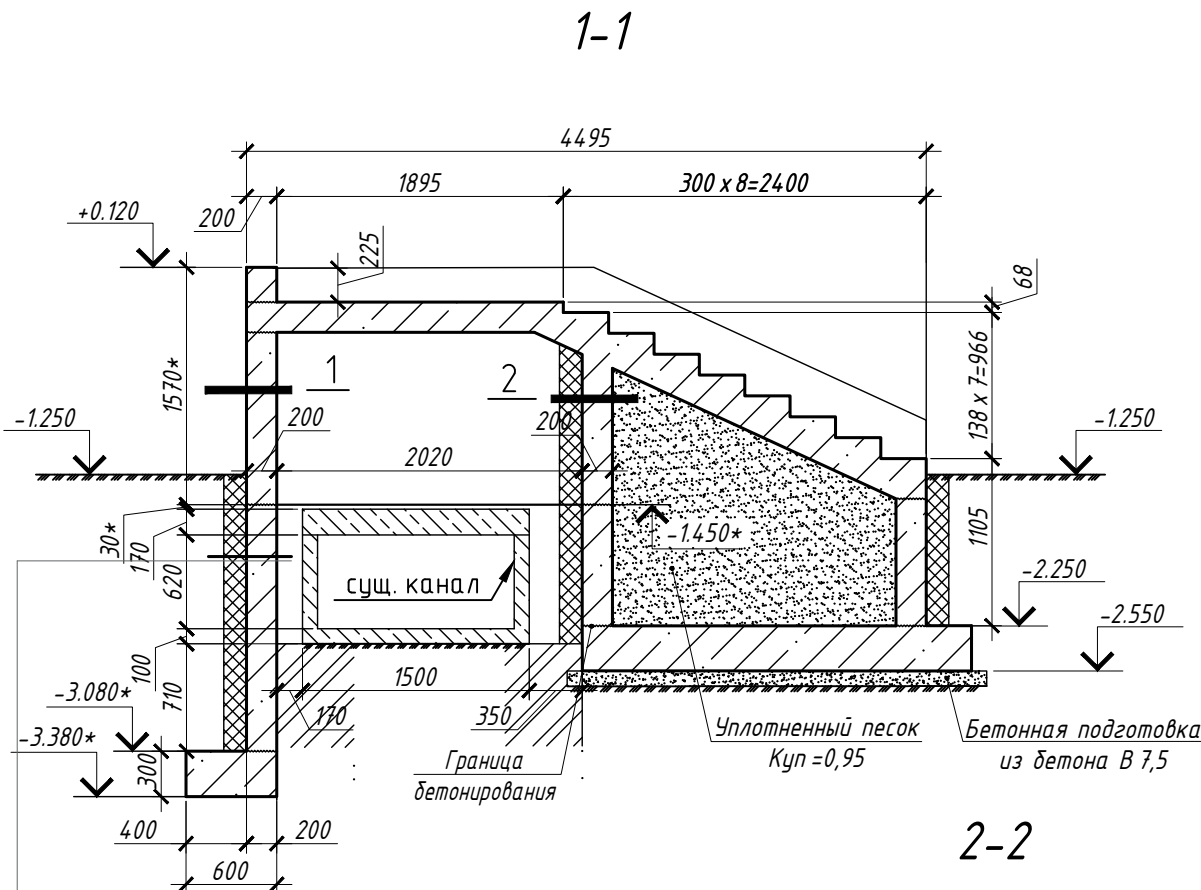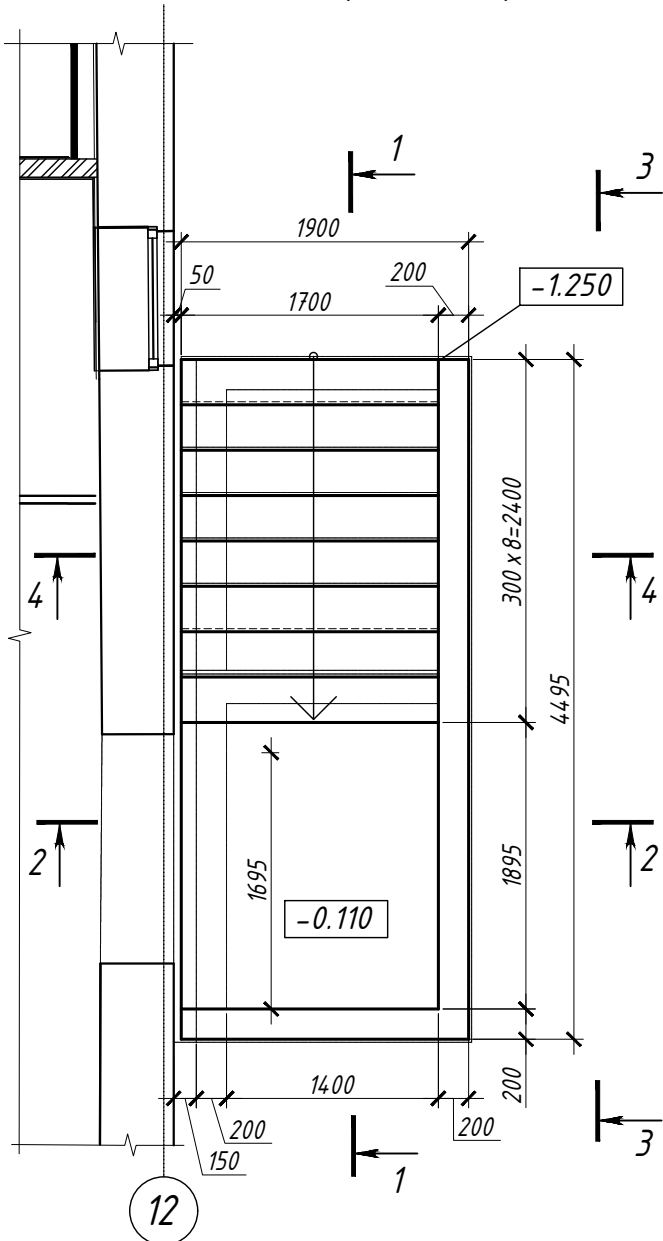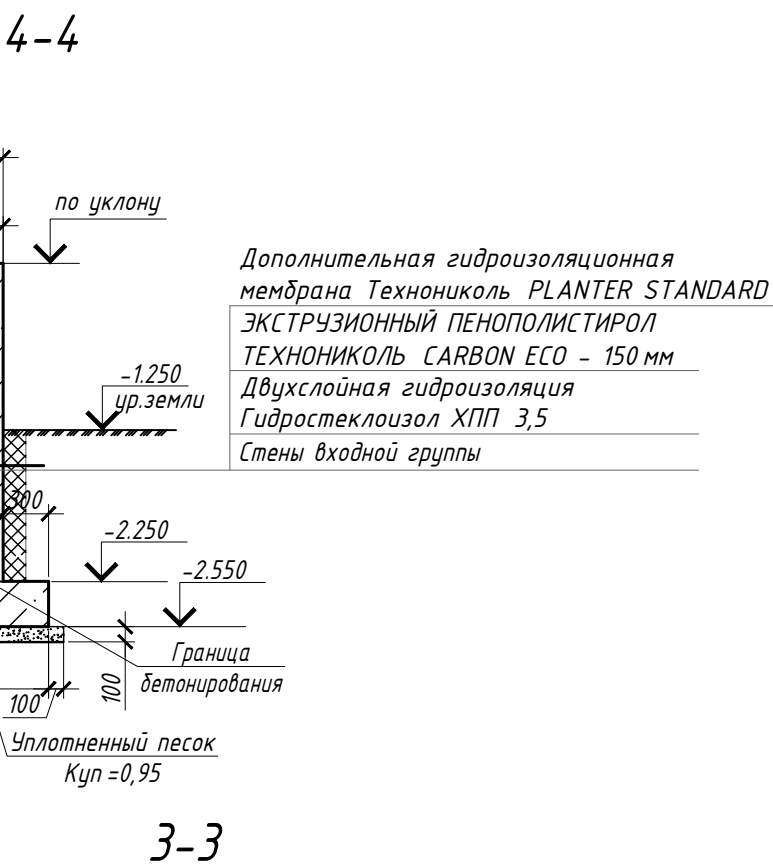

Дополнительная гидроизоляционная
 мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
 ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
 ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
 Двухслойная гидроизоляция
 Гидростеклоизол ХПП 3,5
 Стены входной группы

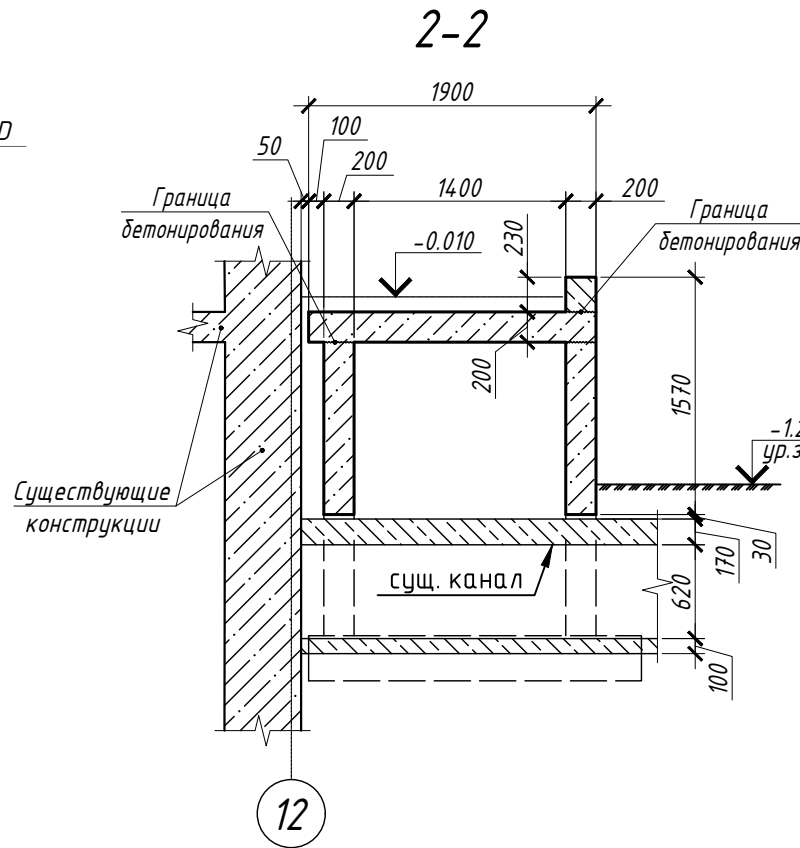


Дополнительная гидроизоляционная
 мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
 ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
 ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
 Двухслойная гидроизоляция
 Гидростеклоизол ХПП 3,5
 Стены входной группы

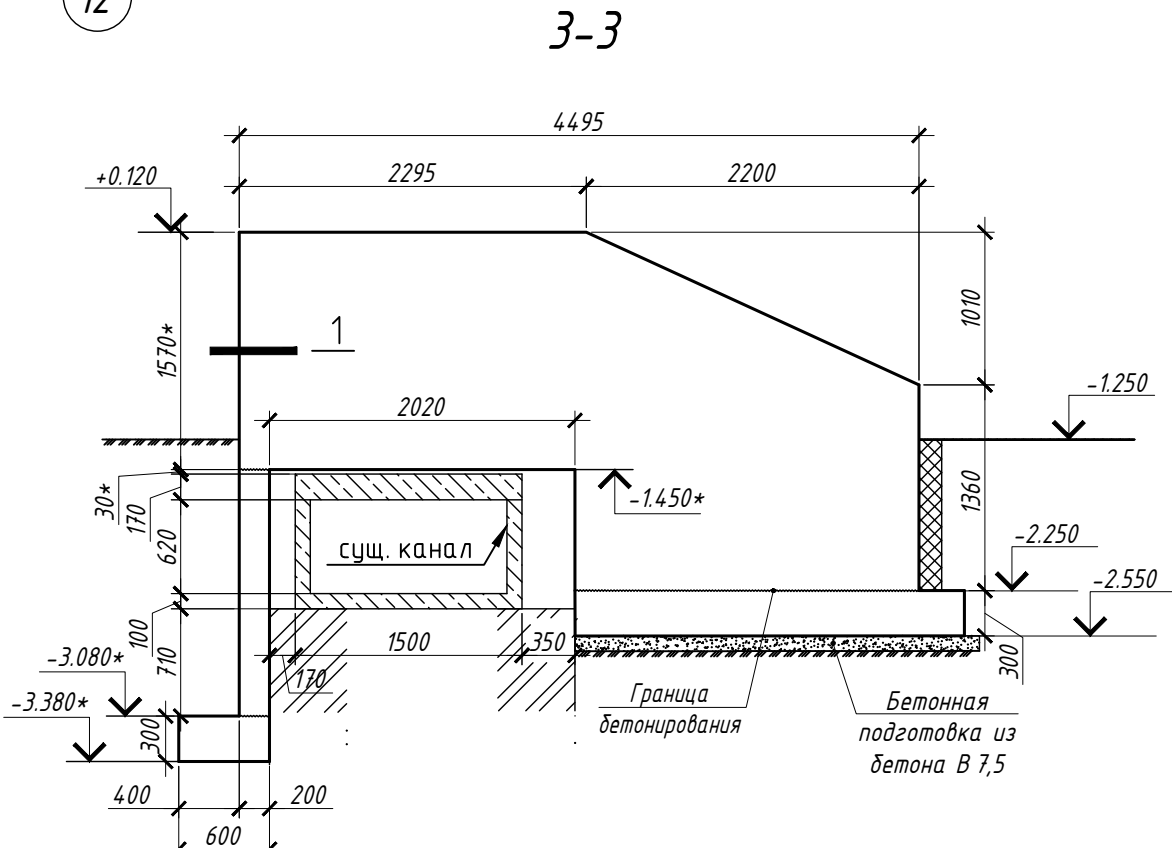


1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1, 2 см. лист 10.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	Гулько			08.26		Р	4
ГИП					08.26	Схема входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова				08.26			

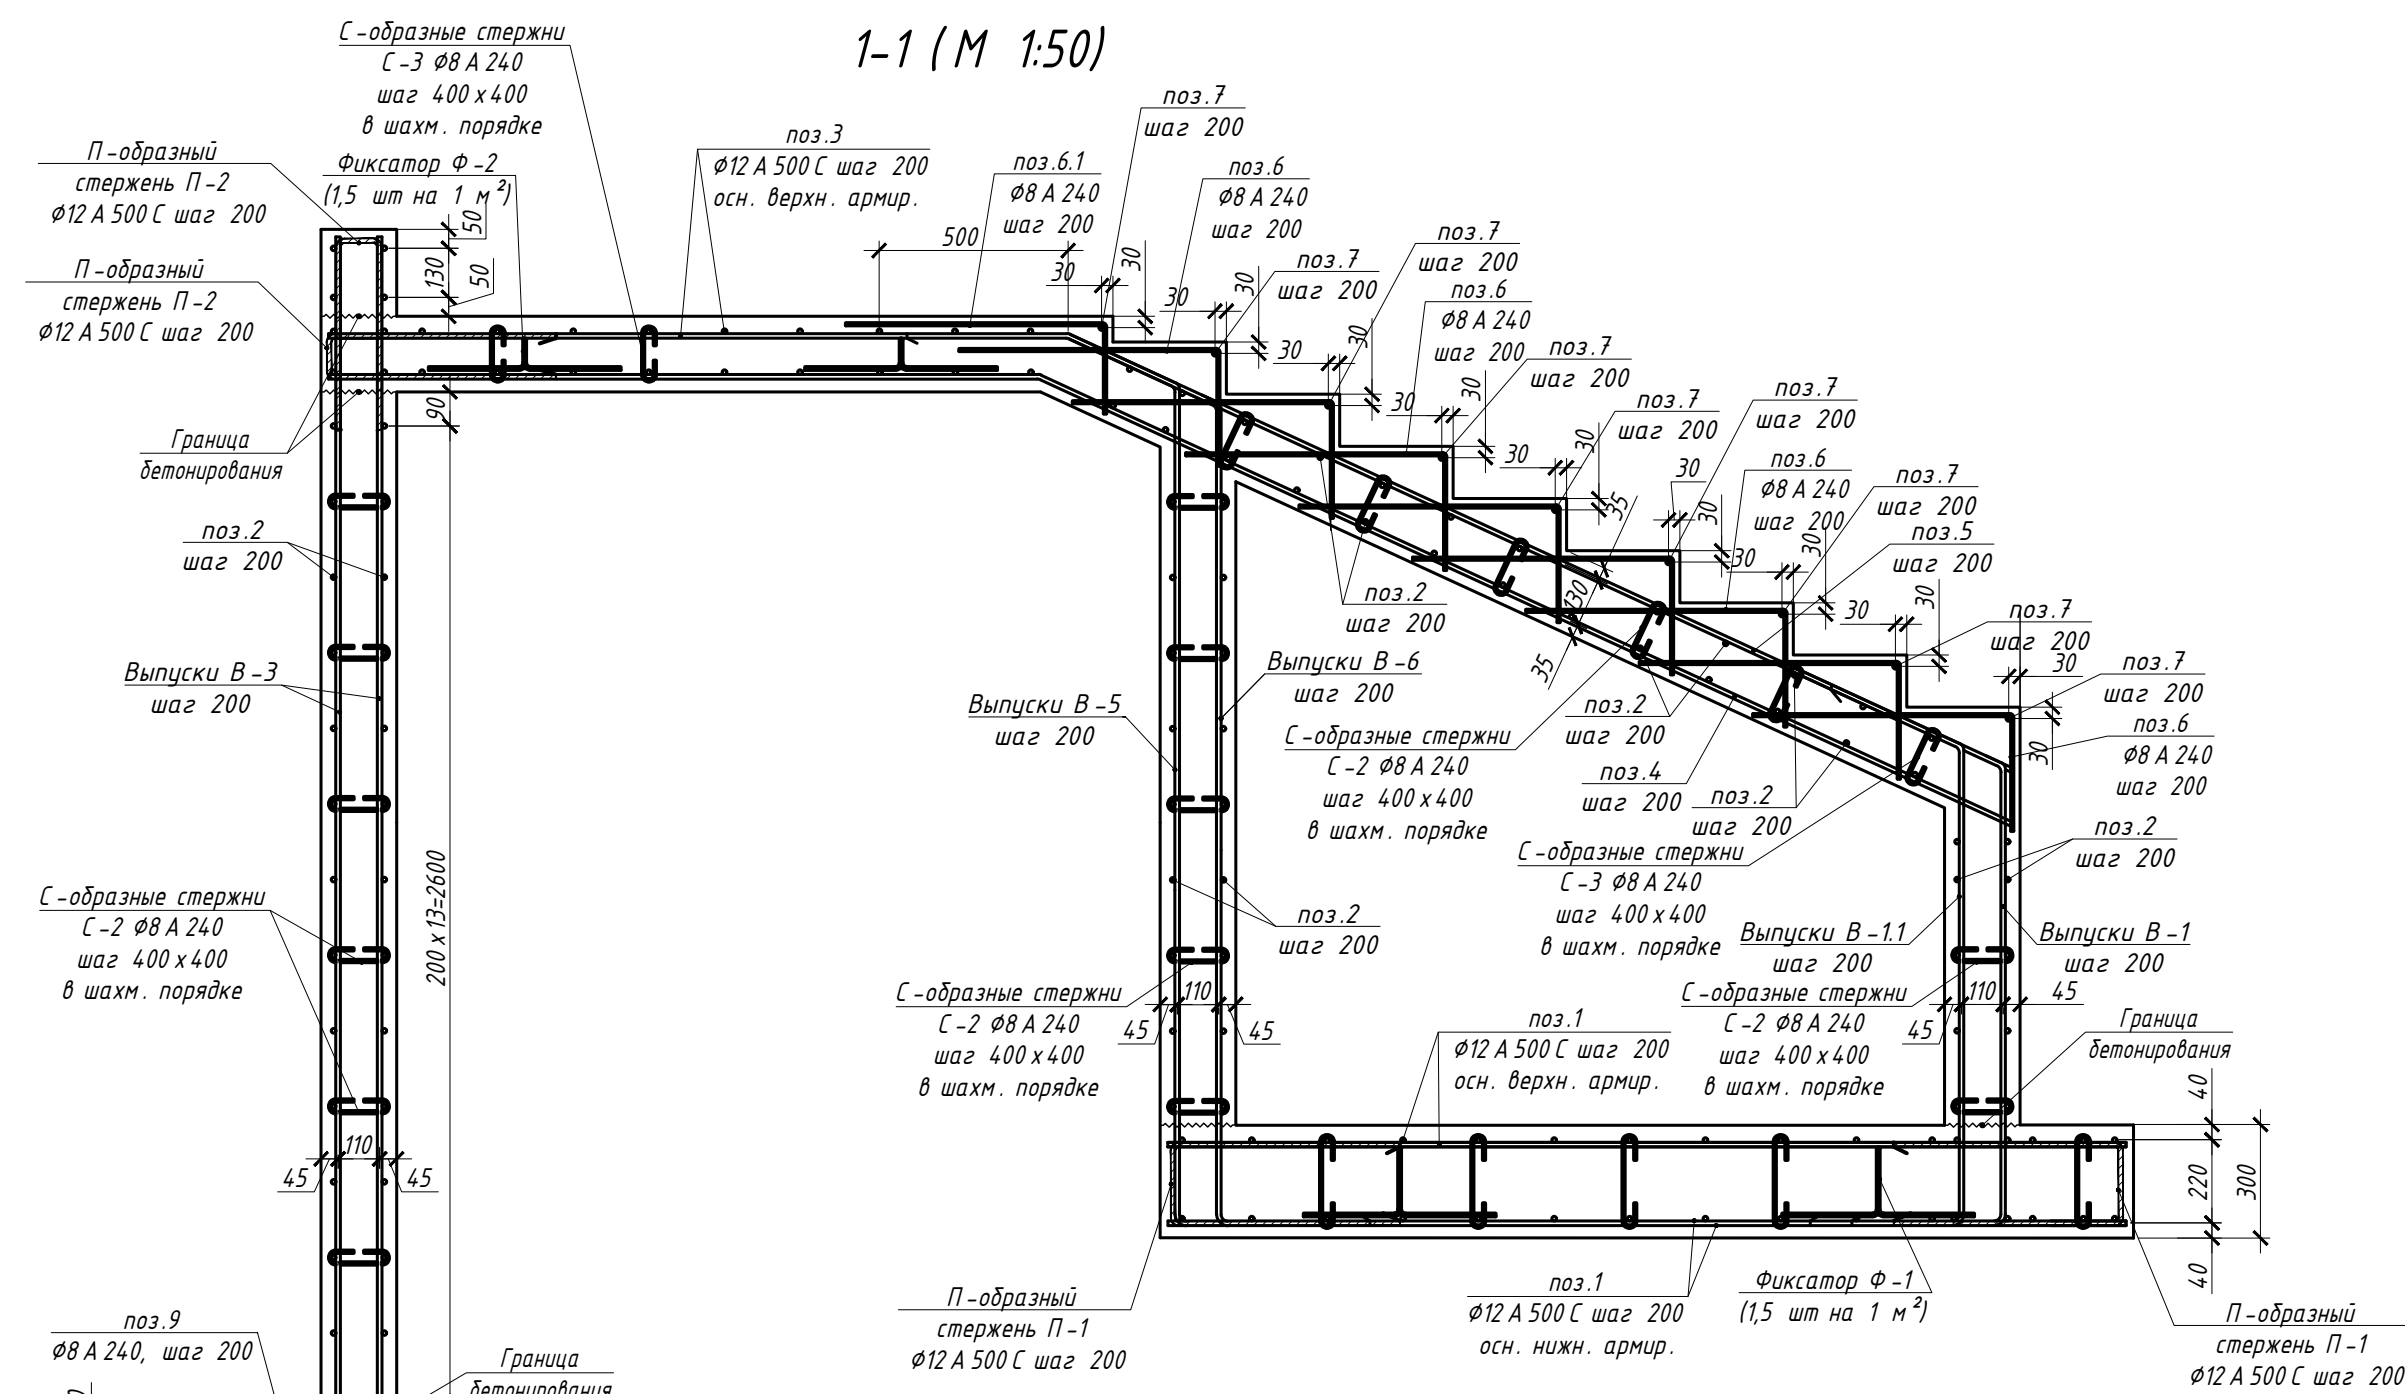

План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж

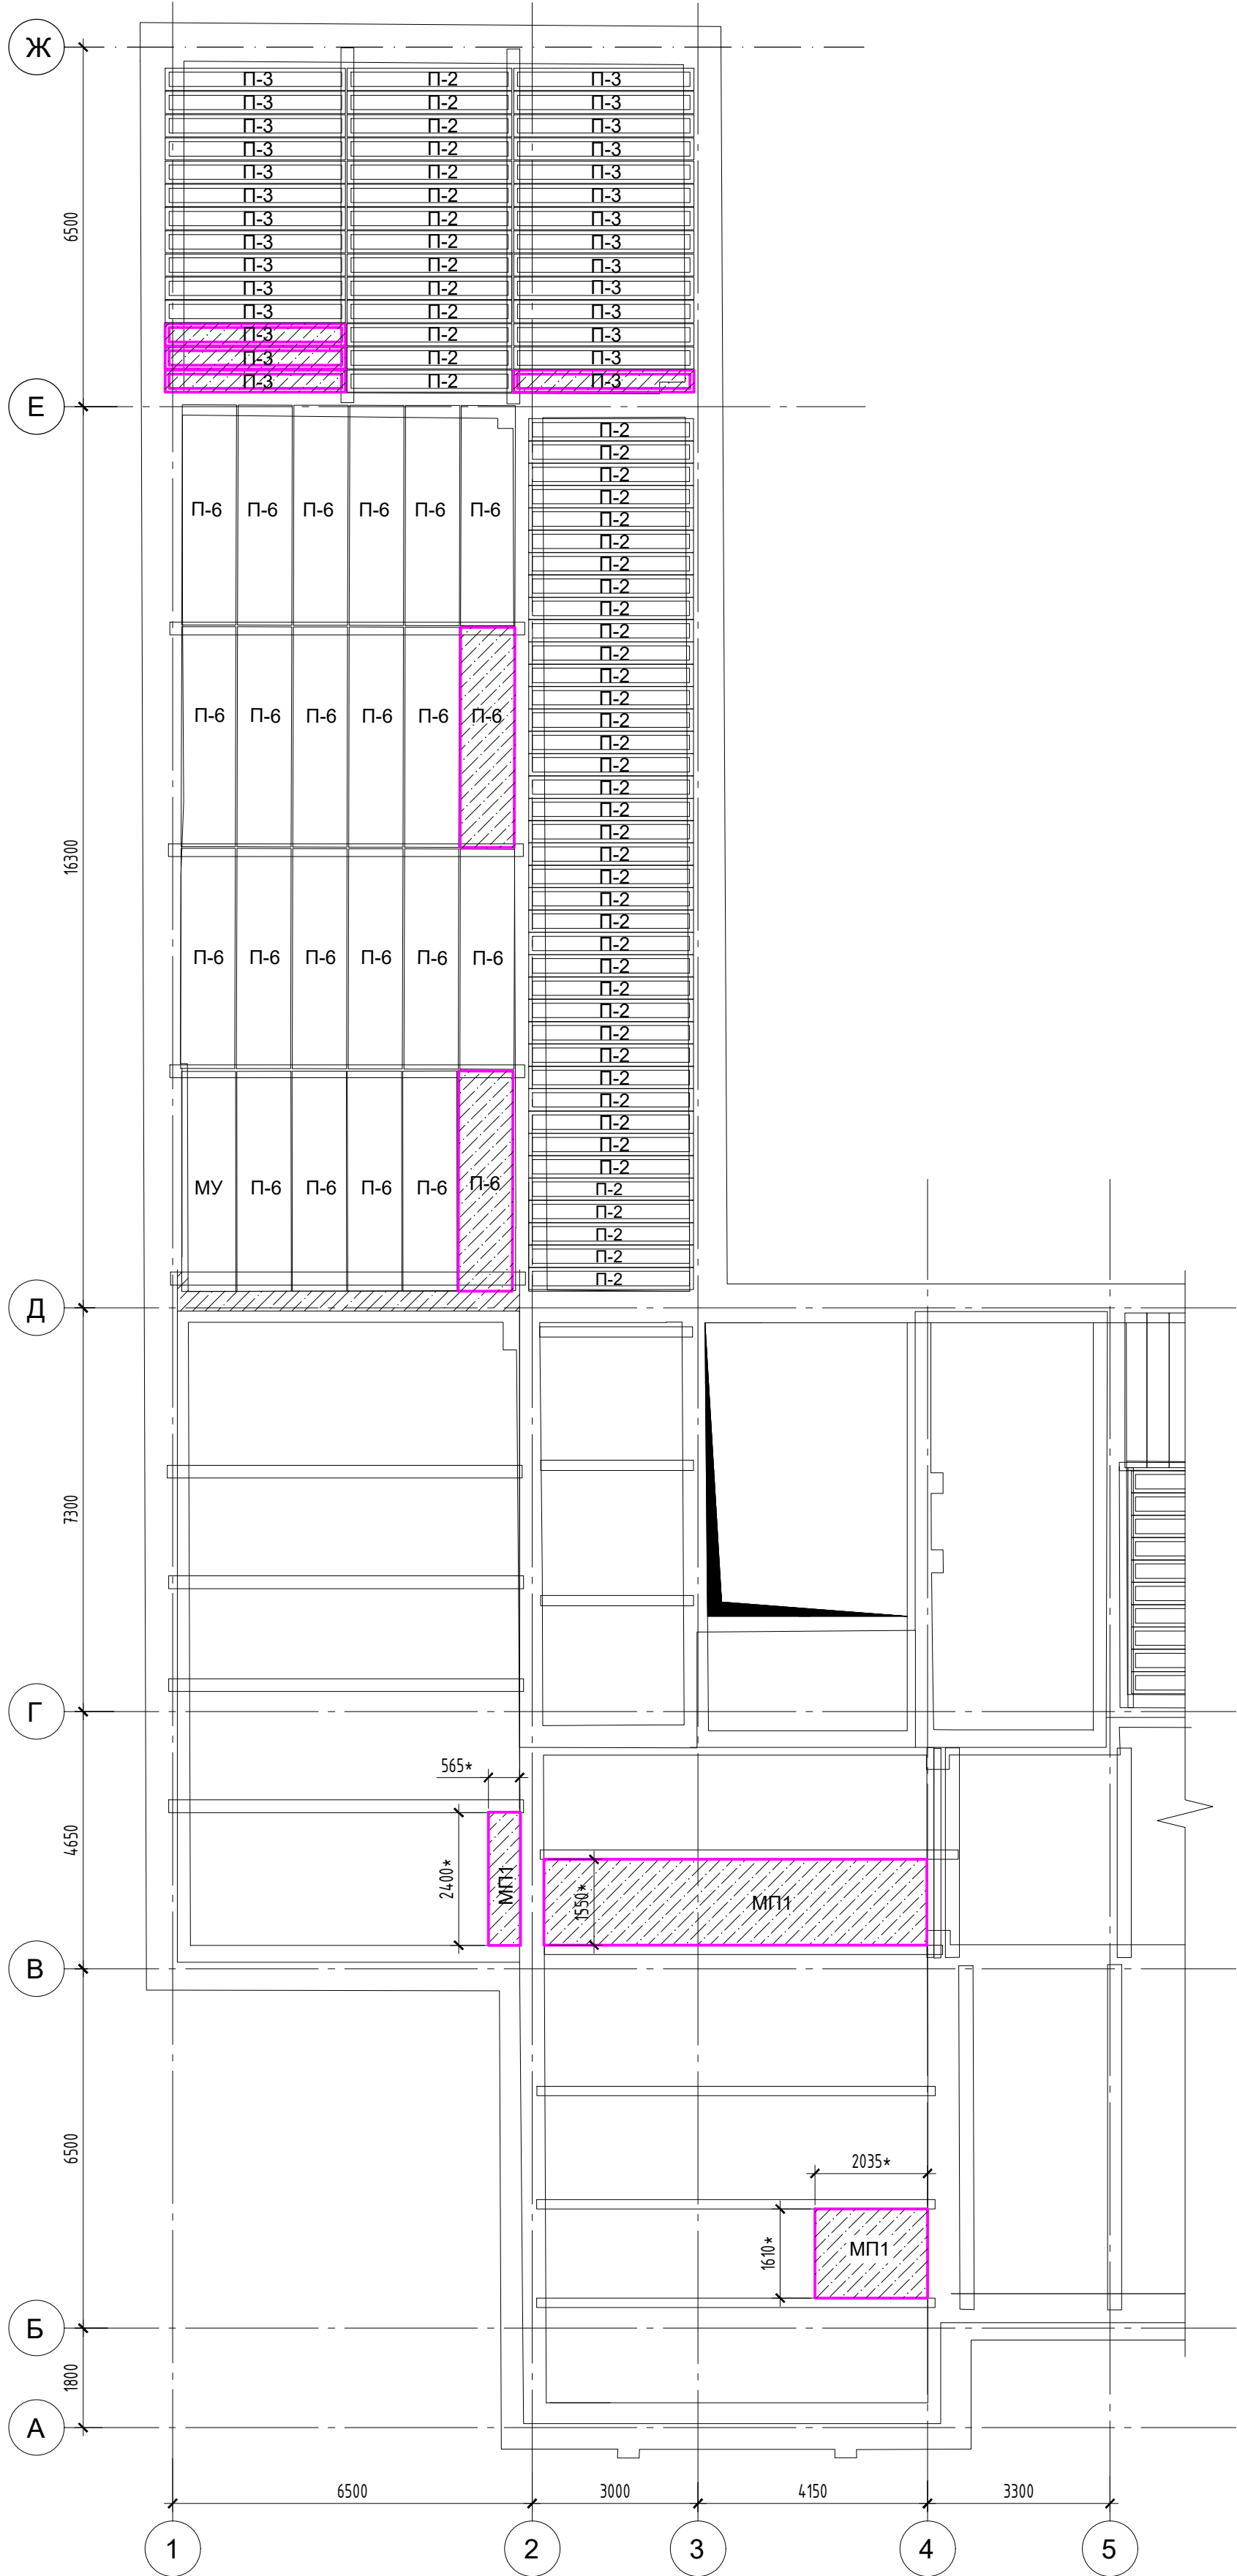

МП1 - Демонтируемый участок жб плиты

Примечания

- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
- Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
- Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
- Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	4		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м;	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	15.4*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Р	Лист 6
План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходава	08.26			

Схема расположения элементов перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж

Спецификация элементов балок перекрытия над 1-м этажом в осях 1-4/А-Ж


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	20,7*	14.2	293.9
Б2	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	31,8*	18.4	585.1
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	20,3*	27.37	555.6
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	3,1	15.46	47.9
Пл1	ГОСТ 19903-2015	8x90x150, сталь С245	10*	0.96	9.6
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 50x50мм, м2	18,3*		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	58*		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог), л	1,6*		
		Бетон кл. В25, W6	1,0*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу над 1-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	26,2*	12.5	327.5
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 100x100мм, Сообщ=26.2 м²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2,2*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=152п.м.	-	1.6	Всего 243.2 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг



(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

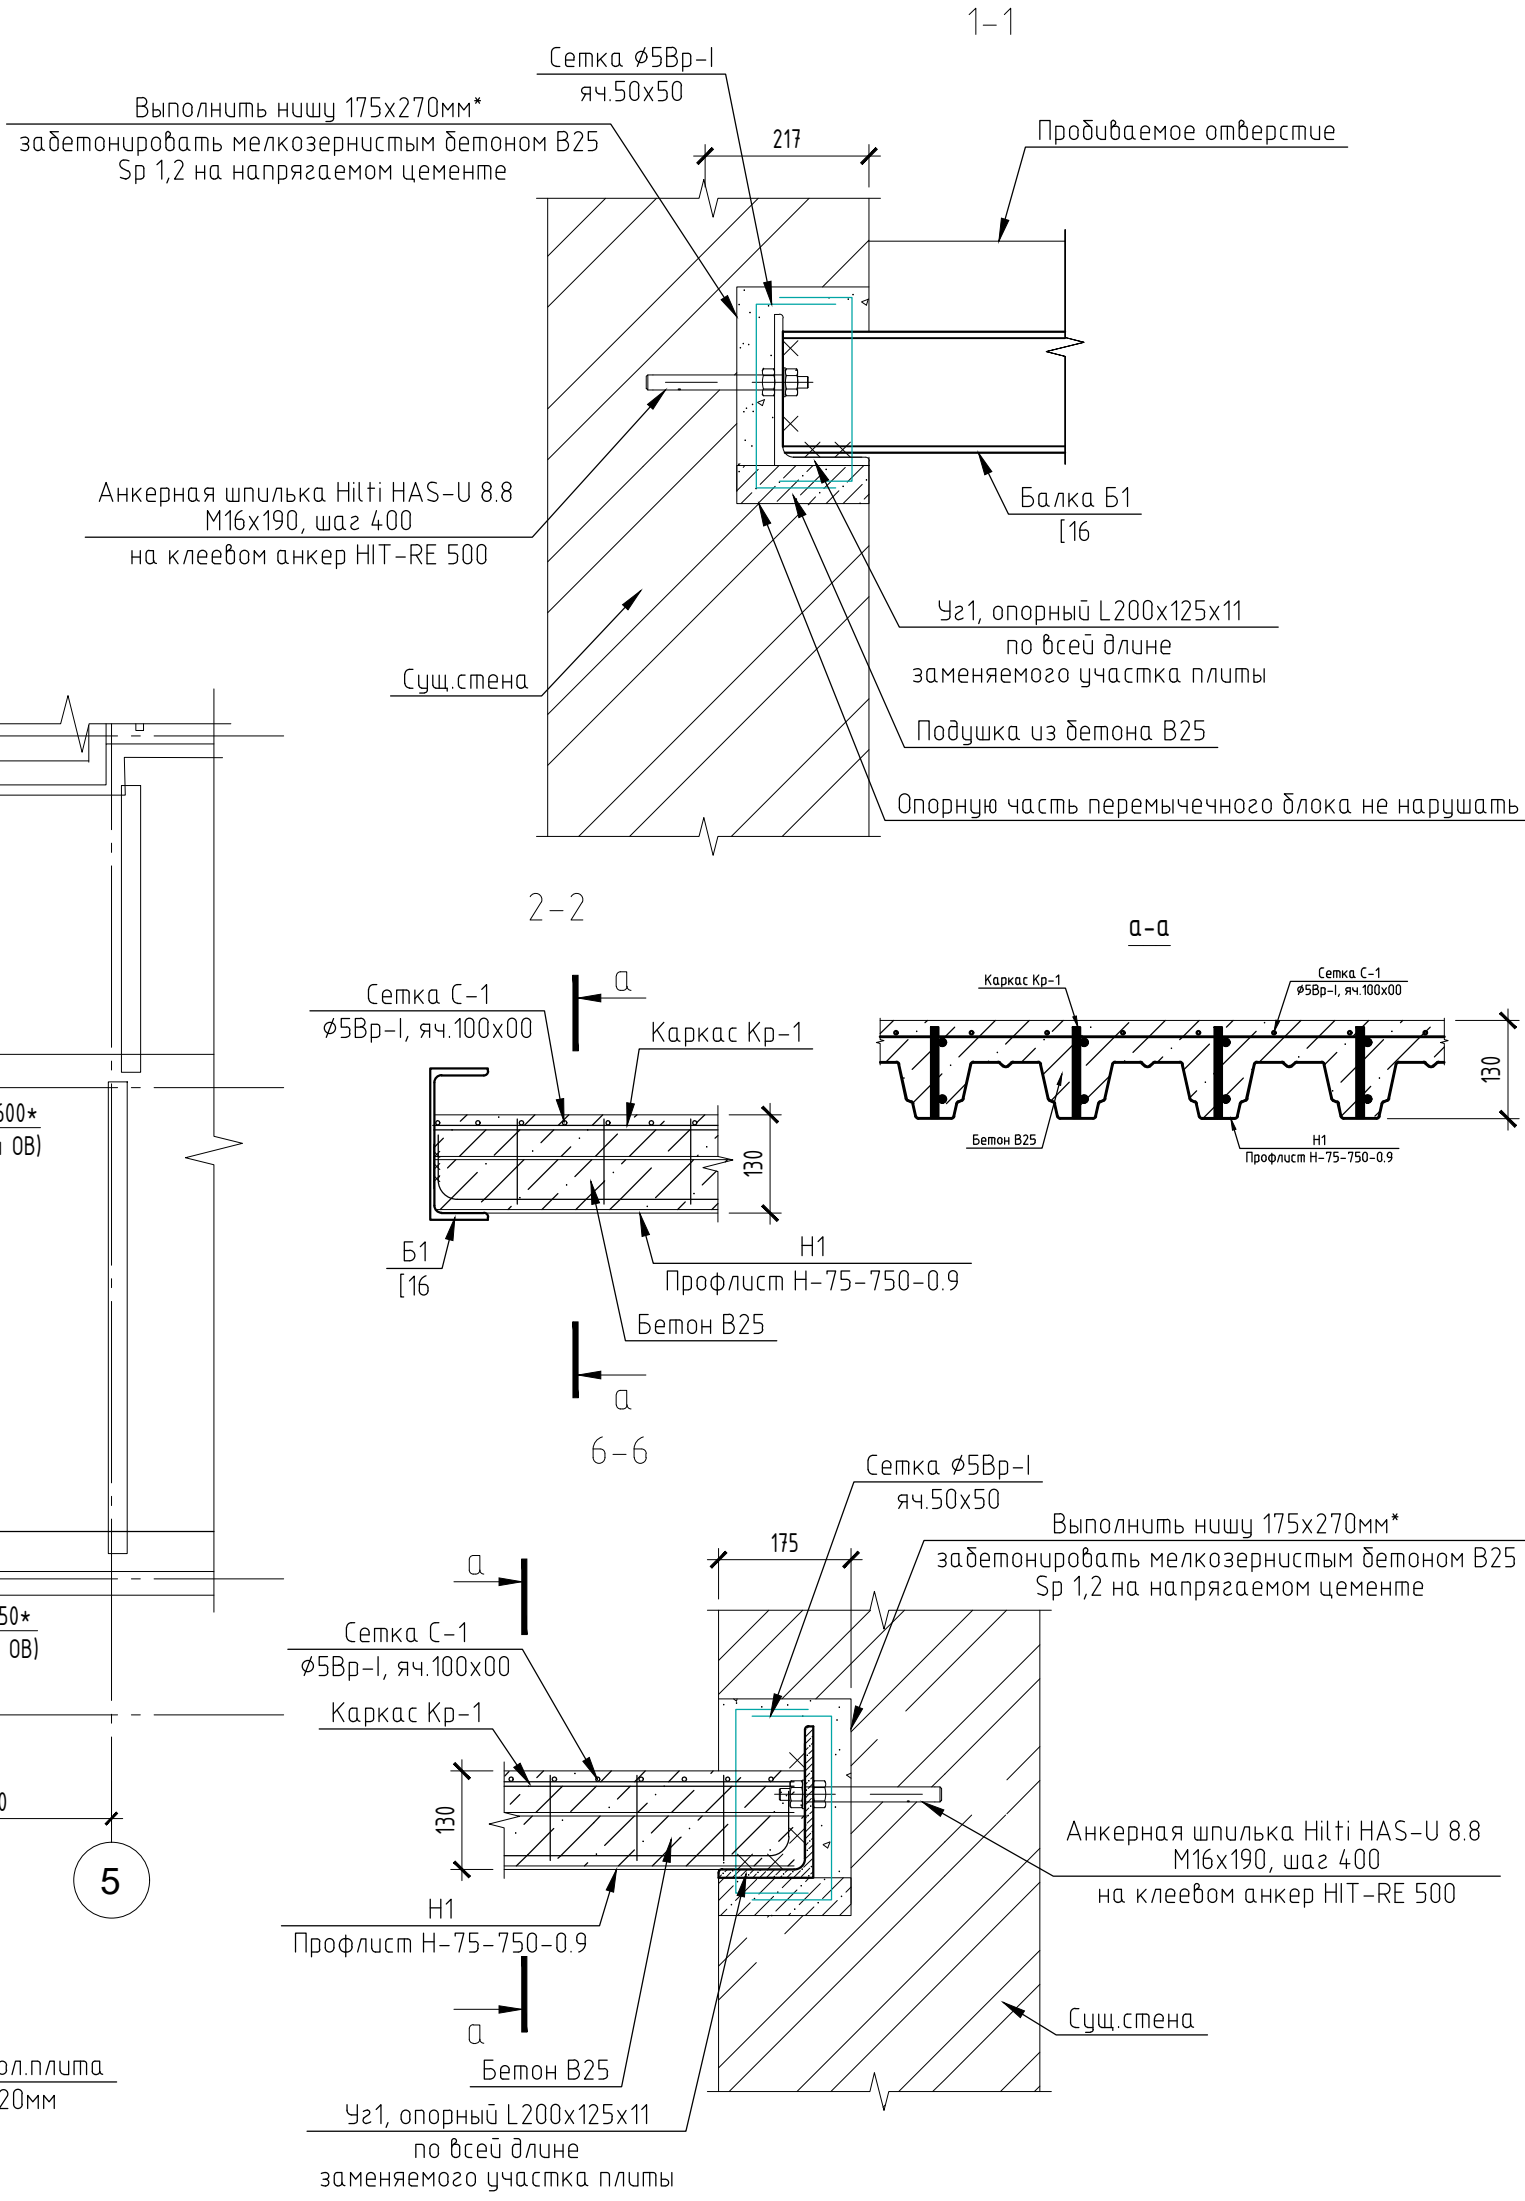

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Тимралева				08.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Гулько				08.26		Р	7	
						Схема расположения элементов перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж	000 "Проект +"		
Н.контр.	Выходова				08.26				

Копировал

Формат А2

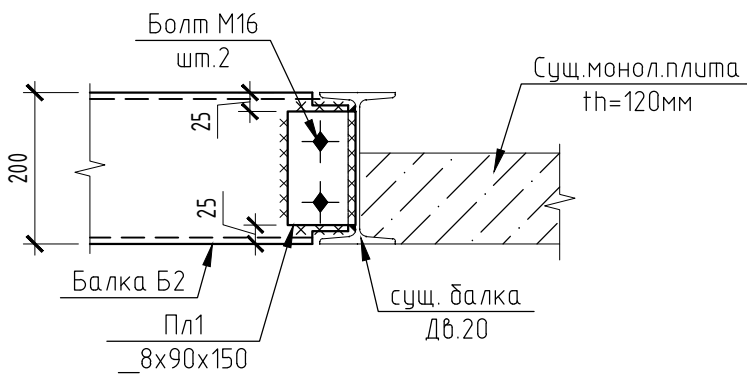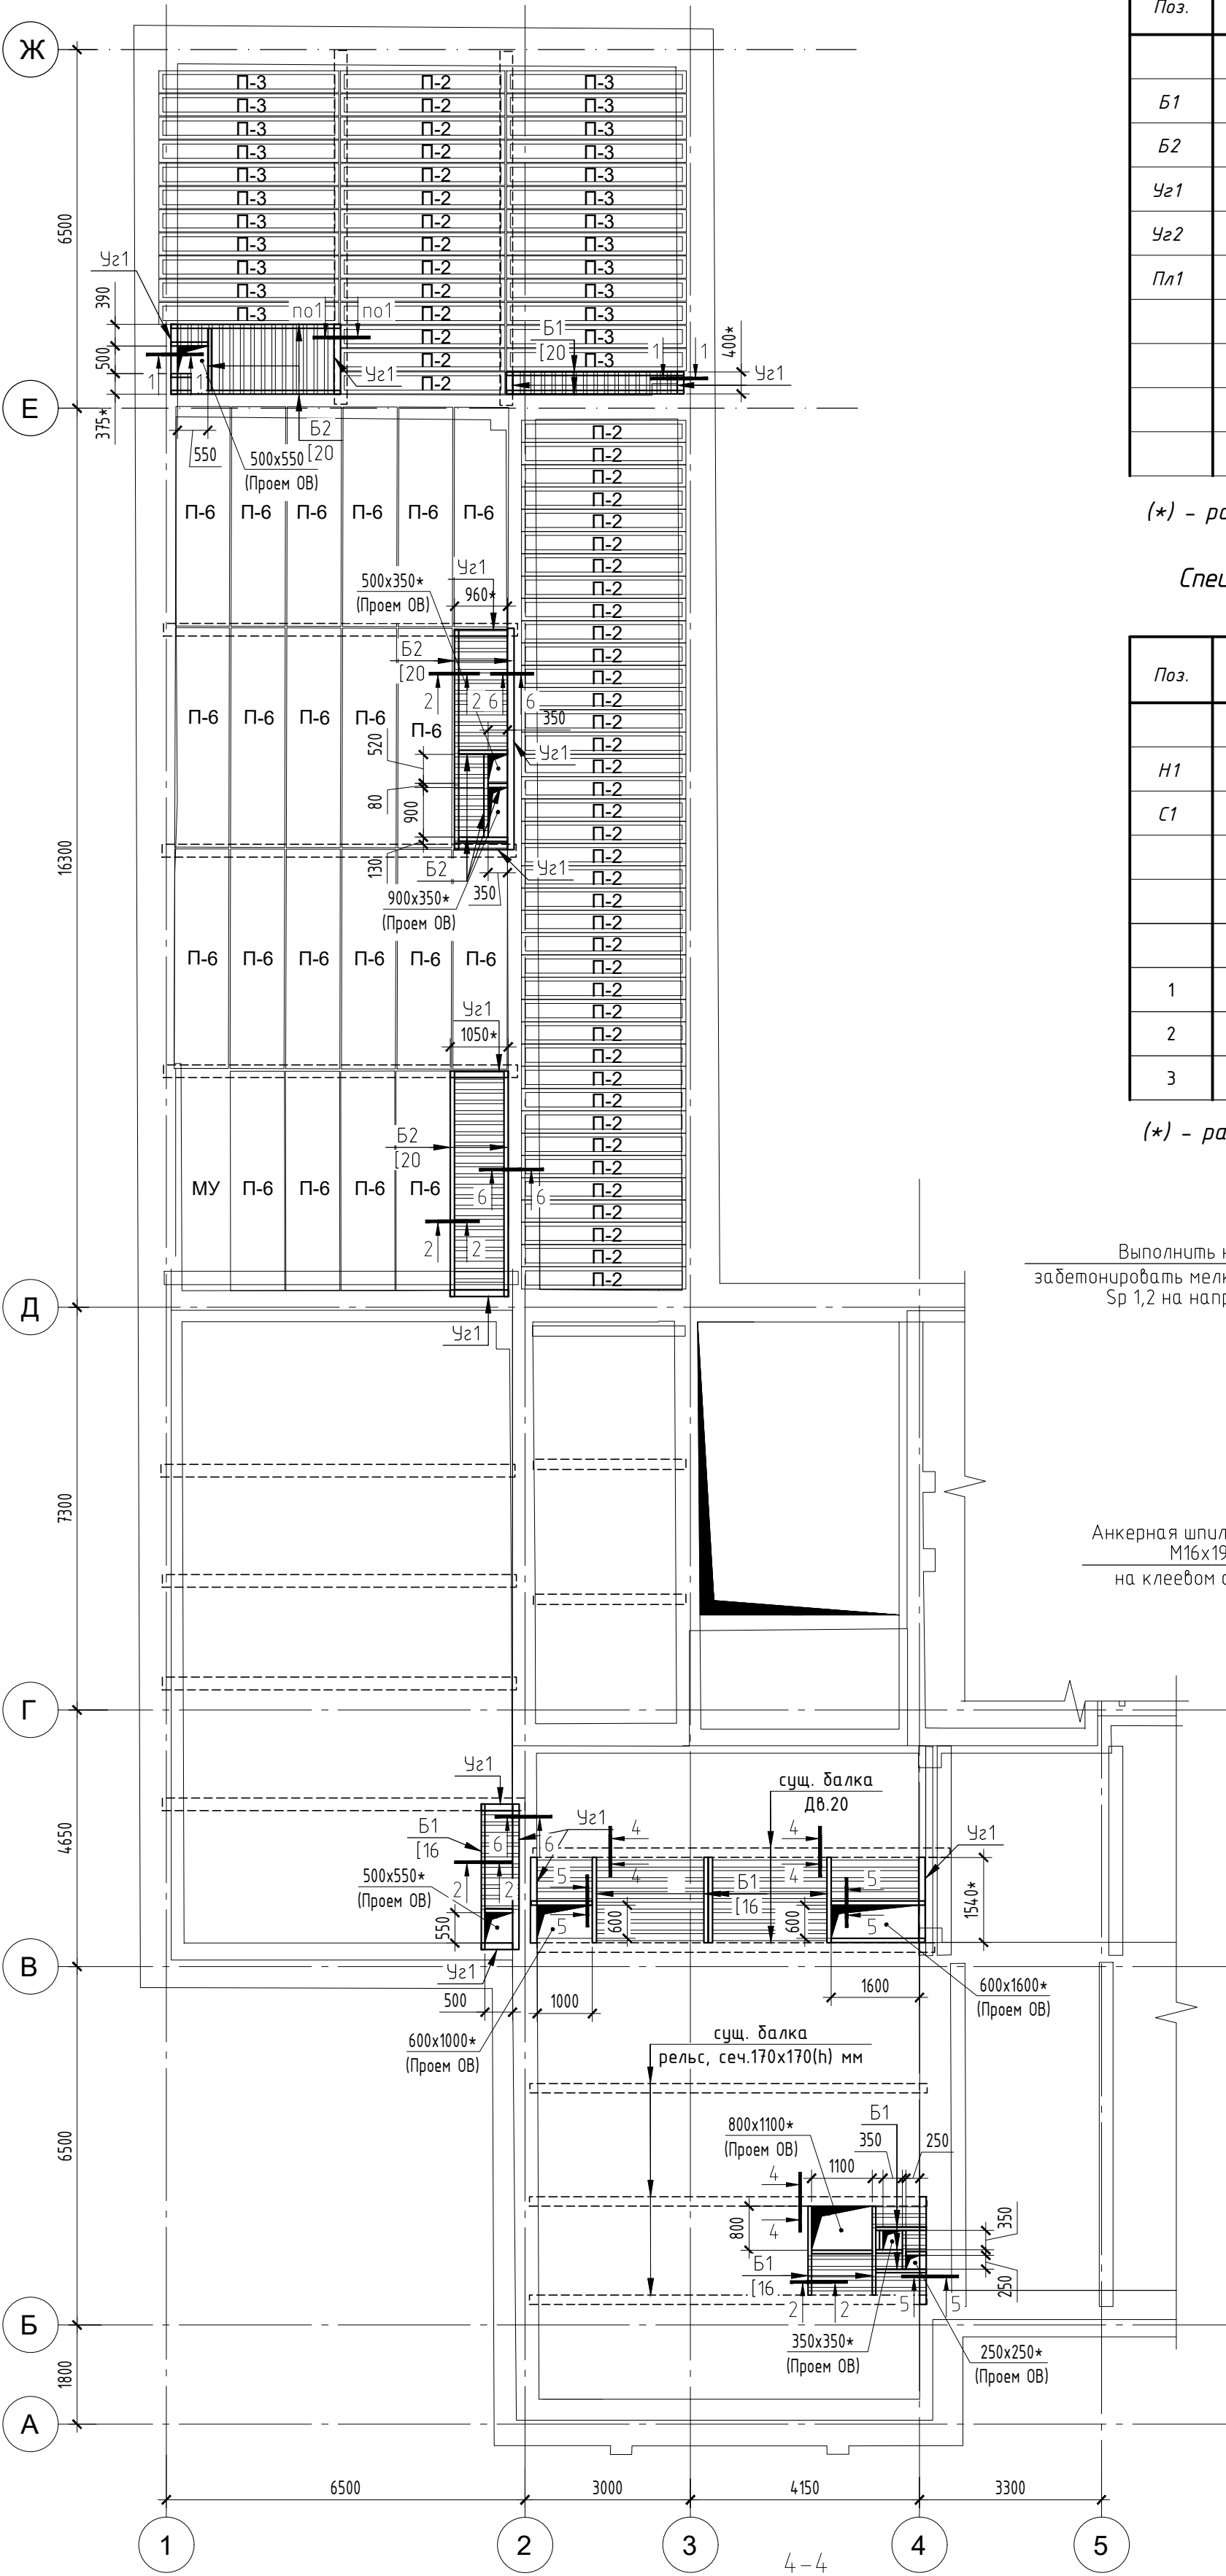


Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
- Данный лист смотреть совместно с разделом ОБ.

Согласовано					
Взнесен ивд №					
Подпись и дата					
Ид. № подл.					

План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж

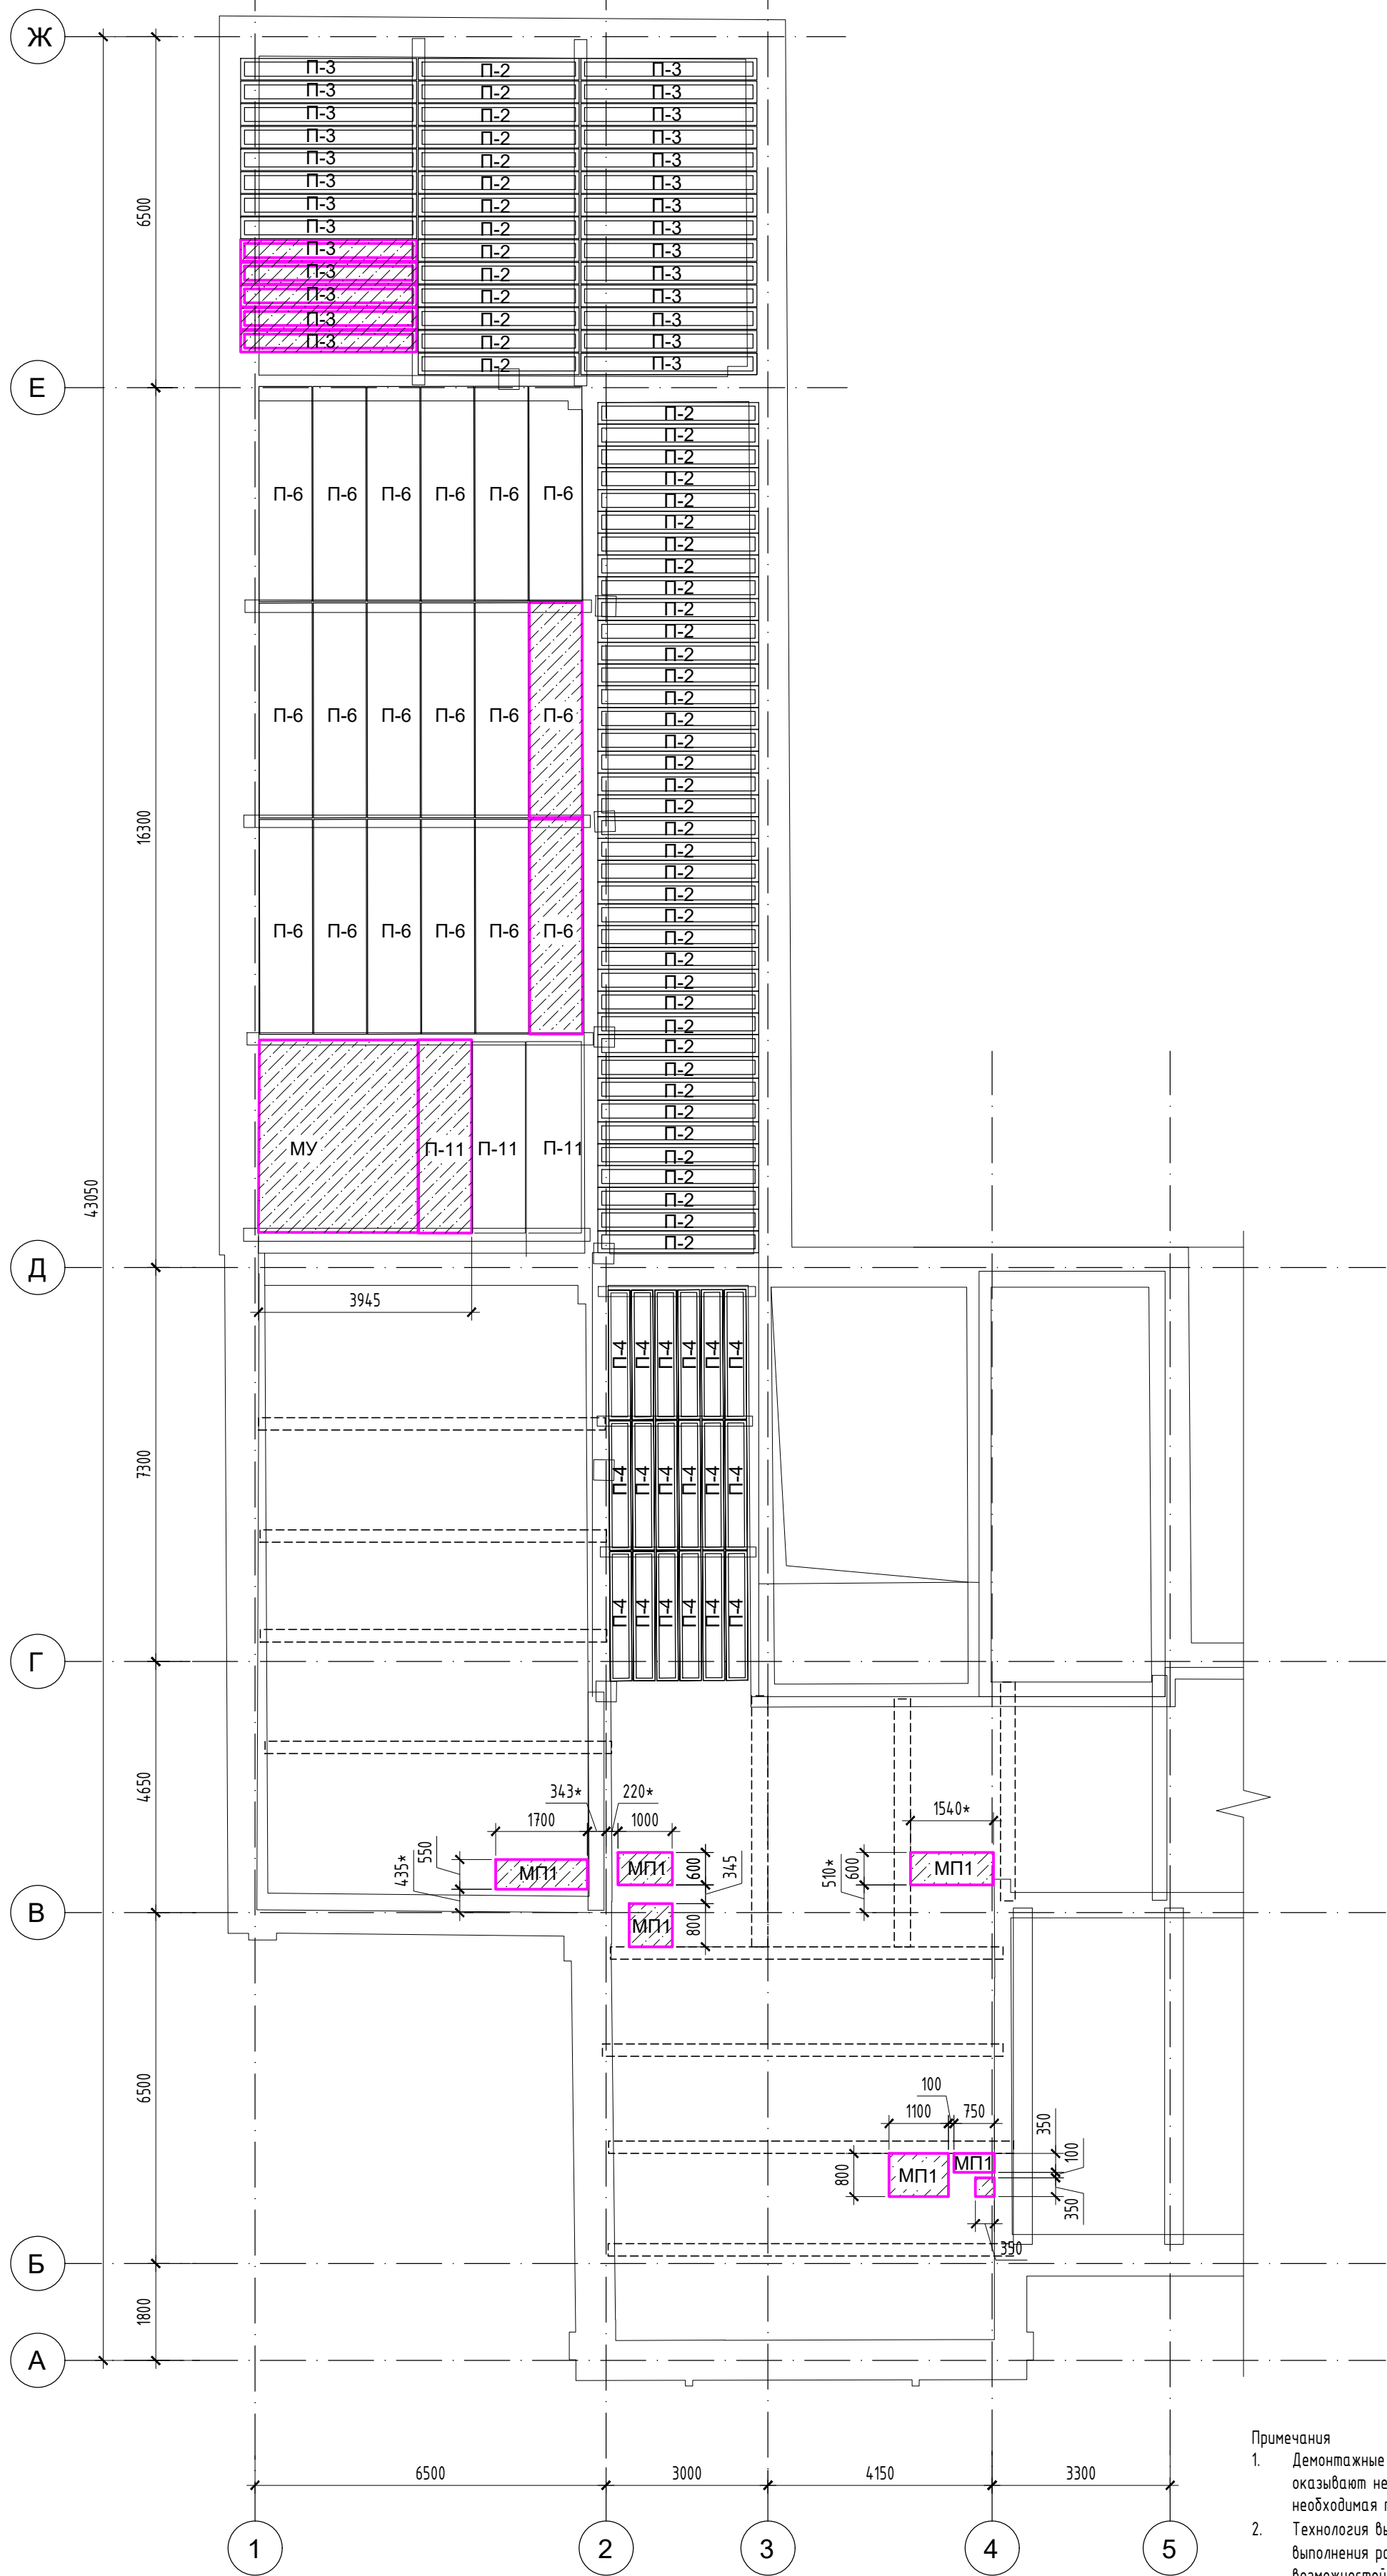

— Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.


Спецификация демонтируемых материалов к листу
"План демонтажа перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	5		
П-6		ж/б многослойная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм;	2		
П-11		ж/б многослойная плита перекрытия 3,58х0,98х0,22 мм;	1		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7,8*		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	4,4*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	09.26			
ГИП	Гулько	09.26			
Конструктивные решения				Р	8
План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходава	09.26			

Схема расположения участков перекрытия
по проф. настилу
над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж


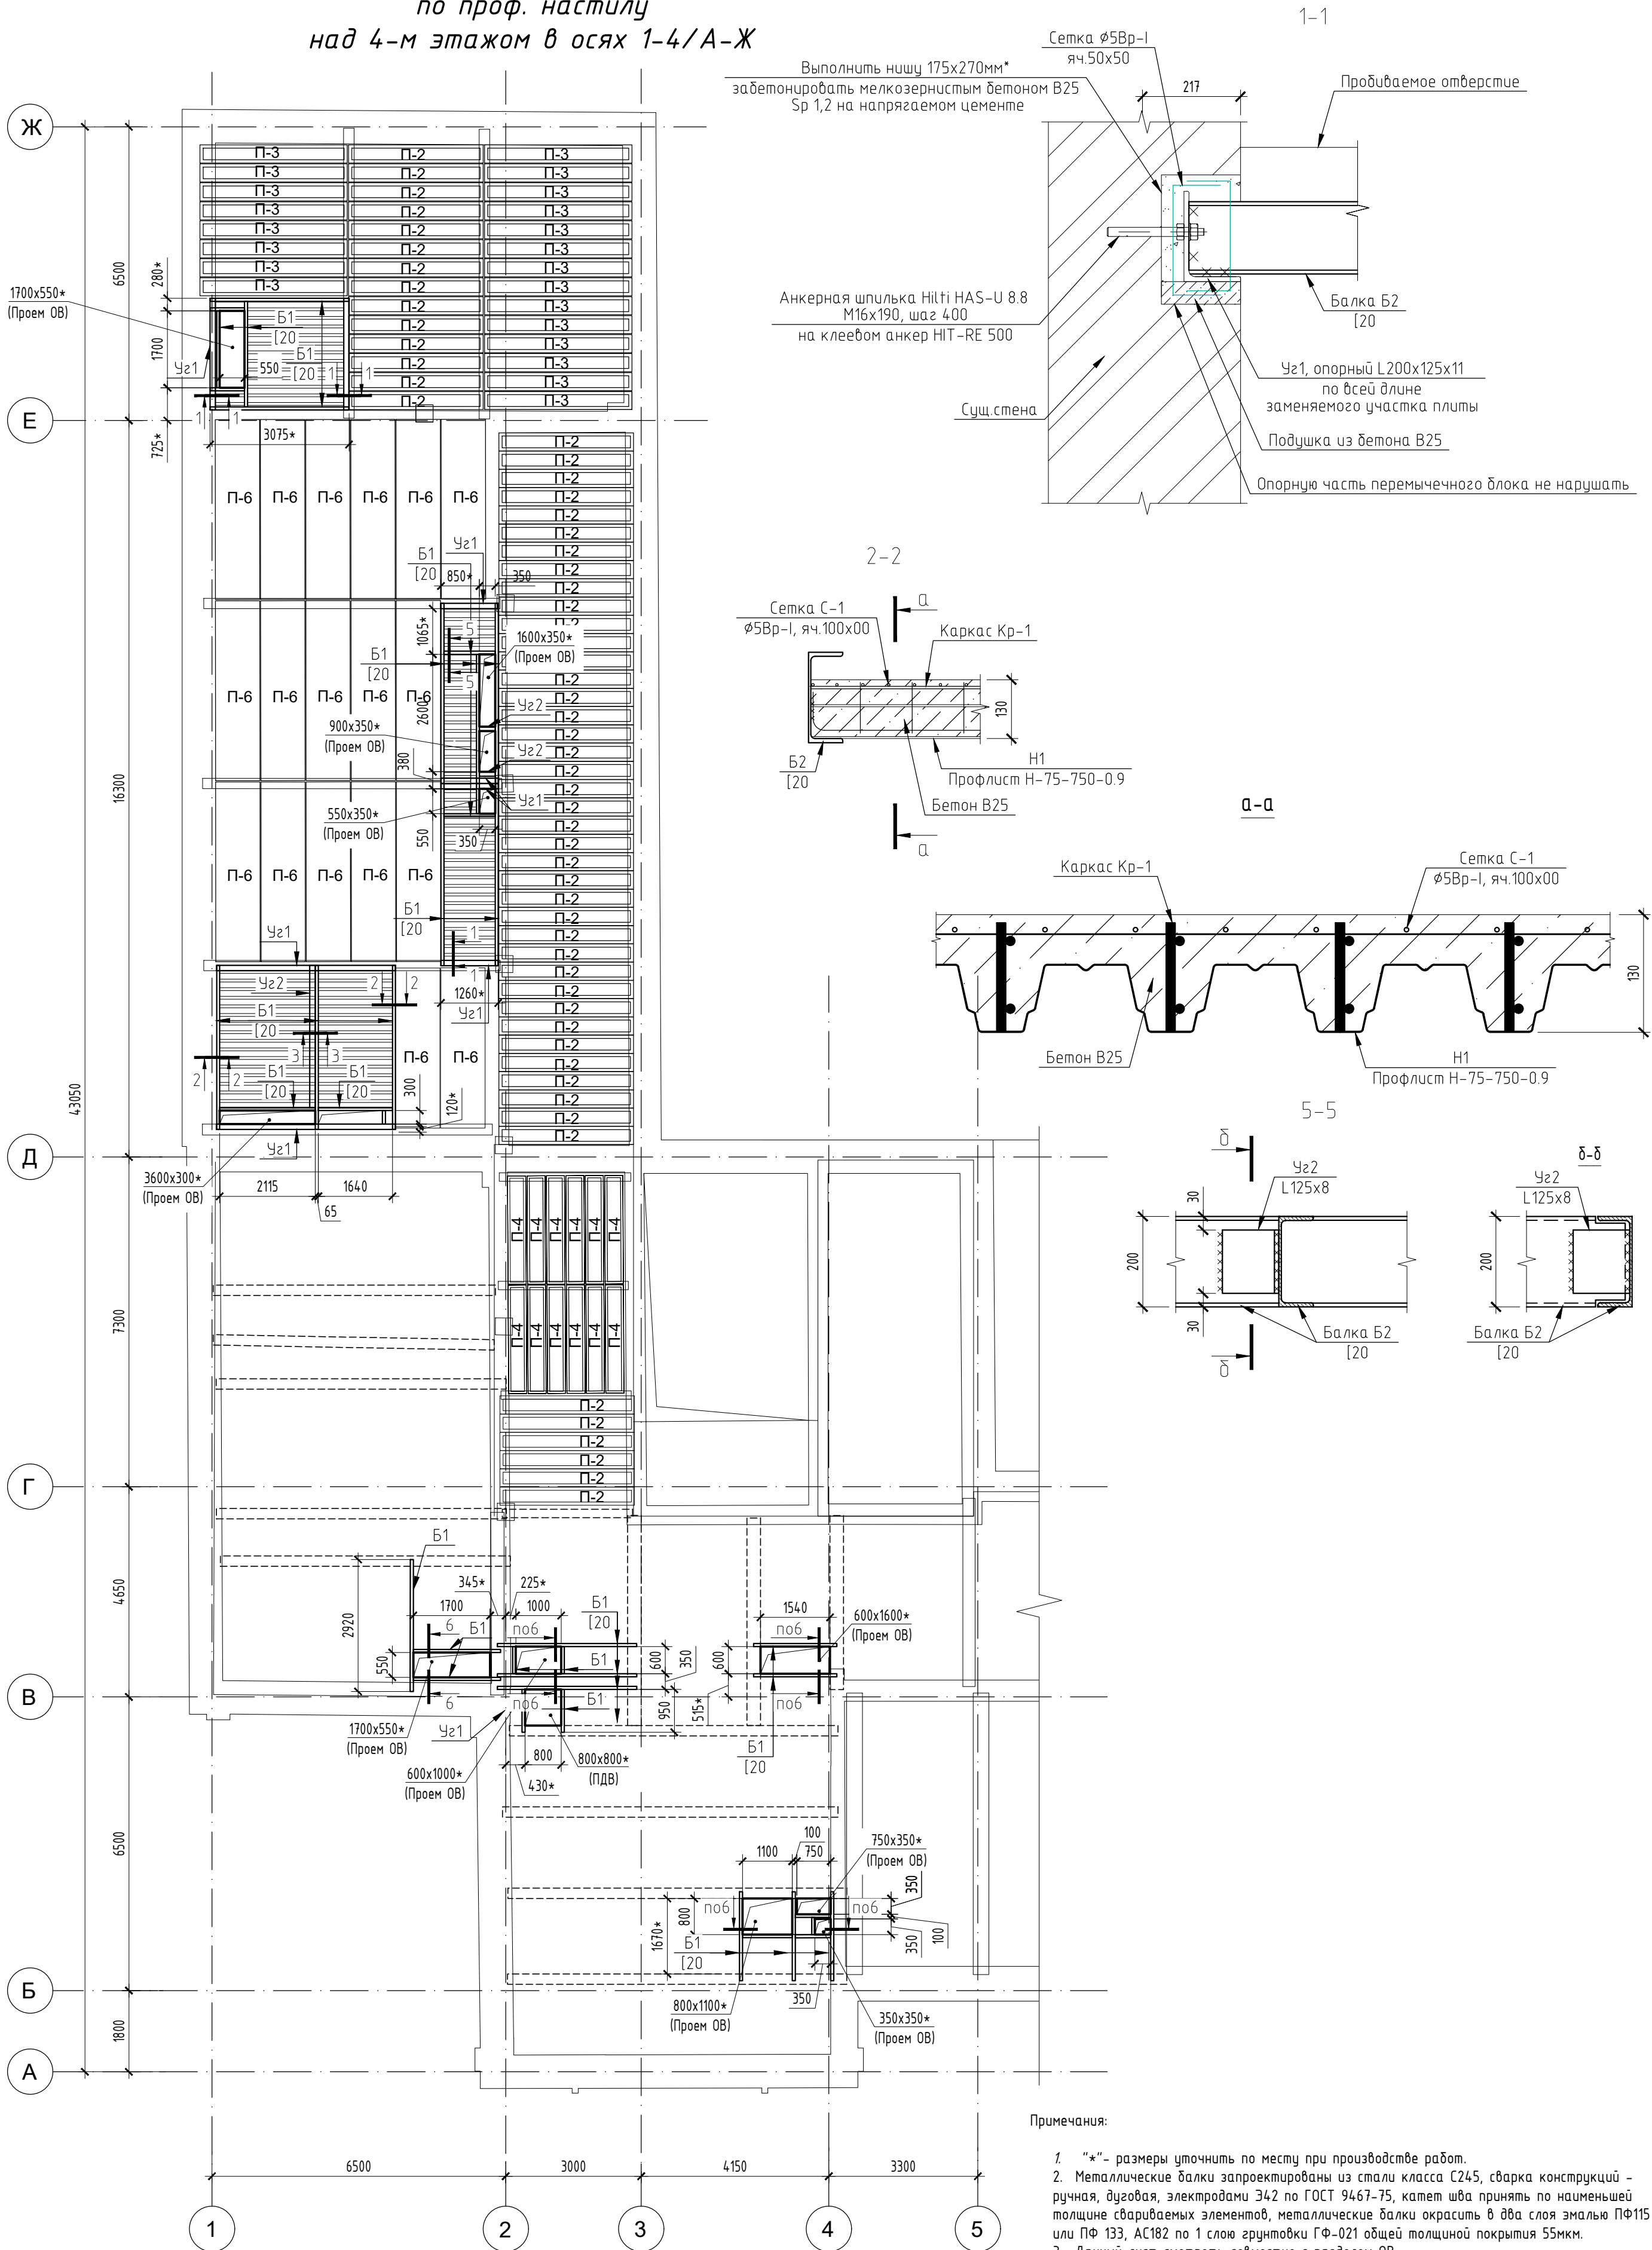


- Примечания:
1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
 2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
 3. Данный лист смотреть совместно с разделом ОБ.
 4. Разрез 6-6 см. лист 10

Согласовано					
Взнесен и дат					
Ид. № подл.					

						696/П-24-АНО-Р-КР-2				
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разраб.	Тимралева				09.26	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
ГИП	Гулько				09.26			Р	9	
						Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж		000 "Проект +"		
Н.контр.	Выходова				09.26					

Согласовано					
Взамен инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

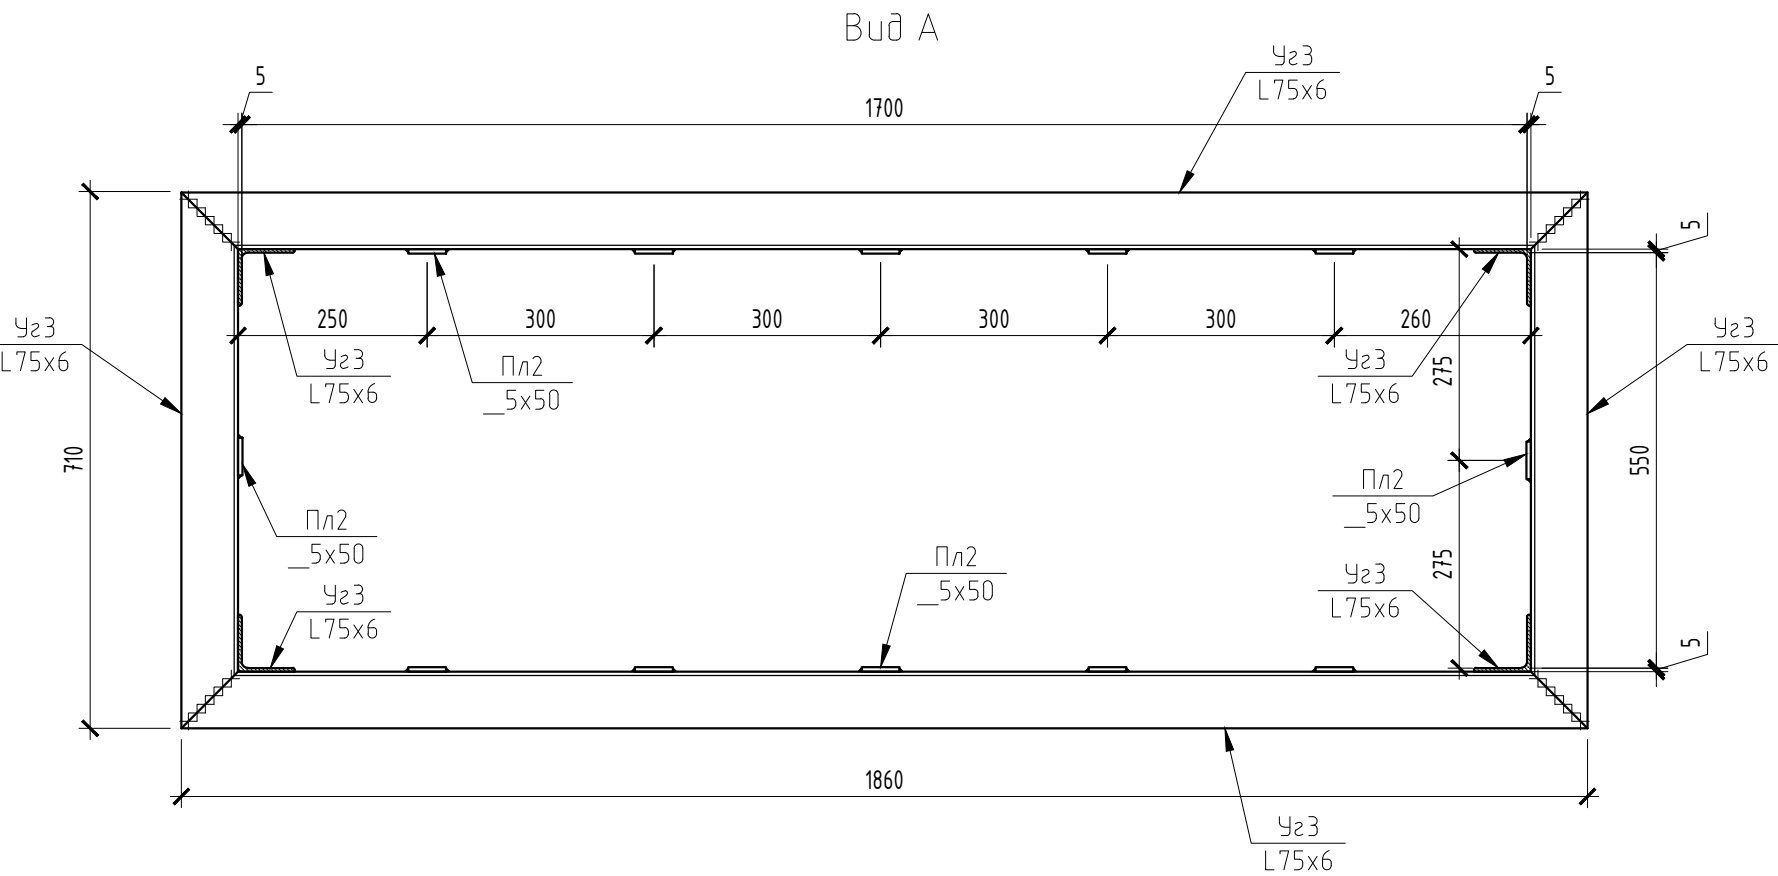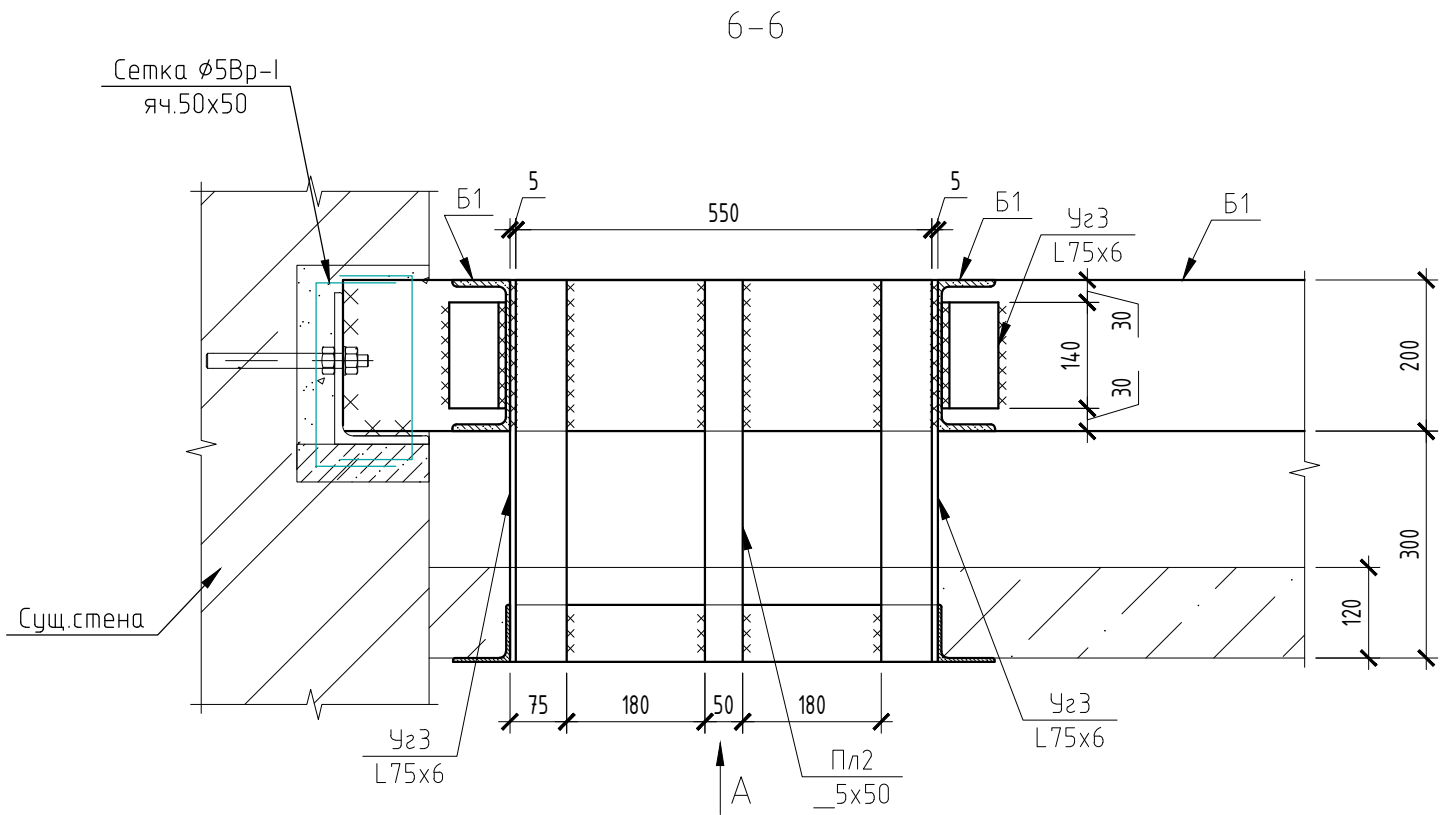

Спецификация элементов балок перекрытия над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	86.5 [*]	18.4	1591.6
У21	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	19.50 [*]	27.37	533.7
У22	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	11.15	15.46	172.4
У23	ГОСТ 8510-86	L75x5, сталь С245, м.п.	44.74	5.80	259.5
ПЛ1	ГОСТ 19903-2015	__8x90x170, сталь С245	18	0.96	17.3
ПЛ2	ГОСТ 19903-2015	__5x50, сталь С245, м.п.	32	1.96	62.8
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5 Вр-1 яч. 50x50мм, м2	17.5 [*]		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	65 [*]		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог), л	2.1 [*]		
		Бетон кл. В25, W6	м ³	0.9 [*]	

(*) – расход материалов может уточняться в процессе производства работ


Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	33.5 [*]	12.5	418.8
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5 Вр-1 яч. 100x100мм, Собщ=33.5 м ²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2.8 [*]		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=194.3 п.м.	-	1.6	Всего 310.8 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) – расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Примечания:

- "*" – размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций – ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Данный лист смотреть совместно с листами 13, 14.
- Данный лист смотреть совместно с разделом ОБ.

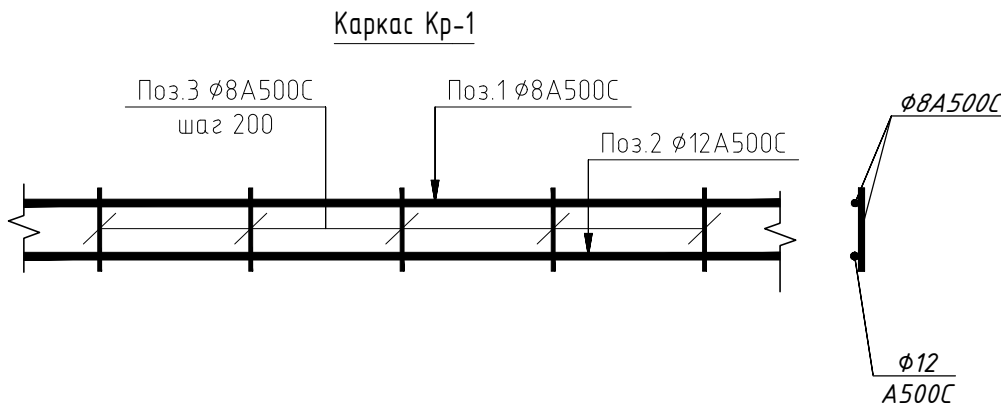

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	10
ГИП	Гулько	09.26						
Н.контр.	Выходова	09.26				Спецификация элементов перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж	000 "Проект +"	

Копировал

Формат А4х3

Спецификация
"План демонтажа"

Поз.	Обозначение
П-3	
П-4	
П-6	
МП1	
МП2	
МУ	

(*) - расход материалов по смете

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	3		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,40х0,40х0,12 мм	1		
П-6		ж/б многопустотная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм;	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	5.22	*	
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	5.5	*	
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	6.59	*	

 - Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
1. Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 2. Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 3. Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 4. Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболова, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева				08.26		Р	11	
ГИП	Гулько				08.26				
						План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-5/А-Ж	000	"Проект +"	
Н.контр.	Выходова				08.26				

Спецификация элементов балок перекрытия
над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж






Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу
над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
H1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	23,5*	12.5	293.8
C1	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\Phi 5$ Вр-1 яч. 100х100мм , Собщ=23,5 м ²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2.0*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=136.3п.м.	-	1.6	Всего 218. кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\Phi 8$ А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\Phi 12$ А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\Phi 8$ А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг


[illegible]

1. “-” - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75, катета шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовок ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Данный лист рассмотреть совместно с разделом ОВ.

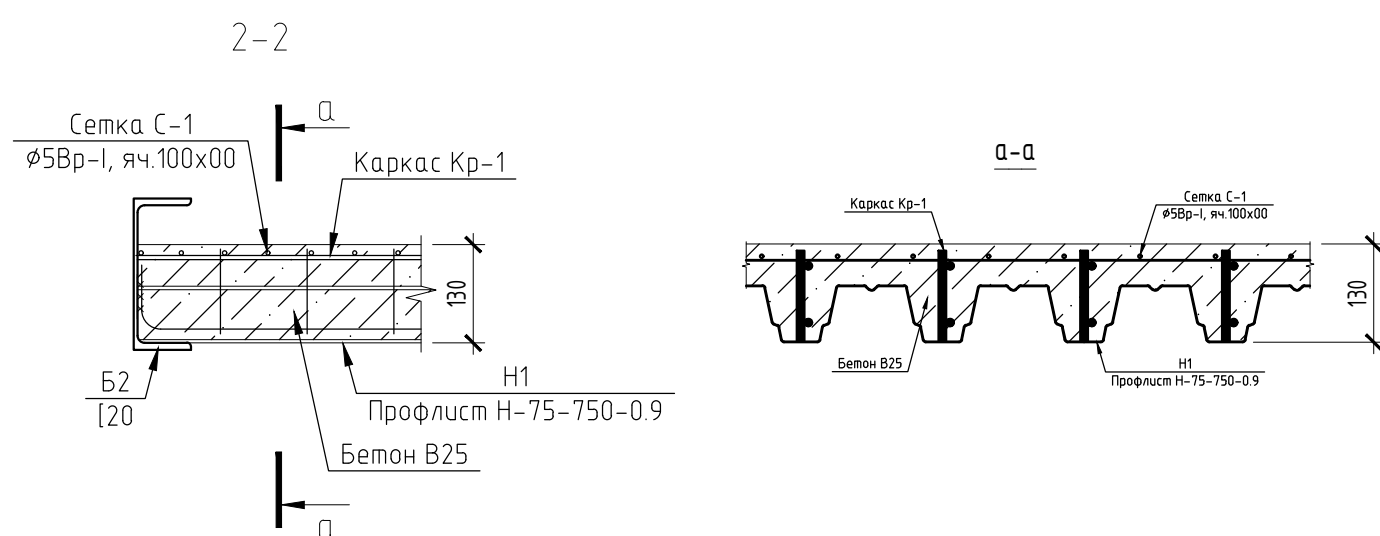

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Статья	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева				08.26		Р	12	
ГИП	Гулько				08.26				
						Схема расположения участков перекрывтия по проф. настилу над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж	000 "Проект +"		
Н.контр.	Выходова				08.26				

План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж

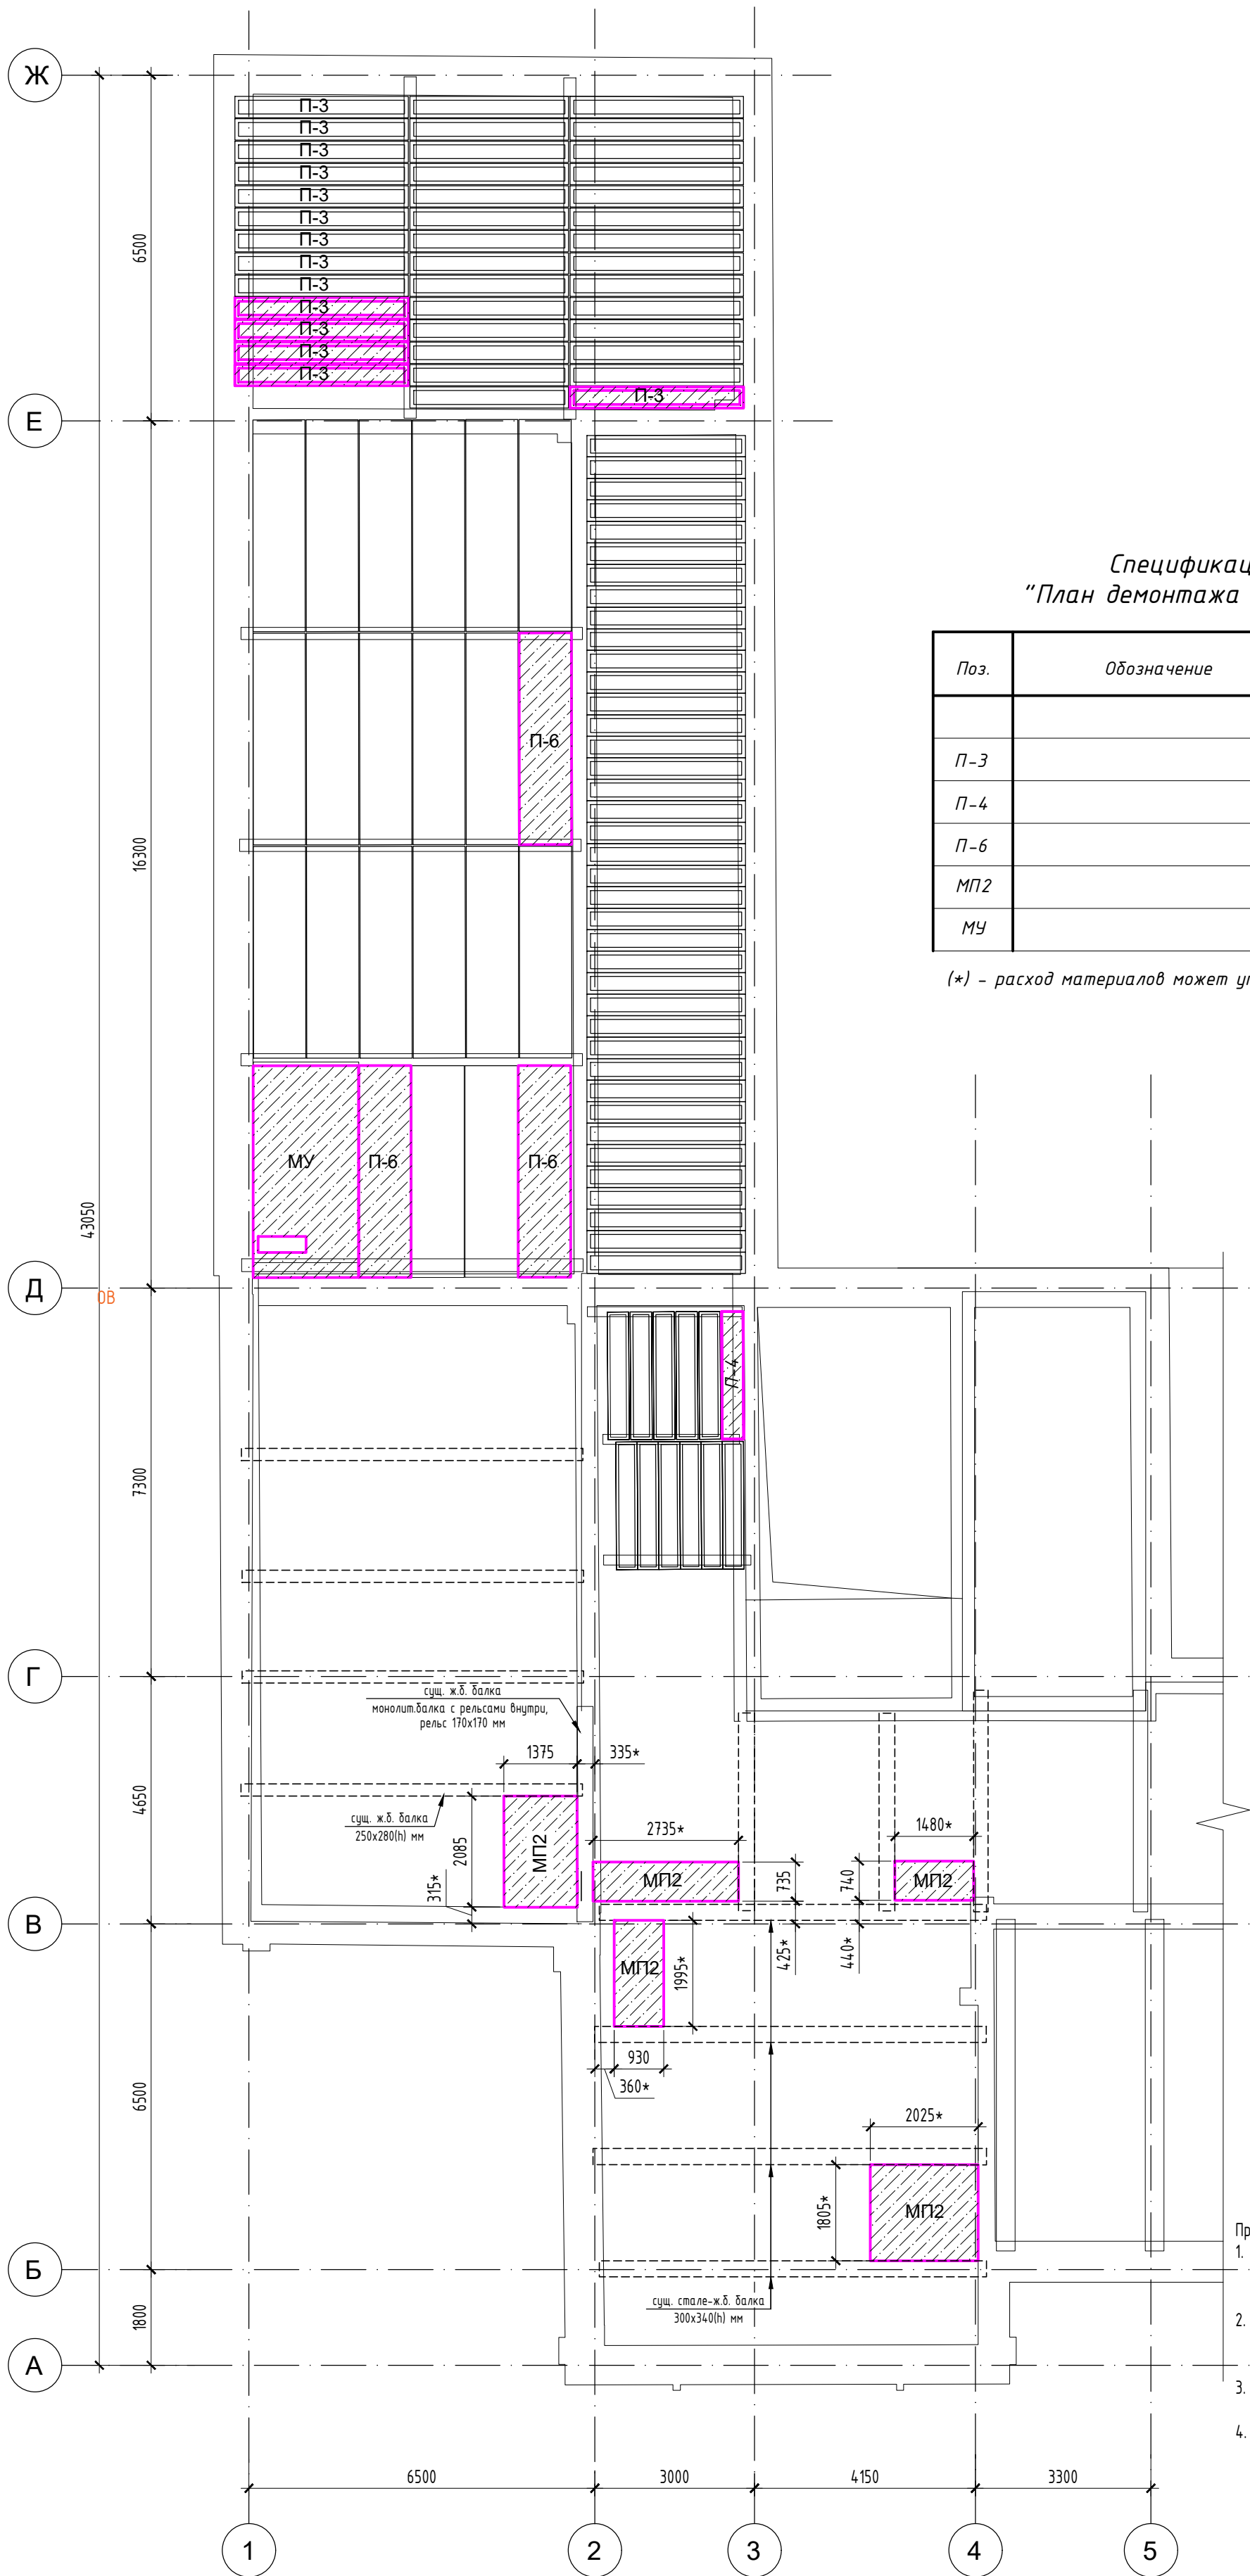

Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	5		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,400х0,40х0,12 мм	1		
П-6		ж/б многоспустотная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм;	3		
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	11.6*		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.6*		

(*) – расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

Согласовано					
Изд. № подл.	Вариант изд. №				
	Подпись и дата				

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	13
План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходава	08.26			

Схема расположения балок перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж

Спецификация элементов балок перекрытия над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	34.6*	14.2	491.3
Б2	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	52.0*	18.4	956.8
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	37.0*	27.37	1012.7
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	9.1	15.46	140.7
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 50x50мм, м2	33.3*		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	105*		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог), л	3.0*		
		Бетон кл. В25, W6	м³	1.7*	

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ



Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	32.4*	12.5	405.0
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 100x100мм, Соощ=32.4 м²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2.7*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=187.9н.м.	-	1.6	Всего 300.7 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

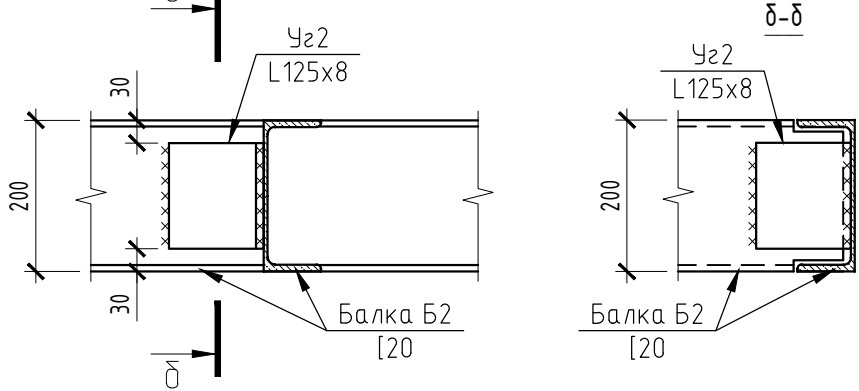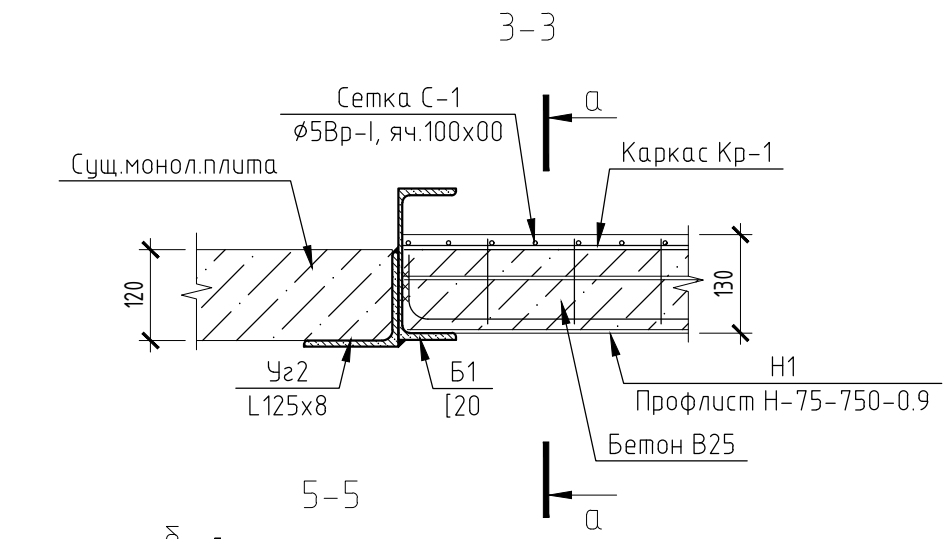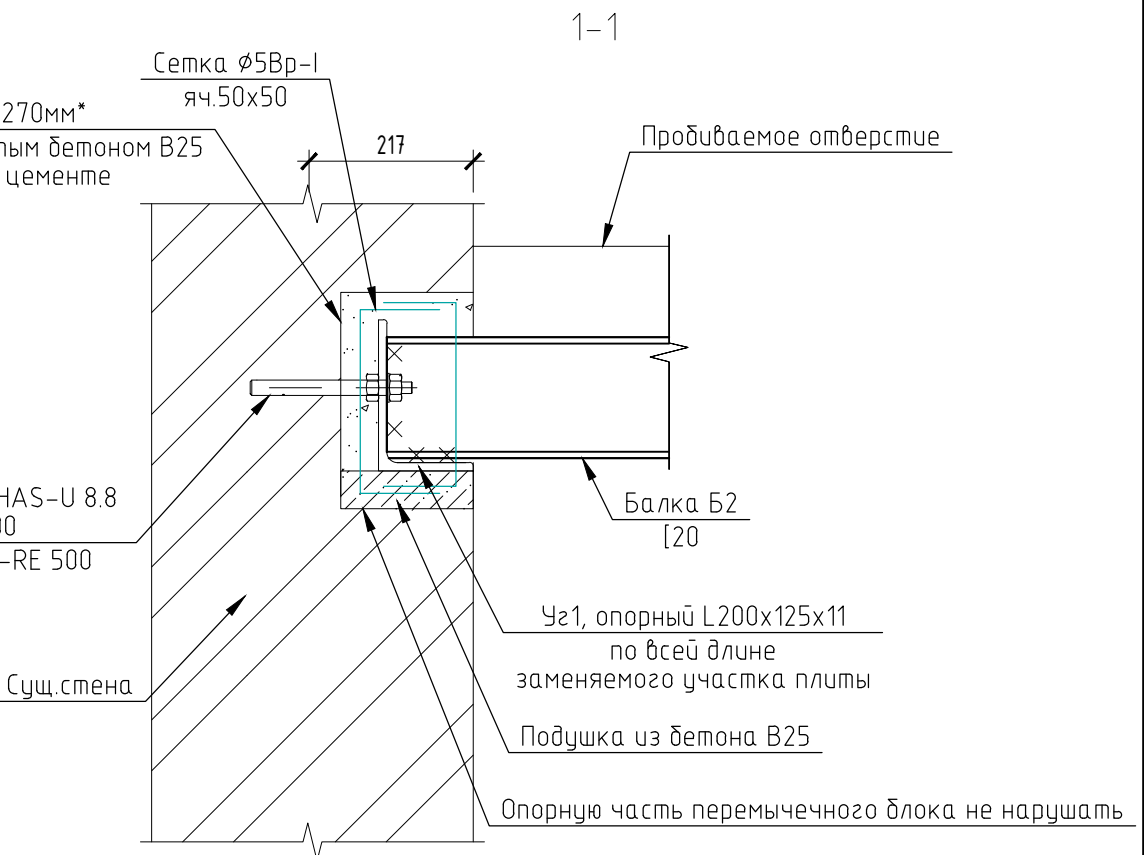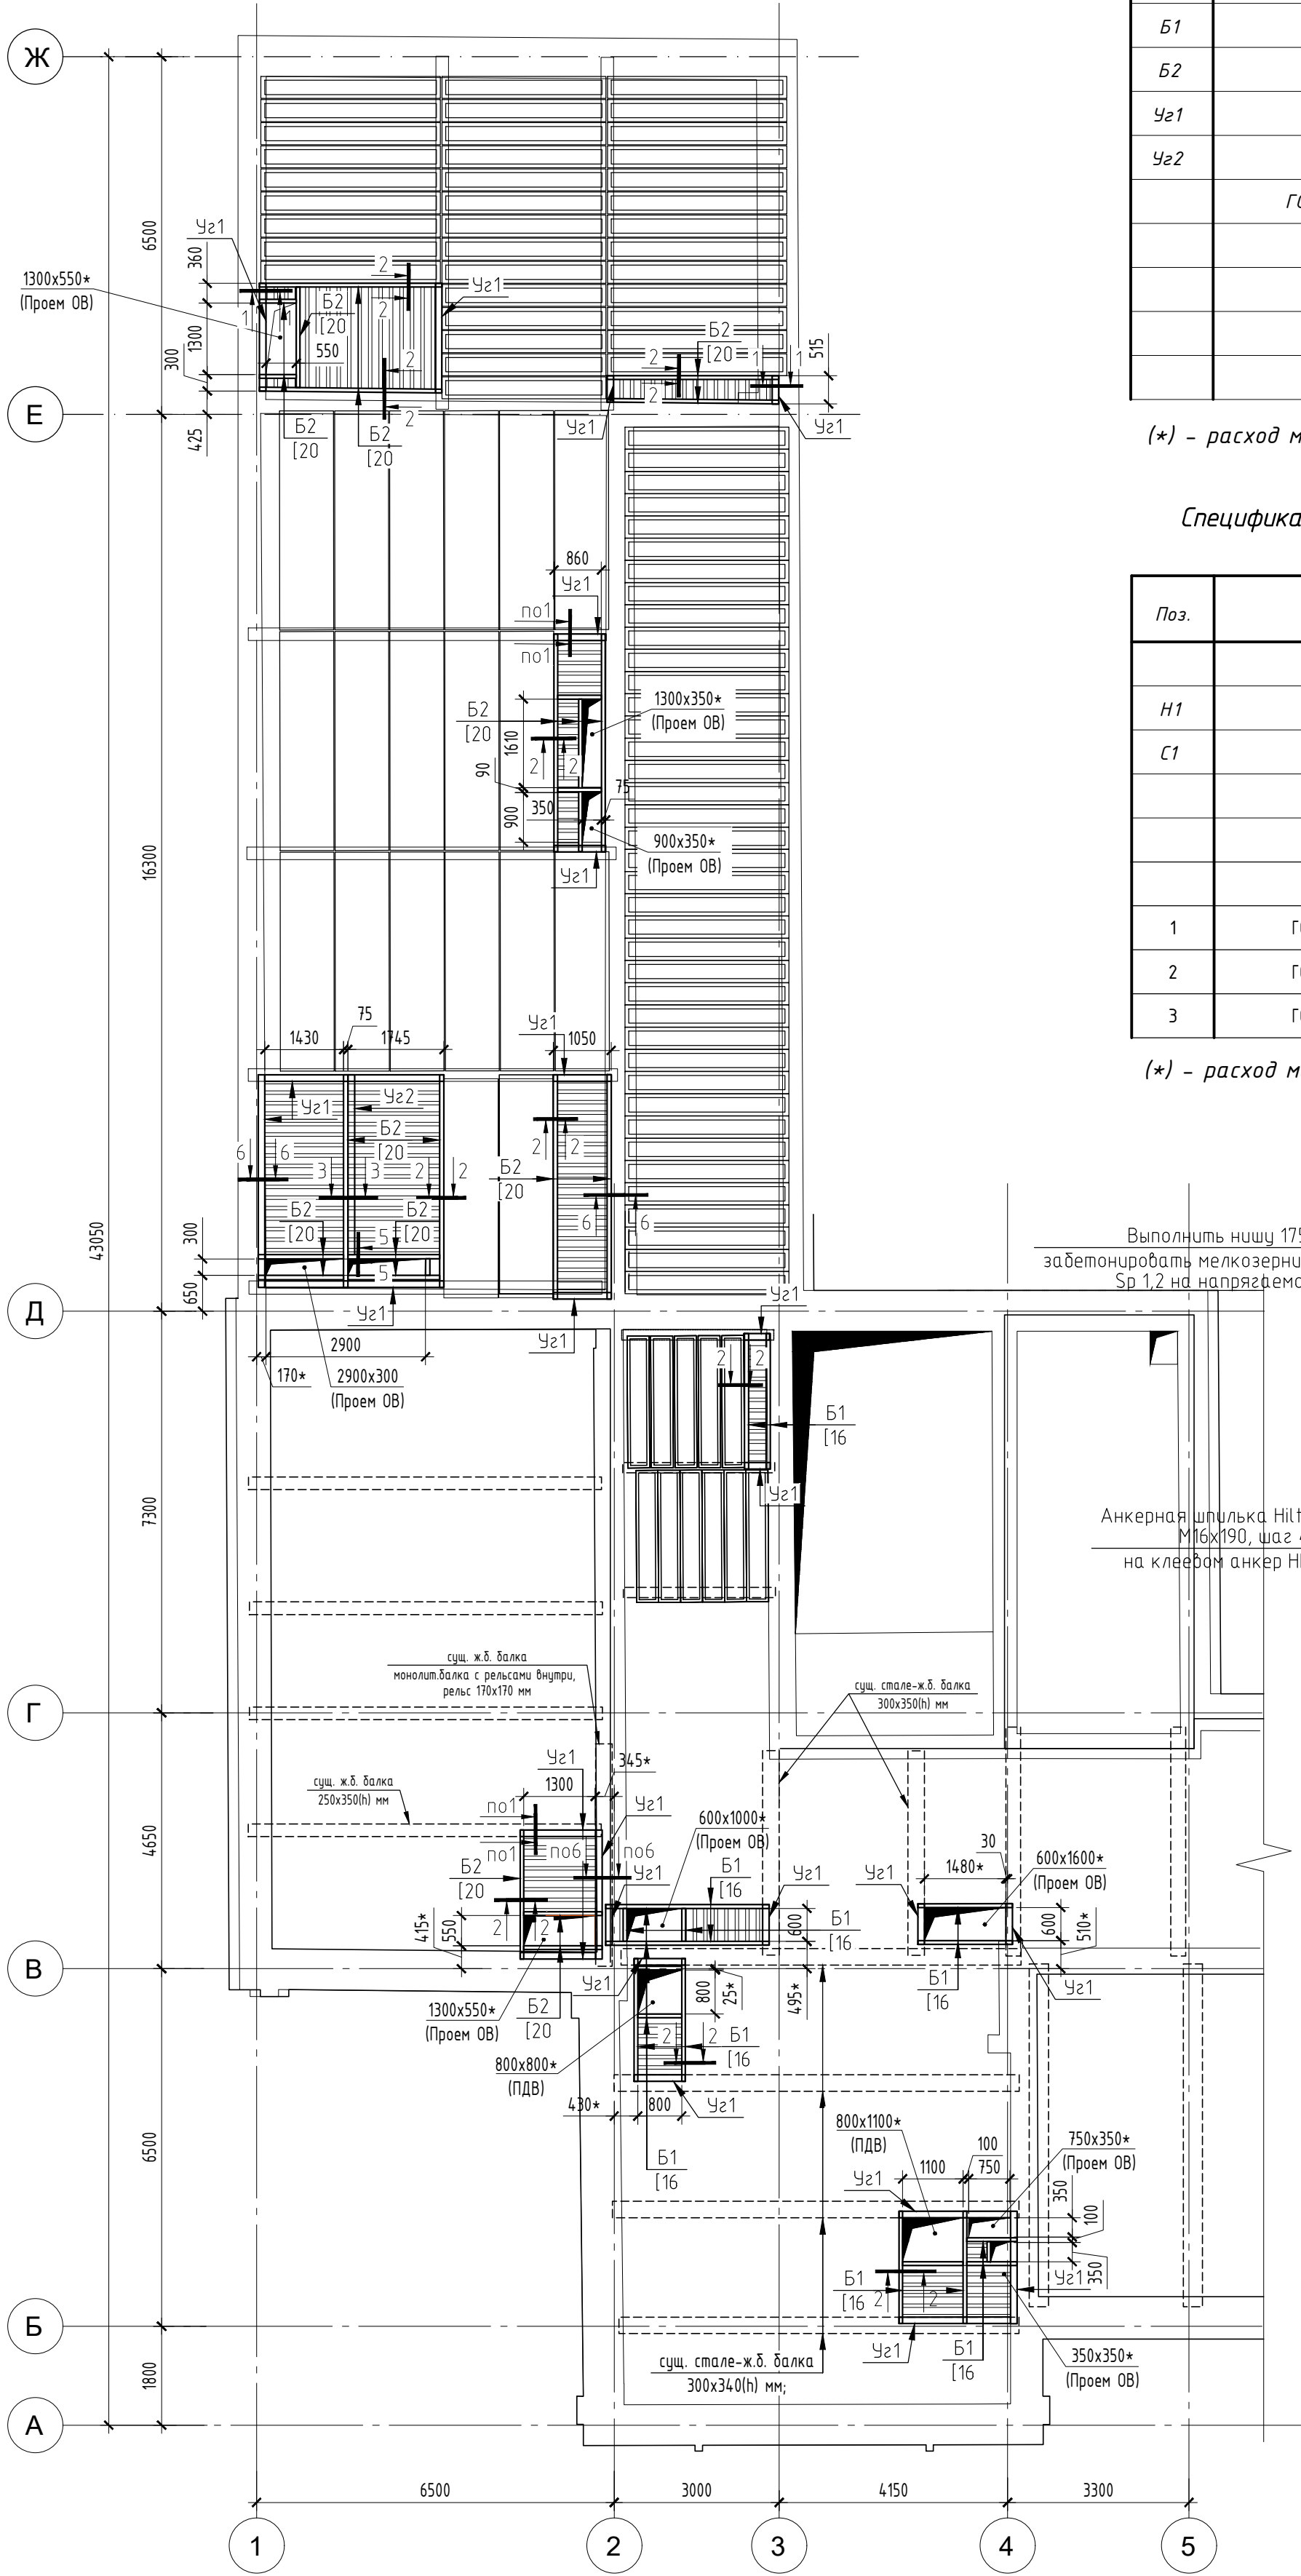


- Примечания:
- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
 - Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмали ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
 - Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

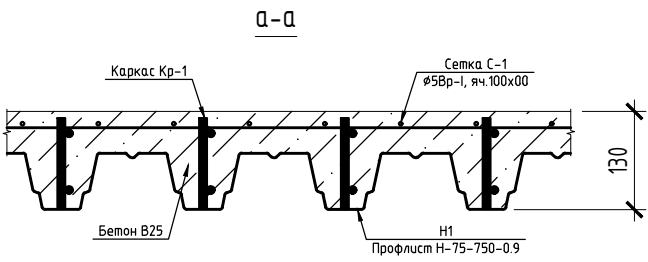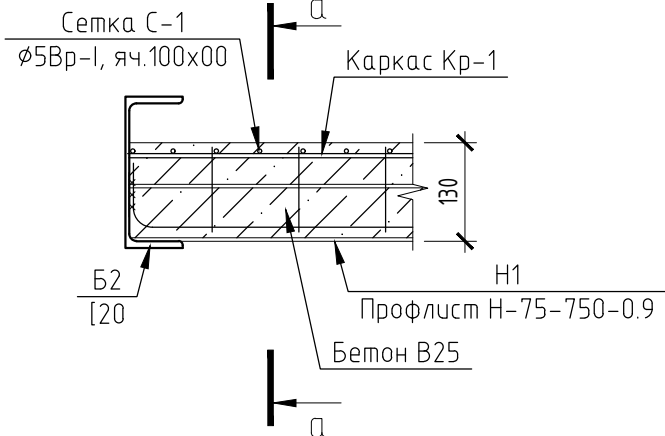

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолова, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Тимралева			08.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гулько			08.26		Р	14	
						Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж	000 "Проект +"		
Н.контр.		Выходава			08.26				

Ид. № подл.	Подпись и дата	Взамен инд. №	Согласовано	

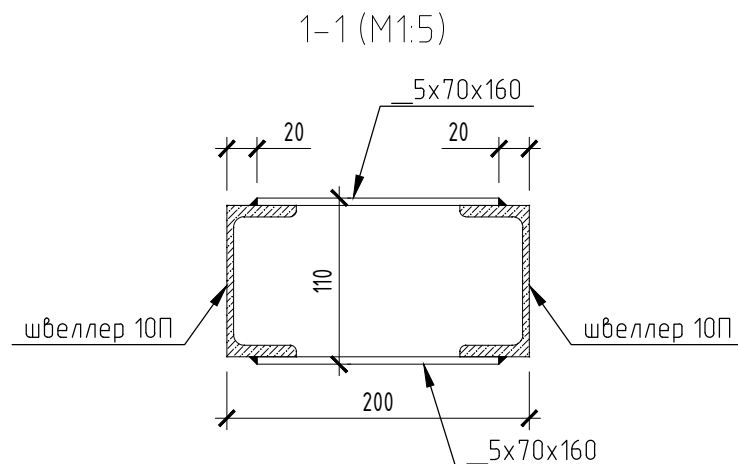



№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Пластина _10х500х720	шт.	1
2	Пластина _10х500х510	шт.	1
3	Пластина _10х50х60	шт.	8
4	Шпилька d.16	м.п.	4
5	Гайка М16	шт.	8
6	Шайба усил. М16	шт.	8
7	Пластина _5х70х160	шт.	20
8	Пластина _10х210х300	шт.	2
9	Пластина _10х200х300	шт.	2
10	Пластина _10х100х260	шт.	2
11	Пластина _5х60х120	шт.	4
12	Пластина _5х70х120	шт.	4
13	Швеллер 10П	м.п.	7
	Швеллер 24 (Швеллер 27)	м.п.	1
	Уголок 75х9	м.п.	2

Примечания:

1. Сварочные работы выполнять электродами Э42. Катет принять по минимальной толщине свариваемой детали.
 "★" - размер уточнить по месту при производстве работ.





						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			08.26		Р	16	
ГИП		Гулько			08.26				
						Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3	000	"Проект +"	
Н.контр.		Выходова			08.26				

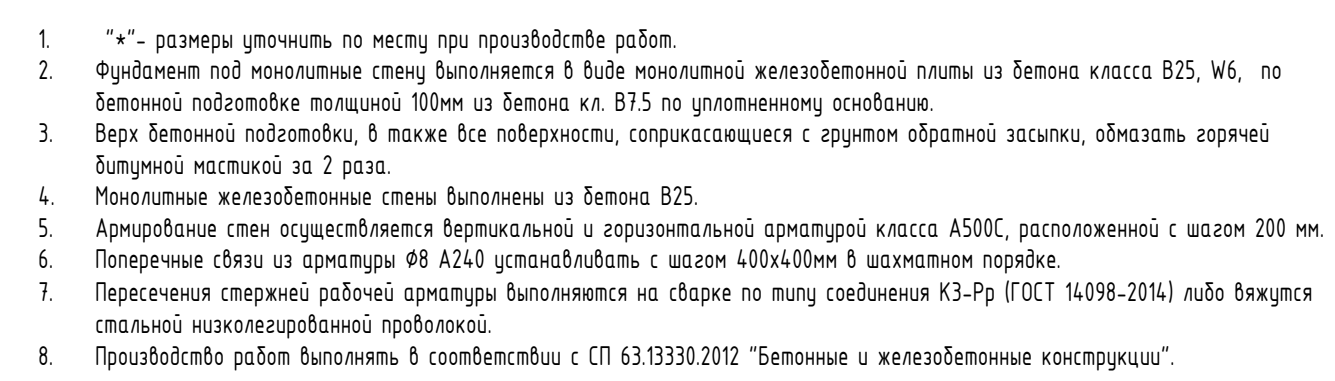[illegible]



						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолова, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Статья	Лист	Листов
Разработ.				Тимралева	09.26		Р	18	
ГИП				Гуляко	09.26				
Н.контр.	Выходова			Выходова	09.26	План перекрытия канала	000 "Проект +"		

Figure A1

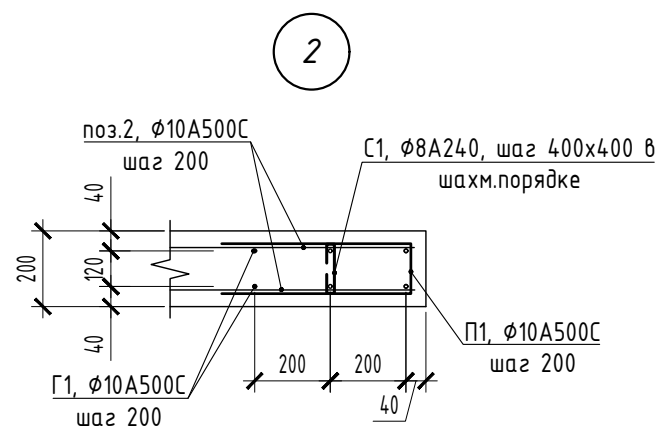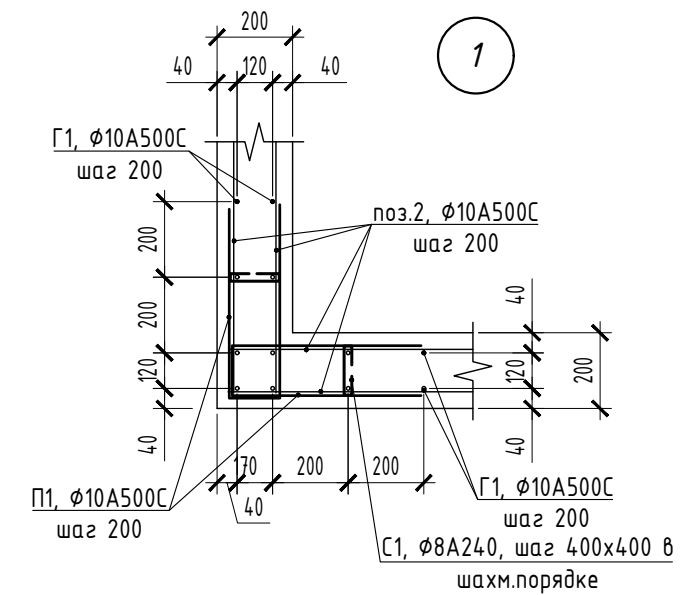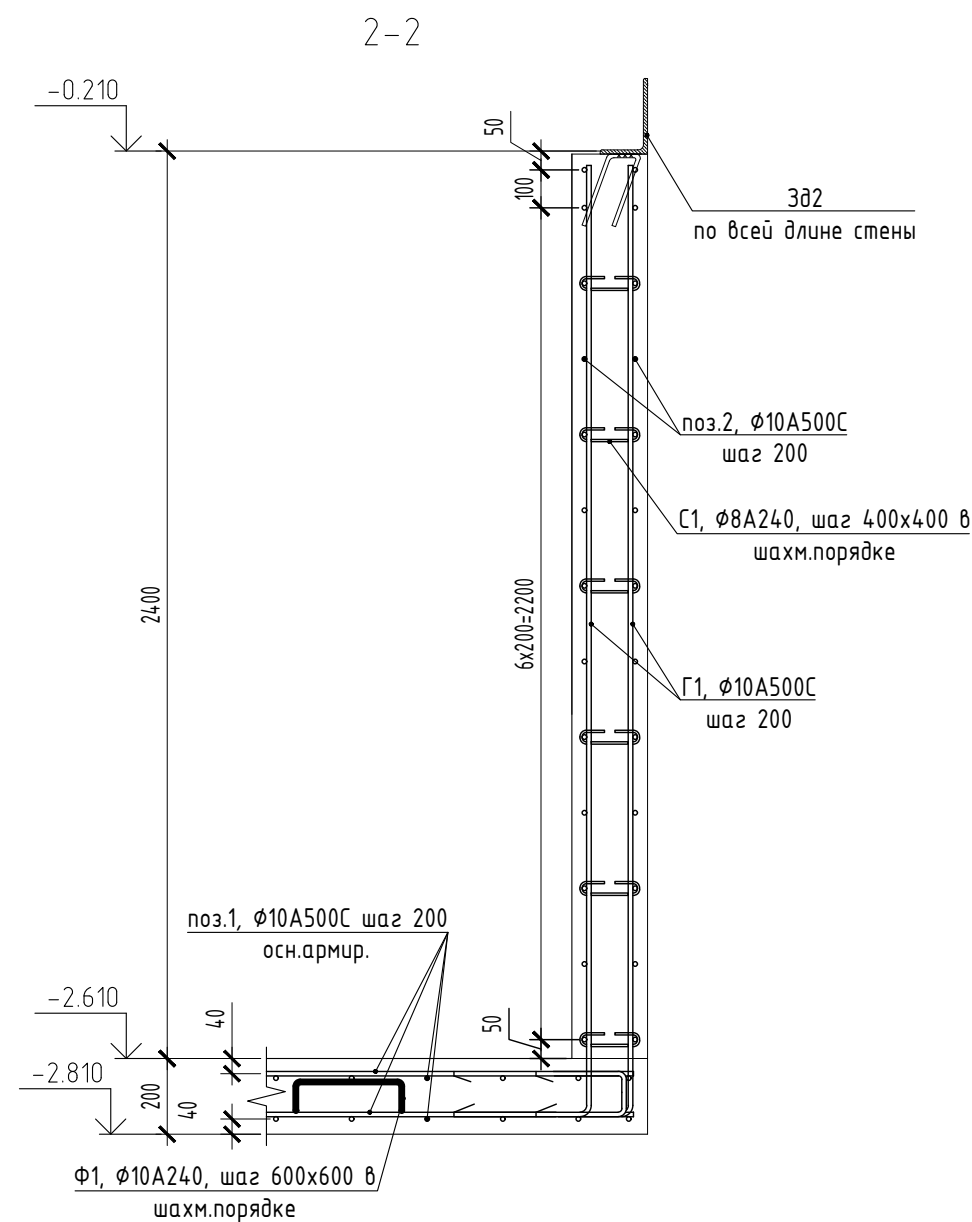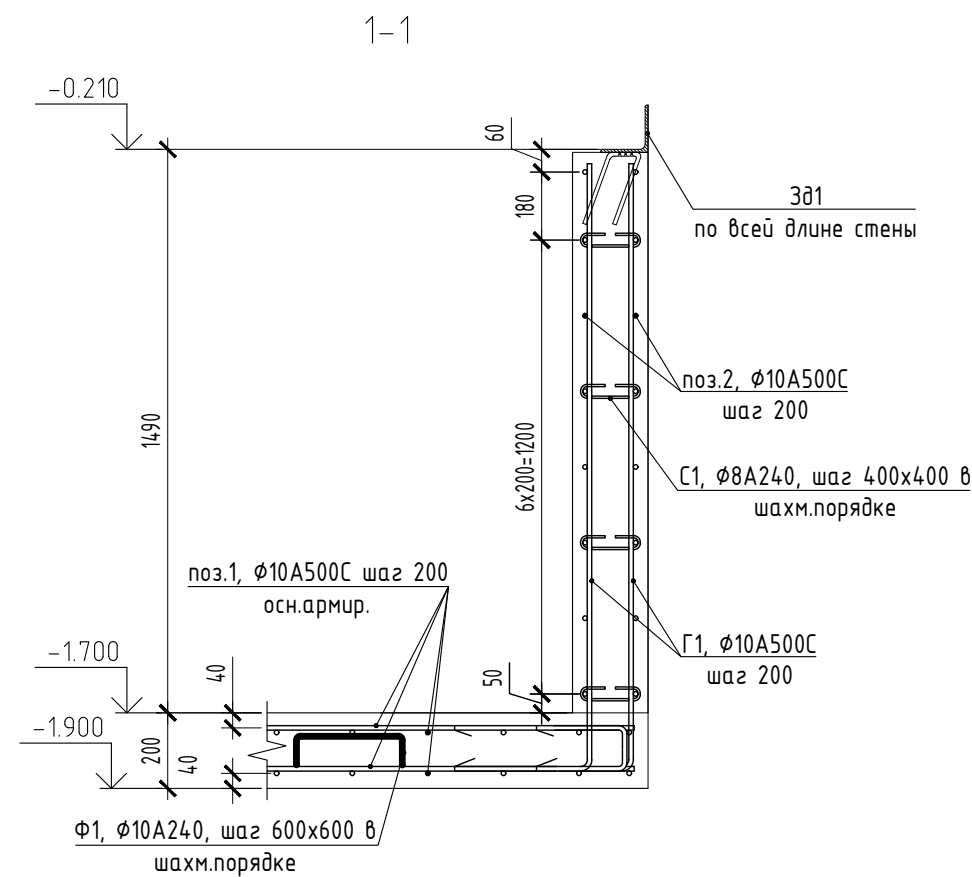

1. “*”— размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Монолитные железобетонные стены выполнены из бетона В25.
3. Армирование стен осуществляется вертикальной и горизонтальной арматурой класса А500С, расположенной с шагом 200 мм.
4. Поперечные связи из арматуры $\varnothing 8$ А240 устанавливать с шагом 400х400мм в шахматном порядке.
5. Пересечения стержней рабочей арматуры выполняются на сварке по типу соединения КЗ-Рр (ГОСТ 14098-2014) либо вяжутся стальной низколегированной проволокой.
6. Производство работ выполнять в соответствии с СП 63.13330.2012 “Бетонные и железобетонные конструкции”.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Тимралеева			09.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист
ГИП		Гулько			09.26		Р	19
						Армирование каналов. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1, 2. Спецификация элементов	ООО "Проект +"	
Н.контр.		Выходова			09.26			

Копировал



Формат АЗ

Согласовано

Взвешен шиф. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

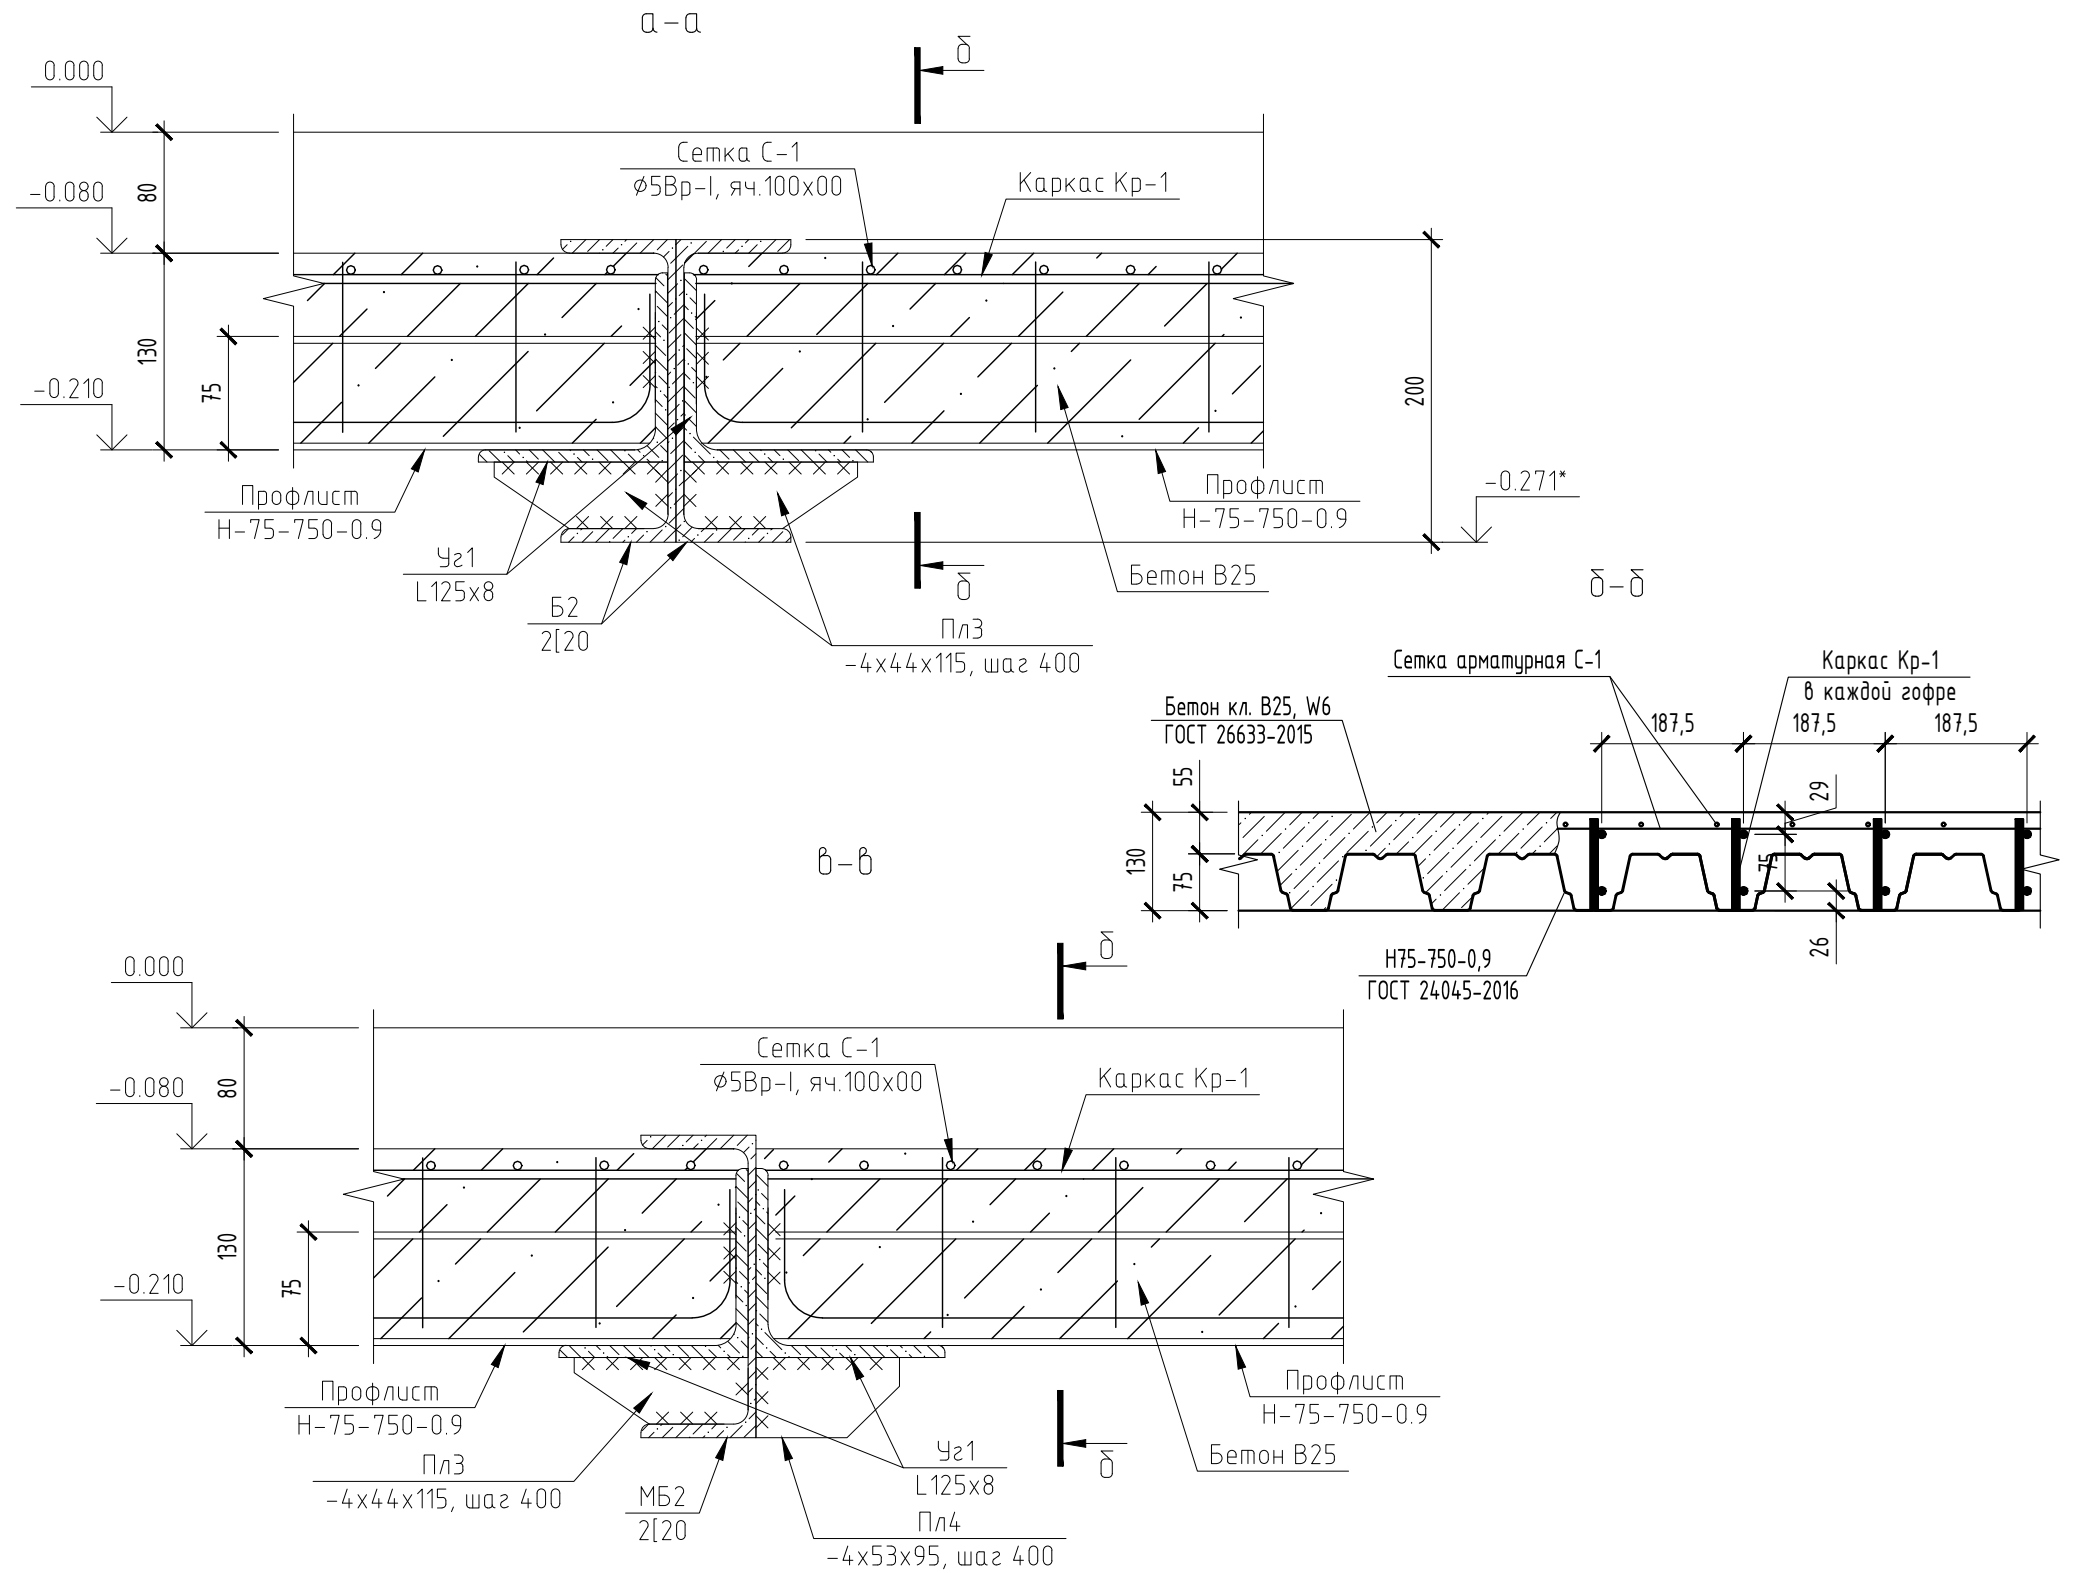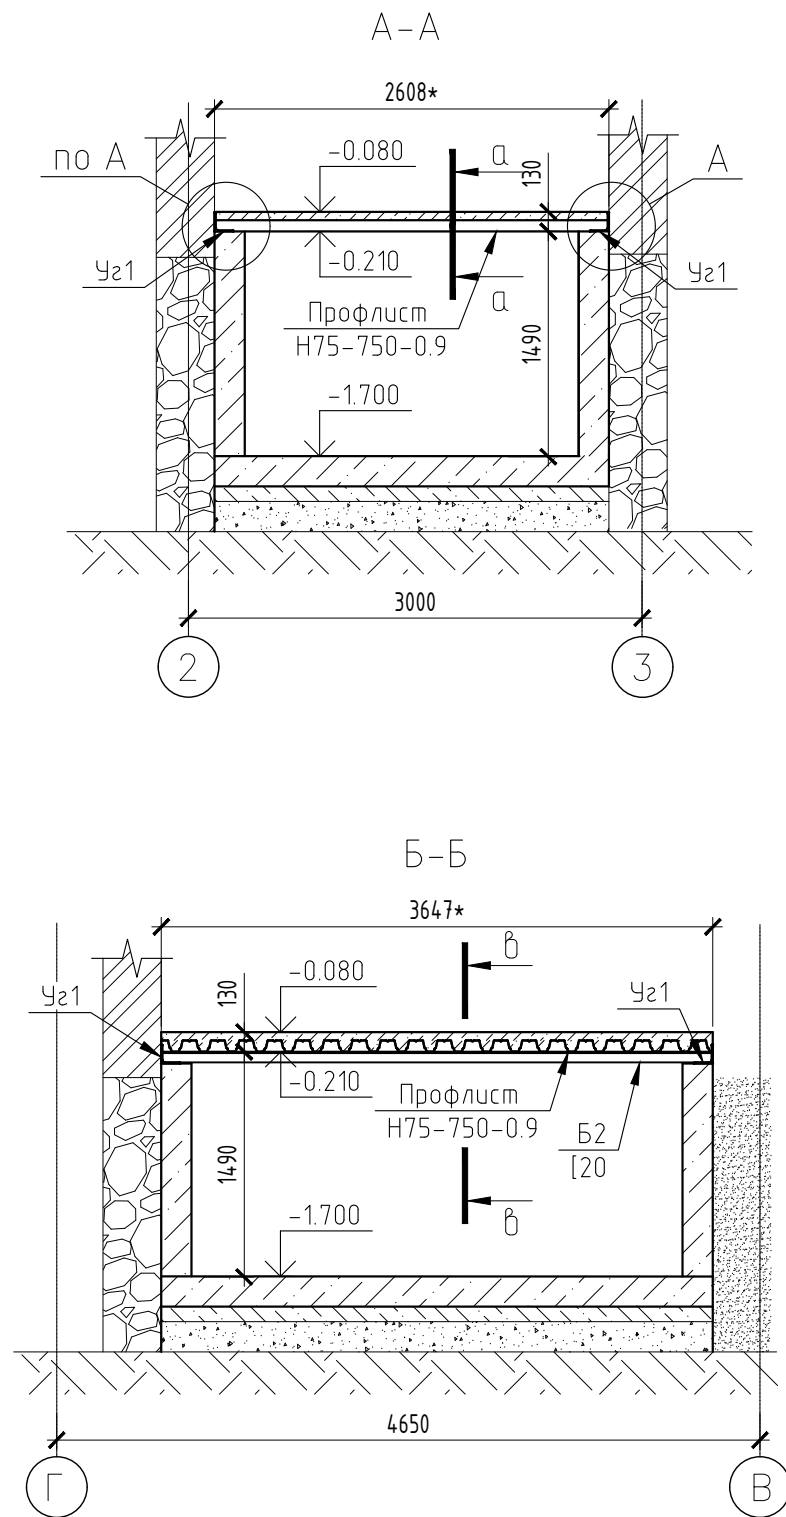




Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 18.


						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева			В.М.И.	09.26		Р	20
ГИП	Гулько			Г.С.	09.26	Устройство каналов. Сечения А-А, Б-Б	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова			В.С.	09.26			

Копировал

Формат А3

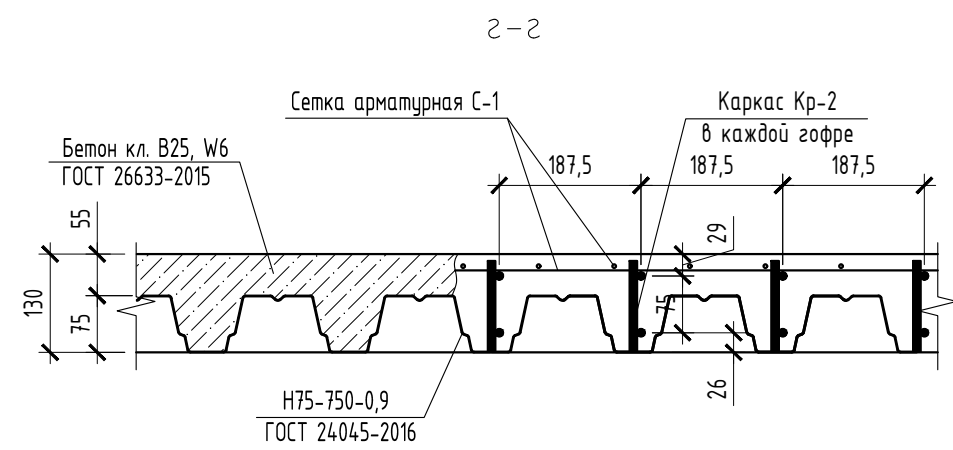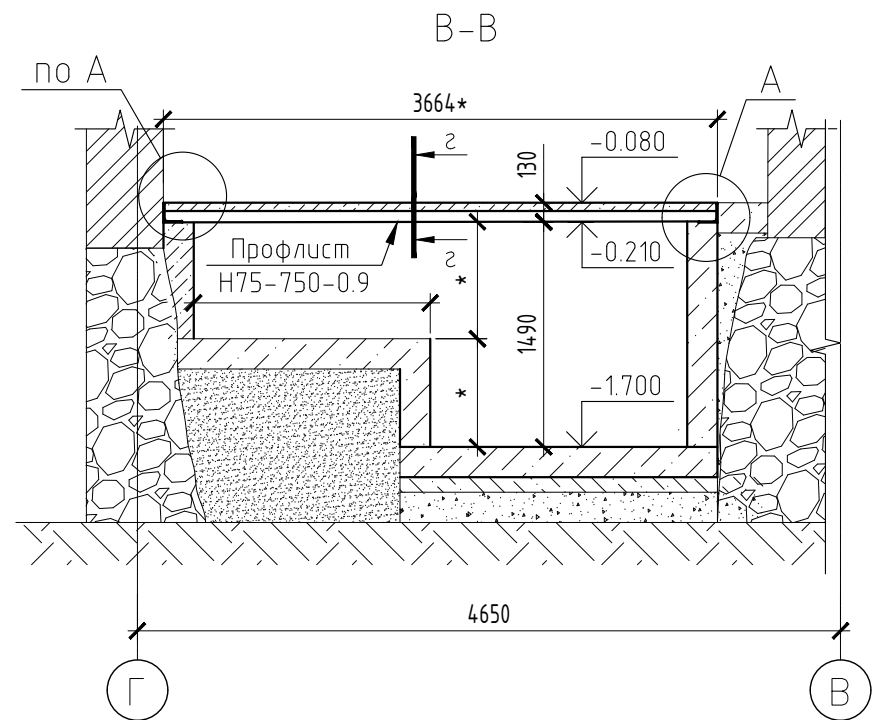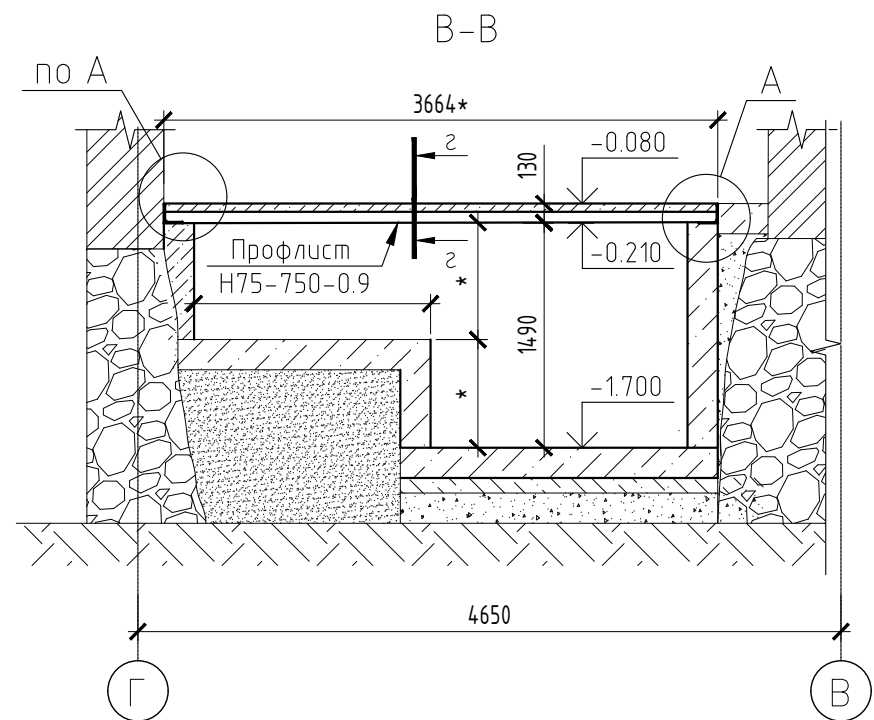

А

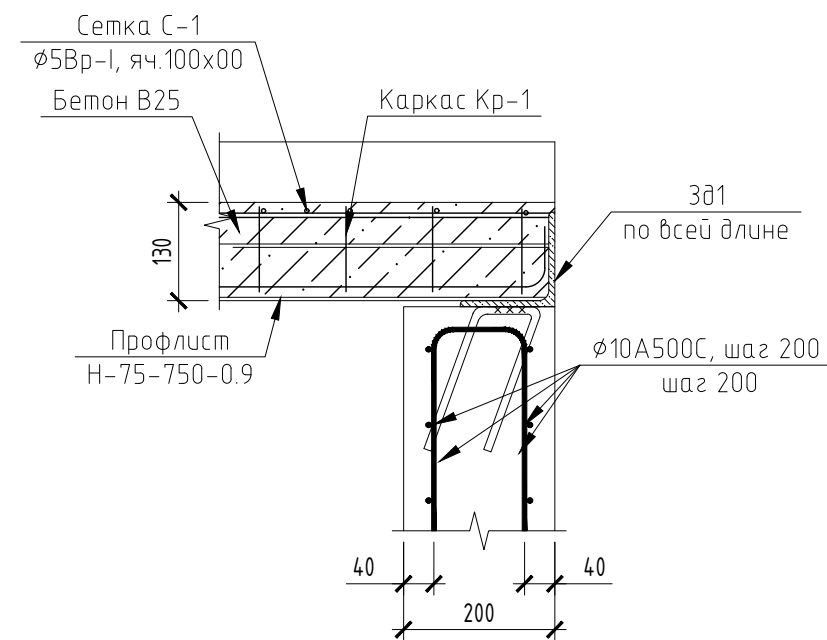

Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом 0В.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 20.





						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			09.26		Р	21	
ГИП		Гулько			09.26				
						Перекрытие каналов. Узлы А,Б,В Спецификация элементов	ООО "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			09.26				

Согласовано

Взломан шиф. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

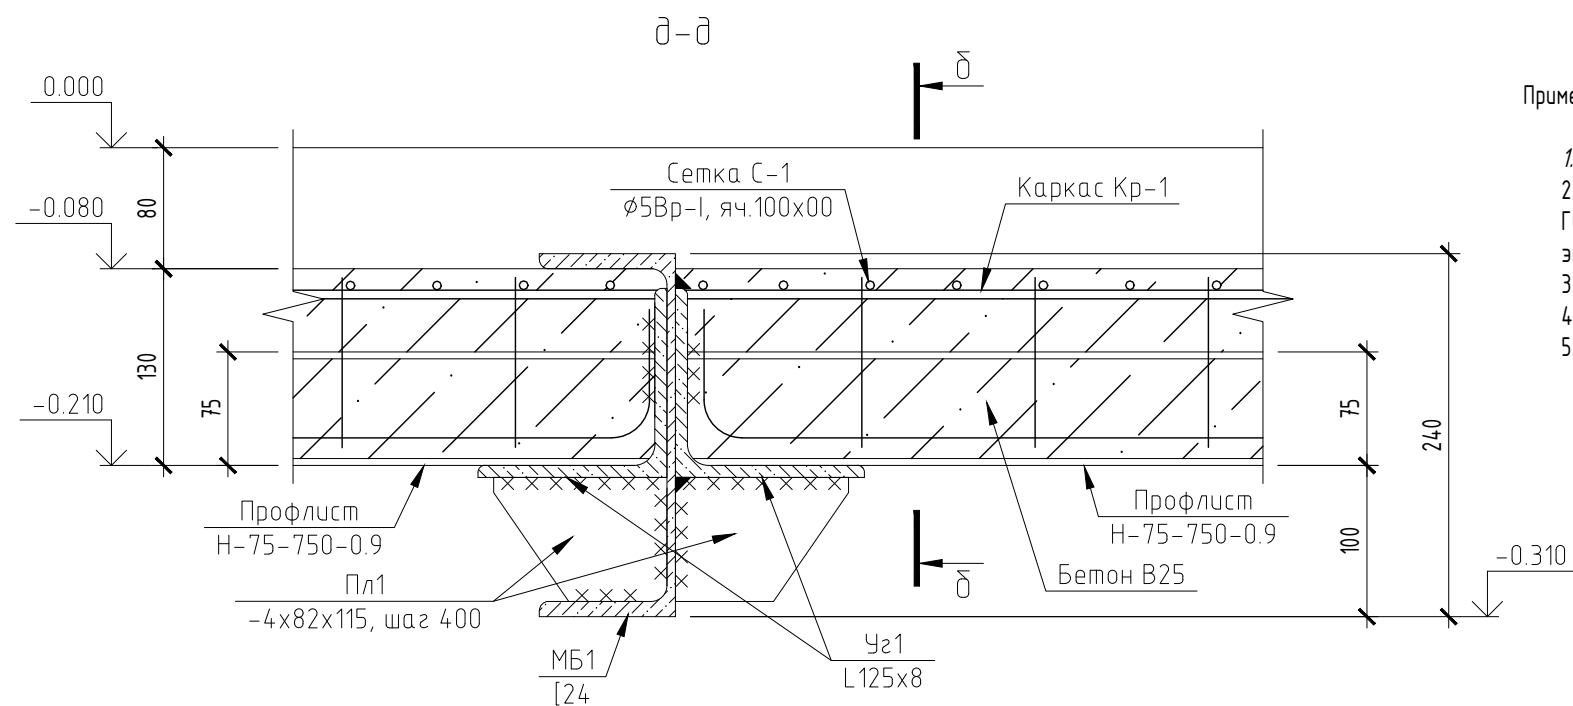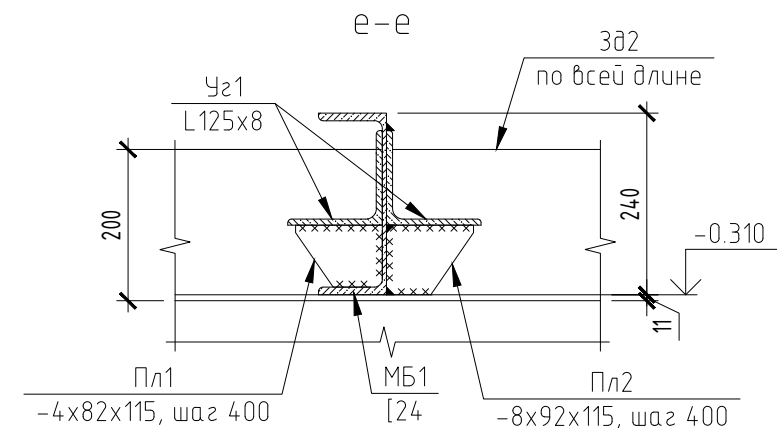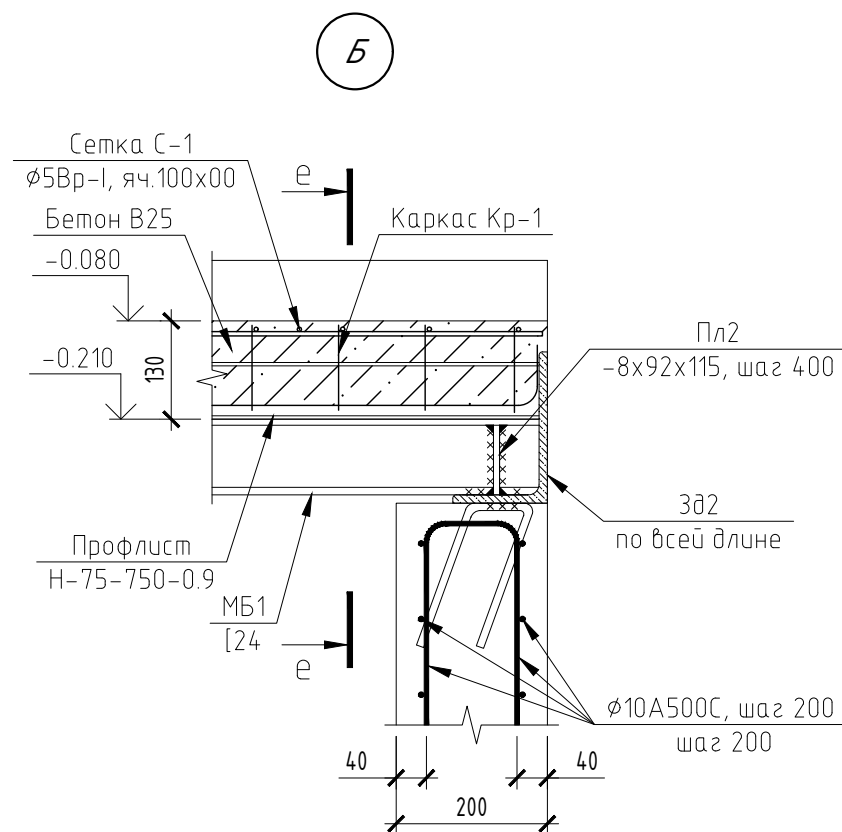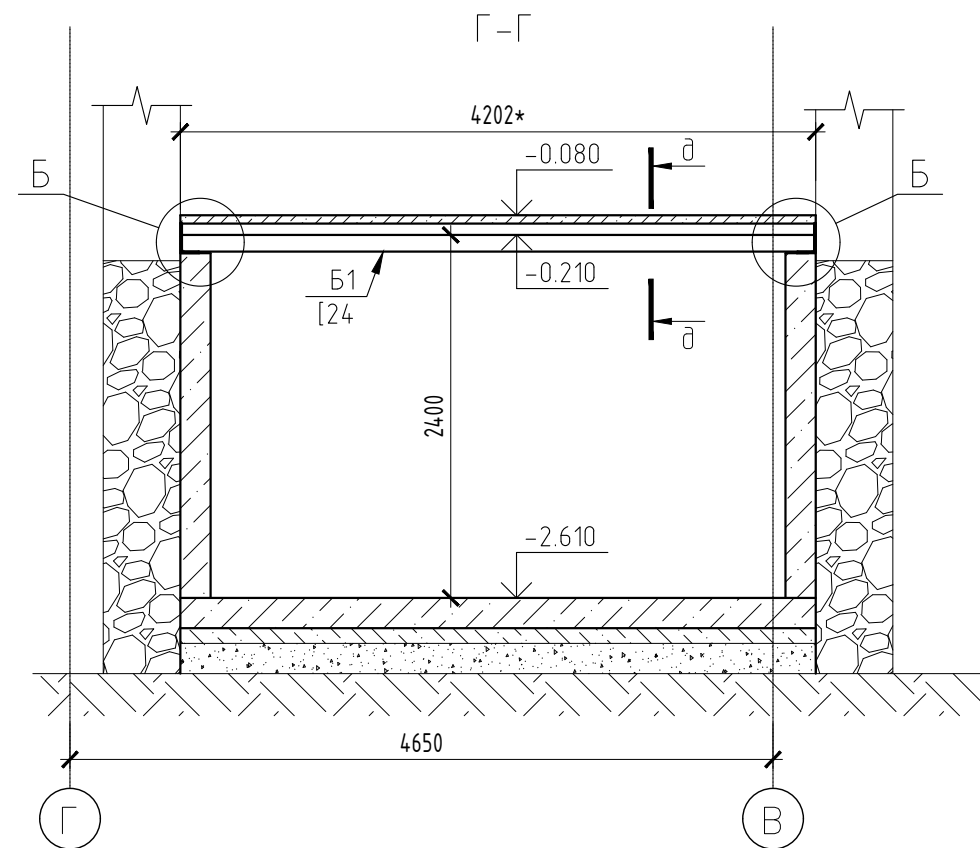

Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 20.






Согласовано

Взвешенный №

Подпись и дата

Инд. № подл.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	Гулько	09.26	09.26	09.26		Р	22
Н.контр.	Выходова	09.26				000 "Проект +"		

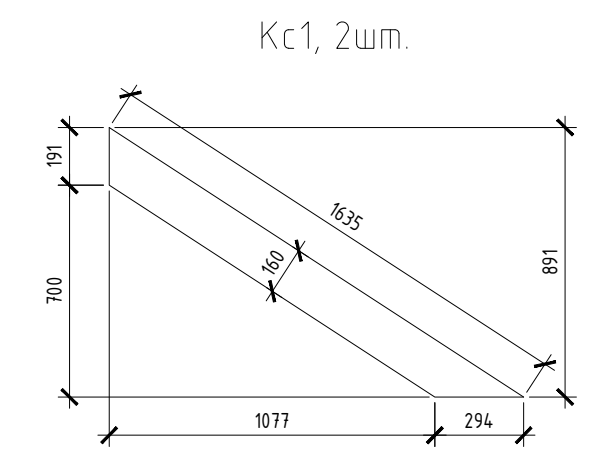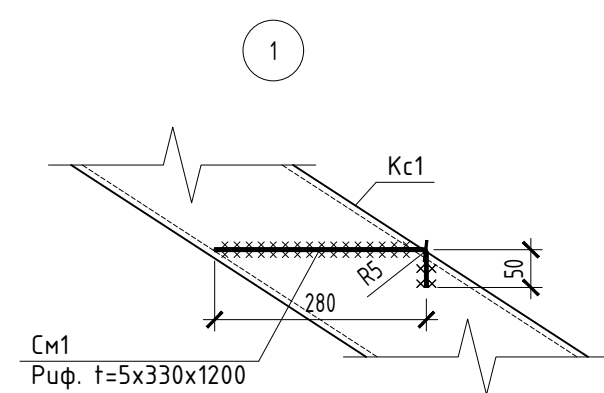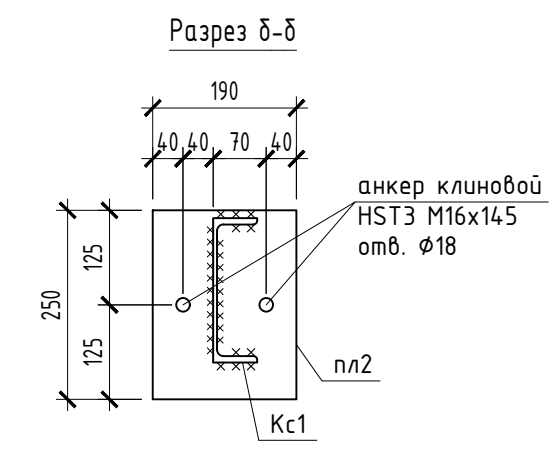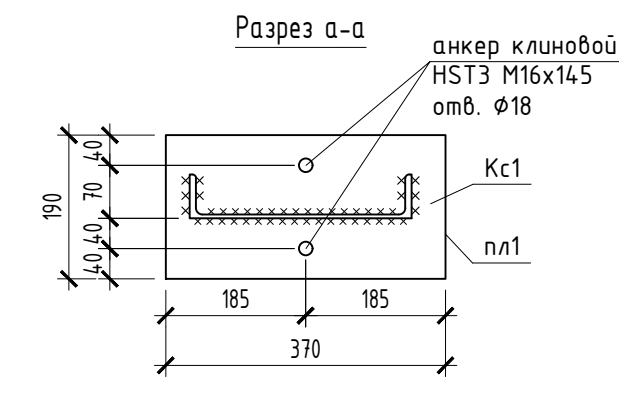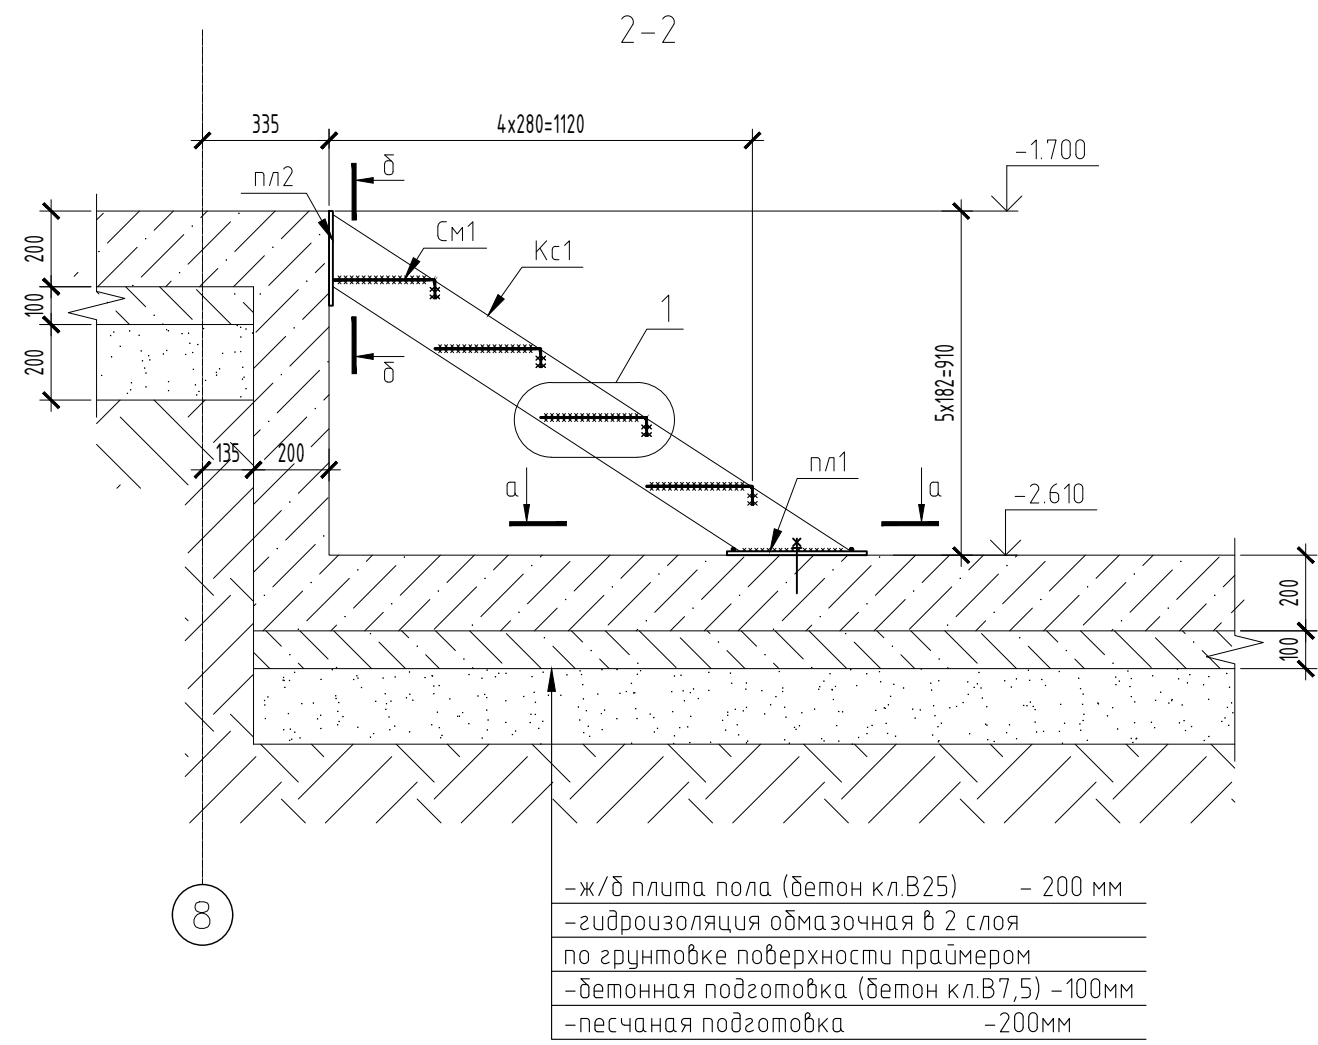

Спецификация материалов на устройство металлической лестницы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг.	Примеч.
		Металлоконструкции			
Кс1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 16П, сталь С245, L=1635мм	2	23.2	
См1	ГОСТ 8568-77	Лист ромб 5.0х330х1200, сталь С245	4	16.5	
пл1	ГОСТ 19903-2015	-10х370х190, сталь С245	2	5.5	
пл2	ГОСТ 19903-2015	-10х190х250, сталь С245	2	3.7	
	каталог HILTI	Анкер HST3 M16х145	8		

Примечания

1. Схему расположения металлоконструкций, спецификацию- см. лист 17.
2. Металлические конструкции лестницы запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические конструкции окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм. Цвет финишного лакокрасочного покрытия - предварительно согласовать с Заказчиком.
3. Размеры со знаком (*) - уточнить по месту при производстве работ.

Согласовано

Взвешен шиф. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	09.26			
ГИП	Гулько	09.26			
Н.контр.	Выходова	09.26			

Конструктивные решения

Устройство каналов.
Металлическая лестница

Стадия
Р


Лист
23

Листов








ООО "Проект +"

Согласовано					
Изд. № подл.		Листов и дата	Всего изд. №		

Вид А
Лестница Л-1

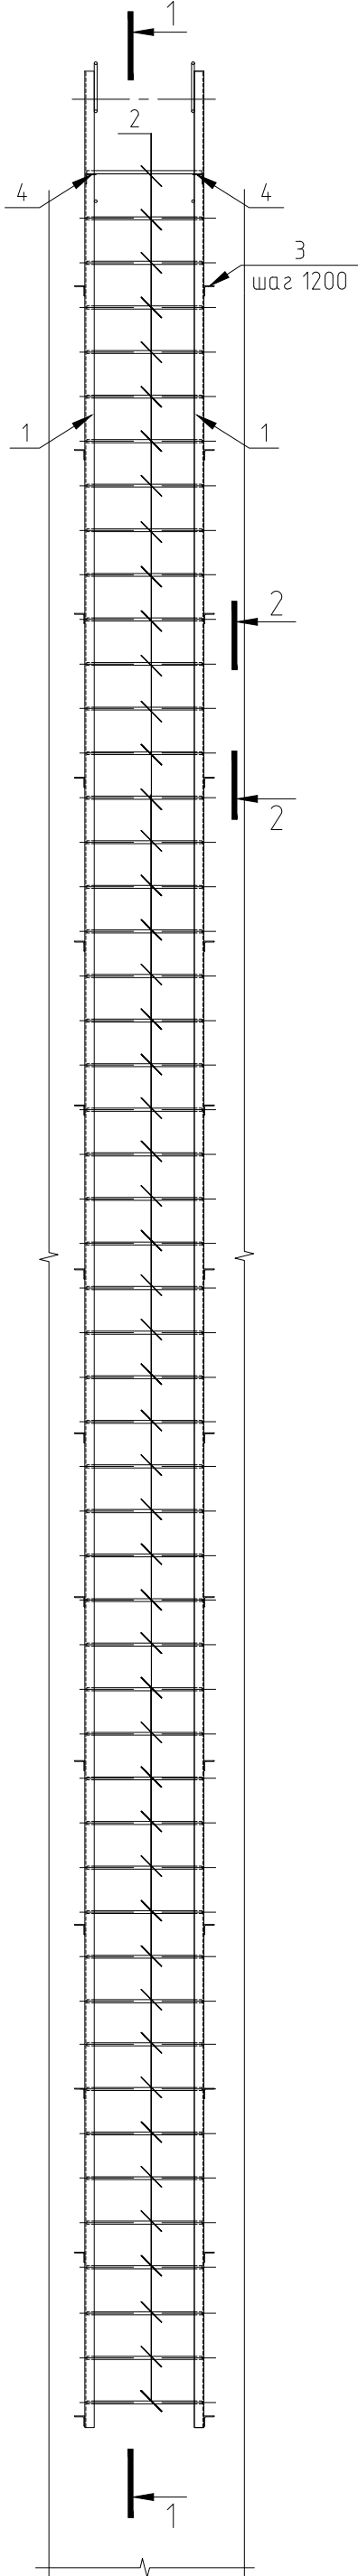

Фрагмент плана
Схема расположения металлической лестницы Л-1

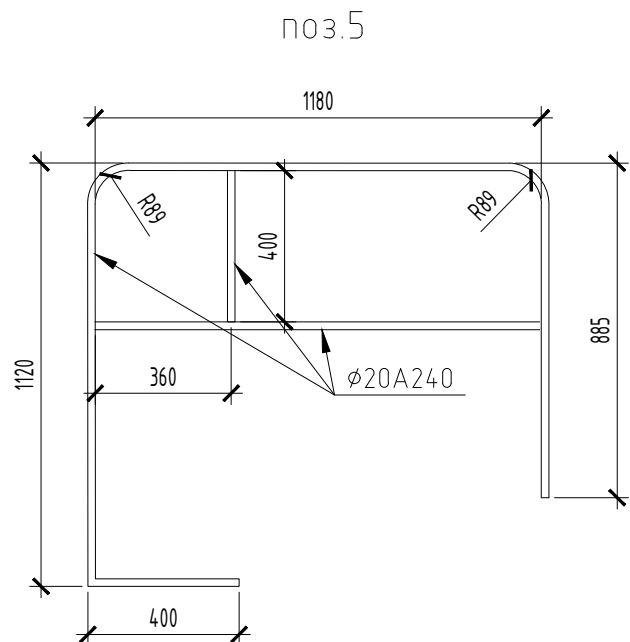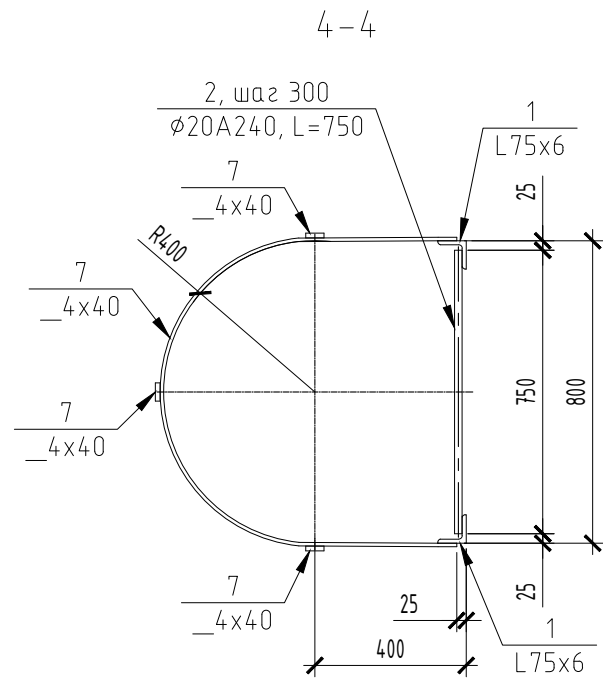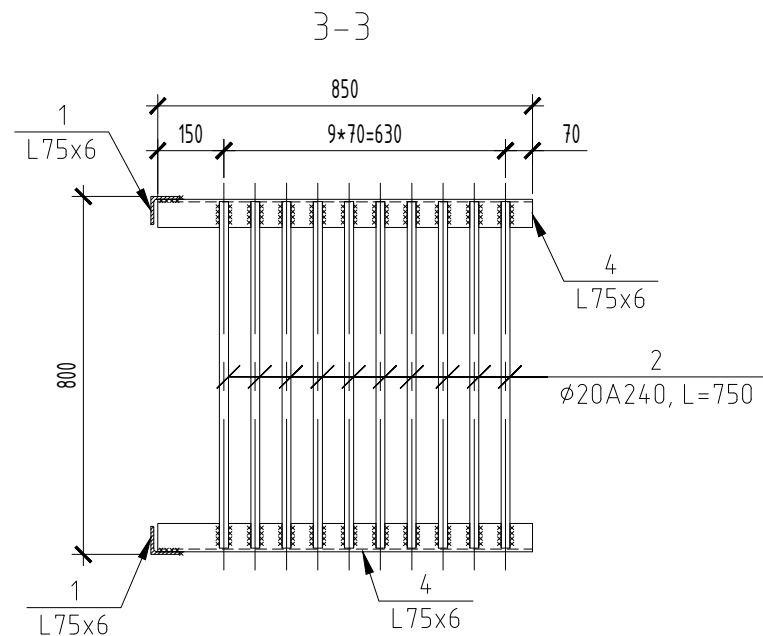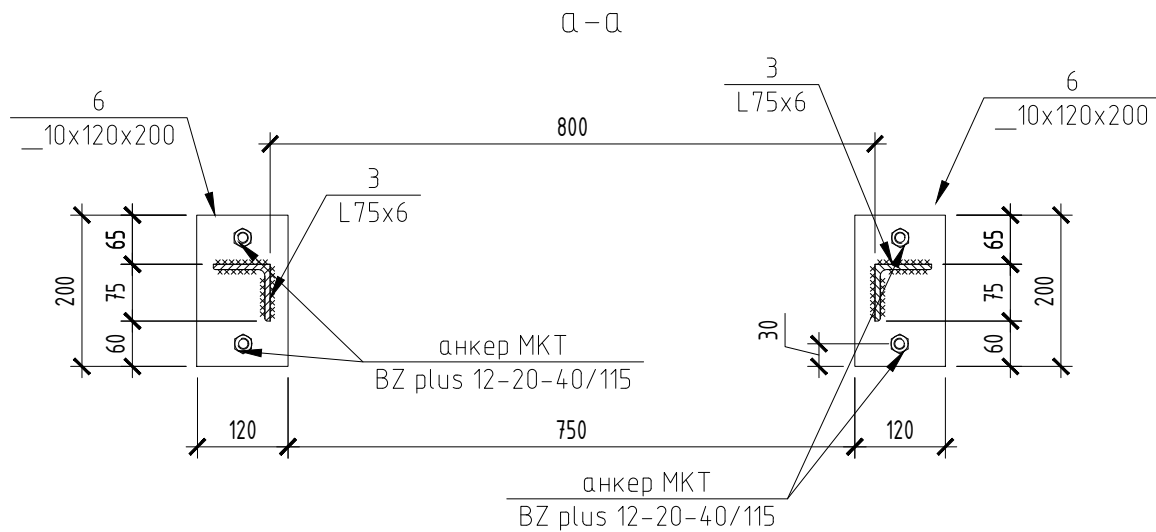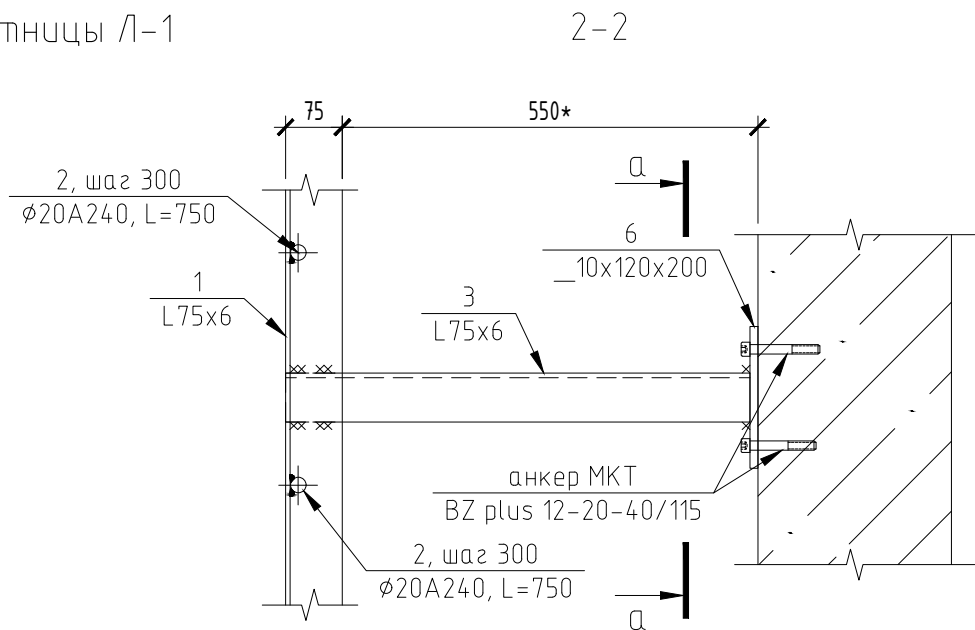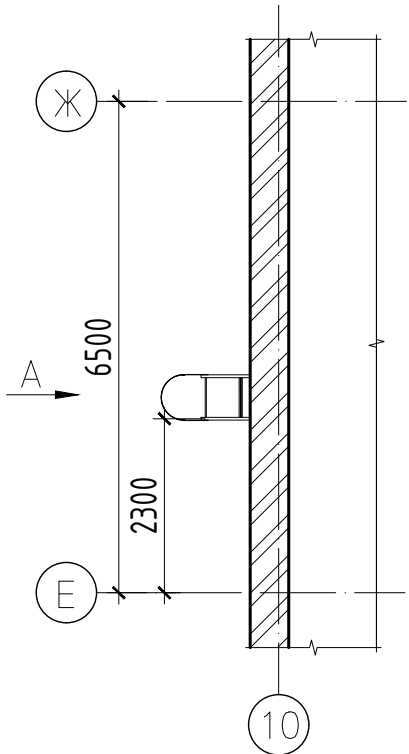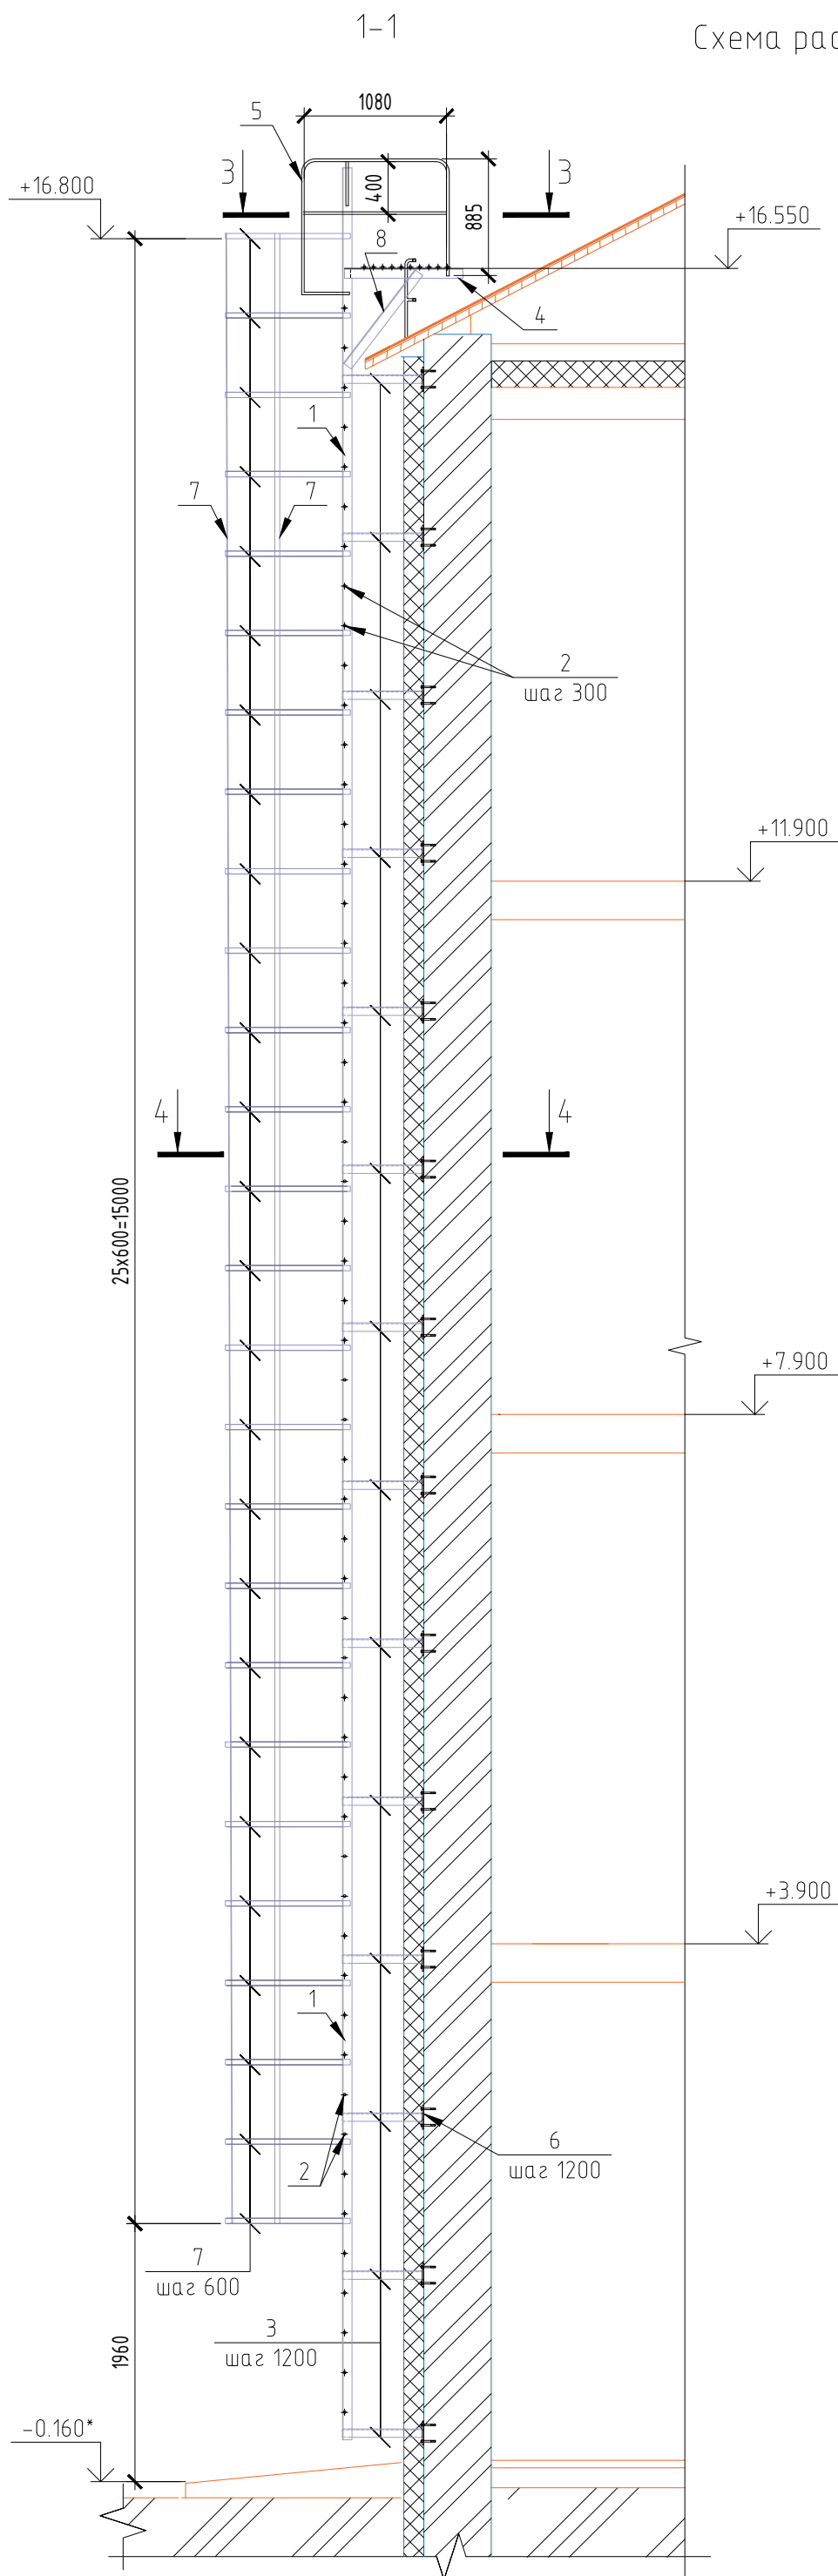

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
		Лестница металлическая Л-1			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 L=п.м.	34.5	6.89	Всего 237.7 кг
2	ГОСТ 2590-88	$\phi 20$ L=750 мм	53	1.85	Всего 98.1 кг
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 L=620*	28	4.27	Всего 119.6 кг
4	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 L=850*	2	5.86	Всего 11.7 кг
5	ГОСТ 2590-88	$\phi 20$ L=п.м.	10.4	2.47	Всего 25.7 кг
6	ГОСТ 103-2006	Пластина 10x120x200	28	1.88	Всего 52.8 кг
7	ГОСТ 103-2006	Пластина 40x4 L=п.м.	98.2	1.26	Всего 123.7 кг
8	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x6 L=890*	2	6.13	Всего 12.3 кг
		Материалы			
8	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12x65/50/30	56		шт.

Примечания
1. Металлические конструкции лестницы запроектированы из стали класса С245.
2. Сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75
3. Катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не менее 4 мм.
4. Металлические конструкции окрасить в два слоя эмалью ПФ115 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм. Цвет финишного лакокрасочного покрытия - предварительно согласовать с Заказчиком.
5. Окончательный монтаж и сварку элементов производить по месту, после получения и уточнения размеров.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	24
ГИП	Гулько	09.26						
Н.контр.	Выходова	09.26				Металлическая лестница Л-1 в осях Е-Ж /10		