

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальное строительство Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Конструктивные решения

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова


А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

[illegible]

Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами

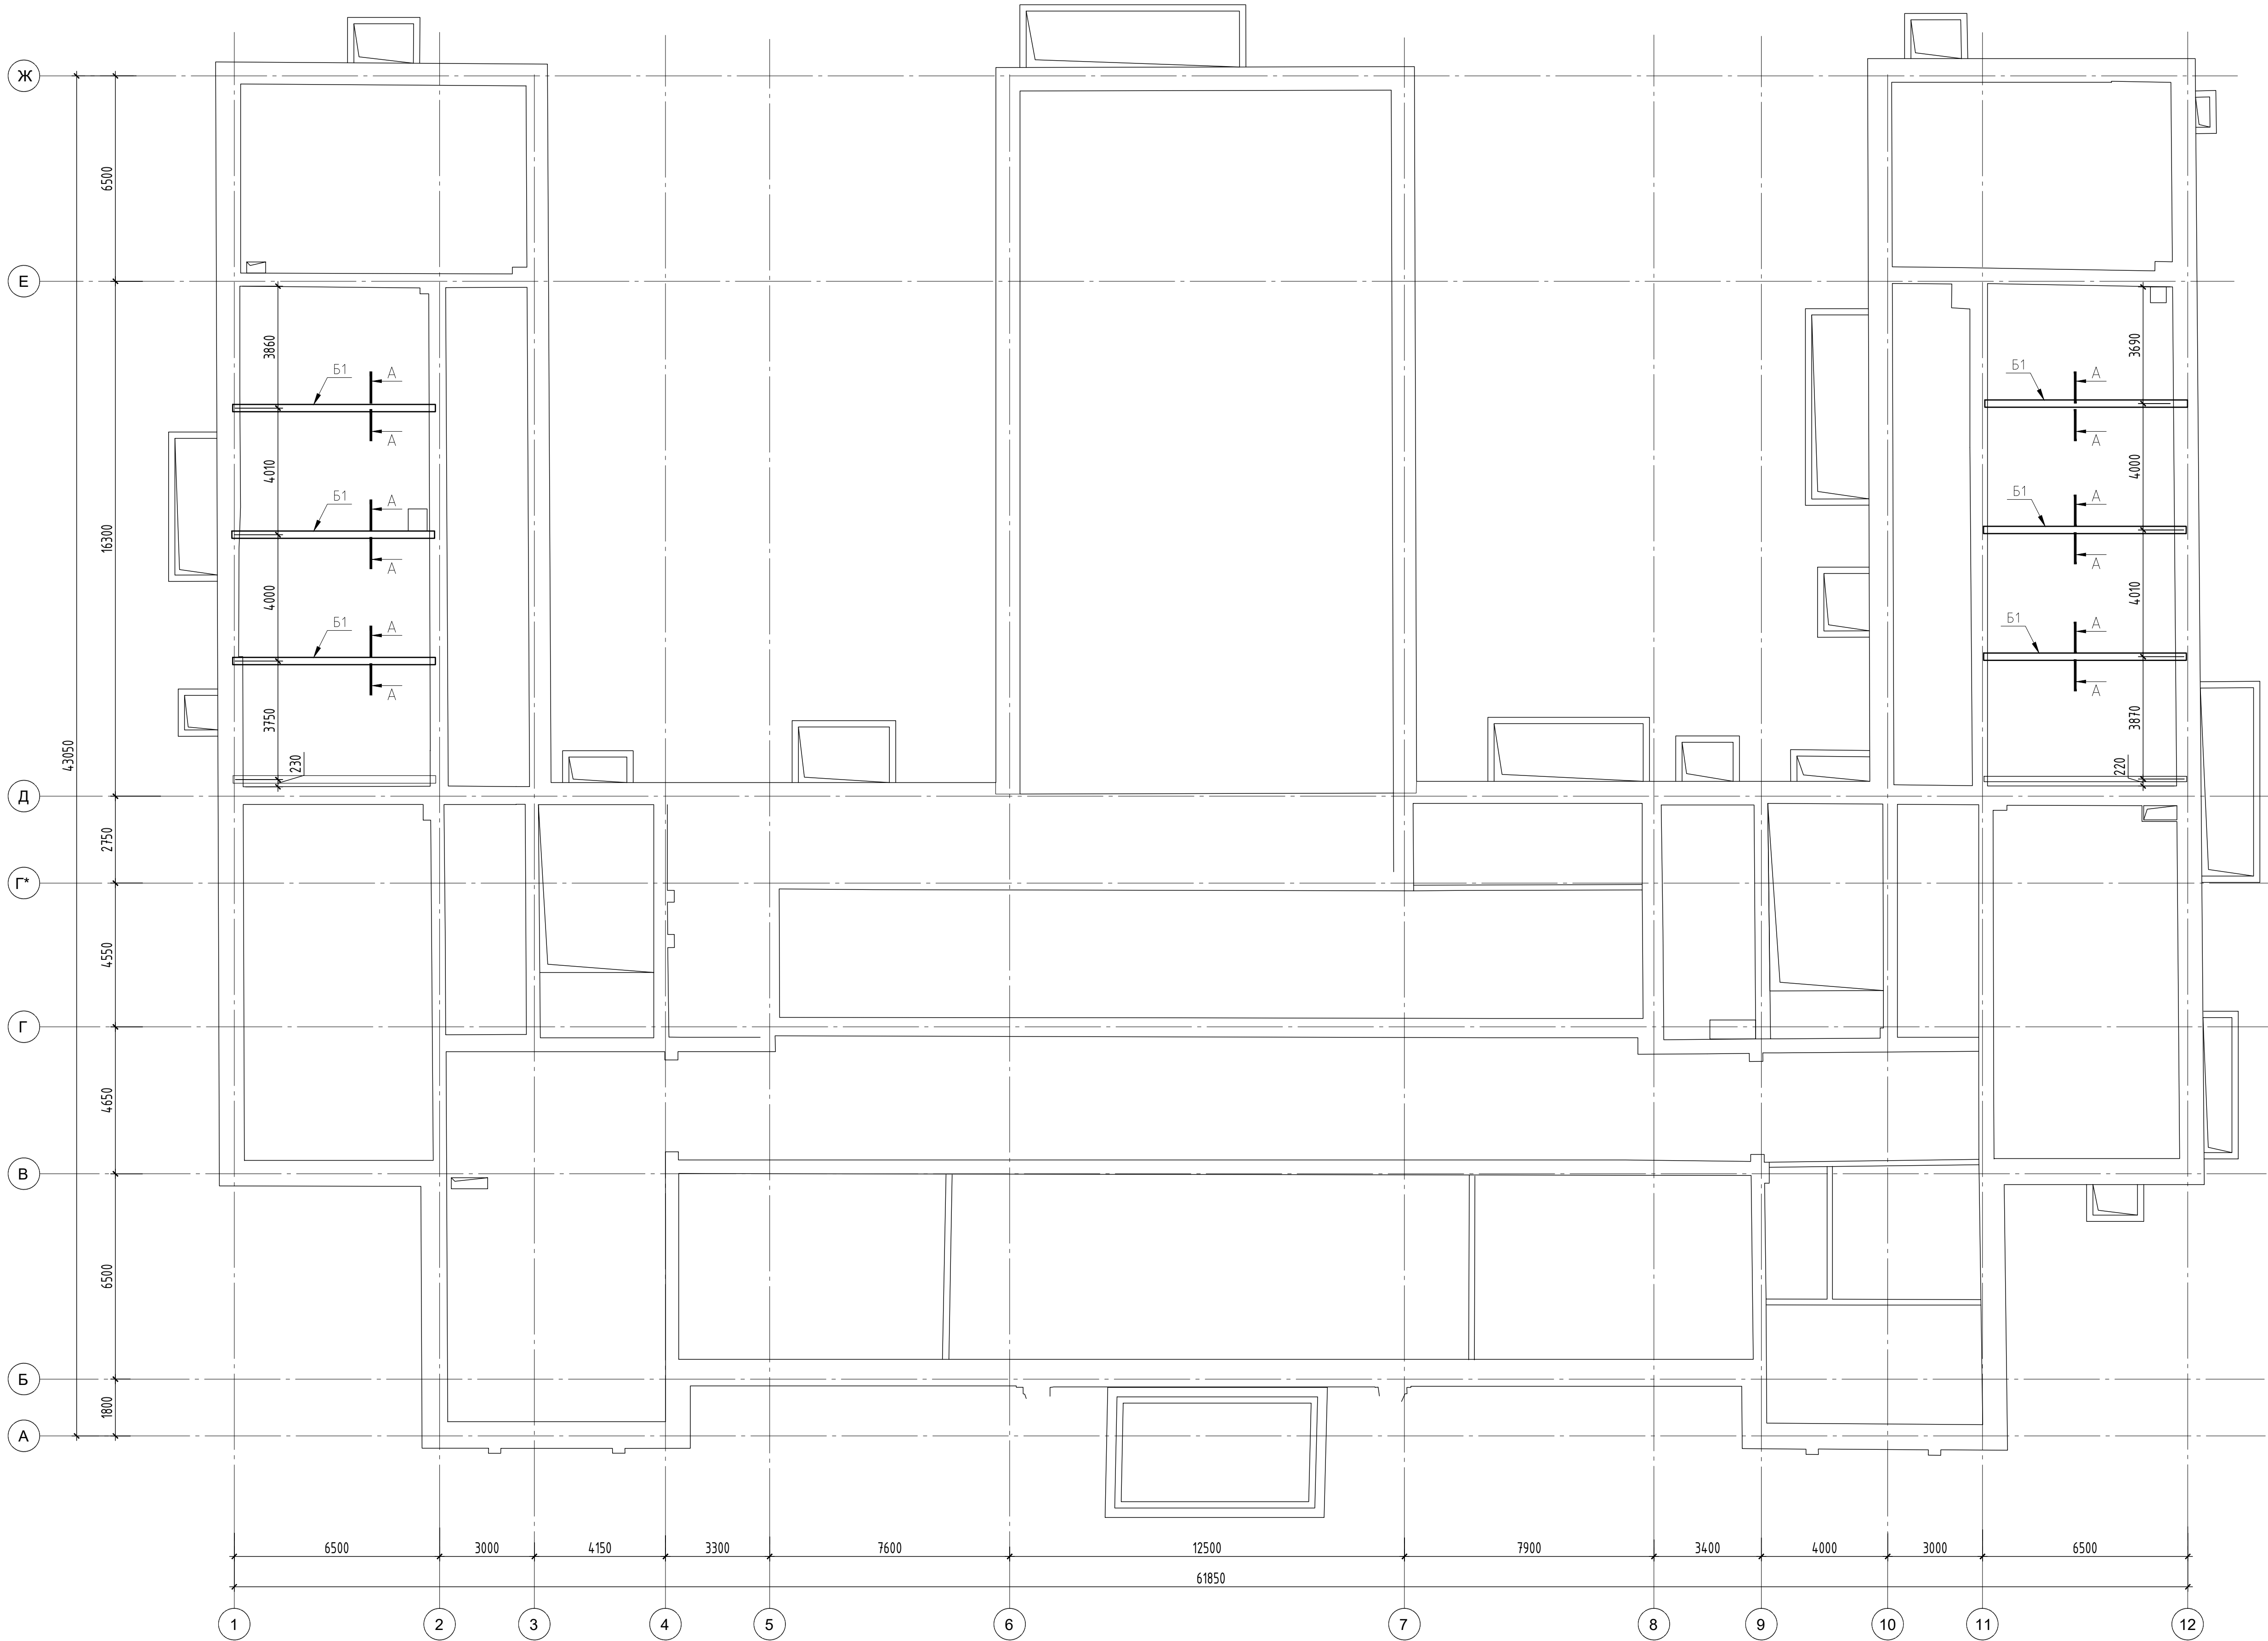

- Примечания:
1. "±" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
 2. Данный лист смотреть совместно с листом 3.

Спецификация элементов перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
2 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
3 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
4 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титралева			09.26		Р	2	
ГИП		Гулько			09.26				
Н.контр.		Выходова			09.26	Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами			
						000 "Проект +"			


Согласовано					
Имя № подл.	Подпись и дата	Взамен ив. №			

Согласовано

Взвешен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

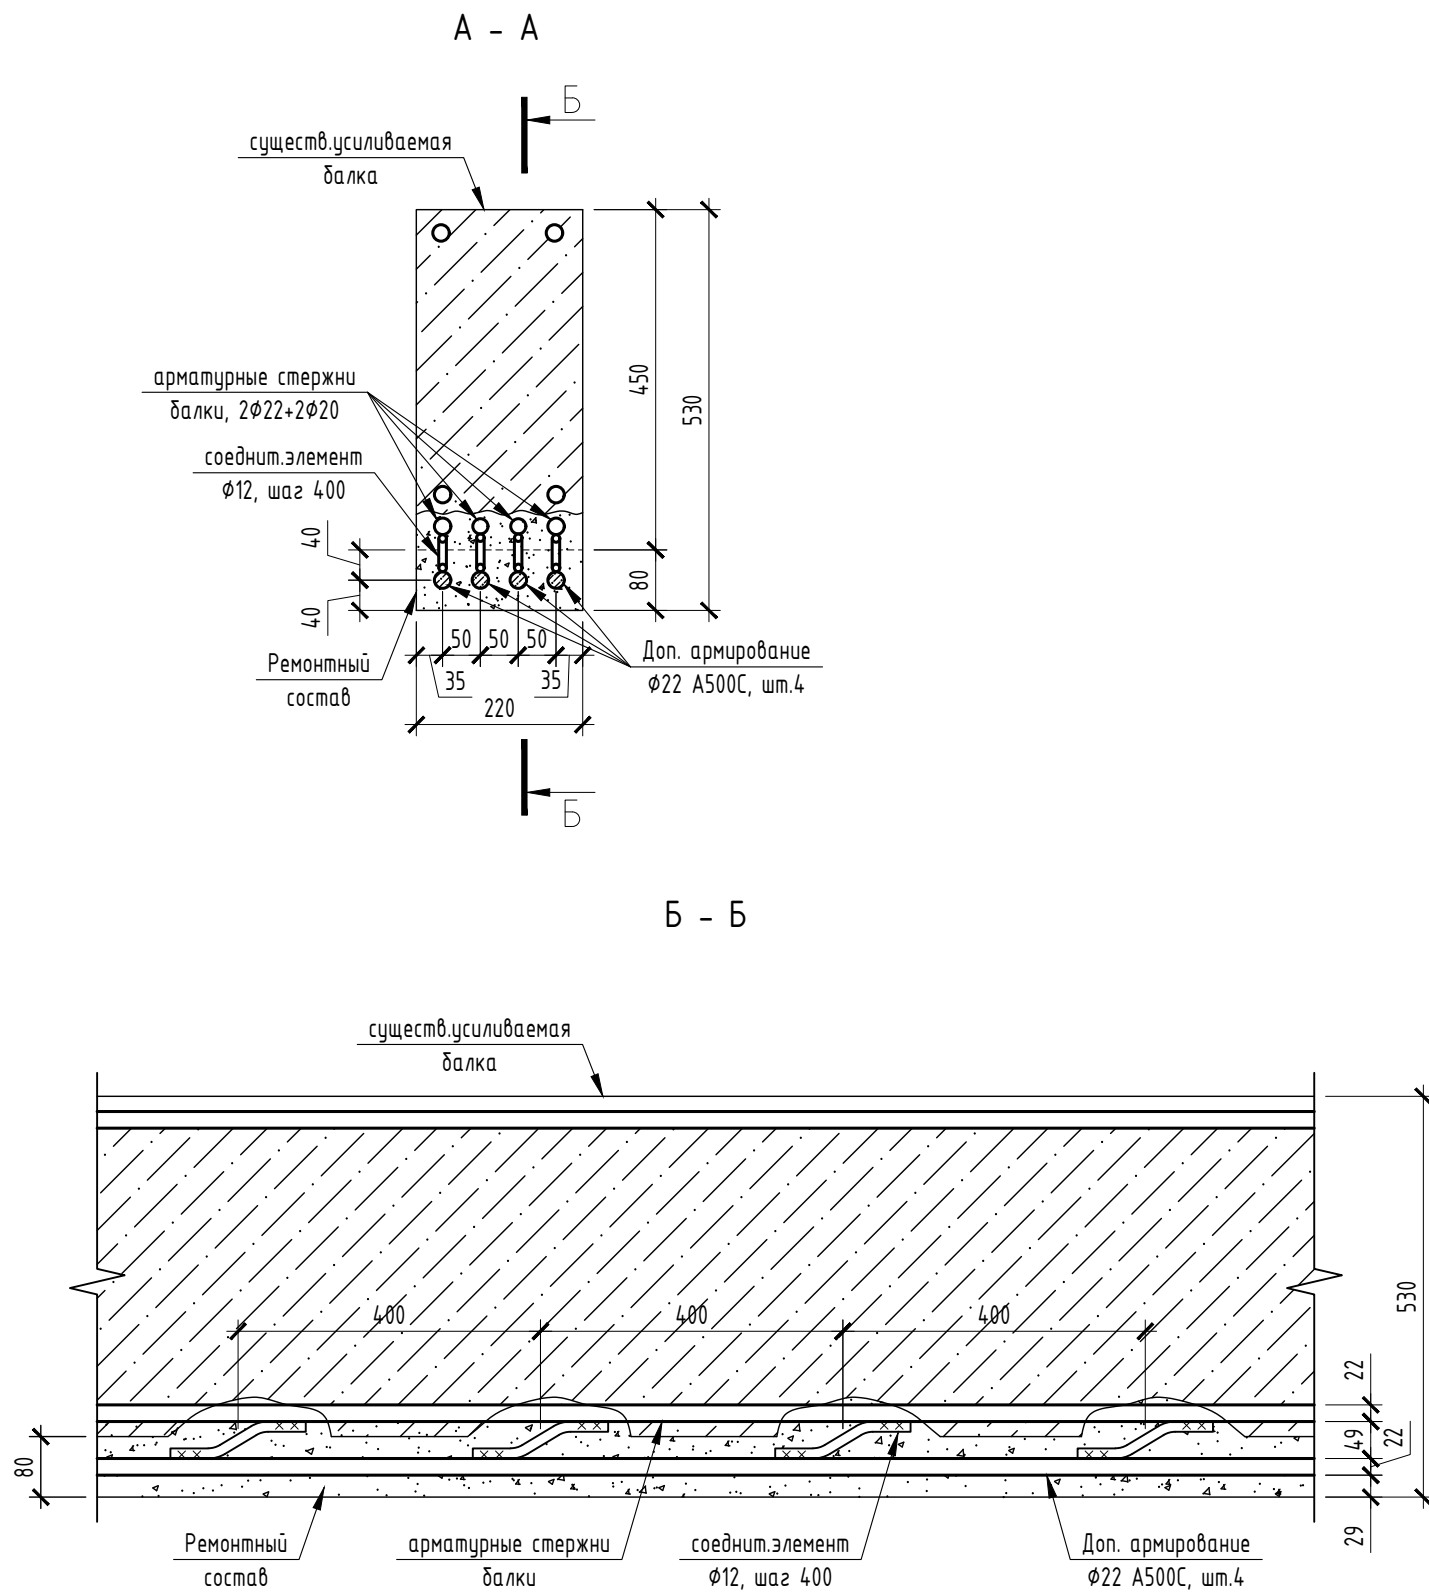

Спецификация материалов к схеме усиления балки перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Балка Б1, 220x450(h),мм	1шт		
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ22 А500С L=6400* мм	4	19.1	Всего 76.3 кг
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ12 А500С L=220* мм	68	0.20	Всего 13.3 кг
		Ремонтный состав "СТРУКТУРИТ 300",м ³	0.12		

Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
φ12 А500С	

Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- В спецификации указан расход материалов для усиления одной балки, сечением 220x450(h) мм.
- Аналоги материалов перед заменой необходимо согласовать с Проектировщиком.
- Вскрытие арматуры балки вести ударным инструментом. Арматуру очистить от ржавчины и загрязнений.
- Соединительные элементы из φ12А500С приварить к основной арматуре балки с шагом 400мм.
- Ручную дуговую сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А.
- После приварки дополнительной арматуры усиления из 4 φ22А500С нанести ремонтный состав.
- Балки замаркированы на листе КР-2.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева				09.26		Р	3	
ГИП	Гулько				09.26				
						Усиление балки Б-1. Сечения А-А, Б-Б. Спецификация элементов усиления балки	ООО "Проект +"		
Н.контр.	Выходова				09.26				

Схема фундаментной плиты
и стен входной группы
в осях Д-Е/12. Опалубка
(М 1:50)





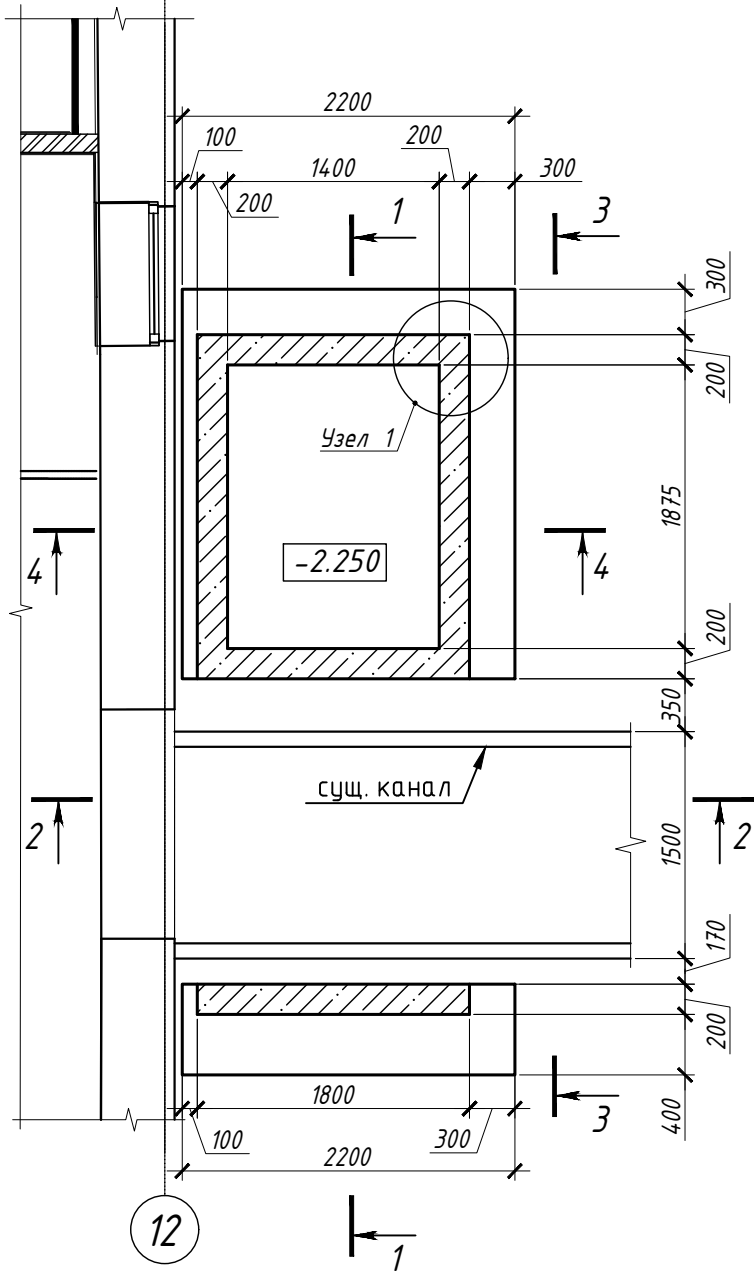



Схема лестницы и
площадки входной группы
в осях Д-Е/12. Опалубка
(М 1:50)

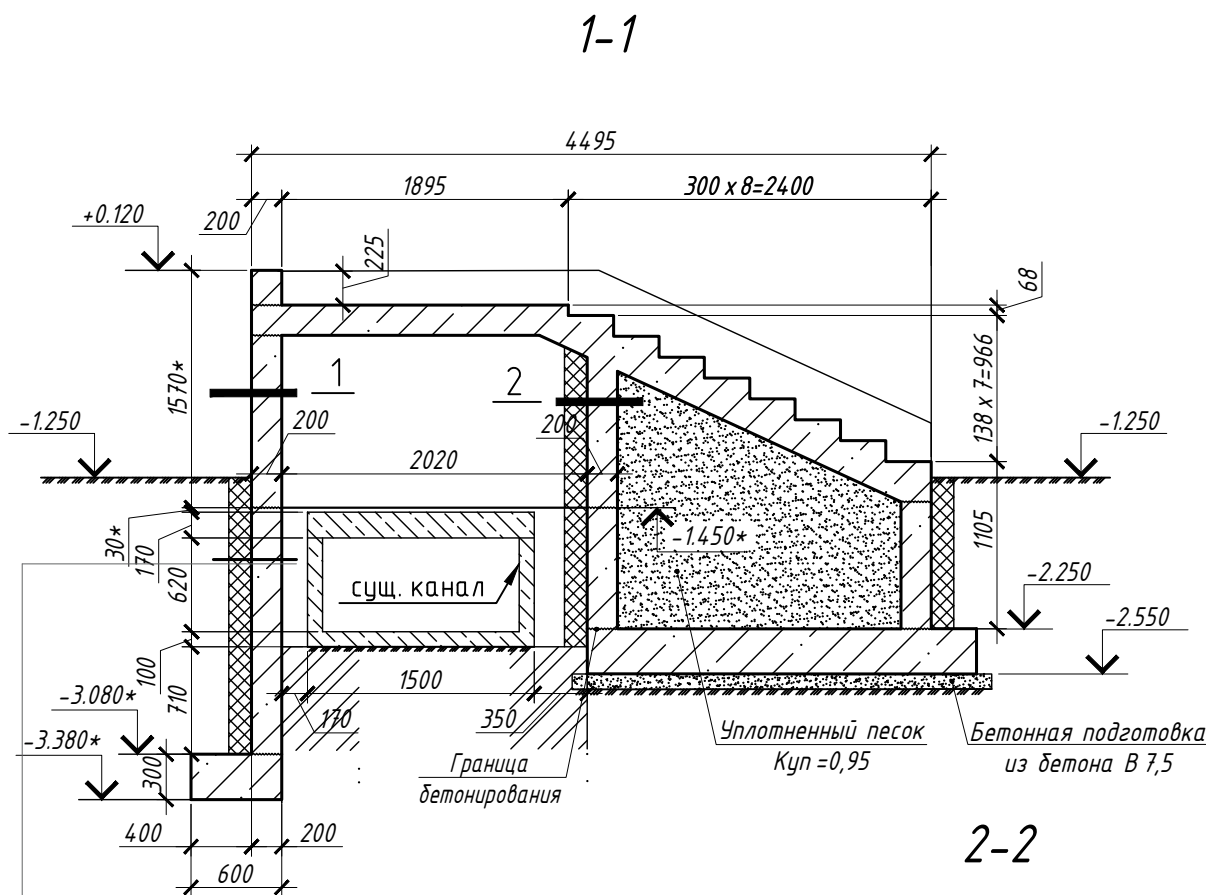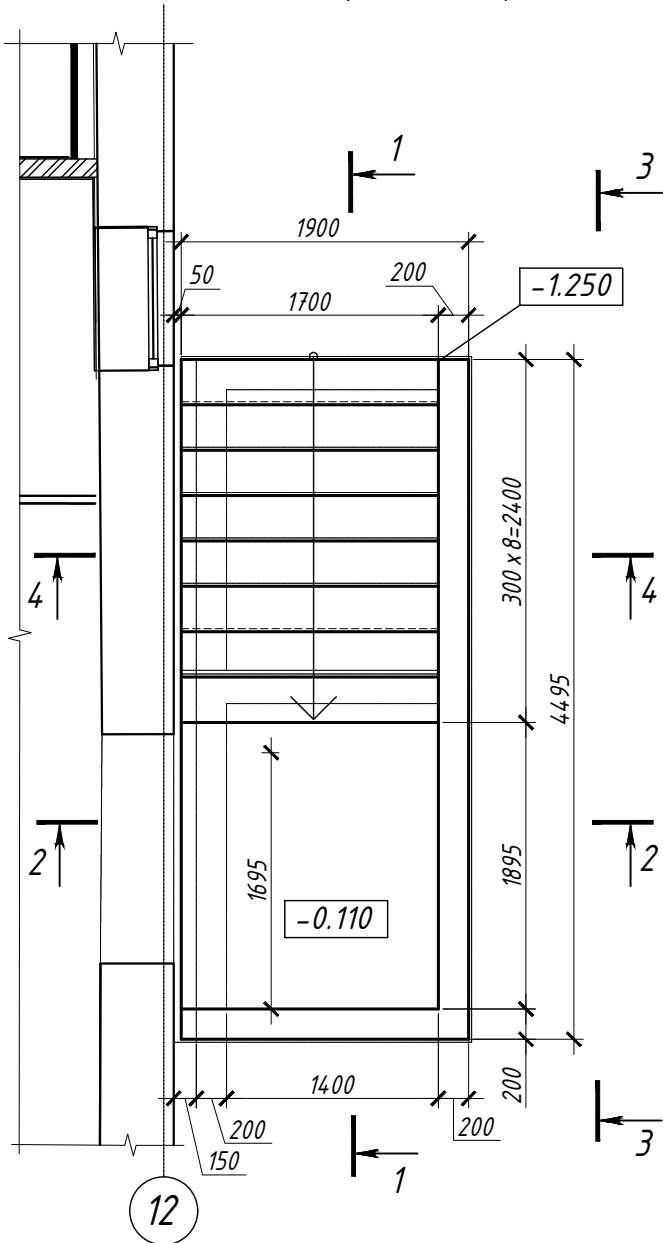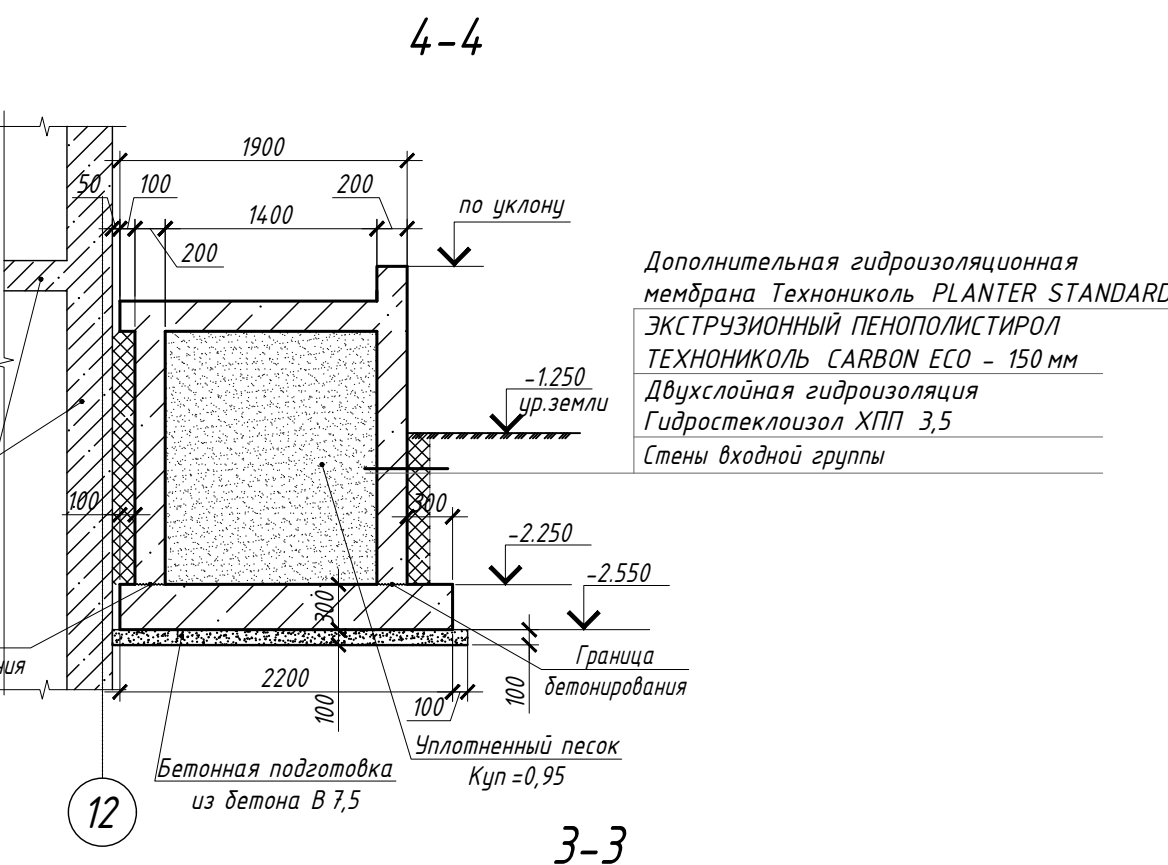

Дополнительная гидроизоляционная
мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы

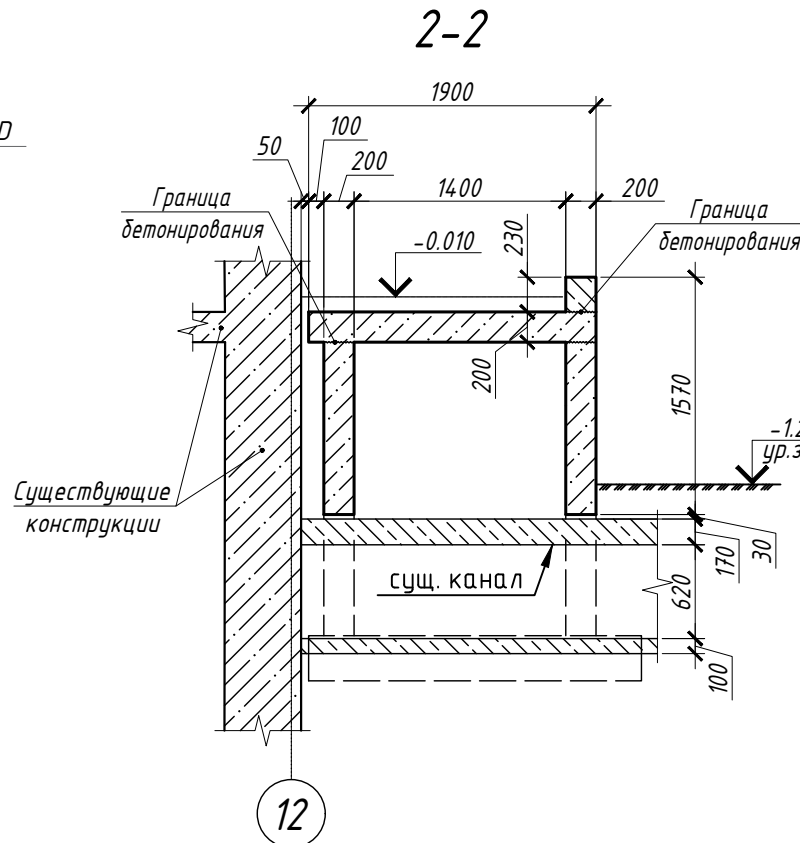


Дополнительная гидроизоляционная
мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы

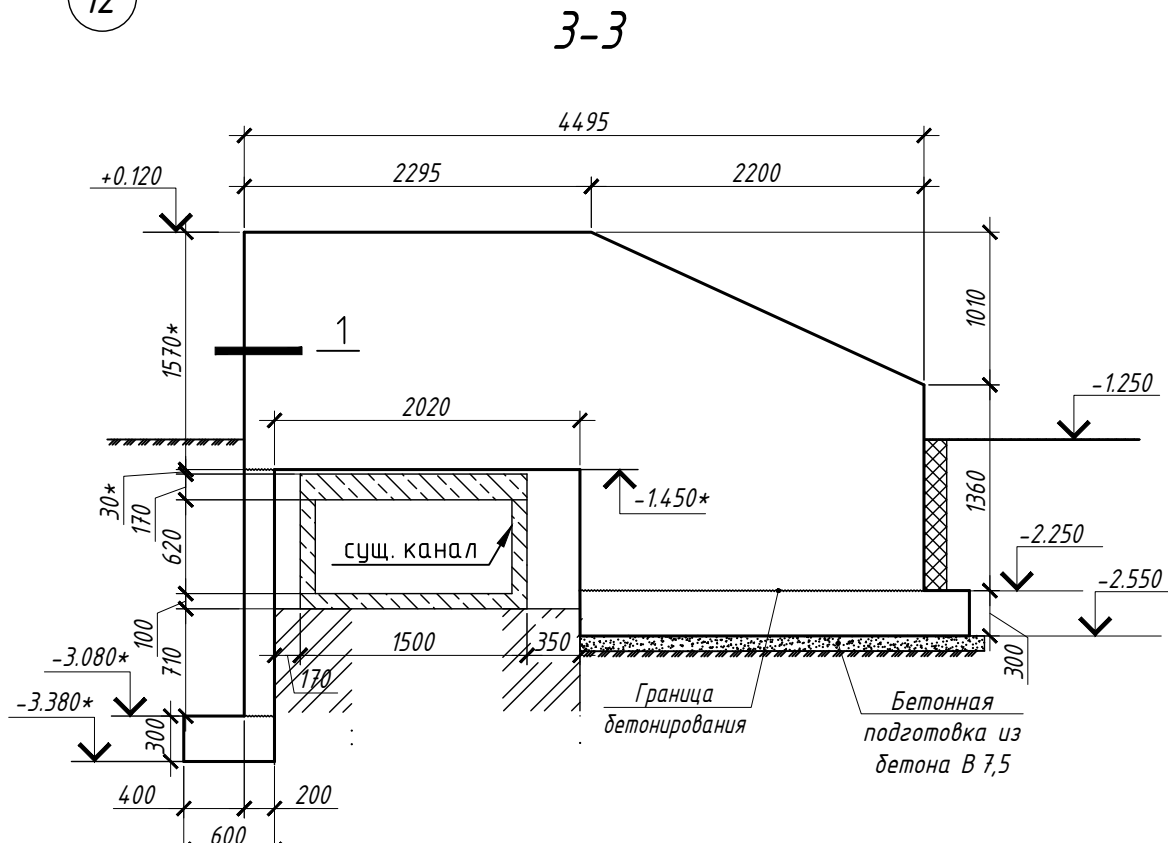

1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1, 2 см. лист 10.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	08.26					Р	4
ГИП	Гулько	08.26				Схема входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	08.26						

План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-12/А-Ж

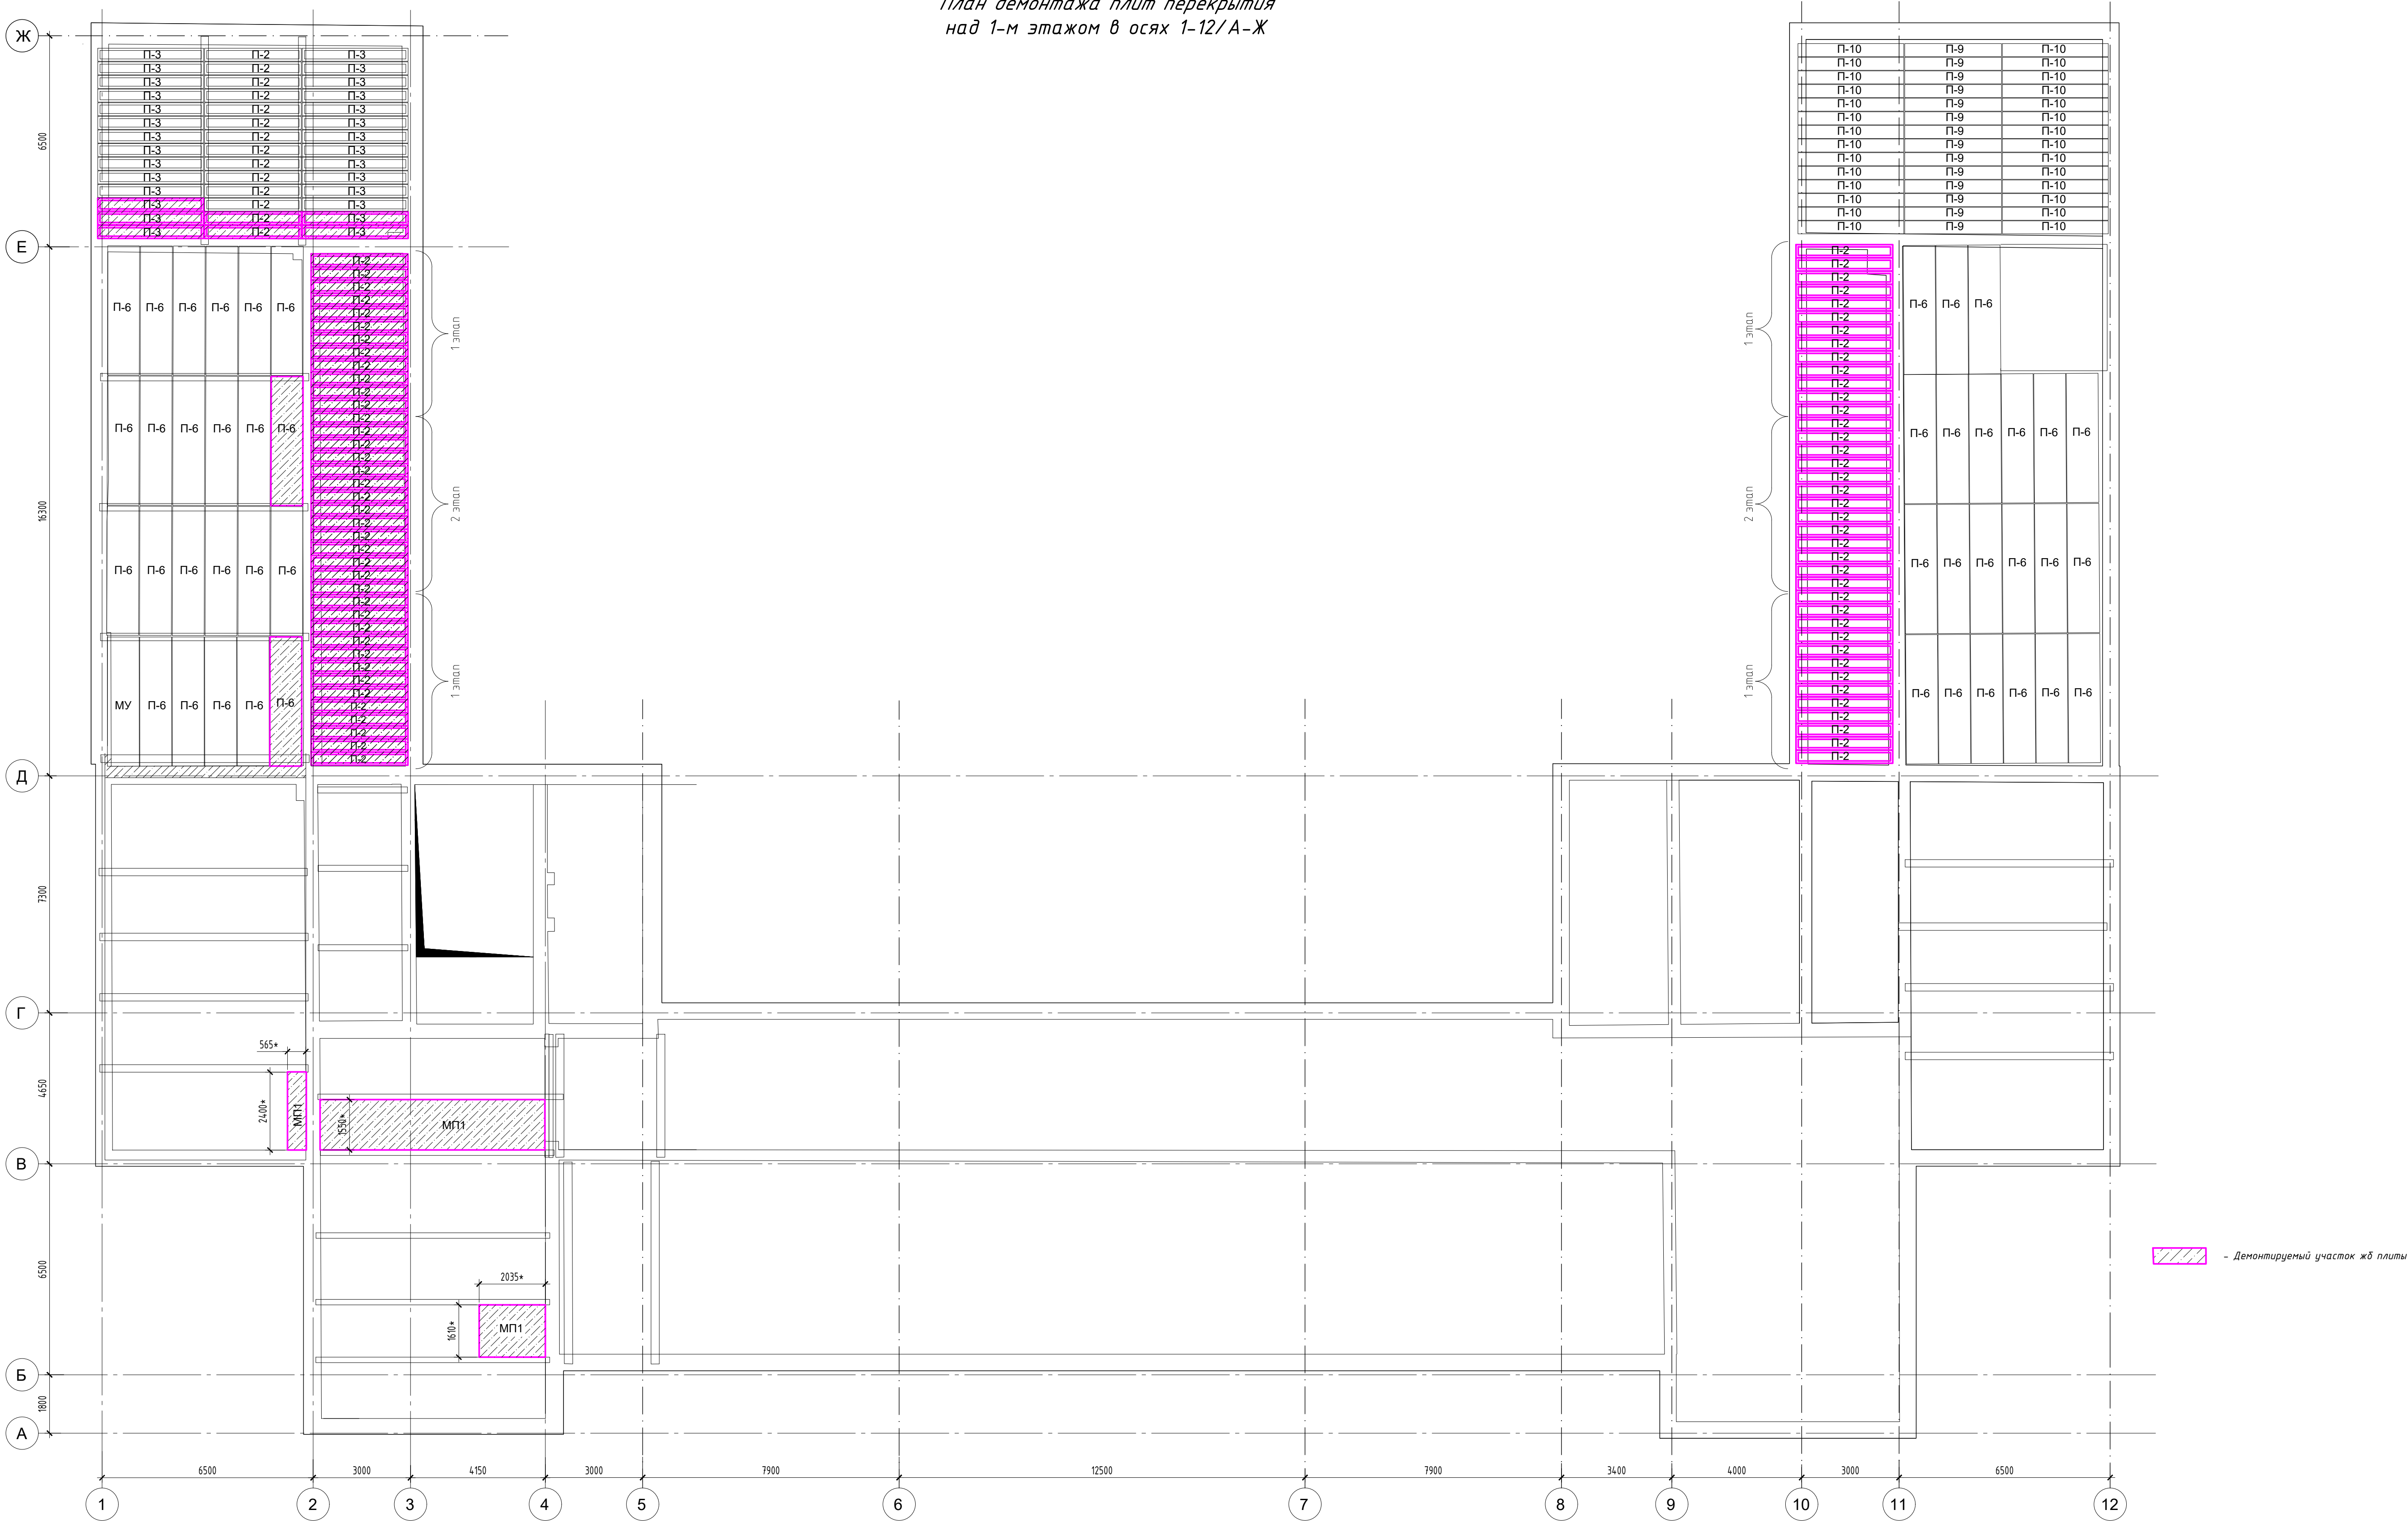

Демонтируемый участок ж/б плиты

Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 1-м этажом в осях 1-12/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-2		ж/б ребристая плита перекрытия 2,98х0,40х0,12 м	78		
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	4		
П-6		ж/б многослойная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	15,4*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ


						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Титралева	Гулько	09.26				Р	6
Гип						План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-12/А-Ж	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова		09.26					

Копировал

Формат А1

Согласовано					
Имя № подл.	Подпись и дата	Взамен ив. №			

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемой на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применение инструментов, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтируемые конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, н.п.	410	18.4	754.4
Б2	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, н.п.	17.7	16.2	251.3
Уе1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, н.п.	99.2	27.37	2713.7
Уе2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, н.п.	6.3	15.46	97.4
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø12 А500С, Л=	304.0	0.89	270.0
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С, L=585	380	0.23	87.8
	23279-2012	Сетка Ø3 Вр-1 яч. 50x50мм., м2	63.2		
		Анкерная шпилька ННТ HAS-U 8.8	58		
		M16x190, шт.	190		
		Анкерная шпилька ННТ HAS-U 8.8	190		
		M12x150, шт.	34		
		Клеевой анкер ННТ-RE 500 (или аналог), л	1.9		
		Бетон кл. В25, W6	м³	4.3	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
H1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	174,5	12.5	1431.3
C1	ГОСТ 23279-2012	Сетка 05 Вр-1 мч. 100х100 мм, Собач=114.5 м ²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	9.6		Партик по указ. листу
		Арматура			
		<u>Каркас Кр-1, L=128.5м.</u>	-	1.6	Всего 205.6 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг
		<u>Каркас Кр-2, L=536м.</u>	-	2.2	Всего 1179.2 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø10 А500С L=1000 мм	1	0.62	Всего 0.6 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø14 А500С L=1000 мм	1	1.21	Всего 1.2 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø10 А500С L=120 мм	5	0.07	Всего 0.4 кг

Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки закреплённые из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродом 342 по ГОСТ 9467-75, катод шва привеса по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гребнями вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОБ.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2					
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Имя	Календ.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения			Страница	Лист	Листов
Разработчик		Григорьева			09.26				Ряд	7	
ГИП		Булгаков			09.26	Схема расположения элементов перекрытия			000 "Проект +"		
Н. контр.	Выходова				09.26						

Копировал: Формат A2x3

План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж



Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	5		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,40х0,40х0,12 м	19		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м	2		
П-11		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,58х0,98х0,22 м	1		
МЧ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.8	*	
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	8.8	*	

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Демонтируемый участок жб плиты


- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемой на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.	Титралева	09.26			
ГИП	Гуляко	09.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	8
Н.контр.	Выходова	09.26			
План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-12/ А -Ж				000 "Проект +"	

Копировать

Формат А1

Схема расположения участков перекрытия
по проф. настилу
над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж

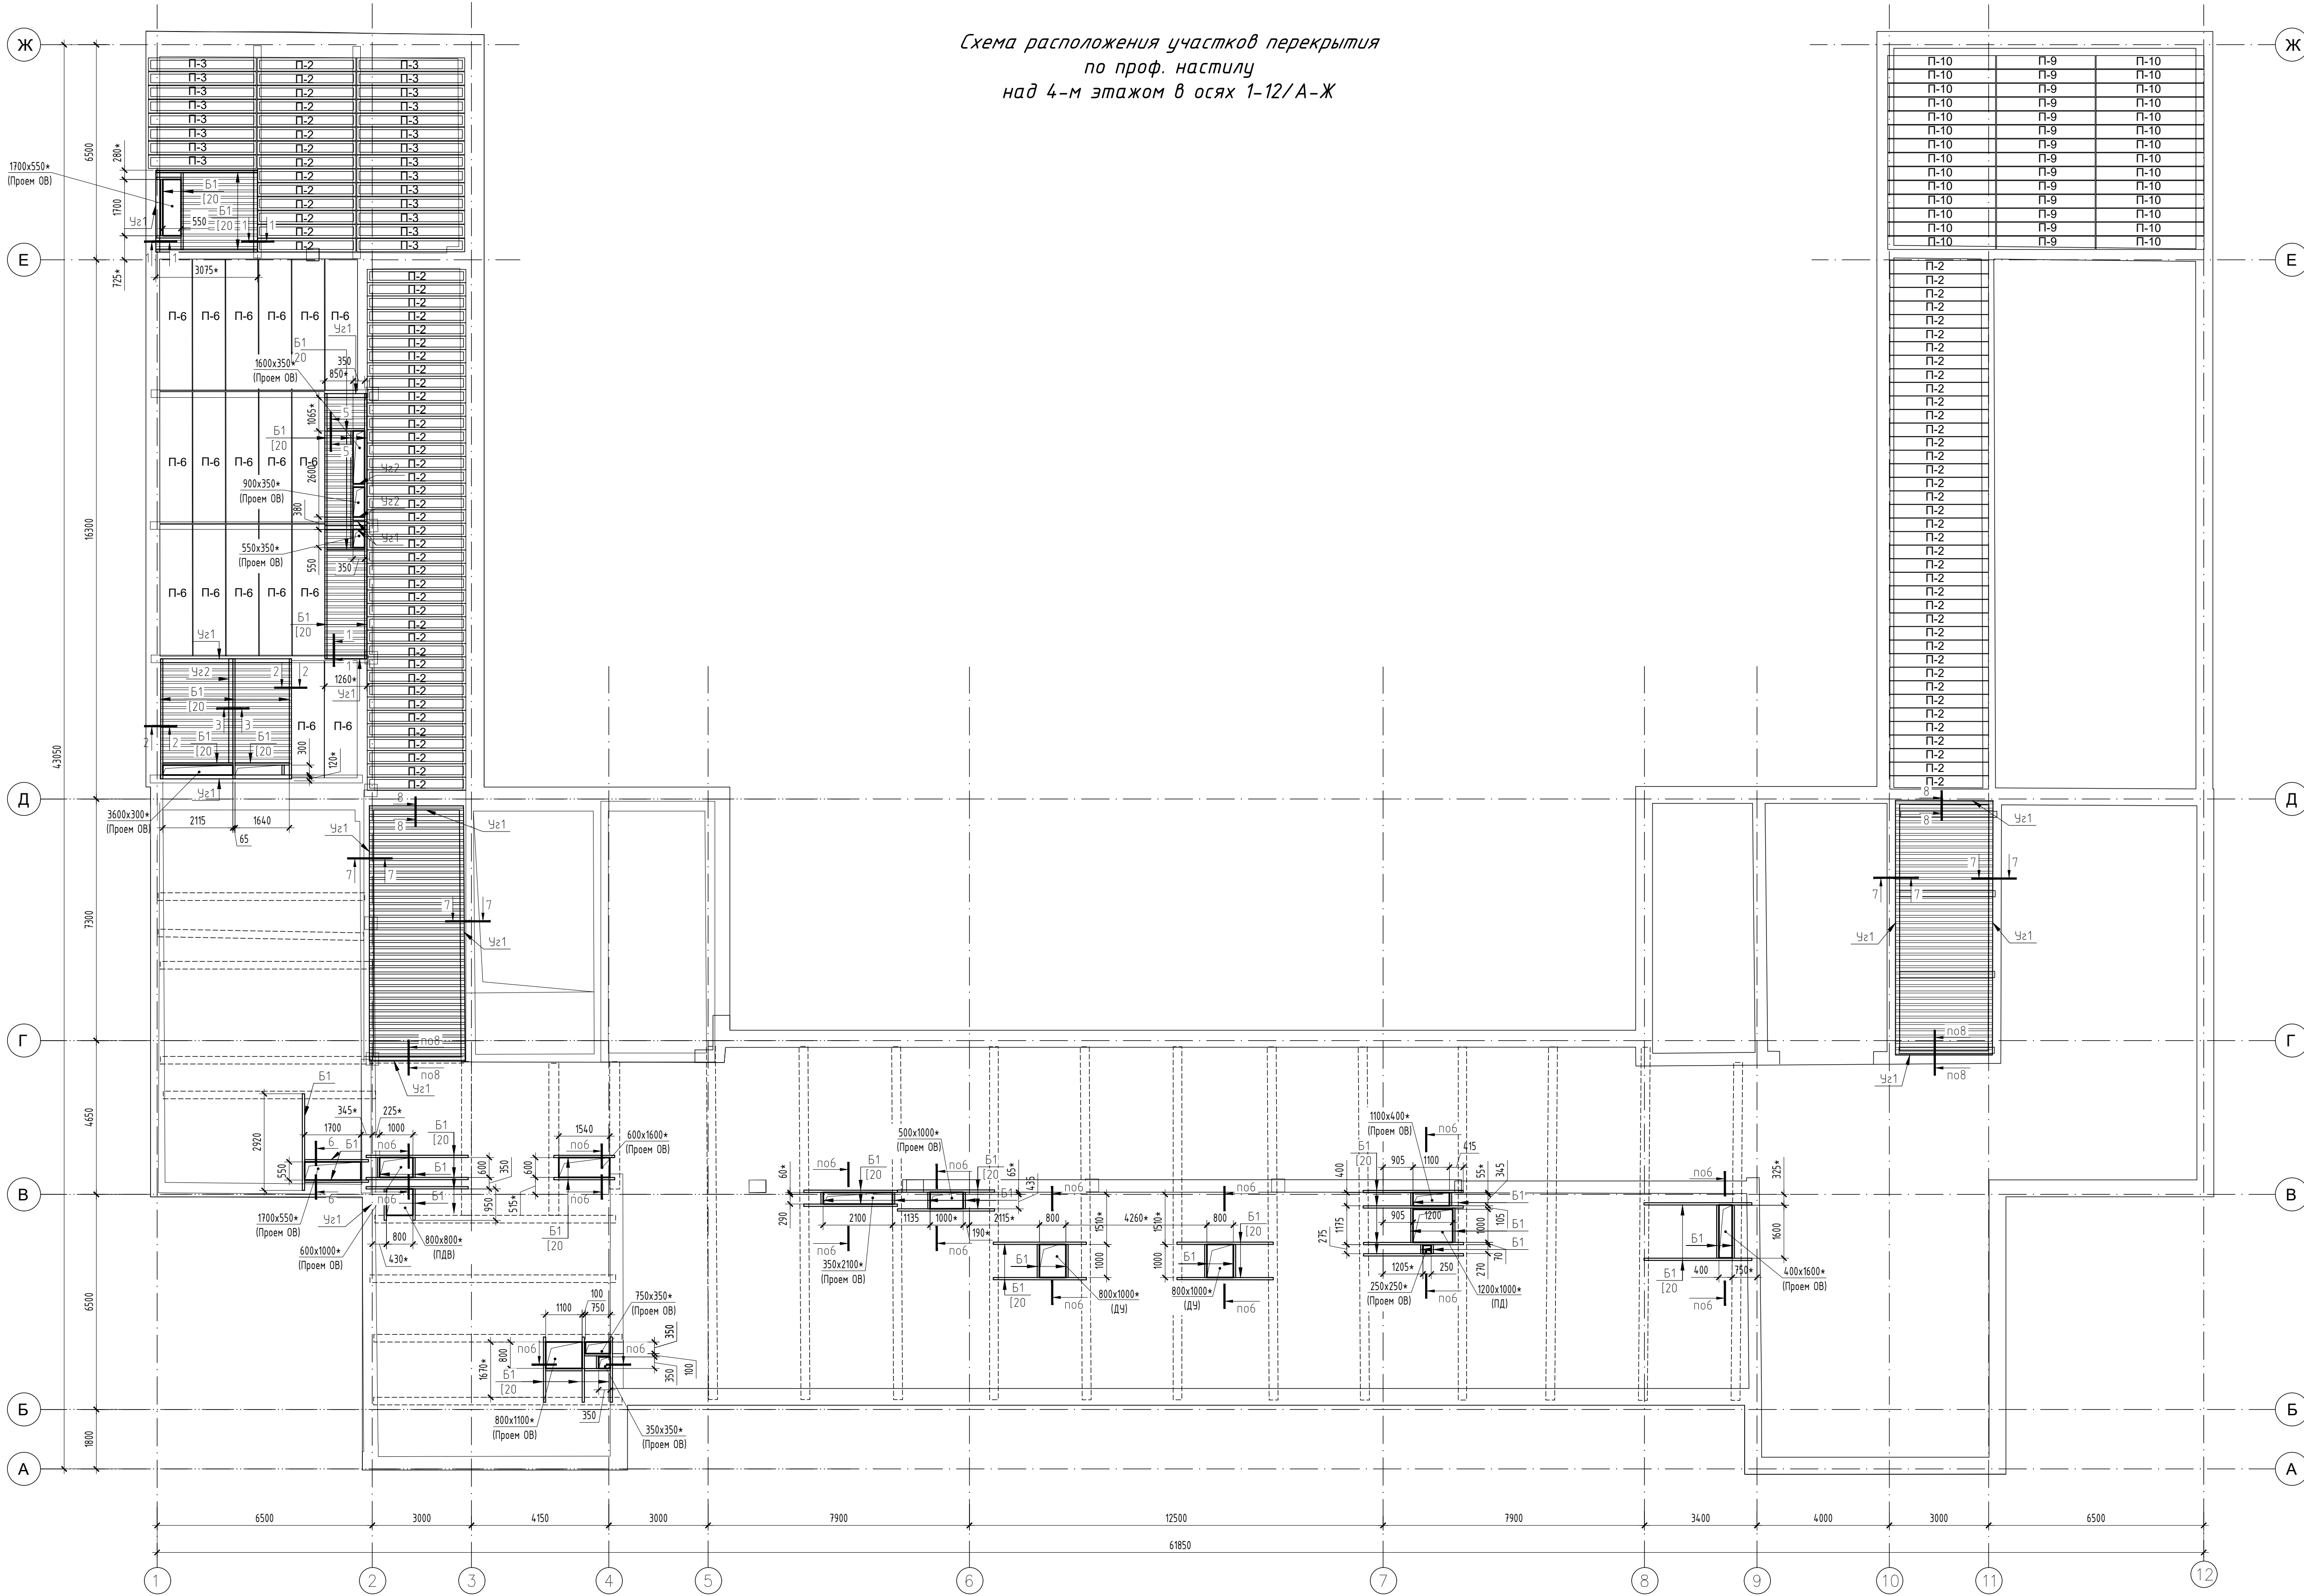







Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС102 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Данный лист смотреть совместно с разделом ОБ.
4. Разрезы и спецификация элементов см. лист 10

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Титраева	09.26					Р	9
ГИП	Гуляко	09.26				Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

Копировать

Формат А1

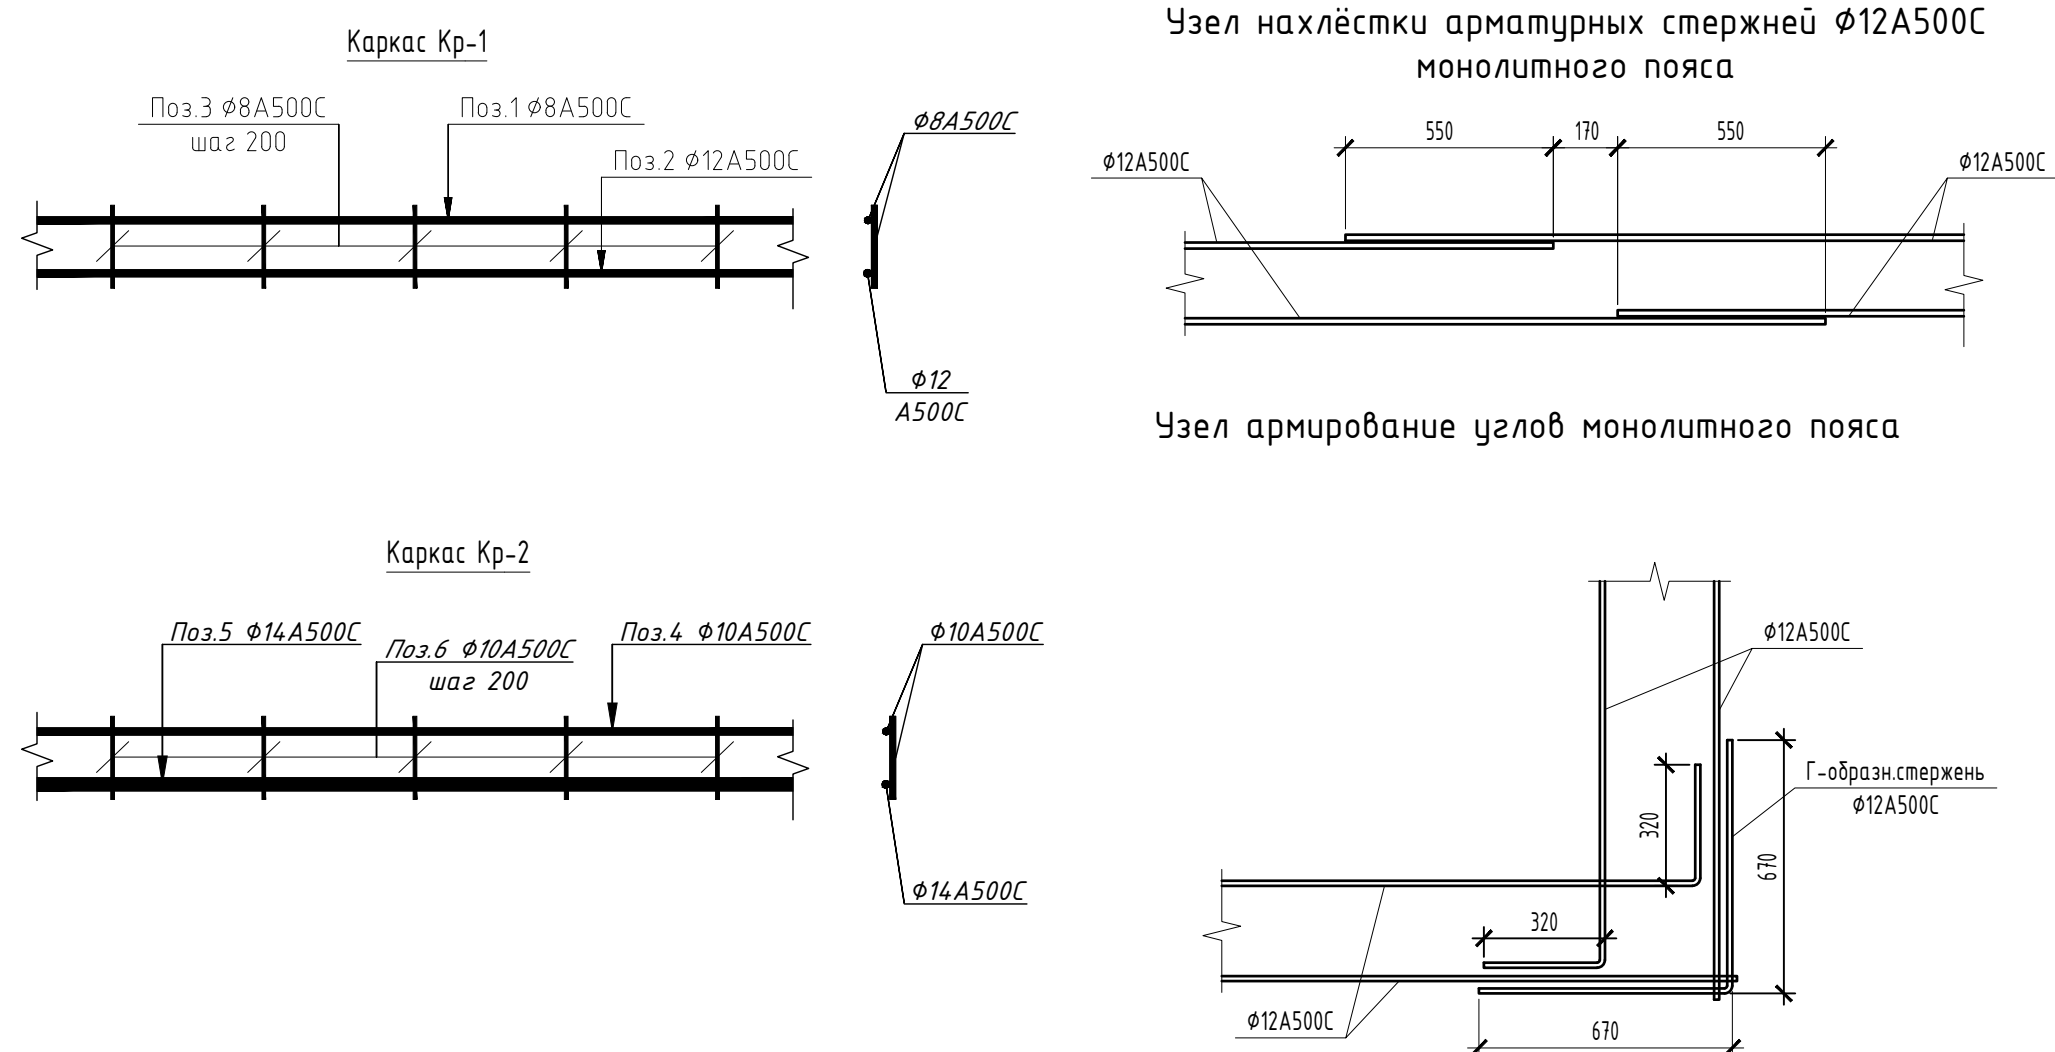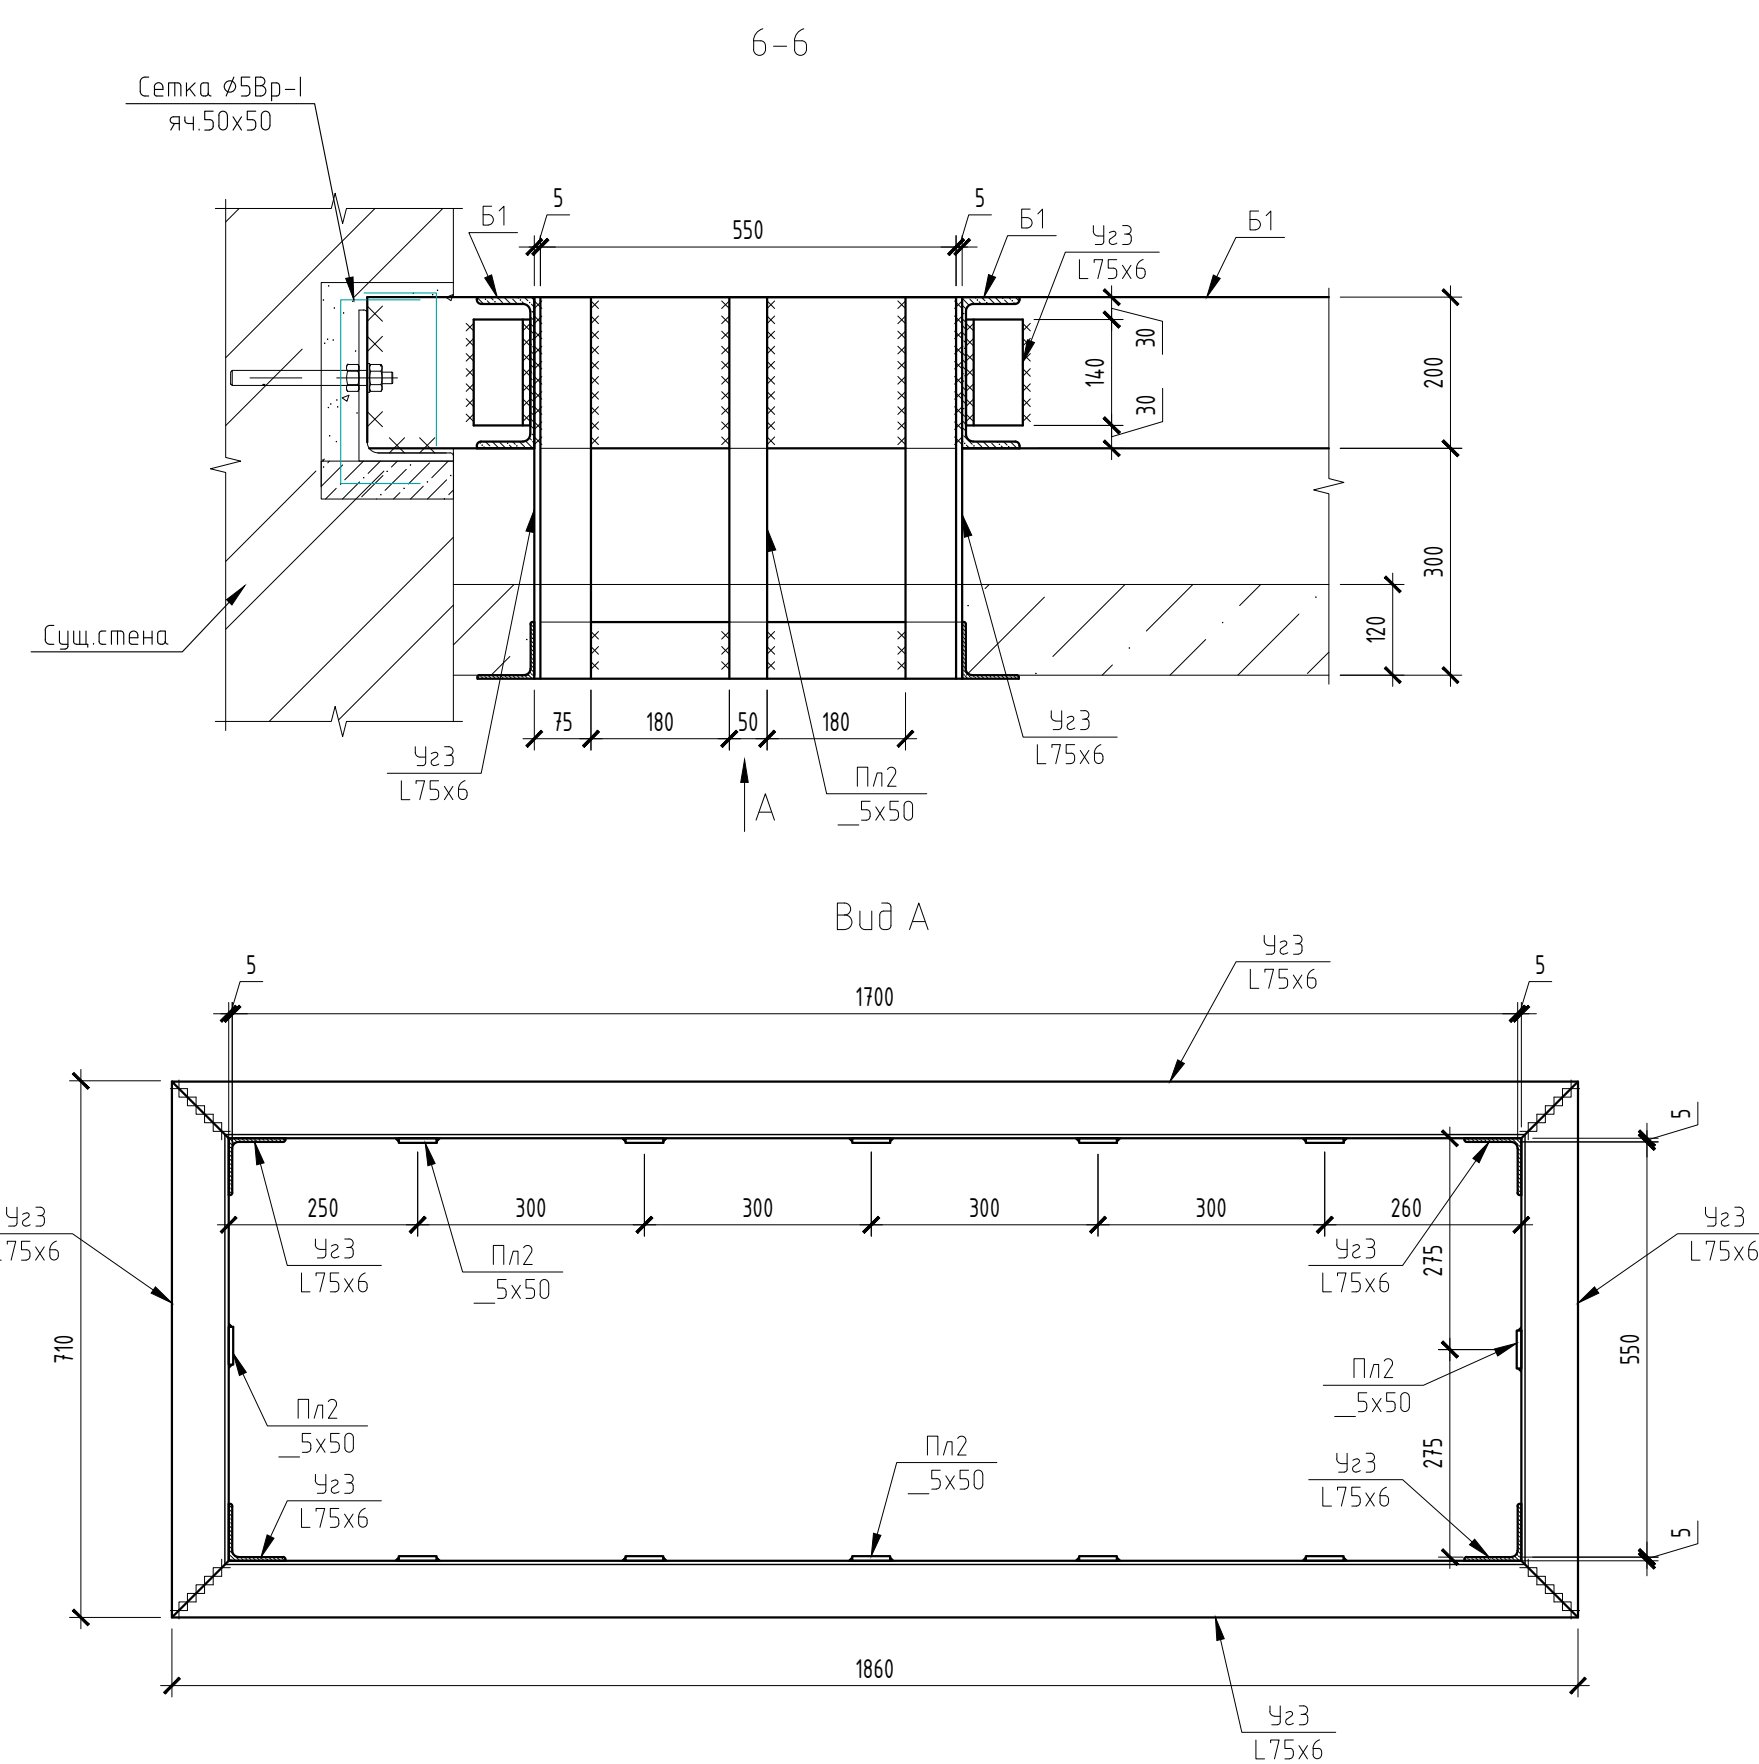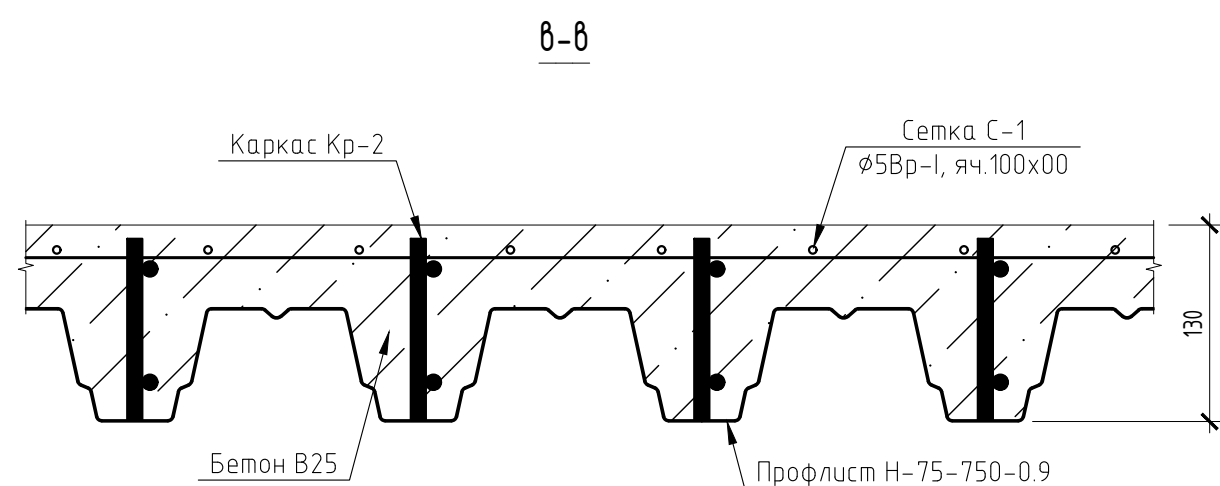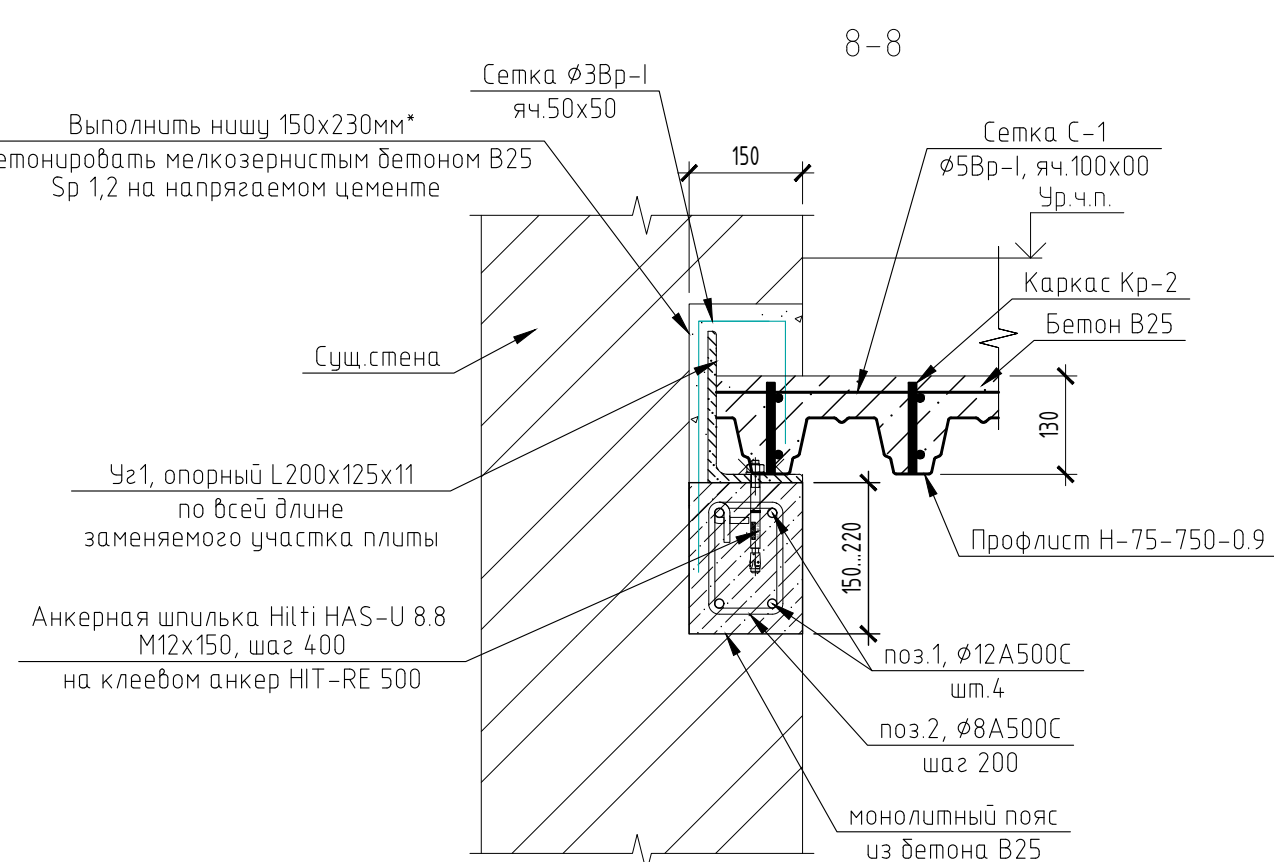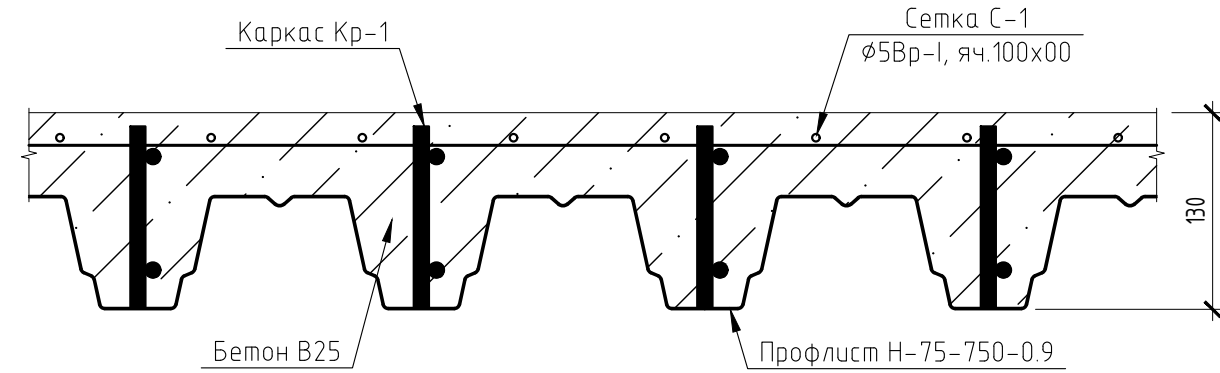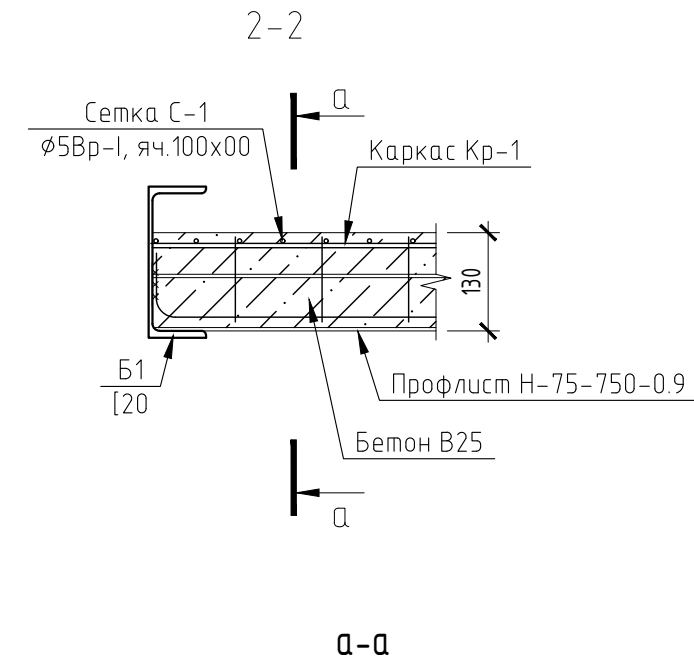


(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	64,2 [*]	12.5	802.5
C1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 100х100мм , Собщ=64,2м ²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, В6, м3	5,4 [*]		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		<u>Каркас Кр-1, L=116.0 п.м.</u>	-	1.6	Всего 185.6 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг
		<u>Каркас Кр-2, L=262.2 п.м.</u>	-	2.2	Всего 576.8 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф10 А500С L=1000 мм	1	0.62	Всего 0.6 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф14 А500С L=1000 мм	1	1.21	Всего 1.2 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф10 А500С L=120 мм	5	0.07	Всего 0.4 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

						696/П-24-АНО-Р-КР-2				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стандия	Лист	Листов	
Разраб.		Тимареева			09.26		Р	10		
ГИП		Гулько			09.26					
						Спецификация элементов перекрытия над 4-м этажом в осях 1-12/ А - Ж	000 "Проект +"			
Н.контр.	Выходова				09.26					

План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-12/А-Д

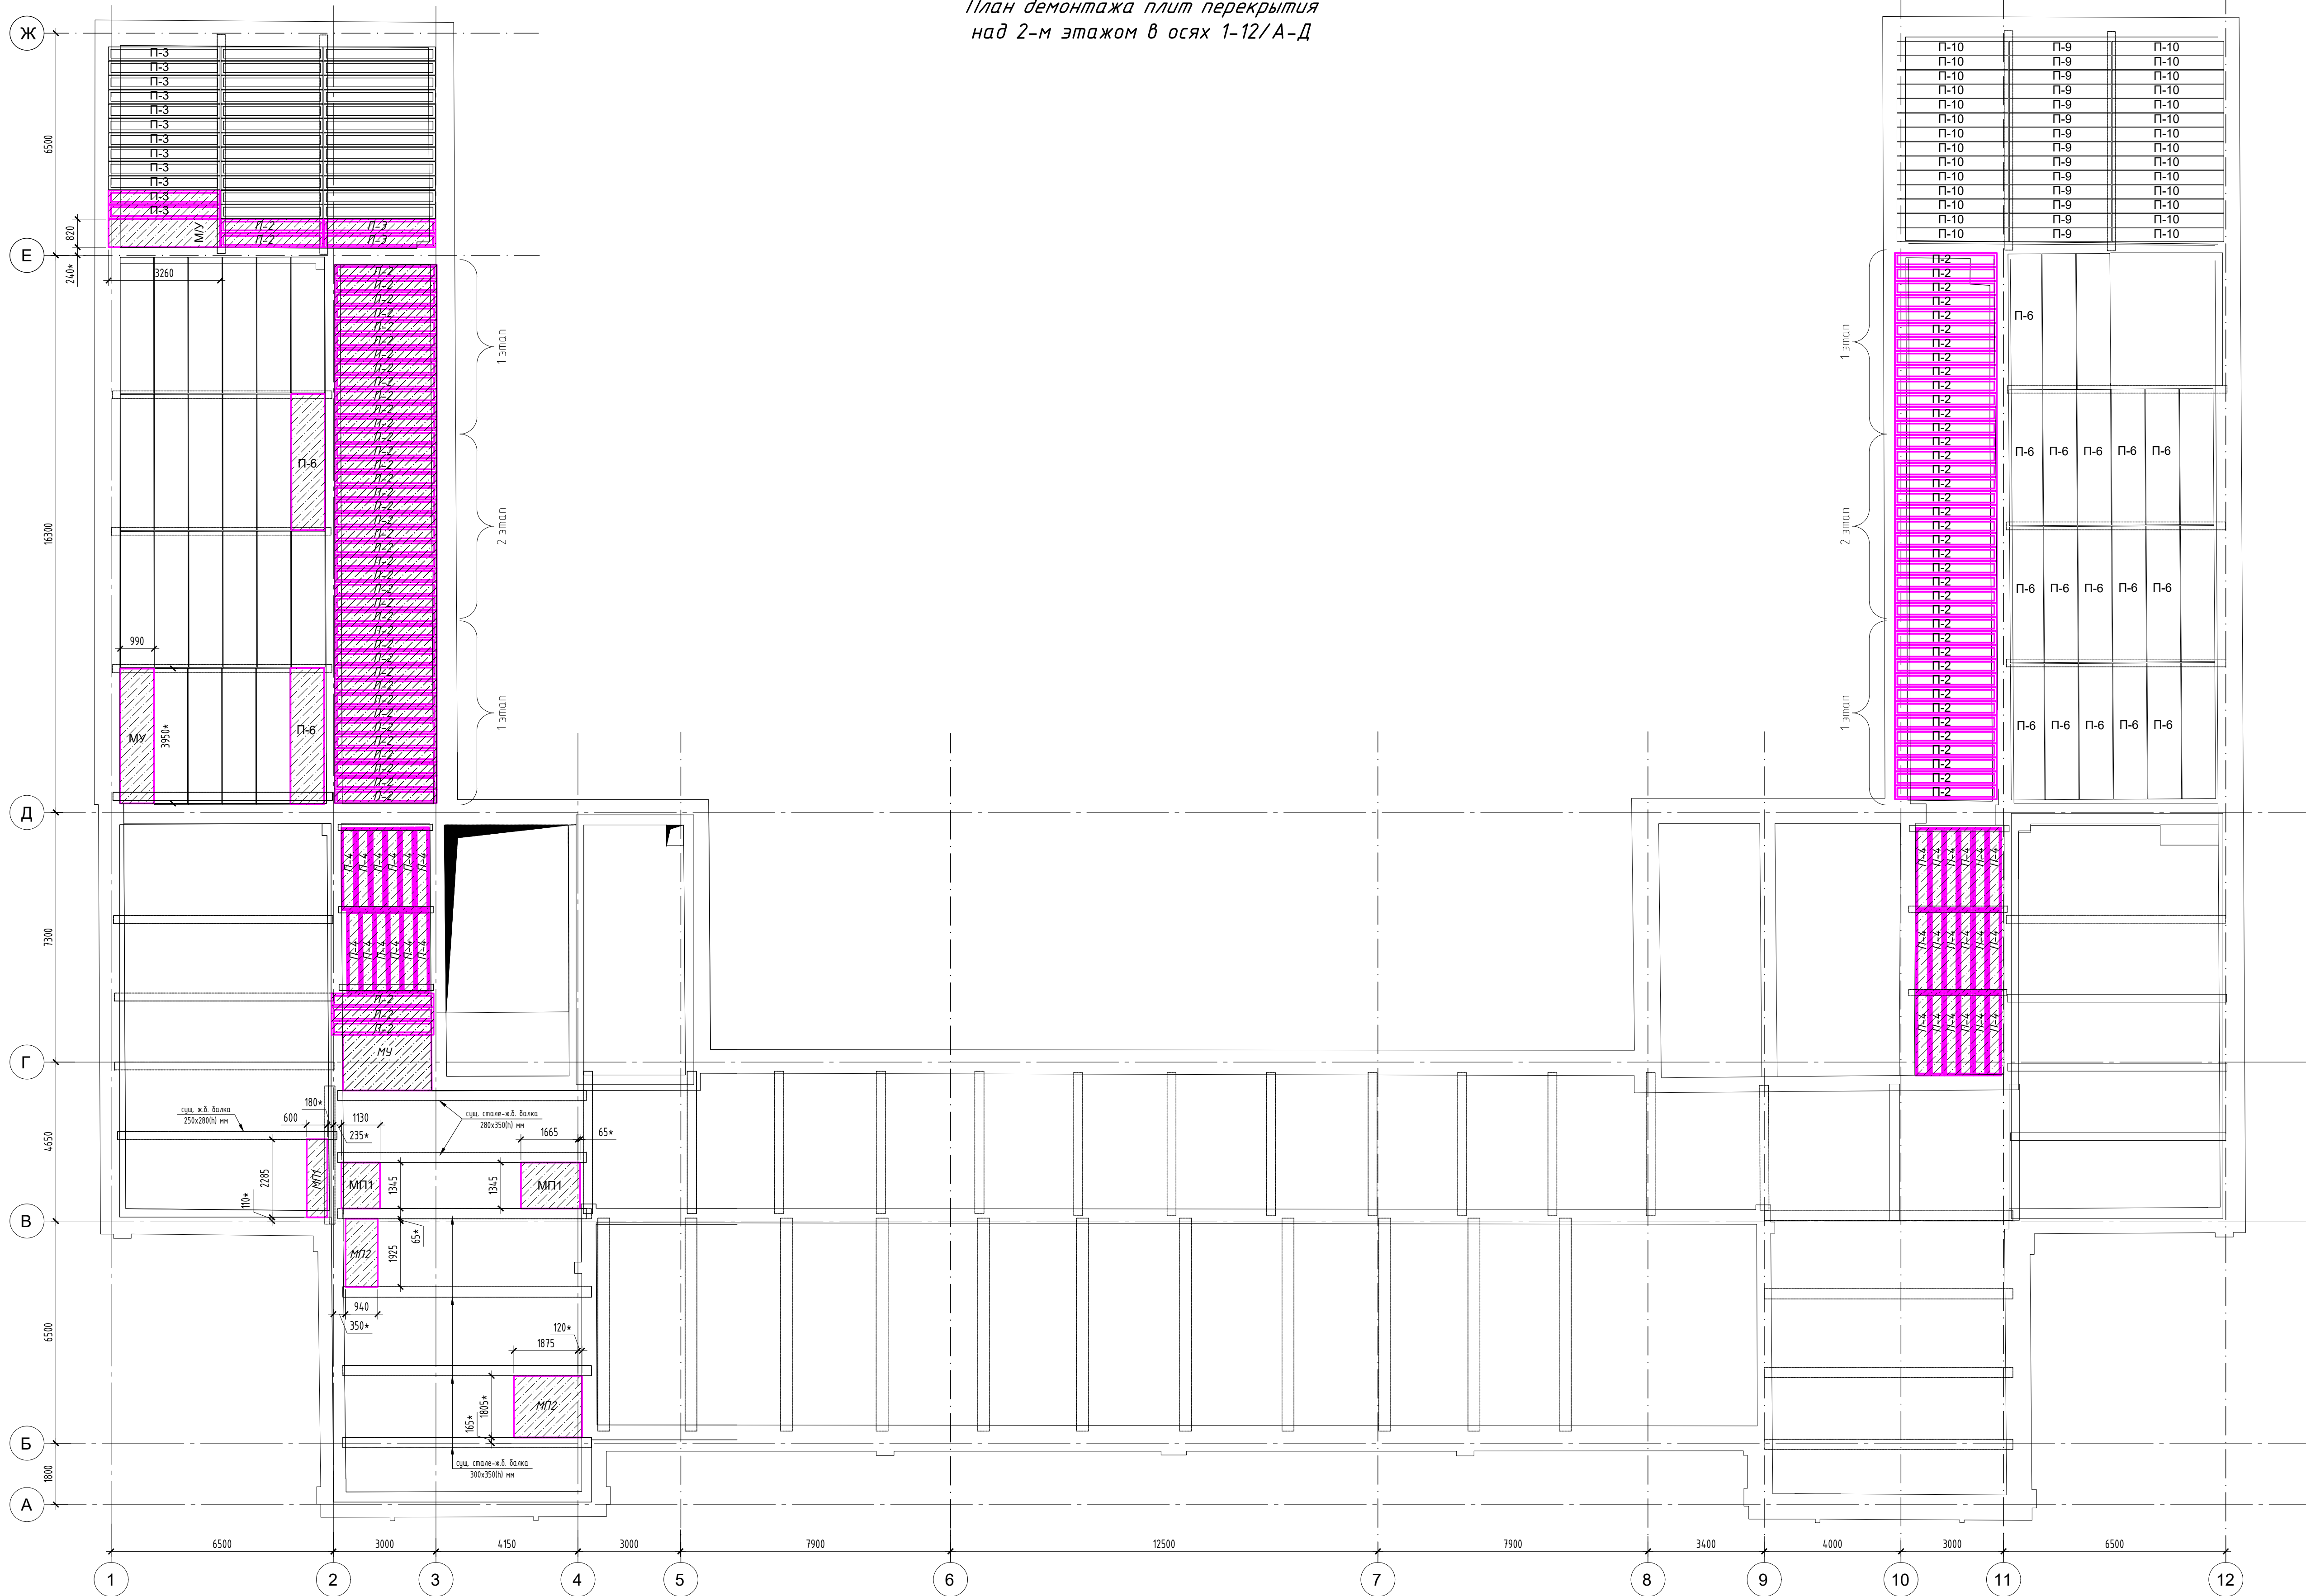

Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 2-м этажом в осях 1-12/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-2		ж/б ребристая плита перекрытия 2,98х0,40х0,12 м	83		
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	4		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,40х0,40х0,12 м	30		
П-6		ж/б многослойная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	5,2*		
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	5,4*		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	10,8		

(*) – расход материалов может уточняться в процессе производства работ

- Демонтируемый участок жб плиты



- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемой на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтируемые конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Титралева	Гулько	09.26				Р	11
Гип						План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-12/ А-Ж	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова		09.26					

Копировать


Формат А1

Изд. № _____	Получен в день _____	Внесен под № _____	Согласовано	
			_____	_____

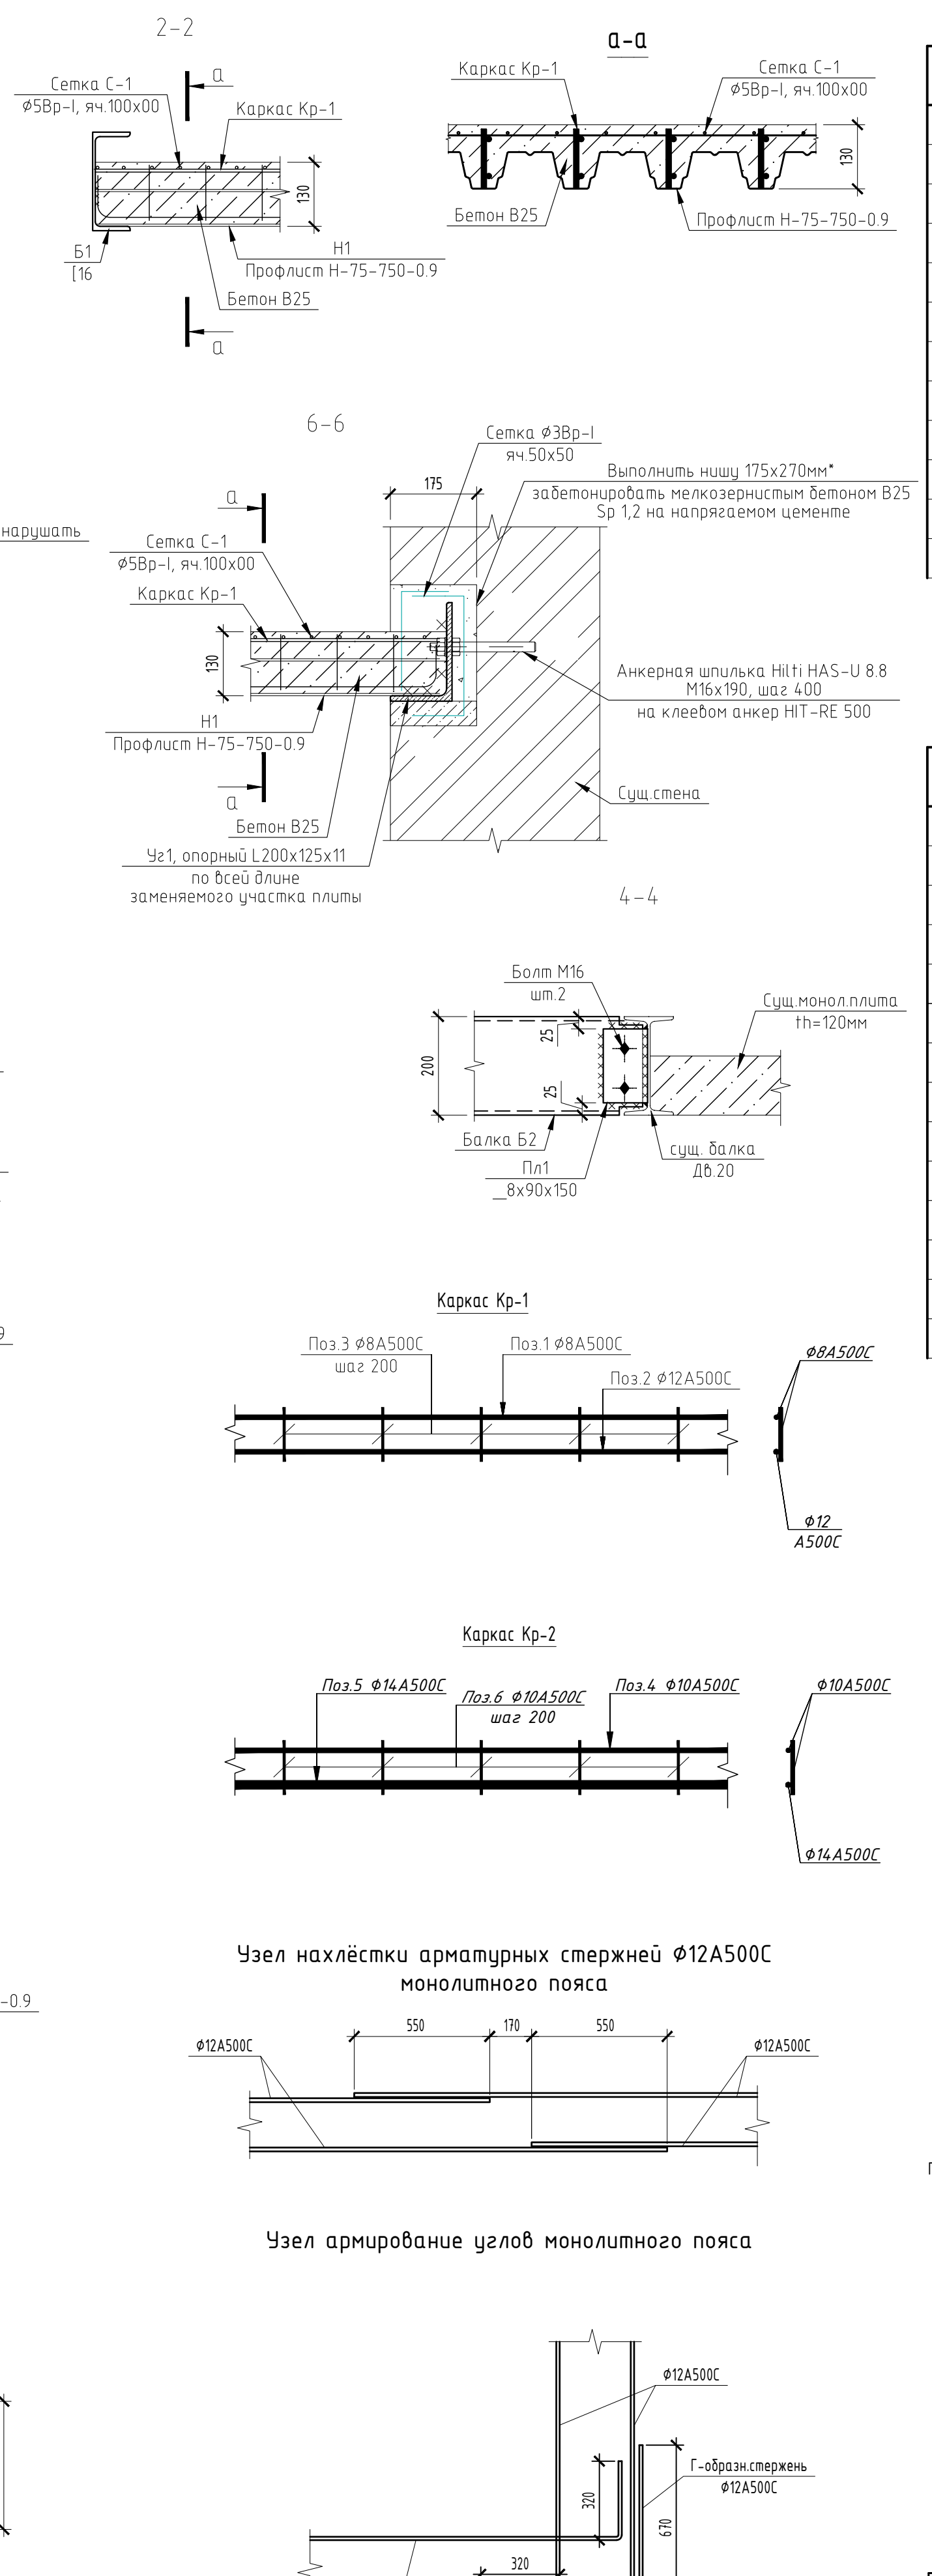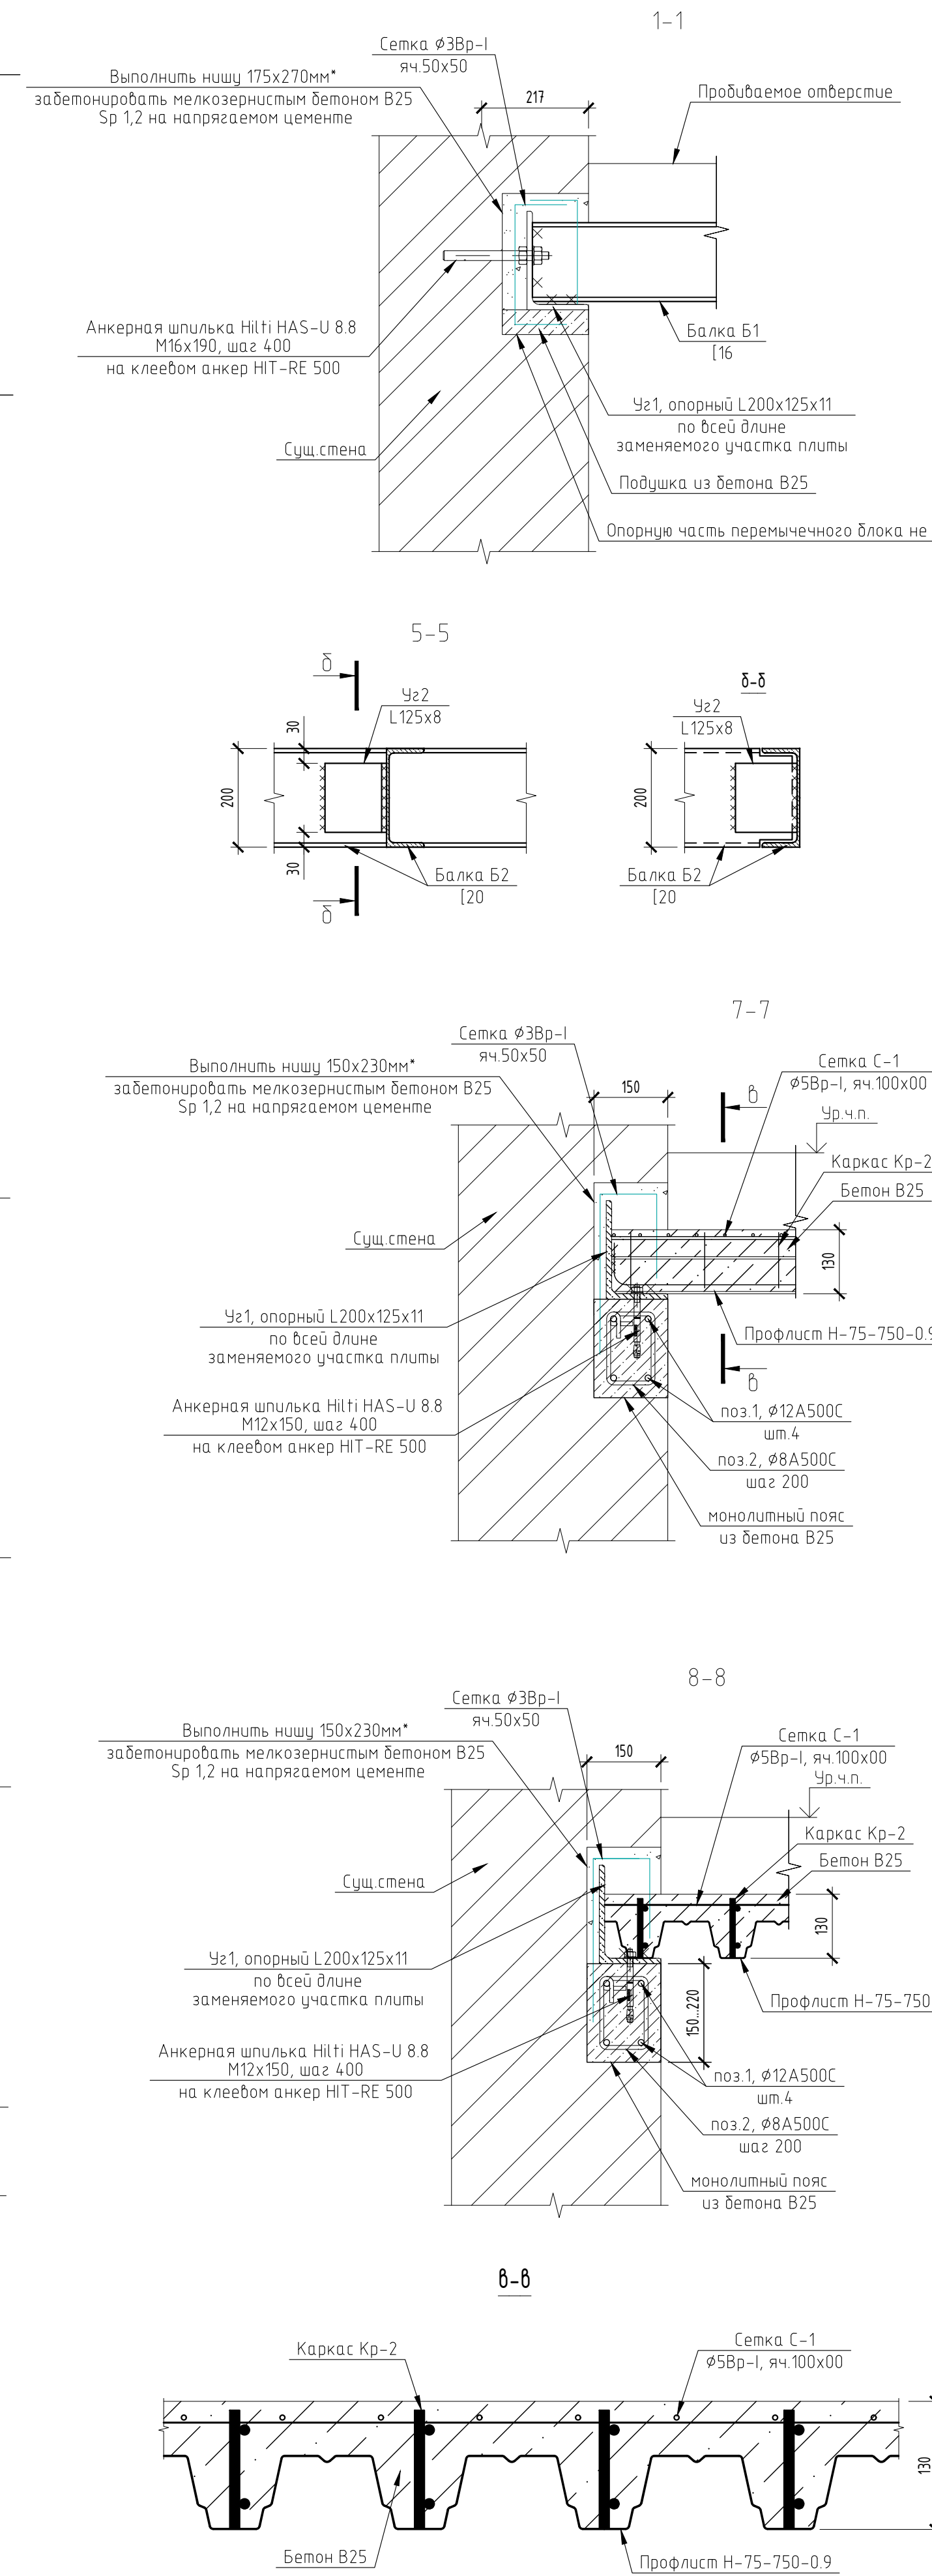[illegible]

Answer A2x3

План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж

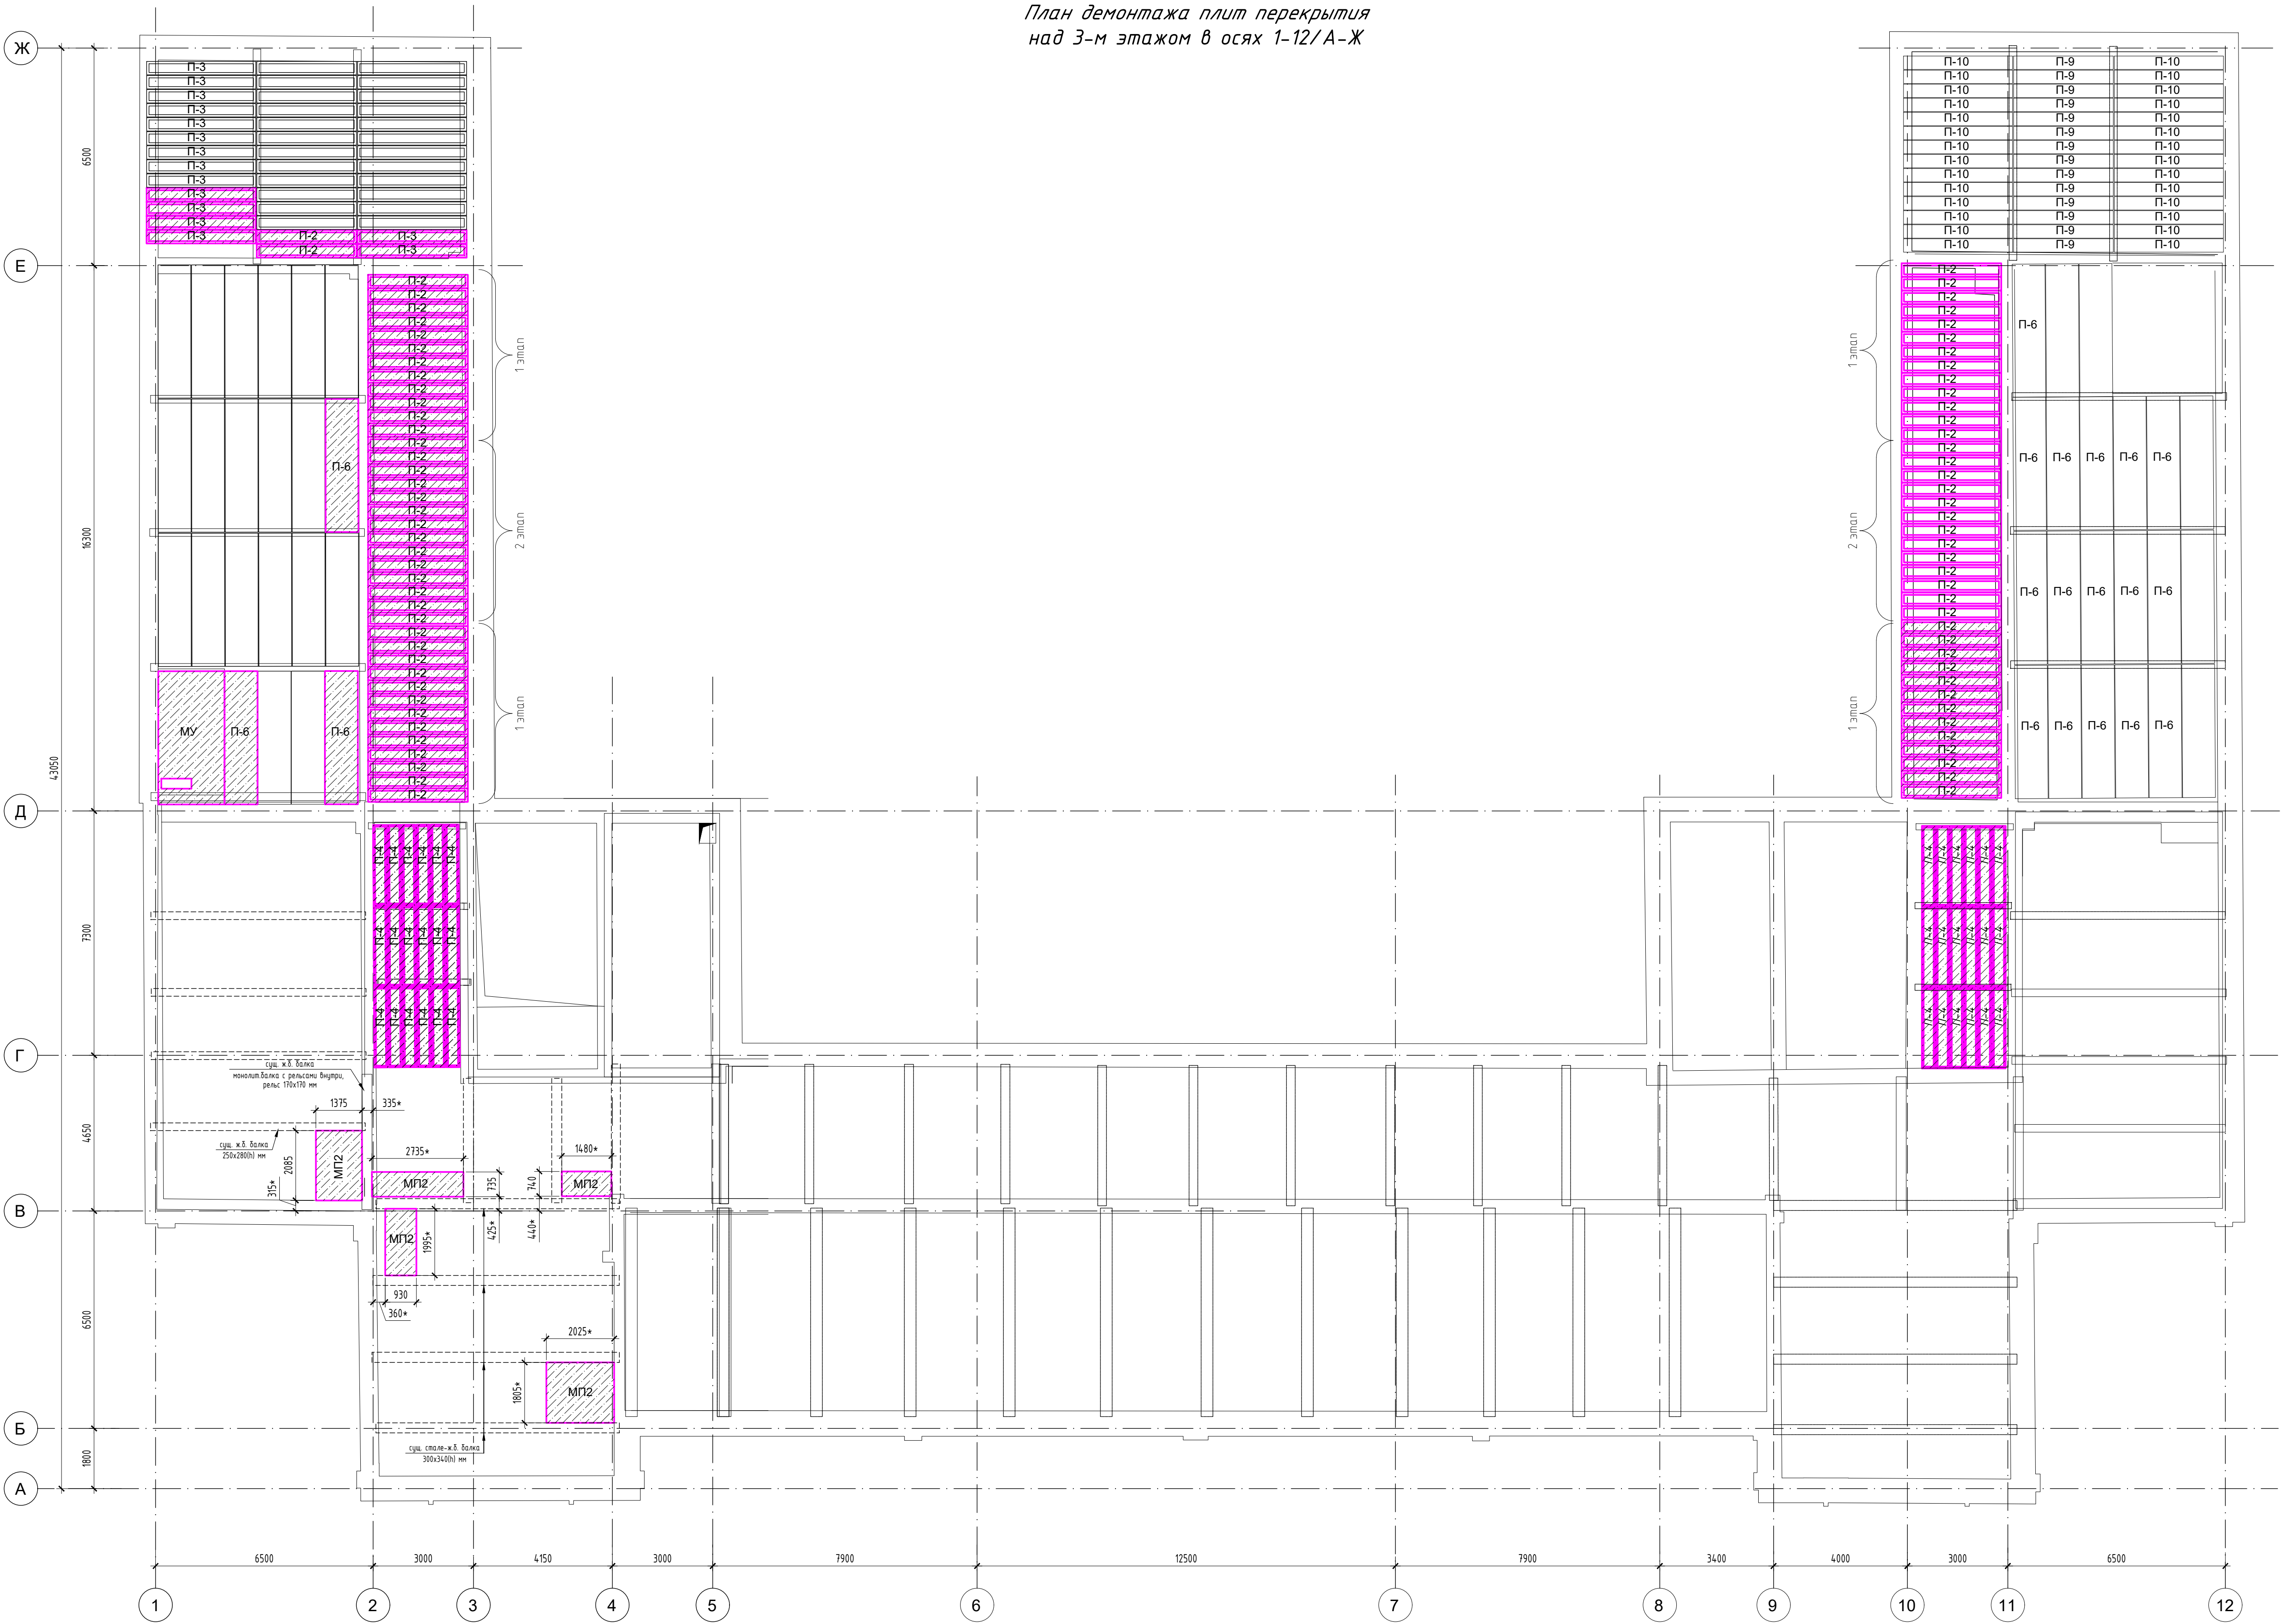




Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-2		ж/б ребристая плита перекрытия 2,98х0,40х0,12 м	78		
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	5		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,40х0,40х0,12 м	36		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м	3		
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	11.6		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.6		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемой на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

					696/П-24-АНО-Р-КР-2				
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Титралева				09.26		Р	13	
ГИП	Гуляко				09.26				
Н.контр.	Выходова				09.26	План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж			
						000 "Проект +"			


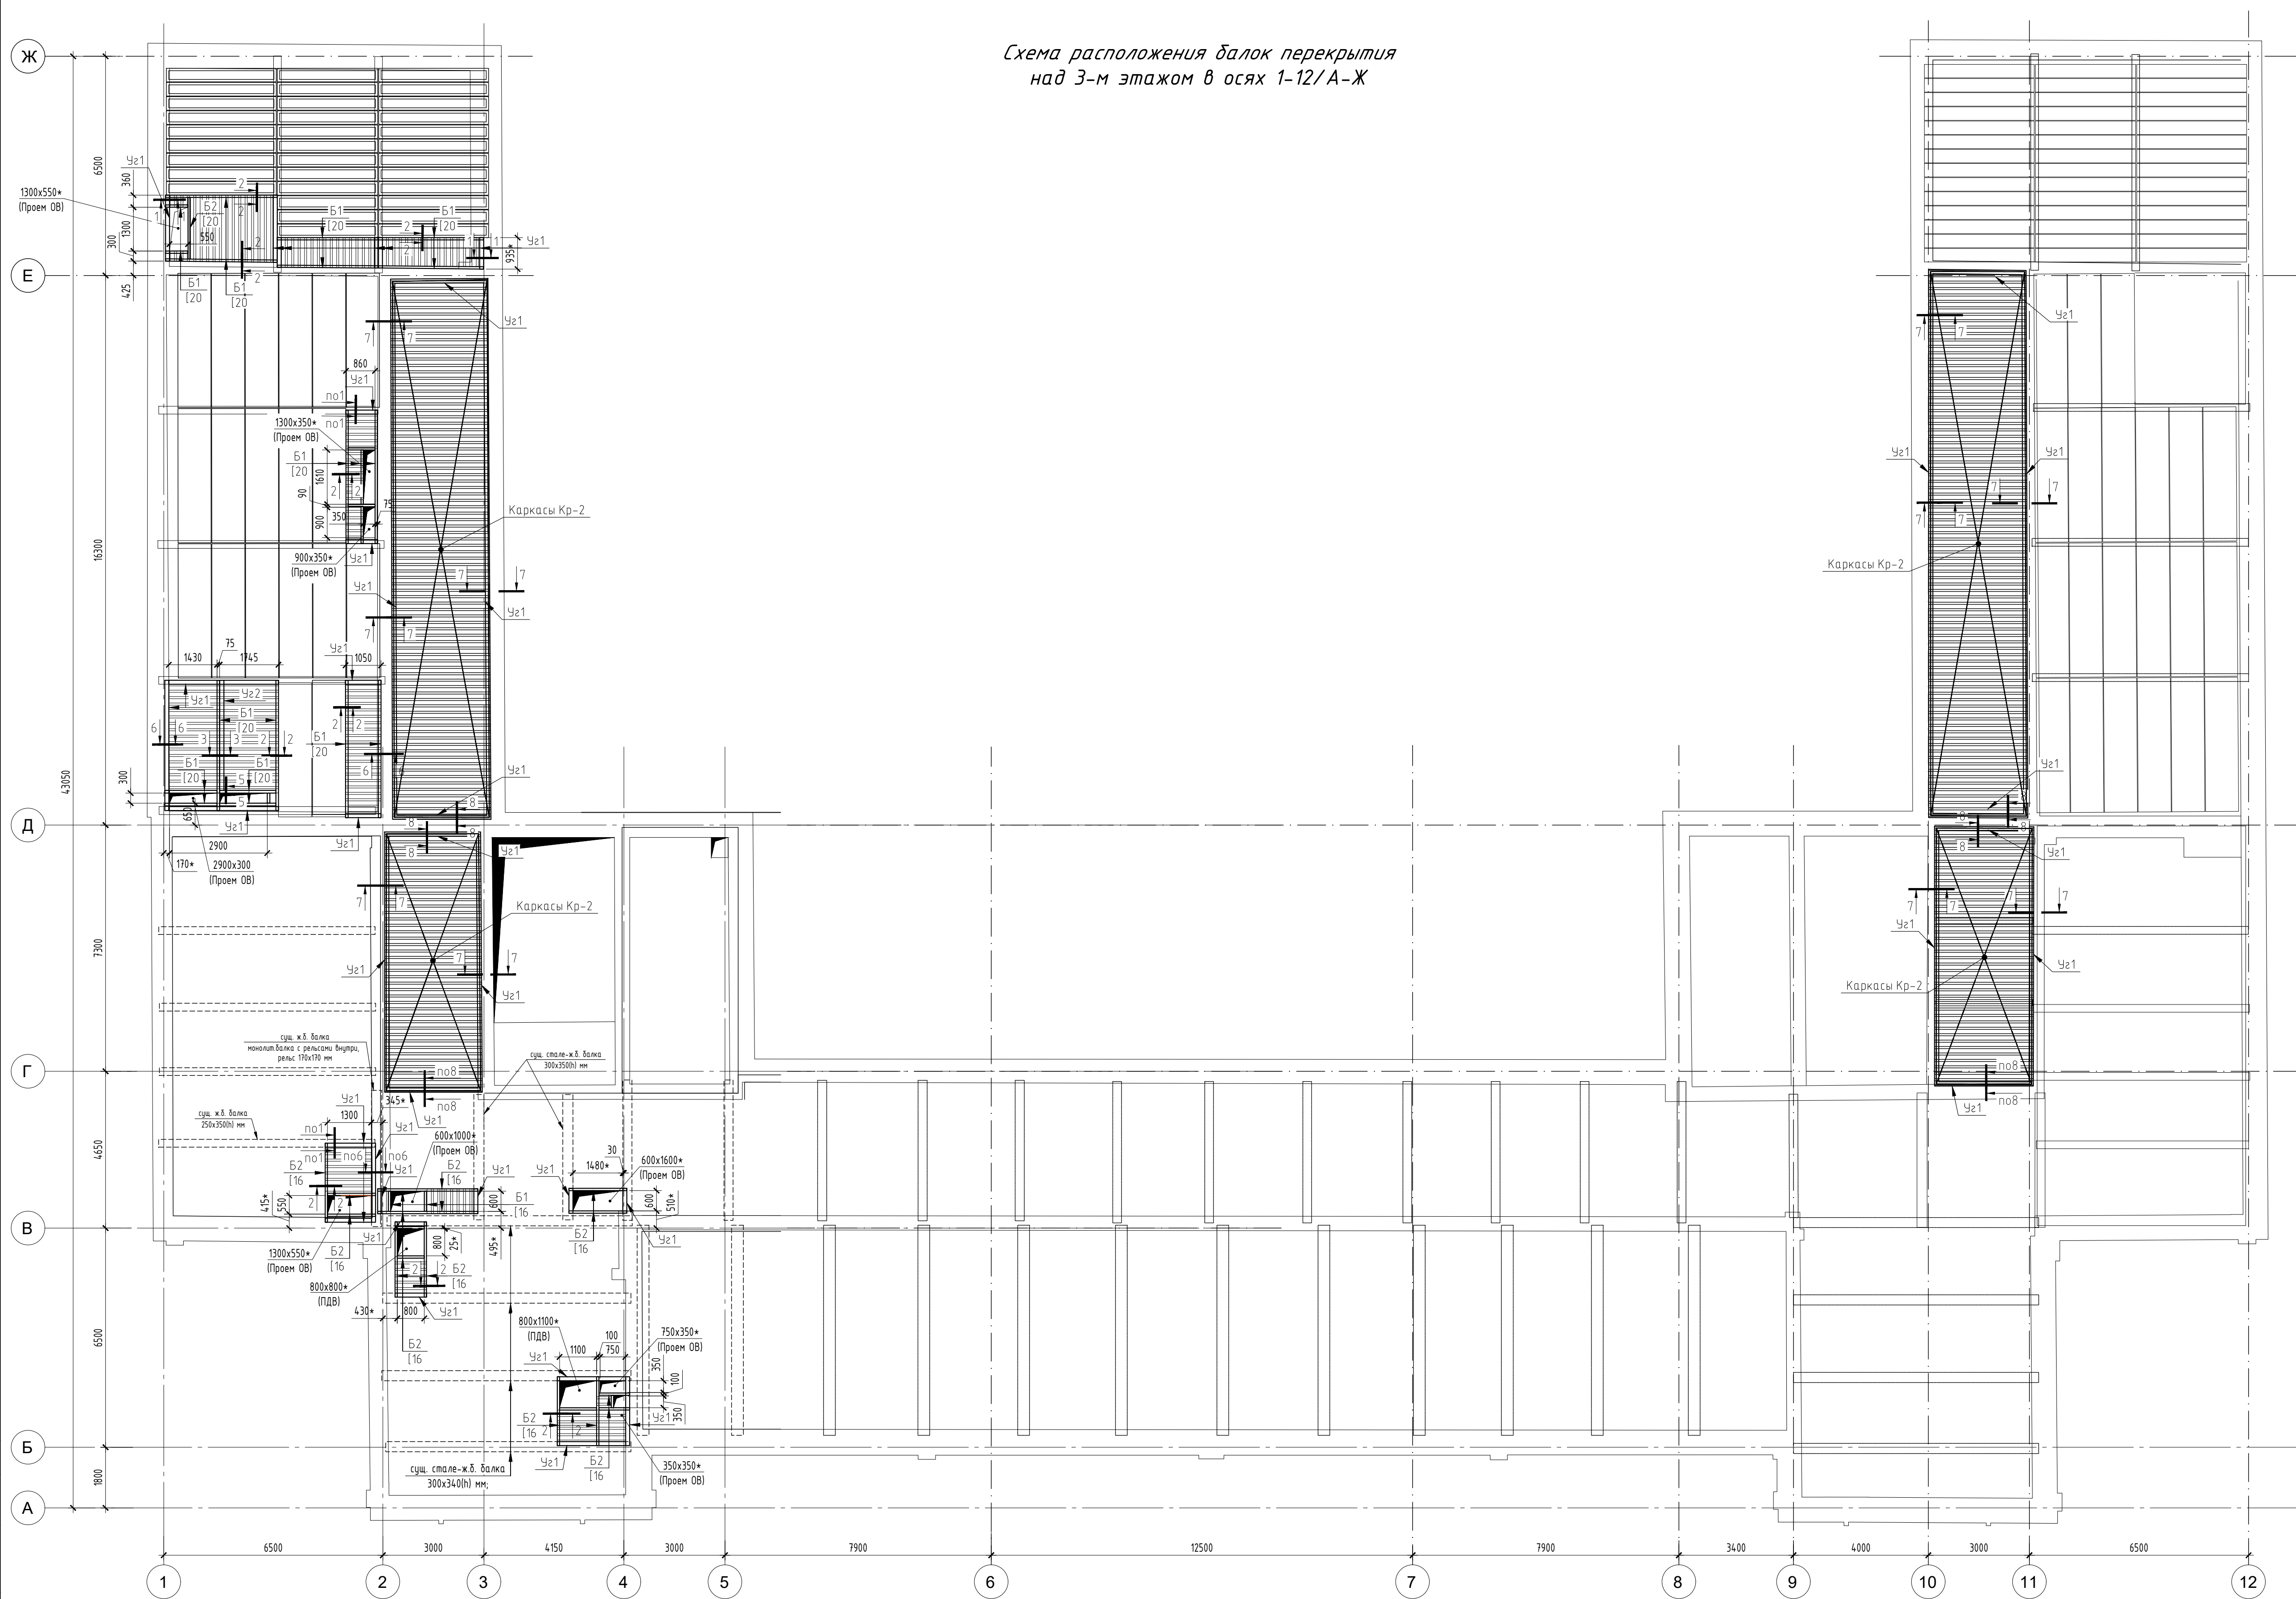


Схема расположения балок перекрытия над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж

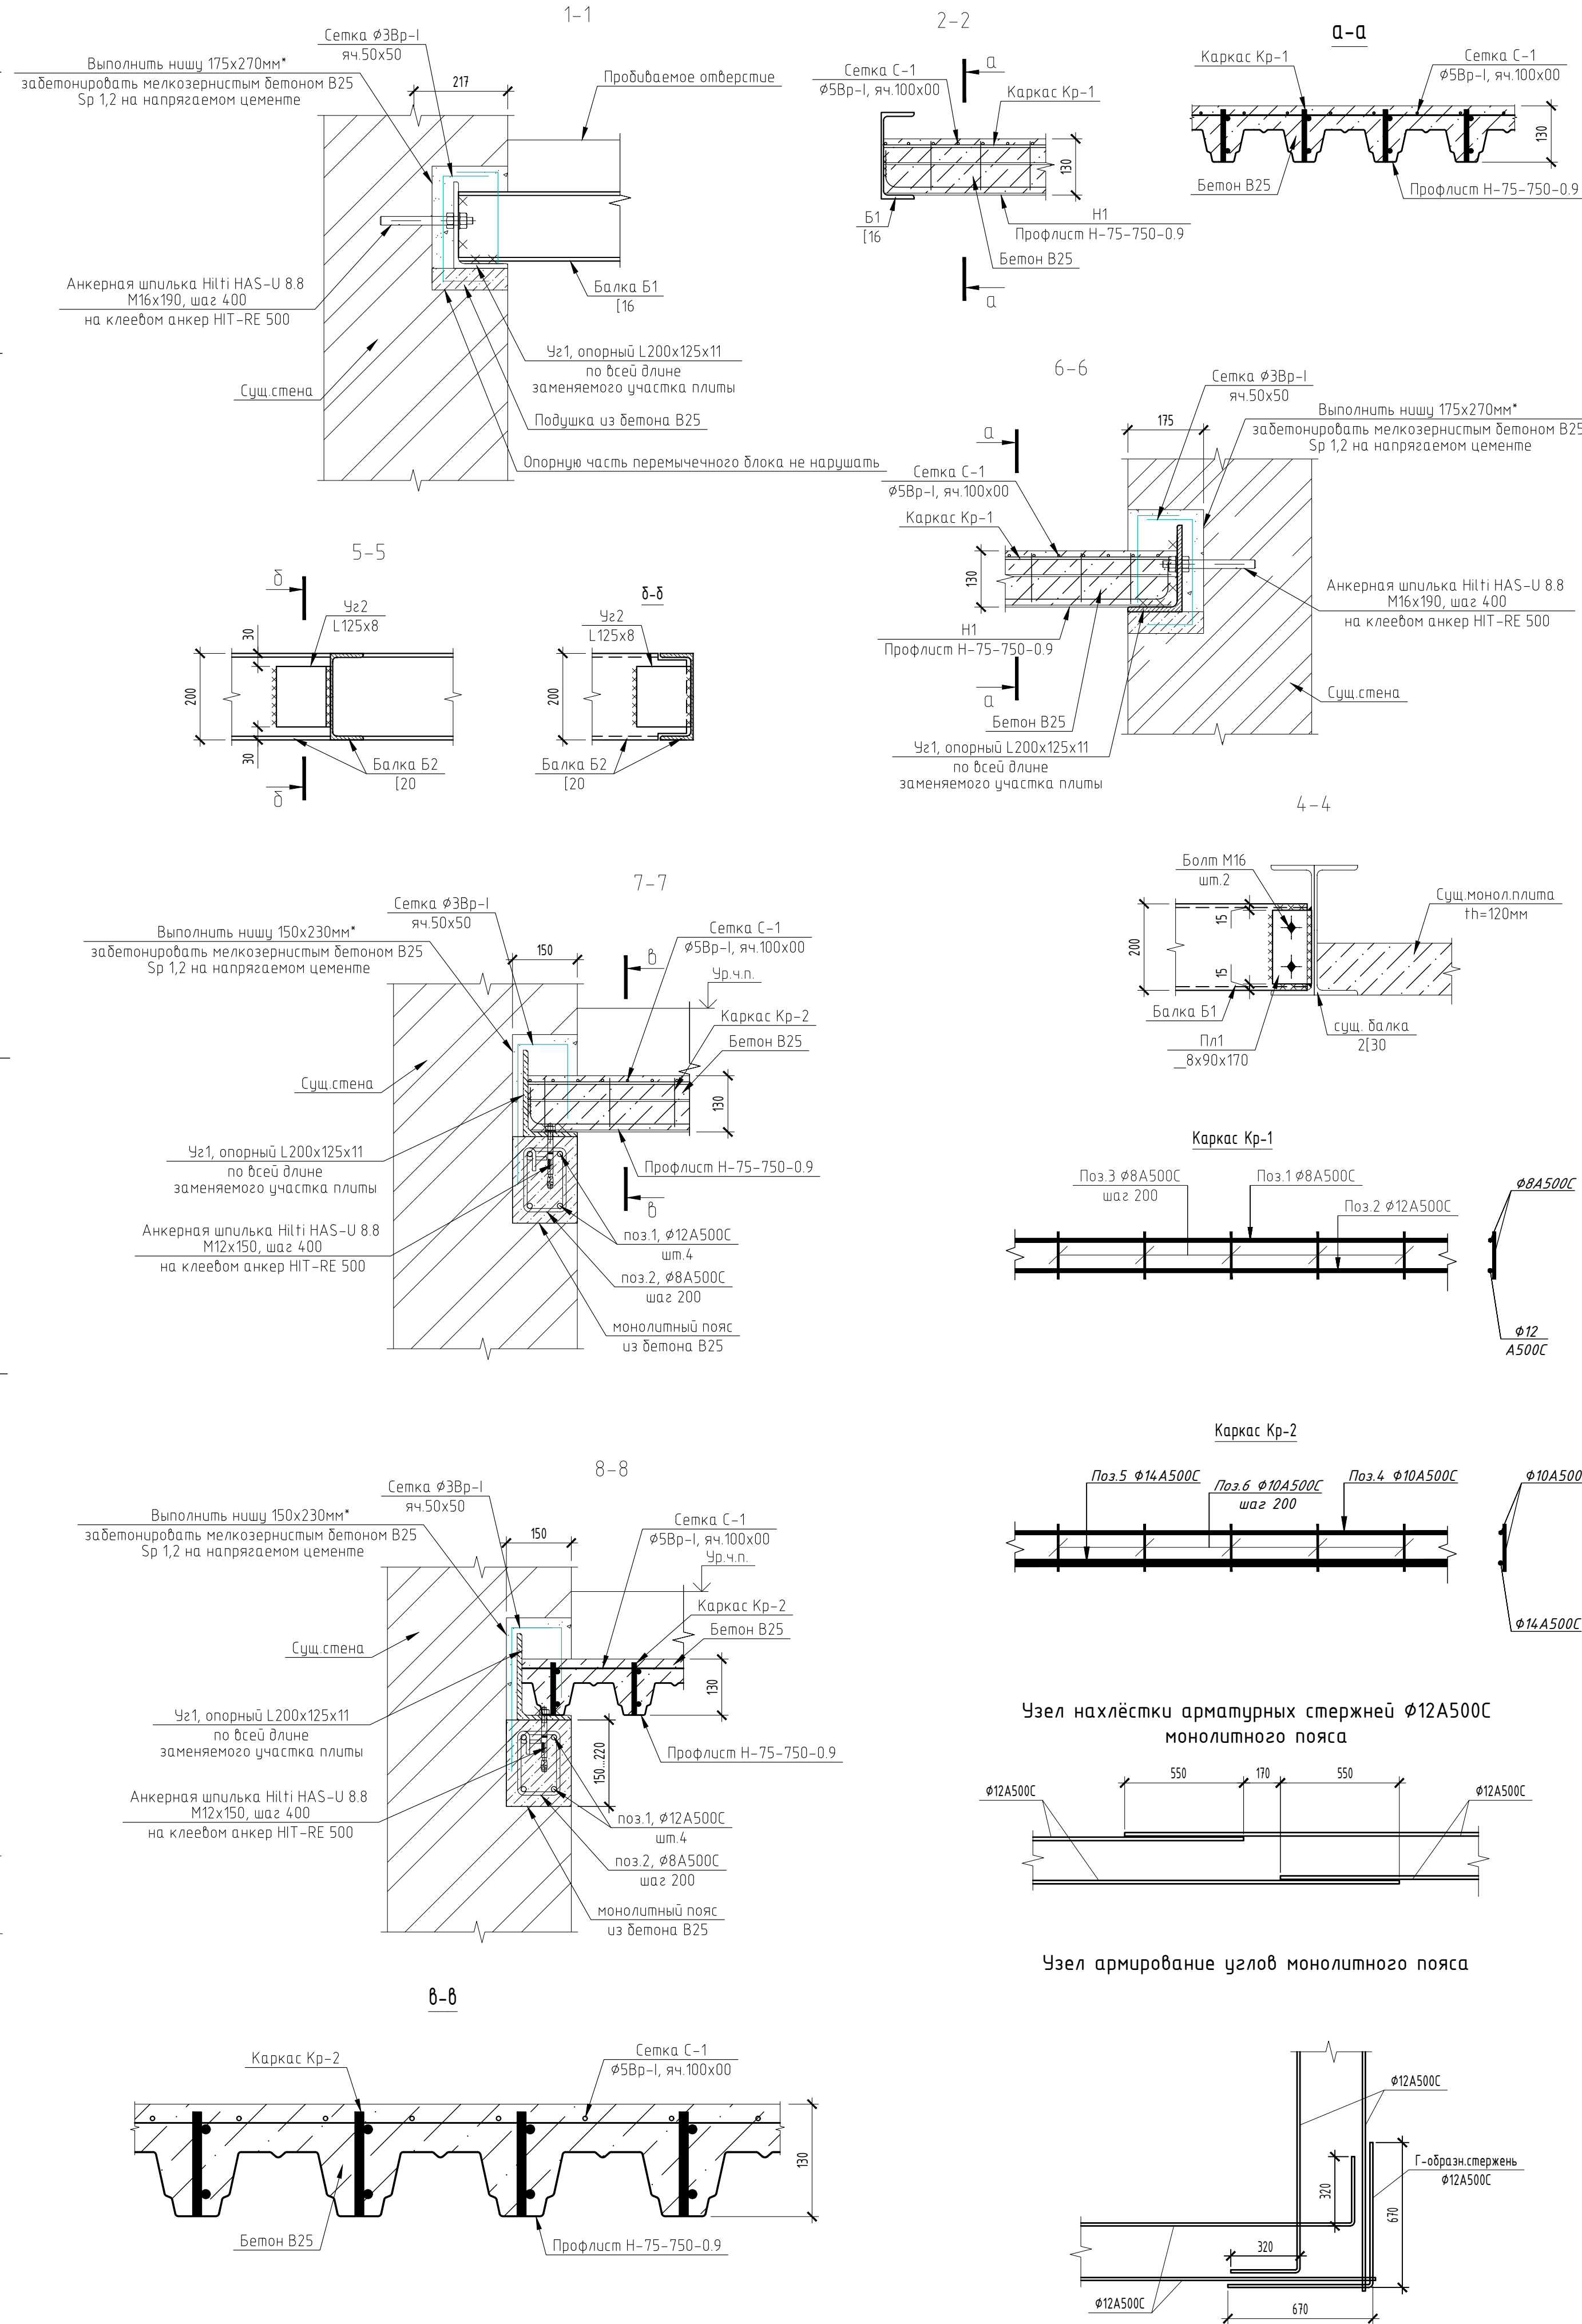

Спецификация элементов балок перекрытия над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	34,6	18,4	636,6
Б2	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	52,0	14,2	738,4
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	157,2	27,37	4302,6
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	9,1	15,46	140,7
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø12 А500С, м.п.	474,4	0,89	421,3
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С, L=585	592	0,23	136,8
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø3 Вр-1 яч. 50x50мм, м2	100,5		
		Анкерная шпилька НН1 HAS-U 8.8 М16x190, шт.	96	*	
		Анкерная шпилька НН1 HAS-U 8.8 М12x150, шт.	295	*	
		Клеевой анкер НН1-RE 500 (или аналог), л	5,8	*	
		Бетон кл. В25, W6	н ³	6,7	

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж/б. перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	173,2	12,5	1263,0
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5 Вр-1 яч. 100x100мм, S=0,1732 м ²		3,10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	14,6	*	Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=200.1п.м.	-	1,6	Всего 320,1 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С L=1000 мм	1	0,40	Всего 0,4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø12 А500С L=1000 мм	1	0,89	Всего 0,9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С L=120 мм	5	0,05	Всего 0,3 кг
		Каркас Кр-2, L=804.4п.м.	-	2,2	Всего 160,8 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø10 А500С L=1000 мм	1	0,62	Всего 0,6 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø14 А500С L=1000 мм	1	1,21	Всего 1,2 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø10 А500С L=120 мм	5	0,07	Всего 0,4 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Примечания:
1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электроды Э42 по ГОСТ 9467-75, катод либо принят по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалей ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Данный лист смонтер собственн с разделом ОБ.

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барбалина, д.1, корп.1					
Изм.	Кат.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Гуляева	09.26			09.26
ТИП	Гуляева	09.26			09.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	14
Н.контр.				Выходова	09.26
Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж				000	"Проект +"
Копирован				Формат А3/2	

Фрагмент схемы расположения пробиваемых проёмов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7

Б

Спецификация элементов для устройства проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	L160x10, L=2290	2	56.49	Всего 113.0 кг
2	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=480	2	2.78	Всего 5.6 кг
3	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=740	2	4.29	Всего 8.6 кг
4	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=2270*	2	18.91	Всего 37.8 кг
5.1	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=1840*	2	15.33	Всего 30.7 кг
5.2	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=350*	2	2.92	Всего 5.8 кг
5.3	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=520*	2	4.33	Всего 8.7 кг
6	ГОСТ 19903-2015	6x100x480	4	2.26	Всего 9.0 кг
7	ГОСТ 19903-2015	6x100x740	10	3.49	Всего 34.9 кг
8	ГОСТ 19903-2015	6x100x400	4	1.88	Всего 7.5 кг
9	ГОСТ 9066-75	Шпилька M16x480 сталь 35X	9		
10	ГОСТ 5915-70*	Гайка M16-6H.5 (S24)	36		
11	ГОСТ 11371-78*	Шайба A.16.01.08кп.020	18		
12	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/	4		
	ГОСТ 28013-98	Цем.песч.раствор марки М200,м³	0.11		
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5Вр-1 яч.50х50мм М100, м²	1.6	6,20	Всего 9,9 кг

Расход материалов в спецификации указан для устройства одного проема

Примечание:
Порядок производства работ при устройстве проемов в существующих стенах:
- выполнить с двух сторон стены штрабы в кладке высотой, соответствующей толщине полок прокатного металлического уголка, применяемого в качестве перемычки. Глубина штраб должна быть не менее ширины полки уголка. Длина штрабы устанавливается равной пролету в свету, увеличенному на 0.25м;
- в стене, в уровне середины высоты перемычки просверлить сквозные отверстия диаметром 18мм;
- на поверхность штраб нанести цементный раствор, установить уголки и стянуть при помощи шпилек с гайками и шайбами до тех пор, пока не будет выдавлен излишний раствор из штраб. Заварить шайбы шпилек;
- произвести чеканку цементным раствором зазора между перемычкой и кладкой сверху перемычки и снизу перемычки в ее опорных частях;
- после затвердения цементного раствора произвести демонтаж участков кладки в месте устройства проема. Перед демонтажем участков проема выполнить надрезку кладки, пилами с режущим дисками. Пробивку следует начинать от перемычки вниз;
- снизу к перемычке приварить стальные полосы. Для усиления откосов установить металлические уголки на цементном растворе с плотным прижатием струбцинами к поверхности кладки. После этого приварить поперечные полосы.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разбоек (электро- и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.


696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Тимралева	09.26				Конструктивные решения	Стадия	Лист
ГИП	Гулько	09.26					Р	15
Н.контр.	Выходова	09.26				Устройство проемов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7	ООО "Проект +"	

Копировал


Формат А2

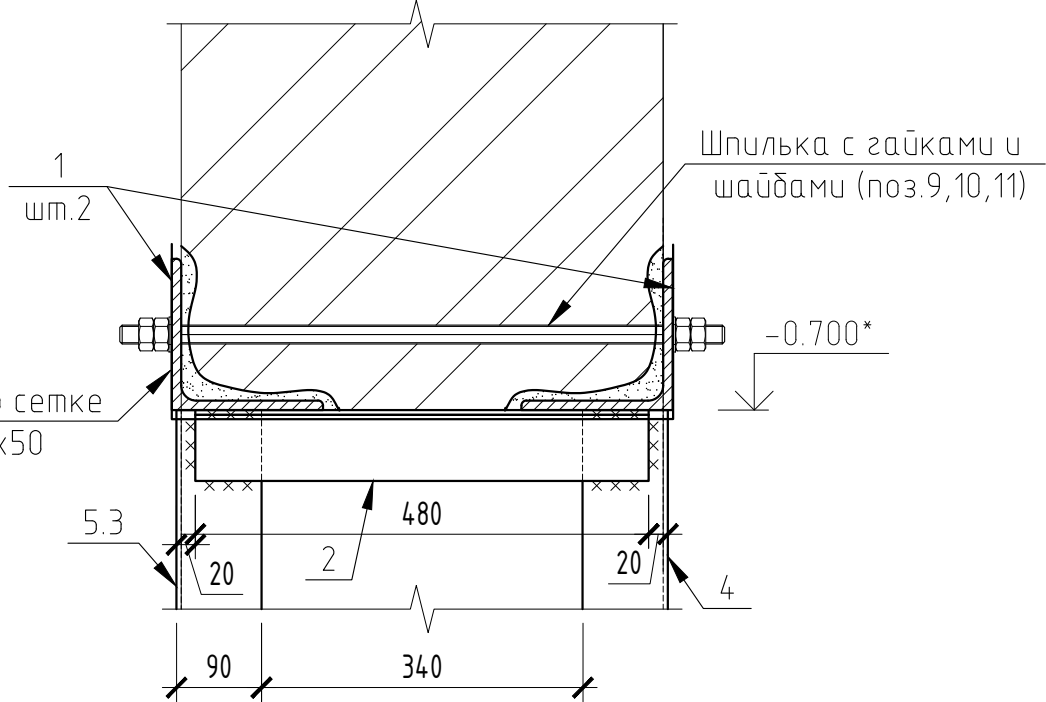


1-1

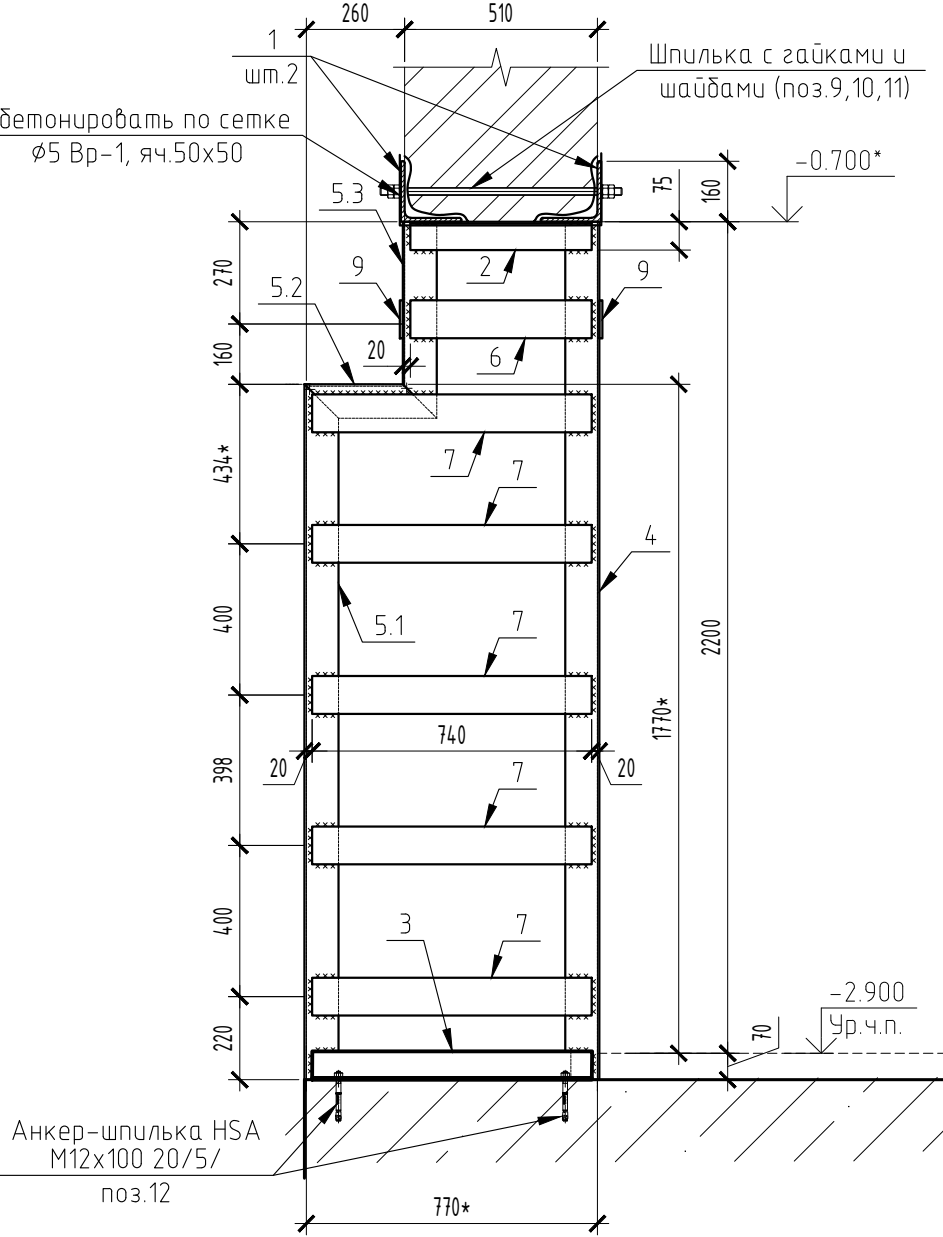


А

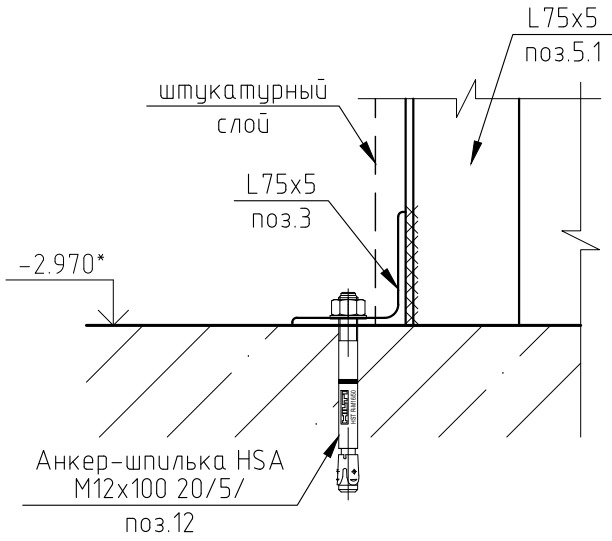


Позиция 3




Позиция 8




Вид А

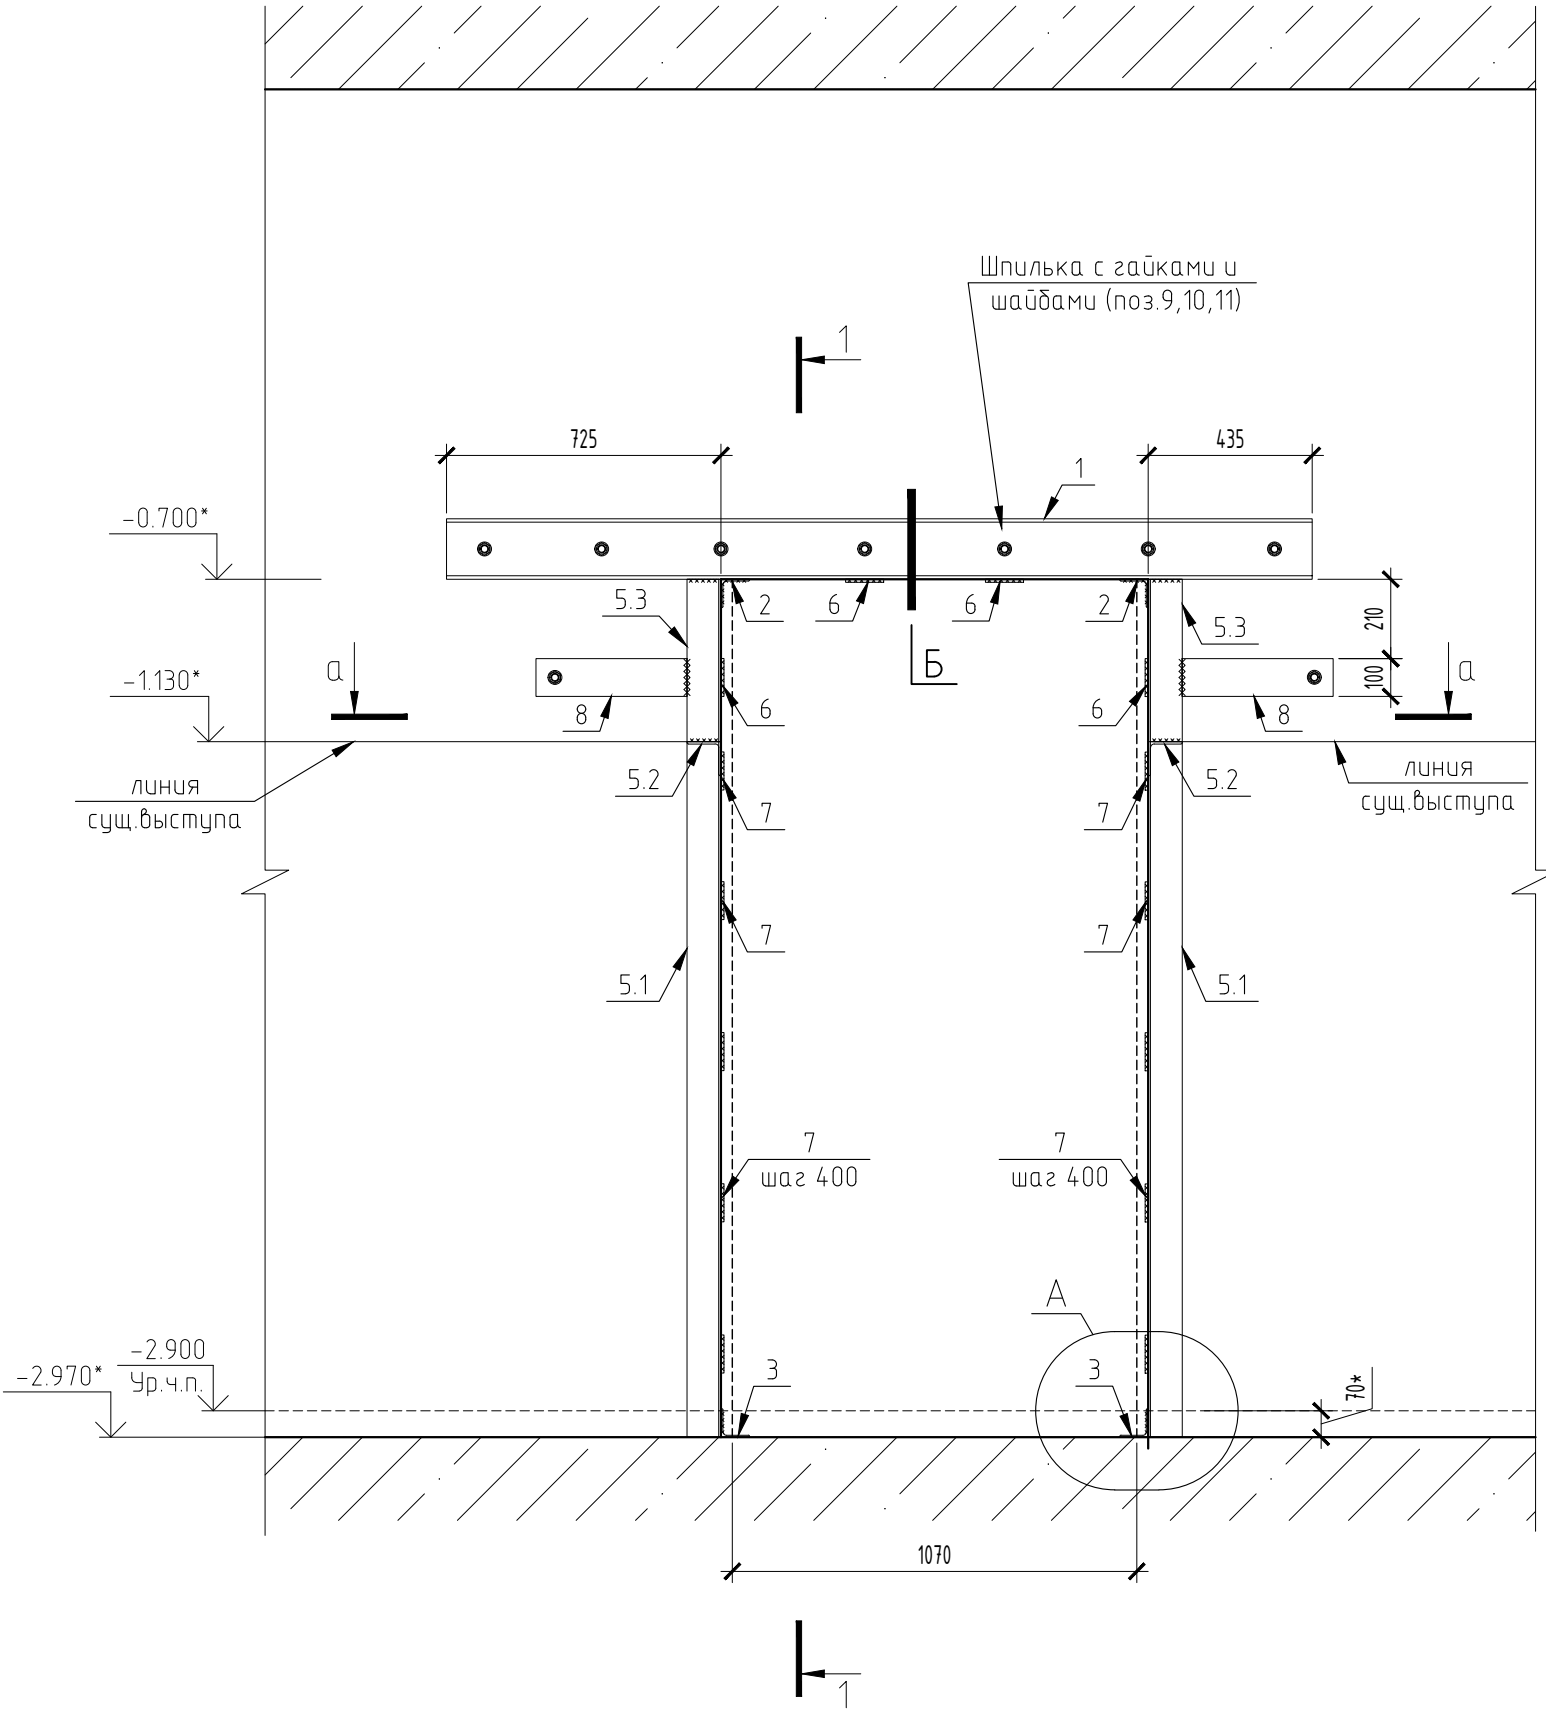



А-А

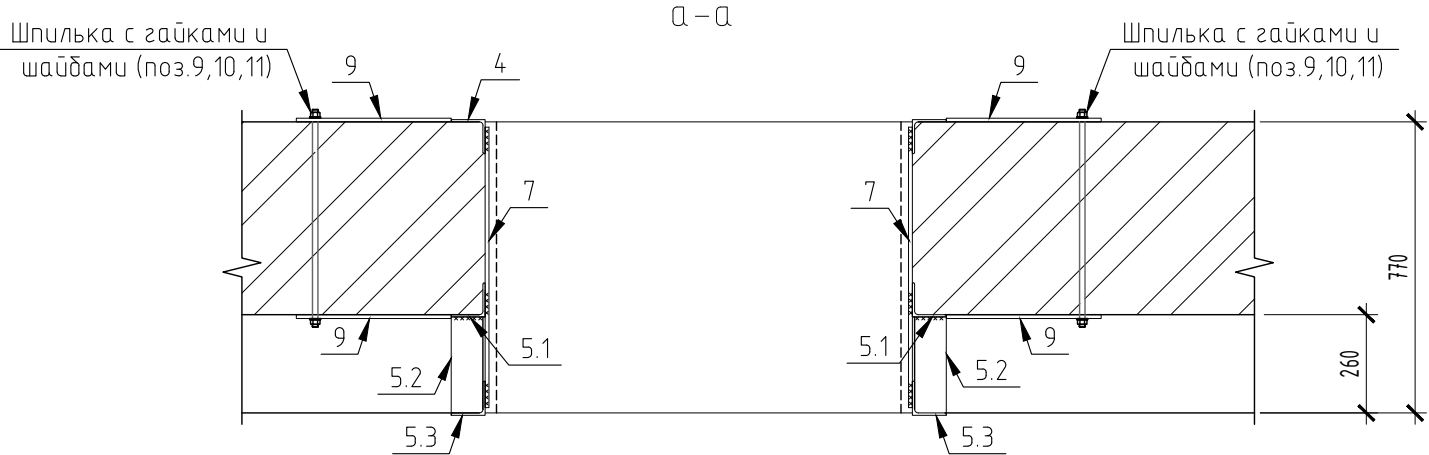


Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3

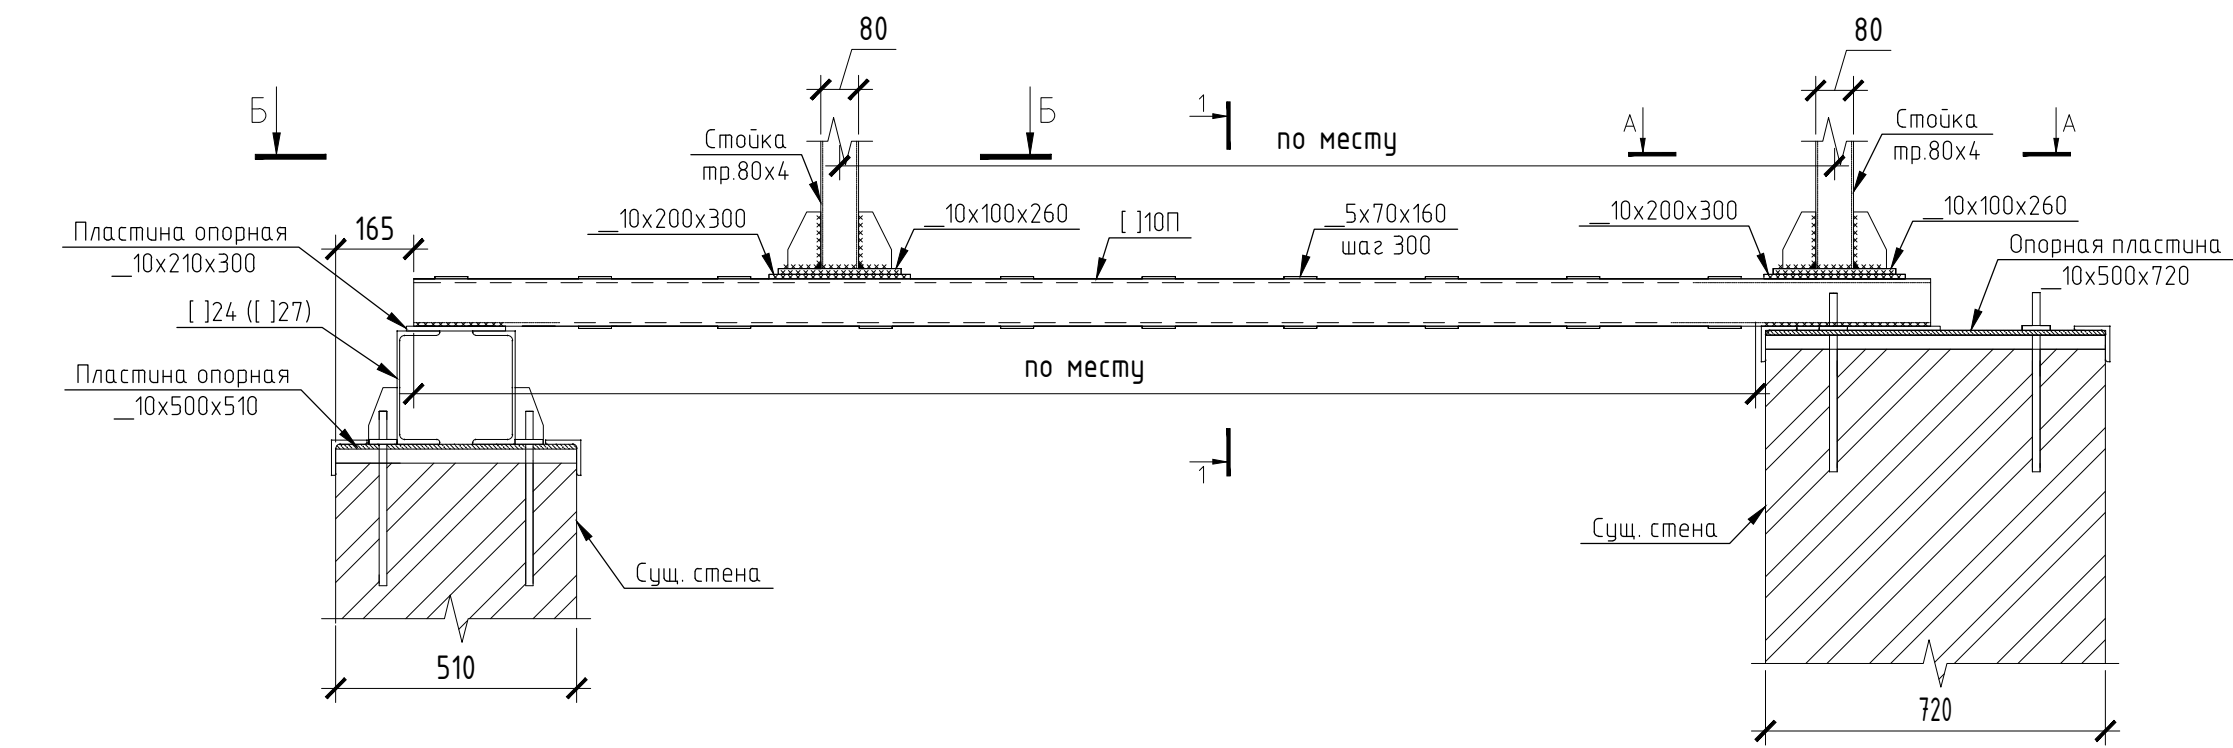

Б-Б

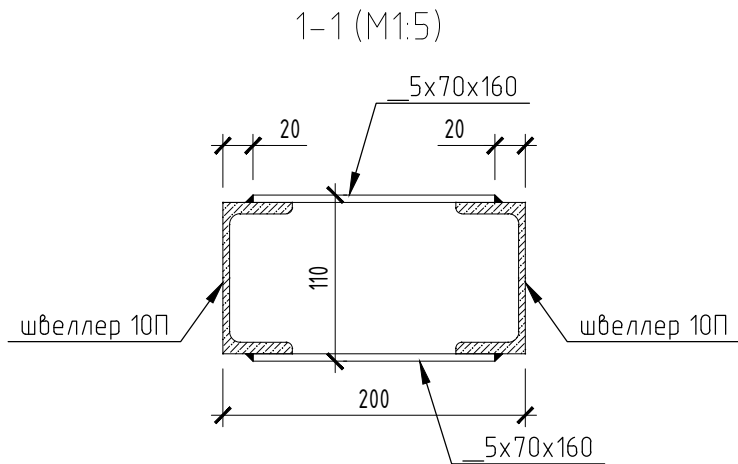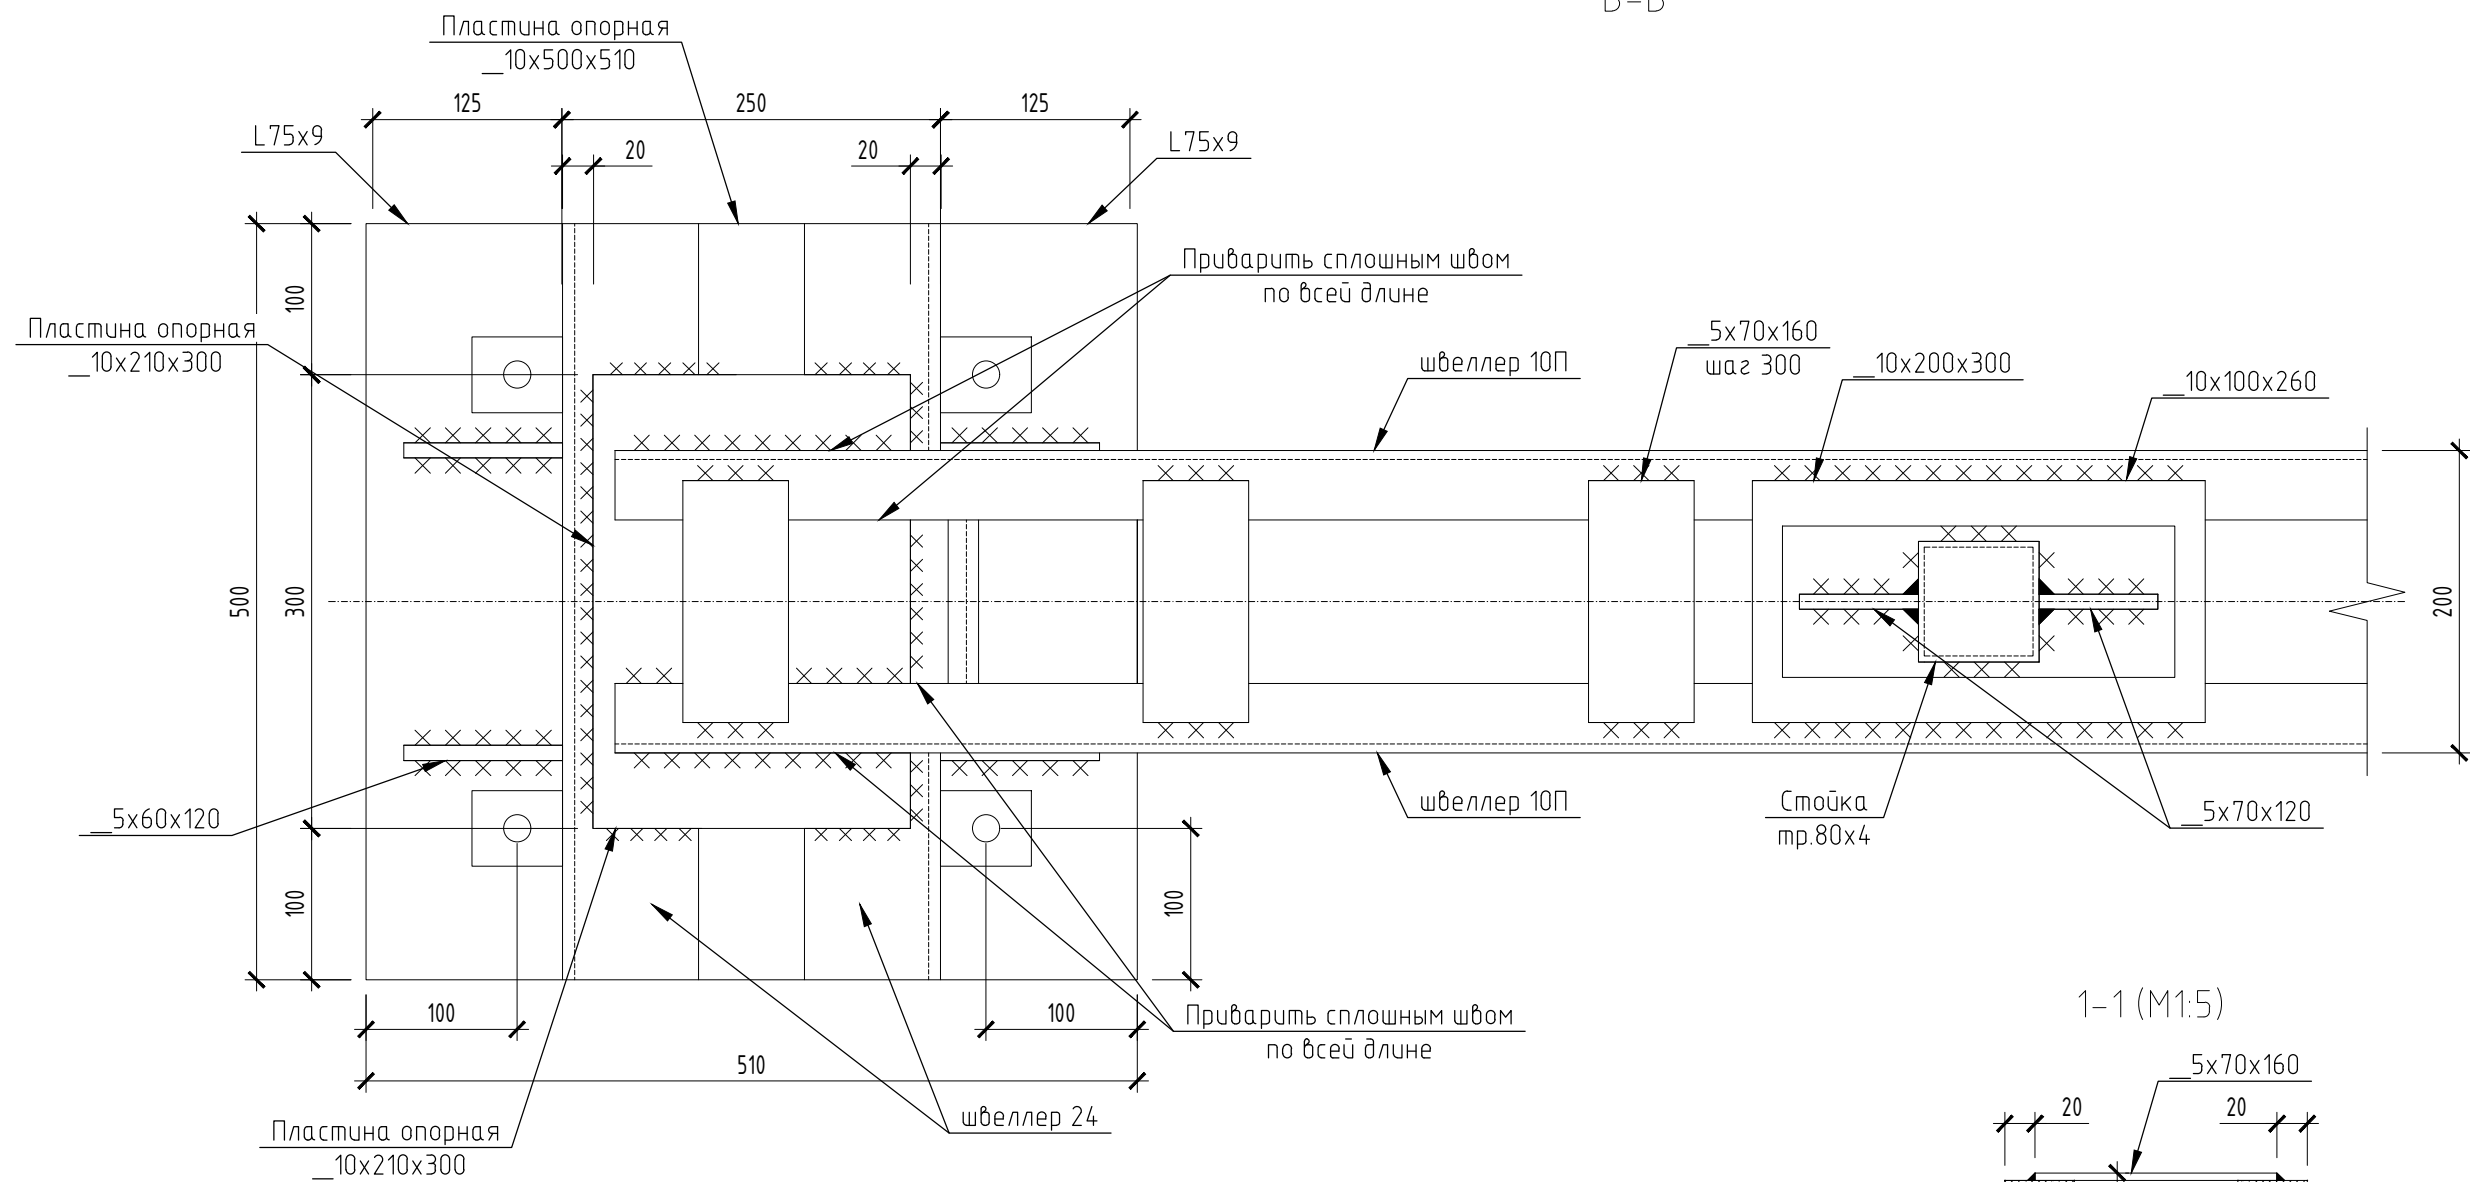

А-А

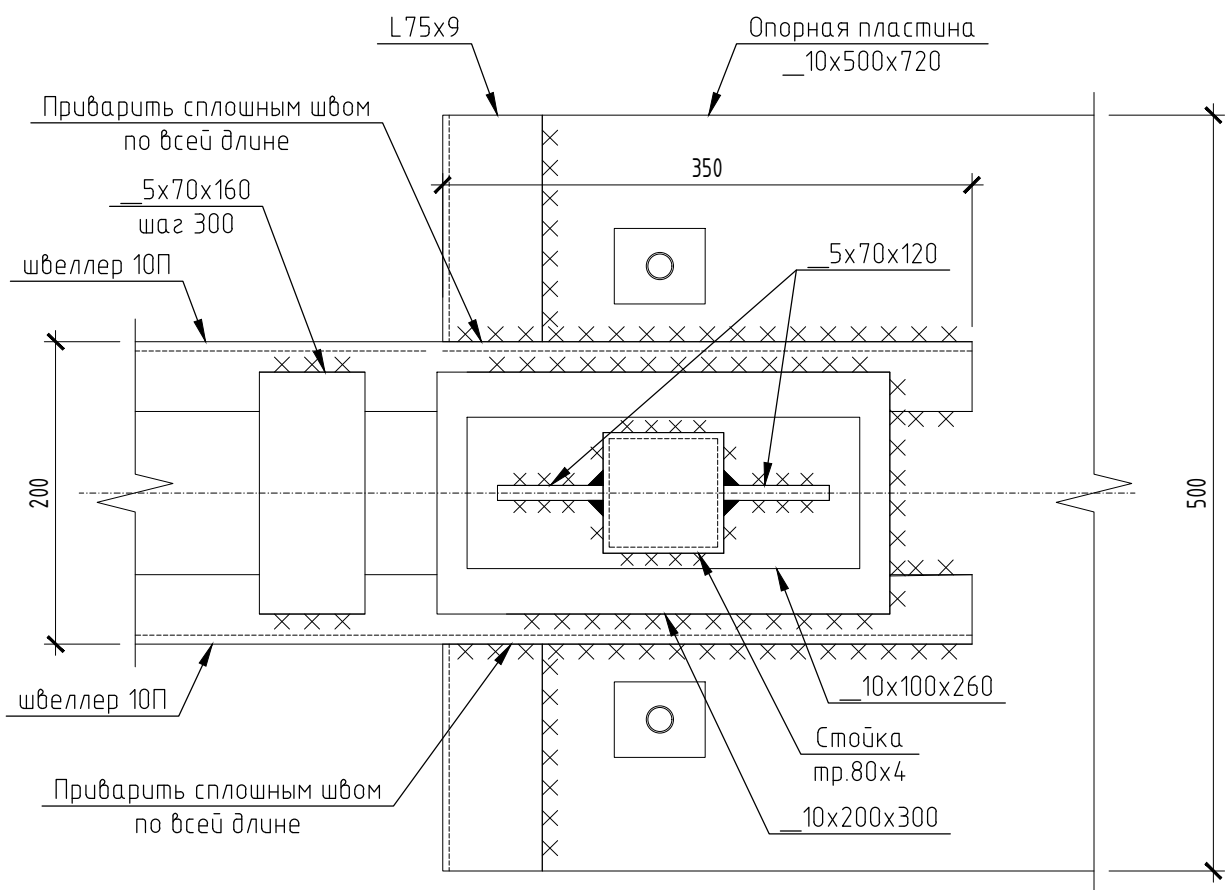


Ведомость материалов на узел крепления стоек при ширине 3м

№п.п.	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Пластина _10х500х720	шт.	1
2	Пластина _10х500х510	шт.	1
3	Пластина _10х50х60	шт.	8
4	Шпилька d.16	м.п.	4
5	Гайка М16	шт.	8
6	Шайба усил. М16	шт.	8
7	Пластина _5х70х160	шт.	20
8	Пластина _10х210х300	шт.	2
9	Пластина _10х200х300	шт.	2
10	Пластина _10х100х260	шт.	2
11	Пластина _5х60х120	шт.	4
12	Пластина _5х70х120	шт.	4
13	Швеллер 10П	м.п.	7
	Швеллер 24 (Швеллер 27)	м.п.	1
	Уголок 75х9	м.п.	2


Примечания:


- Сварочные работы выполнять электродами Э42. Катет принять по минимальной толщине свариваемой детали.
"*" - размер уточнить по месту при производстве работ.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева				08.26		Р	16	
ГИП	Гулько				08.26				
						Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3		000	"Проект +"
Н.контр.	Выходова				08.26				

Копировал




Формат А2

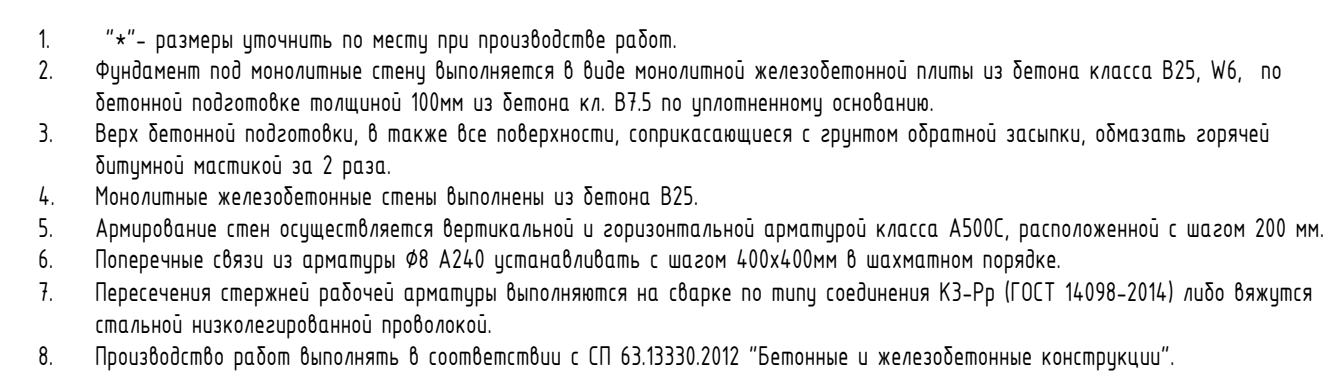[illegible]

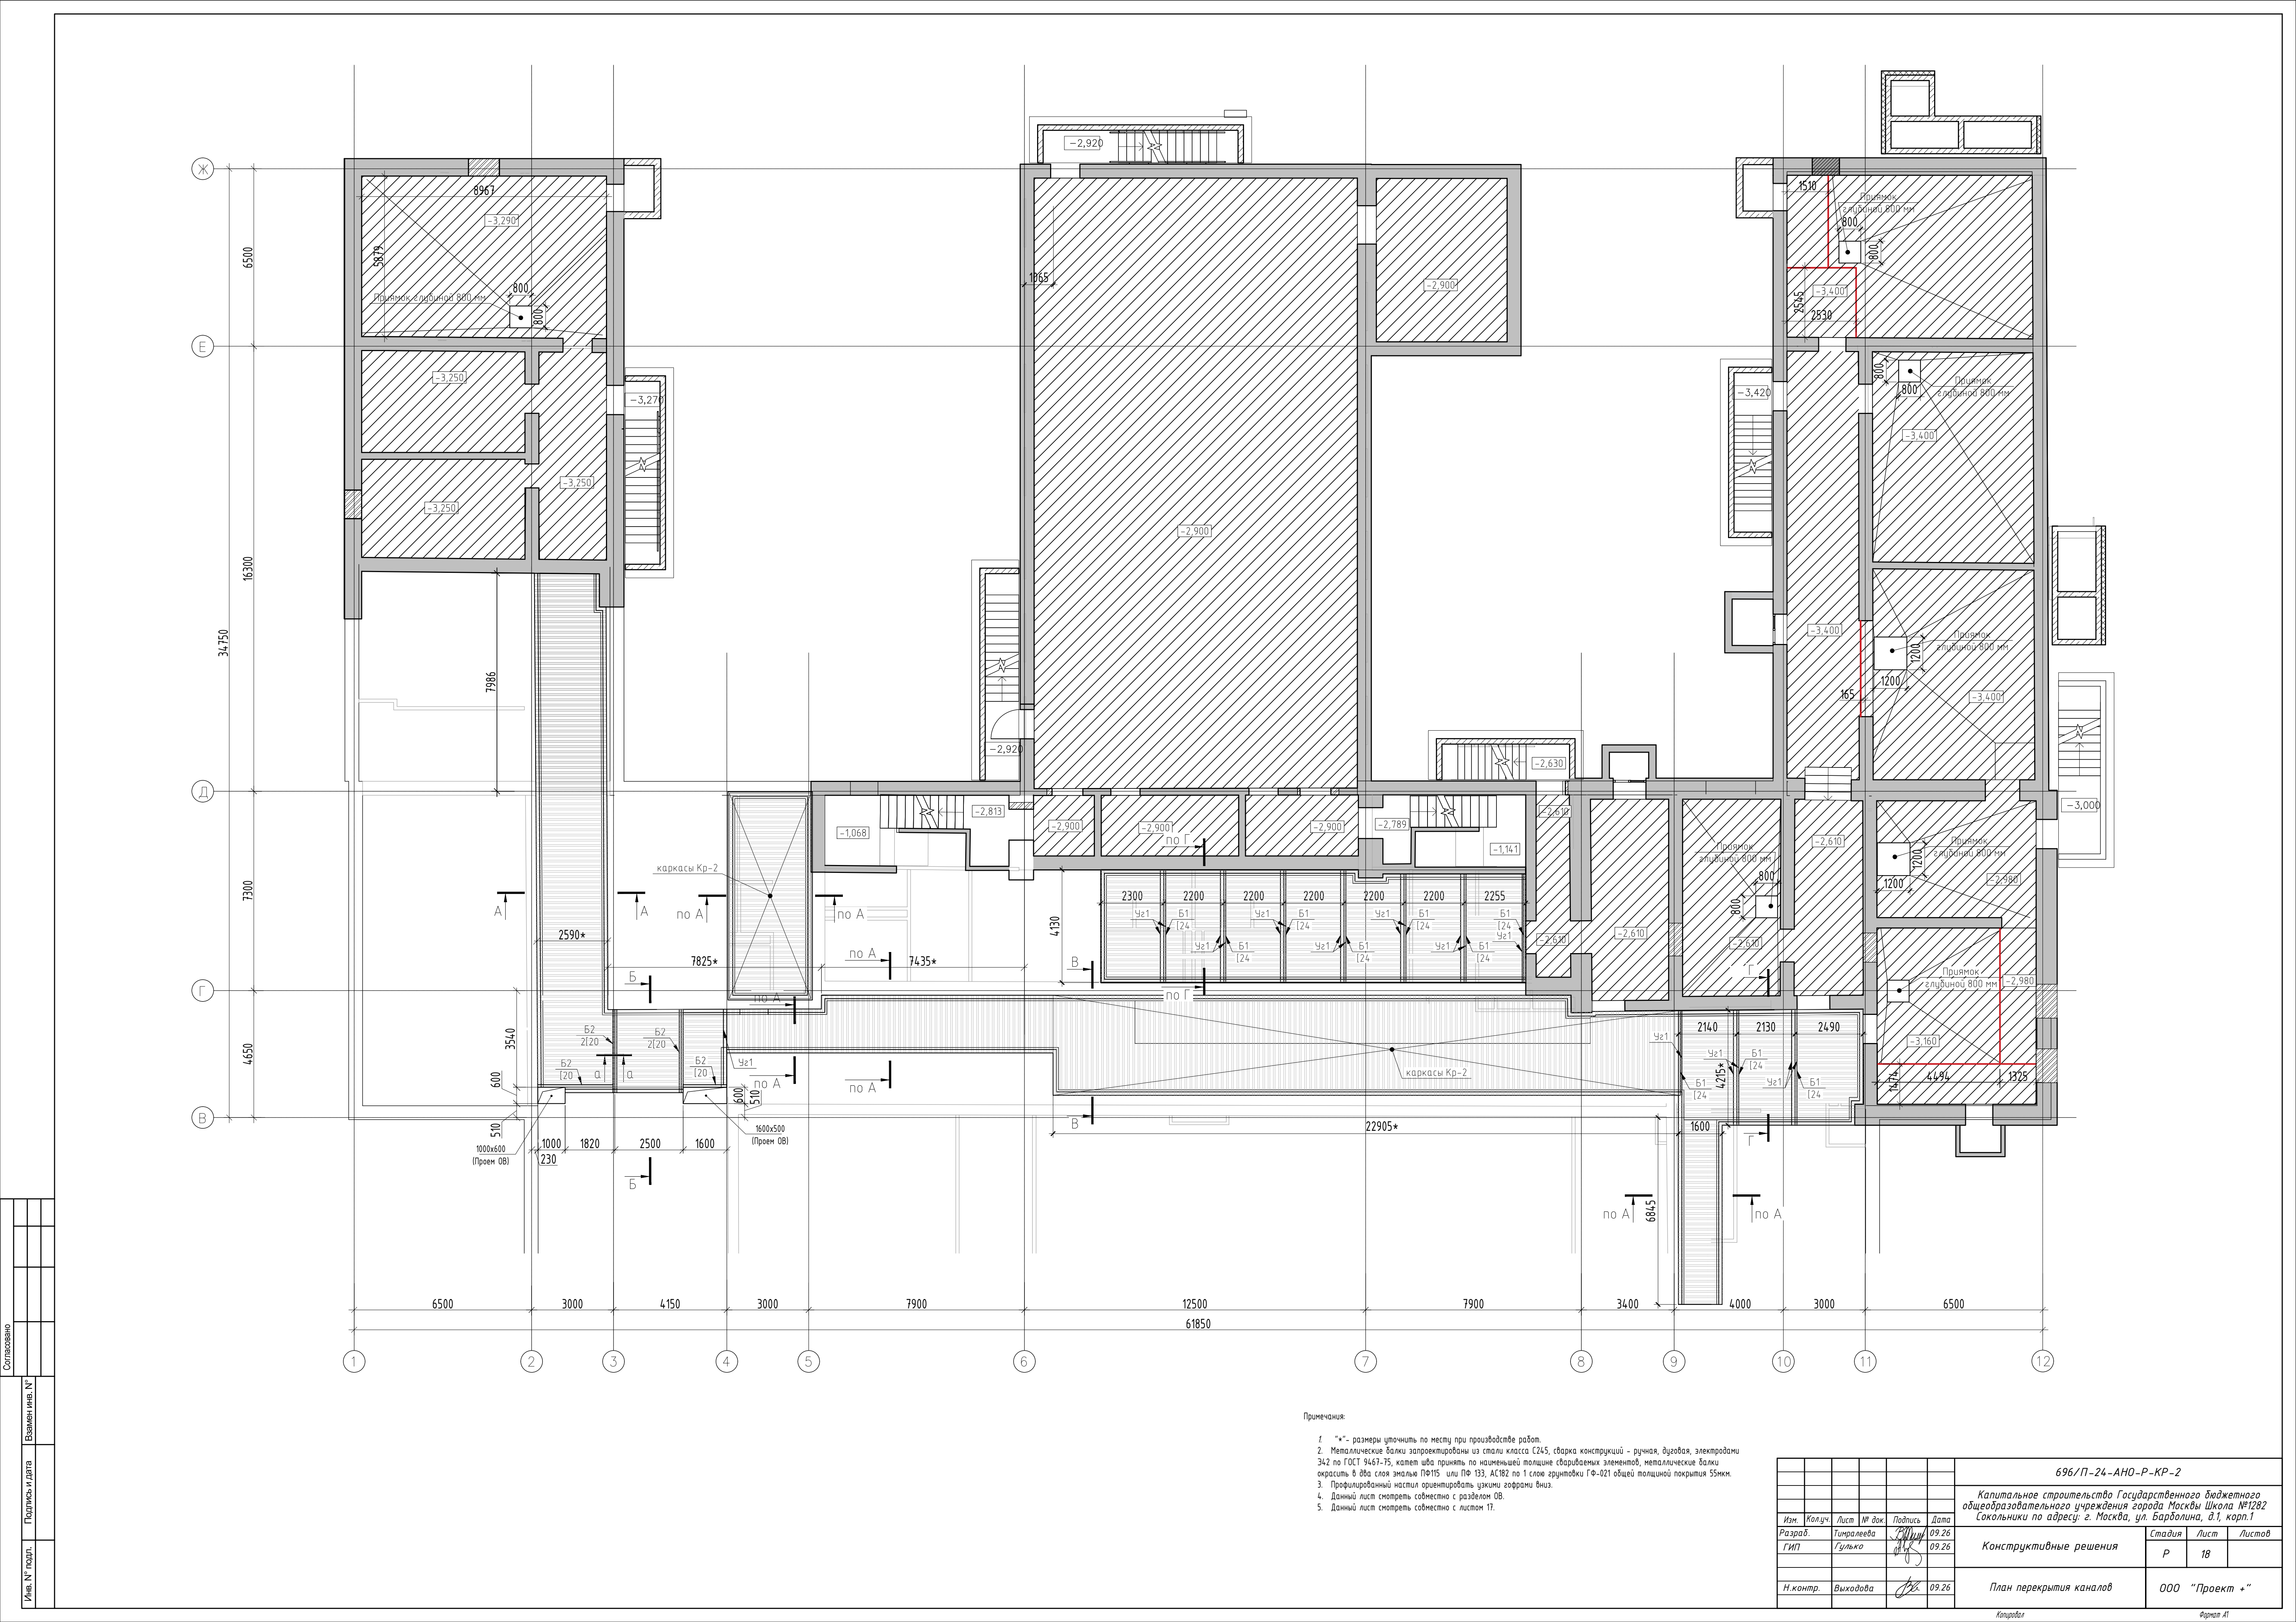

Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки зашпательваны из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами ЗИЛ по ГОСТ 9467-75, катодная защита по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ-115 или ПФ-133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 17.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титраева			09.26		Р	18	
ГИП		Гуляко			09.26				
Н.контр.		Выходова			09.26	План перекрытия каналов	000 "Проект +"		

Копировать





Формат А1

Согласовано

Взвешен №

Подпись и дата

Инд. № подл.

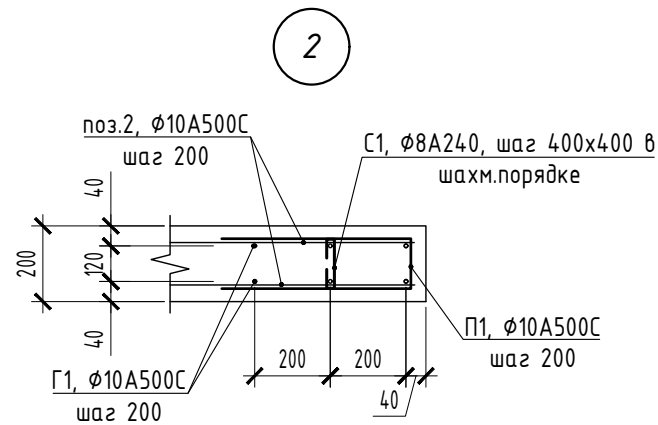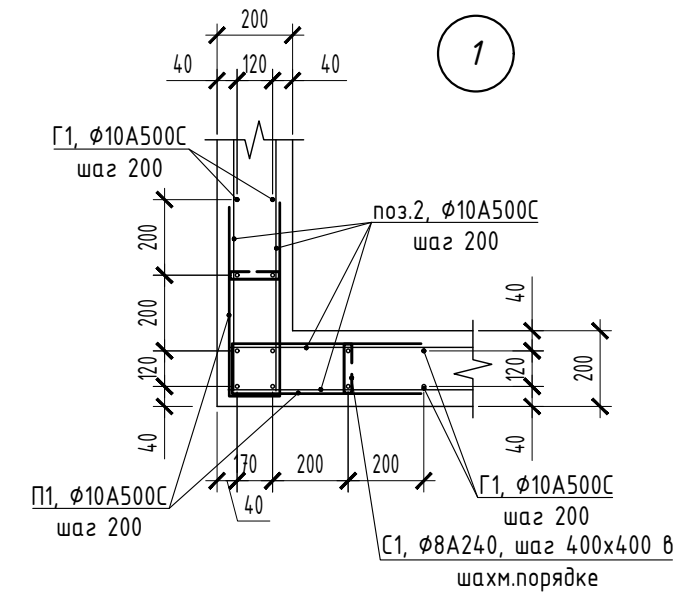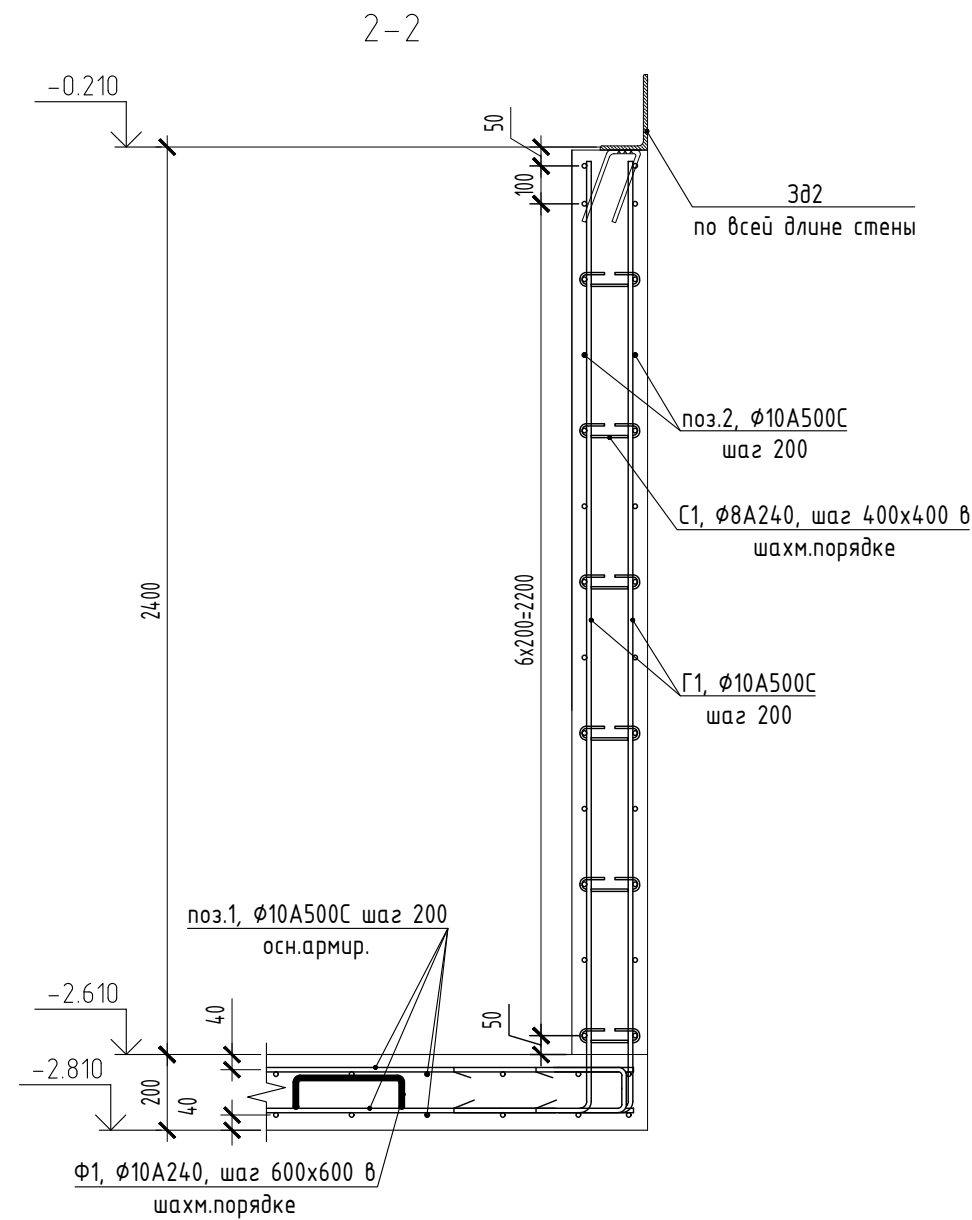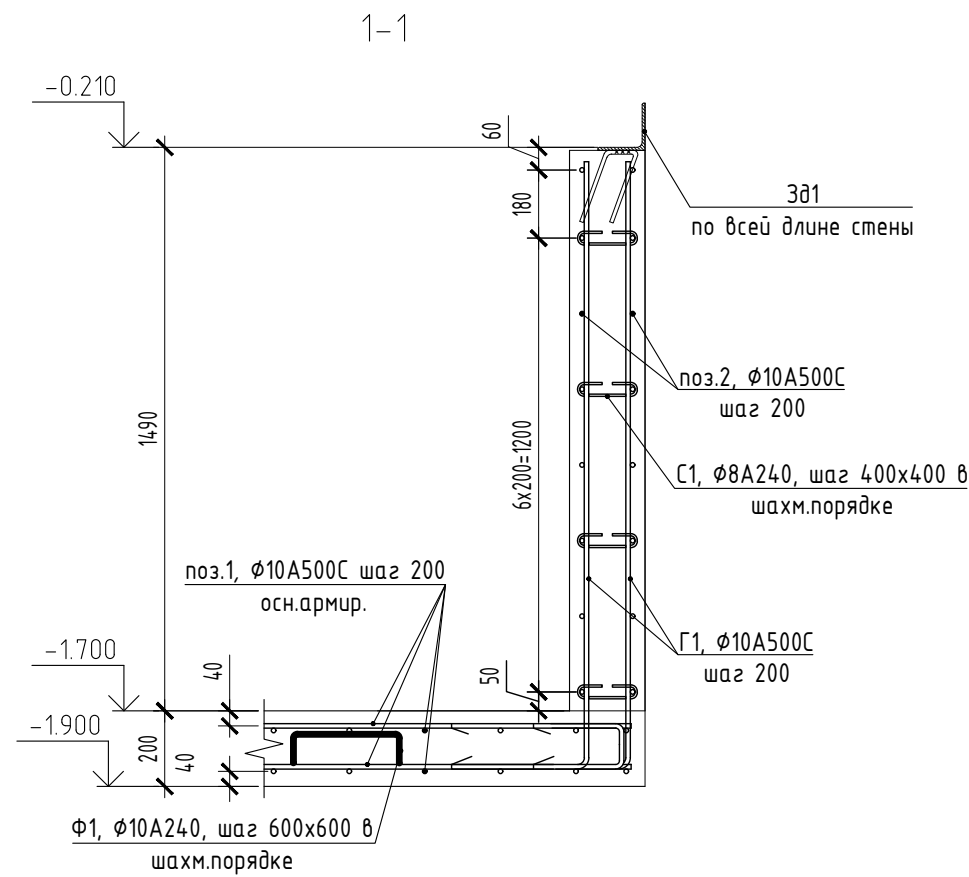

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Монолитные железобетонные стены выполнены из бетона В25.
- Армирование стен осуществляется вертикальной и горизонтальной арматурой класса А500С, расположенной с шагом 200 мм.
- Поперечные связи из арматуры 8 А240 устанавливать с шагом 400x400мм в шахматном порядке.
- Пересечения стержней рабочей арматуры выполняются на сварке по типу соединения КЗ-Рр (ГОСТ 14098-2014) либо вяжутся стальной низколегированной проволокой.
- Производство работ выполнять в соответствии с СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции".




						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева				09.26		Р	19
ГИП	Гулько				09.26	Армирование каналов. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1, 2. Спецификация элементов	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова				09.26			

Согласовано

Взвешен шиф. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

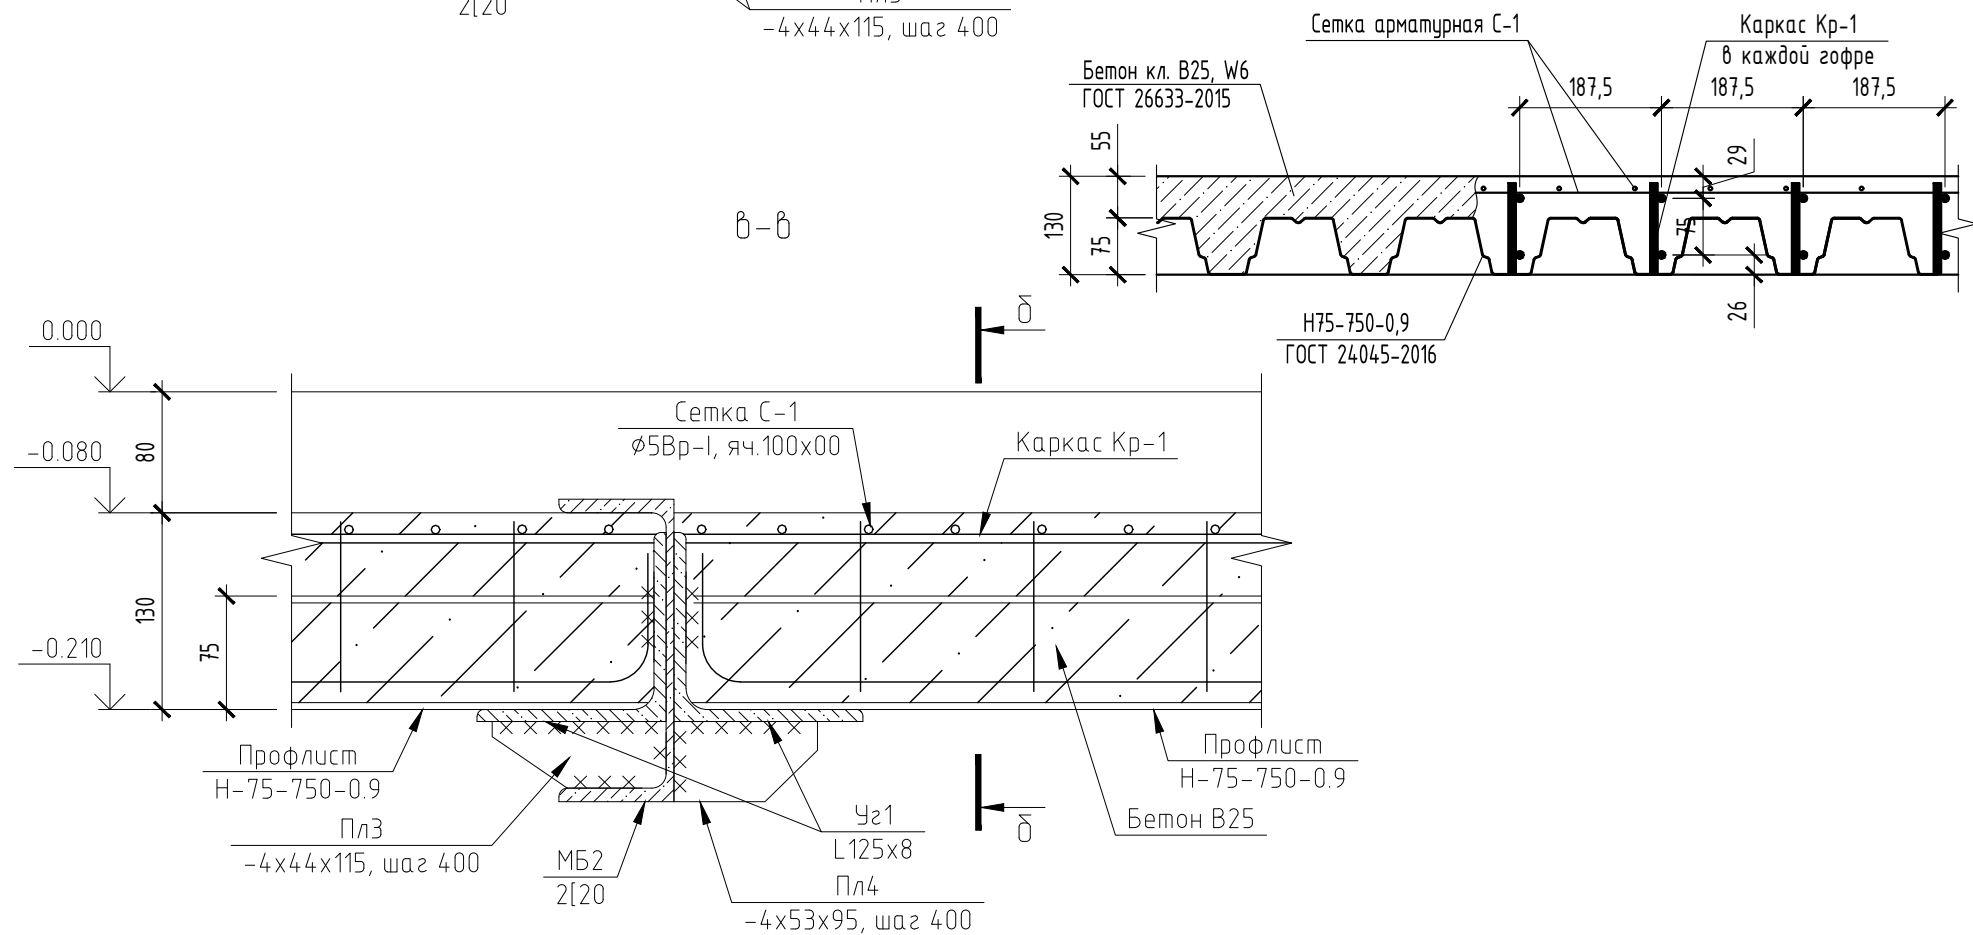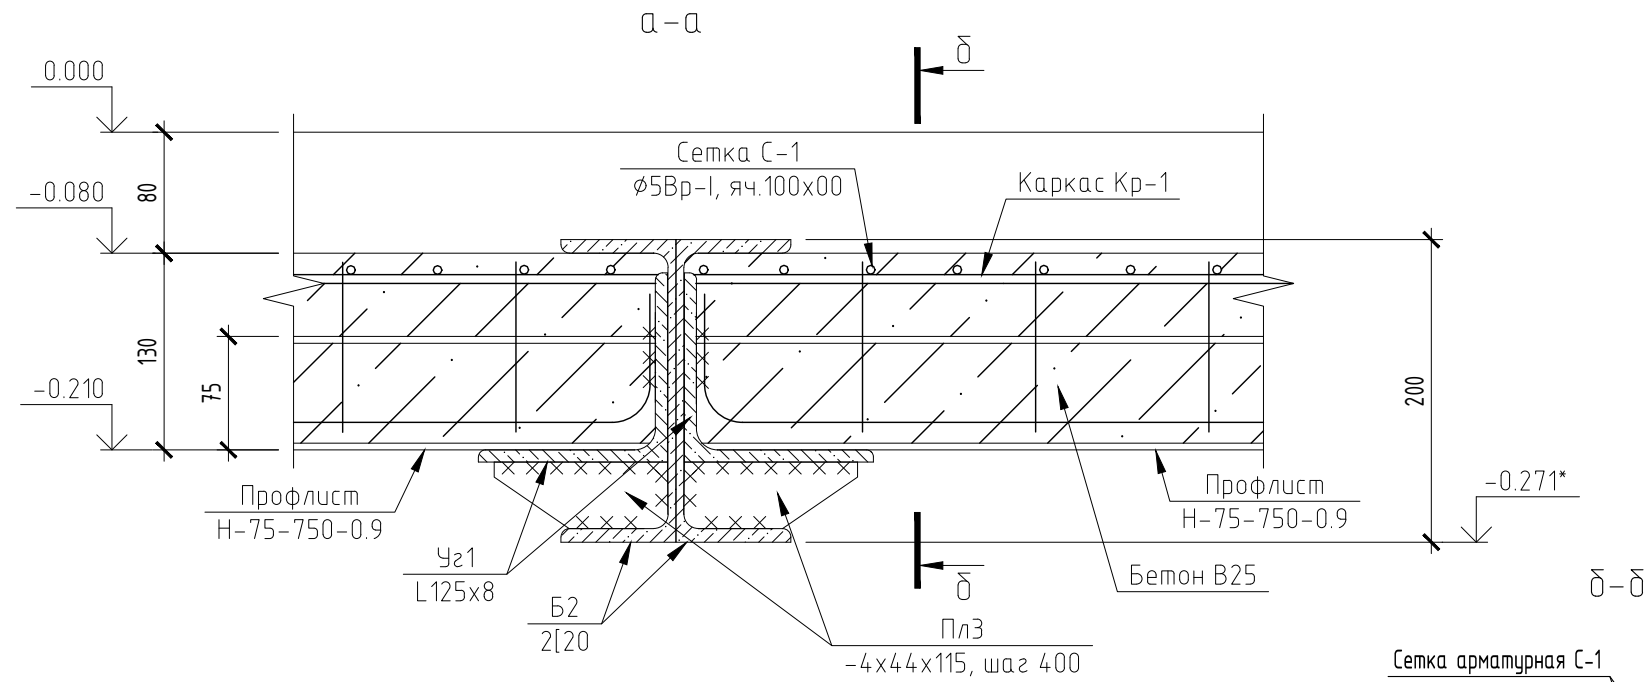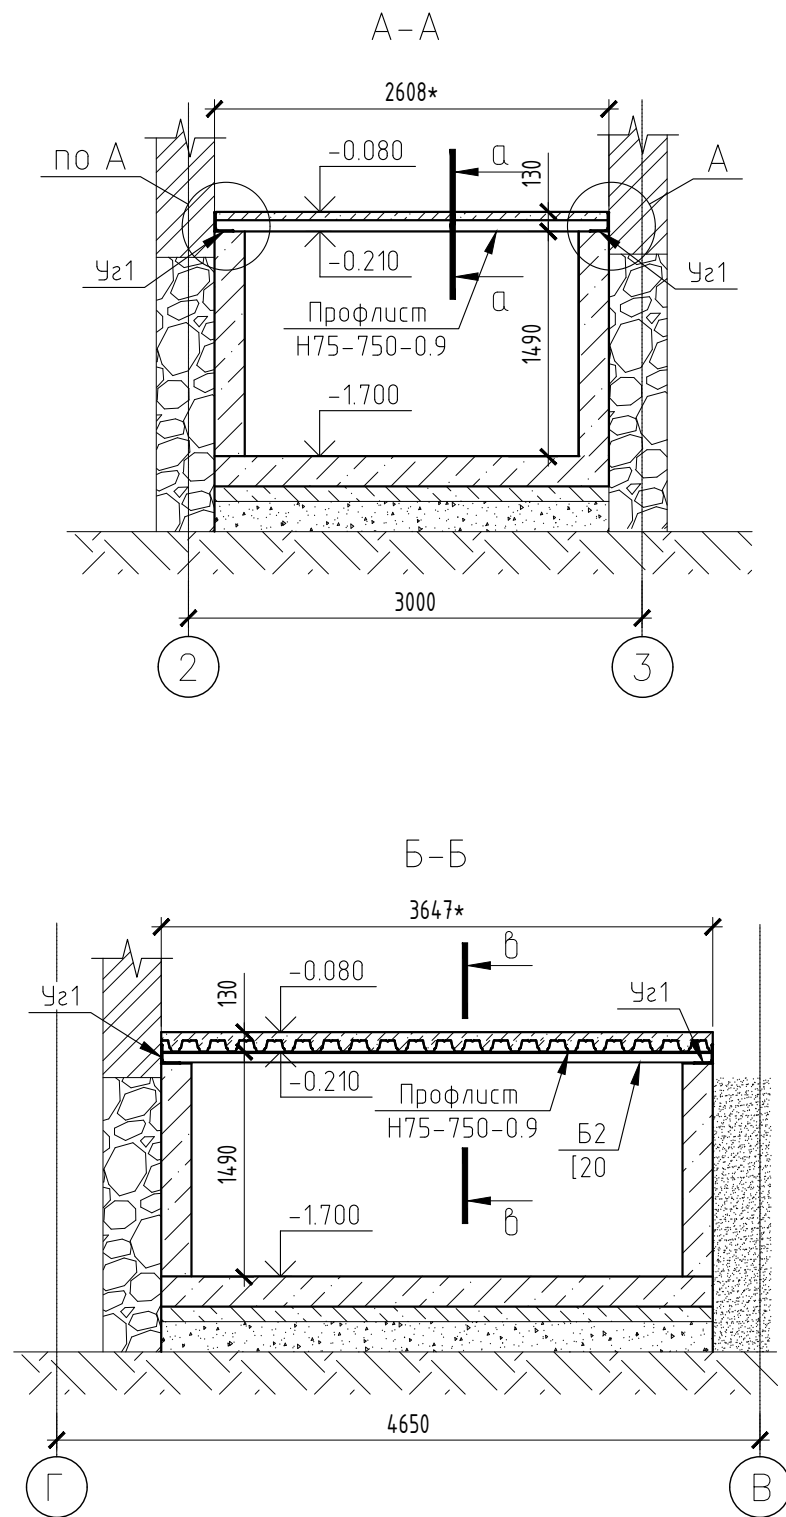




Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 18.


						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	20
ГИП	Гулько	09.26				Устройство каналов. Сечения А-А, Б-Б	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

Копировал

Формат А3

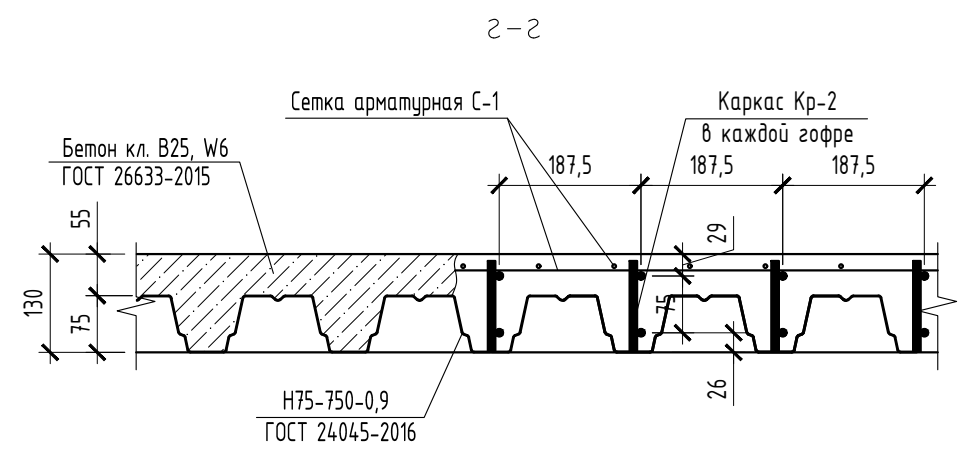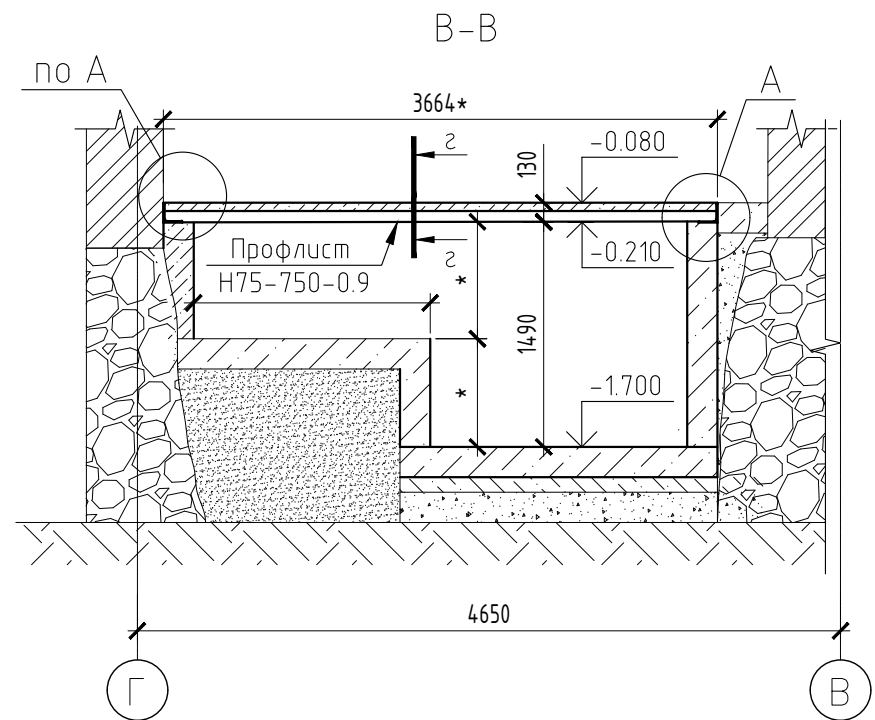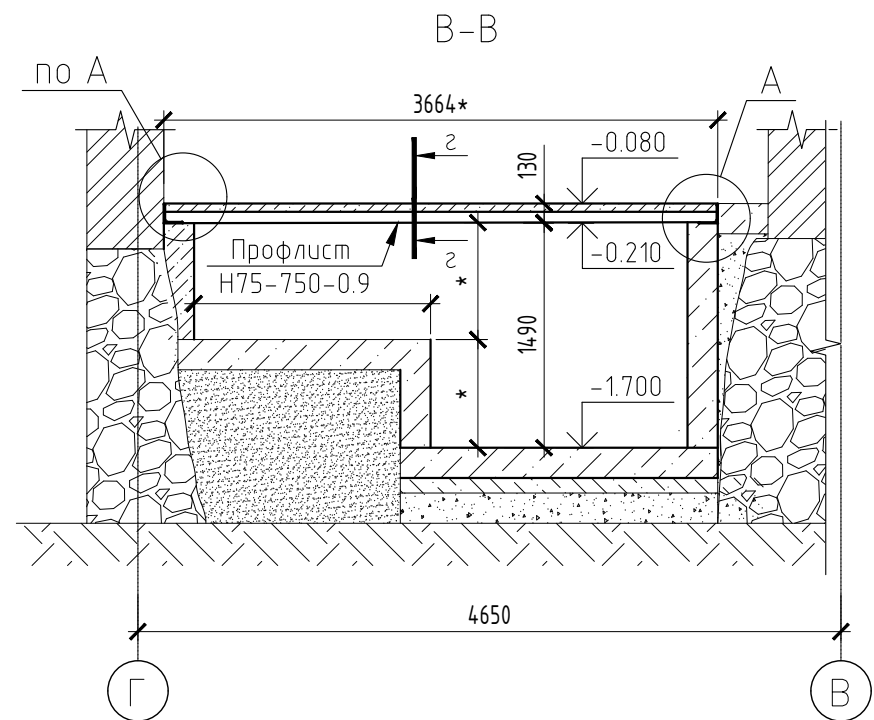

А

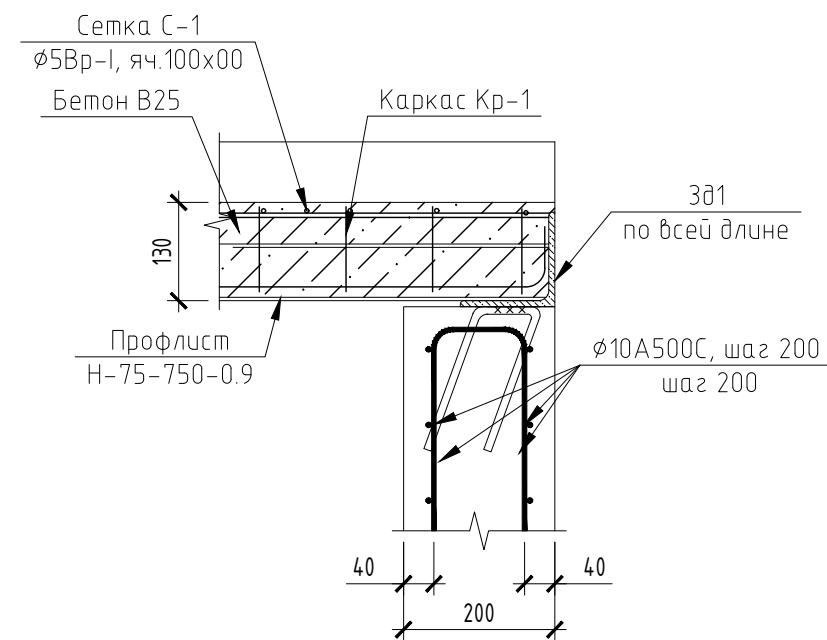

Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 20.





						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			09.26		Р	21	
ГИП		Гулько			09.26				
						Перекрытие каналов. Узлы А,Б,В Спецификация элементов	ООО "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			09.26				

Согласовано

Взломан шиф. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

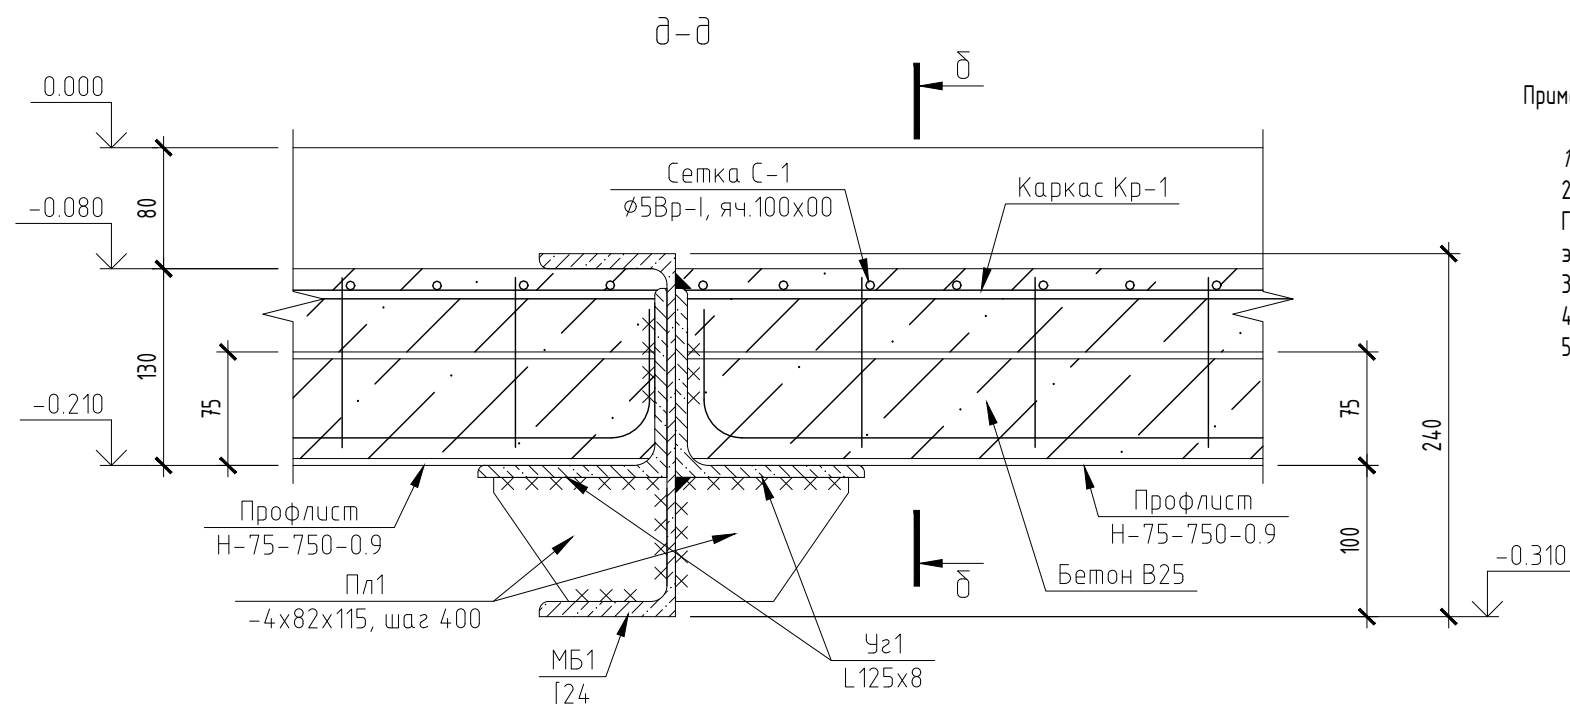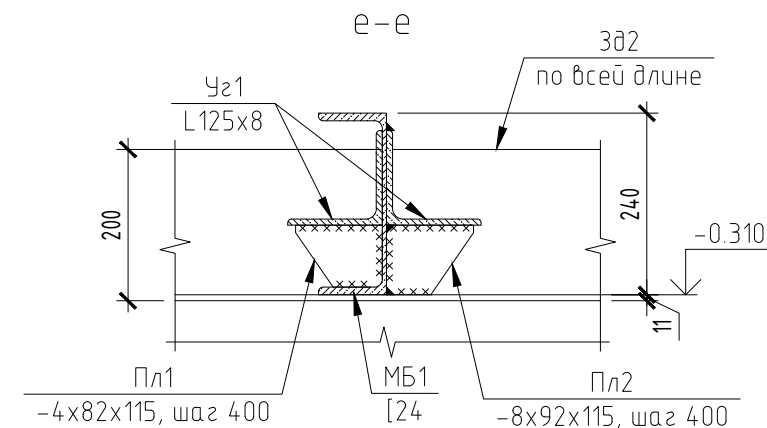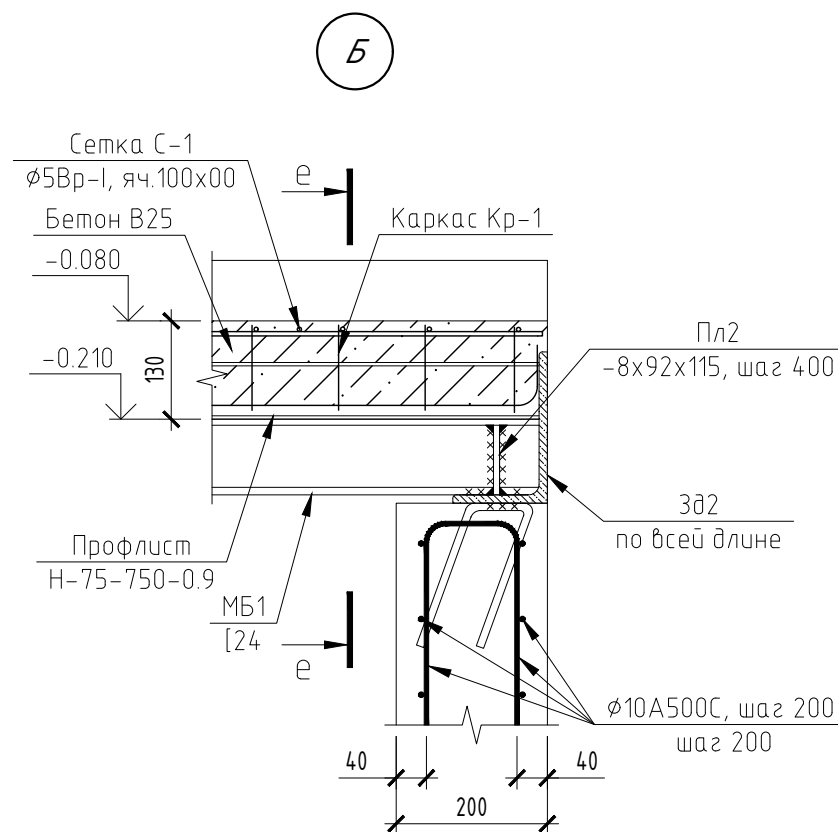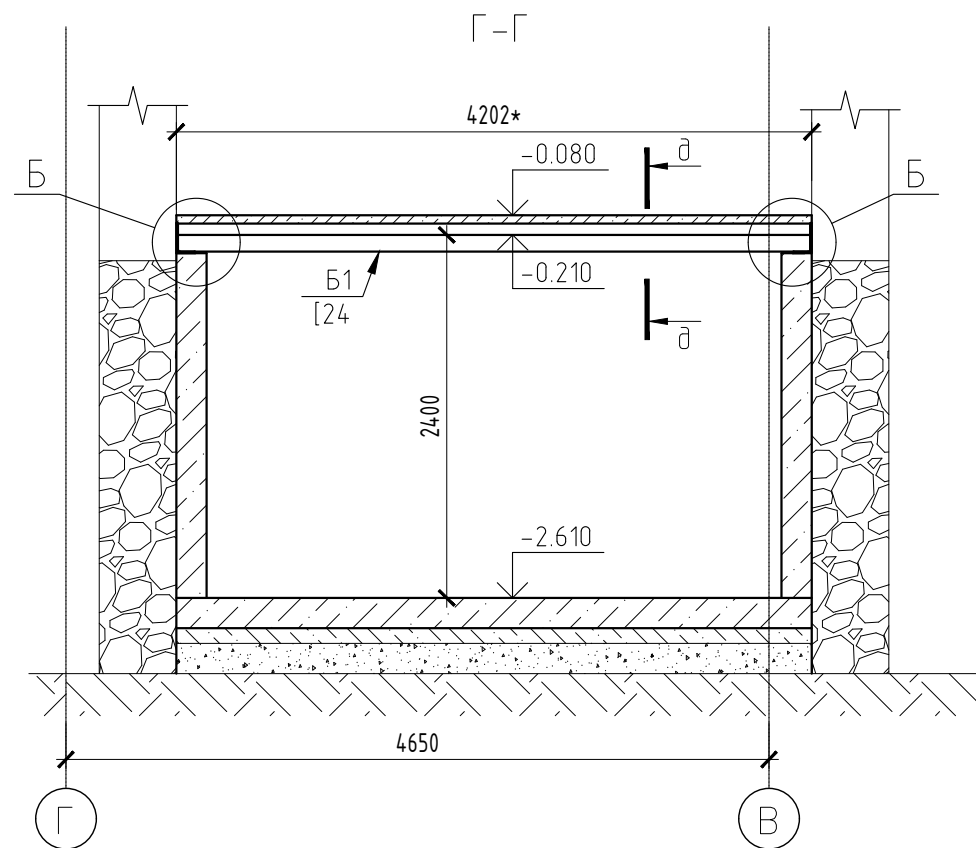

Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 20.






Согласовано

Взвешенный №

Подпись и дата

Инд. № подл.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	Гулько	09.26	09.26	09.26		Р	22
Н.контр.	Выходова	09.26				000 "Проект +"		

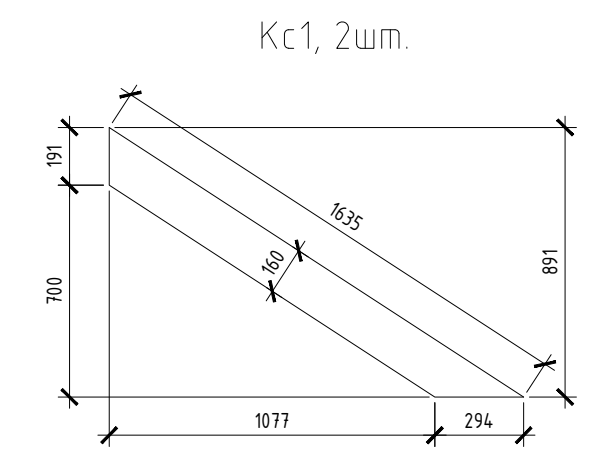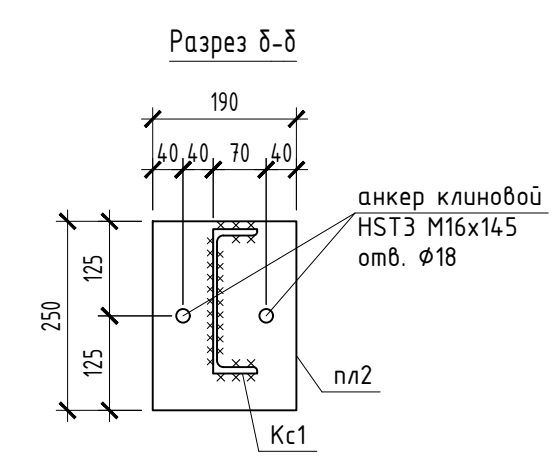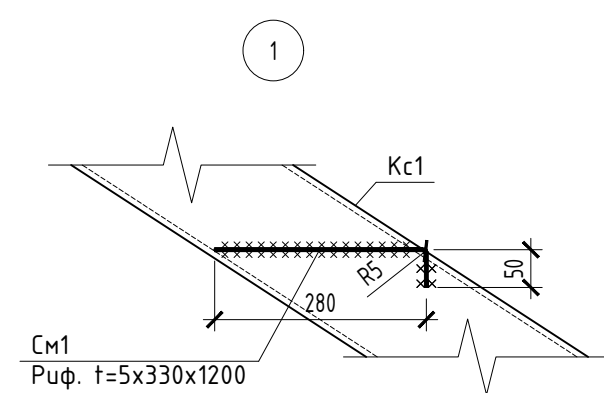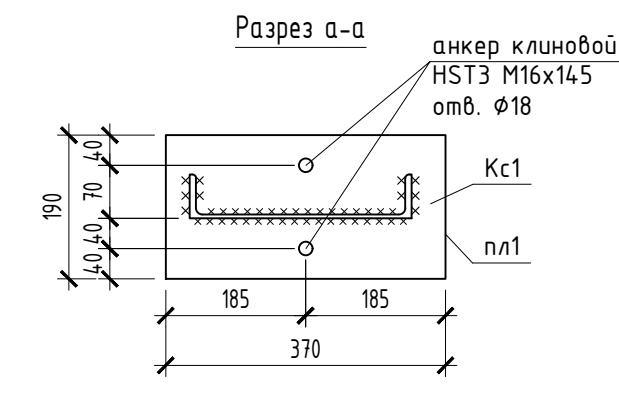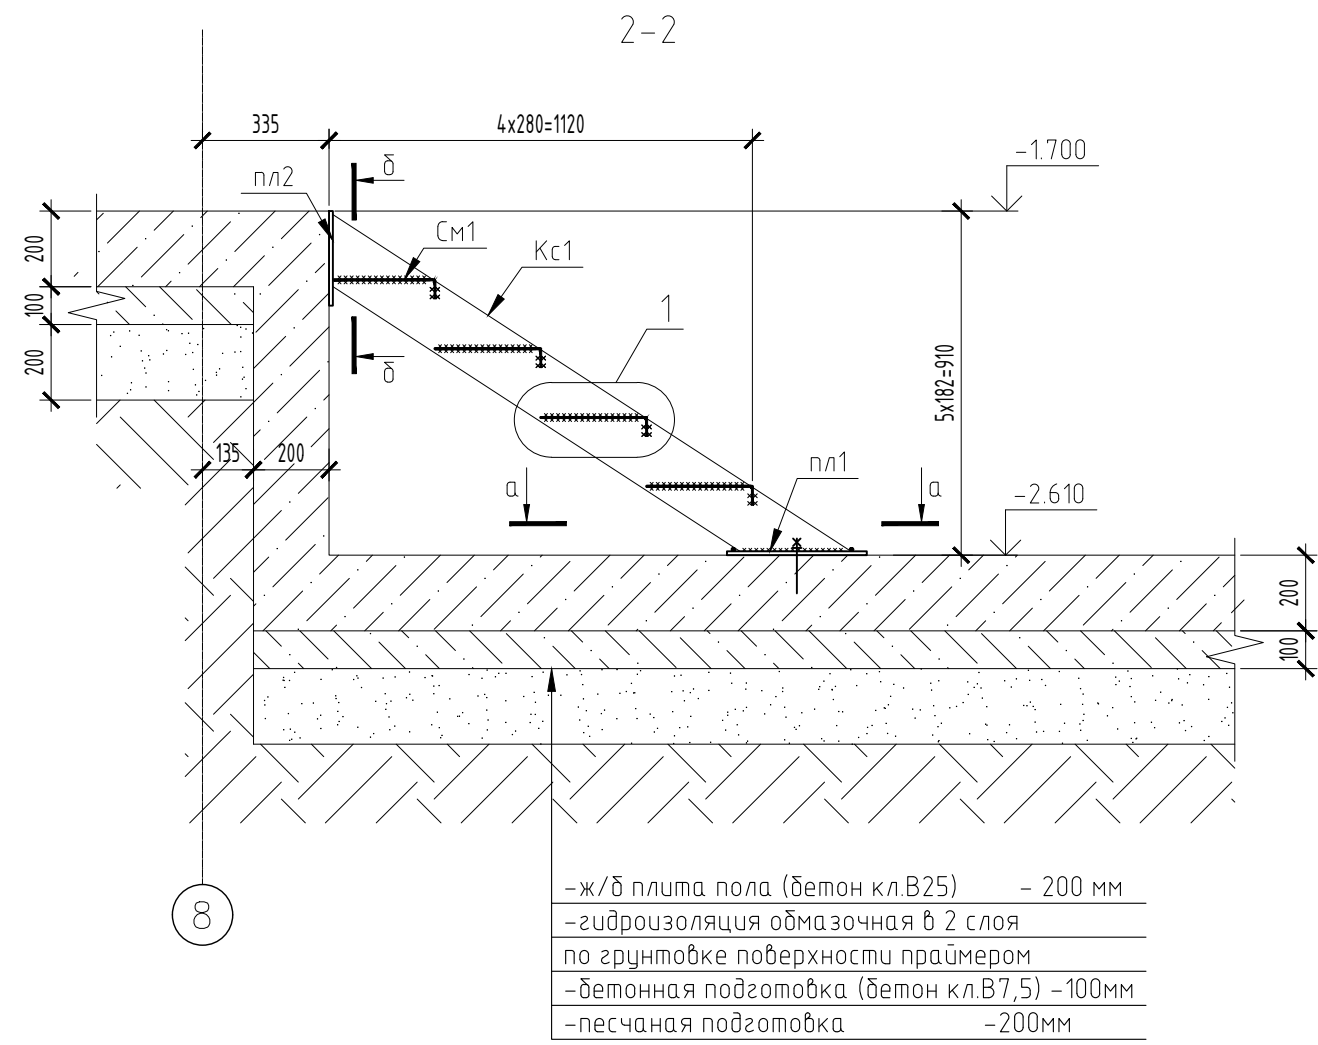

Спецификация материалов на устройство металлической лестницы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг.	Примеч.
		Металлоконструкции			
Кс1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 16П, сталь С245, L=1635мм	2	23.2	
см1	ГОСТ 8568-77	Лист ромб 5.0x330x1200, сталь С245	4	16.5	
пл1	ГОСТ 19903-2015	-10x370x190, сталь С245	2	5.5	
пл2	ГОСТ 19903-2015	-10x190x250, сталь С245	2	3.7	
	каталог HILTI	Анкер HST3 M16x145	8		

Примечания

- Схему расположения металлоконструкций, спецификацию- см. лист 17.
- Металлические конструкции лестницы запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические конструкции окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм. Цвет финишного лакокрасочного покрытия - предварительно согласовать с Заказчиком.
- Размеры со знаком (*) - уточнить по месту при производстве работ.

Согласовано

Взвешен шв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	09.26			
ГИП	Гулько	09.26			
Н.контр.	Выходова	09.26			

Копировал








Формат А3

Согласовано					
Изд. № подл.		Листов и дата	Всего листов		

Вид А
Лестница Л-1

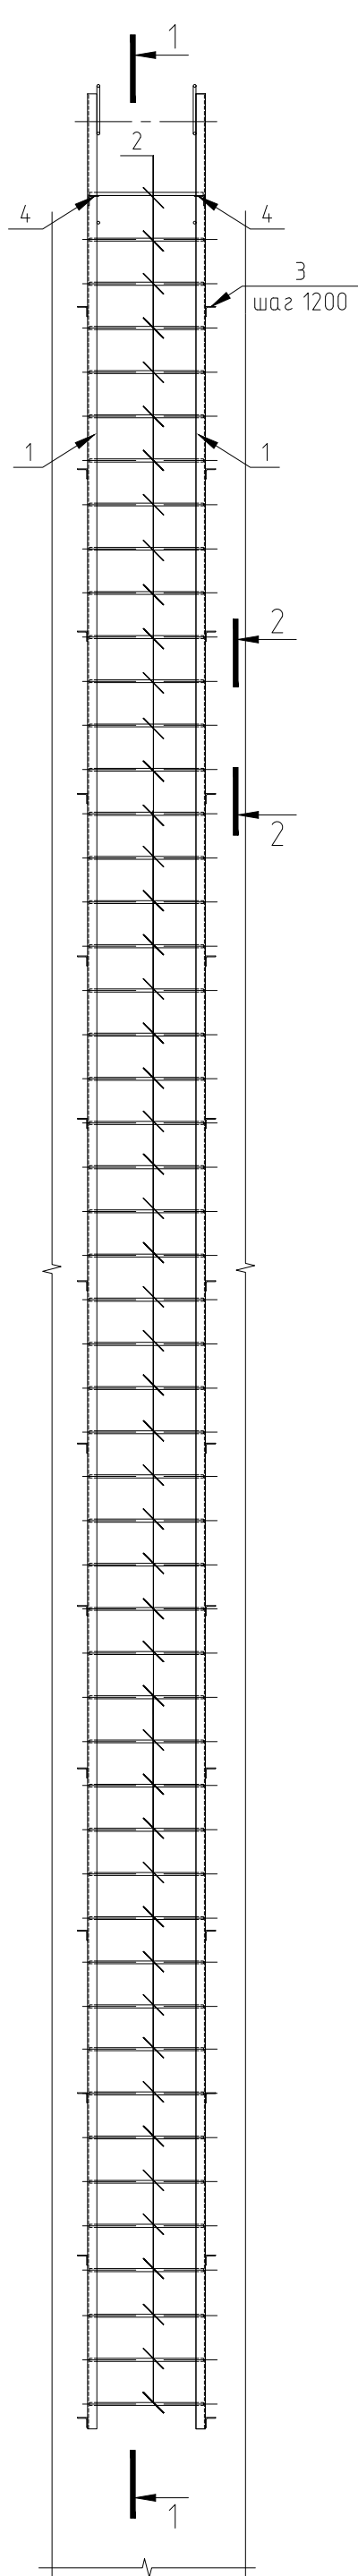

Фрагмент плана
Схема расположения металлической лестницы Л-1

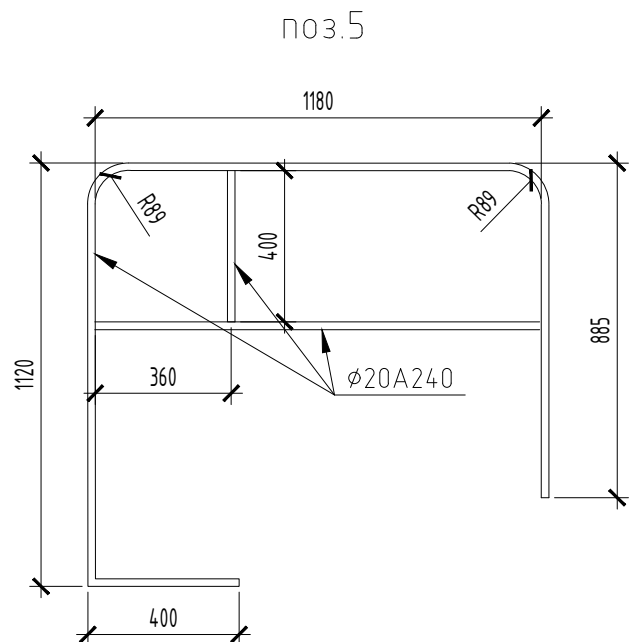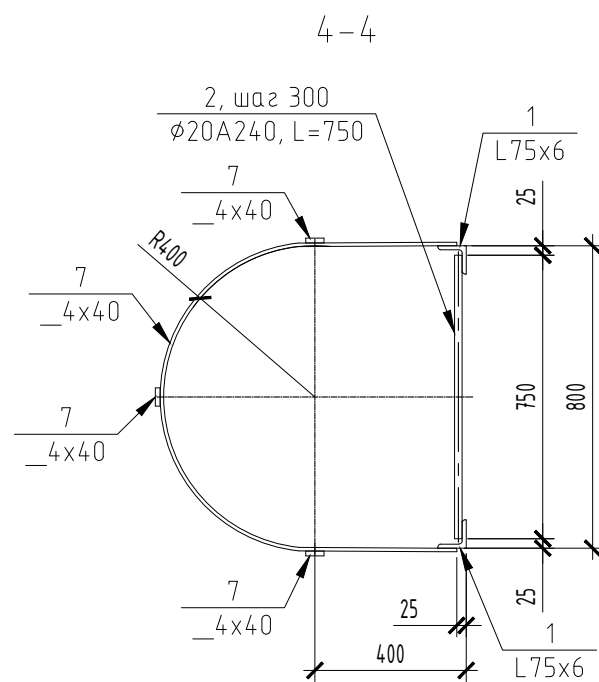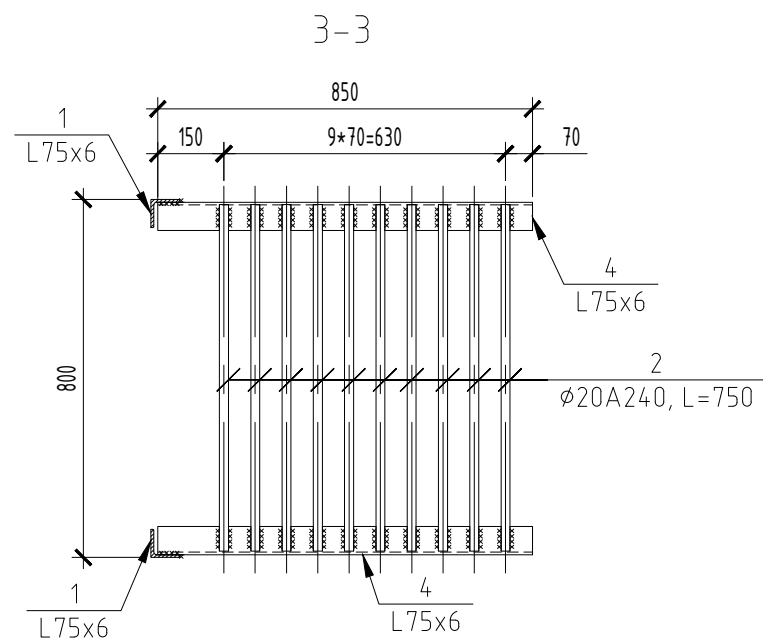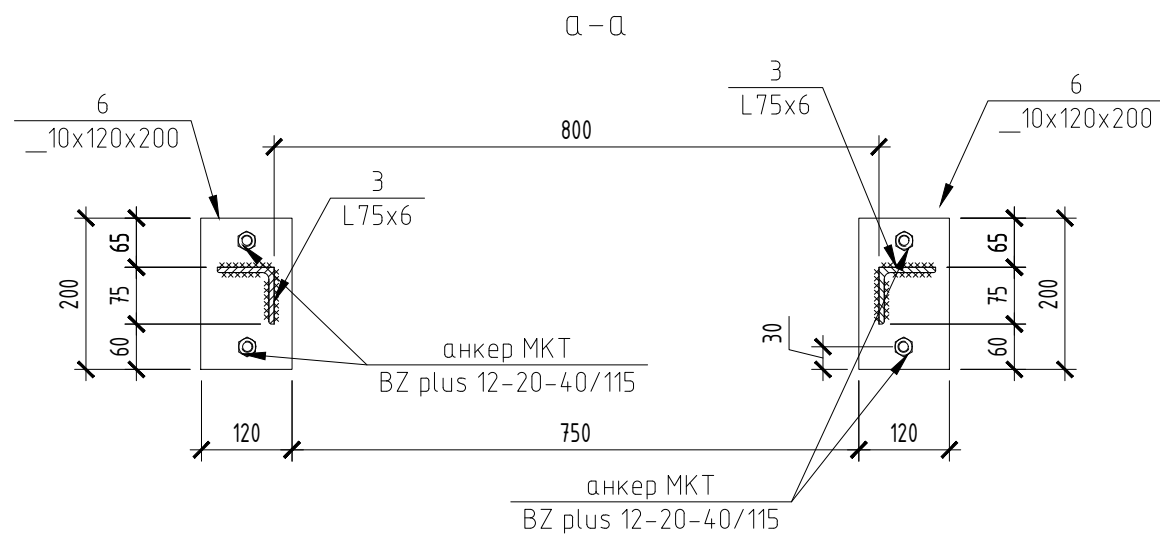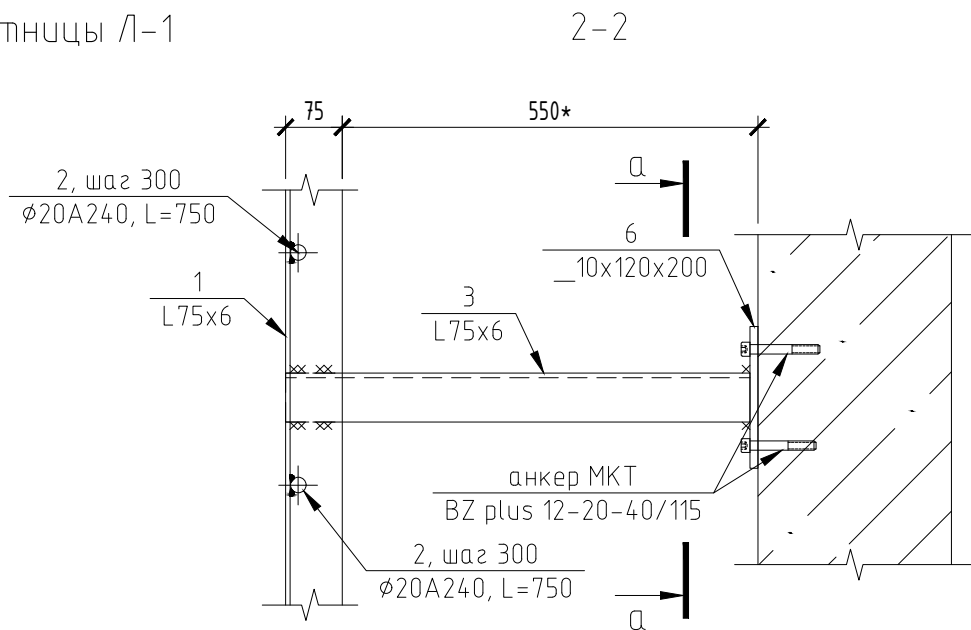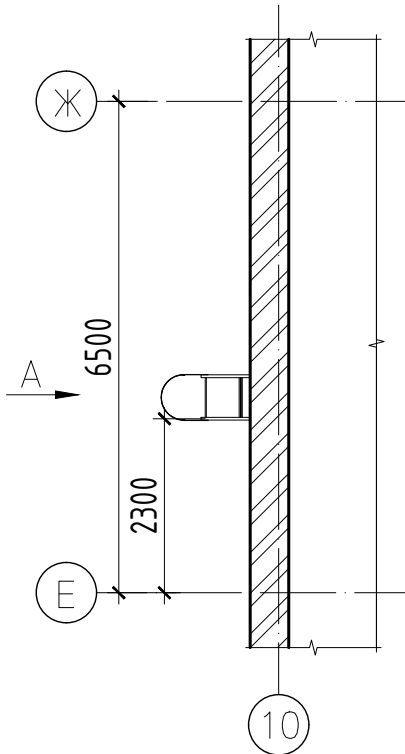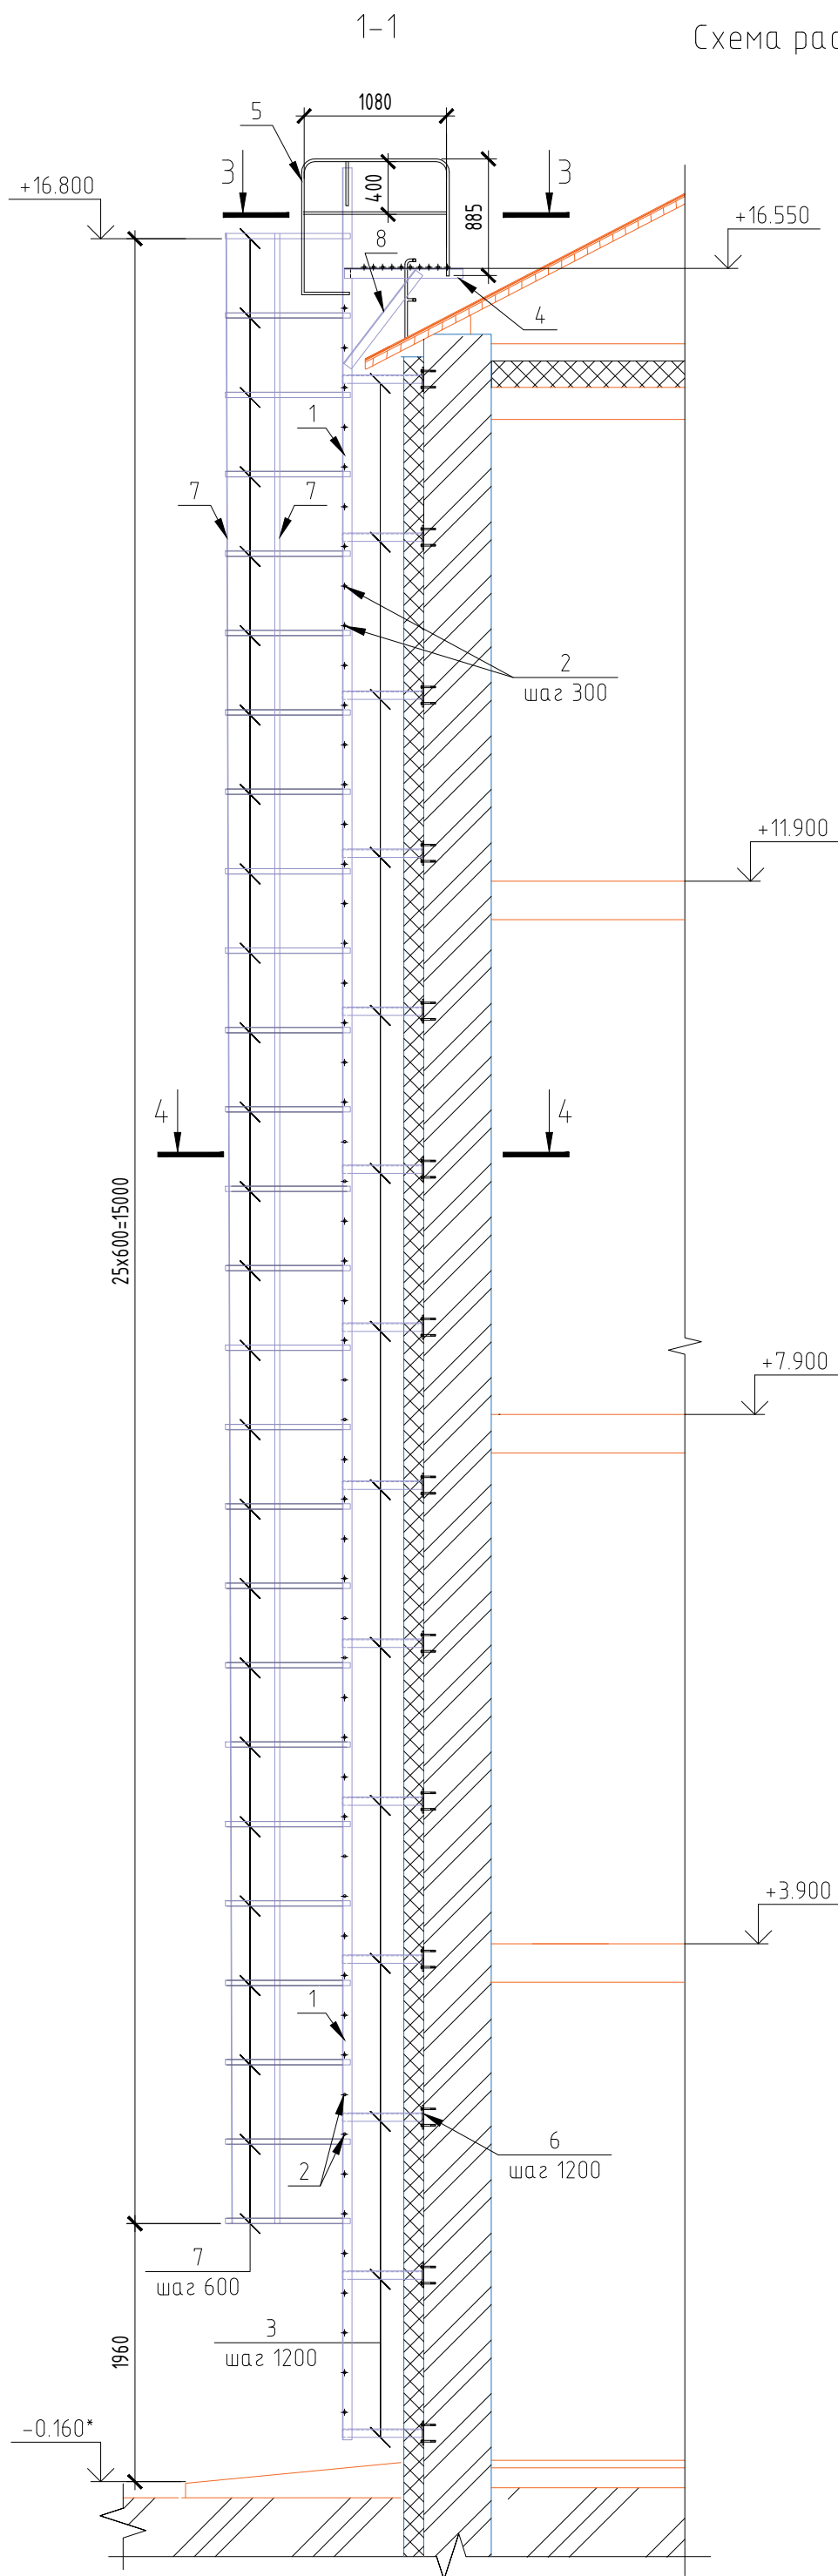


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
		Лестница металлическая Л-1			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 L=п.м.	34.5	6.89	Всего 237.7 кг
2	ГОСТ 2590-88	Ø20 L=750 мм	53	1.85	Всего 98.1 кг
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 L=620*	28	4.27	Всего 119.6 кг
4	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 L=850*	2	5.86	Всего 11.7 кг
5	ГОСТ 2590-88	Ø20 L=п.м.	10.4	2.47	Всего 25.7 кг
6	ГОСТ 103-2006	Пластина 10х120х200	28	1.88	Всего 52.8 кг
7	ГОСТ 103-2006	Пластина 40х4 L=п.м.	98.2	1.26	Всего 123.7 кг
8	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 L=890*	2	6.13	Всего 12.3 кг
		Материалы			
8	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12х65/50/30	56		шт.

Примечания
1. Металлические конструкции лестницы запроектированы из стали класса С245.
2. Сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75
3. Катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не менее 4 мм.
4. Металлические конструкции окрасить в два слоя эмалью ПФ115 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм. Цвет финишного лакокрасочного покрытия - предварительно согласовать с Заказчиком.
5. Окончательный монтаж и сварку элементов производить по месту, после получения и уточнения размеров.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	24
ГИП	Гулько	09.26						
Н.контр.	Выходова	09.26				Металлическая лестница Л-1 в осях Е-Ж /10		

Обойма усиления кирпичного столба Обу-1

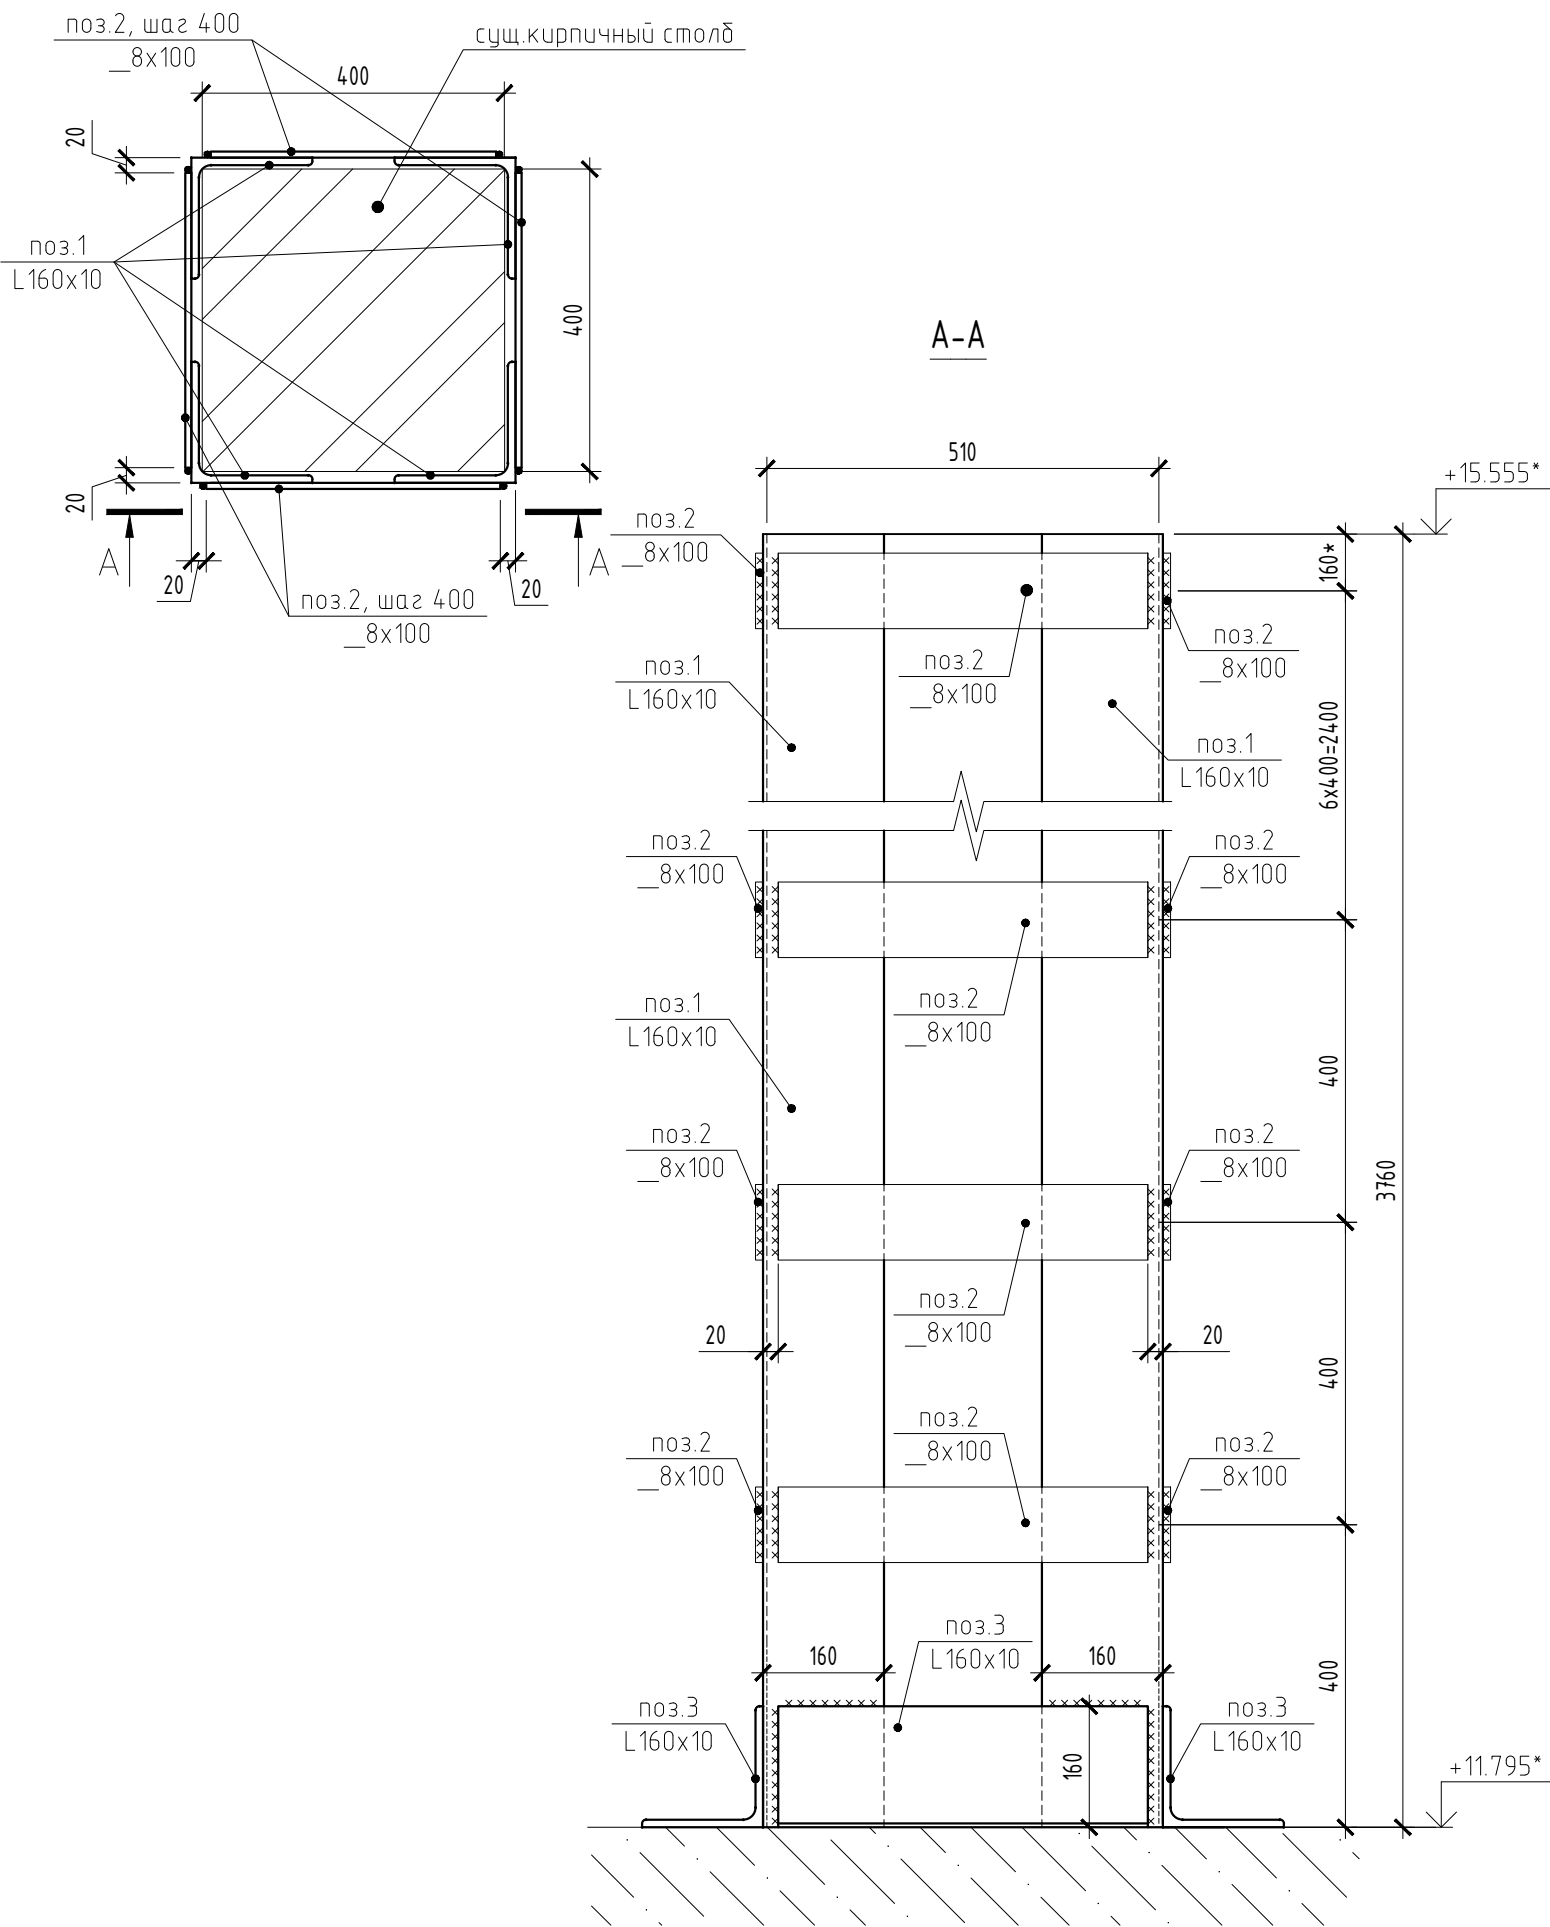

Спецификация материалов на устройство обоймы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг.	Примеч.
<i>Арматура</i>					
1	ГОСТ 8509-93	L160x10, сталь 245,	п.м.	15.0	24.7 Всего 371.0 кг
2	ГОСТ 19903-2015	-8x100, сталь 245,	п.м.	14.04	6.3 Всего 88.2 кг
3	ГОСТ 8509-93	L160x10, L=390*, сталь 245	4	9.6	Всего 38.5 кг

- расход материалов уточнить при производстве работ.
- расход материалов указан на усиление одного столба сеч.510х510мм



1. Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
2. Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			09.26		Р	25	
ГИП		Гулько			09.26				
						Обойма усиления кирпичного столба Обу-1	ООО "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			09.26				

Согласовано



Подпись и дата

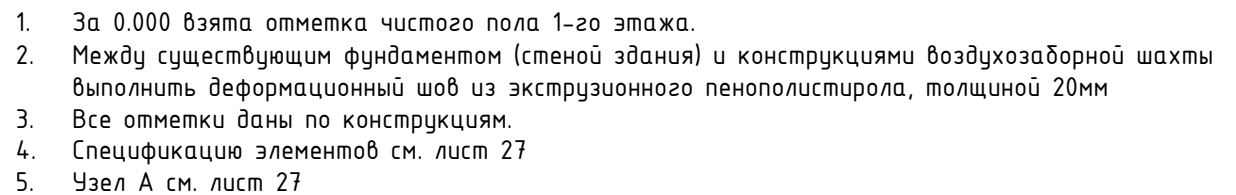Копировал

Согласовано					
Взамен инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					



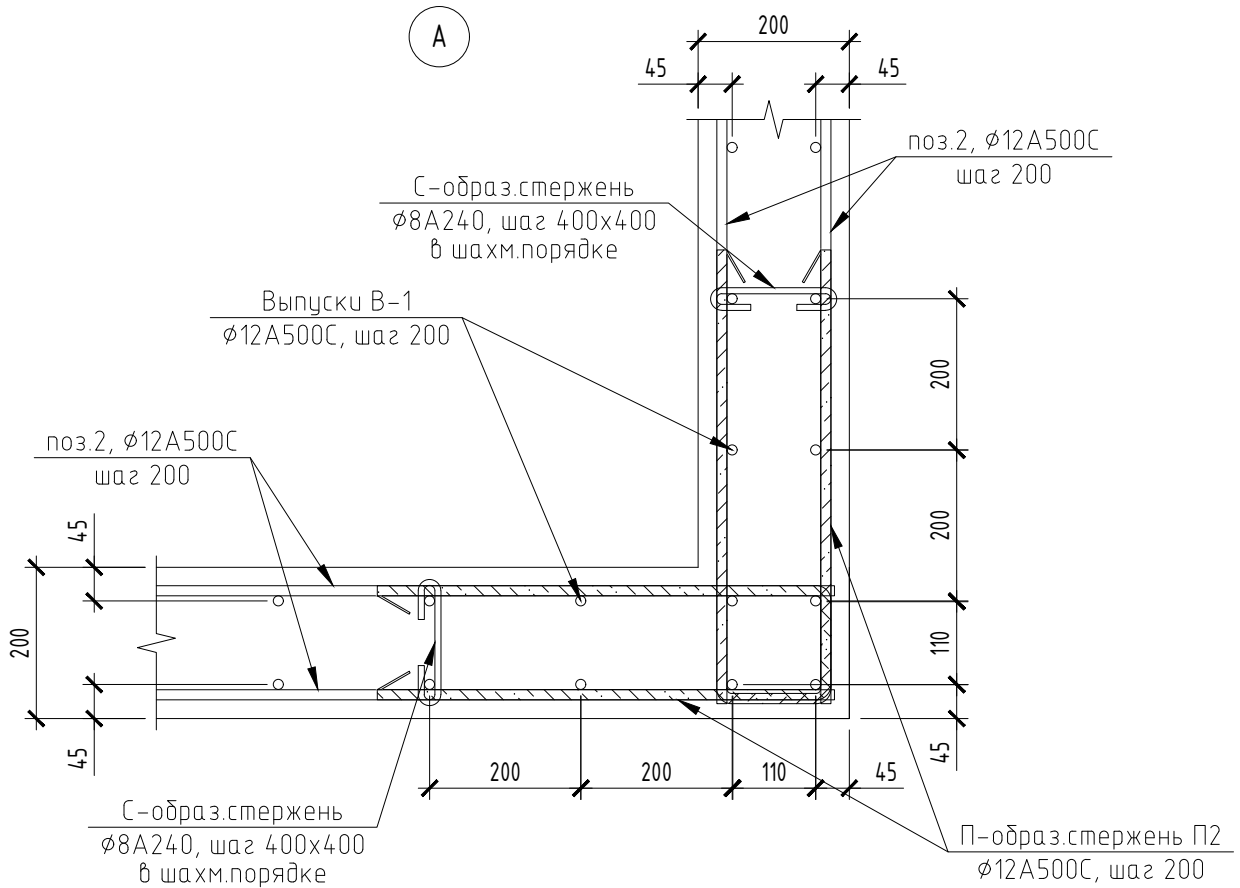



Схема расположения поперечной ар-ры
в шахм.порядке 400х400мм

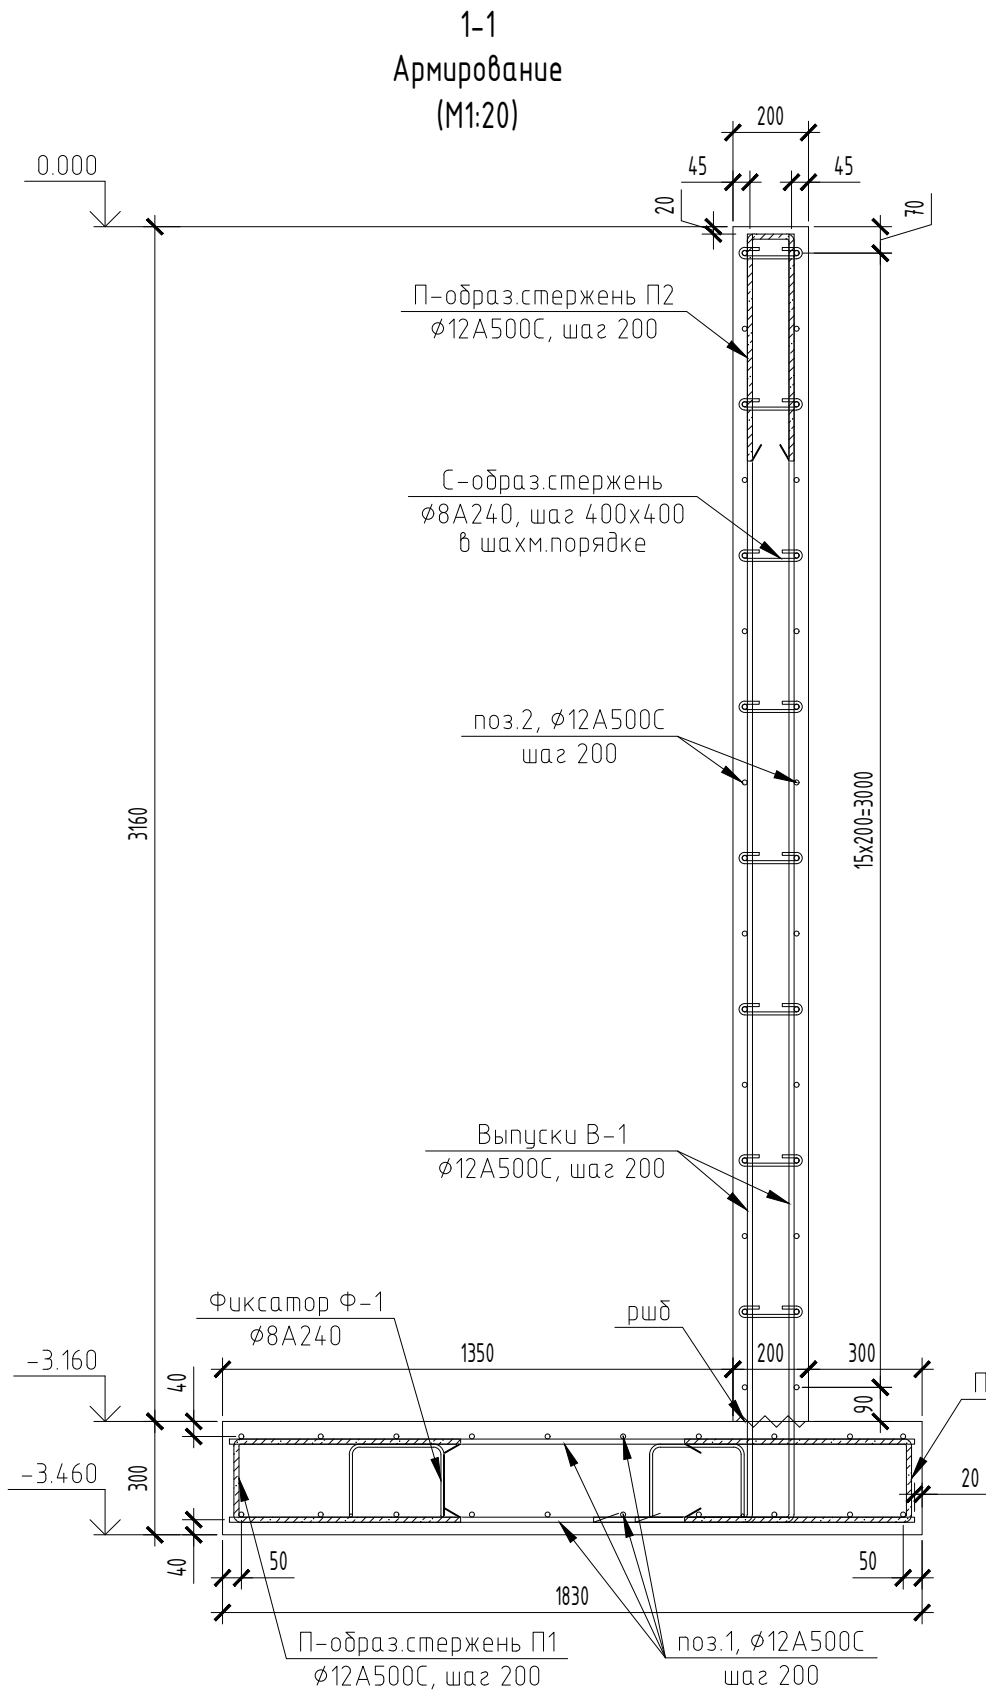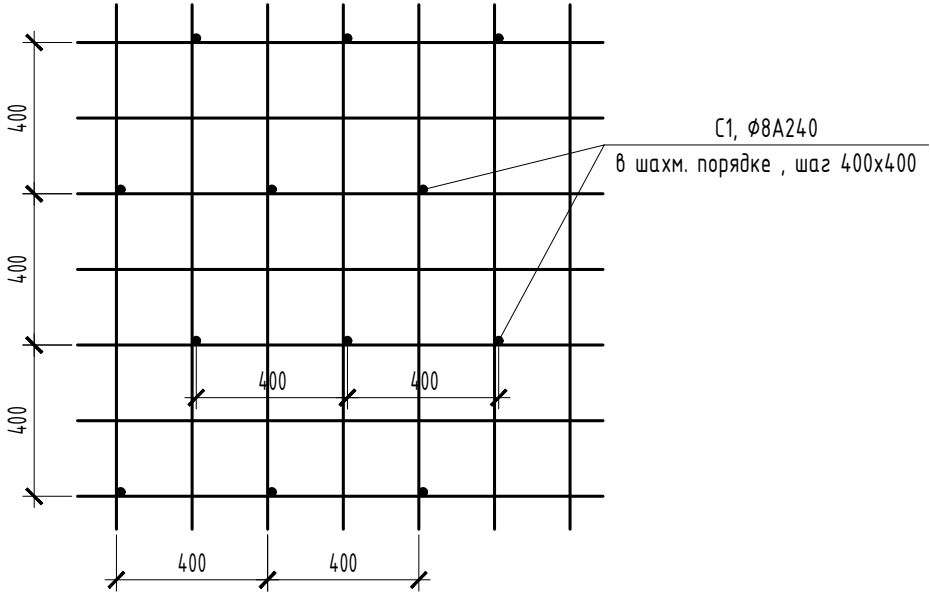

- Монолитные конструкции вентиляционных шахт армировать отдельными стержнями с шагом 200мм, соединенными в сетки при помощи вязальной проволоки. Соединению подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.
- Соединение стержней по длине производить внахлест с переспуском не менее 55 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении стыковать не более 50% стержней.
- Защитный слой для нижней арматуры в фундаментной плите не менее 40мм (от торцов арматуры допустимо 35 мм) Использование в качестве фиксаторов обрезком арматуры или деревянных пробок не допускается. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту обеспечения защитного слоя. Размеры гнутых стержней даны по осям стержней. Размеры хомутов и шпилек даны по внутренним граням.
- Данный лист смотреть совместно с листом 26.

Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
С1	
П1	
П2	
В1	
Ф-1	

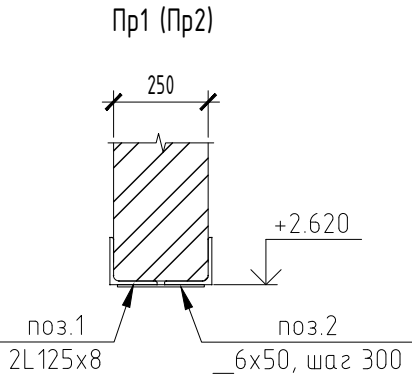

Спецификация элементов на армирование воздухозаборной шахты в осях 11-12/В


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Стержни					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=м.п.	114.8	0,89	102.17
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=м.п.	169.6	0,89	150.94
В1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=3790	58	3.37	195.46
П1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1410	50	1.25	62.50
П2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1310	96	1.17	112.32
С1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=270	96	0.11	10.56
Материалы					
		Бетон кл. В25 F150 W8, м³	5.1		
		Бетон кл. В7.5, м³	0.7		

Спецификация элементов на устройство воздухозаборной шахты в осях 11-12/В

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Перемычка Пр1					
1	ГОСТ 8510-86	L125x10, сталь С245, L=2200	2	40,13	80.26
2	ГОСТ 19903-2015	6x50x210, сталь С245	6	0,49	2.97
3	ГОСТ 19903-2015	6x250x200, сталь С245	2	2,36	4.71
Перемычка Пр2					
1	ГОСТ 8510-86	L125x10, сталь С245, L=1400	2	25,54	51.07
2	ГОСТ 19903-2015	6x50x210, сталь С245	3	0,49	1.48
3	ГОСТ 19903-2015	6x250x200, сталь С245	2	2,36	4.71

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			09.26		Р	27	
ГИП		Гулько			09.26				
						Воздухозаборная шахта в осях 11-12/В. Сечение 1-1. Спецификация элементов	000	"Проект +"	
Н.контр.		Выходова			09.26				

План воздухозаборной шахты в осях 10/Е-Ж

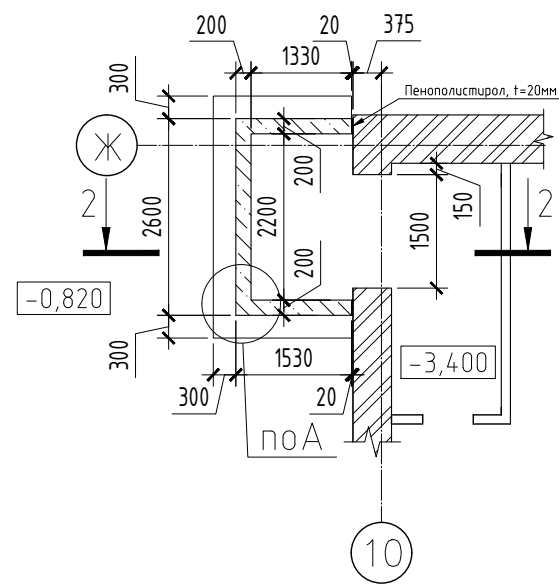

Кладочный план воздухозаборной шахты в осях 10/Е-Ж



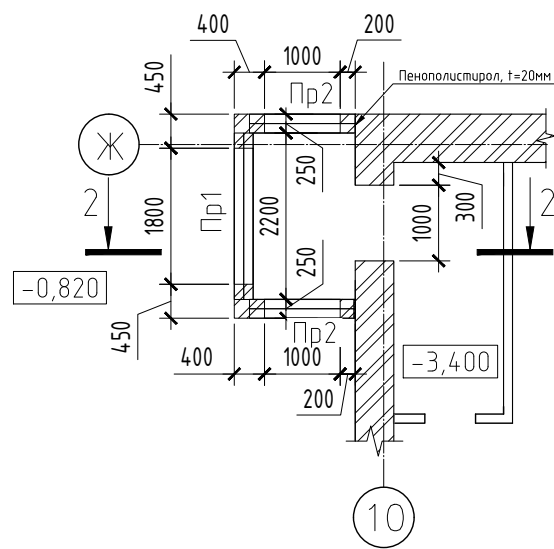


Схема фундаментной плиты шахты в осях 10/Е-Ж

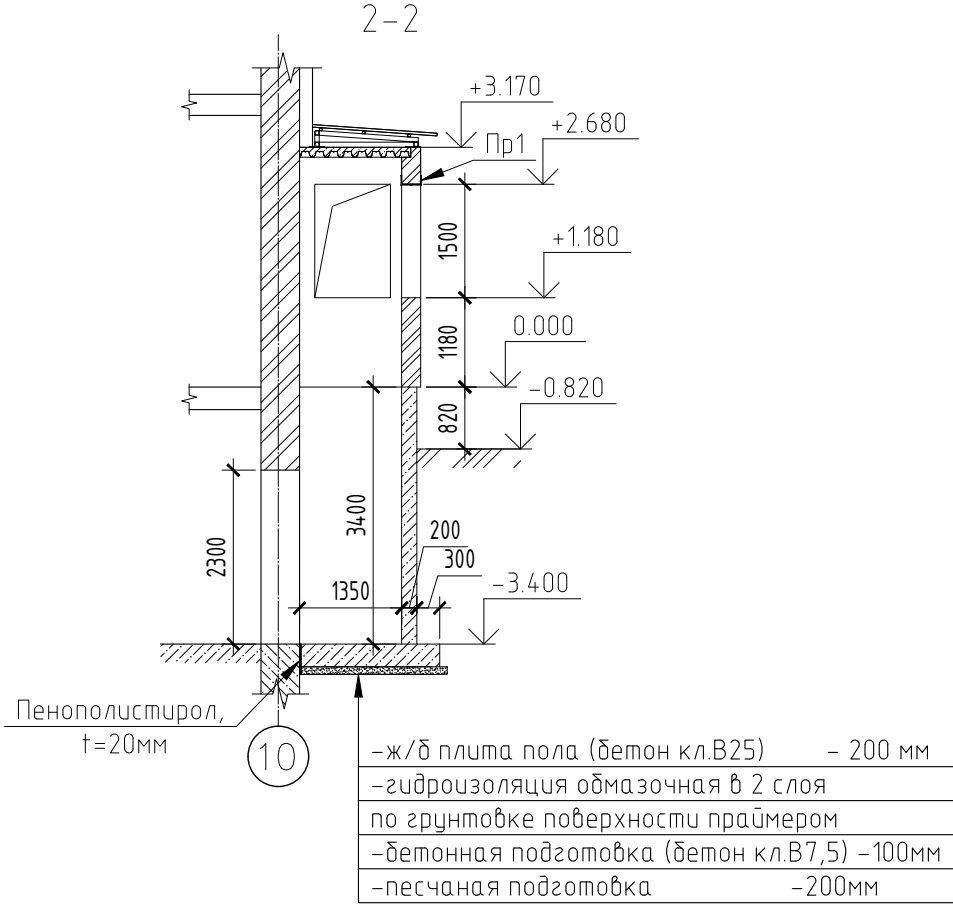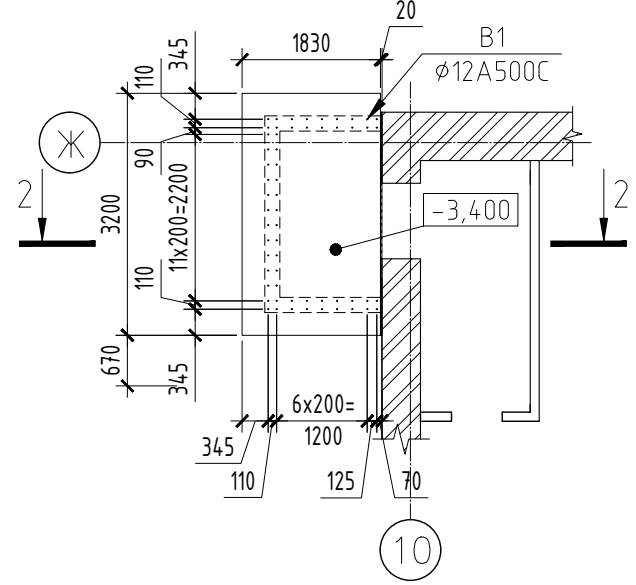

1. За 0.000 взята отметка чистого пола 1-го этажа.
2. Между существующим фундаментом (стеной здания) и конструкциями воздухозаборной шахты выполнить деформационный шов из экструзионного пенополистирола, толщиной 20мм
3. Все отметки даны по конструкциям.
4. Спецификацию элементов см. лист 29
5. Узел А см. лист 29.

Согласовано

Взвешенный №

Подпись и дата

Инд. № подл.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	28
ГИП	Гулько	09.26				Воздухозаборная шахта в осях 10/Е-Ж	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

2-2

Армирование

(M1:20)

A

Схема расположения поперечной ар-ры в шахм.порядке 400х400мм

1.

Монолитные конструкции вентиляционных шахт армировать отдельными стержнями с шагом 200мм, соединенными в сетки при помощи вязальной проволоки. Соединению подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.

2.

Соединение стержней по длине производить внахлест с переспуском не менее 55 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении стыковать не более 50% стержней.

3.

Защитный слой для нижней арматуры в фундаментной плите не менее 40мм (от торцов арматуры допустимо 35 мм) Использование в качестве фиксаторов обрезком арматуры или деревянных пробок не допускается. С- образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту обеспечения защитного слоя. Размеры гнутых стержней даны по осям стержней. Размеры хомутов и шпилек даны по внутренним граням.

4.

Данный лист смотреть совместно с листом 28.

Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
С1	
П1	
П2	
В1	
Ф-1	

Пр1 (Пр2)

Спецификация элементов на армирование воздухозаборной шахты в осях 10/Е-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	12 А500С, L=м.п.	114.8	0,89	102.17
2	ГОСТ 34028-2016	12 А500С, L=м.п.	169.6	0,89	150.94
В1	ГОСТ 34028-2016	12 А500С, L=4030	58	3.59	208.22
П1	ГОСТ 34028-2016	12 А500С, L=1410	50	1.25	62.50
П2	ГОСТ 34028-2016	12 А500С, L=1310	96	1.17	112.32
С1	ГОСТ 34028-2016	8 А240, L=270	104	0.11	11.44
		Материалы			
		Бетон кл. В25 F150 W8, м³	5.4		
		Бетон кл. В7.5, м³	0.7		

Спецификация элементов на устройство воздухозаборной шахты в осях 10/Е-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Перемычка Пр1	1		
1	ГОСТ 8510-86	L125x10, сталь С245, L=2200	2	40,13	80.26
2	ГОСТ 19903-2015	6x50x210, сталь С245	6	0,49	2.97
3	ГОСТ 19903-2015	6x250x200, сталь С245	2	2,36	4.71
		Перемычка Пр2	2		
1	ГОСТ 8510-86	L125x10, сталь С245, L=1400	2	25,54	51.07
2	ГОСТ 19903-2015	6x50x210, сталь С245	3	0,49	1.48
3	ГОСТ 19903-2015	6x250x200, сталь С245	2	2,36	4.71

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1

Конструктивные решения

Воздухозаборная шахта в осях 10/Е-Ж. Сечение 2-2. Спецификация элементов

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разраб.

ГИП

И.контр.

Выходова

09.26

09.26

09.26

Стадия

Лист

Листов


Р

29

Копировал

Формат А4х3

План воздухозаборной шахты в осях З/Е-Ж

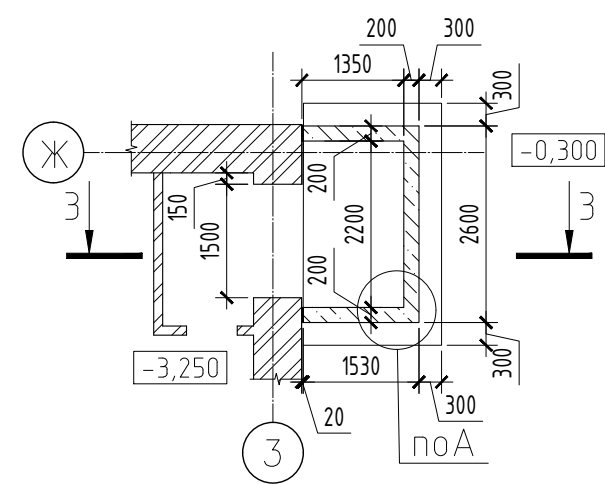

Кладочный план воздухозаборной шахты в осях З/Е-Ж



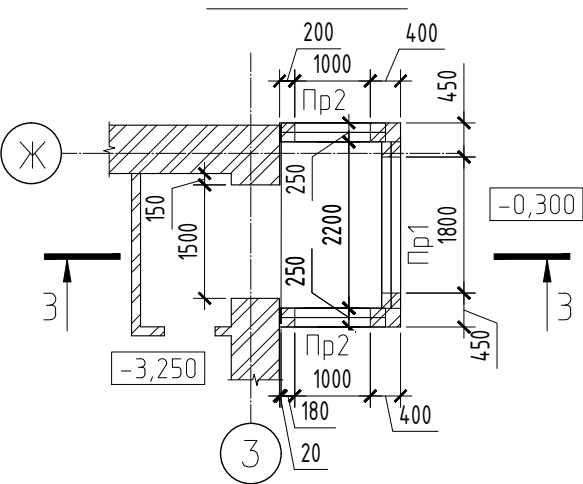


Схема фундаментной плиты шахты в осях З/Е-Ж

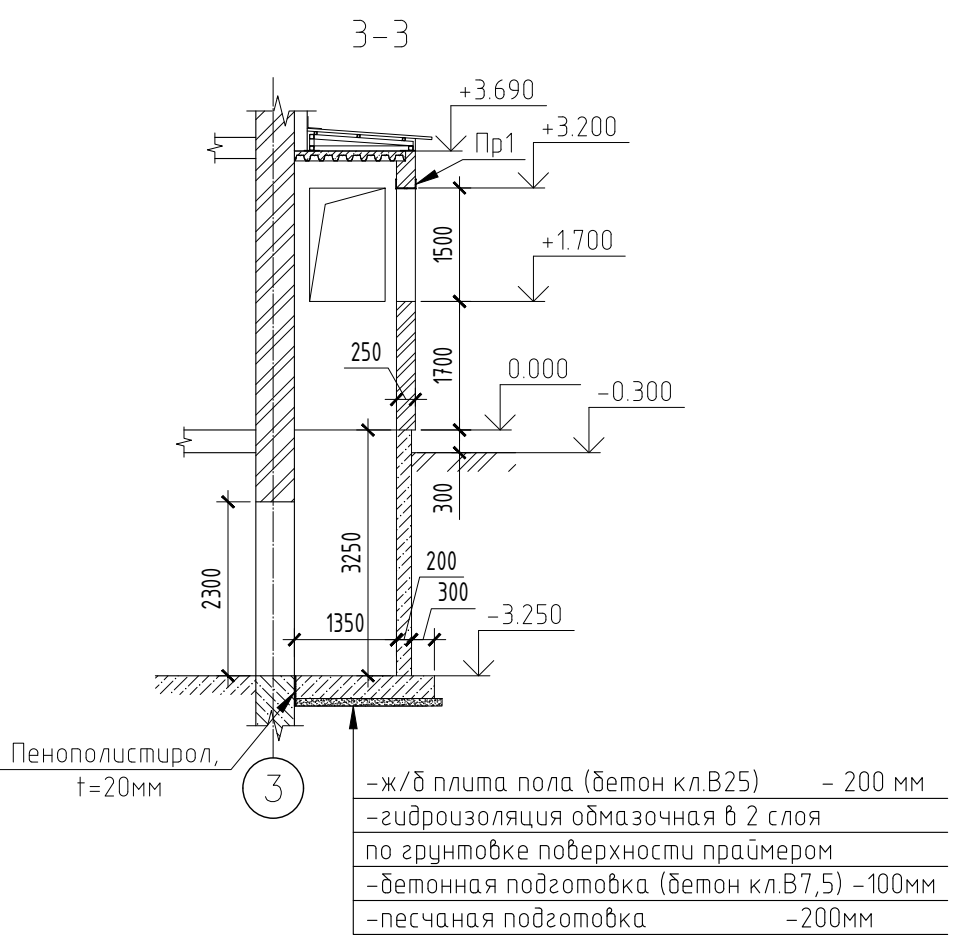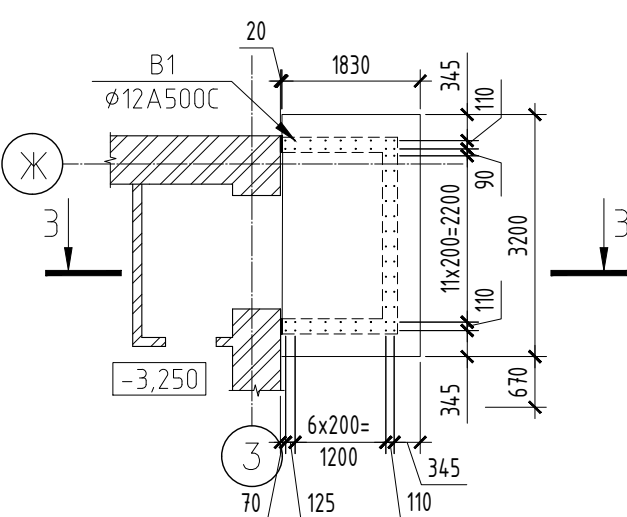

1. За 0.000 взята отметка чистого пола 1-го этажа.
2. Между существующим фундаментом (стеной здания) и конструкциями воздухозаборной шахты выполнить деформационный шов из экструзионного пенополистирола, толщиной 20мм
3. Все отметки даны по конструкциям.
4. Спецификацию элементов см. лист 31.
5. Узел А см. лист 31

Согласовано

Взвешенный №

Подпись и дата

Инд. № подл.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимрлеева	09.26					Р	30
ГИП	Гулько	09.26				Воздухозаборная шахта в осях З/Е-Ж	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

3-3
Армирование
(М1:20)

А

Схема расположения поперечной ар-ры
в шахм.порядке 400х400мм

Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
С1	
П1	
П2	
В1	
Ф-1	

Пр1 (Пр2)

Спецификация элементов на армирование воздухозаборной шахты в осях З/Е-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=м.п.	114.8	0,89	102.17
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=м.п.	180.2	0,89	160.38
В1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=3880	58	3.45	200.10
П1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1410	50	1.25	62.50
П2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1310	102	1.17	119.34
С1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=270	100	0.11	11.00
		Материалы			
		Бетон кл. В25 F150 W8, м³	5.2		
		Бетон кл. В7.5, м³	0.7		

Спецификация элементов на устройство воздухозаборной шахты в осях З/Е-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Перемычка Пр1	1		
1	ГОСТ 8510-86	L125x10, сталь С245, L=2200	2	40,13	80.26
2	ГОСТ 19903-2015	6x50x210, сталь С245	6	0,49	2.97
3	ГОСТ 19903-2015	6x250x200, сталь С245	2	2,36	4.71
		Перемычка Пр2	2		
1	ГОСТ 8510-86	L125x10, сталь С245, L=1400	2	25,54	51.07
2	ГОСТ 19903-2015	6x50x210, сталь С245	3	0,49	1.48
3	ГОСТ 19903-2015	6x250x200, сталь С245	2	2,36	4.71

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1.

2.

3.

4.

Монолитные конструкции вентиляционных шахт армировать отдельными стержнями с шагом 200мм, соединенными в сетки при помощи вязальной проволоки. Соединению подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.

Соединение стержней по длине производить внахлест с переспуском не менее 55 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении стыковать не более 50% стержней.

Защитный слой для нижней арматуры в фундаментной плите не менее 40мм (от торцов арматуры допустимо 35 мм) Использование в качестве фиксаторов обрезком арматуры или деревянных пробок не допускается. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту обеспечения защитного слоя. Размеры гнутых стержней даны по осям стержней. Размеры хомутов и шпилек даны по внутренним граням.

Данный лист смотреть совместно с листом 30.

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1

Конструктивные решения

Воздухозаборная шахта в осях З/Е-Ж. Сечение 2-2. Спецификация элементов

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разраб.

ГИП

Н.контр.

Тимралева

Гулько

Выходова

09.26

09.26

09.26

Стадия

Лист

Листов


Р

31


Копировал

Формат А4х3


Козырек К1 воздухозаборной шахты
в осях 11-12/В

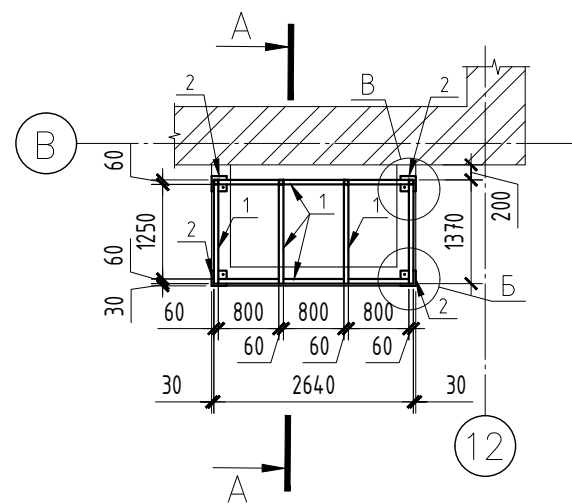


Козырек К1 воздухозаборной шахты
в осях 10/Е-Ж

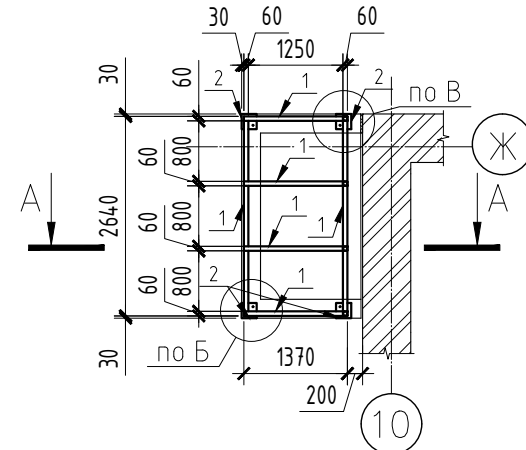


Козырек К1 воздухозаборной шахты
в осях 3/Е-Ж

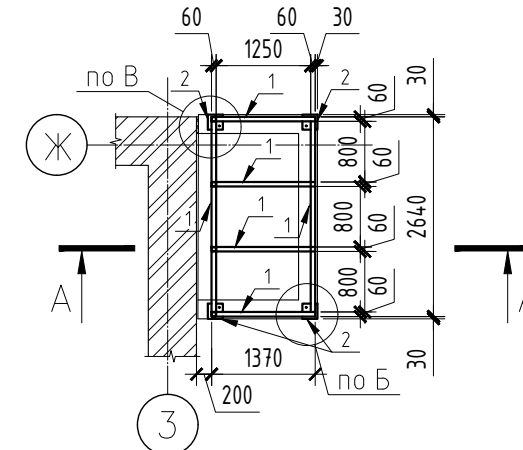


А-А

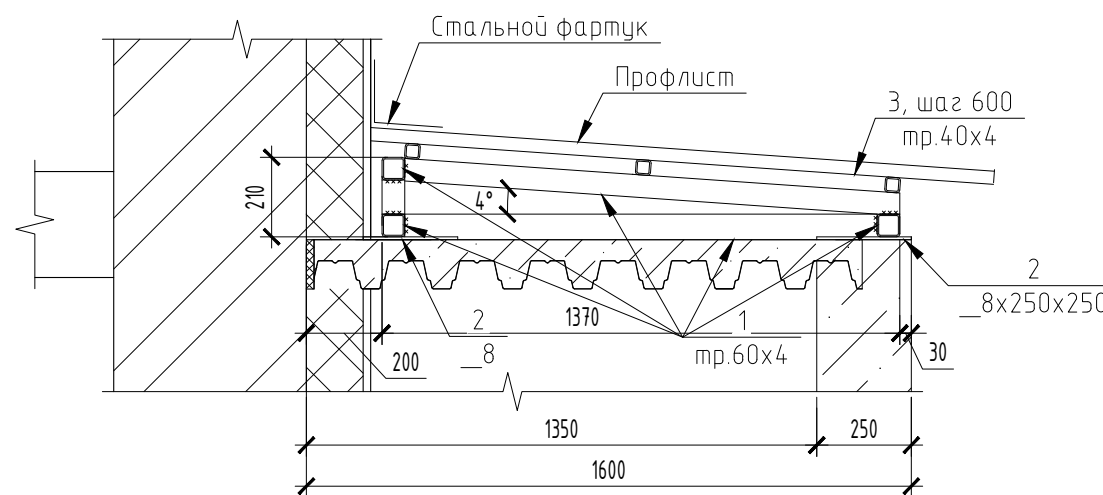

Б

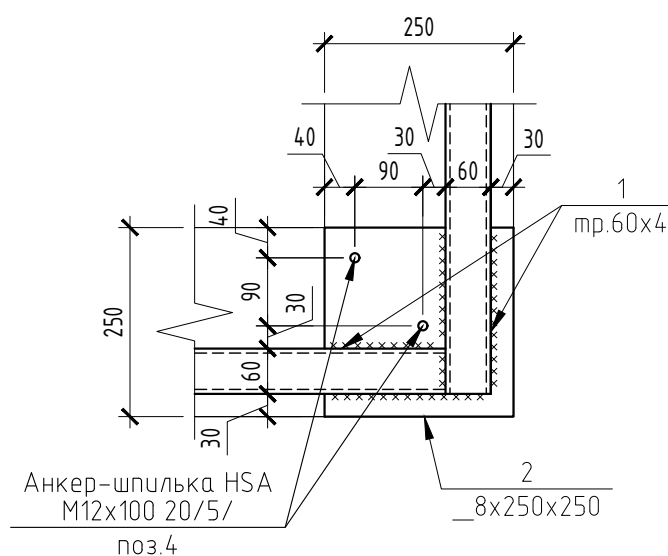

В

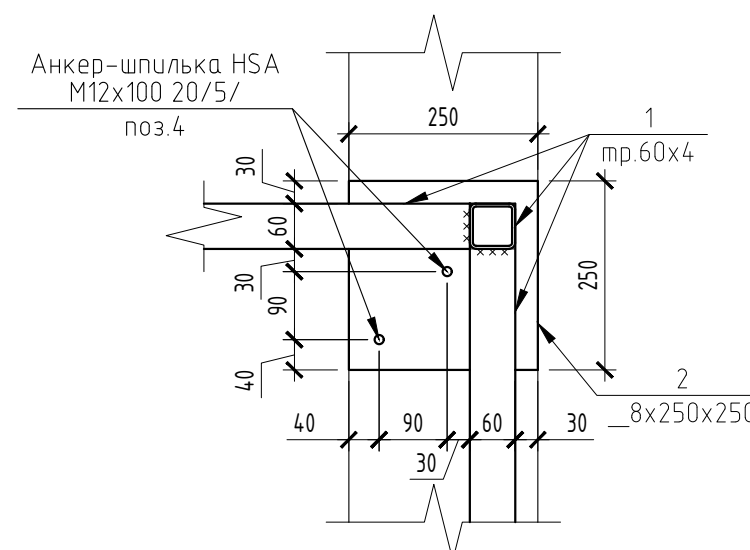

Спецификация элементов козырька воздухозаборной шахты


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 30245-2012	тр.60х60х4, сталь С245, м.п.	18.68	6,71	125.34
2	ГОСТ 19903-2015	_8х250х250, сталь С245	4	3,93	15.70
3	ГОСТ 30245-2012	тр.40х40х4, сталь С245, м.п.	7.92	4,20	125.34
4	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12х100 20/5/	8		

Расход материалов в спецификации указан для устройства одного козырька


1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические элементы козырька запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	Гулько	09.26				Р	32
Н.контр.	Выходова	09.26				Козырек К1 воздухозаборной шахты Спецификация элементов		ООО "Проект +"


План перекрытия воздухозаборной шахты
в осях 3/Е-Ж

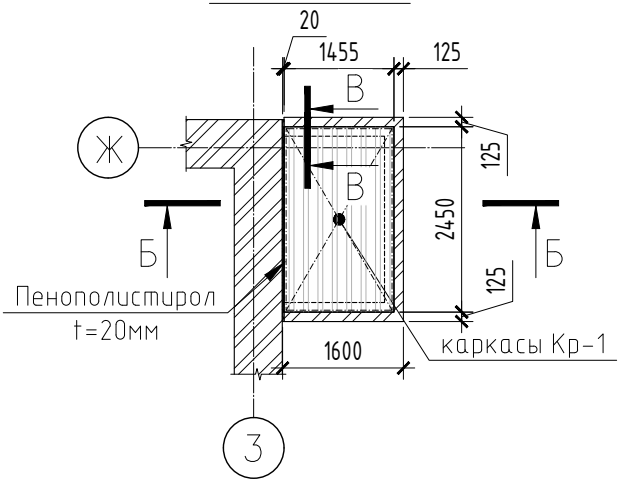


План перекрытия воздухозаборной шахты
в осях 10/Е-Ж

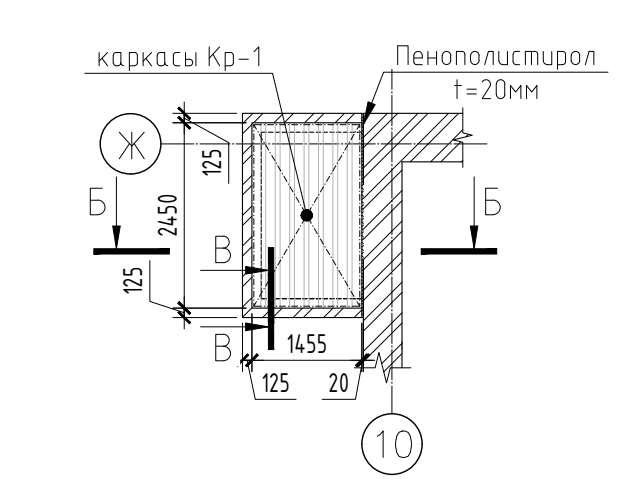

План перекрытия воздухозаборной шахты
в осях 11-12/В

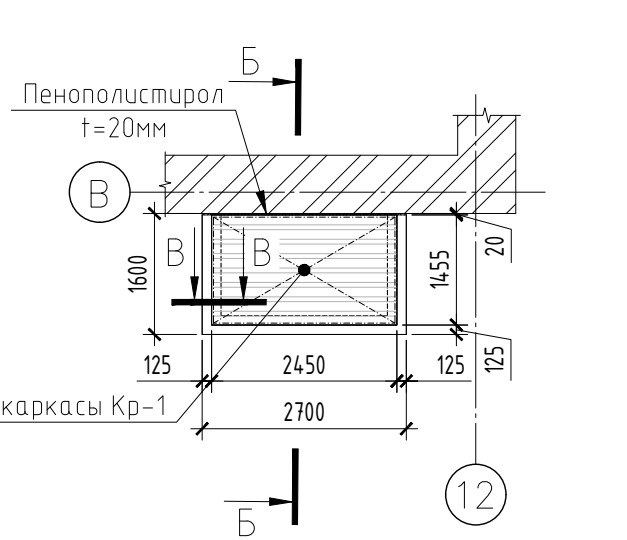




В-В

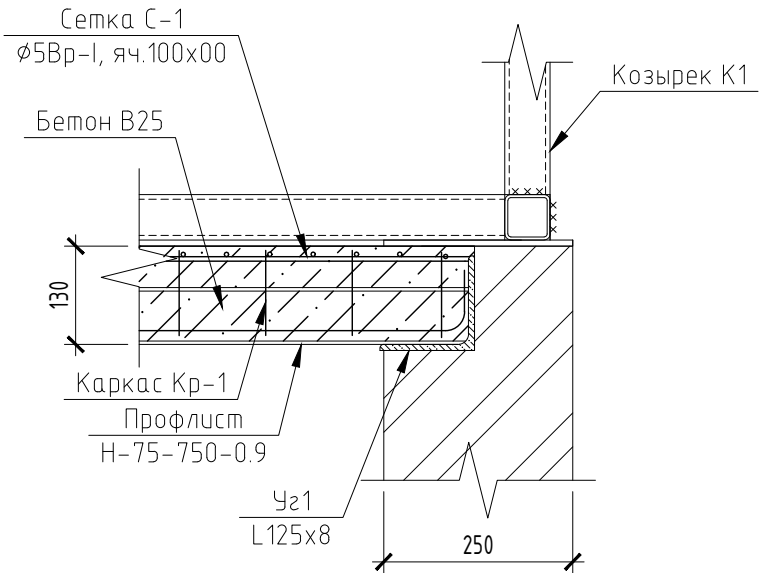

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу
над воздухозаборной шахтой

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
	ГОСТ 8509-93	L125x10, сталь С245, L=1450	2	27.7	55.4
	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	3.6*	12.5	45.0
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\phi 5$ Вр-1 яч. 100x100мм, Собщ=3.6м ²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	0.3*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=20.9 п.м.	-	1.6	Всего 33.4 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 8$ А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 12$ А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 8$ А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

Расход материалов в спецификации указан для устройства перекрытия одной шахты

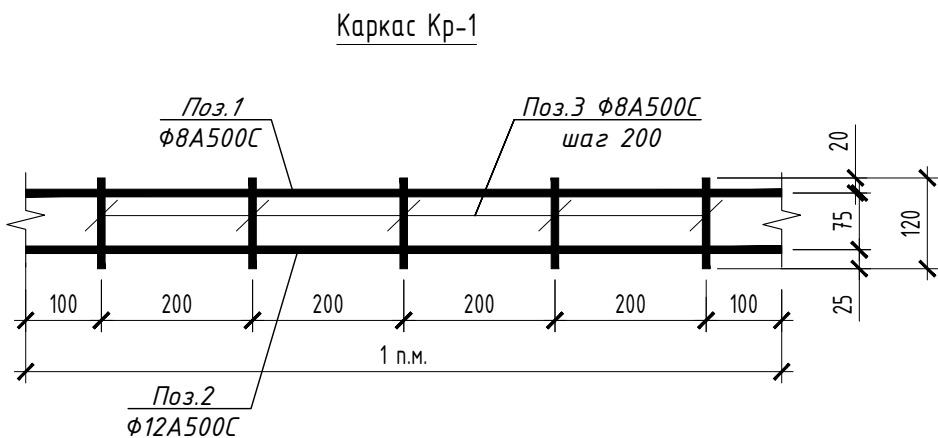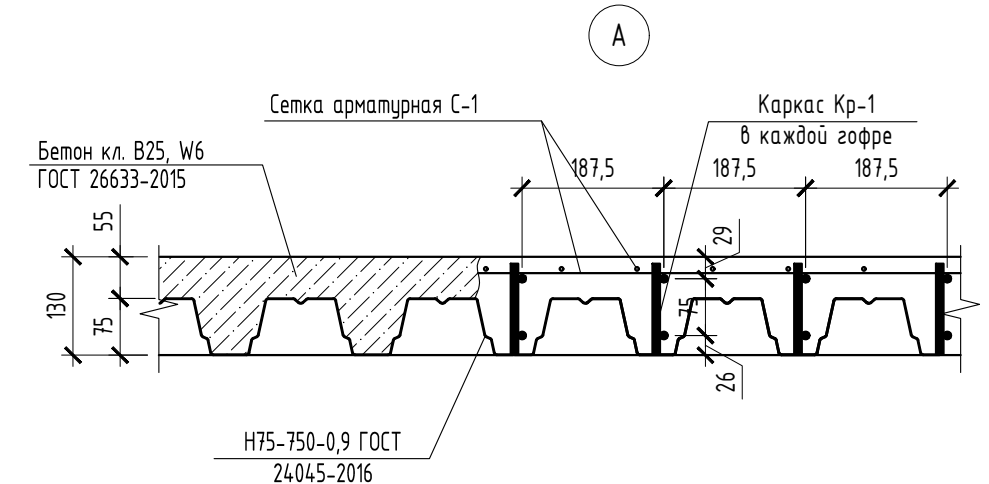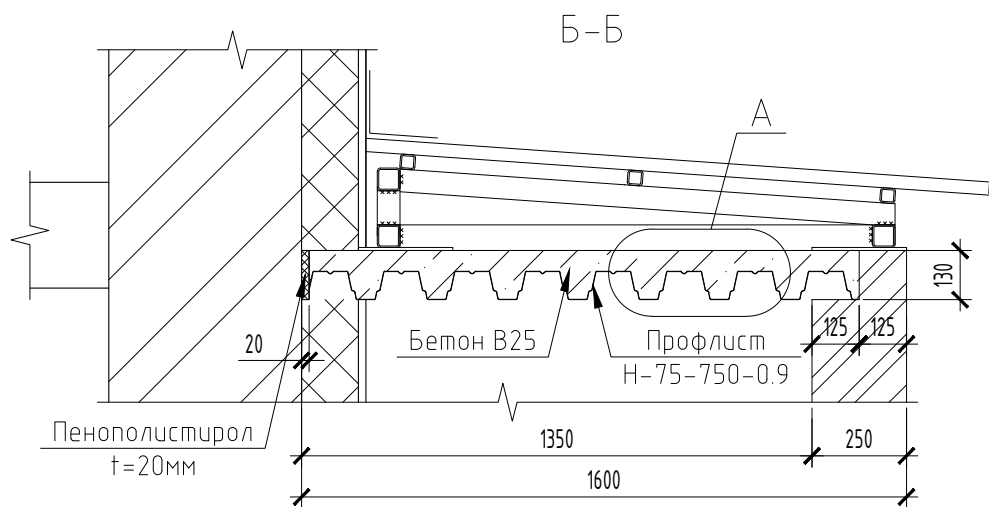

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	Гулько	09.26		
ГИП	Гулько	09.26			
Конструктивные решения					Стадия
					Р
План перекрытия воздухозаборной шахты. Спецификация элементов					Лист
					33
Н.контр.					Листов
Выходова					000 "Проект +"