

[illegible][illegible]


Technical cross-section drawing of a foundation and ground level. The drawing shows a concrete foundation (бетонная подготовка из бетона в 7,5) on a compacted sand (Уплотненный песок) base. The foundation is 1630 mm wide and 350 mm high, with a 3x1050 mm reinforcement. The ground level (ур. земли) is at -0.700. The foundation top is at -0.178, and the bottom is at -1.300. The drawing also shows existing structures (Существующие конструкции входной группы) and the boundary of the foundation group (Граница бетонирования).

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Figure 10). The drawing shows a cross-section of a slab with a total width of 13850 mm and a total depth of 1330 mm. The slab is supported by columns. The top reinforcement is labeled "Узел 2" and "Узел 1". The bottom reinforcement is labeled "по узлу 2" and "по узлу 1". The drawing includes dimensions for the slab width, depth, and the spacing between columns. The columns are labeled "6" and "7".


						696/П-24 - АНО - КР				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1				
Изн.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шапошишкова			06.26			Р	1	
Н. Контр.		Гулько			06.26					
Нач. Упр.					06.26	Схема пандуса и ступеней входной группы в осях 5-7/ А *-Б. Опалубка		000	"Проект +"	

Инва. N° подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N°	Согласовано


2-2
Армирование (М 1:20)

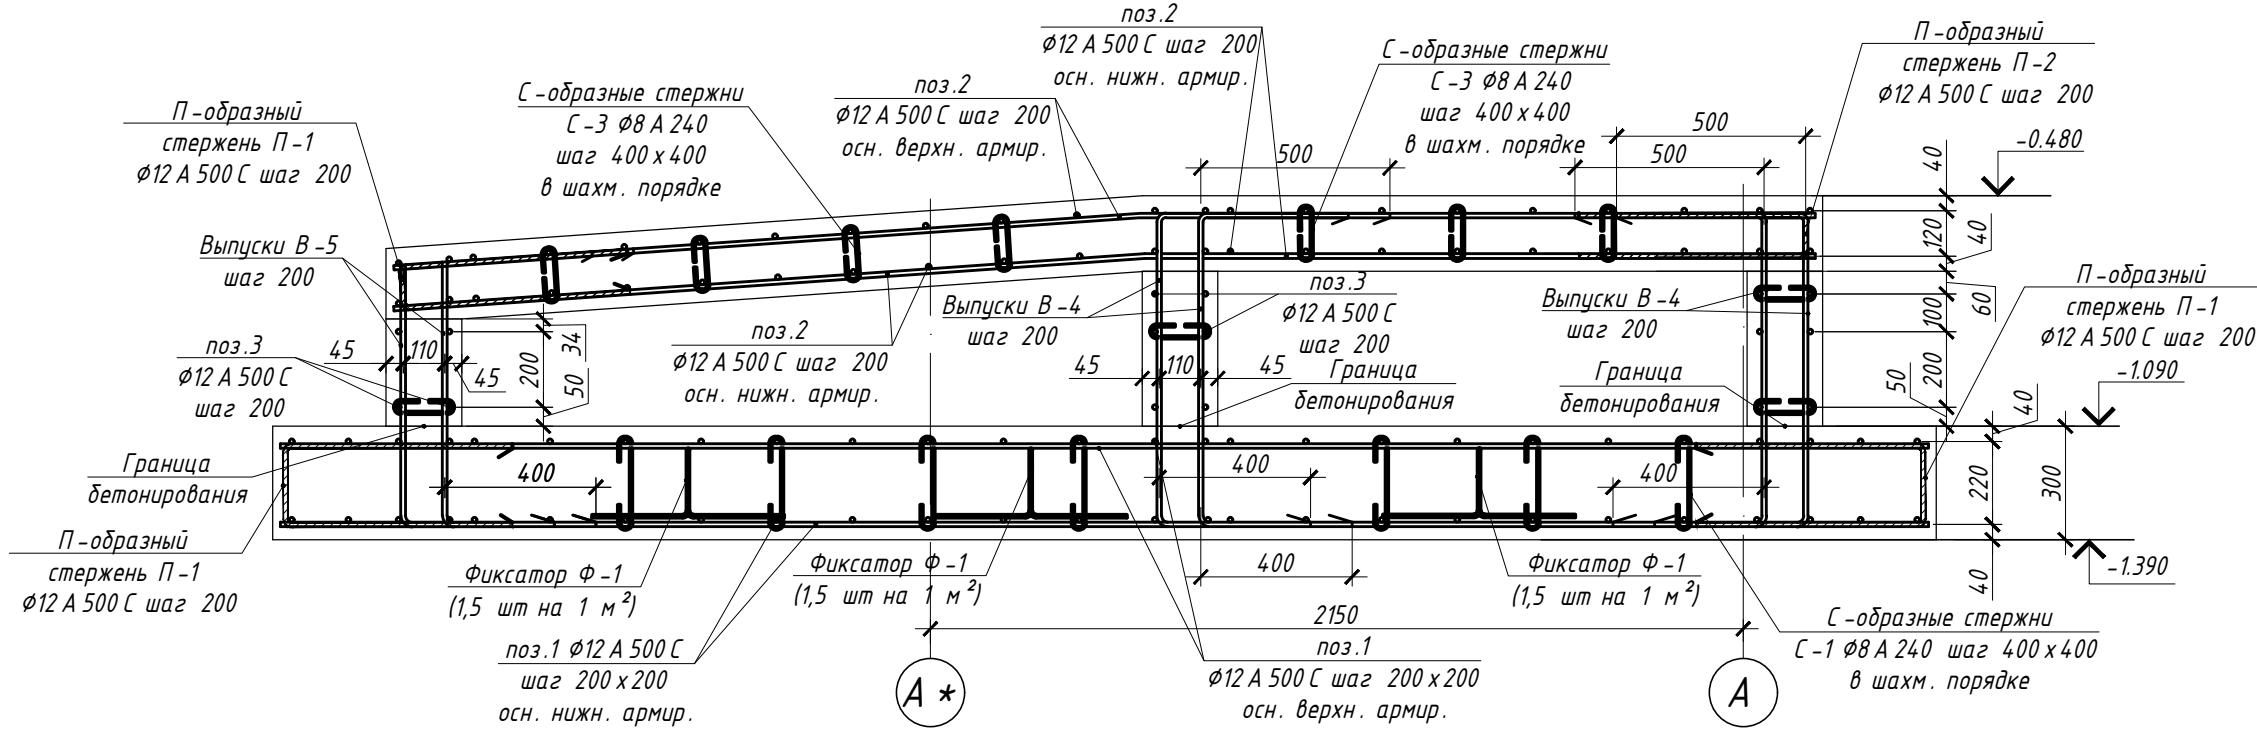


Узел 3
(М 1:20)

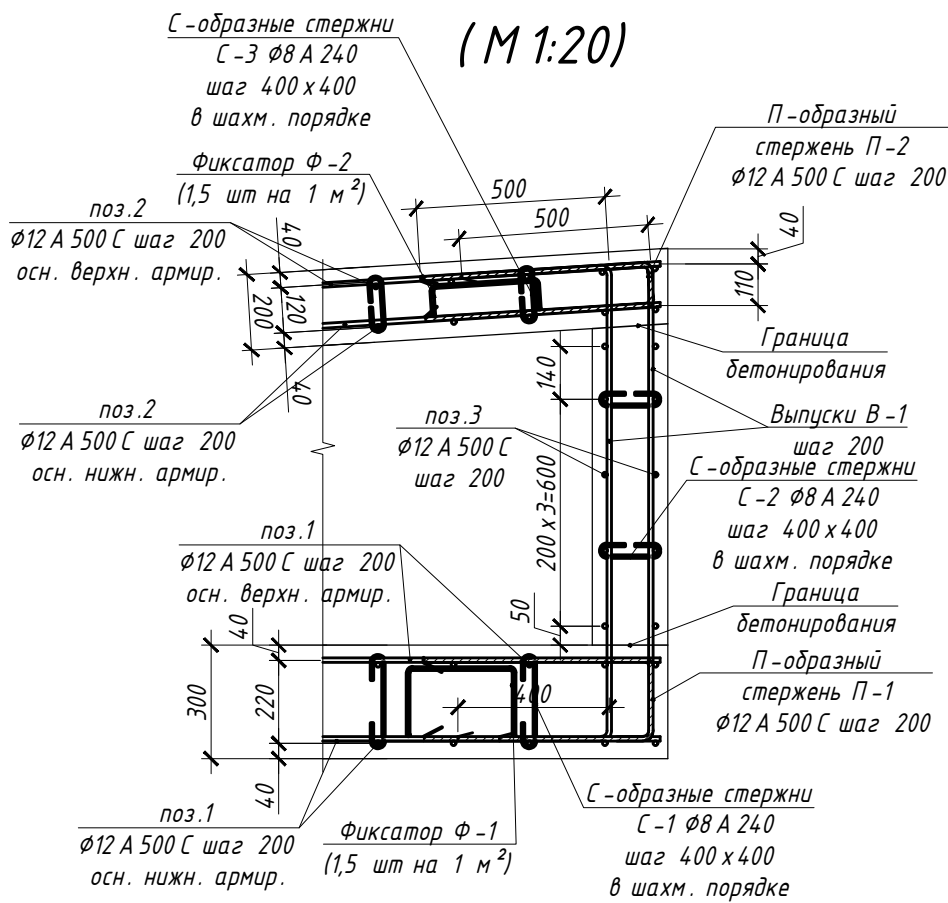


Узел 4
(М 1:20)

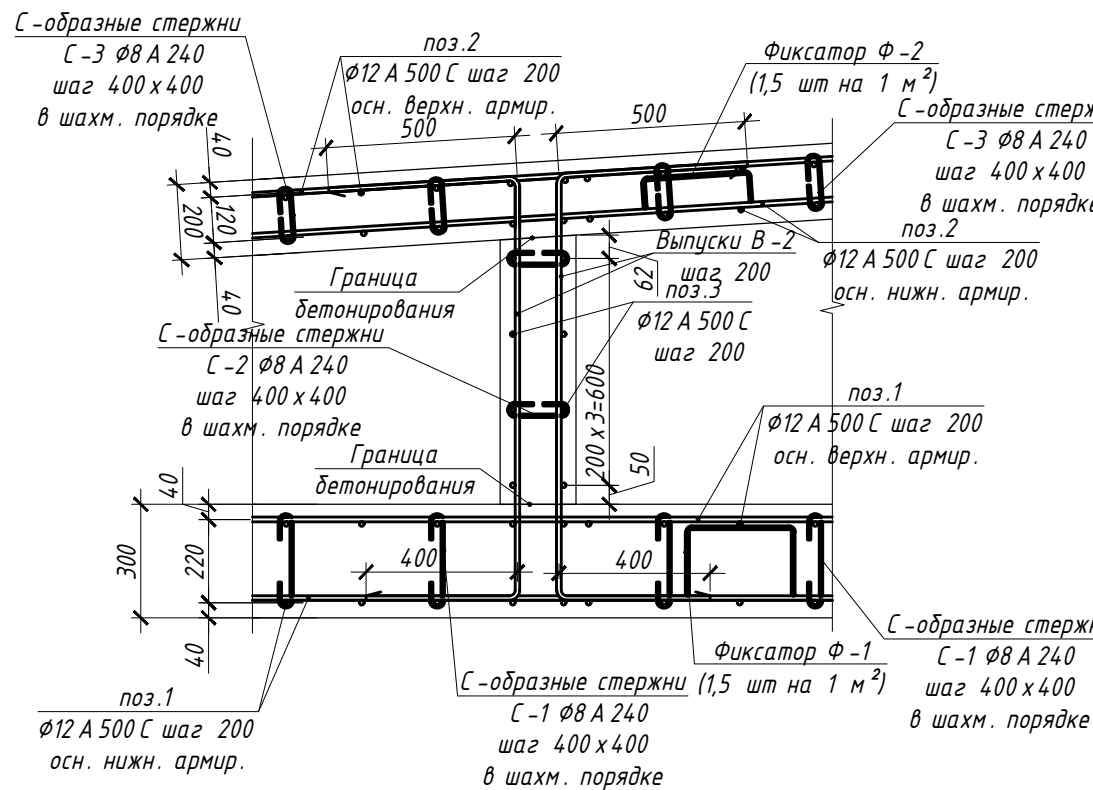


Узел 6
(М 1:20)

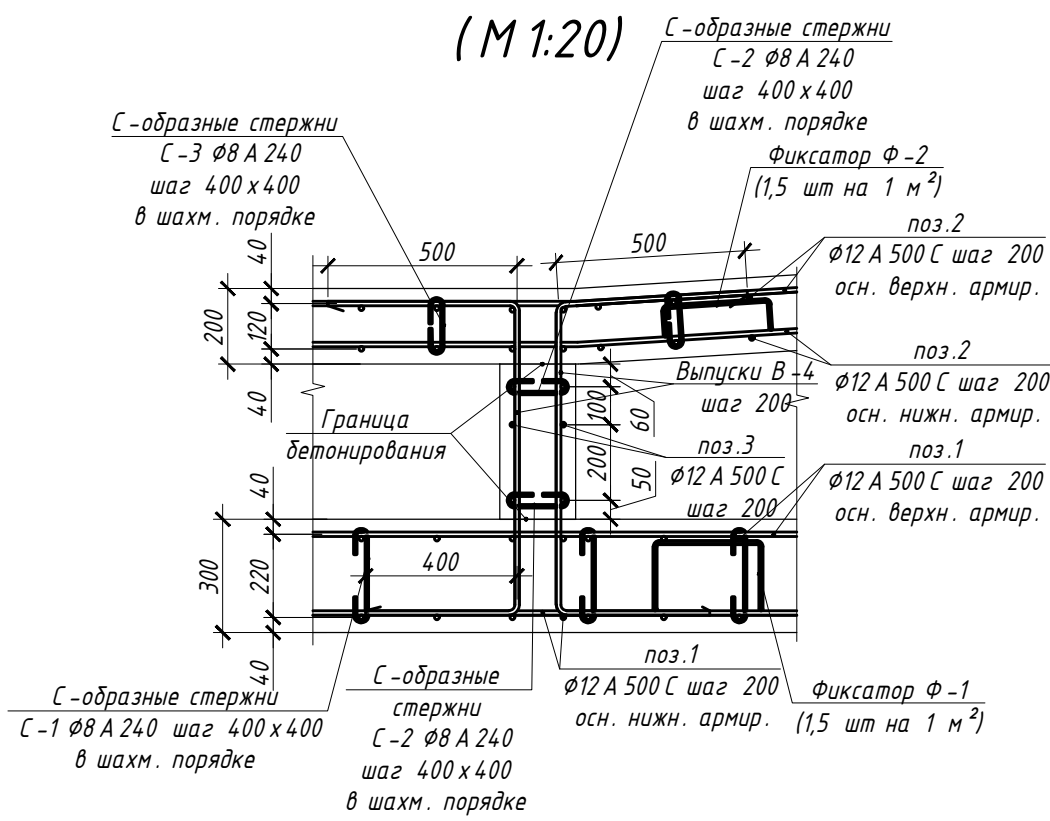


Узел 7
(М 1:20)

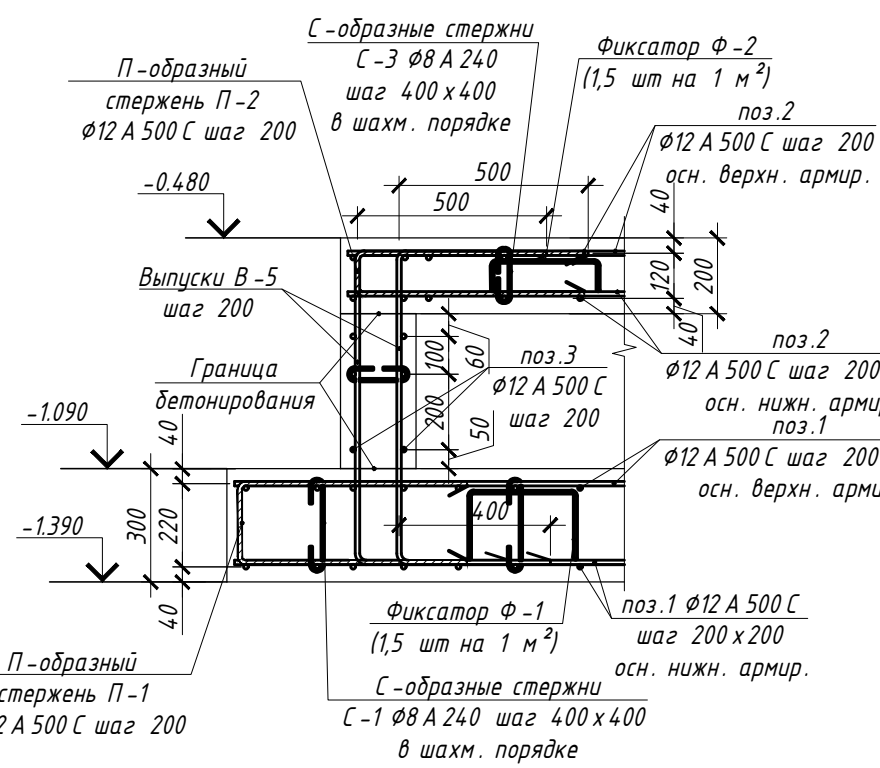

Узел 8
(М 1:10)

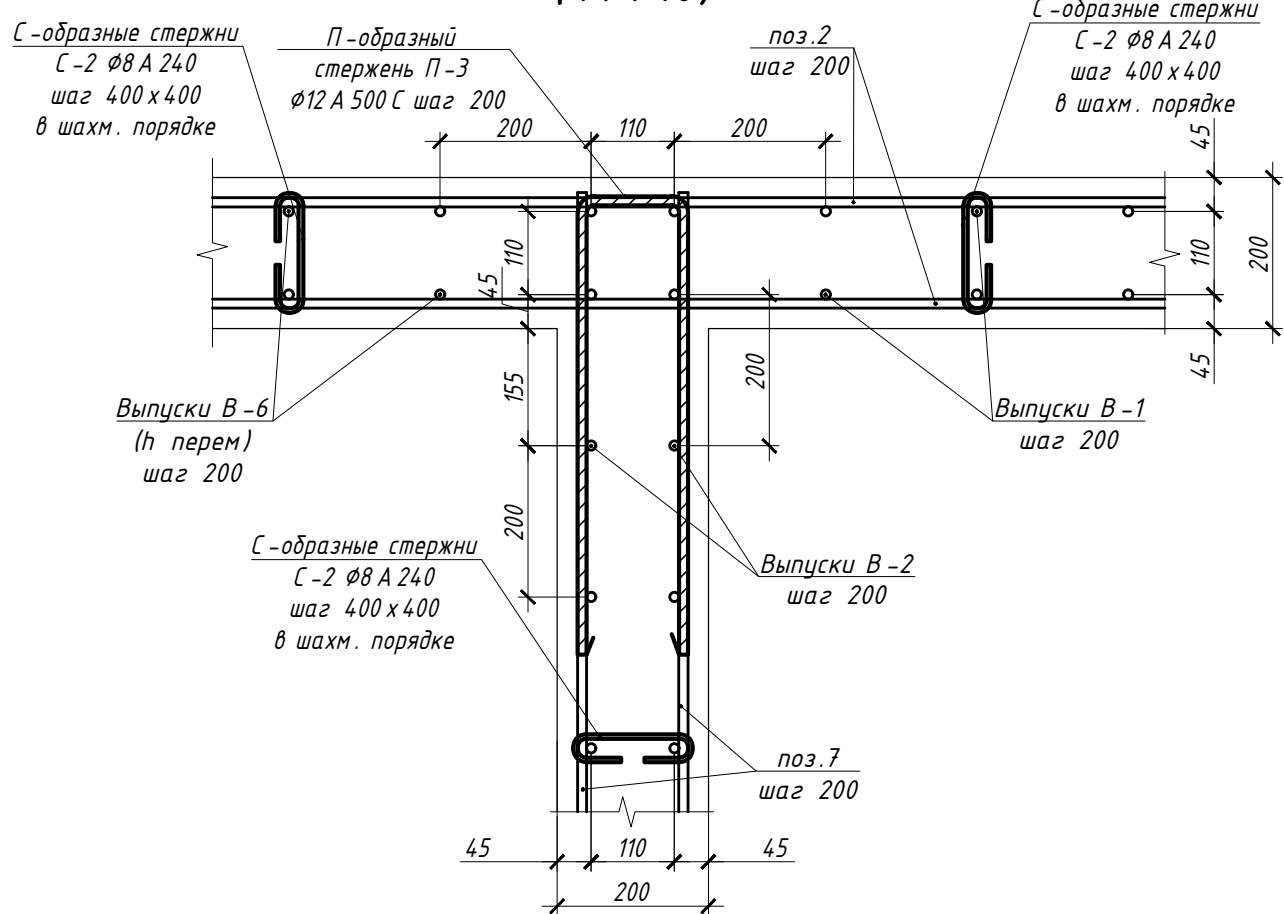

Узел 2
(М 1:10)

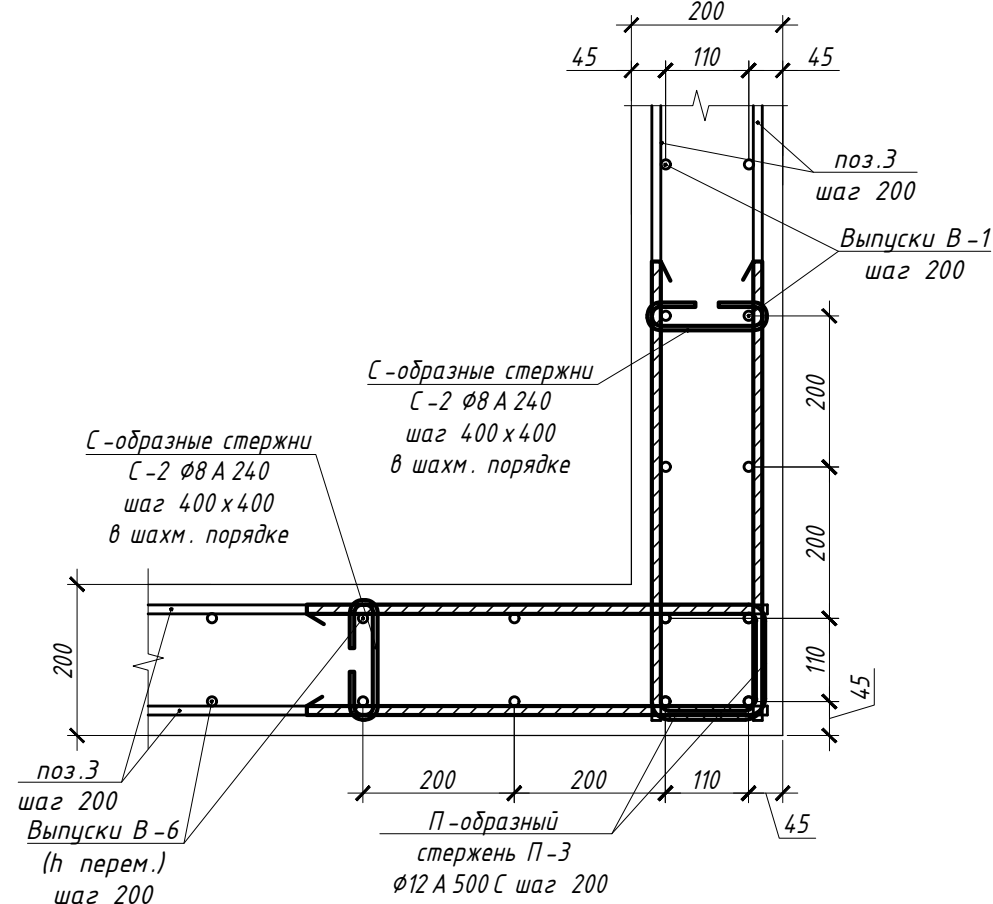

Узел 5
(М 1:20)


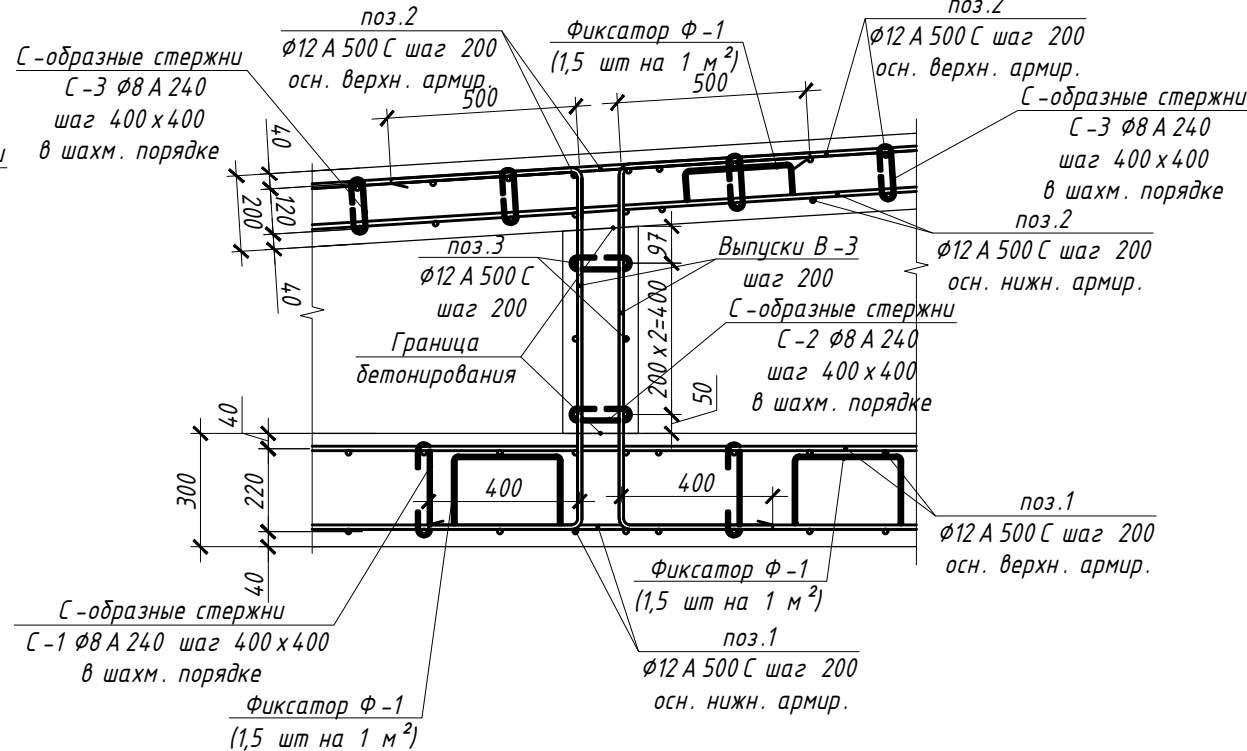


Схема расстановки С-образных стержней С-1, С-2, С-3, Ø8 А 240 с шагом 400х400 мм

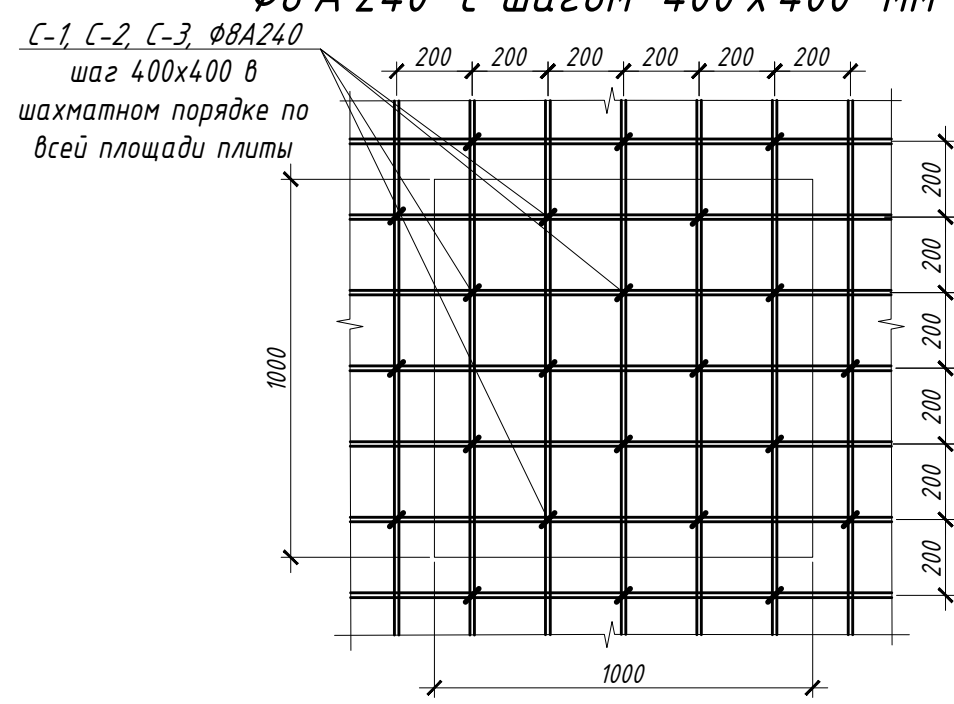

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Ф -1	
П -1	
В -1	
В -2	
В -3	
В -4	
В -5	
В -6	
Ф -2	
П -2	
П -3	
С -1	
С -2	
С -3	


Спецификация на пандус

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=530,0 м.п.	-	0,888	470,64
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=360,0 м.п.	-	0,888	319,68
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=80,0 м.п.	-	0,888	71,04
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2155	12	1,91	22,92
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2015	12	1,79	21,48
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1855	12	1,65	19,80
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1720	94	1,53	143,82
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1590	12	1,41	16,92
В-6	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1885	196	1,67	327,32
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1435	160	1,27	203,20
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1330	150	1,18	177,00
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	62	1,19	73,78
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	320	0,15	48,00
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	95	0,11	10,45
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	220	0,10	22,00
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	35	0,43	15,05
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	25	0,36	9,00
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фундаментная плита)			6,6 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			1,3 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита пандуса)			3,0 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			2,5 м³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			5,6 м³

- Пандус армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывание бетона внутри загиба армирующего стержня и его разрушения в месте загиба.
- Минимальный диаметр оправки d_{оп} для арматуры принимается в зависимости от диаметра стержня d_с Диаметр стержня не менее : для гладких стержней d_{оп}≥2,5 d_с при d_с≤20 мм d_{оп}≥4 d_с при d_с> или равно 20 мм; для стержней периодического профиля : d_{оп}≥5 d_с при d_с≤20 мм d_{оп}≥8 d_с при d_с> или равно 20 мм;
- Узлы замаркированы на листе 1.
- Опалубку см. лист 1.

							696/П-24-АНО-КР
							Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		Конструктивные решения
Разработал	Шолошикова				06.26		Стадия
Н.Контр.	Гулько				06.26		Лист
Нач.Упр.					06.26		Листов
							000 "Проект +"
							Копировать
							Формат А1

Организация диф.шва и подпорной стенки лестницы входной группы в осях 5-7/ А *-Б

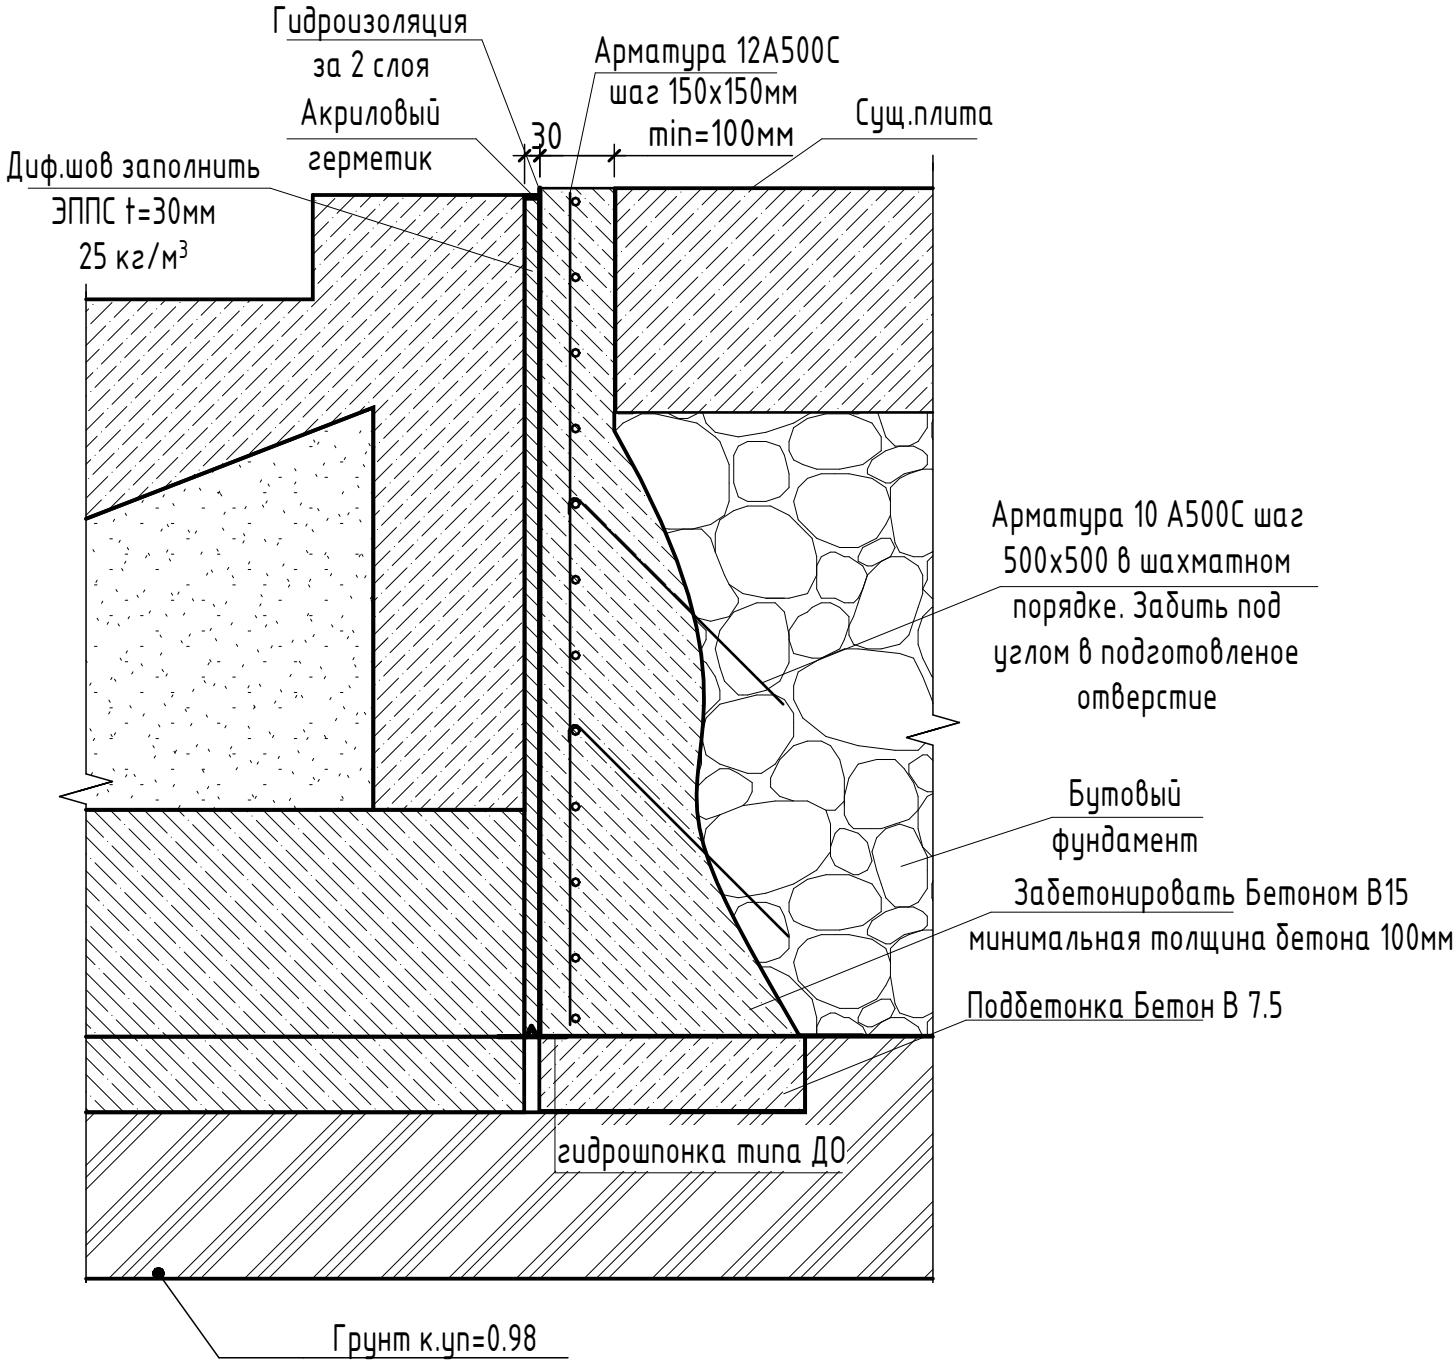

Кол-во материалов			
№П.п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Бетон В15 М200	М³	2.4
2	Арматура 12А500С	Пз.м	220
3	Арматура 10А500С	Пз.м	24
4	Бетон В7.5	М³	0.6
5	ЭППС t=30мм 25 кг/м³	М³	0.5
6	Гидроизоляция (2 слоя)	М²	30
7	Акриловый герметик	Пз.м	13.5
8	гидрошпонка типа Д0	Пз.м	13.5

Читать совместно с листом "Схема пандуса и ступеней входной группы в осях 5-7/А *-Б. Опалубка"

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Васясин.А.А					Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Головина						Р	4	
ГАП	Гулько					Организация диф.шва и подпорной стенки лестницы входной группы в осях 5-7/ А *-Б			
Норм.контроль	Выходова								