




Схема расстановки рам усиления 1-го этажа РМ-1... РМ-4
М 1:100

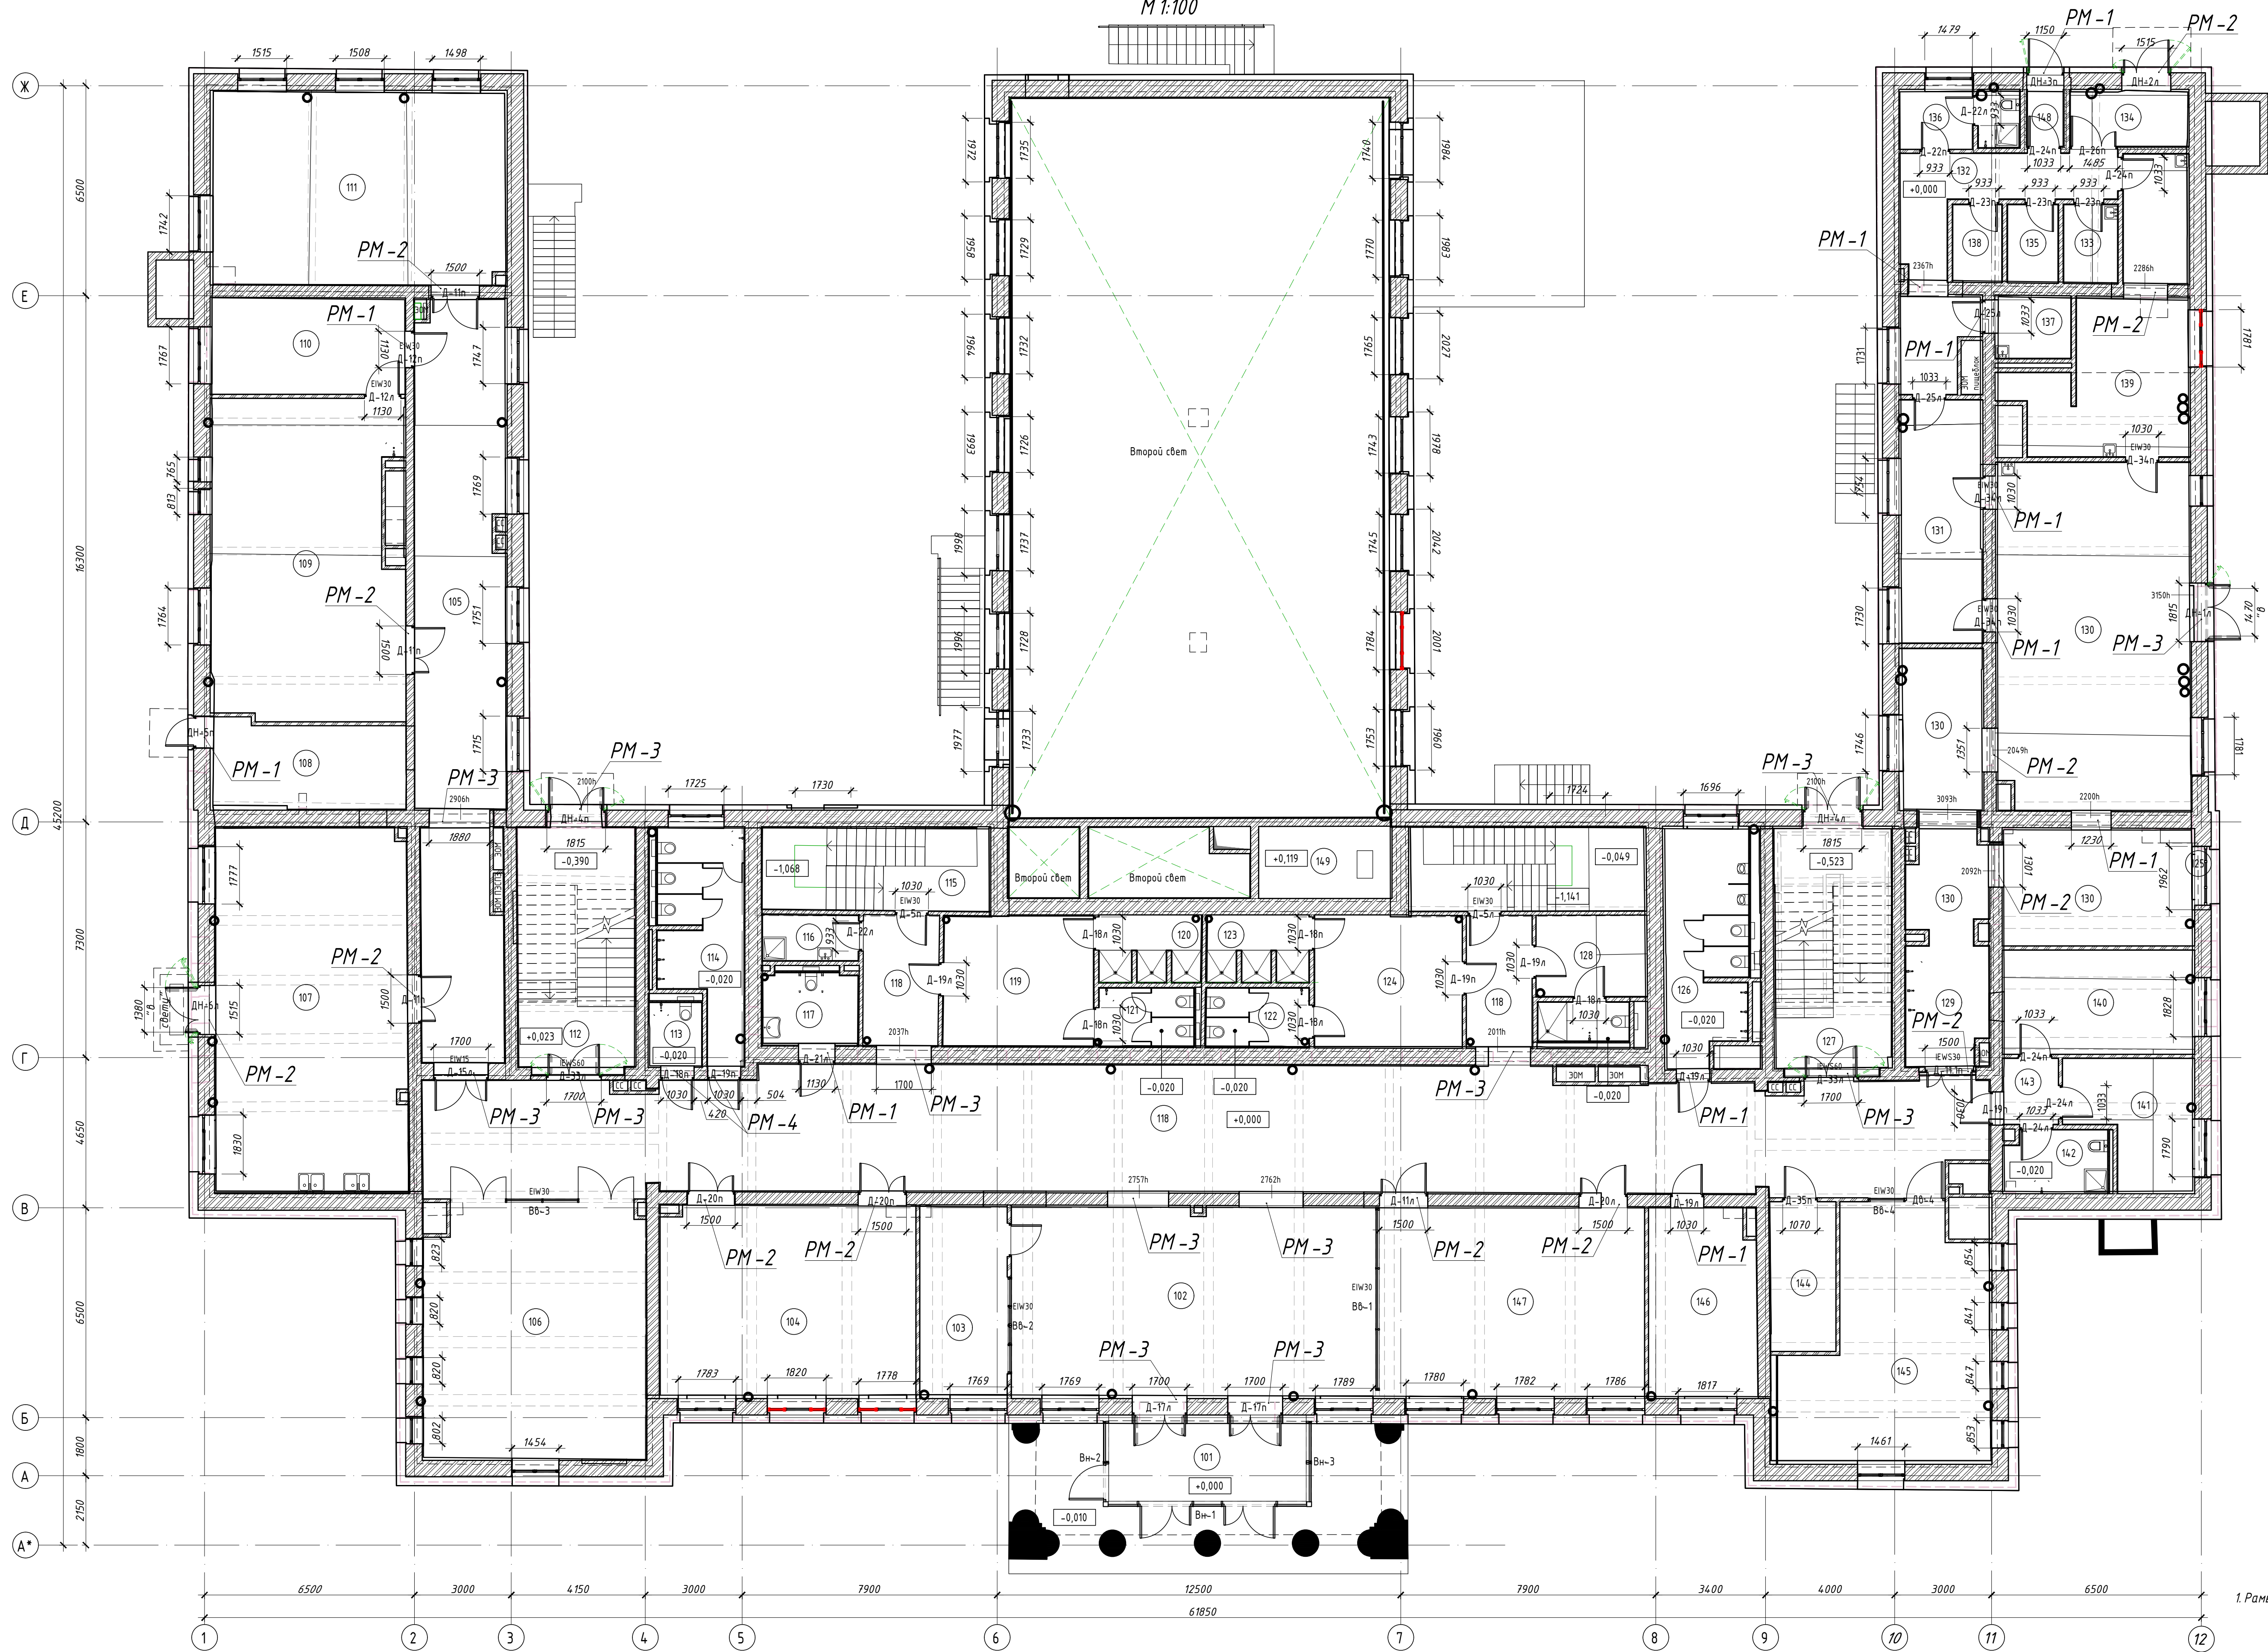


1. Рамы усиления 1-го этажа см. листы 2-5.

						696/П-24- АНО -КР				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардылина, д.1, корп.1				
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Штанько О.А.						Р	1	
ГИП		Гуляев А.Н.				Схема расстановки рам усиления подвала РМ-1... РМ-10		000 "Проект +"		
Н.Контроль		Володина Н.А.								

Рама РМ-1
(ширина проема менее 1250 мм)

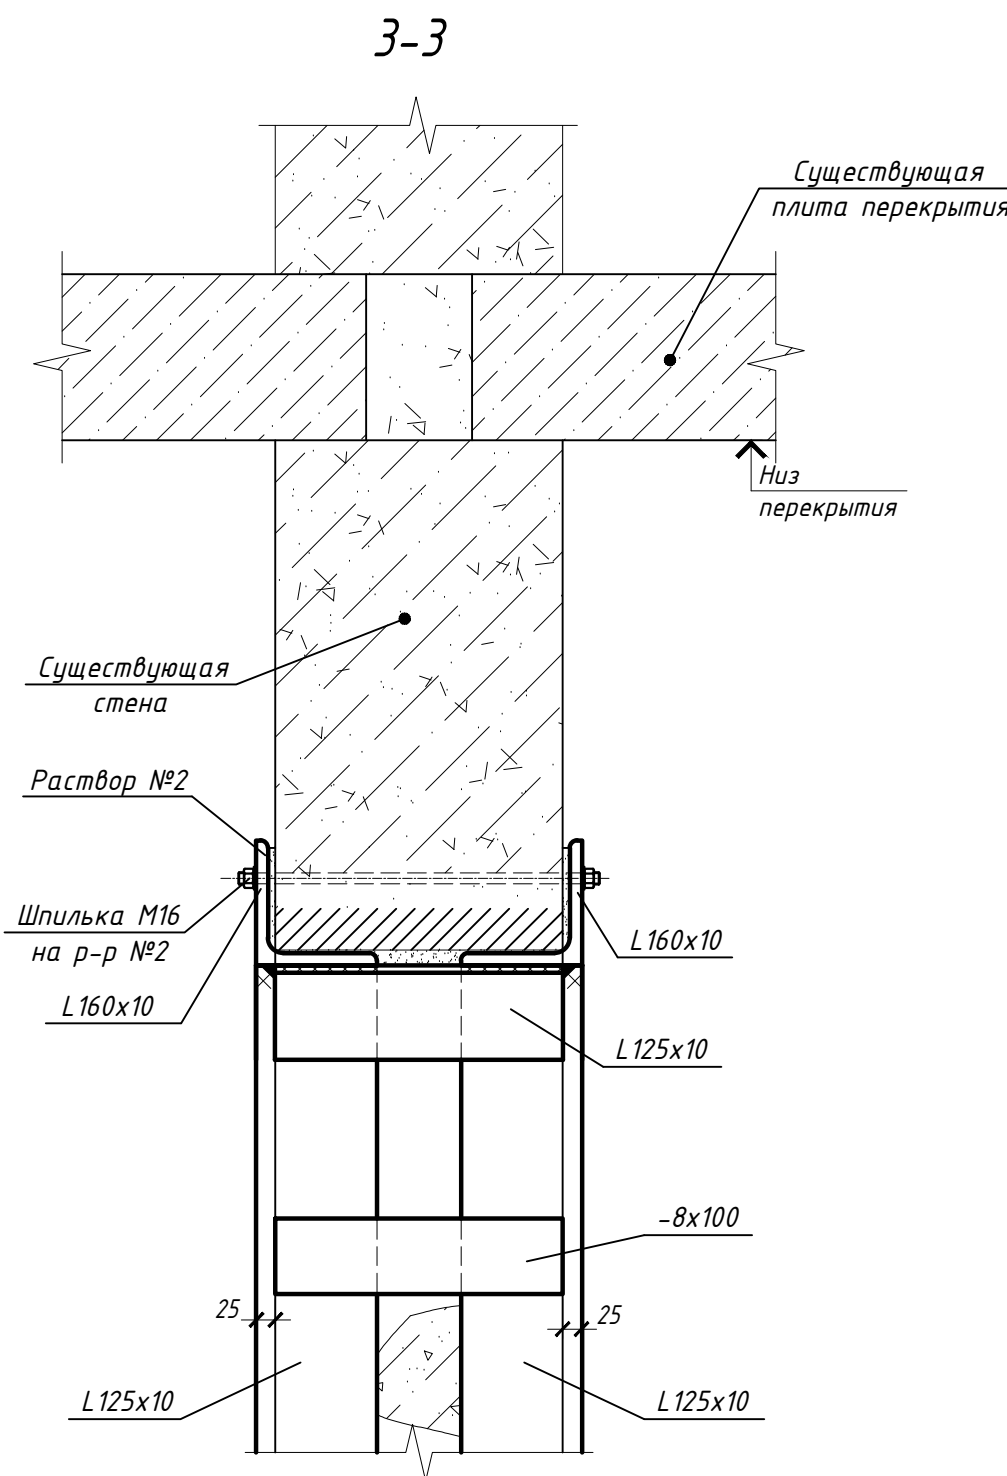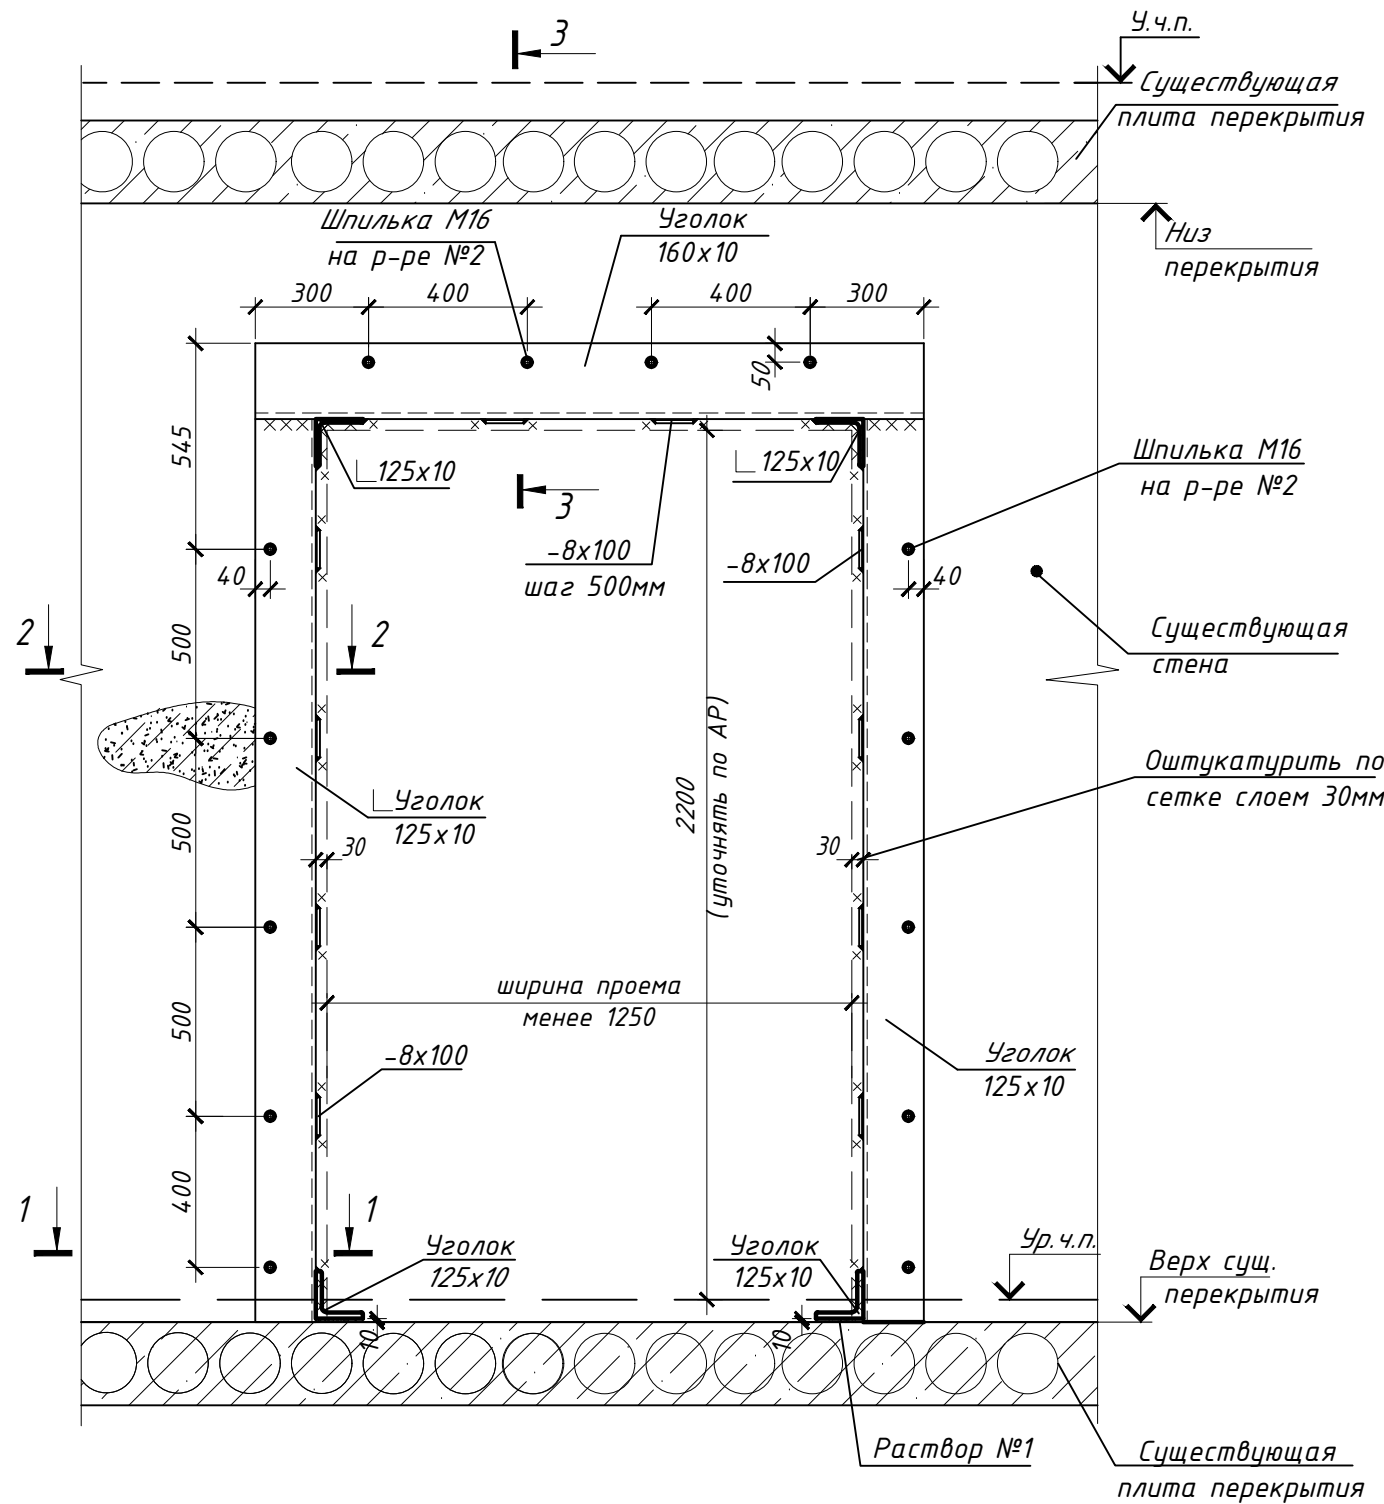

Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.

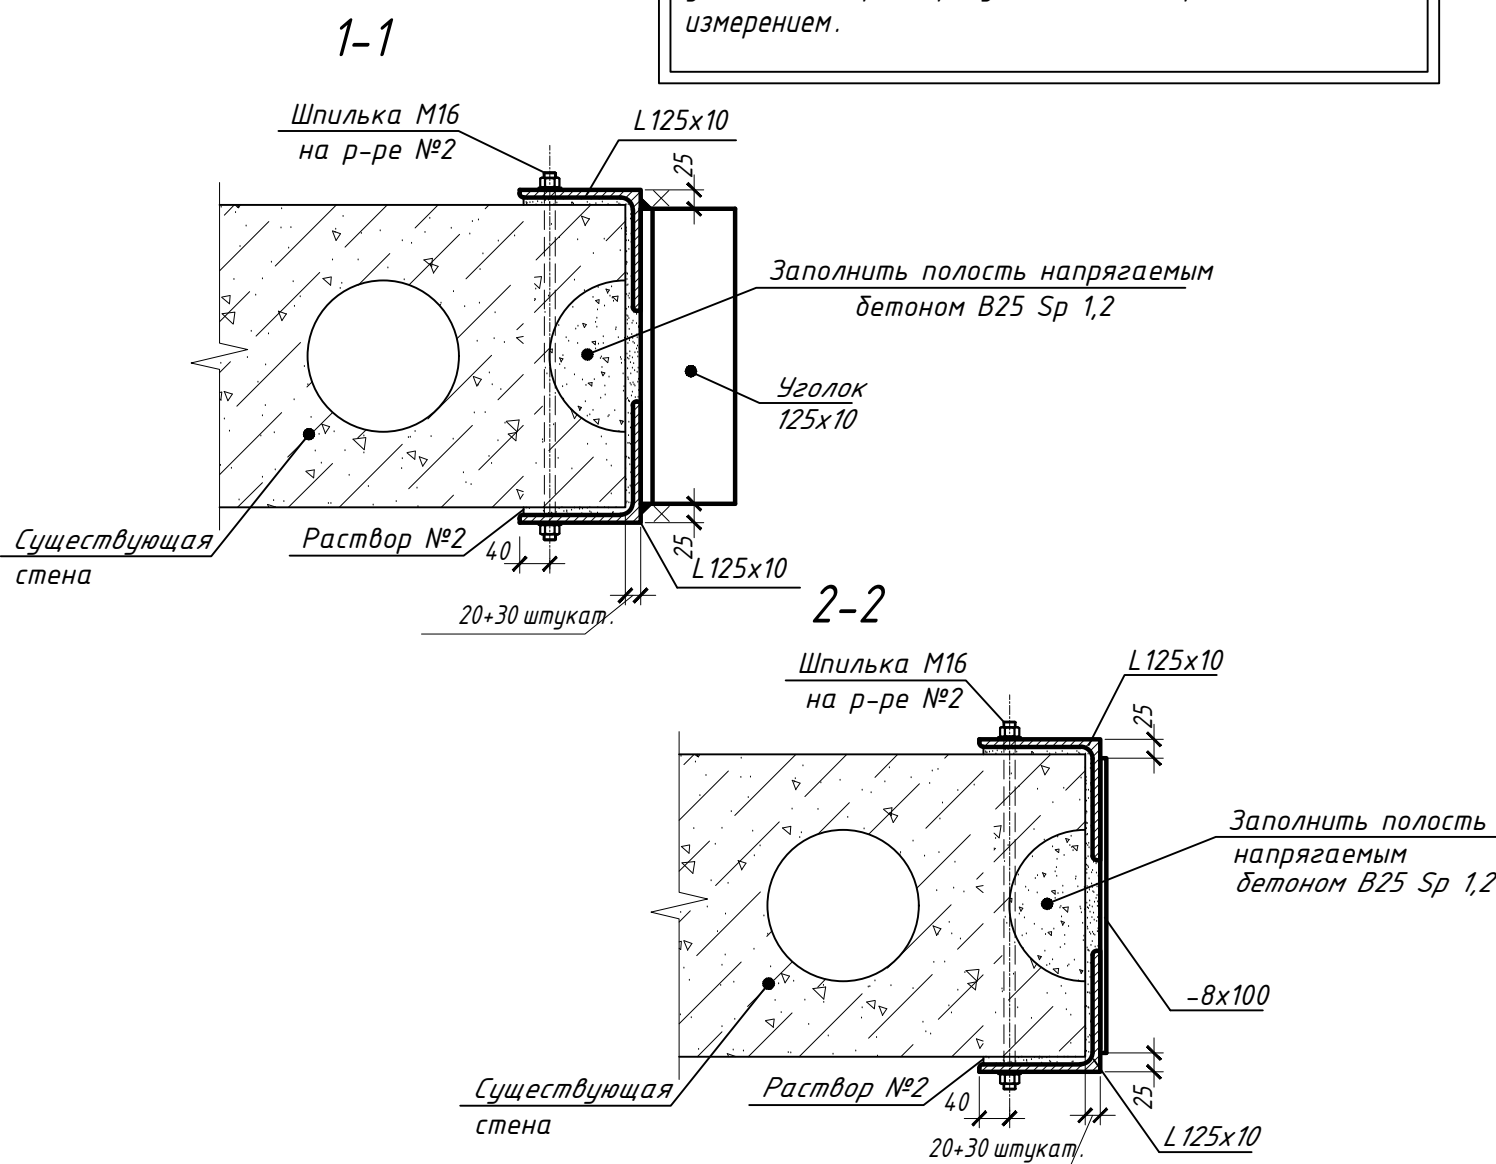

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

696/П-24-АНО-КР

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Конструктивные решения

Стадия


Лист

Листов


Рама РМ-1 (ширина проема менее 1250мм)

000 "Проект +"


Рама РМ-3
(ширина проема не более 2000 мм)

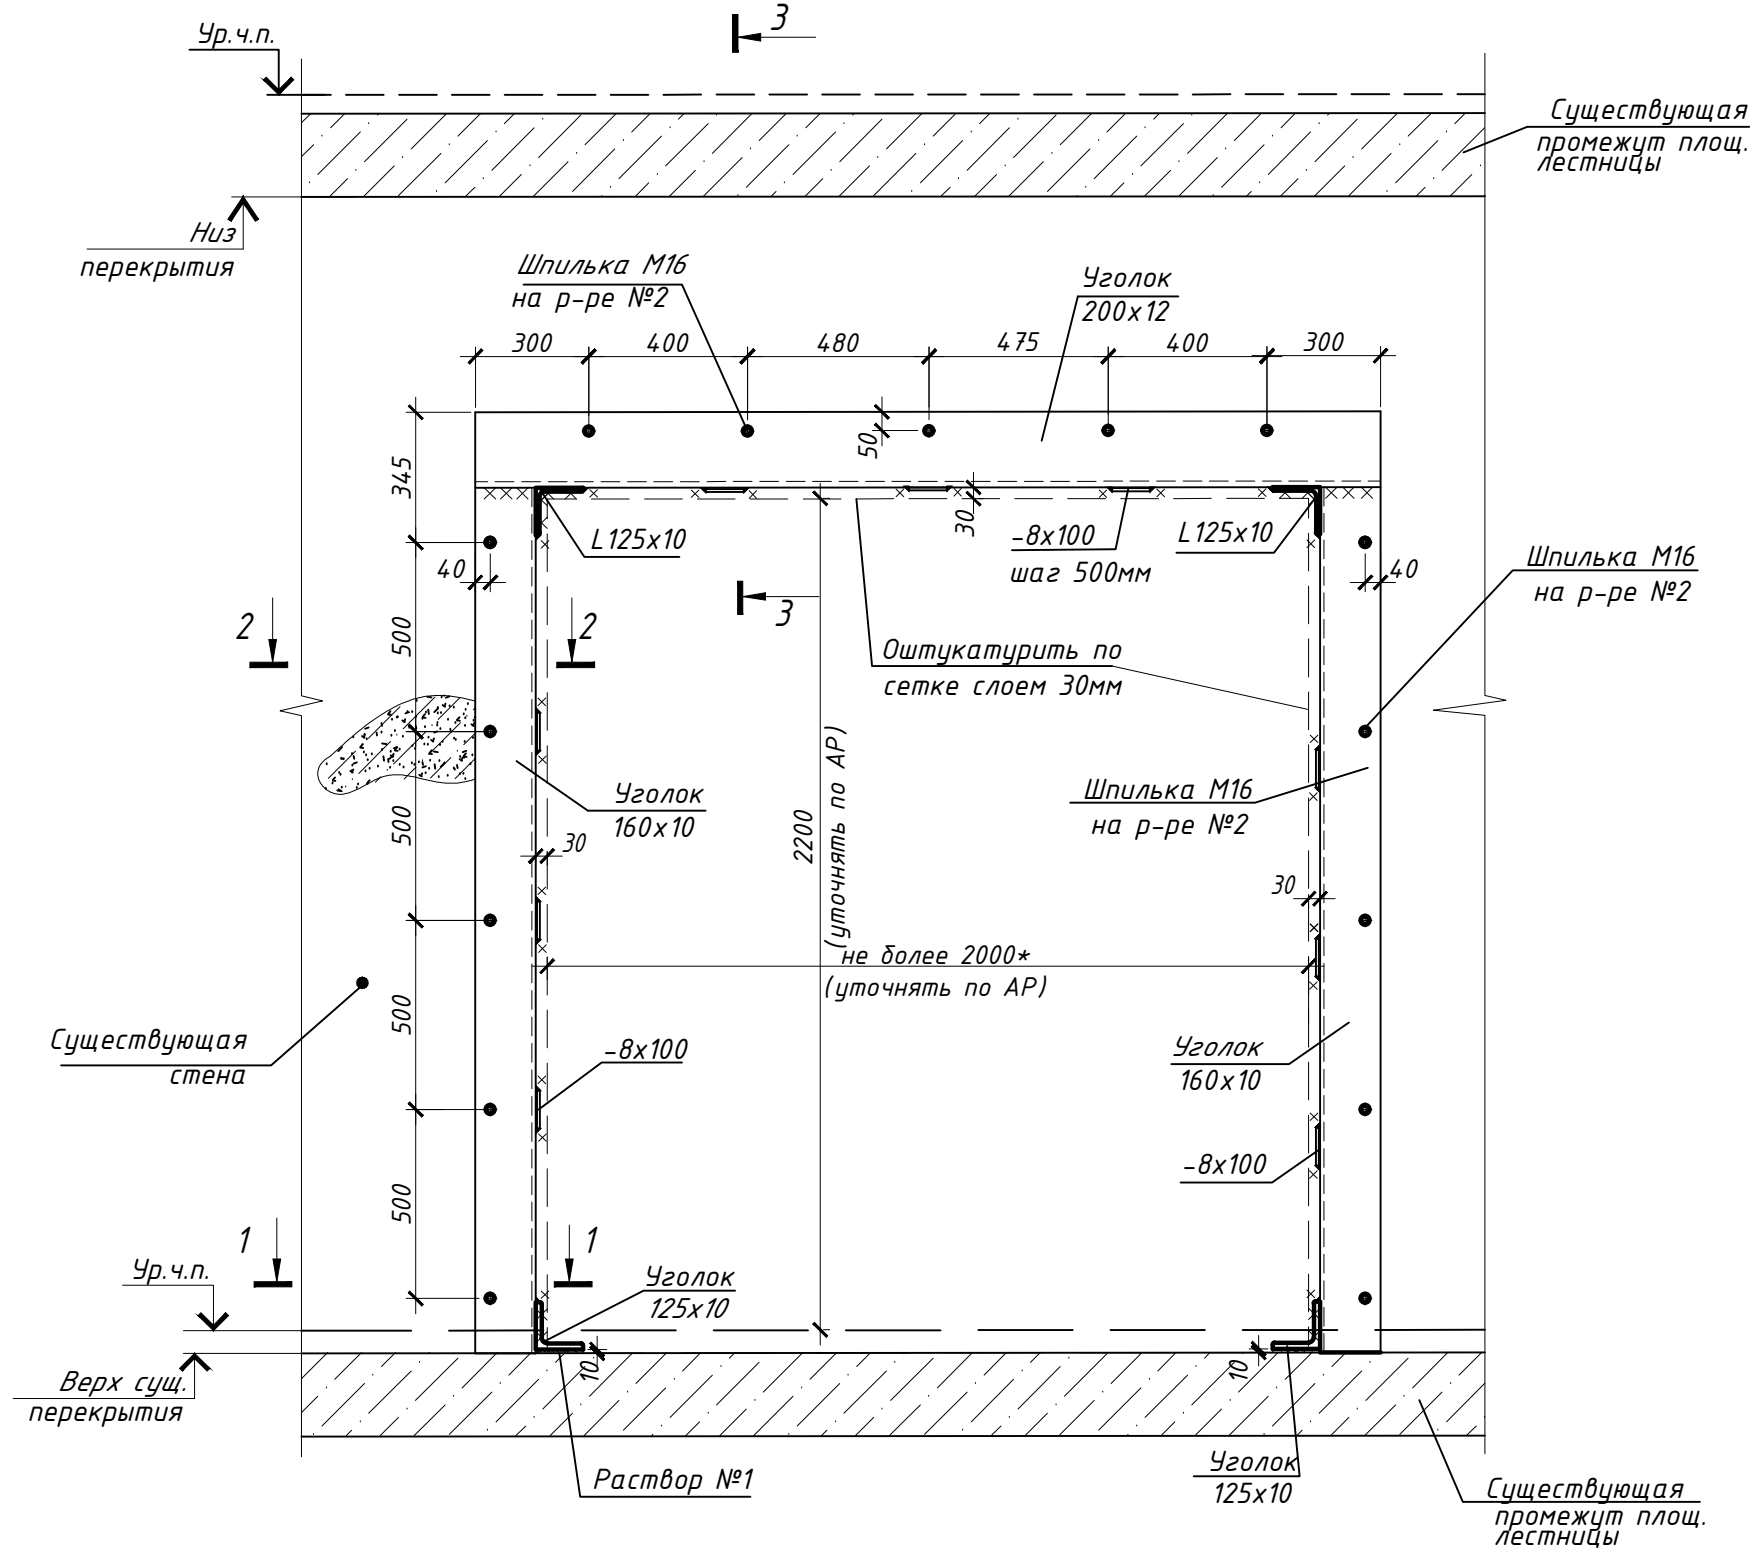


3-3

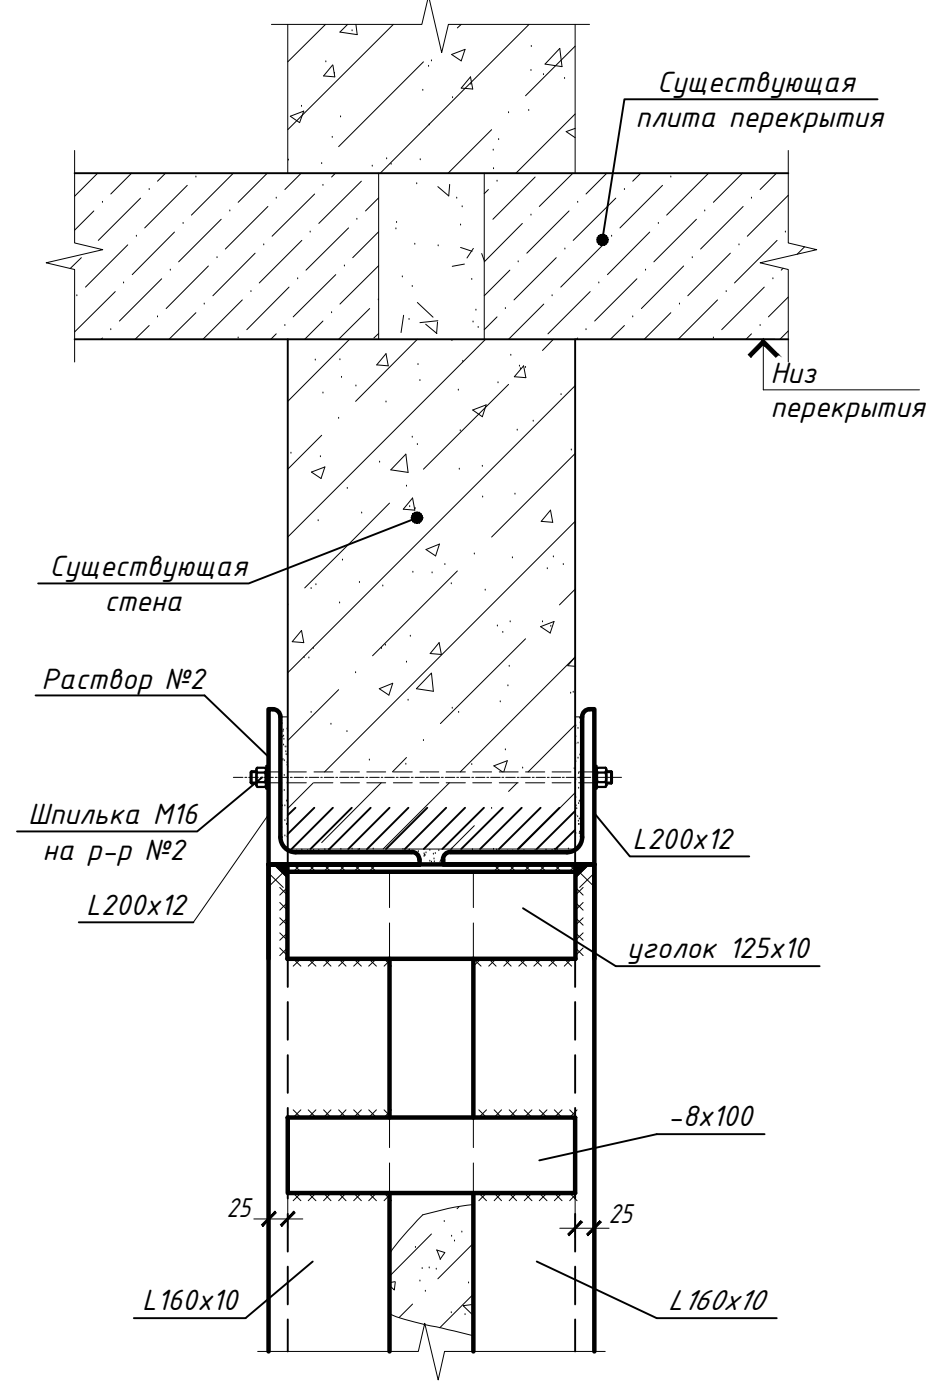

1-1

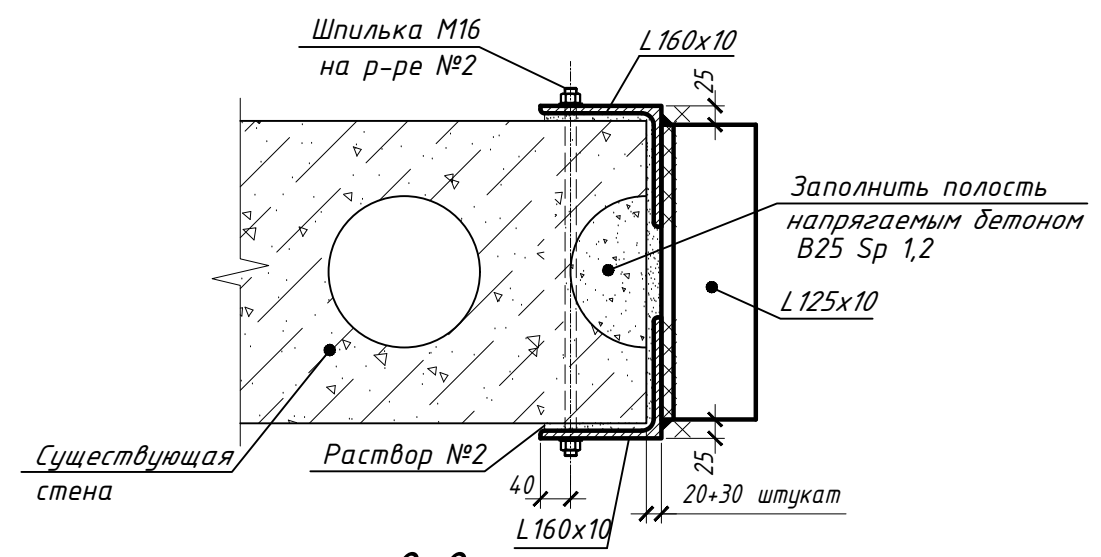

2-2

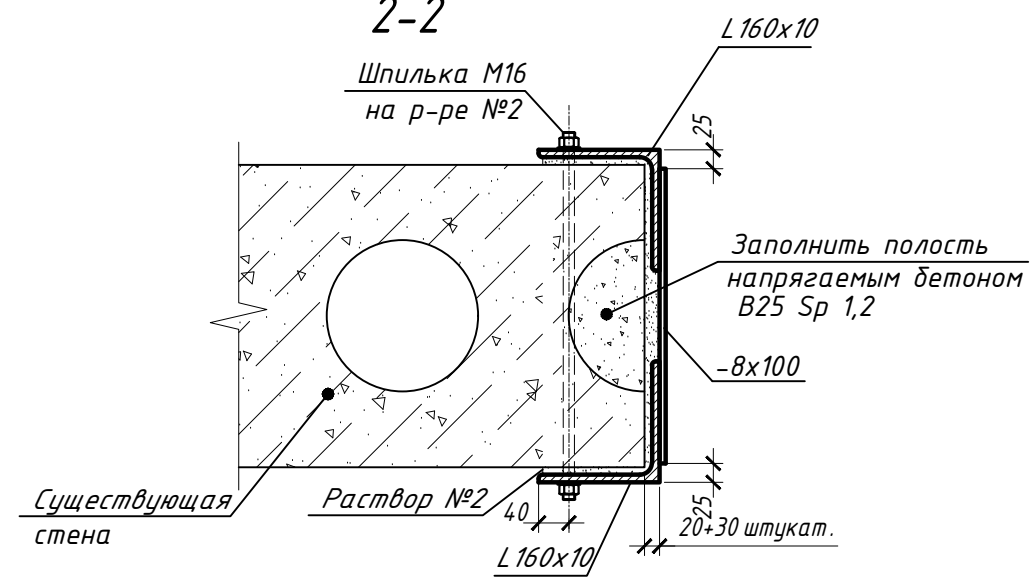

Спецификация элементов на одну раму

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-3	13		Общ.вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L200x12 (С245) п.м.	4,8	36,97	177,5
	ГОСТ 8509-93	L160x10 (С245) п.м.	9,4	24,67	232
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (С245) п.м.	1,8	19,10	34,4
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4	-	25,1
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка м3	0,16		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	5,4		
		Раствор №1 л.	1,2		
		Раствор №2 л.	59		

- Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.
- Методика производства работ.
- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L= по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска дюбелей произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
 - Металлические элементы выполнить из стали С 245 ГОСТ 27772-2015.
 - Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
 - Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
 - Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
 - После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
 - Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ -20 М 500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С -3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В / Ц =0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ -10 М 400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С -3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В / Ц =0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

СОГЛАСОВАНО

ИНВ. N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗМ. ИНВ. N
--------------	----------------	-------------

696/П-24-АНО-КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Шапошникова				07.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
Н.Контр.				Р	4
Нач.Упр.					
Рама РМ-3 (ширина проема не более 2000мм)				000 "Проект +"	