



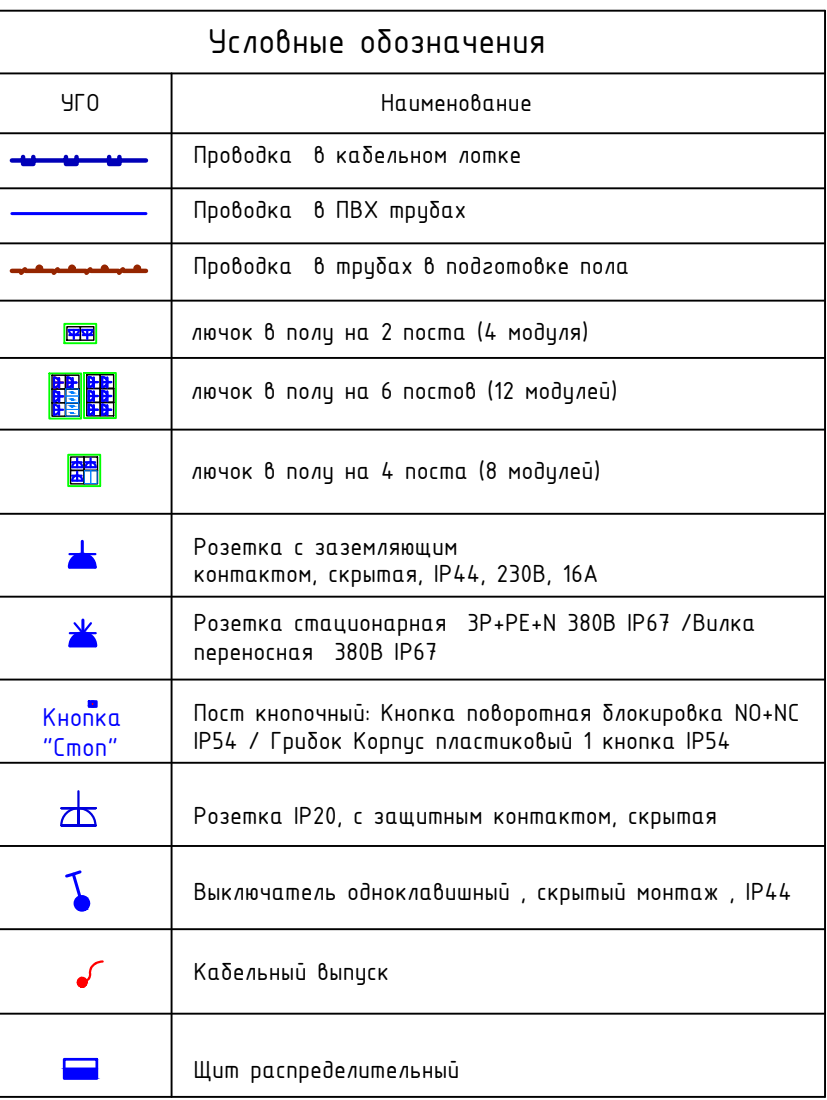


				696/П-25-АНО-Р-30М		
				Данные по адресу: г. Москва, ул. Барвихина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработ.		Николаев			07.26	Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы школы №1282
ГИП		Гуляева			07.26	
Н. контр.		Гуляева			07.26	
				План распределительной силовой сети подвала		
				 ООО ПРОЕКТ		

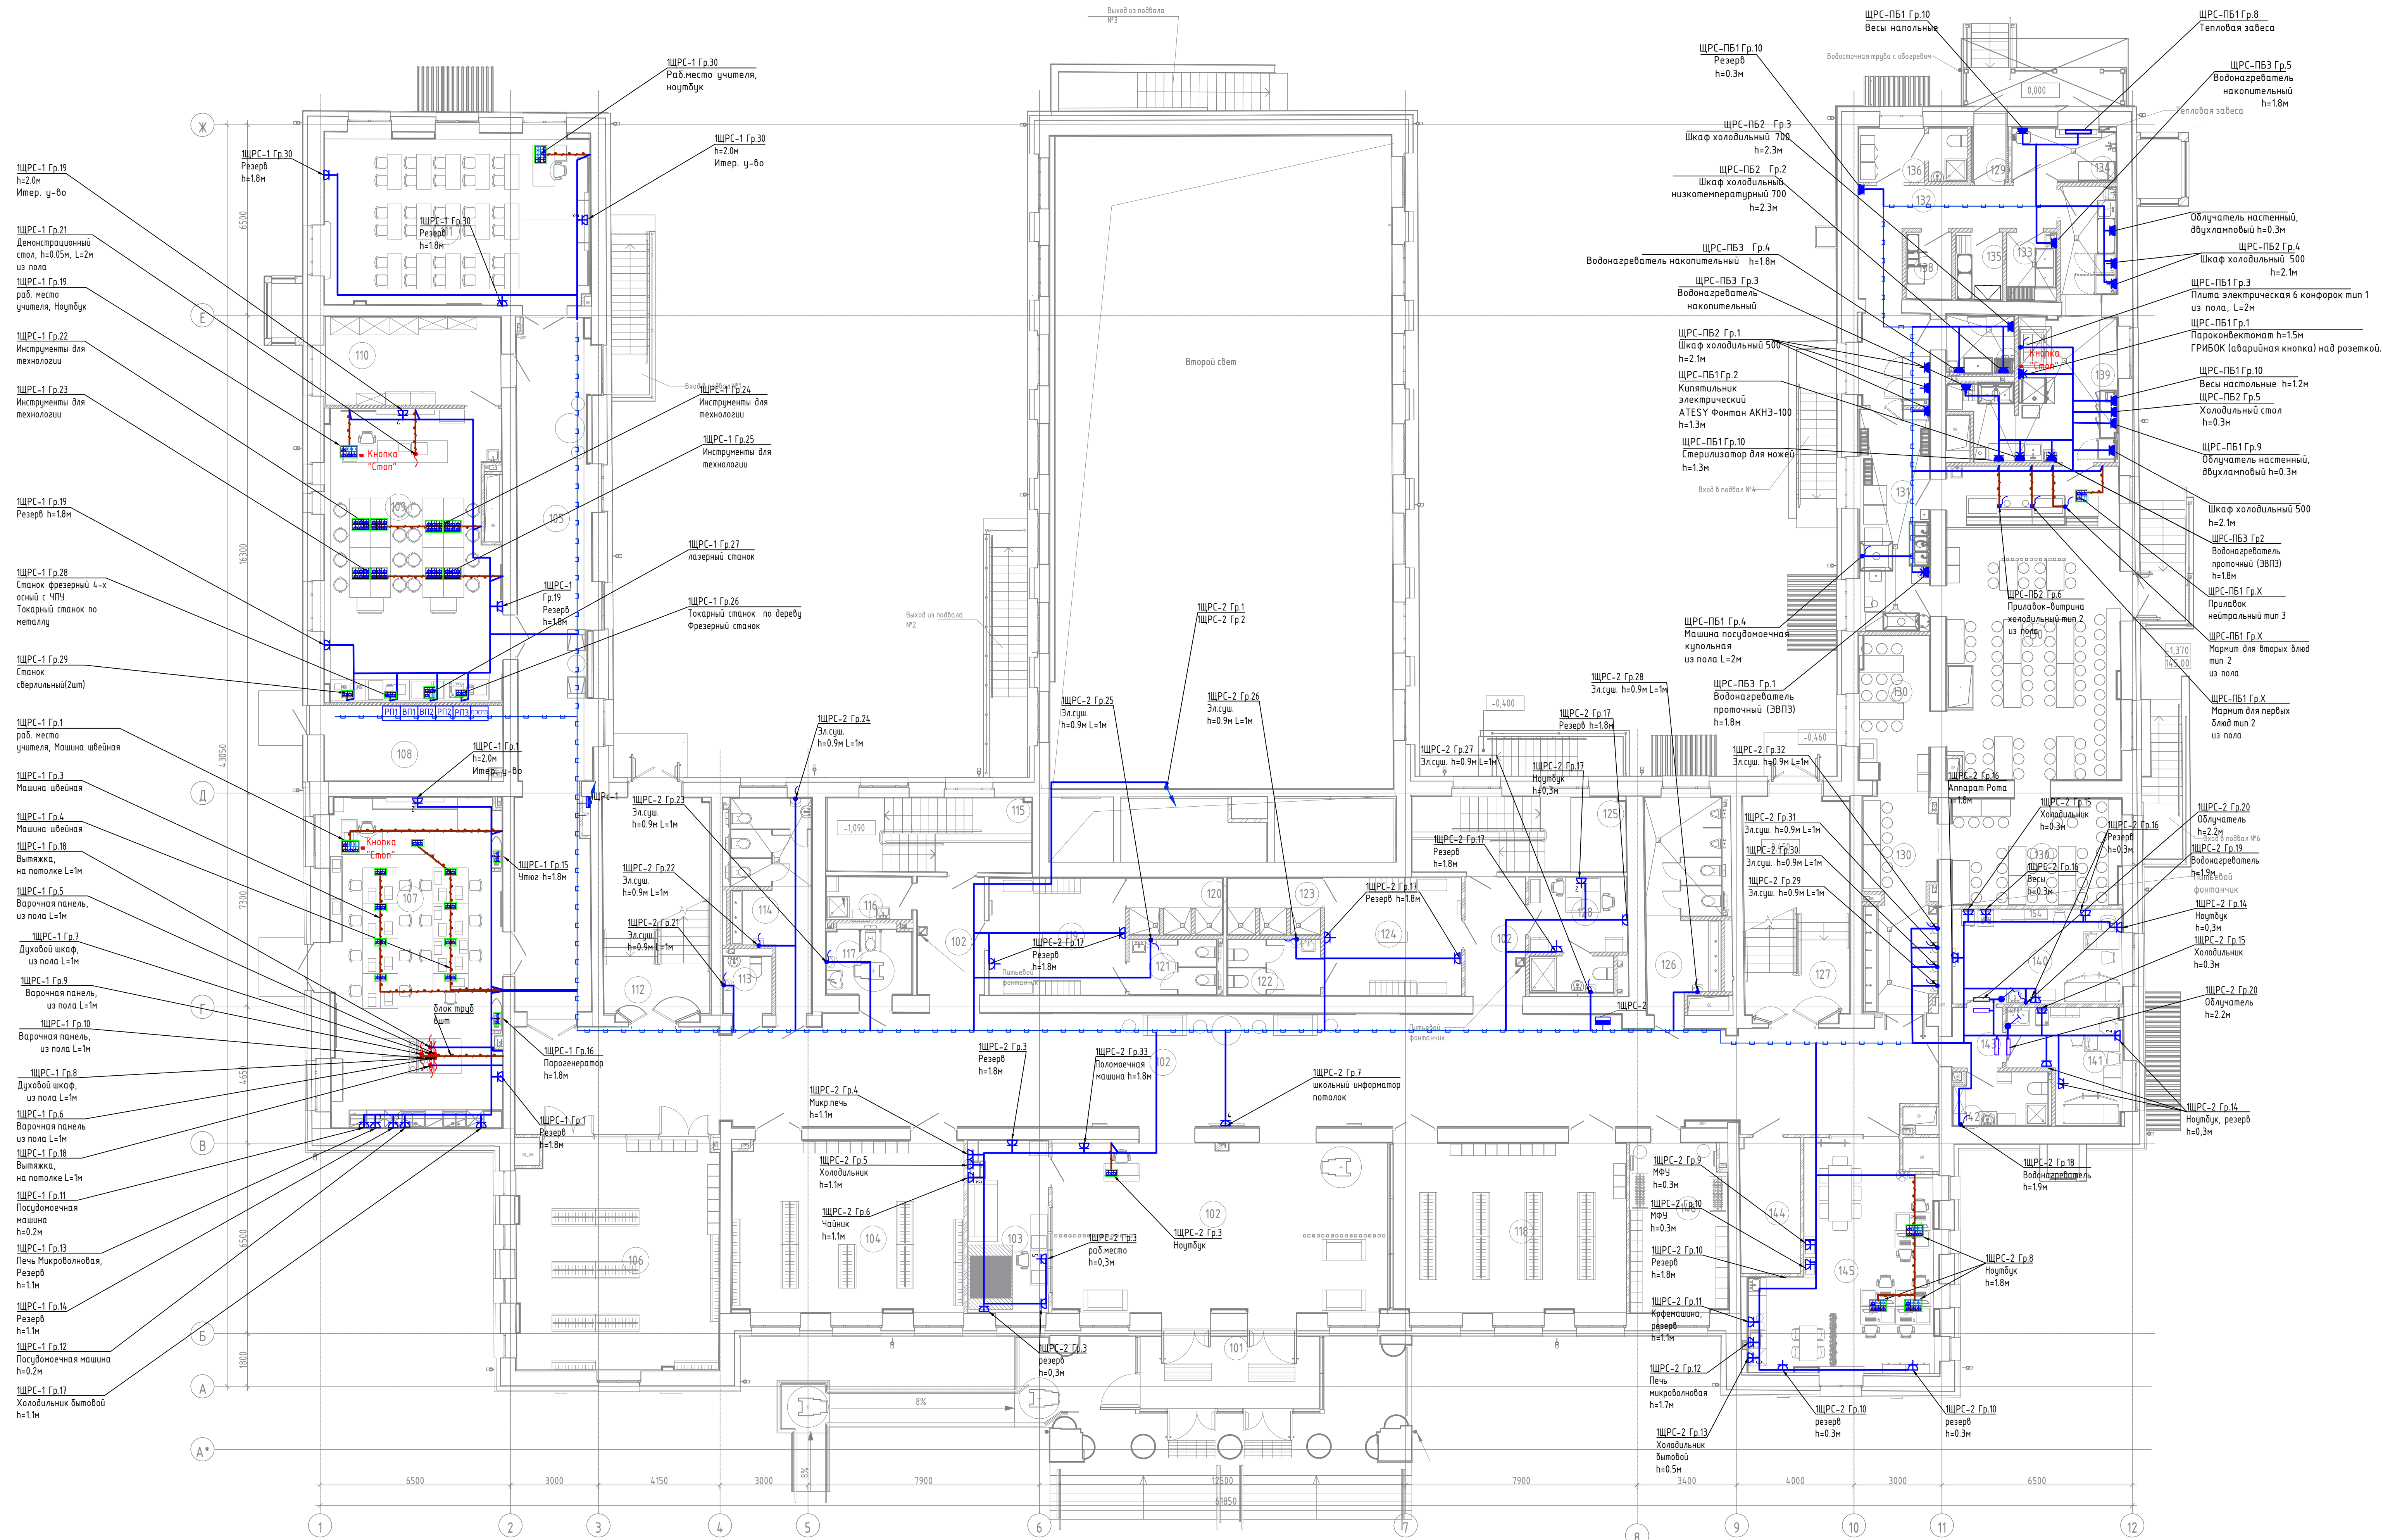

Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
101	Тамбур	12,5	ВЗ Пл
102	Вестибюль	267,7	
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16,2	
104	Гардероб для обучающихся	46,2	
105	Коридор	59,9	
106	Гардероб для обучающихся	53,7	
107	Учебный кабинет (Туп 1)	66,1	
108	Электрощитовая	15,5	
109	Учебный кабинет (Туп 2)	58,5	
110	Классовая	18,0	
111	Учебный кабинет (наполнитель)	53,3	
112	Лестничная клетка (Туп 10)	27,8	
113	Туалет для персонала	3,3	
114	Забора для девочек	17,0	
115	Технологическая лестница	17,8	В4
116	ЛЭИ	4,6	
117	Универсальная уборная для МГН	6,6	
118	Гардероб для обучающихся	46,4	
119	Раздевальня Туп 1	18,7	
120	Душевая	6,3	
121	Забора	5,7	
122	Забора	6,1	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальня Туп 1	18,8	
125	Технологическая лестница	18,9	
126	Забора для мальчиков	18,4	
127	Лестничная клетка (Туп 10)	27,8	
128	Тренировочная с санузлом	12,1	В4
129	Тамбур	2,2	
130	Обеденный зал	114,5	
131	Мечеть для столовой посуды	18,4	
132	Коридор	21,2	
133	Классовая и ночная оборотной тары	4,0	
134	Защитный щит	6,6	
135	Классовая суши продуктов	3,7	
136	Помещение персонала с санузлом	6,0	
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,0	
138	ЛЭИ	3,5	
139	Помещение подготовки блоч и реализации с участком механизированной посуды	29,2	
140	Кабинет врача	18,7	В4
141	Процедурный (прибавочный) кабинет	12,9	
142	Помещение для хранения уборочного инвентаря приспособления дезинфицирующих растворов	5,5	
143	Экспозиционная мебель	3,4	
144	Помещение СС	9,5	
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей. Туп 1	41,5	В4
146	Гардероб для учителей	19,1	
Итого:		1254,5	

Условные обозначения	
УГО	Наименование
	Пробка в кабельном лотке
	Пробка в ПВХ трубах
	Пробка в трубах в подвесном потолке
	Лесен 6 полу на 2 поста (4 модуля)
	Лесен 6 полу на 6 постов (12 модулей)
	Лесен 6 полу на 4 поста (8 модулей)
	Разетка с заземлением контактом, скрипка, IP44, 230В, 16А
	Разетка стационарная ЗР-РЕ-М 380В IP67 /Вилка переносная 380В IP67
	Кнопка "Стоп"
	Пистолетный Кнопка пистолетная блокировка NO-NC IP54 / Гибкая Корпус пистолетный 1 кнопка IP54
	Разетка IP20, с защитным контактом, скрипка
	Выключатель однополюсный , скрытый монтаж , IP44
	Кабельный выпуск
	Щит распределительный


- Примечания:
- Место установки выключателя и светильников уточнить при выполнении монтажных работ;
 - Сеть рабочего освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLTx, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением.
 - Прокладка кабеля производится:
 - скрыто, за обшивкой потолка в гофрированных трубах ПВХ,
 - опоски к выключателям скрыто в трубе ПВХ за обшивкой стен, в штрабе под слоем штукатурки,
 - Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, хвосте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Проходы кабеля сквозь стены и перекрытия выполняются в отрезках стальных труб.
 - Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах (металлорукавах) в пределах сцен (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.
 - Управление освещением предусматривается:
 - а) автоматическое (при помощи фотореле и реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреации и лестниц;
 - б) автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением тамбула главного входа;
 - в) рабочим и аварийным освещением в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях – управление при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту;
 - г) управление освещением санузлов для МГН осуществляется при помощи датчиков движения.
 - Высота установки тепловых розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей – 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное.
 - Заземление светильников выполнять путем присоединения к нулевому защитному проводнику (РЕ) питающей сети.
 - Места прохода кабелей в межкомнатных перегородках выполнять в гильзах, после прокладки места прохода заделывать огнезащитной мастикой.
 - Щиты установить так, чтобы аппараты в щите располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола.
 - Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или скруток (винтовых, болтовых и т.п.). (ПУЭ, раздел 2, п. 2.1 (6-го изд.), п. 2.1.21).
 - Электропроводка организации РАСШЕЛЕТСЯ тросы прокладки кабельных трасс – корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем.
 - Светильники аварийного освещения на путях эвакуации оборудуются блоками аварийного питания (БАП).
 - Согласно ТКП 45-4.04-86-2007 (Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Электрические системы. Правила проектирования), выключатель верхнего (экранированного) лампы SF1 должен быть установлен в обозначенном помещении, выключатель нижнего (неэкранированной) лампы SF2 устанавливается у входа в обозначенное помещение и блокируется со световым указателем «Не входить».
 - Выключатели для управления бактерицидными лампами должны устанавливаться со стороны противоположной выключателя освещения, по-видимому, для исключения случайного включения бактерицидных ламп. При этом выключатели должны иметь соответствующие надписи либо отличительную окраску.

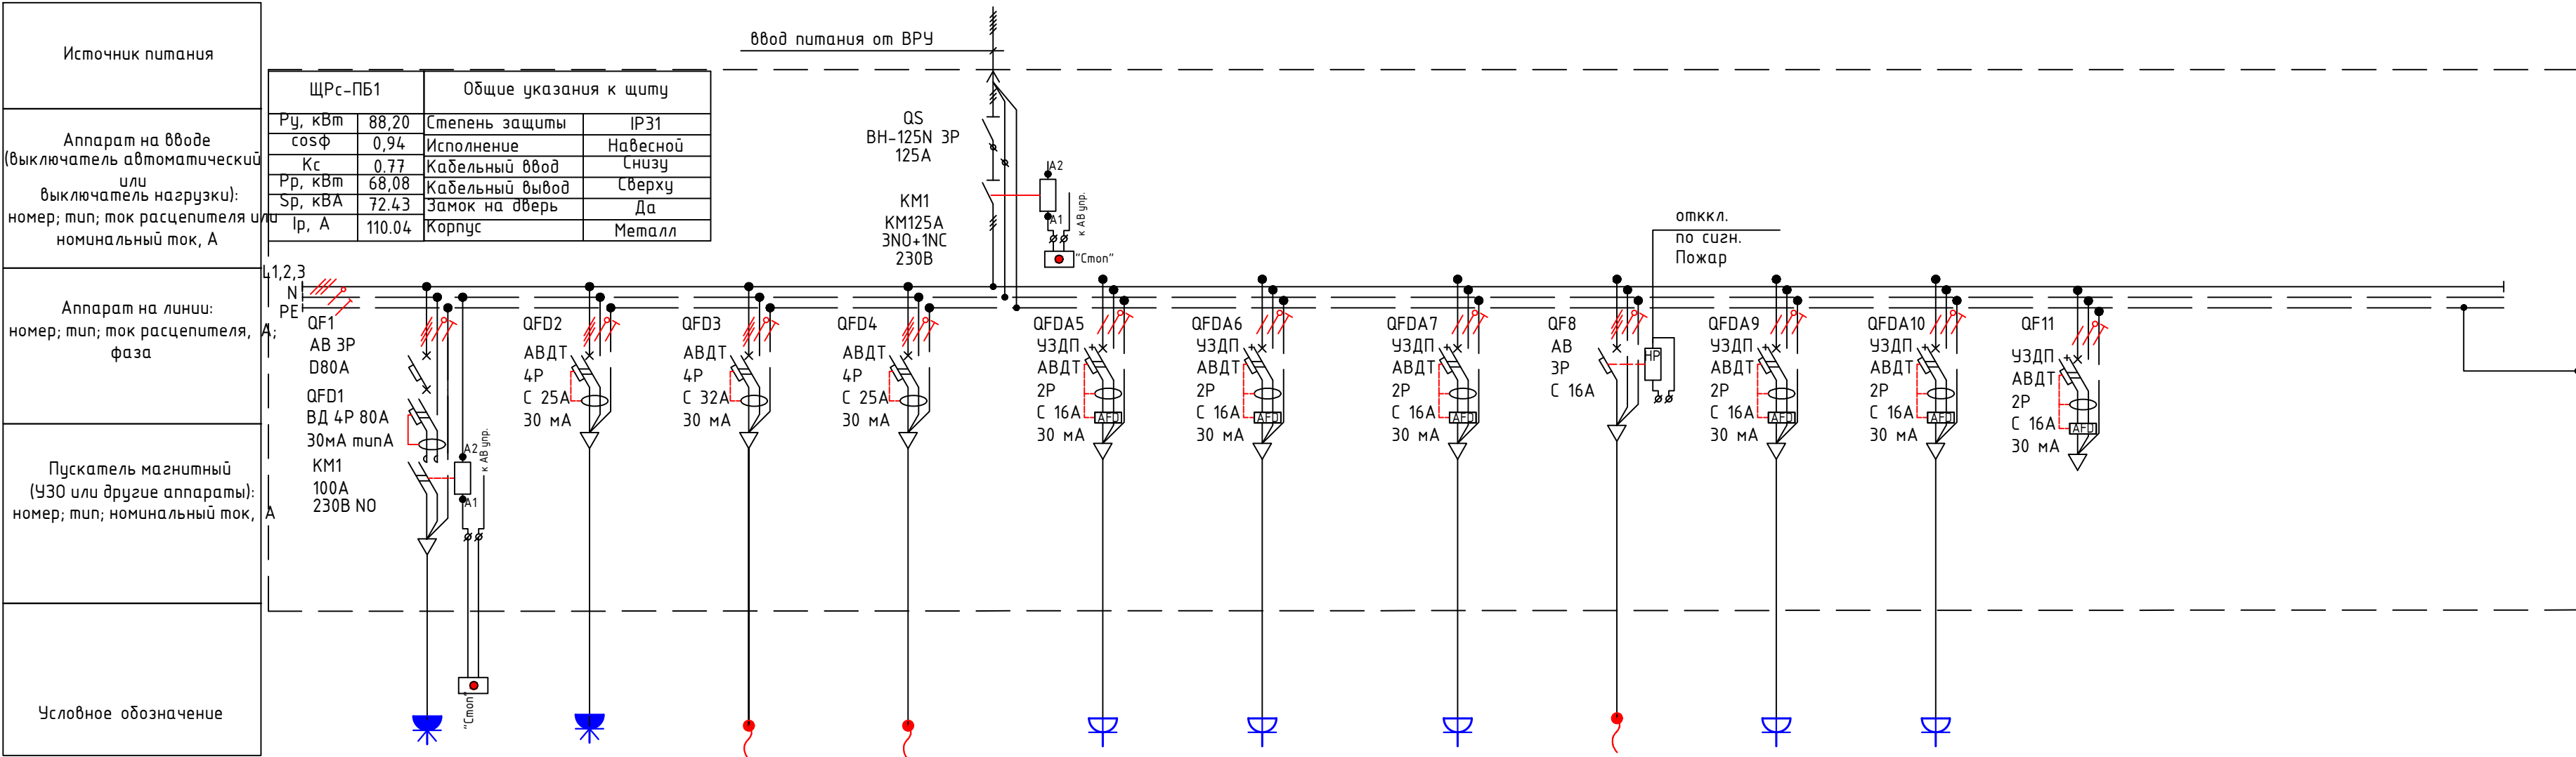

Номер группы		Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11	
Фазность		L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1	L2	L3	L1 L2 L3	L1	L2		
Марка кабеля		ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx		
Сечение кабеля		5x25	5x4	5x6	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5		
Суммарная длина линии, м		23	19	22	15	14	16	19	16	31	47		
Способ прокладки	в лотке, длина участка, м	7	7	7	9	7	7	7	11	17	17		
	в ПВХ трубе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	в ПВХ* трубе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	в полу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Установленная мощность, кВт		35,00	12,00	18,50	10,50	2,01	2,13	1,00	6,00	0,60	0,37		
Коэффициент мощности		0,90	0,98	0,98	0,80	0,90	0,90	0,90	0,95	0,90	0,90		
Ток, А		59,09	18,60	28,68	19,94	10,16	10,77	5,05	9,60	3,03	1,88		
Потеря напряжения, %		0,45	0,77	0,94	0,36	0,69	0,85	0,30	0,43	0,29	0,44		
№ помещения		139	139	139	131	130	130	130	134	139	131, 139, 134, 132		
Наименование электроприемника		Пароконвектомат	Кипятильник электрический АТЕSY Фонтан АKNЗ-100	Плита электрическая 6 конфорок	Машина посудомоечная туннельная	Мармит для вторых блюд тип 2	Мармит для первых блюд тип 2	Прилавок нейтральный тип 3	Тепловая завеса	Облучатель настенный, двухламповый(2шт)	Весы настольные Весы напольные Стерилизатор для ножей Резерв	Резерв	
Тип оборудования		Тепловое оборудование	Тепловое оборудование	Тепловое оборудование	Машина посудомоечная	Тепловое оборудование	Тепловое оборудование	Технологическое оборудование	Тепловая завеса	Технологическое оборудование	Технологическое оборудование		

Обозначения:
QS-разъединитель/рубильник
QF-автоматический выключатель
QD-устройство защитного отключения
QFD-авт. выключатель диф.тока
QFDA- УЗДП комбинированное с АВДТ
SF-автоматический выключатель в цепи управления
KM-контактор
ПВХ* труба - ПВХ труба тяжелого типа для прокладки в полу

1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты приняты фирмы ЕКФ.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
7. Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

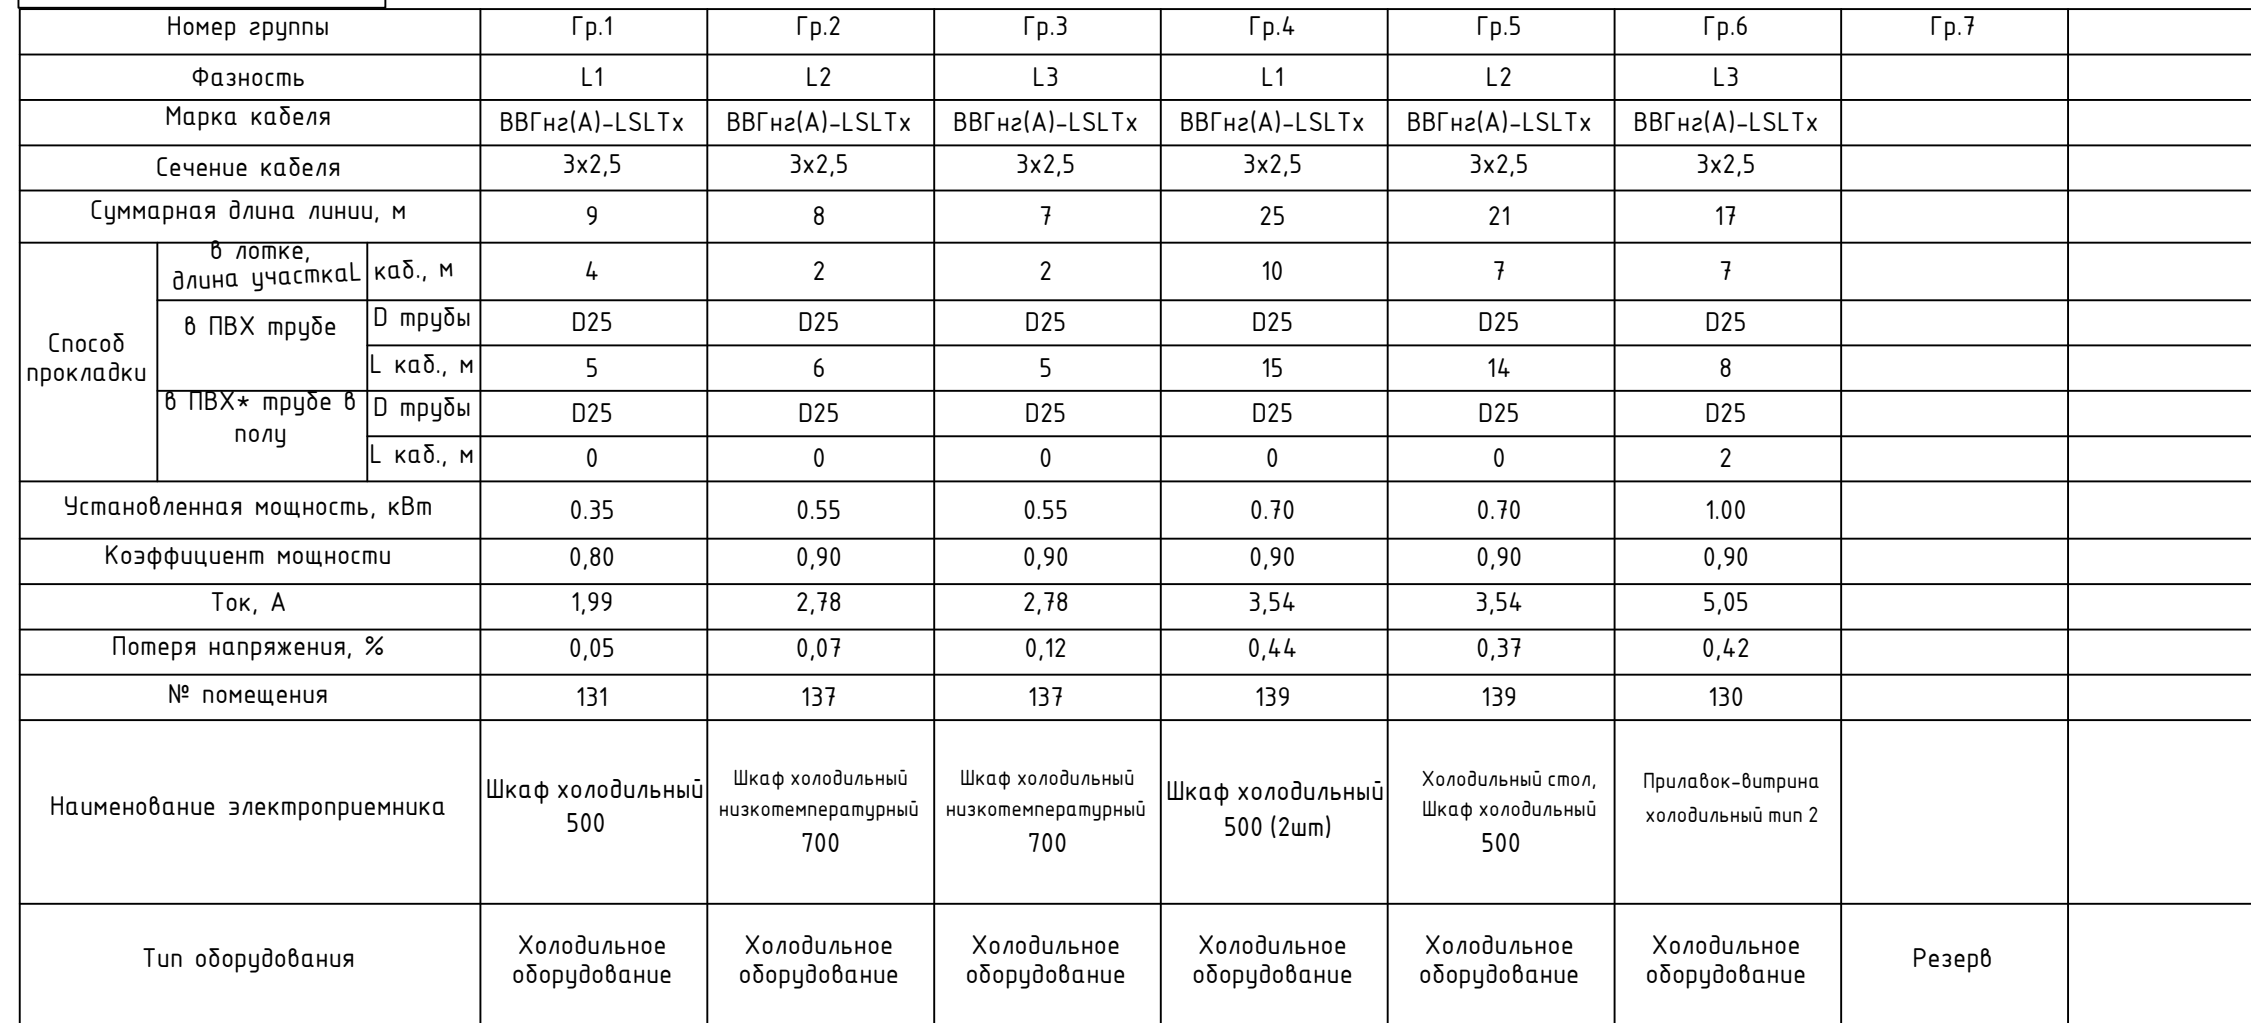

1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты принятые фирмы ЕКФ.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
7. Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

Формат

[illegible]


1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ШРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты приняты фирмы EKF.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладку кабеля в штатные каналы выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
7. Подается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.



ООО "ПРОЕКТ+"

Формат

План 2 этажа

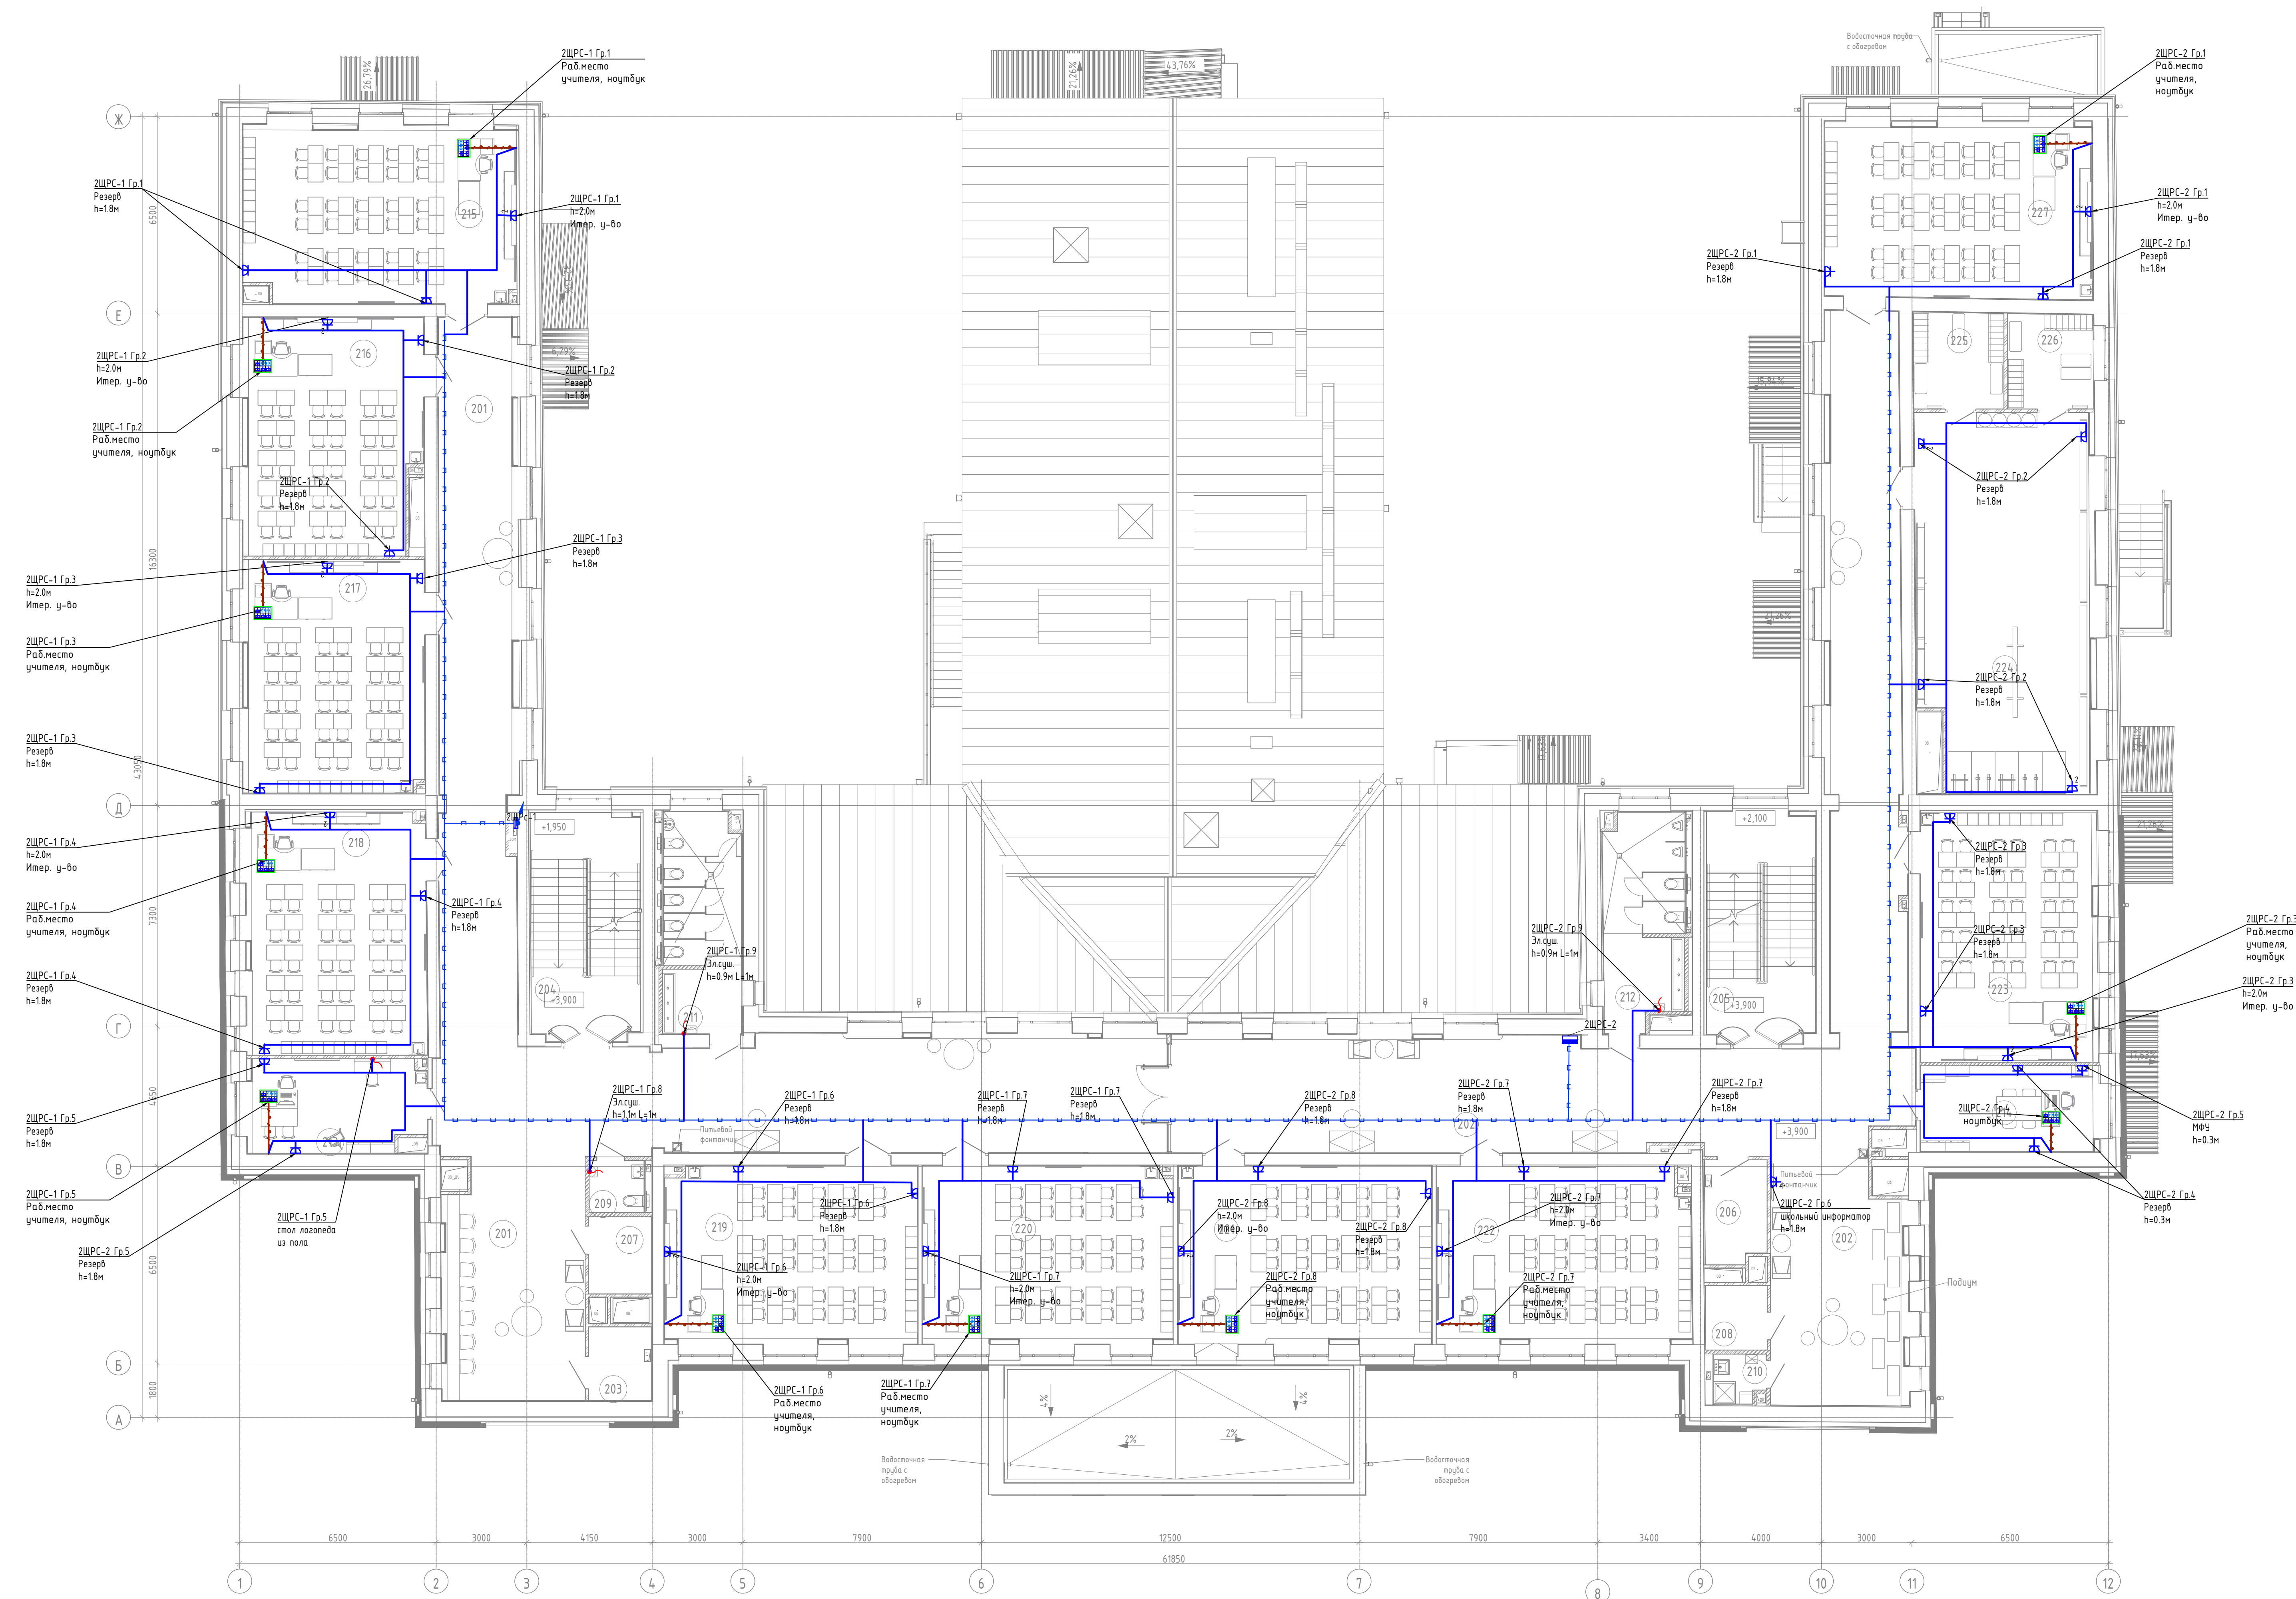

Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Коридор с рекреацией	191,5	
202	Коридор с рекреацией	187,2	
203	Помещение СС	5,1	В4
204	Лестничная клетка (Тип ЛП)	27,4	
205	Лестничная клетка (Тип ЛП)	27,6	
206	Помещение СС	6,7	В4
207	Подсобное помещение	5,3	В4
208	Подсобное помещение	4,3	В4
209	Туалет для персонала	3,1	
210	ПМ	2,2	В4
211	Уборная для девочек	19,1	
212	Уборная для мальчиков	18,8	
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. учитель-лаборант	18,1	
214	Административный кабинет Тип 1	16,9	
215	Учебный кабинет	52,7	
216	Учебный кабинет	45,6	
217	Учебный кабинет	46,2	
218	Учебный кабинет	46,4	
219	Учебный кабинет	49,3	
220	Учебный кабинет	48,9	
221	Учебный кабинет	49,6	
222	Учебный кабинет	49,3	
223	Учебный кабинет	47,9	
224	Гимнастический зал	72,6	
225	Раздевальная Тип 1	9,5	
226	Раздевальная Тип 1	8,9	
227	Учебный кабинет	51,7	
		1111,7	

УГО	Наименование
	Пробойка в кабельном лотке
	Пробойка в ПВХ трубах
	Пробойка в трубах в подполье пола
	Личок в полу на 2 поста (4 модуля)
	Личок в полу на 4 поста (12 модулей)
	Личок в полу на 6 поста (18 модулей)
	Розетка с разъемными контактами, скрытая, IP44, 230В, 16А
	Розетка стационарная ЗР-РЕ-Н 380В IP67 /Выка переносная 380В IP67
	Посл. ключевой Кнопка поворотная блокировка NO+NC IP54 / Гробик Картридж пластинчатый 1 кнопка IP54
	Розетка IP20, с защитным контактом, скрытая
	Выключатель одноклавишный, скрытый монтаж, IP44
	Кабельный выпуск
	Щит распределительный

Примечание:
1. Место установки выключателя и светильников уточнить при выполнении монтажных работ;
2. Сеть общего освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLTx, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением;
3. Прокладка кабеля производится:
- скрыто, за обшивкой потолка в гофрированных трубах ПВХ,
- открыто, к выключателям скрыто в трубе ПВХ за обшивкой стен, в штрабе под слоем штукатурки,
4. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Проклады кабеля сквозь стены и перекрытия выполняются в отрезках стальных труб;
5. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах (металлорукавах) в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест;
6. Управление освещением предусматривается:
а) автоматическое (при помощи фотореле и реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление общим освещением коридоров, рекреации и лестниц;
б) автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа
в) рабочим и аварийным освещением в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях - управление при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту;
г) управление освещением санузлов для МГН осуществляется при помощи датчиков движения;
7. Высота установки тепловых розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей - 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное;
8. Заземление светильников выполнять путем присоединения к нулевому защитному проводнику (РЕ) питающей сети;
9. Места прохода кабелей в межкомнатных перегородках выполнять в гильзах, после прокладки места прохода заделать огнезащитной мастикой;
10. Щиты установить так, чтобы аппараты в щите располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола;
11. Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или склеек (винтовых, болтовых и т.п.). [ПУЭ, раздел 2, п. 2.1 (6-го изд.), п. 2.1.21];
12. Электропроводка организации РАЗРЕШАЕТСЯ трассы прокладки кабельных трасс - корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем;
13. Светильники аварийного освещения на потолке эвакуационной оборудуются блоками аварийного питания (БАП);
14. Согласно ТКП 45-4.04-86-2007 (Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Электрические системы. Правила проектирования) выключатель верхней (экранированной) лампы SF1 должен быть установлен в обслуживаемом помещении, выключатель нижней (неэкранированной) лампы SF2 устанавливается у входа в обслуживаемое помещение и блокируется со световым указателем «Не входите»;
15. Выключатели для управления бактерицидными лампами должны устанавливаться со стороны противоположной выключателя освещения, по-видимому, для исключения случайного включения бактерицидных ламп. При этом выключатели должны иметь соответствующие надписи либо отличительную окраску.

696/П-25-АНО-Р-30М

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барвиха, д.1, корп.1


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Копированный проект Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Станд.	Лист	Листов
Разработчик	Гуляка	Иванов	07.26	07.26	07.26	План распределительной силовой сети 2 этажа	Р	1	Листов
Н. контр.	Гуляка	Иванов	07.26	07.26	07.26				

Согласовано

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

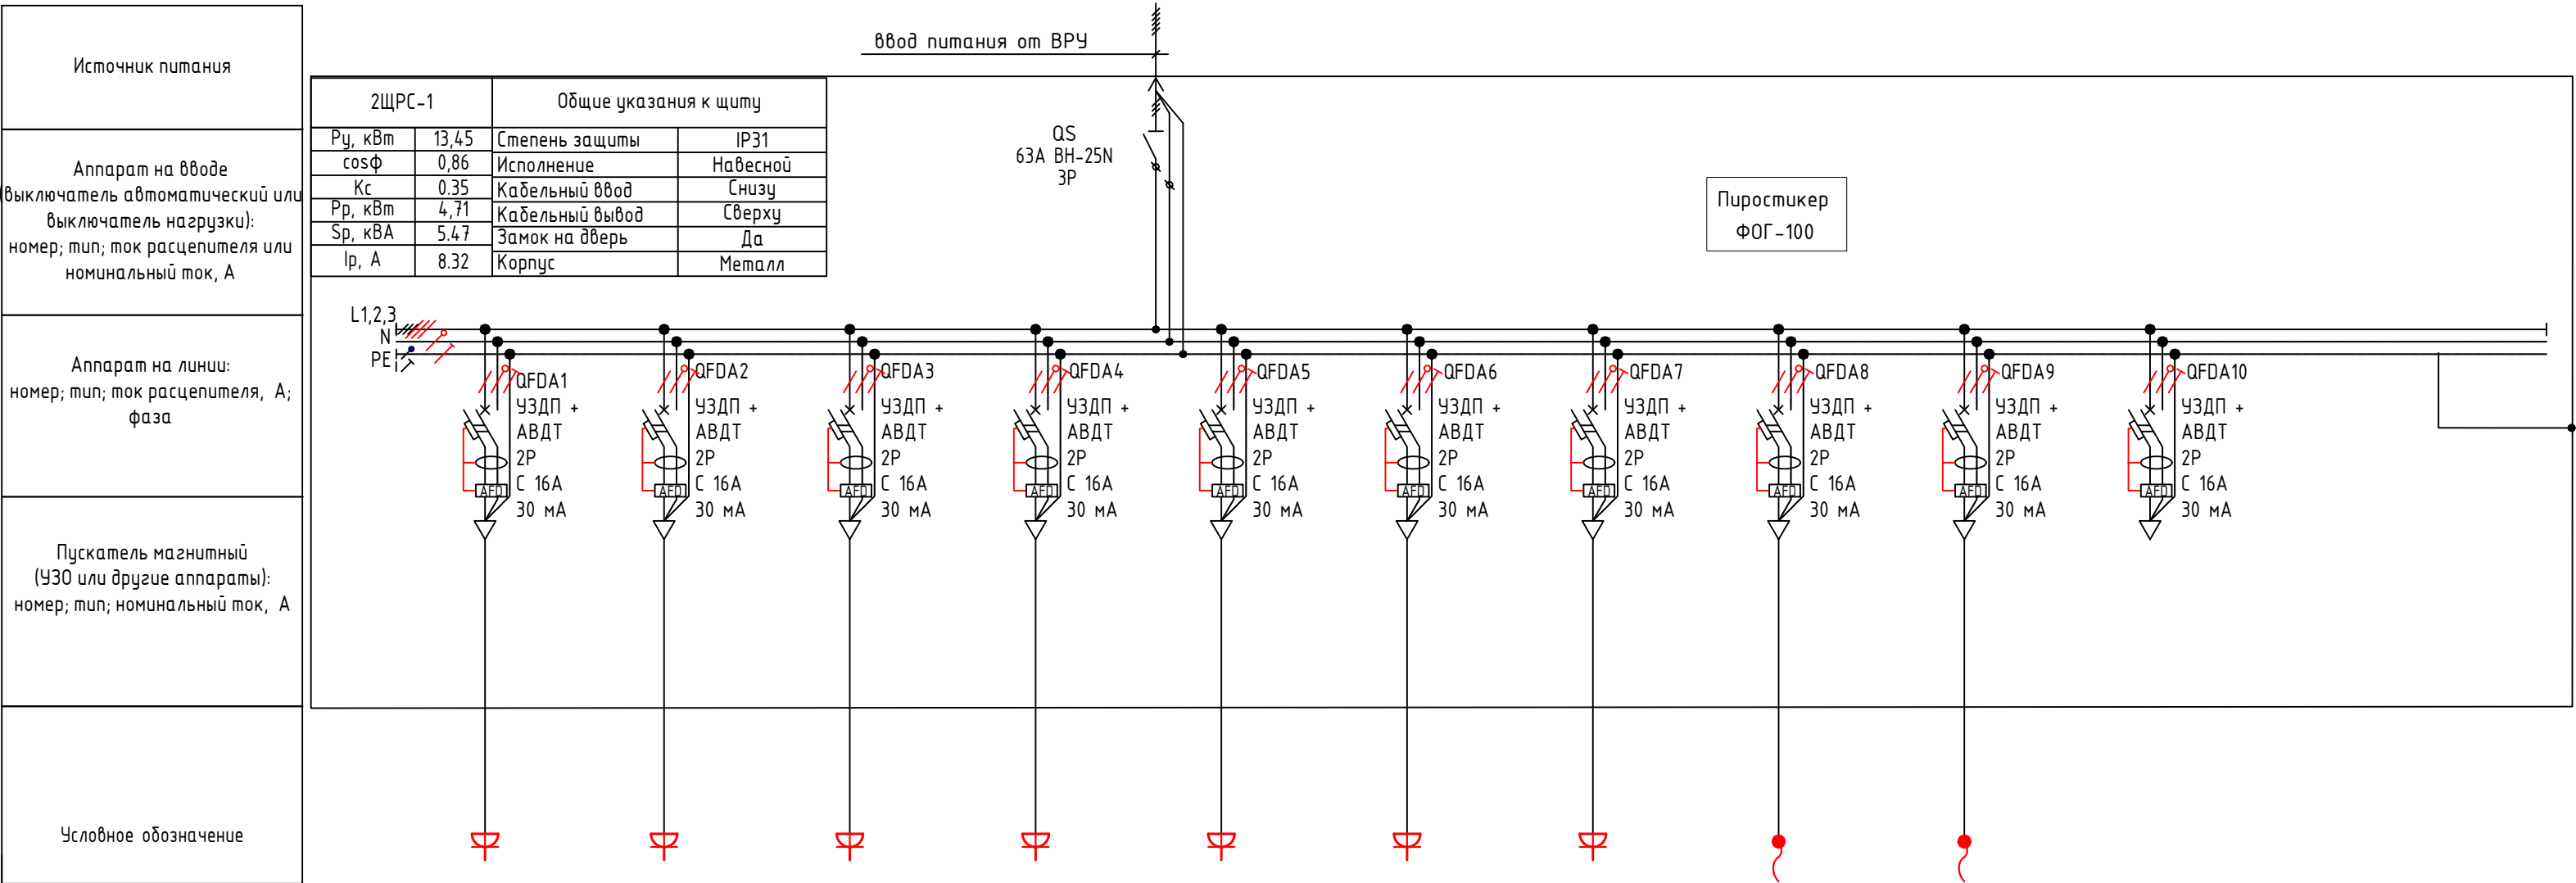

Номер группы			Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10		
Фазность			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1		
Марка кабеля			ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx		
Сечение кабеля			3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Суммарная длина линии, м			42	44	37	30	36	47	50	17	16		---	
Способ прокладки	в лотке, длина участка	L каб., м	17	15	8	2	8	20	23	11	14		---	
		в ПВХ трубе	D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25		
	в ПВХ* трубе в полу	L каб., м	23	27	27	26	26	25	25	6	2		---	
		D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25		
		L каб., м	2	2	2	2	2	2	2	0	0			
Установленная мощность, кВт			1.40	1.40	1.40	1.40	1.85	1.40	1.40	1.60	1.60		---	
Коэффициент мощности			0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80		---	
Ток, А			7,07	7,07	7,07	7,07	9,34	7,07	7,07	9,09	9,09		--	
Потеря напряжения, %			0,93	0,97	1,64	1,06	1,67	1,66	1,76	0,84	0,80			
№ помещения			215	216	217	218	213	219	220	209	211			
Наименование электроприемника			Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Стол логопеда, Телевизор, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Электросушитель	Электросушитель			
Тип оборудования			Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Электросушители	Электросушители	Резерв		

Обозначения:
QS-разъединитель/рубильник
QF-автоматический выключатель
QD-устройство защитного отключения
QFD-авт. выключатель дифтока
QFDA- УЗДП комбинированное с АВДТ
SF-автоматический выключатель в цепи управления
KM-контактор
ПВХ* труба - ПВХ труба тяжелого типа для прокладки в полу

1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты приняты фирмы ЕКФ.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
7. Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

696/П-25-АНО-Р-30М

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата

Разраб. Никитин 07.26

ГИП Гулько 07.26

И. контр. Гулько 07.26

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282

Стадия Р

Лист 58

Листов

Однолинейная схема 2ЩРС-1

ООО "ПРОЕКТ+"

Формат


Номер группы			Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10		
Фазность			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3			
Марка кабеля			ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx			
Сечение кабеля			3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5			
Суммарная длина линии, м			57	37	37	30	22	10	34	43	15			
Способ прокладки	в лотке, длина участка	L каб., м	34	22	9	9	9	5	7	16	11			
		в ПВХ трубе	D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25		
	в ПВХ* трубе в полу	L каб., м	21	15	26	19	11	5	25	25	4			
		D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25		
		L каб., м	2	0	2	2	2	0	2	2	0			
Установленная мощность, кВт			1,40	0,70	1,40	1,40	1,85	0,50	1,40	1,40	1,60			
Коэффициент мощности			0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80			
Ток, А			7,07	3,54	7,07	7,07	9,34	2,53	7,07	7,07	9,09			
Потеря напряжения, %			1,26	0,41	1,64	1,06	1,03	0,13	1,20	1,52	0,75			
№ помещения			227	224	223	214	214	202	222	221	212			
Наименование электроприемника			Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Резерв(4шт),Весы	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Ноутбук, Резерв(2шт)	МФУ	Школьный информатор	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Электросушитель			
Тип оборудования			Компьютеры и ноутбук, учебное оборудование	учебное оборудование	Компьютеры и ноутбук, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбук, учебное оборудование	Принтеры	учебное оборудование	Компьютеры и ноутбук, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбук, учебное оборудование	Электросушители	Резерв		

Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
Комплекующие аппараты приняты фирмы EKF.
Резерв свободного места в щите не менее 20%.
Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.



Формат

План 3 этажа

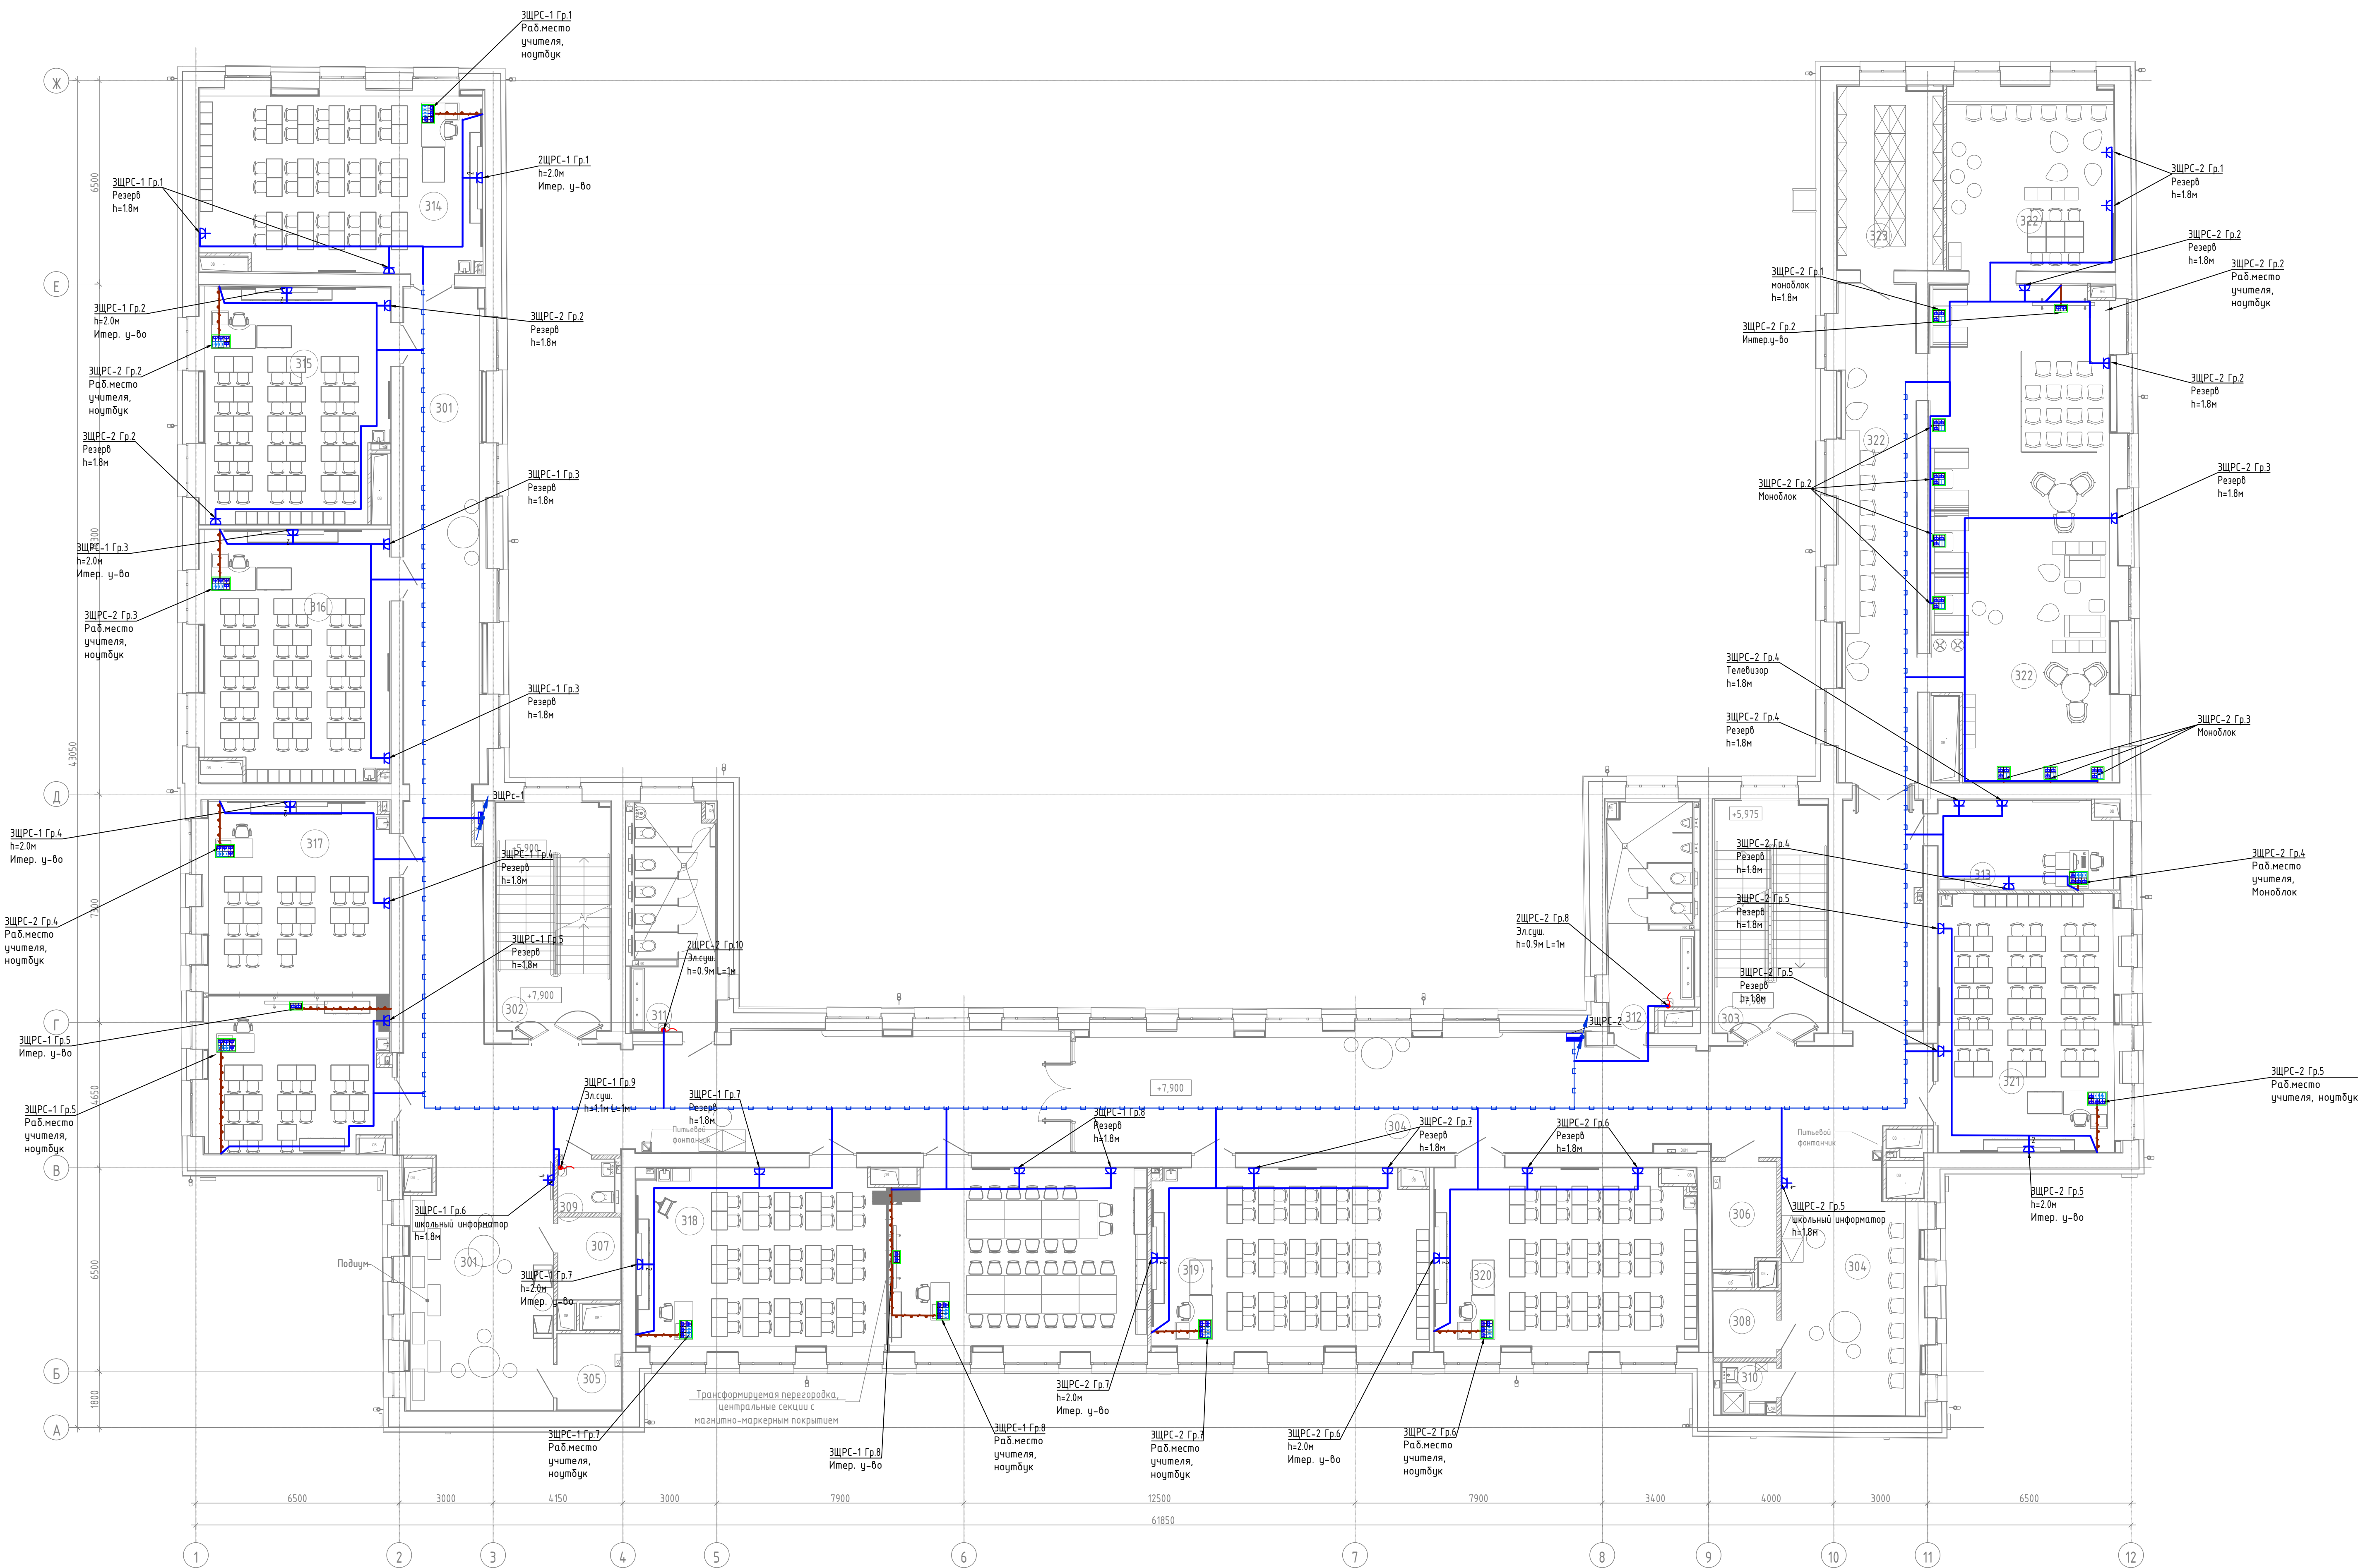

Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Класс помеще-ния
301	Коридор с рекреацией	179,8	
302	Лесничная клетка (Тип Л1)	27,3	
303	Лесничная клетка (Тип Л1)	27,7	
304	Коридор с рекреацией	155,8	
305	Помещение СС	5,1	В4
306	Помещение СС	6,8	В4
307	Подсобное помещение	5,3	В4
308	Подсобное помещение	4,3	В4
309	Туалет для персонала	3,1	
310	ПМ	2,3	В4
311	Уборная для девочек	19,0	
312	Уборная для мальчиков	18,9	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 п.ч.скоррекционных педагогов	16,0	
314	Учебный кабинет	51,9	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	47,9	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	66,5	
318	Творческая студия с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	94,7	
319	Учебный кабинет	51,4	
320	Учебный кабинет	48,7	
321	Учебный кабинет	47,9	
322	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиазона, 163,4 центра детских инноваций		
323	Многофункциональный информационный библиотечный центр Хранилище (закрытый фонд) и выдача книг	19,8	В3
		1108,1	

Условные обозначения	
УГО	Наименование
	Проводка в кабельной лотке
	Проводка в ПВХ трубах
	Проводка в трубах в подложке пола
	Лампа в полу на 2 поста (4 модуля)
	Лампа в полу на 6 постов (12 модулей)
	Лампа в полу на 4 поста (8 модулей)
	Розетка с заземляющим контактом, скрытая, IP44, 230В, 16А
	Розетка стационарная ЗР-РЕ-N 380В IP67 /Вилка переносная 380В IP67
	Кнопка "Свет" Пуск многоточный: Кнопка лабораторная флюорескопа NO-NC IP54 / Гудок Корпус пластиковый 1 кнопка IP54
	Розетка IP20, с защитным контактом, скрытая
	Выключатель, одноклавишный , скрытый монтаж , IP44
	Кабельный выпуск
	Щит распределительный

Примечания:


- Место установки выключателя и светильников уточнить при выполнении монтажных работ;
- Сеть основного освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLTx, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением;
- Прокладка кабеля производится:
 - скрыто, за обшивкой потолка в гофрированных трубах ПВХ,
 - открыто к выключателям скрыто в трубах ПВХ за обшивкой стен, в штробе под слоем штукатурки;
- Не допускается совместная прокладка кабелей линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, хлуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Проходы кабелей сквозь стены и перекрытия выполняются в отрезках стальных труб.
- Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах (металлоушках) в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.
- Управление освещением предусматривается:
 - автоматическое (при помощи фотореле и реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреаций и лестниц;
 - автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа
 - рабочим и аварийным освещением в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях – управление при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту;
 - управление освещением санузлов для МГН осуществляется при помощи датчиков движения.
- Высота установки щетельных розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей – 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное.
- Заземление светильников выполнять путем присоединения к нулевому защитному проводнику (РЕ) питающей сети.
- Места прохода кабелей в межкомнатных перегородках выполнять в гильзах, после прокладки места прохода заделать огнезащитной мастикой.
- Щиты установить так, чтобы аппараты в щите располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола.
- Соединение, ответвление и оканчивание жил кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или схимов (винтовых, болтовых и т.п.). [ПУЭ, раздел 2, гл. 2.1 (6-го изд.), п. 2.1.21].
- Электромонтажной организации РАЗРЕШАЕТСЯ трассы прокладки кабельных трасс – корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем.
- Светильники аварийного освещения на путях эвакуации оборудуются блоками аварийного питания (БАП).
- Согласно ТКП 45-4.04-86-2007 (Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Электрические системы. Правила проектирования) выключатель верхней (экранированной) лампы SF1 должен быть установлен в обслуживаемом помещении, выключатель нижней (неэкранированной) лампы SF2 устанавливается у входа в обслуживаемое помещение и блокируется со световым указателем «Не выводить».
- Выключатели для управления бактерицидными лампами должны устанавливаться со стороны противоположная выключателя освещения, по-видимому, для исключения случайного включения бактерицидных ламп. При этом выключатели должны иметь соответствующие надписи либо отличительную окраску.

Согласовано

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

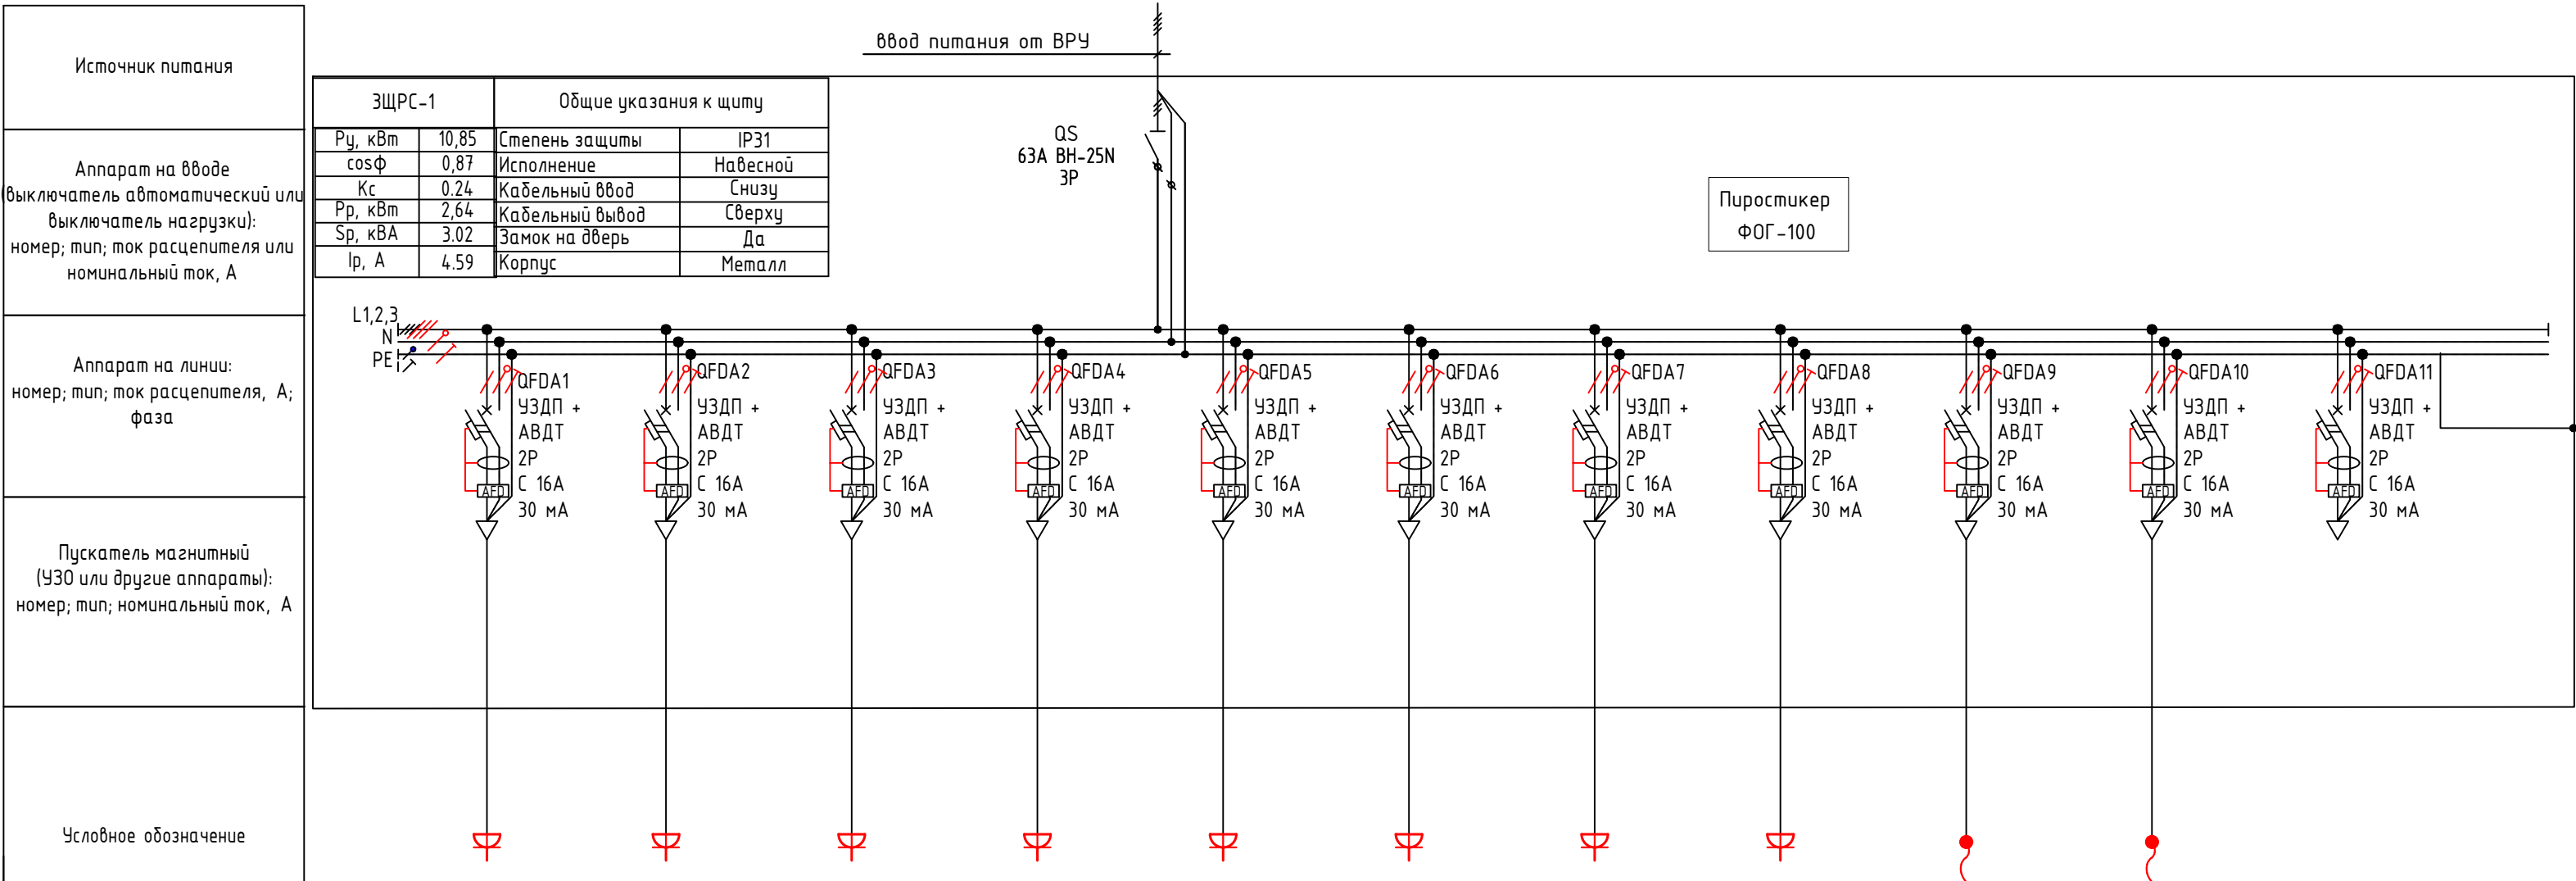

Номер группы			Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10
Фазность			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Марка кабеля			ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx
Сечение кабеля			3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Суммарная длина линии, м			42	44	33	20	37	25	45	56	20	20
Способ прокладки	в лотке, длина участка	L каб., м	17	15	10	3	10	20	23	27	14	14
	в ПВХ трубе	D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25
		L каб., м	23	27	21	15	19	5	20	20	6	6
	в ПВХ* трубе в полу	D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25
		L каб., м	2	2	2	2	8	0	2	9	0	0
Установленная мощность, кВт			1.40	1.40	1.40	1.05	1.05	0.50	1.05	1.40	1.60	1.60
Коэффициент мощности			0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80
Ток, А			7,07	7,07	7,07	5,30	5,30	2,53	5,30	7,95	9,09	9,09
Потеря напряжения, %			0,93	0,97	1,46	0,53	0,97	0,32	1,19	2,45	0,99	0,99
№ помещения			314	315	316	317	317	301	318	318	309	309
Наименование электроприемника			Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв	Школьный информатор	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Электросушитель	Электросушитель
Тип оборудования			Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Электросушители	Электросушители
			Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв

Обозначения:
QS-разъединитель/рубильник
QF-автоматический выключатель
QD-устройство защитного отключения
QFD-авт. выключатель дифф.тока
QFDA- УЗДП комбинированное с АВДТ
SF-автоматический выключатель в цепи управления
KM-контактор
ПВХ* труба - ПВХ труба тяжелого типа для прокладки в полу

1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты приняты фирмы EKF.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
7. Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

Схема электрическая принципиальная щита ЗЩРС-1

696/П-25-АНО-Р-30М

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Никитин 07.26

ГИП Гулько 07.26

Н. контр. Гулько 07.26

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282

Стадия Р Лист 58 Листов

Однолинейная схема ЗЩРС-1

ООО "ПРОЕКТ+"


Формат

Согласовано

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

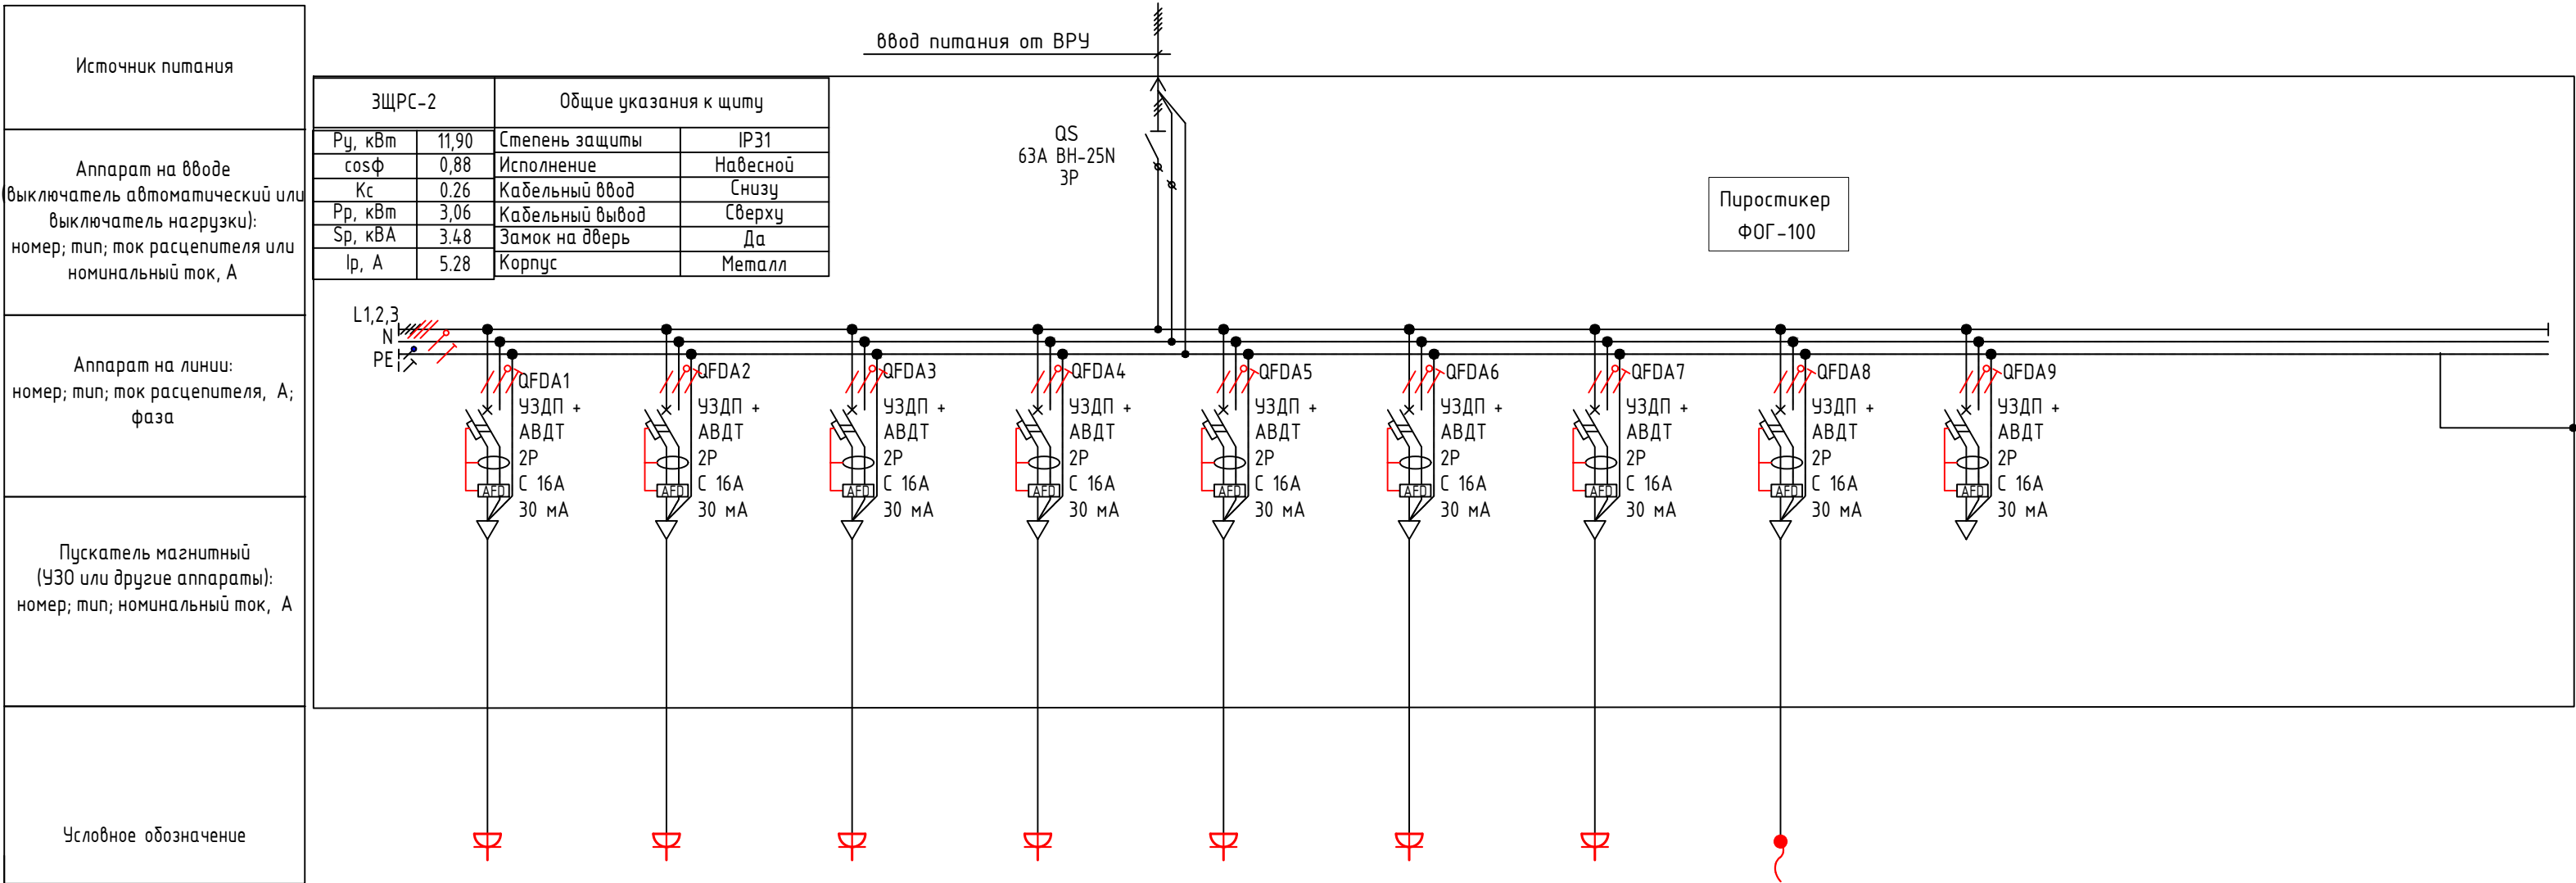

Номер группы			Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.19	
Фазность			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2		
Марка кабеля			ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx		
Сечение каделя			3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Суммарная длина линии, м			60	55	51	31	33	30	38	8		---
Способ прокладки	в лотке, длина участка	L каб., м	30	30	20	15	9	7	15	2		---
		D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	
	в ПВХ трубе	L каб., м	29	24	30	15	22	21	21	6		---
		D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	
	в ПВХ* трубе в полу	L каб., м	1	1	1	1	2	2	2	0		
Установленная мощность, кВт			1.75	1.40	1.40	1.40	1.90	1.40	1.40	1.60		---
Козффицинт мощности			0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80		---
Ток, А			8,84	7,07	7,07	7,07	9,60	7,07	7,07	9,09		---
Потеря напряжения, %			1,65	1,21	2,21	1,10	1,59	1,06	1,34	0,39		
№ помещения			322	322	322	313	304,321	320	319	312		
Наименование электроприемника			Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(3шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Моноблок, Резерв	Моноблок(3шт), Резерв	Моноблок, Телевизор, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт), Школьный информатор	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Электросушитель		
Тип оборудования			Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Электросушители	Резерв	

Обозначения:
QS-разъединитель/рубильник
QF-автоматический выключатель
QD-устройство защитного отключения
QFD-авт. выключатель диф.тока
QFDA- УЗДП комбинированное с АВДТ
SF-автоматический выключатель в цепи управления
KM-контактор
ПВХ* труба - ПВХ труба тяжелого типа для прокладки в полу


1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты приняты фирмы EKF.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
7. Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

							696/П-25-АНО-Р-30М			
							Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Никитин			07.26			Р	58	
ГИП		Гулько			07.26					
Н. контр.		Гулько			07.26		Однолинейная схема ЗЩРС-2			

ООО "ПРОЕКТ+"

Формат

План 4 этажа

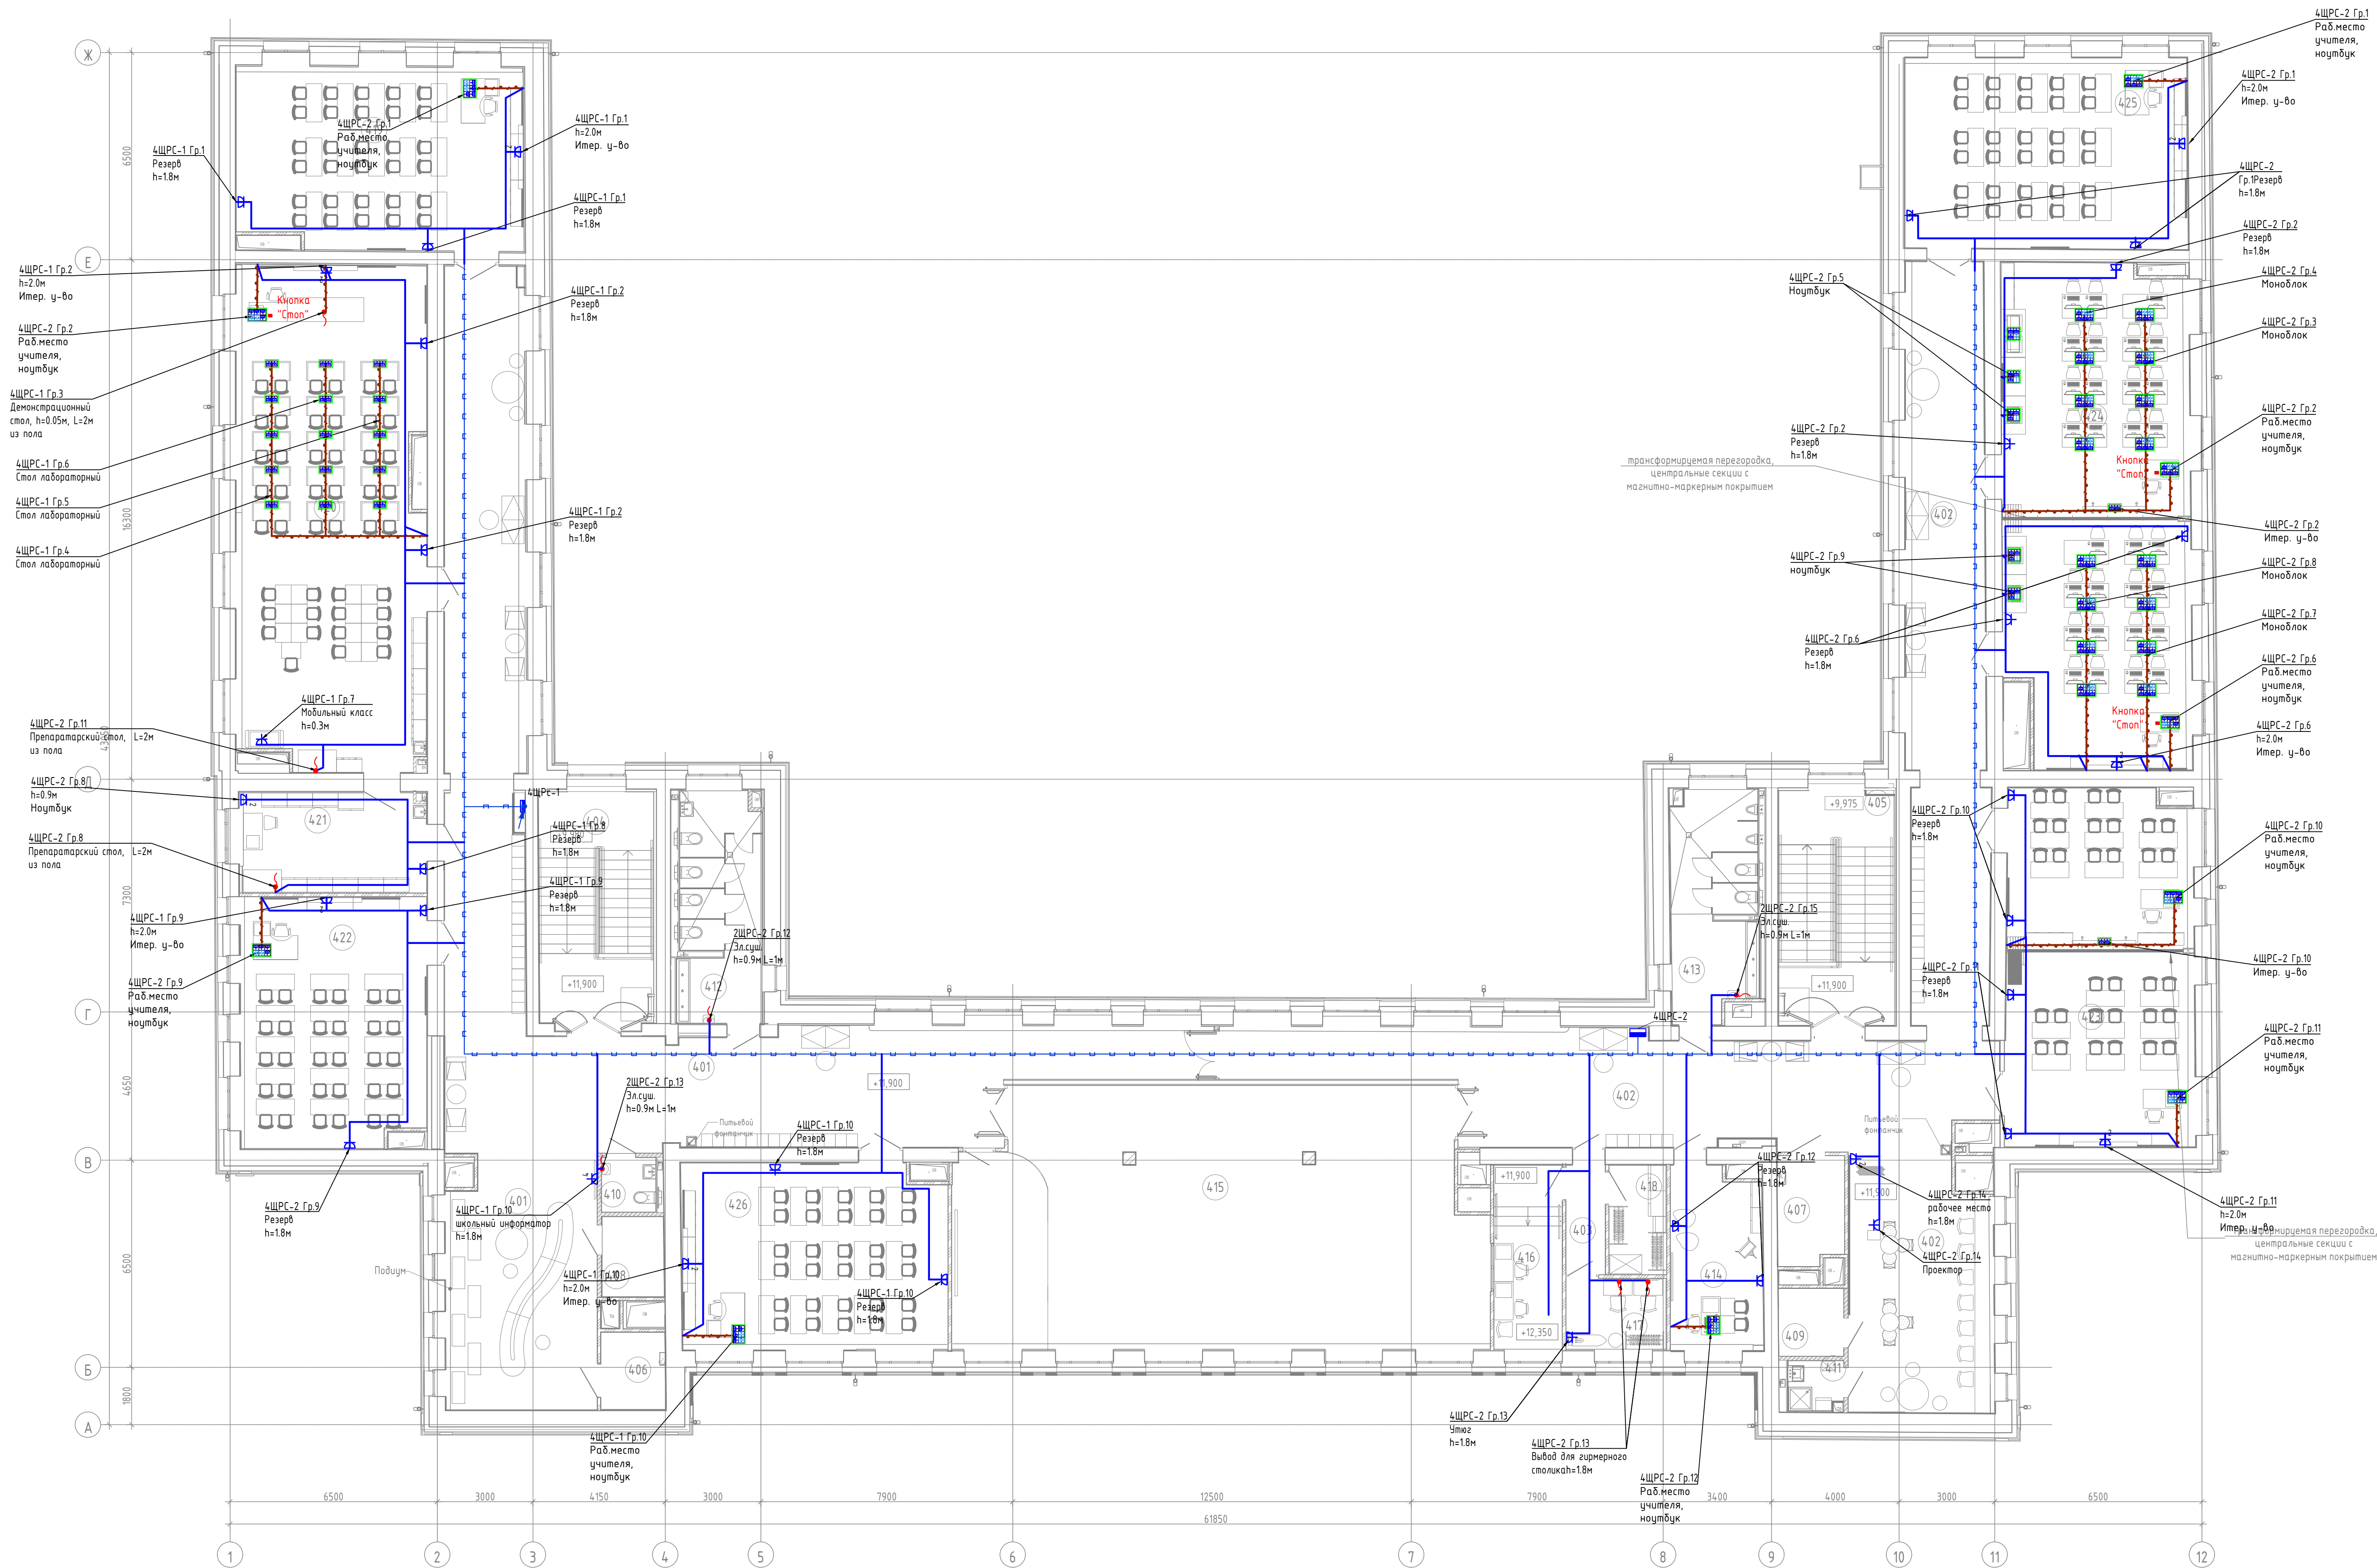

Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
401	Коридор с рекреацией	173,6	
402	Коридор с рекреацией	166,2	
403	Танцур	4,1	
404	Лестничная клетка (Тип ЛП)	26,9	
405	Лестничная клетка (Тип ЛП)	26,8	
406	Помещение СС	5,0	Б4
407	Помещение СС	6,8	Б4
408	Подсобное помещение	5,0	Б4
409	Подсобное помещение	4,3	Б4
410	Таблет для персонала	2,9	
411	ПВМ	2,1	Б4
412	Звонная для девочек	19,0	
413	Звонная для мальчиков	19,1	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 п.ч. естественного освещения	16,2	
415	Актовый зал (с эстрадой в районе пола)	131,1	
416	Технический центр	12,4	Б3
417	Артстическая	6,9	
418	Кабинет инвентаря	6,1	Б4
419	Кабинет математики	50,8	
420	Учебный кабинет (для изучения естественных биологии/географии Тип 2	92,4	
421	Лаборатория биологии	18,3	Б3
422	Учебный кабинет (история)	45,0	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью трансформированной перегородкой на два помещения	65,9	
424	Учебный кабинет информатики с возможностью трансформированной перегородкой на два помещения	90,5	
425	Кабинет русского языка и литературы	53,4	
426	Кабинет русского языка и литературы	48,1	
		1058,9	

УГО	Наименование
	Прободка в кабельном лотке
	Прободка в ПВХ трубах
	Прободка в трубах в подполье пола
	лоток в полу на 2 поста (4 модуля)
	лоток в полу на 6 постов (12 модулей)
	лоток в полу на 4 поста (8 модулей)
	Розетка с заземлением, скрытая, IP44, 230В, 16А
	Розетка стационарная 3Р+РЕ-N 380В IP67 /Вилка переносная 380В IP67
	Пост кнопочный. Кнопка поворотная блокировка NO+NC IP54 / Губок. Корпус пластиковый 1 кнопка IP54
	Розетка IP20, с защитным контактом, скрытая
	Выключатель, одноклавишный, скрытый монтаж, IP44
	Кабельный выпуск
	Щит распределительный

Примечания:


- Место установки выключателя и светильников уточнить при выполнении монтажных работ;
- Сеть рабочего освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLTx, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением;
- Прокладка кабеля производится:
 - скрыто, за обшивкой потолка в гофрированных трубах ПВХ,
 - опуски к выключателям скрыты в трубе ПВХ за обшивкой стен, в штробе под слоем штукатурки,
 - Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Проходы кабелей сквозь стены и перегородки выполняются в отверстиях стальных труб.
- Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах (металлолотках) в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.
- Управление освещением предусматривается:
 - а) автоматическое (при помощи фотореле и реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление работой освещением коридоров, рекреации и лестниц;
 - б) автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа
 - в) рабочим и аварийным освещением в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях – управление при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту;
 - г) управление освещением санузлов для МПН осуществляется при помощи датчиков движения.
- Высота установки щетельных розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей – 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное.
- Заземление светильников выполнить путем присоединения к нулевому защитному проводнику (РЕ) питающей сети.
- Места прохода кабелей в межкомнатных перегородках выполнить в гильзах, после прокладки места прохода заделать огнезащитной мастикой.
- Щиты установить так, чтобы аппараты в щите располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола.
- Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) [1] ПУЭ, раздел 2, п.п. 2.1. 2.1.6-го изд., п. 2.1.21];
- Электромонтажная организация РАЗРЕШАЕТся трассы прокладки кабельных трасс – корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем.
- Светильники аварийного освещения на путях эвакуации оборудуются блоками аварийного питания (БАП).
- Согласно ТКП 45-404-06-2007 (Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Электрические системы. Правила проектирования) выключатель верхней (сигнализирующей) лампы ЗГ1 должен быть установлен в обслуживаемом помещении, выключатель нижней (незащитной) лампы ЗГ2 устанавливается у входа в обслуживаемое помещение и блокируется со световым указателем «Не входите».
- Выключатели для управления бактерицидными лампами должны устанавливаться со стороны противоположной выключателя освещения, по-видимому, для исключения случайного включения бактерицидных ламп. При этом выключатели должны иметь соответствующие надписи либо отличительную окраску.

696/П-25-АНО-Р-30М

Данные по адресу: г. Москва, ул. Барвиха, д.1, корп.1

Изм.	Кол. р.	Лист № док.	Подп.	Дата	Копированный проект Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Станд.	Лист	Листов
Р	Г	Г	Г	07.26		Р	1	
Н. контр.	Г	Г	Г	07.26	План распределительной силовой сети 4 этажа			



Формат

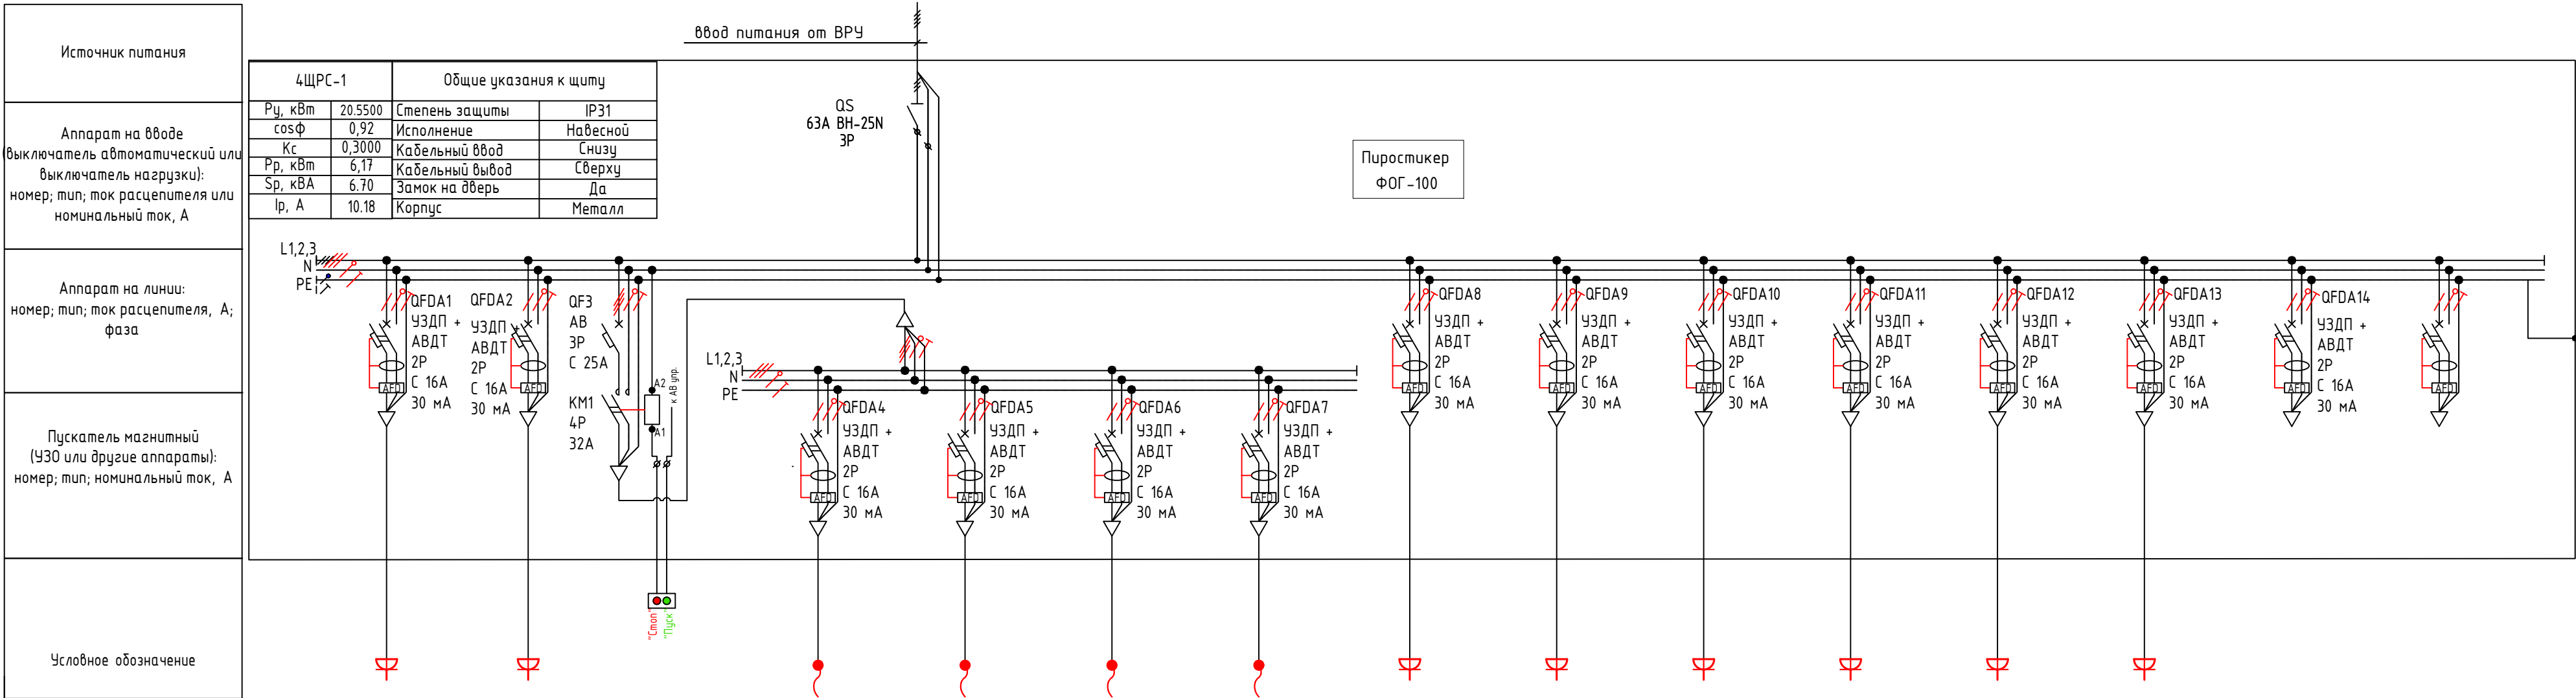


Номер группы			Гр.1	Гр.2		Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11	Гр.12	Гр.13	
Фазность			L1	L2	L1 L2 L3	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	
Марка кабеля			ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx		ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	
Сечение кабеля			3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	
Суммарная длина линии, м			42	29		20	25	24	23	17	41	27	57	41	8	8	
Способ прокладки	в лотке, длина участка	L каб., м	17	6		6	6	6	6	6	3	6	25	3	2	2	
		Ø трубы	D25	D25		D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25
	в ПВХ трубе	L каб., м	23	21		12	8	8	8	11	29	20	30	29	6	6	
		Ø трубы	D25	D25		D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25
	в ПВХ* трубе в полу	L каб., м	2	2		2	11	10	9	0	9	1	2	9	0	0	
		Ø трубы															
Установленная мощность, кВт			1,40	1,40		2,50	1,50	1,50	1,50	2,50	2,00	1,40	1,75	1,50	1,60	1,60	
Коэффициент мощности			0,90	0,90		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
Ток, А			7,07	7,07		12,63	7,58	7,58	7,58	12,63	11,36	7,95	9,94	8,52	9,09	9,09	
Потеря напряжения, %			0,93	0,64		1,56	0,94	0,90	0,86	1,08	2,58	1,19	3,13	1,93	0,39	0,39	
№ помещения			419	420		420	420	420	420	420	421	422	401,426	420	412	410	
Наименование электроприемника			Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук, кнопка "Стоп". Итер. у-во, Резерв(2шт)		Стол демонстрационный	Стол лабораторный(5шт)	Стол лабораторный(5шт)	Стол лабораторный(5шт)	Мобильный класс	Ноутбук. Препаратарский стол, Резерв	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв, школьный информатор	Препаратарский стол	Электросушитель	Электросушитель	
Тип оборудования			Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование		Лабораторное и учебное оборудование	Лабораторное и учебное оборудование	Лабораторное и учебное оборудование	Лабораторное и учебное оборудование	Лабораторное и учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Электросушители	Электросушители	Резерв

Обозначения:
QS-разъединитель/рубильник
QF-автоматический выключатель
QD-устройство защитного отключения
QFD-авт. выключатель диф.тока
QFDA- УЗДП комбинированное с АВДТ
SF-автоматический выключатель в цепи управления
KM-контактор
ПВХ* труба - ПВХ труба тяжелого типа для прокладки в полу

- Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
- ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
- Комплекующие аппараты приняты фирмы ЕКФ.
- Резерв свободного места в щите не менее 20%.
- Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
- Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
- Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

						696/П-25-АНО-Р-30М						
						Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Стадия	Лист	Листов			
Разраб.	Никитин				07.26		Р	58				
ГИП	Гулько				07.26							
						Однолинейная схема 4 ЩРС -1						
Н. контр.	Гулько				07.26							

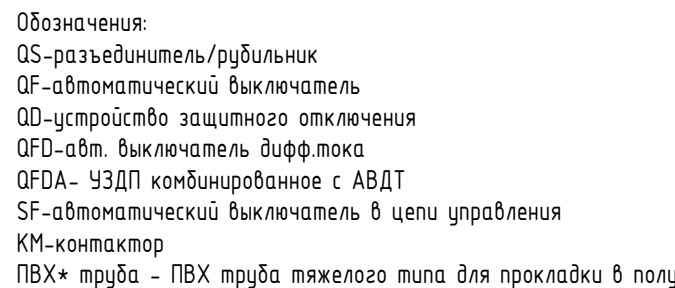

1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ЩРн-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты приняты фирмы EKF.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
7. Подписывается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

Формат

	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Щитовое оборудование							
	1.7	1ЩРс-1	Задание заводу изготовителю			шт.	1		
		TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-144 (2х72) IP31 серый (одна дверь)	ЩРн-144 (2х72) 960х570х140мм	T15-50-N-2X072-31-7035	IEK	шт.	1		
		Выключатель нагрузки ВН-125N 3P 100A PROXIMA EKF		S1253100	EKF	шт.	1		
		Модульный автоматический выключатель ВА 47-63N 3P 40A (C), 4,5 кА PROXIMA EKF		M634340C	EKF	шт.	1		
		Модульный автоматический выключатель ВА 47-63N 3P 50A (C), 4,5 кА PROXIMA EKF		M634350C	EKF	шт.	1		
		Контактор модульный КМ 63A 3NO+1NC 230В AC (3 мод.) PROXIMA EKF		km-3-63-31	EKF	шт.	2		
		Устройство защиты от дугового пробоя с автоматическим выключателем дифференциального тока (УЗДП + АВДТ) 1P+N 16A 30мА, характеристика C, тип A, 6 кА PROXIMA EKF		afdd-rcbo-2-16C-30em-pro	EKF	шт.	31		
		Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
	1.8	1ЩРс-2	Задание заводу изготовителю			шт.	1		
		TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-144 (2х72) IP31 серый (одна дверь)	ЩРн-144 (2х72) 960х570х140мм	T15-50-N-2X072-31-7035	IEK	шт.	1		
		Модульный выключатель нагрузки на DIN-рейку, 3P, I=63A		S63363	EKF	шт.	1		
		Устройство защиты от дугового пробоя с автоматическим выключателем дифференциального тока (УЗДП + АВДТ) 1P+N 16A 30мА, характеристика C, тип A, 6 кА PROXIMA EKF		afdd-rcbo-2-16C-30em-pro	EKF	шт.	36		
		Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
	1.9	2ЩРс-1, 2ЩРс-2, 3ЩРс-1, 3ЩРс-2	Задание заводу изготовителю			шт.	4		
		TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-48 (1х48) IP31 серый (одна дверь)	ЩРн-48 (1х48) 710х310х140мм	T15-50-N-048-31-7035	IEK	шт.	1		
		Модульный выключатель нагрузки на DIN-рейку, 3P, I=63A		S63363	EKF	шт.	1		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Устройство защиты от дугового пробоя с автоматическим выключателем дифференциального тока (УЗДП + АВДТ) 1P+N 16А 30мА, характеристика С, тип А, 6 кА PROXIMA EKF		afdd-rcbo-2-16C-30em-pro	EKF	шт.	10			
			Шина "0" N (6х9мм) 14 отв. цинк синий изолятор на DIN-рейку			EKF	шт.	1			
			Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1			
		1.10	4ЩРс-1	Задание заводу изготовителю			шт.	1			
			TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-54 (1х54) IP31 серый (одна дверь)	ЩРн-54 (1х54) (540х440х120мм)	МКМ14-N-54-31-Z	IEK	шт.	1			
			Модульный выключатель нагрузки на DIN-рейку, 3P, I=63A		S63363	EKF	шт.	1			
			Модульный автоматический выключатель ВА 47-63N 3P 25A (C) 4,5 кА PROXIMA EKF		M634325C	EKF	шт.	1			
			Контактор модульный КМ 32А 3NO+1NC 230В AC (3 мод.) PROXIMA EKF		km-3-32-31	EKF	шт.	1			
			Устройство защиты от дугового пробоя с автоматическим выключателем дифференциального тока (УЗДП + АВДТ) 1P+N 16А 30мА, характеристика С, тип А, 6 кА PROXIMA EKF		afdd-rcbo-2-16C-30em-pro	EKF	шт.	14			
			Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1			
		1.11	4ЩРс-2	Задание заводу изготовителю			шт.	1			
			TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-72 (2х36) IP31 серый (одна дверь)	ЩРн-72 (2х36) 585х570х140мм	T15-50-N-2X036-31-7035	IEK	шт.	1			
			Модульный выключатель нагрузки на DIN-рейку, 3P, I=63A		S63363	EKF	шт.	1			
			Модульный автоматический выключатель ВА 47-63N 3P 25A (C) 4,5 кА PROXIMA EKF		M634325C	EKF	шт.	2			
			Контактор модульный КМ 32А 3NO+1NC 230В AC (3 мод.) PROXIMA EKF		km-3-32-31	EKF	шт.	2			
			Устройство защиты от дугового пробоя с автоматическим выключателем дифференциального тока (УЗДП + АВДТ) 1P+N 16А 30мА, характеристика С, тип А, 6 кА PROXIMA EKF		afdd-rcbo-2-16C-30em-pro	EKF	шт.	16			
			Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1			
		1.12	ЩРс-ПБ1	Задание заводу изготовителю			шт.	1			
			TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-48 (1х48) IP31 серый (одна дверь)	ЩРн-48 (1х48) 710х310х140мм	T15-50-N-048-31-7035	IEK	шт.	1			
			Выключатель нагрузки ВН-125N 3P 125А PROxima EKF		km-av-6-125-3T-230V	EKF	шт.	1			
			Контактор модульный КМ 125А 3NO+1NC 230V AC (6 мод.) AVERS EKF		MRD32N-W2C16-A	EKF	шт.	1			
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№									Лист
											2

						696/П-25-АНО-Р-ЭОМ				Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата					

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.			Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 80А (С) 10kA PROxima EKF		mcb47-100-3-80C-pro	EKF	шт.	1			
			Выключатель дифференциального тока ВД-100N 4Р 80А 30mA А эл-мех.6kA PROxima EKF		E1046MA8030	EKF	шт.	1			
			Контактор модульный КМ 100А 3НО+1NC 230V AC (6 мод.) AVERS EKF		km-av-6-100-3T-230V	EKF	шт.	1			
			Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 3Р+N 25А характеристика С 30mA тип А электромеханический 6kA PROxima EKF		D63N46MA25C30	EKF	шт.	2			
			Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 3Р+N 32А характеристика С 30mA тип А электромеханический 6kA PROxima EKF		D63N46MA32C30	EKF	шт.	1			
			Автоматический выключатель ВА-101 3Р 16А С 4.5kA		11070DEK	EKF	шт.	1			
			Расцепитель независимый НД-101 МХ+OF 24В AC/DC		18103DEK	EKF	шт.	1			
			Устройство защиты от дугового пробоя с автоматическим выключателем дифференциального тока (УЗДП + АВДТ) 1Р+N 16А 30mA, характеристика С, тип А, 6 kA PROXIMA EKF		afdd-rcbo-2-16C-30em-pro	EKF	шт.	6			
			Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1			
	1.13		ЩРС-ПБ2	Задание заводу изготовителю				шт.	1		
			TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-48 (1x48) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-48 (1x48) 710x310x140мм	T15-50-N-048-31-7035	IEK	шт.	1			
			Модульный выключатель нагрузки на DIN-рейку, 3Р, I=63А		S63363	EKF	шт.	1			
			Устройство защиты от дугового пробоя с автоматическим выключателем дифференциального тока (УЗДП + АВДТ) 1Р+N 16А 30mA, характеристика С, тип А, 6 kA PROXIMA EKF		afdd-rcbo-2-16C-30em-pro	EKF	шт.	7			
			Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1			
	1.14		ЩРС-ПБ3	Задание заводу изготовителю				шт.	1		
			TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-48 (1x48) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-48 (1x48) 710x310x140мм	T15-50-N-048-31-7035	IEK	шт.	1			
			Модульный выключатель нагрузки на DIN-рейку, 3Р, I=63А		S63363	EKF	шт.	1			
			Устройство защиты от дугового пробоя с автоматическим выключателем дифференциального тока (УЗДП + АВДТ) 1Р+N 16А 30mA, характеристика С, тип А, 6 kA PROXIMA EKF		afdd-rcbo-2-16C-30em-pro	EKF	шт.	5			
		Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 3Р+N 32А характеристика С 30mA тип А электромеханический 6kA PROXIMA EKF		D63N46MA32C30	EKF	шт.	1				
		Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1				
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
696/П-25-АНО-Р-ЭОМ										Лист	
										3	

