

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система пожарной сигнализации

696/П-24-АНО-Р-СПС

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Согласовано

Взам.инв.Н

Подпись и дата

инв.подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные 1	
2	Общие данные 2	
3	Структурная схема	
4	План расположения ИП устанавливаемых на подвесной потолок в подвале	
5	План расположения ИП устанавливаемых на подвесной потолок на 1 этаже	
6	План расположения ИП устанавливаемых на подвесной потолок на 2 этаже	
7	План расположения ИП устанавливаемых на подвесной потолок на 3 этаже	
8	План расположения ИП устанавливаемых на подвесной потолок на 4 этаже	
9	План расположения ИП устанавливаемых на перекрытие на чердаке	
10	План расположения ИП устанавливаемых на перекрытие в подвале	
11	План расположения ИП устанавливаемых на перекрытие на 1 этаже	
12	План расположения ИП устанавливаемых на перекрытие на 2 этаже	
13	План расположения ИП устанавливаемых на перекрытие на 3 этаже	
14	План расположения ИП устанавливаемых на перекрытие на 4 этаже	
15	ЗКСПС подвал	
16	ЗКСПС 1 этаж	
17	ЗКСПС 2 этаж	
18	ЗКСПС 3 этаж	
19	ЗКСПС 4 этаж	
20	ЗКСПС чердак	
21	Схема подключения	
22	Эскиз	
23	Схема монтажа	
24	Кабельный журнал	
25	Растановка в помещение охраны	
25.1	Типовая схема крепления лотка	

Общие указания

1 Рабочая документация разработана на основании технического задания и исходных данных, полученных от Заказчика.

2 Рабочая документация соответствует требованиям действующих технических регламентов, стандартов и сводов правил.

3 Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы";
- СП 3.13130.2026 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";
- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";
- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";
- СП 6.13130.2026 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";
- ГОСТ 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний";
- ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";
- ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";
- ГОСТ Р 59638 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";
- ГОСТ Р 59639 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";
- ПУЭ изд.7 "Правила устройства электроустановок";
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ";
- РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи".

4 Данной документацией предусмотрено оснащение системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией, расположенной по адресу: Государственное Бюджетное Общеобразовательное Учреждения города Москвы «Школа№1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д. 1, корп. 1

5 Алгоритм работы системы противопожарной защиты (далее СПЗ):
При возгорании в одной из защищаемых зон сигнал "Пожар" формируется по срабатыванию:
- дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых извещателей "ИП 212-64-R3" и тепловых адресно-аналоговых извещателей ИП 101-29-PR-R3, включенных по алгоритму "С";
ручных пожарных извещателей "ИПР 513-11-A-R3"
При этом, по сигналу "Пожар" в системе формируются команды:
- на запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
- на запуск алгоритма СПЗ.
Детальный алгоритм см.раздел СПЗ

						696/П-25-АНО-Р-СПС			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа№1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Идок	Подпись	Дата	Система пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	1	25
Проверил.	Гулько								
						Общие данные лист1			
Н. контр.	Гулько								

Согласовано					
Взам.инв.Н					
Подпись и дата					
инв.Иподл.					

6 Размещение оборудования

В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м.

Извещатели пожарные ручные установить на высоте от уровня пола – 1,5 м; от дверной коробки – 0,1м.Так же следует учитывать,что на расстоянии не менее 0.75 м от ИПР не должно быть различных предметов,мебели,оборудования.

Места установки автоматических пожарных извещателей должны быть определены исходя из того,что каждая точка помещения(площадь) должна контролироваться двумя ИП,а радиус зоны контроля одного дымового ИП составляет–6.40м,теплового ИП–3.55м,для дымовых ИП располагаемых за подвесным потолком,радиус зоны контроля–9.60м.

Минимальное расстояние между ИП должно быть не менее 1,2 метра (установка извещателей на меньшем расстоянии допускается только в случаях, если не могут быть одновременно с этим выполнены иные требования настоящего свода СП 484.1311500.2020 по размещению ИП);

Дамовые ИП,размещаемые в кабельных шахтах устанавливать на стенах на расстоянии не менее 150мм от ИП до угла между стенами,а также до угла между стеной и потолком.

Расстояние от уровня потолка до чувствительного элемента точечного пожарного извещателя должно быть в пределах от 25 до 600 мм для дымовых извещателей и до 150 мм для тепловых извещателей,в том числе при установке в монтажные комплекты для подвесного потолка.

Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1м.Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0.25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих конструкций или инженерного оборудования.Расстояние ИП до стен(перегородок),а так же других строительных конструкций и до инженерного оборудования,выступающего от перекрытия на расстояние более 0.25 м ,должно быть не менее 0.5м.

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м.

Установку оборудования произвести в соответствии с инструкциями по монтажу фирм производителей и настоящей Рабочей документацией.

7 Прокладка кабеля

На основании ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123–ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” проектом предусмотрено использование огнестойкой кабельной линии (далее ОКЛ) .

Шлейфы СПС проложить в гофрированный трубах в помещениях с подвесными потолками,в коридорах и помещениях без подвесного потолка (общественных зонах) для трассировки кабельных линий использовать гладкие трубы или кабеленесущие лотки..

Проходы через стены и перекрытия кабель выполнить в металлической трубе , с последующей заделкой зазоров между трубой и проемом, между трубой и кабелем огнезащитным терморасширяющимся герметиком.

При монтаже ОКЛ необходимо соблюдать общие требования, приведенные в Инструкции по монтажу ОКЛ .

При параллельной групповой прокладке кабеля систем противопожарной безопасности заполняемость конструкций, в которых прокладывается кабель, не должна превышать 40%.

Нарезка кабеля производится после проведения контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

8 Электроснабжение установки пожарной сигнализации

Согласно ПУЭ и СП 6.13130.2021 установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
- резервный источник – АКБ 12В.

В соответствии с ГОСТ Р53325–2012 и СП 6.13130.2026 для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники питания “ИВЭПР RS–R3”, обеспечивающие контроль работоспособности.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 час в режиме тревоги.

9 Заземление

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации и их специальные клеммы должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других действующих нормативных документов.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.


10 Все оборудование, предусмотренное документацией, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и Пожарной безопасности. Монтажная организация перед монтажом обязана проверить срок действующих сертификатов.

11 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 “Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации”.

12 При монтаже технических средств сигнализации и системы оповещения должны соблюдаться требования СНиП, ПУЭ, СП Системы противопожарной защиты, действующих государственных и отраслевых стандартов.

13 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.


						696/П-25-АНО-Р-СПС		
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа№1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата			
Разработал	Коняев					Система пожарной сигнализации	Стадия	Лист
Проверил.	Гулько						Р	2
						Общие данные лист 2		Листов
								25
Н. контр.	Гулько							

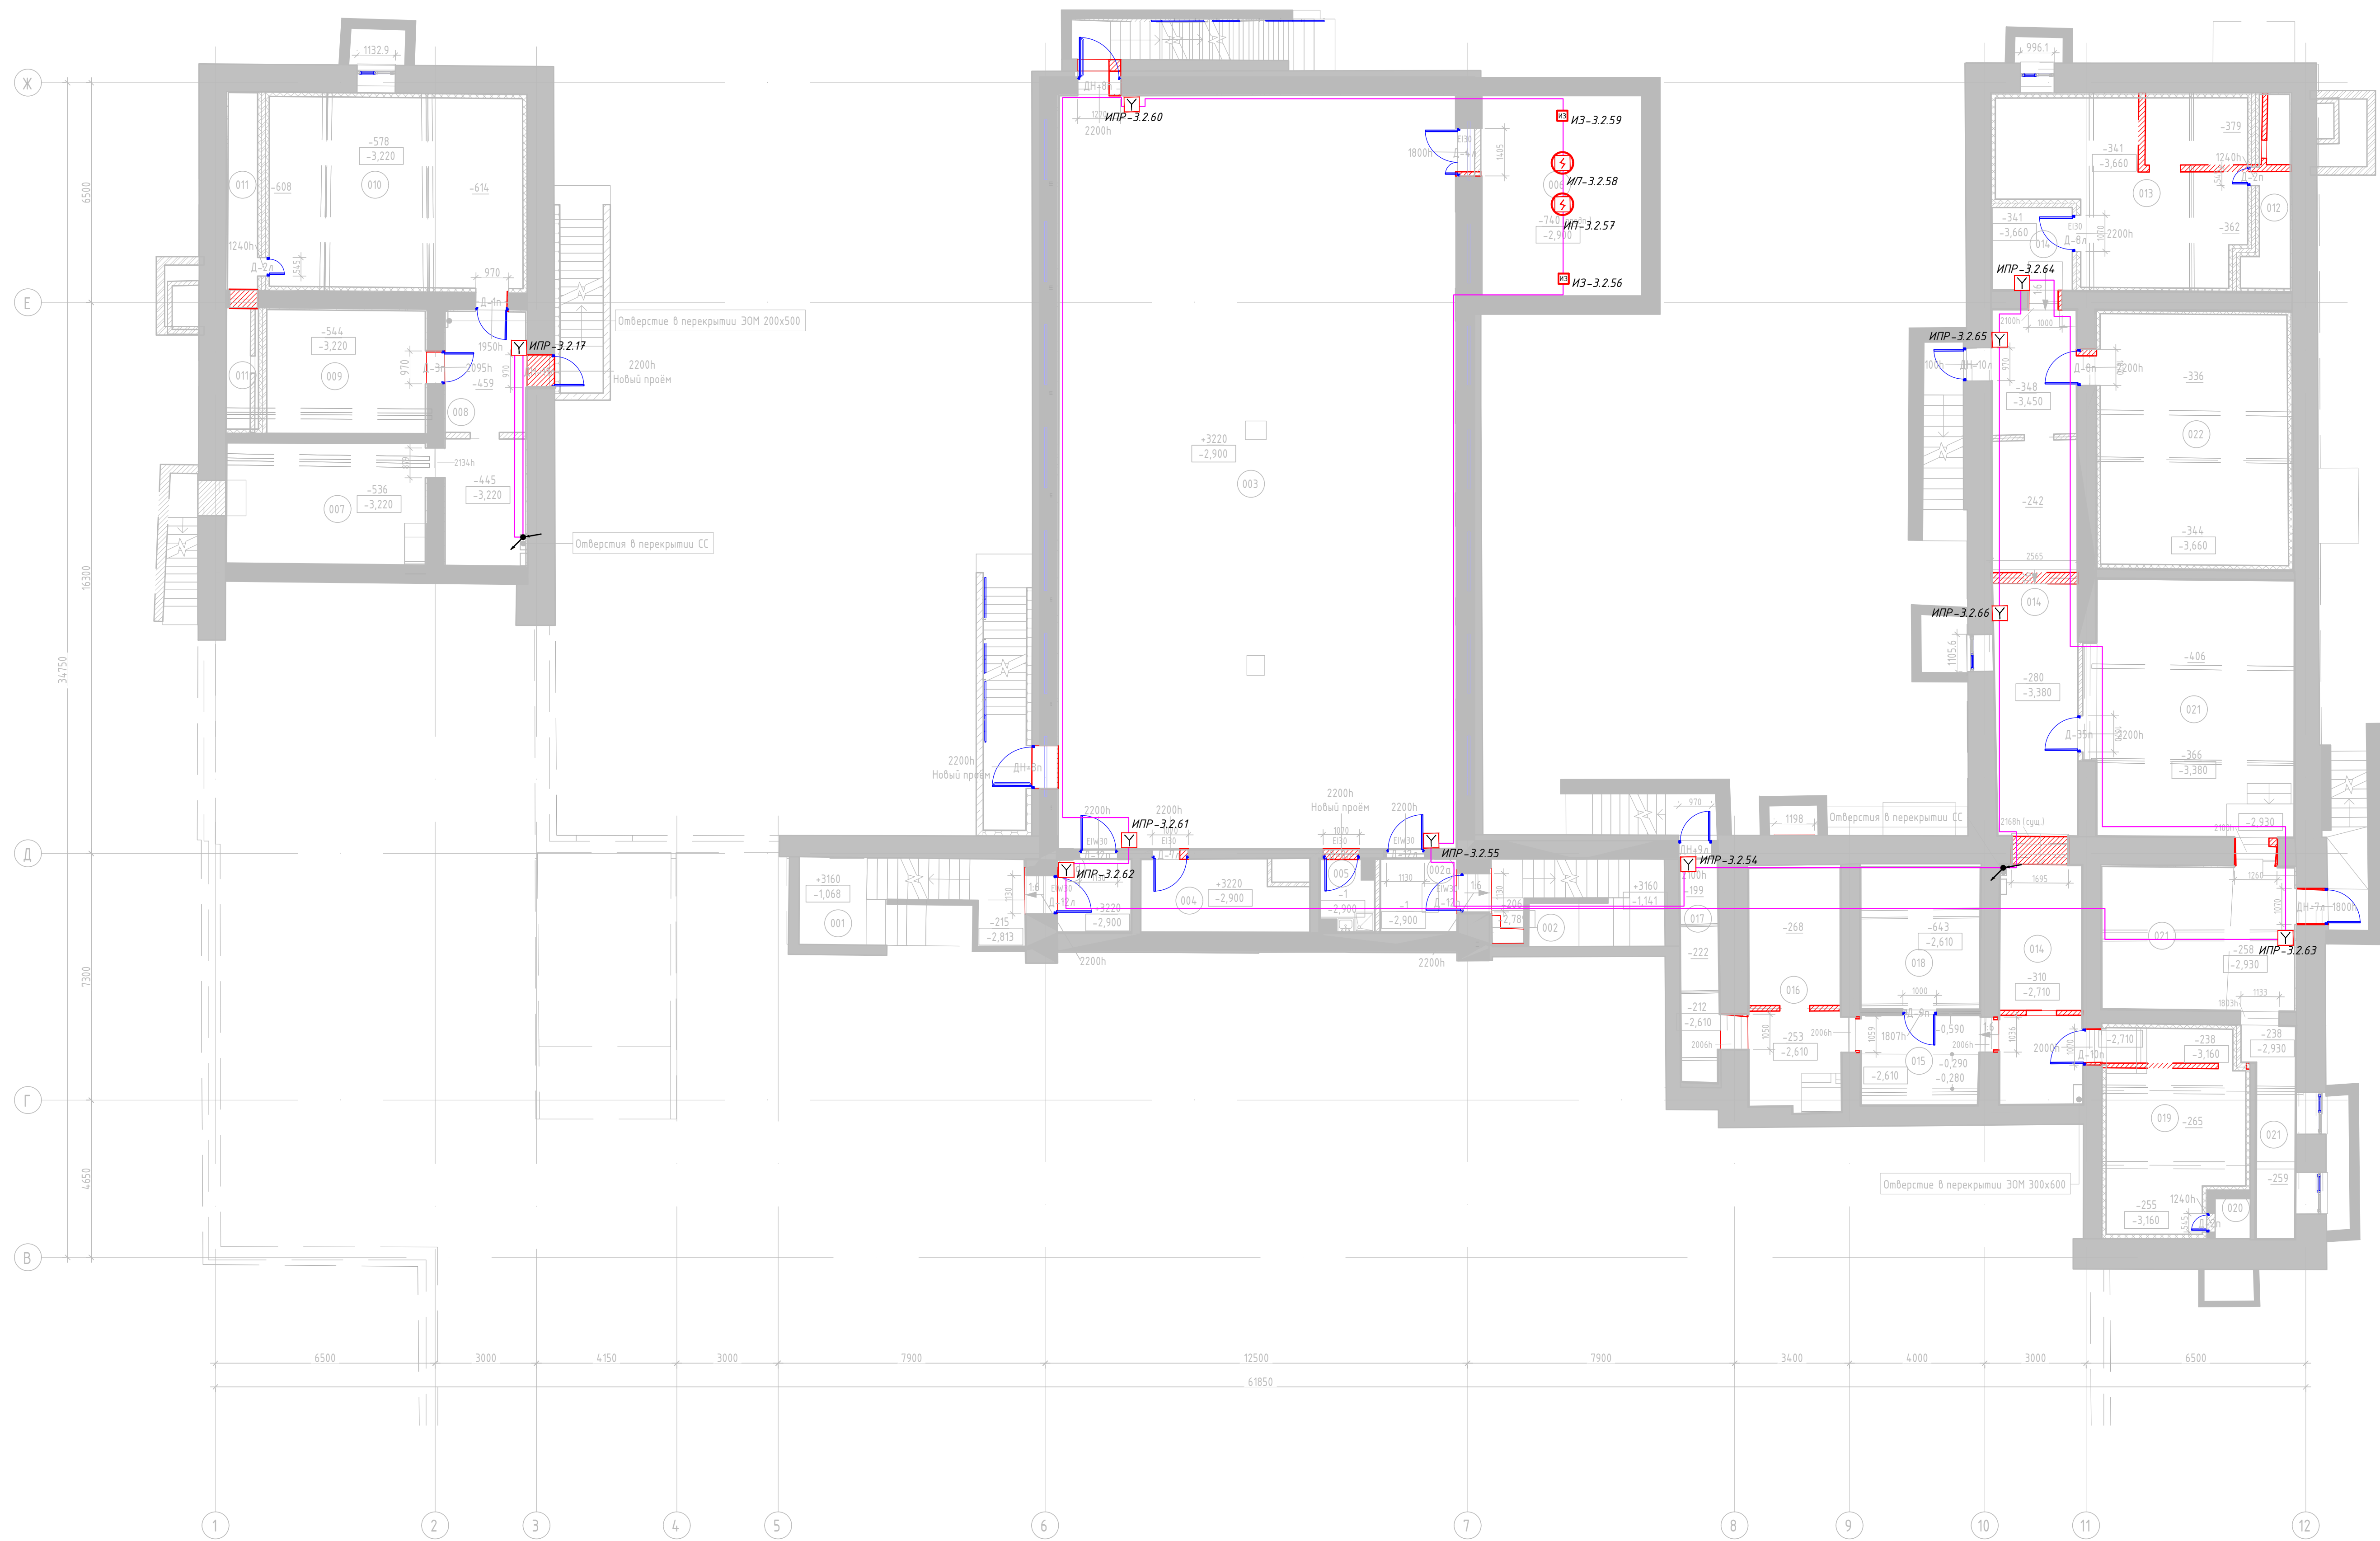

Экспликация помещений подвала

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м ²	Кат. поме-щия
001	Техническая лестница	13,7	
001а	Тамбур-шлюз 1-го типа	4,8	
002	Техническая лестница	9,8	
002а	Тамбур-шлюз 1-го типа	4,9	
003	Спортивный зал	262,5	
004	Снарядная	9,9	В3
005	ПУИ	3,5	
006	Снарядная	28,0	В3
007	Коридор	21,0	
008	Коридор	17,9	
009	Кладовая	17,1	В3
010	Венткамера	42,1	В4
011	Фаркамера	8,9	В4
012	Фаркамера	5,7	В4
013	Венткамера	34,6	В4
014	Коридор	63,3	
015	Коридор	9,8	
016	Коридор	20,0	
017	Коридор	8,3	
018	Насосная	14,8	В4
019	Венткамера	22,8	В4
020	Фаркамера	1,2	В4
021	ИТП	77,8	Д
022	Венткамера	41,1	В4
ИТОГО:		743,4	

- Условные графические обозначения
- ИП - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W102;
 - ИП - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W203;
 - ИТР - Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолатором короткого замыкания ИТР 513-ТИИЗ-А-R3;
 - ИЗ - Изолатор шлейфа ИЗ-1-R3;
 - Рубеж-20П - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный РЗ-Рубеж-20П;
 - ИТ - Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3;
 - ИС - Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭП 24-25 RS-R3;
 - ИБ - Бак резервного электропитания БР 24 2x40;
 - Адресная линия связи КТС на AI-FRLSLTx 1x2x0,75;
 - Линия интерфейса R3-Link Parlan FUTOP cat5e PVCLS на AI-FRLSLTx 2x2x0,52;

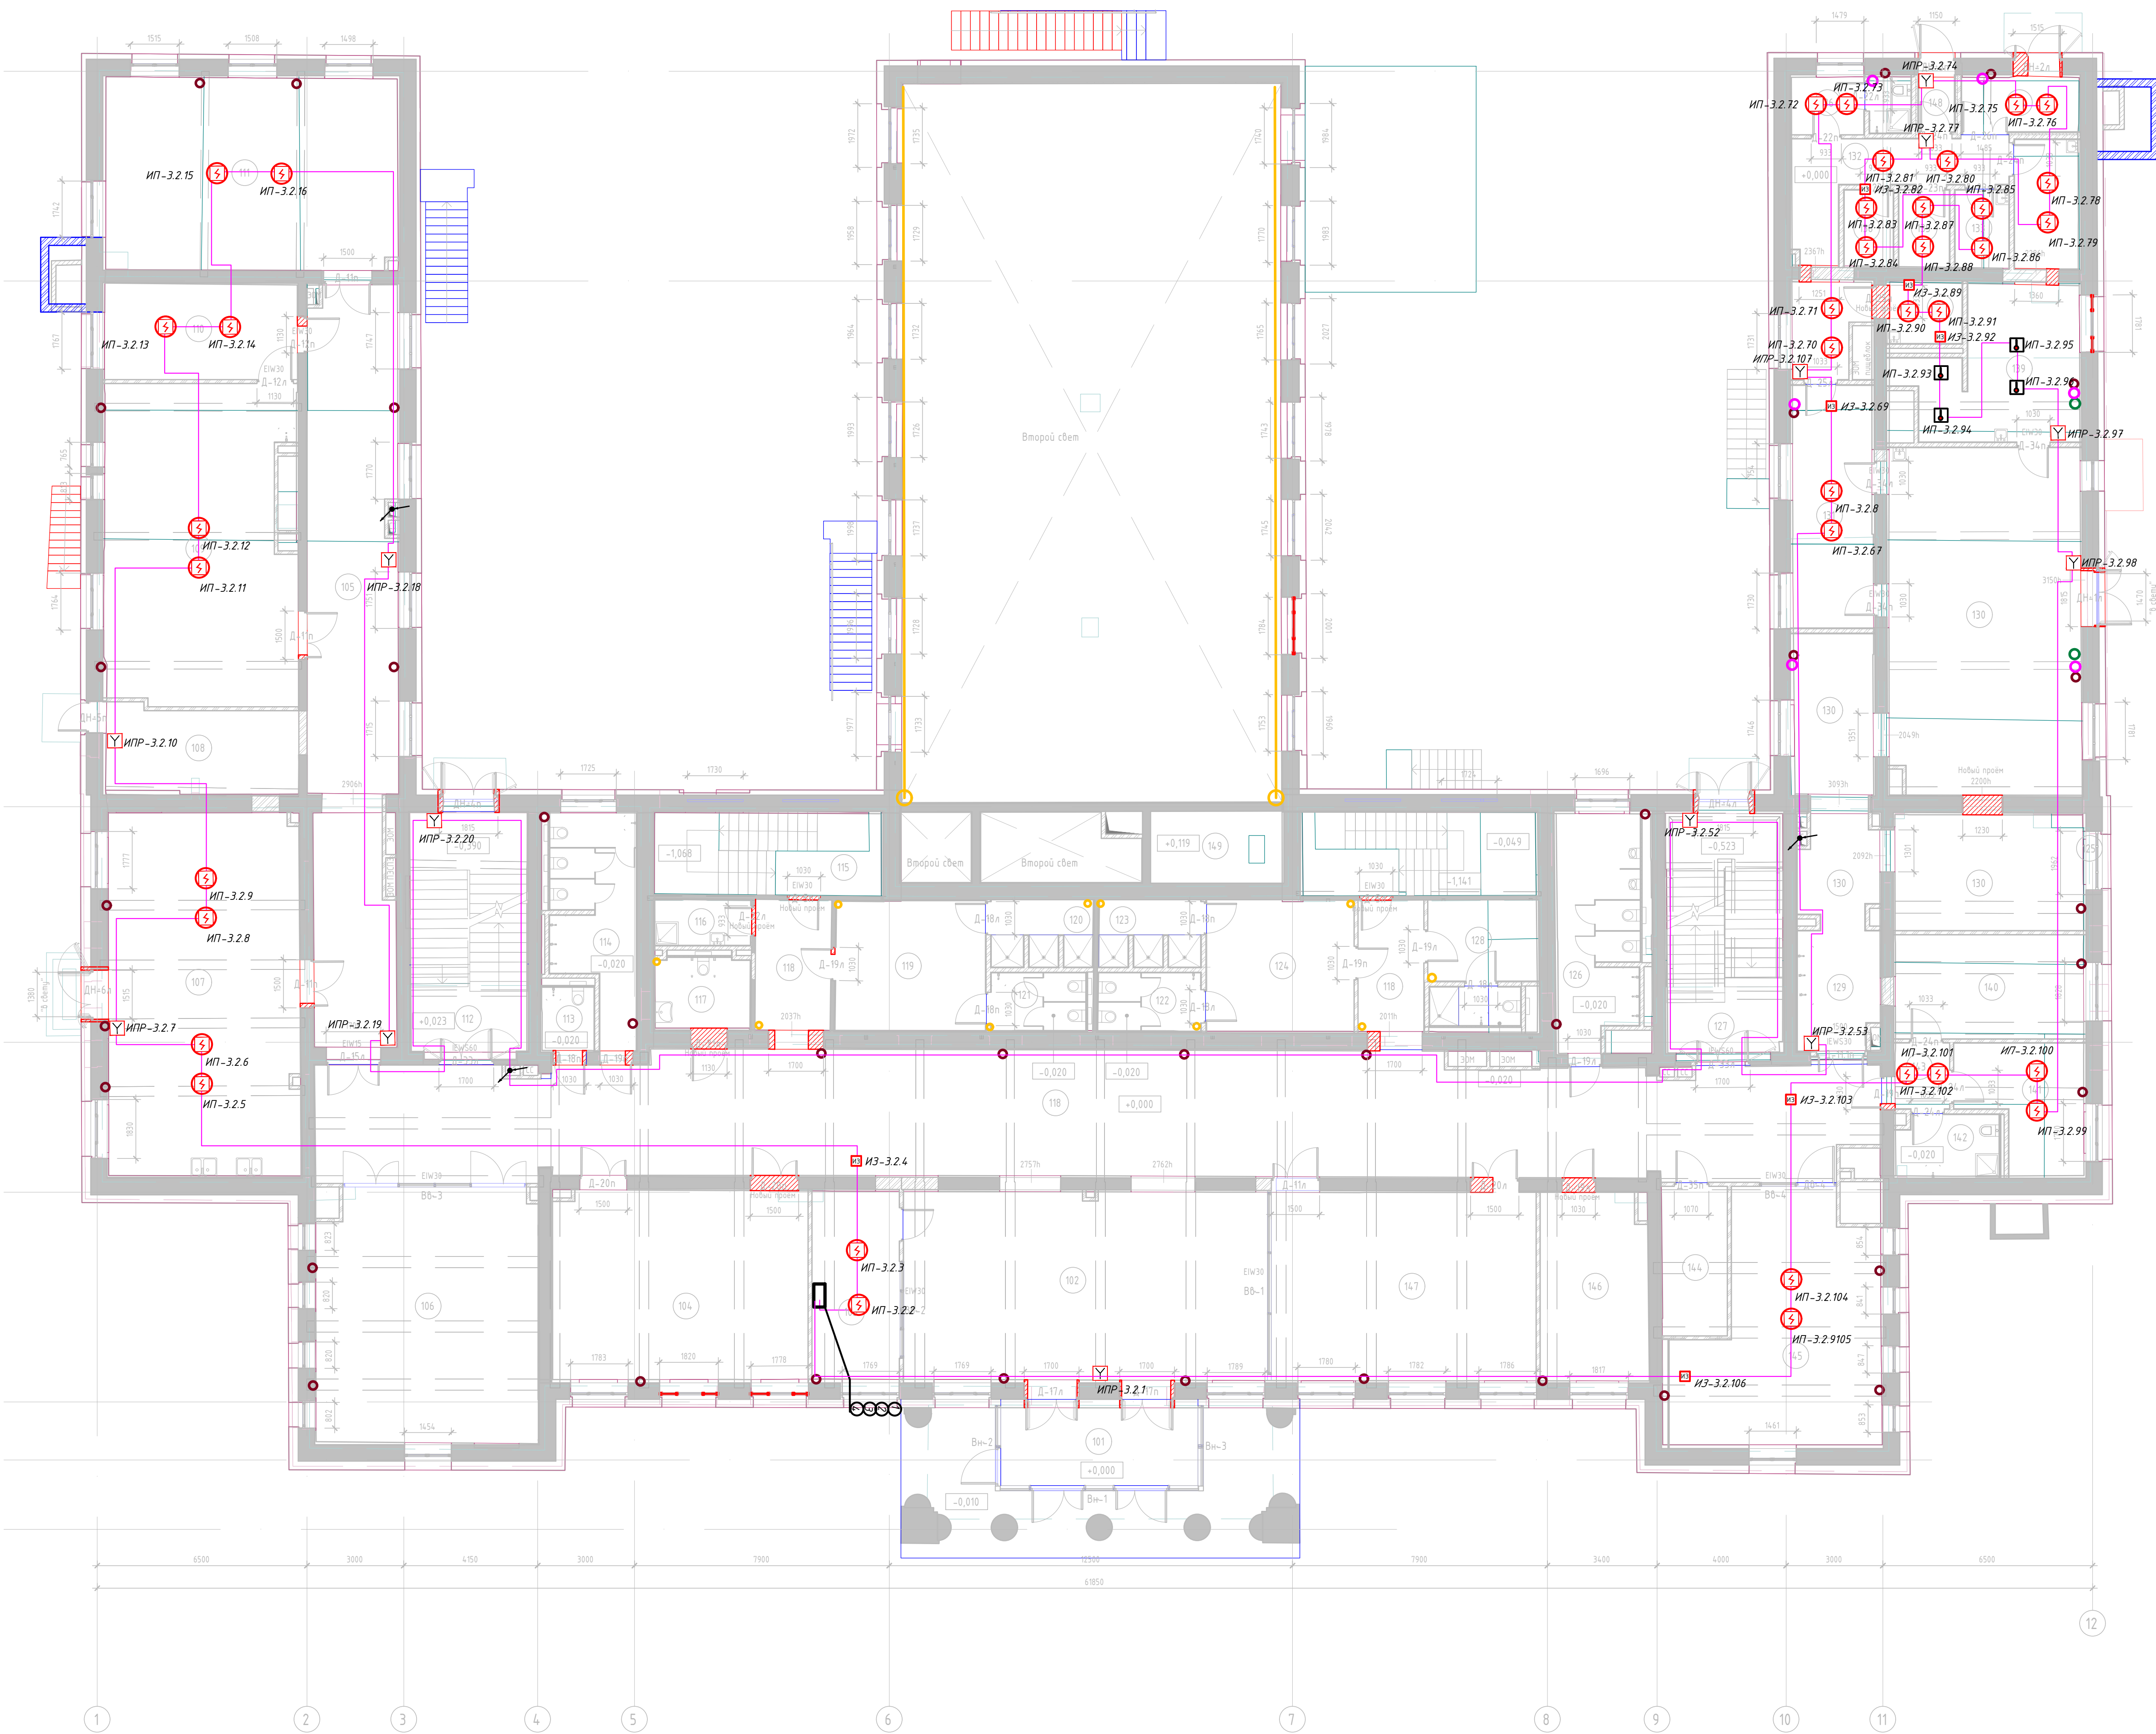


Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помещения	Назначение	Площадь, м²	Кот. помещения
101	Танбо	17,0	
102	Вестибиль	67,2	
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16,4	
104	Гардероб для обучающихся	46,9	
105	Коридор	62,8	
106	Гардероб для обучающихся	54,2	
107	Учебный кабинет (Тип 0)	67,2	
108	Электрощитовая	15,6	Б3
109	Учебный кабинет (Тип 2)	57,3	
110	Классовая	18,0	Б3
111	Учебный кабинет (наполненная)	54,6	
112	Лестничная клетка (Тип 0)	27,6	
113	Туалет для персонала	3,2	
114	Уборная для девочек	15,9	
115	Техническая лестница	18,0	
116	ЛП	4,2	Б4
117	Универсальная уборная для МГН	6,6	
118	Коридор	198,7	
119	Раздевальная Тип 1	18,7	
120	Душевая	6,2	
121	Уборная	5,3	
122	Уборная	5,8	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальная Тип 1	18,6	
125	Техническая лестница	Не определено	
126	Уборная для мальчиков	18,0	
127	Лестничная клетка (Тип 0)	27,6	
128	Тренировочная с санузлом	8,5	
129	Умывальники	9,2	
130	Обеденный зал	108,9	
131	Мечеть для студентов	18,8	Б4
132	Коридор	13,1	
133	Классовая с научной оборотной тарой	4,0	Б4
134	Воздушной цех	6,2	Б4
135	Классовая с научной тарой	3,7	Б4
136	Помещение персонала с санузлом	4,2	
137	Пом. для хранения хранения личных вещей	4,4	Б4
138	ЛП	3,6	Б4
139	Пом. подсобных для к реализации с участием мойки кухонной посуды	30,3	Б4
140	Кабинет врача	18,9	
141	Проездной (прибыль) кабинет	13,2	
142	Пом. для хранения уборочного инвентаря, приспособления для хранения растений	5,9	Б4
143	Общественная небулва	3,5	
144	Помещение СС	9,4	Б4
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей (Тип II)	42,0	
146	Гардероб для учителей	19,4	
147	Гардероб для обучающихся	43,0	
148	Танбо	2,0	
149	Вентилятора	9,1	?
Итого:		1255,1	

ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных конструкций для зданий высотой 2200мм за исключением отдельных случаев, указанных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных строительных конструкций.

Перечень элементов				
№ п/п	Ток в дежурном режиме, мА	Код оборудования	Ед. изм.	Кол-во
1	Источники питания	ИЗ-ПР-24-25 RS-R3	шт.	3
2	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный	РЗ-Рубеж-20П	шт.	4
3	ИПУ	ЦПУ РИЕЖ	шт.	1
4	Блок индикации	РЗ-Рубеж-БИУ	шт.	2

- Условные графические обозначения
- ИП 5 - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИТ 212-64-РЗ И102;
 - ИП 5 - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИТ 212-64-РЗ И203;
 - ИП 5 - Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным извещателем короткого замыкания ИПР 513-ПМЗ-А-РЗ;
 - ИЗ 3 - Извещатель шлейфа ИЗ-1-РЗ;
 - Рубеж-20П - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный РЗ-Рубеж-20П;
 - ИП 1 - Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИТ 101-29-РР-РЗ;
 - ИЗ 3 - Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24-25 RS-R3;
 - ИЗ 3 - Блок резервного электропитания БР 24 2x40;
 - ИЗ 3 - Адресная линия связи КПСн(А)-FRLSLTx 1x2x0,75;
 - ИЗ 3 - Линия интерфейса РЗ-Link ParLan F/UTP Cat5e PVCLS n(A)-FRLSLTx 2x2x0,52;

696/П-25-АНО-Р-СПС				
Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282» с/составлением по адресу: г. Москва, ул. Барбарова, д. 1, корп. 1				
Изм.	Кол-во	Лист	Масштаб	Дата
Резервация	1	1	1:1	10.10.2023
Резервация	1	1	1:1	10.10.2023
И. контр.	1	1	1:1	10.10.2023
Система пожарной сигнализации				Р 5 25
План расположения ИП устанавливаемых на подвесной потолок на 1 этаже				Формат А3



Исходные графические обозначения

ИП7		- Идентификатор пожарной выносной оптико-электронной адресно-аналоговой ИП7 212-64-Р3 W102.
ИП7		- Идентификатор пожарной выносной оптико-электронной адресно-аналоговой ИП7 212-64-Р3 W2.63.
ИПР		- Идентификатор пожарной ручной адресной с оповещением о загорании электропроводки адресной индикации ИПР ПСХ-П153-А-Р3.
ИЗ		- Идентификатор шлейфа РЗ-1,Р3.
РубКв-20П		- Прибор приема-контрольный и управления охранно-пожарной РЗ-РубКв-20П.
ИП7		- Идентификатор пожарной тепловой максимально-дифференциальной адресно-аналоговой ИП7 101-29-PR-РЗ
УГ		- Источник вторичного электропитания резервированный ИВЗ/РЗ-2-25 RS-РЗ;
УВ		- Блок резервного электропитания БР 24 2x40.
		- Адресная линия (светы КПСНА) (AI-FRLSLTx 2x40,75.
		- Линия интерфейса РЗ-Link Партия F/UTP Cat5e PVVLS nAI-(FRLSLTx 2x40,50.

Формат А01




Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
301	Коридор с рекреацией	178,8	
302	Лестничная клетка (Тип ПБ)	27,1	
303	Лестничная клетка (Тип ПБ)	27,4	
304	Коридор с рекреацией	156,6	
305	Помещение СС	5,3	Б4
306	Помещение СС	6,9	Б4
307	Подсобное помещение	5,3	Б4
308	Подсобное помещение	4,3	Б4
309	Туалет для персонала	2,8	
310	ПМ	2,7	Б4
311	Звонная для девочек	19,0	
312	Звонная для мальчиков	18,3	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	15,9	
314	Учебный кабинет	53,0	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	48,0	
317	Кабинет усмотренного языка с функциональной преобразованной перегородкой на два помещения	66,1	
318	Творческая студия с функциональной преобразованной перегородкой на два помещения	95,4	
319	Учебный кабинет	51,0	
320	Учебный кабинет	48,5	
321	Учебный кабинет	48,5	
322	Многофункциональный информационный диспетчерский центр с зоной для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских услуг	169,7	
323	Многофункциональный информационный диспетчерский центр. Хранилище (аудио) фондов и видео кинга	19,7	Б3
ИТОГО		1115,0	

ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных проёмов для дверных блинов принимать 2200мм за исключением особых случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проёмов.

- Условные графические обозначения
- ИП - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W102;
 - ИП - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W202;
 - ИПР - Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-ПМБ3-А-R3;
 - ИЗ - Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3;
 - Рубеж-20П - Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный РЗ-Рубеж-20П;
 - ИП - Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3;
 - УБ - Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24-2,5 RS-R3;
 - УБ - Бокс резервного электропитания БР 24 2x40;
 - — — - Адресная линия связи КПСн(А)-FRLSLTx 1x2x0,75;
 - — — - Линия интерфейса R3-Link ParLan F/UTP Cat5e PVCLS на(А)-FRLSLTx 2x2x0,52;

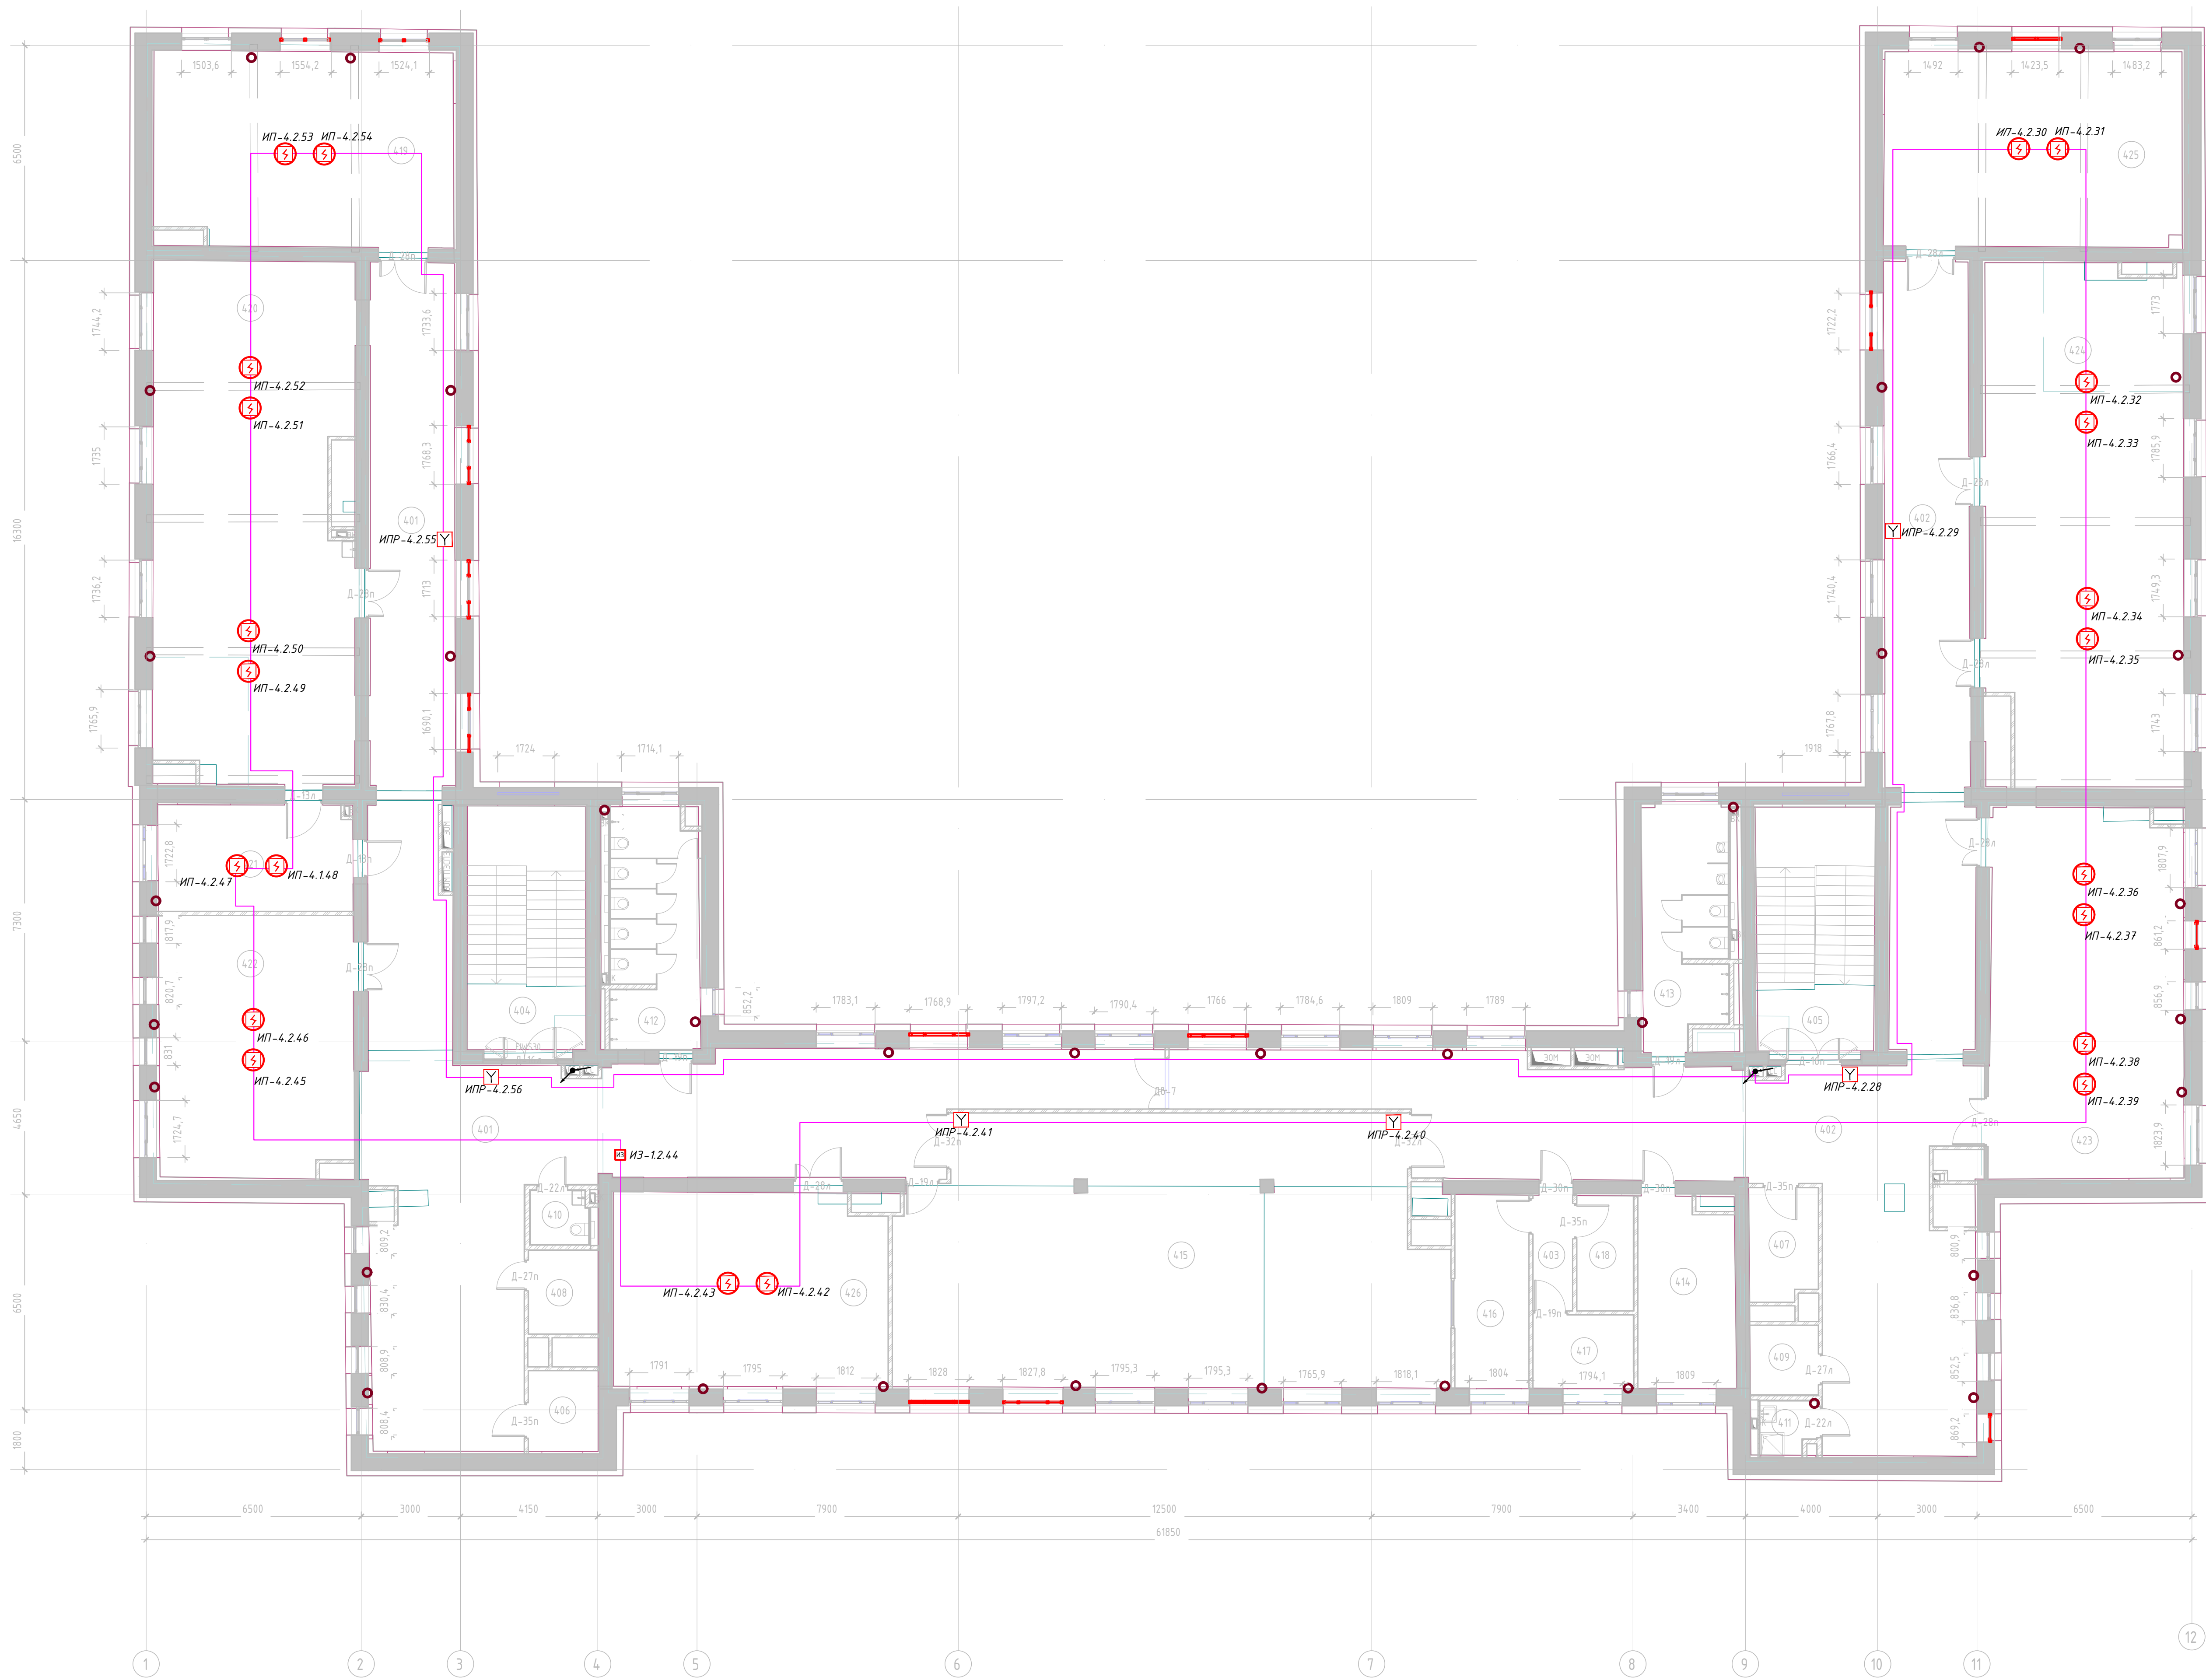


Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помеще-ний
401	Коридор с рекреацией	175,9	
402	Коридор с рекреацией	172,6	
403	Тайлор	4,2	
404	Лестничная клетка (Тип А)	27,2	
405	Лестничная клетка (Тип А)	27,3	
406	Помещение СС	5,3	В4
407	Помещение СС	7,0	В4
408	Подсобное помещение	5,3	В4
409	Подсобное помещение	4,3	В4
410	Туалет для персонала	2,8	
411	ПВН	2,8	В4
412	Уборная для девочек	19,3	
413	Уборная для мальчиков	18,4	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, 9 м² с педвагоном-психологом	16,5	
415	Актовый зал (с эстрадой 6 уровней пола)	180,7	
416	Технический центр	19,1	В3
417	Артистическая	6,8	
418	Кабинет инвентаря	6,0	В4
419	Кабинет малолетних	53,1	
420	Учебный кабинет (для изучения иностранных языков/географии Тип 2)	93,5	
421	Лаборатория биологии	19,2	В3
422	Учебный кабинет (история)	14,6	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформироваемой перегородкой на два помещения	65,7	
424	Кабинет информатики с возможностью деления трансформироваемой перегородкой на два помещения	92,1	
425	Кабинет русского языка и литературы	53,8	
426	Кабинет русского языка и литературы	14,4	
Итого		1188,0	


Примечание:

1. Кабель системы СПС прокладывается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,25м от единичных осветительных и контрольных кабелей;
2. Прокладка кабеля системы СПС осуществляется за подвесным потолком - в заводской трубе;
3. В помещениях коридоров и общественных зон, для трассировки кабельных линий использовать гладкие трубы или кабельные лотки. Кабельные линии по коридорам показаны условно.

Условные графические обозначения


ИП  - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W102;


ИП  - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W203;

ИПР  - Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным излучателем короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3;

ИЗ  - Извещатель звуковой ИЗ-1-R3;

Рубеж-20П  - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный РЗ-Рубеж-20П;

ИП  - Извещатель пожарный тепловый максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3


ИБ  - Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24-2,5 RS-R3;

ИБ  - Бокс резервного электропитания БР 24 2x40;

Адресная линия связи КПСн(А)-FRLSLTx 1x2x0,75;

Линия интерфейса R3-Link ParLan F/UTP Cat5e PVCLS ne(A)-FRLSLTx 2x2x0,52;

ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных проемов для вверных блоков принимать 2200мм с исключением табличных устройств, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных вверных проемов.

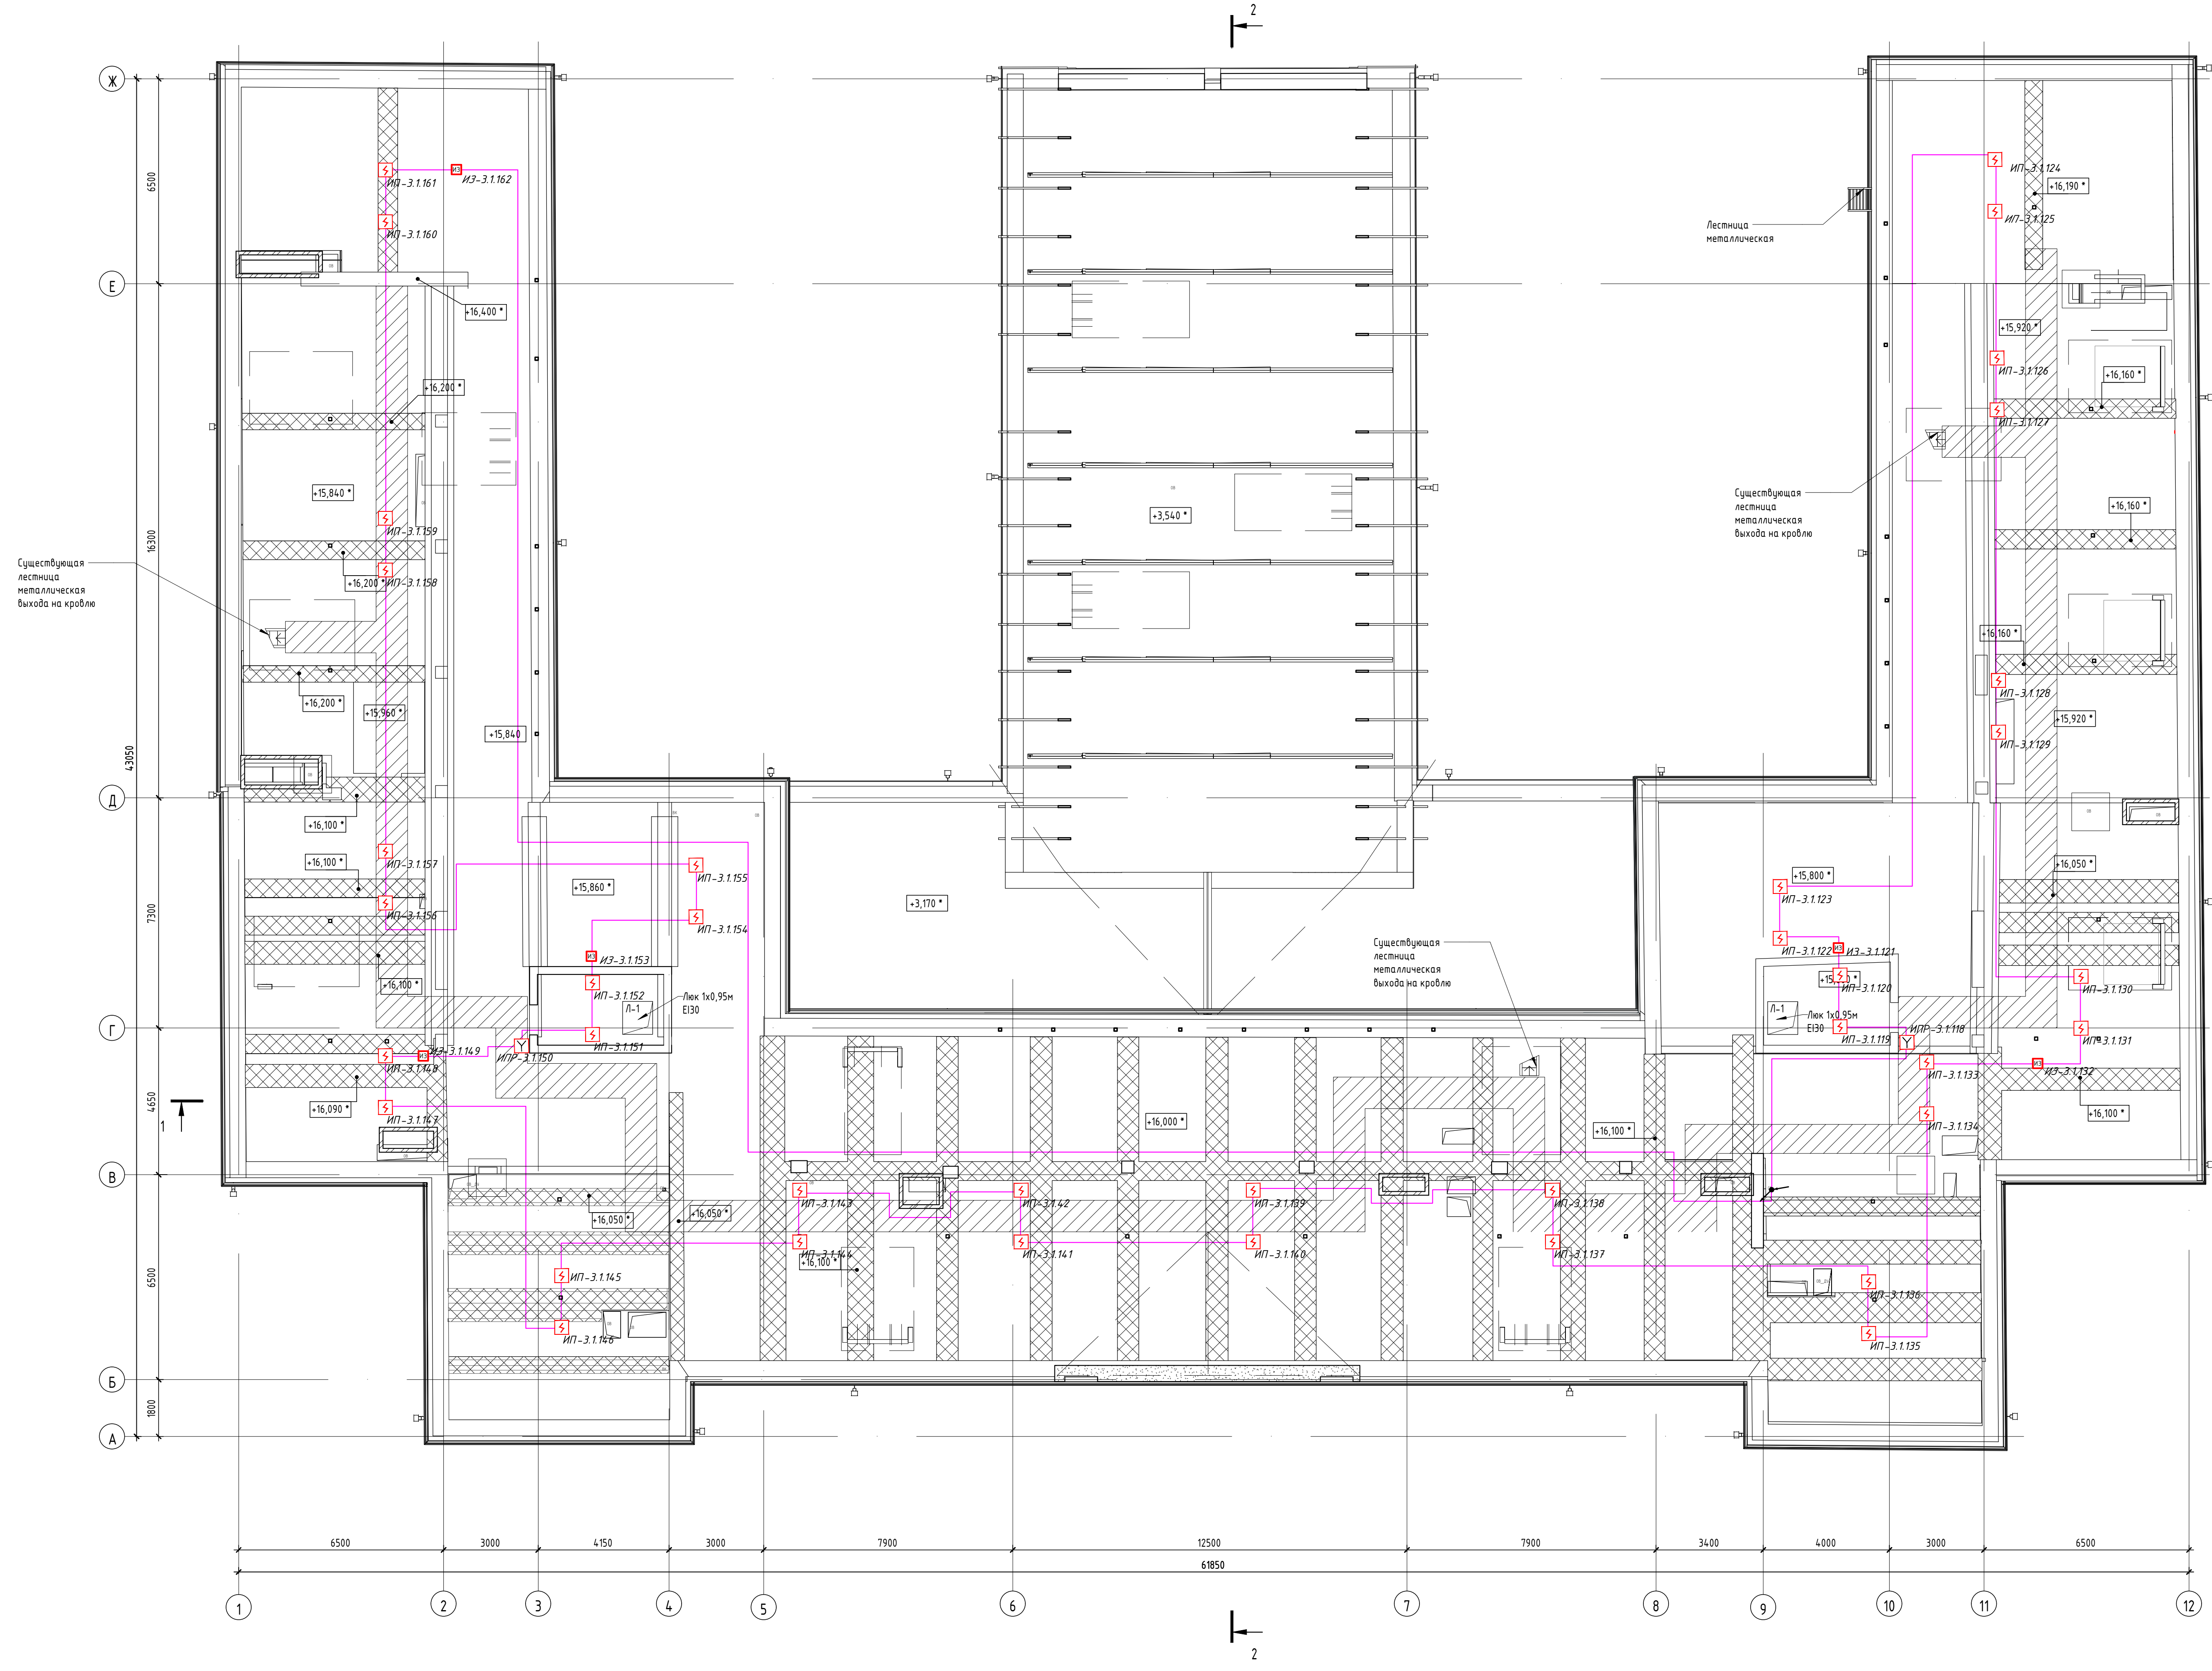


Примечание:
1 Кабель системы СПС прокладывается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,25м от одиночных осветительных и контрольных кабелей.
2 Прокладка кабеля системы СПС осуществляется за подвесным потолком - в гофрированной трубе.
3 В помещениях коридоров и общественных зон, для трассировки кабельных линий использовать гладкие трубы или кабельные лотки. Кабельные линии по коридорам показаны условно.

- Условные графические обозначения
- ИП [S] - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W102;
 - ИП [S] - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W203;
 - ИПР [Y] - Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИИЗ-А-R3;
 - ИЗ [ИЗ] - Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3;
 - Рубеж-20П [] - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарной РЗ-Рубеж-20П;
 - ИП [] - Извещатель пожарный тепловой максимално-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3;
 - ИЗ [] - Источник вторичного электроснабжения резервированный ИВЭПР 24-2,5 RS-R3;
 - ИВ [] - Бокс резервного электроснабжения БР 24 2x40;
 - Адресная линия связи КТКн(А)-FRL SL Tx 1x2x0,75;
 - Линия интерфейса R3-Link Fy/Lan P/UTP Cat5e PVCLS ne(A)-FRL SL Tx 2x2x0,52;

Лестница
металлическая


Существующая
лестница
металлическая
выход на кровлю

698/П-25-АНО-Р-СПС					Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общественного Учреждения города Москвы «Школа №1292 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барбалина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Кол. изм.	Лист	Н.И.И.	Подпись	Дата	Система пожарной сигнализации	Этап
Разработка	Колос	1	И.И.	И.И.	И.И.	Р	Лист
Проектирование	Григор	1	И.И.	И.И.	И.И.	9	25
И. контр.	Григор	1	И.И.	И.И.	И.И.	План расположения ИП установленных на перекрытии в потолки на чердаке	

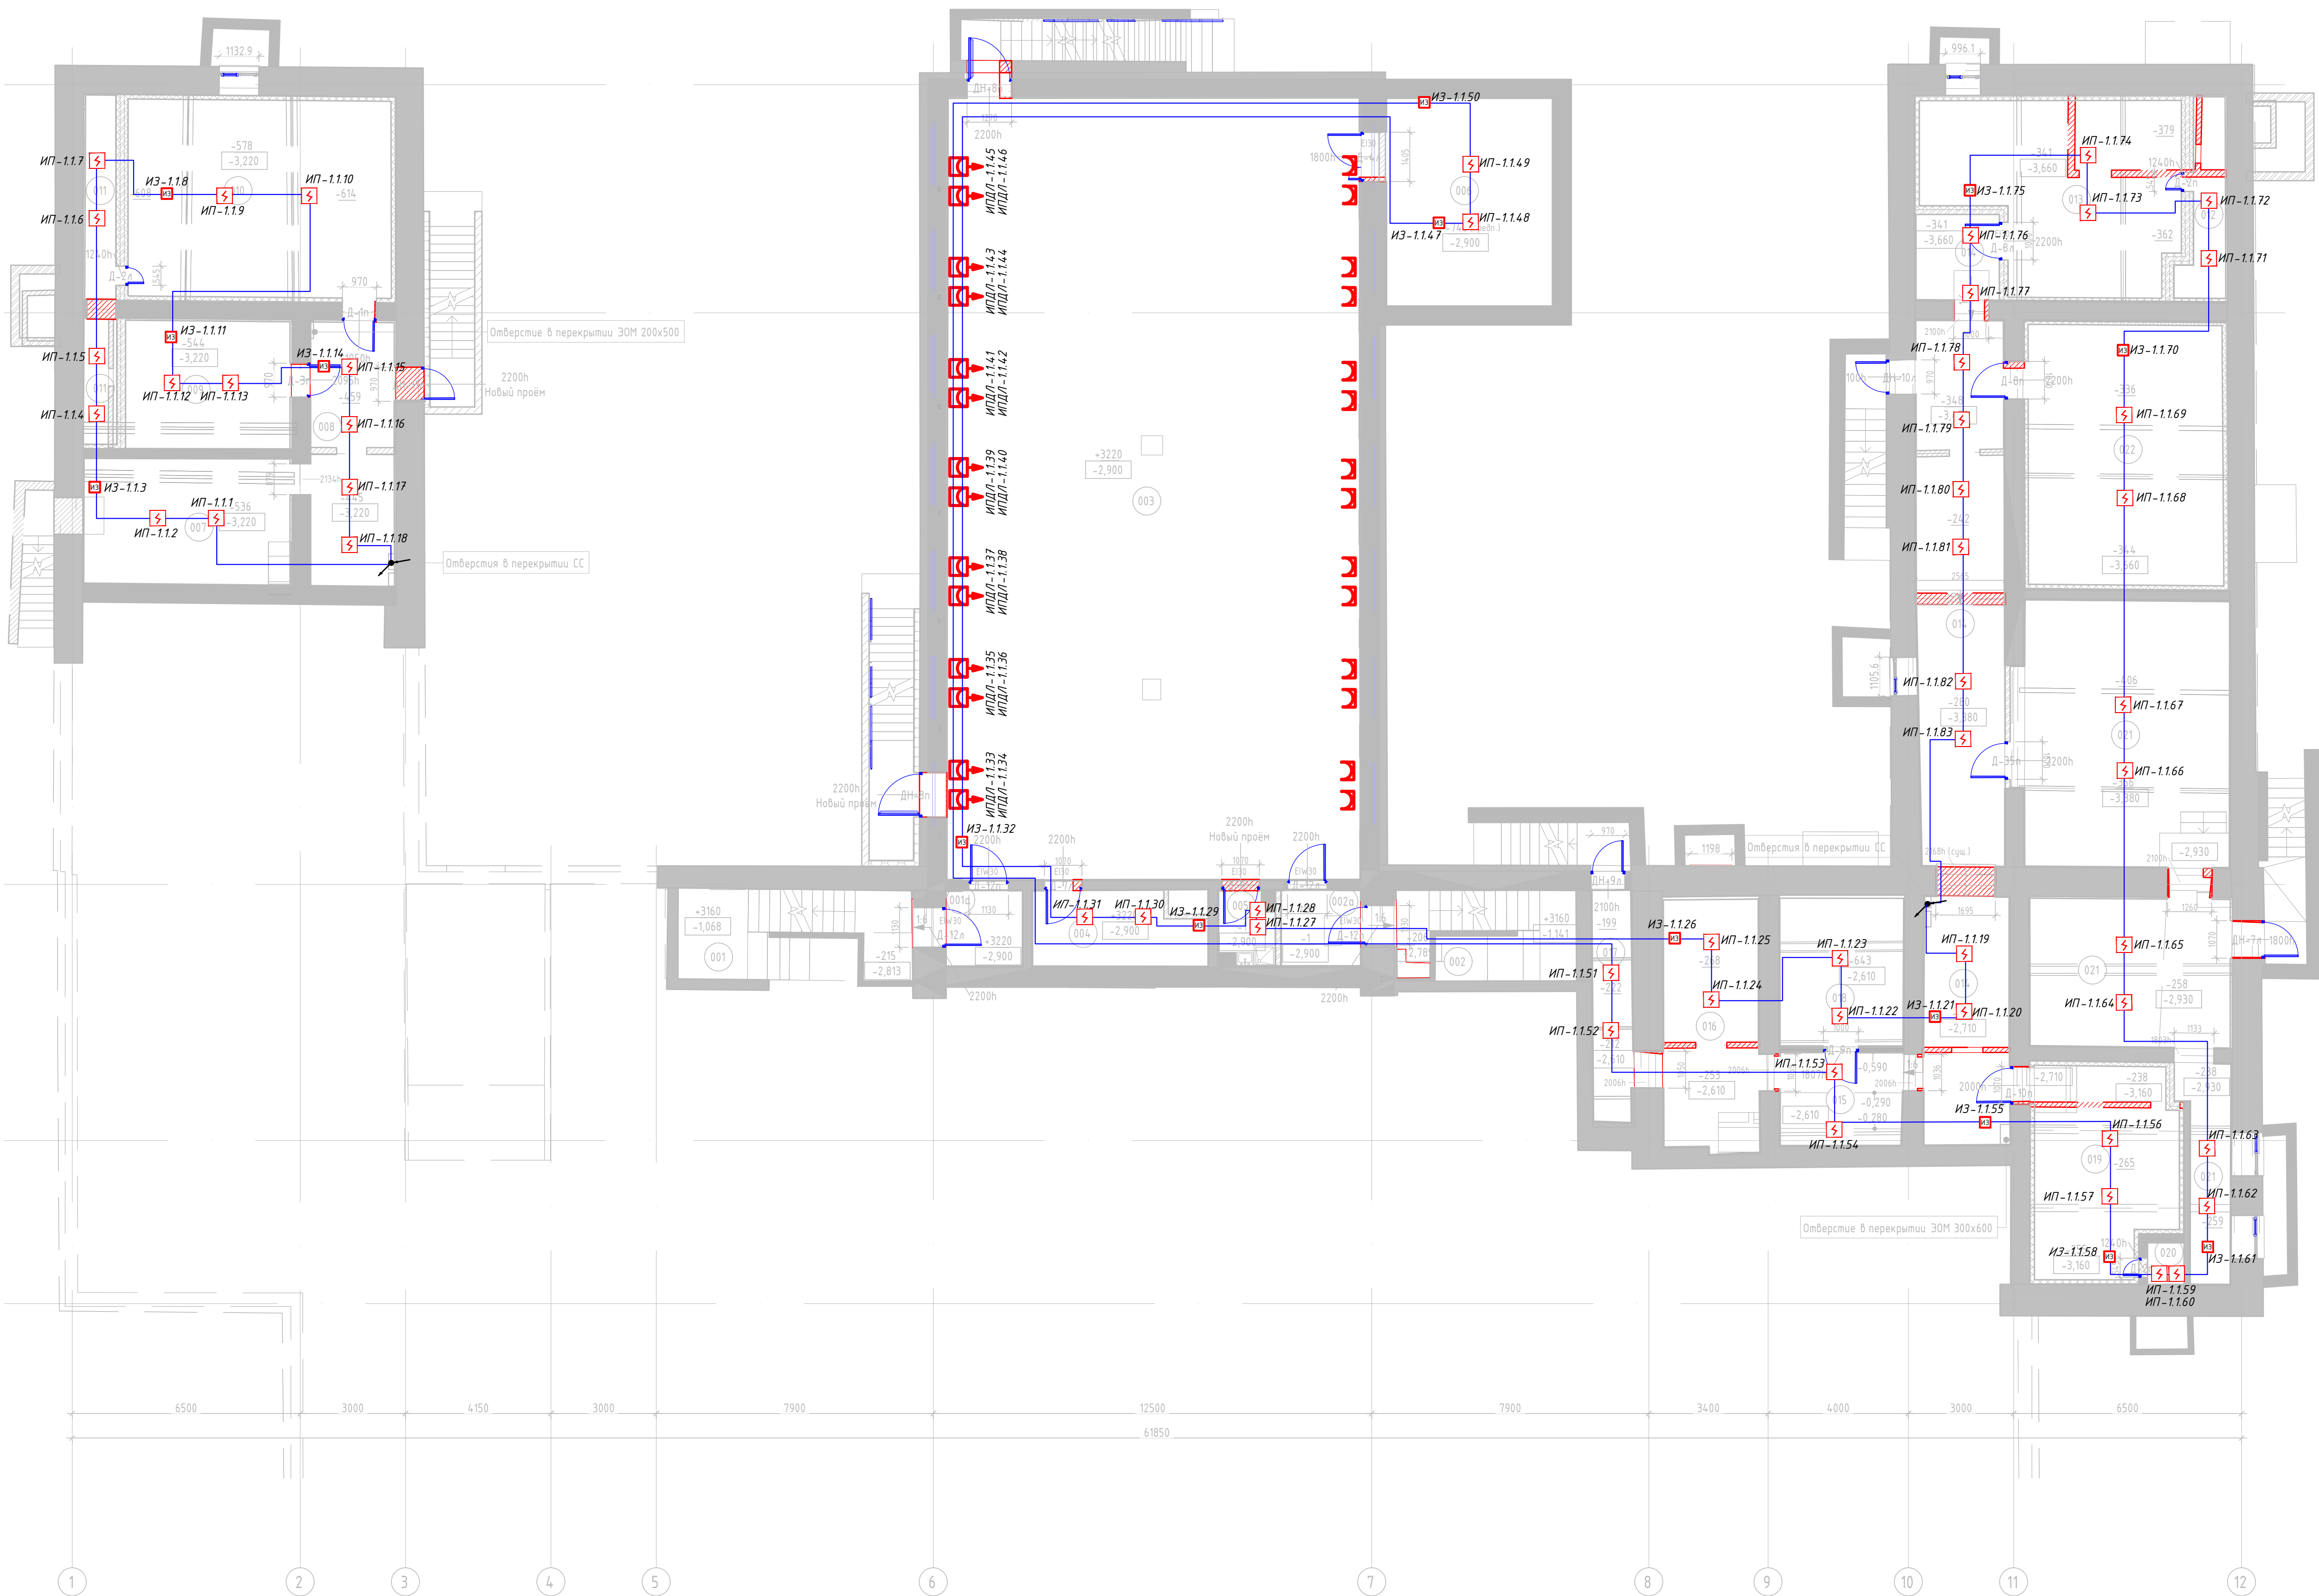

Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помещений
001	Техническая лестница	13,7	
001а	Тандер-шлюз 1-го типа	4,8	
002	Техническая лестница	9,8	
002а	Тандер-шлюз 1-го типа	4,8	
003	Спортивный зал	262,5	
004	Снарядная	9,9	В3
005	ПВМ	3,5	
006	Снарядная	28,0	В3
007	Коридор	21,0	
008	Коридор	11,5	
009	Кладовая	17,1	В3
010	Венткамера	42,1	В4
011	Фармакамера	8,9	В4
012	Фармакамера	5,7	В4
013	Венткамера	34,6	В4
014	Коридор	63,3	
015	Коридор	9,8	
016	Коридор	20,9	
017	Коридор	8,3	
018	Насосная	14,8	В4
019	Венткамера	22,8	В4
020	Фармакамера	1,2	В4
021	ИТП	77,8	Д
022	Венткамера	41,1	В4
Итого:		143,4	

- Примечание:
1. Кабель системы СПС прокладывается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,25м от единичных осветительных и контрольных кабелей.
 2. Прокладка кабеля системы СПС осуществляется за подвесным потоком - в гофрированной трубе.
 3. В помещениях кладовой и общественных зон, для трассировки кабельных линий использовать гладкие трубы или кабельные лотки. Кабельные линии по коридорам показаны условно.
- Условные графические обозначения
- ИП - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-Р3 М182;
- ИП - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-Р3 М203;
- ИТР - Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИТР 513-11МЗ-А-Р3;
- ИЗ - Извещатель шлейфа ИЗ-1-Р3;
- Рубеж-20П - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный РЗ-Рубеж-20П;
- ИП - Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-РР-Р3
- ИЗ - Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24-2,5 RS-R3;
- ИВ - Блок резервного электропитания БР 24 2x40;
- - Адресная линия связи КПСн(А)-FRLSLTx 1x2x0,75;
- - Линия интерфейса R3-Link Parlan F/UTP Cat5e PVCLS ne(A)-FRLSLTx 2x2x0,52;

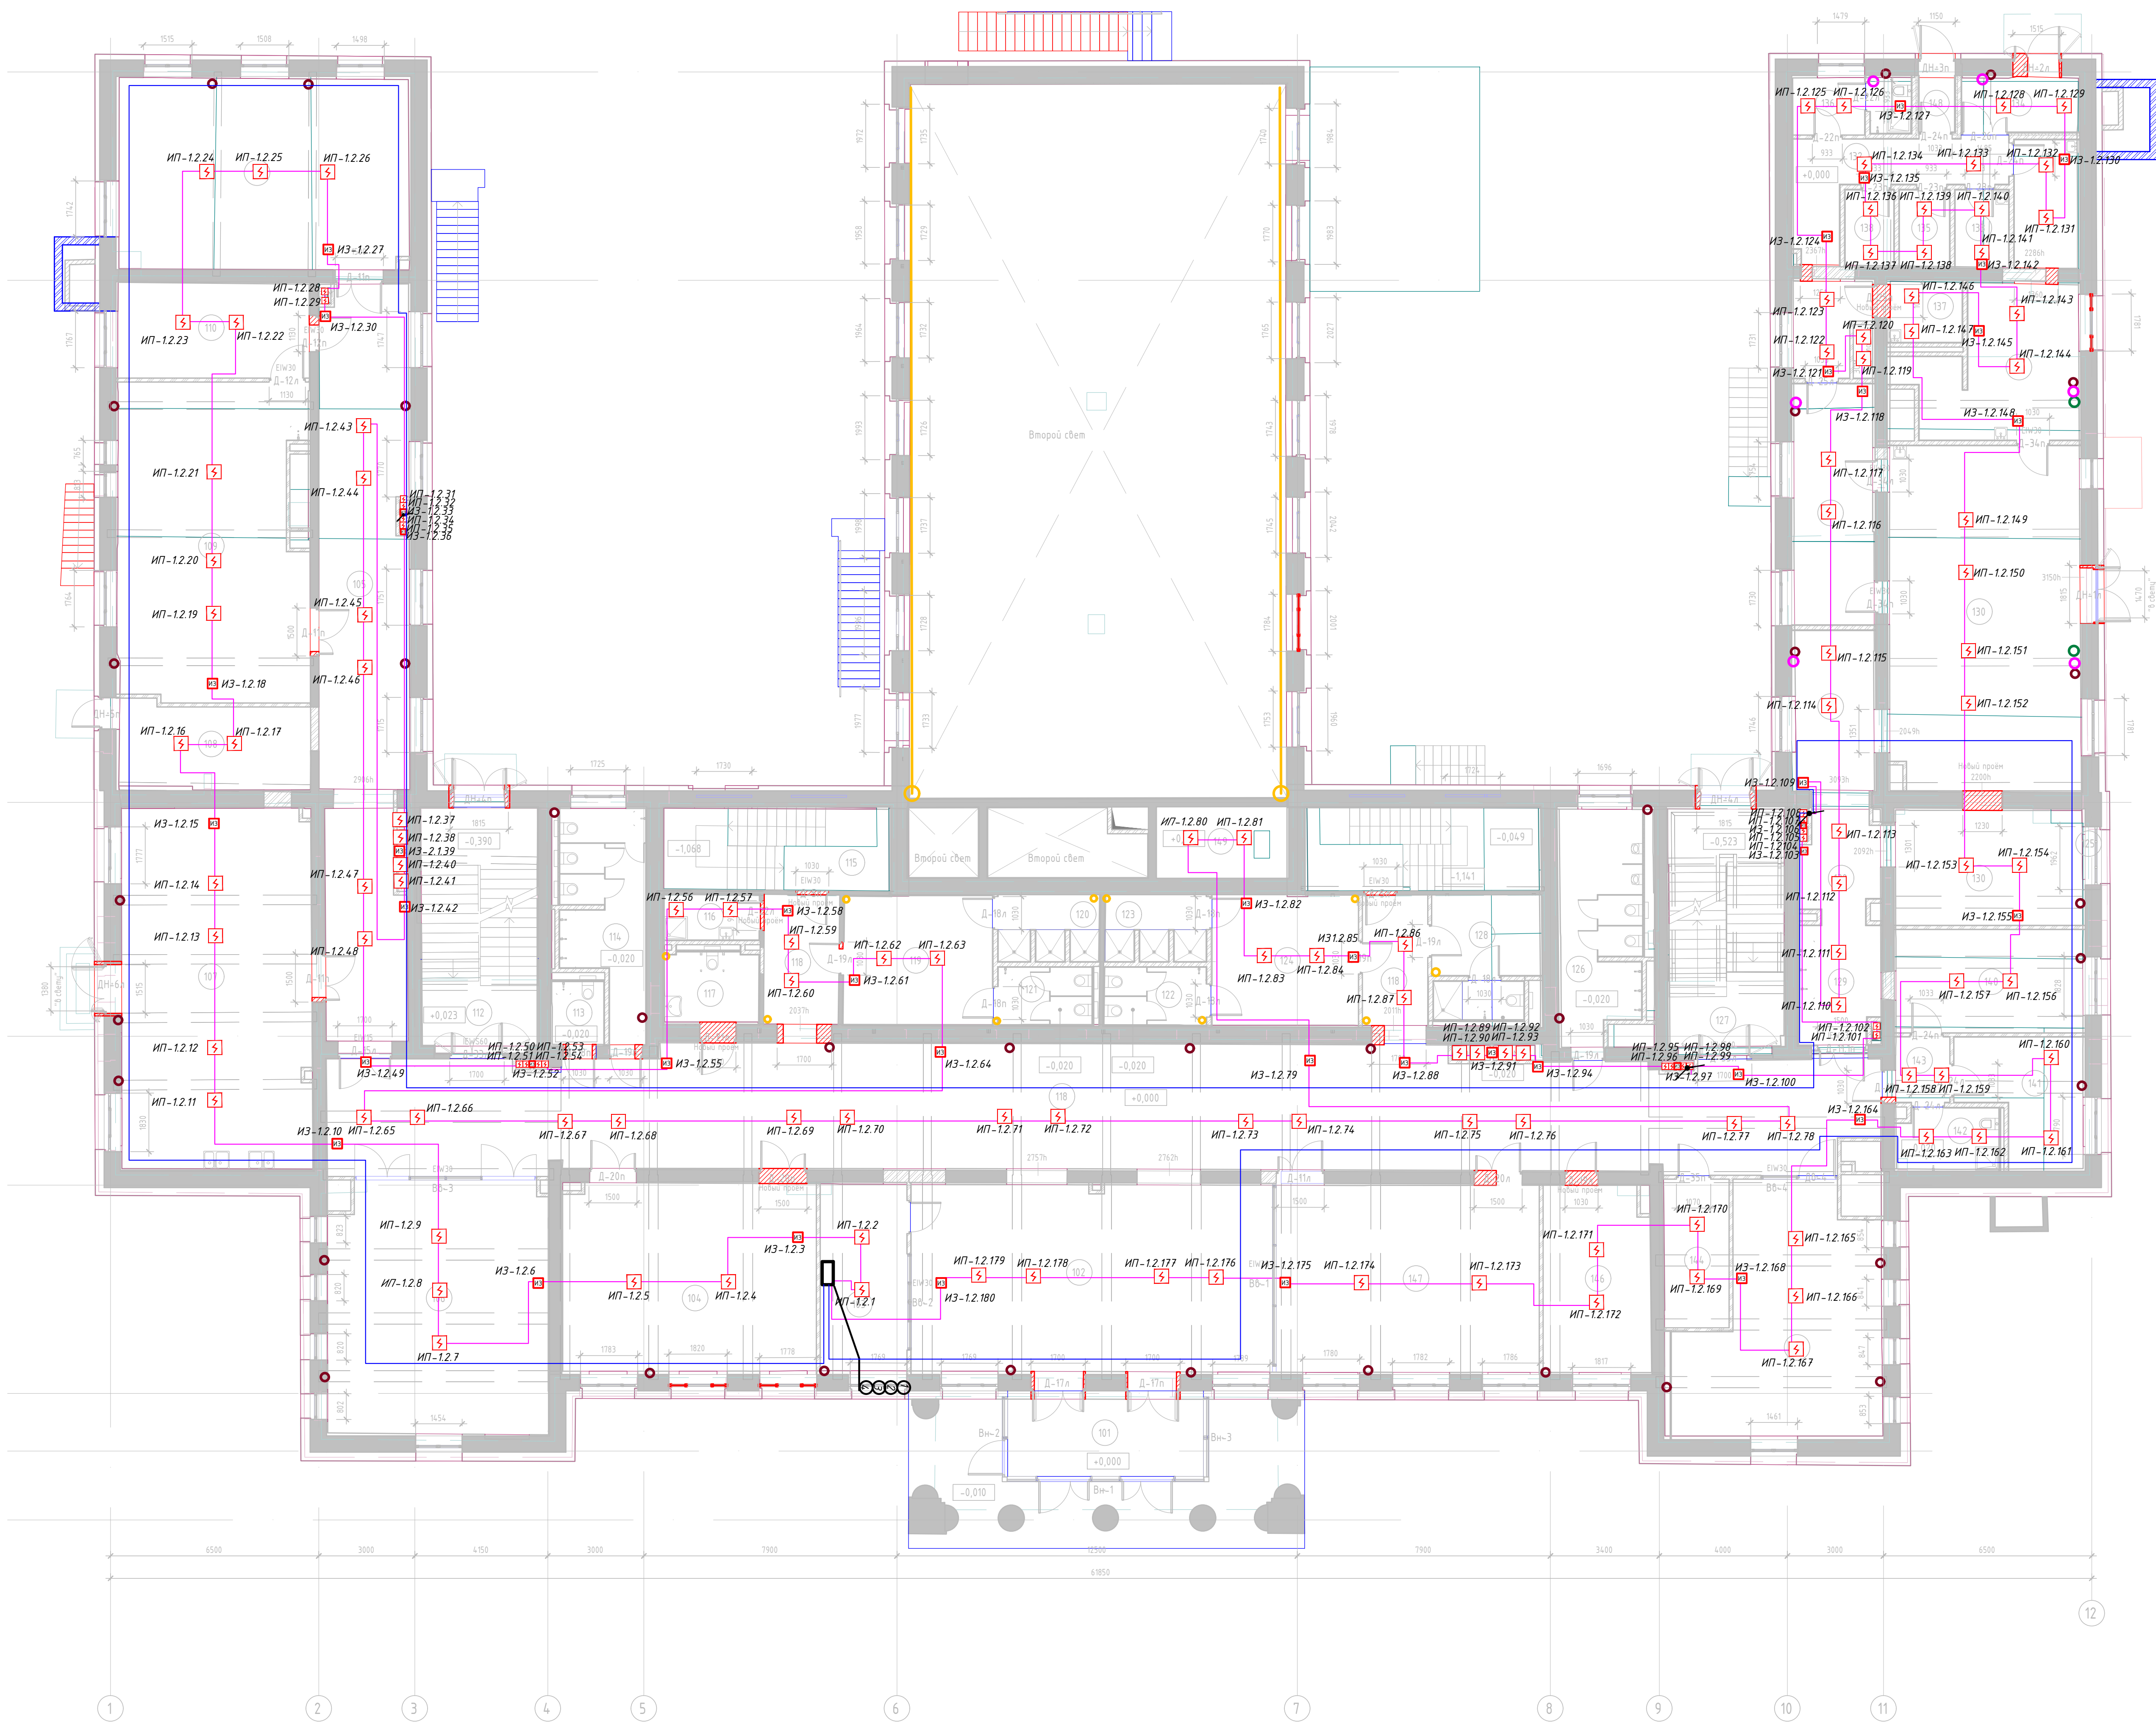

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помеще-ний
101	Танбур	17,8	
102	Вестибюль	67,2	
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16,4	
104	Гардероб для обучающихся	44,9	
105	Коридор	62,8	
106	Гардероб для обучающихся	54,2	
107	Учебный кабинет (Тип 6)	67,2	
108	Электромеханическая	15,6	83
109	Учебный кабинет (Тип 2)	57,3	
110	Кладовая	18,8	83
111	Учебный кабинет (математика)	54,6	
112	Лестничная клетка (Тип А)	27,6	
113	Туалет для персонала	3,2	
114	Зеркала для девочек	15,9	
115	Техническая лестница	18,8	
116	ТНН	4,2	84
117	Универсальная уборная для НГН	6,6	
118	Коридор	198,7	
119	Раздевальня Тип 1	18,7	
120	Душевая	6,2	
121	Зеркала	5,3	
122	Зеркала	5,8	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальня Тип 1	18,6	
125	Техническая лестница	Не указана	
126	Зеркала для мальчиков	18,8	
127	Лестничная клетка (Тип А)	27,6	
128	Тренировочная с санузлом	8,5	
129	Универсальная	9,2	
130	Общественный зал	108,9	
131	Учебная для столовой посуды	18,8	84
132	Коридор	13,1	
133	Кладовая и моечная уборной	4,8	84
134	Зеркальный шкаф	6,2	84
135	Кладовая сухих продуктов	3,7	84
136	Помещение персонала с санузлом	4,2	
137	Пом. для хранения посуды	4,4	84
138	ТНН	3,6	84
139	Пом. подсобных вещей и реализации с участком мойки кухонной посуды	30,3	84
140	Кабинет врача	18,9	
141	Процедурный кабинет	13,2	
142	Пом. для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов	5,9	84
143	Оккупационная медпункт	3,5	
144	Помещение СС	9,4	84
145	Кабинет с рабочим пространством для учителя (Тип 6)	42,8	
146	Гардероб для учителей	19,4	
147	Гардероб для обучающихся	49,8	
148	Танбур	2,8	
149	Вентилятор	9,1	?
ИТОГО		1245,1	

Примечание:

1. Кабель системы СПС прокладывается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,25м от одиночных осветительных и контрольных кабелей.
2. Прокладка кабелей системы СПС осуществляется за подвесным потолком - в загорюемый трубе.
3. В помещениях коридоров и общественных зон, для трассировки кабелей линий использовать гладкие трубы или кабелемонтажные лотки. Кабельные линии по коридорам показаны условно.

Условные графические обозначения

- ИП - Извещатель пожарный дымовой оптика-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W102;
- ИП - Извещатель пожарный дымовой оптика-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W203;
- ИПР - Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3;
- ИЗ - Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3;
- Рубеж-20П - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный РЗ-Рубеж-20П;
- ИП - Извещатель пожарный тепловой максимално-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3;
- ИЗ - Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24-2,5 RS-R3;
- ИВ - Блок резервного электропитания БР 24 2x40;
- ИЗ - Адресная линия связи КПСн(А)-FRLSLTx 1x2x0,75;
- ИЗ - Линия интерфейса R3-Link ParLan F/UTP Cat5e PVCLS ne(A)-FRLSLTx 2x2x0,52;

ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных проемов для дверей блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проемов.



Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
301	Коридор с рекреацией	178,8	
302	Астеническая клетка (Тип ЛП)	27,1	
303	Астеническая клетка (Тип ЛП)	27,4	
304	Коридор с рекреацией	156,6	
305	Помещение СС	5,3	84
306	Помещение СС	6,9	84
307	Подсобное помещение	5,3	84
308	Подсобное помещение	4,3	84
309	Туалет для персонала	2,8	
310	ПМ	2,7	84
311	Уборная для девочек	19,0	
312	Уборная для мальчиков	18,3	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 п.ч. с коррекционным разделом	15,9	
314	Учебный кабинет	53,0	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	46,0	
317	Кабинет иностранного языка с функциональной диалектной трансформированной переработкой на два помещения	66,1	
318	Творческая студия с функциональной диалектной трансформированной переработкой на два помещения	95,4	
319	Учебный кабинет	51,0	
320	Учебный кабинет	48,5	
321	Учебный кабинет	48,5	
322	Информационный информационный выделительный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инноваций	169,7	
323	Информационный информационный выделительный центр. Хранение (закрытый фонд) и выдача книг	19,7	83
Итого:		1115,0	

Примечание:

1. Кабель системы СПС прокладывается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,25м от одиночных осветительных и контрольных кабелей.
2. Прокладка кабеля системы СПС осуществляется за подвесным потолком - в гофрированной трубе.
3. В помещениях коридоров и общественных зон, для трассировки кабельных линий использовать гладкие трубы или кабеленесущие лотки. Кабельные лотки по коридорам показаны условно.

Условные графические обозначения

- ИП  - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 M102;
- ИП  - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 M203;
- ИПР  - Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИМЗ-А-R3;
- ИЗ  - Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3;
- Рубеж-20П  - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный РЗ-Рубеж-20П;
- ИПТ  - Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3;
- ИБ  - Источник автономного электропитания резервированный ИВЭПР 24-2,5 RS-R3;
- ИБ  - Бокс резервного электропитания БР 24 2x40;
- ИВ  - Адресная линия связи КПСн(А)-FRLSLTx 1x2x0,15;
- ИВ  - Линия интерфейса R3-Link ParLan F/UTP Cat5e PVCLS ne(A)-FRLSLTx 2x2x0,52;


ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоты строительных профилей для дверных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных профилей.



Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Коридор с рекреацией	178,8	
302	Лесничная клетка (Туп. ИЛ)	27,1	
303	Лесничная клетка (Туп. ИЛ)	27,4	
304	Коридор с рекреацией	156,6	
305	Помещение СС	5,3	В4
306	Помещение СС	6,9	В4
307	Подсобное помещение	5,3	В4
308	Подсобное помещение	4,3	В4
309	Туалет для персонала	2,8	
310	ПМ	2,7	В4
311	Уборная для девочек	19,0	
312	Уборная для мальчиков	18,3	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в п.ч. с коррекционным педагогом	15,9	
314	Учебный кабинет	53,0	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	48,0	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформаторной перегородкой на два помещения	66,1	
318	Творческая студия с возможностью деления трансформаторной перегородкой на два помещения	95,4	
319	Учебный кабинет	51,0	
320	Учебный кабинет	48,5	
321	Учебный кабинет	48,5	
322	Ресурсно-информационный информационный компьютерный центр с зоной для индивидуальных и групповых занятий, методический центр детских инициатив	169,7	
323	Ресурсно-информационный информационный компьютерный центр. Хранение (закрытый фонд) и выдача книг	19,7	В3
ИТОГО		1115,0	

- Примечание:
- Кабель системы СПС прокладывается на расстоянии 0,5м от символов кабелей и 0,25м от одиночных ответственных и контрольных кабелей.
 - Прокладка кабеля системы СПС осуществляется за подвесным потолком - в гофрированной трубе.
 - В помещениях коридоров и общественных зон, для трассировки кабельных линий использовать гладкие трубы или кабельные лотки. Кабельные линии по коридорам показаны условно.
- Условные графические обозначения
- ИП  - Извещатель пожарный дымовой оптический-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W102;
- ИП  - Извещатель пожарный дымовой оптический-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W203;
- ИПР  - Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИК3-А-В3;
- ИЗ  - Изолятор шлейфа ИЗ-1-В3;
- Рубеж-20П  - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный РЗ-Рубеж-20П;
- ИП  - Извещатель пожарный тепловой максимално-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3
- ИЗ  - Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24-2.5 RS-R3;
- ИВ  - Бокс резервного электропитания БР 24-2x40;
- Адресная линия связи КПСн(А)-FRLSLTx 1x2x0,75;
- Линия интерфейса R3-Link ParLan F/UTP Cat5e PVCLS ne(A)-FRLSLTx 2x2x0,52;

ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных проемов для дверных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проемов.

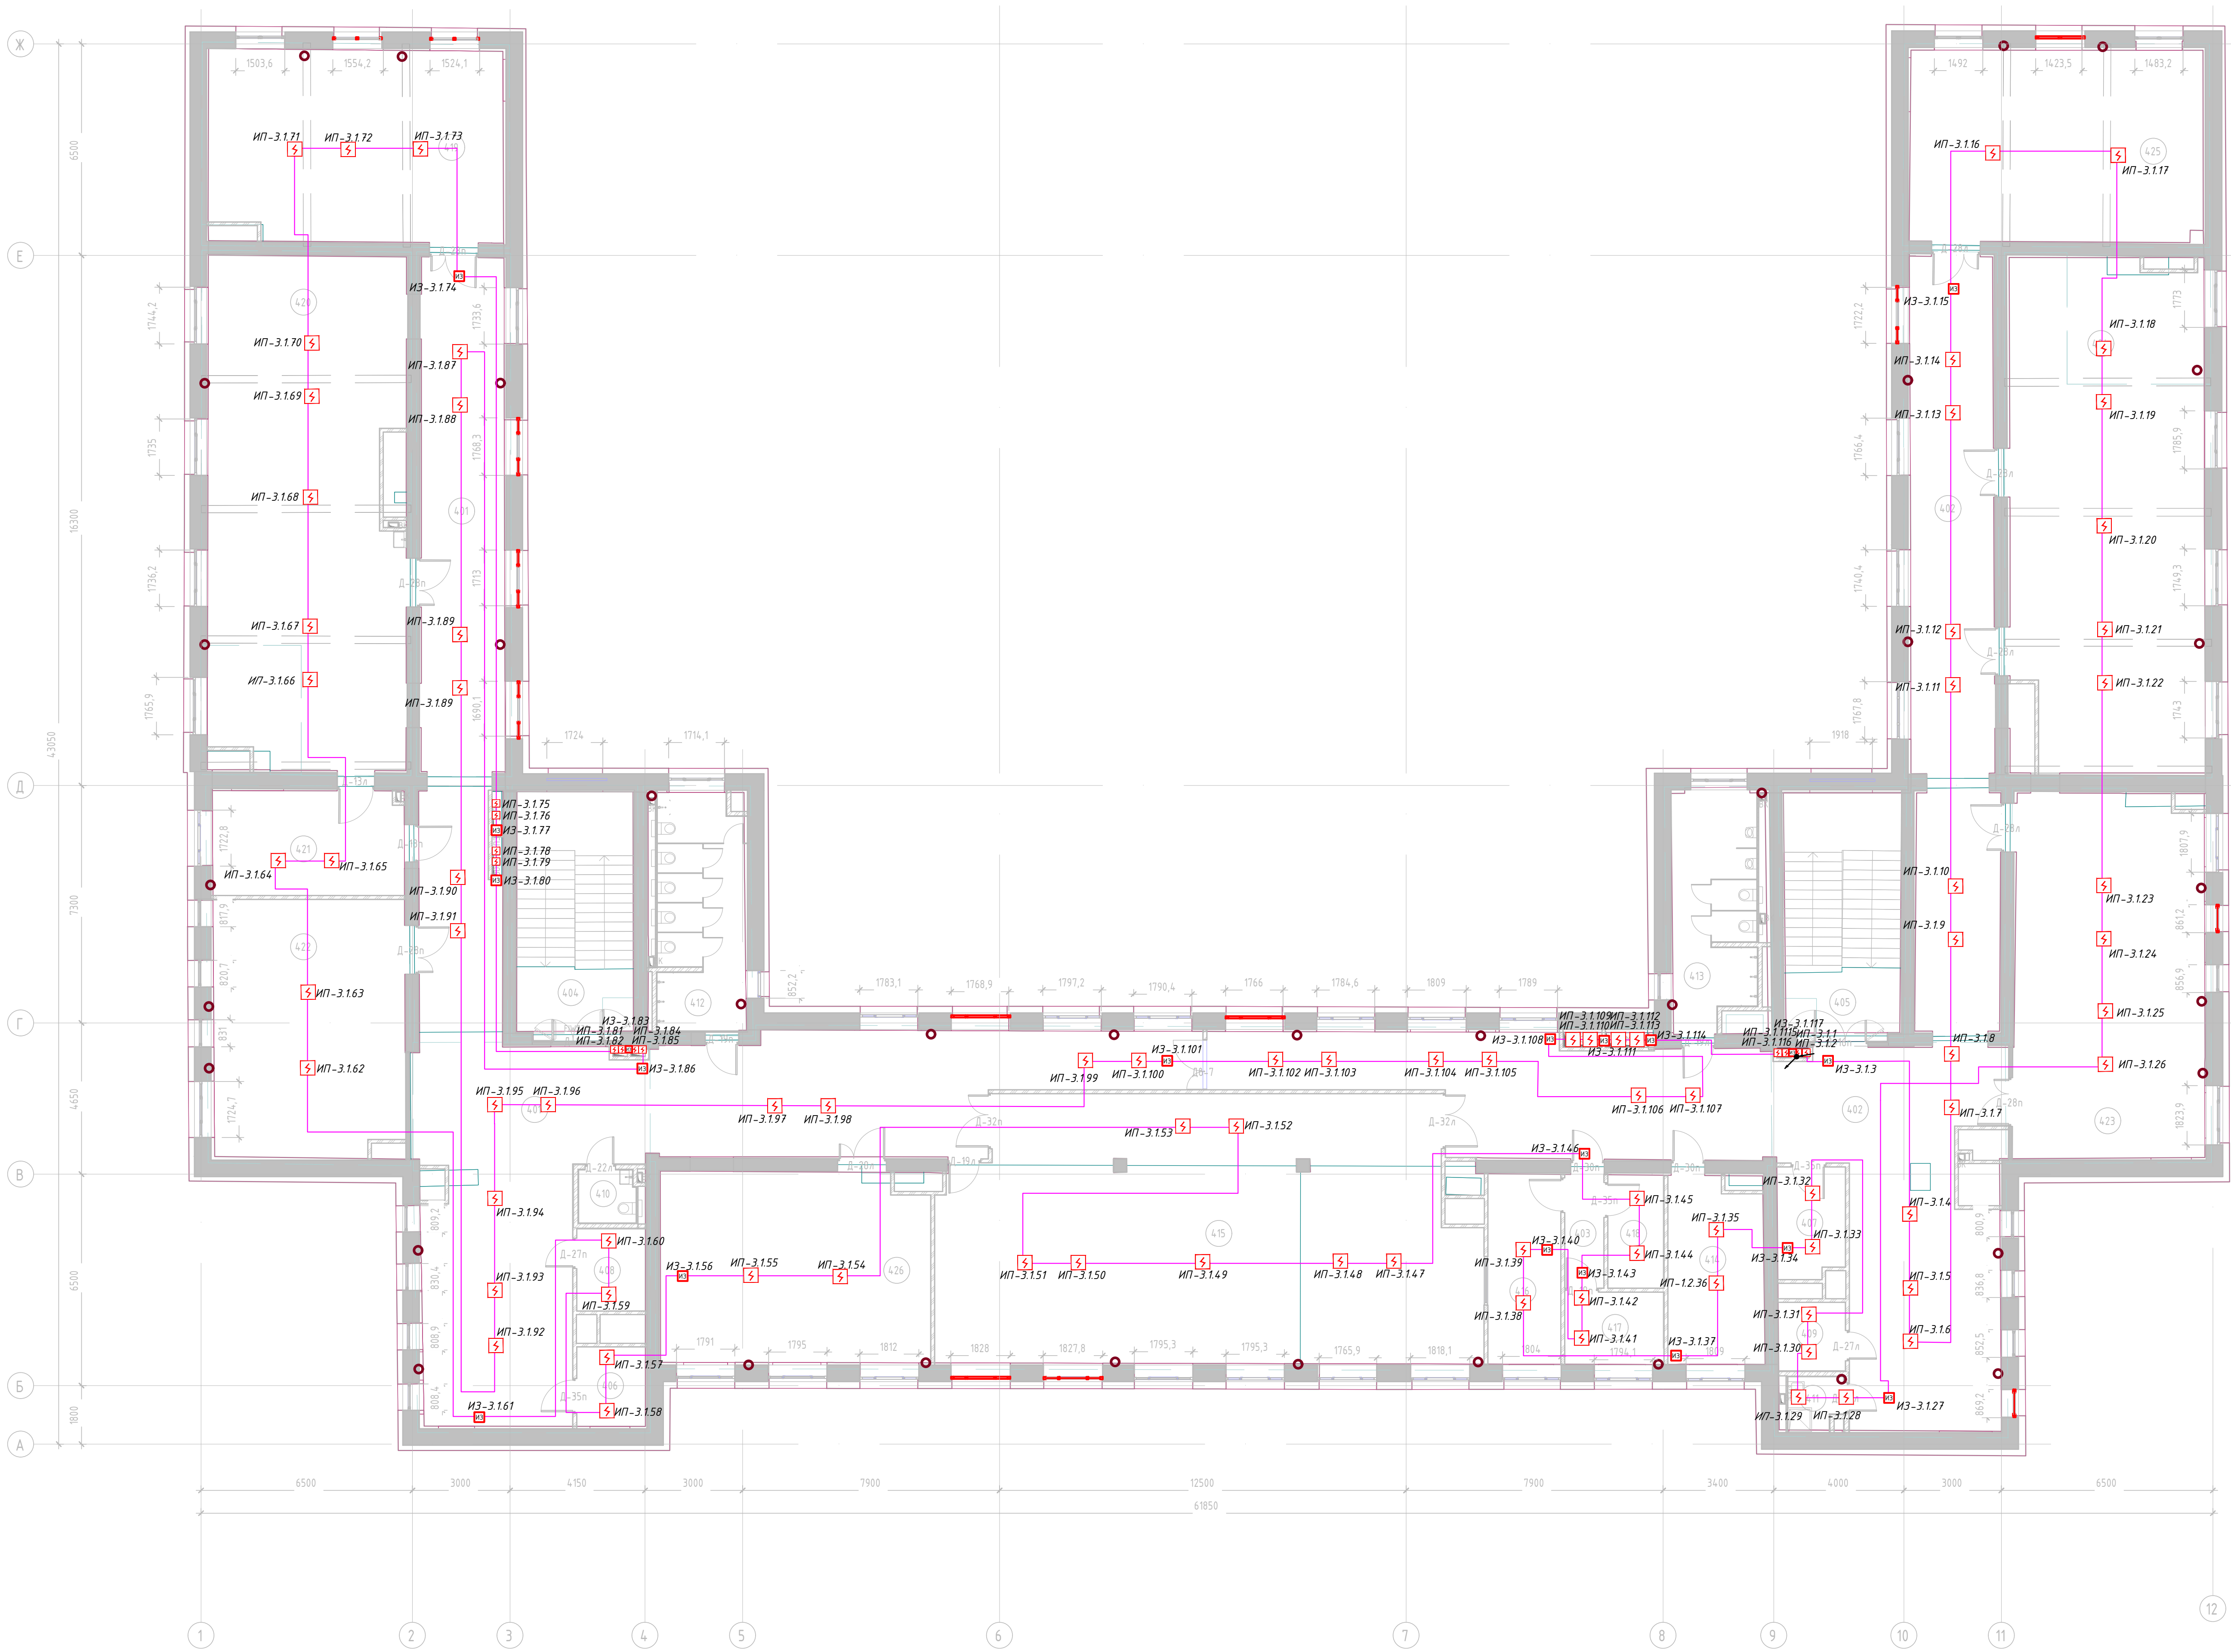


Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помеще-ний
401	Коридор с рекреацией	175,9	
402	Коридор с рекреацией	172,6	
403	Тембур	4,2	
404	Вестибуль-клета (Тол. ЛП)	27,2	
405	Вестибуль-клета (Тол. ЛП)	27,3	
406	Помещение СС	5,3	В4
407	Помещение СС	7,0	В4
408	Подсобное помещение	5,3	В4
409	Подсобное помещение	4,3	В4
410	Туалет для персонала	2,8	
411	Тум	2,8	В4
412	Ванная для девочек	19,3	
413	Ванная для мальчиков	16,4	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 м² с оборудованием-психологом	16,5	
415	Актовый зал (с эстрадой в ширине пола)	130,7	
416	Технический центр	15,1	В3
417	Архитектурная	6,8	
418	Кладовая инвентаря	6,0	В4
419	Кабинет напольники	53,1	
420	Энчелый кабинет (для изучения особенностей: биология/география Топ 2)	93,5	
421	Лаборатория биологии	19,2	В3
422	Энчелый кабинет (история)	44,6	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	65,7	
424	Кабинет информатики с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	92,1	
425	Кабинет русского языка и литературы	53,8	
426	Кабинет русского языка и литературы	48,4	
ИТОГО		1178,0	

Примечание:

1. Кабель системы СПС прокладывается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,25м от одиночных осветительных и контрольных кабелей.
2. Прокладка кабелей системы СПС осуществляется за подвесным потолком – в гофрированной трубе.
3. В помещениях коридоров и общественных зон, для трассировки кабельных линий использовать гладкие трубы или кабельные лотки. Кабельные линии по коридорам показаны условно.

- Условные графические обозначения
- ИП-3 - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W102;
 - ИП-3.1 - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W203;
 - ИП-3.1.1 - Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИК3-А-Р3;
 - ИЗ-3 - Извещатель шлейфа ИЗ-1-R3;
 - Рубеж-20П - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный РЗ-Рубеж-20П;
 - ИП-3.1.1.1 - Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3;
 - ИЗ-3 - Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24-2,5 RS-R3;
 - ИВ-3 - Бакс резервного электропитания БР 24 2x40;
 - ИЗ-3 - Адресная линия связи КПСн(А)-FRLSLTx 1x2x0,75;
 - ИВ-3 - Линия интерфейса R3-Link ParLan F/UTP Cat5e PVCLS n(А)-FRLSLTx 2x2x0,52;

ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных проемов для верхних блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных верхних проемов.

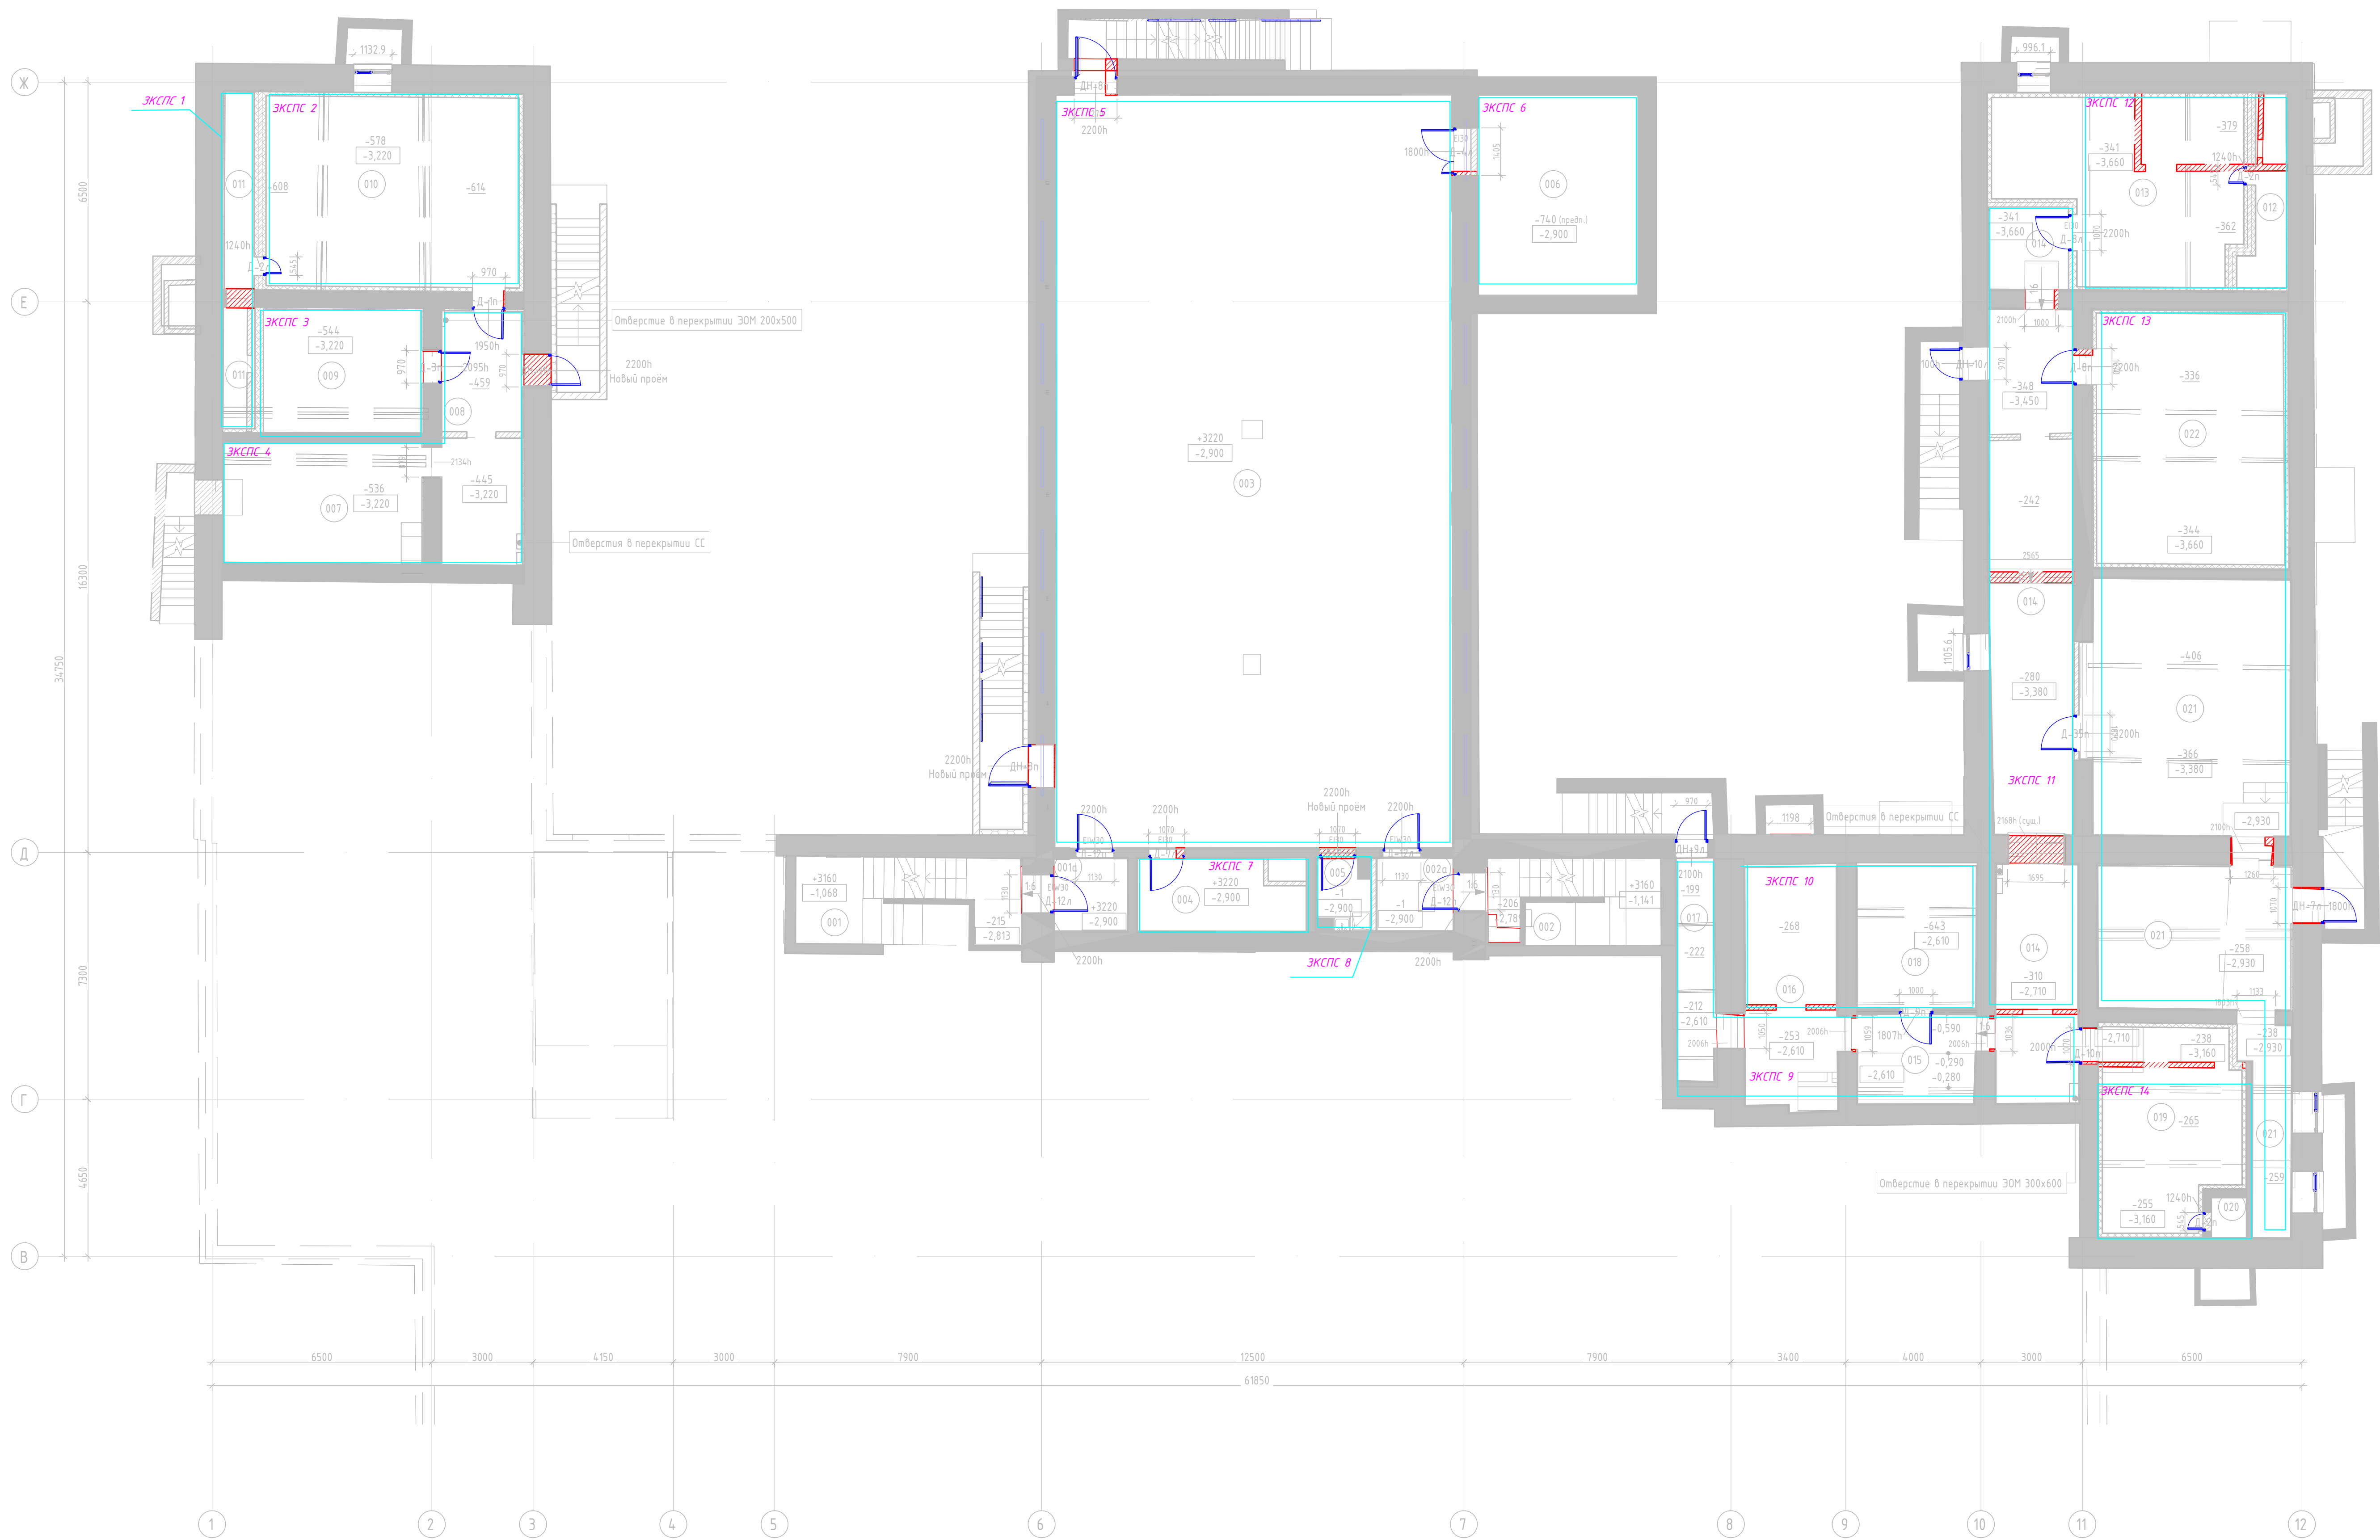


Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Классификация
001	Техническая лестница	13,7	
002	Танбур-аллея 1-го этажа	4,8	
003	Техническая лестница	9,8	
004	Танбур-аллея 1-го этажа	4,9	
005	Спортивный зал	262,5	
006	Складовая	9,9	B3
007	ЛИМ	3,5	
008	Складовая	28,0	B3
009	Коридор	21,0	
010	Коридор	17,9	
011	Кладовая	17,1	B3
012	Ванная комната	42,1	B4
013	Фойеркамера	8,9	B4
014	Фойеркамера	5,7	B4
015	Ванная комната	34,6	B4
016	Коридор	63,3	
017	Коридор	9,8	
018	Коридор	20,0	
019	Коридор	0,3	
020	Насосная	14,8	B4
021	Ванная комната	22,8	B4
022	Фойеркамера	12	B4
023	ИТП	77,8	Д
024	Ванная комната	41,1	B4
Итого:		743,4	

Условные графические обозначения

— ЗОНА ЭКСП

696/П-25-АНД-Р-СПС									
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Бардовская, д. 1, корп. 1									
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия
Разработчик	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
Проектировщик	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
И. контр.	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
Система пожарной сигнализации								Страница	Лист
ЭКСПЛ. подвал								Р	25
								Формат А4	

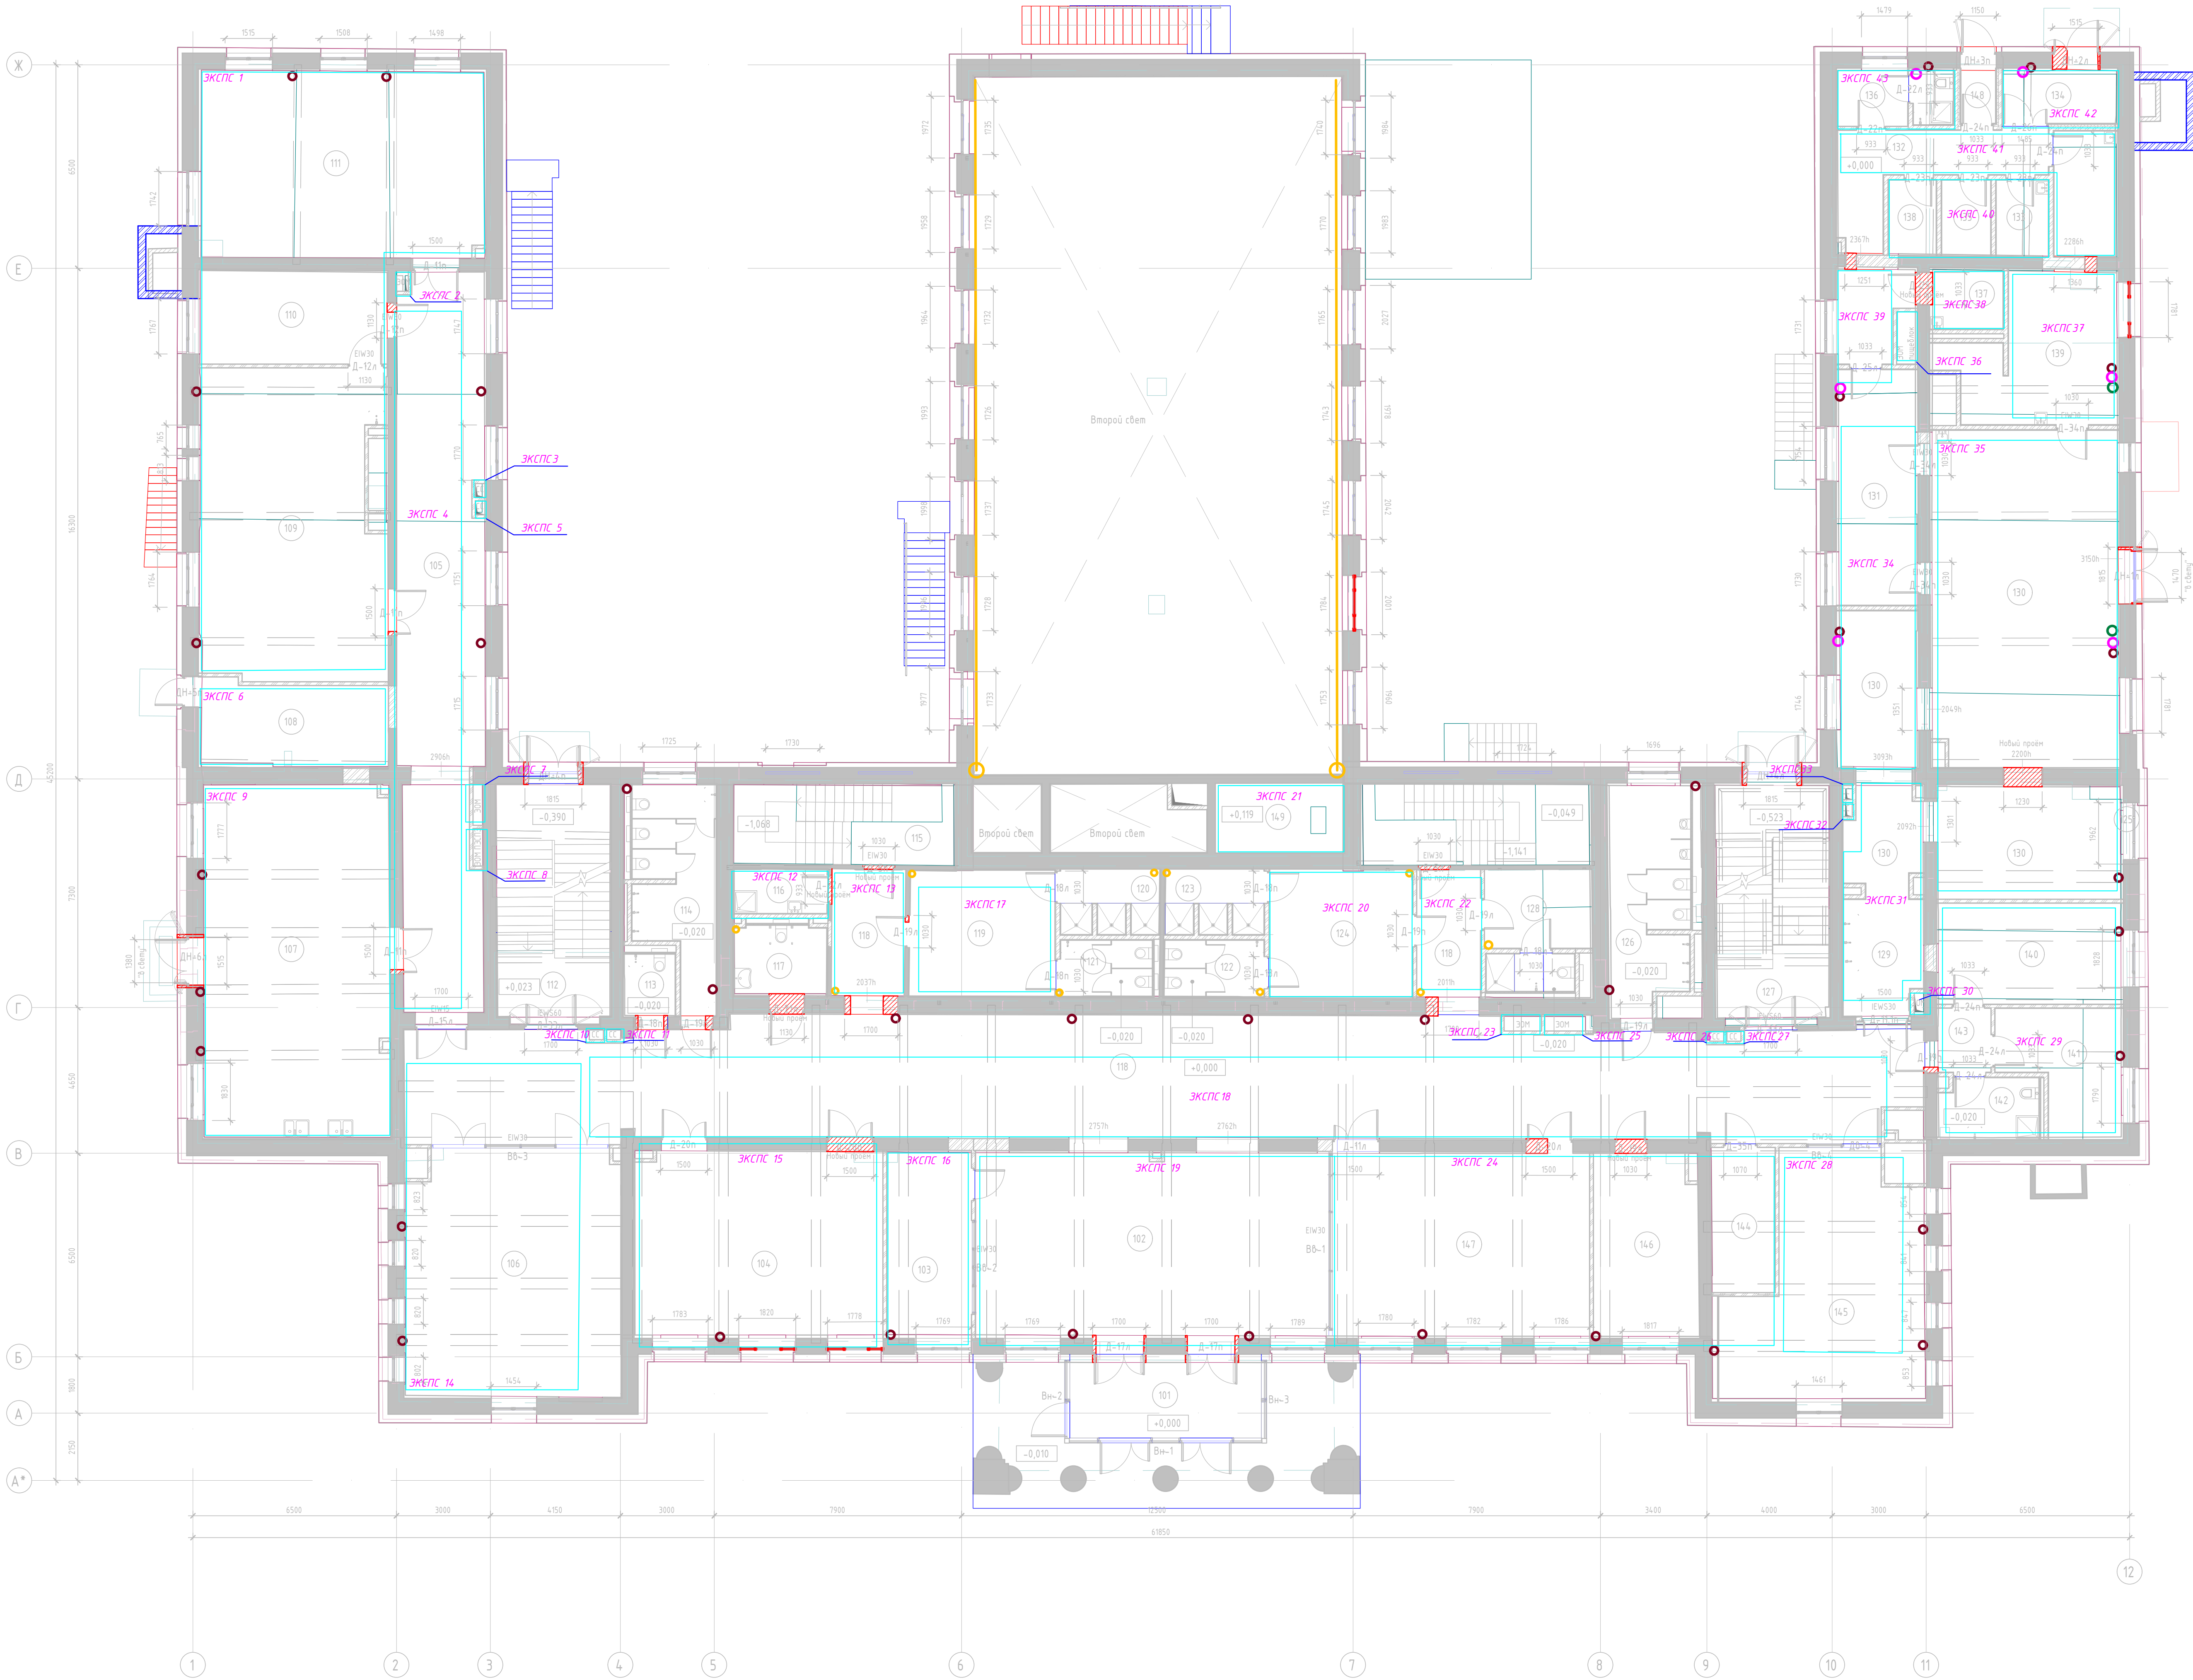

Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помещений
101	Танцев	17,0	
102	Вестибюль	67,2	
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16,4	
104	Гардероб для обучающихся	44,9	
105	Коридор	62,8	
106	Гардероб для обучающихся	54,2	
107	Учебный кабинет (Тип 1)	67,2	
108	Электрощитовая	15,6	В3
109	Учебный кабинет (Тип 2)	57,3	
110	Кладовая	18,0	В3
111	Учебный кабинет (напоминание)	54,6	
112	Лестничная клетка (Тип А1)	27,6	
113	Туалет для персонала	3,2	
114	Уборная для девочек	15,9	
115	Техническая лестница	18,0	
116	ТЭН	4,2	В4
117	Универсальная уборная для МН	6,6	
118	Коридор	198,7	
119	Раздевальня Тип 1	18,7	
120	Душевая	6,2	
121	Уборная	5,3	
122	Уборная	5,8	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальня Тип 1	18,6	
125	Техническая лестница	Не определено	
126	Уборная для мальчиков	18,0	
127	Лестничная клетка (Тип А1)	27,6	
128	Тренировочная с санузлом	8,5	
129	Учебная	9,2	
130	Общественный зал	108,9	
131	Мечеть для столовой посуды	18,8	В4
132	Коридор	13,1	
133	Кладовая и моечная обратной воды	4,0	В4
134	Защитный цех	6,2	В4
135	Кладовая сухих продуктов	3,7	В4
136	Помещение персонала с санузлом	4,2	
137	Пом. для временного хранения помещений отходов	4,4	В4
138	ТЭН	3,6	В4
139	Пом. подготовки блюд к реализации с учетом мойки кухонной посуды	30,3	В4
140	Кабинет врача	18,9	
141	Процедурный (прибавочный) кабинет	13,2	
142	Пом. для хранения оборудования, приемо-испытательных, дезинфицирующих растворов	5,9	В4
143	Оккупационная мебель	3,5	
144	Помещение СС	9,4	В4
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей (Тип 1)	42,0	
146	Гардероб для учителей	19,4	
147	Гардероб для обучающихся	49,0	
148	Танцев	2,0	
149	Вентилятора	9,1	7
Итого		1245,1	


ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоты строительных проемов для дверных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проемов.

Условные графические обозначения

- ЗОНА ЭКСПЛ

				696/П-25-АНО-Р-СПК			
				Капитальный ремонт Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа №1982 «Совсемники» по адресу: г. Москва, ул. Бардина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Уч. упр.	Лист	Изд.	Подпись	Дата	Система пожарной сигнализации	Статус
Разработка	Климов	10	10	10	10	Р	16
Продуман	Сидорова	10	10	10	10	Л	25
И. контр.	Сидорова	10	10	10	10	ЭКСПЛ 1 этаж	




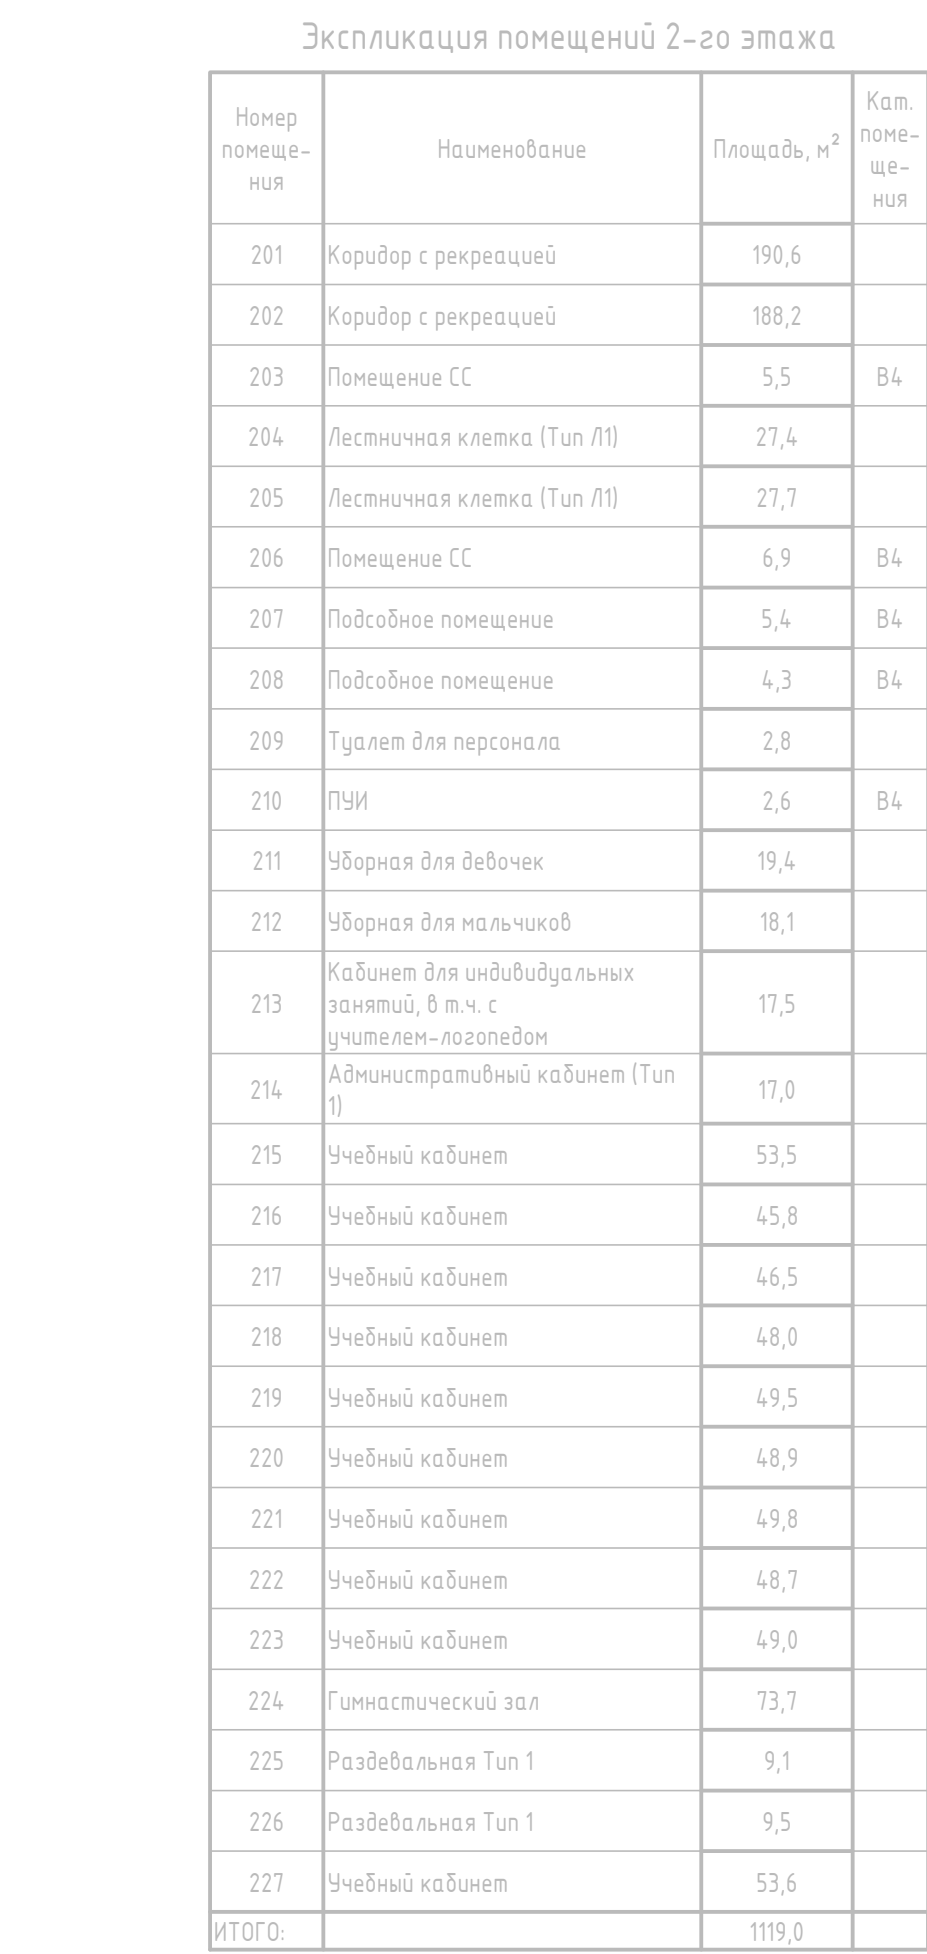

Условные графические обозначения

- ЗОНА ЗКСПС

[illegible]

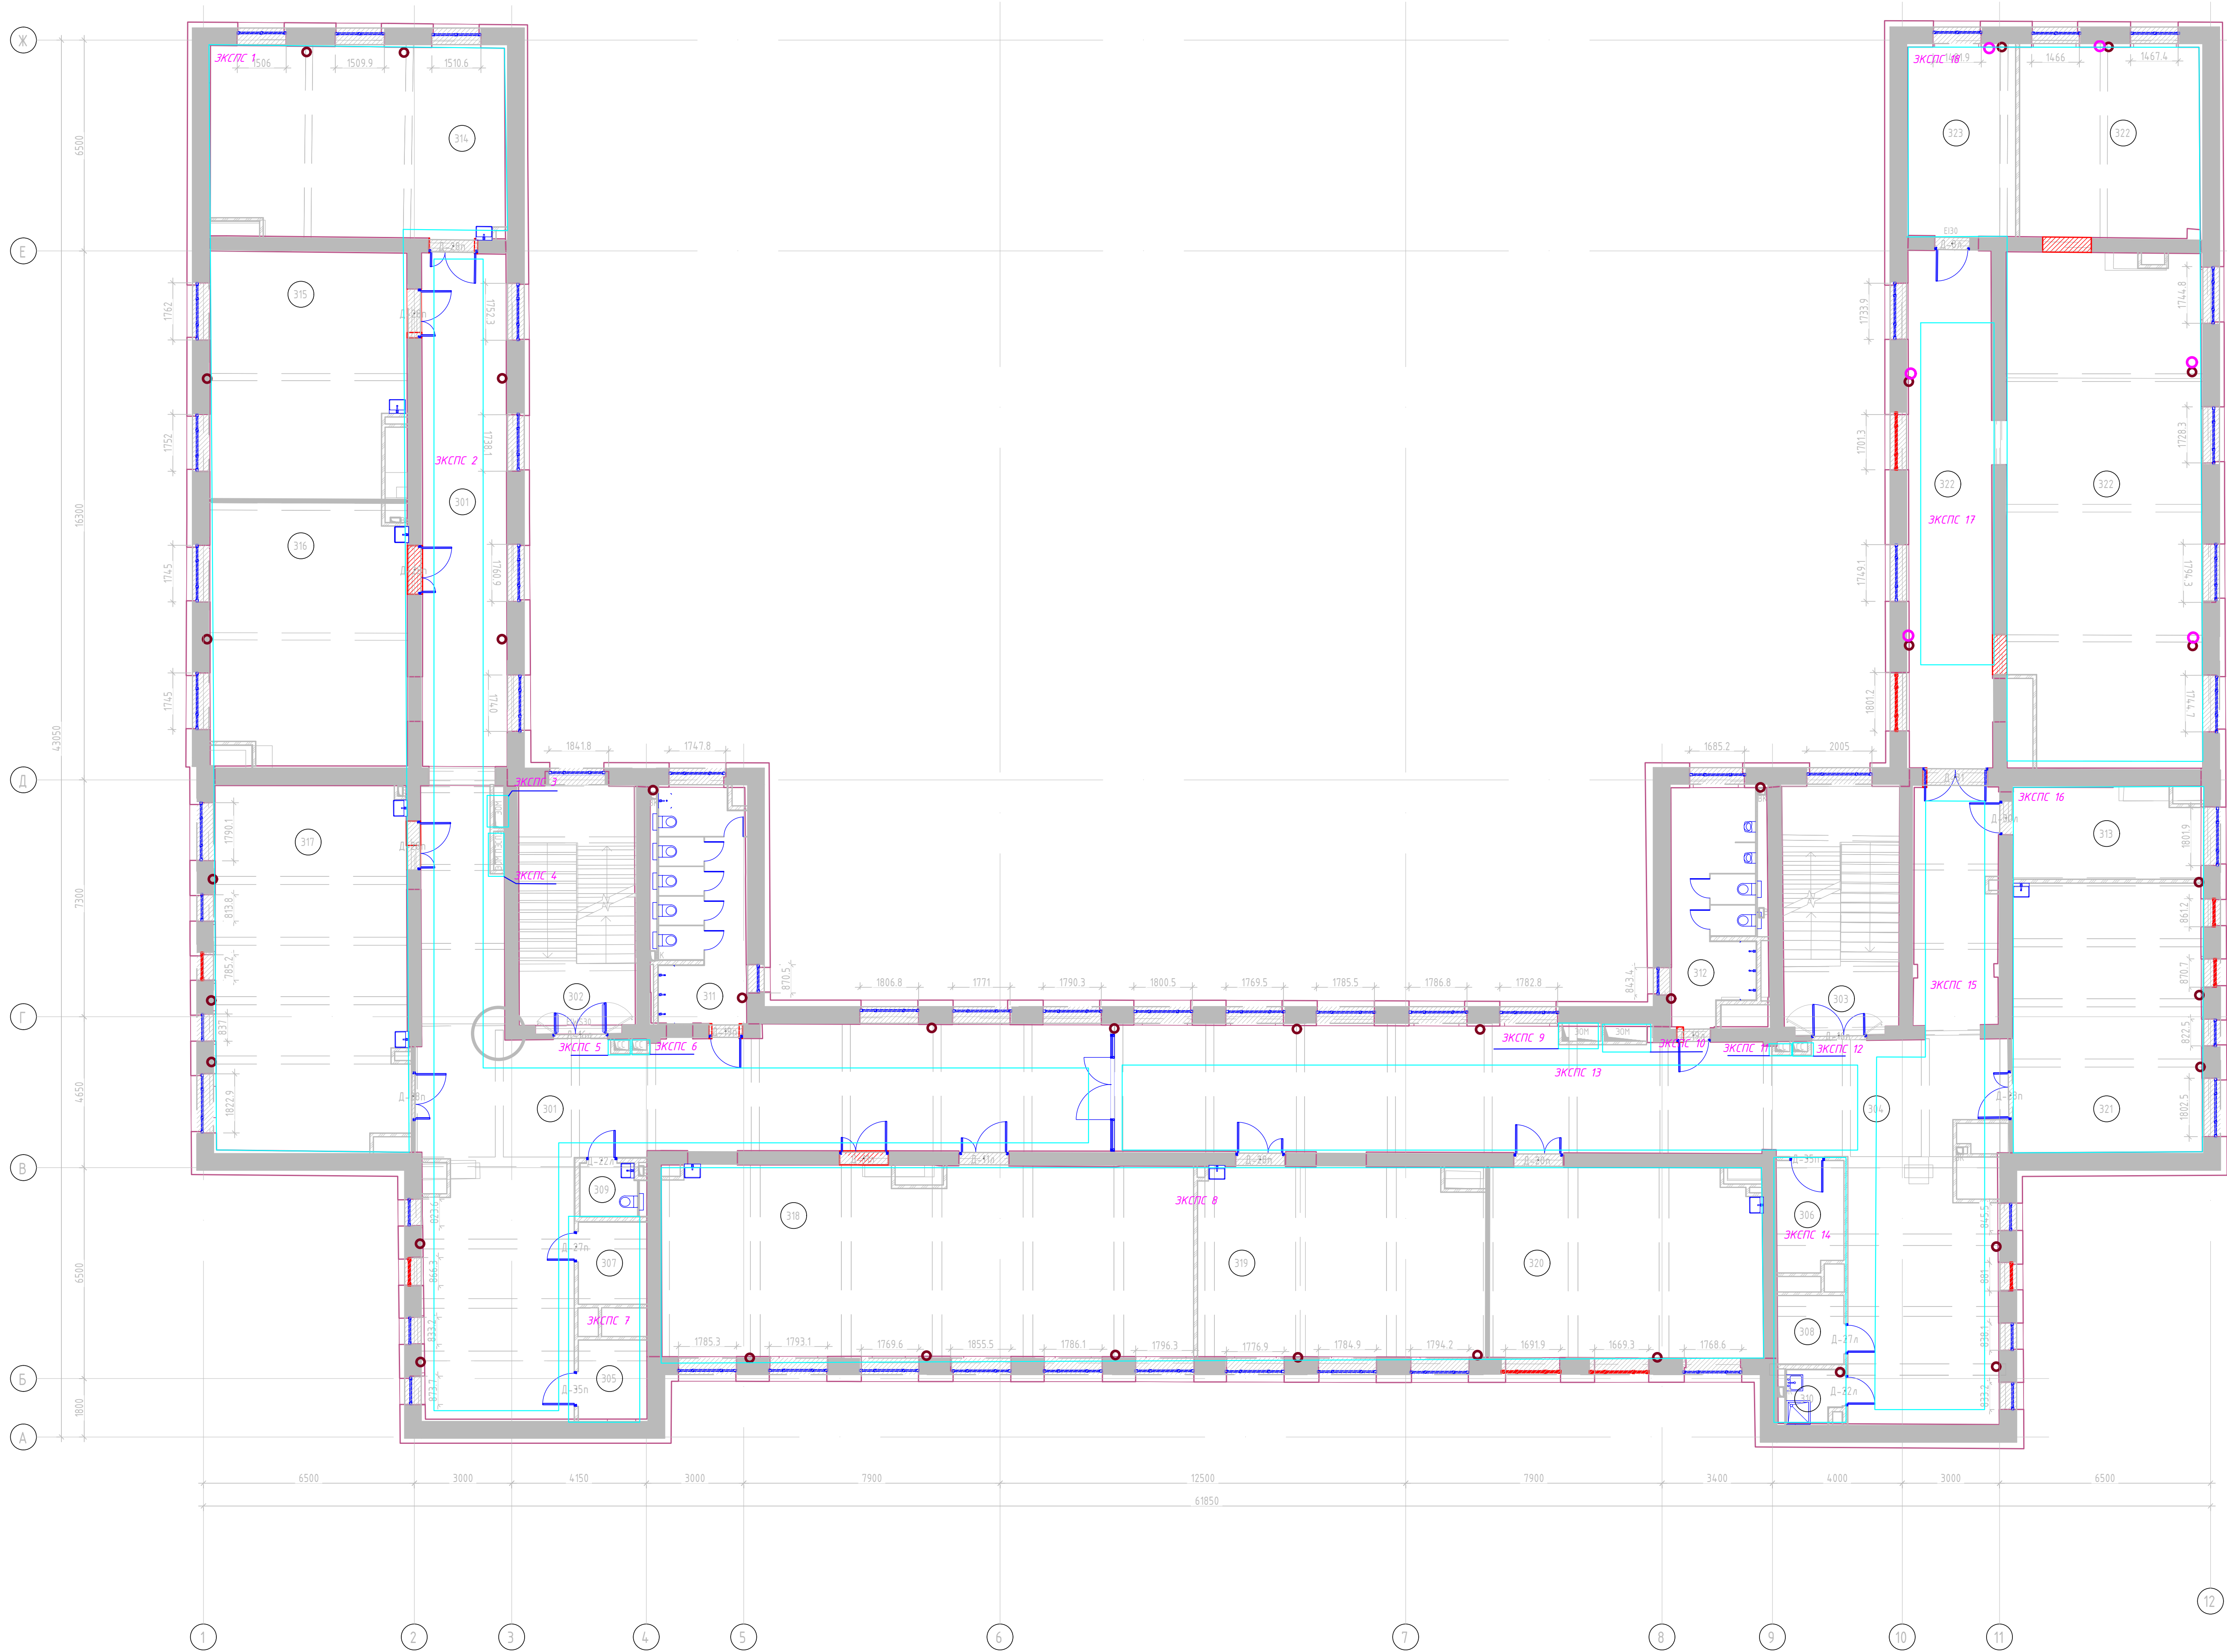


Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме-ще-ния
301	Коридор с рекреацией	178,8	
302	Лестничная клетка (Тип А1)	27,1	
303	Лестничная клетка (Тип А1)	27,4	
304	Коридор с рекреацией	156,6	
305	Помещение СС	5,3	В4
306	Помещение СС	6,9	В4
307	Подсобное помещение	5,3	В4
308	Подсобное помещение	4,3	В4
309	Туалет для персонала	2,8	
310	ПМ	2,7	В4
311	Уборная для девочек	19,0	
312	Уборная для мальчиков	18,3	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	15,9	
314	Учебный кабинет	53,0	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	48,0	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью ведения трансформированной переэкранный на два помещения	66,1	
318	Творческая студия с возможностью ведения трансформированной переэкранный на два помещения	95,4	
319	Учебный кабинет	51,0	
320	Учебный кабинет	48,5	
321	Учебный кабинет	48,5	
322	Информационный интерактивный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, методики, центра детских инициатив	169,7	
323	Информационный интерактивный библиотечный центр. Хранилище (архивный фонд) и выдачный	19,7	В3
Итого:		1115,0	

ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных проемов для дверных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проемов.

Условные графические обозначения

- ЗОНА ЭКСПС

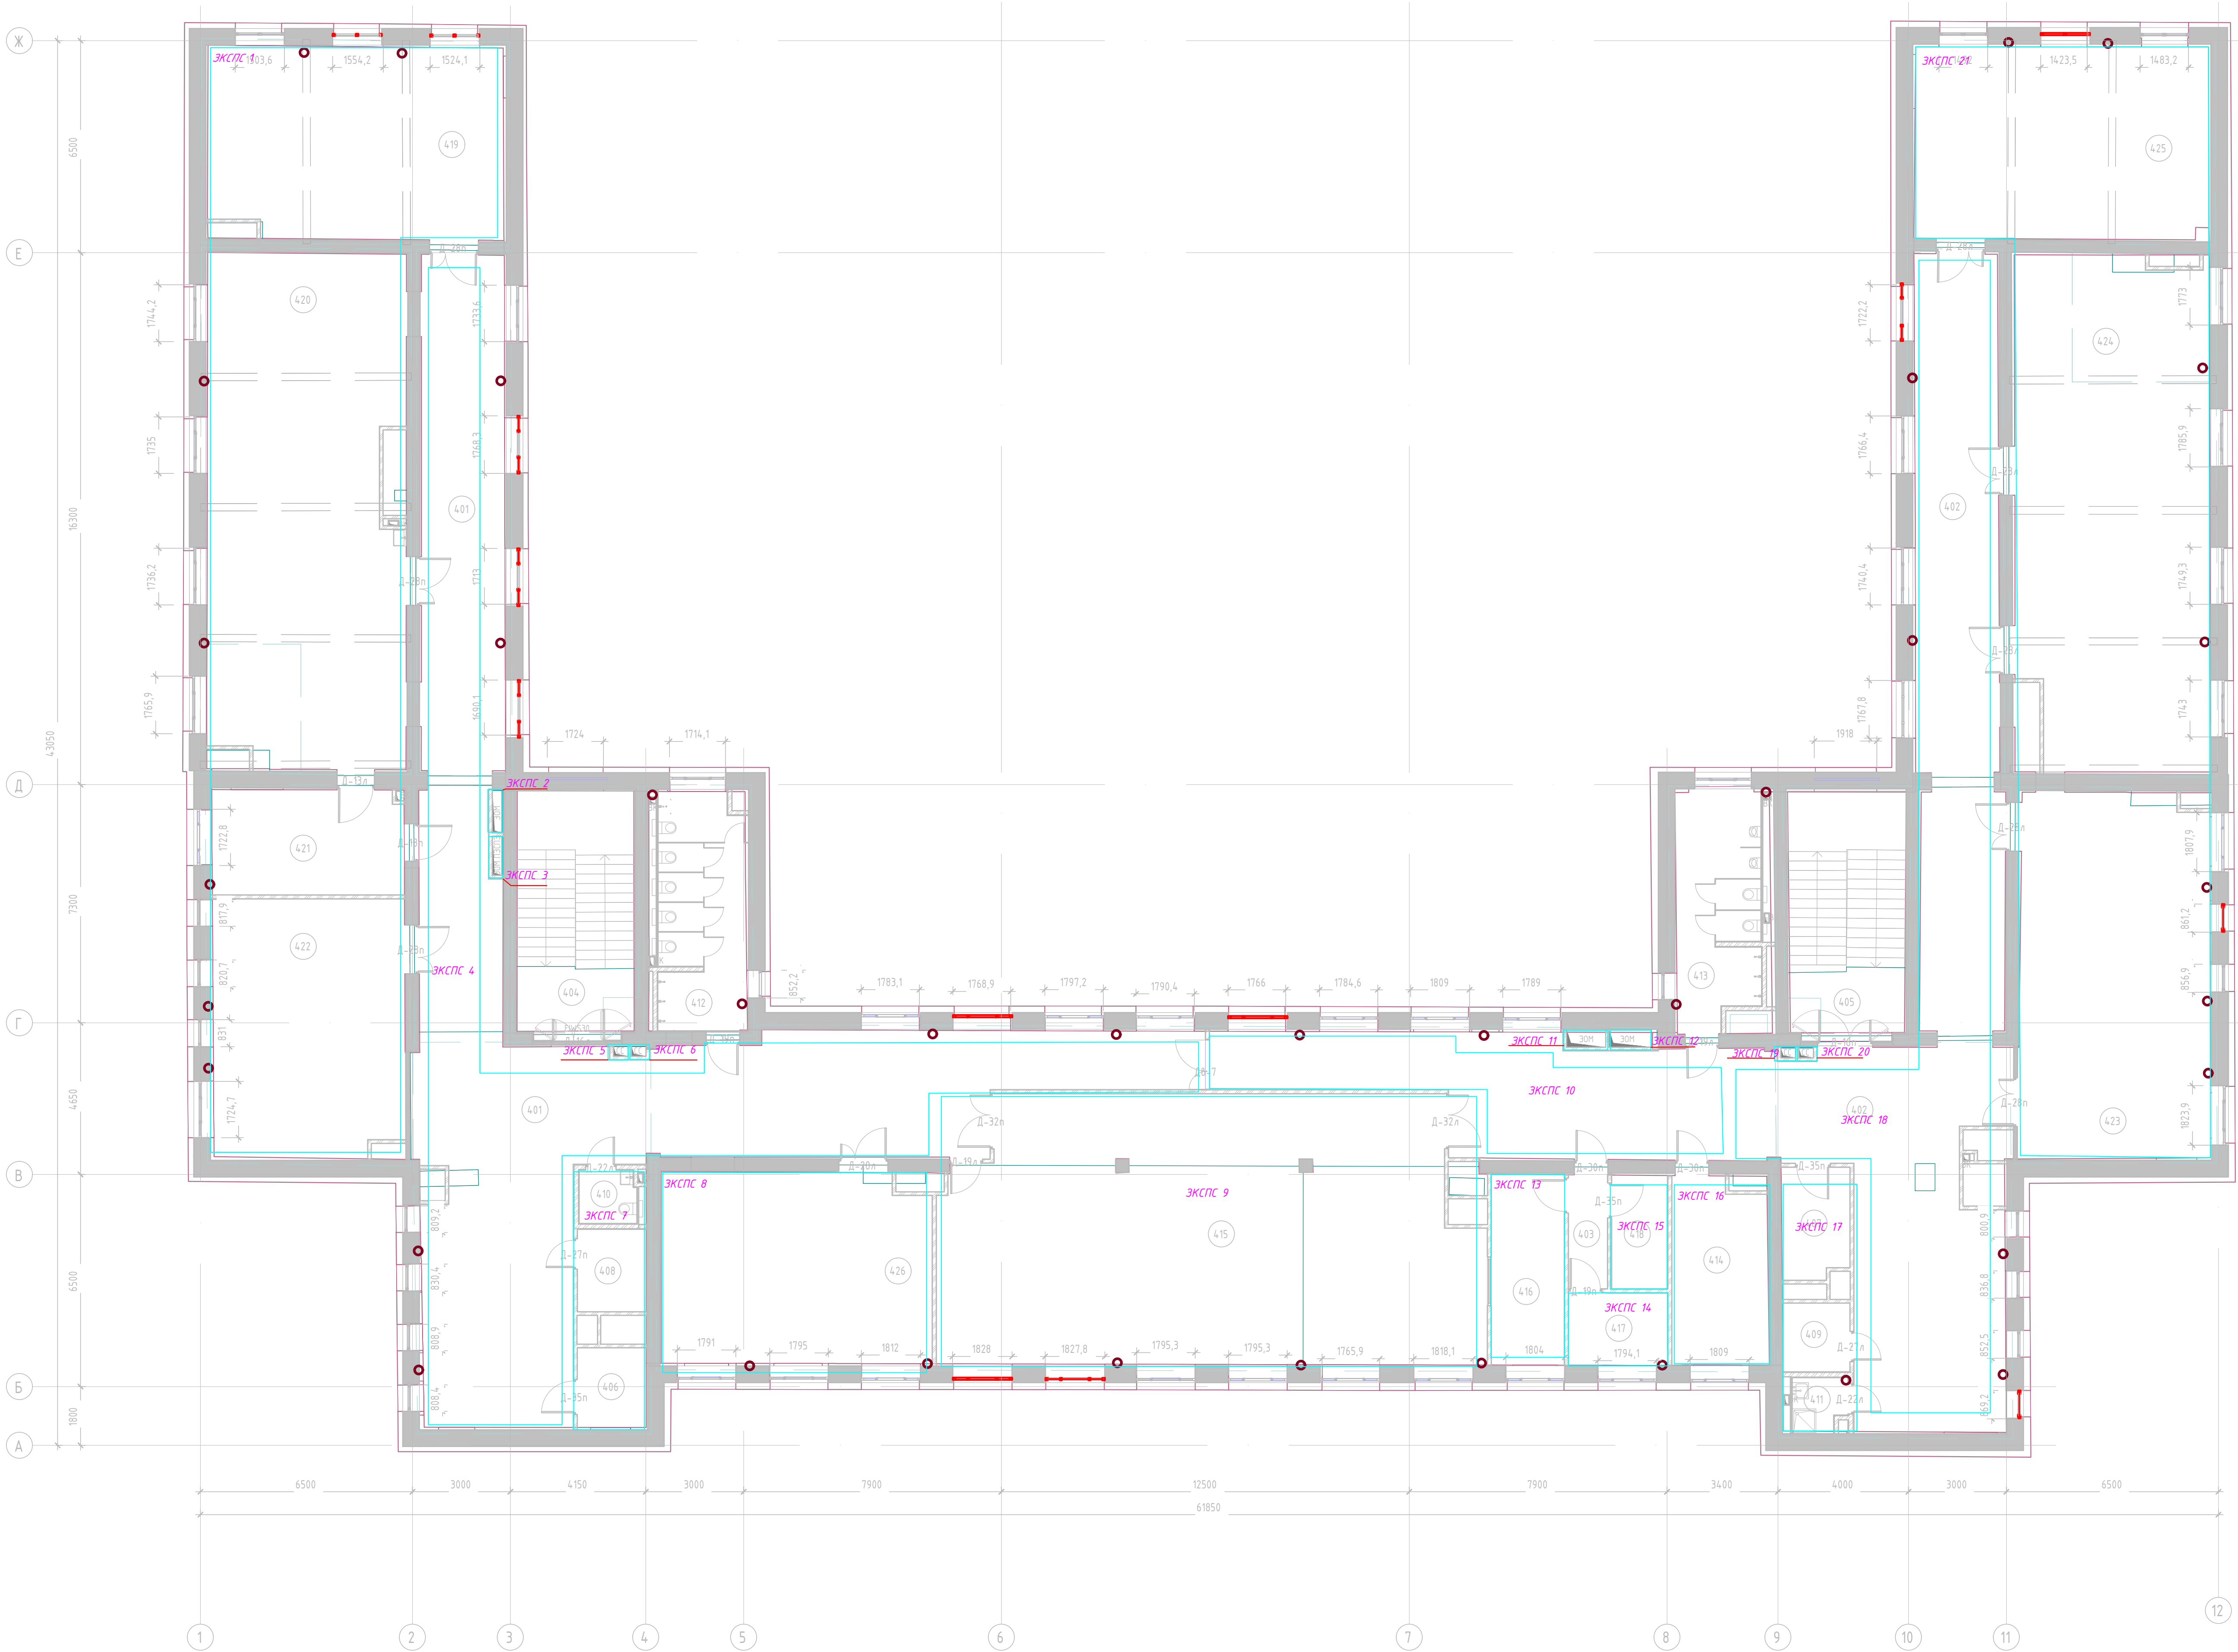


Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
401	Коридор с рекреацией	175,9	
402	Коридор с рекреацией	172,6	
403	Тандр	4,2	
404	Лестничная клетка (Тип П)	27,2	
405	Лестничная клетка (Тип П)	27,3	
406	Помещение СС	5,3	ВА
407	Помещение СС	7,0	ВА
408	Подсобное помещение	5,3	ВА
409	Подсобное помещение	4,3	ВА
410	Туалет для персонала	2,0	
411	ПМ	2,0	ВА
412	Уборная для девочек	19,3	
413	Уборная для мальчиков	10,4	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. педagogо-психологом	16,5	
415	Автомобиль зал (с асфальт в уброев поле)	130,7	
416	Технический центр	13,1	ВЗ
417	Артистическая	6,8	
418	Кабинет для информатики	6,0	ВА
419	Кабинет математики	53,1	
420	Учебный кабинет (для изучения иностранных языков) (Тип 2)	93,5	
421	Лаборатория биологии	19,2	ВЗ
422	Учебный кабинет (история)	46,6	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	65,7	
424	Кабинет информатики с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	92,1	
425	Кабинет русского языка и литературы	53,8	
426	Кабинет русского языка и литературы	49,4	
Итого:		1110,0	

ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных проемов для ванных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных ванных проемов.

Условные графические обозначения

- ЗОНА ЭКСПС



						696/П-25-АНО-Р-СПС	
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1292 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барбашова, д. 1, корп. 1	
Изм.	Кол. изм.	Лист	Всего	Подпись	Дата	Страница	Лист
Разработчик	Конструктор	Утвержден	Утвержден			Р	25
						Система пожарной сигнализации	
К. комп.	Сумма	Утвержден	Утвержден			ЭКСПС 4 этаж	
							

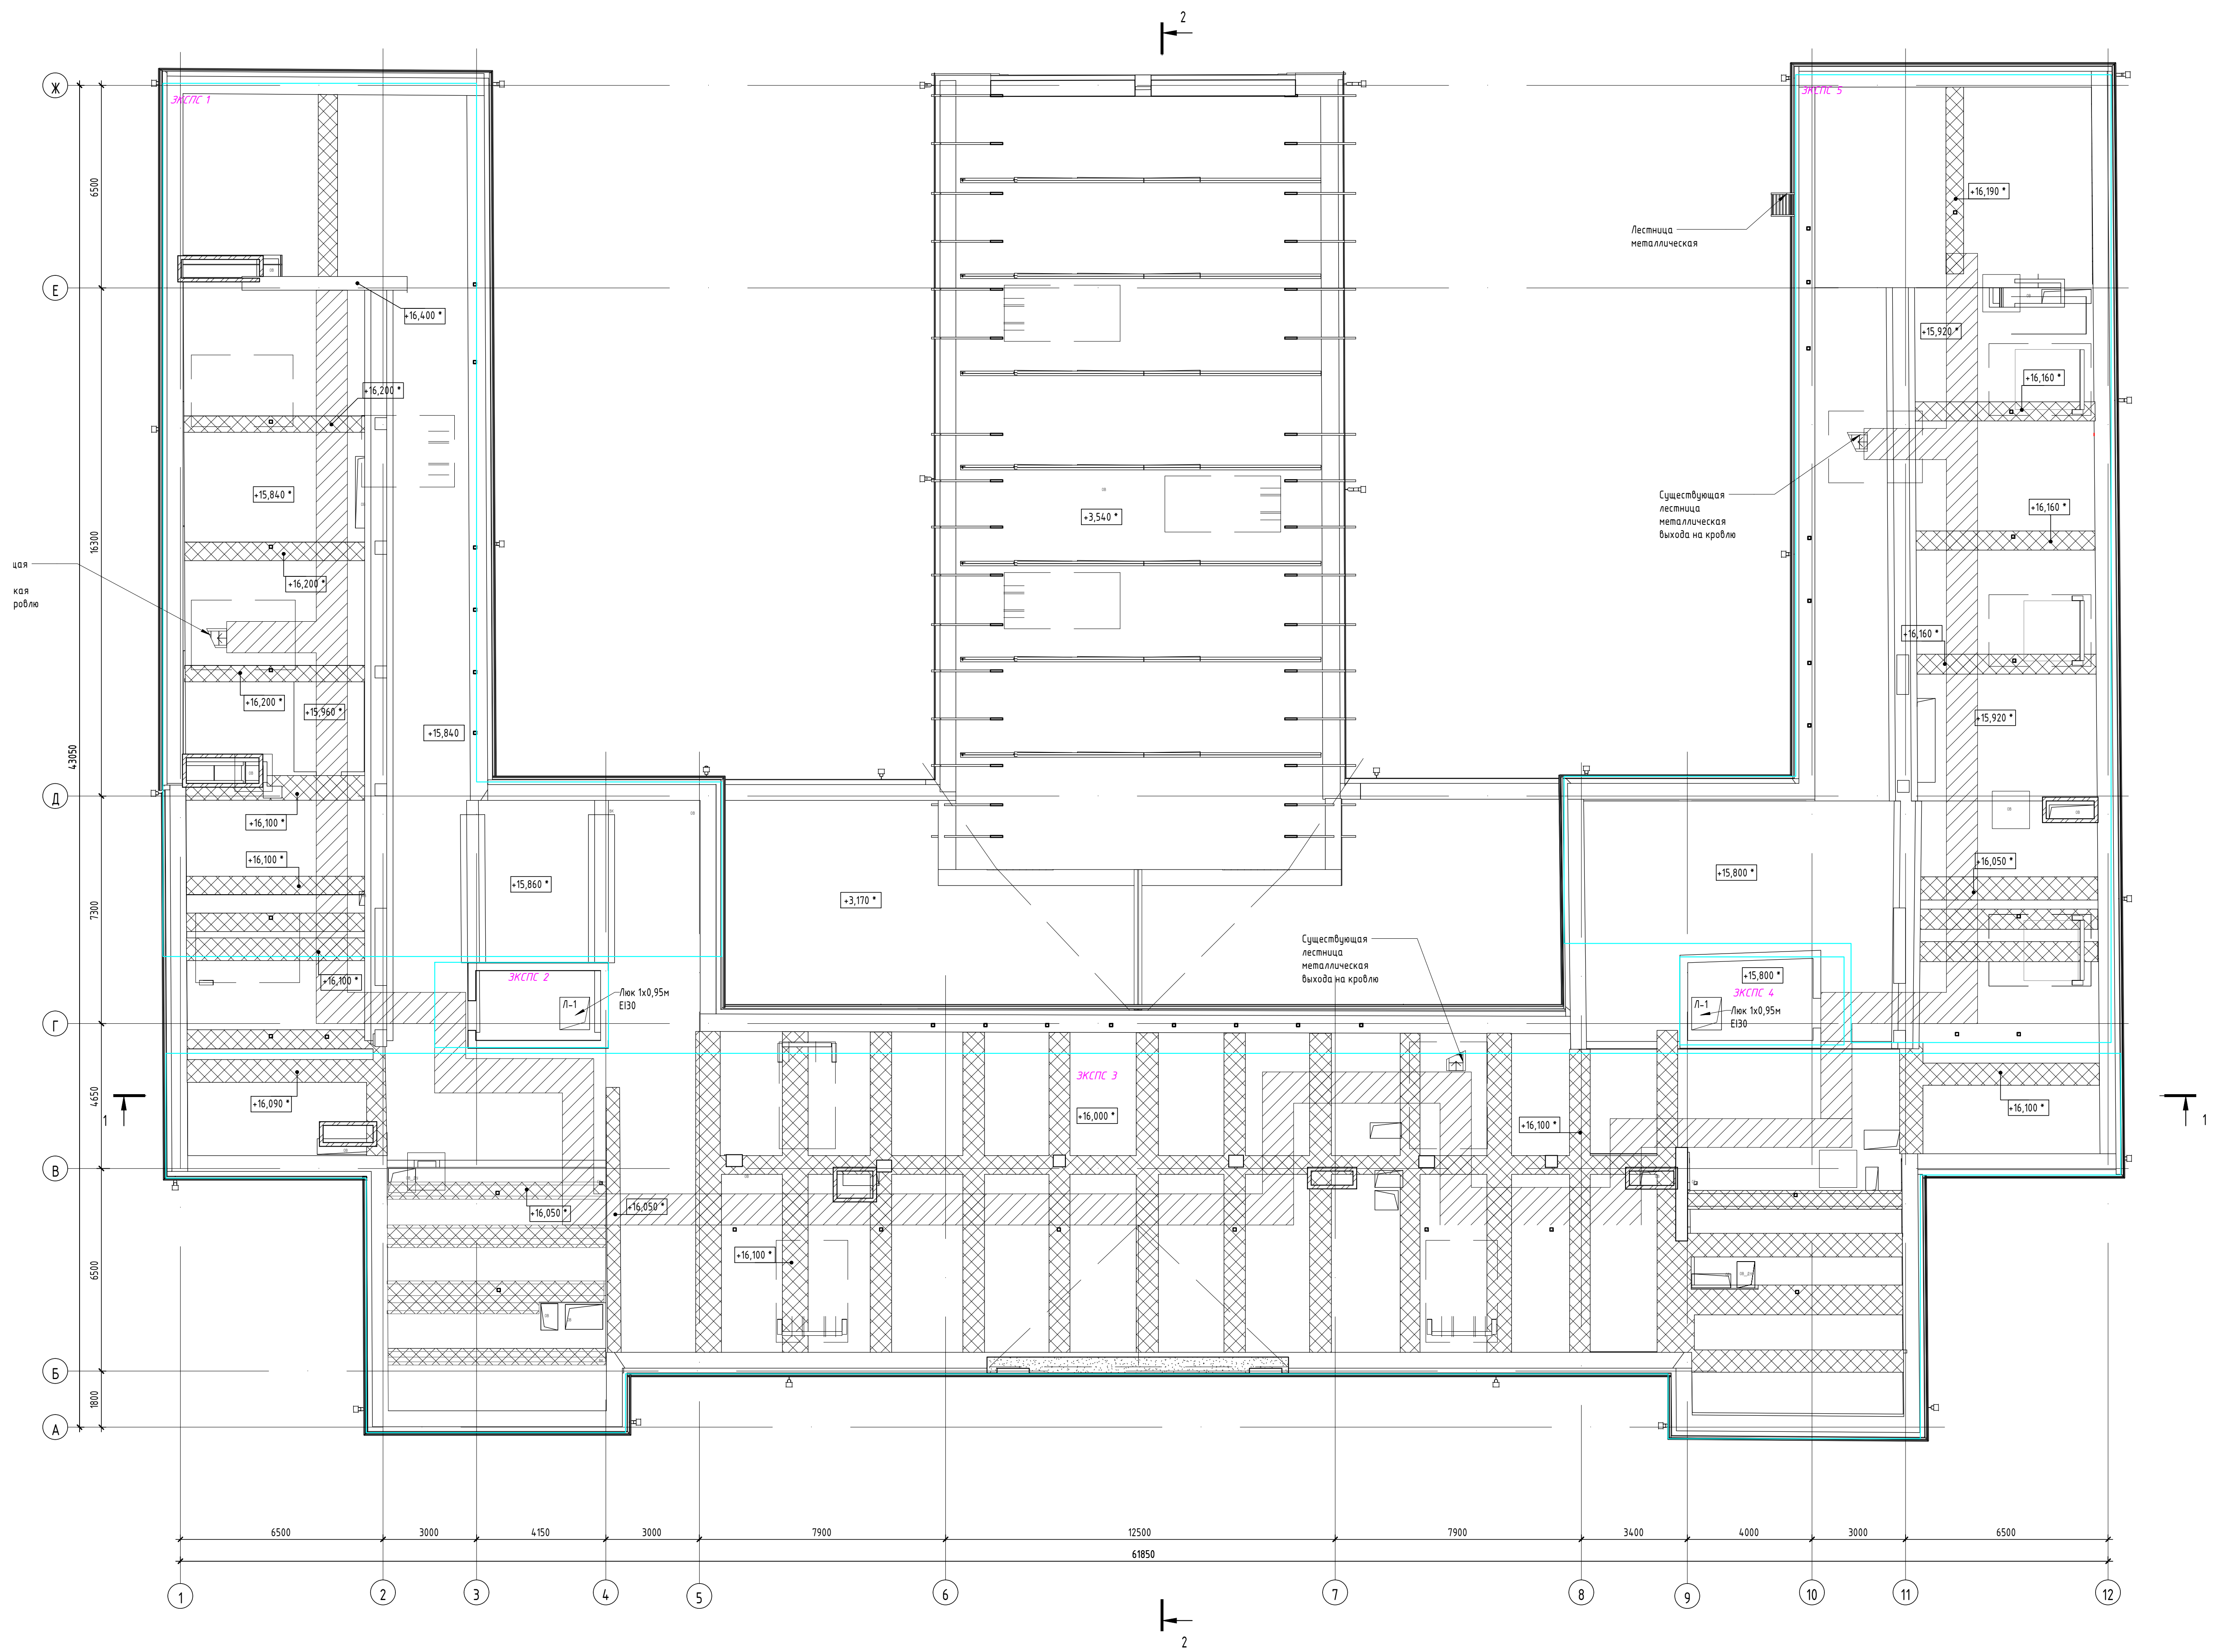

1. Стен, перегородки толщиной 120 мм, армированные сеткой 10х10 см.
2. Стен, перегородки толщиной 100 мм, армированные сеткой 10х10 см.



Условные графические обозначения
- ЗОНА ЭКСП

696/П-25-АНО-Р-СПС				Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Кол. у.	Лист	М.В.В.	Подпись	Дата	
Разработчик	Исход.	№	№	№	№	
Проектировщик	Утверд.	№	№	№	№	
И. контр.	Утверд.	№	№	№	№	
Система пожарной сигнализации				Статус	Лист	Лист
ЭКСПС чердак				Р	20	25

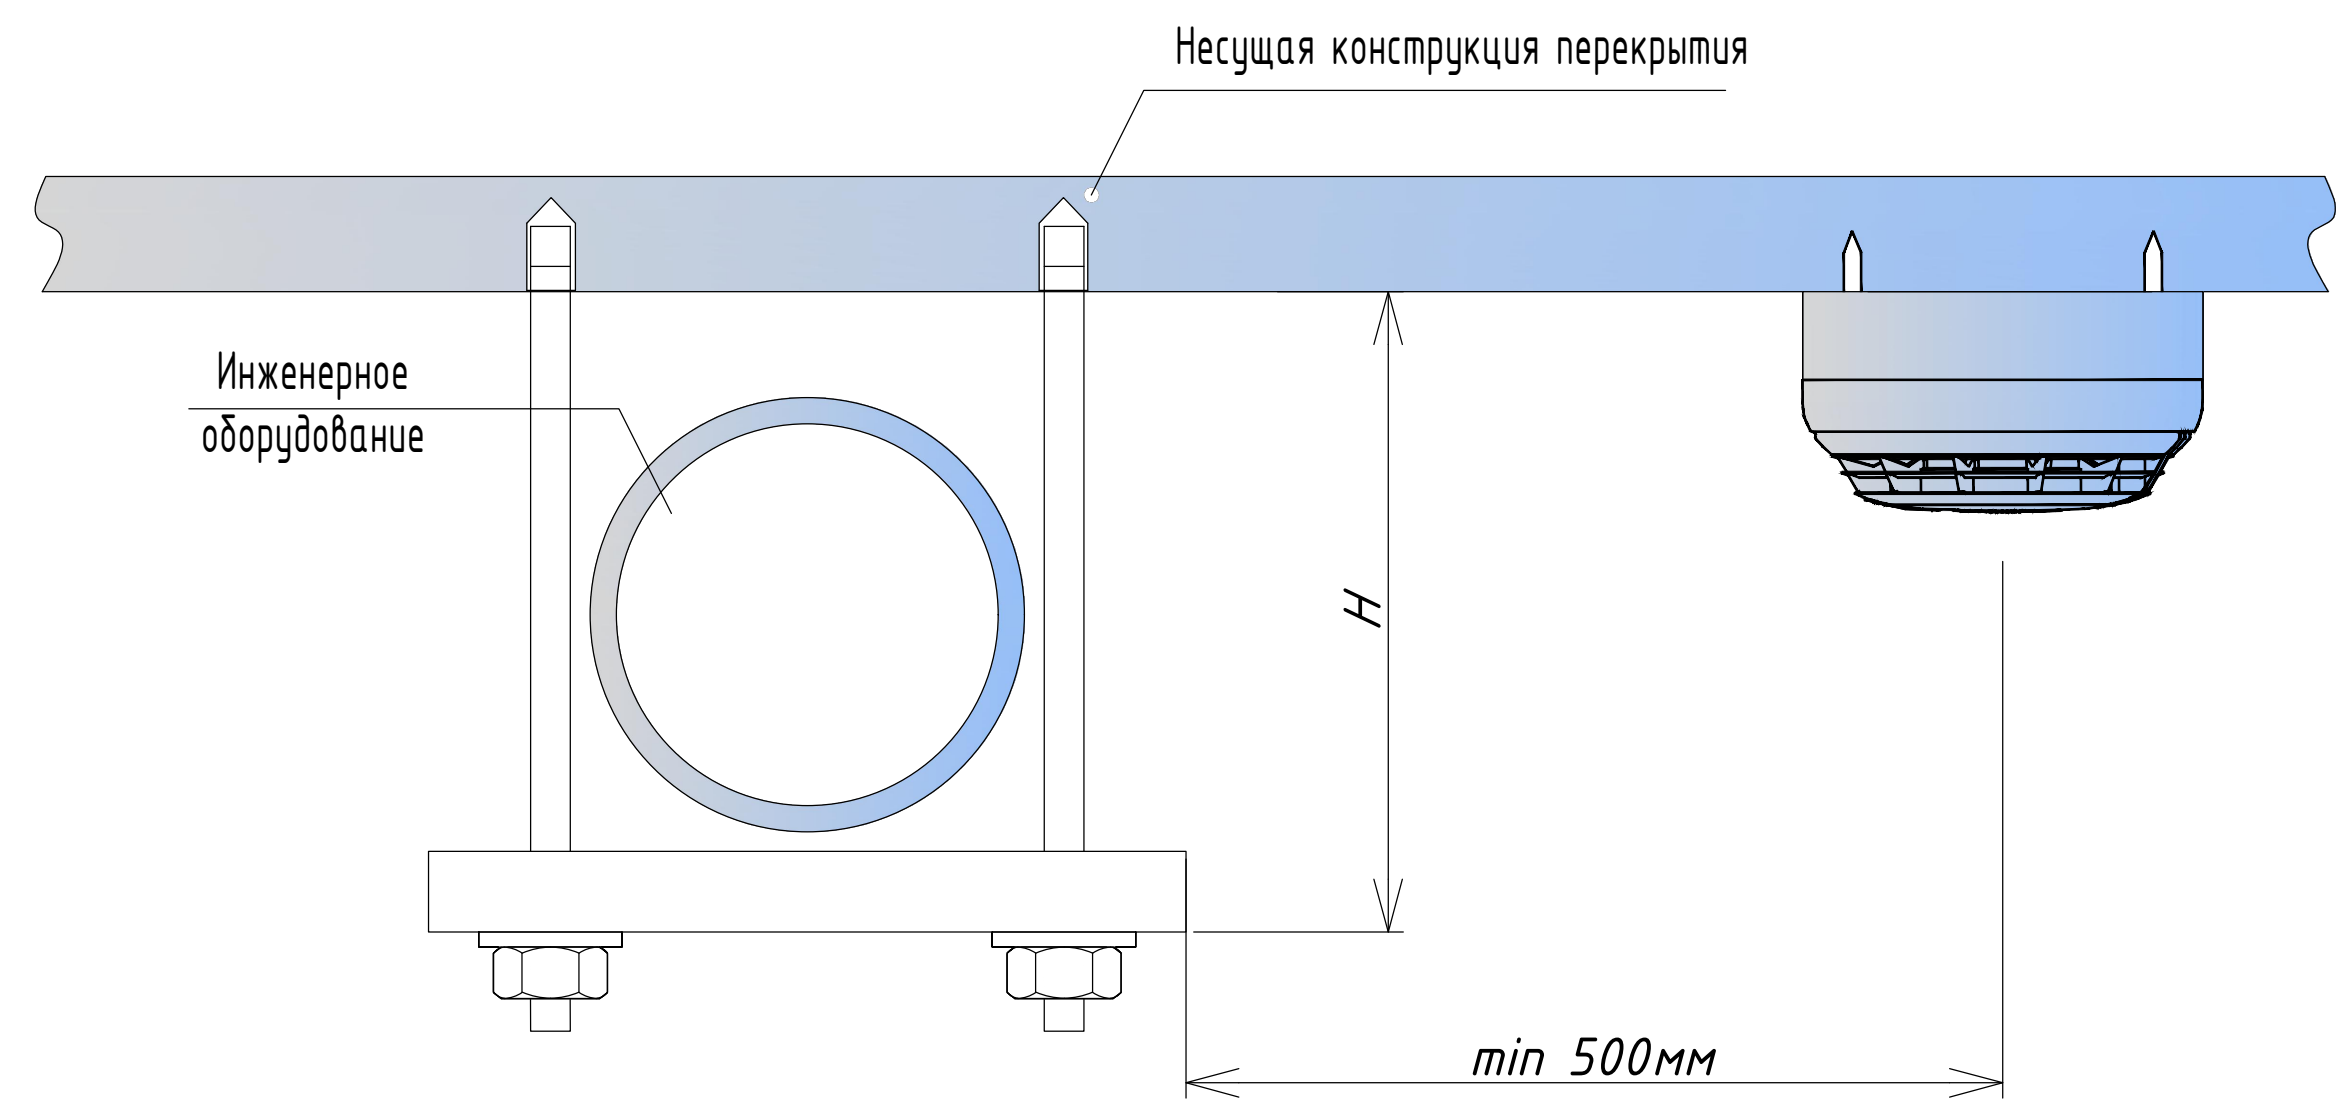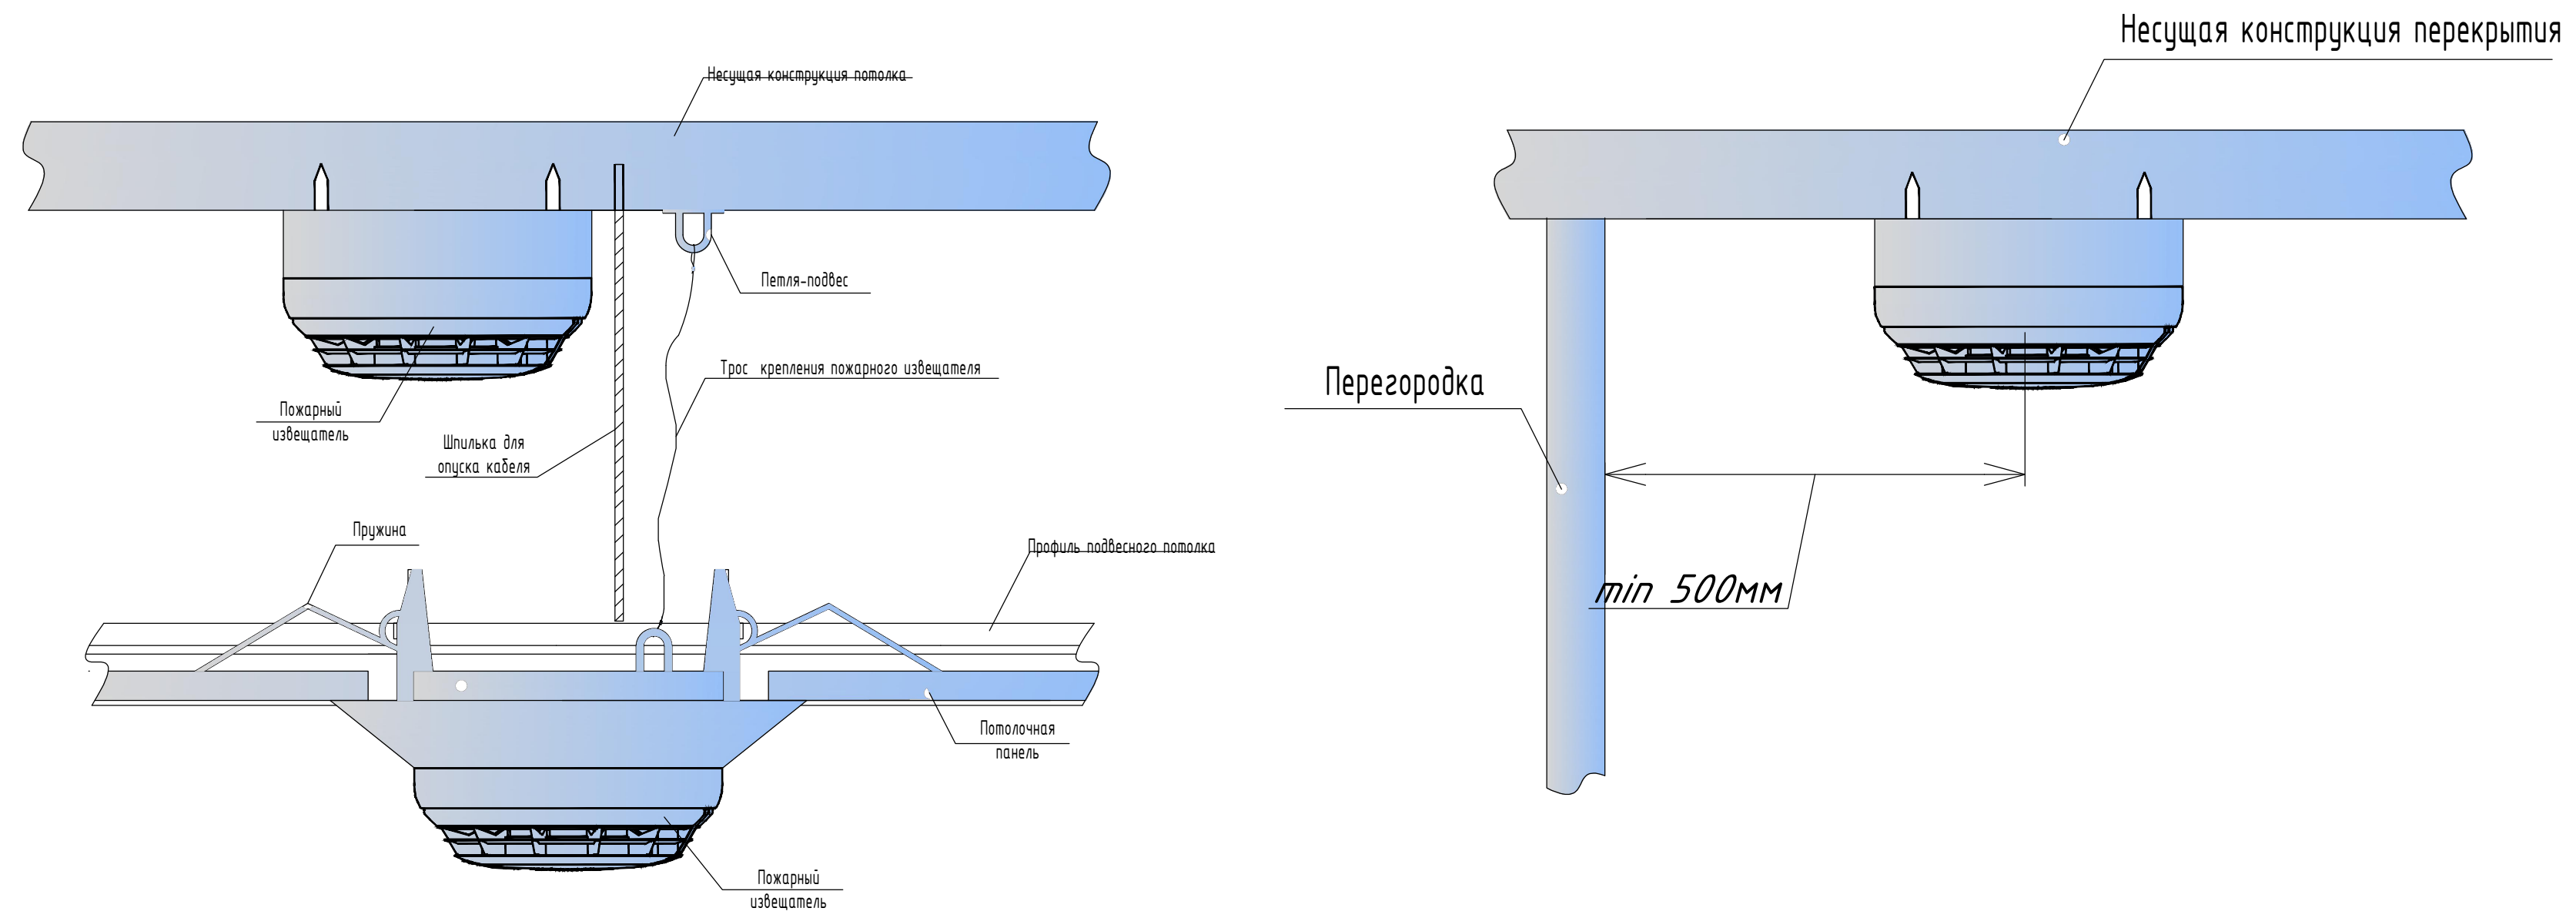


Согласовано	
Взам.инж.М	
Подпись и дата	
инж.Модел.	


						696/П-25-АНО-Р-СПС			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа№1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Система пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	22	25
Проверил.	Гулько								
						Эскиз монтажа пожарных извещателей			
Н. контр.	Гулько								

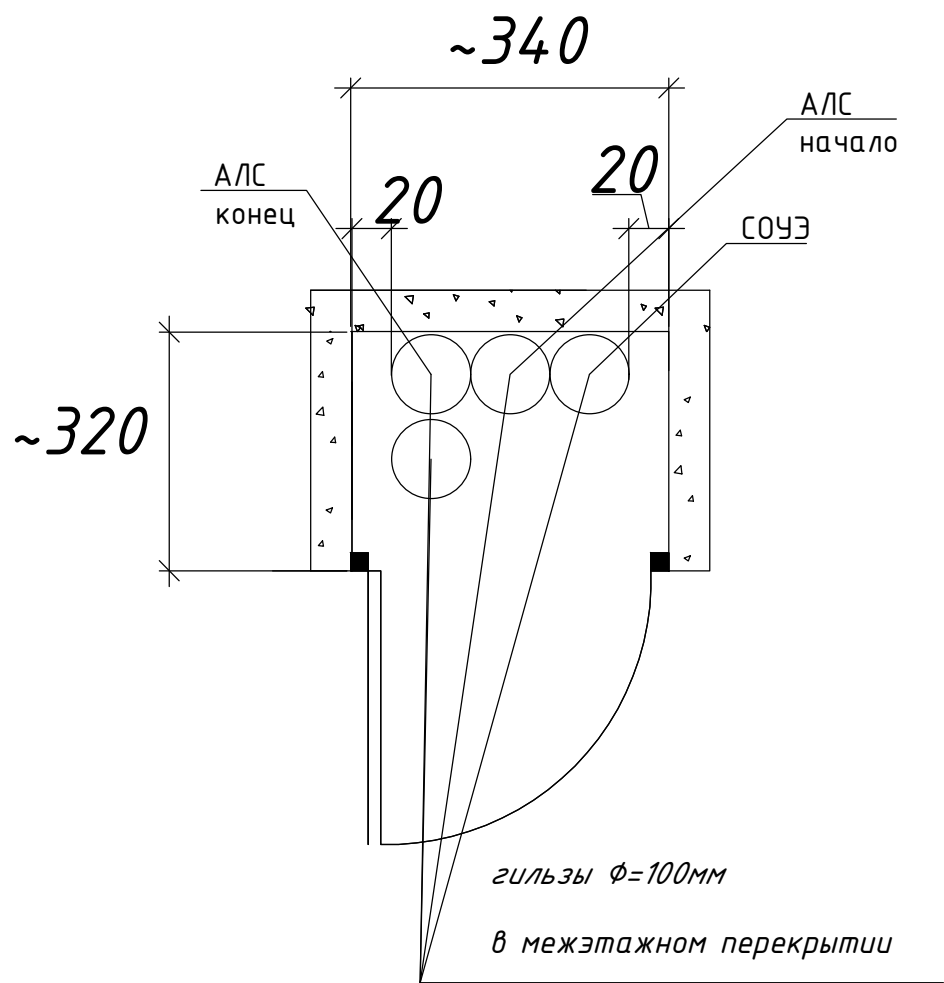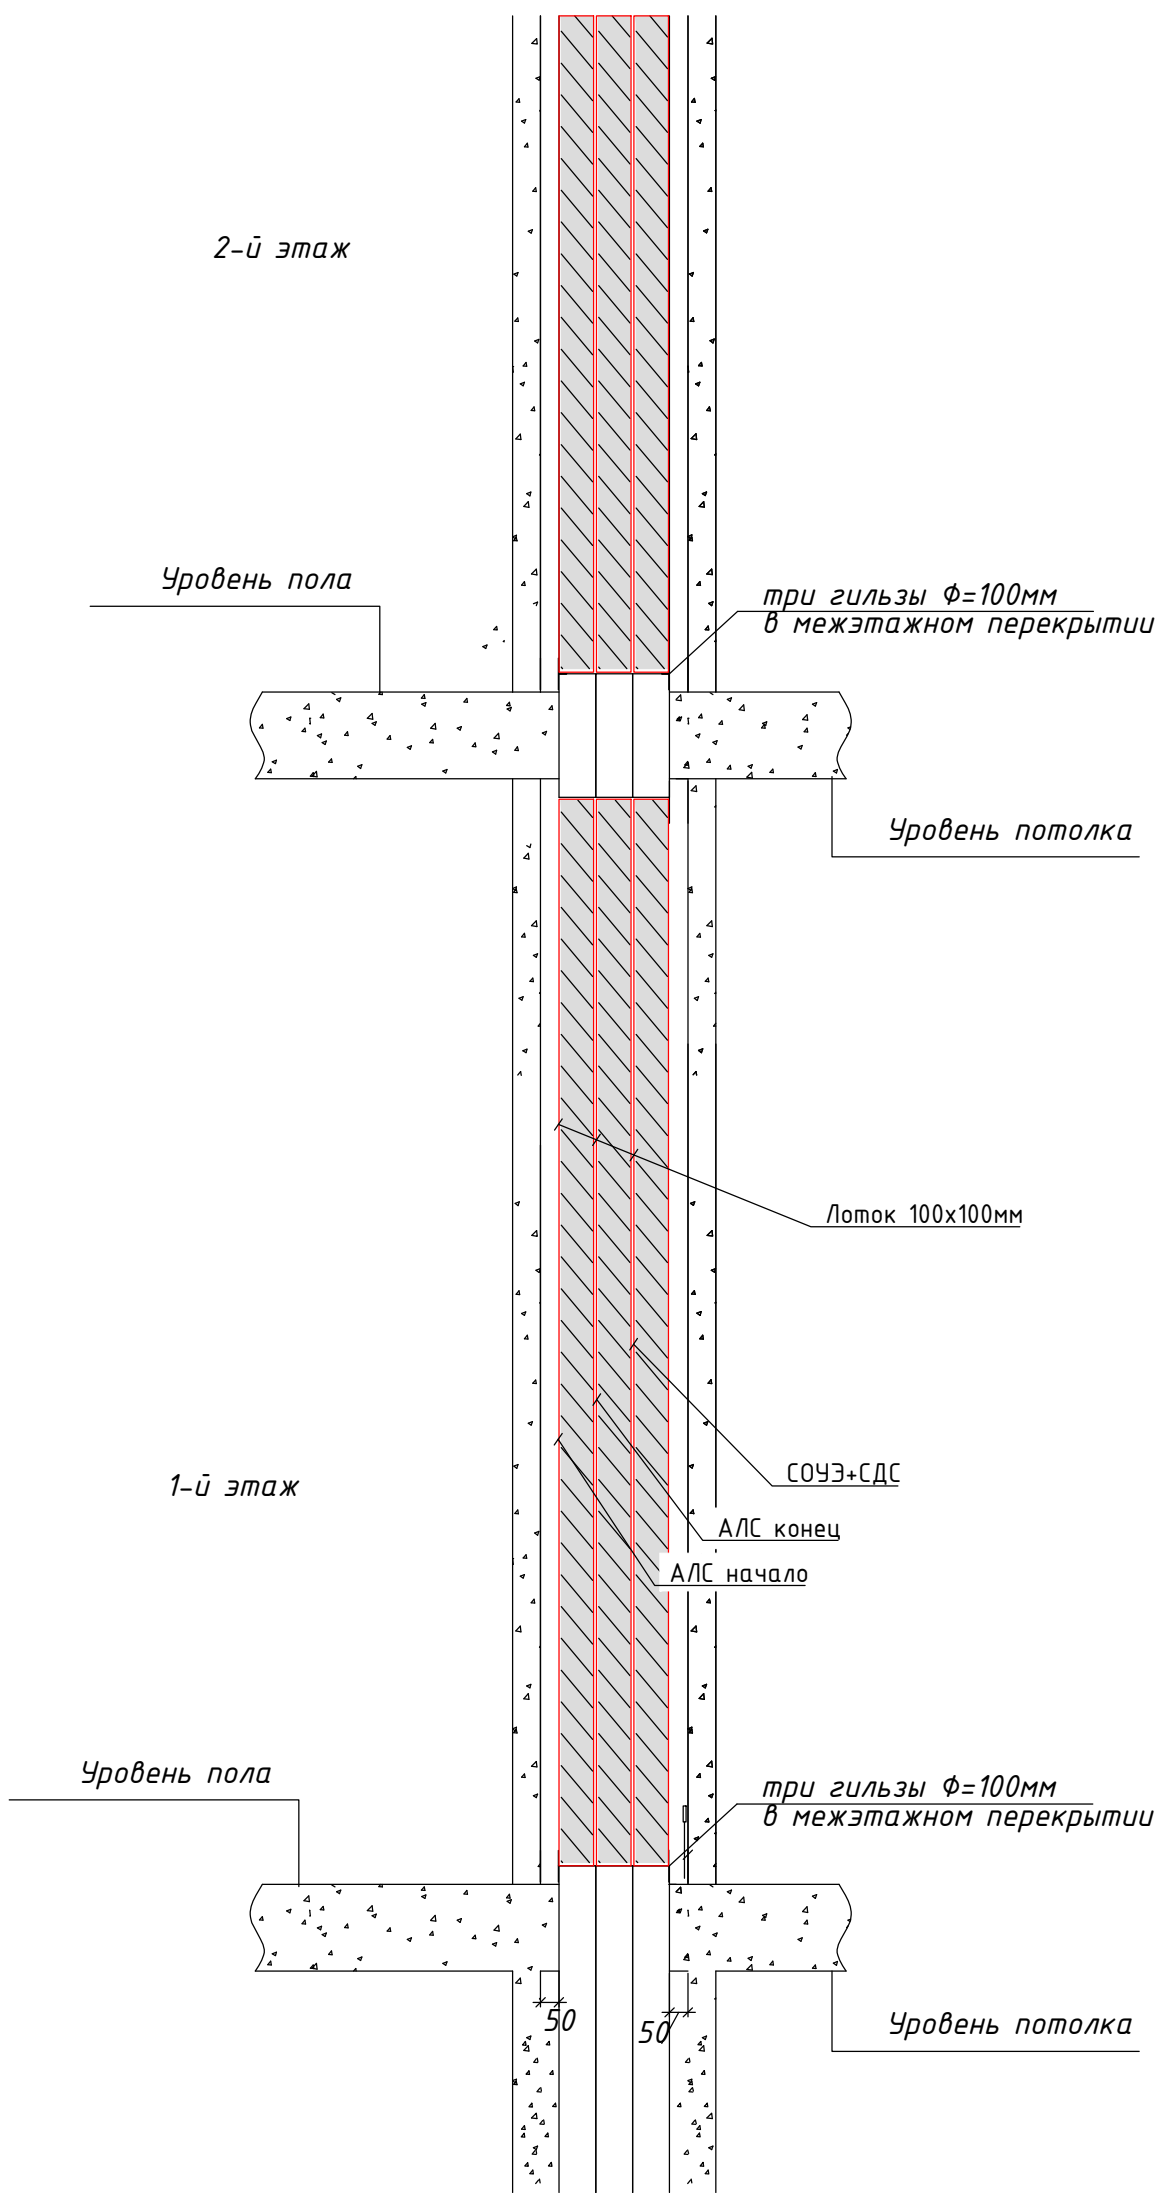

*Эскиз представлен для отдельной ниши для прокладки кабеля СПЗ.Прокладка кабеля других слаботочных систем производится в шахте отделенной от шахты СПЗ противопожарной перегородкой.

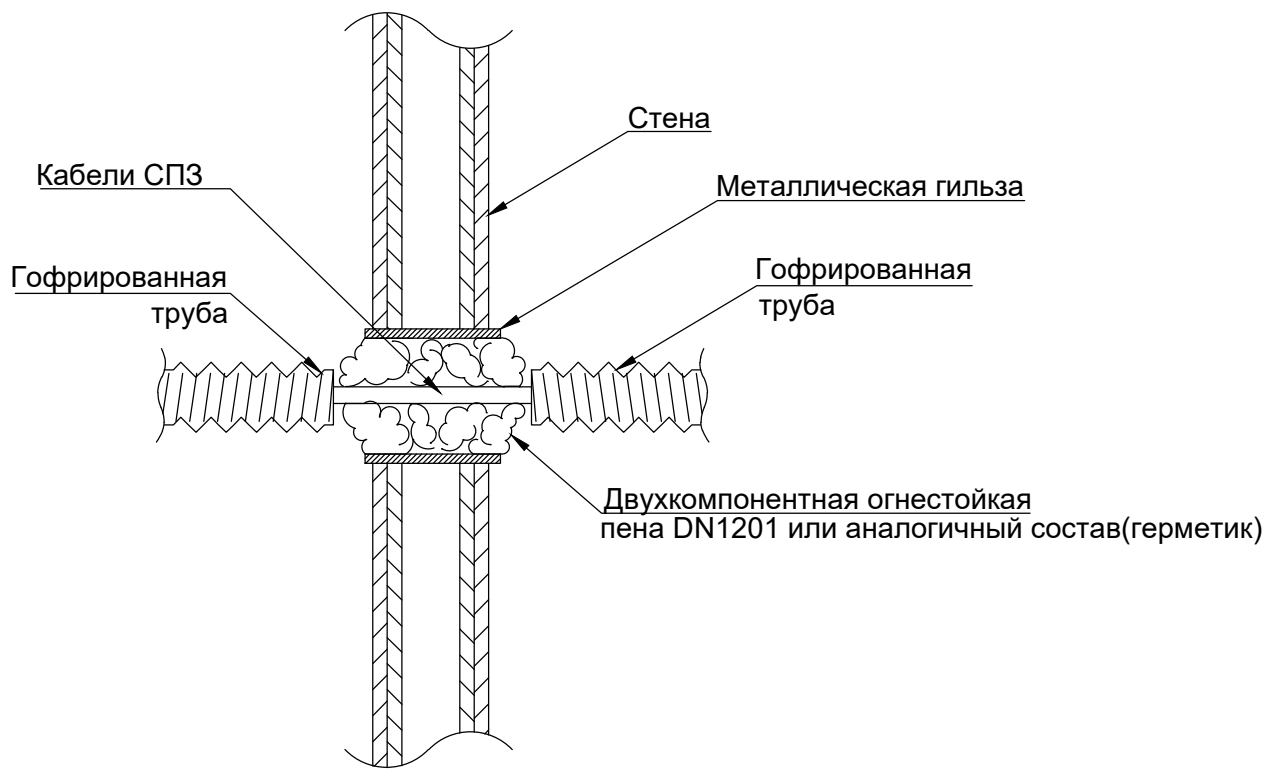

- Указания по монтажу
1. Перед началом монтажа металлической гильзы в стену обработать острые грани для формирования фаски.
 2. Перед началом монтажа металлической гильзы в стену после механической обработки покрыть все поверхности гильзы краской по металлу.
 3. После прокладки кабелей через гильзу заполнить все пустоты гильзы двухкомпонентной огнестойкой пеной ДКС DN1201 или аналогичным огнеупорным составом.

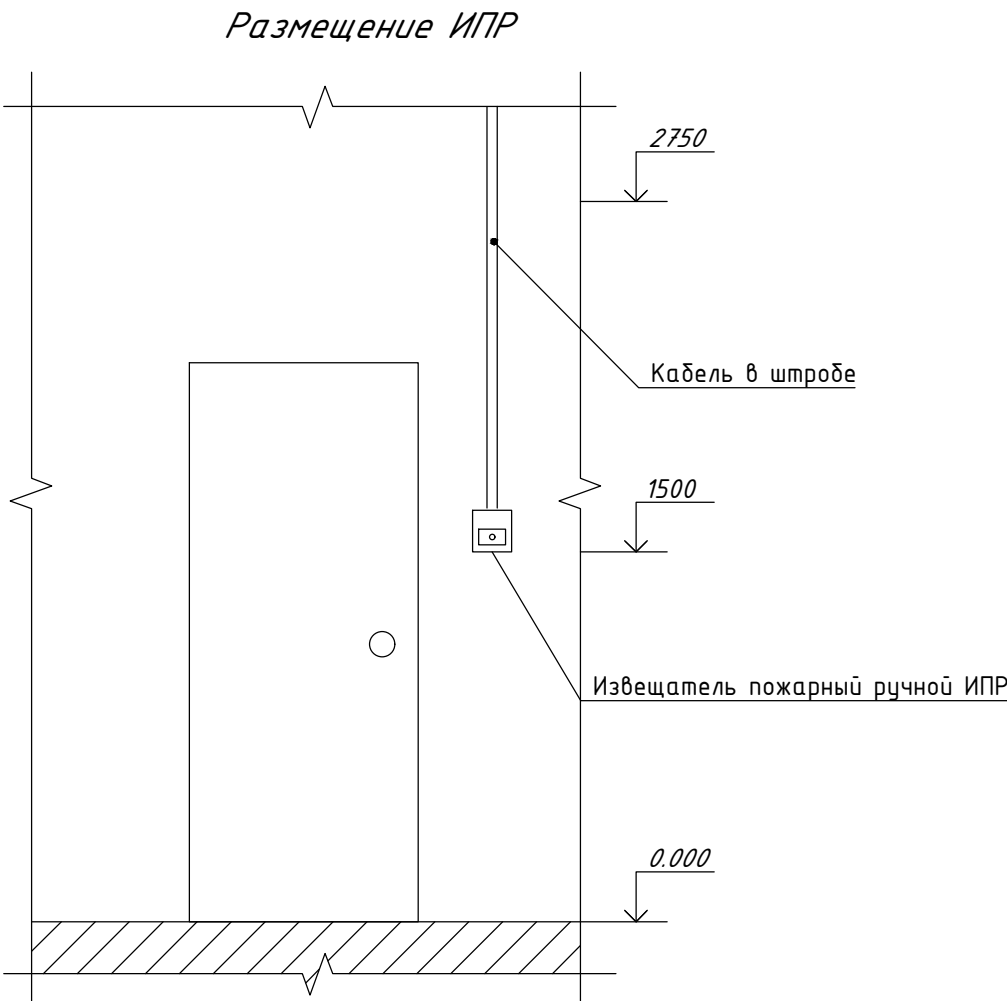

						696/П-25-АНО-Р-СПС		
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа№1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Система пожарной сигнализации	Стадия	Лист
Разработал	Коняев						Р	23
Проверил.	Гулько					Монтаж оборудования СПА		25
Н. контр.	Гулько							



Обозначение кабеля	Трасса		Кабель			Примечание
	Начало	Конец	Марка	Кол.кабелей, число и сечение жил	Длина, м	
АЛС-1	Рудеж-20П №1	Рудеж-20П №1	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1150	АЛС 1.1
АЛС-2	Рудеж-20П №1	Рудеж-20П №1	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1450	АЛС 1.2
АЛС-3	Рудеж-20П №2	Рудеж-20П №2	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	950	АЛС 2.1
АЛС-4	Рудеж-20П №2	Рудеж-20П №2	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	960	АЛС 2.2
АЛС-5	Рудеж-20П №3	Рудеж-20П №3	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1220	АЛС 3.1
АЛС-6	Рудеж-20П №3	Рудеж-20П №3	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	1600	АЛС 3.2
АЛС-7	Рудеж-20П №4	Рудеж-20П №4	КПСнг(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	800	АЛС 4.2

Согласовано		
Взам.инв.Н		
Подпись и дата		
инв.подл.		


						696/П-25-АНО-Р-СПС			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа№1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Индок	Подпись	Дата	Система пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	24	25
Проверил.	Гулько								
						Кабельный журнал			
Н. контр.	Гулько								

Согласовано


Взам.инв.И

Подпись и дата


инв.Иподл.

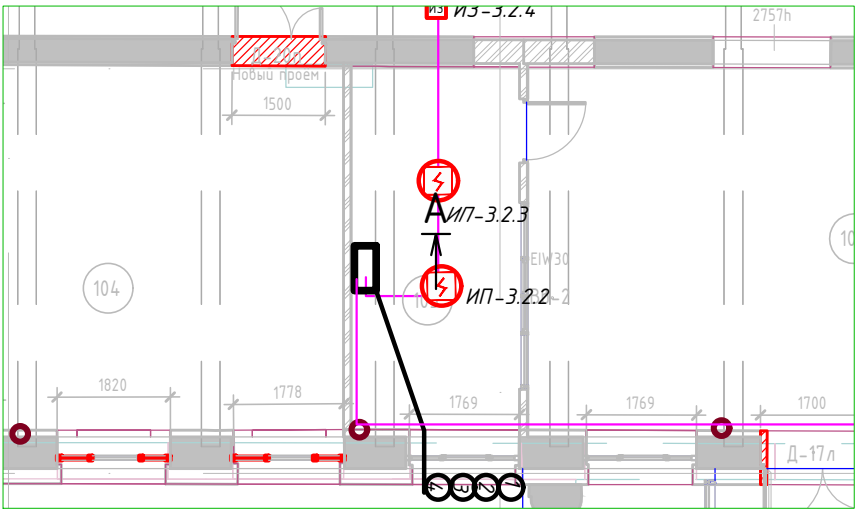

Разрез А




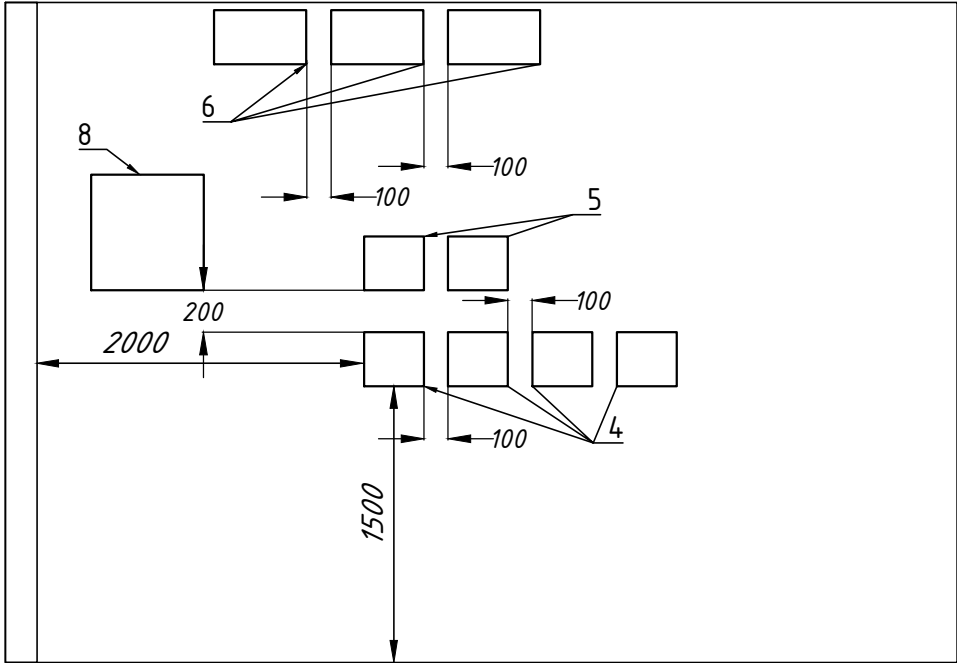


Разрез Б

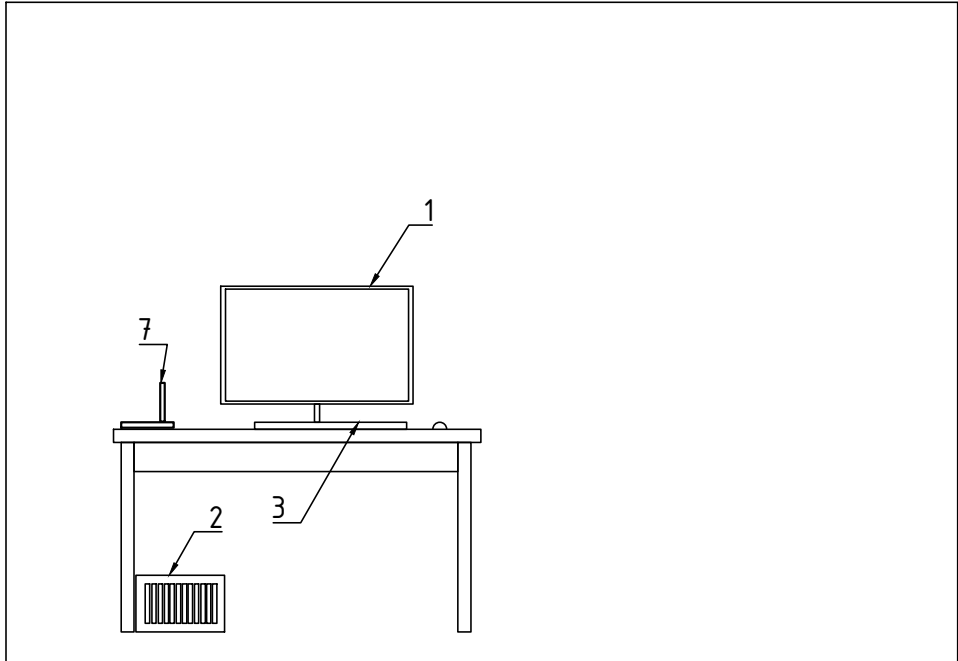

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	АРМ	ЦПИУ	1	
2	ИБП	Источник бесперебойного питания	2	
3	КМ	Комплект (клавиатура+мышь)	1	
4	Рубеж 20П	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный	4	
5	Рубеж-БИУ	Блок контроля и индикации	2	
6	ИВЭПР	Источник питания	3	
7	М	Микрофонная консоль	1	
8	ППУ	Контроллер СОУЭ	1	

						696/П-25-АНО-Р-СПС			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа№1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Индок	Подпись	Дата	Система пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	25	25
Проверил.	Гулько								
						Типовая схема расположения оборудования в помещении охраны			
Н. контр.	Гулько								

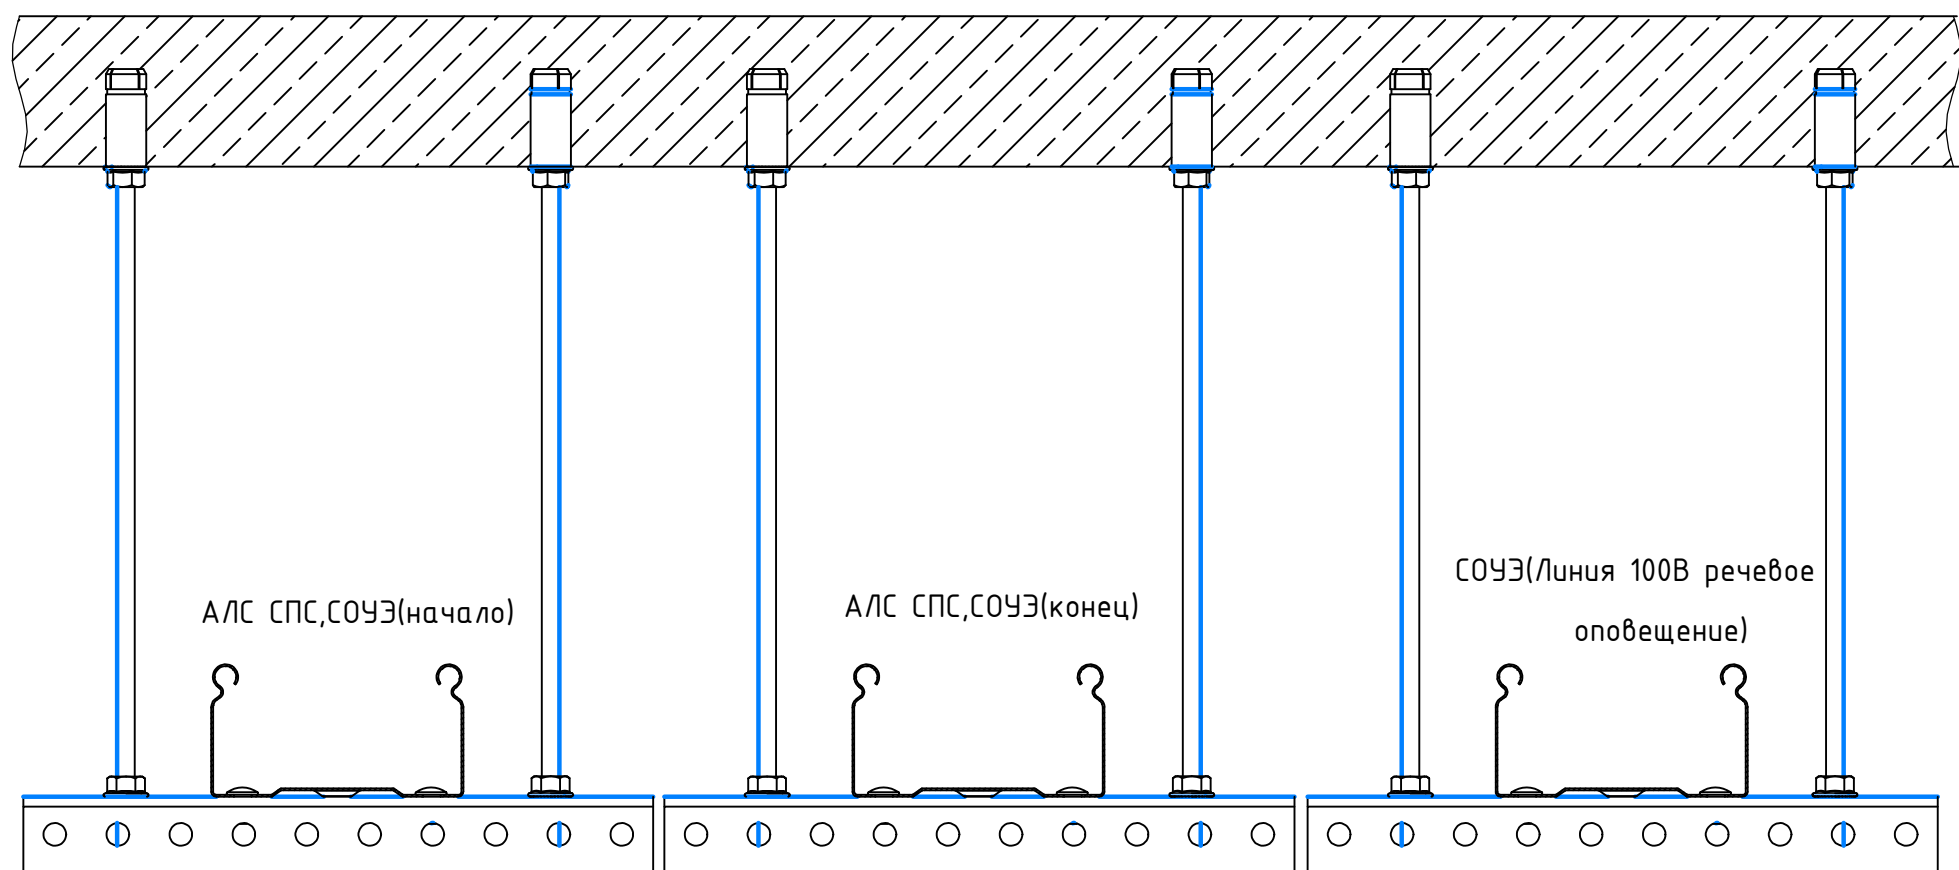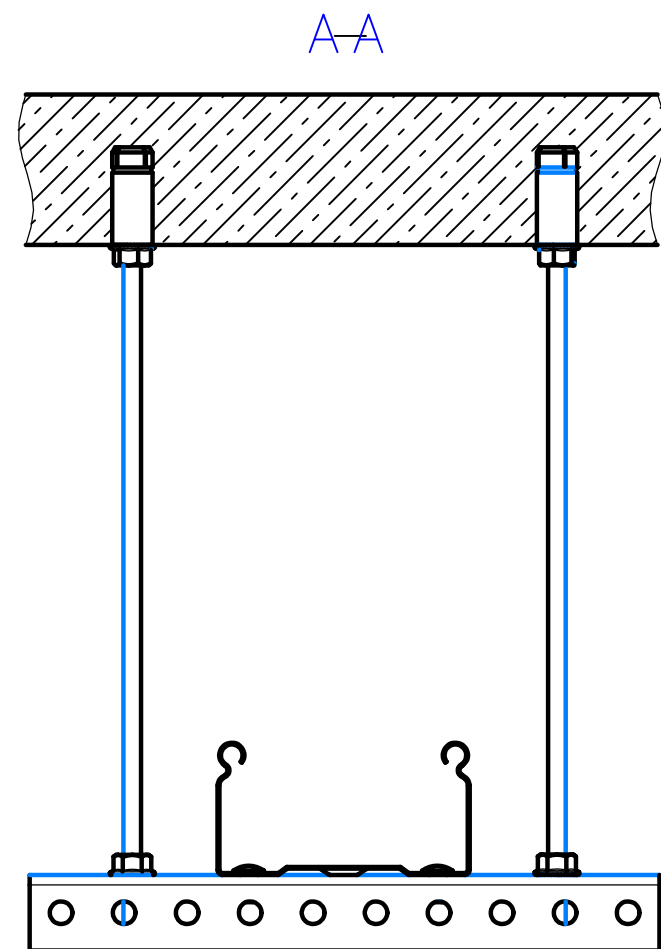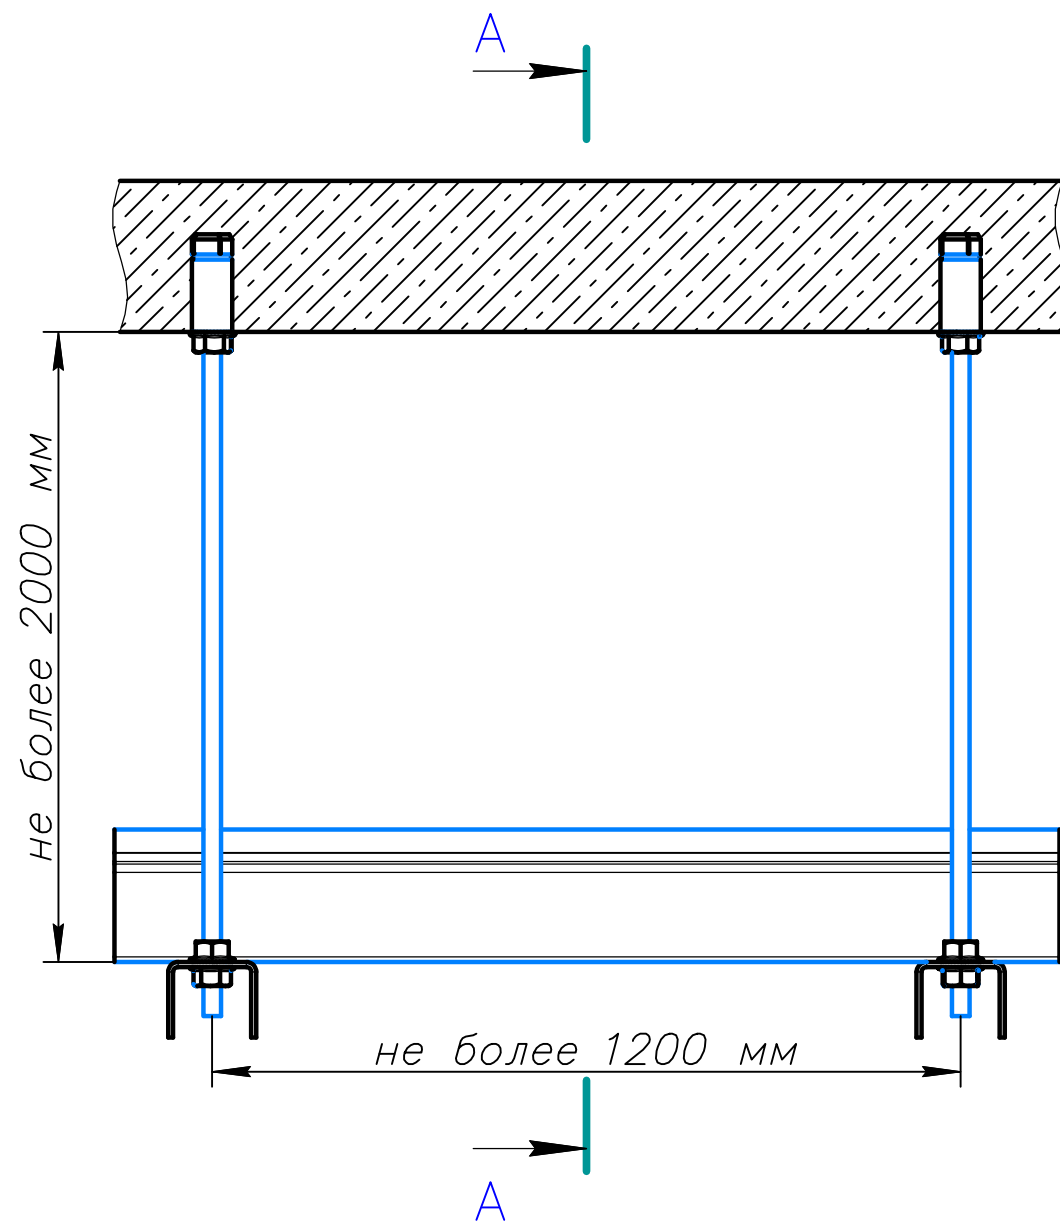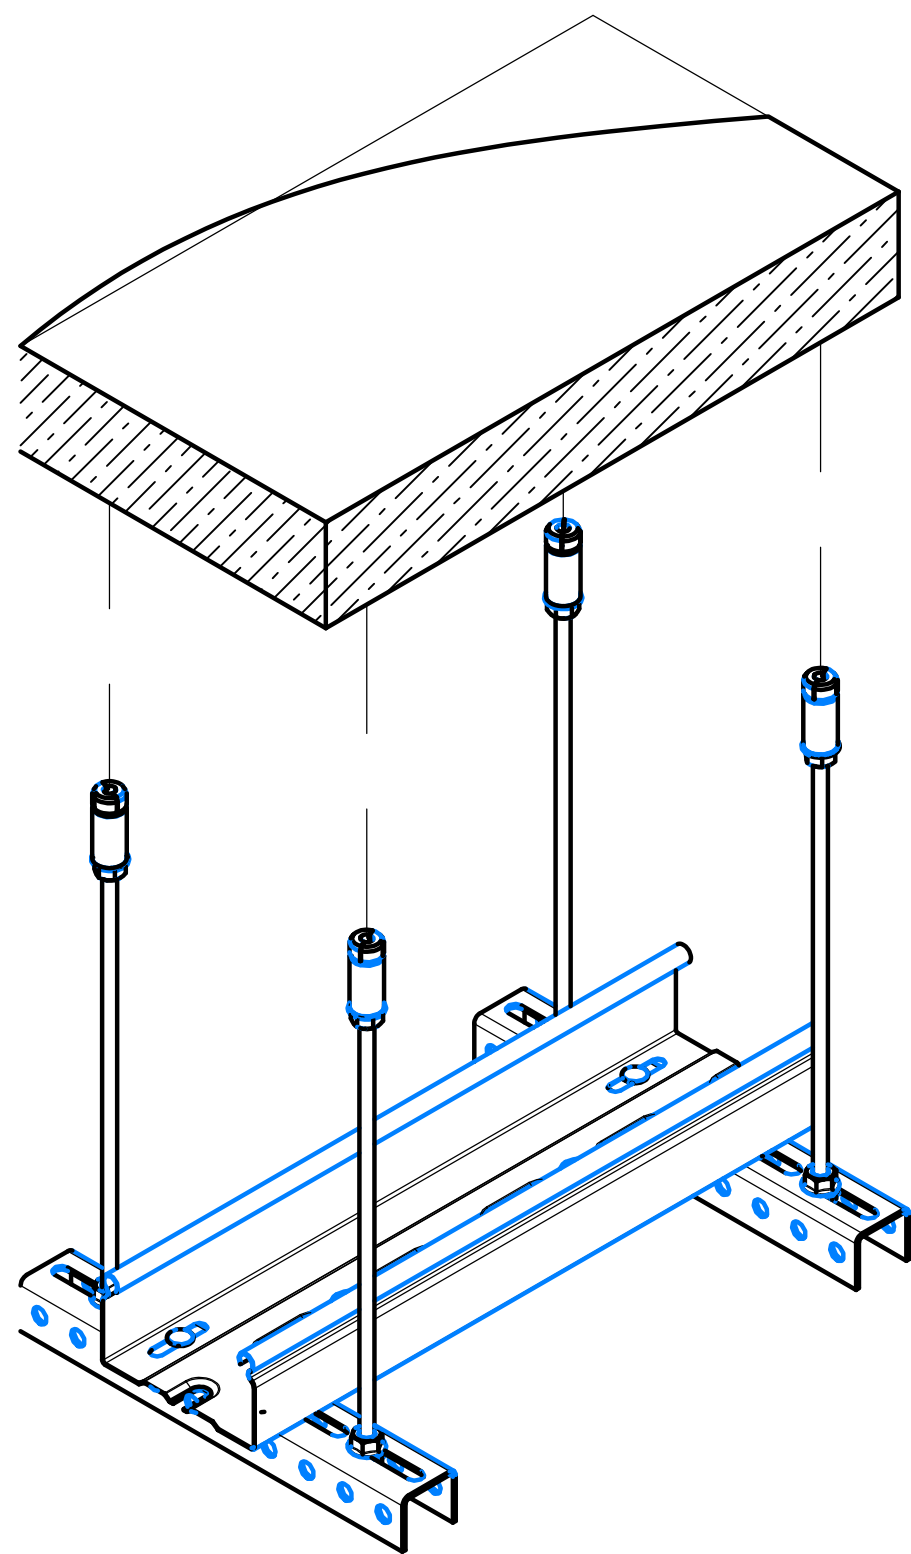

						696/П-25-АНО-Р-СПС		
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок	Подпись	Дата	Система пожарной сигнализации	Стадия	Лист
Разработал	Коняев						Р	25.1
Проверил	Гулько					Типовая схема крепления лотка		25
Н. контр.	Гулько							



Согласовано:	Дата		Подпись	
	№ отд. долж.		Фамилия	
	Взам. инв. №		Подпись и дата	
	Инв. № подл.			

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Система пожарной сигнализации							
	Оборудование							
	1. Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный	R3-Рубеж-2ОП		ООО «КБ Пожарной автоматики»	шт.	4		
	2. Блок индикации и управления	R3-Рубеж-БИУ		-//-	шт.	2		
	3. Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 24/2.5 RS-R3 2x17 БР		-//-	шт.	3		
	4. Блок резервного питания	БР-24 2x40		-//-	шт.	2		
	5. Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый	ИП 212-64 прот. R3 W1.02		-//-	шт.	513		
	6. Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый	ИП 212-64 прот. R3 без б/о		-//-	шт.	108		
	7. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый	ИП 101-29-PR-R3 W1.03		-//-	шт.	4		
	8. Извещатель пожарный линейный	ИПДЛ-264/1-50 - R3		-//-	шт.	14		
	9. Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3		-//-	шт.	46		
	10. Изолятор шлейфа	ИЗ-1 прот. R3		-//-	шт.	141		
	11. Адресный релейный модуль	РМ-4 прот. R3		-//-	шт.	5		
	12. Центральный прибор индикации и управления	ЦПИУ Рубеж исп.2		-//-	шт.	1		
	13. Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч.	Delta DTM 1217		«Delta»	шт.	6		
	14. Аккумуляторная батарея 12В 40А/ч.	Delta DTM 1240		«Delta»	шт.	4		
	15. Базовое основание	W2.03		ООО «КБ Пожарной автоматики»	шт.	108		
	16. Источник бесперебойного питания (встроенные батареи)	ST1101SL(встроенные батареи)		Штиль	шт.	1		Для АРМ
	Кабельные изделия							
	1.Кабель для промышленного интерфейса R3-Link	F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2x2x0.52		Паритет	м.	60		
	2.Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки	КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.75		Сегмент-энерго	м.	8130		
	3.Силовой кабель огнестойкий	КПСнг(А)- FRLSLTx 2x1,5		Сегмент-энерго	м.	60		

						696/П-25-АНО-Р-СПС				
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подпись	Дата					
Разработал		Коняев				Спецификация Система пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов	
Проверил		Гулько					Р	1	2	
Н. контр.		Гулько								

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
Материалы								
1.	Труба гофрированная HFFRLS 20мм	PR.012031		Промрукав	м.	2000		
2.	Труба жесткая гладкая 20мм	PR05.0012		-//-	м.	400		Прокладка по коридорам
3.	Угол для труб,без галогена	PR13.02451		-//-	шт.	30		
4.	Муфта соединительная	PR.017206		-//-	шт.	130		
2.	Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы CMOd19-20 мм (100 шт)	PR08.4996		-//-	уп.	72		
5.	Труба жесткая оцинкованная 25x1,2 мм			Россия	м.	50		Для кабельных проходок
6.	Труба жесткая оцинкованная 100x1,2 мм			Россия	м.	12		Для кабельных проходок(шахты)
7.	Огнестойкий герметик	ОГНЕЗА-ГТ		ОГНЕЗА	Кг.	50		
8.	Шпилька М6	CM200602		ДКС	м.	981		
9.	Тросс стальной 2мм	CM625502		ДКС	м.	108		
14.	Защитный кожух для ИПР	ЗСК115		Safegrid	шт.	2		
15.	Защитный кожух для ИПДЛ	ЗСК111		Safegrid	шт.	28		
16.	Лоток неперфорированный 50x50x3000	PR16.1222		Промрукав	шт.	267		
17.	Лоток неперфорированный 100x50x3000	PR16.1205		Промрукав	шт.	24		
18.	Крышка лотка 50x3000	PR16.1202		Промрукав	шт.	165		
19.	Крышка лотка 100x3000	PR16.1194		Промрукав	шт.	8		
20.	Угол горизонтальный 90 100x50	PR16.1638		Промрукав	шт.	4		
21.	Крышка угла горизонтального 90	PR.16.1944		Промрукав	шт.	4		
22.	Угол горизонтальный 90 50x50	PR.16.1655		Промрукав	шт.	16		
23.	Крышка угла горизонтального 90	PR.16.1948		Промрукав	шт.	16		
24.	Ответвитель Т-образный 50x50	PR.16.1567		Промрукав	шт.	8		
25.	Крышка ответвителя Т-образного 50	PR.16.1952		Промрукав	шт.	8		
26.	Провод заземляющий	PR08.3126		Промрукав	шт.	291		
27.	Траверса монтажная 30x20x150	PR16.8540		Промрукав	шт.	873		
28.	Крепежные материалы				шт.	8000		
					696/П-25-АНО-Р-СПС			Лист
								2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			