

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Информационная система «Проход и питание».

696/П-24-АНО-Р-ИСПП

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	
Подп. И дата	
Взам. инв. №	

Таблица 1. Количество и тип планируемого к установке оборудования ИС «ПП»

Наименование помещения	Состав оборудования	Количество	Устанавливает
Входная зона (главный вход), пом. № 102.	Оборудование точки прохода (турникет типа «трипод»)	2	ДИТ
	Коммуникации для оборудования точек прохода (турникетов)	2	Строительная организация
	Поворотная секция типа «Антипаника» с шириной формируемой зоны прохода 1500 мм	2	ДИТ
Помещение охраны (главный вход), пом. № 103.	АРМ контролера (охранника), комплект	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ контролера (охранника)	1	Строительная организация
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для пультов дистанционного управления турникетом (по кол-ву турникетов на данном входе)	2	Строительная организация
	Отдельные электрические розетки 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ контролера	1	Строительная организация
	Маршрутизатор (24х порта 1000BASE-T)	1	ДИТ
	Источник бесперебойного питания (из комплекта поставки АРМ контролера (охранника) основного, устанавливается в ТШ ЛВС-ИС.ПП).	1	ДИТ
	Телекоммуникационный шкаф (ТШ ЛВС-ИС.ПП)	1	Строительная организация
	Полка консольная 1U	1	Строительная организация
	Кабельный органайзер 1U	2	Строительная организация
	Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для телекоммуникационного шкафа	1	Строительная организация
	Монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических предохранителей для линий электропитания турникетов (МШ БП-ИС.ПП) (необходимо учитывать размер блока питания турникета 105х90х54.5мм)	1	Строительная организация
Помещение столовой, пом. № 130.	Источник питания оборудования точки прохода	2	ДИТ
	АРМ оператора питания (столовая), комплект	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ оператора питания	1	Строительная организация
Помещение буфета (при наличии), пом. № 130.	Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ оператора питания	1	Строительная организация
	АРМ оператора питания (буфет), комплект	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ оператора питания	1	Строительная организация
Кабинет административного работника, ответственного за питание, пом. № 215.	Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ оператора питания	1	Строительная организация
	АРМ администратора, комплект	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ администратора	1	Строительная организация
	Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ администратора	1	Строительная организация

Согласовано		

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	

** – комплект оборудования АРМ контролера (охранника) поставляется ДИТ, коммуникации АРМ контролера (охранника), дополнительный подготавливаются в качестве резерва. В разделе спецификации АРМ контролера (охранника), дополнительный не указывается.*

							Лист
							1.3
Изм.	Нуч.	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата		

- 2-х турникетов типа «трипод»;
- 2-х поворотных секций типа «Антипаника» с шириной формируемой зоны прохода 1500 мм.

В местах предполагаемого размещения АРМ ИС «ПП» установить информационные розетки (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket). Розетки маркируются принадлежностью к информационной системе «Проход и питание по электронной карте» (ИС ПП).

- электрическая розетка мощностью не менее 1,5 кВт;
- патч-панель на 24 порта;
- полка для размещения коммутатора не оборудованного 19" креплениями;
- кабельные органайзеры 2 шт;
- ИБП из комплекта АРМ контролера (охранника).

Все кабельные трассы ЛВС выполнить кабелем КВПнг(А)-LSLTx-5е, каждая длиной не более 90 м.

Формат А4

Для управления оборудованием электронной проходной организовать кабельную линию от телекоммуникационного шкафа помещения охраны №103 до предполагаемого места установки турникетов в главном холле в техническом подполье. Прокладку осуществить кабелем КВПнг(A)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара) и кабелем КСВВнг(A)-LSLTx 2x0,5 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм) (ГОСТ) на каждую единицу оборудования. Кабель из технического подполья на этаж 1 не выводить, оставить технологический запас 25 метров. Точное месторасположение кабельной проходки согласуется с представителями подрядчика ДИТ непосредственно перед началом работ по установке турникетов и производится силами строительной организации.

Осуществить прокладку кабельной линии от патч-панели телекоммуникационного шкафа в помещении охраны №103 до пультов дистанционного управления турникетами, по месту их установки, рядом с АРМ контролёра кабелем КВПнг(A)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара).

Осуществить прокладку кабельной линии от патч-панели телекоммуникационного шкафа в помещении охраны №103 до коммутатора ядра сегмента Wi-Fi МЭШ в помещении серверной пом. №144 кабелем КВПнг(A)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара).

Осуществить прокладку кабельной линии от телекоммуникационного шкафа в помещении охраны №103, до оборудования автоматической пожарной сигнализации кабелем КСВВнг(A)-LSLTx 2x0,5 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм) (ГОСТ) из расчёта один кабель один турникет.

Полный перечень всего необходимого оборудования и материалов приведен в приложении РД-СС.ИСПП.СО «Спецификация оборудования и материалов».

6. Электроснабжение и заземление

Разделом ЭОМ предусмотреть электрические розетки по месту установки оборудования согласно планам расположения. Всё оборудование системы является электроприемниками первой категории надежности электроснабжения.

Для электропитания монтажного шкафа для размещения выносных блоков питания и автоматических предохранителей организовать питающую линию с автоматическими выключателями, устанавливаемыми внутри шкафа. Нагрузка и количество автоматических выключателей рассчитывается исходя из их потребляемой мощности и количества подключаемого оборудования (турникетов).

Для электропитания оборудования электронной проходной организовать кабельную линию от монтажного шкафа помещения охраны №103 до предполагаемого места установки турникетов в вестибюле пом. 102 по техническому подполью. Прокладку осуществить кабелем ВВГнг(A)-LSLTx 5x2,5 (количество жил 5, сечение 2,5 мм²) (ГОСТ) на каждую единицу оборудования. Кабель из технического подполья на 1 этаж не выводить, оставить технологический запас 25 метров. Точное месторасположение кабельной проходки согласуется с представителями подрядчика ДИТ непосредственно перед началом работ по установке турникетов и производится силами строительной организации.

Заземлить (занулить) все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы уравновесить.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями «Электротехнические устройства» – СП 76.13330.2016.

Согласовано							Лист
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Нуч.	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата		1.5

7. Противопожарная безопасность

Расположение оборудования ограждений и СКУД ИС ПП соответствует требованиям пп. «а» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, а организуемые пути эвакуации соответствуют требованиям СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», что отражено в разделе проектной документации № 522/П-24-АНО/МПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".

Осуществить прокладку кабельных линий КСВВнз(А)-LSLTx 2х0,5 от АПС до ТШ ЛВС-ИС.ПП и от ТШ ЛВС-ИС.ПП до турникета. Из расчёта один турникет одна линия от АПС до ТШ ЛВС-ИС.ПП и от ТШ ЛВС-ИС.ПП до турникета. Соответственно при увеличении количества турникетов, количество линий должно увеличиваться пропорционально. Линия АПС служит, для автоматической разблокировки турникетов, на случай возникновения чрезвычайной ситуации. По сигналу "Пожар" от оборудования АПС автоматически должен подаваться сигнал разблокировки створок турникетов находящихся на путях эвакуации, должно отключаться питание электромагнитных замков (в случае наличия в ИС "ПП"). Дополнительно контролёр должен иметь возможность открывать поворотные секции ограждения для обеспечения беспрепятственного движения потоков людей к эвакуационным выходам в безопасную зону.

8. Подключение к оборудованию коммутатора ядра сегмента Wi-Fi МЭШ.


Монтаж кабельной линии и подключение линии ЛВС от шкафа ТШ ЛВС ИС ПП до коммутатора ядра сегмента Wi-Fi МЭШ" обеспечивает строительная организация.

Стандарт подключения 1000Base-T (медный провод).

При протяжённости трассы свыше 90 метров, для усиления сигнала рекомендуется использовать промежуточное активное сетевое оборудование (коммутатор с малой портовой емкостью, поставляет и устанавливает строительная организация).

Организация, осуществляющая подготовку коммуникаций под ИС ПП (Строительная организация) прокладывает линии связи от ТШ ИС ПП до места установки каждого элемента ИС ПП, а также обеспечивает наличие линии связи от ТШ ИС ПП до коммутатора ядра сегмента Wi-Fi МЭШ.

[illegible]

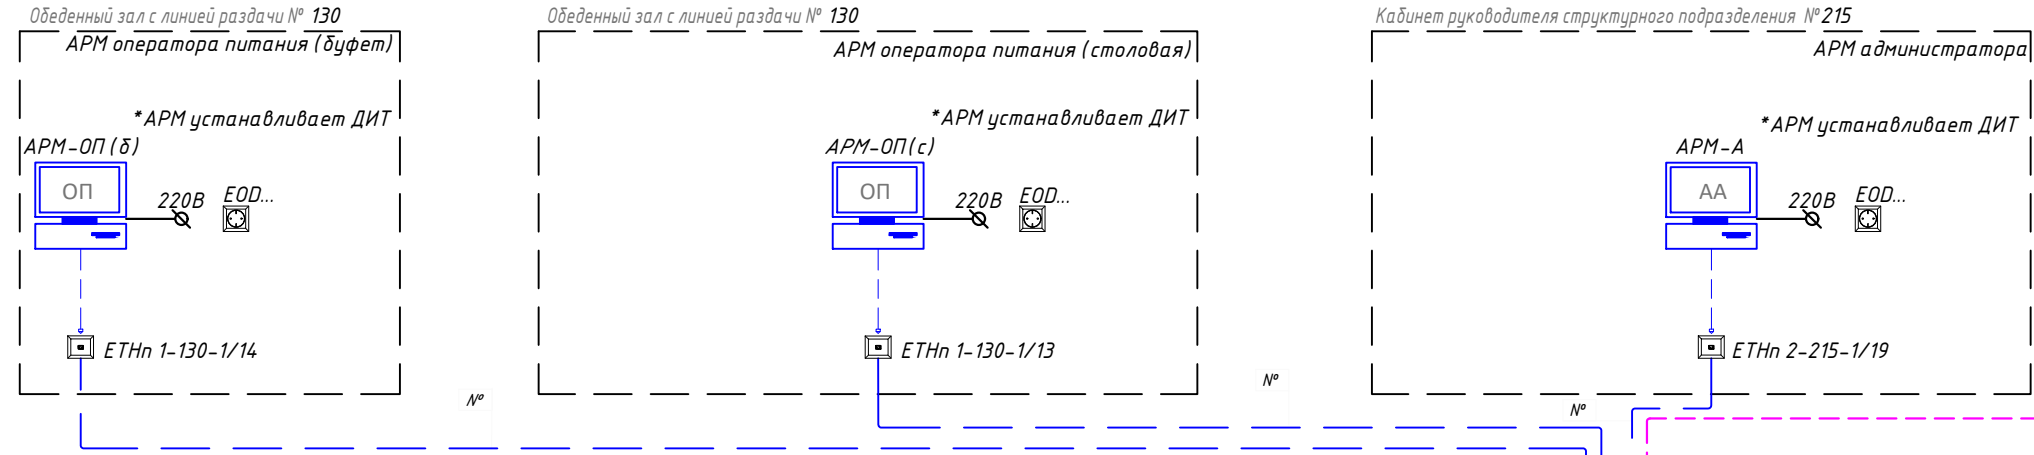

**при протяжённости трассы свыше 90метров, для усиления сигнала рекомендуется использовать промежуточное активное сетевое оборудование (неуправляемый коммутатор с малой портовой емкостью).

Условные графические обозначения оборудования


Поз. обозначение	Наименование	Примечание
АПС	Fs	Прибор АПС
РН 24	Блок питания турникета 24В	Поставляется ДИТ
РН 12	Блок питания турникета 12В	Поставляется ДИТ
ИБП	Источник бесперебойного питания	Поставляется ДИТ
АРМ-ОП(с/δ)	АРМ оператора питания (столовая/буфет)	Поставляется ДИТ
АРМ-А-ОУ	АРМ администратора ОУ	Поставляется ДИТ
АРМ-К	АРМ контролера (охранника)	Поставляется ДИТ
220В	Подключение к сети питания 220В	
ТРп	Турникет типа "трипод"	Поставляется ДИТ
KL(1,5)п	Створка ограждения «антипанка» Ø32мм длиной 1,5 м. в комплекте с фиксатором, завесами и с заполнением с пиктограммами	Поставляется ДИТ
KL(1,5)п	Створка ограждения «антипанка» Ø32мм длиной 1,5 м. в комплекте с фиксатором, завесами и с заполнением с пиктограммами	Поставляется ДИТ
Ограждение	Ограждение	Поставляется ДИТ
ESп	Маршрутизатор /коммутатор 3-го уровня, 24хRJ45	Поставляется ДИТ
ОРп	Кабельный организатор 1U	
БР	Блок розеток	
КП	Консольная полка	
DI	DIN рейка	
RD	19" панель с DIN-рейкой	
РДУ	РДУп	Пульт ручного управления турникетом
ТШ	ТШ ЛВС-ИС.ПП	Телекоммуникационный шкаф настенный
МШ	МШ БП-ИС.ПП	Монтажный шкаф (щит с монтажной панелью металлический)
ЕОп	Электрическая розетка 220В одинарная	
ЕОДп	Электрическая розетка 220В двойная	
ЕТНп	Устанавливаемая компьютерная розетка RJ45	
УКп	Устройство коммутационное	
РС	Патч-корд LSL Tx RJ-45	
РJ	Коннектор RJ-45, монтируемый на кабельную линию	

Примечание - в перечне условных обозначений: п - порядковый номер устройства

Условные графические обозначения кабельных линий

№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Графическое обозначение
ITп	Кабель КВГнг(А)-LSL Tx-5е	Линия интерфейса связи	— — — — —
PWп	Кабель ВВГнг(А)-LSL Tx 5х2,5	Линия питания турникетов	— — — — —
En	Кабель КВГнг(А)-LSL Tx-5е	Линия Ethernet к коммутатору ядра сегмента сети Wi-Fi МЭШ	— — — — —
Fn	Кабель КСВВнг(А)-LSL Tx 2х0,5	Линия управляющего сигнала от АПС	— — — — —
Vп	Кабель ВВГнг(А)-LSL Tx 3х2,5	Линия силовая закл. на этапе строительства	— — — — —
Vп.1	Кабель ВВГнг(А)-LSL Tx 3х2,5	Линия силовая монтируемая ДИТ	— — — — —
СWп	Комплектный кабель из состава оборуд.	Комплектный кабель из состава оборуд.	— — — — —
РС	Патч-корд LSL Tx RJ-45	Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)	— — — — —

* если иное не указано в паспорте

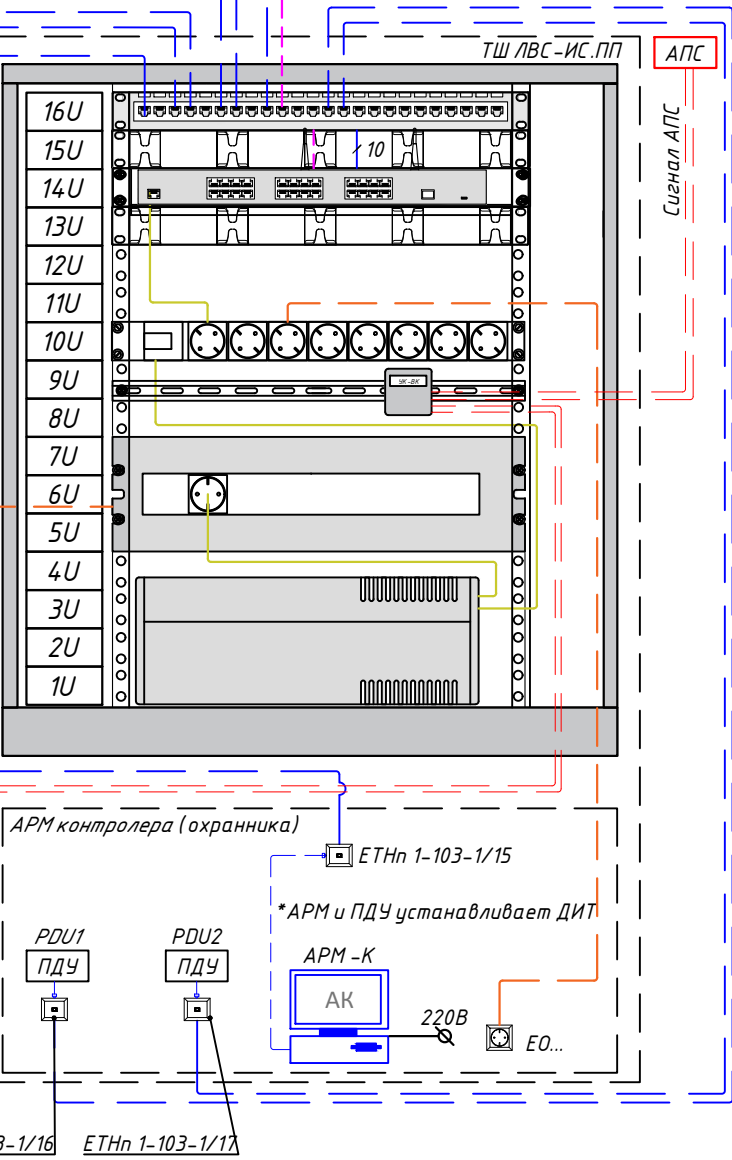

Примечания:

- Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
- Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смотри в разделе рабочей документации ...РД...
- Общие указания см. листы 1, 2.
- Длины кабельных линий справочно указаны в кабельном журнале см. РД-СС.ИСПП.КЖ и уточняются по месту.
- Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей заделать легкопродвигаемым несгораемым материалом согласно СП 76.13330.2016.
- Порядок подключения к патч-панели показан в схеме соединений.
- Оборудование в шкафу может быть заменено на аналогичное, без ухудшения эксплуатационных характеристик.


696/П-24-АНО-Р-ИСПП

Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282
«Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1

Информационная система «Проход и
питание».

Принципиальная схема.





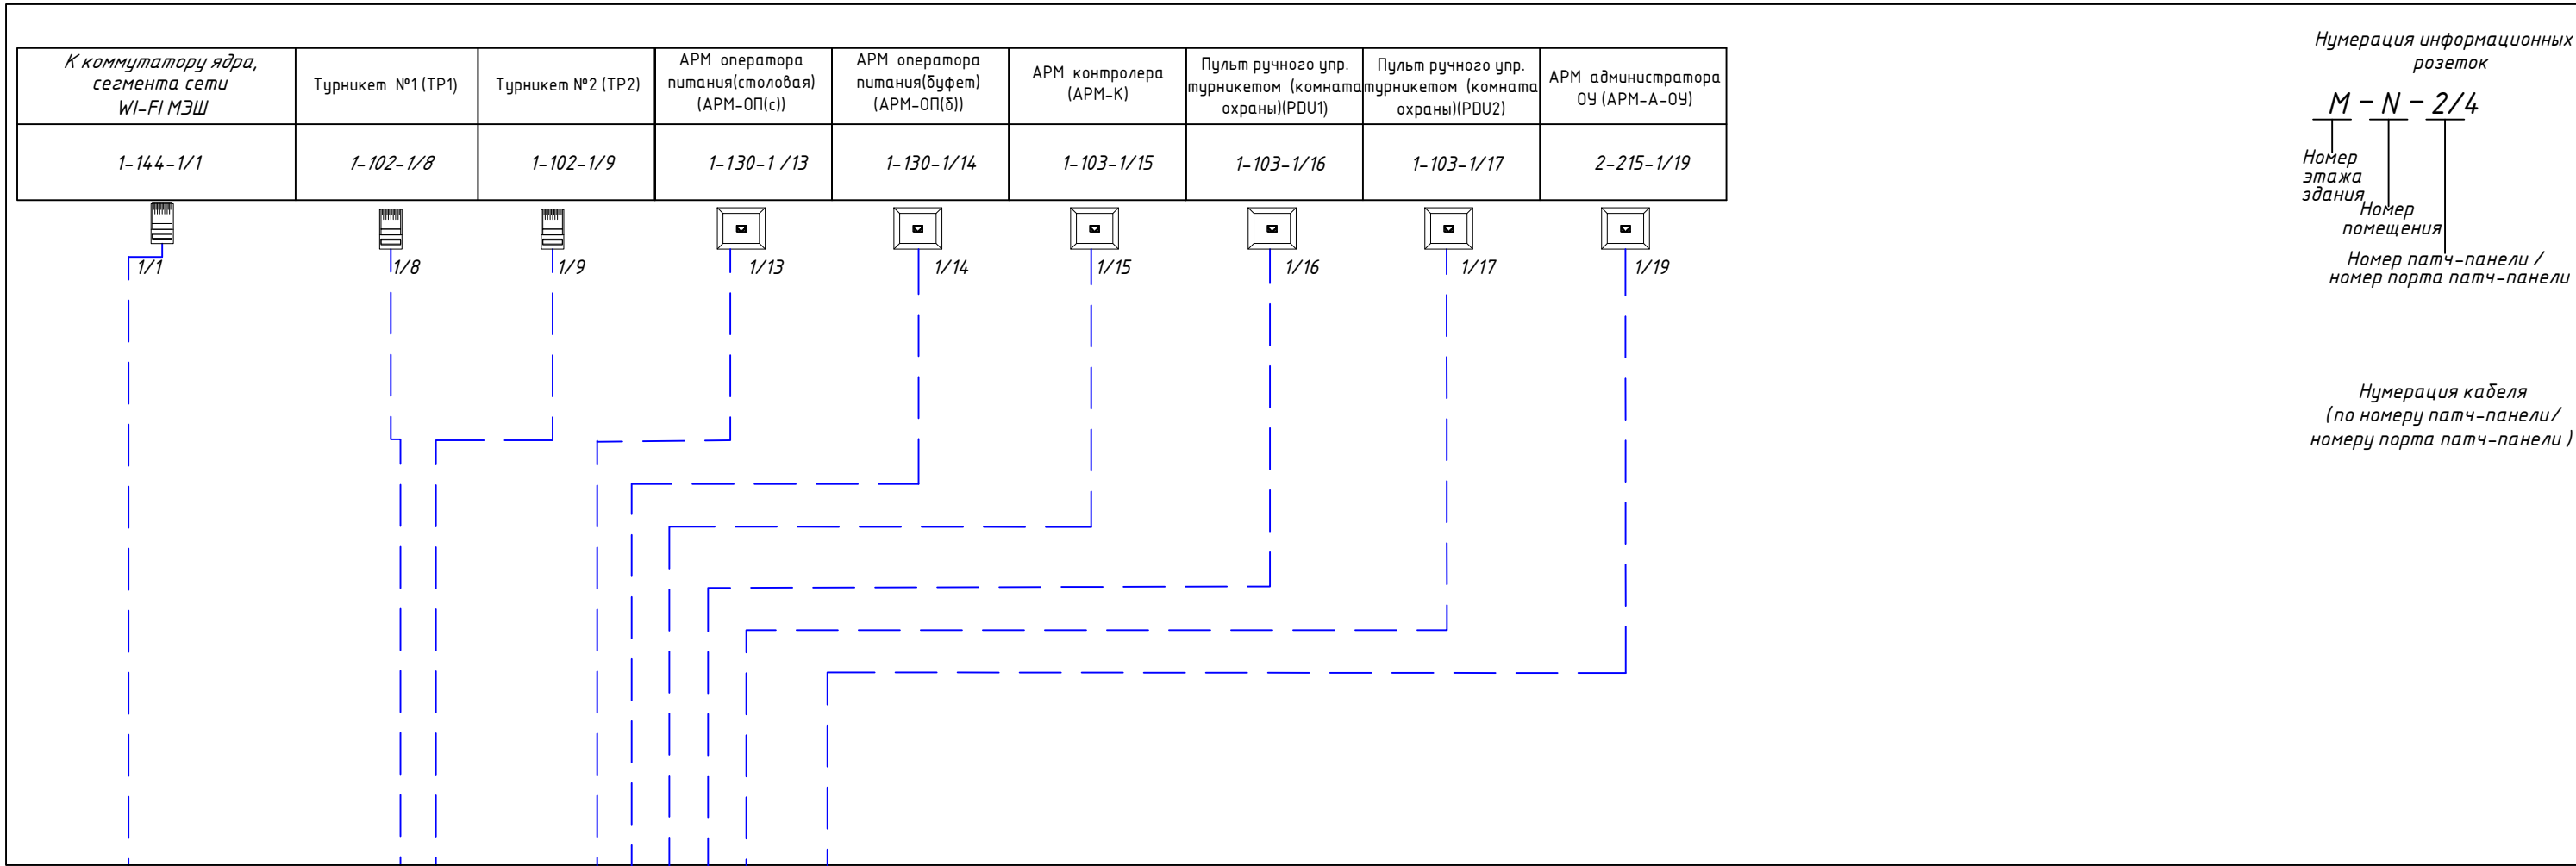

Нумерация информационных розеток

$M - N - 2/4$
Номер этажа здания
Номер помещения
Номер патч-панели / номер порта патч-панели

Нумерация кабеля
(по номеру патч-панели / номеру порта патч-панели)

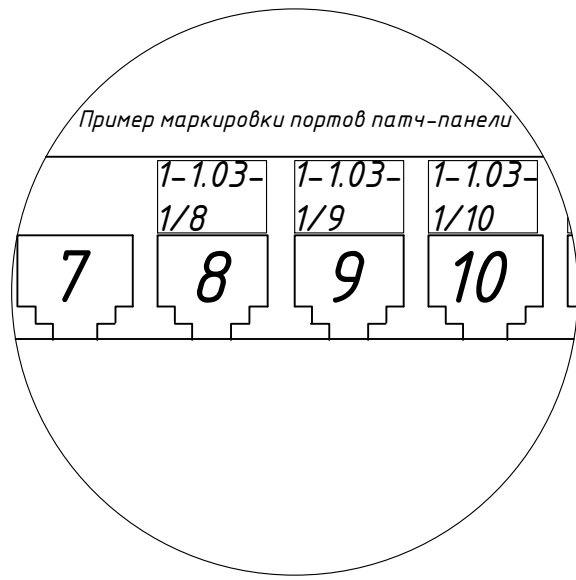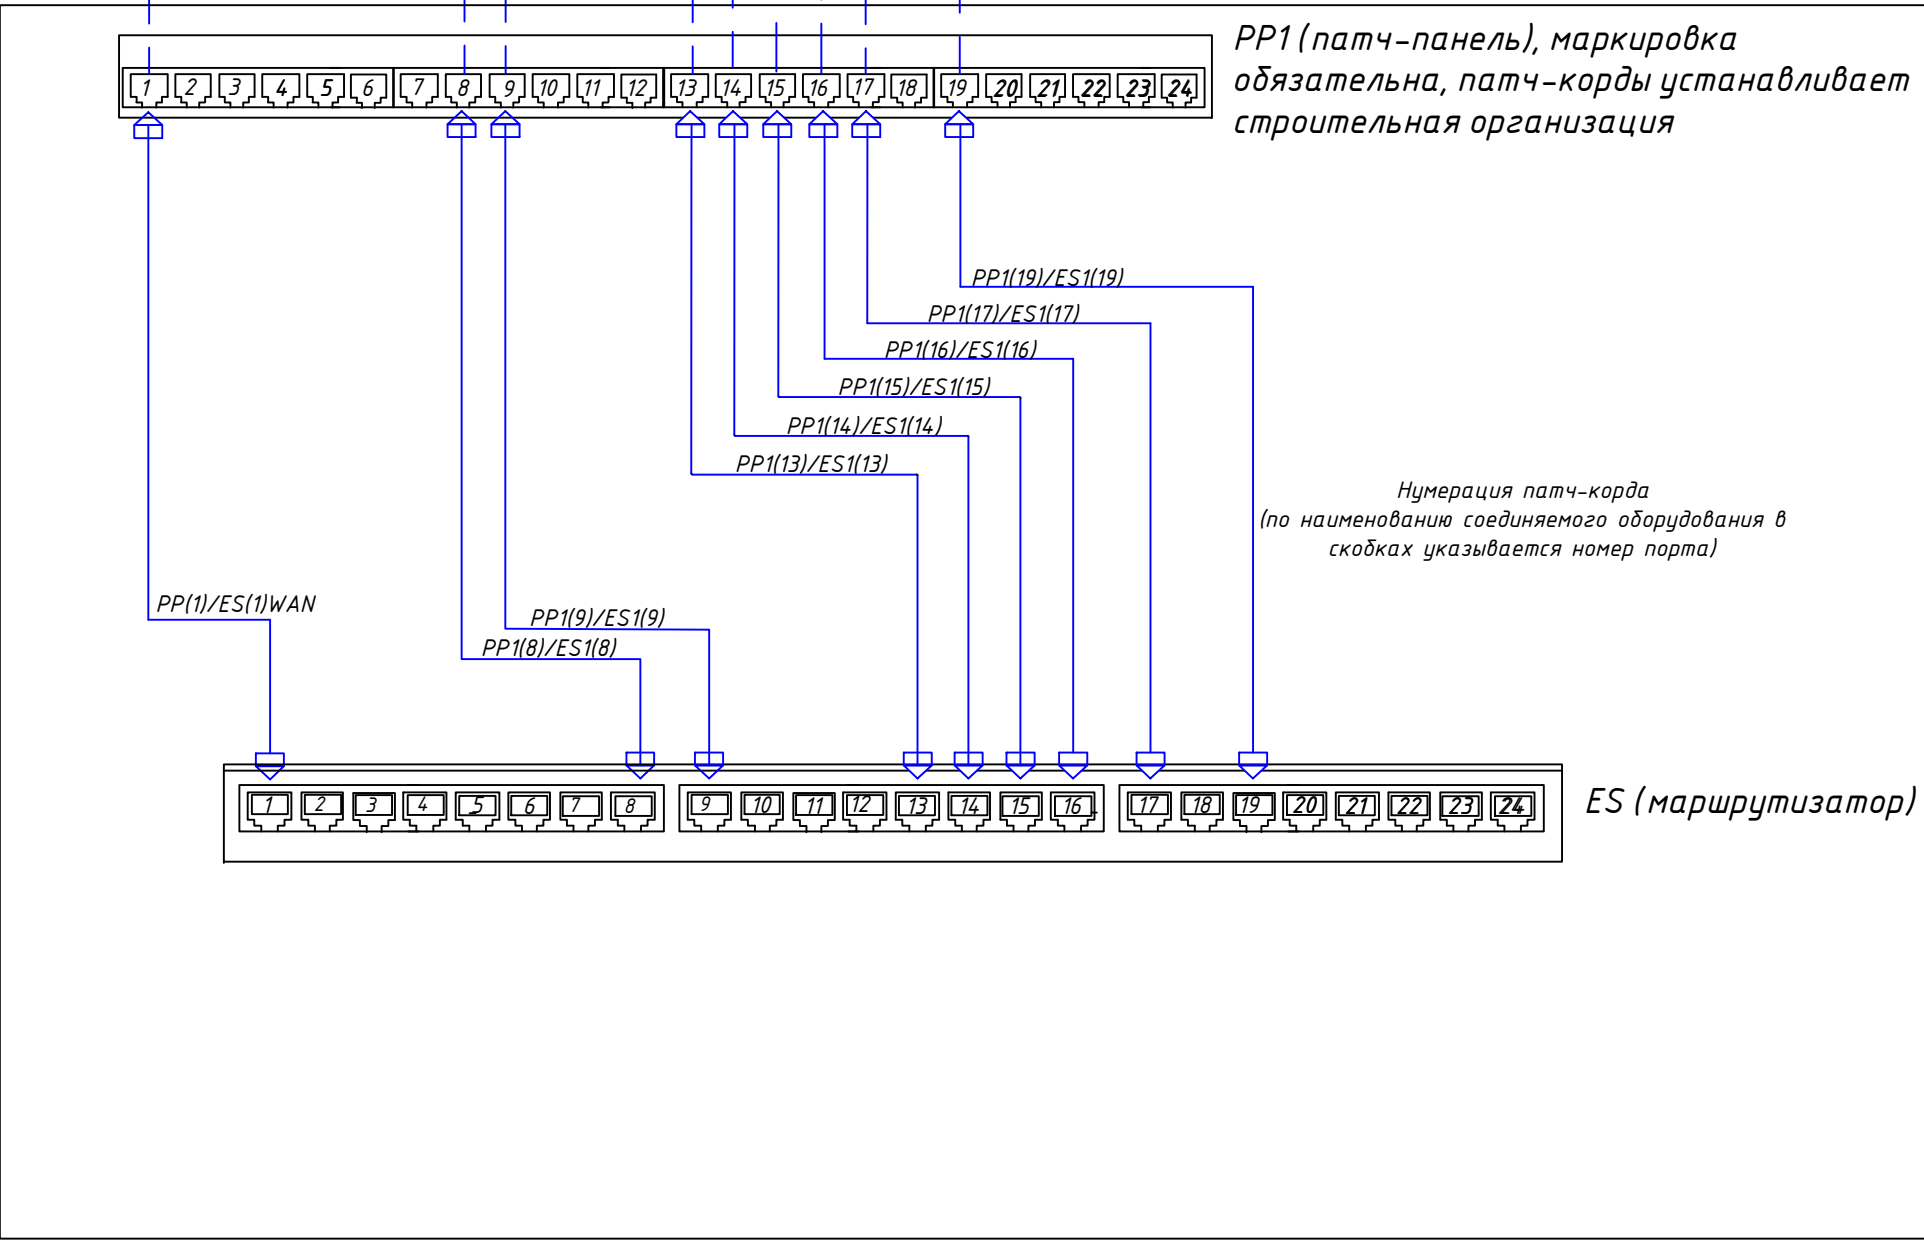

Пример маркировки портов патч-панели

Условные графические обозначения кабельных линий

№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф. обозначение
ITп	Кабель КВПнг(А)-LSL Tx-5е	Линия интерфейса связи	— — —
РС	Патч-корд LSL Tx RJ-45	Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)	— — —

* если иное не указано в паспорте


Условные графические обозначения оборудования

Поз. обозначение	Наименование	Примечание
ETп	Устанавливаемая компьютерная розетка RJ45	
РСп	Патч-корд LSL Tx RJ-45	
Rлп	Кабель RJ-45, монтируемый на кабельные линии	
ESп	Маршрутизатор (коммутатор 3-го уровня, 24xRJ45)	Поставляется ДИТ
PPп	Патч-панель	

Примечание - в перечне условных обозначений: п - порядковый номер устройства

							696/П-24-АНО-Р-ИСПП
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1	
Разработал	Коняев					Информационная система «Проход и питание».	Стадия
Проверил	Гулько						Лист
							Листов
Н. контр.	Гулько					Схема подключения внешних проводов. Информационные линии.	




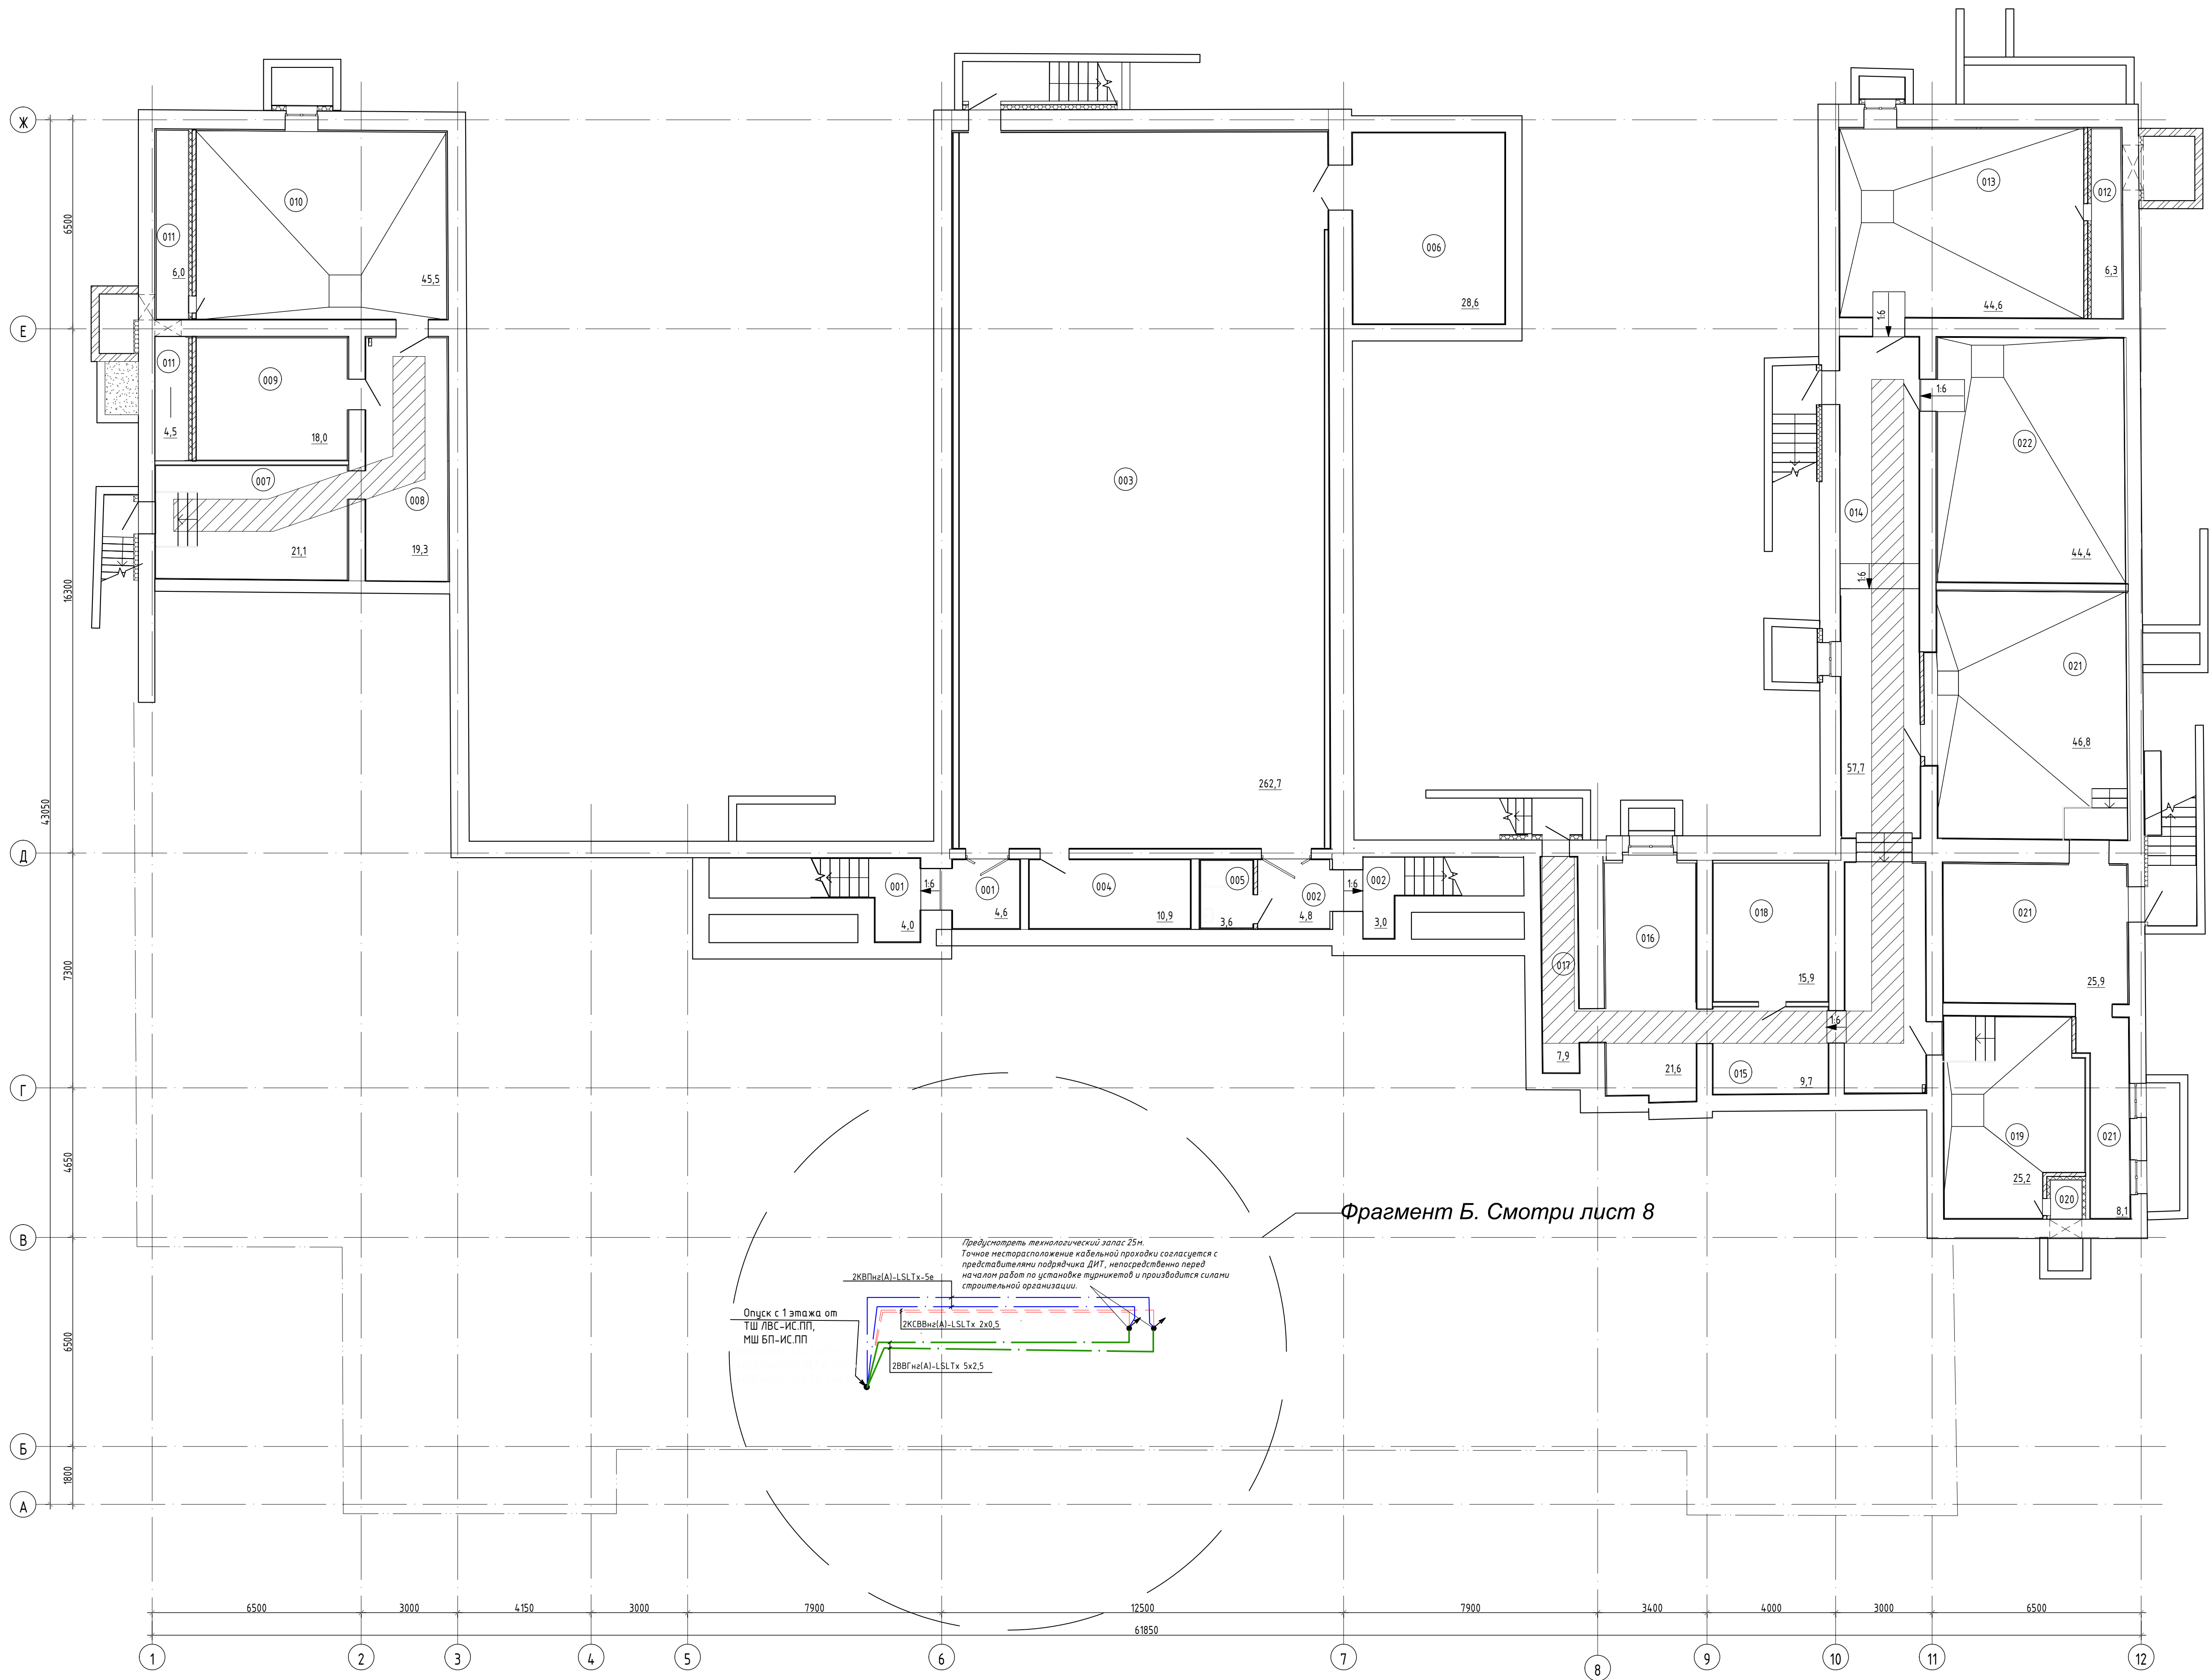

Экспликация помещений			
	Назначение	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
Помещения общего пользования			
001	Лестница	8,6	
002	Лестница	7,8	
007	Коридор	21,1	
008	Коридор	19,3	
014	Коридор	57,7	
015	Коридор	9,7	
016	Коридор	21,6	
017	Коридор	7,9	
		153,7	
Санитарно-технические помещения			
005	ТМ	3,6	В4
		3,6	
Спортивно-оздоровительная группа помещений			
003	Спортивный зал	262,7	
004	Снарядная	10,9	В3
006	Снарядная	28,6	В3
		302,2	
Технические помещения			
009	Кладовая	18,0	В4
010	Венткамера	45,6	Д
011	Фармакамера	10,5	
012	Фармакамера	6,3	
013	Венткамера	44,6	В4
018	Насосная	15,9	Д
019	Венткамера	25,2	В4
020	Фармакамера	1,6	
021	ИТП	80,8	Д
022	Венткамера	44,4	Д
		292,9	
		752,3	

- Примечания:
- Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
 - Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смотри в разделе рабочей документации структурированной кабельной сети.
 - Общие указания см. листы 1-2 Длины кабельных линий справочно указаны в кабельном журнале см. РД-СС.ИСПП.КЖ и уточняются по месту.
 - Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым негорючим материалом согласно СП 76.13330.2016.

				696/П-24-АНО-Р-ИСПП			
				Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1292 «Специальная по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д. 1, стр. 1			
Изм.	Колонт.	Лист	Всего	Подпись	Дата	Информационная система «Проход и логирование»	
Разработал	Колонт.	Лист	Всего	Подпись	Дата		
Проектировщик	Гуляев	Лист	Всего			Р	4
И. контр.	Гуляев	Лист	Всего			Техническое подписание. План расположения оборудования и прокладки кабельных линий.	
							

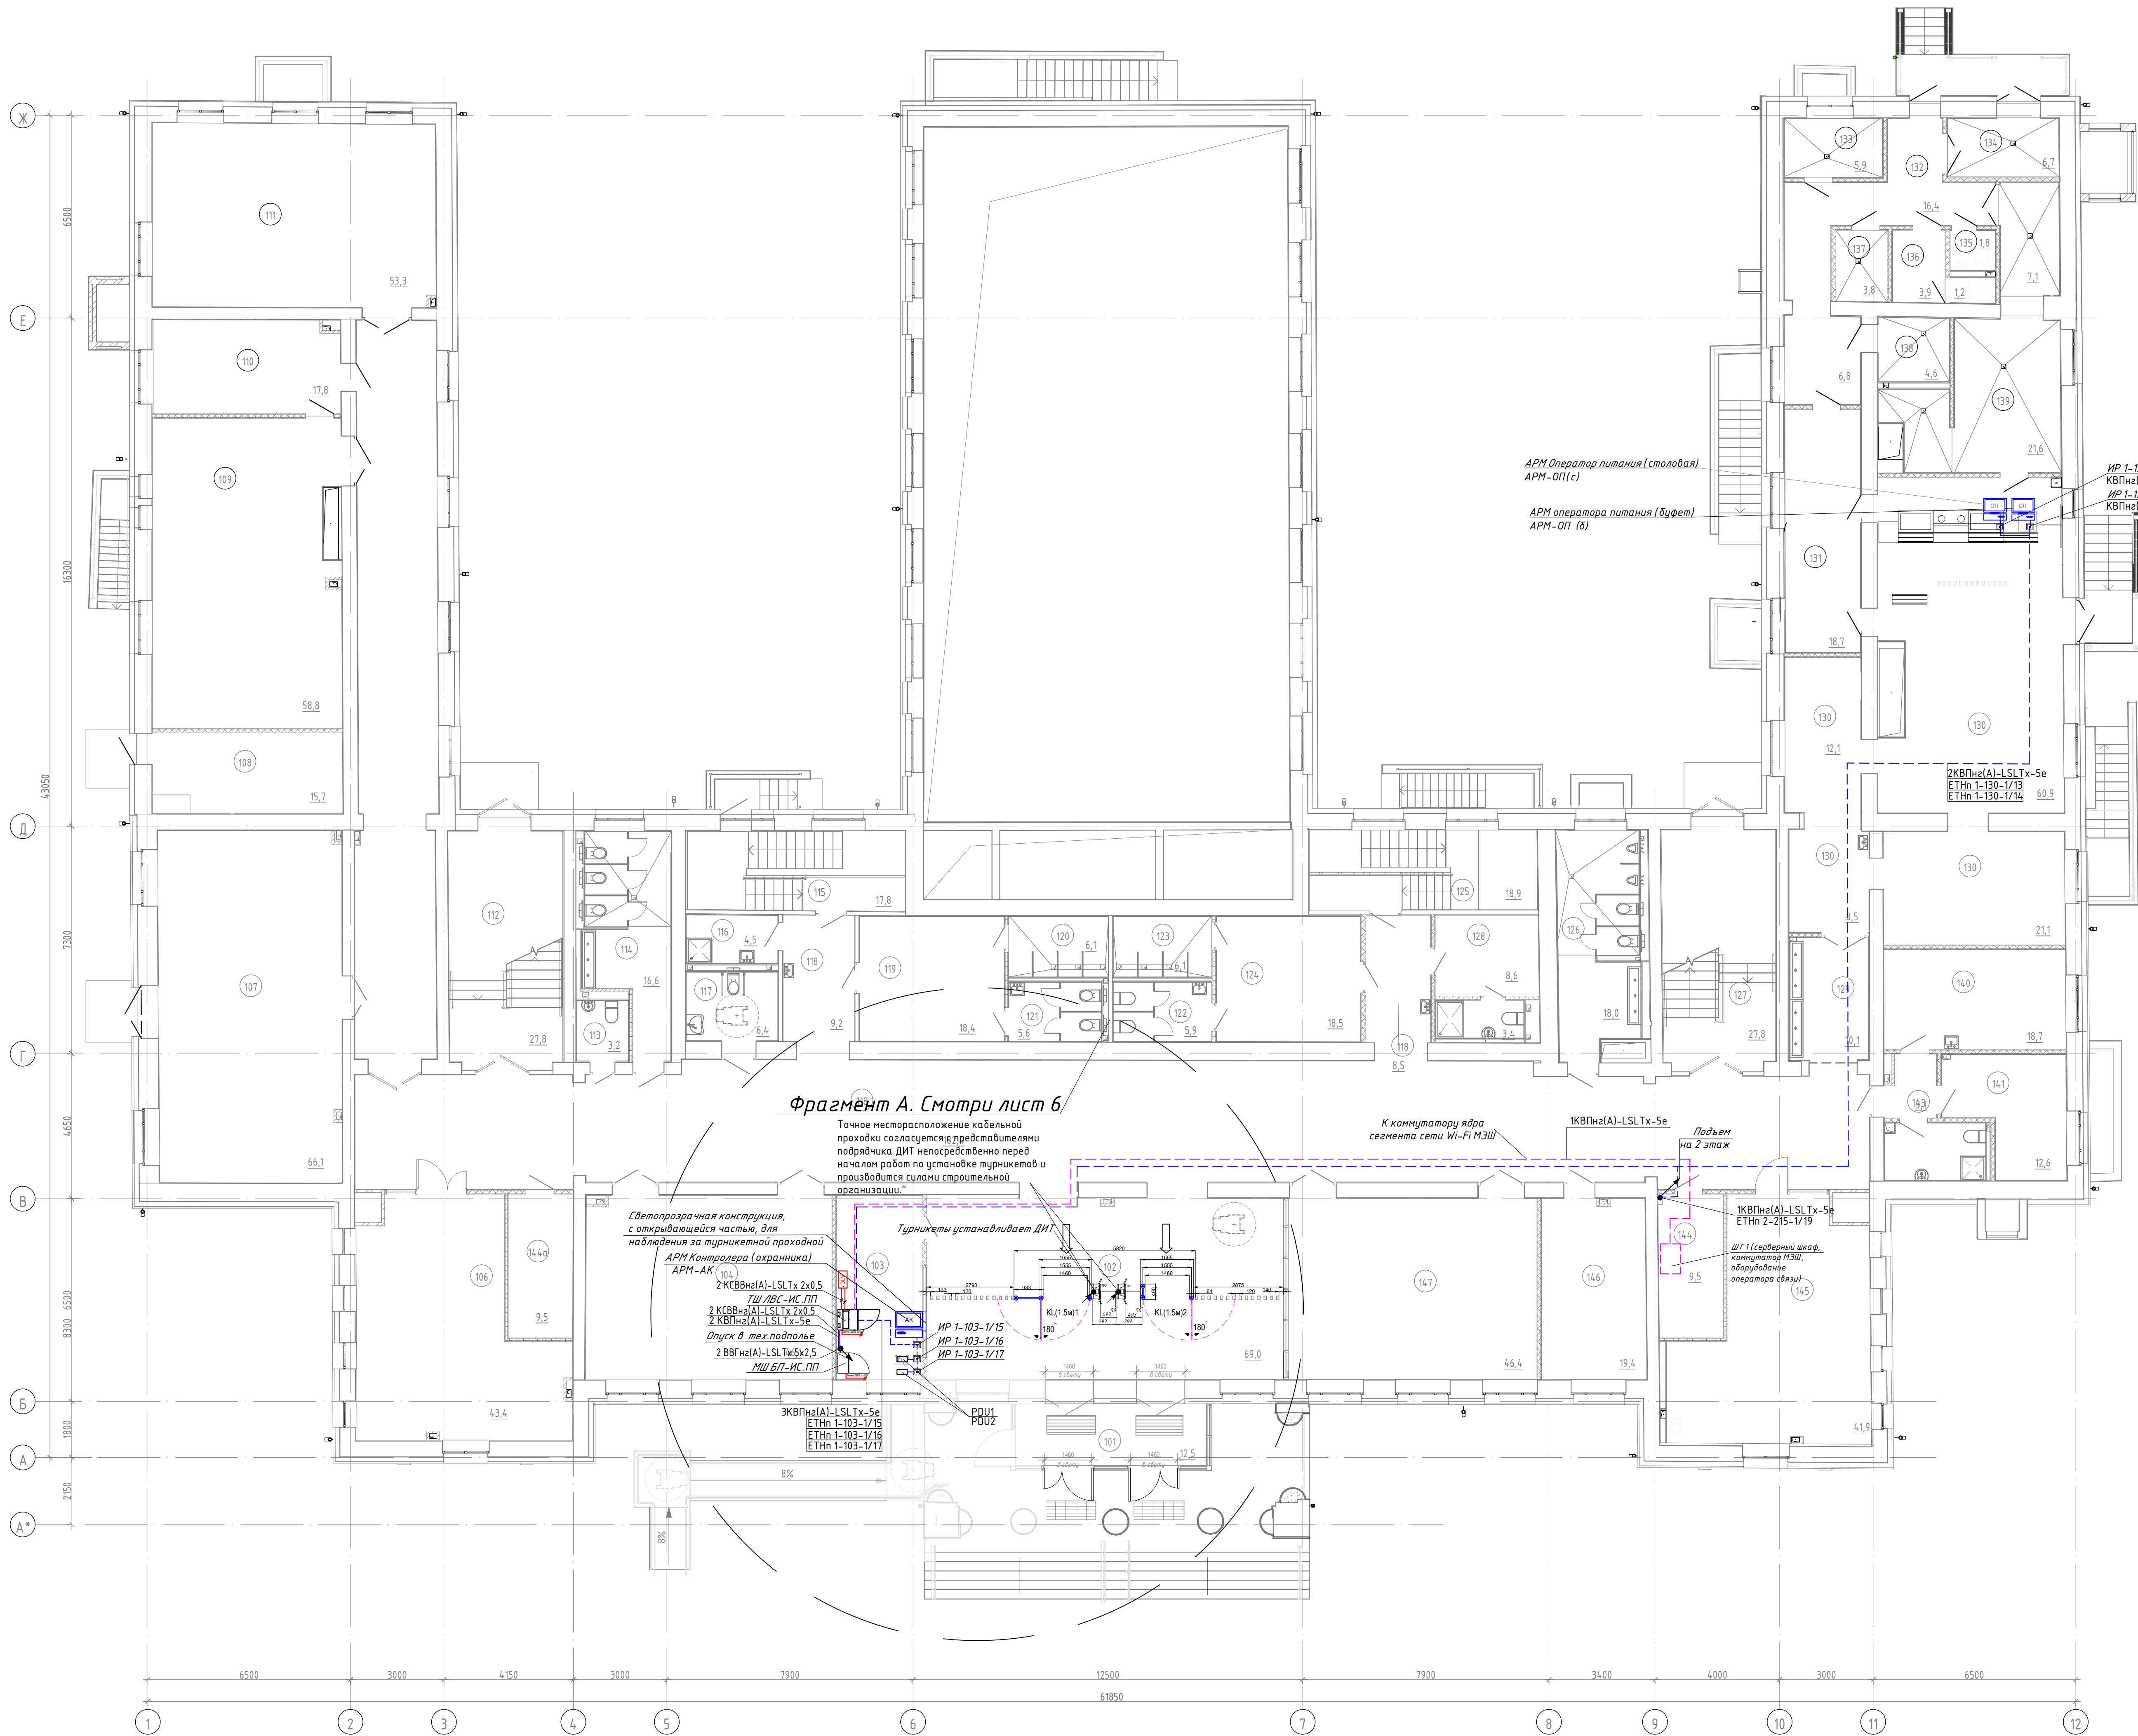


Экспликация помещений 1-го этажа		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
102	Вестибюль (с зоной ожидания для посетителей)	69,0
105	Коридор	66,7
112	Лестничная клетка	27,8
115	Лестничная клетка	17,8
118	Коридор	200,2
125	Лестничная клетка	18,9
127	Лестничная клетка	27,8
		434,6
Специализированные помещения		
113	Туалет для персонала	3,2
114	Уборная для девочек	16,7
116	ПМ	4,5
117	Универсальная уборная для МГН	6,4
126	Уборная для мальчиков	18,1
		48,8
Специализированные помещения		
107	Кабинет материальной технологии Тип 1	66,1
109	Кабинет материальной технологии Тип 2	58,8
110	Кабинет материальной технологии Тип 3	17,8
		142,7
Спортивно-оздоровительная группа помещений		
119	Раздевальная Тип 1	18,4
120	Душевая	6,2
121	Уборная	5,6
122	Уборная	6,0
123	Душевая	6,1
124	Раздевальная Тип 1	18,5
128	Тренерская с сауной	12,0
		72,6
Технические помещения		
108	Электрощитовая	15,7
144	Помещение СС	9,5
144а	Помещение СС	9,5
		34,8
		1251,8

Экспликация помещений 1-го этажа		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
Административные помещения		
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16,2
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная и основная школа) Тип 1	41,9
		58,2
Гардеробная		
104	Гардероб для обучающихся (основная школа)	46,2
106	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	43,4
146	Гардероб для учителей	19,4
147	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	46,4
		155,4
Медицинский блок		
140	Кабинет врача	18,7
141	Проверочный (пробирочный) кабинет	12,6
142	Туалет медблока с местом для размещения дежурящих медсестер и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	6,0
143	Коридор медблока	3,1
		40,4
Основная школа. Учебные кабинеты		
111	Учебный кабинет (математика)	53,3
		53,3
Пешеходы		
129	Учебный зал	10,1
130	Обеденный зал	102,6
131	Мечеть для столовой посуды	18,7
132	Коридор	23,2
133	Кабинет и мечеть обратной тары	5,9
134	Завтракный цех	6,7
135	Туалет	1,8
136	Помещение персонала с душевой	5,1
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	3,8
138	ПМ	4,6
139	Помещение подготовки блок к реализации с участком для хранения посуды	28,7
		211,1
Помещение общего пользования		
101	Танк	12,5

- Примечания:
- Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
 - Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков см. в разделе рабочей документации структурированной кабельной сети.
 - Общие указания см. листы 1-2 Длины кабельных линий справочно указаны в кабельном журнале см. РД-СС.ИСПП.КЖ и уточняются по месту.
 - Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей заделать легкопроницаемым негорючим материалом согласно СП 76.13330.2016.

696/П-24-АНО-Р-ИСП					
Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сколково» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 1, стр. 1					
Изм.	Кол.	Лист	Изд.	Подпись	Дата
Реконструкция	План	1	1	1	1
Проект	Генер.	1	1	1	1
И. номер	Генер.	1	1	1	1
Информационная система «Проект и питание».			Статус	Лист	Листов
			Р	5	
1-й этаж.					
План расположения оборудования и прокладки кабельных линий.					

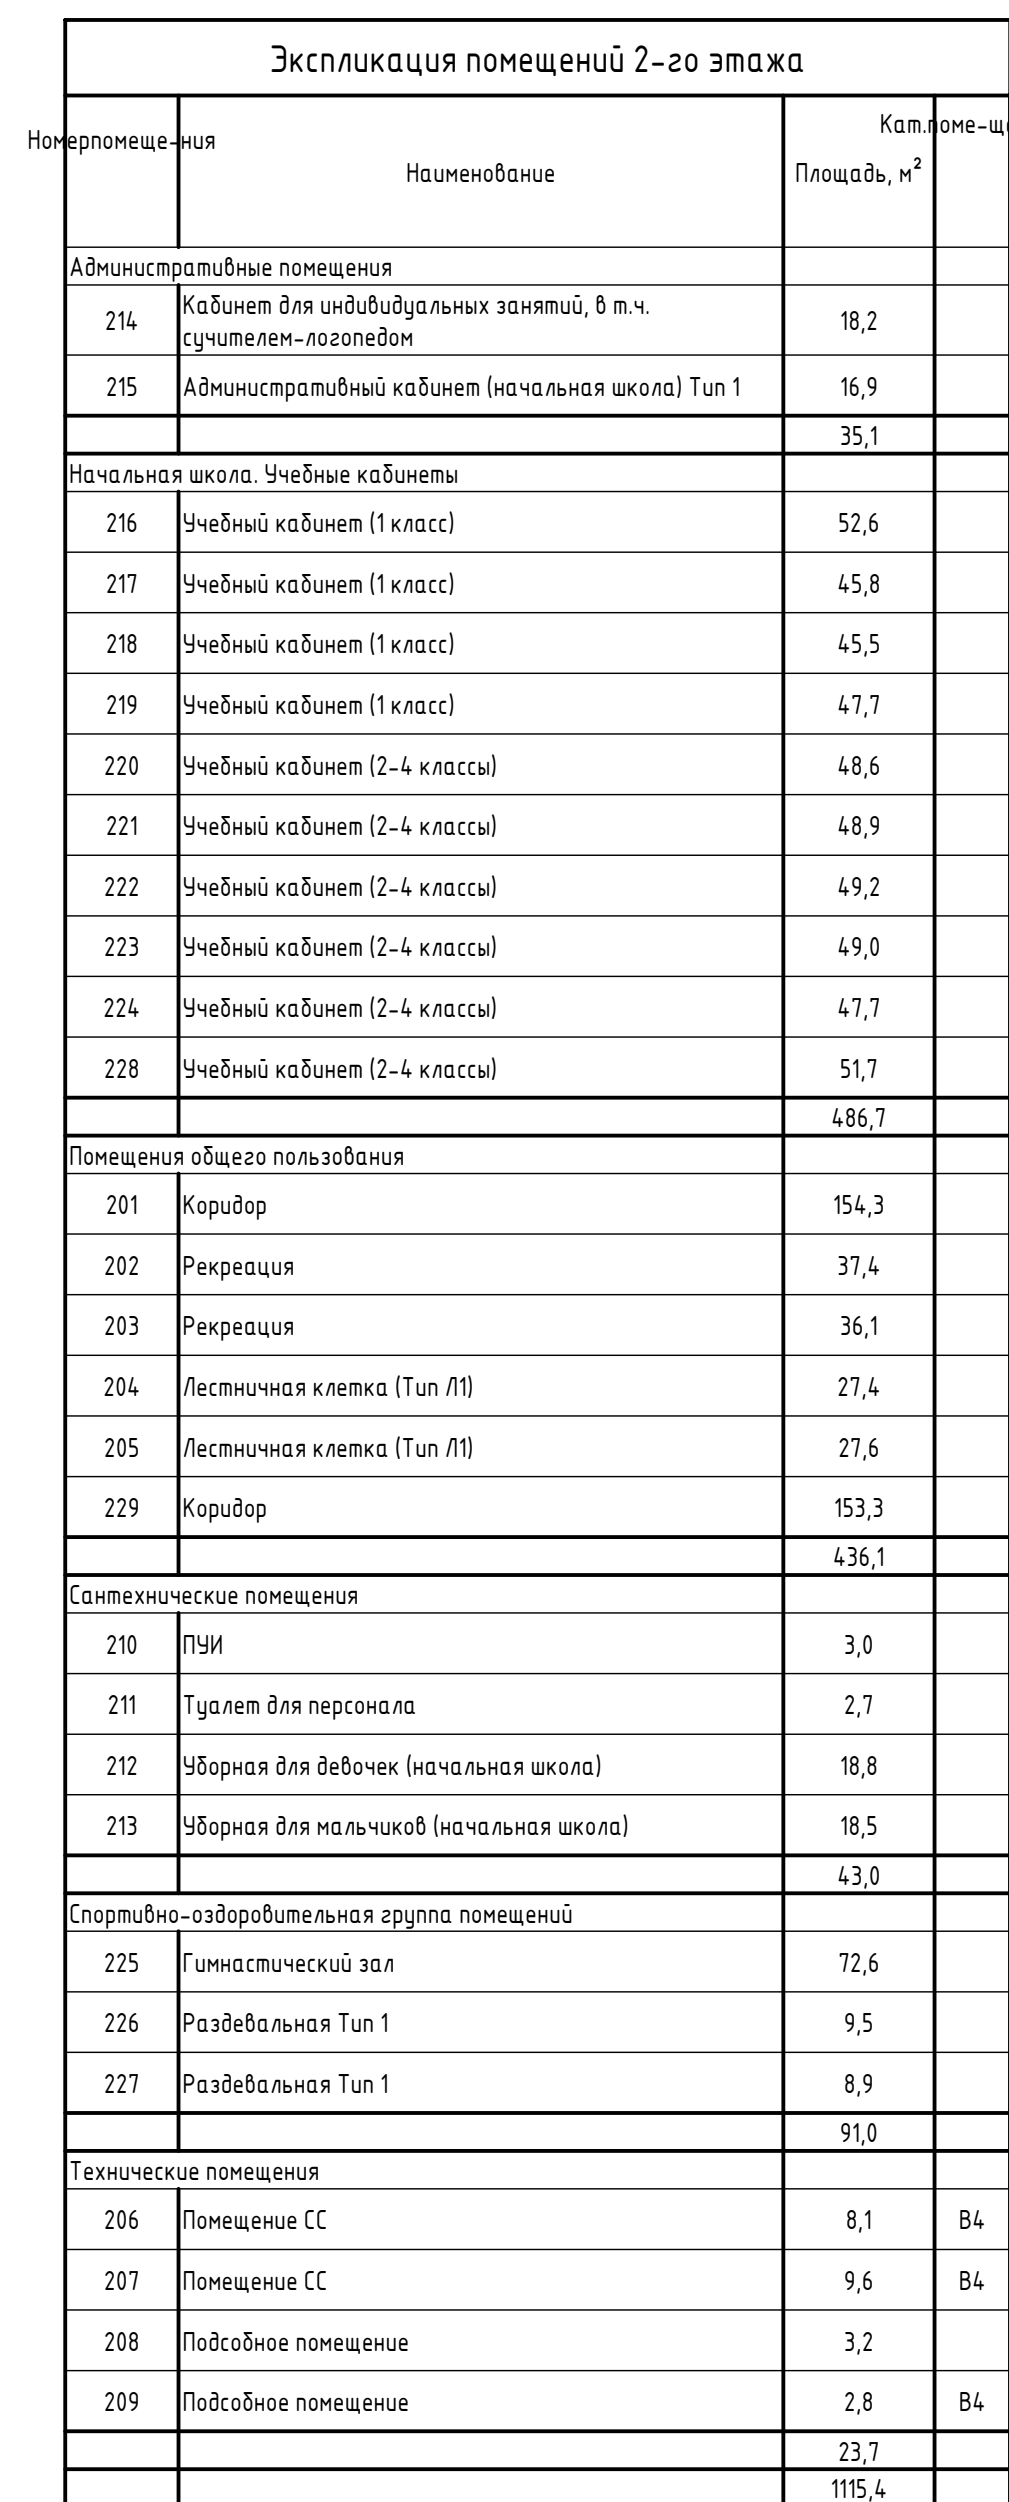

1. Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
2. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смотри в разделе рабочей документации структурированной кабельной сети.
3. Общие указания см. листы 1, 2.
4. Длины кабельных линий справочно указаны в кабельном журнале см. РД-СС.ИСПП.КЖ и уточняются по месту.
5. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопродвигаемым негорючим материалом согласно СП 76.13330.2016.

Формат А0 альбомная 1841x1189

Фрагмент А. Смотри лист 6

Точное месторасположение кабельной проходки согласуется с представителями подрядчика ДИТ непосредственно перед началом работ по установке турникетов и производится силами строительной организации."

Светопрозрачная конструкция, с открывающейся частью, для наблюдения за турникетной проходной АРМ Контролера (охранника) АРМ-АК


2 КСВВн2(A)-LSLTx 2x0,5
ТШ ЛВС-ИС.ПП
2 КСВВн2(A)-LSLTx 2x0,5
2 КВПн2(A)-LSLTx-5е
Опуск в тех.подполье
2 ВВГн2(A)-LSLTx 5x2,5
МШ БП-ИС.ПП

3КВПн2(A)-LSLTx-5е
ЕТНн 1-103-1/15
ЕТНн 1-103-1/16
ЕТНн 1-103-1/17


ИР 1-103-1/15
ИР 1-103-1/16
ИР 1-103-1/17

PDU1
PDU2

Турникеты устанавливает ДИТ

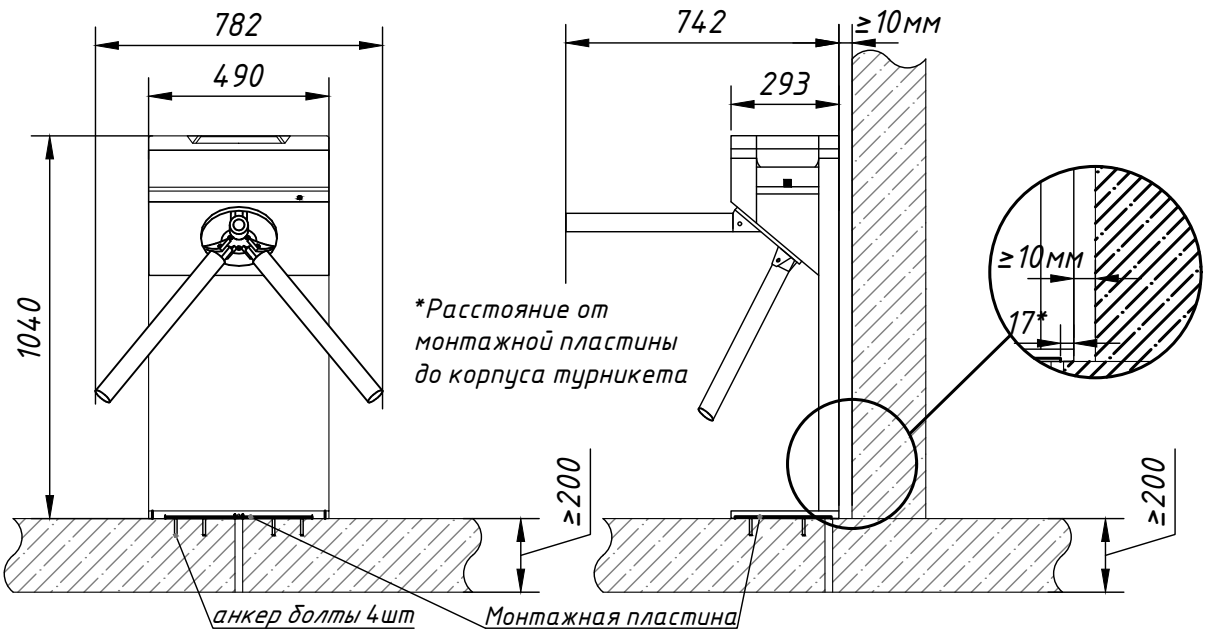

Габаритные размеры калиток у турникетов

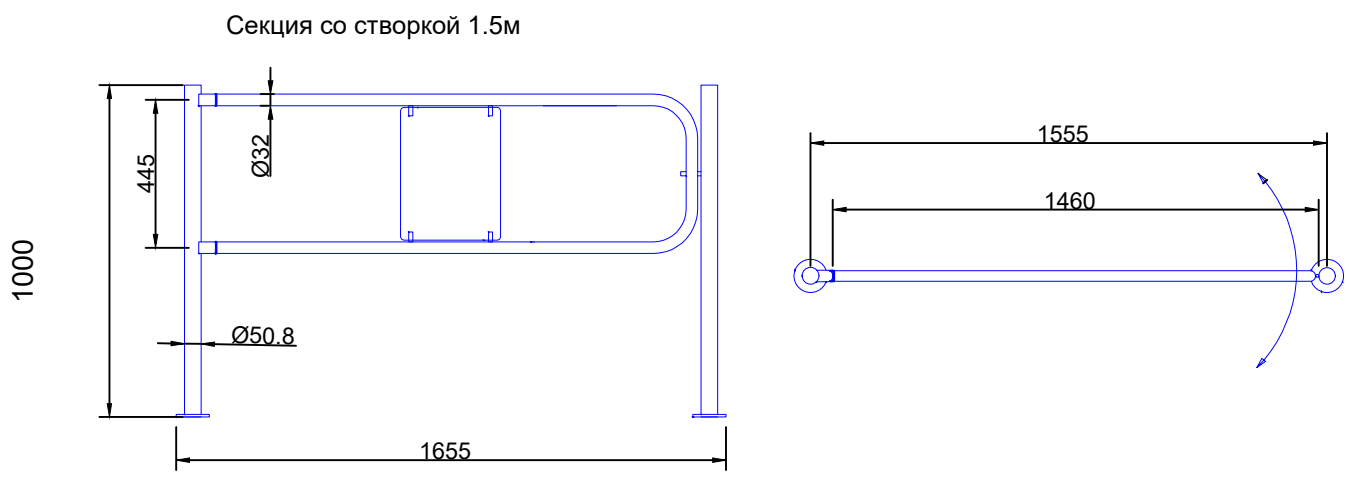

- Примечания:
- Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
 - Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смотри в разделе рабочей документации структурированной кабельной сети
 - Общие указания см. листы 1, 2.
 - Длины кабельных линий справочно указаны в кабельном журнале см. РД-СС.ИСПП.КЖ и уточняются по месту.
 - Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей зашить легкопроходимым негорящим материалом согласно СП 76.13330.2016.
 - Размеры турникетов, калиток и ограждений могут быть изменены, но без заужения эвакуационного провета формируемого распашными калитками.

696/П-24-АНО-Р-ИСПП					
Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идент.	Подпись	Дата
Разработал	Коняев				
Проверил	Гулько				
Н. контр.	Гулько				
Информационная система «Проход и питание».				Стадия	Лист
				Р	7
1-й этаж. Фрагмент А				ООО ТРОЕКА	

- Примечания:
1. Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
 2. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смотри в разделе рабочей документации структурированной кабельной сети.
 3. Общие указания см. листы 1-2
 4. Длины кабельных линий справочно указаны в кабельном журнале см. РД-ИСПП.КЖ и уточняются по месту.
 5. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым несгораемым материалом согласно СП 76.13330.2016.

Предусмотреть технологический запас 25м.
Точное месторасположение кабельной проходки согласуется с представителями подрядчика ДИТ, непосредственно перед началом работ по установке турникетов и производится силами строительной организации.

Опуск с 1 этажа от
ТШ ЛВС-ИС.ПП,
МШ БП-ИС.ПП

2КВПн2(A)-LSLTx-5е

2КСВВн2(A)-LSLTx 2x0,5

2ВВГн2(A)-LSLTx 5x2,5

7900


12500

61850

6

						696/П-24-АНО-Р-ИСПП				
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1				
Изм.	Кол.уч	Лист	Иднок	Подпись	Дата	Информационная система «Проход и питание».	Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Коняев					Р	8		
Проверил.		Гулько				Техническое подполье. Фрагмент Б				
Н. контр.		Гулько								


Согласовано				
Взаминв.Н				
Подпись и дата				
инв.Нподл.				

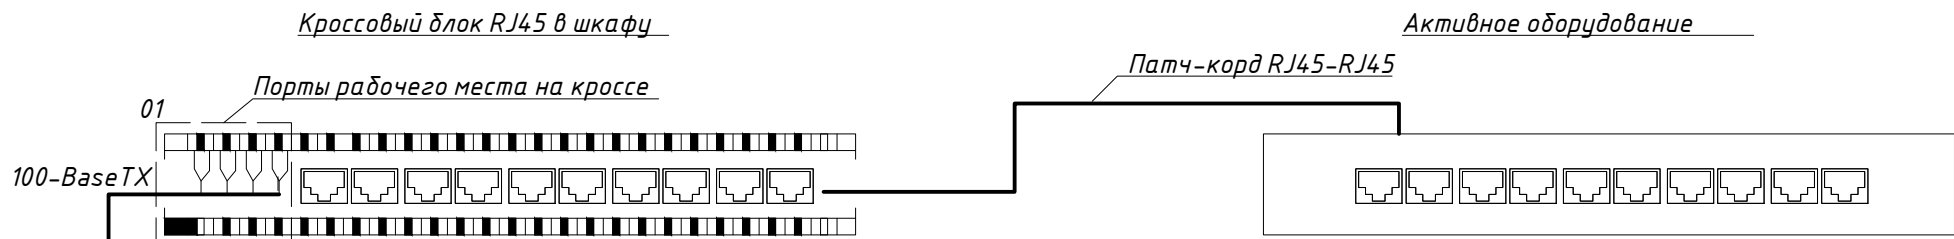


СХЕМЫ РАЗВОДКИ ПАР СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ:

Приложение	Контакты 1-2	Контакты 3-6	Контакты 4-5	Контакты 7-8
1000BASE-T	TX	RX	Bi	Bi

Bi-дуплекс
Tx-передача
Rx-прием

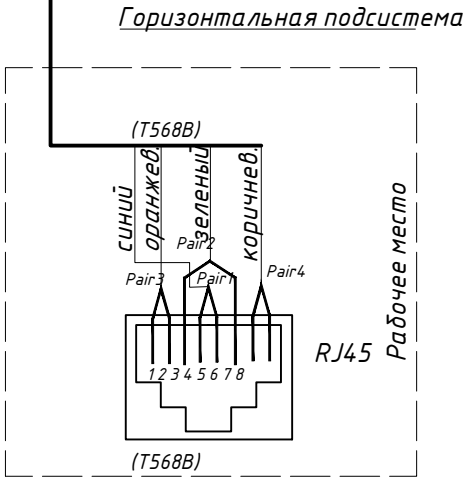

Внешний вид розетки RJ45



						696/П-24-АНО-Р-ИСПП			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Информационная система «Проход и питание».	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	9	
Проверил.	Гулько								
Н. контр.	Гулько					Схема соединения розеток.			

[illegible]

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
		1.4	АРМ ОПЕРАТОРА ПИТАНИЯ (Буфет), (Комплект)*, в составе:				комплект	1		Поставляется ДИТ
		1.4.1	Специализированный моноблочный компьютер (POS-терминал)				шт.	1		
		1.4.2	Дополнительный монитор – дисплей покупателя				шт.	1		
		1.4.3	Считыватель				шт.	1		
		1.4.4	Источник бесперебойного питания				шт.	1		
		1.4.5	Веб-камера				шт.	1		
		1.5	ОБОРУДОВАНИЕ ТОЧКИ ПРОХОДА, (комплект)*, в составе:				комплект	1		Поставляется ДИТ
		1.5.1	Турникет типа «Трипод»				шт.	2		
		1.5.2	Створка ограждения «антипаника» Ø32мм длиной 1,5 м. в							
			комплекте с фиксатором, завесами и с заполнением с							
			пиктограммами				шт.	2		
		1.5.4	Ограждение				шт.	2		
			<u>2. Телекоммуникационное оборудование</u>							
Инв. N	Взам. инв. N	2.1	Шкаф телекоммуникационный настенный 19"				шт.	1		
		2.2	Полка консольная				шт.	1		Для маршрут-ра
Подпись и дата		2.3	Нулевая шина				шт.	1		
		2.4	Патч-панель, 24 порта, cat. 5e				шт.	1		
		2.5	Кабельный органайзер 1U				шт.	2		
		2.6	Блок розеток 19" (не менее шести розеток 220в)				шт.	1		
Инв. N подл.	Примечания: 1. Допускается замена указанного в спецификации оборудования, серийных изделий и материалов на аналогичные по своим характеристикам. 2.Оборудование отмеченное * поставляется ДИТ.									
Изм. Кол.уч Лист №Док Подп. Дата							696/П-24-АНО-Р-ИСПП.СО			Лист
										2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рания	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
2.7	Маршрутизатор*				шт.	1		Поставляется ДИТ
2.8	DIN рейка (для установки УК-ВК или аналога)				шт.	1		
2.9	Панель с DIN-рейкой 19" (для установки розетки 220в)				шт.	1		
2.10	Розетка 220в для монтажа на 19" панель с DIN-рейкой				шт.	1		
2.1 Монтажный шкаф								
2.1.1	ЩМП-2-1 (500x400x150мм) УХЛЗ IP31 IEK				шт.	1		
2.1.2	DIN-рейка для установки в ЩМП, для автоматов и БП				шт.	3		
2.1.3	Вводной автоматический выключатель				шт.	1		
2.1.4	Дифференциальный автомат, 30мА, 10А				шт.	2		
2.1.5	Патч-корд RJ-45 LSLTx				шт.	12		
3. Изделия и материалы								
3.1	Кабель пучковой скрутки с медными однопроволочными жилами, с изоляцией пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью	Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 2x0,5(кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм) (ГОСТ)			м	80		Если иное не указано в пасп. на оборудование
3.2	Низкотоксичные кабели симметричные парной скрутки для групповой стационарной прокладки в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях).	Кабель КВПнг(А)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара)			м	330		Если иное не указано в пасп. на оборудование
3.3	Кабель силовой, не распространяющий горение 5x2,5 мм², с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (количество жил 5, сечение 2,5 мм2) (ГОСТ)			м	80		Если иное не указано в пасп. на оборудование
3.4	Кабель силовой, не распространяющий горение 3x2,5 мм², с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (кол-во жил 3 сечение 2,5 мм2) (ГОСТ)			м	80		Если иное не указано в пасп. на оборудование
Примечания: 1. Допускается замена указанного в спецификации оборудования, серийных изделий и материалов на аналогичные по своим характеристикам. 2.Оборудование отмеченное * поставляется ДИТ.								
Изм. Колуч. Лист №Док. Подп. Дата 696/П-24-АНО-Р-ИСПП.СО Лист 3								