



Экз. № _____

**Капитальный ремонт здания
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ЭТАП 1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-технического
обеспечения

Подраздел 2. Система водоснабжения

708/П-24-АНО-ИОС2

Том № 5.2



Экз. № _____

**Капитальный ремонт здания
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ЭТАП 1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях и системах
инженерно-технического обеспечения

Подраздел 2. Система водоснабжения

708/П-24-АНО-ИОС2

Том № 5.2

Генеральный директор:



Цибизов В.В.



1.Общие данные

Краткая характеристика объекта

Объект капитального ремонта Общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, г. Москва, ул. Живописная, д. 32.

Основные показатели технико-экономические показатели:

Здание трехэтажное с подвалом и техническим этажом.

Согласно п.7 статьи 16 ФЗ № 384, коэффициент надежности по ответственности здания составляет 1,0.

Режим работы-8часов в сутки

Фактическая мощность: 400 учащихся и 79 преподавателя.

2800 блюд в сутки 700блюд в час

Строительный объем – 18692,16 м3

В помещении здания расположена столовая, работающая на полуфабрикатах.

Исходные данные для проектирования:

Проектная документация разработана на основании:

- договора на разработку проектной документации;
- задания на проектирование проектной документации;
- Технического заключения о состоянии конструкций, инженерного оборудования,

сетей инженерно-технического обеспечения;

-технических условий для присоединения к инженерным сетям.

-КОНТРАКТ MBK №3073881 от 24.12.2024 холодного водоснабжения и водоотведения

Технические условия на подключение к центральной системе горячего водоснабжения от 24.06.2025г

-Письмо АО Мосводоканал № (01)02.07и-4241/25 от 10.04.2025 о расходах воды.

-Письмо АО Мосводоканал № (47)02.09и-3097/24 от 19.07.24 о гарантированном напоре воды.

Проектная документация на объект строительства выполнена с соблюдением следующих нормативных документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ред. от 29.12.2022г);
- Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред. от 02.07.2013);
- Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 02.07.2021);
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении

Взам. инв. №	- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред. от 02.07.2013); - Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 02.07.2021); - Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении									
	Подп. и дата	708/П-24-АНО-ИОС2.ПЗ								
Инв. № подл.		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пояснительная записка	Стадия	Лист
	Разраб.		Коновалова			23.01.26	П		1	11
	Н.контр.		Лукашова			23.01.26				
	ГИП		Зыкин			23.01.26				
								ООО «АРТИС»		

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 21.12.2021);

- Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 15.09.2023);
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»;
- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций»;
- СП 61.13330.2012* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»
- СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена»;
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения.

Водоснабжение здания осуществляется от сети городского водопровода, по существующему одному вводу В1 DN100.

Ввод водопровода в здание осуществляется в помещение водомерного узла.

Фактический напор холодной воды на вводе в здание согласно режимной карты составляет 25 метров, горячей воды также 25 метров.

Настоящим проектом для здания предусматривается устройство следующих внутренних систем водоснабжения:

- хозяйственно-питьевой водопровод (В1),

-система горячего водоснабжения с рециркуляцией (Т3-Т4).

В здании производится замена всех существующих систем хозяйственно-питьевого водопроводов, согласно Техническому заданию на проектирование по существующему положению.

Горячее водоснабжение в здании осуществляется от проектируемого ИТП во 2 этапе проектирования

Инв. № подл.	Подп. и дата						Взам. инв. №	
Настоящим проектом для здания предусматривается устройство следующих внутренних систем водоснабжения: - хозяйственно-питьевой водопровод (В1), -система горячего водоснабжения с рециркуляцией (Т3-Т4). В здании производится замена всех существующих систем хозяйственно-питьевого водопроводов, согласно Техническому заданию на проектирование по существующему положению. Горячее водоснабжение в здании осуществляется от проектируемого ИТП во 2 этапе проектирования								
						708/П-24-АНО-ИОС2.ПЗ		Лист
								2
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников водоснабжения, водоохраных зонах.

В составе данного раздела не разрабатывается.

в) Описание и характеристика систем водоснабжения и ее параметров.

Проектом предусмотрена замена существующих систем холодного, горячего водоснабжения на новые с перекладкой магистральных трубопроводов, стояков, подводок к санитарно-техническим приборам.

Водомерный узел укомплектован счетчиком Ø40 с имп. выходом, фильтром механическим Ø50 для улавливания стойких механических примесей и задвижкой с обратным клапаном на обводной линии. После водомерного узла устанавливаются обратные клапаны. Проект водомерного узла см. отдельный проект наружных сетей.

Ввод водопровода рассчитан на пропуск воды на нужды водоснабжения здания холодной и горячей воды.

Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Централизованная доочистка исходной питьевой воды не предусматривается.

В здании предусматриваются следующие системы водоснабжения:

Система водопровода холодной воды (В1).

Система водопровода горячей воды с циркуляцией (Т3, Т4).

Система холодного водопровода проектируется однозонной.

Система хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается тупиковой с нижней разводкой трубопроводов, с подключением стояков холодной воды к магистральным трубопроводам в подвале.

Для подачи воды в санузел предусматривается стояковая система: стояки водоснабжения проходят в выгороженных сантехнических шахтах.

Для полива территории в нишах наружных стен здания через каждые 60...70 м по его периметру на высоте 0,30...0,35 м от поверхности земли предусматривается установка наружных поливочных кранов, с устройством спускной арматурой.

Для возможности опорожнения системы на время ремонта в основании каждого стояка, а также в пониженных местах на магистральных трубопроводах предусматриваются спускные краны.

В качестве запорной арматуры предусмотрены шаровые запорные краны, задвижки, дисковые поворотные затворы. Запорная арматура устанавливается: на разводящих магистралях, на стояках, на вводе в санузел.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
стояка, а также в пониженных местах на магистральных трубопроводах предусматриваются спускные краны. В качестве запорной арматуры предусмотрены шаровые запорные краны, задвижки, дисковые поворотные затворы. Запорная арматура устанавливается: на разводящих магистралях, на стояках, на вводе в санузлы.									
						708/П-24-АНО-ИОС2.ПЗ			Лист
									3
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное.

Расчетные расходы в системе водоснабжения указаны в табл.1
Таблица 1

п/п	Наименование	Расчетный расход воды			При пожаре, л/с	Кол-во тепла, Гкал/час	Расчетный расход стоков		Примечание
		м³/сут	м³/ч	л/с			м³/сут	л/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах								
1	Холодная вода	14,513	3,227	1,451	-	-	-	-	
2	Горячая вода	3,629	2,02	0,984	-	0,139	-	-	
	Полив территории								
	поливка зеленых насаждений, газонов и цветников	3,316	Площадь- 829м2						
	поливка спортивных площадок	1,69	Площадь- 1127м2						
	поливка совершенствованных покрытий, тротуаров.	1,788	Площадь 3576м2						
	ИТОГО:								
1	Общий расход	18,142	5,00	2,169	-	-	11,348	2,169+1,6	

Расход воды на наружное пожаротушение здания согласно СП 8.13130.2009 п. 5.2 при объеме здания - 18692,16 м3 высоте здания 3 этажа функциональной пож.опасности Ф1.1 составляет 20л/с.

Внутреннее пожаротушение не требуется. В здание предусмотрена установка огнетушителей.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды – для объектов производственного назначения.

Система производственного водоснабжения не предусмотрена.

е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды.

Расчетные напоры в системе водоснабжения указаны в табл.2

Таблица 2

РАСЧЕТНЫЕ НАПОРЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Nn/ n		Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение
1	Геометрическая высота расположения диктующего санитарно-технического прибора	12,28	12,28
2	Свободный напор на расчетном приборе, м	20	20
3	Потери напора в системе, м	4,4	7,3
4	Потери на вводе Д100 и Д80мм	0,2	0,2
5	Потери в водомерном узле (счетчик+фильтр) на вводе (счетчик Ø50 + фильтр Ø50)	2,5	2,5
6	Потери в насосной станции	3,0	3,0
7	Потери в ИТП		5,0
8	Требуемый напор, м	42,38	50,28
8	Минимальный напор в сети согласно письма МВК и МОЭК, м	27,0	25

Для подбора необходимого насосного оборудования хоз-питьевого водопровода с учетом всех возможных потерь принимаем напор, необходимый для горячей воды

Необходимый напор для горячего водоснабжения составляет 50,28 метра, при фактическом напоре на вводе в здание холодной воды 27 метра, т.е. требуется насосное оборудование.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Для подбора насосного оборудования принимается расход, необходимый для холодной и горячей воды, а напор необходимый для горячей воды.

В проекте принята насосная установка хоз-питьевого водоснабжения фирмы Вила Рус марки COR-3 MVL 404/SKw-MB-EB-R расходом 7,8м³/час (2,169л/с) напором 23,3метра мощность эл.дв.0,75кВт.

ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения здания прокладываются:

- магистрали: под потолком подвала;
- стояки: в выгороженных коммуникационных нишах/шахтах;
- разводка к сантехническим приборам: над полом в коробе, под потолком в подвесном потолке(в санузлах трапы), в полу

Трубопроводы систем ХВС и ГВС монтируются:

- магистрали и стояки: при диаметрах до 50мм (включительно) из обыкновенных стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, с соединением на резьбе, при диаметрах 65мм и выше из стальных оцинкованных на гравелочных соединениях;

- разводки к сантехническим приборам и технологическому оборудованию: из полипропиленовых труб для водоснабжения (PN20) по ГОСТ 32415-2013 с соединением на фитингах;

Все трубопроводы систем ХВС и ГВС кроме подводов к приборам и технологическому оборудованию покрываются тепловой изоляцией Энерго-флекс(или аналог) толщиной 9,0мм (для ХВС) и толщиной 13,0мм (для ГВС).

В проекте предусмотрены мероприятия по возможности доступа для инвалидов . В санузле на 1этаже для МГН устанавливаются краны с термостатом и унитазы для МГН с автоматическим сливом.

Краны с термостатом также предусмотрены во всех классах начальной школы, в санузлах для учащихся начальных классов и умывальных в столовой.

Трубопроводы крепятся к перекрытиям и стенам подвижными и неподвижными креплениями для обеспечения компенсации температурного расширения труб. Хомуты крепления имеют резиновые прокладки для предотвращения передачи вибрации на строительные конструкции.

Запорная и регулирующая арматура в системах холодного и горячего водопровода предусматривается отечественного производства, повышенного качества с учетом рабочего давления в системах.

В основании стояков и в пониженных местах устанавливаются спускные краны.

Для доступа к стоякам, арматуре в коммуникационных нишах/шахтах предусматриваются открывающиеся двери или люки.

Взам. инв. №		строительные конструкции. Запорная и регулирующая арматура в системах холодного и горячего водопровода предусматривается отечественного производства, повышенного качества с учетом рабочего давления в системах. В основании стояков и в пониженных местах устанавливаются спускные краны. Для доступа к стоякам, арматуре в коммуникационных нишах/шахтах предусматриваются открывающиеся двери или люки.							
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
								708/П-24-АНО-ИОС2.ПЗ	Лист
									6
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

3) **Сведения о качестве воды.**

Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды соответствует СанПиН 2.1.3684-21, «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» дополнительная водоочистка не предусматривается.

и) **Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей.**

Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Дополнительных мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды в самом здании не требуется.

Для питьевых нужд предусматривается установка питьевые фонтанчики со встроенной системой очистки.

к) **Перечень мероприятий по резервированию воды.**

Согласно Техническому заданию на проектирование на период профилактического отключения горячей воды, предусмотрено резервирование горячей воды в пищеблоке, мед.кабинетах.

л) **Перечень мероприятий по учету водопотребления.**

На вводе в здание, предусмотрен водомерный узел со счетчиком ф40мм.

Проверка сущ. счетчика.

Расчетный расход для подбора водосчетчика (холодной+горячей воды) равен 2,169л/с.

Предварительно выбираем счетчик (с импульсным выходом) с диаметром условного прохода – Ду40,

Проводим проверку гидравлических потерь на счетчике при пропуске максимального расхода воды:

Согласно СП 30.13330.2020 п.12.15 потери в счетчике $h_{сч}=SQ^2$,

где h - потеря давления на счетчике, м;

Q - максимальный расчетный расход воды, л/с;

S –коэффициент гидравлического сопротивления счетчика принят согласно СП 30.13330.2020:

$$h_{сч.} = 0.5 \times 2,169^2 = 2.35 \text{ м}$$

Согласно п.12.16, потери напора крыльчатого счетчика не превышают нормативное значение 0,05Мпа(5м).

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист	
	Подп. и дата						
максимального расхода воды:							
Согласно СП 30.13330.2020 п.12.15 потери в счетчике $h_{сч}=SQ^2$,							
где h - потеря давления на счетчике, м;							
Q - максимальный расчетный расход воды, л/с;							
S –коэффициент гидравлического сопротивления счетчика принят со- гласно СП 30.13330.2020:							
$h_{сч.}= 0.5 \times 2,169^2=2.35$ м							
Согласно п.12.16, потери напора крыльчатого счетчика не превышают нормативное значение 0,05Мпа(5м).							
						708/П-24-АНО-ИОС2.ПЗ	7
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Водомерный узел холодной воды расположен за первой стеной на вводе водопровода в подземном техническом этаже.

Описание систем автоматизации для водоснабжения рассматривается в разделе 709/П-24-АНО-ИОС5.6.

В целях экономии расходования воды предусматривается:

- установка современного водосберегающего санитарно-технического оборудования (смесительная и запорная арматура, унитазы с системой «двойного» смыва);

- установка счетчиков воды;
- применение эффективной теплоизоляции на трубопроводах горячей воды.

Шумозащитные мероприятия:

- использование крепежных элементов трубопроводов с мягкими резиновыми прокладками;
- звукоизоляция трубопроводов в местах пересечения с перекрытиями и стенами;

Горячее водоснабжение в здании осуществляется согласно Технического задания на проектирование от проектируемого встроенного ИТП (разрабатывается во 2 этапе проектирования).

Температура горячей воды у потребителей принята 60°С (пункт 84 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Система горячего водоснабжения предусматривается однозонной с нижней разводкой трубопроводов с циркуляцией по магистрали стоякам. Магистрали прокладываются в подвале. Подающие стояки размещаются в шахтах.

Из помещения ИТП магистрали прокладываются к подающим стоякам, размещенным в шахтах. Подающие стояки под потолком последнего этажа переходят в

циркуляционные стояки и возвращаются в подвал, где объединяются в единые магистрали, следующие в помещения узлов ввода горячей воды и тепла.

На циркуляционных стояках предусмотрена установка ручных балансировочных клапанов.

В санузлах и душевых, предназначенных для начальных классов температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников в санузлах для учащихся младших классов, не превышает 37 °С ,для этого предусматривается установка кранов с термостатом.

Система горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией по магистралям и стоякам.

Удаление воздуха из системы горячего водоснабжения предусматривается через автоматические воздухоотводчики.

В здании предусмотрена установка резервного источника ГВС в помещениях пищеблока: три проточных водонагревателя р а з м е р а м и в м м, 330 х 230 х 530 , N=15 к В Т , 3 ф 380 В

И в помещении медицинского кабинета-накопительный водонагреватель объемом 30л, N=2 к В Т 220Вт

14.Расчетный расход горячей воды.

Расчётный расход горячего водоснабжения для потребителей проектируемого здания равен:

$q_{\text{общ.}} = 3,629\text{м}^3/\text{сут.} = 2,02\text{м}^3/\text{час} = 0,984\text{л/с}$

Расчетные расходы и требуемые напоры в системах водопровода горячей воды обеспечиваются насосной установкой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Максимальный часовой расчётный расход теплоты:
тепловой поток для приготовления горячей воды в час с максимальным водопотр.
С учетом 15 % потерь тепла на ГВС

$Q_{hr} = 1,163 \cdot 2,02 \cdot (65 - 5) + 21,14 = 162,09\text{кВт}/(1,163 \cdot 1000) = \mathbf{0,139 \text{ Гкал/ч}}$

Средний часовой расчётный расход теплоты
тепловой поток для приготовления горячей воды в час со средним водопотреблением

$Q_{ht} = 1,163 \cdot 0,454 \cdot (65 - 5) + 21,14 = 52,82\text{кВт}/(1,163 \cdot 1000) = \mathbf{0,045 \text{ Гкал/ч}}$

Расчетные расходы и требуемые напоры для горячей воды см. таблицы 1,2 и Приложению к проекту .

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Средний часовой расчётный расход теплоты тепловой поток для приготовления горячей воды в час со средним водопотреблением									
			$Q_{ht} = 1,163 \cdot 0,454 \cdot (65 - 5) + 21,14 = 52,82 \text{ кВт} / (1,163 \cdot 1000) = \mathbf{0,045 \text{ Гкал/ч}}$									
			Расчетные расходы и требуемые напоры для горячей воды см. таблицы 1,2 и Приложению к проекту .									
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ИОС2.ПЗ					Лист	
											9	

п) Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды.

Системы оборотного водоснабжения и мероприятия, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды в данном проекте не предусматриваются.

р) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения;

Здание не является объектом производственного назначения.

с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства.

Баланс приложен к проекту после пояснительной записки.

т(1)) обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются);

Решения данного пункта описаны в п. «н»

т(2)) описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов;

Решения данного пункта описаны в п. «л»

т(3)) сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы

В данном проекте установки, потребляющие холодную и горячую воду для нужд горячего водоснабжения не предусмотрены.

т(4)) сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства;

Показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода воды на нужды водоснабжения в объекте капитального строительства, методик их расчета, действующим законодательством не установлено.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ИОС2.ПЗ				10

т(5)) сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются);

Нормируемых показателей удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей, действующим законодательством не установлено.

т(6)) перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды

Решения данного пункта описаны в п. «л»

т(7)) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики

В проекте применено современное энергоэффективное оборудование.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ИОС2.ПЗ	Лист
										11
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
капитального ремонта Общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул.
Живописная, д. 32.

№ п/п	Наименование производственных и административных зданий	Технологический процесс	кол-во часов работы / кол-во единиц оборудо- вания	норма водопотребления			Общее водопотребление м.куб./сут	источники водоснабжения,м.куб/сут				Безвозвратные потери, м.куб/сут	Водоотведение, м.куб/сут				
				обоснование	расход на единицу оборудования м.куб/сут в сутки наибольшего водопотребления	требуемое качество воды		городской водопровод	артезианские скважины	технический водопровод	оборотные системы		городская канализация				Водосток, л/с
													хозбыт	нормативно чистые	загрязненные хозяйственными	загрязненные химическими и другими примесями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	1уч. 1 преп.	8/479	СП 30.13330.2020 табл. А2. п.12	0,012	питьев.	5,748	5,748					5,748				
2	Предприятие общественного питания(мытье посуды)		8/2800бл.в сутки 700бл. в час	СП 30.13330.2020 изм.3 табл. А2. п.15 примеч.5	0,002	питьев	5,60	5,60					5,60				
3	Полив территории (газон)	кв.м	829	СП 30.13330.2020 табл. А3, п.26	0,004	питьев.	3,316	3,316				3,316					
3	Полив территории (спорт.площадки)	Кв.м	1127	СП 30.13330.2020 табл. А3, п.26	0.0015	питьев	1,69	1,69				1,69					
4	Полив территории (совершенствованных покрытий, тротуаров)	кв.м	3576	СП 30.13330.2020 табл. А3, п.26	0,0005	питьев.	1,788	1,788				1,788					
	ИТОГО						18,142	18,142				6,794	11,348				46,27*


Расход на наружное пожаротушение-20л/с

Основные показатели:

Общий секундный расход холодной и горячей воды-2,169л/с

1. Максимальный общий часовой расход воды – 5,0м3/час
2. Расход тепла на горячее водоснабжение в час максимального водопотребления – 0,139Гкал/час
3. Расход воды по канализации – 2,169+1,6 л/сек

Согласовано					
Взам инв. N					
Подп. и дата					
Инв. N подл.					

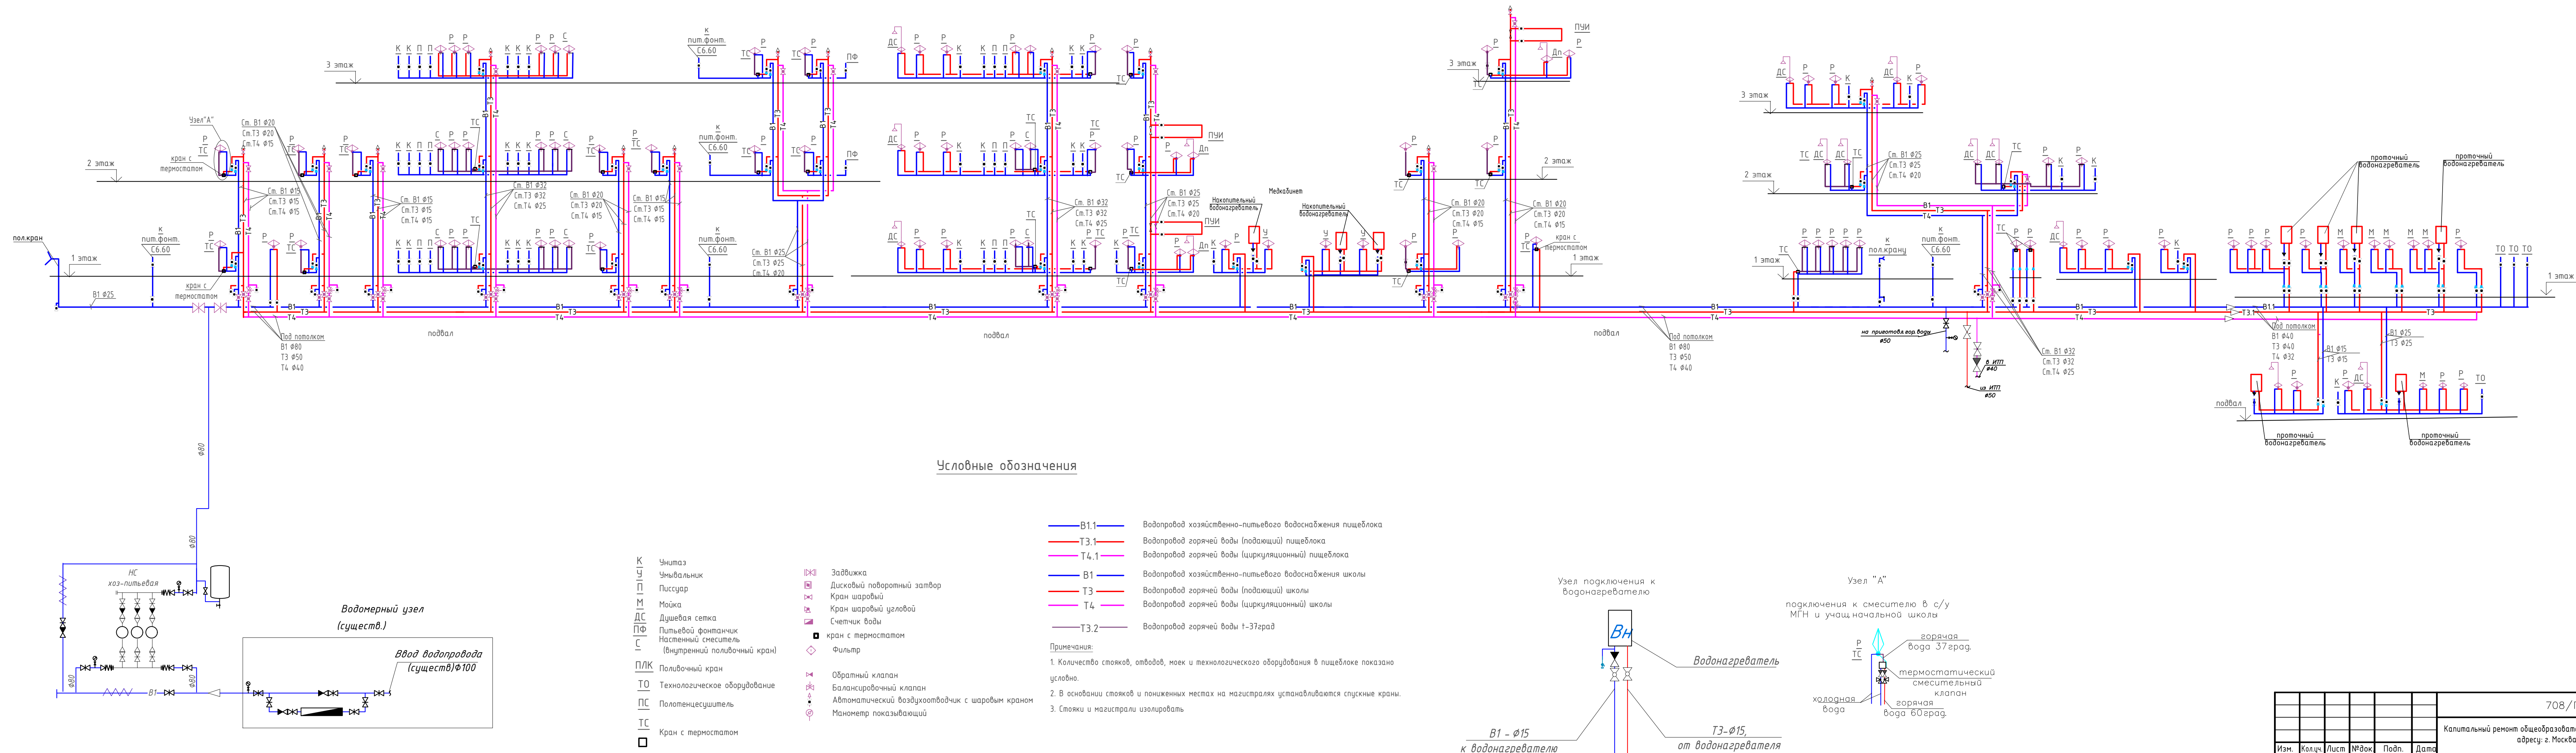

Условные обозначения

- В1.1 Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения пищеблока
- Т3.1 Водопровод горячей воды (подающий) пищеблока
- Т4.1 Водопровод горячей воды (циркуляционный) пищеблока
- В1 Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения школы
- Т3 Водопровод горячей воды (подающий) школы
- Т4 Водопровод горячей воды (циркуляционный) школы
- Т3.2 Водопровод горячей воды t-37град



- Примечания:
- Колличество стояков, отводов, моек и технологического оборудования в пищеблоке показано условно.
 - В основании стояков и пониженных местах на магистрях устанавливаются спускные краны.
 - Стояки и магистрали изолировать

- Унитаз
- Умывальник
- Писсуар
- Мойка
- Д/С Душевая сетка
- П/Ф Питьевой фонтанчик
- С Настенный смеситель (внутренний поливочный кран)

- П/К Полвочный кран
- Т/О Технологическое оборудование
- П/С Полотенцесушитель
- Т/С Кран с термостатом
- К Кран с термостатом


- Задвижка
- Дисковый поворотный затвор
- Кран шаровый
- Кран шаровый узловой
- Счетчик воды
- кран с термостатом
- Фильтр
- Обратный клапан
- Балансировочный клапан
- Автоматический воздухоотводчик с шаровым краном
- Манометр показывающий

- переход сталь/пластик

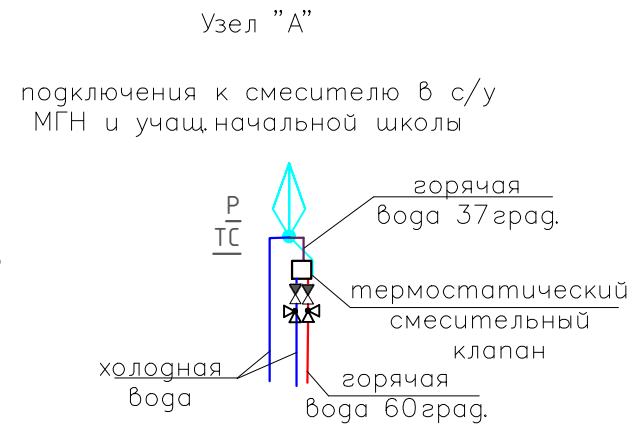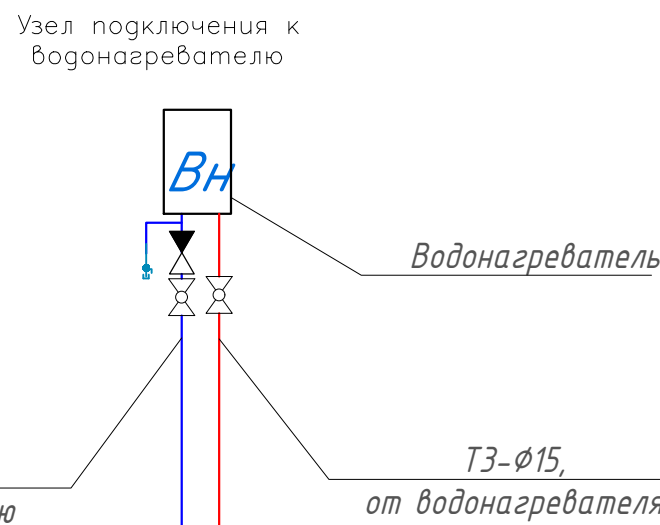

708/П-24-АНО-ИОС2					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32					
Изм.	Колуч.	Лист	№вок.	Подп.	Дата
Разраб.	Коновалова	1	3.04.25		
Система водоснабжения				СТАДИЯ	ЛИСТ
				П	1
Принципиальная схема систем водоснабжения				ООО "АРТИС"	
Н.контр.	Лукашова	Зыкин	9.04.25	19.04.2	
ГИП					

Экспликация помещений подвала			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тайлор-швейц	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	Б4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Помойка)	3,84	Б4
005	Коридор с местом установки холодильного оборудования	10,11	Б3
006	Кладовая и моечная обратной тары	6,12	Б4
007	Помещение для персонала(включая душевую и санузел)	4,42	
007а	Помещение	2,89	
009	Зеленый двор	4,23	Б4
010	Коридор	26,81	
011	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	171,68	
012	Вентилятор	87,17	Б4
013	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	50,47	
014	Зона зарядки	24,54	Б3
015	Вентилятор	109,11	Б4
016	Лестничная клетка (этап П)	27,68	
017	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	570,99	
018	Водяной узел	53,74	Б4
019	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	100,91	
020	Коридор	11,59	
021	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	13,79	
022	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	50,35	
023	ИТП	57,16	Б4
024	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	178,05	
025	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	40,21	
Общий итог: 25		1625,74	

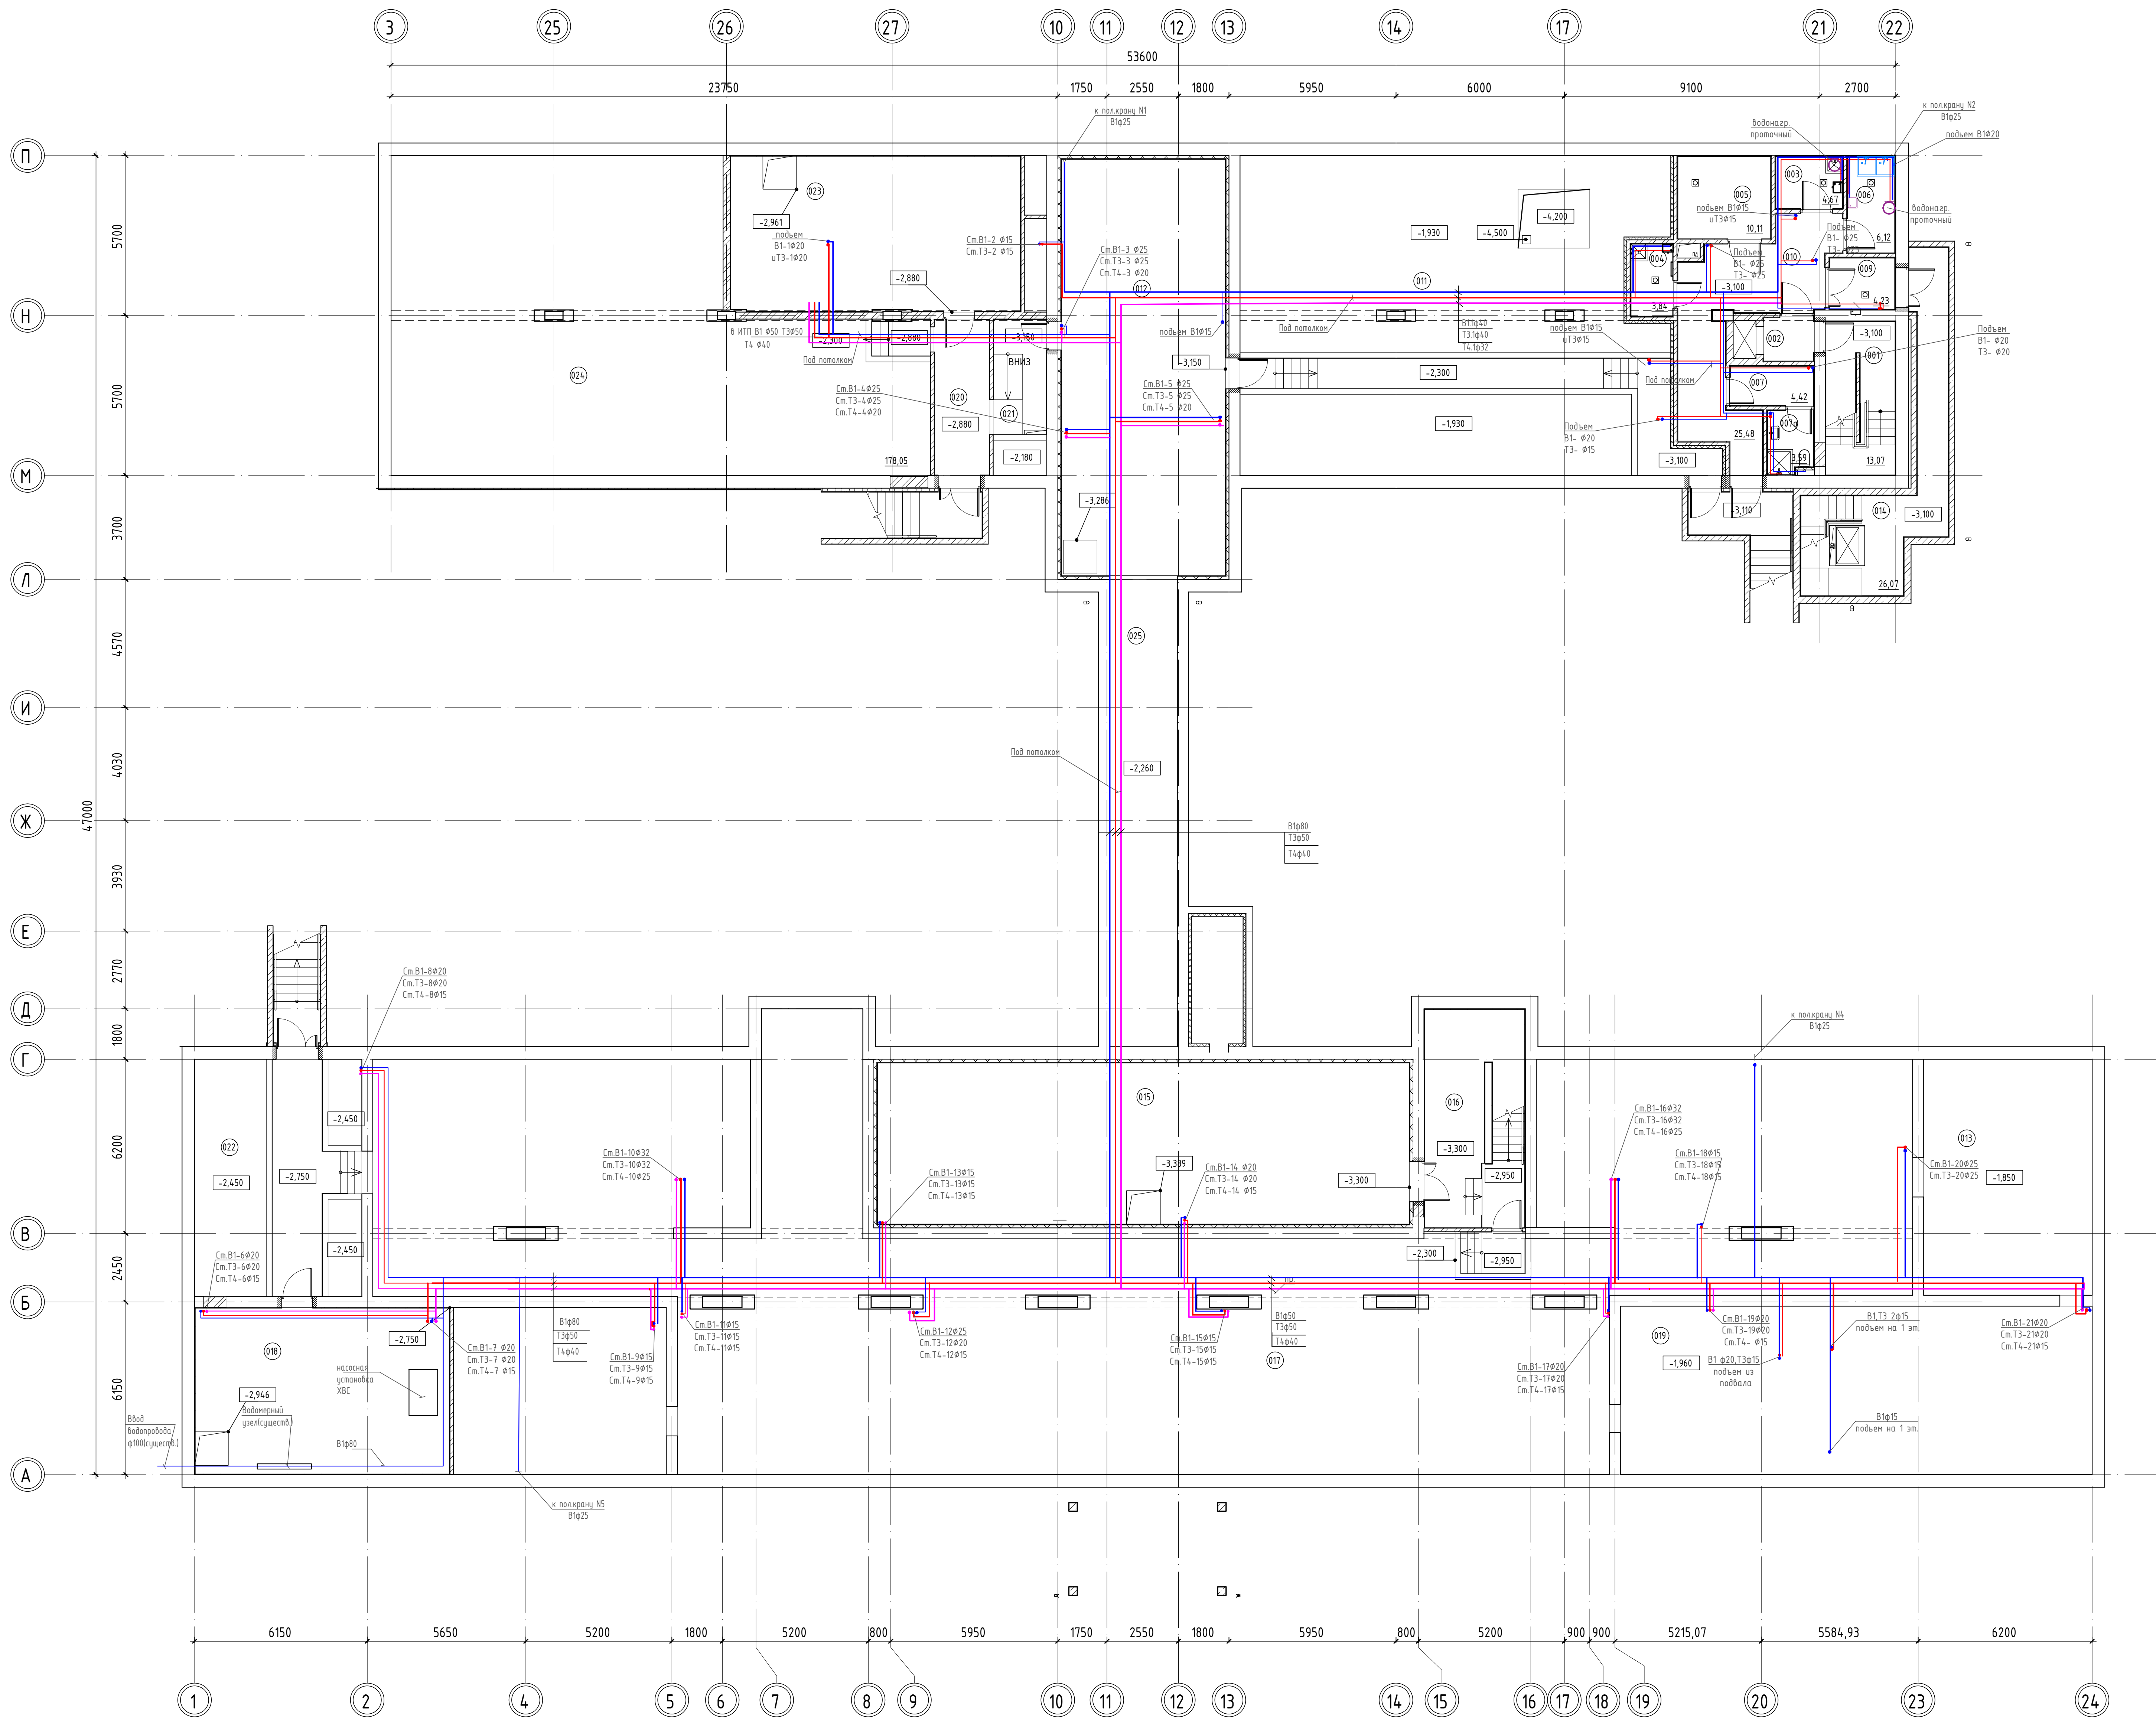


Условные обозначения

- B11 Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения пищеблока
- T31 Водопровод горячей воды (подогрев) пищеблока
- T4, 1 Водопровод горячей воды (циркуляционный) пищеблока
- B1 Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения школы
- T3 Водопровод горячей воды (подогрев) школы
- T4 Водопровод горячей воды (циркуляционный) школы

708/П-24-АНД-ИИС2			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Ждановская, д. 32			
Мин. Колл. Лист № док. Лист Дата			
Разработчик/Корректировщик	Л.И.И.	08.25	
Системы водоснабжения			
И.Контроль	Лукашова	08.25	08.25
План подвала с системами водоснабжения			
ООО "АРИС"			
Формат А0 Б4 х 1089			




Экспликация помещений первого этажа				Экспликация помещений первого этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния	Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
101	Танбур	21,46		128	Санузел междома	1,65	
102	Коридор с зоной ожидания для посетителей	49,77		129	Кабинет врача (площадь не менее 5,5 м²)	16,25	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	16,35		130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,87	
104	Учебный кабинет (2-4 классы)	49,52		131	ПМ	2,51	Б4
105	Учебный кабинет (2-4 классы)	46,85		132	Санузел для мальчиков основной и старшей школы	13,13	
106	Учебный кабинет (1 класс)	46,19		133	Лестничная клетка (тип Л)	25,28	
107	Учебный кабинет (1 класс)	45,74		134	Коридор	43,34	
108	Рекреация (начальная школа)	47,62		135	Лестничная клетка (тип Л)	87,02	
109	Коридор	40,40		136	Обеденный зал	175,13	
110	Санузел персонала	2,45		137	Моечная для столовой посуды	21,53	Б4
112	Санузел для мальчиков начальной школы	13,37		138	Коридор пищеблока	2,96	
113	Санузел для девочек начальной школы	13,37		139	Лестничная клетка (тип Л)	13,23	
114	Лестничная клетка (тип Л)	25,65		140	Коридор пищеблока	5,91	
115	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	45,18		141	Помещение подготовки ВЛК в реализации с участком мойки кухонной посуды	27,13	Б4
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	35,01		142	Коридор	18,11	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86		143	Раздевалка мужская	9,60	
118	Серберия	6,42	В3	144	Туалет мужской	2,09	
119	Коридор	99,74		145	Раздевалка женская	13,39	
120	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	13,57		146	ПМ	2,72	Б4
121	Санузел для МГН на 1-м этаже	6,85		147	Туалет женский	2,08	
122	Электрощитовая	16,55	В3	148	Числительное помещение с возможностью организации симпозиального зала (конференция)	76,71	
123	Лаборатория кабинета жизни	16,79	В3	149	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной индивидуальной и групповой работы, медиатеки, центра детских услуг	93,09	
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,08		150	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	30,00	Б3
125	Кабинет напекалки	46,06		151	Доборядок пищеблока	13,10	
126	Проекторный (проекторный) кабинет	14,98			Общий этаж: 50	1550,37	
127	Помещение без расстановки и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,61	Б4				

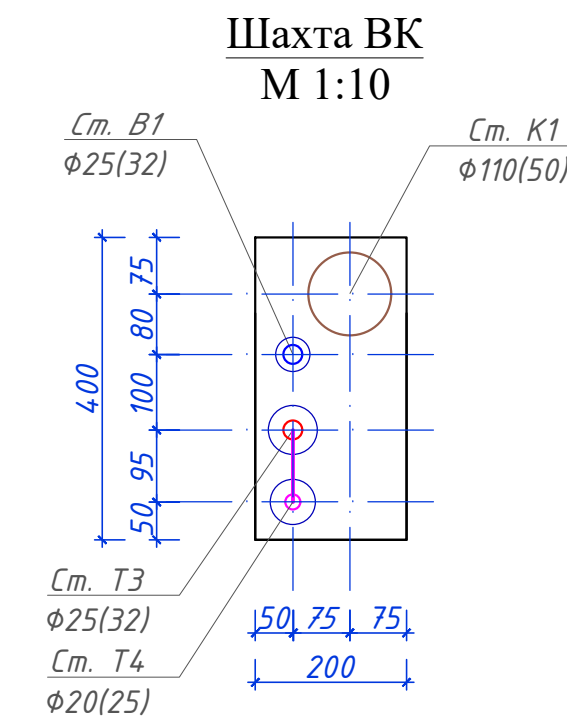

				708/П-24-АНО-ИИС2					
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Животичная, д. 32					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработчик		Князева	Левина	<i>Левина</i>	08.25				
						Системы водоснабжения			
						Таблица	Лист		
						п	3		
									
Н.Контроль		Лукашова		08.25					
								000 "АРТИС"	




Экспликация помещений второго этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
201	Учебный кабинет (2-4 классы)	45,65	
202	Учебный кабинет (2-4 классы)	46,28	
203	Учебный кабинет (2-4 классы)	46,93	
204	Рекреация (начальная школа)	47,68	
205	Санитар для мальчиков начальной школы	13,35	
206	Санитар персонала	2,47	
207	Санитар для девочек начальной школы	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
209	Коридор	70,94	
210	Кабинет иностранного языка с трансформированной перегородкой (начальная школа)	64,57	
211	Административный кабинет (начальная школа)	17,41	
212	Учебный кабинет (2-4 классы)	50,55	
213	Учебный кабинет (2-4 классы)	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с компьютером, мультимедиа	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
216	Коридор	47,30	
217	Кабинет иностранного языка с трансформированной перегородкой	65,85	
218	Лаборантский кабинет биологии и ОБЗР	16,87	Б3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Рекреация (старшая школа)	46,98	
222	Санитар для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,87	
223	ПМ	2,53	Б4
224	Санитар для мальчиков основной и старшей школы	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Универсальный спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Синдром	6,40	Б3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Многофункциональное пространство (с эстрадой в учебном зале)	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	Б4
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с компьютером, мультимедиа	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общий итог: 39		1493,02	

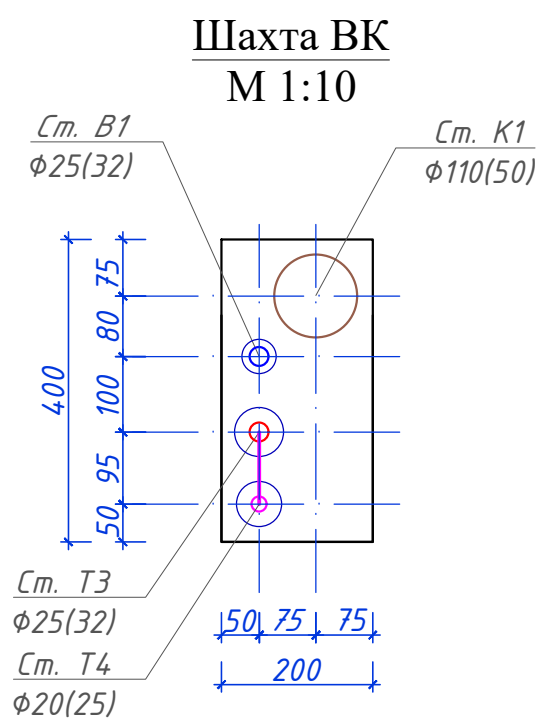



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Рекреация	48,70	
304	Рекреация	90,99	
305	Санитар для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,92	
306	Пти	2,64	В4
307	Эквальный кабинетностранного языка с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	64,52	
308	Лестничная клетка (типа П1)	25,65	
309	Административный кабинетосновная и старшая школы	16,18	
310	Эквальный кабинет для изучения естественных физика	66,94	
311	Лабораторная кабинета физики	16,04	В3
312	Кабинет физики (прибырательный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	109,26	
316	Санитар для мальчиков основной и старшей школы	15,46	
318	Лестничная клетка (типа П1)	25,65	
319	Коридор	73,34	
320	Технология материалов Тип 2	47,19	В3
321	Технология материалов Тип 1	66,21	
322	Технический центр	13,70	В3
323	Серверная	6,91	В3
324	Санитар	3,28	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	4,29	В4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,85	
328	Лестничная клетка (типа П1)	19,24	
329	Коридор	10,19	
330	Вентилятор	24,30	В4
Общая сумма:		1023,78	

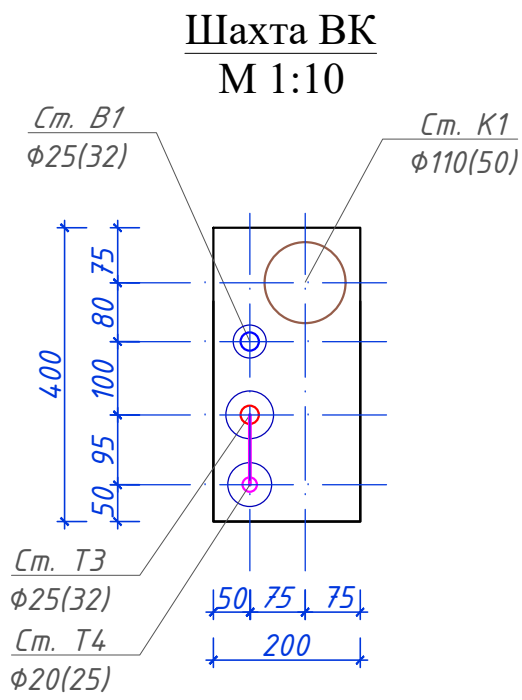

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						708/П-24-АНО-ИОС2.СО			
						Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа №1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Коновалова				19.08.25	Система водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	1	4
Н. контр.	Лукашова				19.08.25	Спецификация оборудования и материалов	ООО «АРТИС»		
ГИП	Зыкин								

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
17.	То же (для труб Ø 108)	— // —		— // —	м	15		
18.	Металлоконструкции для крепления трубопроводов				т	0,5		
19.	Насосная установка для хоз-питьевых нужд COR-3 MVL 404/SKw-MB-EB-R			ВилоРус	К-т	1		Или аналог
20.	Бак напорный мембранный V=100л			Рефлекс	шт	1		Или аналог
21.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø15			ОАО «БАЗ»	шт	35		Или аналог
22.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø20			ОАО «БАЗ»	шт	10		Или аналог
23.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø25			ОАО «БАЗ»	шт	10		Или аналог
24.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø32			ОАО «БАЗ»	шт	5		Или аналог
25.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø40			ОАО «БАЗ»	шт	2		Или аналог
26.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø50			ОАО «БАЗ»	шт	5		Или аналог
27.	Дисковый поворотный затвор Ру=16кгс/см ² Ø100	«Гранвэл»		ф-ма «ADL»	шт	1		Или аналог
28.	Дисковый поворотный затвор Ру=16кгс/см ² Ø80	«Гранвэл»		ф-ма «ADL»	шт	5		Или аналог
29.	Обратный клапан ф80			ф-ма «ADL»	шт	1		Или аналог
30.	Гибкие антивибрационные вставки ф80	ZKV		Ридан	шт	2		Или аналог
31.	Спускник (кран шаровой Ø15, штуцер для шланга)			ОАО «БАЗ»	шт	20		Или аналог
32.	Угловой кран для подключение санитарно-технический приборов 1/2”х 1/2”			Россия	шт	140		
33.	Гильзы из стальной трубы длиной 400 мм Ø25(для труб Ø15)	ГОСТ 10704-91			шт	10		
34.	То же Ø32(для труб Ø20)	— // —			шт	10		
35.	То же Ø40(для труб Ø25)	— // —			шт	5		
36.	То же Ø50(для труб Ø32)	— // —			шт	4		
37.	То же Ø80(для труб Ø50)	— // —			шт	10		
38.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 20			Россия	шт	300		
39.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 25				шт	30		
40.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 32				шт	30		
41.	Бессварные муфтовые соединения (муфты жесткие, колена под муфту, переходы муфтовые, переходы резьбовые, адаптеры фланцевые и т.д.) Ø50			Огнеборец	шт	12		Или аналог
43.	Кран поливочный:				К-т.	5		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
			Вентиль запорный муфтовый латунный Ру=1,0МПа Ду=25 Ру-кав резиновый напорный с текстильным каркасом l=30м Штуцер поливочный 1" НР								
			Гигиенический душ для унитаза со смесителем и гибк.душ.			Тригор	шт	3		Или аналог	
			Гибкая подводка для воды в нержавеющей оплетке 1/2" L=0.8м				шт	110			
			Переходной элемент с пластика на сталь	HL-9		Татполимер	шт	40		Или аналог	
			Питьевой фонтанчик в к-те с фильтром и доп.краном гусаком	Школьник-7		Экодар	К-т	8			
			ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3, Т4)								
			:								
		1.	Водонагреватель проточный Габаритные размеры в мм, 330x230x530 , N=15 кВт, 3ф380В	Термекс		Россия	К-т	2		Или аналог пищеблок	
		2.	Водонагреватель, накопительный настенный, 50 л, 2 кВт 220Вт и 100л 2кВт 220Вт	Термекс 50/100		Россия	К-т	3/4		Или аналог Мед.каб. и пищевл.	
		3.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, обыкновенные Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	70			
		4.	То же Ø20	— // —			м	25			
		5.	То же Ø25	— // —			м	40			
		6.	То же Ø32	— // —			м	80			
		7.	То же Ø40	— // —			м	100			
		8.	То же Ø50	— // —			м	150			
		9.	Трубопровод из ПП для воды PN20 армированных стекловолокном Ø20x3,4	ГОСТ 32415-2013		Россия	м	250			
		10.	То же Ø25x4,2			— // —	м	30			
		11.	То же Ø32x5,4			— // —	м	30			
		12.	Трубная теплоизоляция из полиэтиленовой пены толщина стенки 13 мм (для труб Ø 15)	Энергофлекс		Россия	м	70		Или аналог	
Взам. инв. №		13.	То же (для труб Ø 20)	— // —		— // —	м	25			
		14.	То же (для труб Ø 25)	— // —		— // —	м	40			
		15.	То же (для труб Ø 32)	— // —		— // —	м	80			
Подп. и дата		16.	То же (для труб Ø 40)	— // —		— // —	м	100			
		17.	То же (для труб Ø 50)	— // —		— // —	м	150			
		18.	Металлоконструкции для крепления трубопроводов				т	0,50			
Инв. № подл.		19.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø15			ОАО «БАЗ»	шт	45		Или аналог	
		20.	То же ø20			— // —	шт	15		Или аналог	
											Лист
					708/П-24-АНО-ИОС2.СО						3
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	41.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 25					шт	30		
			42.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 32					шт	30		
			45	Гибкая подводка для воды в нержавеющей оплетке 1/2" L=0.8м					шт	170		
				Переходной элемент с пластика на сталь	HL-9		Татполимер	шт	25			
										708/П-24-АНО-ИОС2.СО		Лист
												4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

Позиция	Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
21.	То же	Ø25			— // —	шт	10		Или аналог
22.	То же	Ø32			— // —	шт	5		Или аналог
23.	То же	Ø40			— // —	шт	4		Или аналог
24.	То же	Ø50			— // —	шт	2		Или аналог
25.	Ручной балансировочный вентиль	Ø15			Россия	шт	5		
26.	Ручной балансировочный вентиль	Ø20				шт	2		
27.	Ручной балансировочный вентиль	Ø25				шт	3		
28.	Ручной балансировочный вентиль	Ø32				шт	3		
29.	Полотенцесушитель водяной из нерж.стали разм.500х600 ф25				Терминус Россия	шт	6		Или аналог
30.	Кран с термостатом латунный Ду15мм		ZETA BR		Россия	шт	15		
31.	Кран с термостатом латунный Ду25мм					шт	8		
32.	Спускник (кран шаровой Ø15, штуцер для шланга)				ОАО «БАЗ»	шт	40		Или аналог
33.	Угловой кран для подключение санитарно-технический приборов 1/2”х 1/2”				Россия	шт	40		для унитазов
34.	Гильзы из стальной трубы длиной 400 мм Ø25(для труб Ø15)		ГОСТ 10704-91			шт	10		
35.	То же	Ø32(для труб Ø20)	— // —			шт	50		
36.	То же	Ø40(для труб Ø25)	— // —			шт	40		
37.	То же	Ø50(для труб Ø32)	— // —			шт	10		
38.	То же	Ø65(для труб Ø40)	— // —			шт	5		
39.	То же	Ø80(для труб Ø50)	— // —			шт	5		
40.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 20				Россия	шт	250		
41.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 25					шт	30		
42.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 32					шт	30		
45.	Гибкая подводка для воды в нержавеющей оплетке 1/2" L=0.8м					шт	170		
	Переходной элемент с пластика на сталь		HL-9		Татполимер	шт	25		

Технические данные
COR-3 MVL 404/SKw-MB-EB-R
Тип: Установка повышения давления




Разработал: Минаев Василий

Дата: 23.01.2026

Проект:

Назначение:

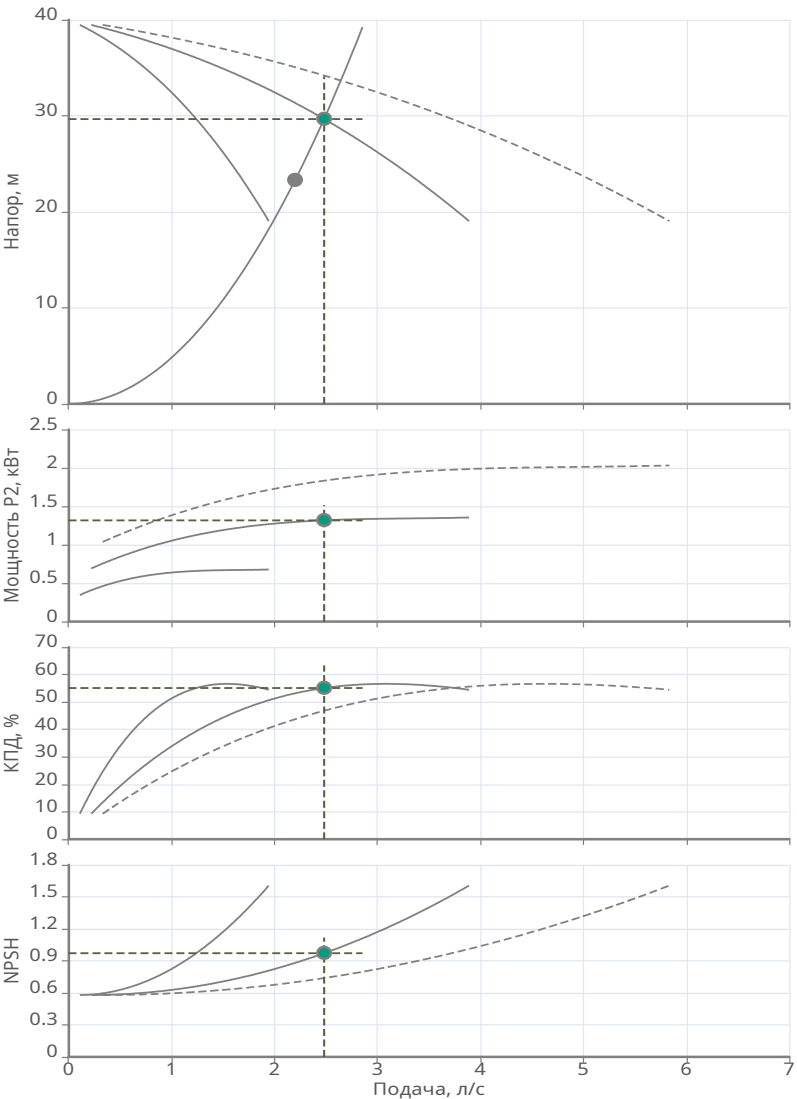

Исходные параметры

Подача	2.20 л/с
Напор	23.3 м
Перекачиваемая жидкость	Вода
Т перекач. жидкости	20 °C
Плотность	998.3 кг/м³
Кинематическая вязкость	1.0 мм³/с

Фактическая рабочая точка

Подача	2.48 л/с
Напор	29.66 м
Мощность P2	1.32 кВт
КПД	55.09 %
NPSH	0.97 м

Данные продукта

Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. напор	40.02 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	3 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	70 °C
Т мин. окружающей среды	0 °C
Т макс. окружающей среды	40 °C
Тип насосов	MVL 404-3/16/E/3-400-50-2-S1
Рама на виброопорах	Да
Разделительные затворы на коллекторах	Нет
Прибор управления на общей раме	Да
Степень защиты	IP 54
Прибор управления	W-CTRL-SK-712/w-3-0,75(2,2A)
Кол-во рабочих насосов	2
Кол-во резервных насосов	1

Данные мотора

Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	0.75 кВт
Номинальный ток	1.69 А
КПД	77.4 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	56 dB(A)
Количество пусков в час	180

Материалы

Уплотнение со стороны рабочего колеса	Q1Q1
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат	Нерж.сталь AISI 304
Напорный кожух	Нерж.сталь AISI 304
Фонарь	Чугун EN-GJL-250
Вал электродвигателя	Нерж.сталь AISI 304
Кольцевые уплотнения	EPDM
Фланцы	Чугун EN-GJL-250
Трубопровод	Нерж.сталь AISI 304



Технические данные
COR-3 MVL 404/SKw-MB-EB-R
Тип: Установка повышения давления



Разработал: Минаев Василий

Дата: 23.01.2026

Проект:

Назначение:

Подсоединение к трубопроводу

DNs	DN65 PN16
DNd	DN65 PN16



Дополнительная информация

Вес	165 кг
Артикул	По запросу



Информация о серии

Компактная установка повышения давления полной заводской готовности. Предназначенная для обеспечения требуемого напора и подачи перекачиваемой жидкости в системах водоснабжения и циркуляции. Установка состоит из параллельно подключенных вертикальных, многоступенчатых, центробежных насосов с сухим ротором , установленных на опорной раме с вибропоглощающими опорами, обвязанных системой трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301 (AISI304) (в спец . исполнении возможны варианты), запорной арматуры до и после насосов, обратных клапанов на выходе из насосов, датчиков давления и манометров на всасывающем напорном коллекторе, мембранного бака 8л на напорном коллекторе и прибора управления, со встроенными частотными преобразователями для каждого насоса. Применяется для перекачивания питьевой , технической , охлаждающей воды, жидкости для пожаротушения (соблюдать требования действующих регламентов и СП) и других нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволоконистых включений.

Габаритные размеры



- H: 641
- H1: 138
- H2: 1261
- H3: 88
- L1: 900
- L2: 900
- L6: 400
- P1: 819
- P12: 252.5
- P3: 300
- P5: 639
- P7: 86.5



РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ

Объект: ГБОУ Школа № 1210

Адрес: г. Москва, ул. Живописная, д. 32.

Документ:
Расчёт
расходов 1 012
от 21.01.2026
15:10:32
Отчёт
сформирован:
23.01.2026
12:10:51

										Расчётные расходы воды		
Водопотребитель	Обоснование	Кол-во потребителей в сутки	Кол-во приборов	Период потребления в сутки	Норма расхода в сутки	Секундный расход прибором	P	NP	α	Суточный	Макс. часовой	Макс. секундный
	Измеритель	Кол-во потребителей в час	Кол-во смен	Повышающий коэфф.	Норма расхода в час	Часовой расход прибором	P hr	NP hr	α hr	Средний часовой	Мин. часовой	Макс. секундный (в м³/ч)
	-	U	N, шт	T, ч	q u, л/сут	qо, л/с	-	-	-	Qсут, м³/сут	qhr, м³/ч	q, л/с
	-	U hr	n	k	q hr u, л/ч	qо hr, л/ч	-	-	-	qT, м³/ч	qhrmin, м³/ч	q, м³/ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Холодная вода												
Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах с продленным днем	СП 30.13330.2020 т абл. А.2 п.12.2	479	-	8	9,100	0,1000	-	2,994	1,838	4,359	1,906	0,919
	1 учащийся и 1 преподаватель	479	-	1	2,250	60,000	-	17,963	6,352	0,545	0,011	3,308
Предприятия общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т. п.)	СП 30.13330.2020 т абл. А.2 прим.5	2 800	-	8	1,200	0,2000	-	1,167	1,055	3,360	2,281	1,055
	1 условное блюдо	700	-	1	1,200	200,000	-	4,200	2,281	0,420	0,000	3,798
Хозяйственно-питьевые нужды		3 279	-	8	2,354	0,1280	-	4,161	2,267	7,719	3,227	1,451
		1 179	-	-	1,627	86,531	-	22,163	7,459	0,965	0,025	5,224
ИТОГО		3 279	-	8	2,354	0,1280	-	4,161	2,267	7,719	3,227	1,451
		1 179	-	-	1,627	86,531	-	22,163	7,459	0,965	0,025	5,224

Горячая вода												
Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах с продленным днем	СП 30.13330.2020 т абл. А.2 п.12.2	479	-	8	2,900	0,1000	-	1,13 1	1,0 37	1,389	0,944	0,519
	1 учащийся и 1 пре подаватель	479	-	1	0,850	60,000	-	6,78 6	3,1 45	0,174	0,000	1,868
Предприятия общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т. п.)	СП 30.13330.2020 т абл. А.2 прим.5	2 800	-	8	0,800	0,2000	-	0,77 8	0,8 48	2,240	1,763	0,848
	1 условное блюдо	700	-	1	0,800	200,000	-	2,80 0	1,7 63	0,280	0,000	3,053
Хозяйственно-питьевые нужды		3 279	-	8	1,107	0,1408	-	1,90 9	1,3 98	3,629	2,020	0,984
		1 179	-	-	0,820	100,893	-	9,58 6	4,0 04	0,454	0,002	3,542
ИТОГО		3 279	-	8	1,107	0,1408	-	1,90 9	1,3 98	3,629	2,020	0,984
		1 179	-	-	0,820	100,893	-	9,58 6	4,0 04	0,454	0,002	3,542
Холодная и горячая вода												
Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах с продленным днем	СП 30.13330.2020 т абл. А.2 п.12.2	479	-	8	12,000	0,1400	-	2,94 6	1,8 19	5,748	2,753	1,273
	1 учащийся и 1 пре подаватель	479	-	1	3,100	100,000	-	14,8 49	5,5 05	0,719	0,009	4,583
Предприятия общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т. п.)	СП 30.13330.2020 т абл. А.2 прим.5	2 800	-	8	2,000	0,3000	-	1,29 6	1,1 18	5,600	3,666	1,677
	1 условное блюдо	700	-	1	2,000	300,000	-	4,66 7	2,4 44	0,700	0,001	6,037
Хозяйственно-питьевые нужды		3 279	-	8	3,461	0,1889	-	4,24 2	2,2 96	11,348	5,000	2,169
		1 179	-	-	2,447	147,827	-	19,5 16	6,7 65	1,419	0,028	7,808
ИТОГО		3 279	-	8	3,461	0,1889	-	4,24 2	2,2 96	11,348	5,000	2,169
		1 179	-	-	2,447	147,827	-	19,5 16	6,7 65	1,419	0,028	7,808

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Филиала №9

ПАО "МОЭК"

/ Латышев С.В. /

РЕЖИМНАЯ КАРТА

Абонент № 09-02-0317/049 Адрес абонента: Живописная ул., д.32

Район Мосводоканала №9 Водопроводный ввод №29438 Район ВКС №19

Расход тепла			Расход сетевой воды общ. (куб м/ч)	Расчетный расход хол. воды (куб.м/ч)	Расчетный расход ГВС (куб.м/ч)	Нормат. подпитка ЦО (куб.м/сут)	Кол-во присоед. зданий	Макс. этажность присоедин. зданий
Отопление (Гкал/час)	ГВС (Гкал/час)	Вентиляция (Гкал/час)						
$Q_o^p=0,18$	$Q_{гвс}^p=0,08$	$Q_v^p=0,42$	8,94	$G_{хвс}^{max}=1,67$	$G_{гвс}^{max}=1,45$	0,3492	1	4

Схема присоединения отопления		зависимая
Схема зонного включения насосных групп ХВС		нет
Схема включения насосов ХВС	1 зона	параллельная
	2 зона	нет
	3 зона	нет
Схема включения насосов ГВС	1 зона	тупиковая
	2 зона	нет
	3 зона	нет
Схема включения ВВП ГВС		2-х ступенчатая последовательная
Схема присоединения вентиляции		нет

Давление тепло- сети (атм) min	Отопление			ХВС					ГВС			
	Схема	Темпера- турный график на выходе из ЦТП (град)	Давление на дома (атм)	Прог.вод		Рхвс дом			Давление			Темпера- тура (град)
				от (атм)	до (атм)	1 зона (атм)	2 зона (атм)	3 зона (атм)	1 зона (атм)	2 зона (атм)	3 зона (атм)	
P1=7,2 P2=4,0	зависимая	95-70	P3=4,4 +- 5% P4=3,2 +- 5%	2,5	3,6	2,7 +- 0,5	+- 0,5	+- 0,5	P7=2,5 +-0,5 P13= +-0,5	P7= +-0,5 P13= +-0,5	P7= +-0,5 P13= +-0,5	T7=60 C+3 T13=50 C+5-4
	независимая		P3= +- 5% P4= +- 5%									
	независимая		P3= +- 5% P4= +- 5%									
			P3= +- 5% P4= +- 5%									

Рвент.пр.=7,2 Рвент.об.=3,2

Директор Предприятия №2

Филиала №9 ПАО "МОЭК"

Представитель АО "Мосводоканал":

Начальник участка ТП

Представитель потребителя (ГБУ)

ПАО «МОЭК» Филиал № 9

Предприятие № 2

«Шукино»

/ Жоаков А.В. /

/ М.И. Гусак /

/ Смыков В.В. /

/ Ровески Д.В. /

ПУ "Мосводопровод -
ПАО "Мосводоканал"
СЛУЖБА НАСОСОВ И СЕАНВИЙ
123007, г. Москва, 4-я Мясницкая ул., д. 13



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090

Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru, <https://www.mos.ru/donm/>
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

04.04.2025

Исх-9129/25

**Заместителю руководителя
Департамента капитального
ремонта города Москвы
М.А. Конопельченко**

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В ответ на письмо от 28.02.2025 № 07-03-1115/25 Департамент образования и науки города Москвы сообщает.

Цикл приготовления блюд в пищеблоке по 149 объектам образования указан в приложении.

Приложение: В формате Excel.

Заместитель руководителя



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 62E856378EBAFC1BA8BF2E24AA613EB
Владелец: Корнеева Александра Анатольевна
Действителен с 06-03-2025 до 30-05-2026

А.А. Корнеева

Р.М. Иванцова
8 (495) 633-46-58



Адресный перечень 149 объектов образования с обозначением цикла приготовления блюд в пищеблоке

№ п/п	Наименование филиала	Адрес	Тип	Цикл приготовления блюд (тип пищеблока)
1	ГБОУ "Школа № 1400"	г. Москва, ш. Можайское, д. 38, корп. 7	Вертолетик	Полный цикл
2	ГБОУ "Школа № 1467"	г. Москва, ул. Шолохова, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
3	ГБОУ "Школа № 827 "	г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 45, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
4	ГБОУ "Вешняковская школа"	г. Москва, аллея Жемчуговой, д. 7	Вертолетик	Полный цикл
5	ГБОУ "Школа № 1360"	г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 21А	Вертолетик	Полный цикл
6	ГБОУ "Школа № 1516"	г. Москва, ул. Алтайская, д. 10А	Вертолетик	Полный цикл
7	ГБОУ "Школа № 1080"	г. Москва, ул. Знаменская, д. 12/4	Вертолетик	Полный цикл
8	ГБОУ "Школа № 1381"	г. Москва, ул. Норильская, д. 4	Вертолетик	Полный цикл
9	ГБОУ "Школа № 950"	г. Москва, ул. Декабристов, д. 40	Вертолетик	Полный цикл
10	ГБОУ "Школа № 285 имени В. А. Молодцова"	г. Москва, пр-д Ясный, д. 21	Вертолетик	Полный цикл
11	ГБОУ "Школа № 1794 "	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 8А	Вертолетик	Полный цикл
12	ГБОУ "Школа № 218"	г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	Вертолетик	Полный цикл
13	ГБОУ "Школа № 2129 имени Героя Советского Союза П. И. Романова"	г. Москва, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 1, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 2	Вертолетик	Доготовка
14	ГБОУ "Школа № 806"	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
15	ГБОУ "Школа № 2000"	г. Москва, ул. Кошкина, д. 13, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
16	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 47	Вертолетик	Полный цикл
17	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 45	Вертолетик	Полный цикл
18	ГБОУ "Школа имени Достоевского"	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
19	ГБОУ "Школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы"	г. Москва, бульвар Мячковский, д. 18, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
20	ГБОУ "Школа № 1527"	г. Москва, пр-кт Андропова, д. 17, корп. 5	Вертолетик	Полный цикл
21	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, ул. Аэродромная, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
22	ГБОУ "Школа № 138"	г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
23	ГБОУ "Школа № 1151"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1464	Вертолетик	Полный цикл
24	ГБОУ "Школа № 1238"	г. Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
25	ГБОУ "Школа № 498"	г. Москва, ул. Народная, д. 11/2	Инд.проект	Полный цикл
26	ГБОУ Школа № 1282 "Сокольники"	г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1	Инд.проект	Раздача готовых блюд
27	ГБОУ "Школа № 46"	г. Москва, ул. Обручева, д. 28А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
28	ГБОУ "Школа № 444"	г. Москва, ул. Парковая 8-я, д. 9 ул. Парковая 8-я, д. 9, с. 1	Инд.проект	Полный цикл
29	ГБОУ "Школа имени В.В. Маяковского" (Убежище)	г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 16	Инд.проект	Доготовка
30	ГБОУ Школа № 1535	г. Москва, ул. Усачева, д. 50	Инд.проект	Доготовка
31	ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора"	г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14	Инд.проект	Доготовка
32	ГБОУ "Школа № 556"	г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 33А; ул. Днепропетровская, д. 33А, стр. 2	Инд.проект	Раздача готовых блюд
33	ГБОУ "Школа № 654 имени А. Д. Фридмана"	г. Москва, ул. Люблинская, д. 45 (с учетом пристройки)	Инд.проект	Полный цикл
34	ГБОУ "Школа № 460 имени дважды Героев Советского Союза А. А. Головачева и С. Ф. ШUTOва"	г. Москва, бульвар Тихорецкий, д. 8А	Инд.проект	Доготовка
35	ГБОУ "Школа № 609"	г. Москва, Зеленоград, корп. 314	Инд.проект	Раздача готовых блюд
36	ГБОУ "Школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы"	г. Москва, город Зеленоград, 2-я Пятилетка, 18А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
37	ГБОУ "Школа № 1574"	г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Инд.проект	Доготовка
38	ГБОУ "Школа № 1297"	г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 8А	Инд.проект	Доготовка
39	ГБОУ "Школа № 1290"	г. Москва, ул. Никитинская, д. 7, ул. Никитинская, д. 7, стр. 2	Инд.проект	Доготовка
40	ГБОУ "Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина"	г. Москва, пр-д Сельскохозяйственный 2-й, д. 2	Инд.проект	Раздача готовых блюд
41	ГБОУ "Школа № 1531 имени С. К. Годовикова"	г. Москва, ул. Годовикова, д. 16А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
42	ГБОУ "Школа № 2054"	г. Москва, ул. Трубая, д. 36	Инд.проект	Полный цикл
43	ГБОУ Школа № 2054	г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 12а	Инд.проект	Пищеблок не предусмотрен
44	ГБОУ "Школа № 1223"	г. Москва, ул. Михалковская, д. 13А	Инд.проект	Доготовка
45	ГБОУ "Школа Марьяна Роща имени В. Ф. Орлова"	г. Москва, ул. Октябрьская, д. 81	Инд.проект	Доготовка
46	ГБОУ "Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова"	г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 68	Инд.проект	Раздача готовых блюд
47	ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор"	г. Москва, пер. Товарищеский, д. 21	Инд.проект	Доготовка
48	ГБОУ "Школа № 1468"	г. Москва, ул. Новорогожская, д. 9	Инд.проект	Раздача готовых блюд
49	ГБОУ "Школа № 7"	г. Москва, ул. Крупской, д. 17	Инд.проект	Раздача готовых блюд
50	ГБОУ "Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 12	Инд.проект	Полный цикл
51	ГБОУ "Школа № 1257"	г. Москва, ул. Тульская Малая, д. 15	Инд.проект	Доготовка
52	ГБОУ "Школа № 1520 имени Капцовых"	г. Москва, Леонтьевский пер., 19/2, стр. 1	Инд.проект	Доготовка
53	ГБОУ "Школа № 1874"	г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 13	Инд.проект	Раздача готовых блюд
54	ГБОУ "Школа № 1512 им. Героя Советского Союза Алии Молдагуловой"	г. Москва, ул. Косинская, д. 10А	Инд.проект	Раздача готовых блюд



55	ГБОУ "Школа № 1530 "Школа Ломоносова" (Укрытие)	г. Москва, ул. Гастелло, д. 3	Инд.проект	Раздача готовых блюд
56	ГБОУ Школа № 1811 "Восточное Измайлово"	г. Москва, ул. Первомайская Нижняя, д. 51	Каре	Полный цикл
57	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 42Б	Каре	Полный цикл
58	ГБОУ "Школа № 1770"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 20	Каре	Полный цикл
59	ГБОУ "Школа № 1861 "Загорье""	г. Москва, пр-д Загорьевский, д. 7, корп. 3	Каре	Полный цикл
60	ГБОУ "Школа № 1375"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 16	Каре	Полный цикл
61	ГБОУ "Школа № 1582"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 30А	Каре	Полный цикл
62	ГБОУ "Школа № 1619 имени М. И. Цветаевой"	г. Москва, ул. Таллинская, д. 12, корп. 4	Каре	Полный цикл
63	ГБОУ "Школа № 283"	г. Москва, ул. Осташковская, д. 30, корп. 2	Каре	Полный цикл
64	ГБОУ "Школа № 967 "	г. Москва, ул. Сухонская, д. 13	Каре	Полный цикл
65	ГБОУ «Школа № 507»	г. Москва, пр-д Коломенский, д. 16	Каре	Полный цикл
66	ГБОУ "Школа № 851"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 126А	Каре	Полный цикл
67	ГБОУ "Школа № 1212"	г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14	Каре	Полный цикл
68	ГБОУ "Школа № 1206"	г. Москва, бульвар Литовский, д. 3, корп. 3	Каре	Полный цикл
69	ГБОУ "Школа им. Н.М. Карамзина"	г. Москва, пр-д Карамзина, д. 13, корп. 3	Каре	Полный цикл
70	ГБОУ "Школа № 1593"	г. Москва, ул. Крылатская, д. 25	Каре	Полный цикл
71	ГБОУ "Школа № 14"	г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 36	Каре	Полный цикл
72	ГБОУ "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина"	г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	Каре	Полный цикл
73	ГБОУ "Школа № 1363"	г. Москва, ул. Ташкентская, д. 6	Каре	Полный цикл
74	ГБОУ "Школа № 69 имени Б. Ш. Окуджавы"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 3, корп. 1	Каре	Полный цикл
75	ГБОУ "Школа № 86 имени М. Е. Катукова"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 17, корп. 2	Каре	Полный цикл
76	ГБОУ "Школа № 705"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 25, корп. 2	Каре	Полный цикл
77	ГБОУ "Школа № 1560 "Лидер"	г. Москва, ул. Мнёвники, д. 7, корп. 5	Каре	Полный цикл
78	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 43, корп. 2	Каре	Полный цикл
79	ГБОУ "Школа № 629"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 156Б	Каре	Полный цикл
80	ГБОУ "Школа № 1207"	г. Москва, пр-д Шипиловский, д. 57	Каре	Полный цикл
81	ГБОУ "Школа № 935"	г. Москва, ул. Лебедянская, д. 26, корп. 4	Каре	Полный цикл
82	ГБОУ "Школа № 1537 "	г. Москва, ул. Ротерта, д. 5	Каре	Полный цикл
83	ГБОУ "Школа "Свиблово"	г. Москва, ул. Амундсена, д. 10, корп. 2	Каре	Полный цикл
84	ГБОУ "Школа № 1207"	г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 21, корп. 2	Каре	Полный цикл
85	ГБОУ "Школа Глория"	г. Москва, ул. Корнейчука, д. 37А	Каре	Доготовка
86	ГБОУ "Школа Бибирево"	г. Москва, ул. Коненкова, д. 4А	Каре	Полный цикл
87	ГБОУ "Школа № 953"	г. Москва, пр-д Шенкурский, д. 15	Каре	Доготовка
88	ГБОУ "Школа № 1236 имени С. В. Милашенкова"	г. Москва, ул. Яблочкова, д. 35 Г	Каре	Доготовка
89	ГБОУ "Школа № 1416 "Лианозово""	г. Москва, ул. Новгородская, д. 12	Каре	Доготовка
90	ГБОУ "Школа № 1449 имени Героя Советского Союза М. В. Водопьянова"	г. Москва, ул. Угличская, д.6А	Каре	Доготовка
91	ГБОУ "Школа № 998"	г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 36, корп. 2	Каре	Полный цикл
92	ГБОУ "Школа № 1552"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 29, корп. 2	Каре	Полный цикл
93	ГБОУ "Школа № 534"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6, корп. 3	Каре	Полный цикл
94	ГБОУ "Школа № 2116 "Зябликово""	г. Москва, пр-д Задонский, д. 34, корп. 2	Каре	Полный цикл
95	ГБОУ "Школа № 920"	г. Москва, ул. Перовская, д. 37	Каре	Полный цикл
96	ГБОУ "Школа № 1476"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 20	Каре	Полный цикл
97	ГБОУ "Школа № 996"	г. Москва, пр-д Борисовский, д. 13	Каре	Полный цикл
98	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21	Каре	Полный цикл
99	ГБОУ "Школа № 1373"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 9	Каре	Полный цикл
100	ГБОУ "Школа № 1353 имени генерала Д. Ф. Алексеева"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1214	Каре	Полный цикл
101	ГБОУ "Школа № 947"	г. Москва, ул. Лебедянская, д.16	Каре	Полный цикл
102	ГБОУ "Школа № 1948 "Лингвист-М"	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 62, корп. 2	Каре	Полный цикл
103	ГБОУ Школа № 1862	г. Москва, Симферопольский б-р, д. 23А	МЮ с пристройкой	Полный цикл
104	ГБОУ Школа № 2121	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 45/11	МЮ с пристройкой	Доготовка
105	ГБОУ "Школа № 167	г. Москва, ул. Смольная, д. 37А	МЮ с пристройкой	Раздача готовых блюд
106	ГБОУ Образовательный центр "Протон"	г. Москва, ул. Барклая, д. 15, корп. 3	МЮ с пристройкой	Раздача готовых блюд
107	ГБОУ Школа № 777	г. Москва, ул. Зарайская, д. 55	Самолетик	Раздача готовых блюд
108	ГБОУ Школа № 1370	г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 60Б	Самолетик	Раздача готовых блюд
109	ГБОУ "Школа № 878"	г. Москва, ул. Радужная, д. 7	Самолетик	Раздача готовых блюд
110	ГБОУ Школа № 717	г. Москва, пер. Новоподмосковный, 3-й, д. 7	Самолетик	Раздача готовых блюд
111	ГБОУ Школа № 1315	г. Москва, ул. Авангардная, д. 11А	Самолетик	Раздача готовых блюд
112	ГБОУ "Школа № 1362"	г. Москва, ул. Лечебная, д. 20	Самолетик	Раздача готовых блюд
113	ГБОУ Школа № 878	г. Москва, ул. Шипиловская, д. 18, корп. 2	Самолетик	Раздача готовых блюд
114	ГБОУ Школа № 1466	г. Москва, ул. Севанская, д. 6	Самолетик	Раздача готовых блюд
115	ГБОУ Школа № 1524	г. Москва, ул. Гурьянова, д. 15	Самолетик	Раздача готовых блюд
116	ГБОУ Школа № 2090	г. Москва, ул. 4-я Новокузьминская, дом 3	Самолетик	Раздача готовых блюд
117	ГБОУ Школа № 15	г. Москва, ул. Перекопская, д. 28	Самолетик	Раздача готовых блюд
118	ГБОУ «Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой»	г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 13А	Самолетик	Раздача готовых блюд
119	ГБОУ Школа № 1502	г. Москва ш. Энтузиастов, д. 96 Г	Самолетик	Раздача готовых блюд

120	ГБОУ Школа № 1598	г. Москва, ул. Камчатская, д. 10	Самолетик	Раздача готовых блюд
121	ГБОУ Школа № 1302	г. Москва, ул. Исаковского, д. 29, корп. 1	Самолетик	Раздача готовых блюд
122	ГБОУ Школа № 2000	г. Москва, ул. Кантемировская, д. 1А	Самолетик	Раздача готовых блюд
123	ГБОУ Школа № 947	г. Москва, ул. Липецкая, д. 44	Самолетик	Раздача готовых блюд
124	ГБОУ "Школа № 56 имени академика В.А. Лёгасова"	г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 28	Самолетик	Раздача готовых блюд
125	ГБОУ Школа № 460	г. Москва, ул. Степана Шутова, д. 8, корп. 3	Самолетик	Раздача готовых блюд
126	ГБОУ Школа № 1532	г. Москва, ул. Теплый Стан д.13 корп.4	Самолетик	Раздача готовых блюд
127	ГАОУ Школа № 548	г. Москва, ул. Елецкая, д. 31, корп. 2	Самолетик	Раздача готовых блюд
128	ГБОУ "Школа № 1210"	г. Москва, ул. Живописная, д. 32	Самолетик	Раздача готовых блюд
129	ГБОУ "Школа № 719"	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 921А	Самолетик	Раздача готовых блюд
130	ГБОУ "Школа № 1636"НИКА"	г. Москва, ул. Воронежская, д. 26, корп. 4	Самолетик	Раздача готовых блюд
131	ГБОУ "Школа № 1504"	г. Москва, ул. Сталеваров, д. 20А	Самолетик	Раздача готовых блюд
132	ГБОУ Школа № 1798 "Феникс"	г. Москва, Союзный пр-кт, д. 2	Самолетик	Раздача готовых блюд
133	ГБОУ Школа № 1430	г. Москва, ул. Новгородская, д. 21А; ул. Новгородская, д. 21А, стр. 1	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
134	ГБОУ Школа № 1374	г. Москва, ул. Федоскинская, д. 4	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
135	ГБОУ Школа № 1678	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 73Б	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
136	ГБОУ Школа № 656	г. Москва, бульвар Бескудниковский, д. 29	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
137	ГБОУ Школа № 183	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 41	Самолетик с пристройской	Доготовка
138	ГБОУ Школа № 1507	г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 132, корп. 9	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
139	ГБОУ Школа № 771	г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, д. 18А	Черепашка	Доготовка
140	ГБОУ Школа № 1018	г. Москва, ш. Боровское, д. 18, корп. 4	Черепашка	Доготовка
141	ГБОУ "Школа № 2114"	г. Москва, Бульвар Дмитрия Донского, д.14А	Черепашка	Доготовка
142	ГБОУ Школа № 1564	г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 22	Черепашка	Доготовка
143	ГБОУ Школа № 1368	г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 135А	Черепашка	Доготовка
144	ГБОУ Школа № 1566	г. Москва, б-р Мячковский, д. 14, корп. 3	Черепашка	Доготовка
145	ГБОУ Школа № 1547	г. Москва, Мячковский б-р, д. 21	Черепашка	Доготовка
146	ГБОУ Школа № 1194	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1556	Черепашка	Доготовка
147	ГБОУ Школа № 1150	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1632	Черепашка	Доготовка
148	ГБОУ Школа № 2127	г. Москва, ул. Салтыковская, д. 5А	Черепашка	Доготовка
149	ГБОУ "Школа № 1576"	г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 22А	Черепашка	Доготовка



10.04.2025 № (01)02.07и-4241/25

На № 07-10-1554/25 от 07.04.2025

Заместителю руководителя

Департамента капитального ремонта
города Москвы

О предоставлении информации

М.А. КОНОПЕЛЬЧЕНКО

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В соответствии с Вашим обращением от 07.04.2025 №07-10-1554/25 о подтверждении среднесуточного объема водопотребления от городской водопроводной сети по объектам образования в рамках работ по разработке проектносметной документации капитального ремонта в целях реализации Государственной программы «Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")», сообщаю.

АО "Мосводоканал" подтверждает возможность подачи запрашиваемого среднесуточного расхода воды от подводящих сетей для объектов согласно приложенного адресного перечня.

Дополнительно сообщаю, что диаметры водопроводных вводов, заводомерных сетей требуется подтвердить гидравлическим расчетом на этапе проектирования в соответствии с СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" и стандартом организации 03324418 0001-2024 "Проектирование объектов водоснабжения и водоотведения в городе Москве. Технические требования" с учетом расходов на внутреннее пожаротушение и транзитных расходов.

Приложение: 1. Адресный перечень в формате Excel на 10 л. в 1 экз.

Заместитель генерального
директора - начальник Е.В.

Управления водоснабжения
19.06.2039



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Шушкевич

Номер: 0D47D800D2B1DBB24D2F1D513A60AC8A

Владелец: Шушкевич Евгений Владимирович Действителен с 20.08.2024 до

Доверенность: 8dcd481f-8bcf-41e4-a303-1b528c733a10

Д.В. Терентьев
(499)261-97-12
К.В. Шотина
(499)263-92-58

Документ зарегистрирован № (01)02.07и-4241/25 от 10.04.2025 Шушкевич Е.В. ("Мосводоканал" АО)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-03-4588/25 от 17.04.2025 ("РГТ" АНО)
Страница 1 из 11. Страница создана: 10.04.2025 15:23



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

№	Наименование филиала	Адрес	Тип	Ср. сут. объем водопотребления м3/сут Данные проектной организации (ХВС)	Расход воды на системы внутреннего пожаротушения л/с Данные проектной организации	Ср. сут. объем холодного водопотребления, м3/сут, по итогам 2024г. Данные АО "Мосводоканал" (Управление "Мосводосбыт")	Проверка пропускной способности подводящих сетей		Примечание
1	ГБОУ Школа № 771	г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, д. 18А	Черепашка	20,697	---	6,87	з.сеть Д=100мм(ПХВ) от ввода 2Д=150мм №32681	+	
2	ГБОУ Школа № 1018	г. Москва, ш. Боровское, д. 18, корп. 4	Черепашка	8,9	---	9,90	з.сеть Д=100мм	+	
3	ГБОУ "Школа № 2114"	г. Москва, Бульвар Дмитрия Донского, д.14А	Черепашка	9,08	---	3,85	з.сеть Д=100мм	+	
4	ГБОУ Школа № 1811 "Восточное Измайлово"	г. Москва, ул. Первомайская Нижняя, д. 51	Каре	70,91	---	8,44	з.сеть Д= 50мм(чугун) от ввода 2Д=150мм №1208	+	
5	ГБОУ Школа № 1564	г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 22	Черепашка	60,151	---	4,76	з.сеть Д= 50мм(сталь) от ввода 2Д=150мм №8497	+	
6	ГБОУ "Школа № 1948 "Лингвист-М"	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 62, корп. 2	Каре	120,74	---	11,18	з.сеть 110	+	
7	ГБОУ "Школа № 46"	г. Москва, ул. Обручева, д. 28А	Инд.проект	60,4	---	6,16	водопроводный ввод Д=150мм	+	
8	ГБОУ "Школа № 1400"	г. Москва, ш. Можайское, д. 38, корп. 7	Вертолетик	61,46	---	9,07	з.сеть Д= 100мм(ПХВ) от ввода 2Д=150мм №26618	+	
9	ГБОУ "Школа № 1467"	г. Москва, ул. Шолохова, д. 9	Вертолетик	61,2	---	9,66	з.сеть Д=100мм	+	
10	ГБОУ "Школа № 1619 имени М. И. Цветаевой"	г. Москва, ул. Таллинская, д. 12, корп. 4	Каре	78,6	---	12,85	з.сеть Д= 100мм(сталь) от ввода 2Д=150мм №37079	+	
11	ГБОУ "Школа № 827 "	г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 45, корп. 3	Вертолетик	75,5	---	14,27	з.сеть Д= 100мм(сталь) от ввода 2Д=150мм №30416	+	
12	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 42Б	Каре	101,8	---	7,76	з.сеть Д=150	+	
13	ГБОУ "Школа № 1770"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 20	Каре	100,7	---	9,76	з.сеть Д=100мм	+	

14	ГБОУ "Школа № 1861 "Загорье""	г. Москва, пр-д Загорьевский, д. 7, корп. 3	Каре	102,8	---	6,85	з.сеть Д=100мм	+	
15	ГБОУ "Школа № 1375"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 16	Каре	105,13	---	10,54	з.сеть Д=100мм	+	
16	ГБОУ "Школа № 1582"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 30А	Каре	94,32	---	5,16	з.сеть Д=100мм	+	
17	ГБОУ "Школа № 498"	г. Москва, ул. Народная, д. 11/2	Инд. Проект	32,23	15	6,93	з.сеть 2Д= 110 мм(пнд) от ввода 2Д=150мм №36159	+	Проектирование необходимо вести с учетом транзитного расхода с учетом транзитного расхода на д.9 по ул.Народная
18	ГБОУ Школа № 1282 "Сокольники"	г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1	Инд. Проект	5,12	---	8,03	ввод № 10017 Д= 100мм(вчшг)	+	
19	ГБОУ Школа № 777	г. Москва, ул. Зарайская, д. 55	Самолетик	9,72	---	3,09	ввод №34578 Д= 110мм(пнд)	+	
20	ГБОУ "Вешняковская школа"	г. Москва, аллея Жемчужовой, д. 7	Вертолетик	114,93	---	7,33	з.сеть Д= 100мм(пвх) от ввода 2Д=150мм №4666	+	
21	ГБОУ "Школа № 283"	г. Москва, ул. Осташковская, д. 30, корп. 2	Каре	80,88	---	3,13	з.сеть Д= 100мм от ввода 2Д=150мм №35547	+	
22	ГБОУ "Школа № 967 "	г. Москва, ул. Сухонская, д. 13	Каре	80,88	---	5,89	з.сеть Д= 100мм от ввода 2Д=150мм №26804	+	
23	ГБОУ «Школа № 507»	г. Москва, пр-д Коломенский, д. 16	Каре	80,88	---	5,86	з.сеть Д=100мм	+	
24	ГБОУ "Школа № 851"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 126А	Каре	80,88	---	11,98	з.сеть (серый чугун) Д=100мм	+	
25	ГБОУ "Школа № 1210"	г. Москва, ул. Живописная, д. 32	Самолетик	47,52	---	12,542	ввод №29438 Д=100мм	+	
26	ГБОУ "Школа № 719"	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 921А	Самолетик	47,52	---	12,938	ввод №73381 Д= 110мм	+	
27	ГБОУ "Школа № 1360"	г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 21А	Вертолетик	103,65	---	16,35	з.сеть Д= 150мм(сталь) от ввода 2Д=150мм №35213	+	

28	ГБОУ "Школа № 1516"	г. Москва, ул. Алтайская, д. 10А	Вертолетик	100,35	---	9,81	з.сеть Д= 100мм(пвх) от ввода2Д=150мм №29184	+	
----	---------------------	----------------------------------	------------	--------	-----	------	--	---	--

29	ГБОУ "Школа № 1080"	г. Москва, ул. Знаменская, д. 12/4	Вертолетик	99,18	---	8,97	з.сеть Д= 110мм(п/эт) от ввода 2Д=160мм №36998	+	
30	ГБОУ "Школа № 1381"	г. Москва, ул. Норильская, д. 4	Вертолетик	103,24	---	10,03	з.сеть Д= 100мм(чугун) от ввода 2Д=150мм №3214	+	
31	ГБОУ "Школа № 950"	г. Москва, ул. Декабристов, д. 40	Вертолетик	100,048	---	9,30	з.сеть Д= 100мм от ввода 2Д=150мм №4785	+	
32	ГБОУ "Школа № 285 имени В. А. Молодцова"	г. Москва, пр-д Ясный, д. 21	Вертолетик	109,32	---	7,69	з.сеть Д= 100мм(ПВХ) от ввода 2Д=150мм №5985	+	
33	ГБОУ "Школа № 1794 "	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 8А	Вертолетик	127,38	---	8,71	з.сеть Д= 100мм(ПВХ) от ввода 2Д=150мм №33521	+	
34	ГБОУ "Школа № 218"	г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	Вертолетик	91,82	---	4,76	з.сеть Д= 100мм(ПВХ) от ввода Д=100мм №31942	+	
35	ГБОУ "Школа имени В.В. Маяковского" (Убежище)	г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 16	Инд.проект	48,67	16	3,74	ввод №20636 Д= 100мм(чугун)	+	Проектирование необходимо вести с учетом транзитного расхода с учетом транзитного расхода на д.14к1 по ул. 1-я Дубровская
36	ГБОУ "Школа № 1537 "	г. Москва, ул. Ротерта, д. 5	Каре	109,992	---	12,18	з.сеть Д= 100мм от ввода 2Д=150мм №37011	+	
37	ГБОУ "Школа "Свиблово"	г. Москва, ул. Амундсена, д. 10, корп. 2	Каре	110,91	---	5,87	з.сеть Д= 100мм(ПВХ) от ввода Д=100мм №29165	+	
38	ГБОУ "Школа № 1519"	г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 21, корп. 2	Каре	116,580	---	7,46	з.сеть Д= 100мм(сталь) от ввода 2Д=150мм №36647	+	
39	ГБОУ Школа № 1368	г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 135А	Черепашка	41,02	---	3,74	з.сеть Д=100мм	+	
40	ГБОУ "Школа № 1212"	г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14	Каре	89,42	---	6,71	з.сеть Д=150мм	+	

41	ГБОУ Школа № 1566	г. Москва, б-р Мячковский, д. 14, корп. 3	Черепашка	41,02	---	4,46	з.сеть Д= 100мм(пвх) от ввода2Д=150мм №7619	+	
42	ГБОУ Школа № 1547	г. Москва, Мячковский б-р, д. 21	Черепашка	89,42	---	3,21	з.сеть Д= 100мм(сталь) от ввода2Д=150мм №8117	+	

43	ГБОУ "Школа № 2129 имени Героя Советского Союза П. И. Романова"	г. Москва, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 1, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 2	Вертолетик	101,64	---	6,02	з.сеть Д= 100мм(сталь) от ввода2Д=150мм №5722	+	
44	ГБОУ Школа № 1194	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1556	Черепашка	41,02	---	9,79	з.сеть 2Д= 100мм от ввода2Д=100мм №77665	+	
45	ГБОУ "Школа № 1206"	г. Москва, бульвар Литовский, д. 3, корп. 3	Каре	89,42	---	2,89	з.сеть Д=100мм	+	
46	ГБОУ "Школа им. Н.М. Карамзина"	г. Москва, пр-д Карамзина, д. 13, корп. 3	Каре	85,31	---	5,82	з.сеть Д=100мм	+	
47	ГБОУ Школа № 1430	г. Москва, ул. Новгородская, д. 21А; ул. Новгородская, д. 21А, стр. 1	Самолетик с пристройской	15,445	---	5,21	з.сеть Д= 80мм от ввода2Д=150мм №36119	+	
48	ГБОУ Школа № 1370	г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 60Б	Самолетик	10,596	---	4,06	з.сеть Д= 100мм от ввода2Д=225мм(ПНД) №36367	+	
49	ГБОУ Школа № 717	г. Москва, пер. Новоподмосковный, 3-й, д. 7	Самолетик	16,688	---	4,17	ввод Д=150мм №36065	+	
50	ГБОУ Школа № 1315	г. Москва, ул. Авангардная, д. 11А	Самолетик	11,408	---	4,35	ввод Д=100мм №33712	+	
51	ГБОУ "Школа № 1593"	г. Москва, ул. Крылатская, д. 25	Каре	87,59	---	7,89	з.сеть Д= 100мм(вчшг) от ввода 2Д=150мм №2123	+	
52	ГБОУ "Школа № 14"	г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 36	Каре	87,59	---	8,56	водопроводный ввод Д=100мм, серый чугун	+	
53	ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора" (Укрытие)	г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14	Инд.проект	81,29	---	5,60	ввод №21017 Д= 100мм(вчшг)	+	

54	ГБОУ "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина"	г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	Каре	59,11	---	15,55	з.сеть Д= 100мм от ввода 2Д=150мм №26064	+	
55	ГБОУ "Школа № 806"	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2	Вертолетик	94,37	---	7,81	з.сеть Д= 100мм(ПВХ) от ввода 2Д=200мм №36818	+	
56	ГБОУ "Школа № 2000"	г. Москва, ул. Кошкина, д. 13, корп. 2	Вертолетик	94,37	---	8,84	З. сеть Д=150мм	+	
57	ГБОУ "Школа № 556"	г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 33А; ул. Днепропетровская, д. 33А, стр. 2	Инд.проект	28,965	---	6,88	З. сеть Д=150мм	+	

58	ГБОУ "Школа № 654 имени А. Д. Фридмана" (Убежище)	г. Москва, ул. Люблинская, д. 45 (с учетом пристройки)	Инд.проект	73,49	---	3,95	по з/сети Д=100(вчшг) от ввода 2Д=150мм № 10575	+	
59	ГБОУ "Школа № 1363"	г. Москва, ул. Ташкентская, д. 6	Каре	59,11	---	5,42	водопроводный ввод Д=100(чуг) №684	+	
60	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 47	Вертолетик	93,36	---	6,01	по з/сети Д=100ст от ввода 2Д=150мм № 5924	+	
61	ГБОУ "Школа № 460 имени дважды Героев Советского Союза А. А. Головачева и С. Ф. Шутова"	г. Москва, бульвар Тихорецкий, д. 8А	Инд.проект	54,96	---	12,41	по з/сети Д=100ст от ввода 2Д=150мм № 35459	+	
62	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 45	Вертолетик	95,71	---	8,16	по з/сети Д=150вчшг от ввода 2Д=150мм № 4720	+	
63	ГБОУ "Школа имени Достоевского"	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 9	Вертолетик	94,37	---	5,33	по вводу Д=100(пвх) №5921	+	
64	ГБОУ "Школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы"	г. Москва, бульвар Мячковский, д. 18, корп. 3	Вертолетик	41,02	---	11,15	по з/сети Д=100пвх от ввода 2Д=150мм № 7535	+	
65	ГБОУ "Школа № 609"	г. Москва, Зеленоград, корп. 314	Инд.проект	96,00	---	5,19	по вводу Д=100 №73377	+	
66	ГБОУ "Школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы"	г. Москва, город Зеленоград, 2-я Пятилетка, 18А	Инд.проект	44,11	---	8,82	по вводу Д=100 №73350	+	
67	ГБОУ "Школа № 1574" (Убежище)	г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Инд. Проект	16,18	22,85	6,66	ввод №19132 2Д=100мм (вчшг)	+	

68	ГБОУ "Школа № 1290" (Укрытие)	г. Москва, ул. Никитинская, д. 7, ул. Никитинская, д. 7, стр. 2	Инд.проект	55,416	15,55	5,15	ввод Д=100(чугун)№19083	+	Проектирование необходимо вести с учетом транзитного расхода с учетом транзитного расхода на д.6А 3-я Прядильная
69	ГБОУ "Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина" (Убежище)	г. Москва, пр-д Сельскохозяйственный 2-й, д. 2	Инд.проект	12,25	15,55	1,65	ввод 2Д=100(ПНД) №20827	+	
70	ГБОУ "Школа № 1531 имени С. К. Годовикова"	г. Москва, ул. Годовикова, д. 16А	Инд.проект	16,88	---	3,02	по з/сети Д=100 от ввода 2Д=200мм № 25948	+	
71	ГБОУ "Школа № 2054" (Укрытие)	г. Москва, ул. Трубная, д. 36	Инд. проект	63,12	---	6,11	ввод №18392 Д=100мм (ПНД)	+	

72	ГБОУ "Школа № 1527"	г. Москва, пр-кт Андропова, д. 17, корп. 5	Вертолетик	95,71	---	6,18	3. сеть Д=100мм	+	
73	ГБОУ Школа № 2054 (Укрытие)	г. Москва, ул. СадоваяСухаревская, д. 12а	Инд.проект	10,99	14,67	1,67	ввод Д=100(чуг.-ст.) №20782	+	
74	ГБОУ "Школа № 69 имени Б. Ш. Окуджавы"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 3, корп. 1	Каре	112,91	---	5,98	з.сеть Д= 150 - 50мм(ст.) от ввода 2Д=150мм №37240	+	
75	ГБОУ "Школа № 86 имени М. Е. Катукова"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 17, корп. 2	Каре	119,26	---	5,42	з.сеть Д= 150 - 100мм(ст.) от ввода 2Д=200мм №36695	+	
76	ГБОУ "Школа № 705"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 25, корп. 2	Каре	119,26	---	6,58	з.сеть 2Д=100мм(ст.) от ввода 2Д=150мм №33645	+	
77	ГБОУ "Школа № 1560 "Лидер"	г. Москва, ул. Мнёвники, д. 7, корп. 5	Каре	88,72	---	10,72	з.сеть Д=100мм(ст.) от ввода 2Д=200мм №3634	+	
78	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, ул. Аэродромная, д. 9	Вертолетик	109,81	---	4,72	з.сеть Д=100мм(ст.) от ввода 2Д=150мм №5177	+	
79	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 43, корп. 2	Каре	117,89	---	7,81	з.сеть Д=100мм(ст.) от ввода 2Д=200мм №1480	+	
80	ГБОУ "Школа № 1223"	г. Москва, ул. Михалковская, д. 13А	Инд. Проект	53,44	---	11,07	ввод Д=100 №20776	+	
81	ГБОУ "Школа № 534"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6, корп. 3	Каре	71,33	---	5,73	по з/сети Д=150сталь от ввода№37385	+	

82	ГБОУ "Школа № 629"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 156Б	Каре	88,72	---	10,12	3. сеть Д=100мм	+	
83	ГБОУ "Школа № 935"	г. Москва, ул. Лебедянская, д. 26, корп. 4	Каре	50,43	---	5,01	3. сеть Д=100мм	+	
84	ГБОУ "Школа № 1207"	г. Москва, пр-д Шипиловский, д. 57	Каре	101,58	---	12,02	по 3/сети д=150сталь от ввода№35307	+	
85	ГБОУ "Школа № 2116 "Яблικοво""	г. Москва, пр-д Задонский, д. 34, корп. 2	Каре	71,33	---	4,38	по 3/сети Д=100чугун от ввода №2554	+	
86	ГБОУ Школа № 1150	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1632	Черепашка	114	---	8,04	по 3/сети Д=50 от ввода Д=150м	+	

87	ГБОУ "Школа № 1362"	г. Москва, ул. Лечебная, д. 20	Самолетик	46,7	---	4,83	по вводу Д= 100мм (чугун) №31817	+	
88	ГБОУ "Школа Глория"	г. Москва, ул. Корнейчука, д. 37А	Каре	88,79	---	8,24	3.сеть Д=100мм от ввода 2Д=150мм №37064	+	
89	ГБОУ "Школа Бибирево"	г. Москва, ул. Коненкова, д. 4А	Каре	88,37	---	5,39	3.сеть Д=100мм от ввода 2Д=200мм №35146	+	
90	ГБОУ "Школа № 953"	г. Москва, пр-д Шенкурский, д. 15	Каре	96,50	---	6,55	3.сеть Д=100мм от ввода 2Д=150мм №549	+	
91	ГБОУ "Школа Марьина Роща имени В. Ф. Орлова"	г. Москва, ул. Октябрьская, д. 81	Инд.проект	69,9 (в т.ч. 21 - бассейн)	18	7,38	по вводу 2Д= 100мм №11479	+	
92	ГБОУ "Школа № 1236 имени С. В. Милашенкова"	г. Москва, ул. Яблочкова, д. 35 Г	Каре	103,9	---	7,93	по 3/сети Д=100 от ввода 2Д150мм №37307	+	
93	ГБОУ "Школа № 1416 "Лианозово""	г. Москва, ул. Новгородская, д. 12	Каре	89,42	---	6,84	по 3/сети 2Д=100 от ввода 2Д150мм №30957	+	
94	ГБОУ "Школа № 1449 имени Героя Советского Союза М. В. Водопьянова"	г. Москва, ул. Угличская, д. 6А	Каре	85,31	---	5,93	по 3/сети Д=100 от ввода 2Д150мм №31688	+	
95	ГБОУ "Школа № 998"	г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 36, корп. 2	Каре	78,2	---	6,65	по 3/сети Д=100вчнг от ввода 2Д200мм№1573	+	

96	ГБОУ "Школа № 1552"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 29, корп. 2	Каре	81,6	---	7,42	по з /сети Д=100мм(чугун) от ввода 2Д=150мм№35955	+	
97	ГБОУ Школа № 878	г. Москва, ул. Шипиловская, д. 18, корп. 2	Самолетик	7,68	---	1,73	по з /сети Д=100мм(сталь) от ввода 2Д=150мм№34696	+	
98	ГБОУ Школа № 1466	г. Москва, ул. Севанская, д. 6	Самолетик	6,679	---	4,59	по з /сети Д=100мм(сталь) от ввода 2Д=225мм№33171	+	
99	ГБОУ Школа № 1524	г. Москва, ул. Гурьянова, д. 15	Самолетик	10,56	---	3,16	ввод №16924 Д100вчшг	+	
100	ГБОУ "Школа № 138"	г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 2	Вертолетик	95,88	---	14,87	з.сеть Д=100мм(вчшг) от ввода 2Д=200мм №6972	+	
101	ГБОУ "Школа № 1151"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1464	Вертолетик	99,70	---	10,30	по з /сети Д=100мм от ввода 2Д=150мм №50339	+	

102	ГБОУ Школа № 1862	г. Москва, Симферопольский б-р, д. 23А	МЮ с пристройкой	60,327	15	10,48	по вводу №27717 Д=100	+	
103	ГБОУ Школа № 2090	г. Москва, ул. 4-я Новокузьминская, дом 3	Самолетик	70,538	---	2,75	по з/сети Д=100вчшг от ввода№34682	+	
104	ГБОУ Школа № 2121	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 45/11	МЮ с пристройкой	60,195	15	5,51	по вводу №27717 Д=100 чугун	+	
105	ГБОУ Школа № 1374	г. Москва, ул. Федоскинская, д. 4	Самолетик с пристройкой	11,26	---	3,55	по з /сети Д=100мм от ввода 2Д=150мм №34177	+	
106	ГБОУ Школа № 1678	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 73Б	Самолетик с пристройкой	10,52	---	6,46	по з /сети Д=100мм от ввода 2Д=200мм №36072	+	
107	ГБОУ Школа № 15	г. Москва, ул. Перекопская, д. 28	Самолетик	8,77	---	5,15	З. сеть Д=100мм (серый чугун)	+	
108	ГБОУ "Школа № 920"	г. Москва, ул. Перовская, д. 37	Каре	71,33	---	6,82	по з/сети 2д=150 чугун от ввода№1602	+	
109	ГБОУ "Школа № 1476"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 20	Каре	71,33	---	5,28	по з/сети д=100 вчшг от ввода№30702	+	

110	ГБОУ Школа № 656	г. Москва, бульвар Бескудниковский, д. 29	Самолетик с пристройкой	15,72	---	6,61	по вводу №791 Д=100	+	
111	ГБОУ Школа № 183	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 41	Самолетик с пристройкой	15,13	---	6,19	по вводу №27881 Д=100	+	
112	ГБОУ "Школа № 996"	г. Москва, пр-д Борисовский, д. 13	Каре	85,73	---	7,29	по з/сети Д=100мм сталь от ввода №1339	+	
113	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21	Каре	71,33	---	5,36	3. сеть Д=100мм	+	
114	ГБОУ «Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алики Молдагуловой»	г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 13А	Самолетик	11,34	---	4,47	по з/сети Д= 80 мм сталь от ввода№33333	+	
115	ГБОУ Школа № 1502	г. Москва ш. Энтузиастов, д. 96 Г	Самолетик	12,72	---	2,51	по з/сети Д=100сталь от ввода№ 34067	+	
116	ГБОУ Школа № 1598	г. Москва, ул. Камчатская, д. 10	Самолетик	9,92	---	2,14	по з/сети Д=150сталь от ввода№ 32996	+	

117	ГБОУ Школа № 1302	г. Москва, ул. Исаковского, д. 29, корп. 1	Самолетик	13,20	---	6,06	по з/сети Д=100сталь от 2Д=150мм ввода№ 1468	+	
118	ГБОУ "Школа № 1636"НИКА"	г. Москва, ул. Воронежская, д. 26, корп. 4	Самолетик	12,38	---	3,76	по з/сети Д=100сталь от ввода№ 33397	+	
119	ГБОУ Школа № 2000	г. Москва, ул. Кантемировская, д. 1А	Самолетик	63,91	---	2,90	Водопроводный ввод Д=100мм	+	
120	ГБОУ Школа № 947	г. Москва, ул. Липецкая, д. 44	Самолетик	64,26	---	5,36	3. сеть Д=100мм (серый чугун)	+	
121	ГБОУ "Школа № 56 имени академика В.А. Лёгасова"	г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 28	Самолетик	63,91	---	3,33	по в/воду №27042 Д=100мм	+	
122	ГБОУ Школа № 2127	г. Москва, ул. Салтыковская, д. 5А	Черепашка	110	---	5,92	по з/сети Д=100вчшг от ввода№ 8400	+	
123	ГБОУ "Школа № 1373"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 9	Каре	50,43	---	6,07	по з/сети Д=100вчшг от ввода№ 35613	+	

124	ГБОУ "Школа № 1576"	г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 22А	Черепашка	106	---	9,94	по з/сети Д=100 от ввода 2Д=150мм № 35645	+	
125	ГБОУ "Школа на Юго- Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова"	г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 68	Инд.проект	90,36	---	22,60	по вводу Д=100мм п/эт №28644	+	
126	ГБОУ Школа № 460	г. Москва, ул. Степана Шутова, д. 8, корп. 3	Самолетик	9,66	---	2,53	по з/сети Д=100сталь от ввода2Д=200мм №37285	+	
127	ГБОУ "Школа № 1353 имени генерала Д. Ф. Алексеева"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1214	Каре	74,12	---	6,42	по з/сети Д=100 от ввода 2Д=200мм №50007	+	
128	ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор"	г. Москва, пер. Товарищеский, д. 21	Инд. Проект	50,18	---	6,20	по вводу Д=100(вчпг) №4524	+	
129	ГБОУ "Школа № 1468"	г. Москва, ул. Новорожская, д. 9	Инд. Проект	5,868	---	4,92	по вводу 2Д=100мм №14641	+	
130	ГБОУ "Школа № 7" (Укрытие)	г. Москва, ул. Крупской, д. 17	Инд. Проект	17,37	14,67	5,21	по вводу Д=100(вчпг) №23005	+	
131	ГБОУ "Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 12	Инд. Проект	60,64	---	7,69	по вводу Д=100(вчпг) №4524	+	

132	ГБОУ Образовательный центр "Протон" (Убежище)	г. Москва, ул. Барклая, д. 15, корп. 3	МЮ с пристройкой	14,31	15	4,89	по вводу Д=150(чуг.) №24107	+	
133	ГБОУ "Школа № 1238"	г. Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3	Вертолетик	119,264	---	12,37	по з/сети Д=100(чуг.) ввода №5934	+	
134	ГБОУ Школа № 1507	г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 132, корп. 9	Самолетик с пристройкой	9,398	---	9,51	з.сеть Д=100мм	+	
135	ГБОУ "Школа № 1257"	г. Москва, ул. Тульская Малая, д. 15	Инд.проект	14,884	---	4,65	по з/сети Д=100мм (чуг.) от ввода 2Д=200мм №36956	+	
136	ГБОУ "Школа № 1520 имени Капцовых"	г. Москва, Леонтьевский пер., 19/2, стр. 1	Инд. Проект	13,561	2,5	6,55	по вводу 2Д=100(чуг.) №2523	+	
137	ГБОУ "Школа № 1874"	г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 13	Инд. проект	21,192	---	3,25	по вводу Д=100(чуг.) №18178	+	

138	ГБОУ "Школа № 947"	г. Москва, ул. Лебедевская, д.16	Каре	50,43	---	7,07	з.сеть Д=100мм	+	
139	ГБОУ Школа №1532	г. Москва, ул. Теплый Стан д.13 корп.4	Самолетик	21,192	---	2,93	з.сеть Д=100мм	+	
140	ГАОУ Школа № 548	г. Москва, ул. Елецкая, д. 31, корп. 2	Самолетик	21,192	---	4,45	по з/сети Д=70мм вчшг от ввода 2Д=150мм №36382	+	
141	ГБОУ "Школа № 1512 им. Героя Советского Союза Алии Молдагуловой"	г. Москва, ул. Косинская, д. 10А	Инд.проект	57,619	---	8,17	по з/сети от ввода Д=100мм (вчшг) №34137	+	
142	ГБОУ "Школа № 1530 "Школа Ломоносова" (Укрытие)	г. Москва, ул. Гастелло, д. 3	Инд.проект	70,494	---	5,80	по вводу Д=100мм (чуг) №19216	+	
143	ГБОУ "Школа № 1504"	г. Москва, ул. Сталеваров, д. 20А	Самолетик	65,99	---	7,21	по з/сети от ввода Д=100мм (вчшг) №32540	+	
144	ГБОУ Школа № 1798 "Феникс"	г. Москва, Союзный пр-кт, д. 2	Самолетик	63,93	---	6,54	по вводу Д=100мм (вчшг) №32166	+	



19.07.2024 № (47)02.09и-3097/24

На № 207-и-23/24 от 16.07.2024

О напоре воды по адресу: ул.
Живописная, д.32

Исполняющему обязанности
директора
ГБОУ города Москвы "Школа №
1210"

В.П. ЕФИМОВУ
1210@edu.mos.ru

Уважаемый Виталий Павлович!

В соответствии с Вашим обращением от 16.07.2024 № 207-и-23/24 о напоре воды в здании по адресу: ул. ул. Живописная, д.32, сообщаяю.

Фактическое давление на сети водопровода по указанному адресу на момент обследования составляет 38 м.в.ст., что соответствует требованиям СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Давление должно быть не менее 10 и не должно превышать 60 м.в.ст.

Одновременно сообщаяю, что возможность сохранения существующей схемы водоснабжения и водоотведения, а также необходимость реконструкции водопроводного ввода и водомерного узла, в том числе изменение диаметра и калибра водосчетчика, определяется проектным решением на основании гидравлического расчета, с учетом дополнительной нагрузки. При этом если пропускная способность ввода позволяет подать запрашиваемый расход на пожаротушение, то заявку на заключение договора технологического присоединения подавать не требуется при условии, что расход на хозяйственно-бытовые нужды останется неизменным (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130).

Подать заявку о заключении договора технологического присоединения можно в электронном виде через официальный сайт Мэра Москвы в раздел "Услуги и сервисы" <https://www.mos.ru/services/> либо через электронную почту post@mosvodokanal.ru или Единую приемную на официальном сайте Общества www.mosvodokanal.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что графический материал должен быть подгружен в виде приложения в формате PDF, исключая предоставление ссылок на облачные хранилища данных.

Подробная информация по вопросу выдачи договоров о подключении размещена на сайте www.mosvodokanal.ru в разделе "Абонентам" в подразделе "Подключение к водоснабжению и водоотведению".

Исполняющий обязанности
директора Производственного
управления "Мосводопровод"
АО "Мосводоканал"



Р.В. Прокофьев

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения)
к централизованной системе горячего водоснабжения**

№ Г-УП-24-250421/4-1

от «24.06.2025» 20__ г.

Сведения об исполнителе: ПАО «МОЭК» (адрес места нахождения (почтовый адрес):
119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, этаж 20, каб. 2017; ОГРН
1047796974092, Телефон: 8 (495) 276-13-07 (доб. _____), E-Mail: office@ctr-moek.ru).

Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки
или номер колодца, или камеры): наружная сторона стены здания по адресу:
ул. Живописная, д.32, (филиал № 9 ПАО «МОЭК», источник теплоснабжения
ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго»).

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в
пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения объекта:

Максимальная величина мощности в точке (точках) присоединения составляет:

0,139 Гкал/час (0,029 Гкал/час в дополнение к существующей 0,110 Гкал/час).

Максимальная величина подключаемой нагрузки объекта составляет:
2,02 м3/час (3,629 м3/сут) (-1,01 м3/час (-1,8145 м3/сут) в дополнение к существующей 3,03
м3/час (5,4435 м3/сут)

Заявитель: АНО «РГТ»

Главный инженер

АНО «РГТ»

Д.В. Востргин

20__ г.

Исполнитель: ПАО «МОЭК»

Генеральный директор

ООО «ЦТП МОЭК»

С.С. Ерашов

20__ г.





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"

105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 8-499-763-34-34, факс 8-499-265-22-01, E-mail: post@mosvodokanal.ru

КОНТРАКТ №3073881

холодного водоснабжения и водоотведения

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 232773424897877340100100610010000244

Москва

Г.

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Кошелева Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1. По настоящему Контракту, в соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее - "Правила"), **Мосводоканал**, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется:

подавать **Заказчику** через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду;

осуществлять прием сточных вод **Заказчика** от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Заказчик по настоящему Контракту обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную (питьевую) воду и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим Контрактом, соблюдать в соответствии с настоящим Контрактом режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения **Мосводоканала** и **Заказчика** определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в Приложении № 1 к указанному Контракту, подлежит подписанию при заключении Контракта холодного водоснабжения и водоотведения и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по Контракту являются границы раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта(объектов) по Контракту указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Контракту.

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.01.2025 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в Приложении № 3 к настоящему Контракту в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

5.1. Сведения о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке), в том числе с распределением подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой **Мосводоканал** принимает на себя

обязательства обеспечить холодное водоснабжение в отношении объектов **Заказчика** и оказание услуг по водоотведению, указываются в Приложениях № 10 и № 11.

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в Приложении № 4 к настоящему Контракту.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по Контракту

7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется **Заказчиком** по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении **Мосводоканалу** двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

7.1. **Мосводоканал** осуществляет по настоящему Контракту подачу холодной воды из централизованной системы водоснабжения и прием от **Заказчика** в централизованную систему водоотведения сточных вод в 2025-2026 годах на общую сумму 3.301.219,13 (три миллиона триста одна тысяча двести девятнадцать рублей 13 копеек) рублей с учетом НДС.

Заказчик обязан оплатить оказанные услуги **Мосводоканала** в полном объеме.

8. Расчетный период, установленный настоящим Контрактом равен одному календарному месяцу. **Заказчик** вносит плату по настоящему Контракту в следующем порядке (если иное не предусмотрено в соответствии с "Правилами"):

- 30 процентов стоимости объема воды (сточных вод), потребленной (сброшенных) **Заказчиком** за предыдущий месяц (для **Заказчиков**, контракты с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем Контракте), вправе внести до 18-го числа текущего месяца;
- оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных **Заказчиком** в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде (в случае их внесения **Заказчиком**), осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате **Мосводоканалом** не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее – "Правила коммерческого учета"), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который **Заказчиком** была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет **Мосводоканала**.

8.1. Если иное не установлено соглашением сторон, выставление счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО). Такой электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об осуществлении электронного документооборота согласно Приложению № 4.1 к настоящему Контракту.

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет объем воды, определенный в соответствии с Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр.

Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Контракта, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета (*это условие настоящего Контракта применяется при условии размещения узла учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности*).

10. Сверка расчетов по настоящему Контракту проводится между **Мосводоканалом** и **Заказчиком** не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему Контракту, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов, сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по Контракту, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае

неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы **Заказчика** в связи с нарушением **Заказчиком** нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оплата производится **Заказчиком** на основании счетов, выставляемых **Мосводоканалом**, в течение 7 рабочих дней с даты выставления счета.

IV. Права и обязанности сторон

12. **Мосводоканал** обязан:

а) осуществлять подачу **Заказчику** холодной воды установленного качества в объеме установленном настоящим Контрактом. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим Контрактом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедлительно известить об этом **Заказчика** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять **Заказчику** информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения **Заказчика** по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии **Заказчика**, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать **Заказчику** приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами коммерческого учета, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать **Заказчика** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

м) обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов или нанесение на видных местах информации о расположении пожарных гидрантов, установленных на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином законном основании, в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на его обслуживании;

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на его водопроводных сетях;

п) требовать от **Заказчика** реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также соблюдения требований к

составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением **Заказчиком** режима водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

т) уведомлять **Заказчика** о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение, в случае, если это влечет отключение или ограничение холодного водоснабжения и водоотведения в отношении **Заказчика**.

13. **Мосводоканал** вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной **Заказчиком**) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод, осуществлять проверку состояния приборов учета (узлов учета) холодной воды, сточных вод в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливая контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (узлов учета);

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения **Заказчика** к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) холодной воды, сточных вод и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Контракта;

д) взимать с **Заказчика** плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

ж) прекращать подачу холодной воды и (или) отведение сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

14. **Заказчик** обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5°C), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранения предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут исказить показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего Контракта, и в соответствии с Правилами коммерческого учета, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем Контракте, в случае если установка таких приборов предусмотрена Правилами;

д) соблюдать установленный настоящим Контрактом режим потребления холодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему Контракту в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, до

даты расторжения настоящего Контракта в соответствии с пунктом 68.1 настоящего Контракта, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также возмещать вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета), которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего Контракта;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие **Заказчику** или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять **Мосводоканал** и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять **Мосводоканал** о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего Контракта;

л) незамедлительно сообщать **Мосводоканалу** обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих **Заказчику** на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным Заказчикам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим **Заказчику** на законном основании, только при наличии согласования **Мосводоканала**;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения иных абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям **Заказчика**, или расположены в границах земельного участка **Заказчика**, или проходят через помещения, принадлежащие **Заказчику**;

п) представлять **Мосводоканалу** сведения о Заказчиках, в отношении которых **Заказчик** является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности и охранных зон таких сетей, без согласия **Мосводоканала**;

т) соблюдать установленные нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, в том числе обеспечивать реализацию плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов **Заказчика** в самотечную сеть канализации **Мосводоканала** через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать разработку плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, в случаях, предусмотренных Правилами;

х) в случаях, установленных Правилами, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять **Мосводоканал** в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод.

15. **Заказчик** имеет право:

- а) получать от **Мосводоканала** информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого **Мосводоканалом** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод);
- б) получать от **Мосводоканала** информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;
- в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;
- г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;
- д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом **Мосводоканалом**.

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета Мосводоканалу

16. Для учета объемов поданной **Заказчику** холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета.

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

18. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает **Заказчик**.

19. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает **Заказчик**.

20. Количество поданной холодной воды и принятых **Мосводоканалом** сточных вод определяется **Мосводоканалом**, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами коммерческого учета, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

20.1. Количество поданной **Заказчику** холодной воды по настоящему Контракту за истекший месяц определяется по среднесуточному расходу воды, рассчитанному на основании показаний приборов учета, согласно Правилам коммерческого учета, в следующих случаях:

- при неисправности средств измерений **Заказчика**. Этот порядок расчетов сохраняется в течение 60 дней, необходимых для ремонта (замены) прибора учета. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- при необоснованном изменении режима (расходов) водопотребления и водоотведения и неполучении **Мосводоканалом** от **Заказчика** соответствующего уведомления (п/п "д" п.14 настоящего Контракта) с последующим перерасчетом за фактический объем отпущенной воды по показаниям приборов учета;
- в случае непредставления информации о показаниях приборов учета в сроки, установленные п.22. настоящего Контракта. При нарушении сроков показания приборов учета в течение более 6 месяцев, применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- в случае отказа в допуске (недопуске) представителя **Мосводоканала** к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод согласно раздела VI настоящего Контракта – в течение всего периода недопуска, но не более 60 дней. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета.

20.2. При отсутствии прибора учета воды или если фактический период эксплуатации прибора учета, с даты осуществления допуска к эксплуатации прибора учета до выхода его из строя, составил менее 60 календарных дней, расчет производится по гарантированному объему (балансу водопотребления и водоотведения), согласно п.18 Правил коммерческого учета.

20.3. В случае отсутствия прибора учета сточных вод или его неисправности, количество сточных вод, отводимых от **Заказчика**, принимается равным объему воды, поданной **Заказчику** из всех источников водоснабжения, согласно Раздела IV Правил коммерческого учета.

20.4. При самовольном присоединении и (или) пользовании централизованной системой водоснабжения, при несанкционированном вмешательстве в работу приборов учета, а также через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета, находящегося на балансе **Заказчика**, или его демонтажа, или не выполнения п.21 настоящего Контракта, количество израсходованной питьевой воды определяется согласно п.16 Правил коммерческого учета по пропускной способности трубы водопроводного ввода.

20.5. При самовольном подключении к системе канализации, количество принятых сточных вод определяется по пропускной способности канализационных сетей согласно п.24 Правил коммерческого учета.

21. В случае отсутствия у **Заказчика** приборов учета холодной воды и сточных вод **Заказчик** обязан в течение 60 дней с даты заключения Контракта установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод (*распространяется только на категории Заказчиков, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с Правилами*).

22. **Заказчик** снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим Контрактом, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных Правилами коммерческого учета, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в **Мосводоканал** не позднее первого календарного дня месяца, следующего за отчетным.

В случае отсутствия приборов учета сточных вод и наличия приборов учета горячей воды, кроме показаний приборов учета холодной воды, передаются показания и фактическое время наработки приборов учета горячей воды.

23. Передача **Заказчиком** сведений о показаниях приборов учета **Мосводоканалу** осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Если иное не установлено соглашением сторон, показания предоставляются на сайт **Мосводоканала** (адрес: www.mosvodokanal.ru, раздел "Абонентам", подраздел "Личный кабинет").

Для работы с сайтом **Мосводоканала** Контракту присвоен регистрационный номер: IFDBIDFHGWIXKYVN

Передача **Заказчиком** показаний средств измерений производится строго по требованиям и программе, размещенным на сайте **Мосводоканала**, в соответствии с "Инструкцией для клиентов".

VI. Порядок обеспечения Заказчиком доступа Мосводоканалу к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

24. **Заказчик** обязан обеспечить доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в следующем порядке:

а) **Мосводоканал** или по его указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб либо начала работ на водопроводных или канализационных сетях, оповещают **Заказчика** о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители **Мосводоканала** или представители иной организации предъявляют **Заказчику** служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от имени **Мосводоканала** или иной организации);

в) доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим Контрактом, осуществляется только в установленных настоящим Контрактом местах отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) **Заказчик** принимает участие в проведении **Мосводоканалом** всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а также вправе присутствовать при проведении **Мосводоканалом** работ на сетях;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям **Мосводоканала** или по его поручению иной организации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами коммерческого учета;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим Контрактом, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой **Заказчику** с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, в пределах, определенных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом. Показатели качества технической воды указываются в Приложении № 6 к настоящему Контракту.

27. **Заказчик** имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Контракта самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. **Заказчик** обязан известить **Мосводоканал** о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении **Заказчиков**, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

29. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

IX. Порядок контроля за соблюдением Заказчиками показателей декларации, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения (настоящий раздел применяется для Заказчика, которому установлен норматив по объему сточных вод)

30. Нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. **Мосводоканал** уведомляет **Заказчика** об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему сточных вод, установленных для **Заказчика**, приведены в Приложении № 7 к настоящему Контракту.

31. Сведения о нормативах состава сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для **Заказчика** в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, приведены в Приложении № 8 к настоящему Контракту.

32. Контроль за соблюдением **Заказчиком** требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также показателей декларации осуществляет **Мосводоканал** или по его поручению иная организация, а также транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод **Заказчика**.

В ходе осуществления контроля за соблюдением **Заказчиком** установленных ему нормативов по объему сточных вод **Мосводоканал** или по его поручению иная организация ежемесячно определяет количество отведенных (принятых) сточных вод **Заказчика** сверх установленного ему норматива по объему сточных вод.

33. При наличии у **Заказчика** объектов, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов по объему сточных вод **Заказчика** производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод.

34. При превышении **Заказчиком** установленных нормативов по объему сточных вод **Заказчик** оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

**Х. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод
(настоящий раздел применяется при условии заключения настоящего Контракта
с Заказчиком, который обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных
вод в соответствии с законодательством Российской Федерации)**

35. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод **Заказчик** подает в **Мосводоканал** декларацию.

36. Декларация разрабатывается **Заказчиком** и представляется в **Мосводоканал** не позднее 6 месяцев со дня заключения **Заказчиком** с **Мосводоканалом** настоящего Контракта. Декларация на очередной год подается **Заказчиком** до 1 ноября предшествующего года.

37. К декларации прилагается заверенная **Заказчиком** схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод. При наличии нескольких канализационных выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких канализационных выпусков. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** путем оценки результатов анализов состава и свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску **Заказчика**, выполненных по поручению **Заказчика** лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

38. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** в интервале от минимального до максимального значения результатов анализов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:

- а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествующих года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;
- б) исключаются значения запрещенного сброса;
- в) не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств сточных вод.

39. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами состава сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

40. Декларация прекращает свое действие в следующих случаях:

- а) выявление **Мосводоканалом** в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышения **Заказчиком** нормативов состава сточных вод или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, по веществам (показателям), не указанным **Заказчиком** в декларации;
- б) выявление 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика** по одному и тому же показателю, превышающему в 2 раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика**, заявленное **Заказчиком** в декларации.

41. В течение 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 40 настоящего Контракта, **Заказчик** обязан внести соответствующие изменения в декларацию. В случае если соответствующие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении указанных событий.

42. В случае если **Заказчиком** допущено нарушение декларации, **Заказчик** обязан незамедлительно проинформировать об этом **Мосводоканал** любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XI. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод

43. **Мосводоканал** вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика** только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного Правилами.

44. **Мосводоканал** в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, объект которого расположен на территории г.Москвы, уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) **Заказчика**;

б) Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы;

в) Территориальное управление Роспотребнадзора по городу Москве;

г) ГУ МЧС России по городу Москве;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

В случае, если объект **Заказчика** расположен в Московской области, **Мосводоканал** уведомляет:

а) **Заказчика**;

б) Администрацию соответствующего города Московской области;

в) территориальное управление Роспотребнадзора по Московской области;

г) ГУ МЧС России по Московской области;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

45. Уведомление **Мосводоканала** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XII. Порядок уведомления Мосводоканала о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение

46. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам **Заказчик** в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий направляет **Мосводоканалу** письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав.

Такое уведомление направляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления адресатом.

47. Уведомление считается полученным **Мосводоканалом** с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя **Мосводоканала**, свидетельствующей о получении уведомления, либо иной даты в соответствии с выбранным способом направления.

XIII. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Заказчику

48. **Заказчик** представляет **Мосводоканалу** сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику**.

49. Сведения об иных **Заказчиках**, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику**, представляются в письменном виде с указанием

наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. **Мосводоканал** вправе запросить у **Заказчика** иные необходимые сведения и документы.

50. **Мосводоканал** осуществляет водоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с **Мосводоканалом**.

51. **Мосводоканал** осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с **Мосводоканалом**.

52. **Мосводоканал** не несет ответственности за нарушения условий настоящего Контракта, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом**.

53. **Заказчик** в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего Контракта, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом**.

XIV. Порядок урегулирования споров и разногласий

54. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

55. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах Контракта, и должна содержать:

- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
- б) содержание спора и разногласий;
- в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
- г) другие сведения по усмотрению стороны.

56. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

57. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

58. В случае недостижения сторонами соглашения, спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XV. Ответственность сторон

59. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

60. В случае нарушения **Мосводоканалом** требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения **Мосводоканалом** режима приема сточных вод **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность **Мосводоканала** за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала**, установленной в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

61. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязательств по оплате настоящего Контракта **Мосводоканал** вправе потребовать от **Заказчика** уплаты пени в размере одной сотридесятной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

61.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязанности по обеспечению доступа **Мосводоканалу** к водопроводным и (или) канализационным сетям и устройствам на них для проведения работ **Заказчик** несет обязанность по возмещению причиненных в результате этого **Мосводоканалу**, другим абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков.

XVI. Обстоятельства непреодолимой силы

62. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

63. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XVII. Действие Контракта

64. Настоящий Контракт вступает в силу с 01.01.2025 г.

65. Настоящий Контракт действует по 30.06.2026 г.

66. Настоящий Контракт может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.

67. Расторжение либо окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение не выполненных обязательств по оплате.

68. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа **Мосводоканала** от исполнения настоящего Контракта или его изменения в одностороннем порядке настоящий Контракт считается расторгнутым или измененным.

68.1. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, он считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленном **Заказчиком в Мосводоканал** в порядке, предусмотренном разделом XII настоящего Контракта, но не ранее даты получения такого уведомления **Мосводоканалом**, либо с даты заключения договора холодного водоснабжения и/или водоотведения с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

XVIII. Прочие условия

69. Изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном/электронном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон (при их наличии).

70. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Уведомление об изменении реквизитов должно быть оформлено надлежащим образом на фирменном бланке организации, с указанием даты изменения, с подписью руководителя и печатью организации.

Расчетно-платежные документы, предъявленные по прежним реквизитам **Заказчика** при несвоевременном уведомлении об их изменении, стороны признают выставленными надлежащим образом.

Официальная информация об изменении тарифов публикуется в периодических изданиях и на официальном сайте **Мосводоканала** www.mosvodokanal.ru, а также сообщается по запросу **Заказчика** – по телефону/факсу.

71. При исполнении настоящего Контракта, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами.

72. Настоящий Контракт заключен в электронном виде.

73. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

XIX. Юридические и банковские реквизиты сторон:

74. **Мосводоканал:** АО "Мосводоканал"

105005, Москва, Плетешковский пер., д 2

ИНН 7701984274, КПП 770101001, ОГРН 1127747298250, ОКПО 03324418, ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, 81.29, 55.10, 55.20, 36.00, 37.00, 52.24, 70.22, 74.20, 96.04, 41.2, 71.12.6, 71.20.5, 35.3, 56.29, 56.30, 71.20, 82.92, 91.01, 01.2, 43.99.3, 45.1, 52.21.24, 61.1, 68.2, 71.12.5,

95.11, 35.11.2, 52.21, 52.29, 61.10, 71.1, 71.20.1, 91.02, 35.12, 45.20, 52.10, 55.90, 77.39, 80.20, 91.03, 20.13, 58, 80.10, 80.30, 42.21, 47.11, 49.50, 68.31, 74.30, 85.42, 38.32, 39.00, 38.11, 38.21, 38.12, 38.22 р/с 40702810501810000009 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, БИК 044525411, корп.сч. 30101810145250000411

Телефон: 8-499-763-34-34, Факс: 8-499-265-22-01, Сайт: www.mosvodokanal.ru,

Email: post@mosvodokanal.ru

75. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"

Юридический адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, д 17, корп. 1

Фактический адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, д 17, корп. 1

ИНН 7734248978, КПП 773401001, ОГРН 1027739886778, ОКПО 18668106, ОКВЭД 85.41, 85.14, 68.20.2, 93.19, 85.13, 85.11, 93.29.2, 62.09, 72.20, 77.21, 85.12, 91.01, 72.19, 90.01, 96.04, 55.90

Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ШКОЛА № 1210 л/с 2607542000830217)

кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,

екс 40102810545370000003, БИК 004525988

Телефон: 7 (903) 791-49-00, Факс: 7 (499) 196-43-89, Email: KoksharovVA@SCH1210.RU

76. Платательщик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"

Юридический адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, д 17, корп. 1

Фактический адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, д 17, корп. 1

ИНН 7734248978, КПП 773401001, ОГРН 1027739886778, ОКПО 18668106, ОКВЭД 85.41, 85.14, 68.20.2, 93.19, 85.13, 85.11, 93.29.2, 62.09, 72.20, 77.21, 85.12, 91.01, 72.19, 90.01, 96.04, 55.90

Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ШКОЛА № 1210 л/с 2607542000830217)

кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,

екс 40102810545370000003, БИК 004525988

Телефон: 7 (903) 791-49-00, Факс: 7 (499) 196-43-89, Email: KoksharovVA@SCH1210.RU

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

Е.В.Масалов
МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"
Директор

Е.В.Кошелев
МП

Приложение № 1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073881 от _____ г.

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Кошелева Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:

граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется правами собственности (аренды, хозяйственного ведения) **Заказчика** и **Мосводоканала** на водопроводные и канализационные сети;

граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется балансовой принадлежностью на основании п.32 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

Е.В.Масалов
МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"
Директор

Е.В.Кошелев
МП

Приложение № 1.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073881 от _____ г.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта (объектов) по Контракту

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентский номер 3073881 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210")							
Абон. - школа	Новошукинская ул., д 10, корп. 3	2	ХВ	ПУ	27211.010/92697		Новошукинская ул., д 10, корп. 3 (Новошукинская ул. 10 к.3 подвал)
			ГВ	49%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	97,20 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3073881.1 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210")							
Абон. - школа	ул. Гамалеи, д 17, корп. 1	2	ХВ	ПУ	27204		ул. Гамалеи, д 17, корп. 1 (подвал)
			СТВ от ХВ	100,00 %		15785	ул. Гамалеи, д 17 (НА ТЕРРИТОРИИ)
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 09-02-0317/108; №91802; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Гамалеи, д 17, корп. 1	2	ХВ	ПУ	27204.001/957842		ул. Гамалеи, д 17, корп. 1
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 09-02-0317/108; №91802; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Гамалеи, д 17, корп. 1	2	СТВ от ХВ	100%			
Суб.по воде - - школа	ул. Гамалеи, д 17, корп. 1, строение 2	2	ХВ	РАСХОД			
Абонентский номер 3073881.2 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210")							
Абон. - школа	Живописная ул., д 32	2	ХВ	ПУ	29438		Живописная ул., д 32 (бойлерная)
			СТВ от ХВ	100,00 %		7411	Живописная ул., д 32

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Суб.по воде - - Бойлер ИТП 09-02-0317/049; №91802; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Живописная ул., д 32	2	ХВ	ПУ	29438.001/956890		Живописная ул., д 32
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП 09-02-0317/049; №91802; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Живописная ул., д 32	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3073881.3 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210")							
Абон. - школа	Авиационная ул., д 71	2	ХВ	ПУ	15002		Авиационная ул., д 71 (подвал)
			СТВ от ХВ	92,30 %		7885	Авиационный пер., д 71
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 09-02-0308/059; №91802; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Авиационная ул., д 71	2	ХВ	ПУ	15002.001/957266		Авиационная ул., д 71
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 09-02-0308/059; №91802; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Авиационная ул., д 71	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3073881.4 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210")							
Абон. - школа	Авиационная ул., д 71, корп. 3	2	ХВ	ПУ	28721.002/91493		Авиационная ул., д 71, корп. 3 (Авиационная ул. 71 к.3 подвал)
			ГВ	40%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	98,20 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3073881.5 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210")							
Абон. - школа	Новошукинская ул., д 8, корп. 2	2	ХВ	ПУ	27211.011/92722		Новошукинская ул., д 8, корп. 2 (Новошукинская ул. 8 к.2 подвал)
			ГВ	89%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	96,50 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			

Примечание:

- СТВ от ХВ - водоотведение холодной воды
- СТВ от ГВ - водоотведение горячей воды
- при типе воды ГВ (горячая вода) – начисление за потребление горячей воды не осуществляется (указывается для определения водоотведения горячей воды)

Подписи сторон:**Мосводоканал**

Директор Управления "Мосводосбыт"

Е.В.Масалов
МП**Заказчик**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"
Директор

Е.В.Кошелев
МП

Приложение № 3
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073881 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о режиме подачи холодной воды (гарантированном
объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения,
гарантированном уровне давления холодной воды
в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим подачи воды бесперебойный, с гарантированным уровнем давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения согласно техническим условиям или условиям подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения, а в случае отсутствия технических условий или условий подключения (технического присоединения), гарантированное давление в месте присоединения не менее 10 м водяного столба.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

Е.В.Масалов
МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"
Директор

Е.В.Кошелев
МП

Приложение № 4
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073881 от _____ г.

**РЕЖИМ
приема сточных вод**

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим приема сточных вод бесперебойный.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

МП Е.В.Масалов

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"
Директор

МП Е.В.Кошелев

Приложение № 4.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073881 от _____ г.

СОГЛАШЕНИЕ об осуществлении электронного документооборота

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Кошелева Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Выставление **Мосводоканалом** счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) **Заказчику** производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО) через Оператора электронного документооборота ООО "Компания "Тензор" (ИНН 7605016030/ОГРН 1027600787994) (далее оператор ЭДО).

2. Датой выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов от **Мосводоканала**.

3. **Заказчик** обязан в течение 10 рабочих дней со дня выставления расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть **Мосводоканалу** оформленный надлежащим образом универсальный передаточный документ, подписанный электронной подписью **Заказчика** и подтвержденный оператором ЭДО.

Универсальный передаточный документ в электронном виде считается полученным **Мосводоканалом**, если ему поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное электронной подписью **Заказчика**.

4. В случае, если в течение 5 рабочих дней со дня выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, **Заказчик** письменно не заявит **Мосводоканалу** о своих возражениях по содержанию указанных документов, в том числе по объему оказанных услуг и сумме платежа, считается, что **Заказчик** согласен с представленным расчетом, а указанные в расчетно-платежных документах показания приборов учета являются согласованными **Заказчиком**.

5. Для работы в системе обмена электронными документами **Заказчик** заключает соглашение с любым из Операторов ЭДО на получение ключа электронной подписи (Подробная информация размещена на интернет-сайте Мосводоканала www.mosvodokanal.ru в разделе "Абонентам", "Электронный документооборот").

6. Стороны признают, что используемые сторонами электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим Контрактом.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

Е.В.Масалов
МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"
Директор

Е.В.Кошелев
МП

Приложение № 5
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073881 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах
отбора проб воды, сточных вод

Месторасположение водопроводного ввода указано в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Сведения о приборах учета (диаметр, марка и заводской номер прибора учета), а также дата поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте на прибор учета.

При проведении очередной или внеочередной поверки прибора учета срок очередной поверки указывается в свидетельстве о поверке.

Номера выпусков и точки отбора сточных вод указаны в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

МП Е.В.Масалов

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"
Директор

МП Е.В.Кошелев

Приложение № 6
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073881 от _____ г.

**ПОКАЗАТЕЛИ
качества технической воды**

На дату заключения настоящего Контракта техническая вода **Заказчику** не подается.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

МП Е.В.Масалов

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"
Директор

МП Е.В.Кошелев

Приложение № 7
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073881 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах по объему отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, установленных для Заказчика

На момент заключения настоящего Контракта нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, для **Заказчика** не установлены.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

МП Е.В.Масалов

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"
Директор

МП Е.В.Кошелев

Приложение № 8
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073881 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах состава сточных вод
и требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных в целях предотвращения негативного
воздействия на работу централизованной
системы водоотведения

На дату заключения настоящего Контракта Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 19.08.2020 № 01-01-14-182/20 установлены нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Мосводоканала.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

МП Е.В.Масалов

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"
Директор

МП Е.В.Кошелев

Приложение № 10
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073881 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ

**о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения
(технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить холодное водоснабжение в отношении объекта(-ов) Заказчика**

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) м³/час
1	2	3
Абонентский номер 3073881		
1	Новошукинская ул., д 10, корп. 3	0,444
Итого по абоненту 3073881		0,444
Абонентский номер 3073881.1		
1	ул. Гамалеи, д 17, корп. 1	0,434
Итого по абоненту 3073881.1		0,434
Абонентский номер 3073881.2		
1	Живописная ул., д 32	0,501
Итого по абоненту 3073881.2		0,501
Абонентский номер 3073881.3		
1	Авиационная ул., д 71	0,656
Итого по абоненту 3073881.3		0,656
Абонентский номер 3073881.4		
1	Авиационная ул., д 71, корп. 3	0,803
Итого по абоненту 3073881.4		0,803
Абонентский номер 3073881.5		
1	Новошукинская ул., д 8, корп. 2	0,219
Итого по абоненту 3073881.5		0,219

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

Е.В.Масалов
МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"
Директор

Е.В.Кошелев
МП

Приложение № 11
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073881 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ

**о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения
(технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить оказание Заказчику услуг по водоотведению**

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) м³/час
1	2	3
Абонентский номер 3073881		
1	Новошукинская ул., д 10, корп. 3	0,649
Итого по абоненту 3073881		0,649
Абонентский номер 3073881.1		
1	ул. Гамалеи, д 17, корп. 1	0,44
Итого по абоненту 3073881.1		0,44
Абонентский номер 3073881.2		
1	Живописная ул., д 32	0,532
Итого по абоненту 3073881.2		0,532
Абонентский номер 3073881.3		
1	Авиационная ул., д 71	0,627
Итого по абоненту 3073881.3		0,627
Абонентский номер 3073881.4		
1	Авиационная ул., д 71, корп. 3	1,11
Итого по абоненту 3073881.4		1,11
Абонентский номер 3073881.5		
1	Новошукинская ул., д 8, корп. 2	0,406
Итого по абоненту 3073881.5		0,406

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

Е.В.Масалов
МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА № 1210"
Директор

Е.В.Кошелев
МП

Сведения о подписи № 1

Удостоверяющий центр:	CN=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", O=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=проспект Московский\, д.12, L=г. Ярославль, ST=Ярославская область, C=RU, ОГРН=1027600787994, E=ca_tensor@tensor.ru, КПП=7605016030
Владелец:	ОГРН=1127747298250, СНИЛС=05612138531, КПП=7701984274, ИНН=771810545495, E=karpova_na@mosvodokanal.ru, O=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", Т=Главный специалист Службы по работе с клиентами, CN=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", SN=Карпова, G=Наталья Александровна, C=RU, L=Г.Москва, ST=г. Москва, STREET=ПЕР. ПЛЕТЕШКОВСКИЙ\, Д.2
Дата подписания:	24.12.2024 09:13:23
Отпечаток ключа:	97cbf6db42ae559f897cca656f22ad941fc1091b
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи № 2

Удостоверяющий центр:	
Владелец:	
Дата подписания:	
Отпечаток ключа:	
Статус подписи:	Подпись некорректна