



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

Этап 1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел.4. Конструктивные решения

708/П-24-АНО-КР



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

Этап 1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел.4. Конструктивные решения

708/П-24-АНО-КР

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА		
11	Общие сведения	
1	План подвала с указанием проводимых работ	
2	План 1-го этажа с указанием проводимых работ	
3	План 2-го этажа с указанием проводимых работ	
4	План 3-го этажа с указанием проводимых работ	
5	Схема устройства усиления проема Пр-1	
6	Схема устройства усиления проема Пр-2	
7	Схема устройства усиления проема Пр-3..5, 9	
8	Схема устройства усиления проема Пр-7	
9	Схема устройства усиления проемов Пр-6, 23	
10	Схема устройства усиления проемов Пр-8	
11	Схема устройства усиления проемов Пр-10..15	
12	Схема устройства усиления проема Пр-12	
13	Схема устройства усиления проемов Пр-17..22, 26, 27	
14	Схема устройства усиления проемов Пр-24	
15	Схема устройства усиления проемов Пр-25	
15.1-15.6	Спецификации материалов на усиление проемов	
16-18	Схемы усиления проемов для прохождения вентиляции	
19	Узлы ремонта ступеней, плит перекрытий и покрытий	
20	Схема устройства входа в осях "25/П"	
21	Схема устройства входа в осях "13-14/П"	
22	Схема устройства входа в осях "10/Л-М"	
23	Схема устройства входа в осях "26/М"	
24	Схема устройства входа в осях "27/М"	
25	Схема устройства козырька входа в осях "27/М"	
26	Схема устройства входа в осях "1-2/Г-Д"	
27	Схема устройства входа в осях "1-2/Г-Д"	
28	Схема устройства входа в осях "21/Г"	
29	Схема устройства козырька входа в осях "27/М"	
30	Опалубочный план крыльца в осях Д-Е/7-8	
31	Опалубочный план крыльца в осях Д-Е/15-16	
32	Схема устройства входа в осях "8-13/А"	
33	Схема устройства козырька входа в осях "10-13/А"	
34	Разрез 1-1, 4-4	
35	Разрез 2-2	
36	Разрез 3-3	
37	Схема армирования плиты основания входа в осях "9-13/А"	
38	Армирование. Разрез 1-1, 5-5. Схема армирования балки покрытия	
39	Армирование. Разрез 2-2	
39.1	Спецификация материалов на устройство входа в осях "8-13/А"	
39.2	Ведомость деталей	
40	Дебаркадер. План на отм. -3.100, 0.000, +3.650. Разрез 1-1..4-4	
41	Дебаркадер. Виды 1-8	
42	Дебаркадер. Плита покрытия ПП-1	
43	Дебаркадер. Колонна К1, К2. Ведомость элементов	
45	Схемы устройства монолитных лестниц в осях "21-22/М-Н"	
46	Схема размещения подпорной стены и плиты пола подвала	
47	Подпорная стена. ПС-11, 2.1, 2.2	

48	Подпорная стена ПС-3.1, 4.1	
49	Подпорная стена ПС-5.1, 5.2	
50	Подпорная стена ПС-6.1	
51	Спецификация материалов на устройство подпорной стены и лестниц подвала	
52	Схема армирования плит подвала. Ведомость деталей	
53	Прямак ПР-2. Спецификация материалов	
55	Схема демонтажа плит перекрытия подвала	
56	Схема демонтажа плит перекрытия 1 этажа	
57	Схема демонтажа плит перекрытия 2 этажа	
58	Схема демонтажа плит перекрытия 3 этажа	
59	Схема устройства монолитных участков плит перекрытия подвала	
60	Схема устройства монолитных участков плит перекрытия 1 этажа	
61	Схема устройства монолитных участков плит перекрытия 2 этажа	
62	Схема устройства монолитных участков плит перекрытия 3 этажа	
63	Монолитные участки УМ-1, УМ-2	
63.1	Схема устройства усиления плит перекрытия в местах повышенных нагрузок	
64	Лестница Л-1 в осях 11-12/И-Л на отм. +6.400	
65	Лестница Л-1 в осях 10-11/Д-Ж на отм. +3.460	
66	Фундамент ФМ-1, ФМ-2	
67	Косоур К-1, К-2. Узел 1, 2, 3	
68	Площадка на отм. +1250, +3.200	
69	Лестница Л-3 в осях 3-25/Н-П на отм. +3.300	
70	Фундамент ФМ-1, ФМ-2	
71	Косоур К-1, К-2. Узел 1, 2, 3	
72	Площадки на отм. +1220, +3.300	
73	Схема рамы на кровле для оборудования кондиционирования	
74	Схема рамы на кровле для оборудования кондиционирования в осях М/17, М/21, В/7	
75	Схема рамы на кровле для оборудования кондиционирования в осях В/7, А/14-16	
75.1	Спецификация материалов на изготовление рамы для оборудования кондиционирования	
76	Схема ремонта гидроизоляции стен подвала	
77	Инъектирование трещин в межблочных стеновых швах	
78	Узел заделки примыкания простеночных блоков наружных стен из крупноблочных керамзитобетонных блоков	
79	Схемы устройства рам для установки баскетбольных щитов	
80	Схемы устройства зрительной трибуны	
81	Схема устройства пожарных лестниц ПЛ-1..ПЛ-3. Спецификация материалов	

Общие данные:
ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОНУ

1. Класс бетона по прочности на сжатие для всех монолитных конструкций - В25. Марка бетона по водонепроницаемости - не ниже W6. Марка бетона по морозостойкости - не ниже F100.

2. Корректировка состава бетонных смесей на строительной площадке исключается.

3. Бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия".

ТРЕБОВАНИЯ К АРМАТУРЕ

1. Арматура для всех конструкций класса А-500 и А-240 по ГОСТ 34028-2016.

2. Стыковку арматуры выполнять внахлестку в соответствии с чертежами данного комплекта. При стыковке арматуры внахлестку выполнять разбежку стыков как в плоскости армирования, так и из плоскости (в продольном и поперечном направлении стены).

3. Изготовление гнутых стержней производить в холодном состоянии на оправках диаметром 5d для стержней диаметром менее 20 мм, и 8d для стержней диаметром 20 мм и более.

4. Особое внимание следует обратить на точность установки и вертикальность продольного армирования пояса. Допуск на отклонение вертикальных и наклонных стержней от проектного положения в плане составляет 5 мм.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

1. Работы выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

2. Перед монтажом арматуры должен быть произведен контроль правильности установки опалубки и ее креплений.

3. Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей правильное ее положение и закрепление. Для обеспечения проектного защитного слоя бетона запрещается применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня. Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и защищена от повреждений.

4. Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ, с составлением акта на скрытые работы. Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи.

5. При бетонировании необходимо сохранять проектное положение арматуры и закладных деталей. В случае необходимости установить дополнительные стержни или хомуты и согласовать расстановку с представителями авторского надзора.

6. Должны быть предусмотрены мероприятия для начального периода твердения бетона: защита от попадания атмосферных осадков, защита от высушивания, поддержание температурно-влажностной режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности.

7. Распалубочная прочность бетона составляет не менее 12 МПа

8. При приемке работ по бетонированию железобетонных конструкций обязательно наличие заключения лаборатории по прочности бетона и исполнительной геодезической съемки.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА БЕТОНА


1. Контроль качества бетона допускается вести методами косвенного неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88 (метод упругого отскока) и по ГОСТ 17624-87 (ультразвуковой метод).

2. В Заключениях по результатам контроля прочности бетона следует включать планы с указанием и маркировкой всех точек контроля.

3. Требуемая прочность бетона в возрасте 28 суток, определенная на основании испытаний методами прямого и косвенного контроля на стройплощадке, с учетом требований ГОСТ18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" должна быть для бетона класса В25 - не ниже 29 МПа.

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	11	
ГАП	Фролова				04.26				
						Общие данные	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				

План подвала с указанием проводимых работ

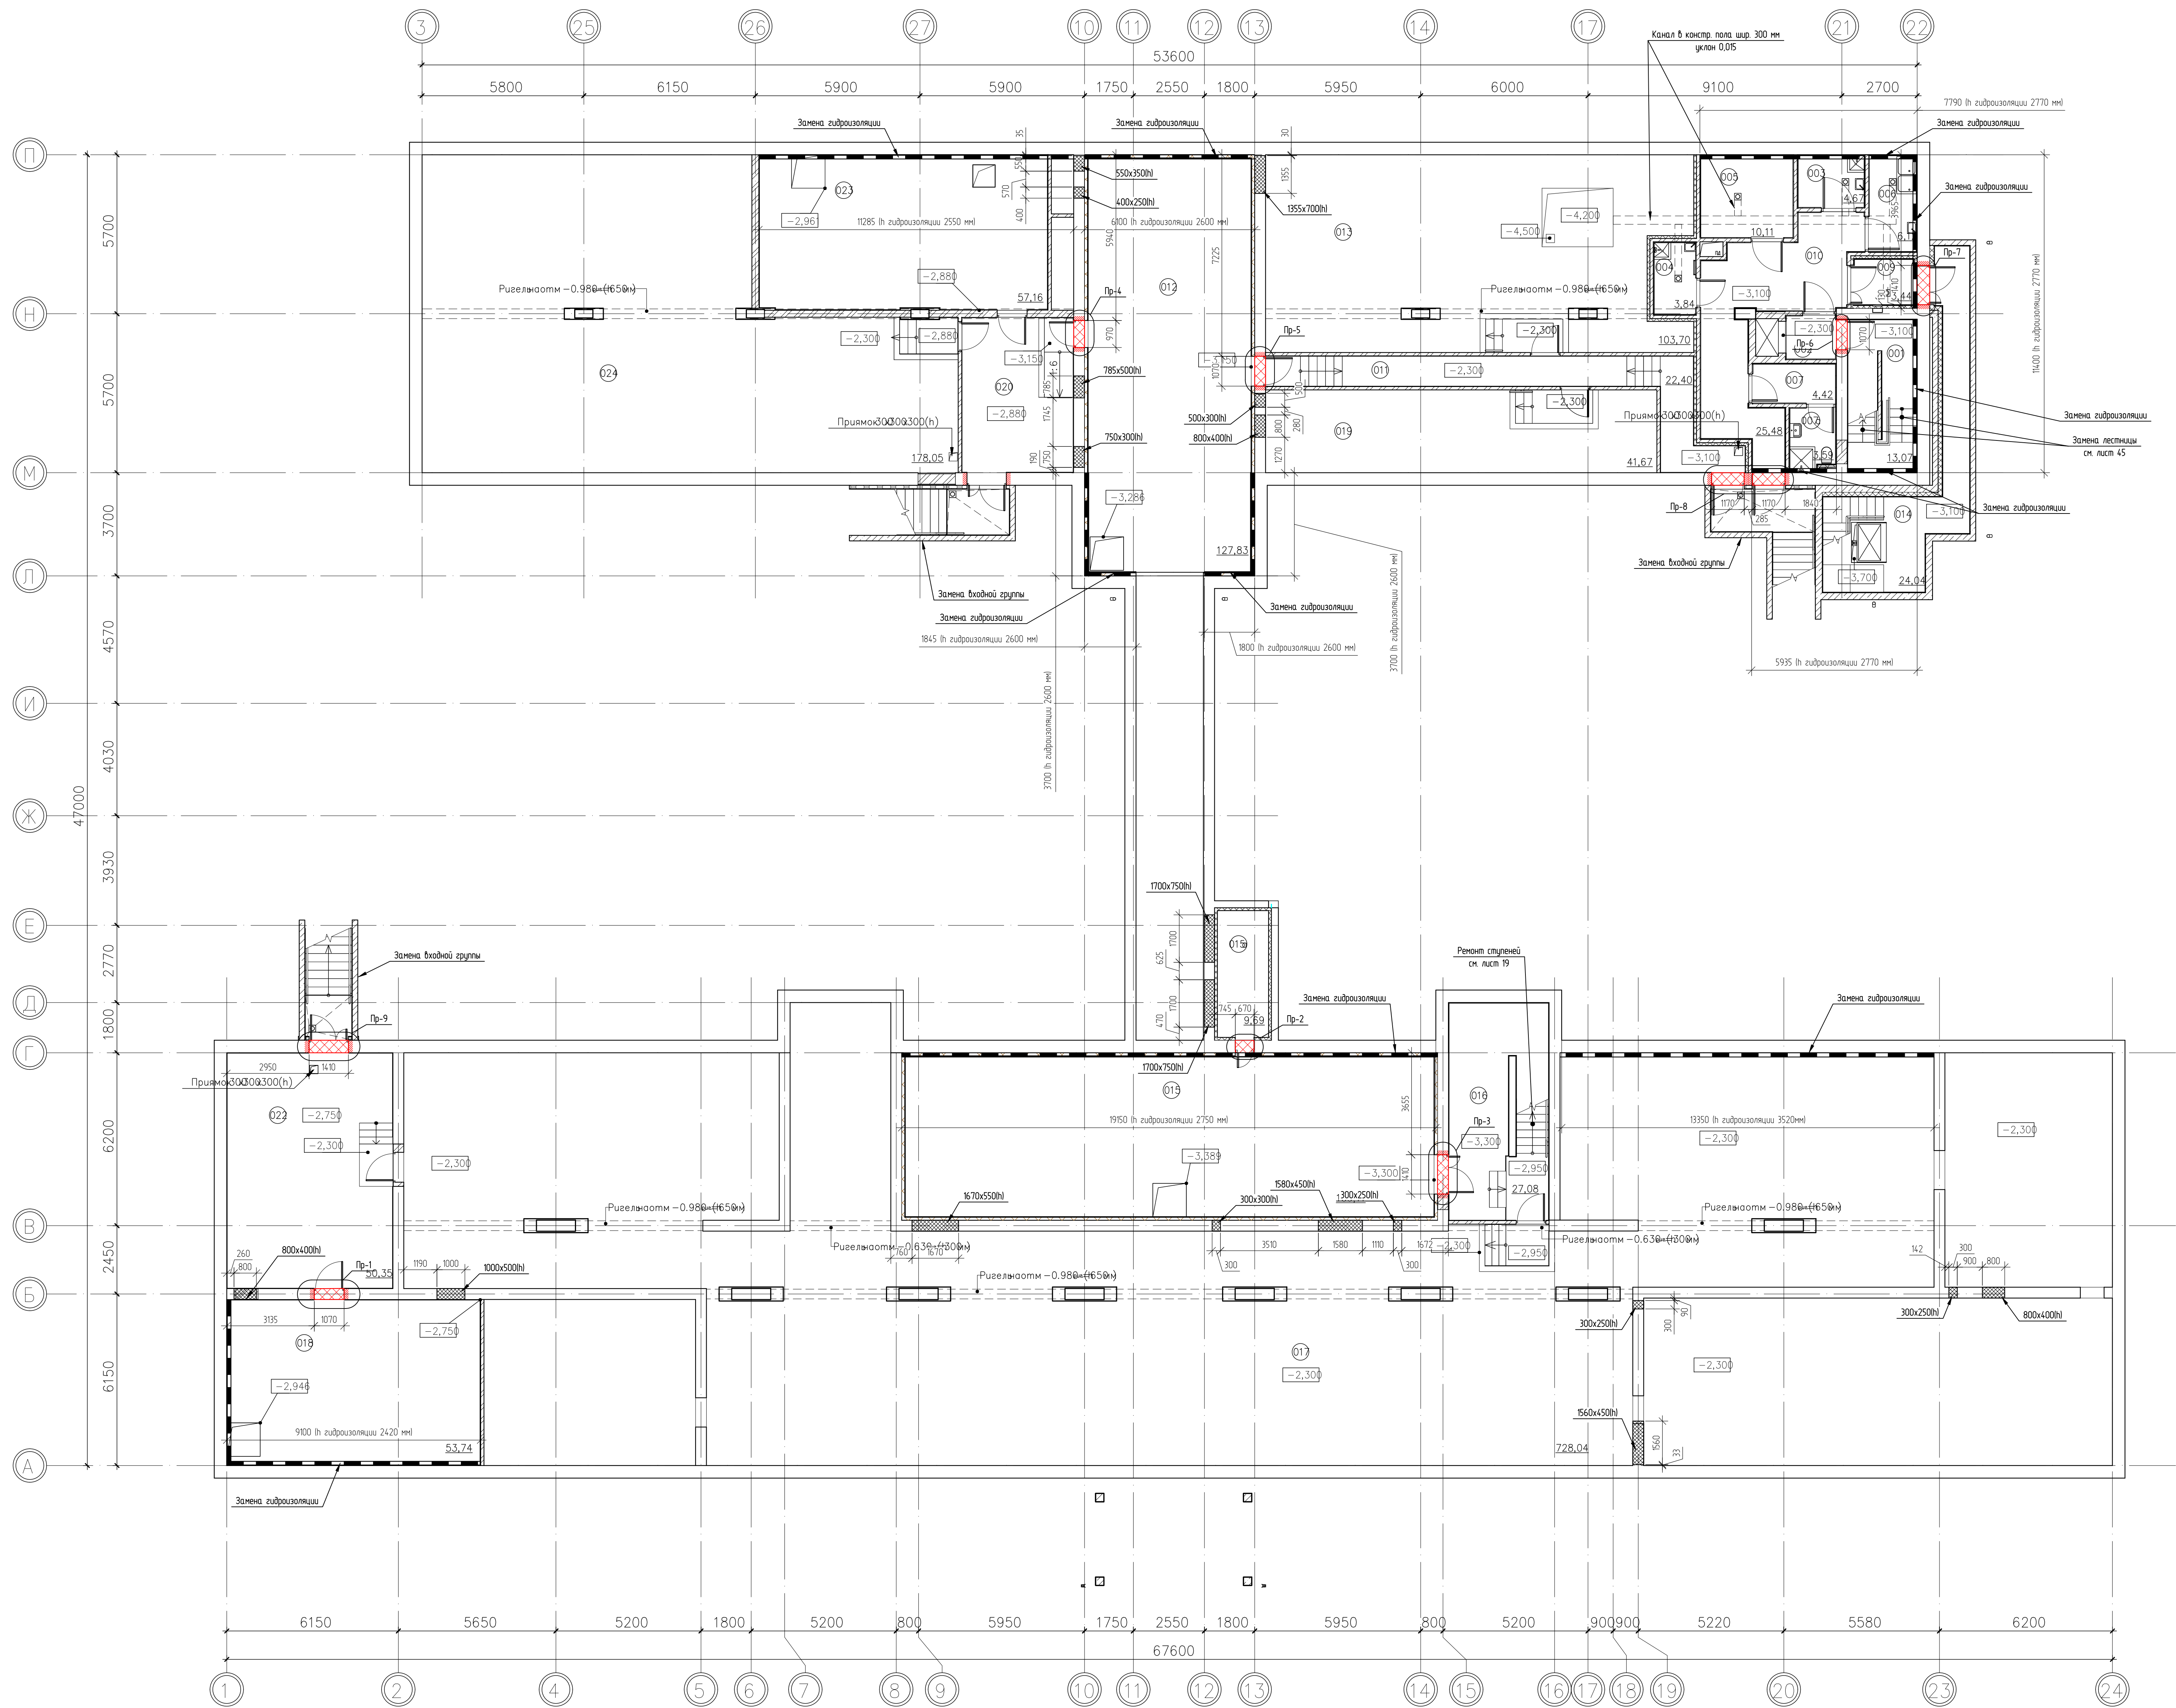


Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Комп. помещение
001	Технологическая	13,07	
002	Технологическая	2,74	
003	Помещение для хранения уборочного инвентаря	4,67	B4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря	3,84	B4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	B3
006	Помещение с местом установки холодильного оборудования	6,12	B4
007	Помещение для персонала с туалетом	4,42	
007а	Санузел персонала с туалетом	3,59	
009	Загрузочный	3,44	B4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Вентилятор	127,83	B4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	B4
014	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	24,04	B3
015	Вентилятор	109,11	B4
016	Пестичная клетка (типа)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	B4
018	Воздухозабор	53,74	B4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	B4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	B4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	
		1622,77	

Экспликация технических пространств			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Комп. помещение
015а	Воздухозабор	9,69	
		9,69	

708/П-24-440-КР					
Капитальный ремонт инженерно-технического помещения ГБОУ ЦОСН №207 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская, д.32					
Изм.	Исполн.	Лист № док.	Дата	Дата	
Разработчик	Горюхов	04.25	04.25		
ГАП	Фролова	04.25			
Конструктивные решения				Р	Листов
				1	
Исполнитель	Александр	04.25			
ГАП	Завар	04.25			


[illegible]

План 2-го этажа с указанием проводимых работ

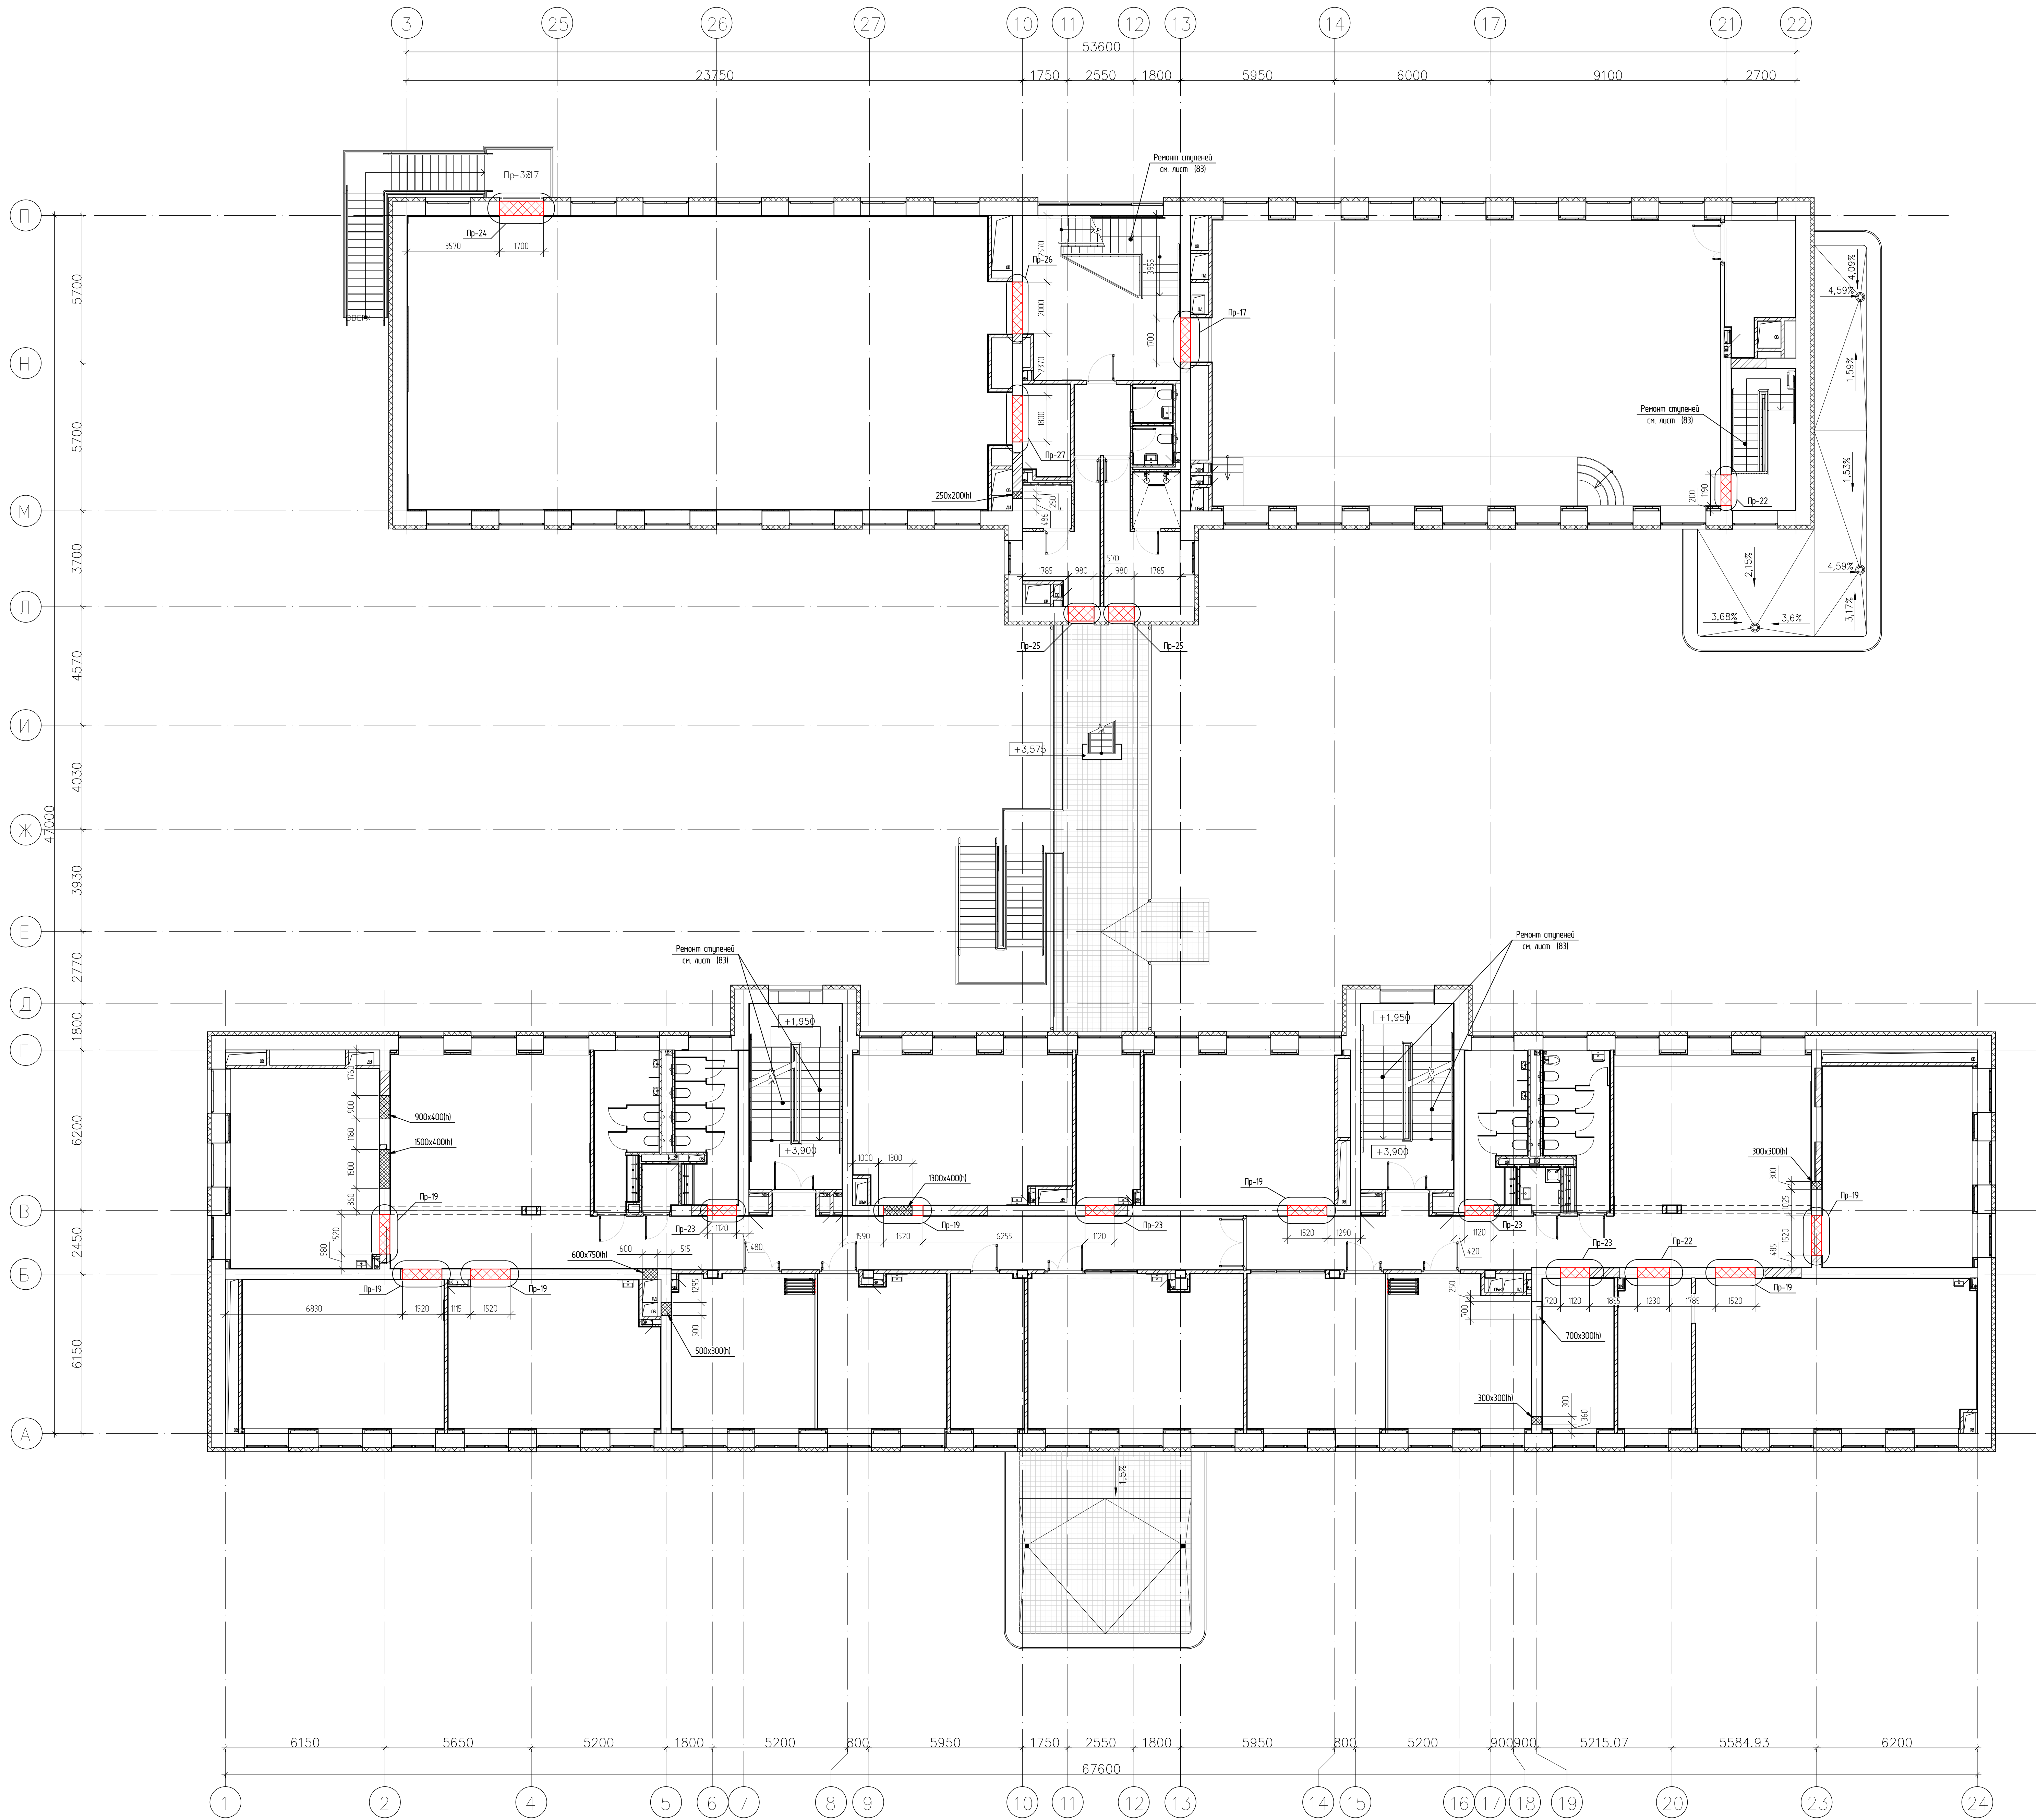

				708/П-24-АНД-КР			
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ ЦОКО №2007 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская, д.32			
Исполн.	Исполн.	Лист № док.	Дата	Конструктивные решения	Проект	Лист	Листов
Разработчик	Проект	04.25	04.25		Р	3	
ГАП	Проект	04.25	04.25	План 2-го этажа с указанием проводимых работ	ООО "АРТИС"		
Исполн.	Исполн.	04.25	04.25		Формат А0		

План 3-го этажа с указанием проводимых работ

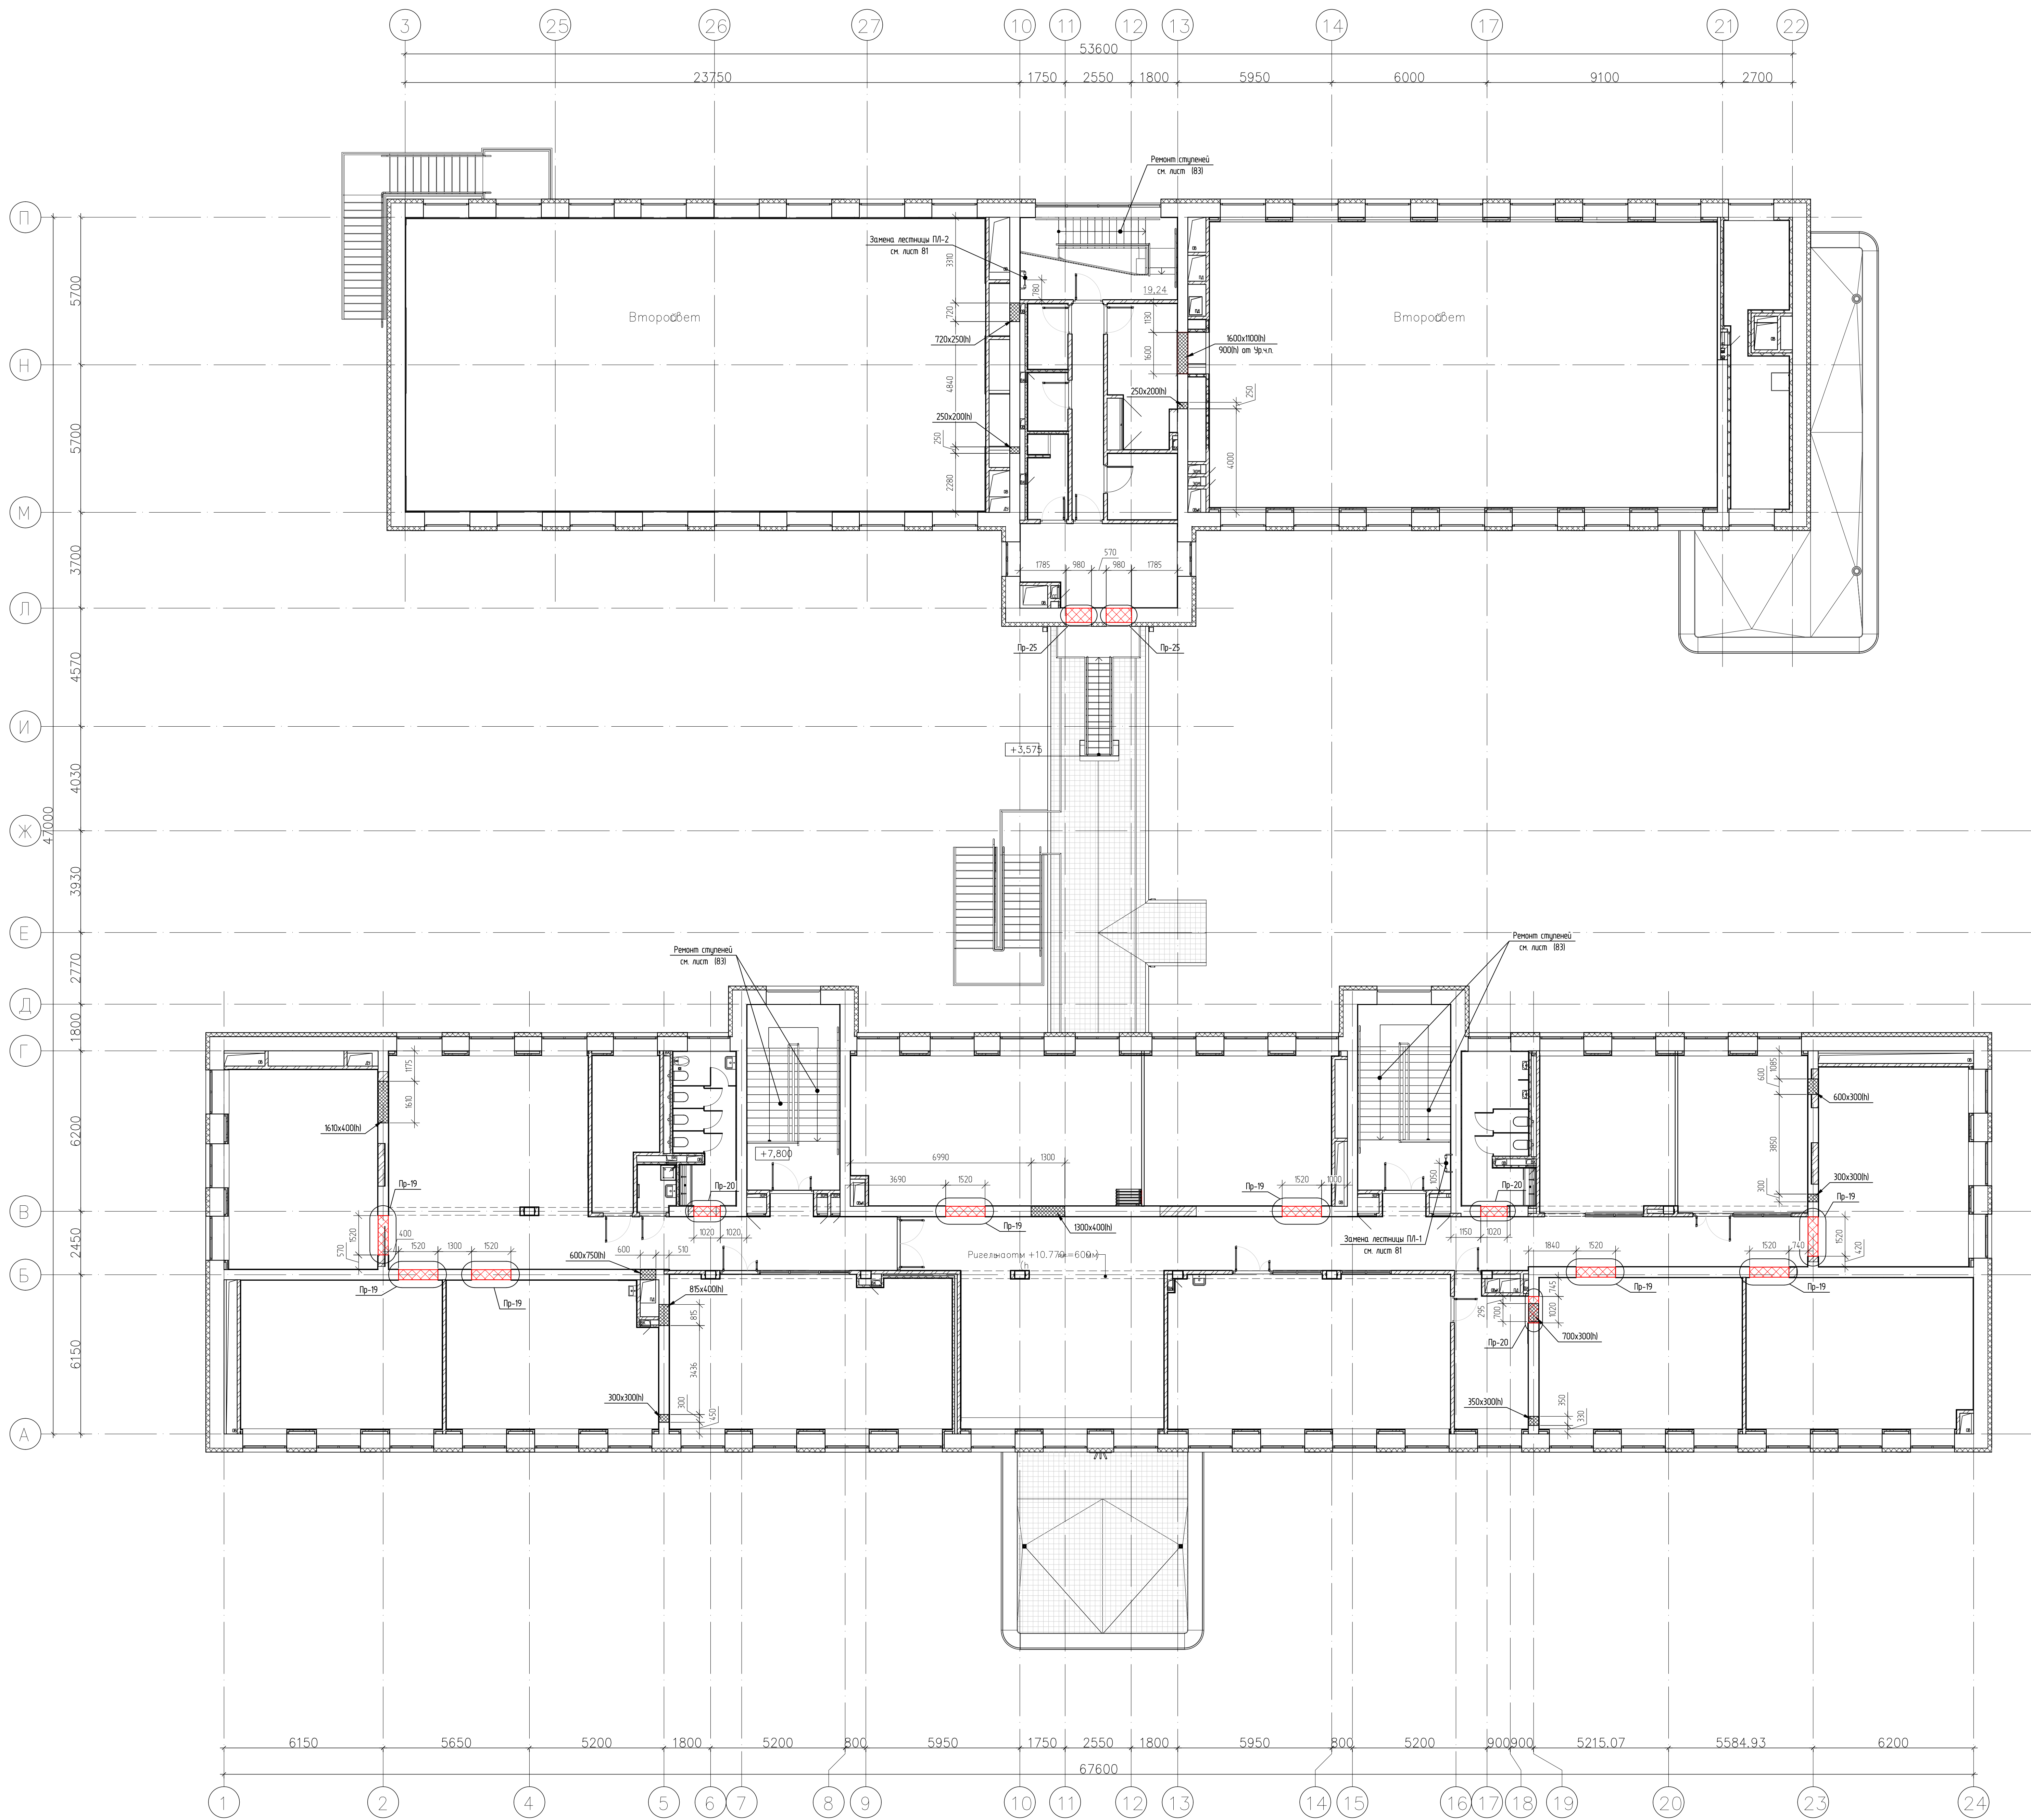

					708/П-24-АНД-КР				
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ ЦО №207 по адресу: г. Москва, ул. Художественная, д.32				
Имя	Инициал	Лист	№ док	Дата					
Разработчик	Григорьев	1	04.25	04.25					
ГАП	Фролова	1	04.25	04.25	Конструкторские решения				
Исполнитель	Бурлакова	1	04.25	04.25					
ГАП	Бурлакова	1	04.25	04.25	План 4-го этажа с указанием проводимых работ ООО "АРТИС"				

Зона частичного демонтажа фундаментных блоков

-0,330

2250

-2,750

Ур. чистого пола

1100

1945



4

Technical drawing of a reinforced concrete slab and column joint. The drawing shows a cross-section of a slab with a width of 1570 mm and a depth of 220 mm. The slab is supported by two columns, each 220 mm wide. The drawing includes various dimensions for reinforcement bars, including lengths and spacings. Key components labeled include: Шпилька Ø14 (Ø14 bolt), Анкер распорный М12 (M12 expansion anchor), and various reinforcement bars (e.g., 100x7, 5x360, 5x50). The drawing also shows the floor level (Ур. чистого пола) at -2,750 and a section line 1-1.

- Порядок выполнения работ по усилению проема:
1. Установить временные разгрузочные стойки под перекрытие.
2. Подготовить штробы глубиной 80 мм с двух сторон.
3. Просверлить отверстия Ø16 под шпильки.
4. Установить перемычки из швеллеров с зачеканкой зазоров между элементами перемычек и кладкой цементно-песчаным раствором по всей длине.
5. Установить шпильки (Ø14 А240).
6. Пробивку проема начинать от перемычки вниз и от середины проема к краям. Предварительно пилами с режущими дисками произвести надрезку кладки по периметру проема, а затем произвести разборку кладки.
7. После пробивки проема к элементам перемычек приварить снизу стальные планки.
8. Установить стальные обоймы из L 100х7 по периметру откосов и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
9. К планкам привязать стальную сетку 20-06 ГОСТ 5336-80* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
10. Электроды для сварки 342А по ГОСТ 9467-75*.
11. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
12. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
13. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	5	
ГАП	Фролова				04.26				
						Схема устройства усиления проема Пр-1	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				



Схема устройства усиления проема Пр-2

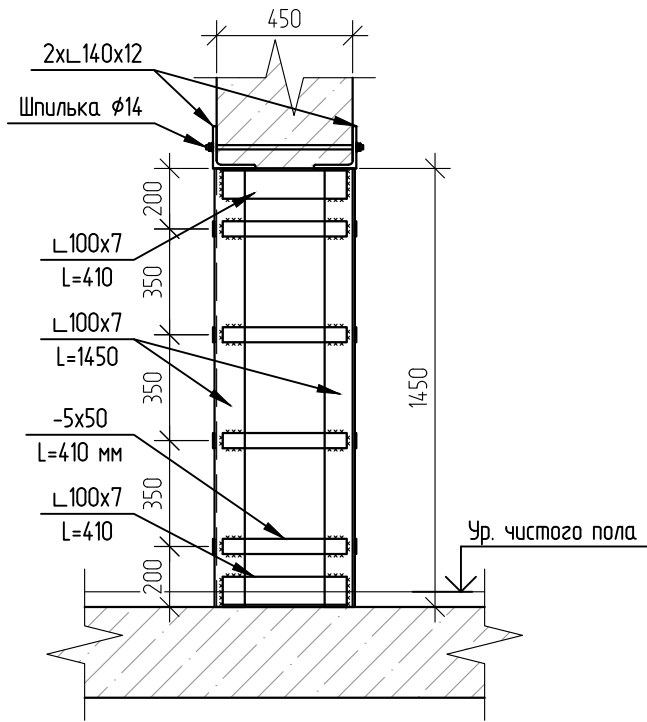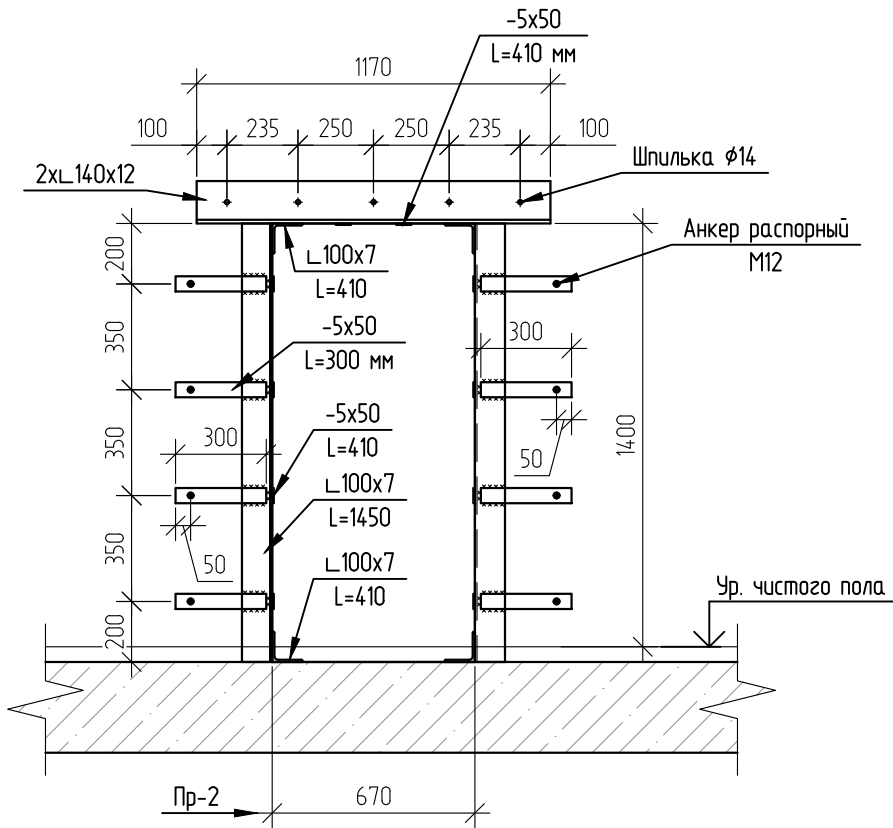

- Порядок выполнения работ по усилению проема:
1. Установить стальные обоймы из L 100x7 по периметру откосов и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
 2. К планкам привязать стальную сетку 20-0Б ГОСТ 5336-80* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
 3. Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75*.
 4. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
 5. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
 6. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

						708/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Торшин				04.26		Р	6
ГАП	Фралова				04.26			
						Схема устройства усиления проема Пр-2	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				04.26			
ГИП	Зыкин				04.26			




Схема устройства усиления проемов Пр-3...5, 9

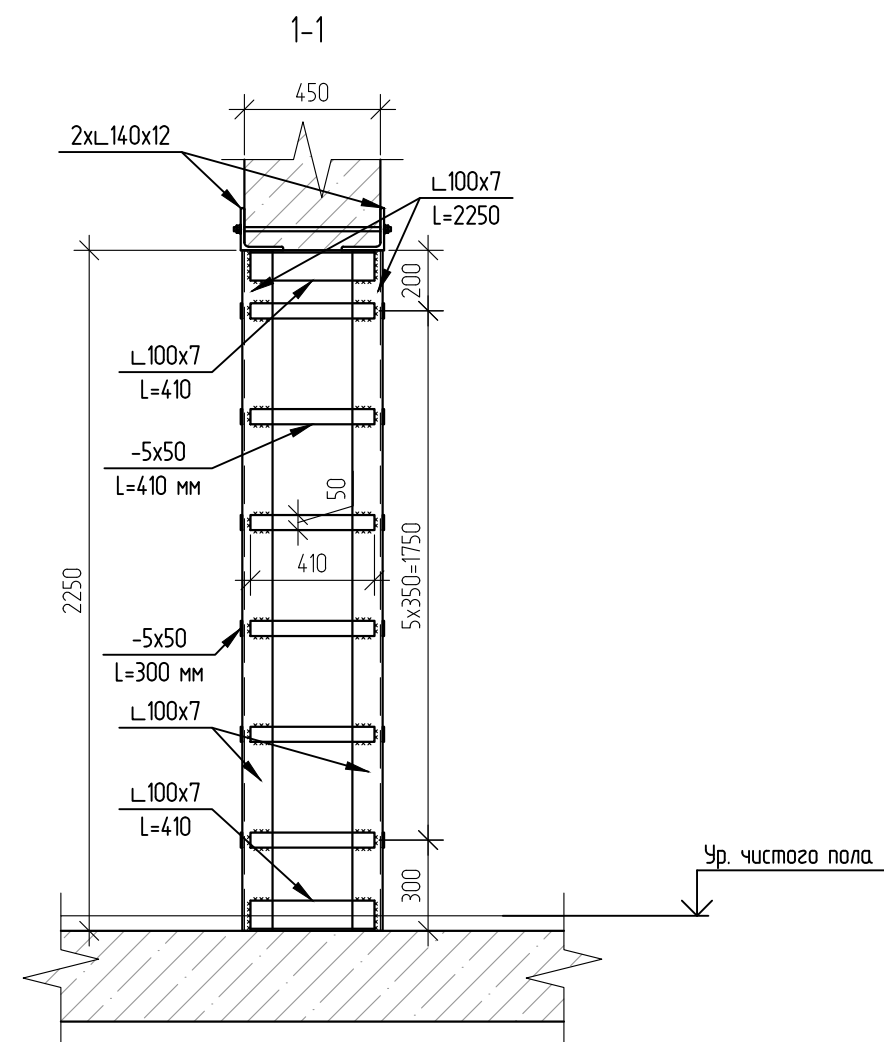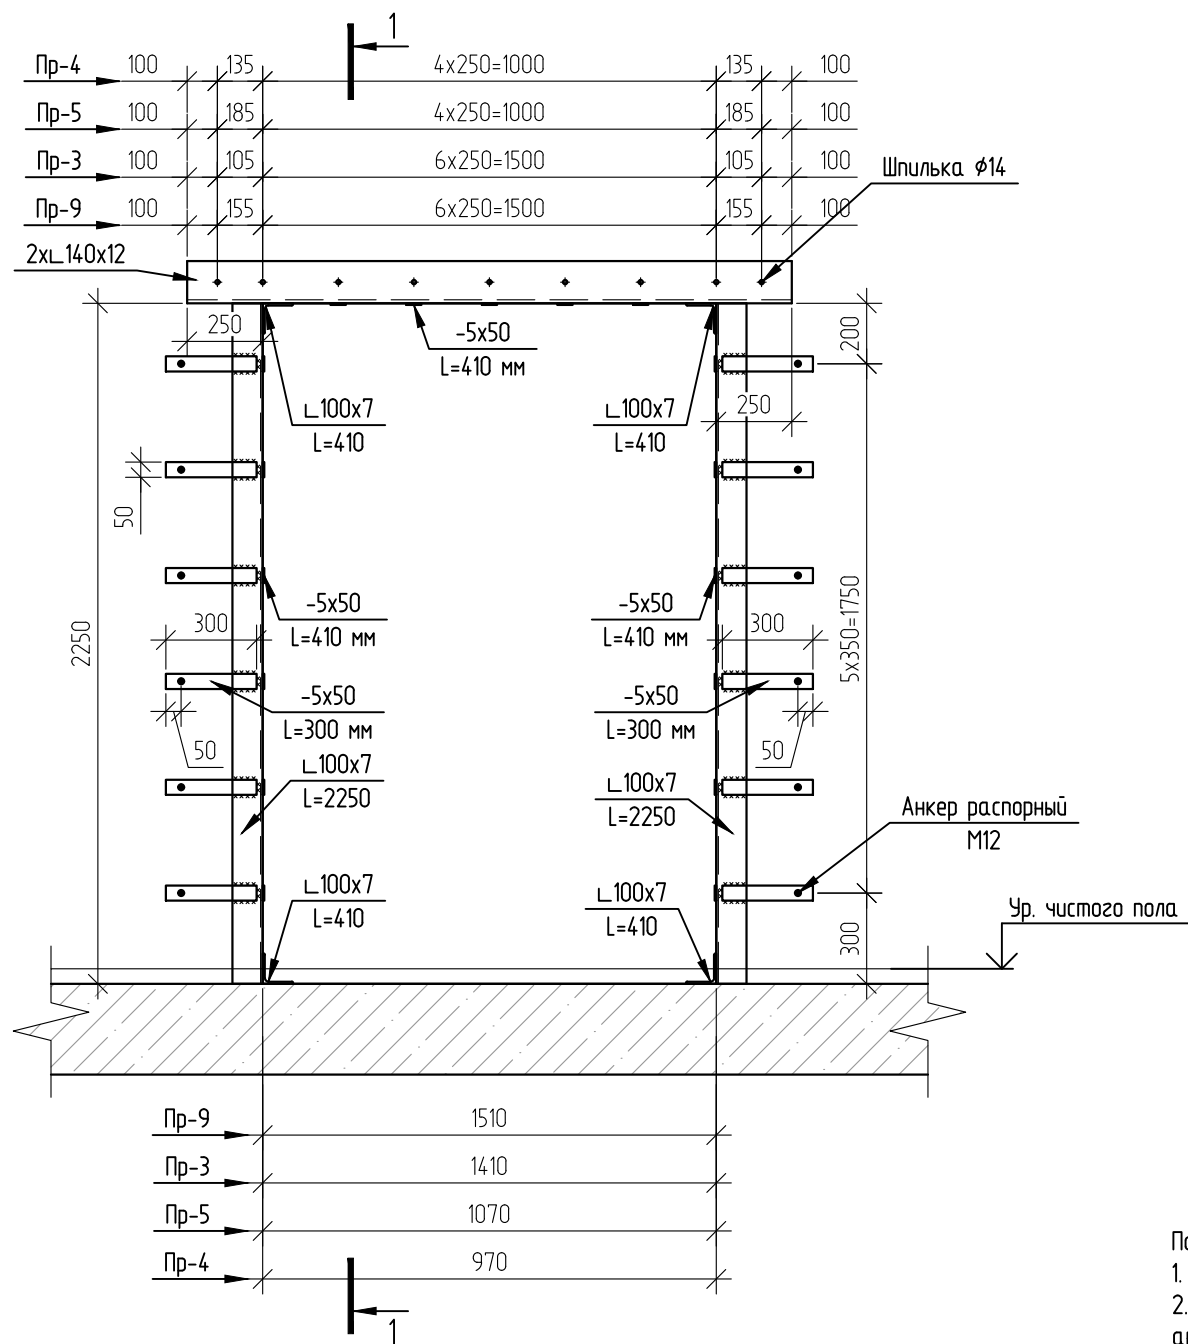

- Порядок выполнения работ по усилению проема:
1. Установить перемычку с двух сторон из L 140x12 и стянуть их шпильками М14.
 2. Установить стальные обоймы из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
 3. К планкам привязать стальную сетку 20-06 ГОСТ 5336-80* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
 4. Electroды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75*.
 5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
 6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
 7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

						708/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Торшин				04.26		Р	7
ГАП	Фролова				04.26			
						Схема устройства усиления проема Пр-3...5, 9	 ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				04.26			
ГИП	Зыкин				04.26			


1 Схема устройства усиления проемов Пр-6, 23

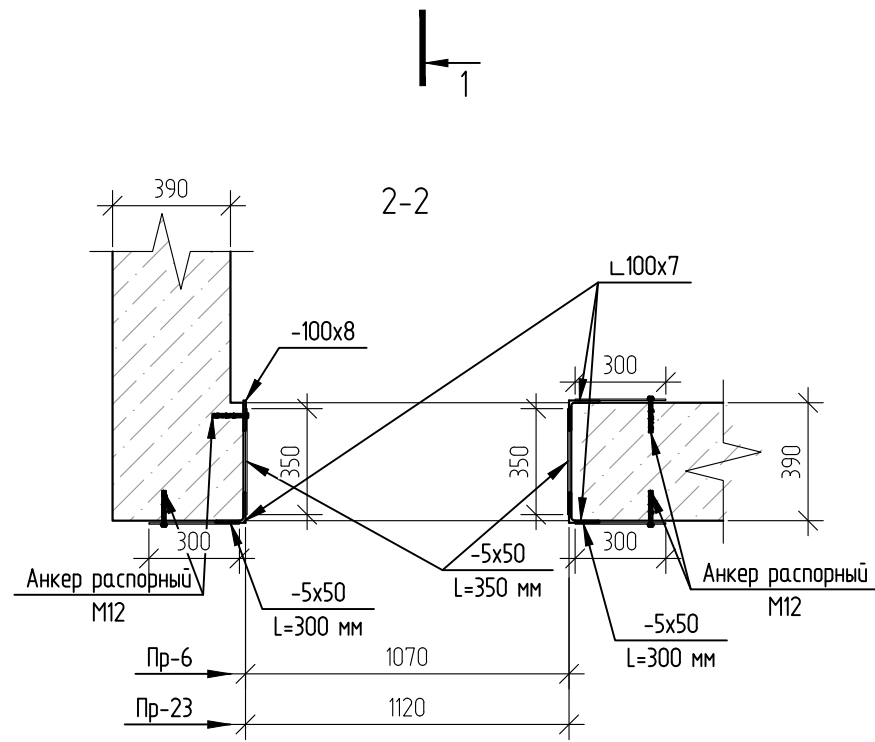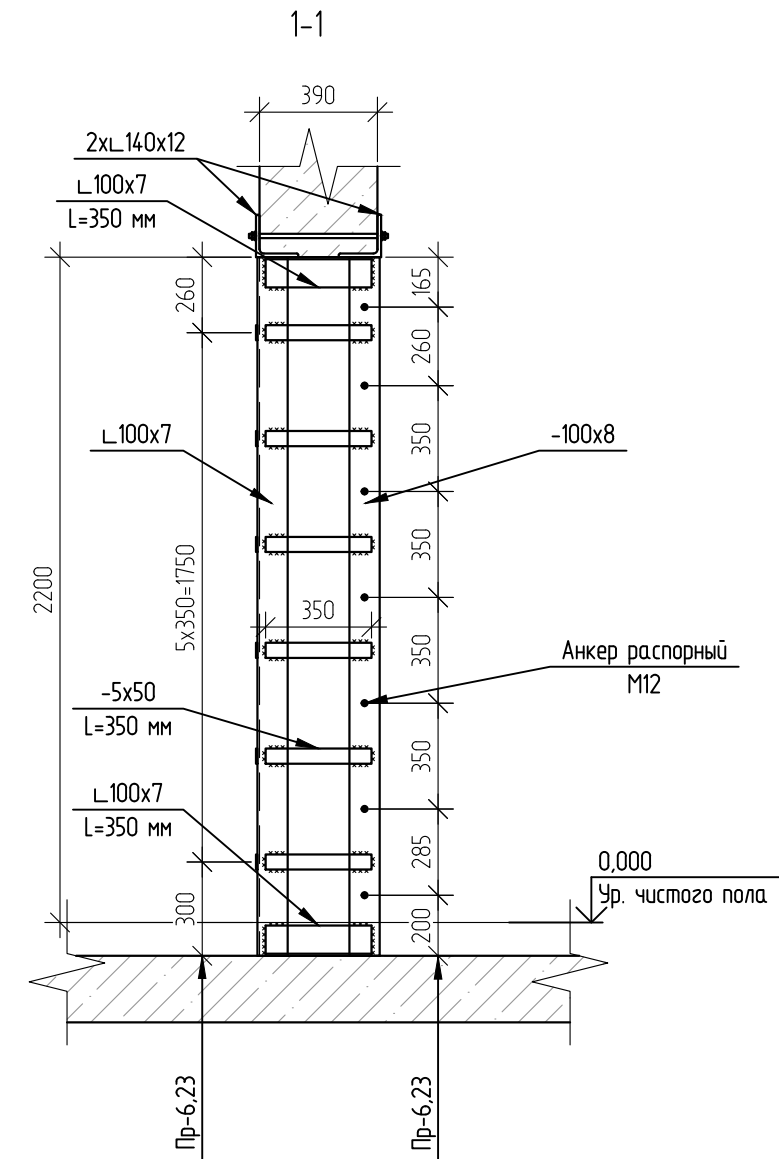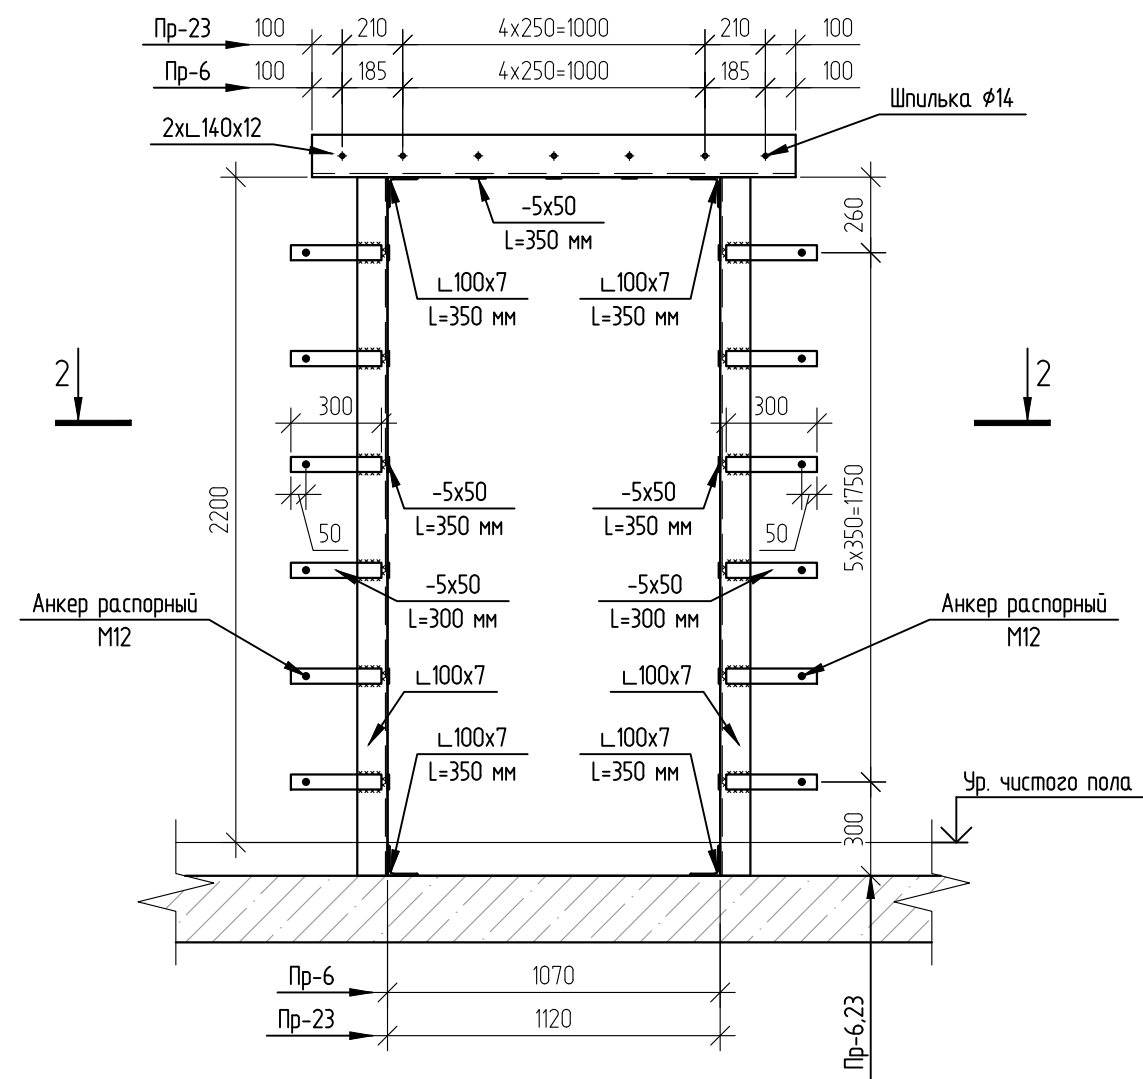

- Порядок выполнения работ по усилению проема:
1. Установить перемычку с двух сторон из L 140x12 и стянуть их шпильками М14.
 2. Установить стальные обоймы из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
 3. К планкам привязать стальную сетку 20-0Б ГОСТ 5336-80* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
 4. Electroды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75*.
 5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
 6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
 7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

						708/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Торшин				04.26		Р	9
ГАП	Фралова				04.26			
						Схема устройства усиления проемов Пр-6, 23	 ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				04.26			
ГИП	Зыкин				04.26			


Схема устройства усиления проемов Пр-10-15

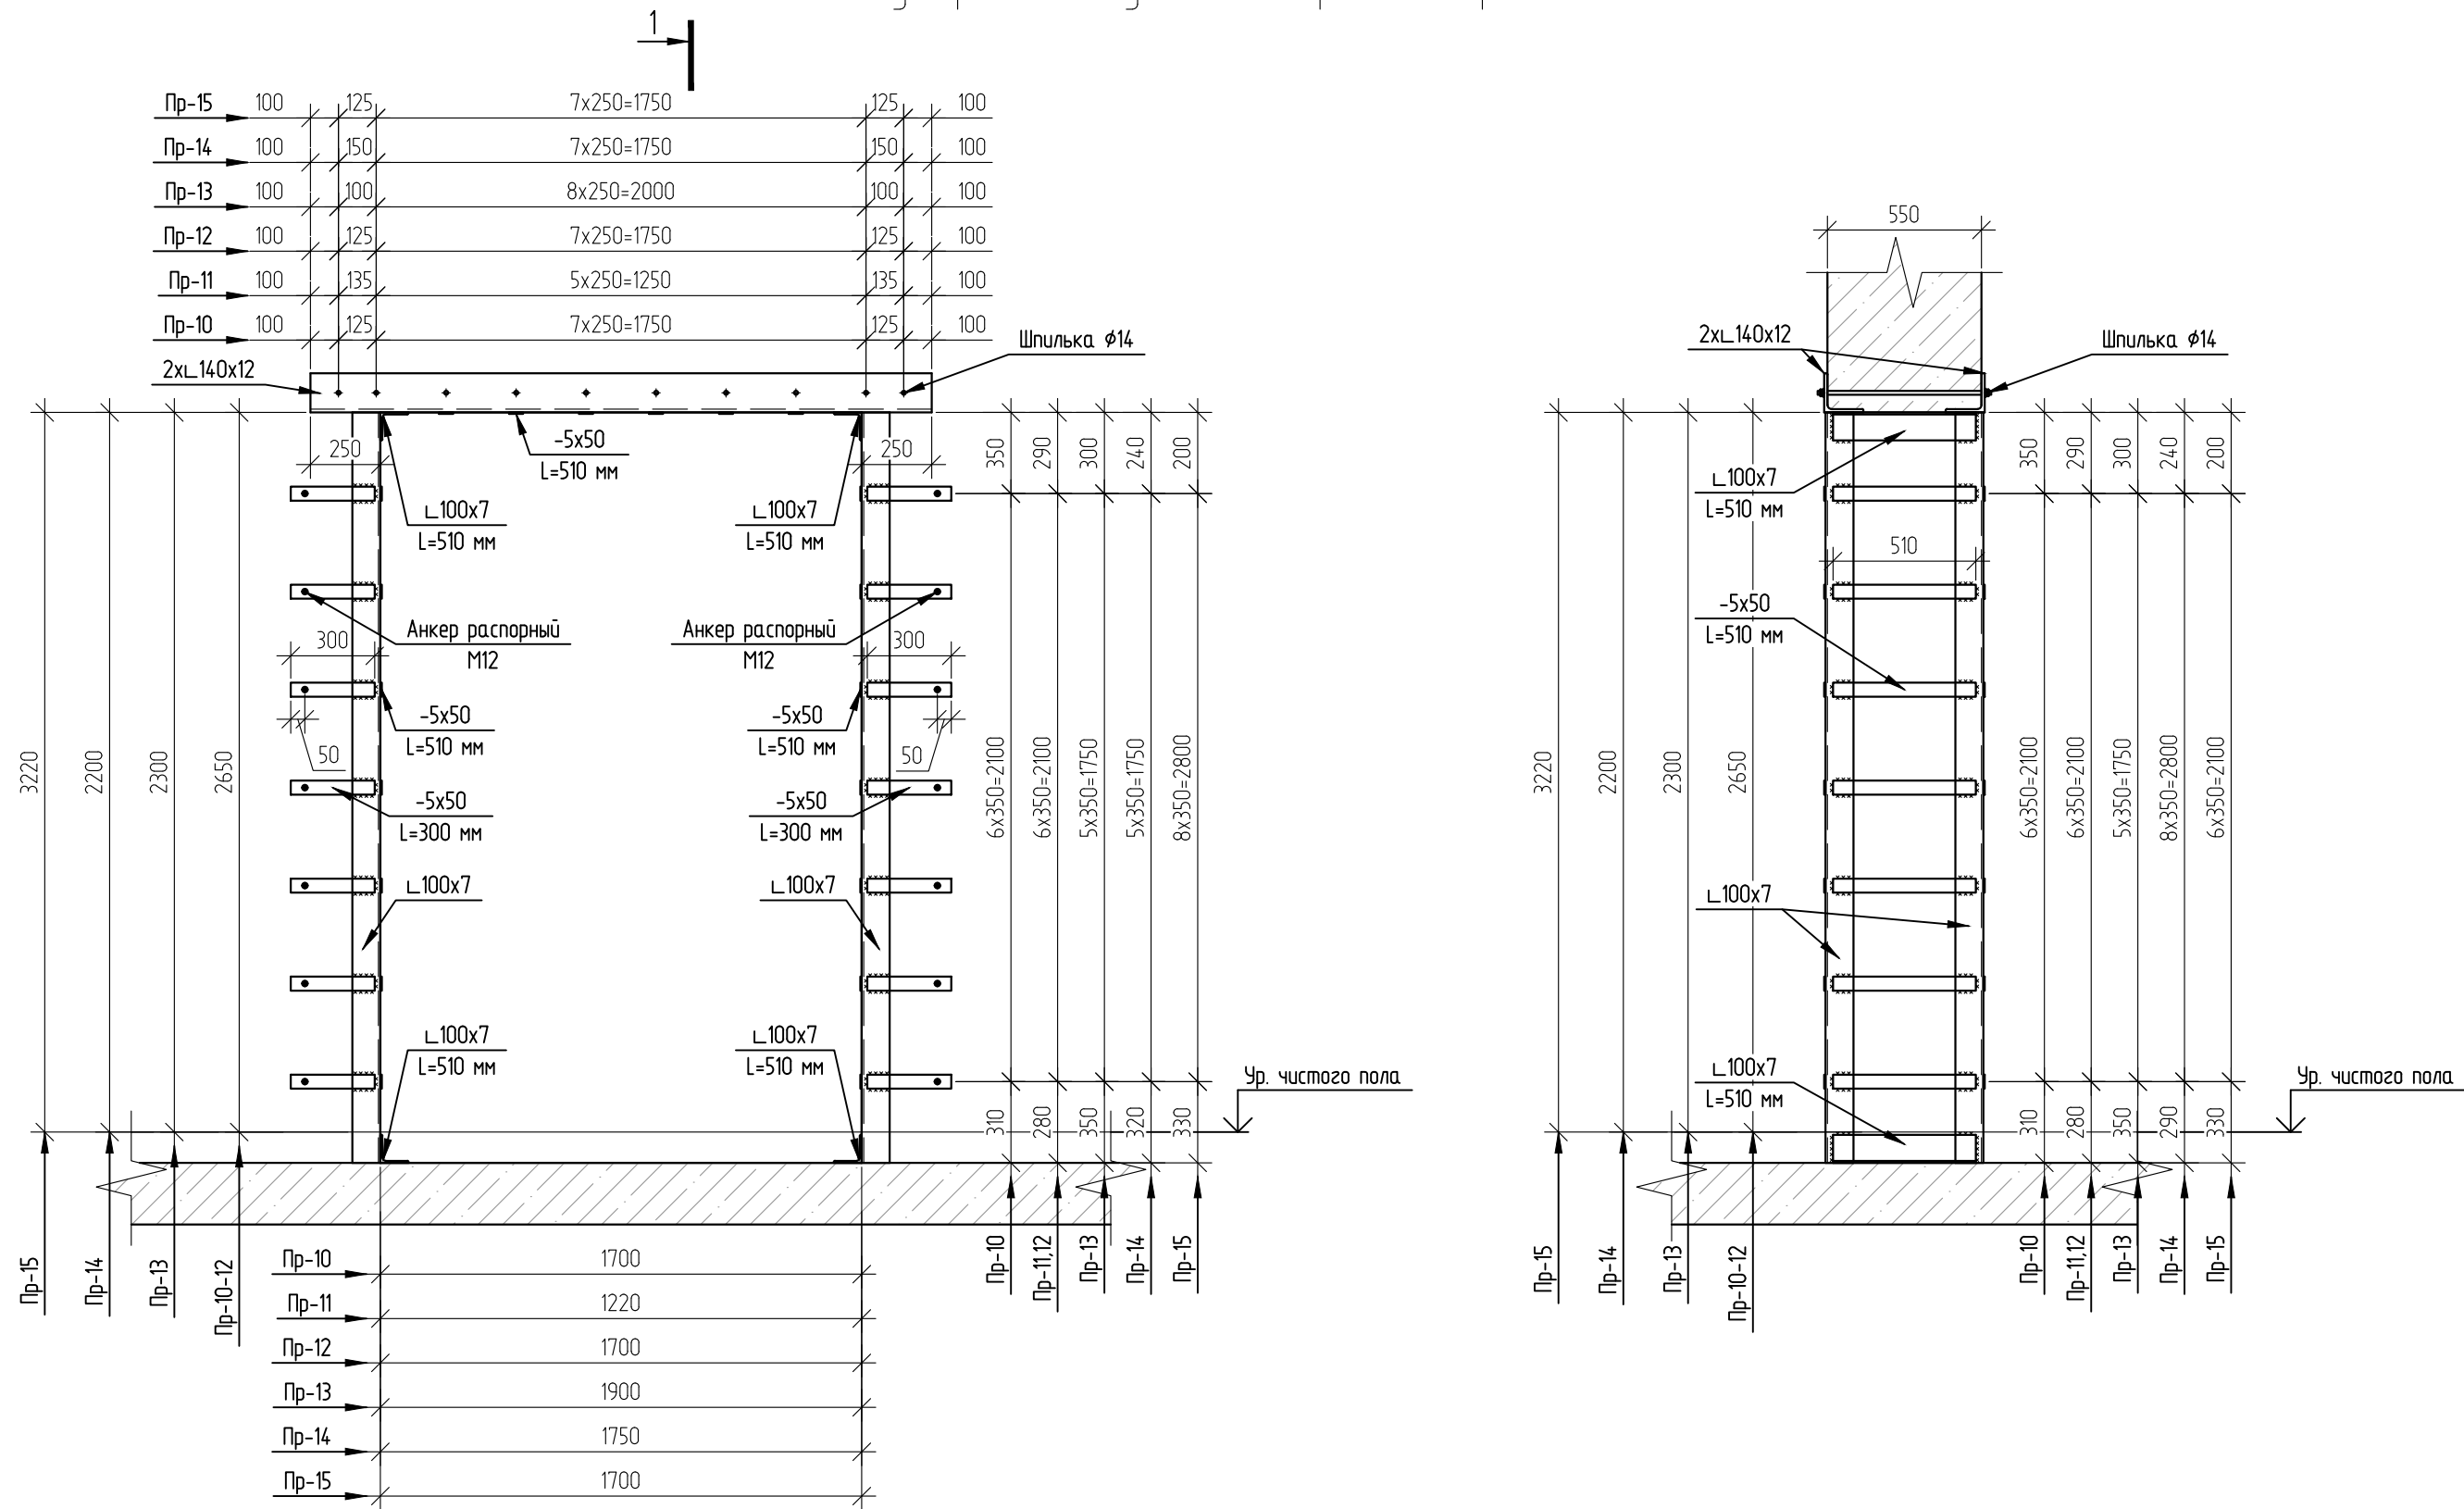

- Порядок выполнения работ по усилению проема:
1. Установить перемычку с двух сторон из L 140x12 и стянуть их шпильками M14.
 2. Установить стальные обоймы из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
 3. К планкам привязать стальную сетку 20-0Б ГОСТ 5336-80* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
 4. Electroды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75*.
 5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
 6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
 7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	11	
ГАП	Фролова				04.26				
						Схема устройства усиления проемов Пр-10...15		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				

Схема устройства усиления проема Пр-16


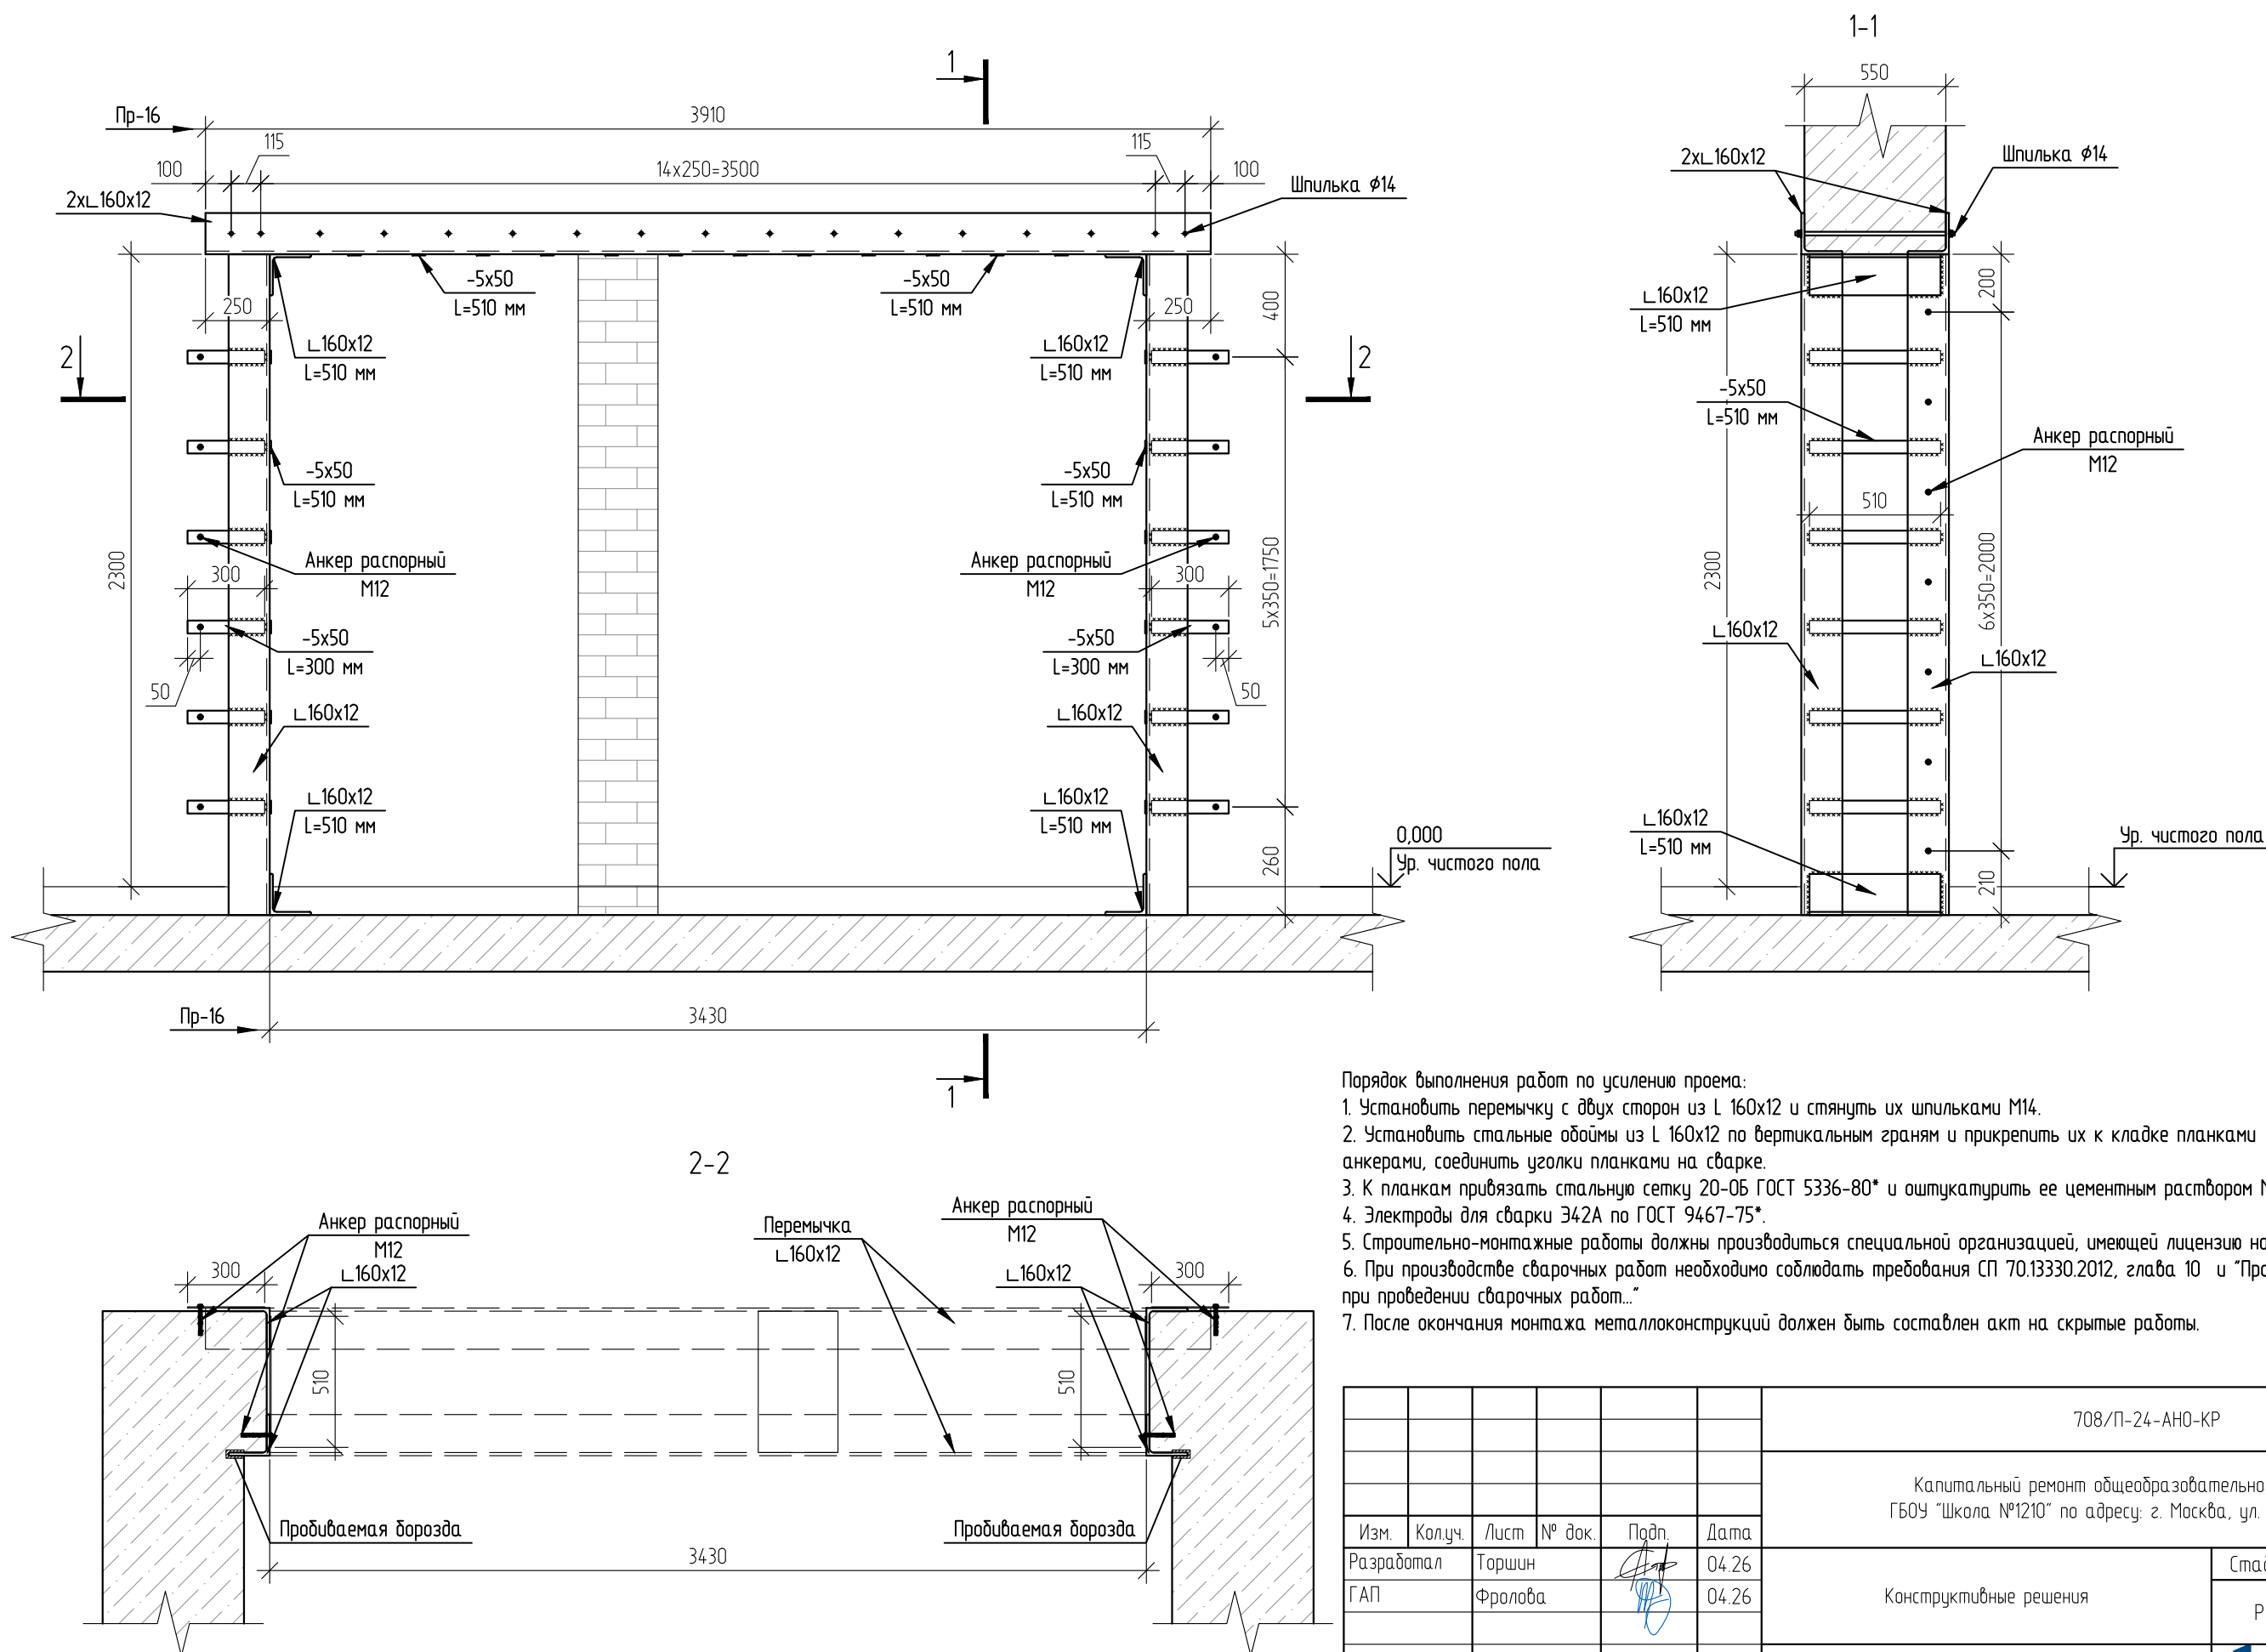


Порядок выполнения работ по усилению проема:

1. Установить перемычку с двух сторон из L 160x12 и стянуть их шпильками M14.
2. Установить стальные ободы из L 160x12 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями $\phi 14$, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
3. К планкам привязать стальную сетку 20-06 ГОСТ 5336-80* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
4. Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75*.
5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	12	
ГАП	Фролова				04.26				
						Схема устройства усиления проема Пр-16		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	ООО "АРТИС"
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				


Схема устройства усиления проемов Пр-17-22

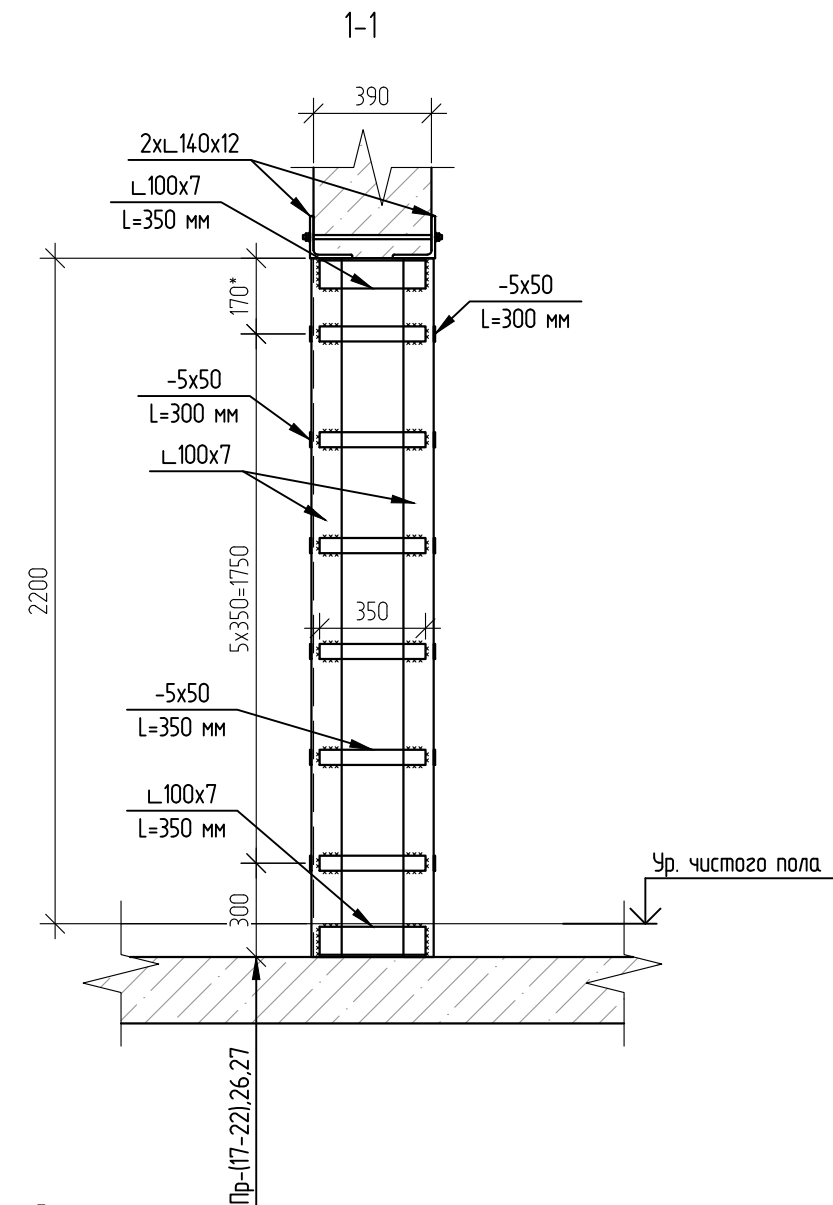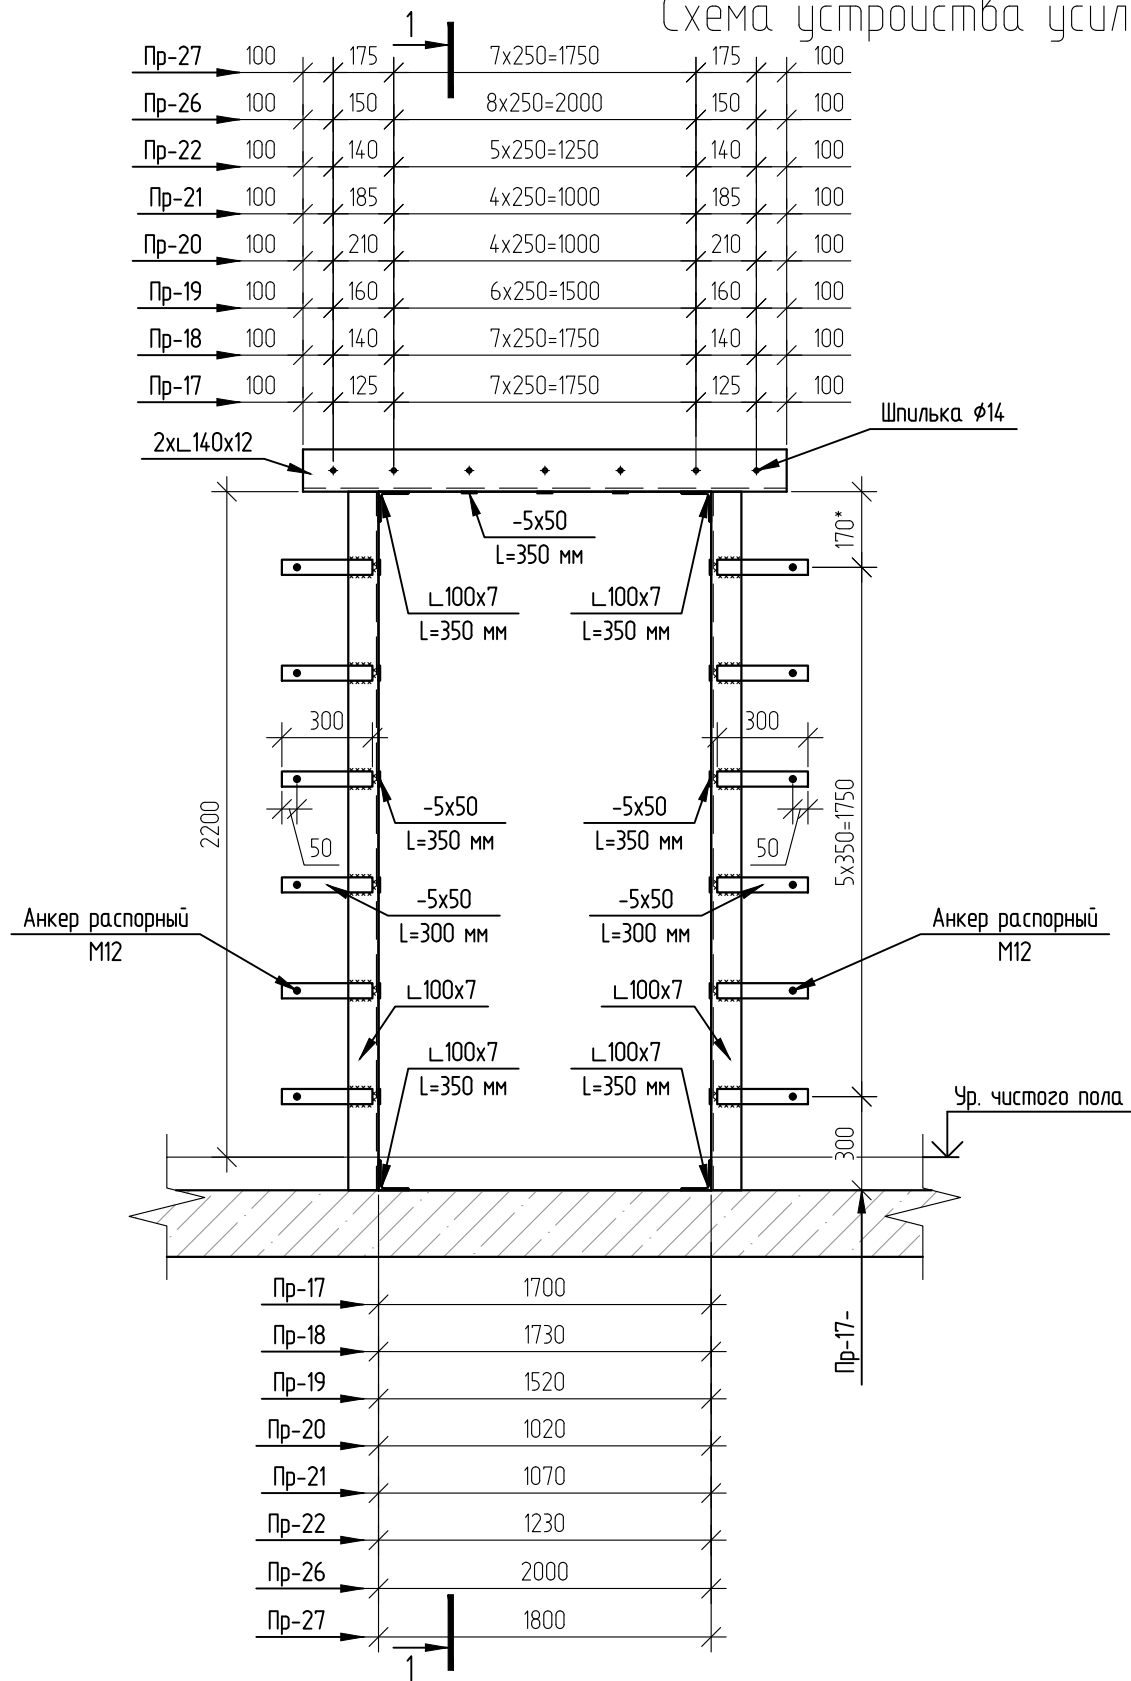

- Порядок выполнения работ по усилению проема:
1. Установить перемычку с двух сторон из L 140x12 и стянуть их шпильками М14.
 2. Установить стальные обоймы из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
 3. К планкам привязать стальную сетку 20-0Б ГОСТ 5336-80* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
 4. Electroды для сварки З42А по ГОСТ 9467-75*.
 5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
 6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
 7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

						708/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Торшин				04.26		Р	13
ГАП	Фралова				04.26			
						Схема устройства усиления проемов Пр-17...22, 26, 27	 ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				04.26			
ГИП	Зыкин				04.26			



Схема устройства усиления проемов Пр-24

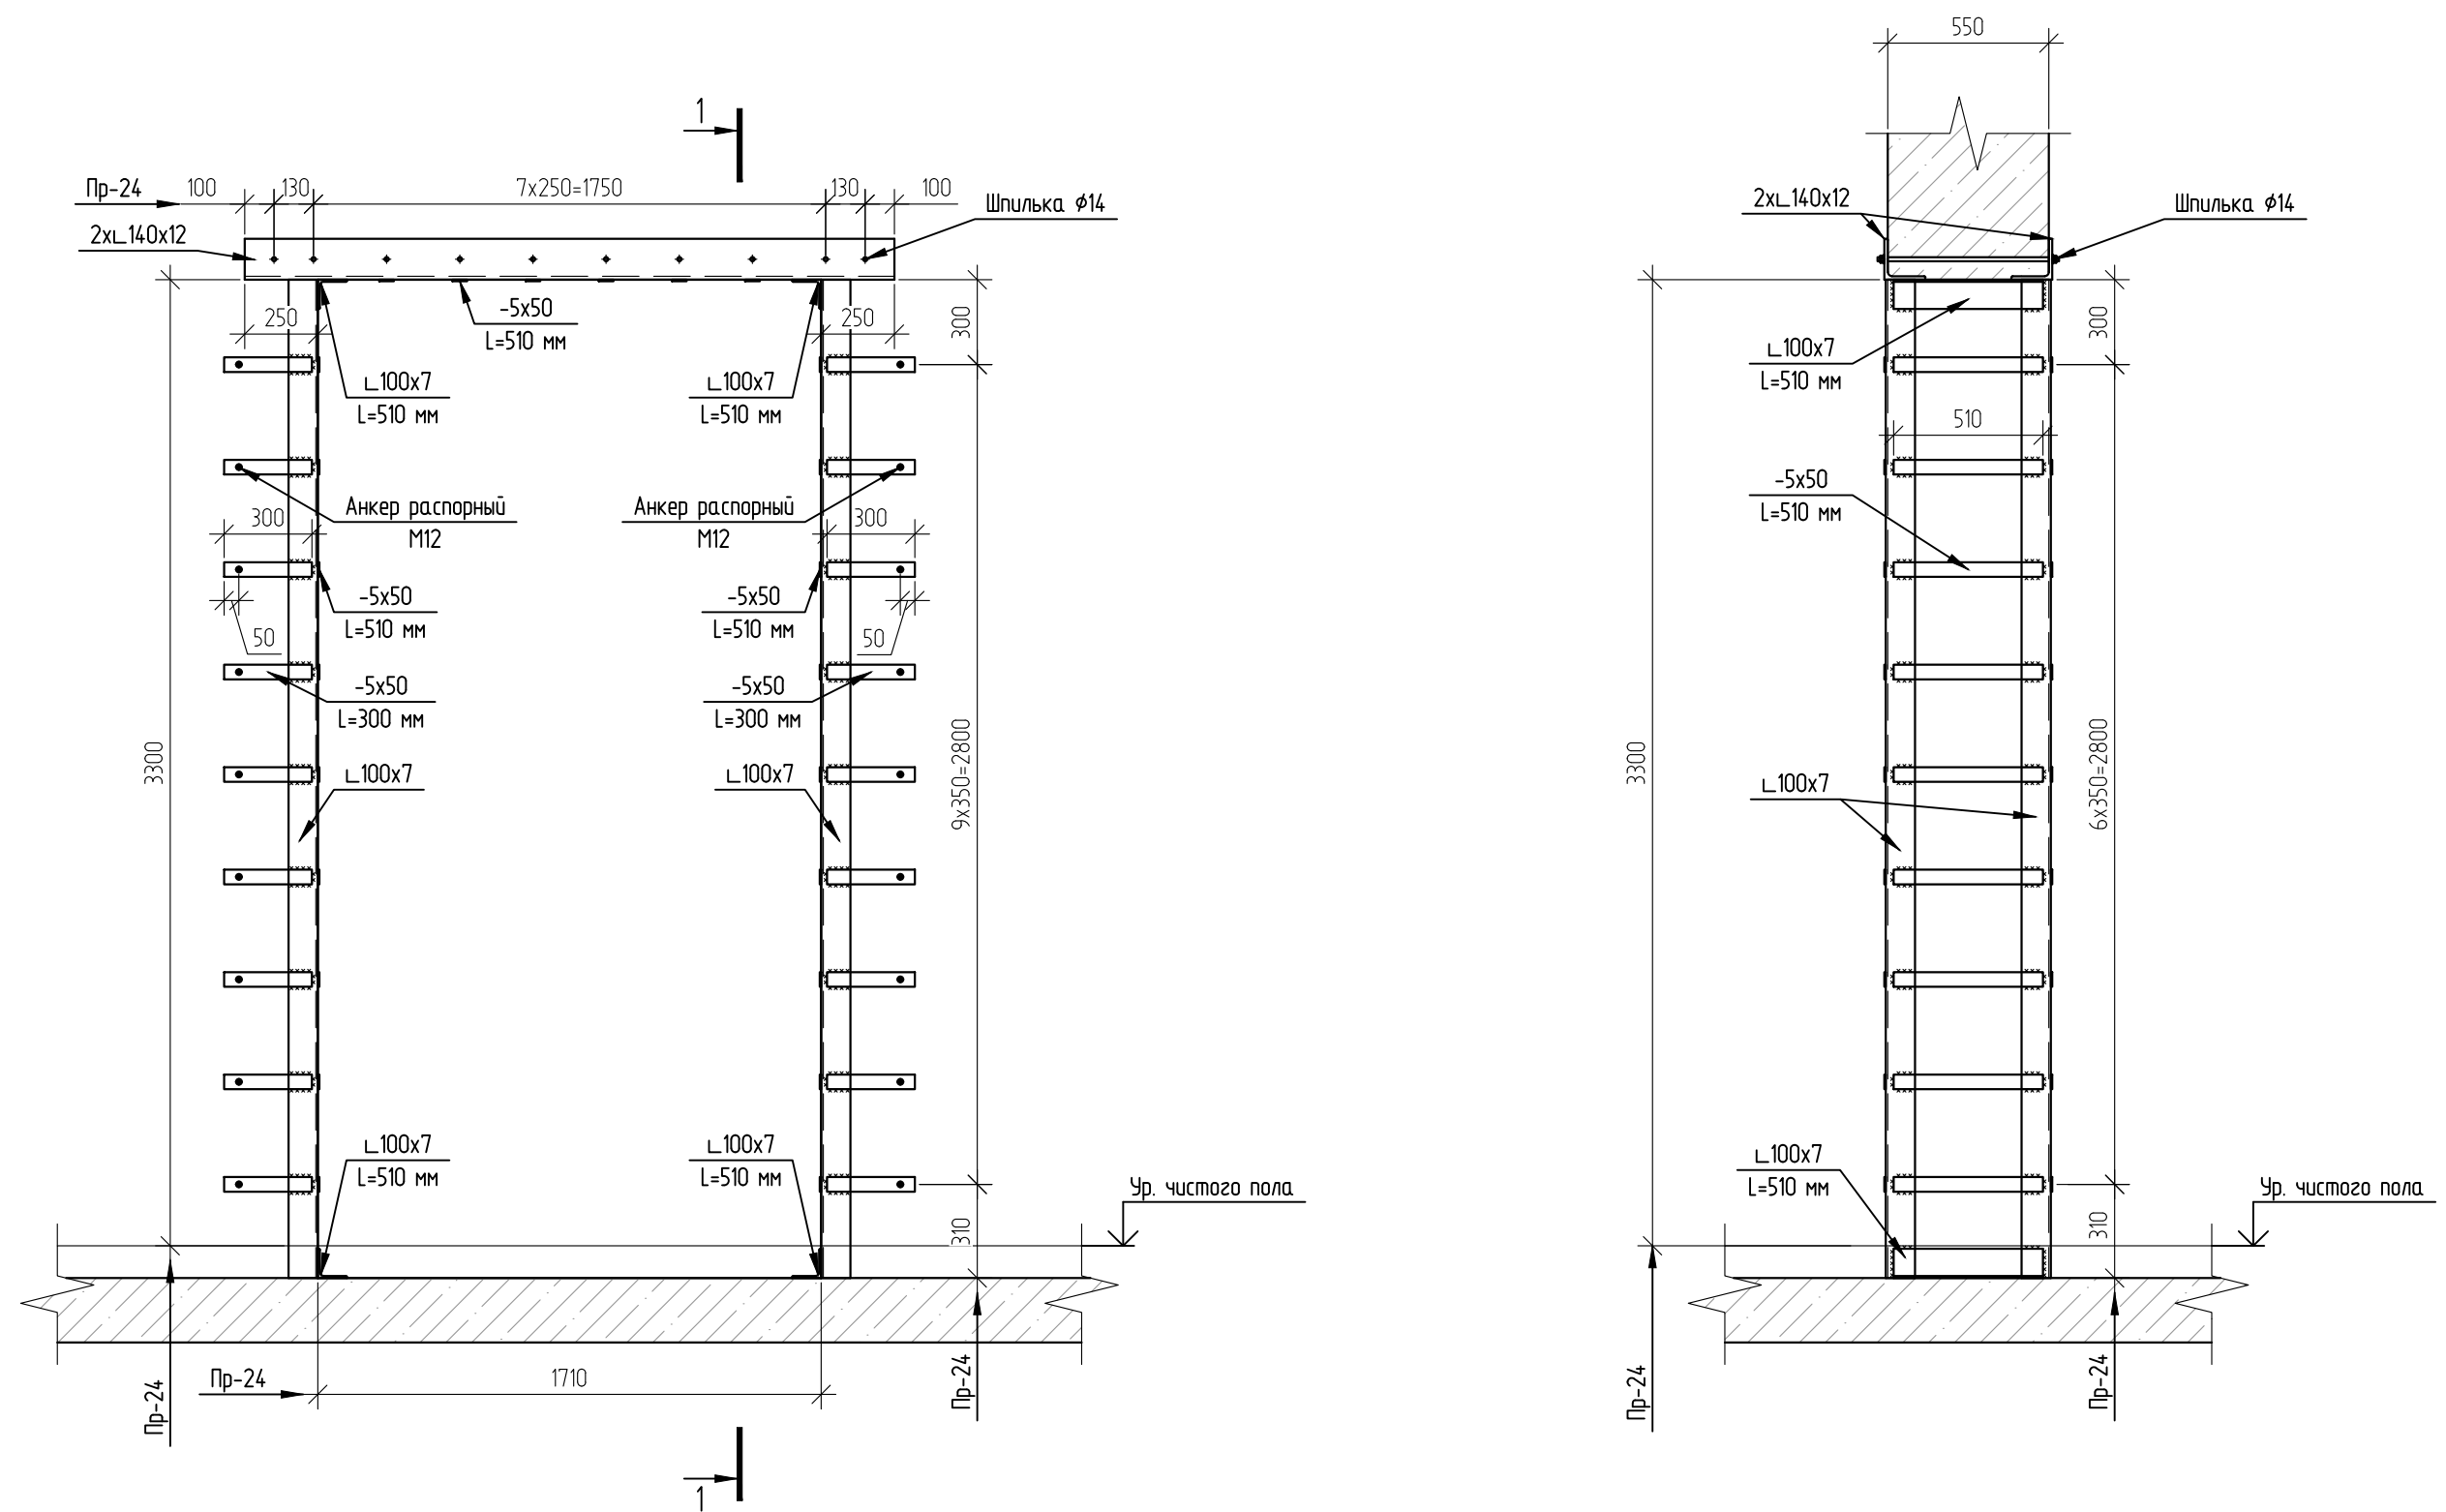

- Порядок выполнения работ по усилению проема:
1. Установить перемычку с двух сторон из L 140x12 и стянуть их шпильками М14.
 2. Установить стальные обоймы из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
 3. К планкам привязать стальную сетку 20-0Б ГОСТ 5336-80* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
 4. Electrodes for welding Э42А по ГОСТ 9467-75*.
 5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
 6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
 7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

						708/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Торшин				04.26		Р	14
ГАП	Фралова				04.26			
						Схема устройства усиления проемов Пр-24	 ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				04.26			
ГИП	Зыкин				04.26			

Схема устройства усиления проемов Пр-25

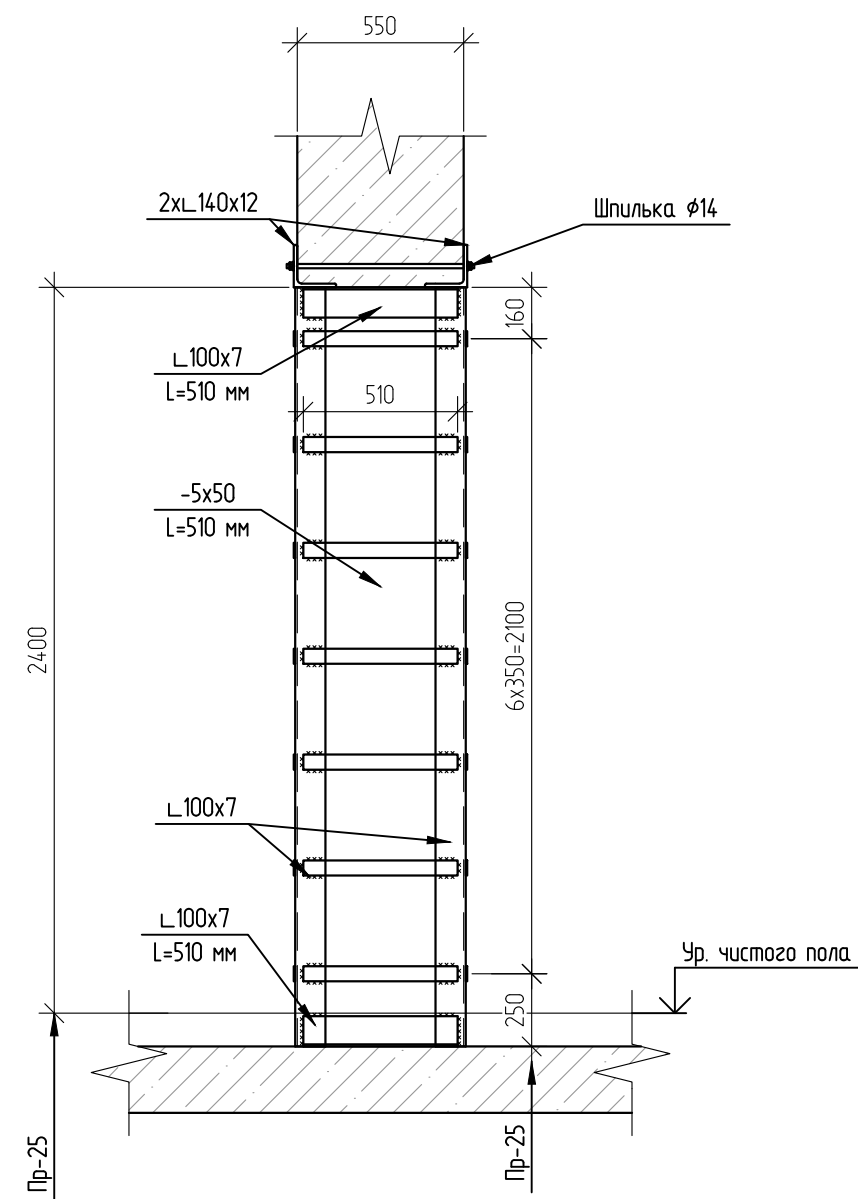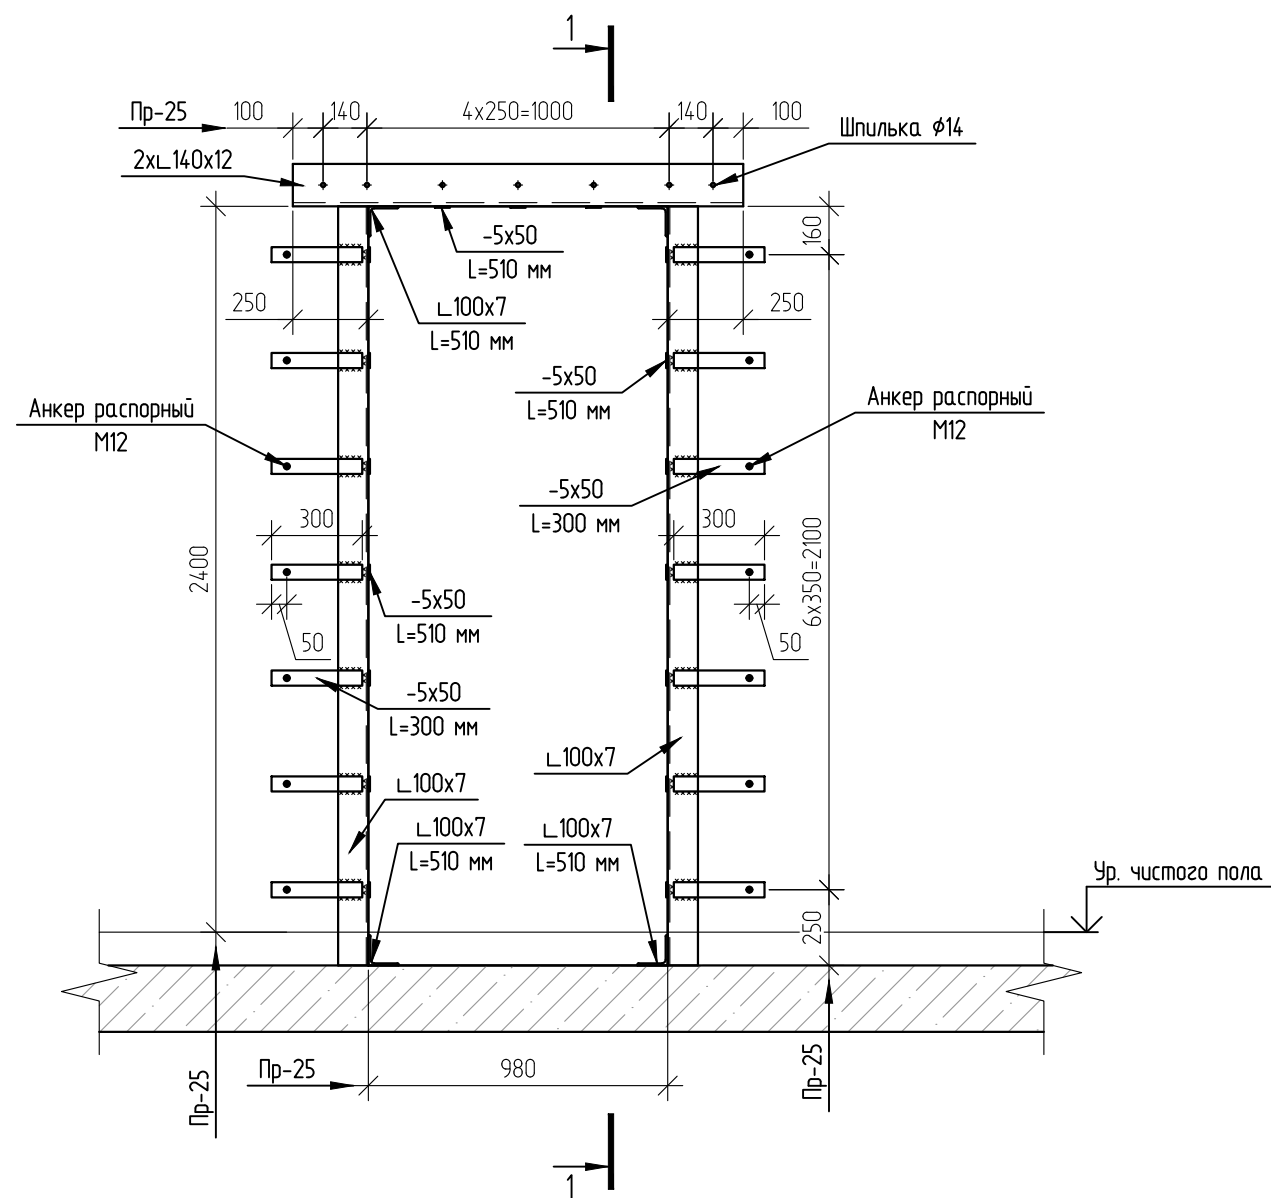

- Порядок выполнения работ по усилению проема:
1. Установить перемычку с двух сторон из L 140x12 и стянуть их шпильками М14.
 2. Установить стальные обоймы из L 100x7 по вертикальным граням и прикрепить их к кладке планками с отверстиями Ø14, закрепить анкерами, соединить уголки планками на сварке.
 3. К планкам привязать стальную сетку 20-0Б ГОСТ 5336-80* и оштукатурить ее цементным раствором М100.
 4. Electroды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75*.
 5. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.
 6. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012, глава 10 и "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ..."
 7. После окончания монтажа металлоконструкций должен быть составлен акт на скрытые работы.

						708/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Торшин				04.26		Р	15
ГАП	Фралова				04.26	Схема устройства усиления проемов Пр-25	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				04.26			
ГИП	Зыкин				04.26			

Спецификация материалов на устройство усиления					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Проем Пр-1 1070х2200	1		
	ГОСТ 8240-89	Швеллер 22П, L=1570	2	33.2	66.4
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2250	4	24.3	97.2
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=360	4	3.9	15.6
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0.6	14.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=360	15	0.71	10.7
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	14		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	14		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	7		
		Анкер распорный М12	24		
		Проем Пр-2 670х1400	1		
	ГОСТ 8240-89	Уголок 140х12, L=1170	2	30,2	60.4
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=1450	4	15,7	62.8
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=410	4	4.5	18.0
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	14	0.6	8.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=410	10	0.8	8.0
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	10		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	10		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	5		
		Анкер распорный М12	24		
		Проем Пр-3 1410х2200	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=1910	2	49	98.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2250	4	24.3	97.2
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=410	4	4.4	17.6
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0.6	14.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=410	17	0.8	13.6
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	18		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	18		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	9		
		Анкер распорный М12	24		

Спецификация материалов на устройство усиления					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Проем Пр-4 970х2200	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=1470	2	37,8	75.6
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2250	4	24,3	97.2
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=410	4	4.43	17.7
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0.6	14.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=410	16	0.8	12.8
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	16		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	16		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	8		
		Анкер распорный М12	24		
		Проем Пр-5 1070х2200	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=1570	2	40,3	80.6
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2250	4	24,3	97.2
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=410	4	4.43	17.7
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0.6	14.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=410	16	0.8	12.8
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	16		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	16		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	8		
		Анкер распорный М12	24		

						708/П-24-АНО-КР					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов		
Разработал	Торшин				04.26		Р	15.1			
ГАП	Фролова				04.26						
						Спецификации	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"				
Н.Контроль	Лукашова				04.26						
ГИП	Зыкин				04.26						

Спецификация материалов на устройство усиления					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Проем Пр-6 1070х2200	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=1570	2	40,3	80,6
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2310	3	25	75,0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=350	4	3,8	15,2
	ГОСТ 19903-2015	Лист 8х100, L=2310	1	14,5	14,5
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	20	0,6	12,0
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=350	14	0,7	9,8
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	14		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	14		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	7		
		Анкер распорный М12	20		
		Проем Пр-7 1410х2200	2		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=1910	2	49	98,0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2300	3	24,8	74,4
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=410	4	4,4	17,6
	ГОСТ 19903-2015	Лист 8х100, L=2300	1	14,4	14,4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	18	0,6	10,8
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=410	15	0,8	12,0
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	16		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	16		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	8		
		Анкер распорный М12	24		
		Проем Пр-8 1170х2200	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 160х12, L=3135	2	92,2	184,4
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2300	8	24,9	199,2
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=410	8	4,5	36,0
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	21	0,6	12,6
	ГОСТ 19903-2015	Лист 8х100, L=2300	1	14,4	14,4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=255	12	0,5	6,0
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=410	50	0,8	40,0
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	26		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	26		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	13		
		Анкер распорный М12	28		

Спецификация материалов на устройство усиления					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Проем Пр-9 1410х2200	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=1910	2	51,3	102,6
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2250	4	24,3	97,2
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=410	4	4,4	17,6
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0,6	14,4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=410	17	0,8	13,6
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	18		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	18		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	9		
		Анкер распорный М12	24		
		Проем Пр-10 1700х2650	4		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=2200	2	56,4	112,8
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2760	4	30	120,0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=510	4	5,4	21,6
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	28	0,6	16,8
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=510	21	1	21,0
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	22		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	22		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	11		
		Анкер распорный М12	28		

						708/П-24-АНО-КР				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Торшин			04.26		Р	15.2		
ГАП		Фролова			04.26					
						Спецификации	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"			
Н.Контроль		Лукашова			04.26					
ГИП		Зыкин			04.26					

Спецификация материалов на устройство усиления					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Проем Пр-11 1220х2650	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=1720	2	44.2	88.4
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2760	4	30	120.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=510	4	5.4	21.6
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	28	0.6	16.8
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=510	21	1	21.0
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	18		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	18		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	9		
		Анкер распорный М12	28		
		Проем Пр-12 1700х2650	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=2200	2	55.9	111.8
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2760	4	30	120.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=510	4	5.4	21.6
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	28	0.6	16.8
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=510	21	1	21.0
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	24		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	24		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	12		
		Анкер распорный М12	28		
		Проем Пр-13 1900х2300	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=2400	2	61.5	123.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2410	4	26	104.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=510	4	5.4	21.6
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0.6	14.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=510	21	1	21.0
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	26		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	26		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	13		
		Анкер распорный М12	24		

Спецификация материалов на устройство усиления					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Проем Пр-14 1750х2200	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=2250	2	57.7	115.4
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2310	4	25	100.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=510	4	5.4	21.6
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0.6	14.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=510	21	1	21.0
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	22		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	22		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	11		
		Анкер распорный М12	24		
		Проем Пр-15 1700х3220	2		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=2200	2	56	112.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=3330	4	36	144.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=350	4	3.8	15.2
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	36	0.6	21.6
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=350	26	0.7	18.2
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	22		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	22		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	11		
		Анкер распорный М12	36		

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	15.3	
ГАП	Фролова				04.26				
						Спецификации		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				

Спецификация материалов на устройство усиления					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Проем Пр-16 3430х2300	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 160х12, L=3930	2	115.4	230.8
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2410	4	26	104.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=510	4	5.5	22.0
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0.6	14.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=510	24	1	24.0
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	34		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	34		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	17		
		Анкер распорный М12	24		
		Проем Пр-17 1700х2200	3		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=2200	2	56.4	112.8
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2310	4	25	100.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=350	4	3.8	15.2
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0.6	14.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=350	16	0.7	11.2
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	14		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	14		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	7		
		Анкер распорный М12	24		
		Проем Пр-18 1730х2200	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=2230	2	57.2	114.4
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2310	4	26.5	106.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=350	4	3.8	15.2
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0.6	14.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=350	16	0.7	11.2
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	18		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	18		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	9		
		Анкер распорный М12	24		

Спецификация материалов на устройство усиления					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Проем Пр-19 1520х2200	21		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=2020	2	51.3	102.6
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2310	4	26.5	106.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=350	4	3.8	15.2
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0.6	14.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=350	16	0.7	11.2
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	16		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	16		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	8		
		Анкер распорный М12	24		
		Проем Пр-20 1020х2200	3		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=1520	2	41.9	83.8
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2310	4	26.5	106.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=350	4	3.8	15.2
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0.6	14.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=350	16	0.7	11.2
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	12		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	12		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	6		
		Анкер распорный М12	24		

						708/П-24-АНО-КР				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Торшин				04.26		Р	15.4		
ГАП	Фролова				04.26					
						Спецификации	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"			
Н.Контроль	Лукашова				04.26					
ГИП	Зыкин				04.26					

Спецификация материалов на устройство усиления					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Проем Пр-21 1070х2200	2		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=1570	2	40.3	80.6
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2310	4	26.5	106.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=350	4	3.8	15.2
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0.6	14.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=350	15	0.7	10.5
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н.5.016	12		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	12		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	6		
		Анкер распорный М12	24		
		Проем Пр-22 1230х2200	3		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=1730	2	44.4	88.8
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2310	4	26.5	106.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=350	4	3.8	15.2
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	24	0.6	14.4
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=350	16	0.7	11.2
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н.5.016	14		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	14		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	7		
		Анкер распорный М12	24		
		Проем Пр-23 1120х2200	7		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=1620	2	41.9	83.8
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2310	3	25	75.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=350	4	3.8	15.2
	ГОСТ 19903-2015	Лист 8х100, L=2310	1	14.5	14.5
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	20	0.6	12.0
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=350	14	0.7	9.8
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н.5.016	14		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	14		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	7		
		Анкер распорный М12	20		

Спецификация материалов на устройство усиления					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Проем Пр-24 1710х3300	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=2210	2	56.4	112.8
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=3410	4	36.9	147.6
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=510	4	5.5	22.0
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	36	0.6	21.6
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=510	26	1	26.0
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н.5.016	20		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	20		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	10		
		Анкер распорный М12	36		
		Проем Пр-25 980х2400	4		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х12, L=1480	2	38	76.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=2510	4	27.2	108.8
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х7, L=510	4	5.5	22.0
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=300	28	0.6	16.8
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5х50, L=510	17	1	17.0
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н.5.016	14		
	ГОСТ6958-70	Шайба 14.01.016	14		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	7		
		Анкер распорный М12	28		

						708/П-24-АНО-КР					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов		
Разработал	Торшин				04.26		Р	15.5			
ГАП	Фролова				04.26						
						Спецификации	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"				
Н.Контроль	Лукашова				04.26						
ГИП	Зыкин				04.26						

Спецификация материалов на устройство усиления

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		<u>Проем Пр-26 2000x2200</u>	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140x12, L=2500	2	64	128.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x7, L=2310	3	25	75.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x7, L=350	4	3,8	15.2
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5x50, L=300	20	0,6	12.0
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5x50, L=350	16	0.7	11.2
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	24		
	ГОСТ 6958-70	Шайба 14.01.016	24		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	12		
		Анкер распорный М12	20		
		<u>Проем Пр-27 1800x2200</u>	1		
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140x12, L=2300	2	58.7	117.4
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x7, L=2310	3	25	75.0
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x7, L=350	4	3,8	15.2
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5x50, L=300	20	0,6	12.0
	ГОСТ 19903-2015	Лист 5x50, L=350	15	0.7	10.5
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н5.016	22		
	ГОСТ 6958-70	Шайба 14.01.016	22		
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-6gx440.58.016	11		
		Анкер распорный М12	20		

Ведомость расхода стали, кг



Марка элемента	Изделия стандартные										
	Прокат марки									Всего	Всего (+5%)
	С255										
	ГОСТ 8240-89		ГОСТ 8509-93				ГОСТ 19903-2015				
	С22П	Итого	Л160х12	Л140х12	Л100х7	Итого	-8х100	-5х50	Итого		
	66.4	66.4	415.2	6461.8	8151.8	15028.8	159.2	2003.7	2162.9	17258.1	18121.01

						708/П-24-АНО-КР					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26				Р	15.6	
ГАП	Фролова				04.26						
						Спецификации			 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				04.26						
ГИП	Зыкин				04.26						

Схемы усиления проемов для прохождения вентиляции

Спецификация материалов на обрание отверстий для прохождения коммуникаций

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание общ. вес кг
	ГОСТ 8509-93	Л 75х6, п.м.	58,4	6,89	402,38
	ГОСТ 19903-2015	-5х50, п.м.	14,4	2	28,8

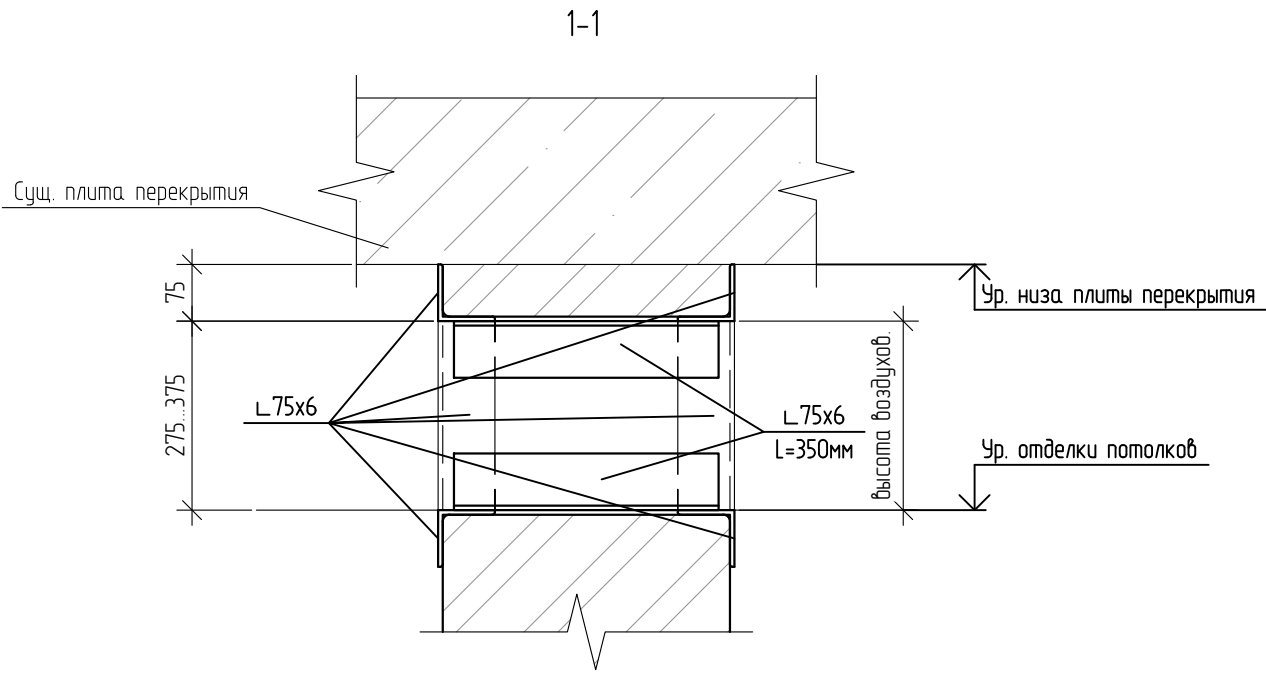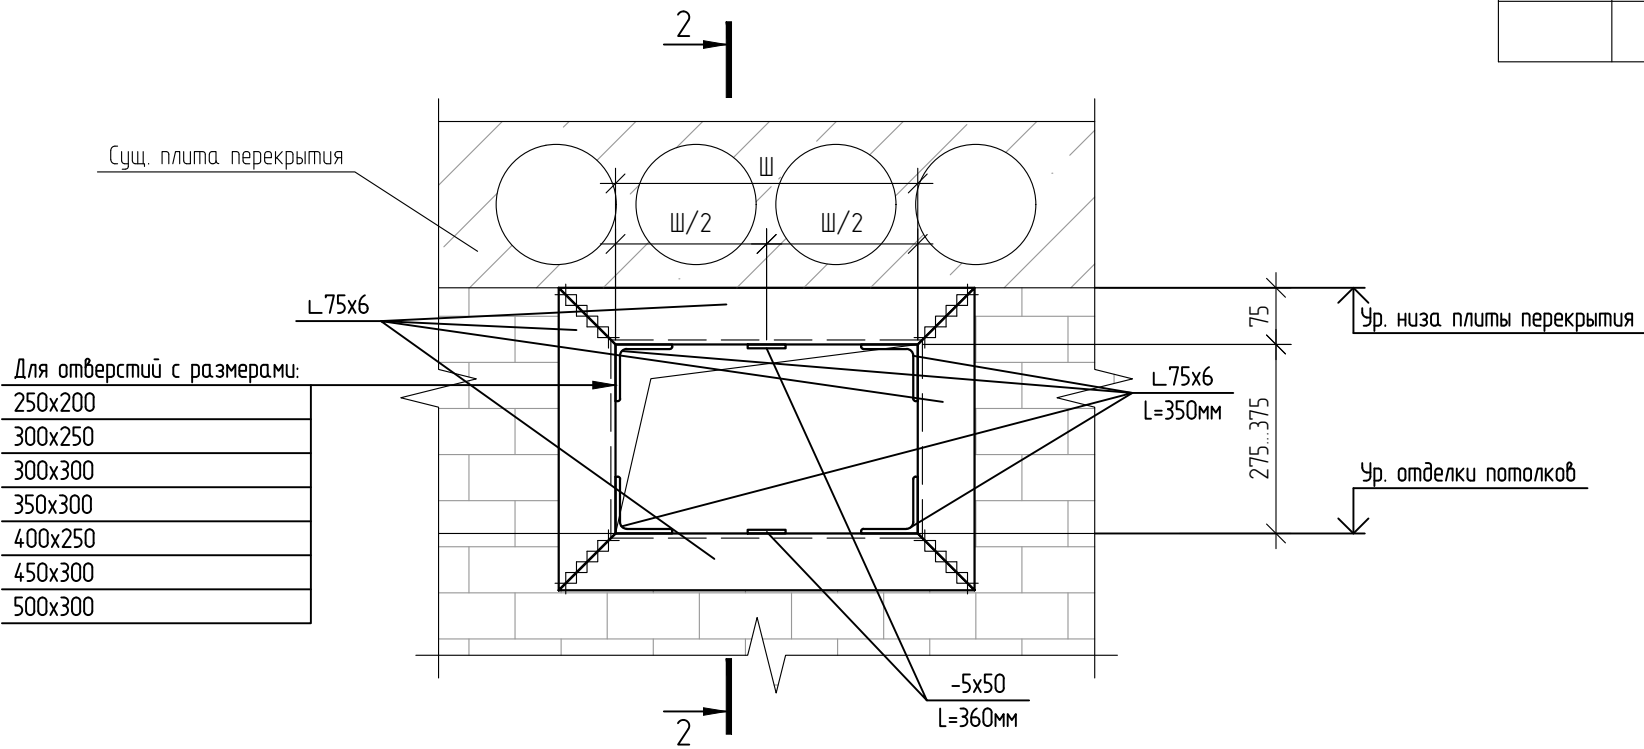

Примечание:
1. Материал для металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;
2. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75*;
3. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;
4. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.



Согласовано				
	Взам. инв. №			
	Подп. и дата			
	Инв. № подл.			

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	16	
ГАП	Фролова				04.26				
						Схемы усиления проемов для прохождения вентиляции		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	
Н.Контроль	Лукашова				04.26			ООО "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				04.26				

Схемы усиления проемов для прохождения вентиляции

Спецификация материалов на обработку отверстий для прохождения коммуникаций

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание общ. вес кг
	ГОСТ 8240-89	№12, п.м.	78,8	10,4	819,52
	ГОСТ 8509-93	Л75х6, п.м.	91,4	6,89	629,746
	ГОСТ 19903-2015	-5х50, п.м.	32,24	2	64,48
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-4gx420.58.016, шт	145		
	ГОСТ 6958-70	Шайба 14.01.016, шт	290		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н.5.016, шт	290		

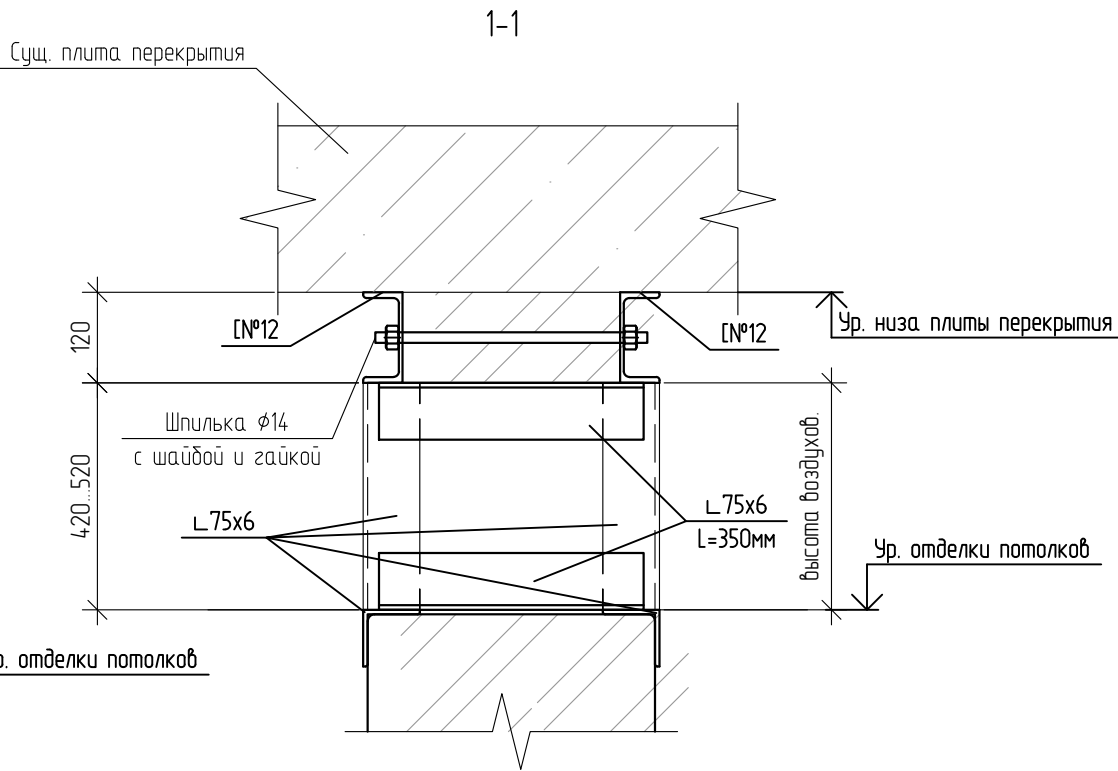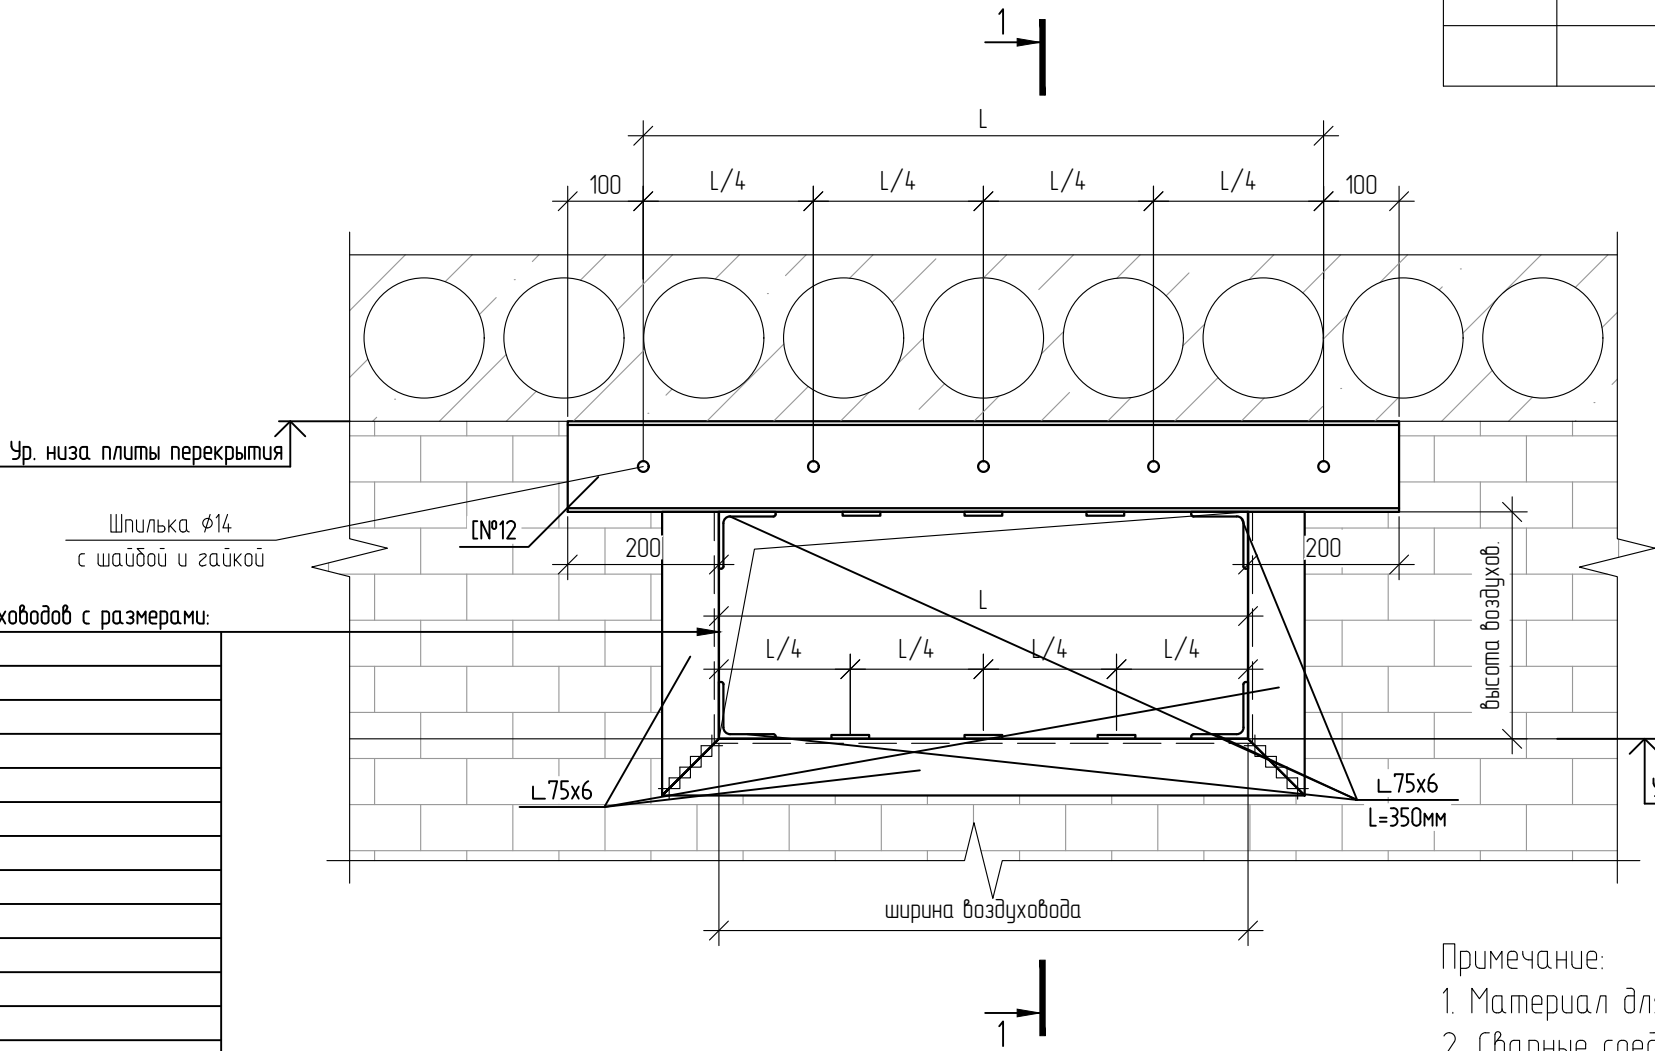

Примечание:
1. Материал для металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;
2. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75*;
3. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;
4. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.



Согласовано		
Взам. инв. №	Для воздуховодов с размерами:	
	550х350	
	600х300	
	700х300	
	720х250	
	750х300	
	785х500	
	800х400	
	815х400	
	900х300	
Подп. и дата	900х400	
	1000х500	
	1300х400	
	1355х700	
	1500х400	
	1560х450	
	1580х450	
	1610х400	
	1670х550	
	1690х400	
Инв. № подл.	1700х750	

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	17	
ГАП	Фролова				04.26				
						Схемы усиления проемов для прохождения вентиляции		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	
Н.Контроль	Лукашова				04.26			ООО "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				04.26				

Схемы усиления проемов для прохождения вентиляции

Спецификация материалов на обращение отверстий для прохождения коммуникаций

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание общ. вес кг
	ГОСТ 8240-89	№12, п.м.	9,2	10,4	95,68
	ГОСТ 8509-93	Л 75х6, п.м.	31,4	6,89	216,346
	ГОСТ 19903-2015	-5х50, п.м.	9,58	2	19,16
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М14-4gx420.58.016, шт	24		
	ГОСТ 6958-70	Шайба 14.01.016, шт	48		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М14-6Н.5.016, шт	48		

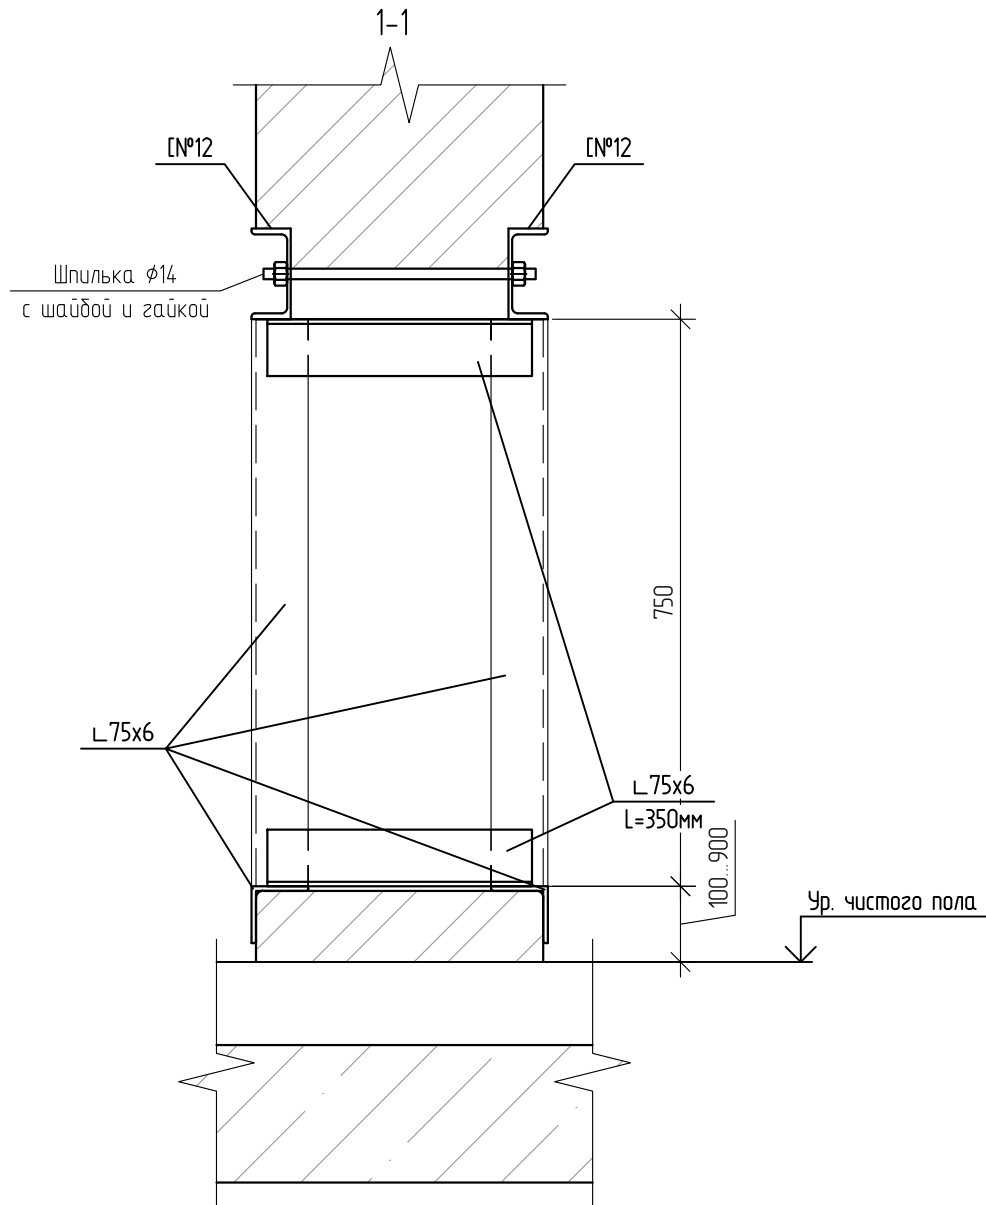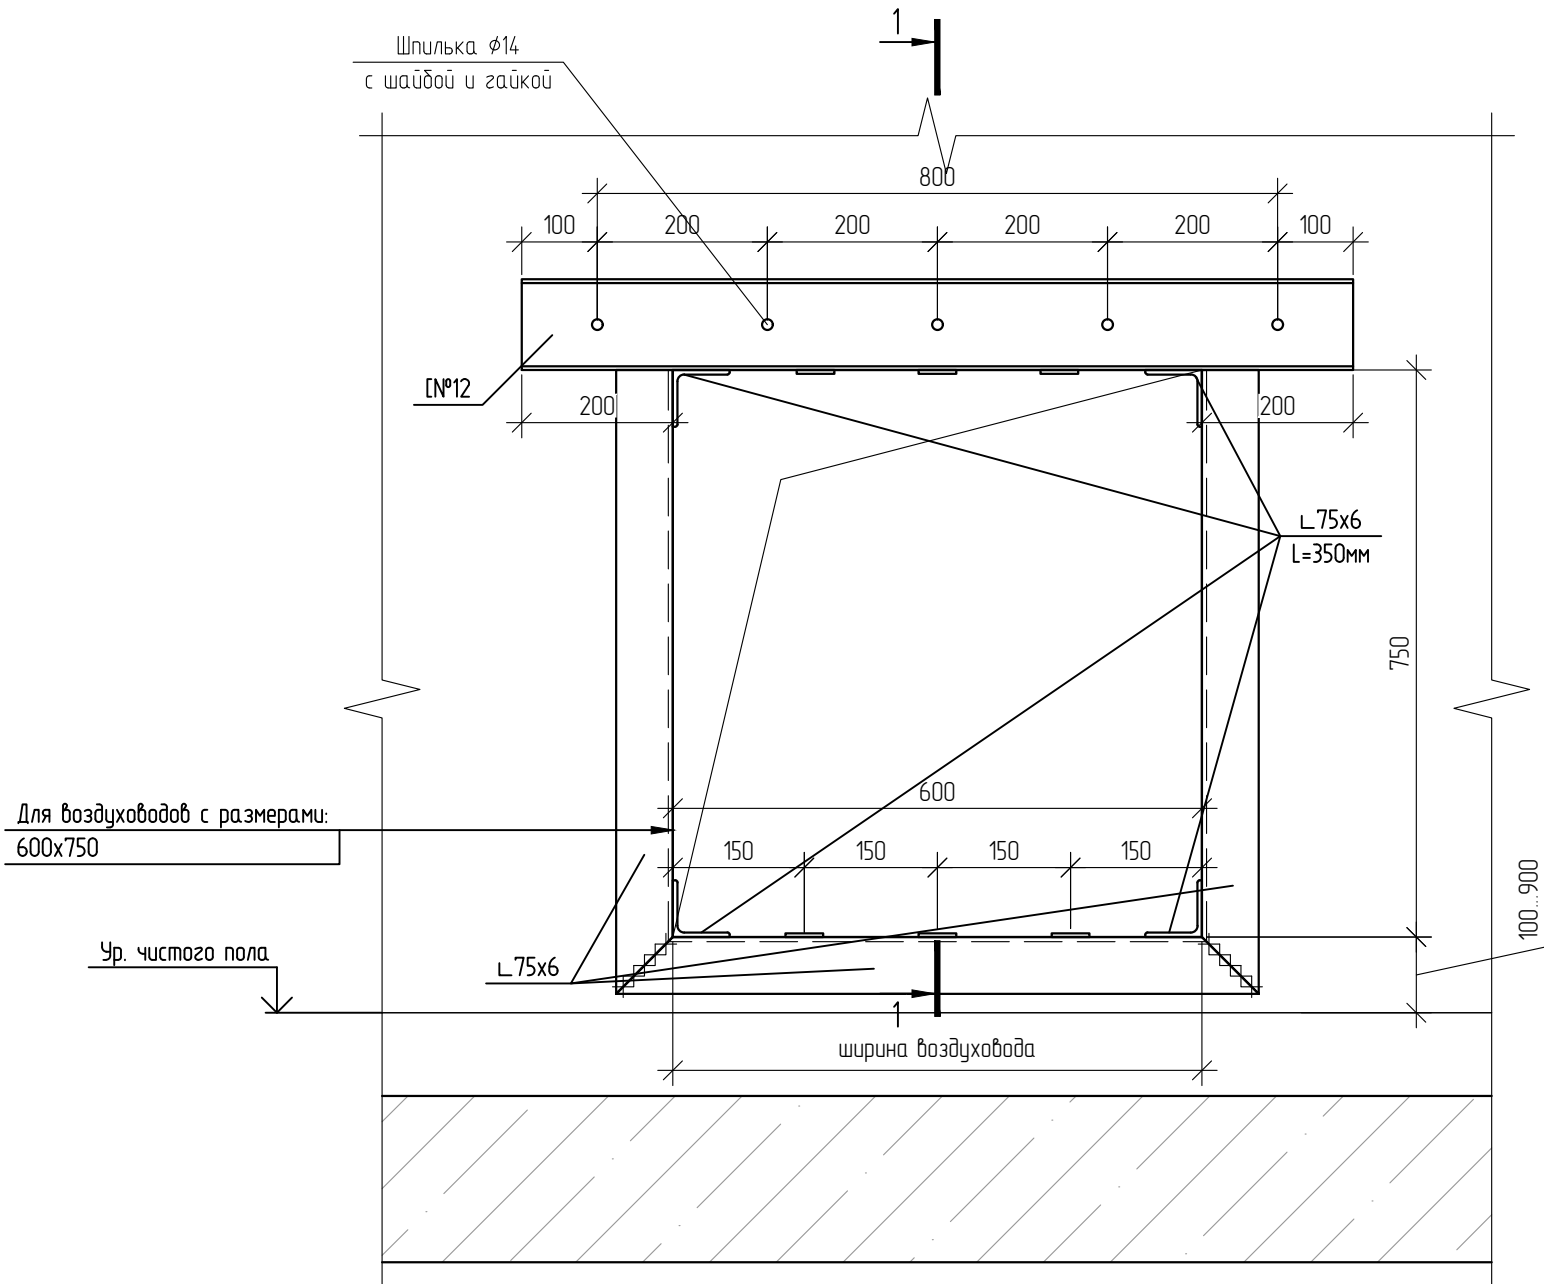


Примечание:
1. Материал для металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;
2. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75*;
3. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;
4. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.


						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	18	
ГАП	Фролова				04.26				
						Схемы усиления проемов для прохождения вентиляции		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Согласовано				
		Взам. инв. №		
		Подп. и дата		
Инв. № подл.				

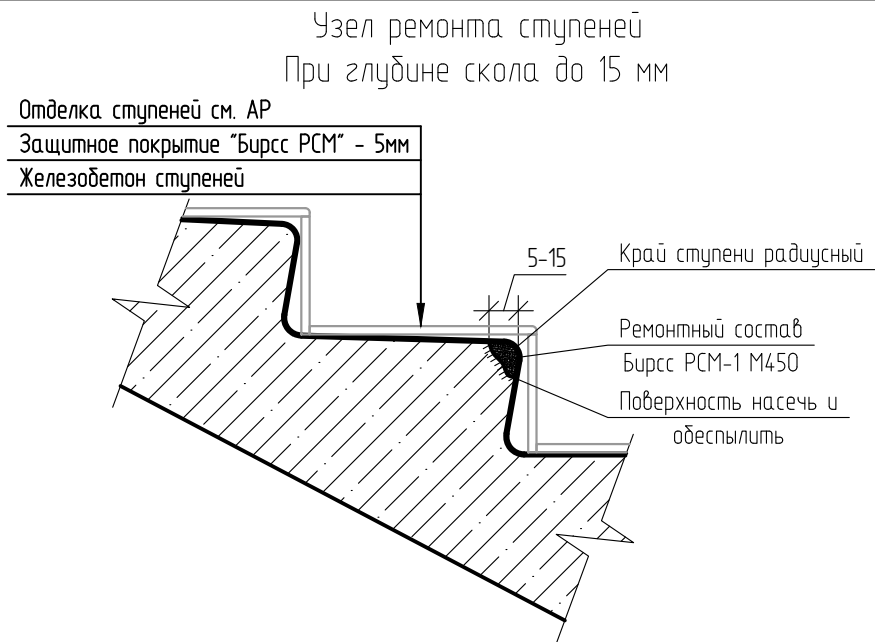

Узел ремонта плит перекрытий в местах прохождения коммуникаций

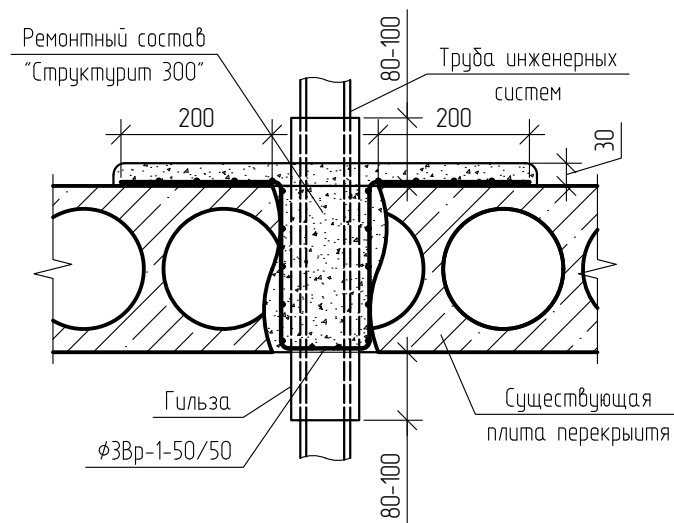

Узел заделки стыков сопряжений плит перекрытий и покрытий


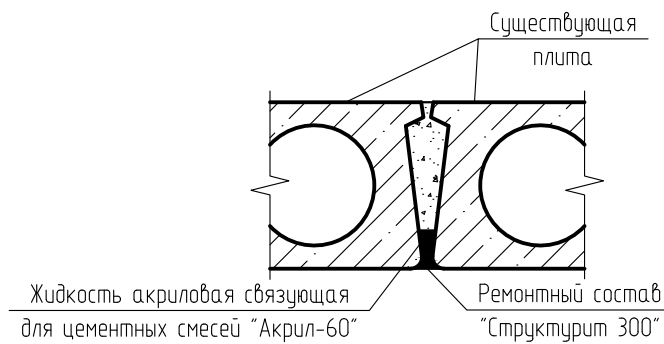


Схема заделки трещин в плитах перекрытия

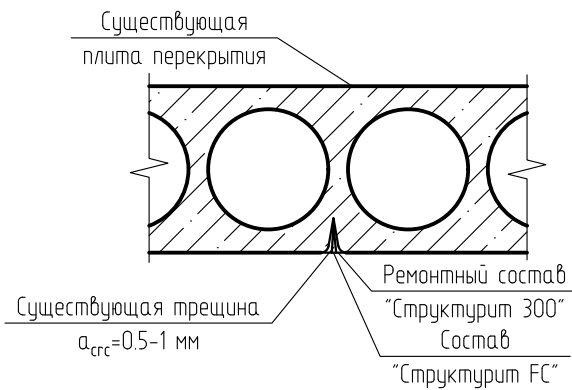

Спецификация материалов на ремонт ступеней лестниц

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание общ. вес кг
		Материалы			
		Ремонтный состав Бирсс РСМ-1 М450, м ²	16,2	19	307,8
		Защитное покрытие Бирсс РСМ, м ²	25,7	9	231,3

Спецификация материалов на ремонт плит перекрытий в местах прохождения коммуникаций

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание общ. вес кг
		Материалы			
	ГОСТ Р 52544-2006	Сетка $\phi 38p1-50/50$, м ²	2,1	2,3	4,83
		Структурит 300, м ³	0,15	1920	288

Спецификация материалов на заделку стыков сопряжений плит перекрытий и покрытий





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание общ. вес кг
		Расчистка ремонтируемых стыков, м.п.	25		
		Материалы			
		Грунтовочный состав Акрил 60, м ²	3	0,3	0,9
		Структурит 300, м ³	0,03	1920	96

Спецификация материалов на заделку трещин в плитах

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание общ. вес кг
		Расшивка трещин, м	6,6		
		Материалы			
		Структурит 300 (1920 кг/м ³), м ³	0,001	1920	1,92
		Структурит FC, м ²	0,06	0,3	0,02
		Грунтовочный состав Акрил 60, м ²	0,06	0,8	0,05

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	19	
ГАП	Фролова				04.26				
Н.Контроль	Лукашова				04.26	Узлы ремонта ступеней, плит перекрытий и покрытий		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				04.26				



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

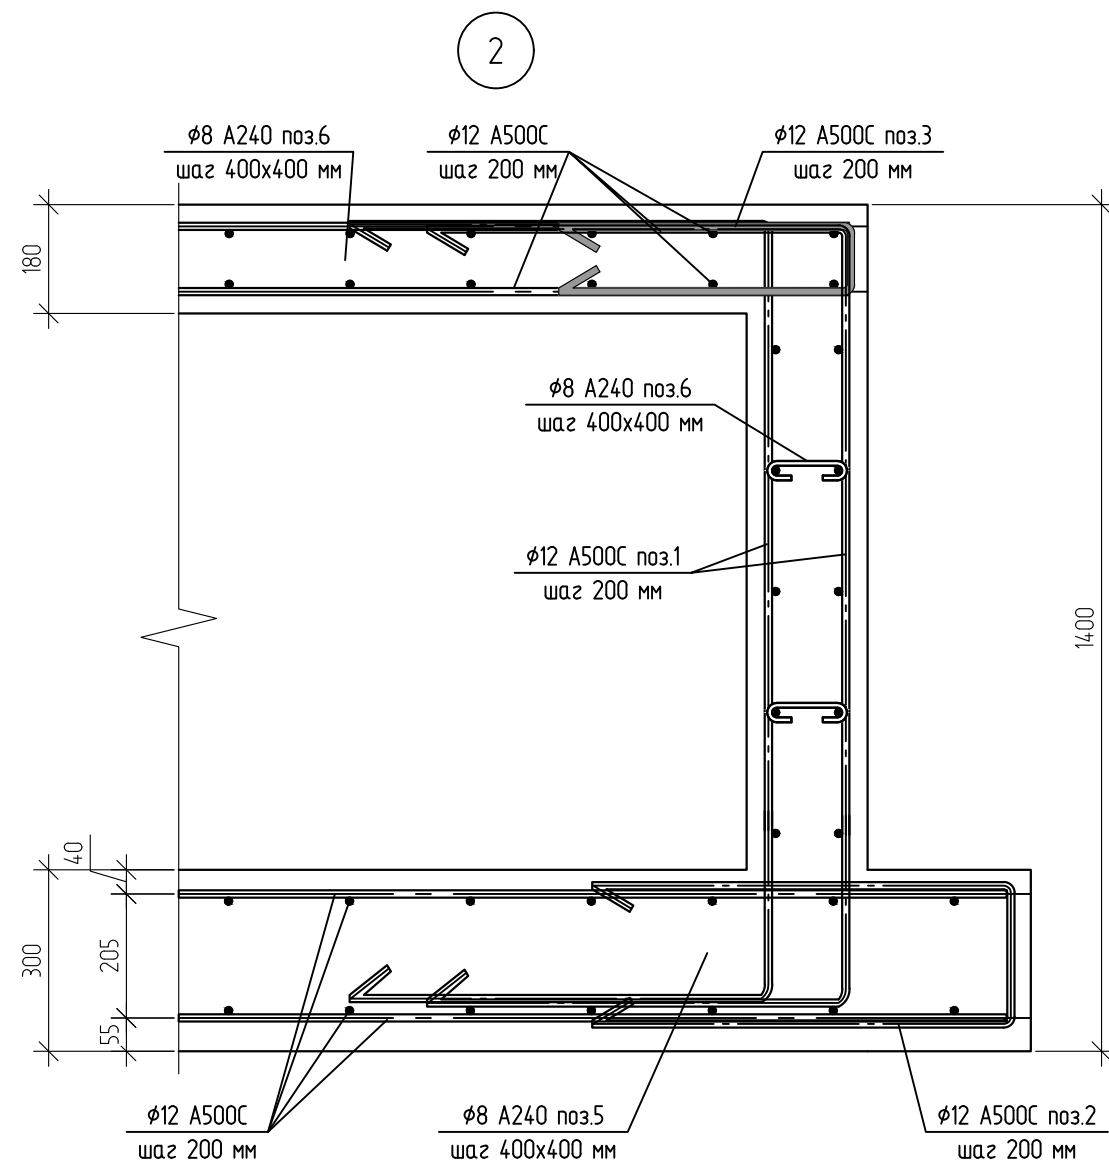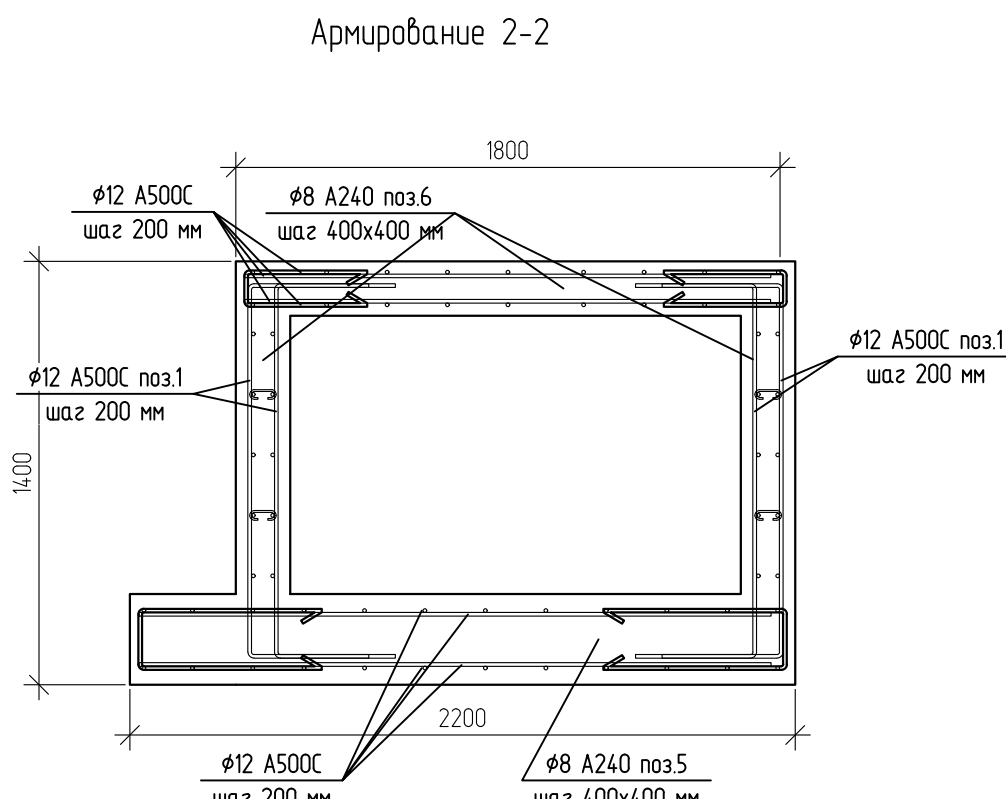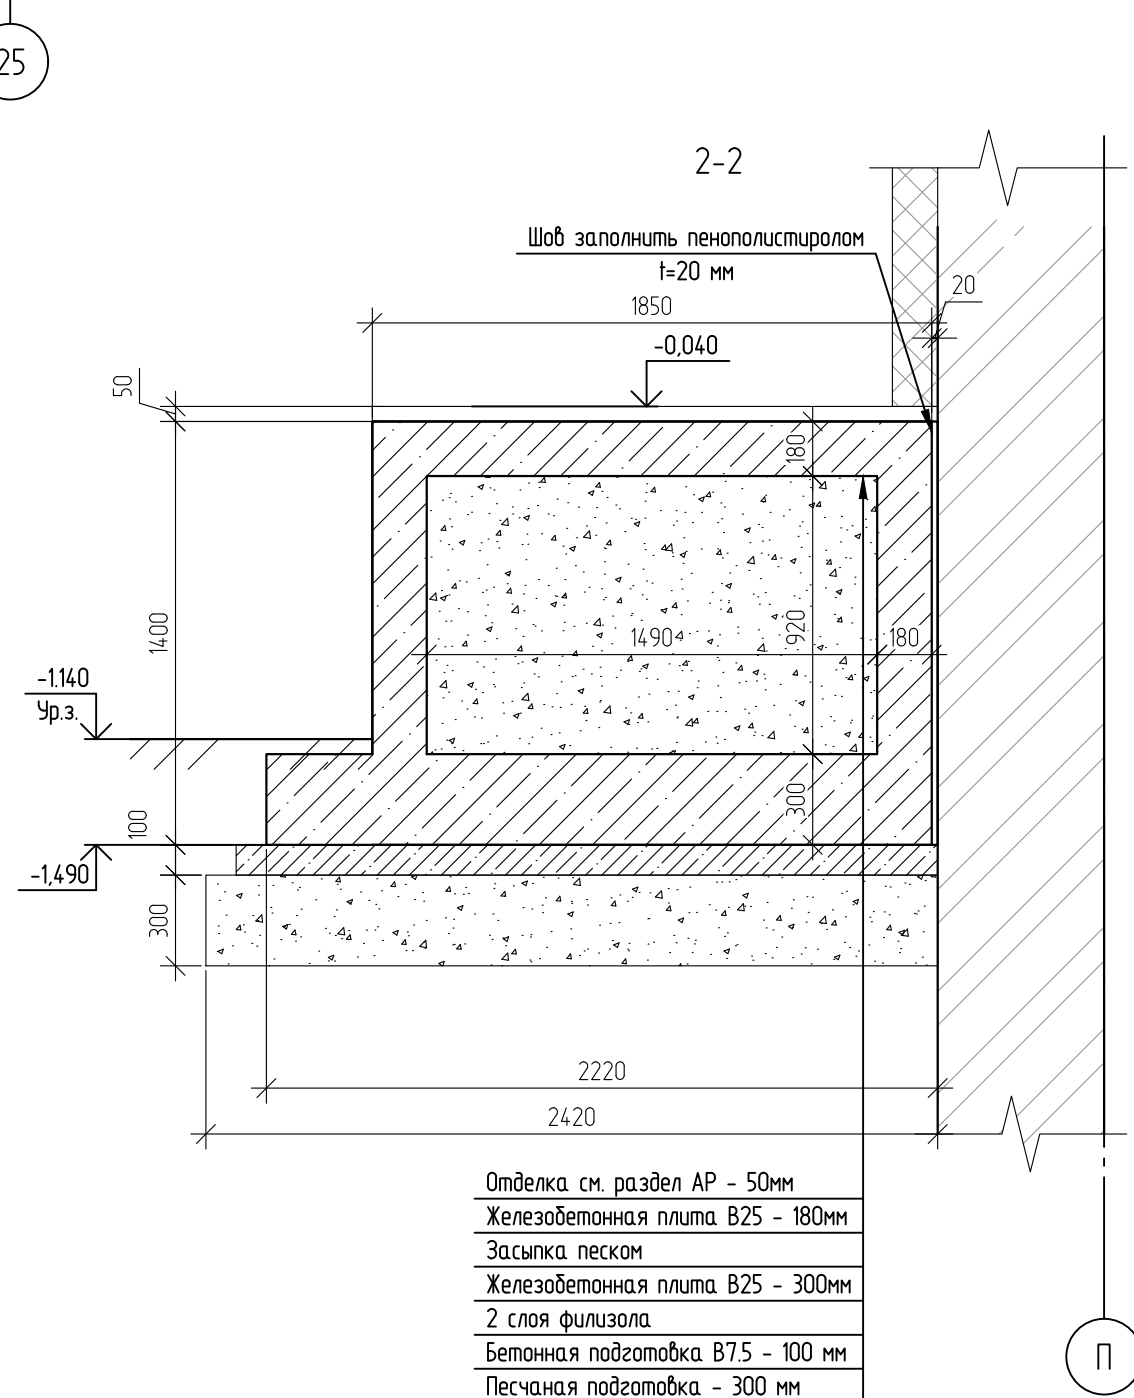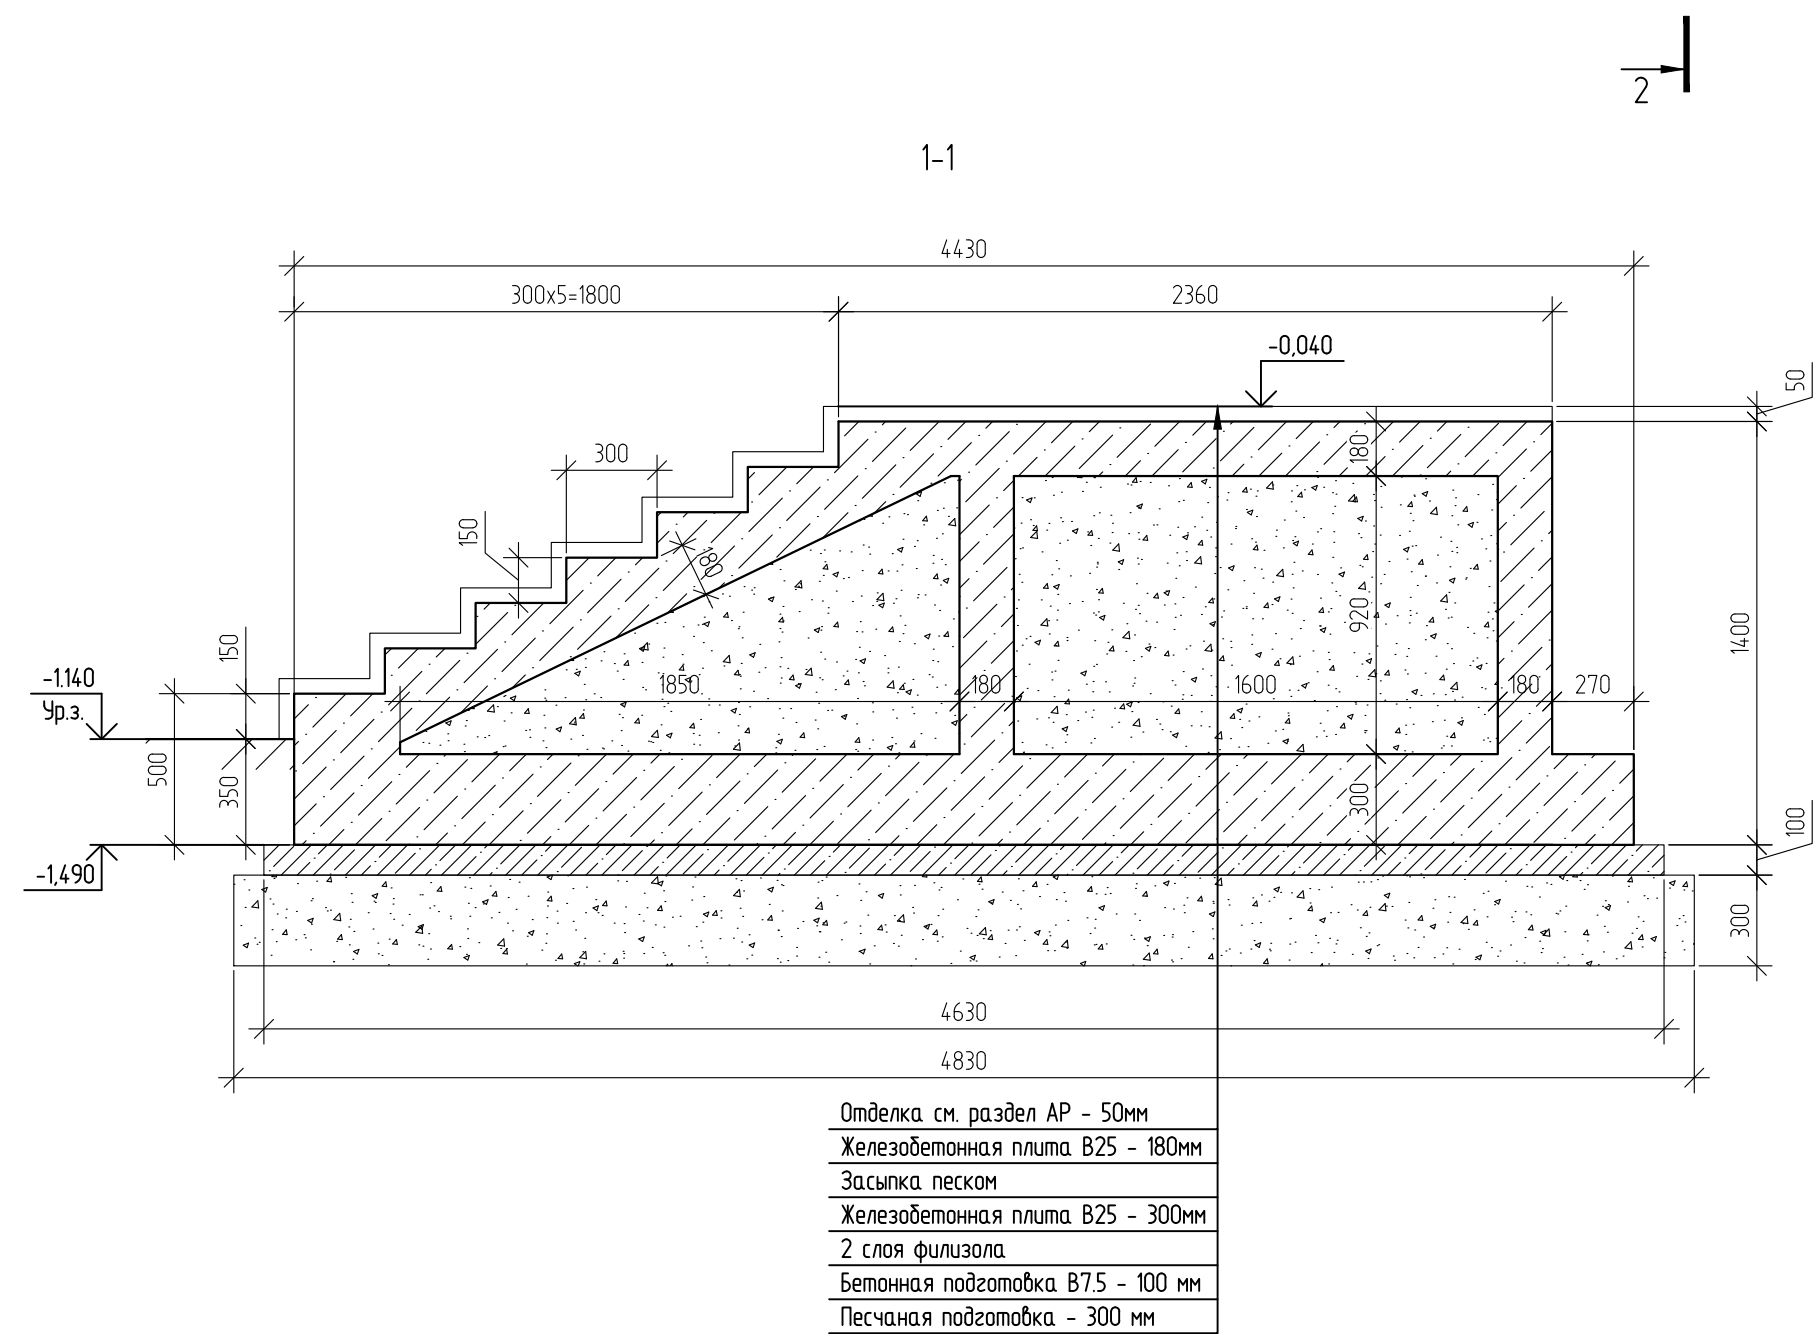

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 дет.кз	Примеч. общ. вес кз
		Конструкции выше Ур.з.			
	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, п.м	216	0.888	191.81
1	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, L=1995 мм, шт	76	1.78	135.28
3	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, L=920 мм, шт	36	0.81	29.16
4	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А240, L=860 мм, шт	56	0.36	20.16
6	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А240, L=200 мм, шт	65	0.08	5.2
		Фундаментная плита			
	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, п.м	156	0.888	138.53
2	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, L=1990 мм, шт	58	1.23	71.34
5	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А240, L=300 мм, шт	45	0.12	5.4
		Зб-1	2		
	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, L=250 мм, шт	4	0.222	0.89
	ГОСТ 19903-2015	-300х300х10 мм, шт	1	7.06	7.06
		Материалы			
		Бетон В25, W6, F150, м³	6.7		
		Бетон В7.5, м³	0.86		
		Песок средней крупности, м³	6.3		
		Гидроизоляция, м²	10		
		Пенополистирол 1-20 мм, м²	5.15		


Ведомость расхода стали, кг					
Марка элемента	Изделия арматурные				Всего
	Арматура класса				
	A500С		A240		
	ГОСТ 34028-2016		ГОСТ 34028-2016		
	Ø12	Итого	Ø8	Итого	
	567,9	567,9	30,76	30,76	598,66

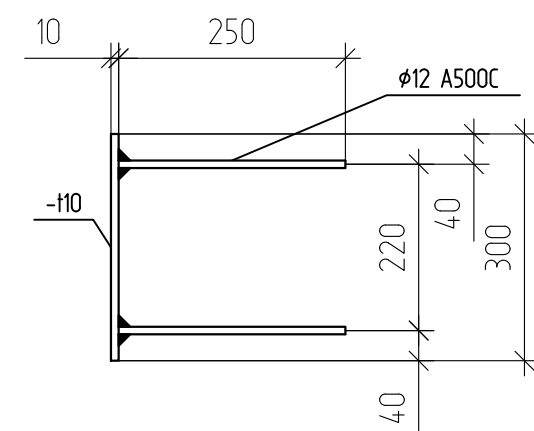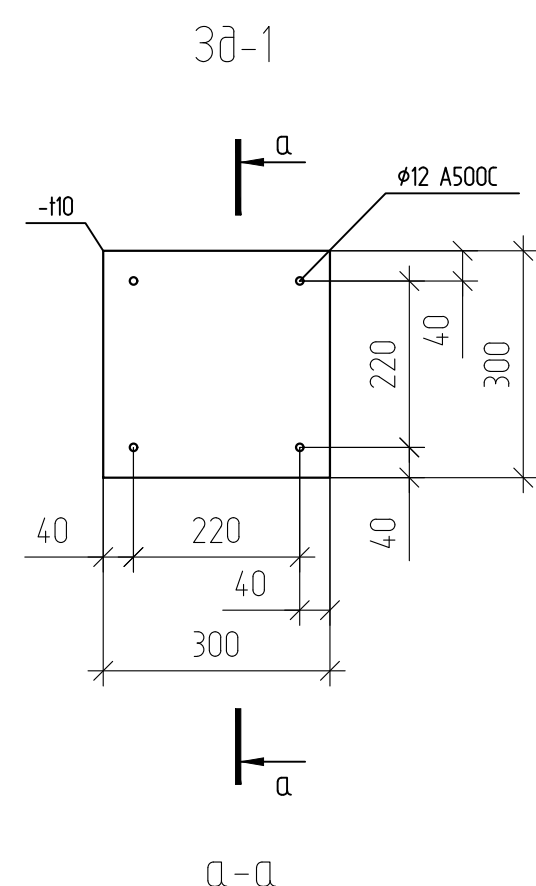


1. Фундаментную плиту, плиту площадки армировать отдельными стержнями $\phi 12$ А500 с шагом 200х200 мм. Вся рабочая арматура соединяется в сетки с помощью вязальной проволоки. В сетках вязке подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.
2. Соединение стержней по длине производить внахлест с перепуском не менее 45 диаметров стыковочной арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыковочной арматуры.
3. Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
4. Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
5. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.

						708/П-24- АНО-КР
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу з. Москва, ул. Хвостовская, д.32
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	
Разработал	Горшин			<i>Горшин</i>	04.26	Стандия
ГАП	Фралова			<i>Фралова</i>	04.26	
						Р
						20
Н.Контроль	Лукшаева			<i>Лукшаева</i>	04.26	 Общество с ограниченной ответственностью «Артис»
ГИП	Зыкина			<i>Зыкина</i>	04.26	



Схема устройства входа в осях "13-14/П"

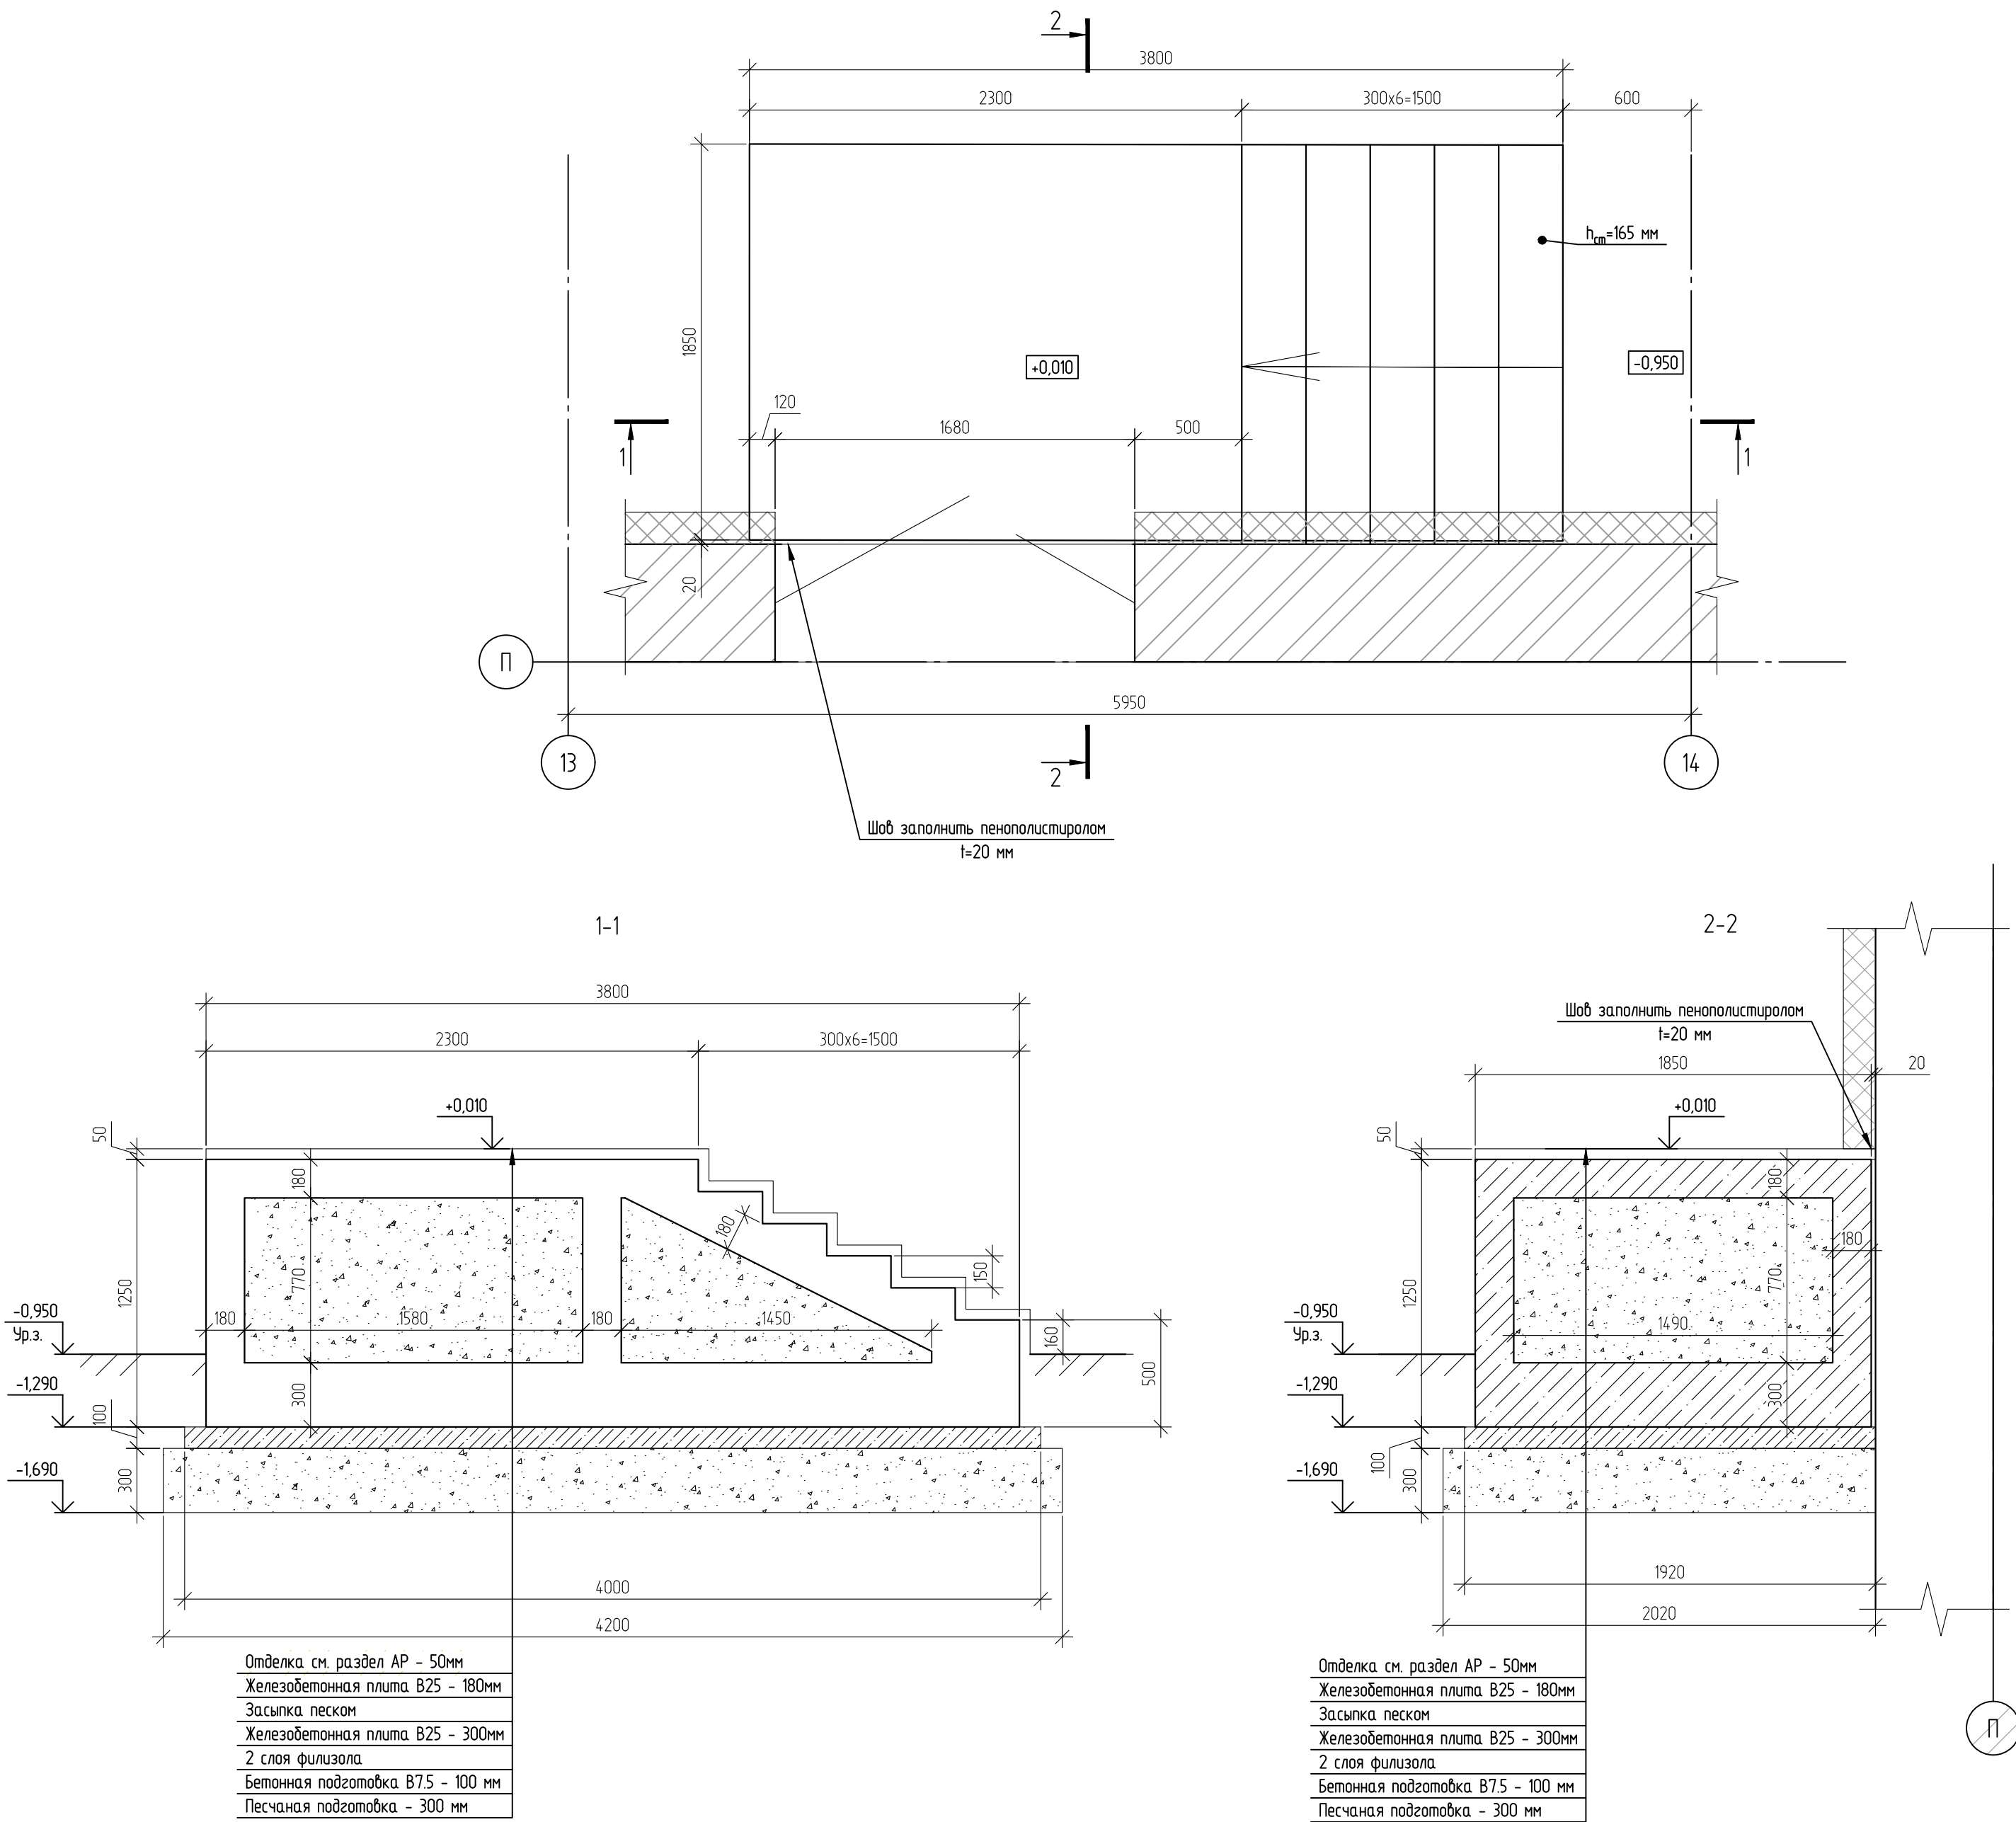

Армирование 1-1

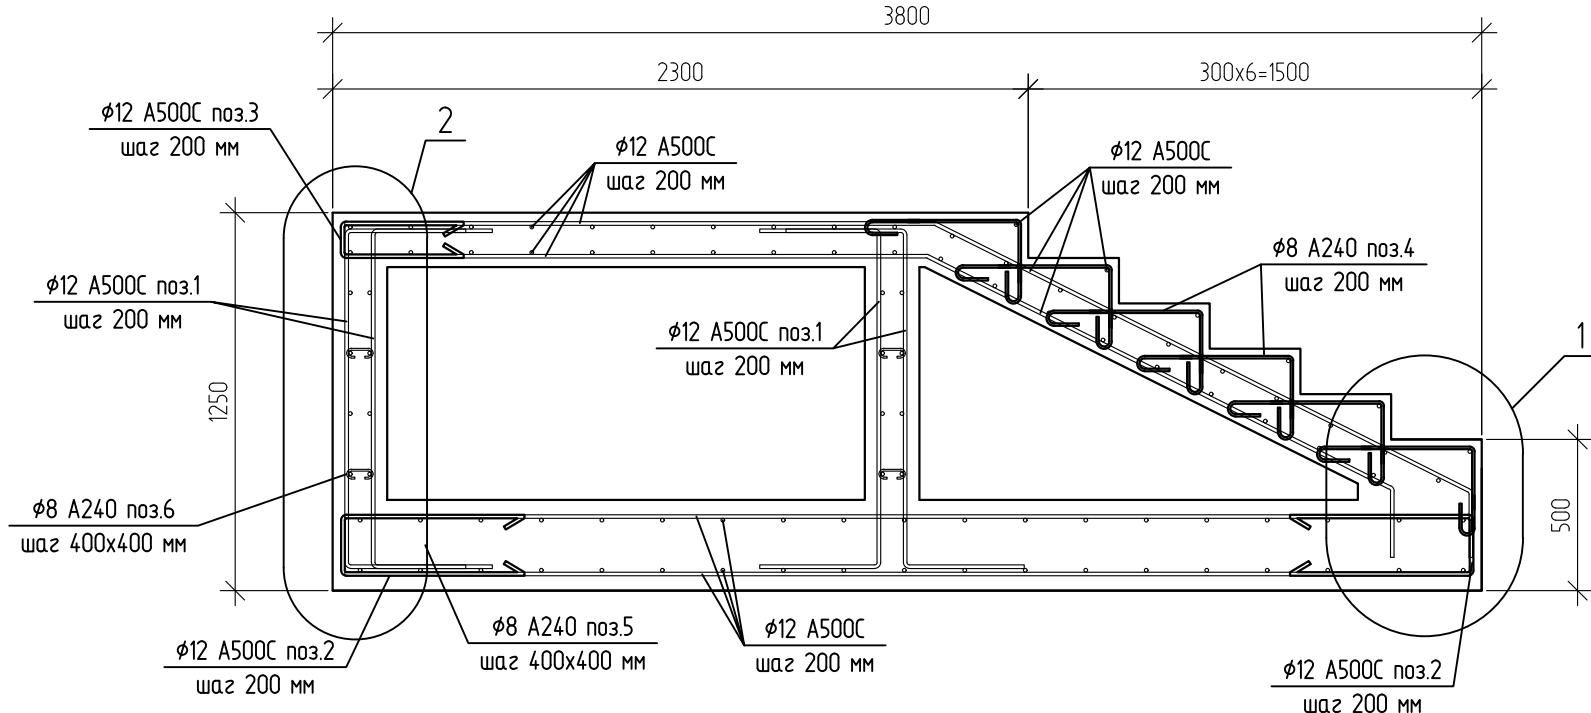

Армирование 2-2

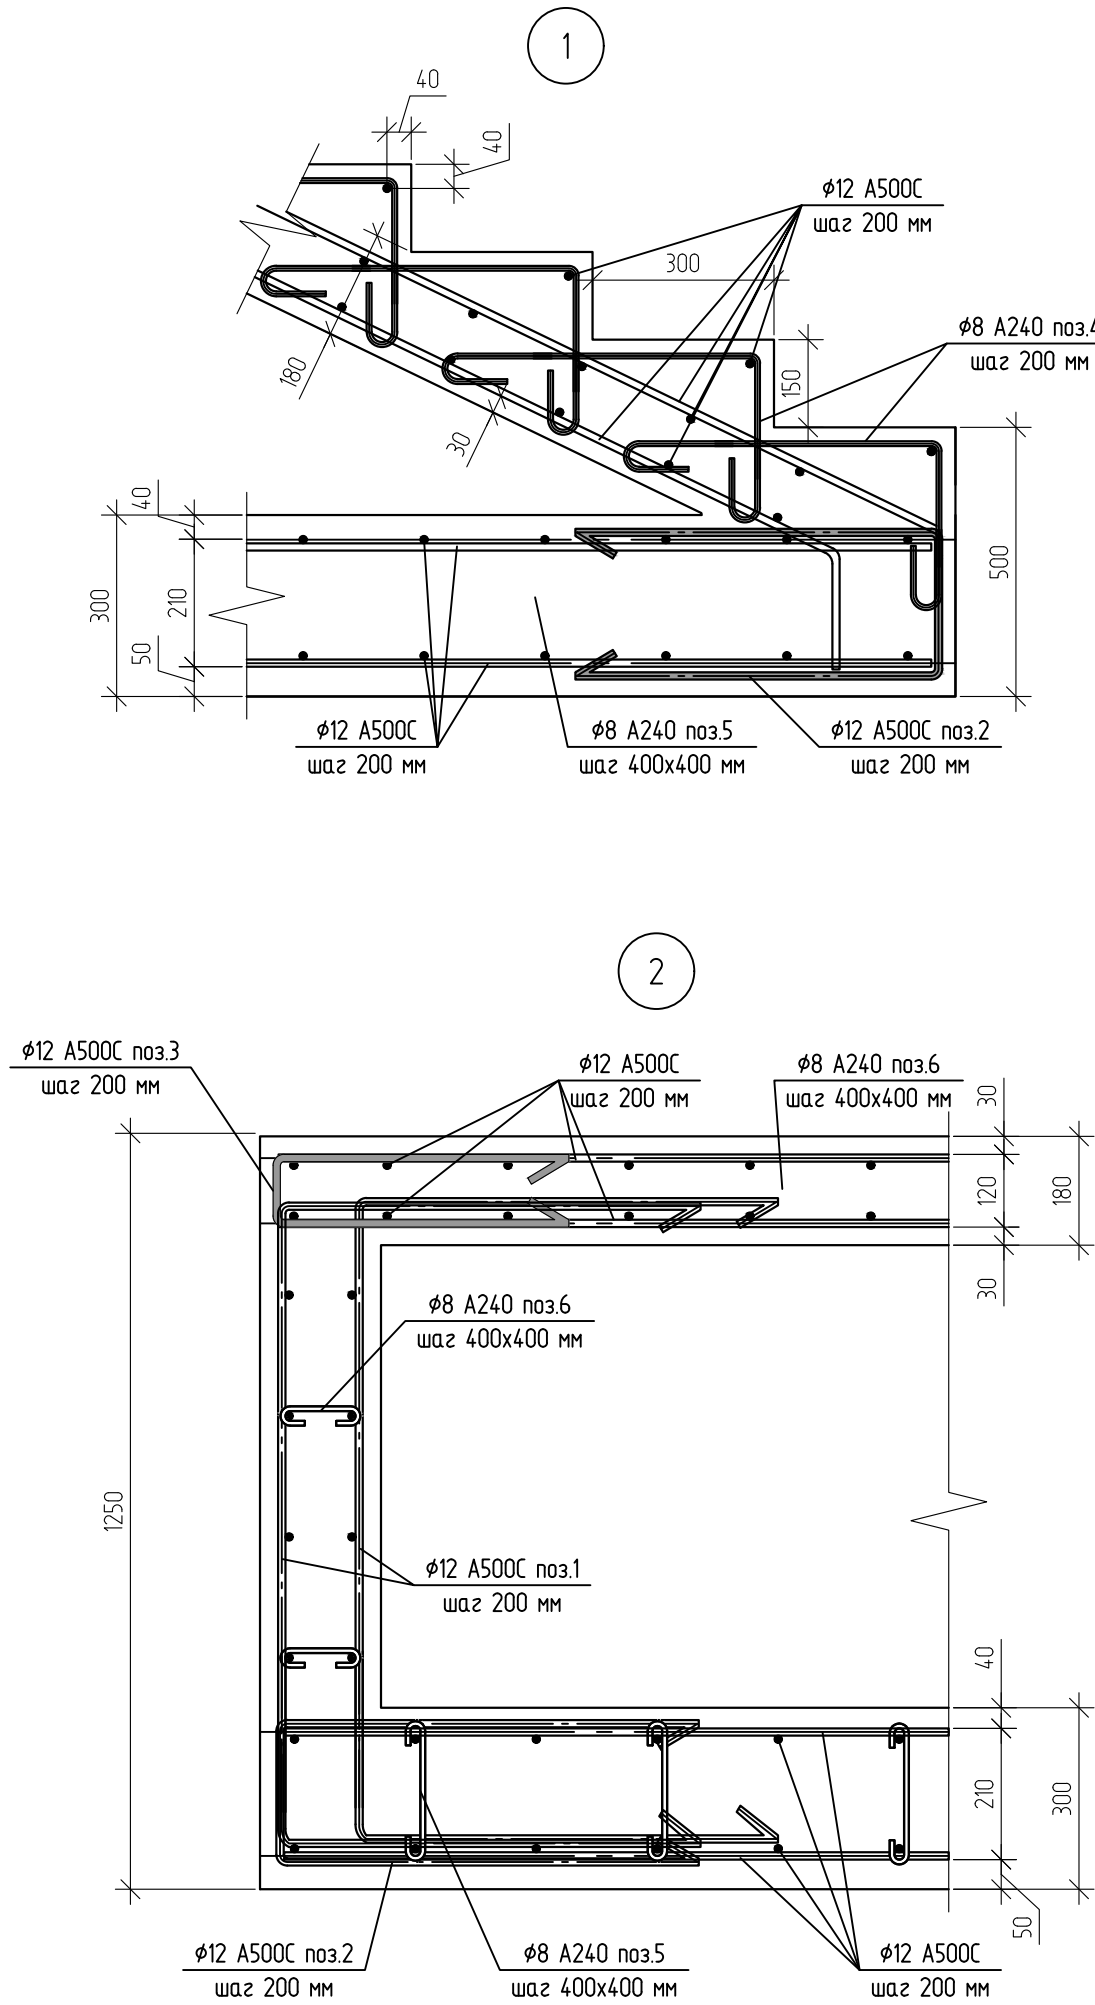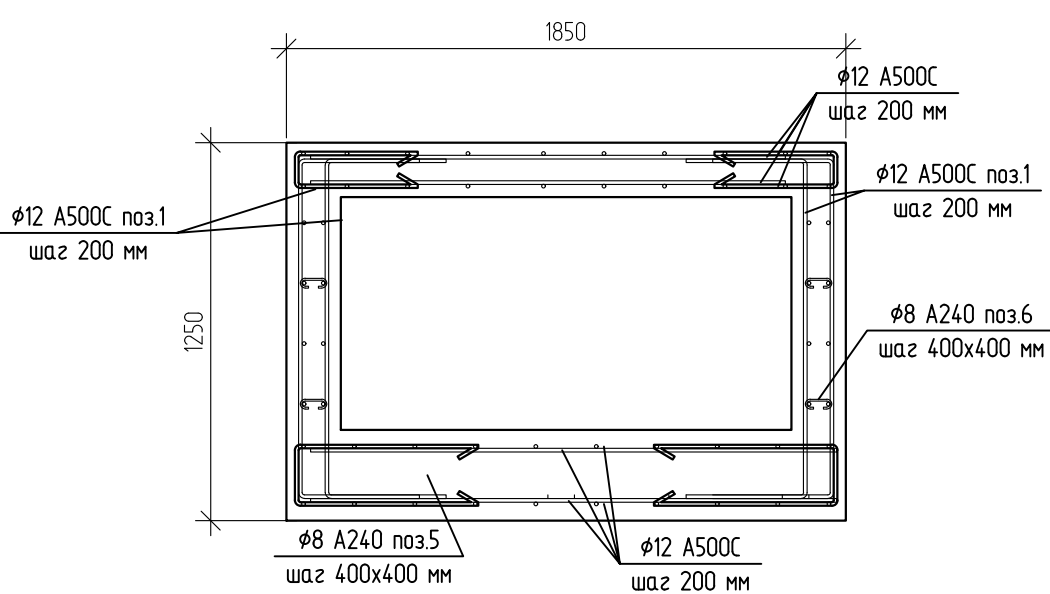

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
1	
2	
3	
4	
5	
6	




Спецификация на устройство входа в осях "13-14/П"					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Примеч. общ. вес, кг
		Конструкции выше Ур.з.			
	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C, п.м	194,7	0,888	172,89
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C, L=2120 мм, шт	76	188	142,88
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C, L=910 мм, шт	27	0,81	21,87
4	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240, L=850 мм, шт	48	0,34	16,32
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240, L=200 мм, шт	162	0,08	12,96
		Фундаментная плита			
	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C, п.м	138,3	0,888	122,81
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C, L=1390 мм, шт	54	123	66,42
5	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240, L=300 мм, шт	30	0,12	3,6
		Материалы			
		Бетон В25, W6, F150, м³	5,3		
		Бетон В7,5, м³	0,8		
		Песок средней крупности, м³	5,3		
		Гидроизоляция, м²	10		
		Пенополистирол t=20 мм, м²	4,6		

Ведомость расхода стали, кг


Марка элемента	Изделия арматурные			
	Арматура класса		Всего	
	A500C	A240		
	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016		
	Ø12	Итого	Ø8	Итого
	526,87	524,21	32,88	32,88
				559,75

1. Фундаментную плиту, плиту площадки армировать отдельными стержнями Ø12 A500C с шагом 200x200 мм. Вся рабочая арматура соединяется в сетки с помощью вязальной проволоки. В сетках вязке подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.
2. Соединение стержней по длине производить внахлест с перелупком не менее 45 диаметров стержней арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыкуемой арматуры.
3. Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
4. Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
5. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.


Схема устройства входа в осях "Ю/Л-М"

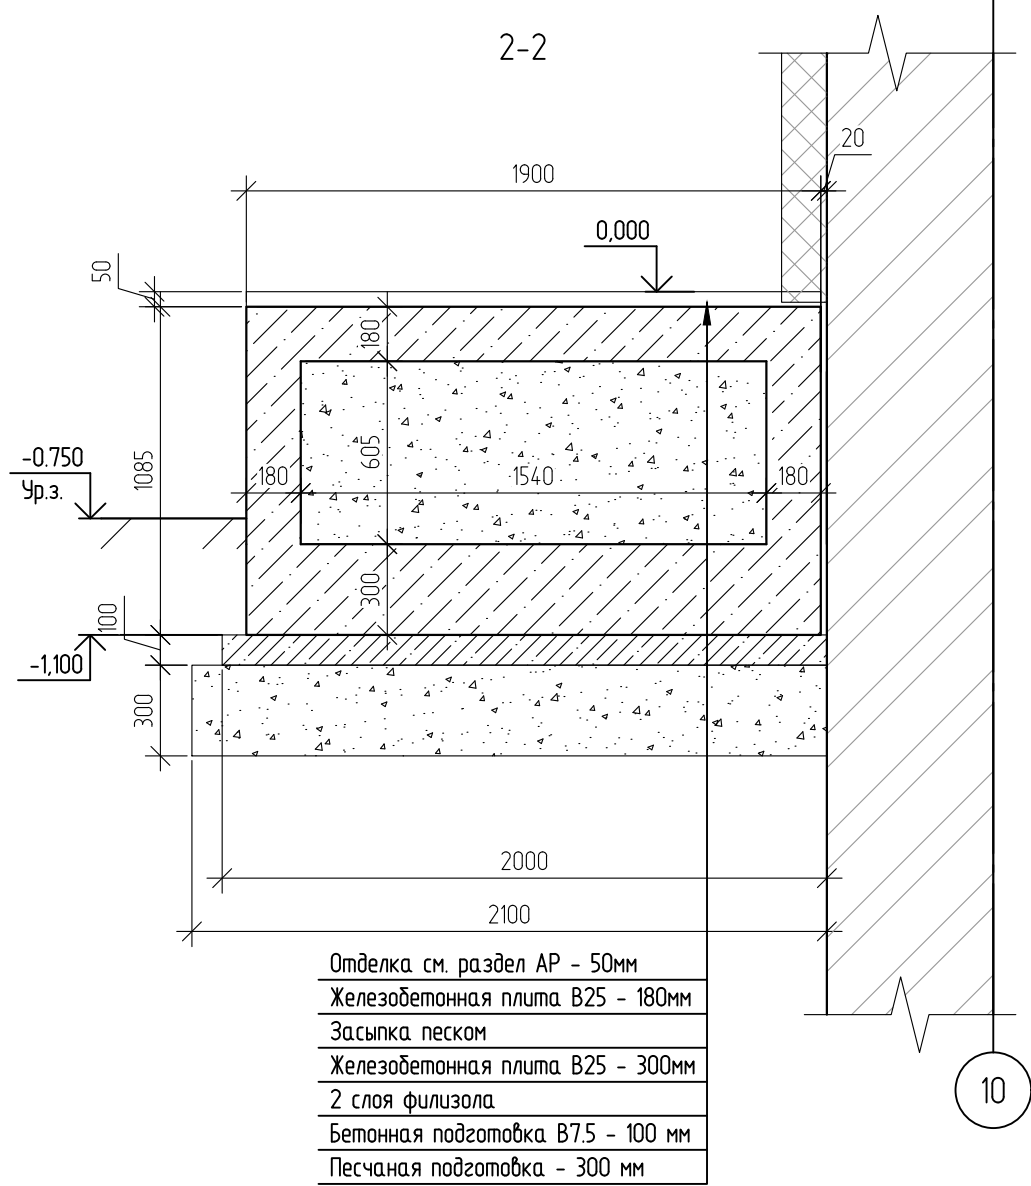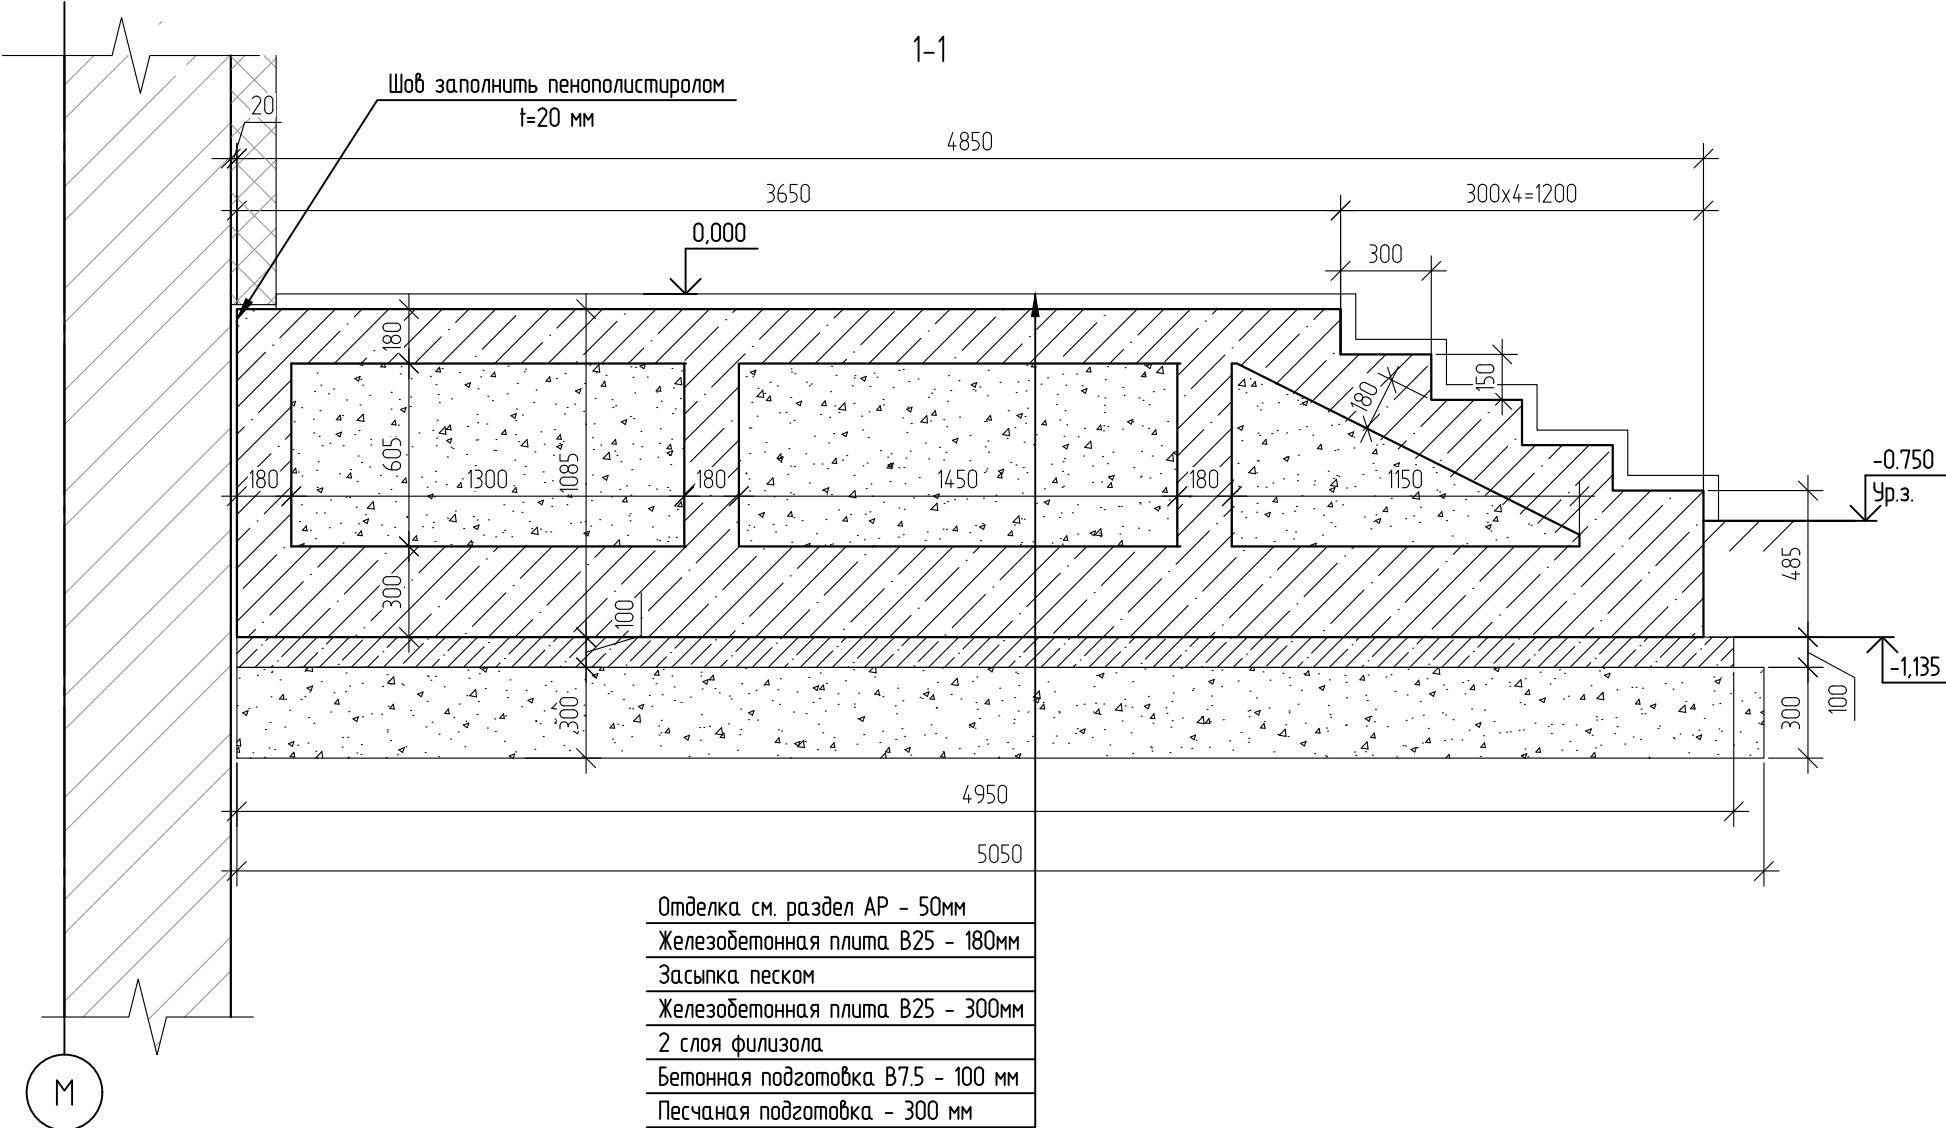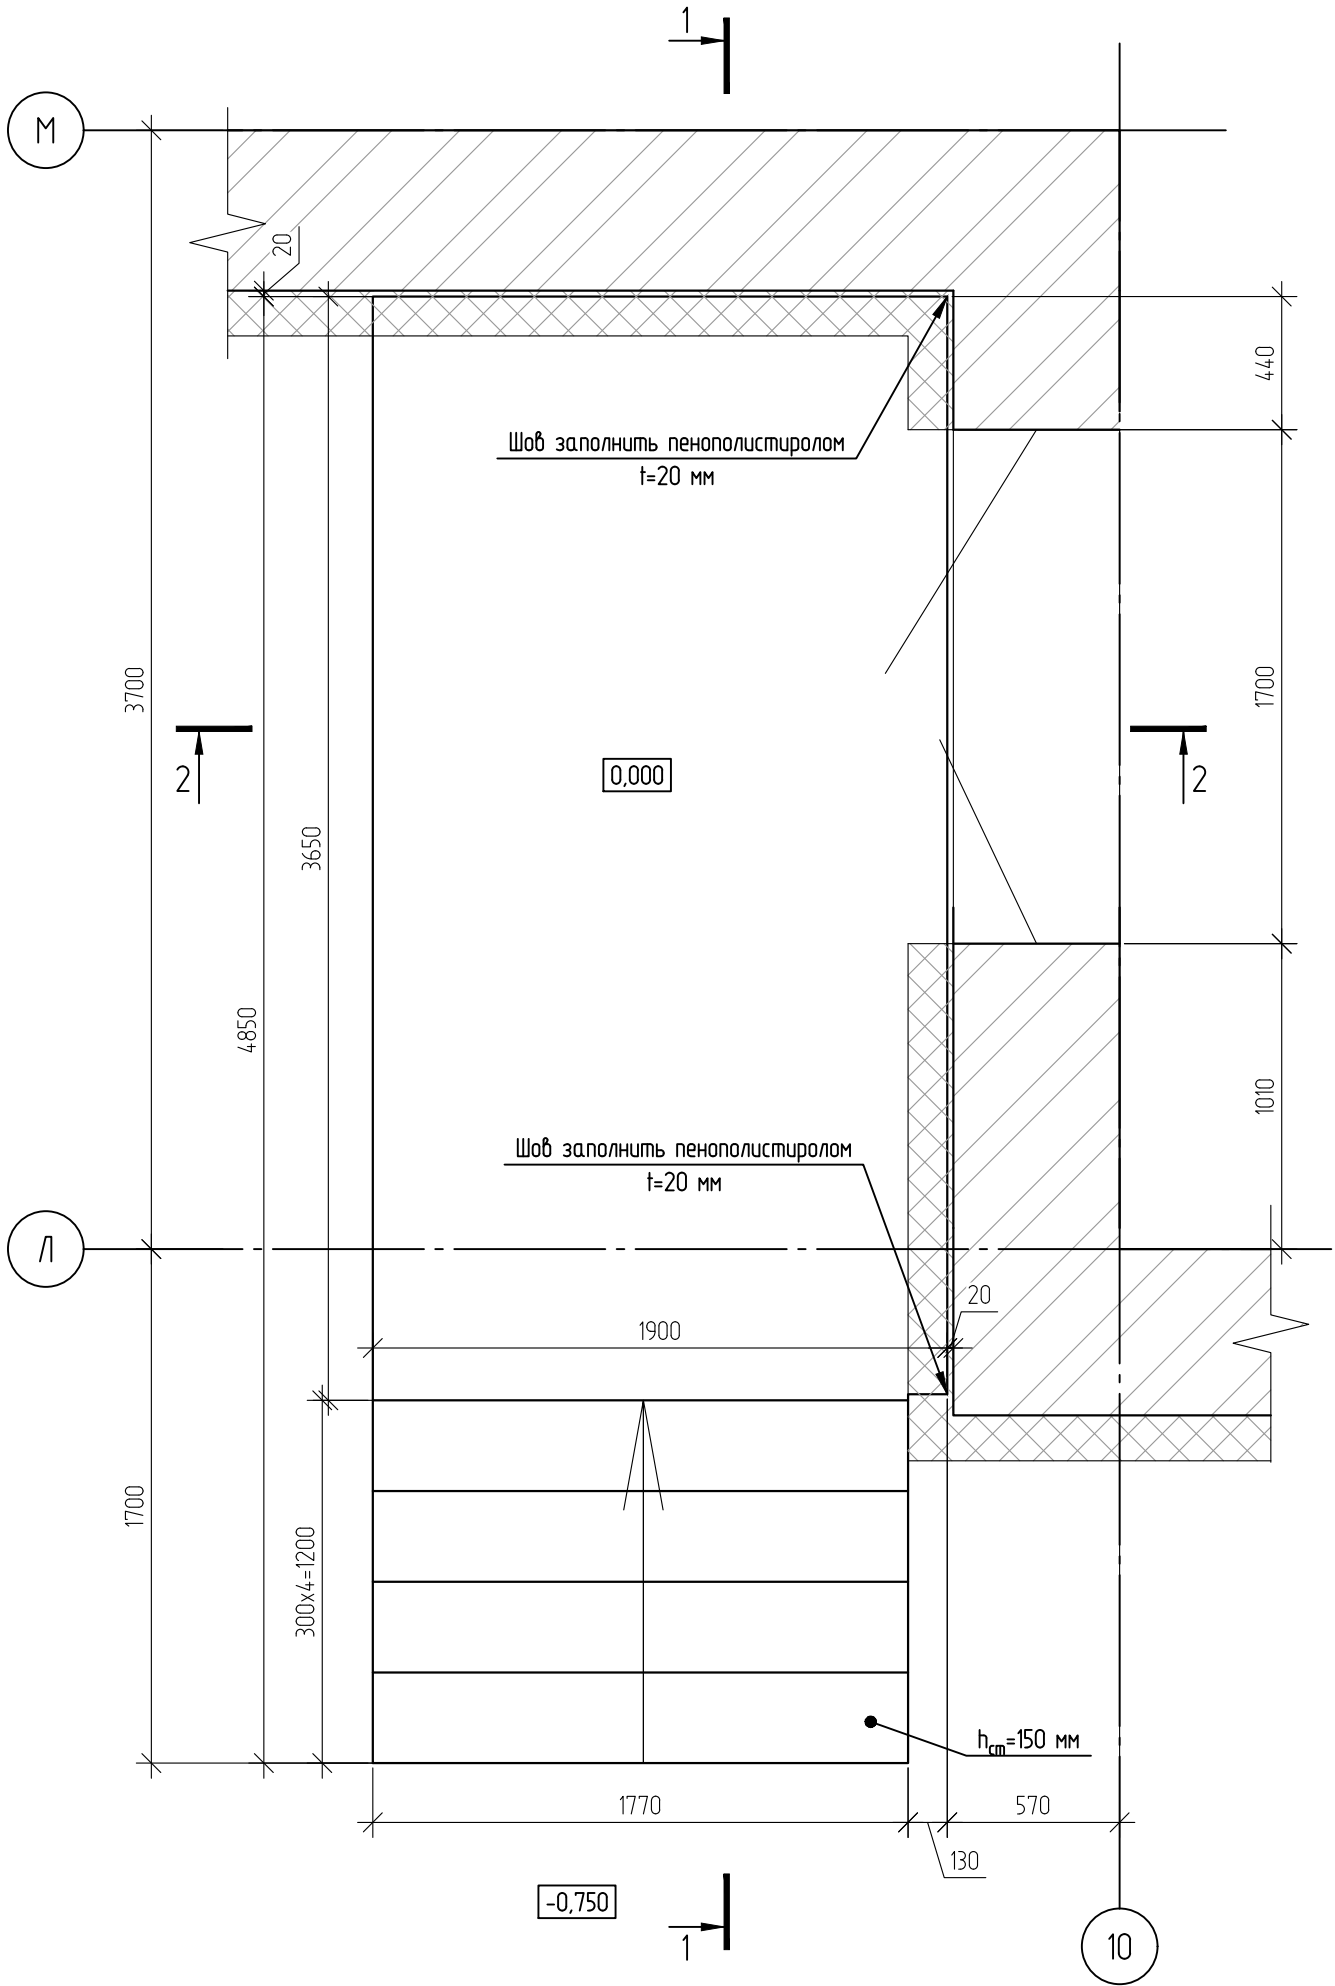


Армирование 2-2

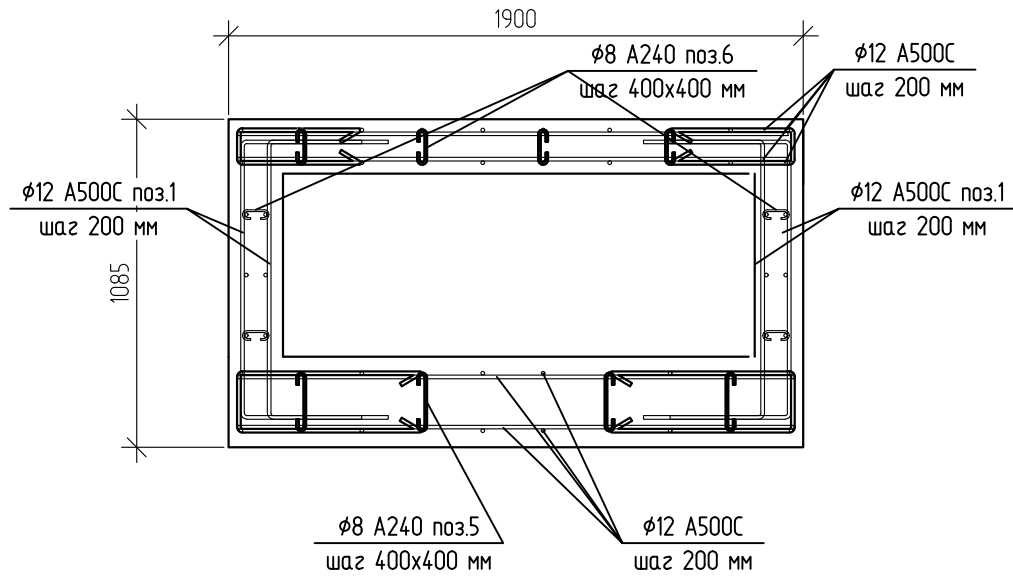


Армирование 1-1

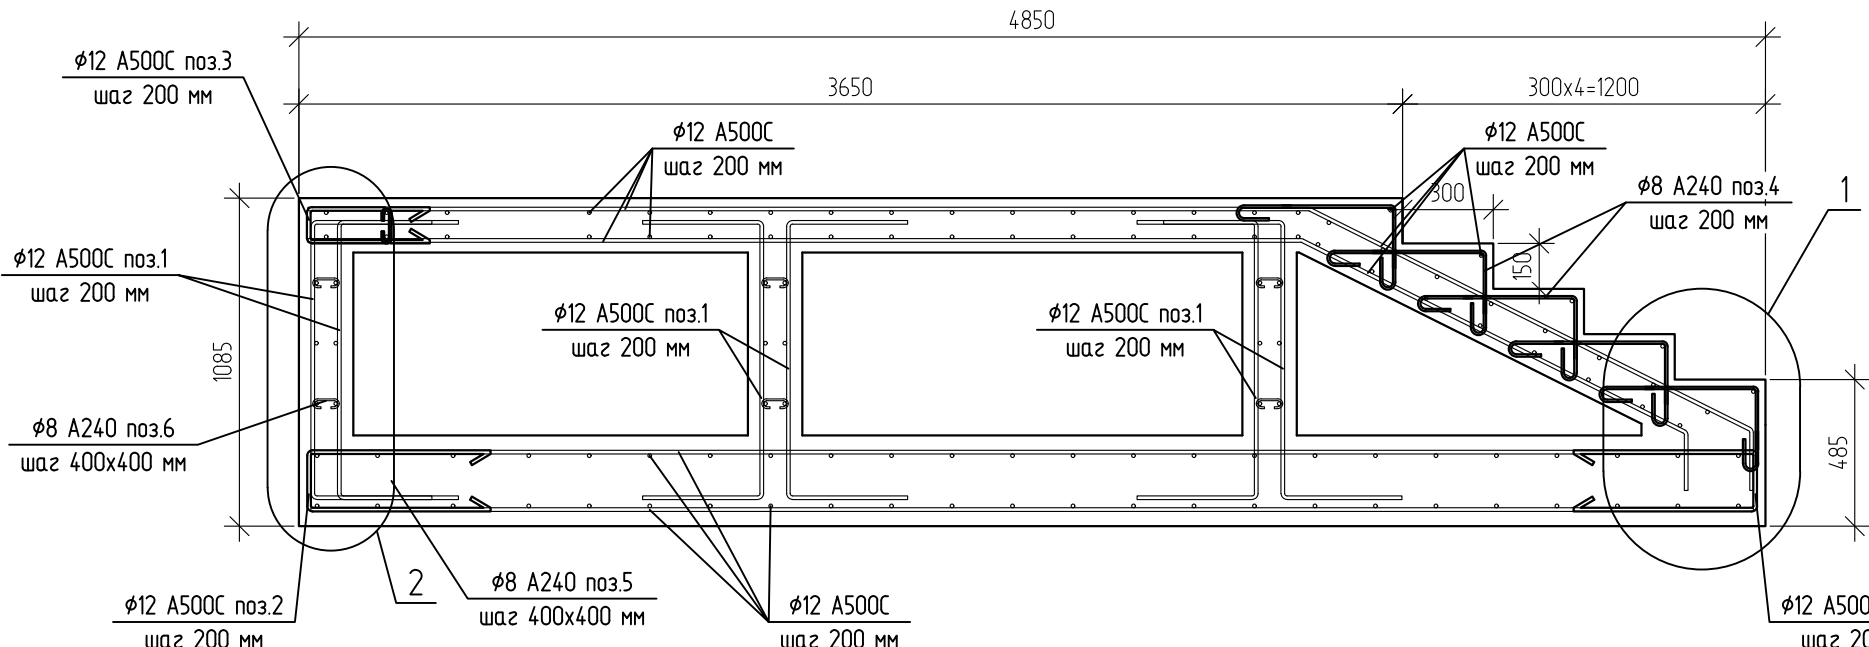

2

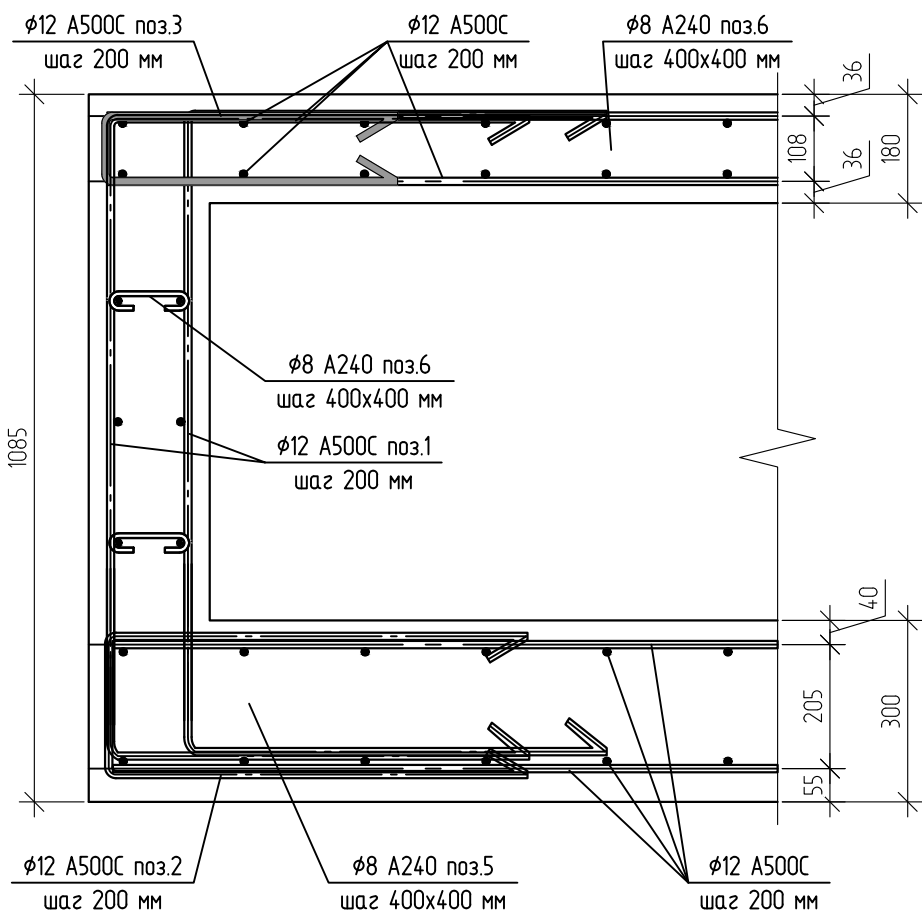

1

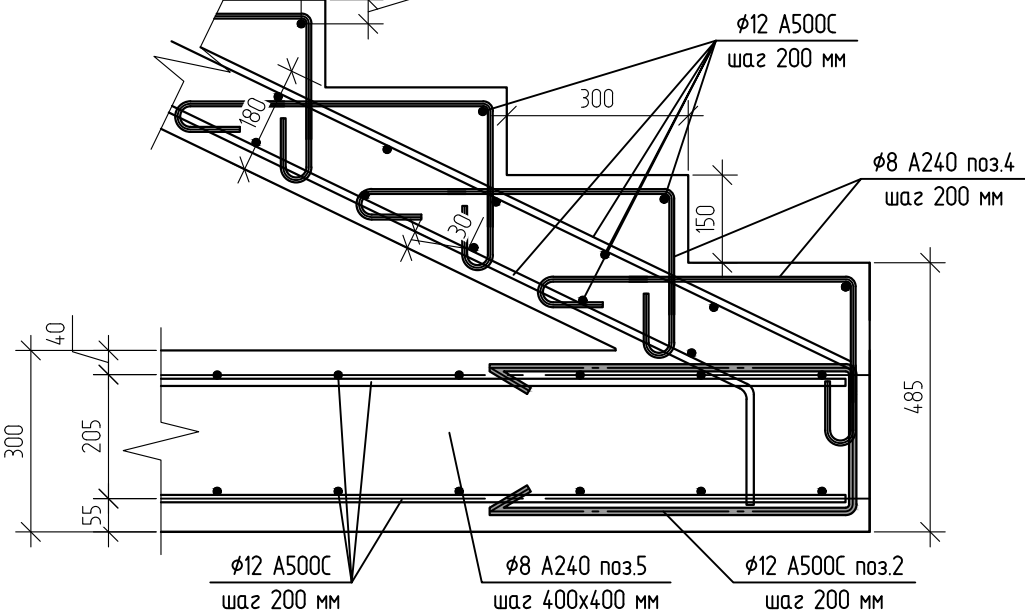

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
1	
2	
3	
4	
5	
6	


Спецификация на устройство входа в осях "Ю/Л-М"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Примеч. общ. вес кг
		Конструкции выше Чр.з.			
	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C, п.м	288.4	0.888	256.1
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C, L=1680 мм, шт	126	15	189
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C, L=910 мм, шт	27	0.81	21.87
4	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240, L=850 мм, шт	40	0.34	13.6
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240, L=200 мм, шт	32	0.08	2.56
		Фундаментная плита			
	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C, п.м	176.2	0.888	156.47
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C, L=1390 мм, шт	33	12.3	40.59
5	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240, L=300 мм, шт	48	0.12	5.76
		Материалы			
		Бетон В25, W6, F150, м³	6.5		
		Бетон В7.5, м³	1		
		Песок средней крупности, м³	6.2		
		Гидроизоляция, м²	16		
		Пенополистирол 1-20 мм, м²	6.8		

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные			
	Арматура класса		Всего	
	A500C	A240		
	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016		
	Ø12	Итого	Ø8	Итого
	664.03	664.03	2192	2192
			685.95	

1. Фундаментную плиту, плиту площадки армировать отдельными стержнями Ø12 A500C с шагом 200х200 мм. Вся рабочая арматура соединяется в сетки с помощью вязальной проволоки. В сетках вязке подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.
2. Соединение стержней по длине производить внахлест с перелупком не менее 45 диаметров стержней арматуры. В одном условном сечении не более 50% стержней арматуры.
3. Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
4. Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
5. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.

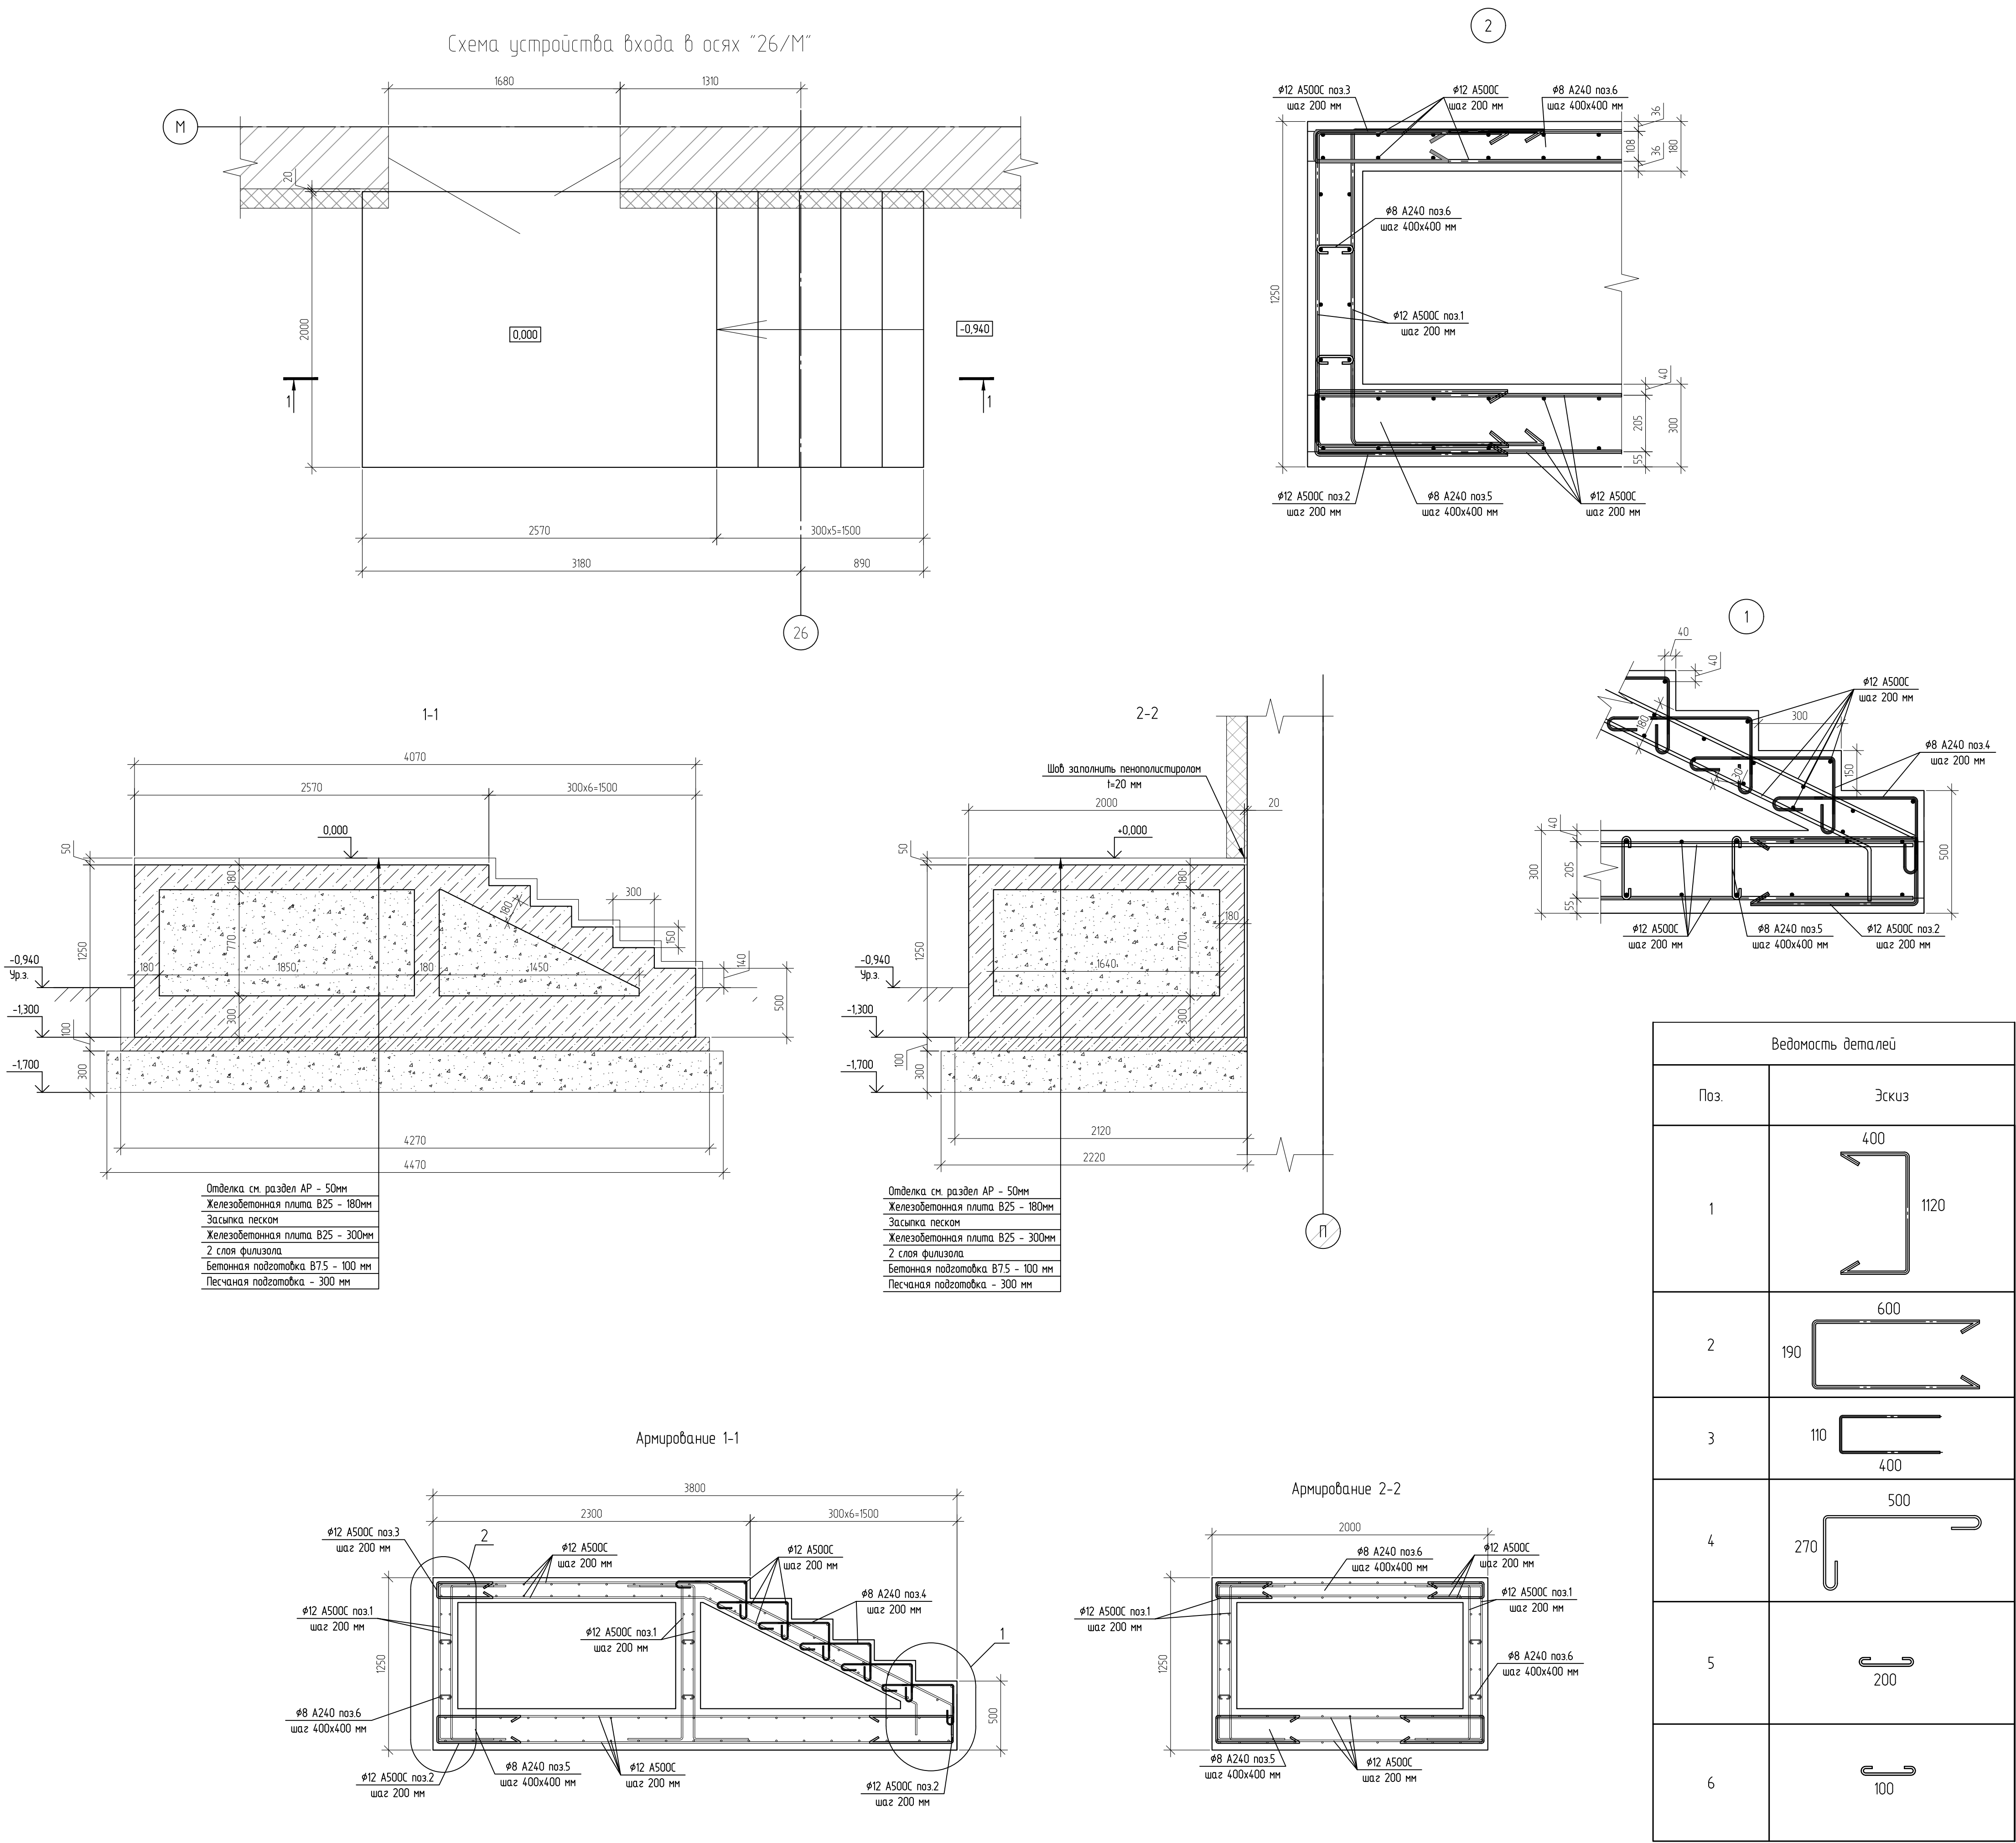

Спецификация на устройство входа в осях "26/М"					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 дет.,кг	Примеч. общ. вес кг
		Конструкции выше Чр.з.			
	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, п.м	244	0.888	216.67
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1920 мм, шт	98	1.71	167.58
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=910 мм, шт	34	0.81	27.54
4	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=850 мм, шт	60	0.34	20.4
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=200 мм, шт	32	0.08	2.56
		Фундаментная плита			
	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, п.м	161	0.888	142.97
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1390 мм, шт	58	1.23	71.34
5	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=300 мм, шт	40	0.12	4.8
		Материалы			
		Бетон В25, W6, F150, м³	5.6		
		Бетон В7,5, м³	0.85		
		Песок средней крупности, м³	6.4		
		Гидроизоляция, м²	8.2		
		Пенополистирол t=20 мм, м²	5		



Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
1	400 1120
2	600 190
3	400 110
4	500 270
5	200
6	100

Ведомость расхода стали, кг




Марка элемента	Изделия арматурные			
	Арматура класса		Всего	
	А500С	А240		
	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016		
	Ø12	Ø8	Итого	
	845.23	845.23	68.64	913.87

1. Фундаментную плиту, плиту площадки армировать отдельными стержнями Ø12 А500С с шагом 200х200 мм. Вся рабочая арматура соединяется в сетки с помощью вязальной проволоки. В сетках вязке подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.
2. Соединение стержней по длине производить внахлест с перелупском не менее 45 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыкуемой арматуры.
3. Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
4. Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
5. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.



Схема устройства входа в осях "27/М"

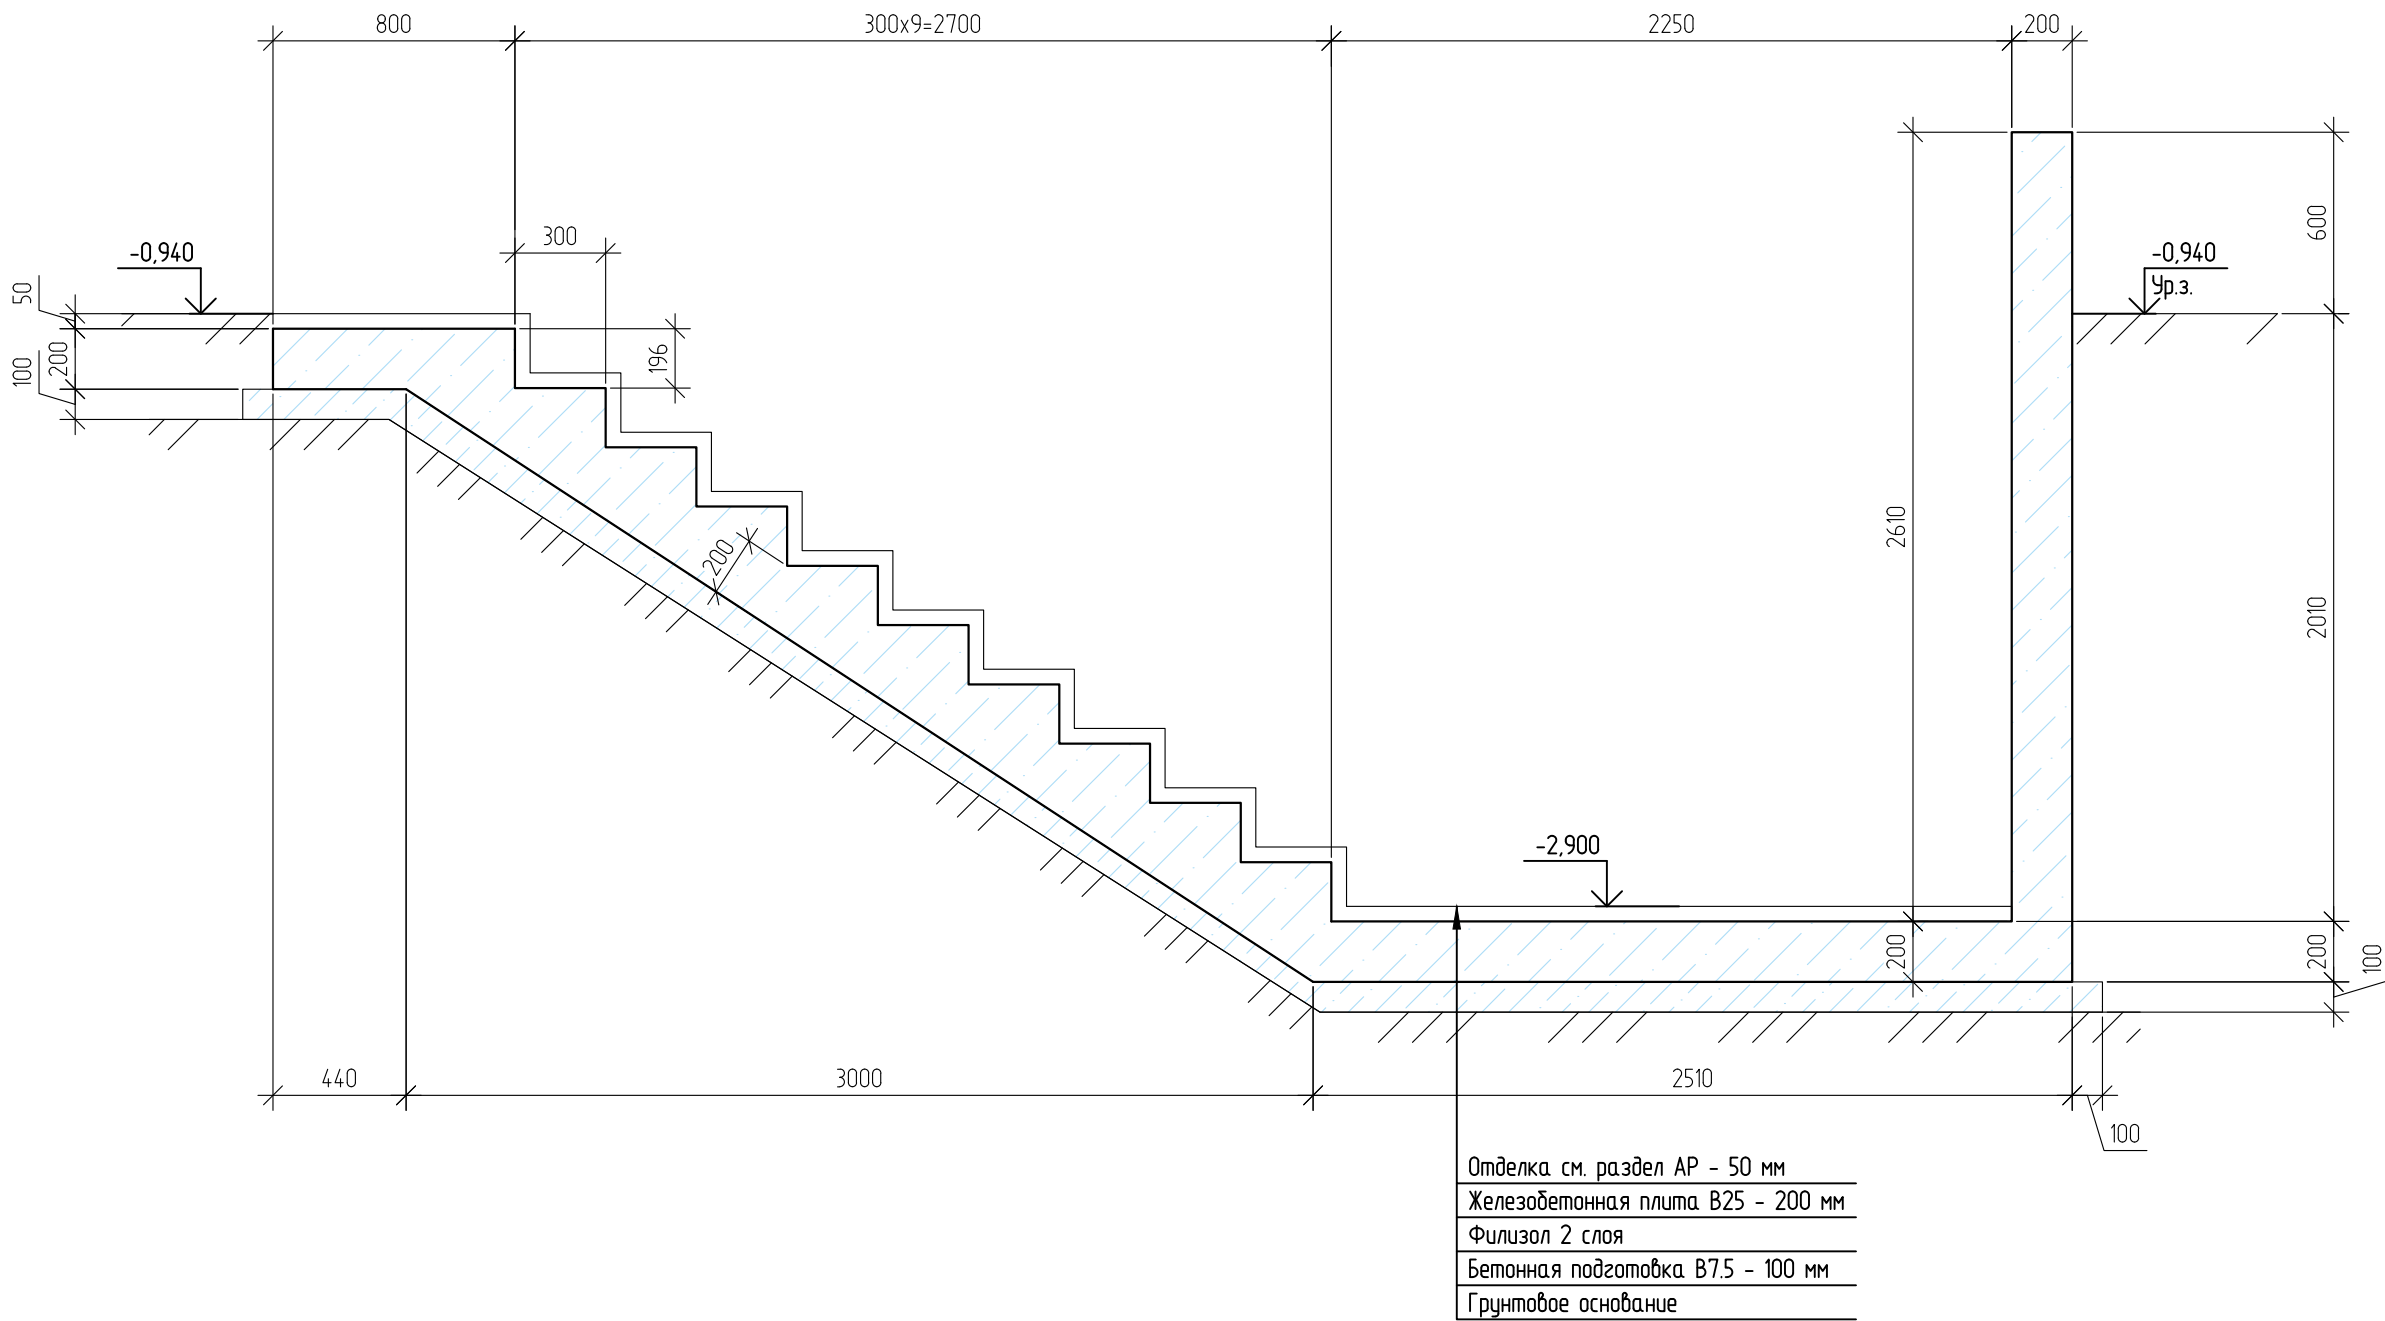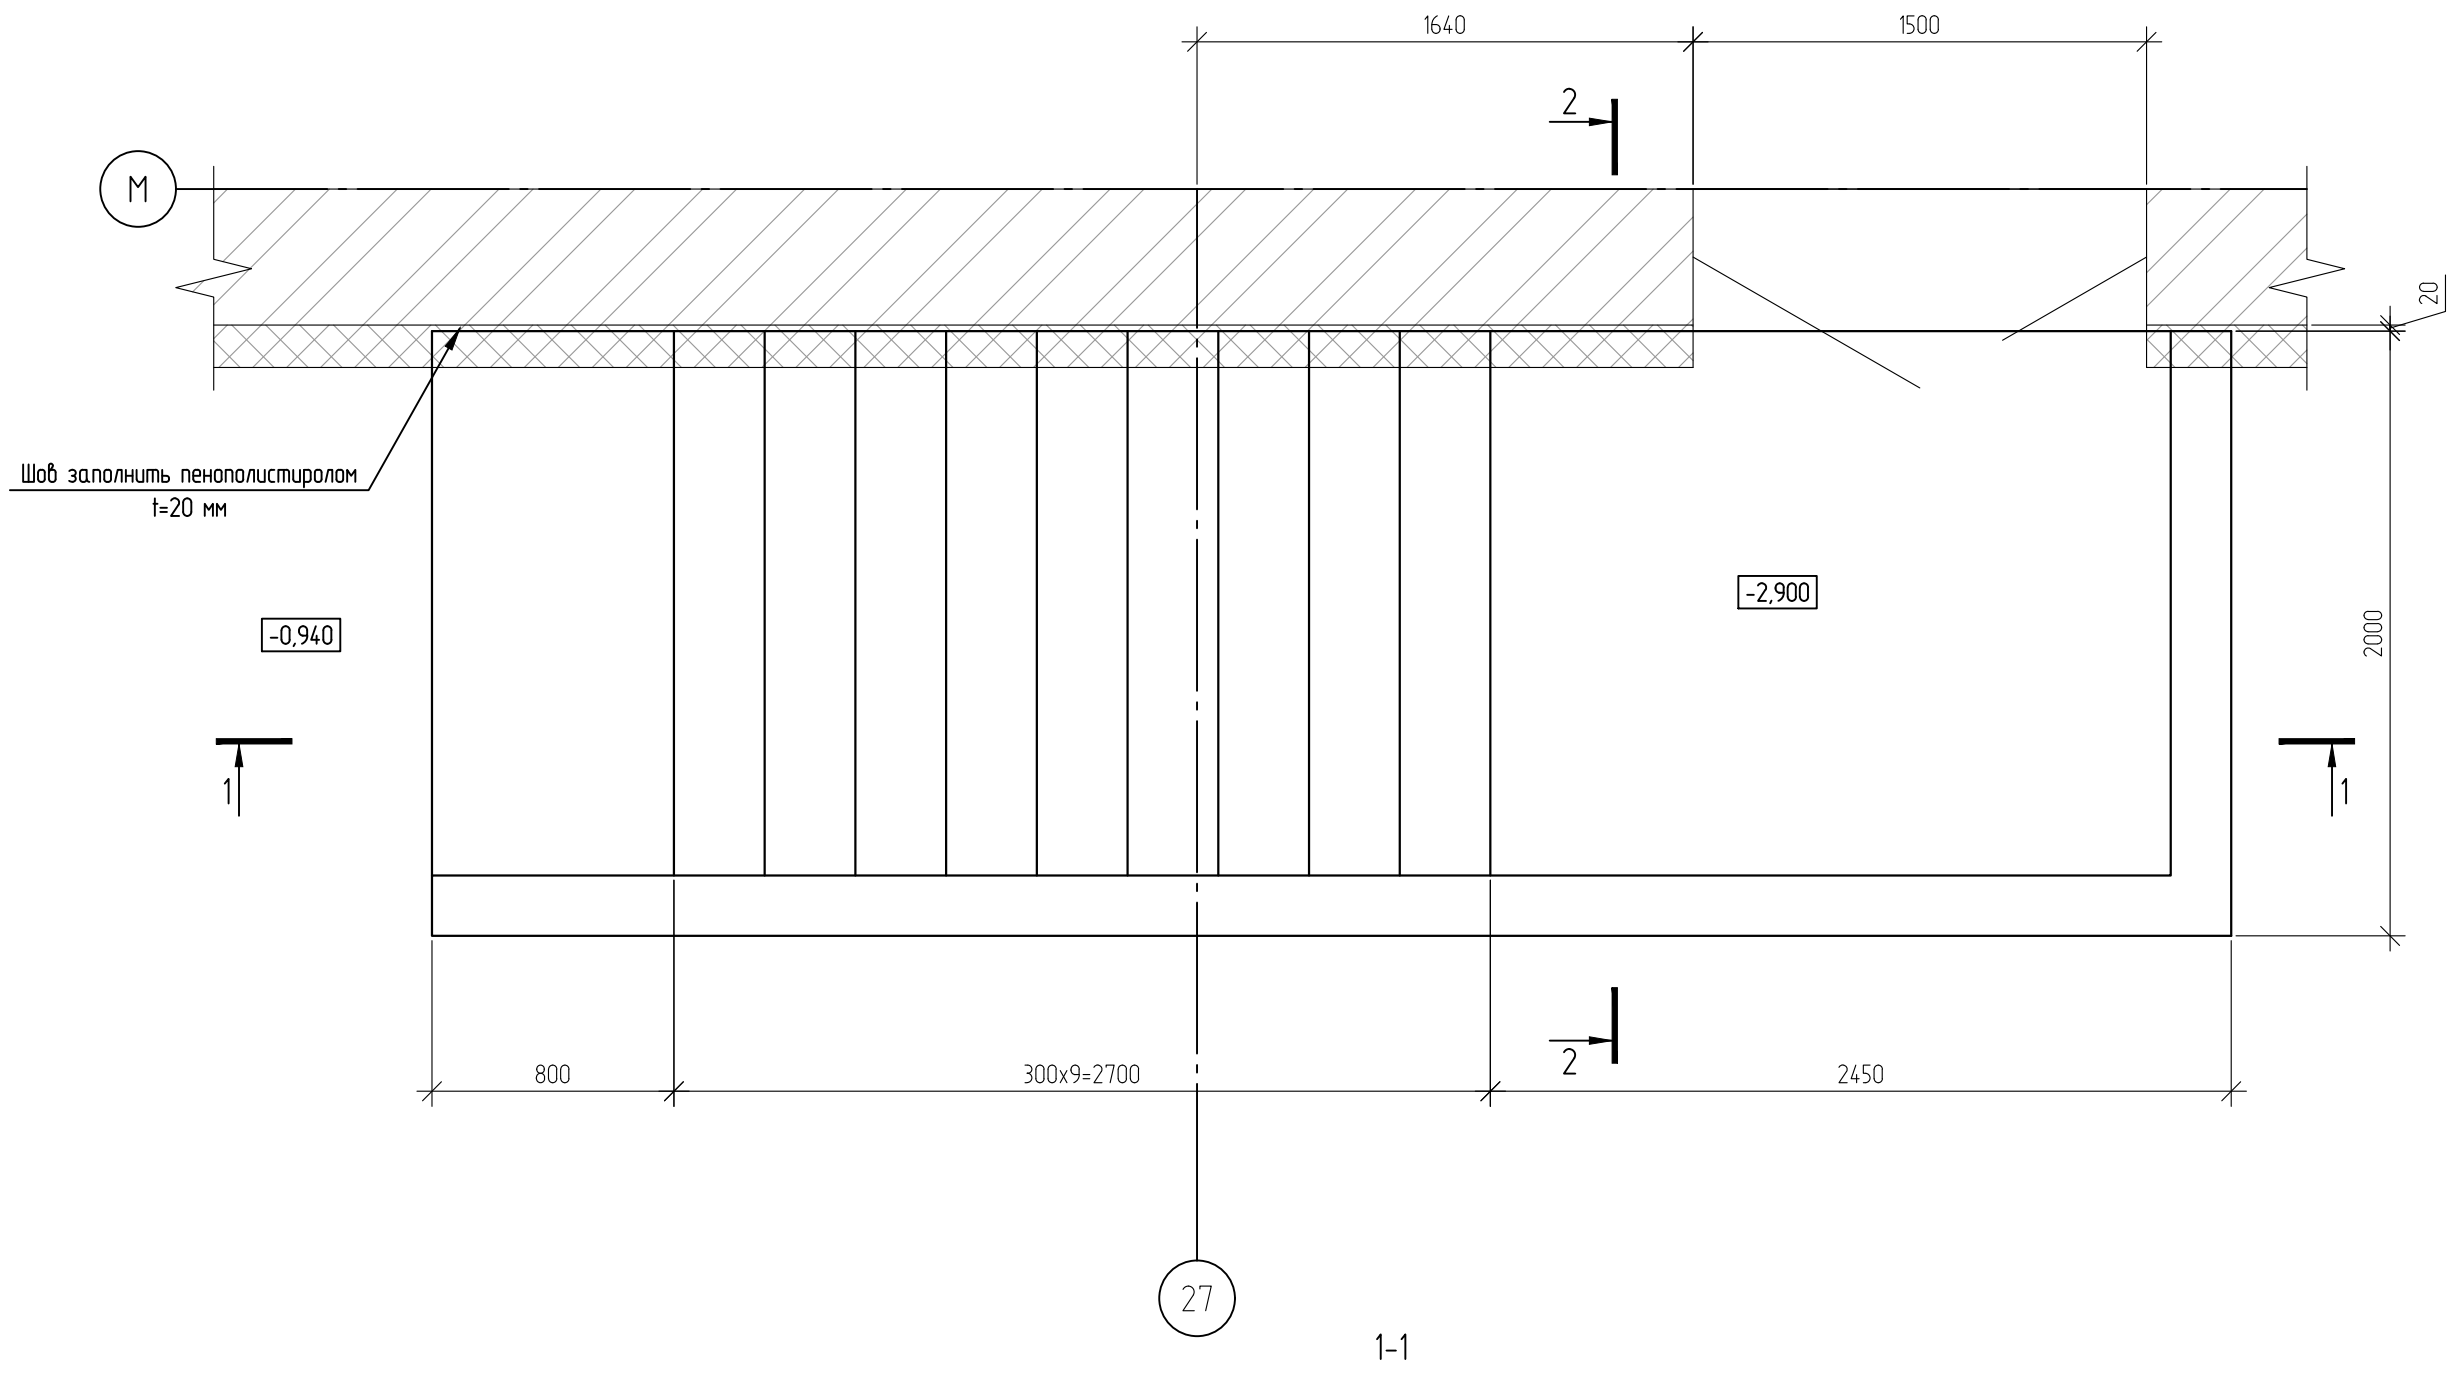

Армирование 1-1

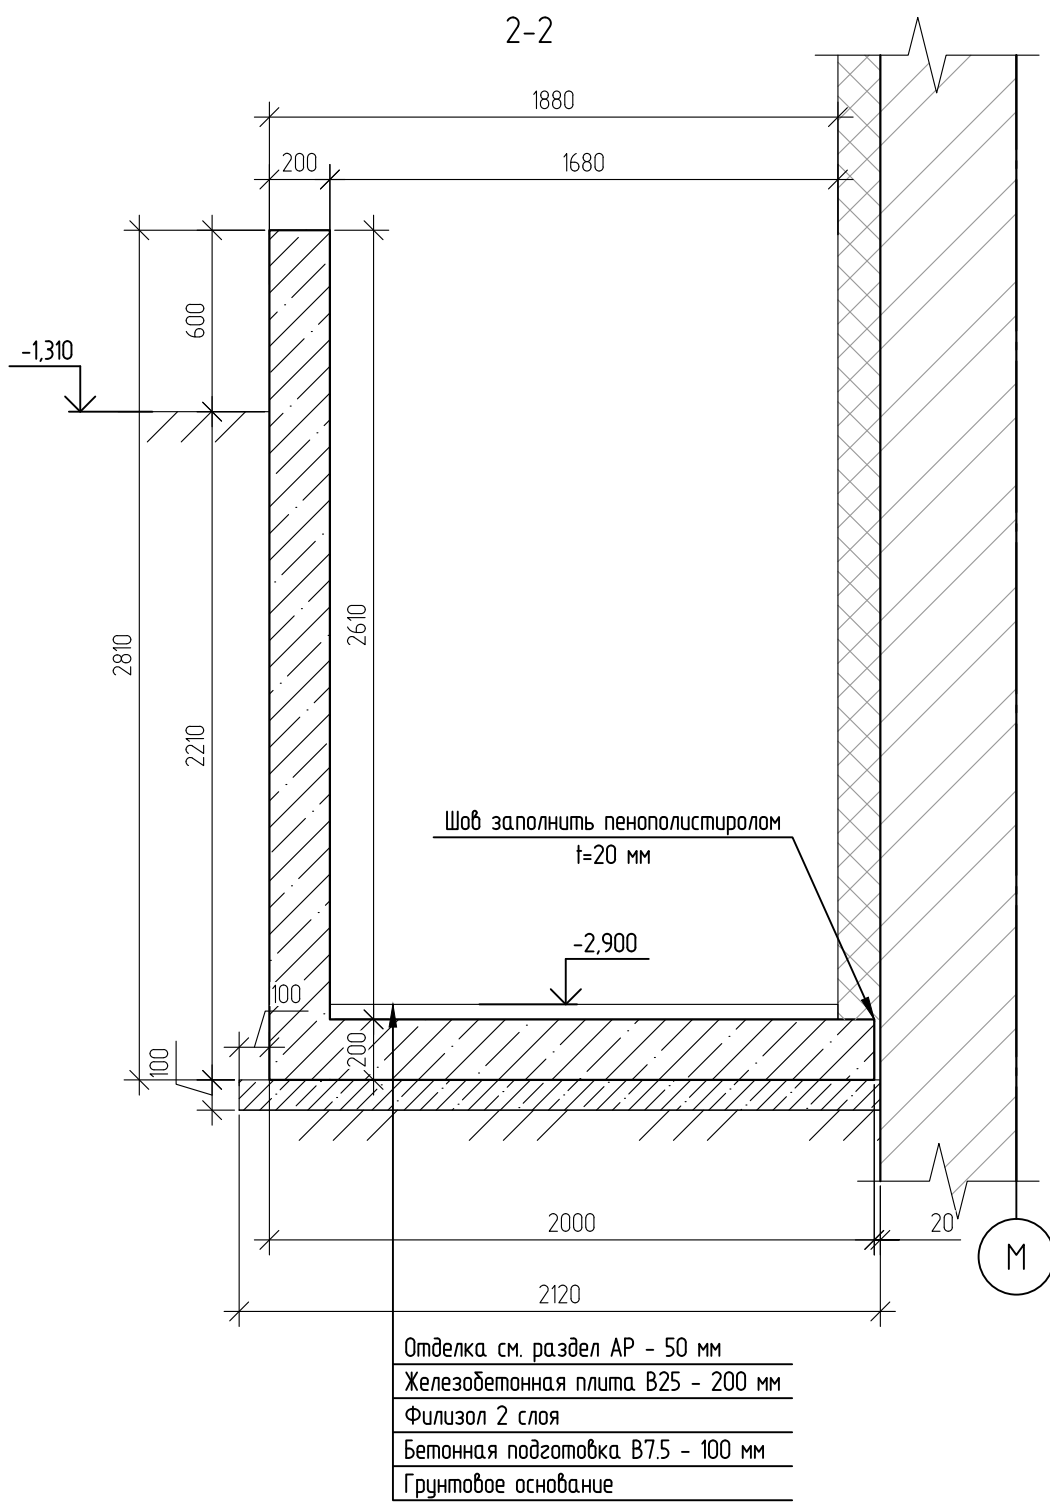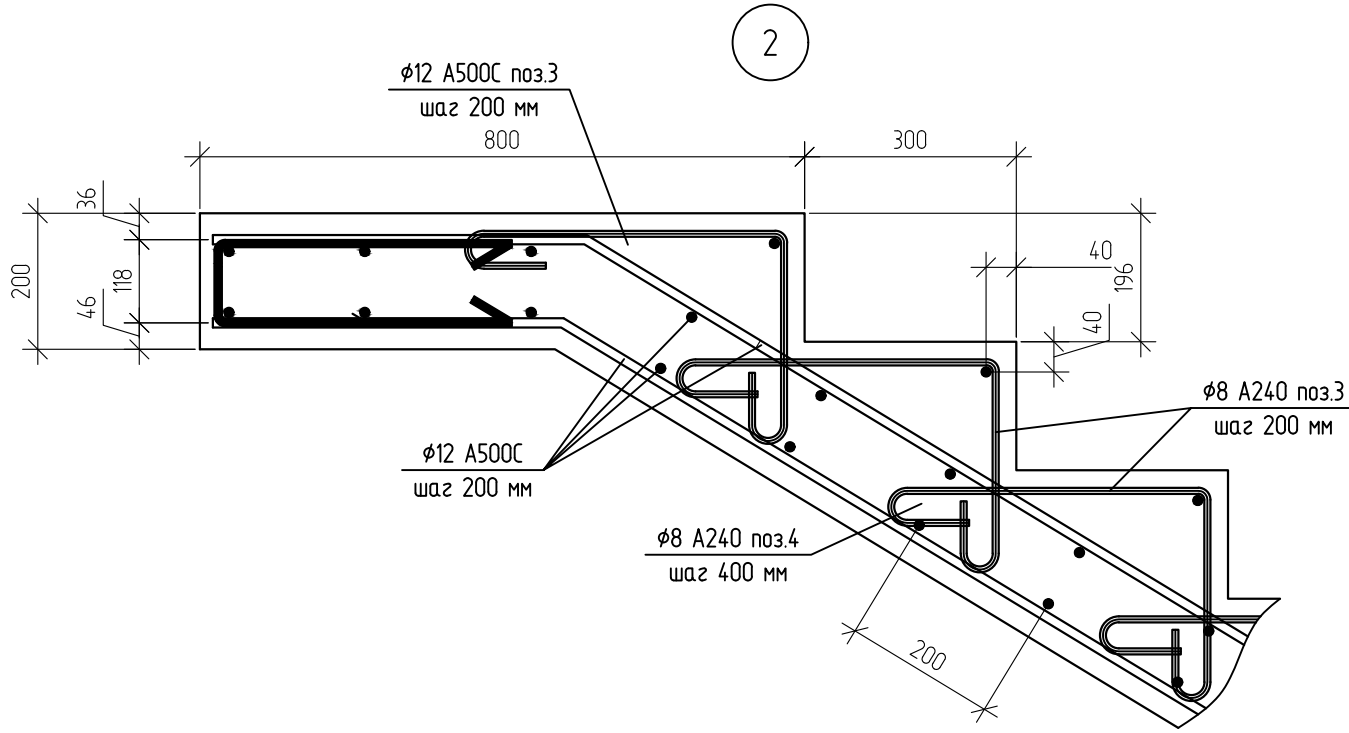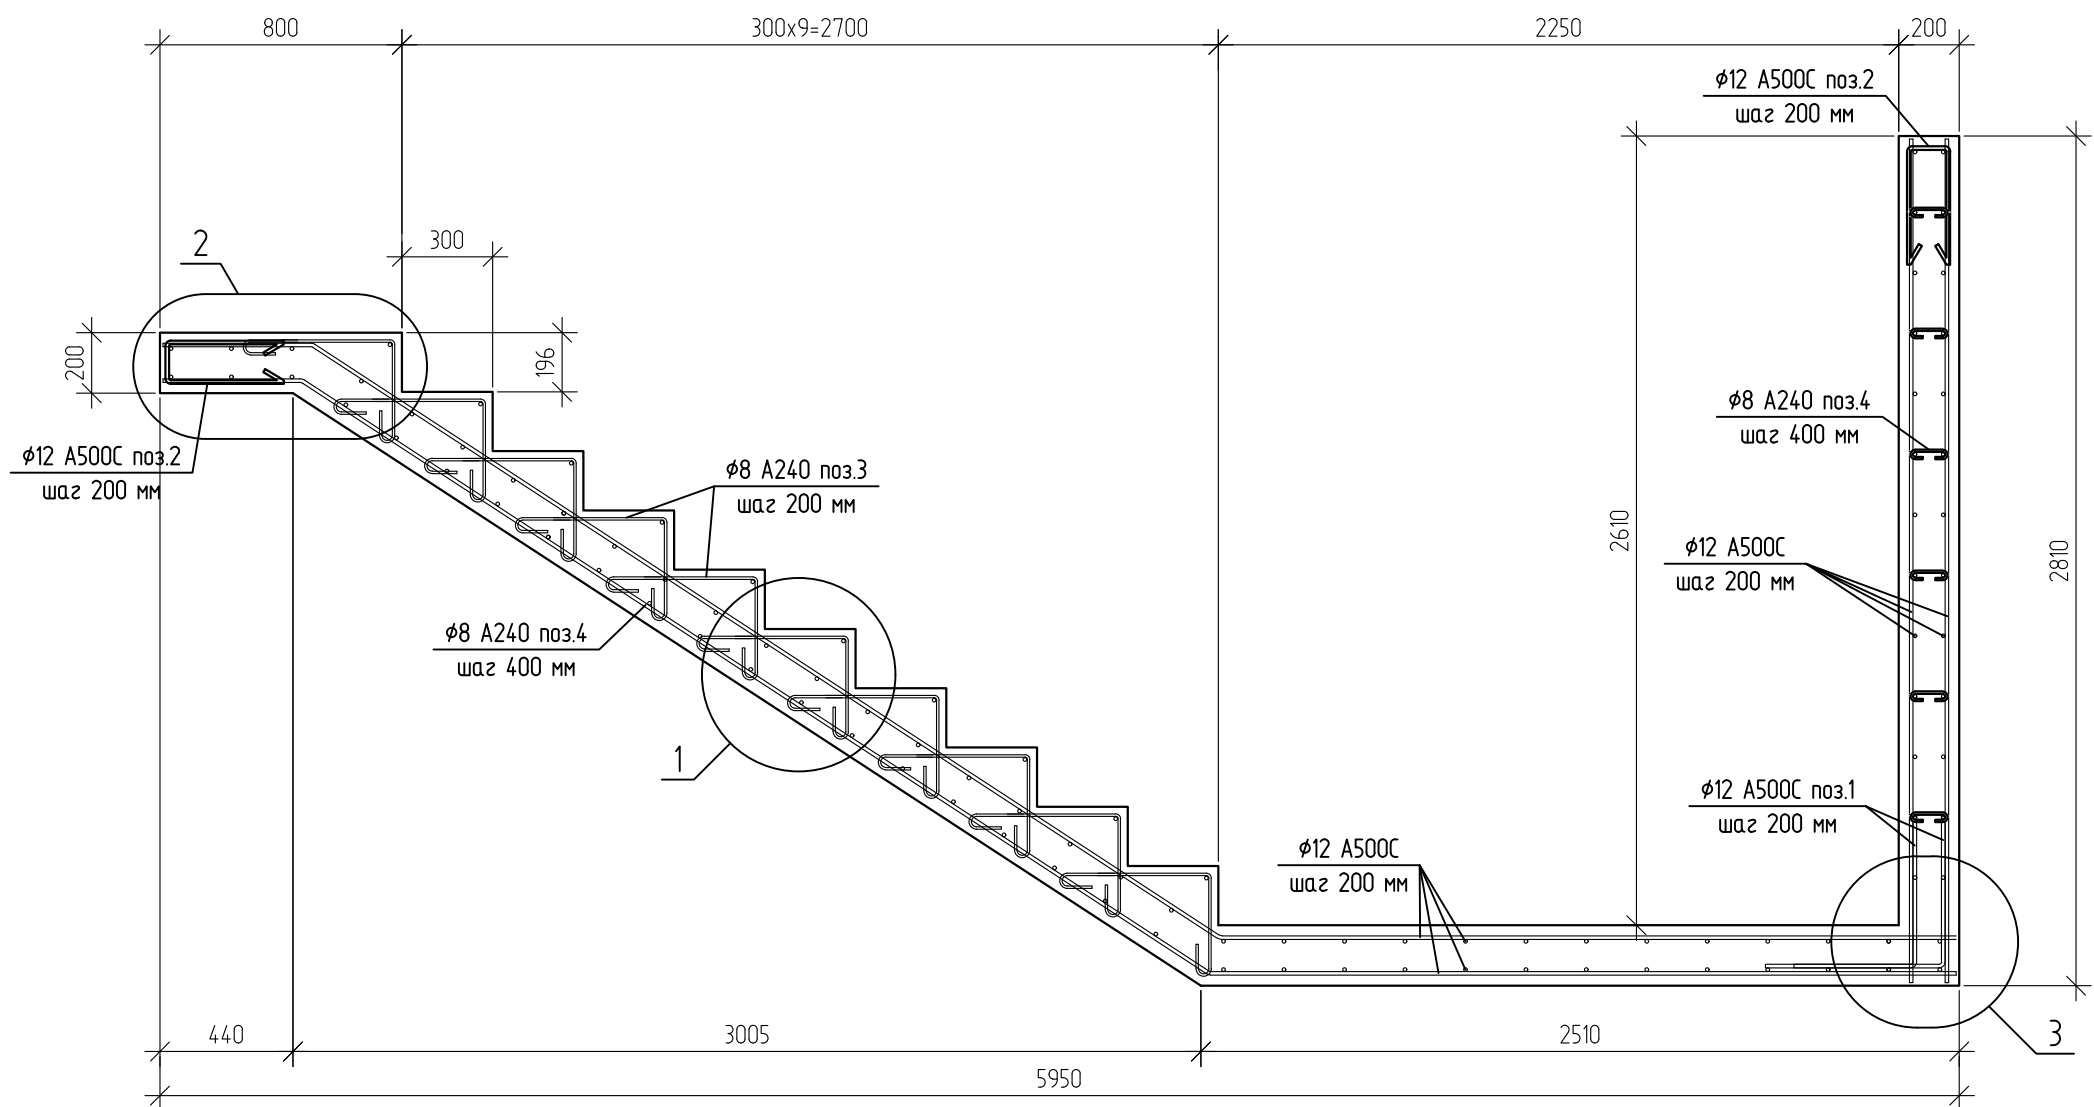

Армирование 2-2

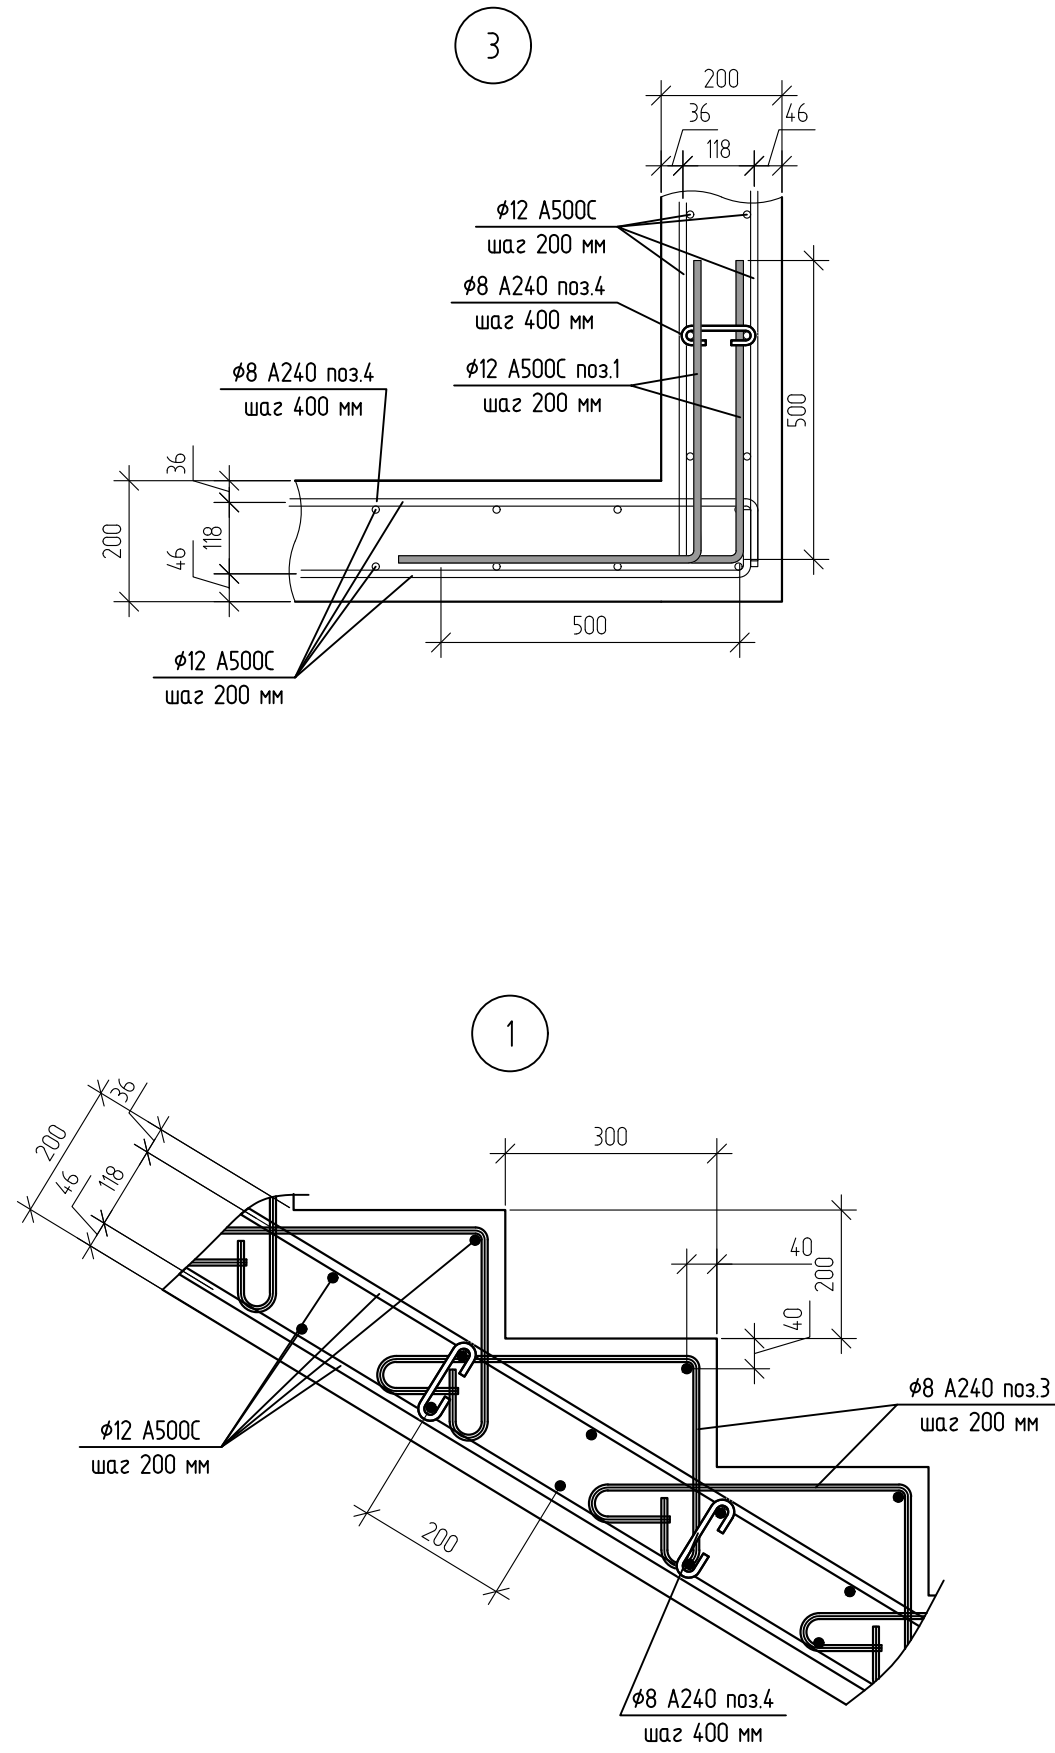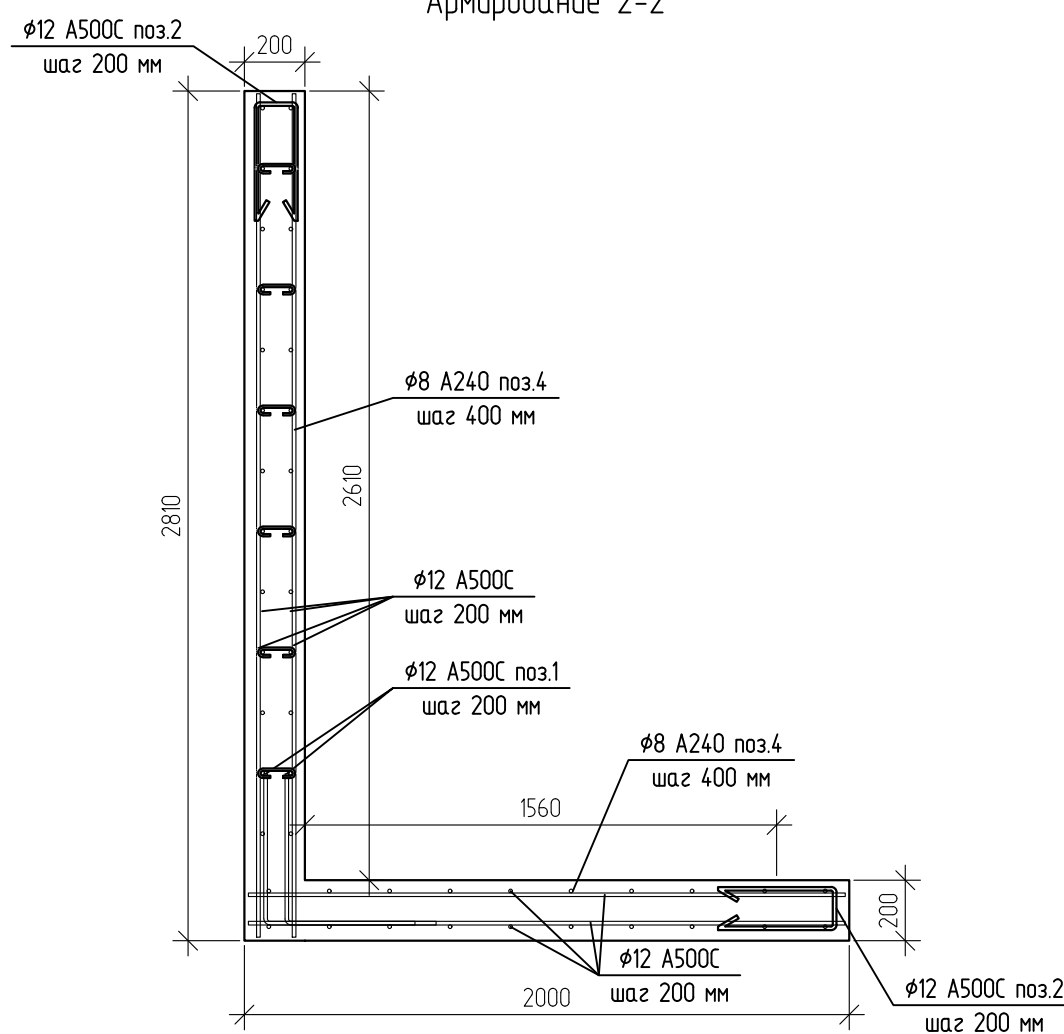

Спецификация на устройство входа в осях "27/М"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Примеч. общ. вес, кг
	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C, п.м.	660	0.888	586.08
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C, L=1000 мм, шт	78	16	124.8
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C, L=890 мм, шт	51	123	62.73
3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240, L=920 мм, шт	100	0.36	36
4	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240, L=210 мм, шт	420	0.08	33.6
Материалы					
		Бетон В25, W6, F150, м³	7.21		
		Бетон В7.5, м³	15		
		Гидроизоляция, м²	14		

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
1	
2	
3	
4	


Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные			
	Арматура класса		Всего	
	A500C	A240		
	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016		
	Ø12	Ø8	Итого	
	845.23	845.23	68.64	913.87

- Фундаментную плиту, плиту площадки армировать отдельными стержнями Ø12 A500C с шагом 200х200 мм. Вся рабочая арматура соединяется в сетки с помощью вязальной проволоки. В сетках вязке подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.
- Соединение стержней по длине производить внахлест с перелупком не менее 45 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыкуемой арматуры.
- Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
- Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
- Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.


						708/П-24-АНО-КР					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Хвощинская, д.32					
Изм.	Копуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов	 ООО "АРТИС"	
Разработал	Горшин	4	04.26		04.26		Р	24			
Н.Контроль	Лукашова	4	04.26		04.26	Схема устройства входа в осях "27/М"					
ГИП	Зыкин	4	04.26		04.26						

Схема устройства козырька входа в осях "27/М"

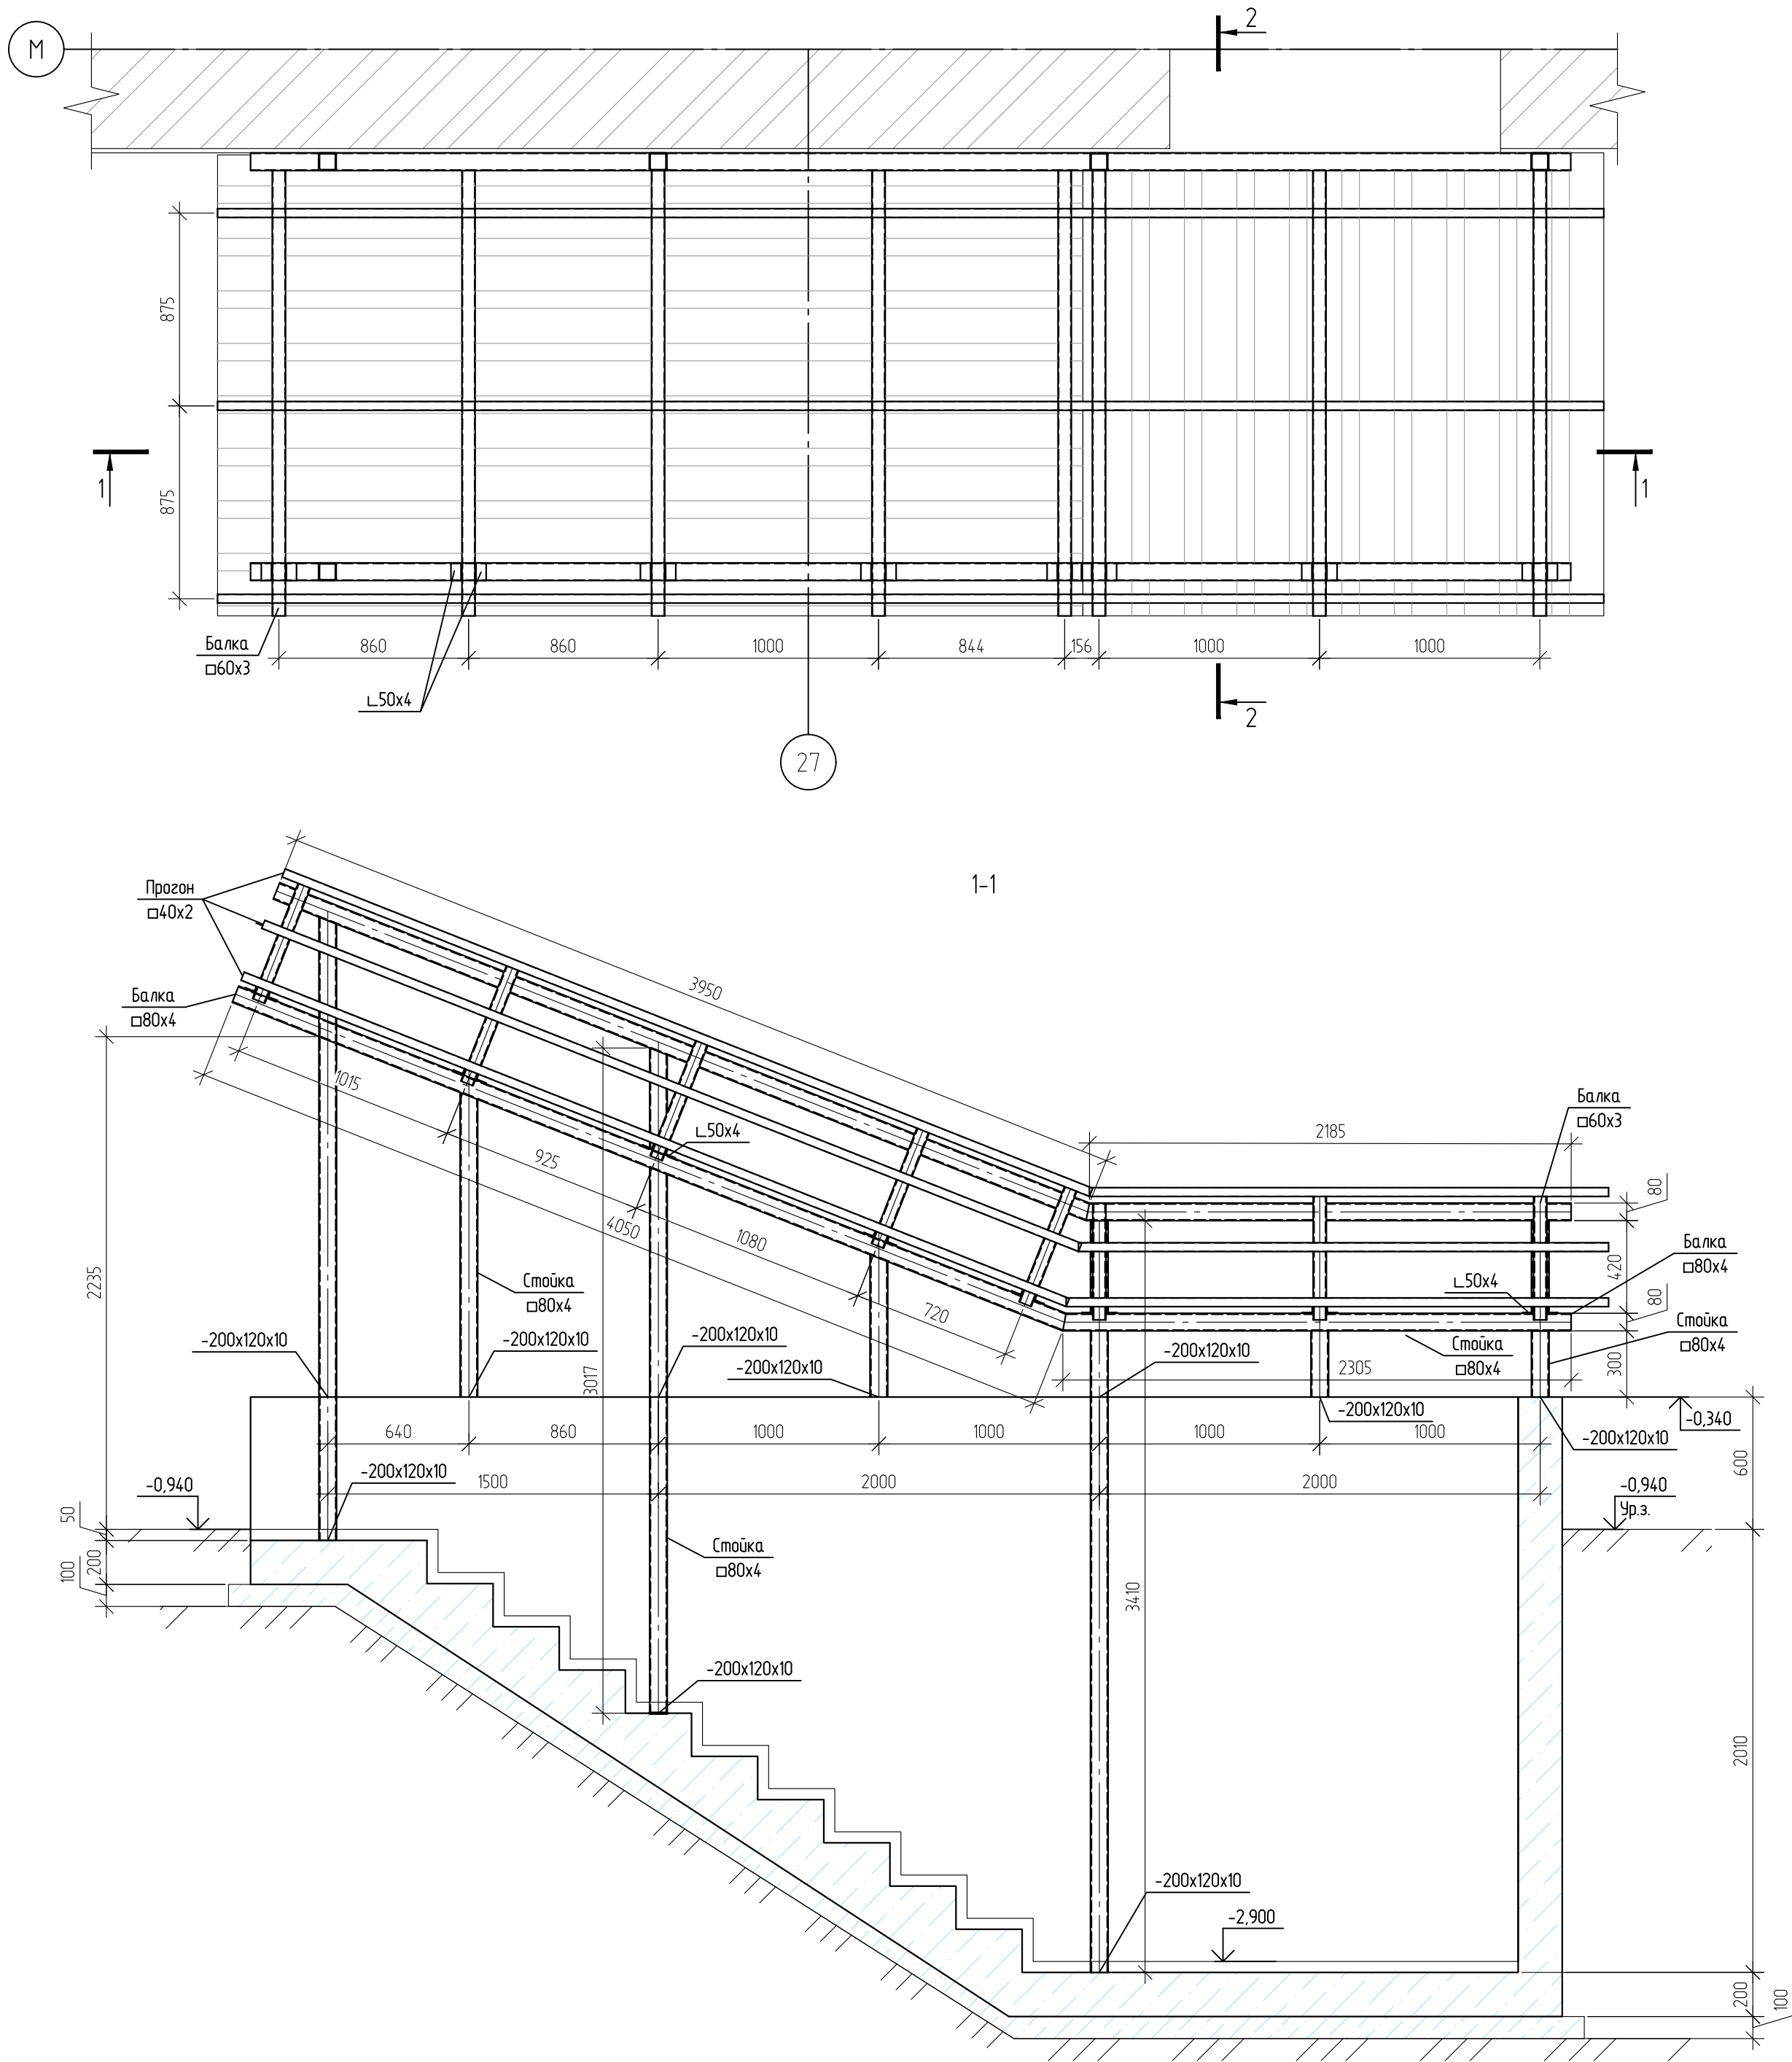

Спецификация на устройство козырька входа в осях "27/М"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 дет.,кг	Примеч. общ. вес кг
	ГОСТ 30245-2003	80x4, п.м.	17	9.22	156.74
	ГОСТ 30245-2003	60x3, п.м.	15.2	5.19	78.89
	ГОСТ 30245-2003	40x2, п.м.	19	2.31	43.89
	ГОСТ 8509-93	Л-50x4, п.м.	2	2.32	4.64
	ГОСТ 103-2006	-200x120x10, шт	12	1.9	22.8
		Профнастил НС-35-1000-0.6, м²	12		
		Анкер распорный М12, шт	24		




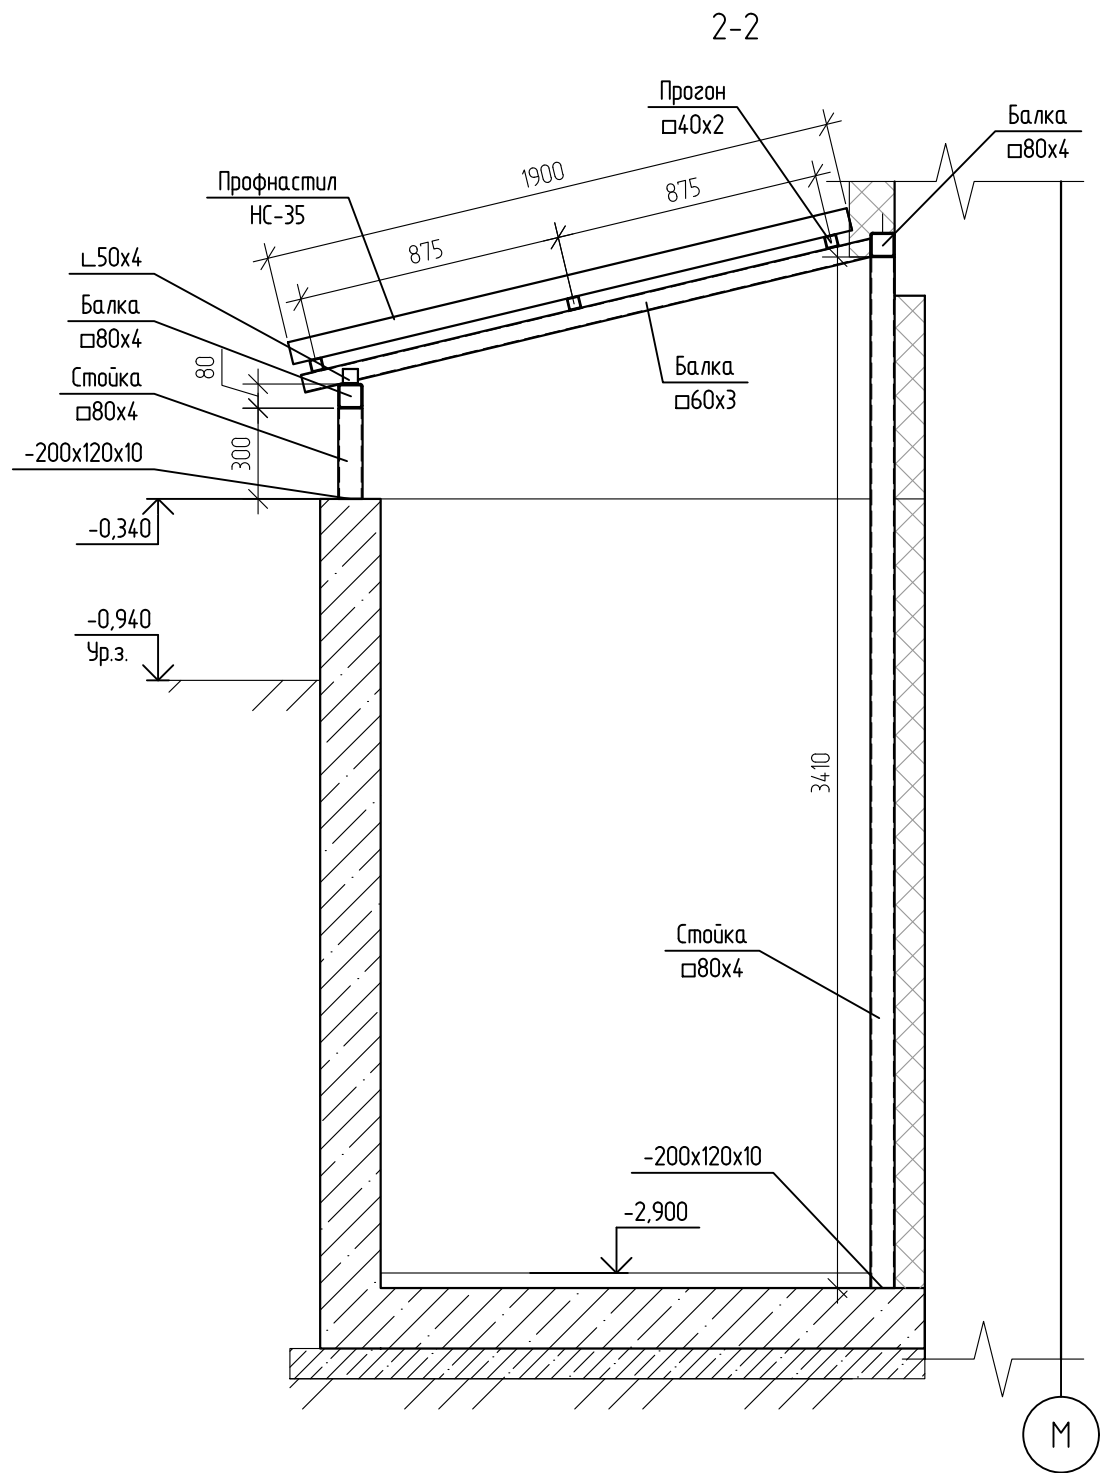


Примечание:

- Материал для металлических конструкций - сталь С235 по ГОСТ 27772-2020;
- Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75*;
- Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;
- Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.


708/П-24-АНО-КР					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Торшин	04.26			
ГАП	Фролова	04.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	25
Схема устройства козырька входа в осях "27/М"				ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова	04.26			
ГИП	Зыкин	04.26			

Схема устройства входа в осях "1-2/Г-Д"

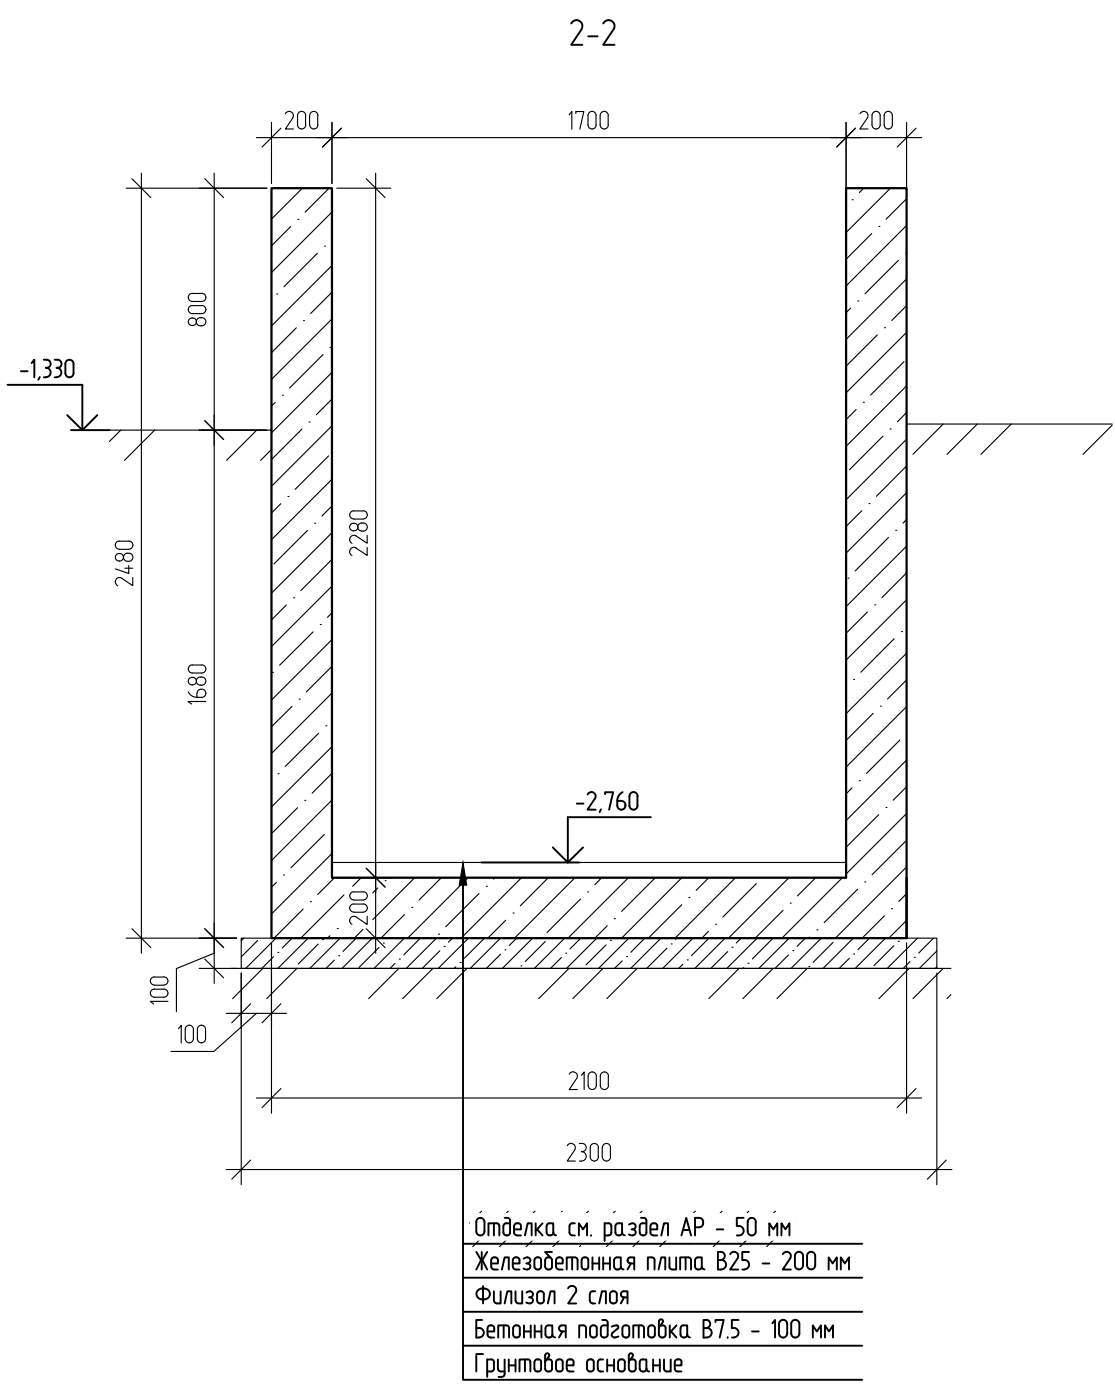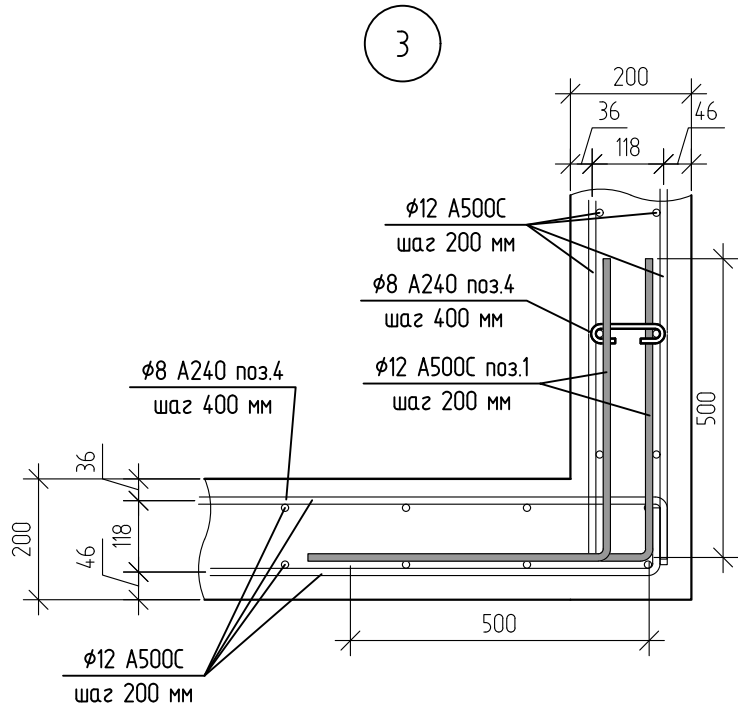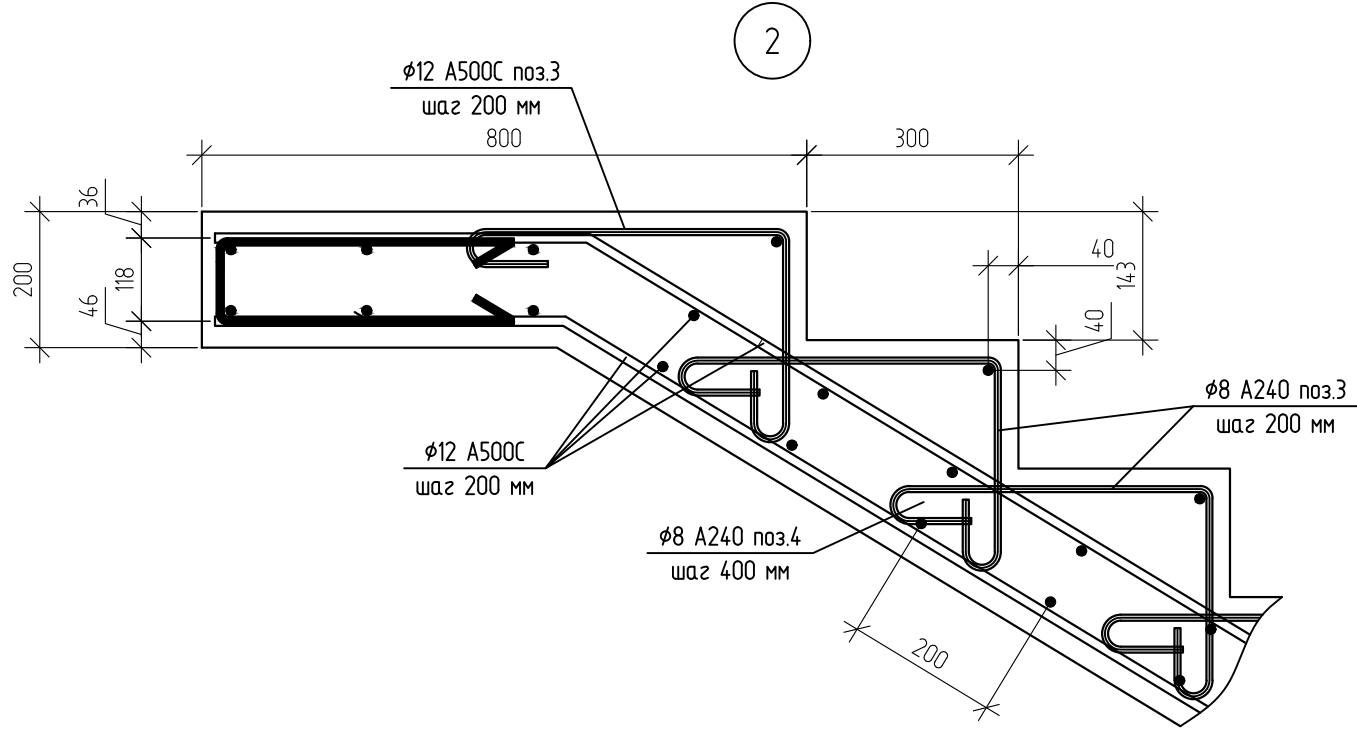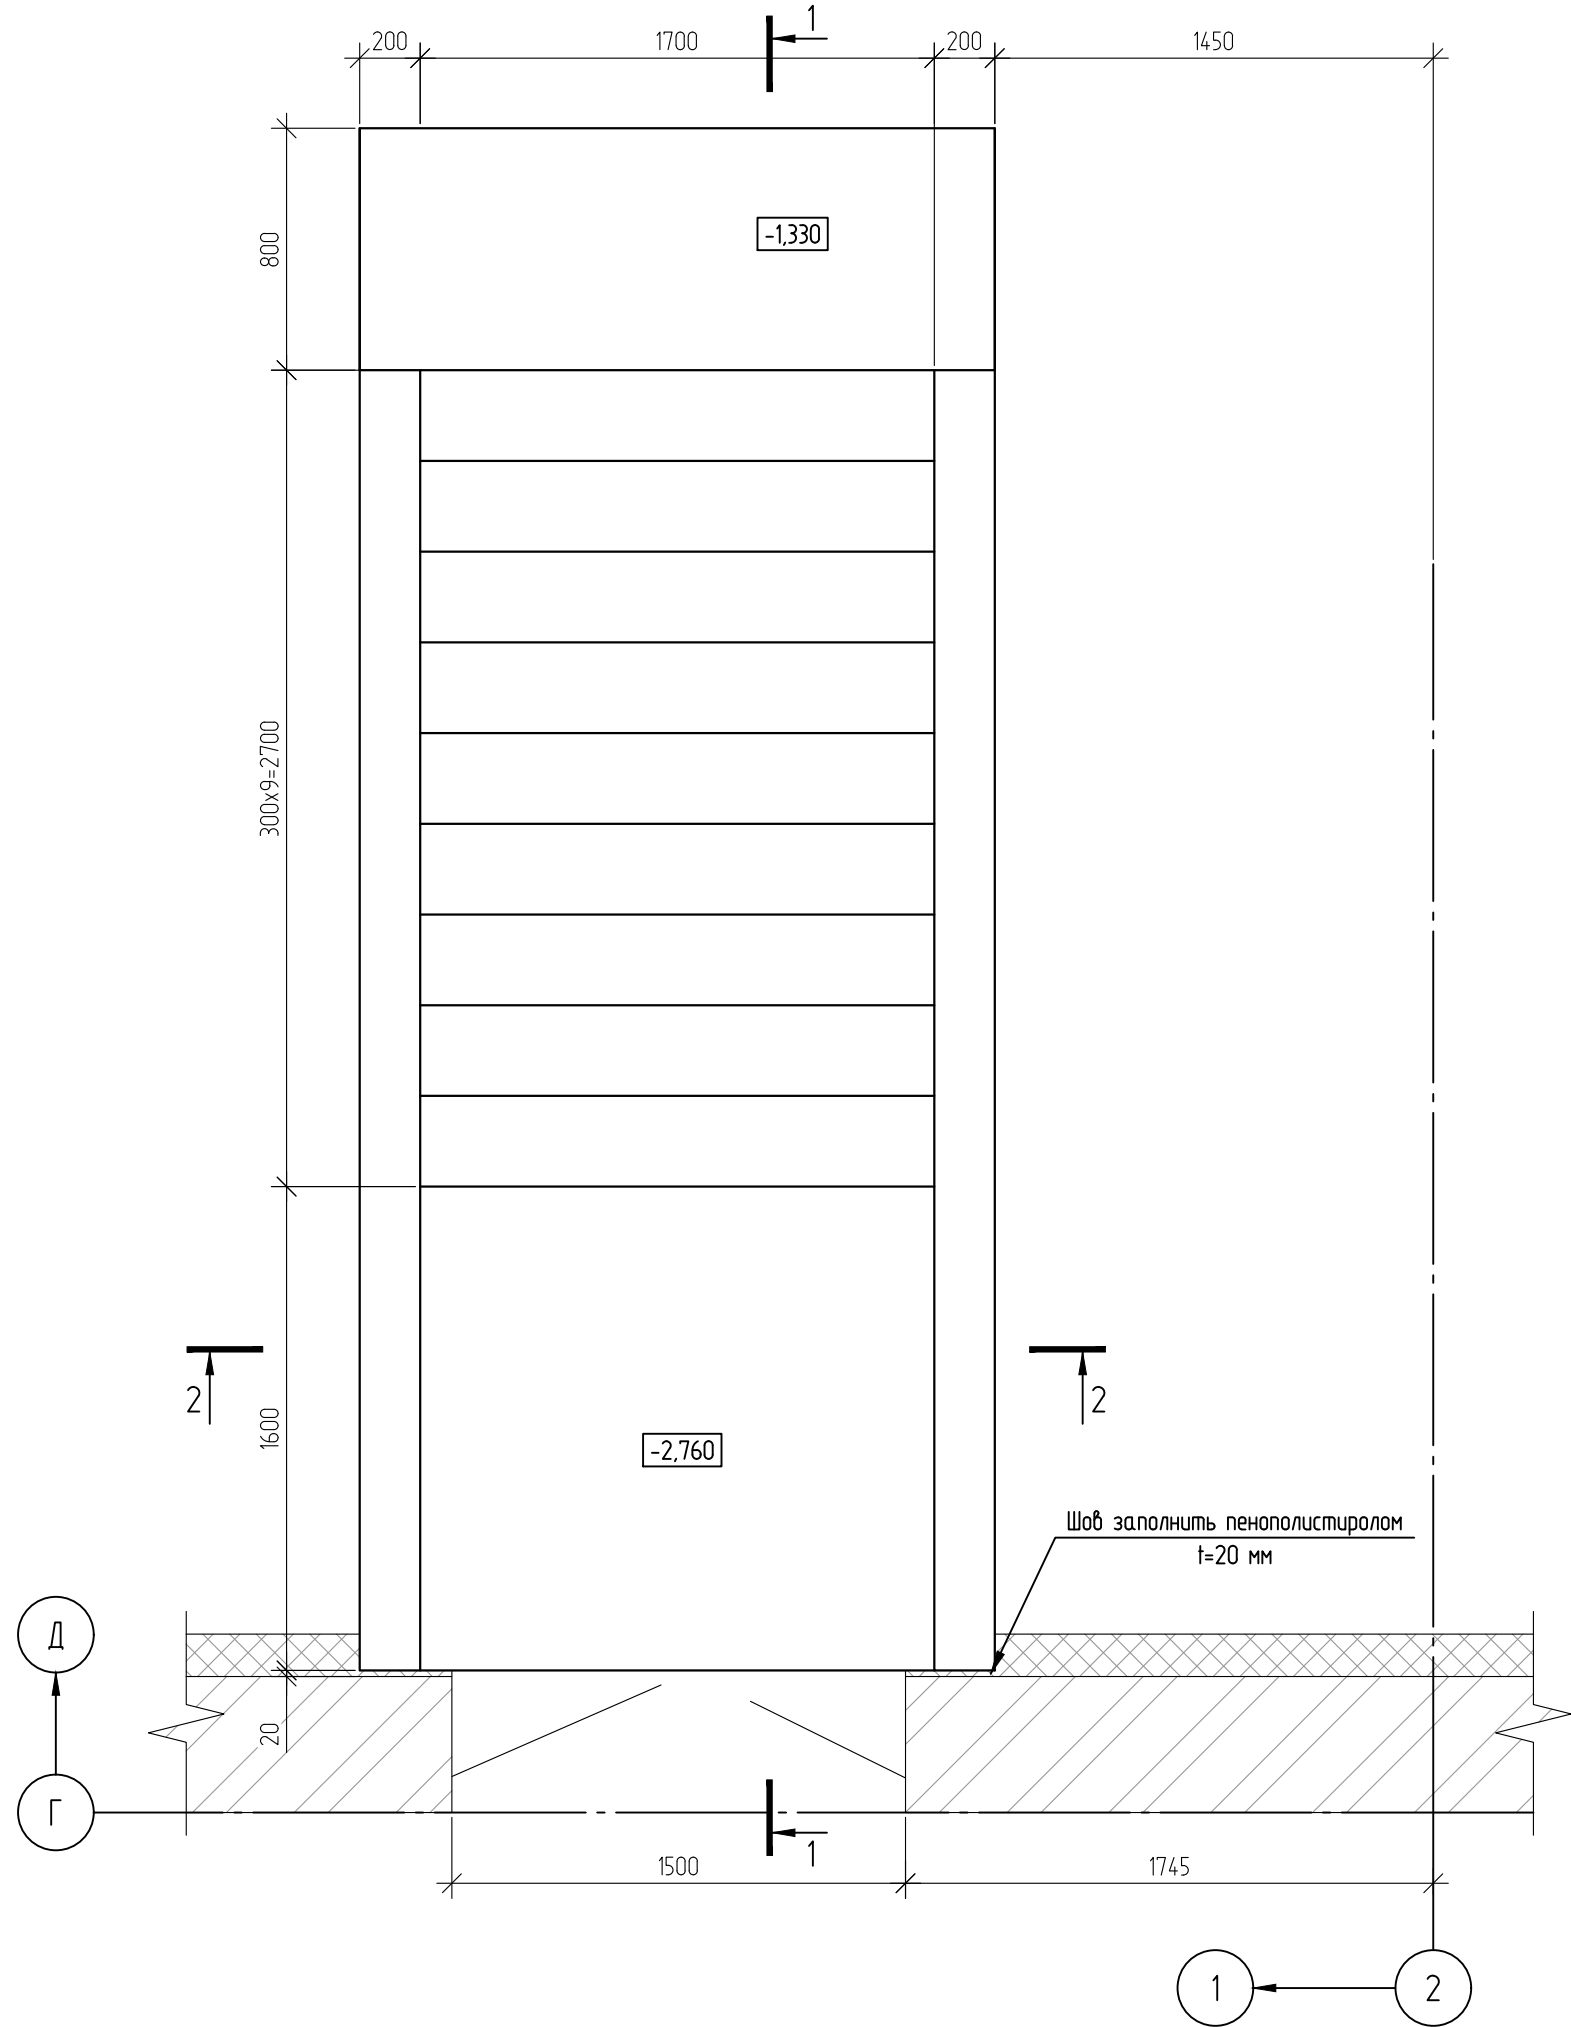


Отделка см. раздел АР - 50 мм
Железобетонная плита В25 - 200 мм
Филлизол 2 слоя
Бетонная подготовка В75 - 100 мм
Грунтовое основание


Армирование 2-2

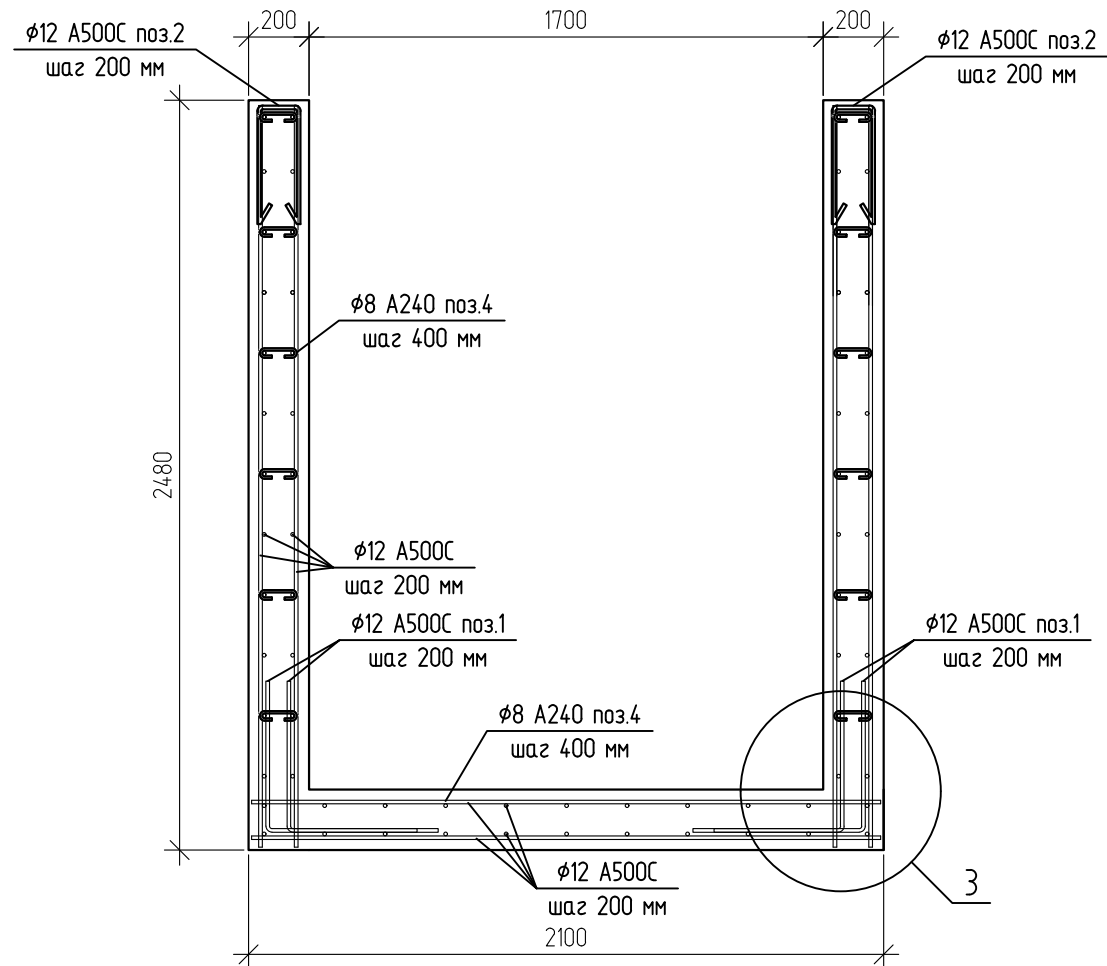

Армирование 1-1

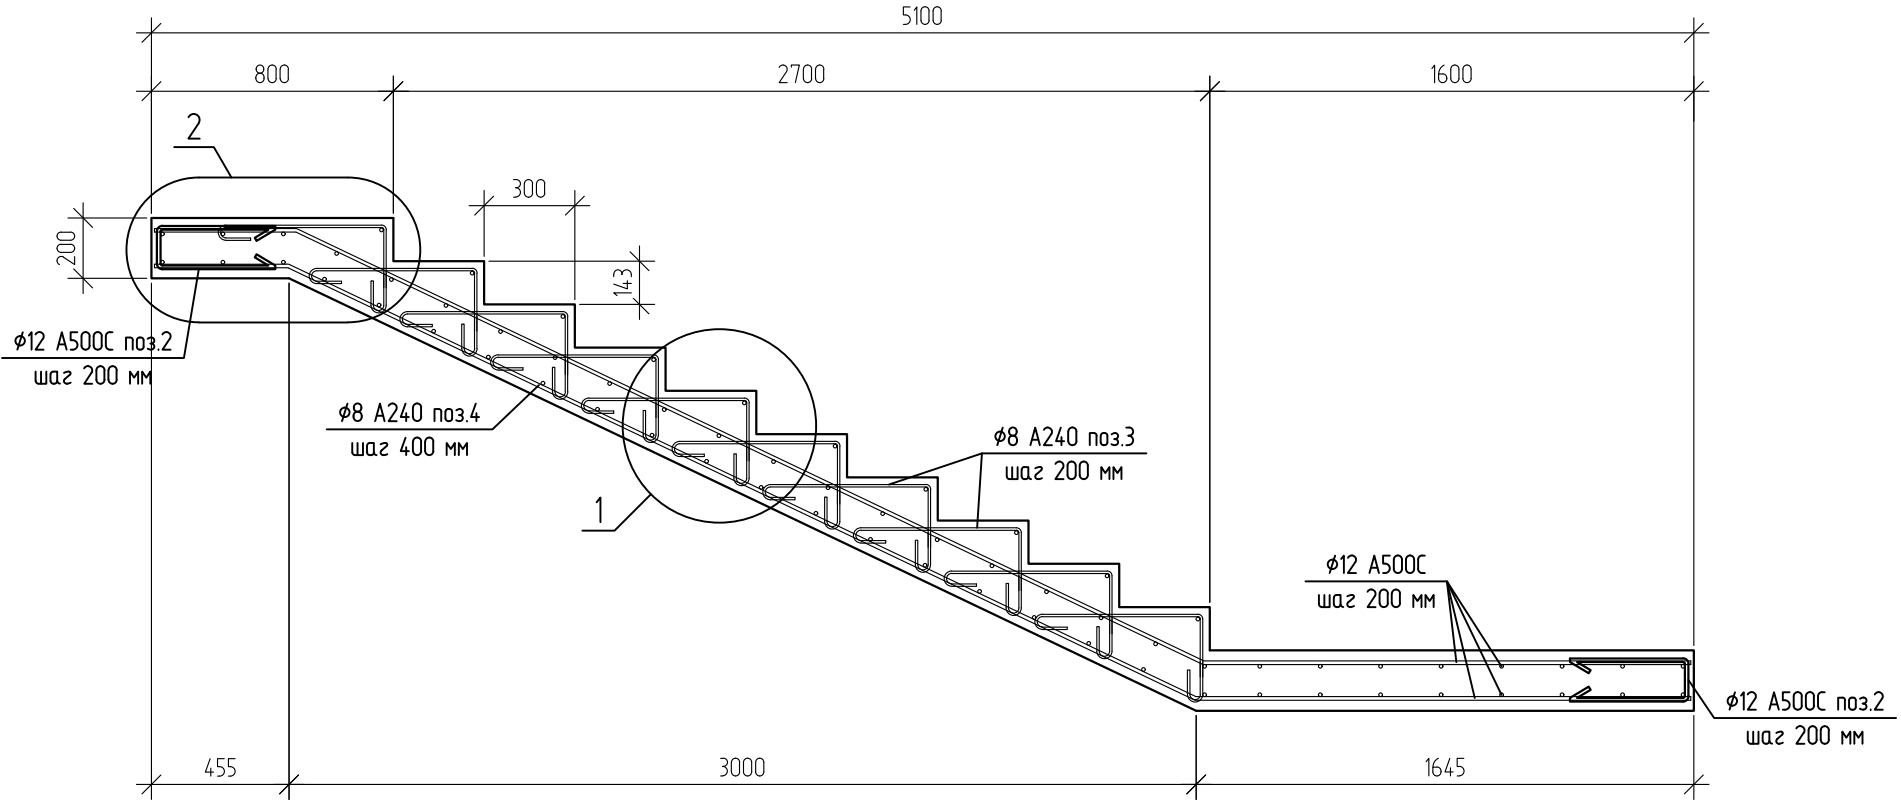


1-1

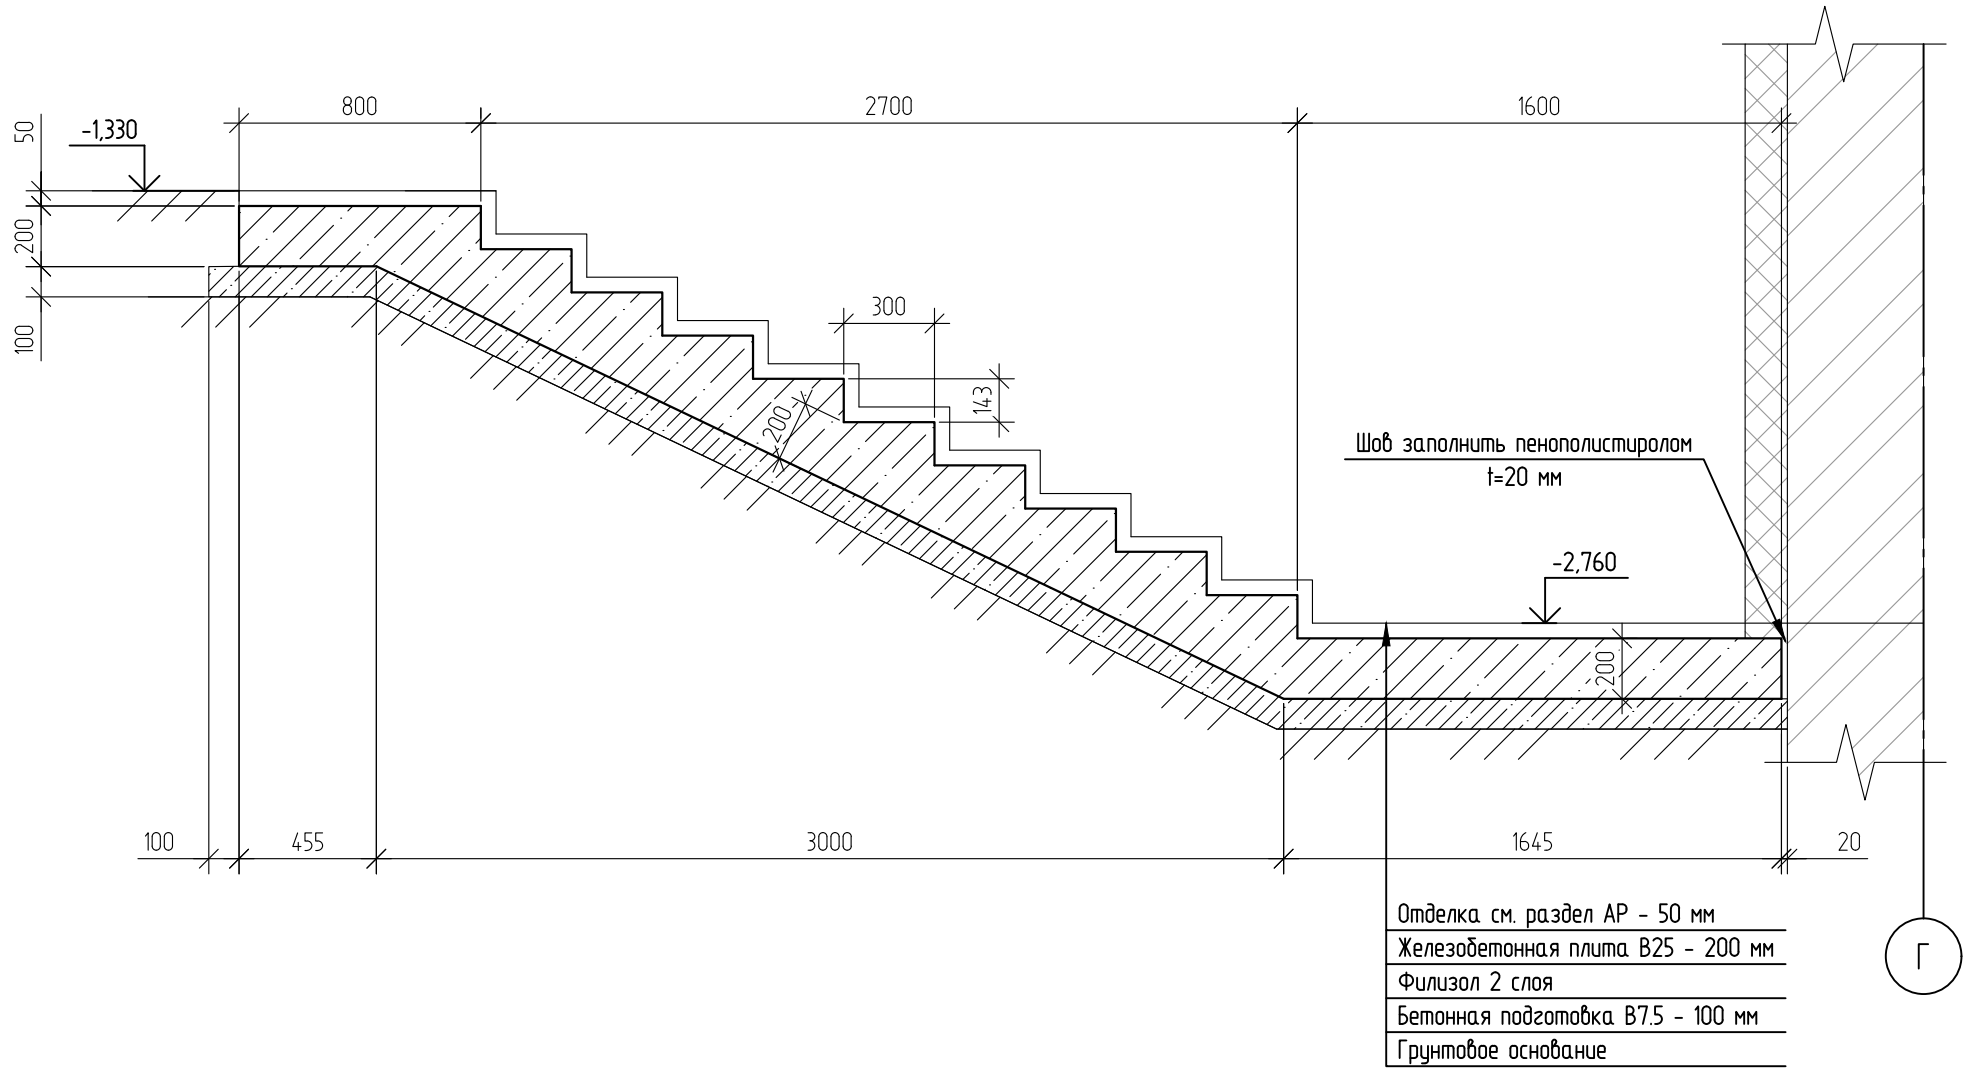

Отделка см. раздел АР - 50 мм
Железобетонная плита В25 - 200 мм
Филлизол 2 слоя
Бетонная подготовка В75 - 100 мм
Грунтовое основание

Спецификация на устройство входа в осях "1-2/Г-Д"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Примеч. общ. вес, кг
1	ГОСТ 34028-2016	$\phi 12$ A500C, п.м.	583	0.888	517.7
1	ГОСТ 34028-2016	$\phi 12$ A500C, L=1000 мм, шт	96	16	153.6
2	ГОСТ 34028-2016	$\phi 12$ A500C, L=890 мм, шт	116	123	142.68
3	ГОСТ 34028-2016	$\phi 8$ A240, L=950 мм, шт	80	0.37	29.6
4	ГОСТ 34028-2016	$\phi 8$ A240, L=210 мм, шт	130	0.08	10.4
Материалы					
		Бетон В25, W6, F150, м³	4.92		
		Бетон В75, м³	13		
		Гидроизоляция, м²	118		

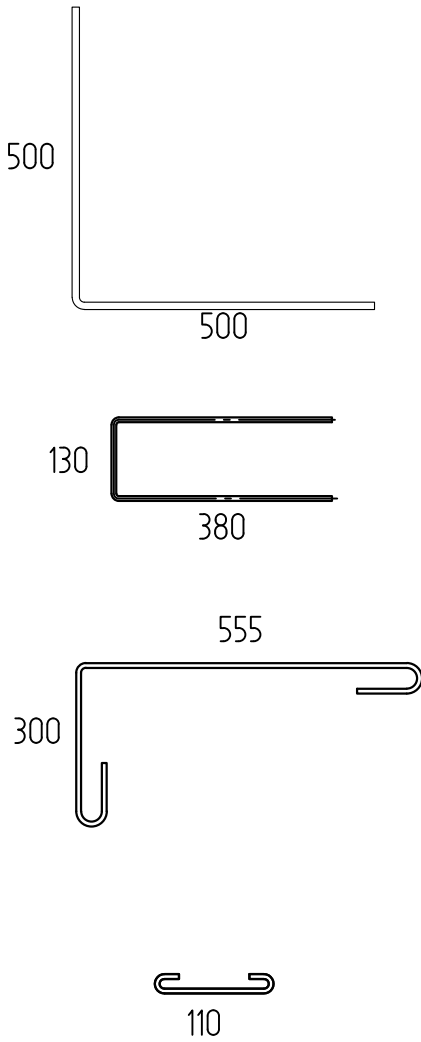

Ведомость расхода стали, кг




Марка элемента	Изделия арматурные			
	Арматура класса		Всего	
	A500C	A240		
	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016		
	$\phi 12$	$\phi 8$	Итого	
	813.98	813.98	40	853.98

1. Фундаментную плиту, плиту площадки армировать отдельными стержнями $\phi 12$ A500C с шагом 200x200 мм. Вся рабочая арматура соединяется в сетки с помощью вязальной проволоки. В сетках вязке подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.
2. Соединение стержней по длине производить внахлест с перелупком не менее 45 диаметров стержней. В одном условном сечении не более 50% стержней.
3. Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
4. Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
5. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.

Схема устройства козырька входа в осях "1/Г-Д"




Спецификация на устройство козырька входа в осях "1-2/Г-Д"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 м.п. кг	Примеч. общ. вес кг
	ГОСТ 30245-2003	□80х4, п.м.	6	9.22	55.32
	ГОСТ 30245-2003	□60х3, п.м.	9.8	5.19	50.86
	ГОСТ 30245-2003	□40х2, п.м.	15.9	2.31	36.73
	ГОСТ 103-2006	-100х100х6, шт	8	0.5	4
	ГОСТ 103-2006	-200х120х10, шт	8	1.9	15.2
		Профнастил НС-35-1000-0.6, м²	11		
		Анкер распорный М12, шт	16		

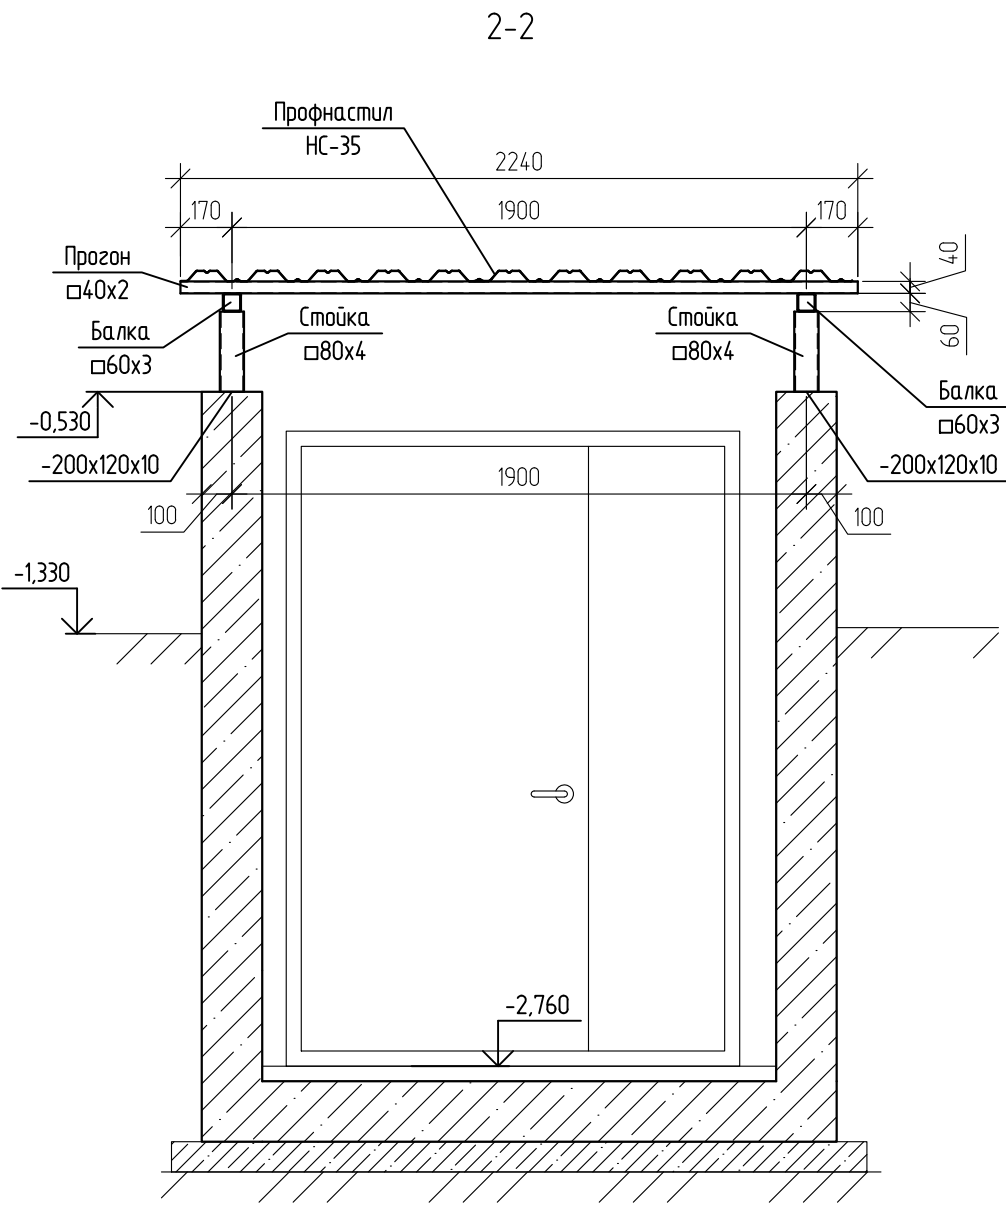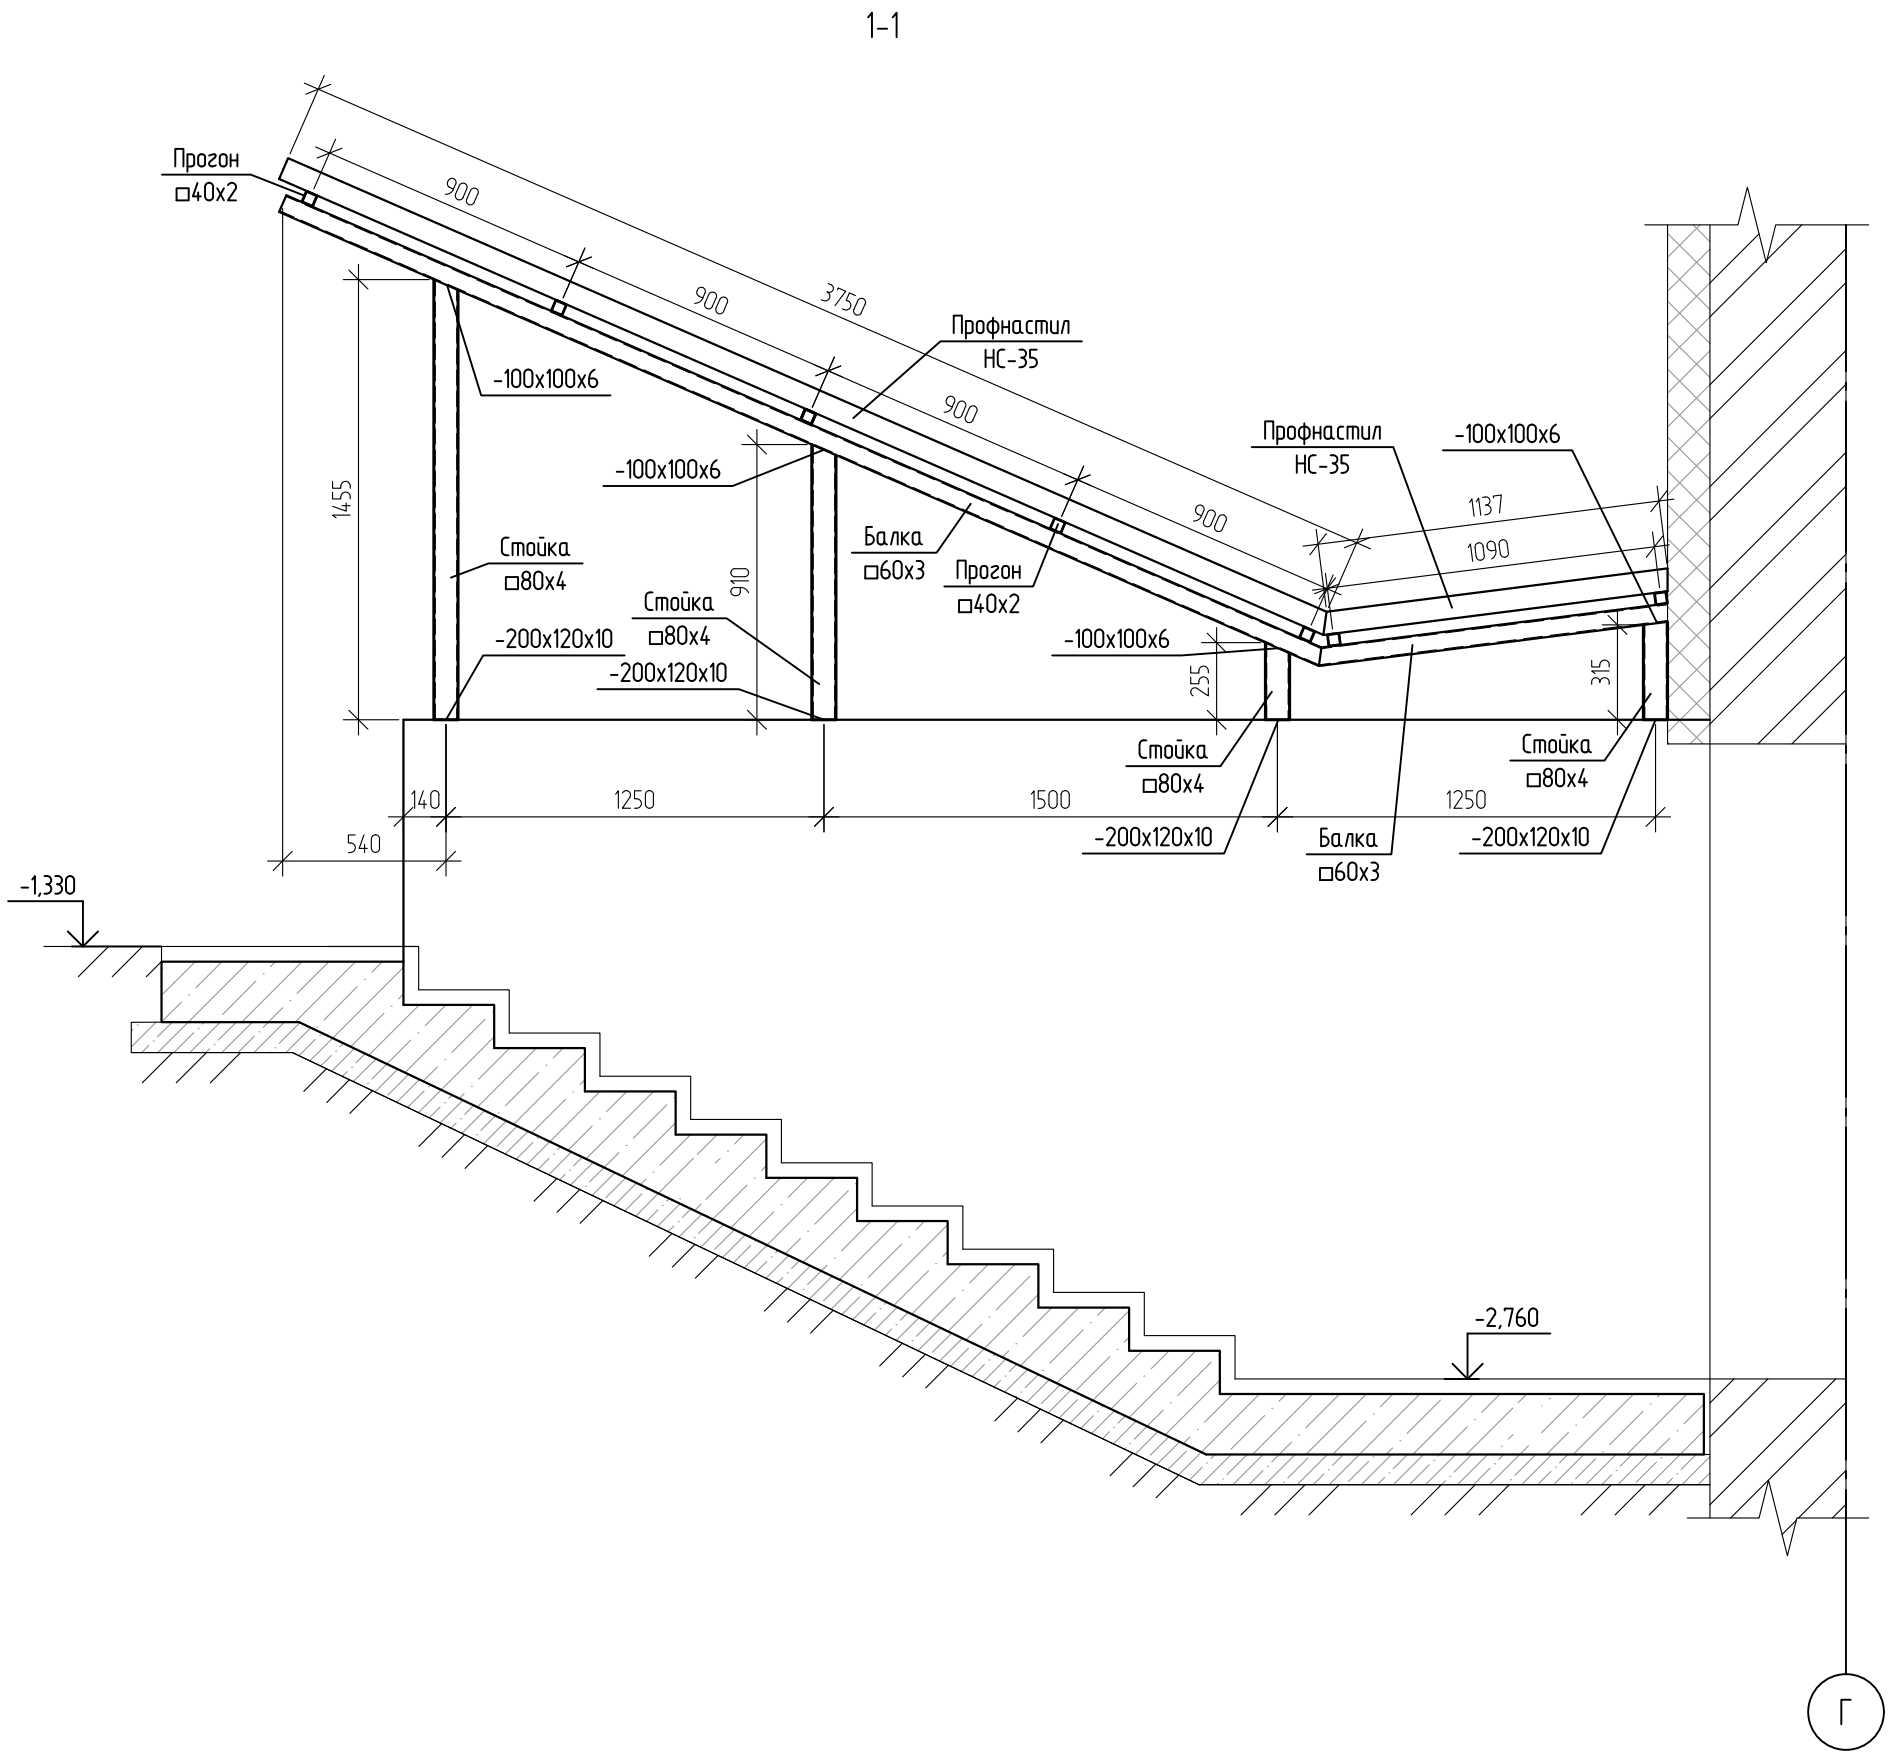
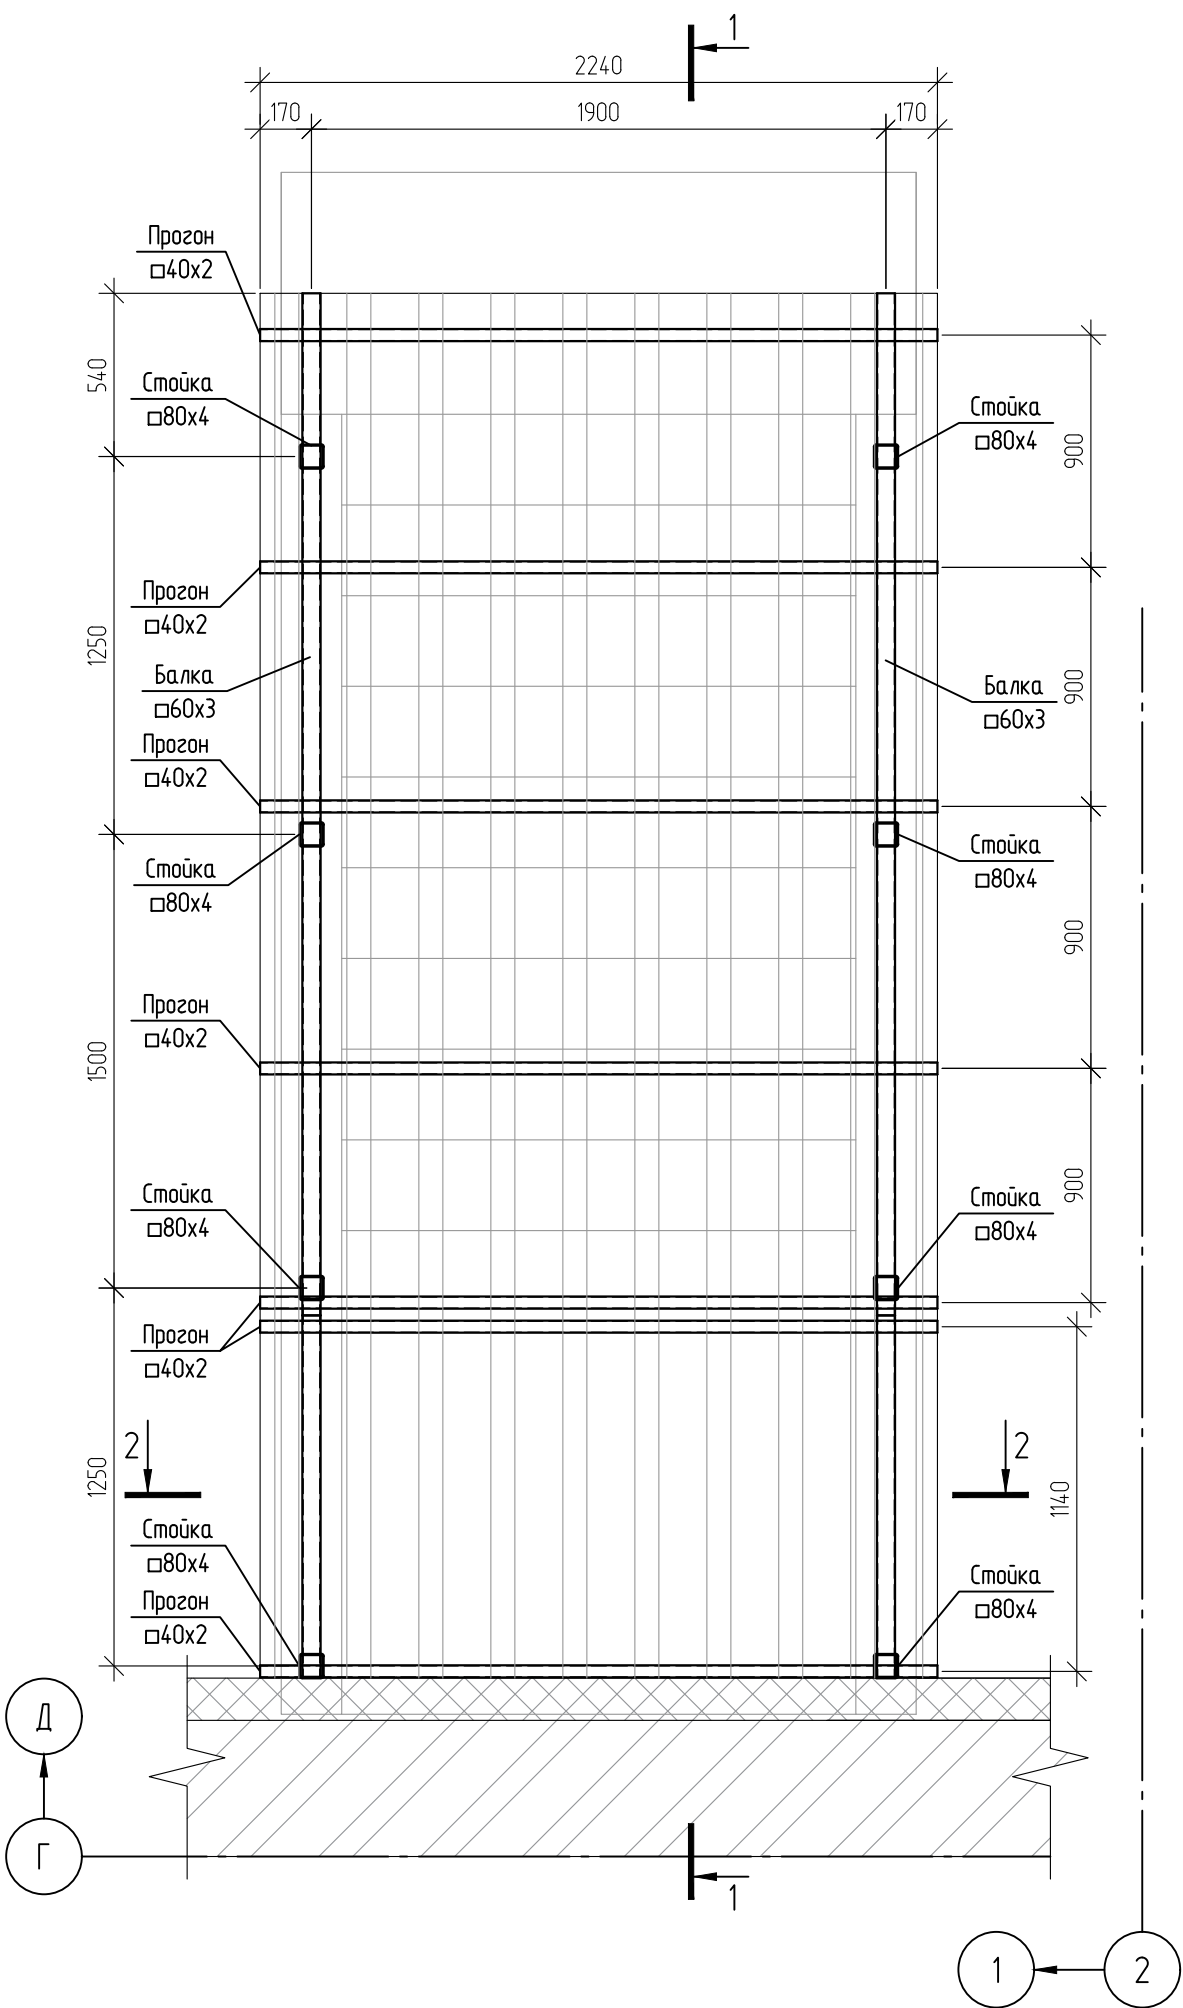





Примечание:
1. Материал для металлических конструкций - сталь С235 по ГОСТ 27772-2020;
2. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродам Э-42 по ГОСТ 9467-75*;
3. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;
4. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.




						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	27	
ГАП	Фролова				04.26	Схема устройства входа в осях "1-2/Г-Д"	 коллективные, проективные работы, применяемые в гражданских объектах ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				

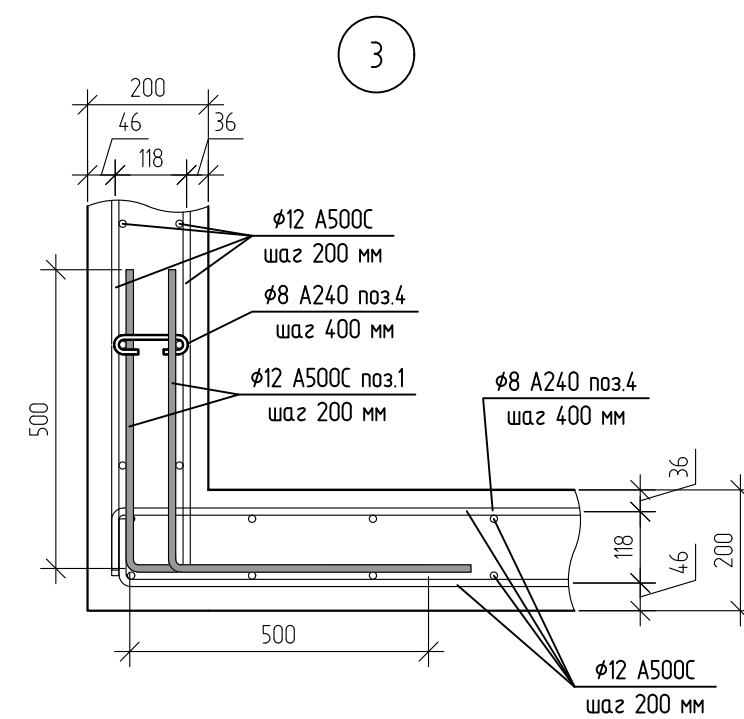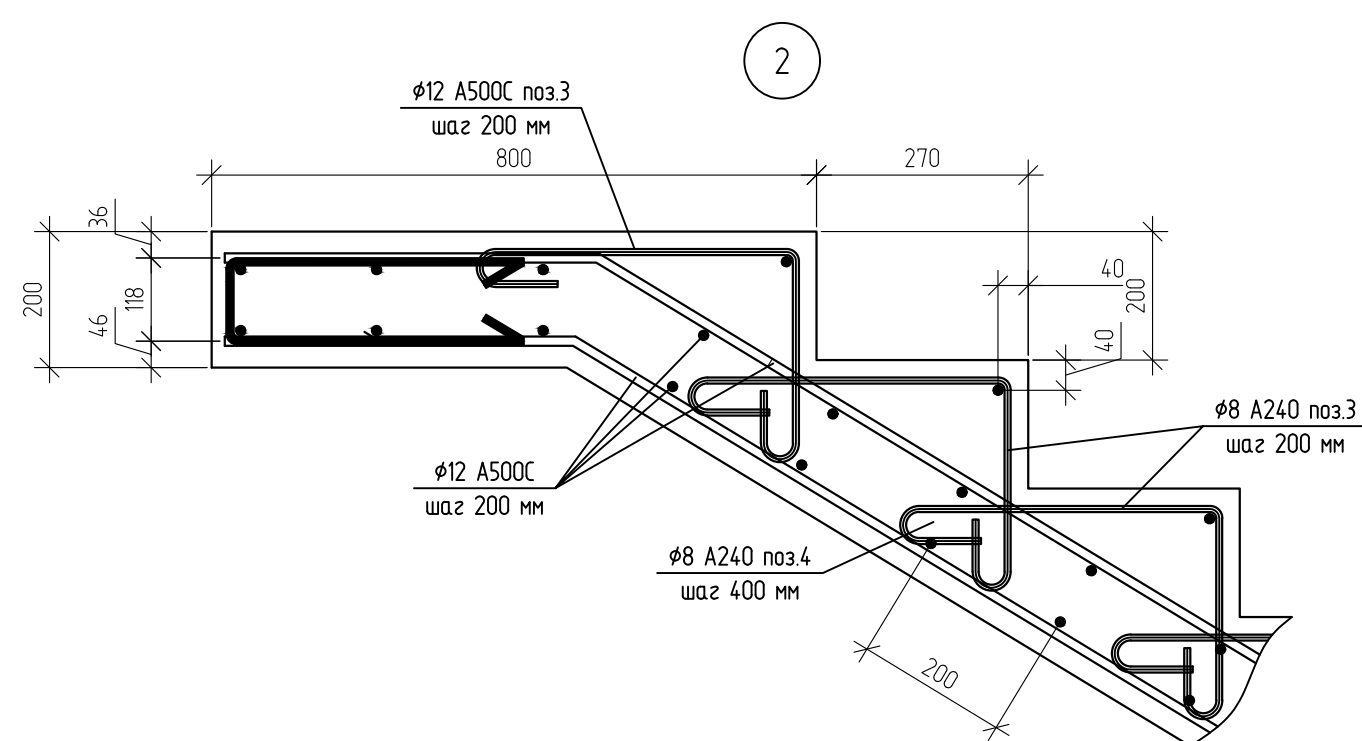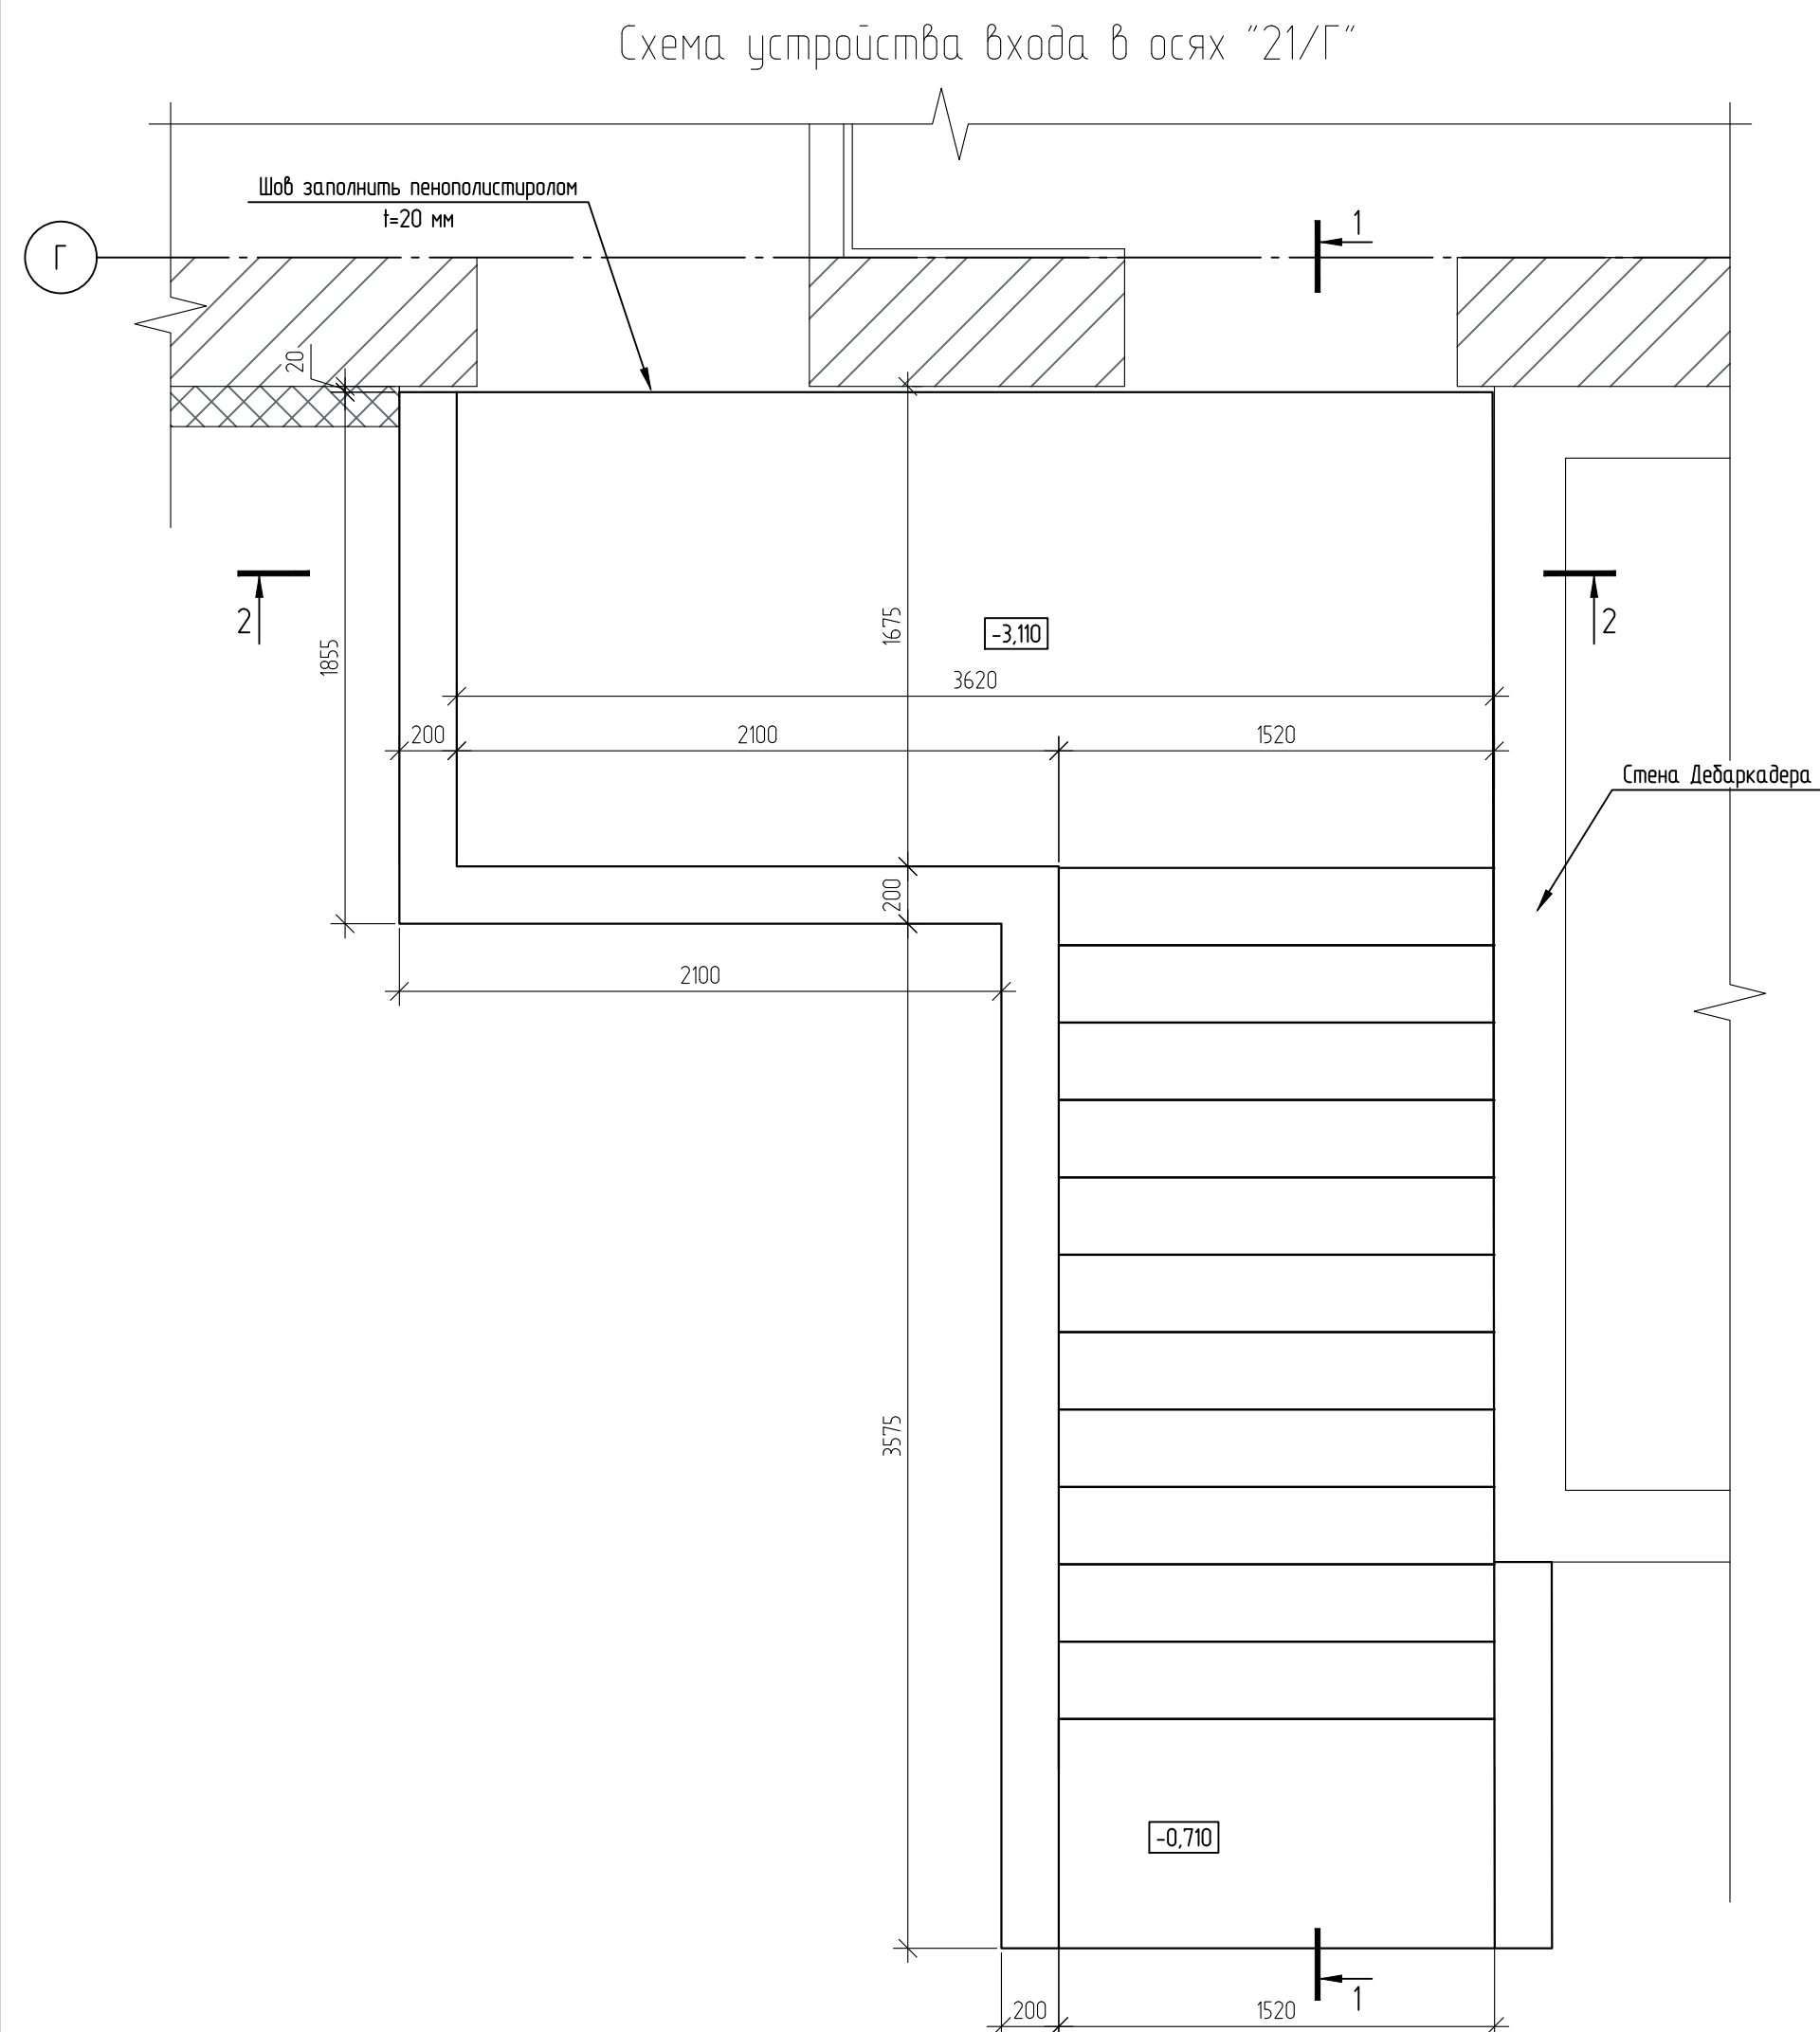

Спецификация на устройство входа в осях "21/Г"						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 дет.кг	Примеч. общ. вес кг	
	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, п.м	724	0.888	642.91	
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1000 мм, шт	96	1.6	153.6	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=890 мм, шт	116	1.23	142.68	
3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=950 мм, шт	80	0.37	29.6	
4	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=210 мм, шт	130	0.08	10.4	
		Материалы				
		Бетон В25, W6, F150, м³	9.23			
		Бетон В7.5, м³	2.6			
		Гидроизоляция, м²	19.7			

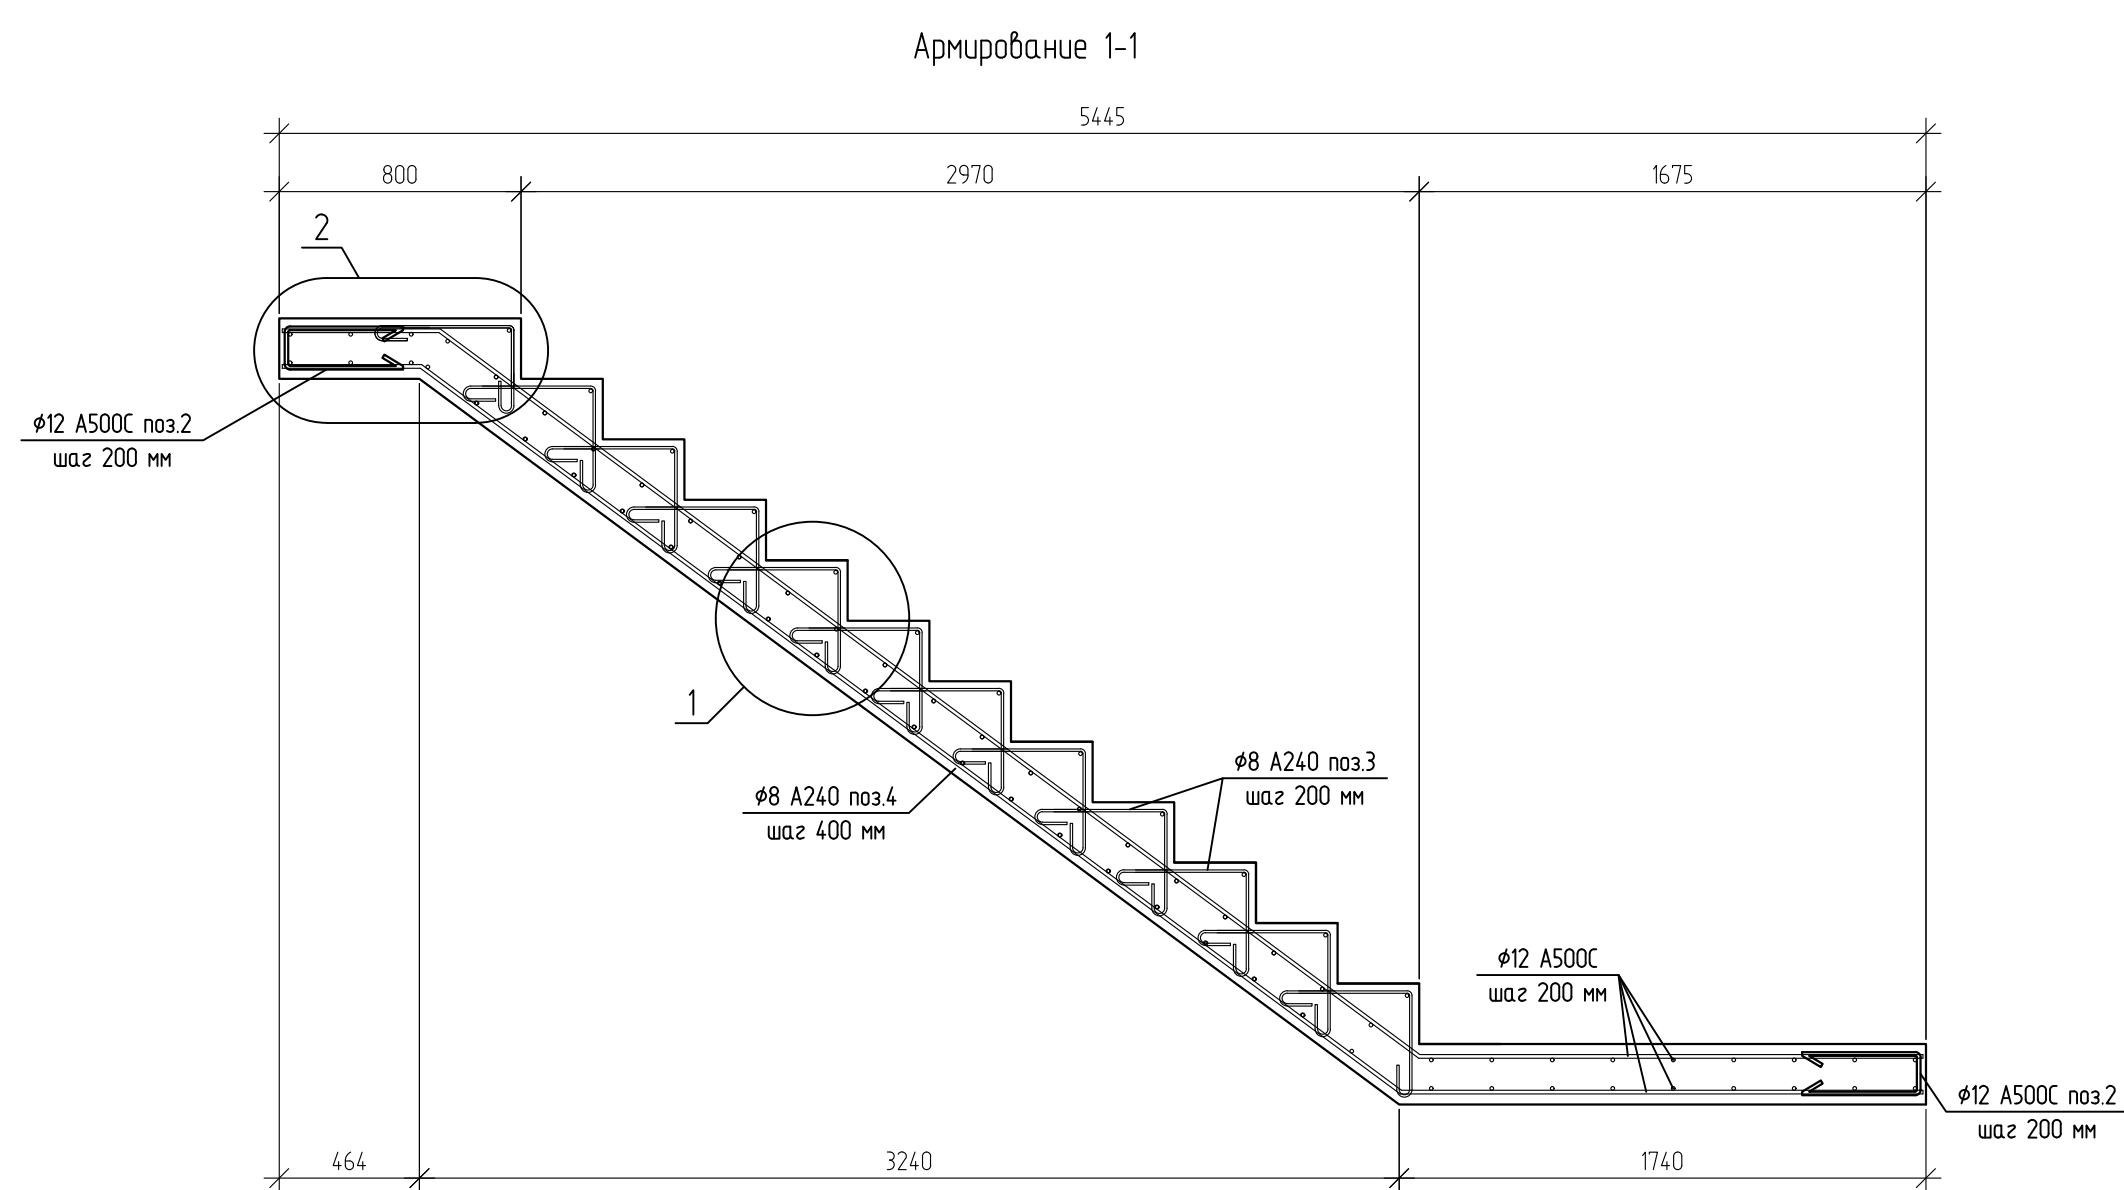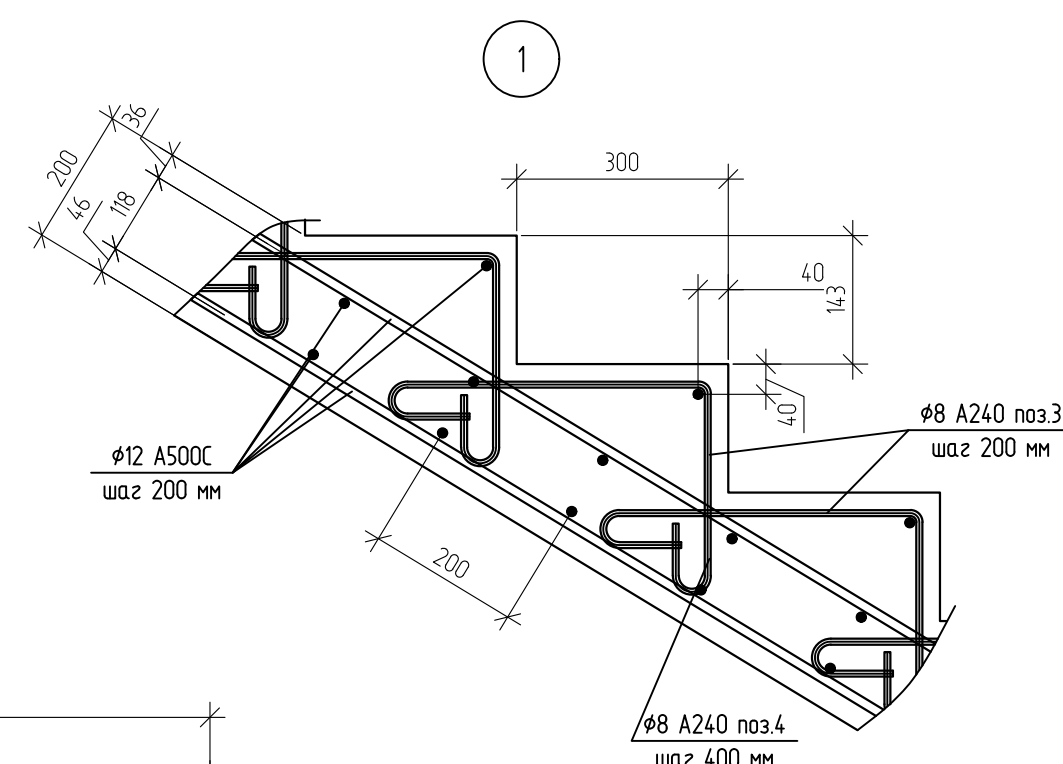

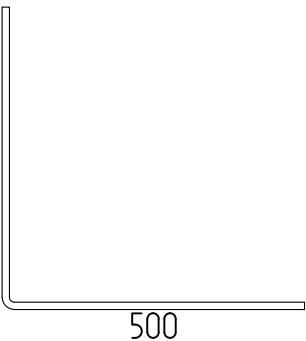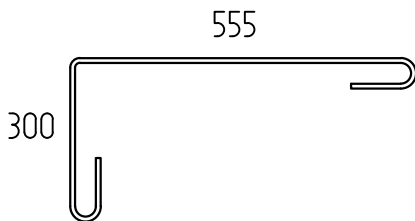Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
1	
2	
3	
4	

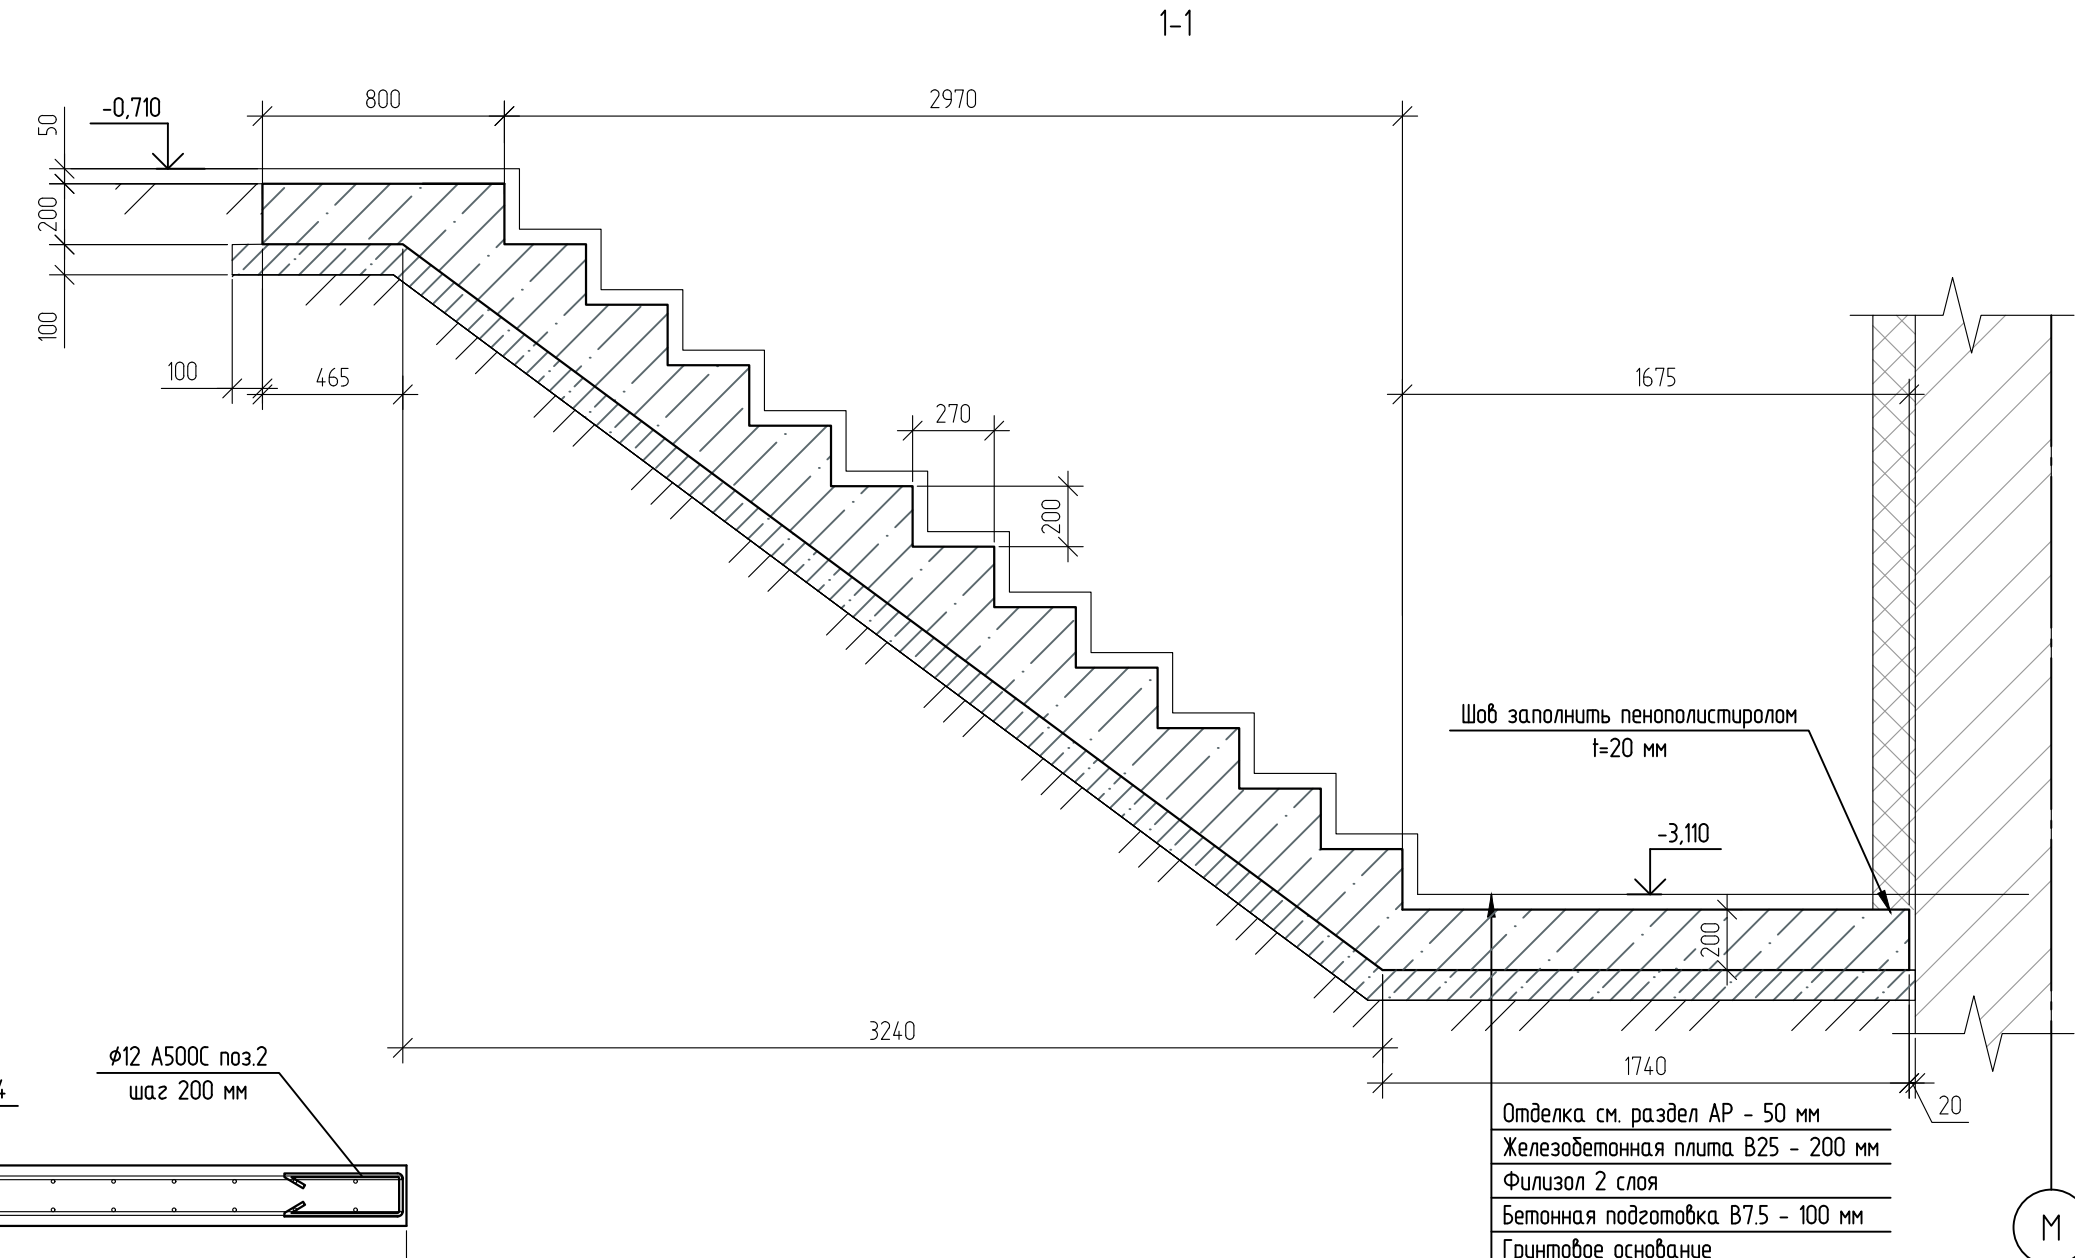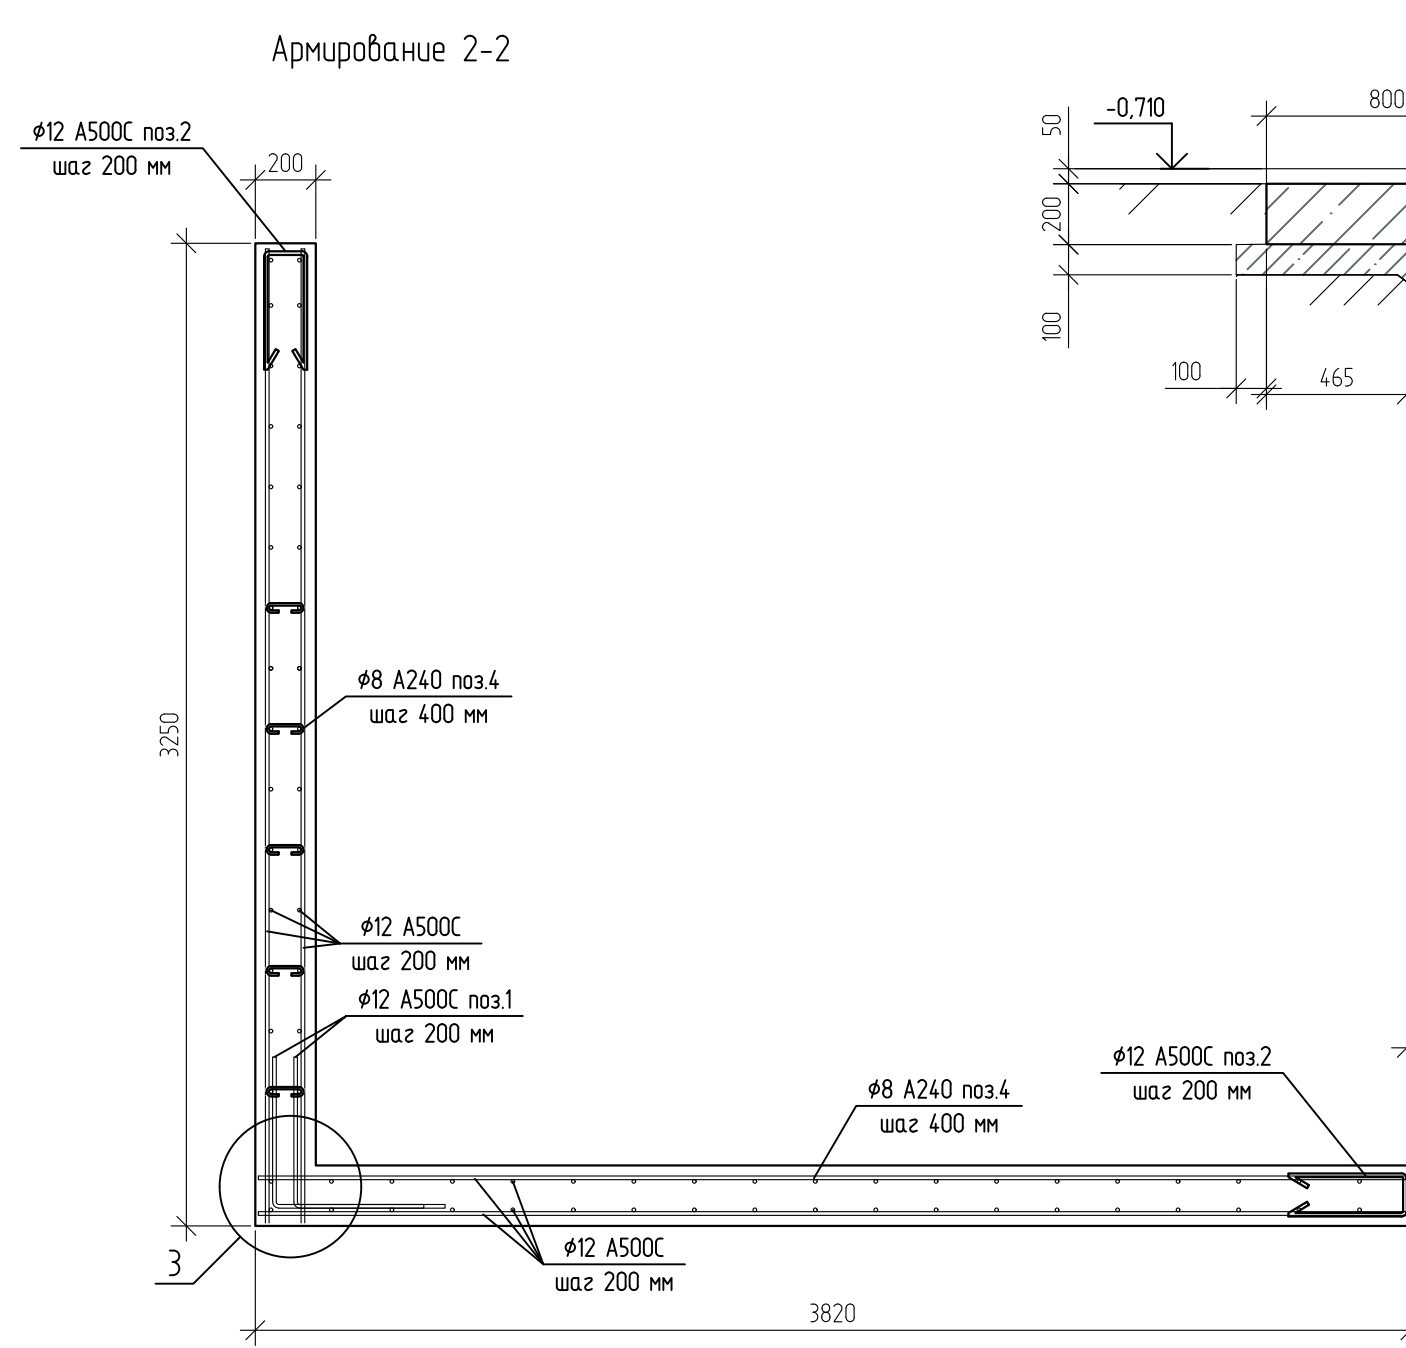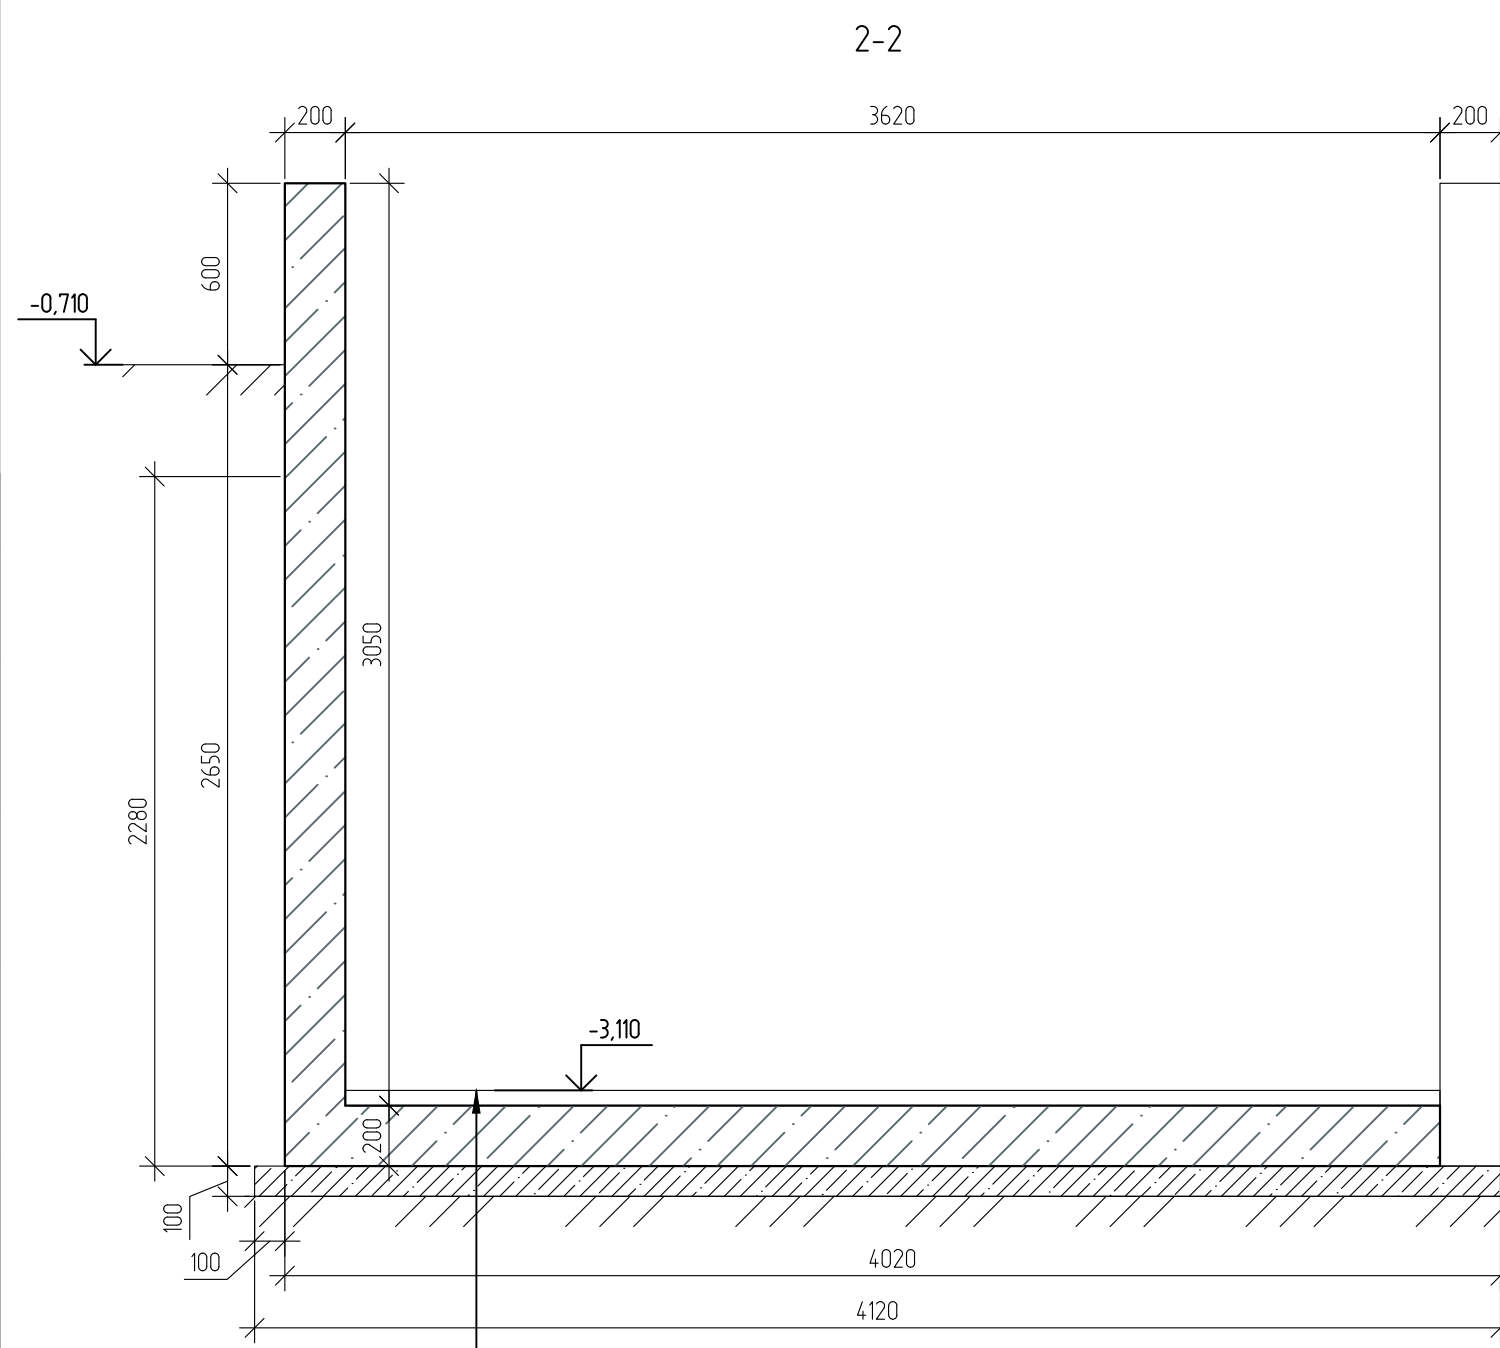




Ведомость расхода стали, кг					
Марка элемента	Изделия арматурные				Всего
	Арматура класса				
	A500С		A240		
	ГОСТ 34028-2016		ГОСТ 34028-2016		
	φ12	Итого	φ8	Итого	
	813.98	813.98	40	40	853.98

1. Фундаментную плиту, плиту площадки армировать отдельными стержнями $\Phi 12$ А500С с шагом 200х200 мм. Вся рабочая арматура соединяется в сетки с помощью вязальной проволоки. В сетках вязке подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.
2. Соединение стержней по длине производить сваркой с перепуском не менее 45 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыкуемой арматуры.
3. Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
4. Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
5. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.

[illegible]

Согласовано					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Подп. № подл.		

Схема устройства входа в осях "21/Г"

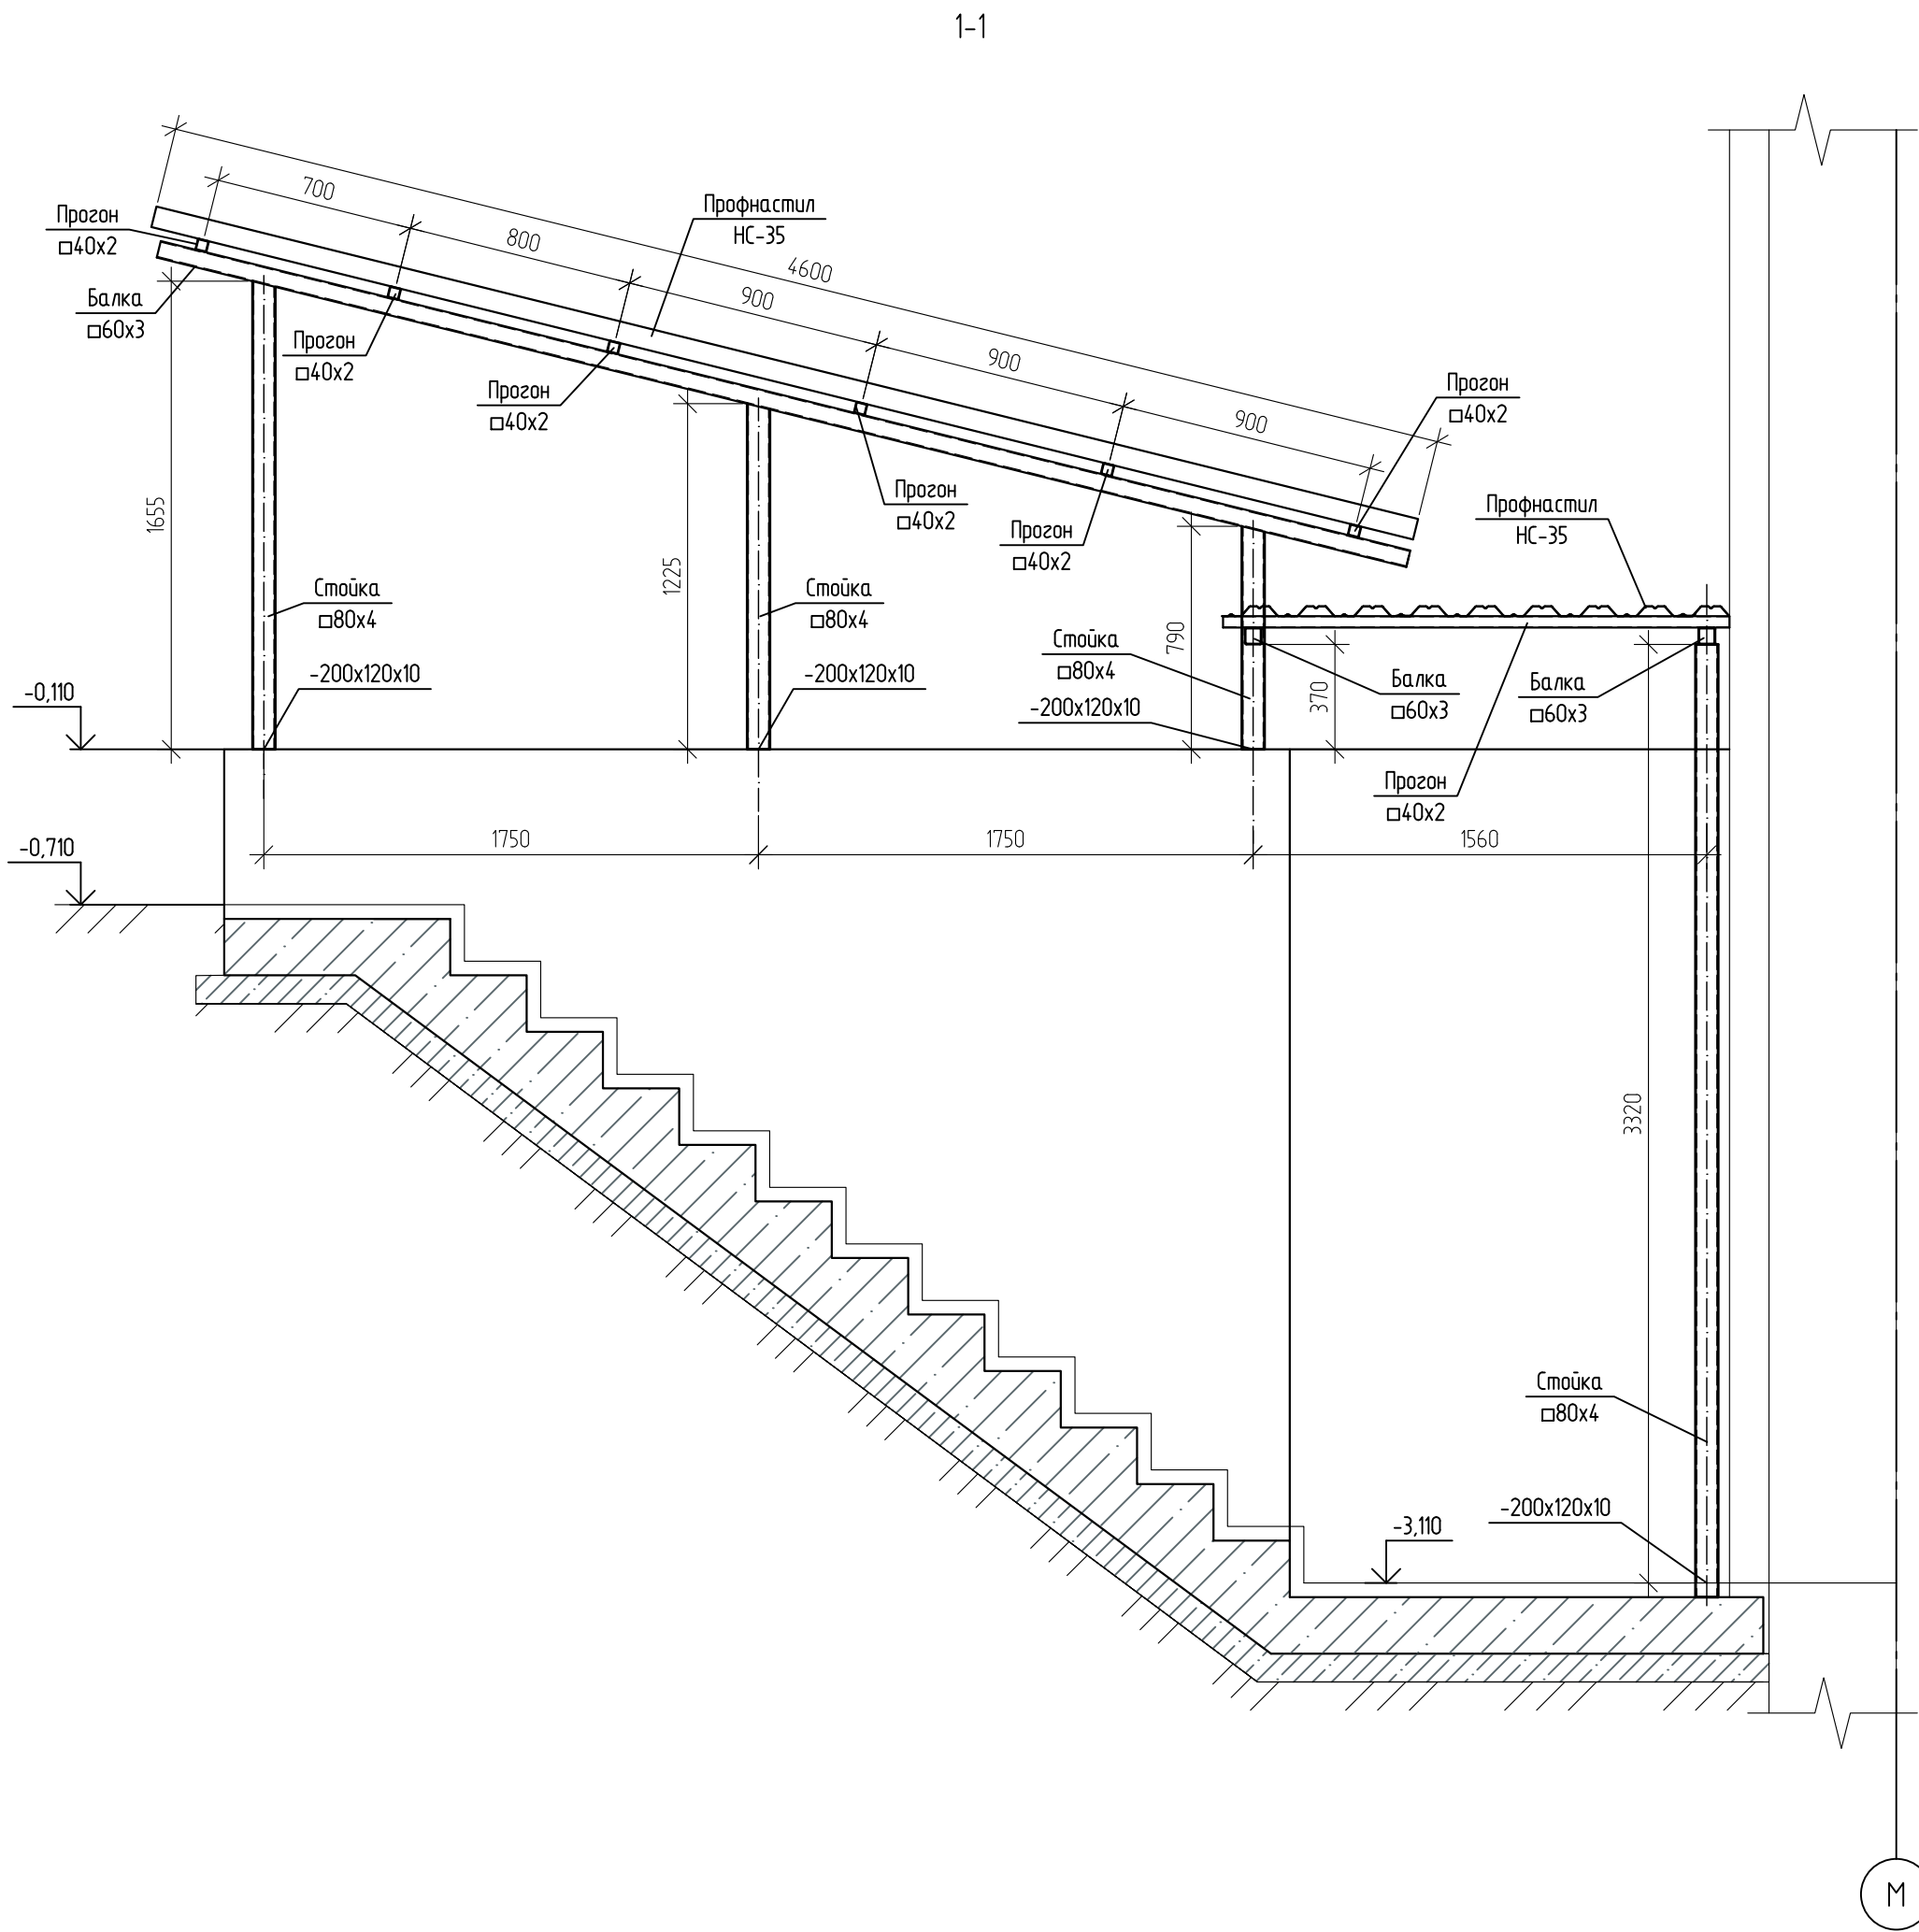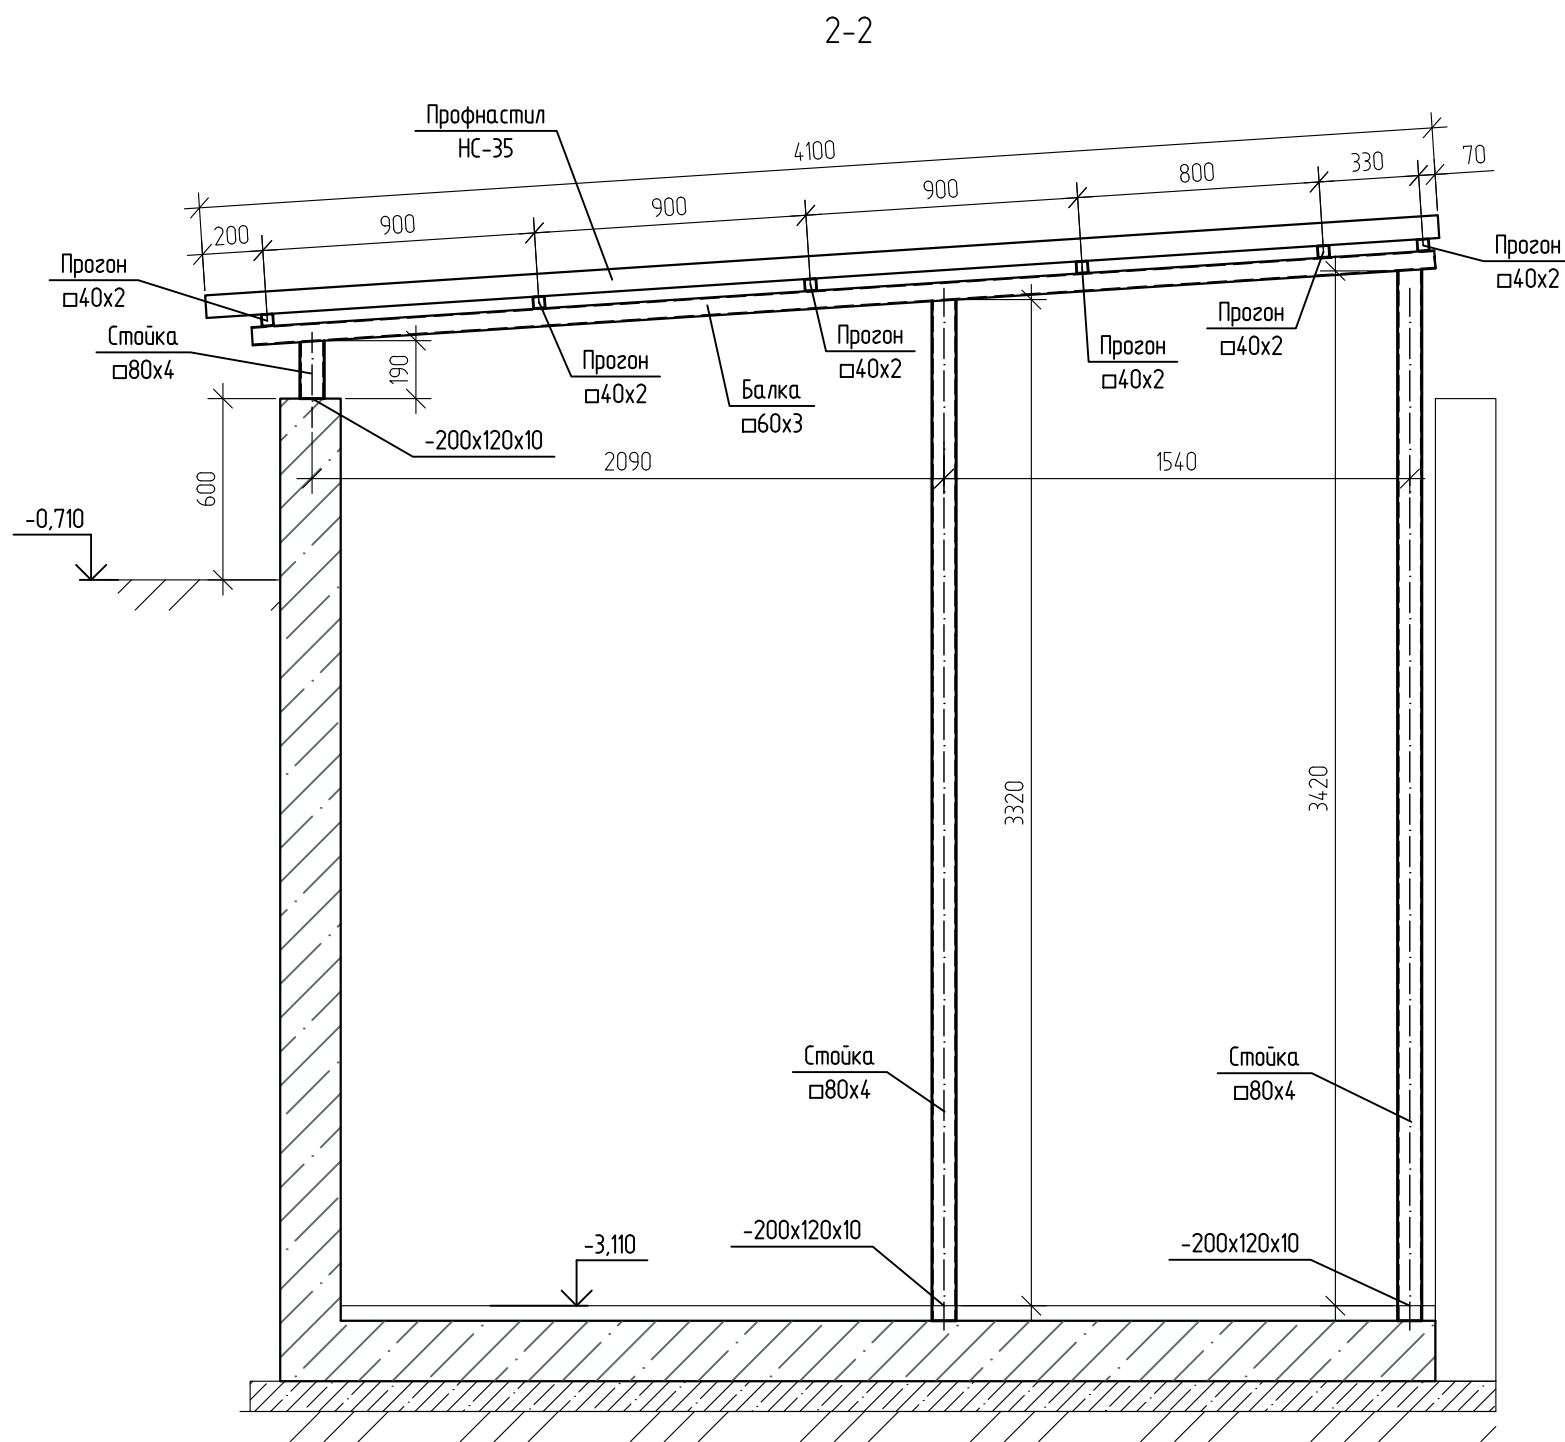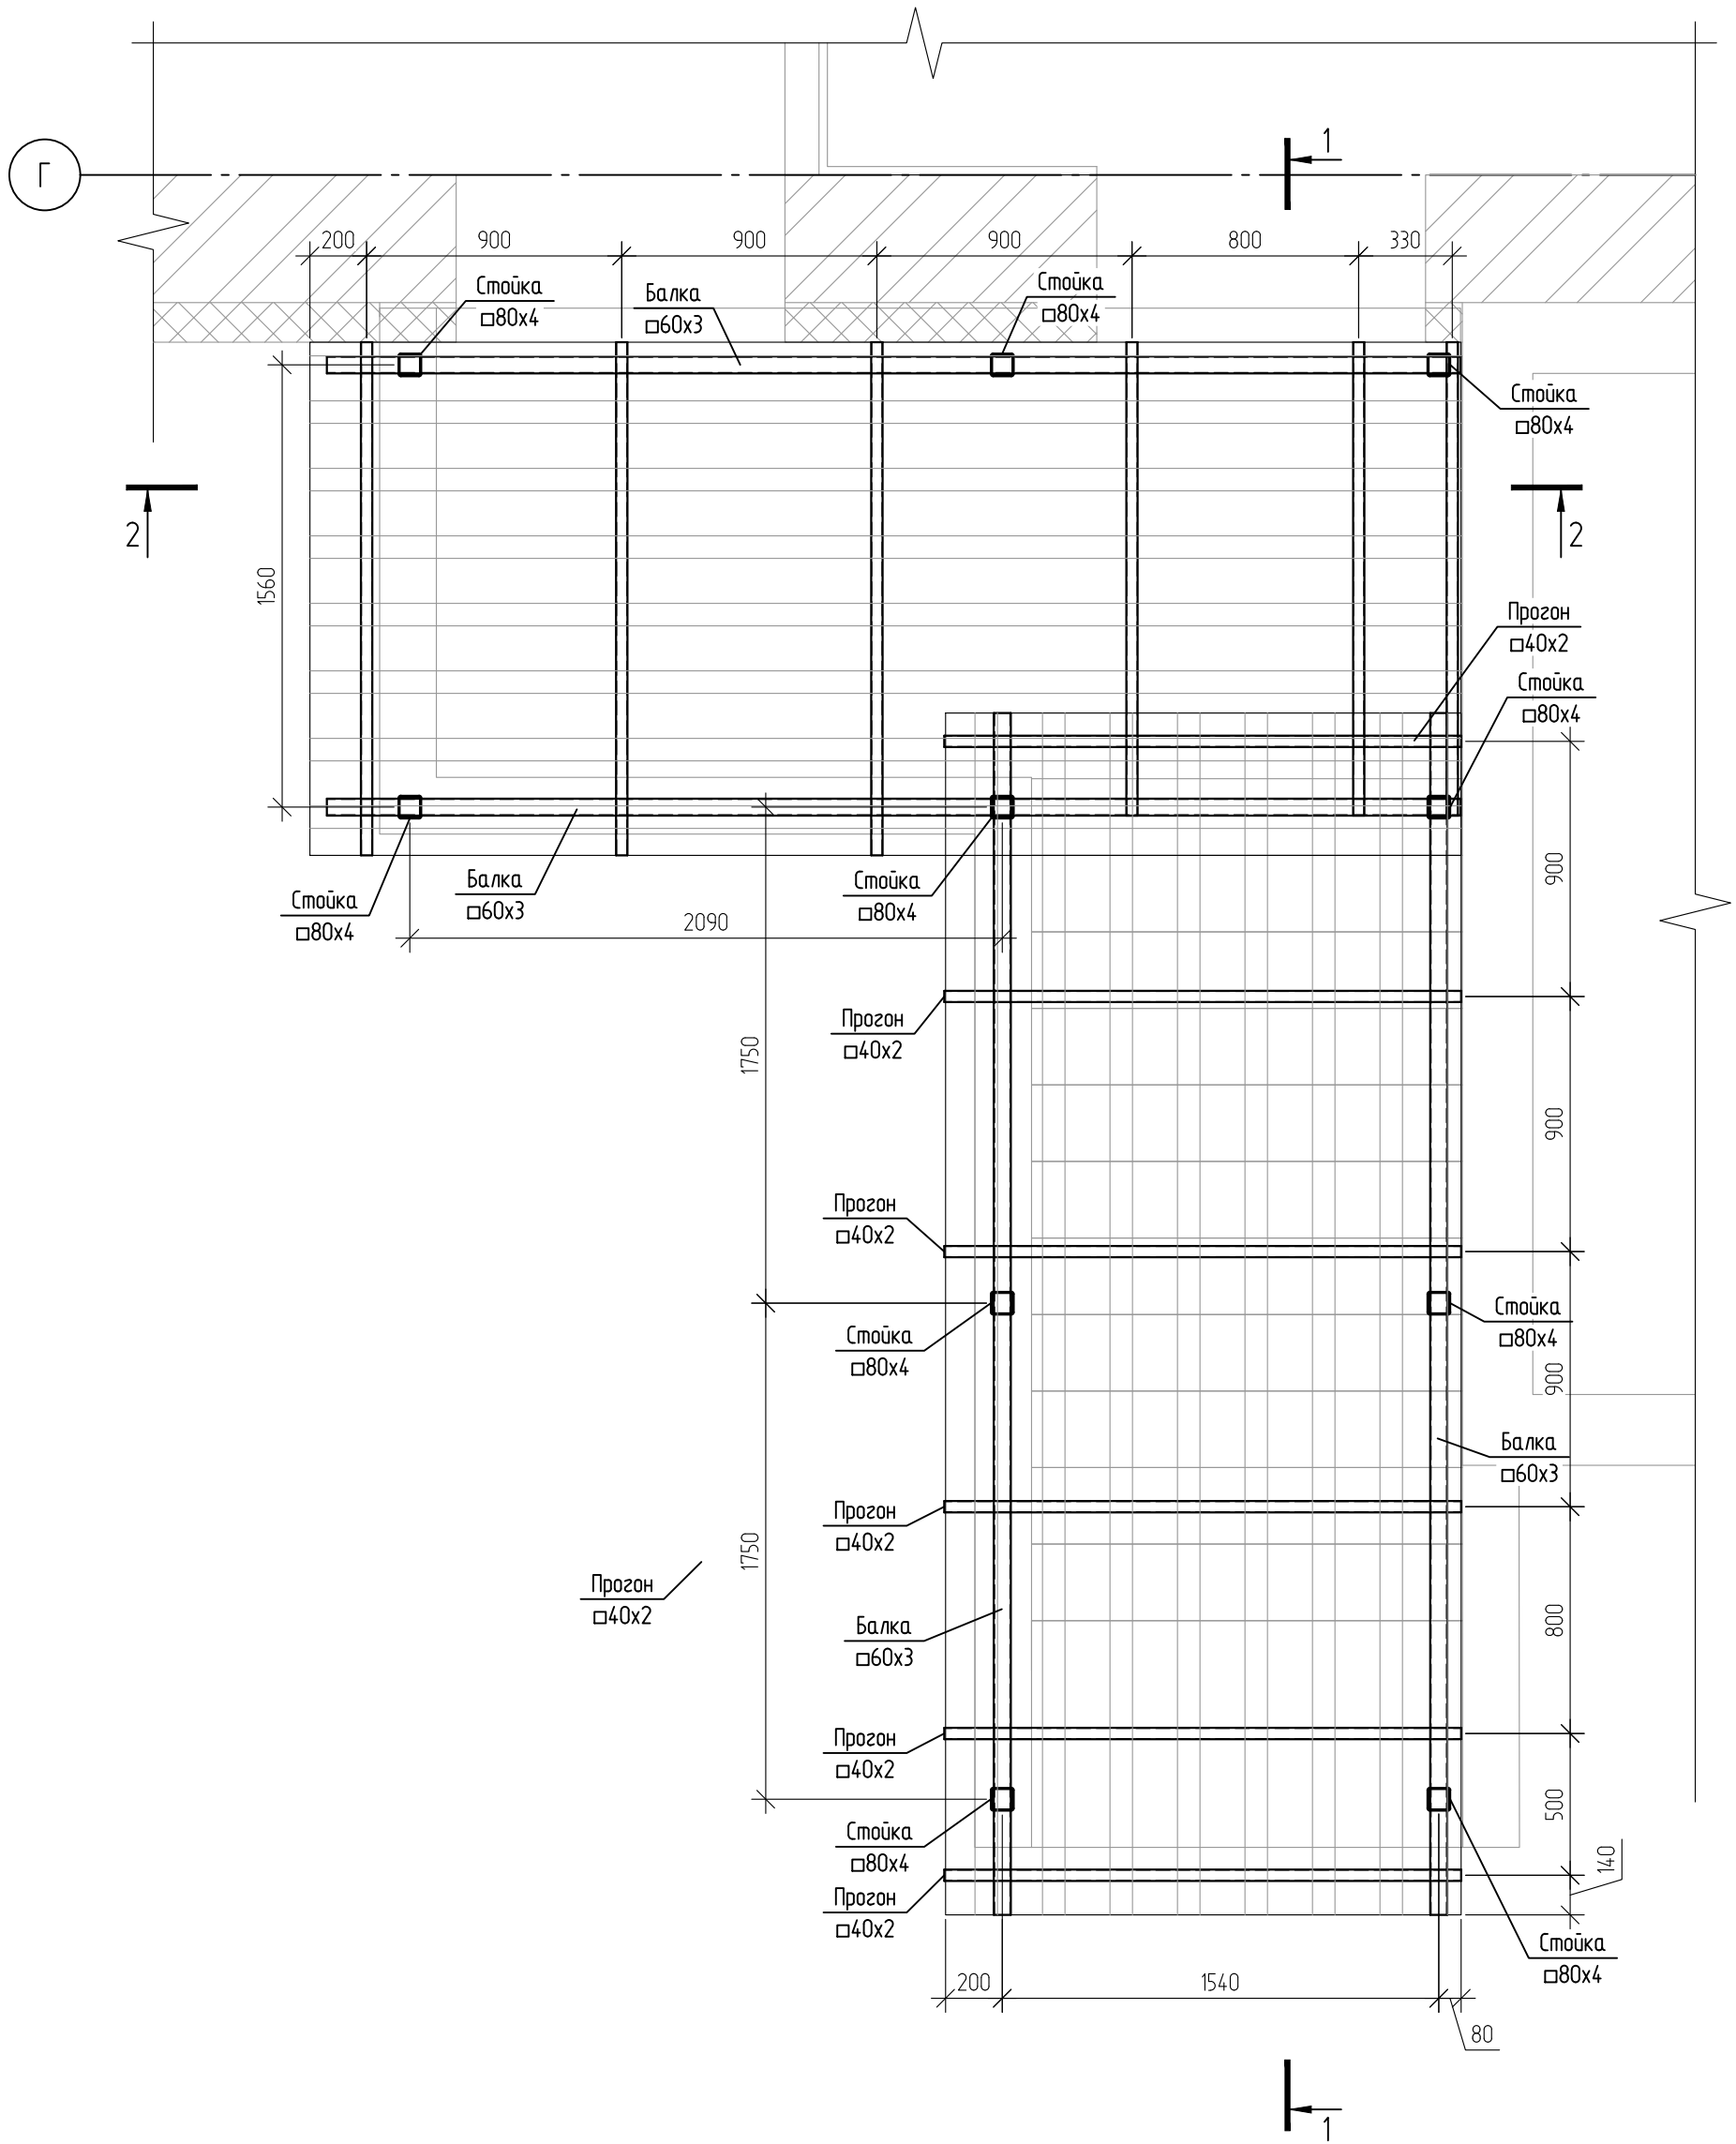


Спецификация на устройство козырька входа в осях "21/Г"					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 м.п., кг	Примеч. общ. вес кг
	ГОСТ 30245-2003	с80х4, п.м.	195	9.22	179.79
	ГОСТ 30245-2003	с60х3, п.м.	17	5.19	88.23
	ГОСТ 30245-2003	с40х2, п.м.	219	2.31	50.59
	ГОСТ 103-2006	-200х120х10, шт	10	19	19
		Профнастил НС-35-1000-0,6, м²	16		
		Анкер распорный М12, шт	20		

Примечание:
1. Материал для металлических конструкций - сталь С235 по ГОСТ 27772-2020;
2. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75*;
3. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;
4. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

						708/П-24-АН0-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №120" по адресу г. Москва, ул. Животновская, д.32			
Изм.	Копия	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Горюхи				04.26		Р	29	
ГАП	Фролова				04.26				
						Схема устройства козырька входа в осях "21/Г"			
Н.Контроль	Лукашова				04.26	 ООО "АРТИС"			
ГИП	Зыкин				04.26				

Опалубочный план крыльца в осях Д-Е/7-8

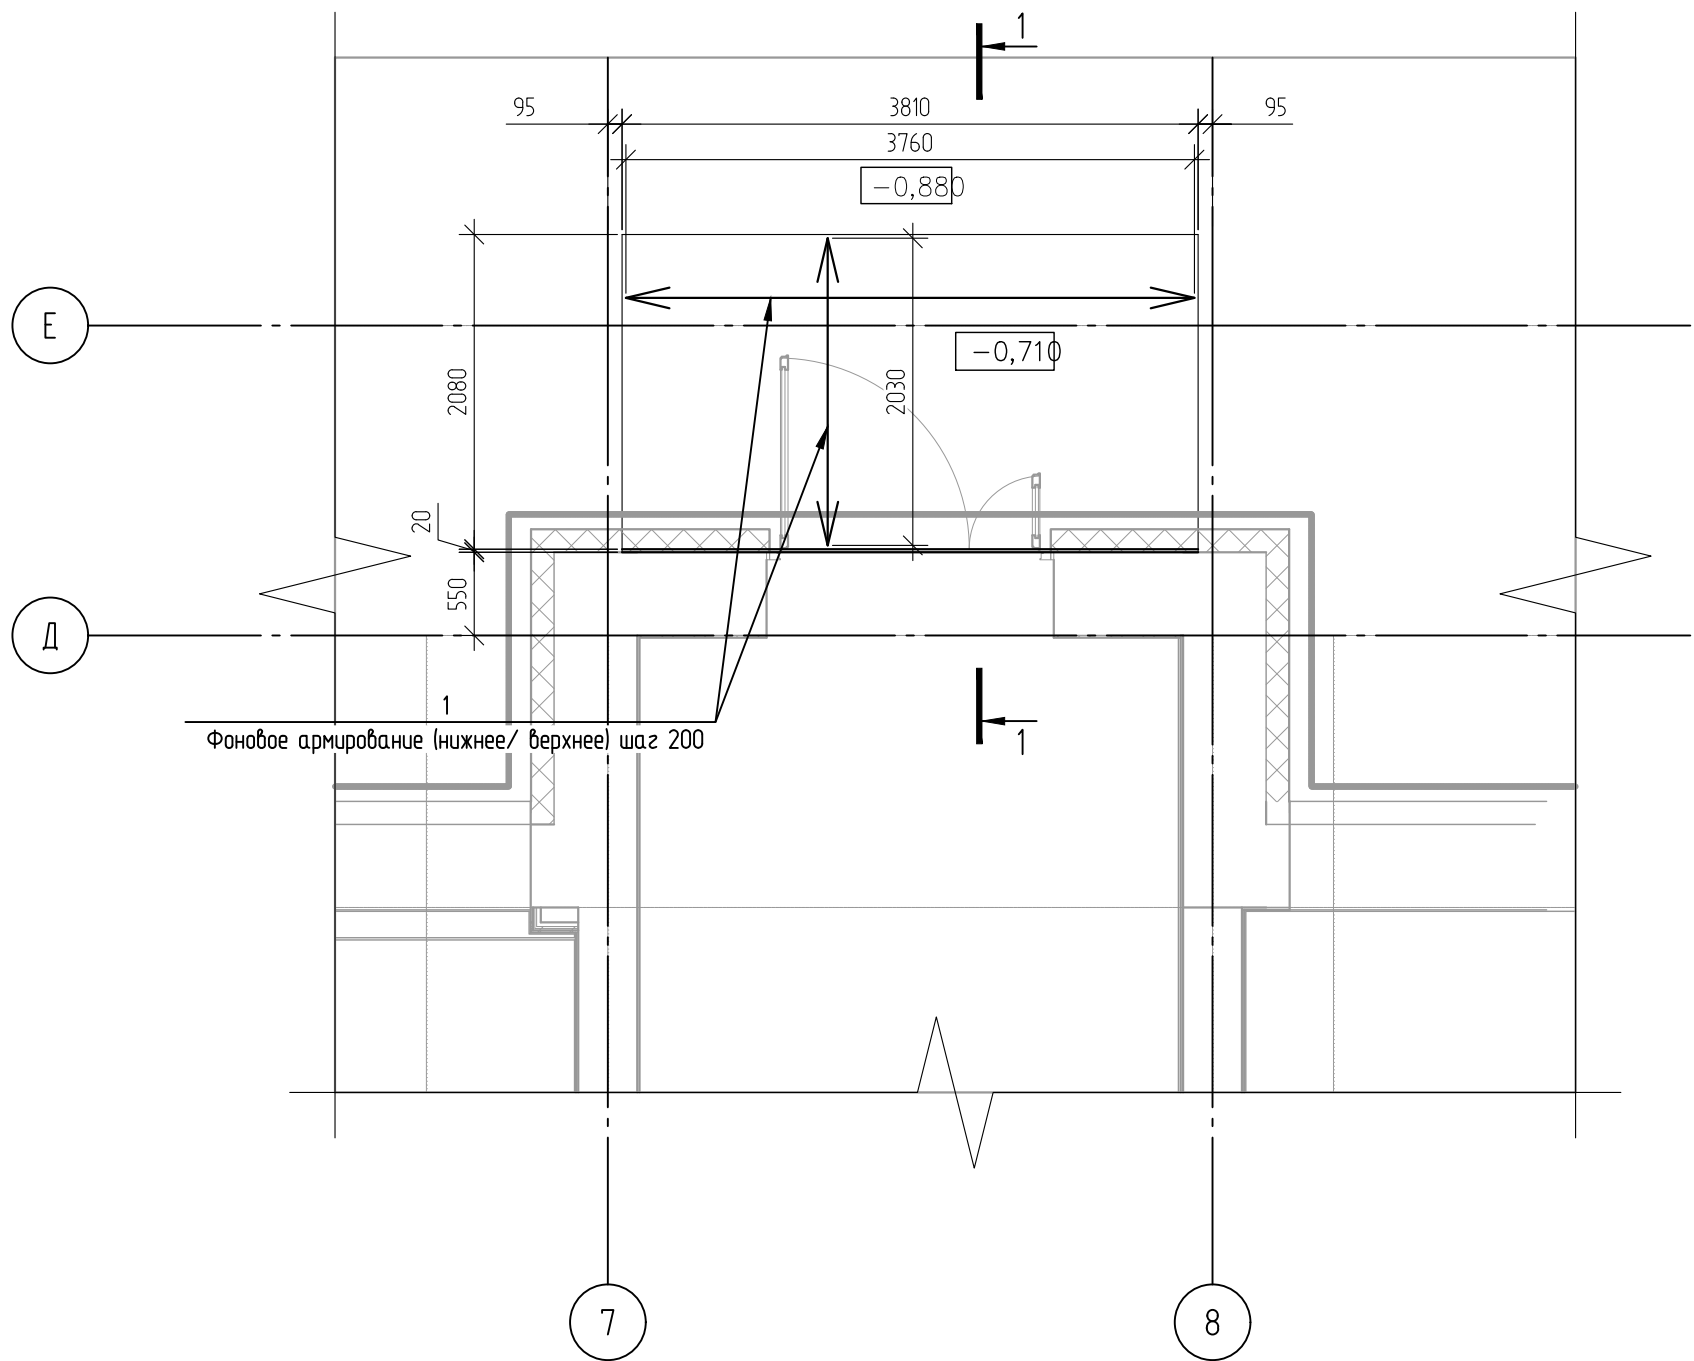


1-1

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
2	
3	


Спецификация на устройство крыльца в осях Д-Е/7-8

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
1	ГОСТ 34028-2016	Арматура 12 А500, м.п.	164	0.612	100,4
2	ГОСТ 34028-2016	Арматура 8 А240, L=970мм	59	0.38	22,4
3	ГОСТ 34028-2016	Арматура 8 А240, L=1050мм	22	0.41	9,0
Материалы					
		Пенополистирол t=20 мм, м2	0.95		
		Песок средней крупности, м3	2.75		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5, м³	0.42		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F150 W8, м³	1.98		

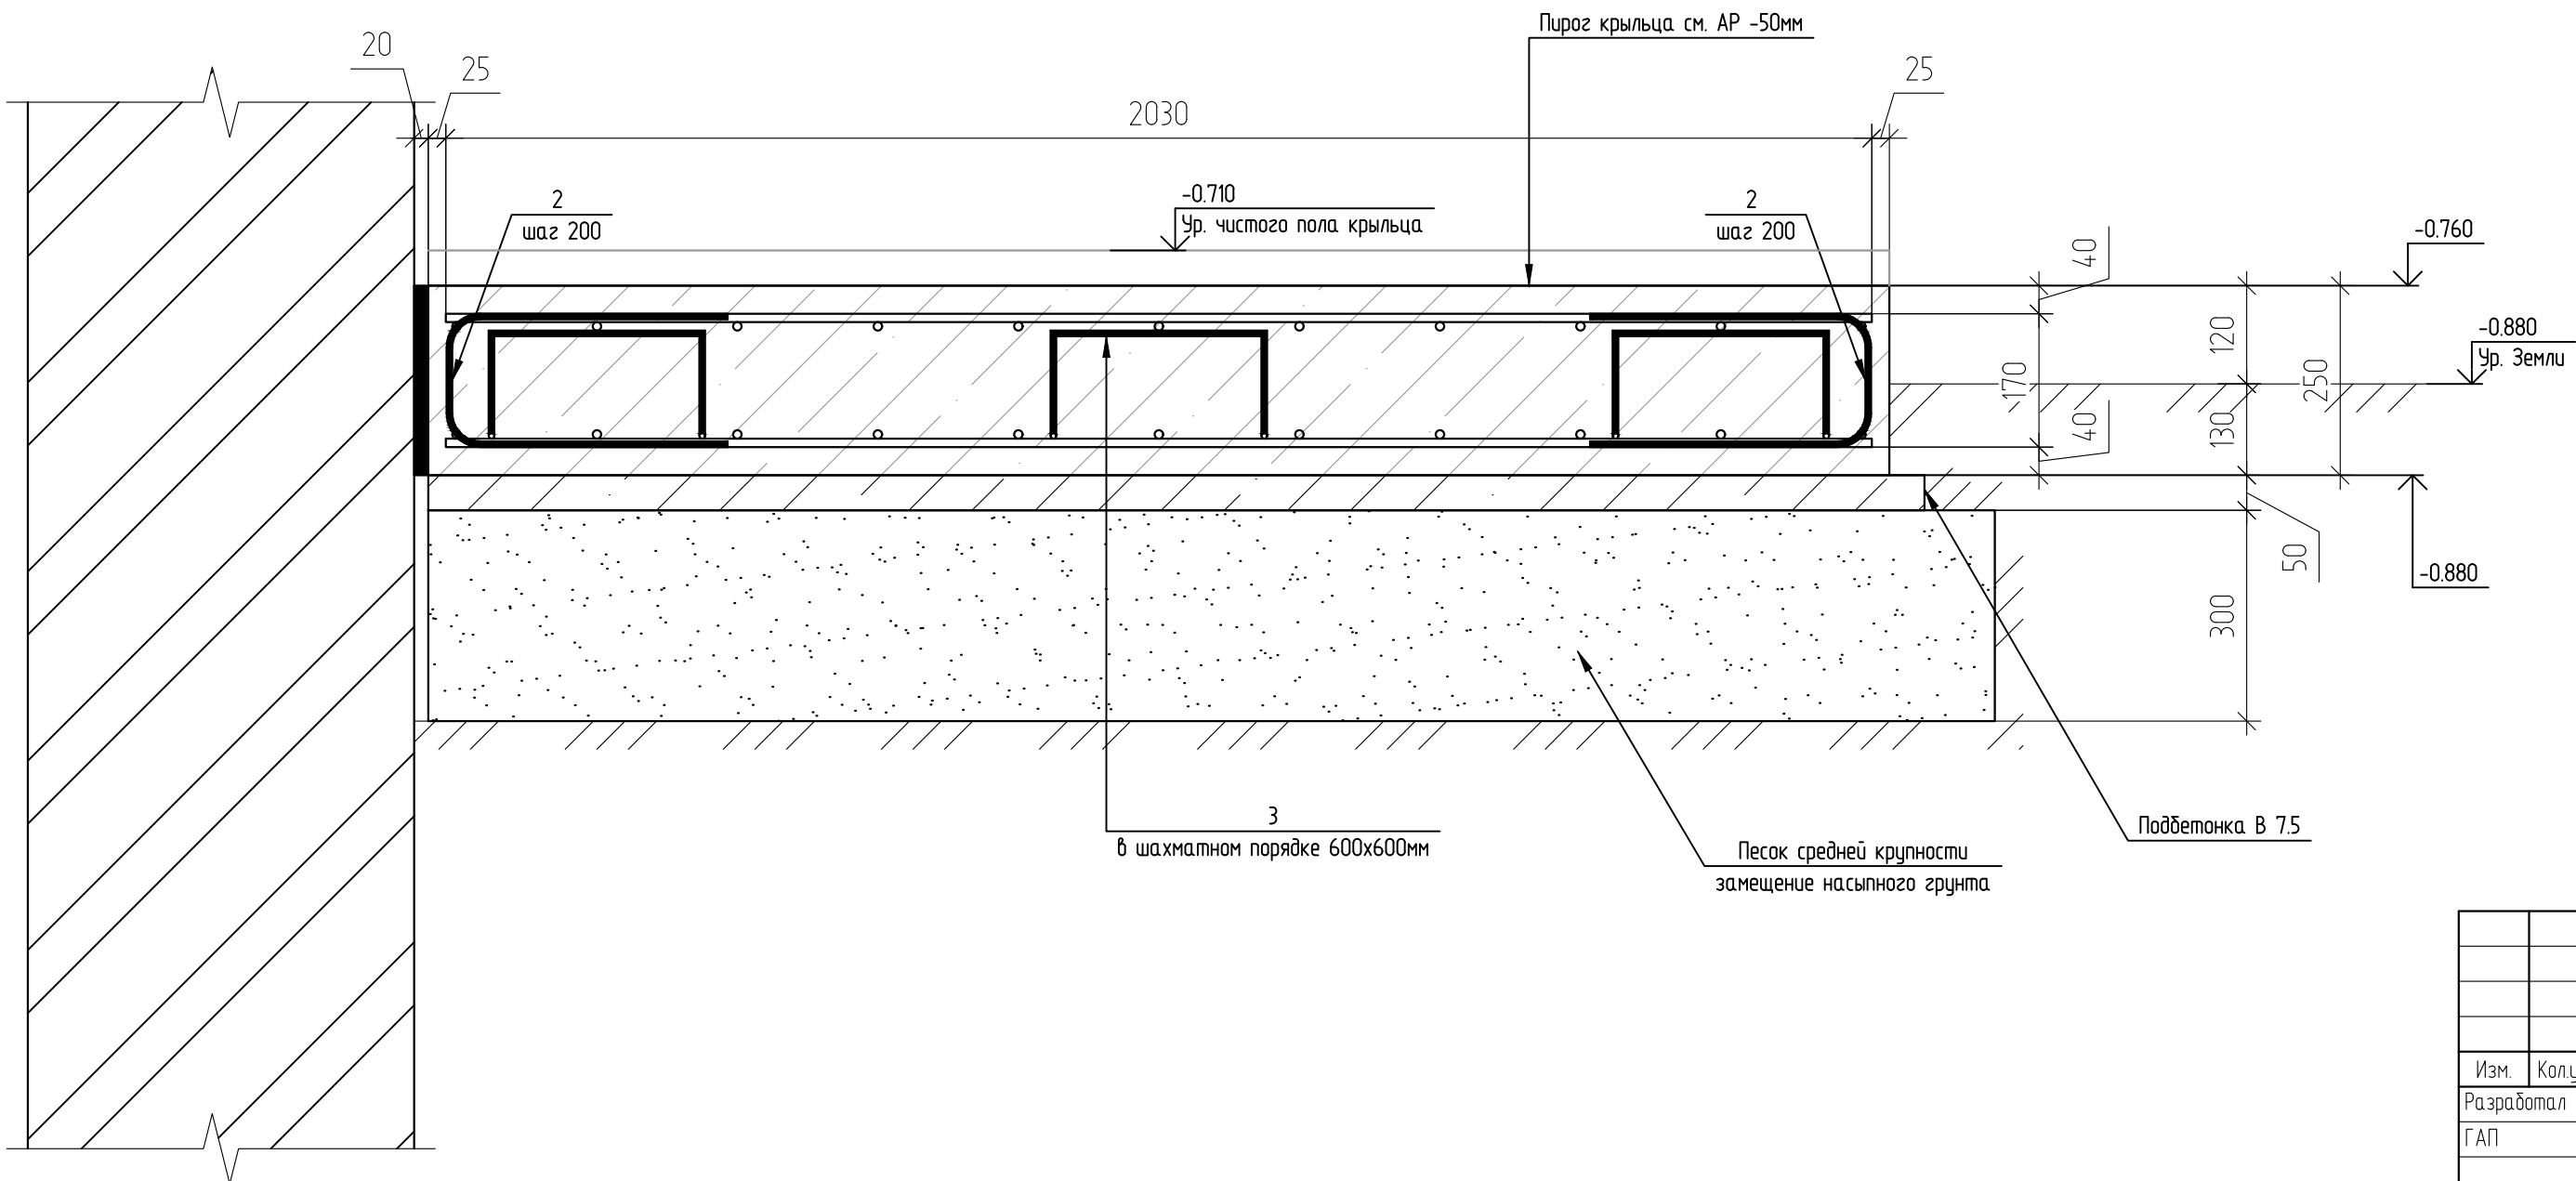

708/П-24-АНО-КР					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Торшин	04.26	04.26	04.26	04.26
ГАП	Фролова	04.26	04.26	04.26	04.26
Конструктивные решения					
Опалубочный план крыльца в осях Д-Е/7-8					
Н.Контроль	Лукашова	04.26	04.26	04.26	04.26
ГИП	Зыкин	04.26	04.26	04.26	04.26

Опалубочный план крыльца в осях Г-Е/15-16

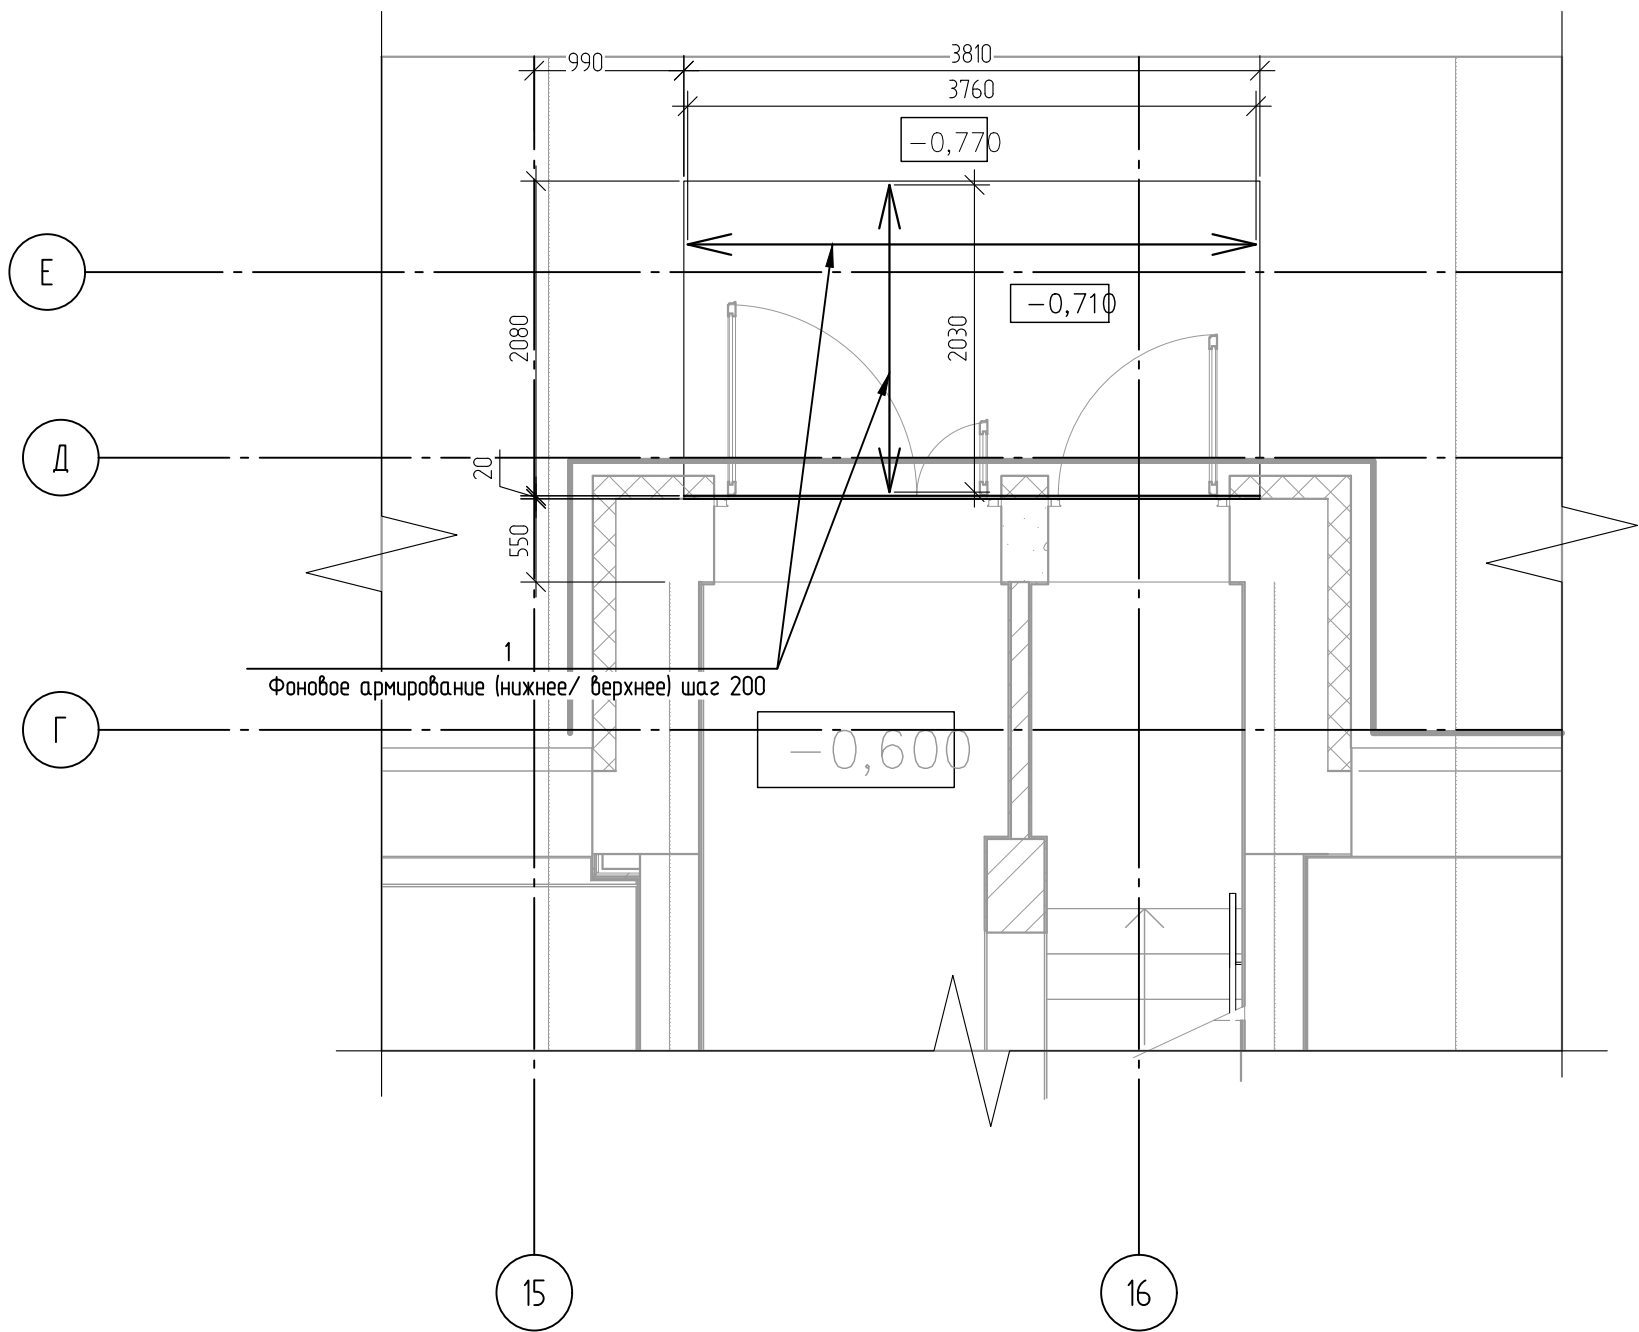


Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
2	
3	


Спецификация на устройство крыльца в осях Г-Е/15-16

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
1	ГОСТ 34028-2016	Арматура 12 А500, м.п.	164	0.612	100,4
2	ГОСТ 34028-2016	Арматура 8 А240, L=1010мм	59	0.4	23,6
3	ГОСТ 34028-2016	Арматура 8 А240, L=1130мм	22	0.45	9,9
Материалы					
		Пенополистирол t=20 мм, м2	1.1		
		Песок средней крупности, м3	2.75		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5, м³	0.42		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F150 W8, м³	2.3		

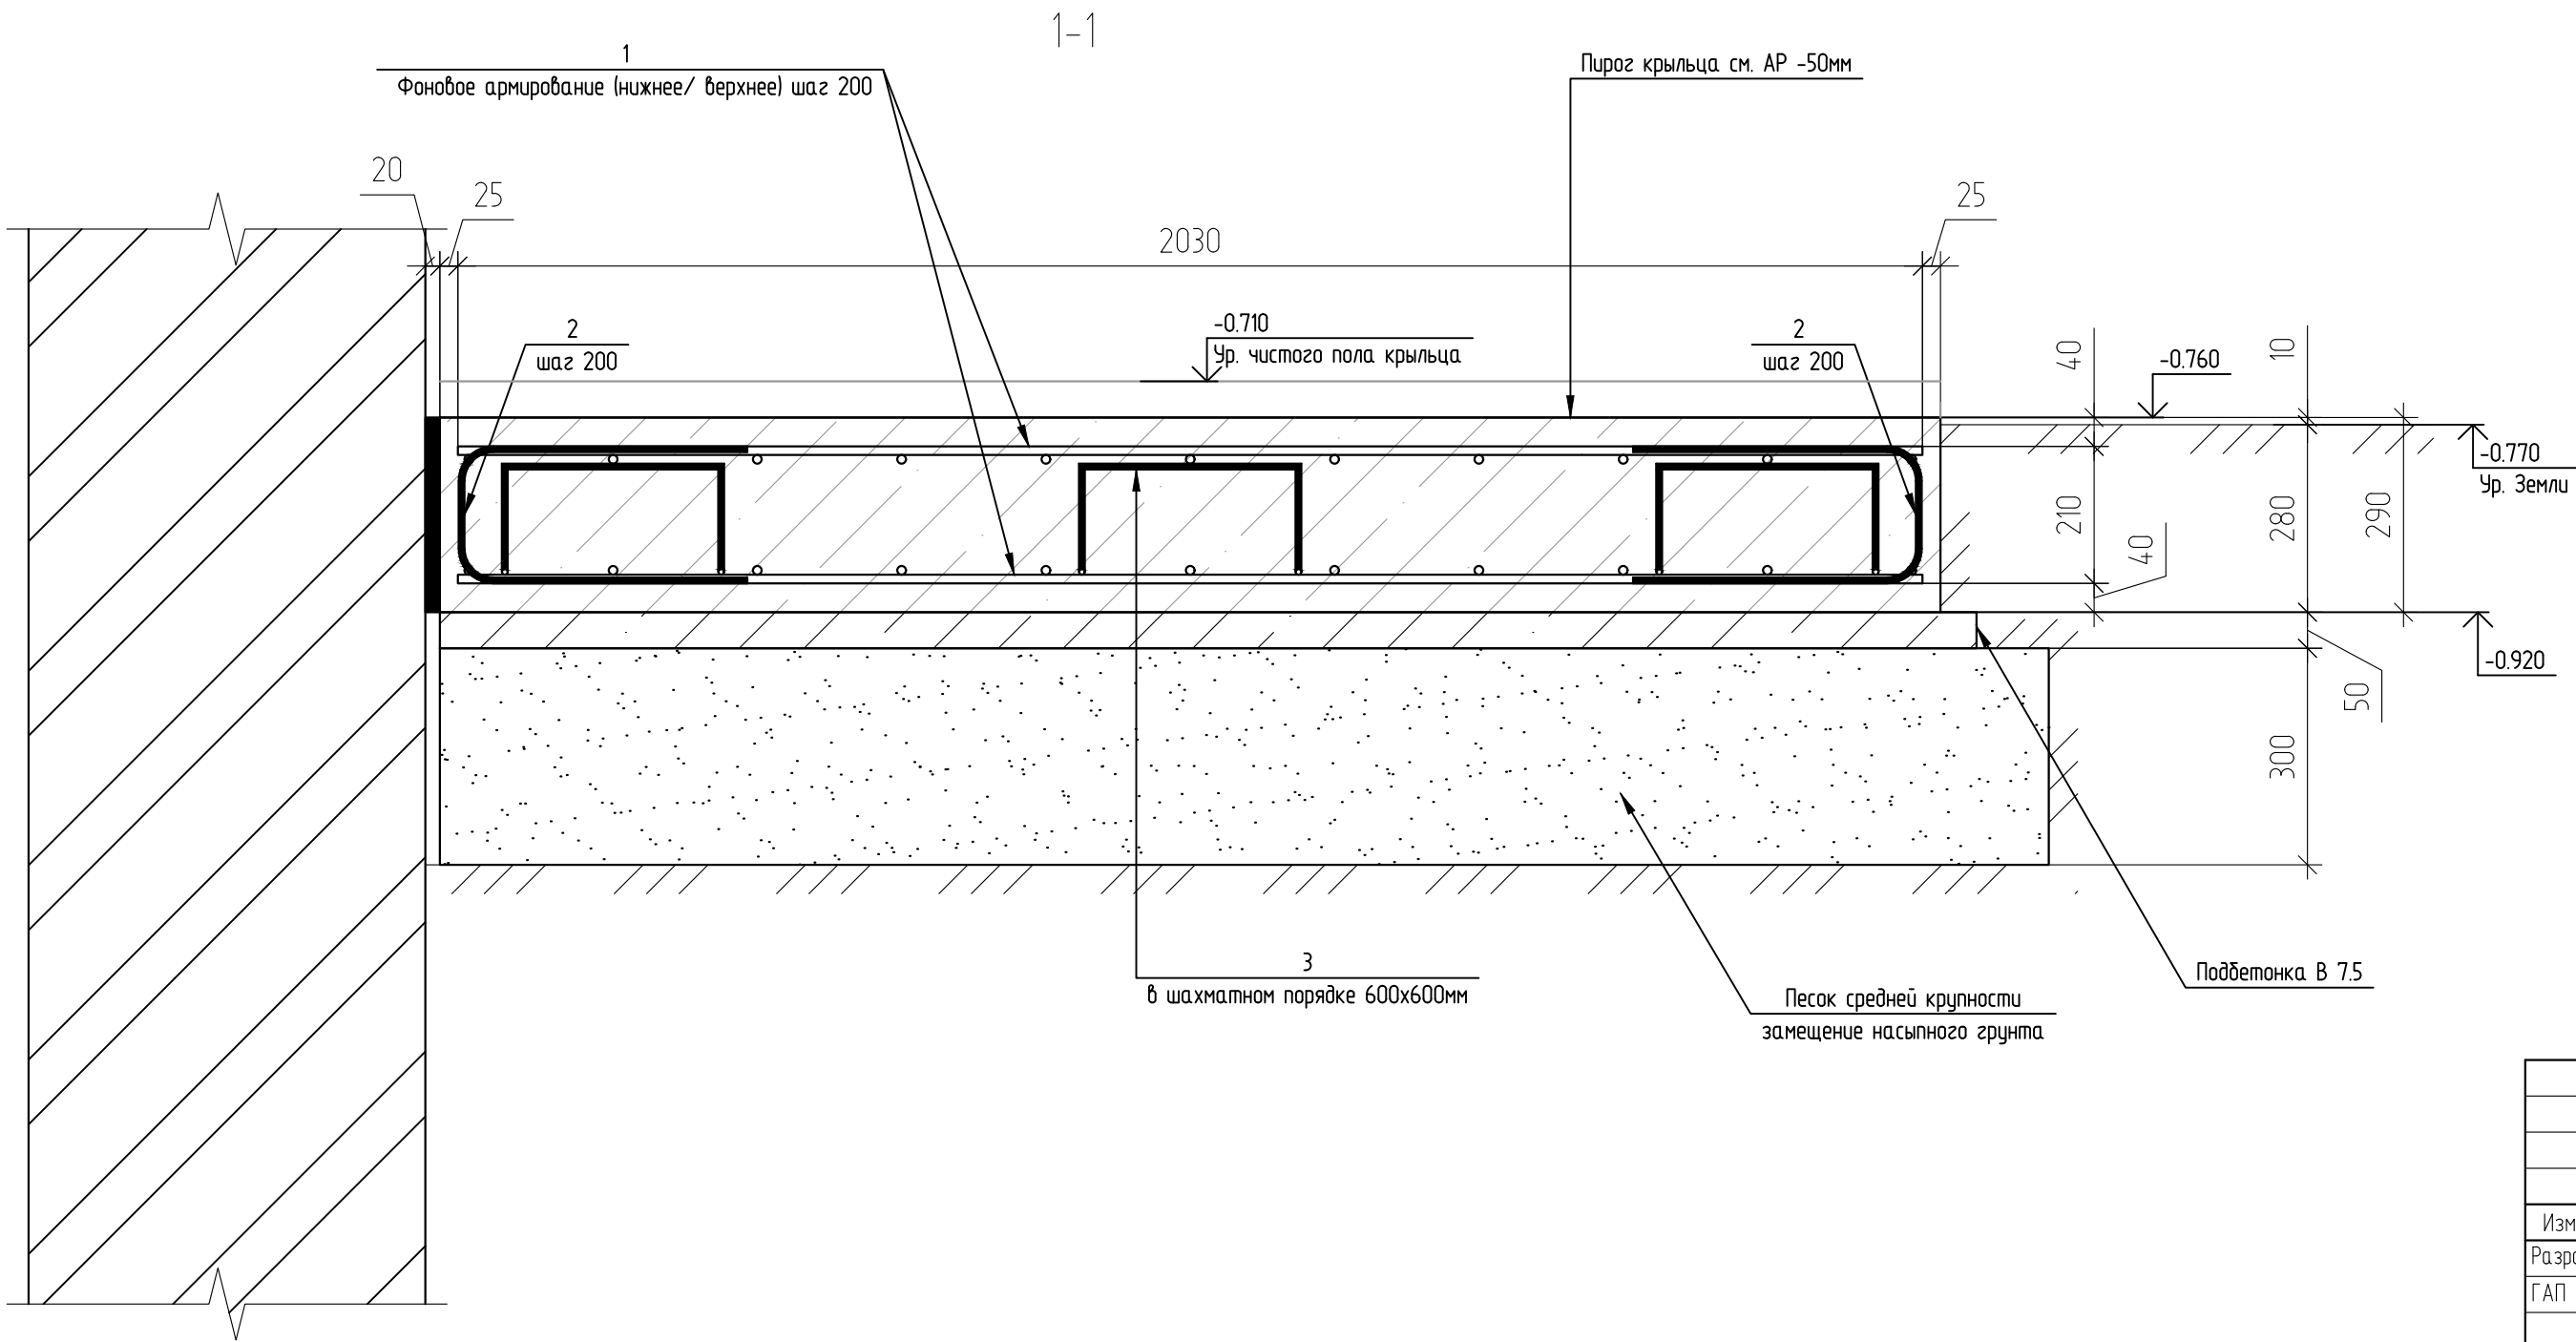

708/П-24-АНО-КР					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Торшин	04.26	04.26		
ГАП	Фролова				
Н.Контроль		Лукашова	04.26	Опалубочный план крыльца в осях Д-Е/15-16	
ГИП		Зыкин	04.26		
Стадия		Лист	Листов	 ООО "АРТИС"	
Р		31			

Схема устройства входа в осях "8-13/А"

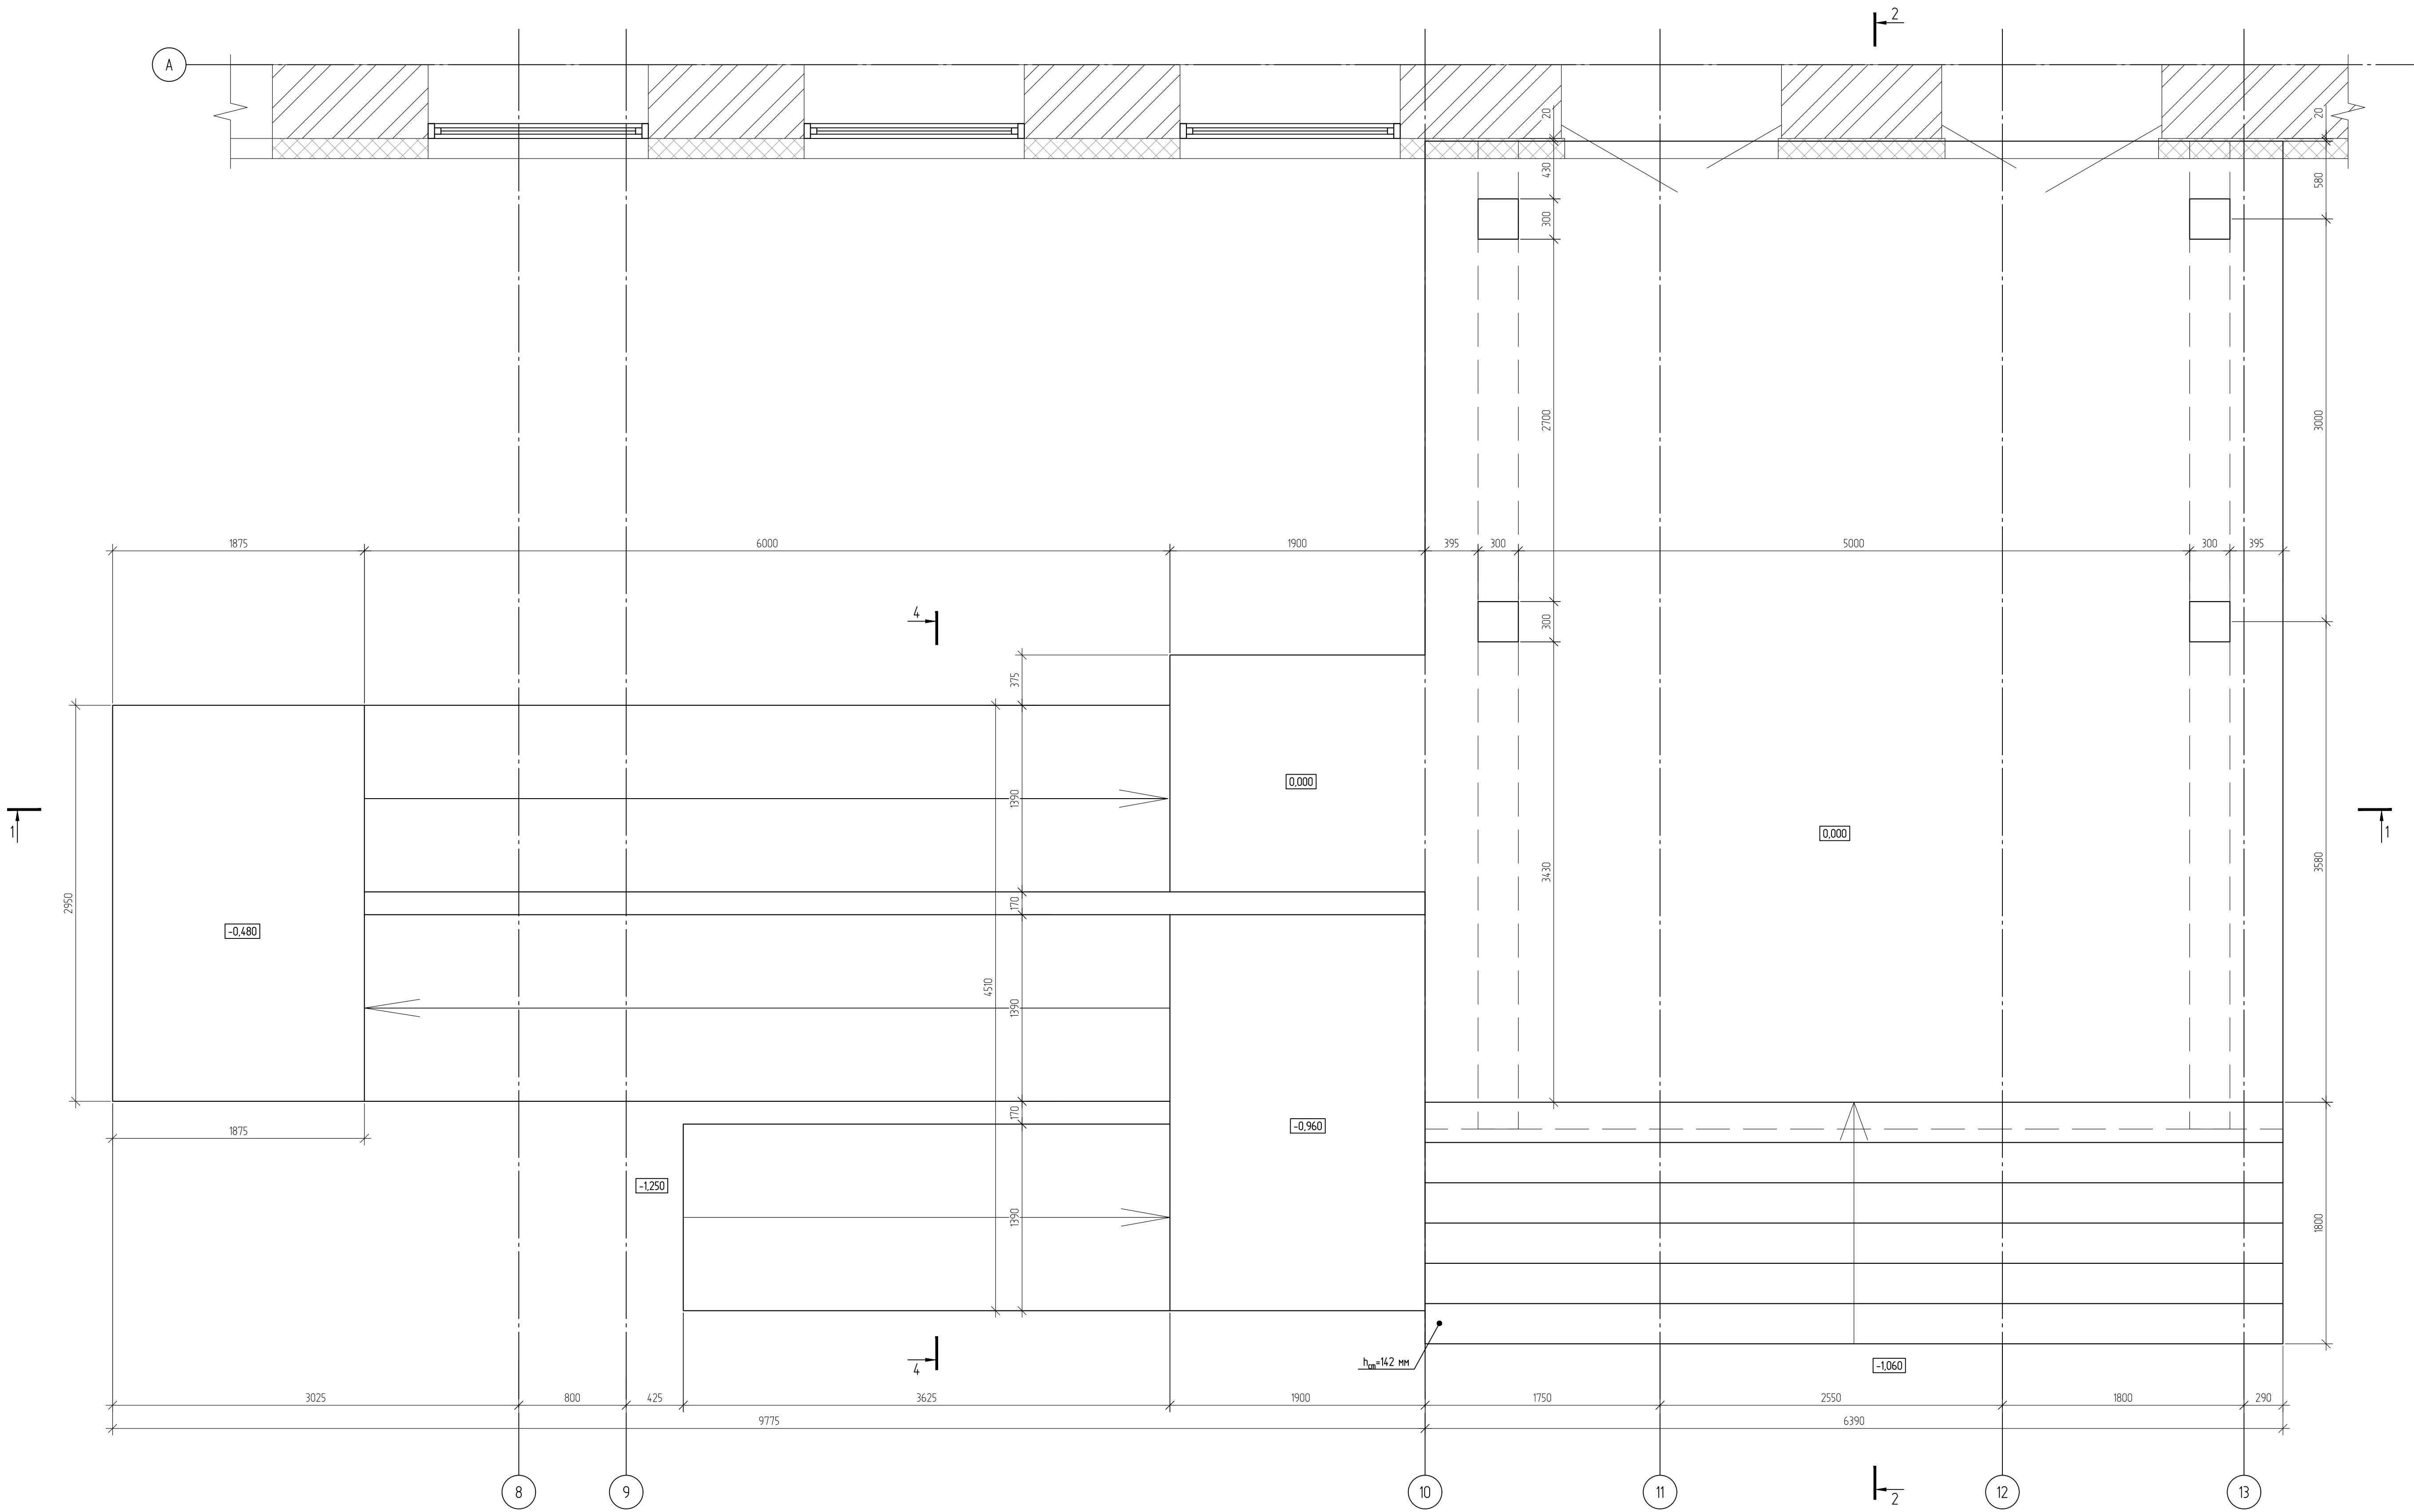

						708/П-24-АН0-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Животичная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Горшин				04.26		Р	32	
ГАП	Фролова				04.26				
Н.Контроль	Лукашова				04.26	Схема устройства входа в осях "8-13/А"		ООО "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				04.26				

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Создана

Создана		
	Имя	№
Взам. инв. №		
	Имя	№
Подп. и дата		
	Имя	№
Имя № подл.		
	Имя	№

Схема устройства козырька входа в осях "10-13/А"


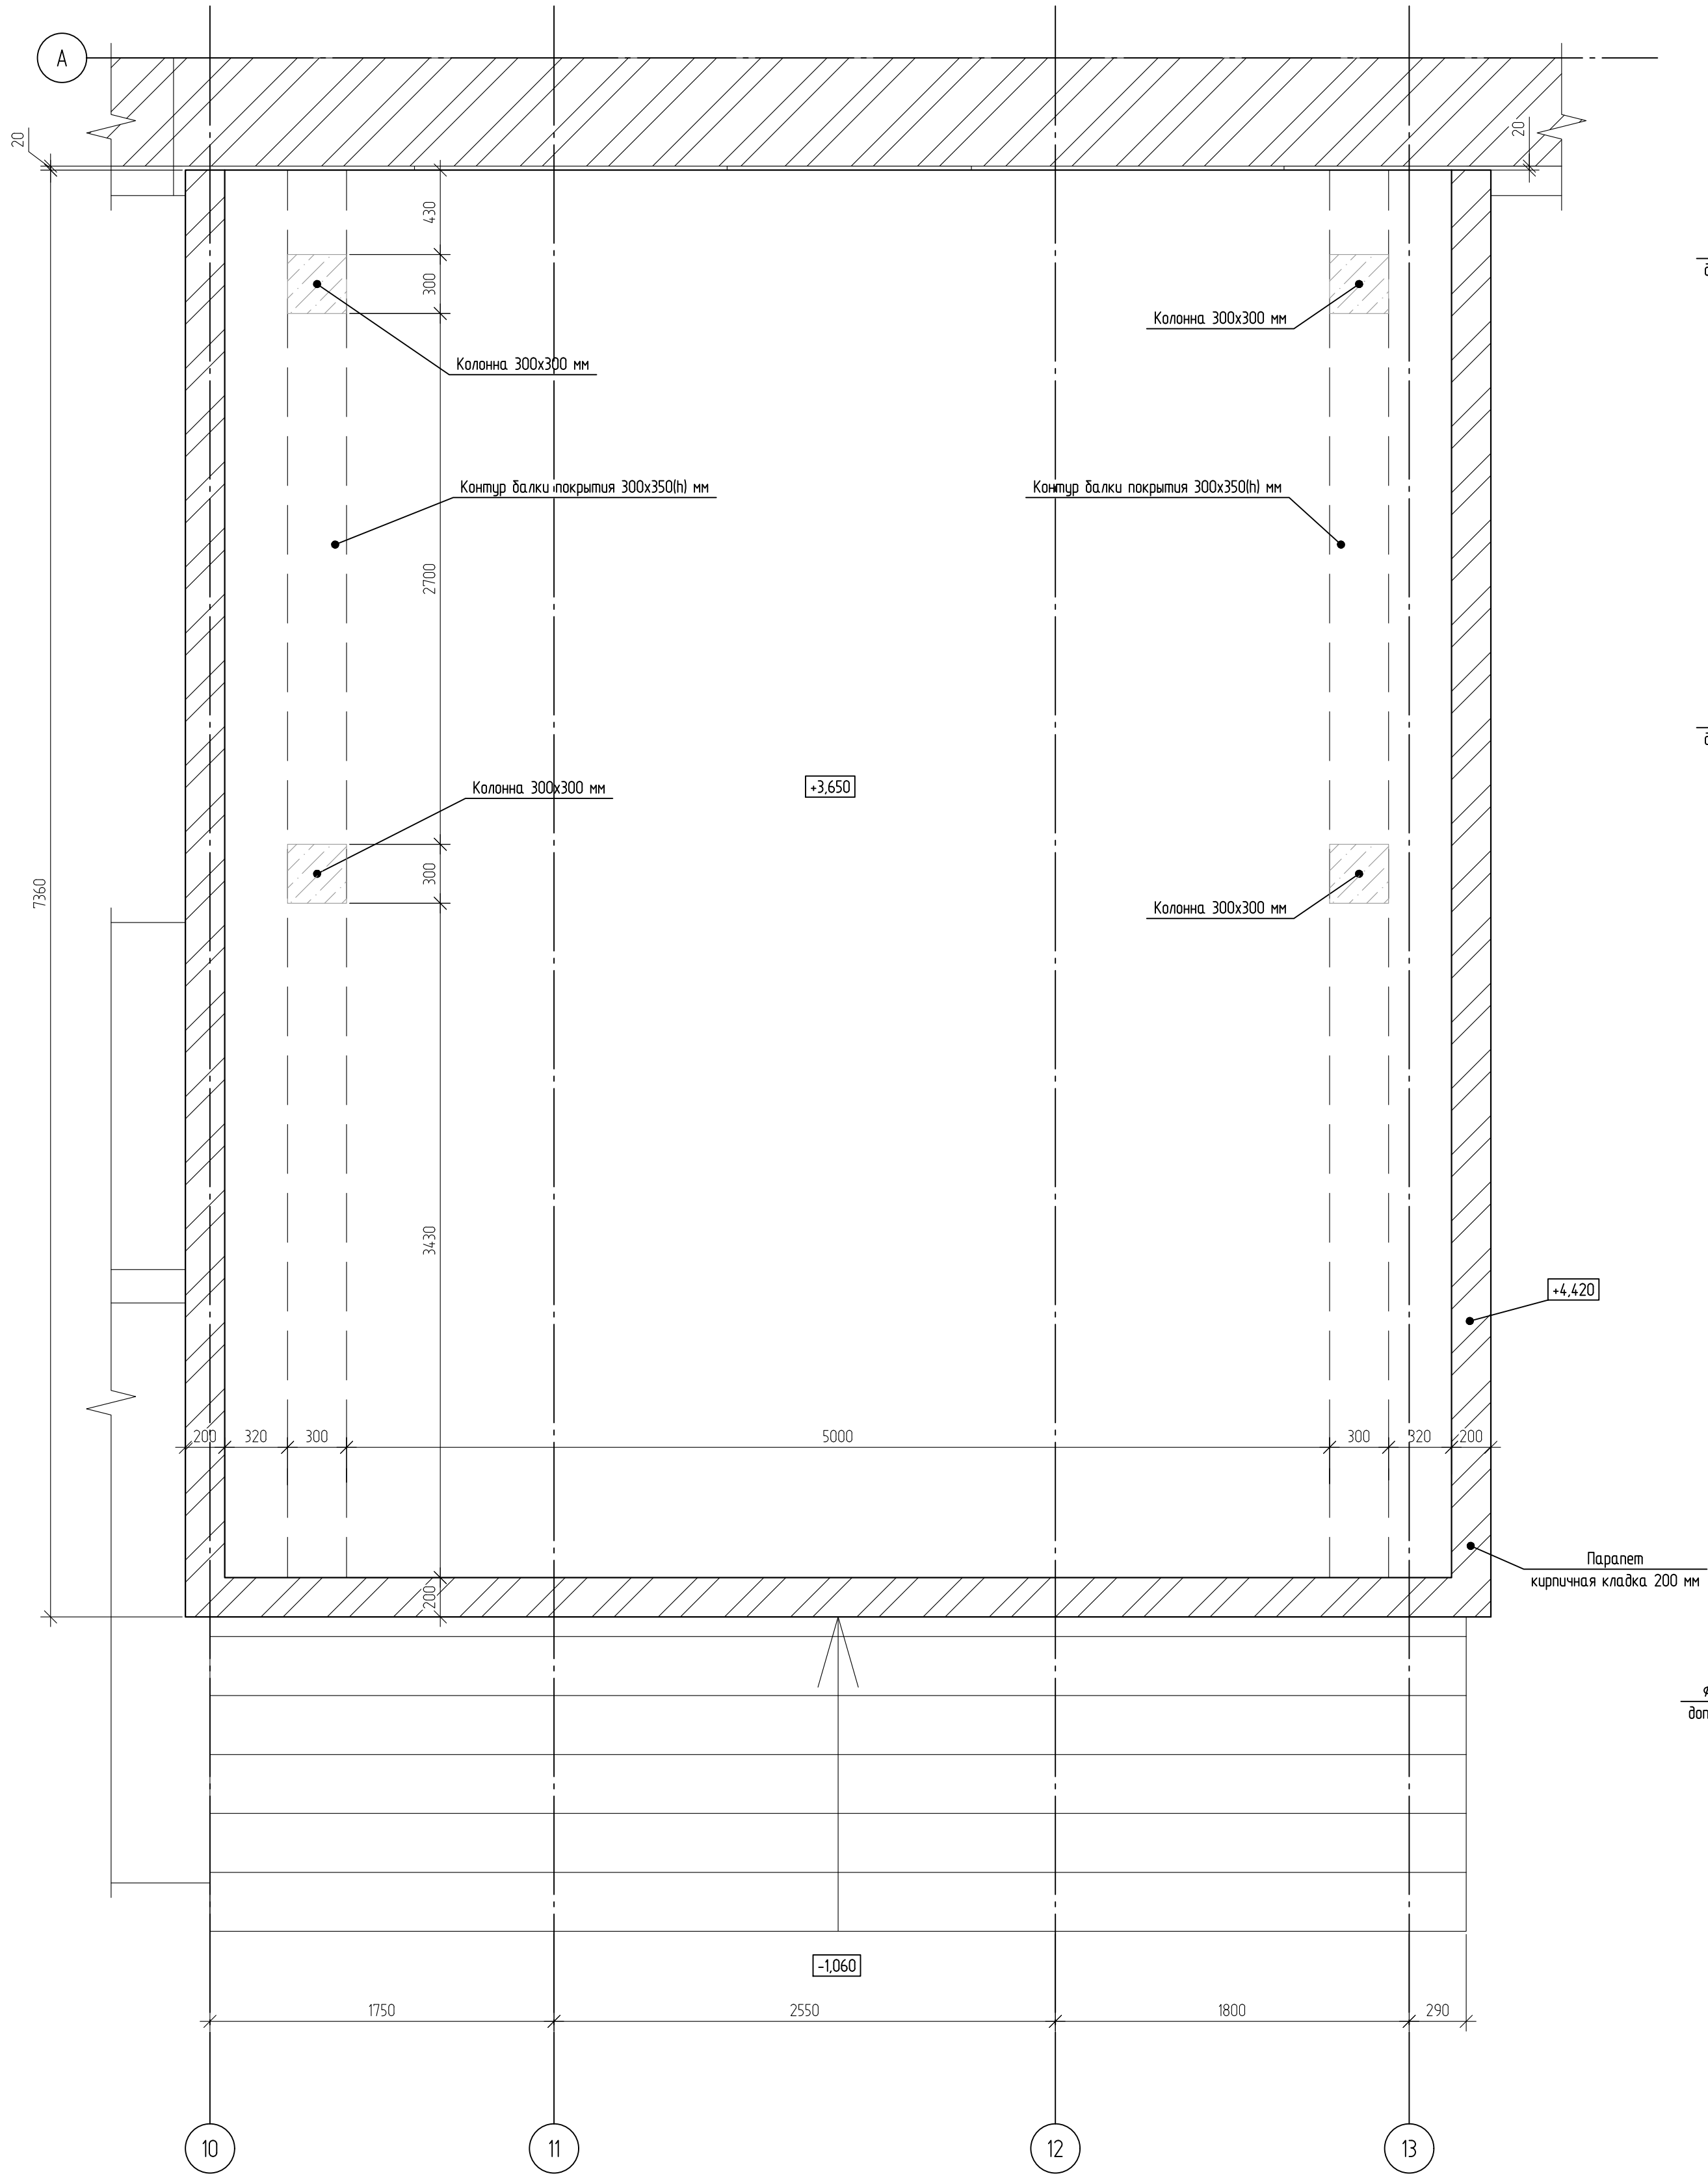




Схема армирования козырька входа в осях "10-13/А"

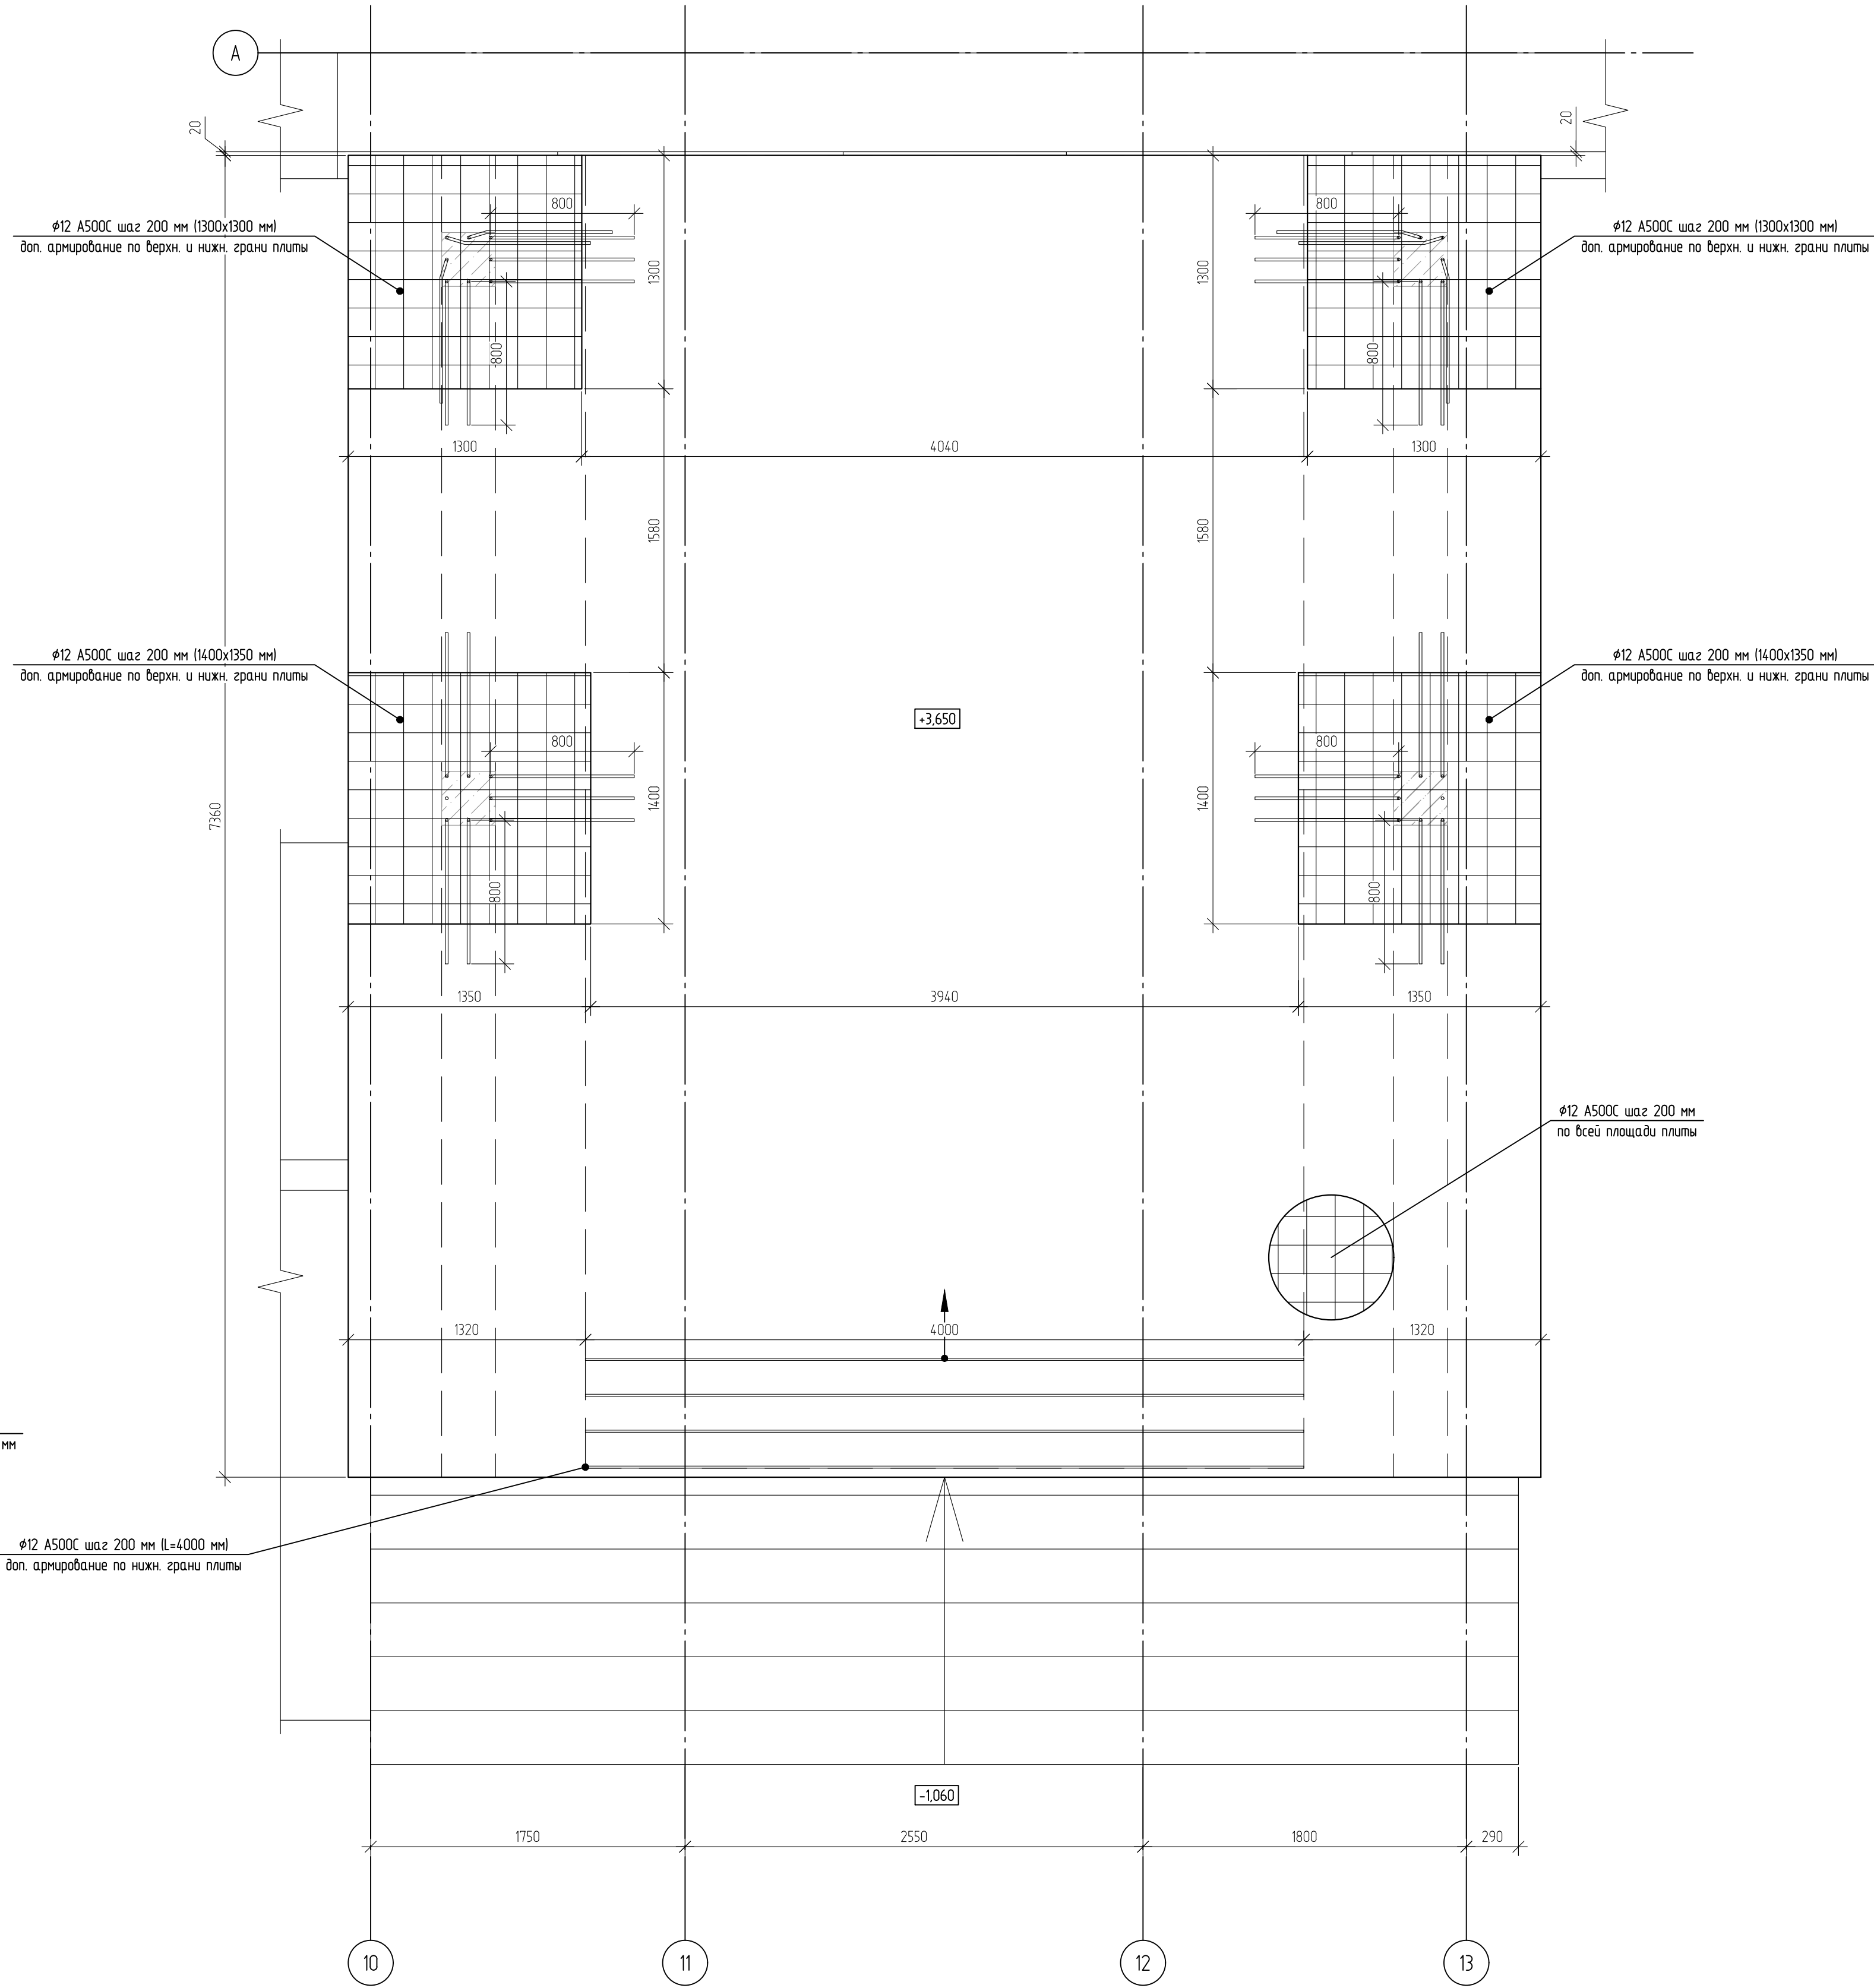


1. Фундаментную плиту, плиту площадки и козырька армировать отдельными стержнями $\phi 12$ A500C с шагом 200x200 мм. Вся рабочая арматура соединяется в сетки с помощью вязальной проволочки. В сетках вязке подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.
2. Соединение стержней по длине производить внахлест с перекрестком не менее 45 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыкуемой арматуры.
3. Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
4. Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
5. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.
6. Рабочую арматуру колонн опогнуть в плоскость верхней сетки

						708/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Животинская, д.32		
Изм.	Копия	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал		Горшин			04.26		Р	33
ГАП		Фролова			04.26			
Н.Контроль		Лукашова			04.26	Схема устройства козырька входа в осях "10-13/А"		ООО "АРТИС"
ГИП		Зыкин			04.26			


Разрез 1-1

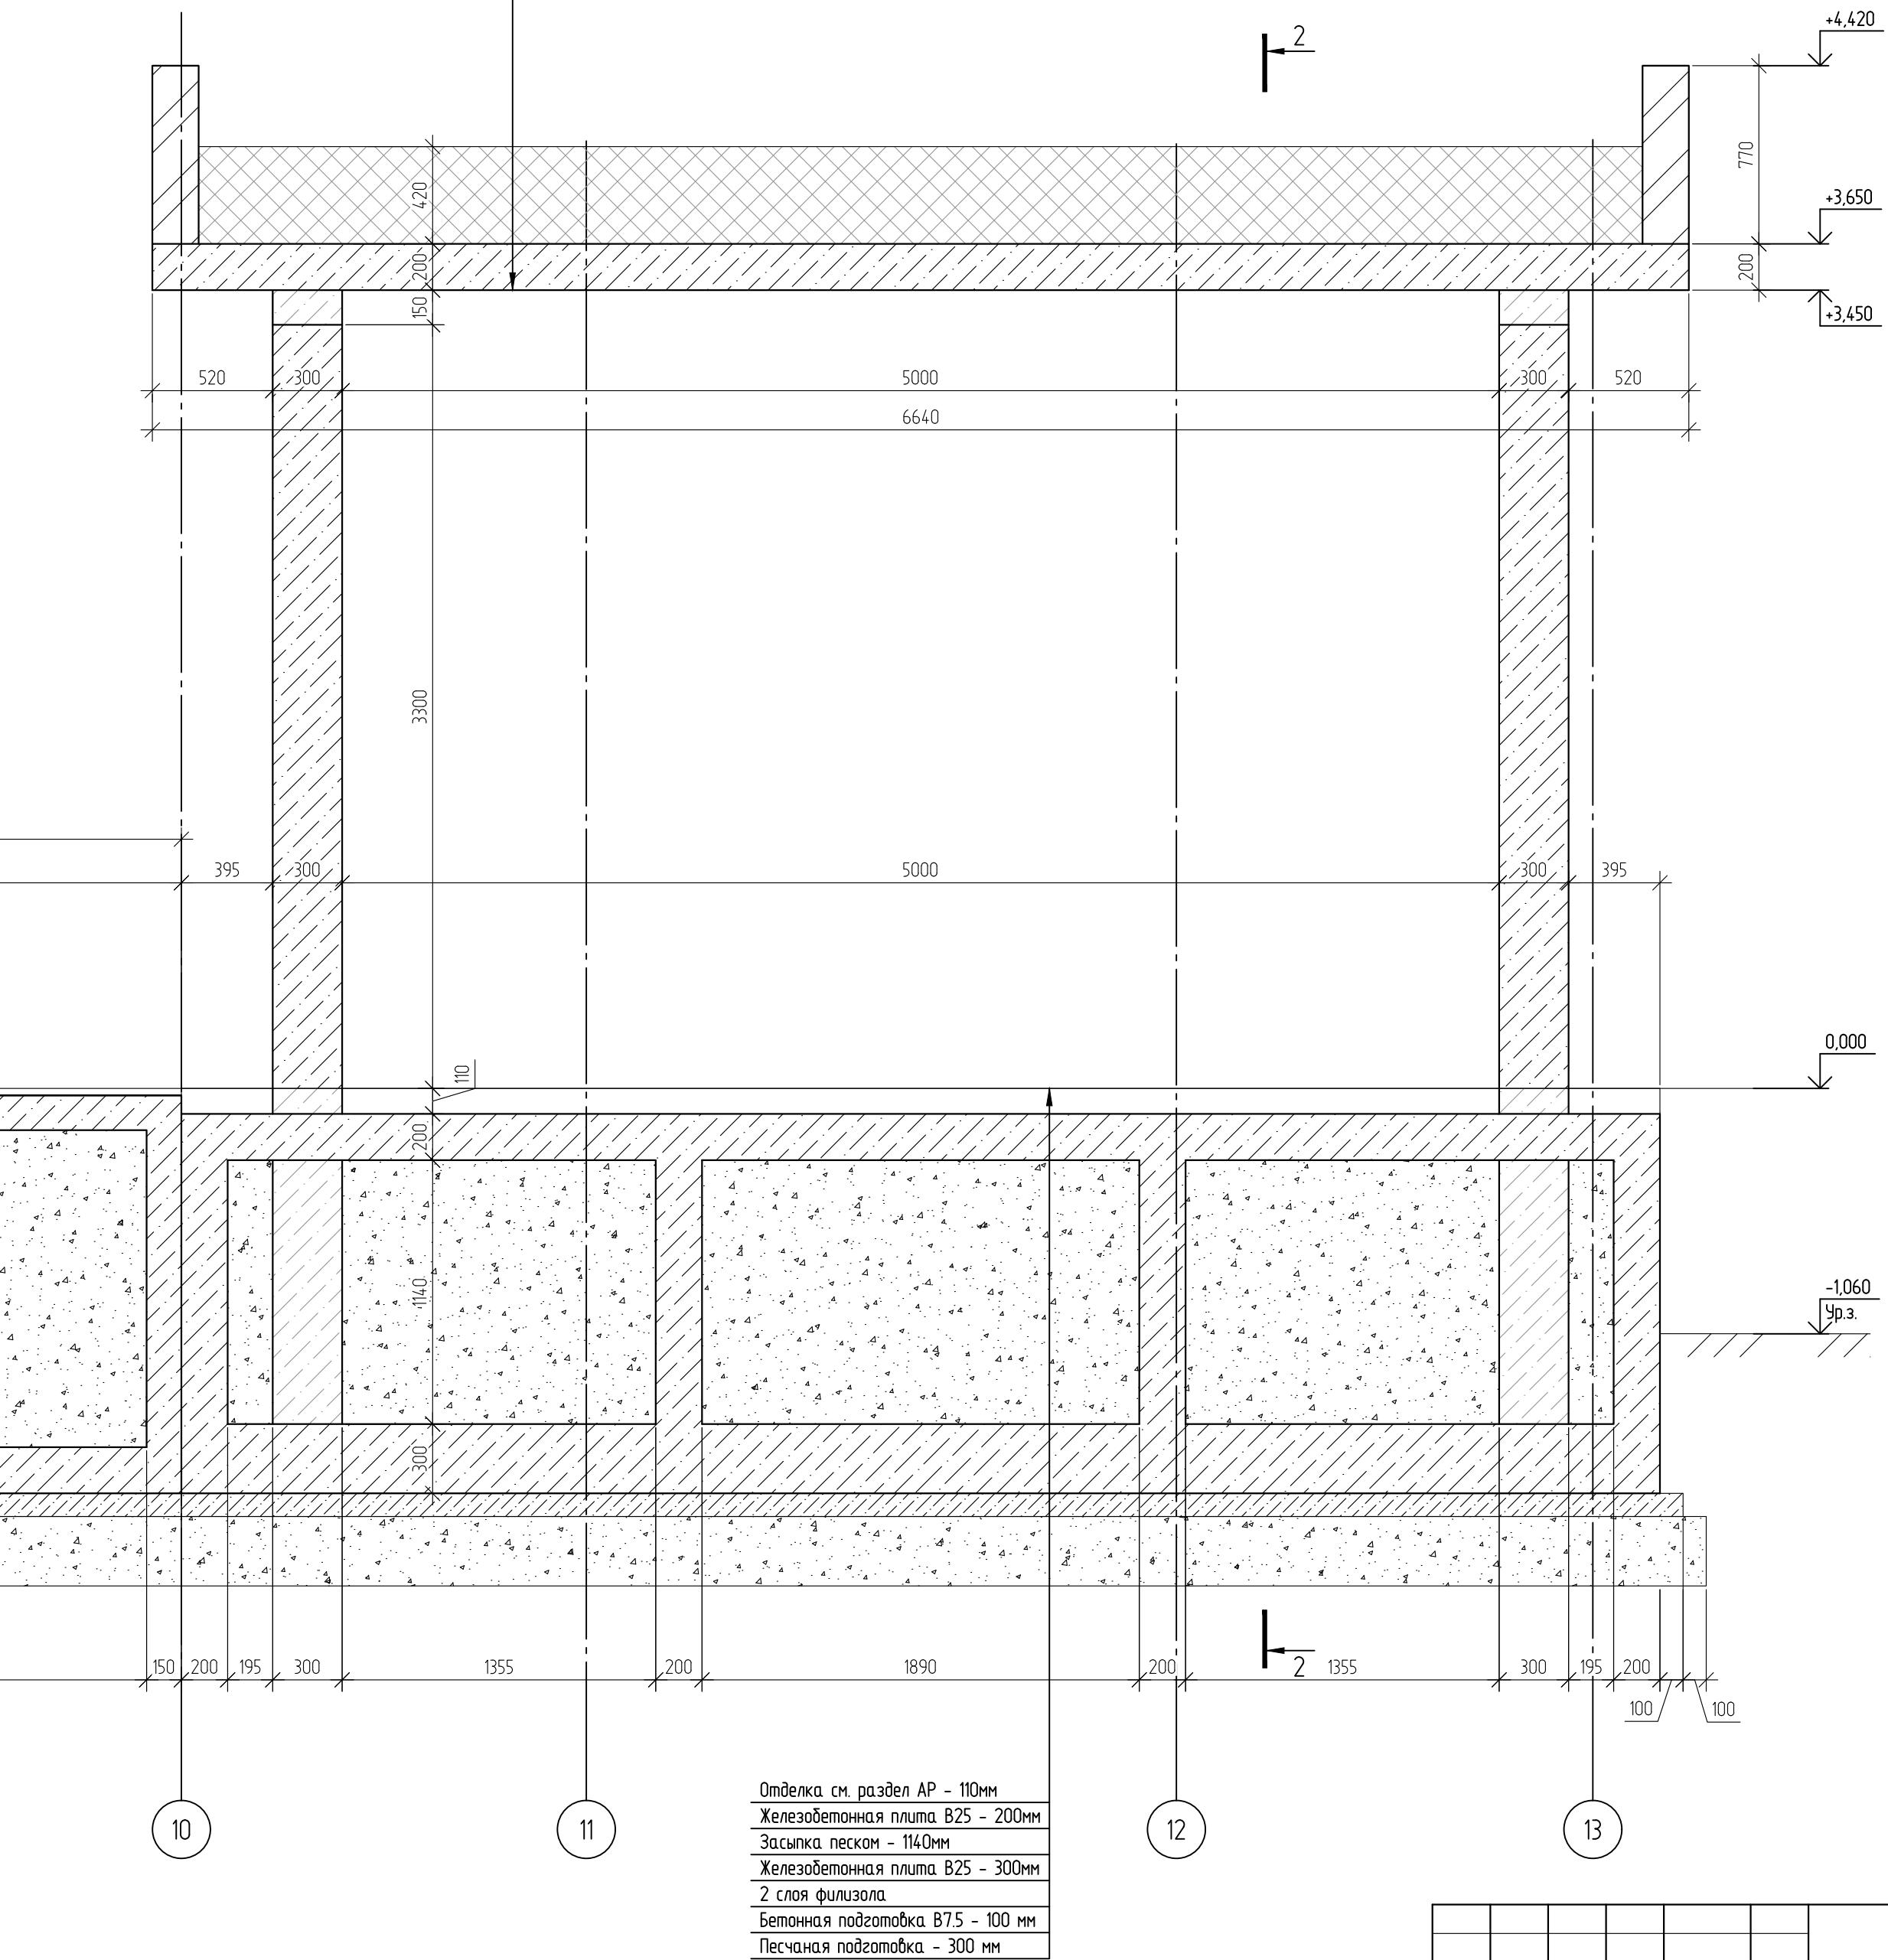

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Жилищная, д.32			
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подп	Дата	Конструктивные решения	Стандия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	34	
ГАП	Фролова				04.26				
НКонтроль	Лукашова				04.26	Разрез 1-1, 4-4	 компания проектирует, строит и эксплуатирует здания	ООО "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				04.26				

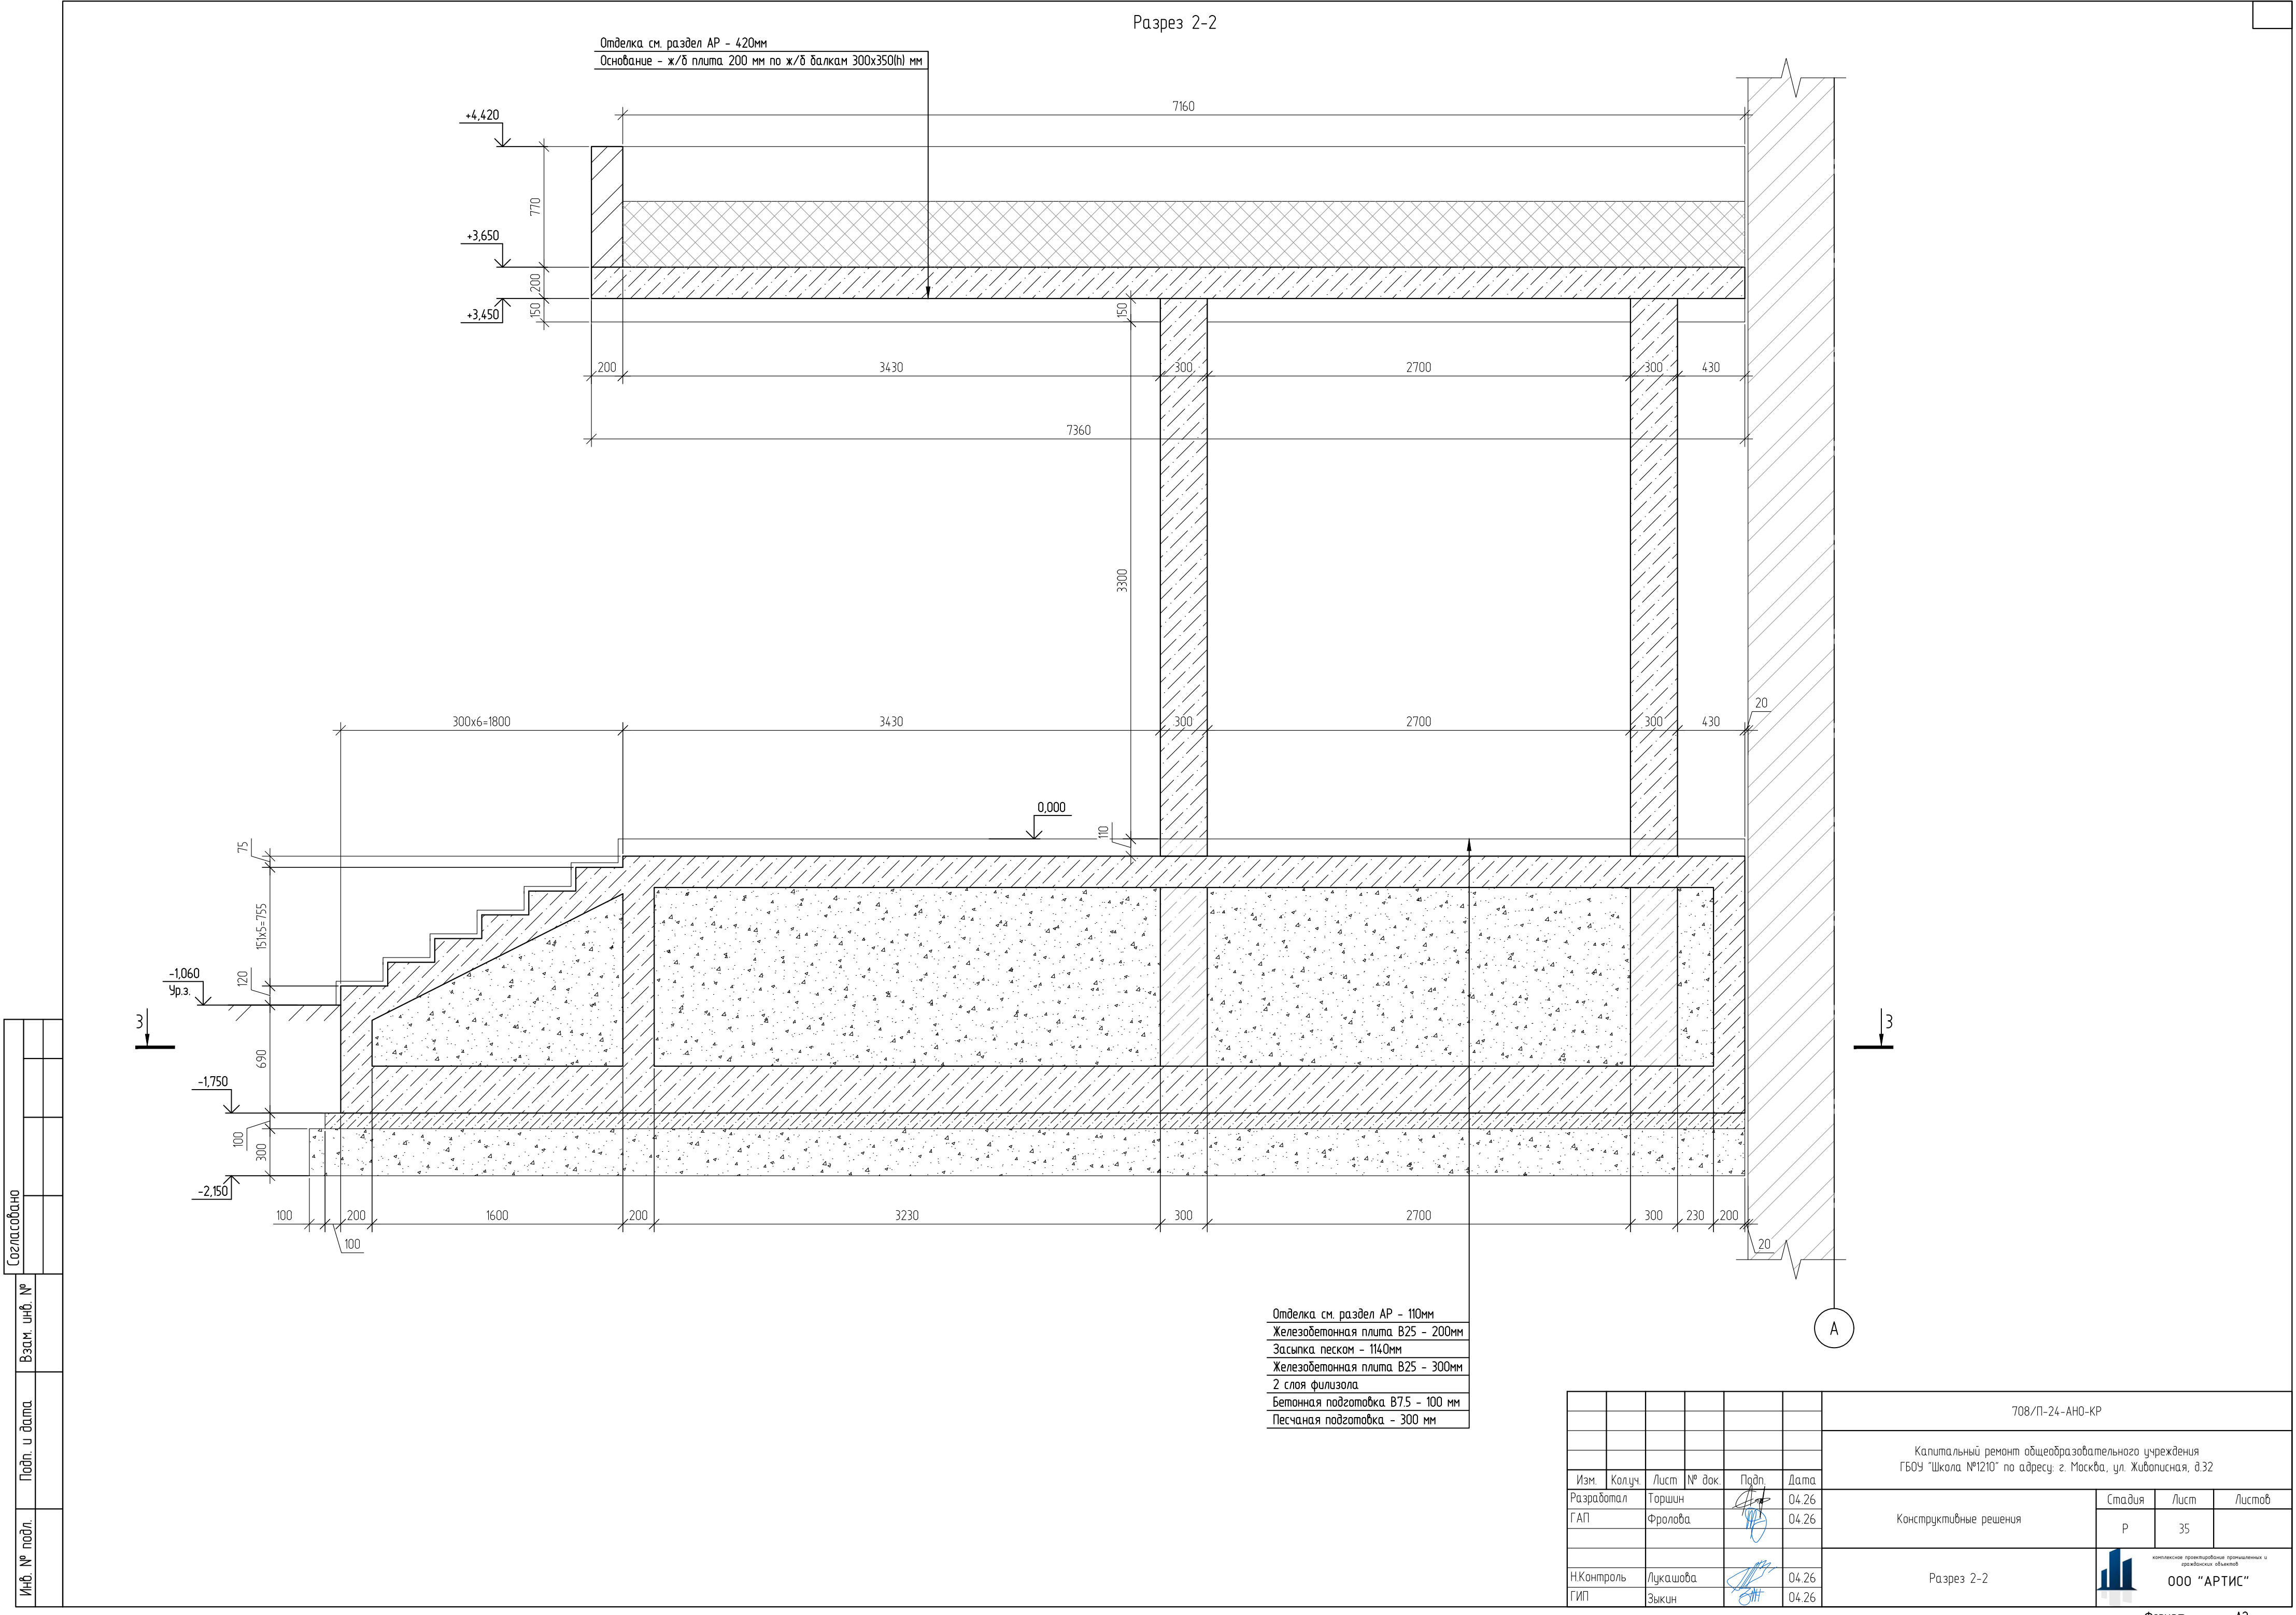


Разрез 3-3

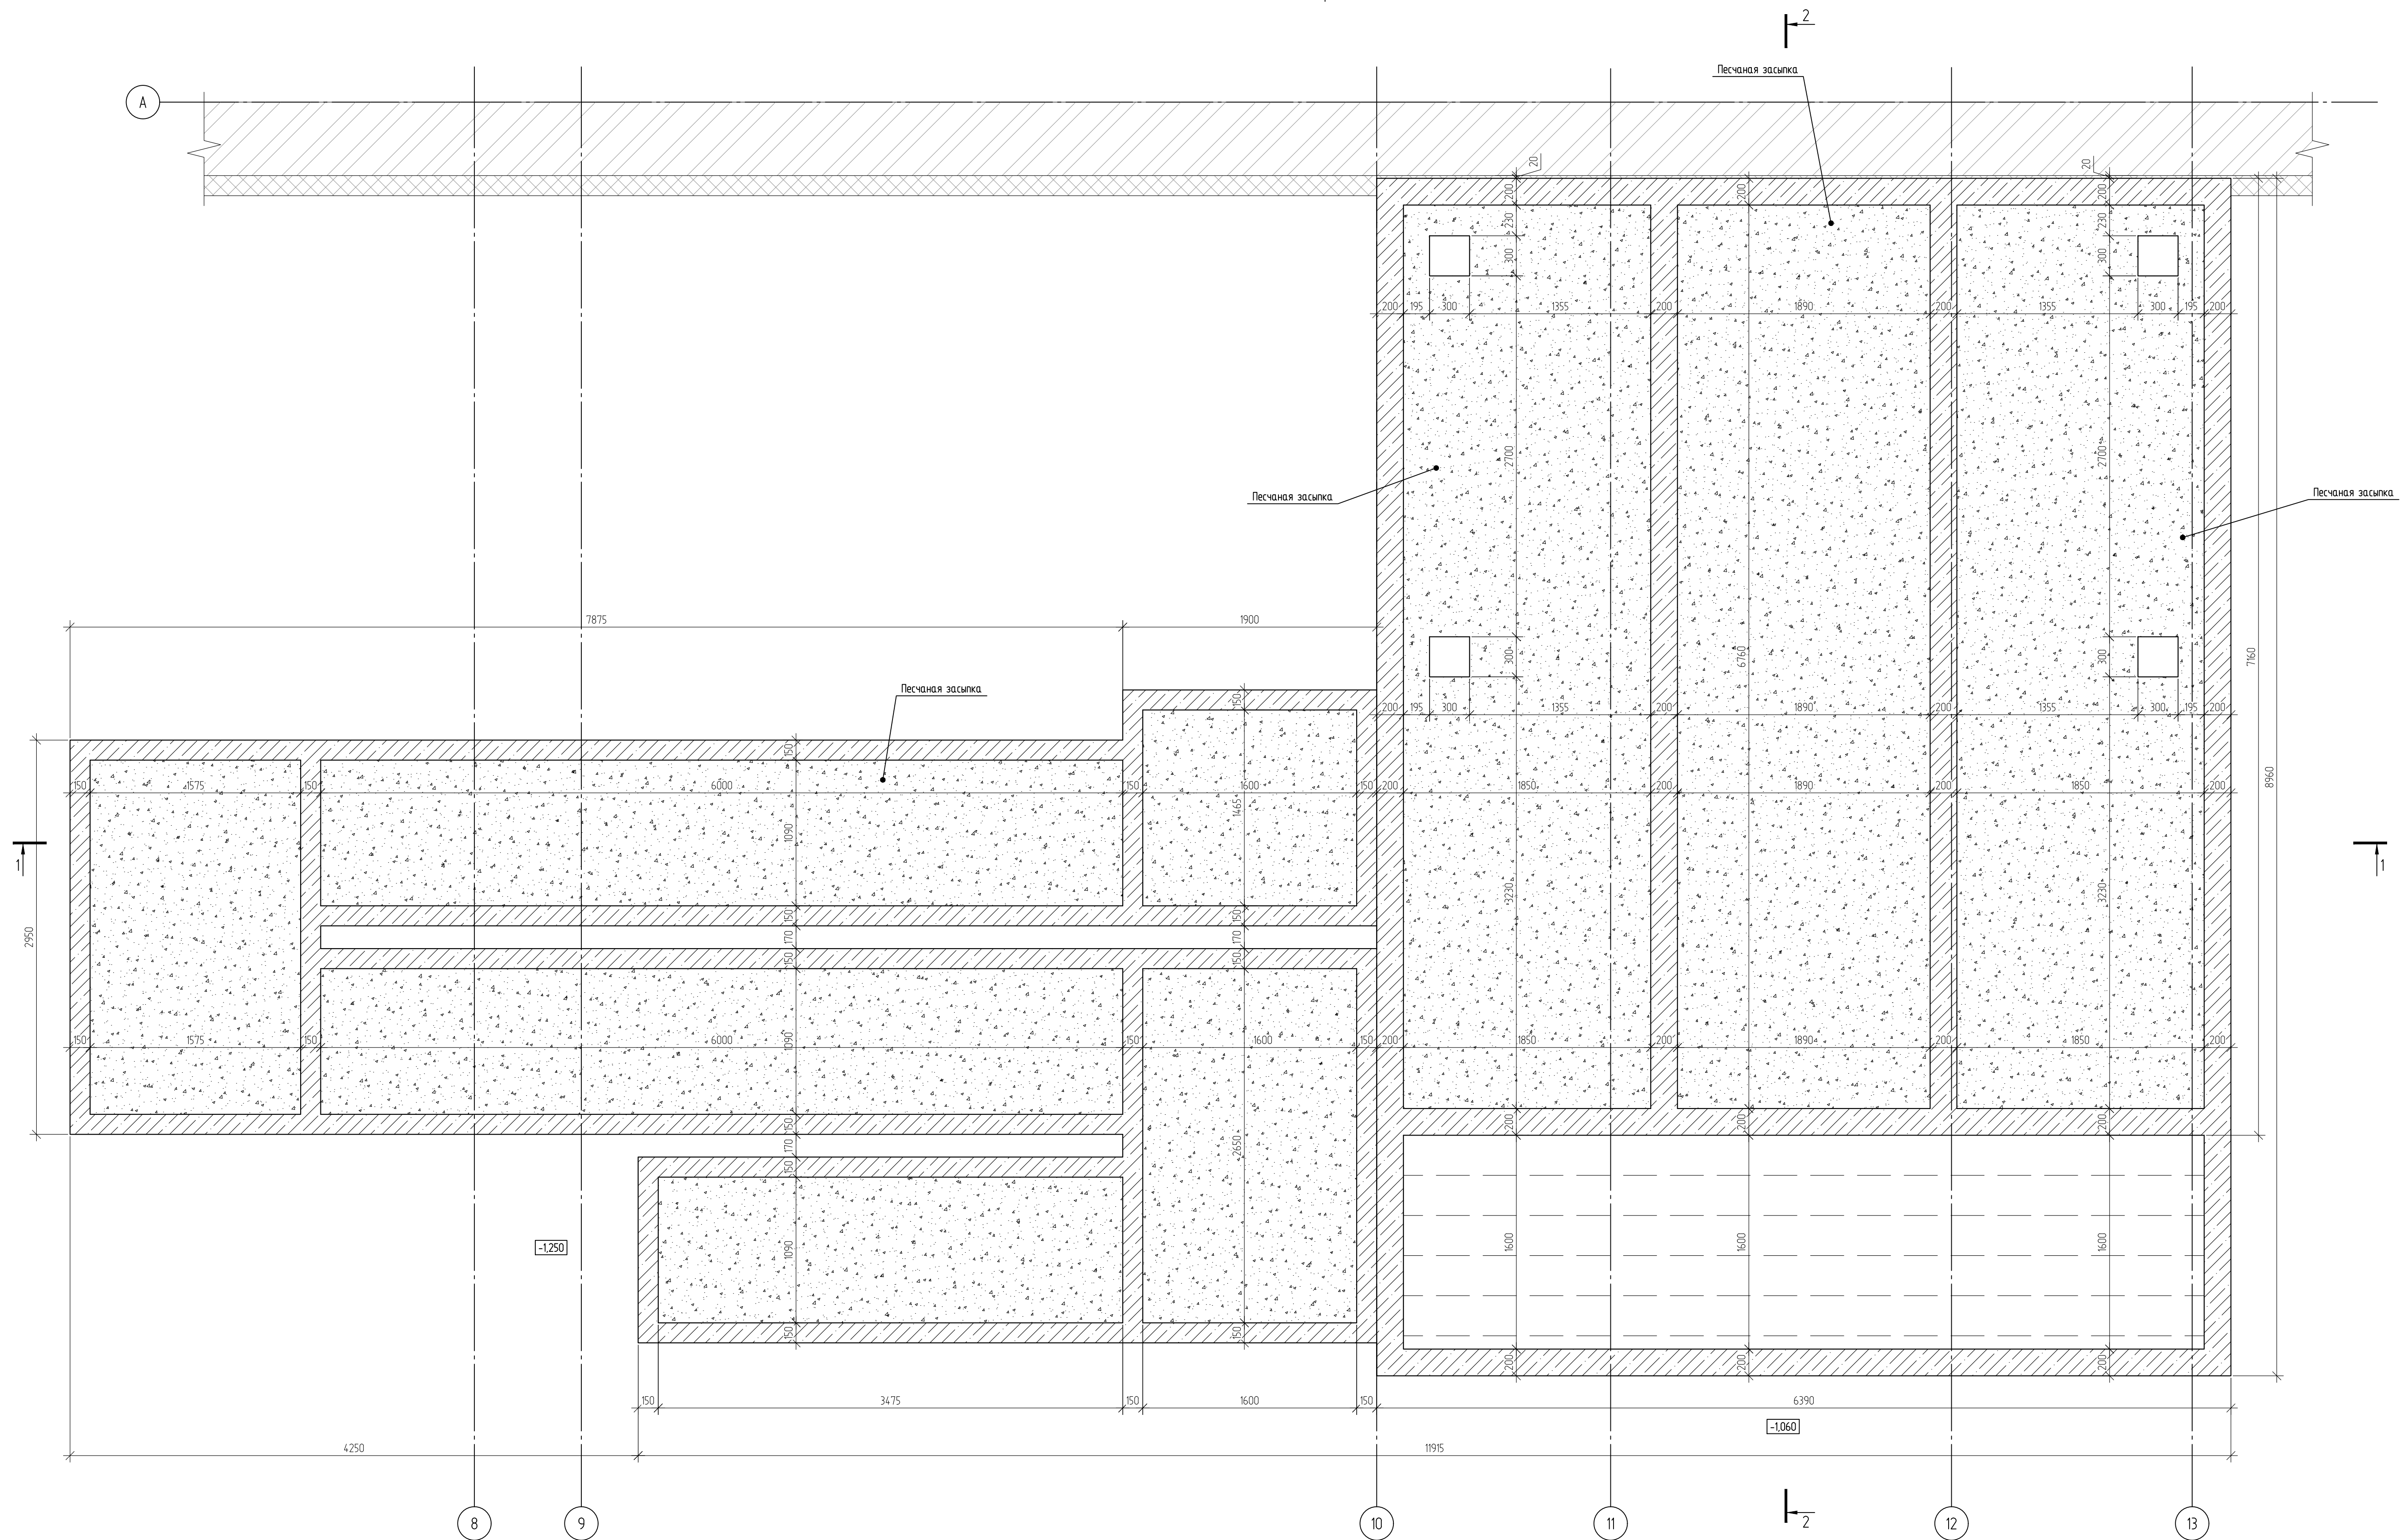


						708/П-24 - АНО-КР
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Хлюпицкая, д.32
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Стadia
Разработал	Горшин				04.26	Лист
ГАП	Фралова				04.26	Листов
						Р
						36
Н.Контроль	Лукашова				04.26	 полное наименование юридического лица полное наименование общества ООО "АРТИС"
ГИП	Зыкин				04.26	






Схема армирования плиты основания входа в осях "9-13/А"

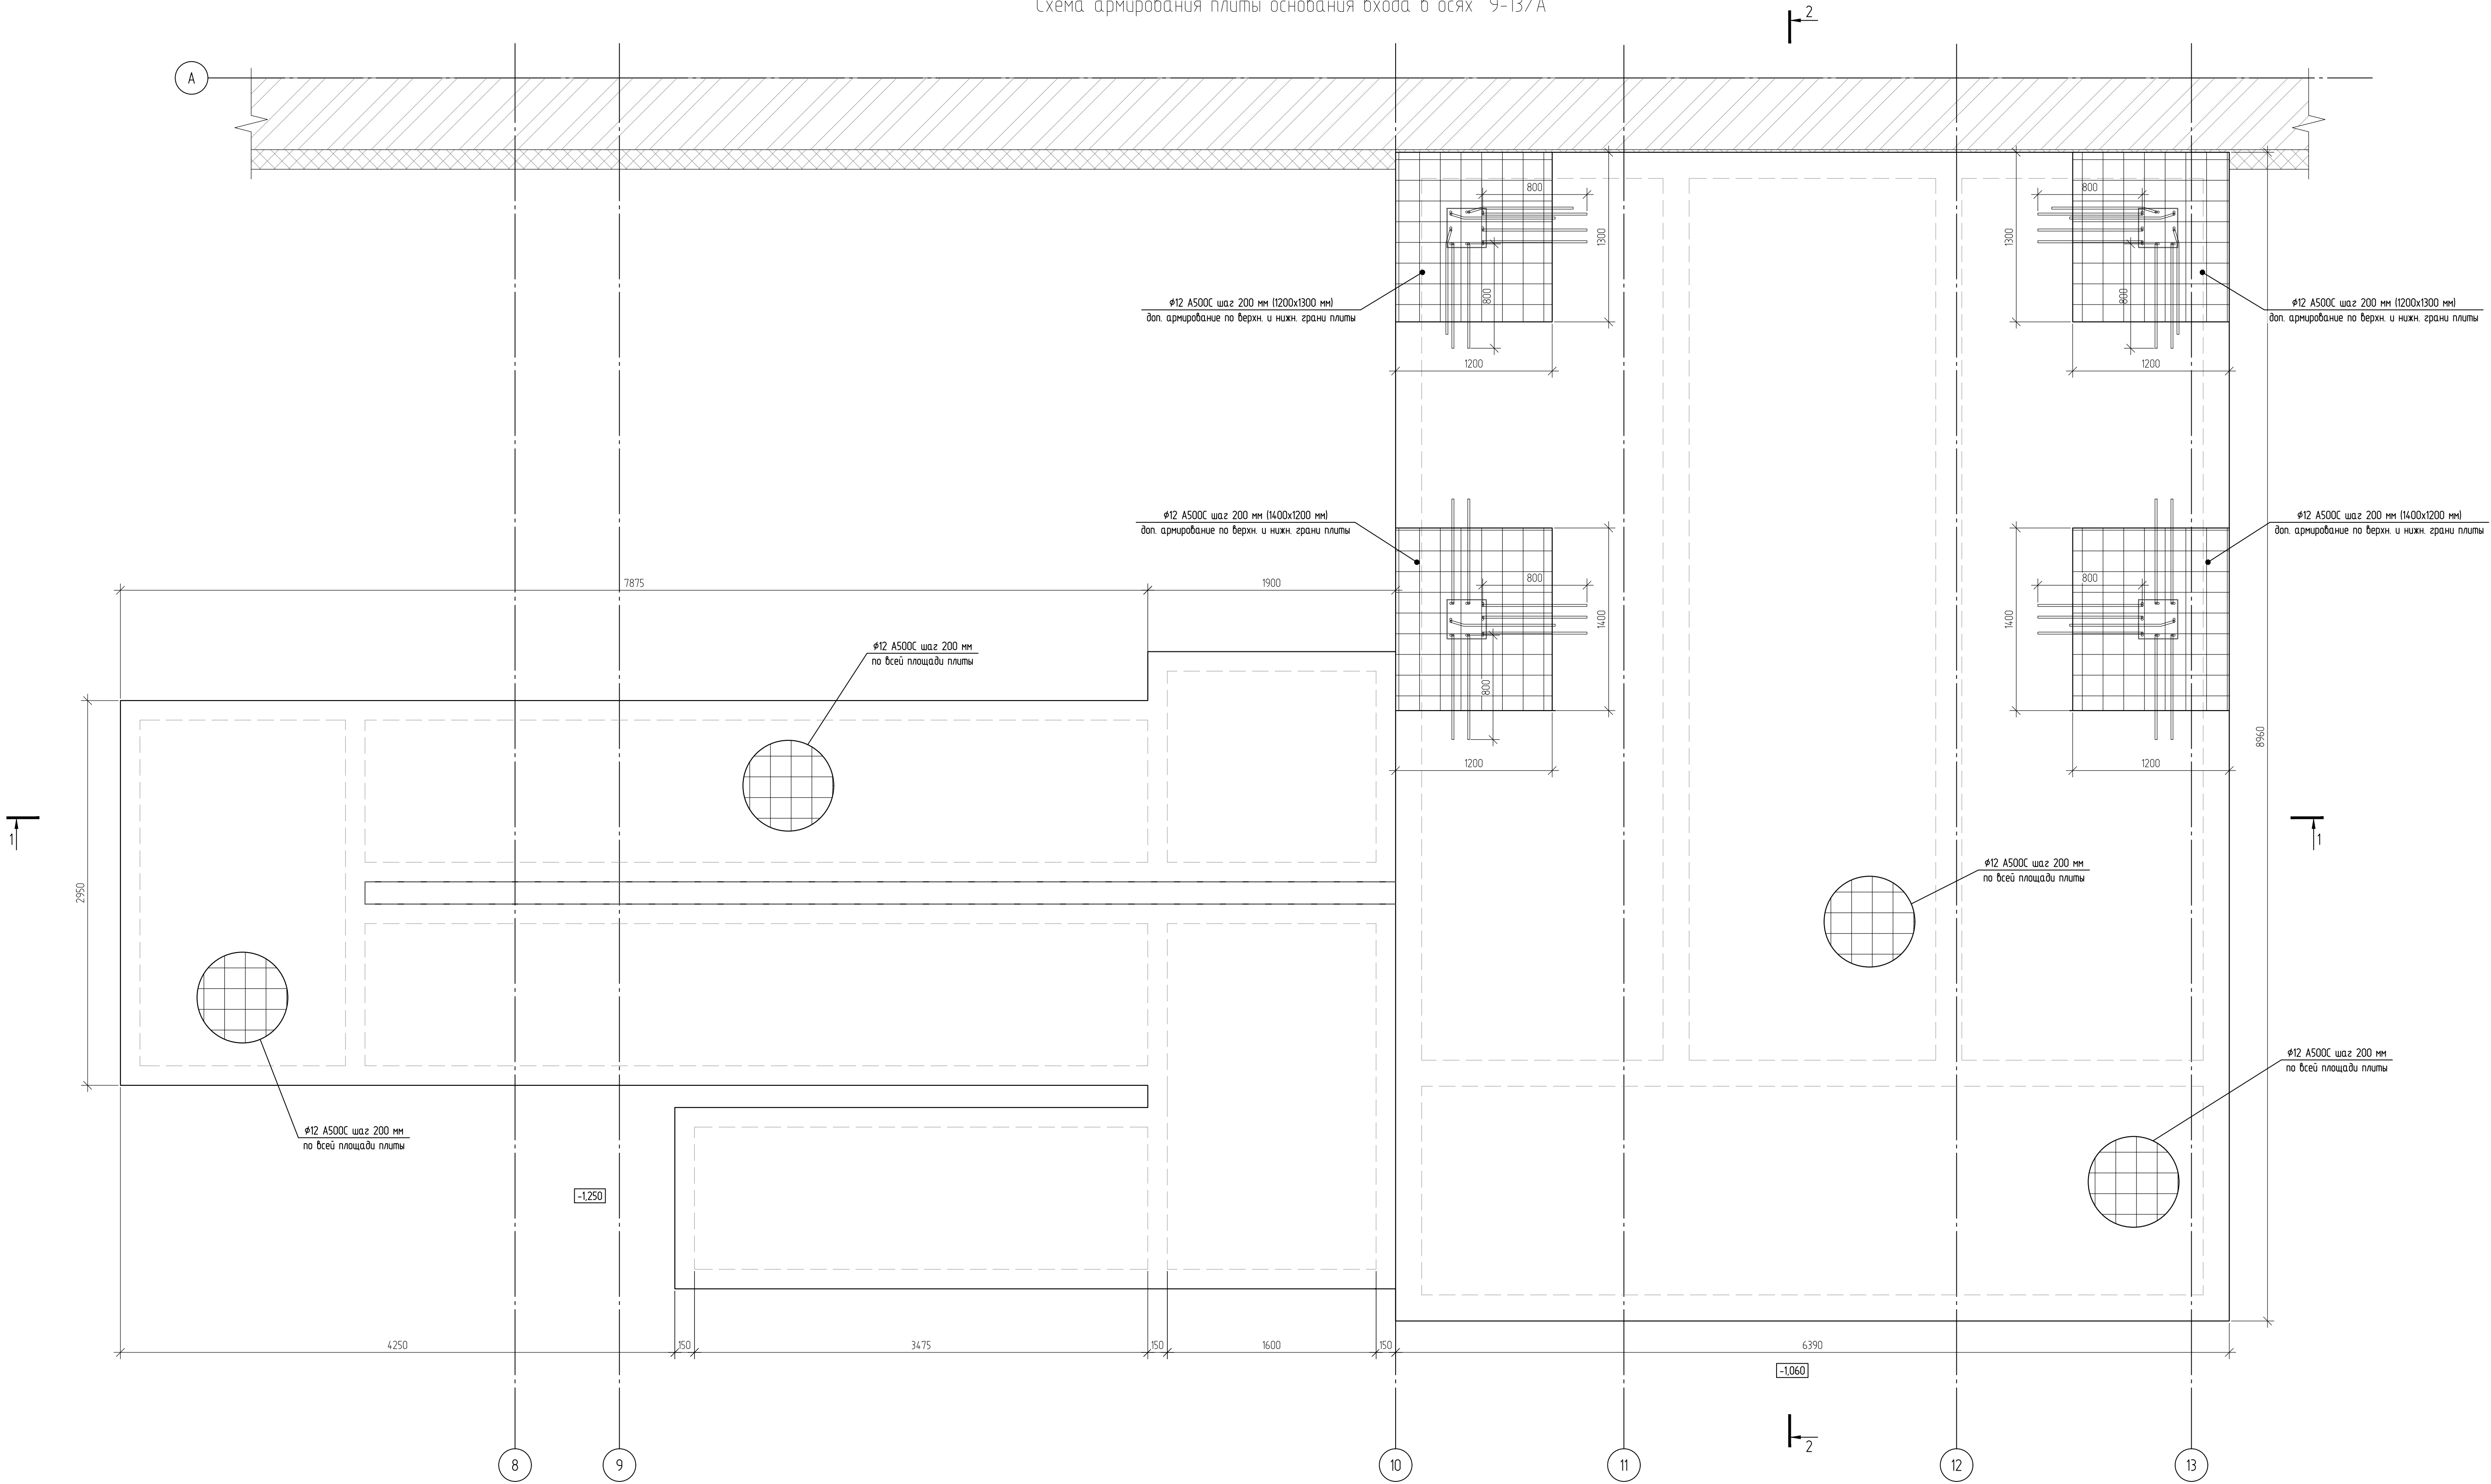

1. Фундаментную плиту, плиту площадки и козырька армировать отдельными стержнями $\phi 12$ A500C с шагом 200х200 мм. Вся рабочая арматура соединяется в сетки с помощью вязальной проволоки. В сетках вязке подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.
2. Соединение стержней по длине производить внахлест с перепуском не менее 45 диаметров стержней арматуры. В одном условном сечении не более 50% стержней арматуры.
3. Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
4. Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
5. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.
6. Рабочую арматуру колонн отогнуть в плоскость верхней сетки

						708/П-24-АН0-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Жилищная, д.32			
Изм.	Копуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Горшин				04.26		Р	37	
ГАП	Фралова				04.26				
						Схема армирования плиты основания входа в осях "9-13/А"			
Н.Контроль	Лукашова				04.26		ООО "АРТИС"		
ГИП	Зыкин				04.26				


Согласовано	
Изм. № подл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	

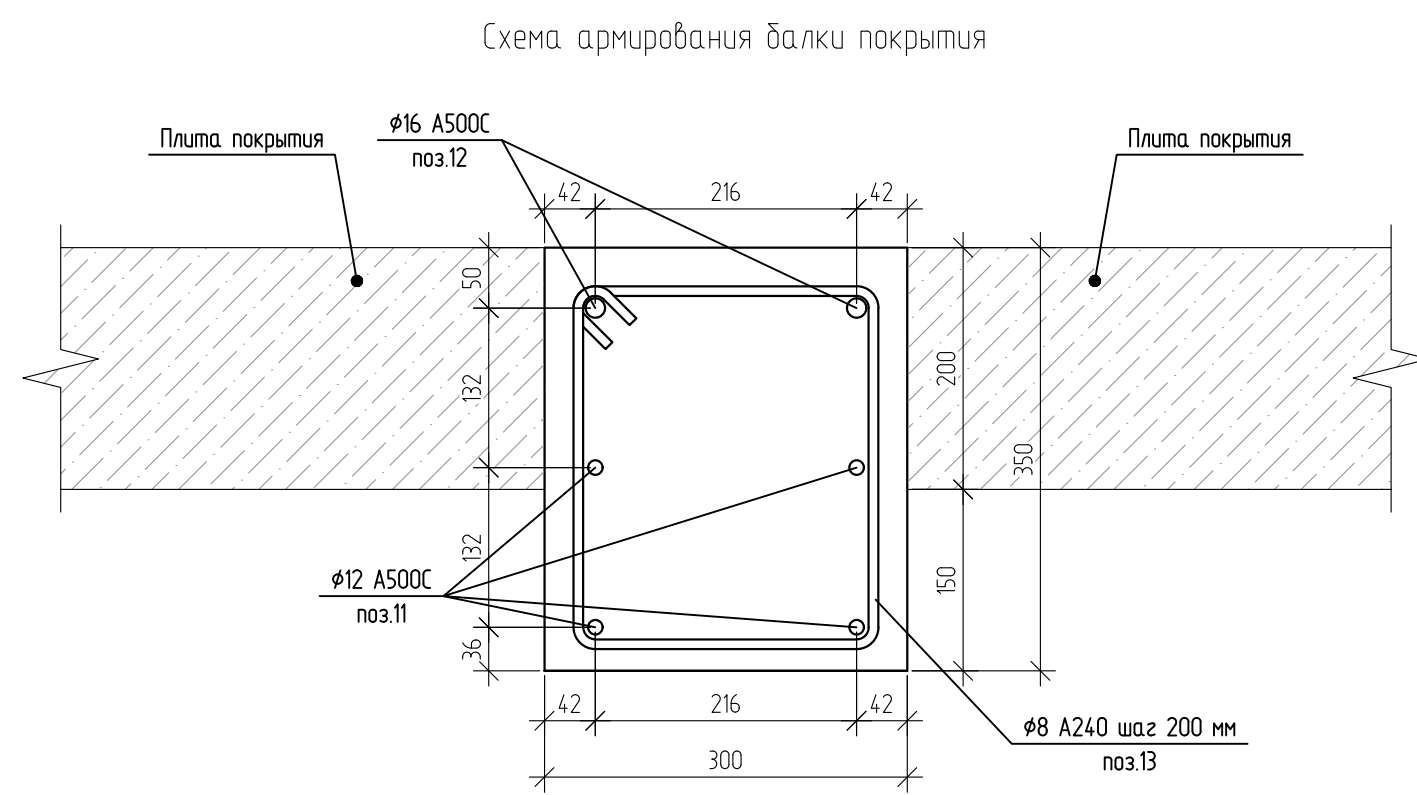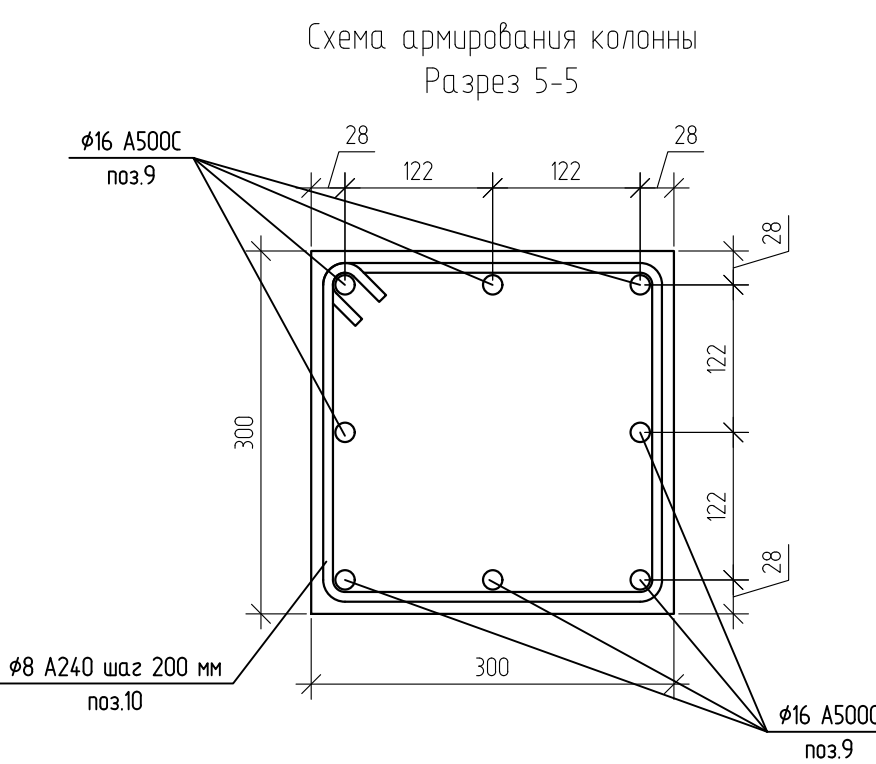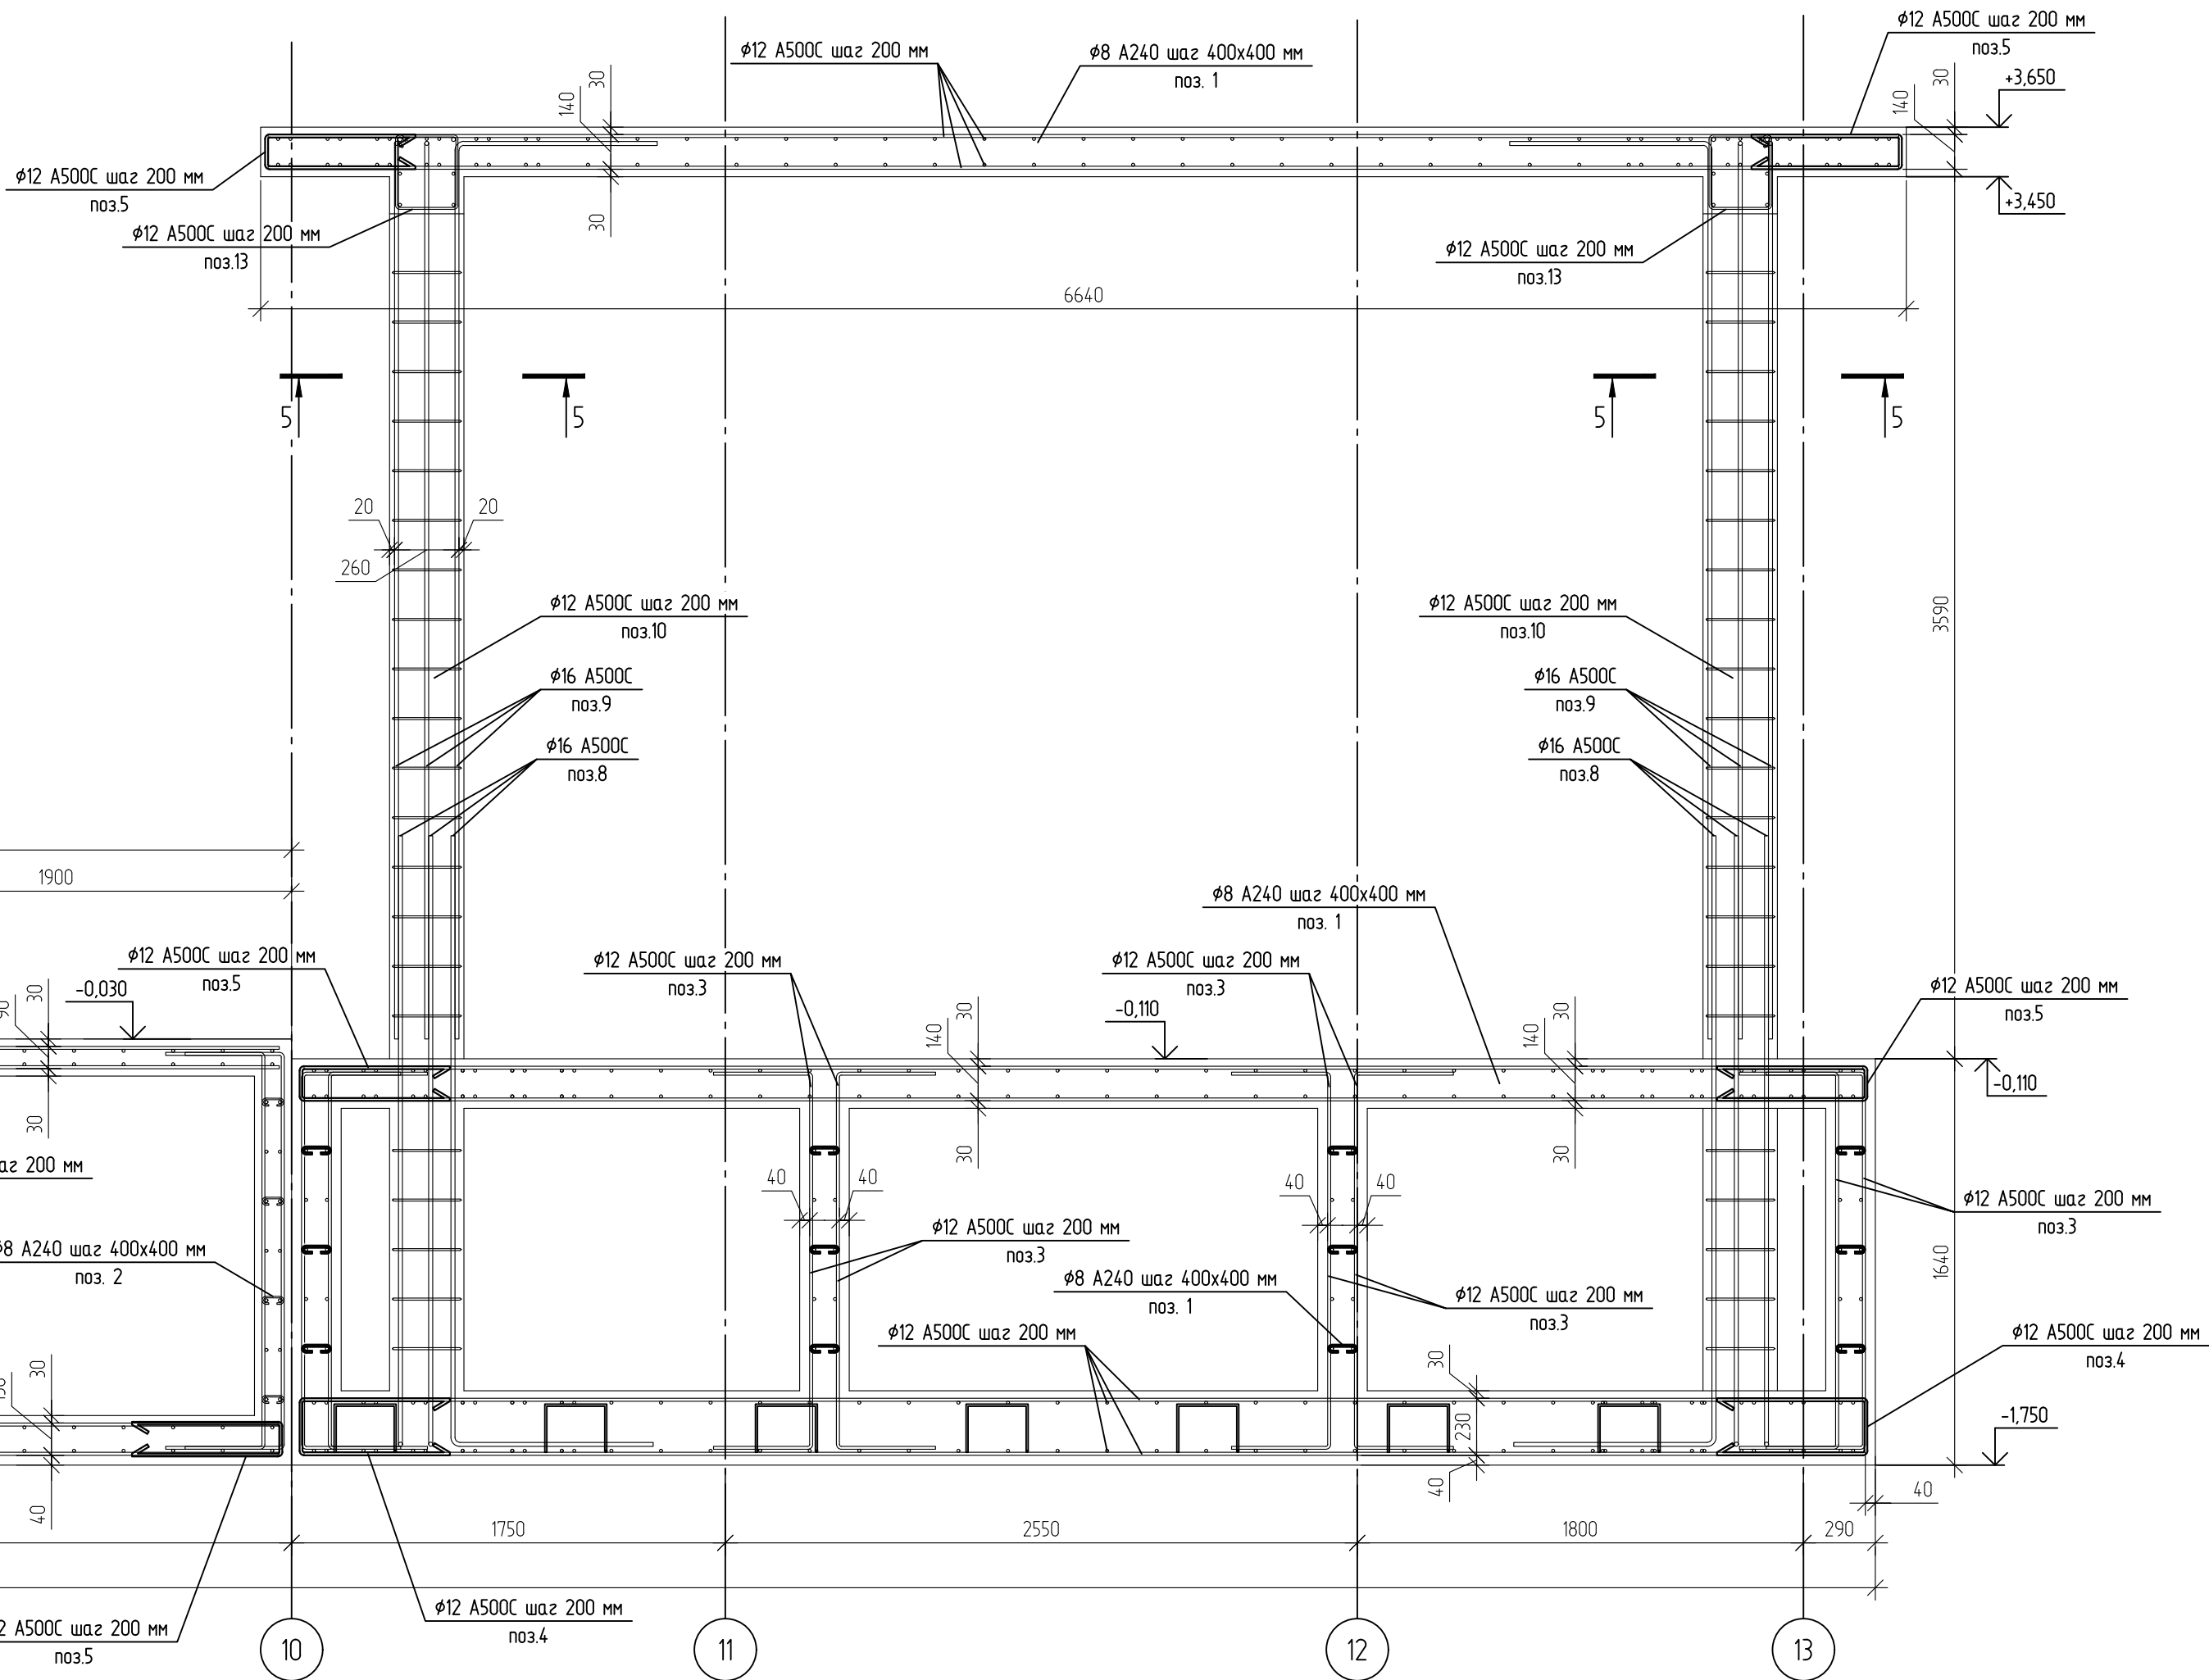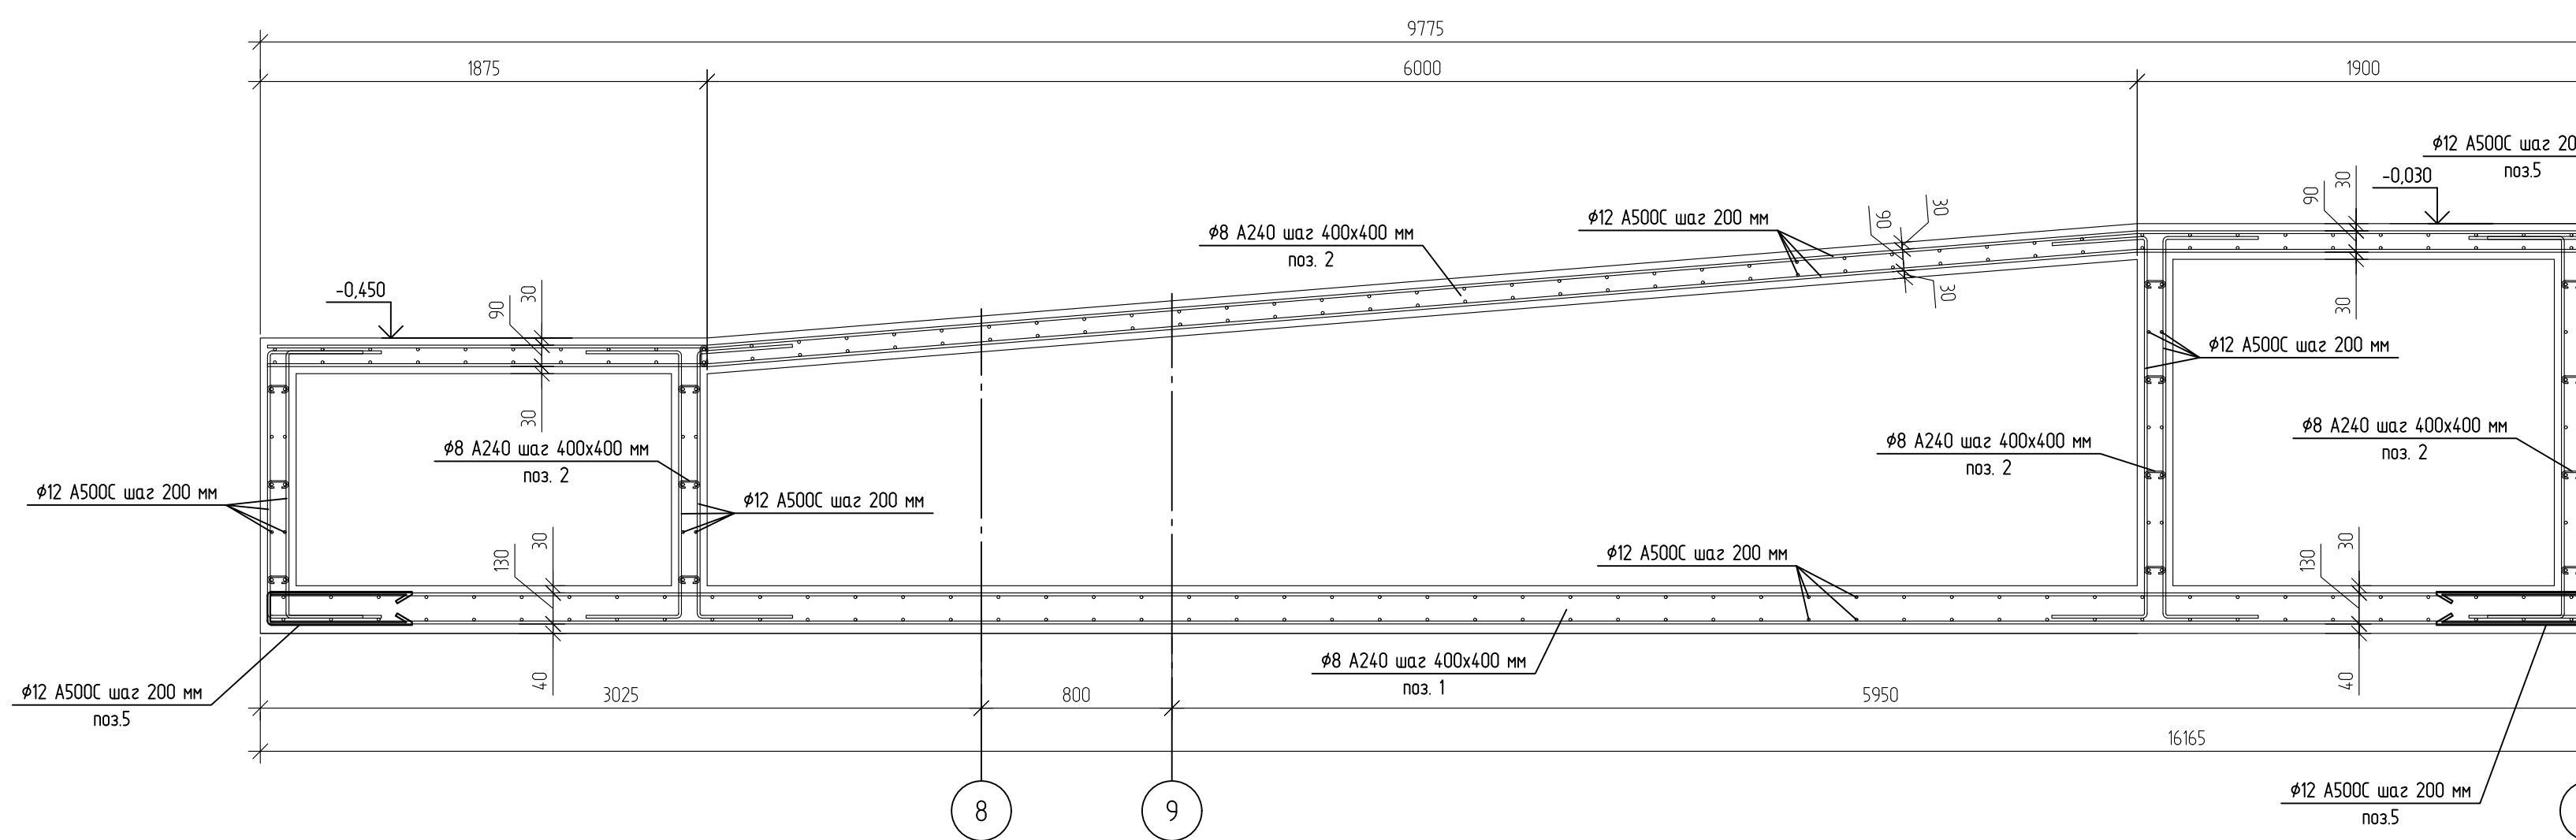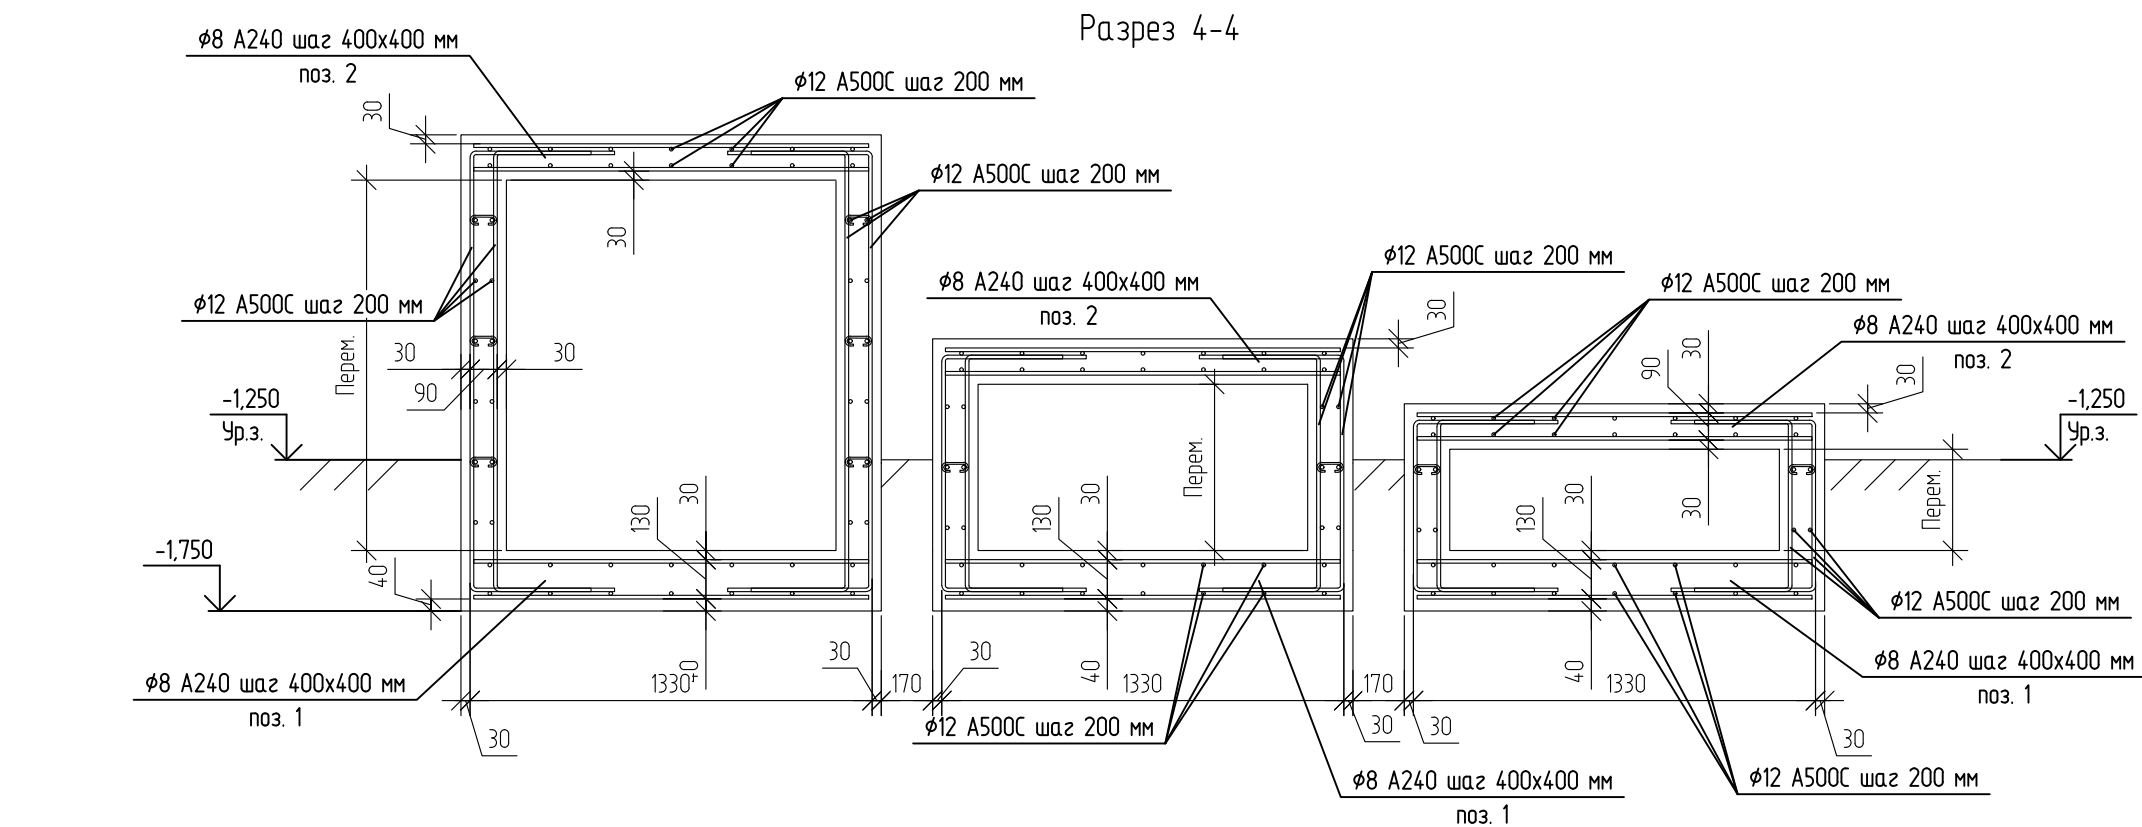

1. Фундаментную плиту, плиту площадки и козырька армировать отдельными стержнями $\phi 12$ A500C с шагом 200x200 мм. Вся рабочая арматура соединяется в сетки с помощью вязальной проволоки. В сетках вязке подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.
2. Соединение стержней по длине производить внахлест с перепуском не менее 45 диаметров стержней арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыкуемой арматуры.
3. Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
4. Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
5. Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.
6. Рабочую арматуру колонн отогнуть в плоскость верхней сетки

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подп	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	38	
ГАП	Фролова				04.26				
Н.Контроль	Лукашова				04.26	Армирование. Разрез 1-1, 5-5. Схема армирования балки покрытия	 компания проектирует, строит и эксплуатирует объекты	ООО "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				04.26				

Армирование. Разрез 2-2

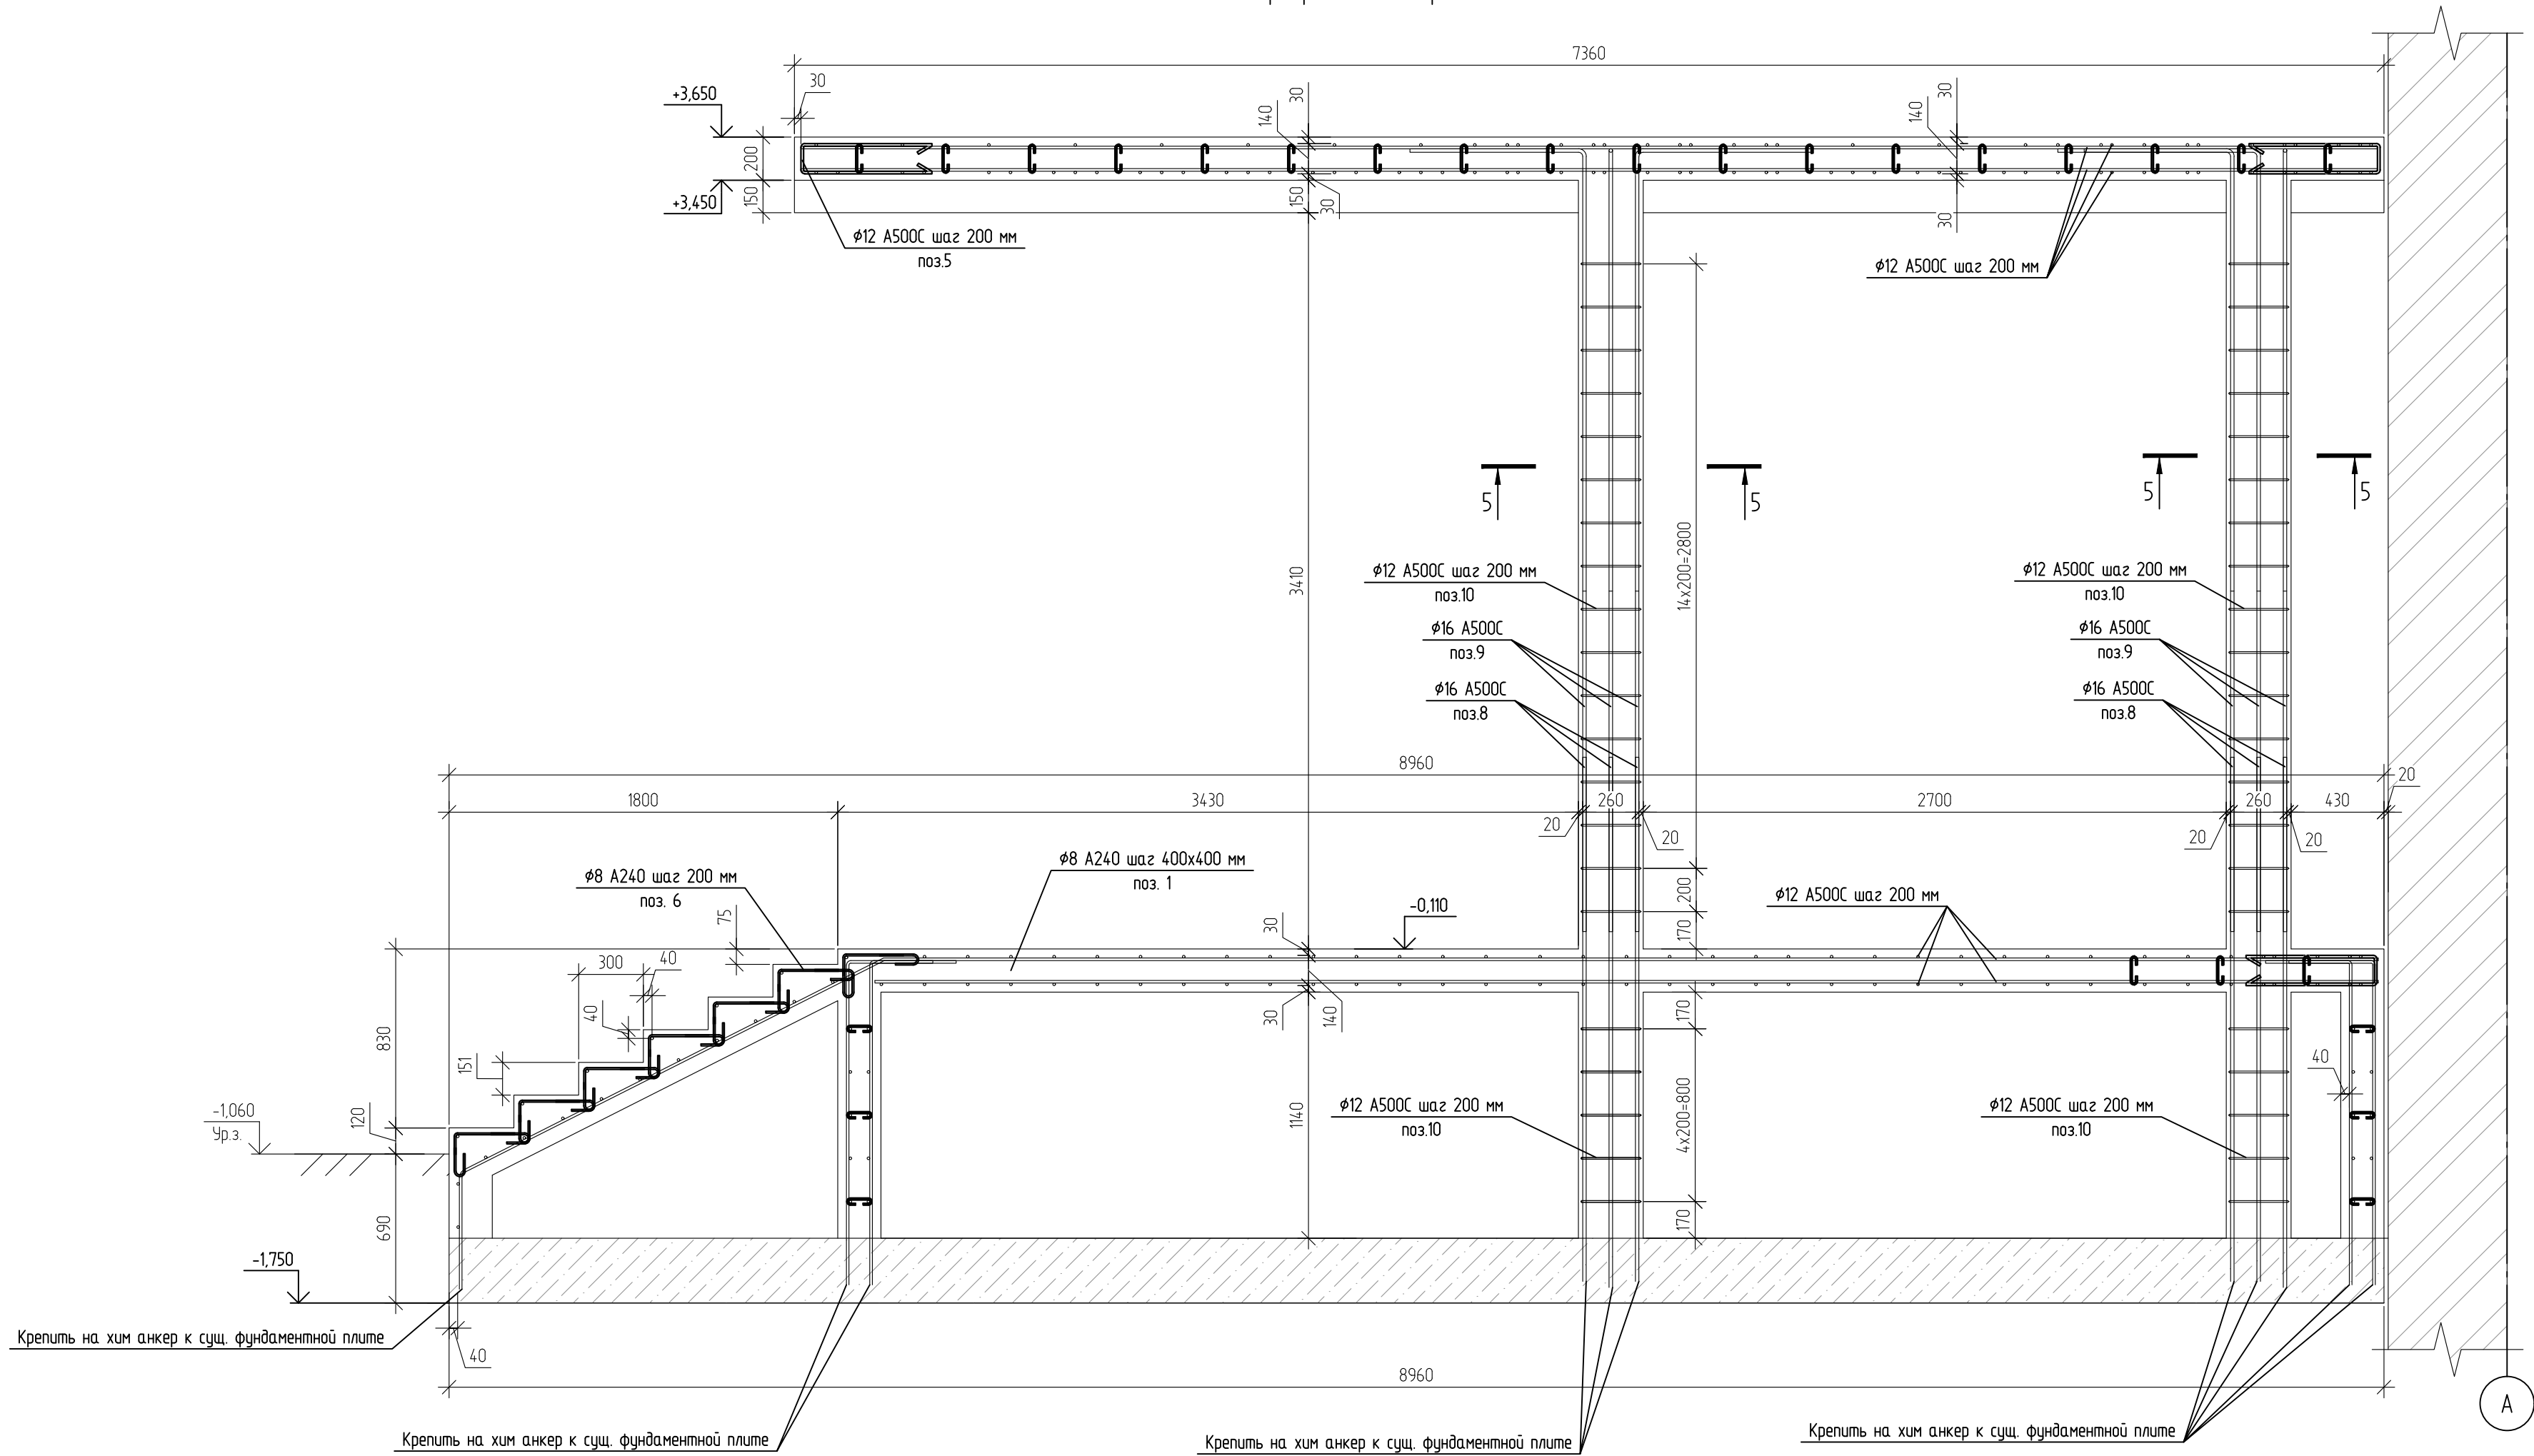

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин	1	04.26	Фролова	04.26		Р	39	
Н.Контроль	Лукашова	1	04.26	Зыкин	04.26	Армирование. Разрез 2-2			
ГИП	Зыкин	1	04.26						

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Спецификация материалов на устройство входа в осях "8-13/А"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 дет.,кг	Примеч. общ. вес кг
		Пандус			
	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, п.м.	3633	0.888	3226.1
1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=160 мм, шт	256	0.06	15.36
2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=140 мм, шт	874	0.06	52.44
		Материалы			
		Бетон В25, W6, F150, м³	23.7		
		Бетон В7.5, м³	4.1		
		Песок средней крупности, м³	12.8		
		Площадка входа			
	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, п.м.	1815	0.888	1611.72
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=2522 мм, шт	418	2.25	940.5
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1420 мм, шт	142	1.26	178.92
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1330 мм, шт	138	1.18	162.84
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=600 мм, шт	224	0.24	53.76
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=1094 мм, шт	100	0.44	44
1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=160 мм, шт	536	0.06	32.16
		Материалы			
		Бетон В25, W6, F150, м³	39.8		
		Бетон В7.5, м³	5.9		
		Песок средней крупности, м³	18.12		
		Колонны	4		
8	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А500С, L=3260 мм, шт	32	3.15	100.8
9	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А500С, L=4430 мм, шт	32	7	224
10	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=1140 мм, шт	104	0.45	46.8
		Материалы			
		Бетон В25, W6, F150, м³	1.8		

Спецификация материалов на устройство входа в осях "8-13/А"







Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 дет.,кг	Примеч. общ. вес кг
		Балки покрытия	2		
11	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=7360 мм, шт	8	6.55	52.4
12	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А500С, L=7360 мм, шт	4	11.63	46.52
13	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=1120 мм, шт	74	0.44	32.56
		Плита покрытия			
	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, п.м.	794	0.888	705.07
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, L=1330 мм, шт	116	1.18	136.88
1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=160 мм, шт	289	0.06	17.34
		Материалы			
		Бетон В25, W6, F150, м³	10.5		
		Прочие материалы			
		Гидроизоляция, м²	96		
		Кирпич керамический, м³	3.24		





Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					
	Арматура класса					Всего
	А500С			А240		
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 34028-2016		
	Ø16	Ø12	Итого	Ø8	Итого	
	371.32	7014.43	7385.75	294.42	294.42	7680.17





						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	39.1	
ГАП	Фралова				04.26				
						Спецификация материалов на устройство входа в осях "8-13/А"		ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

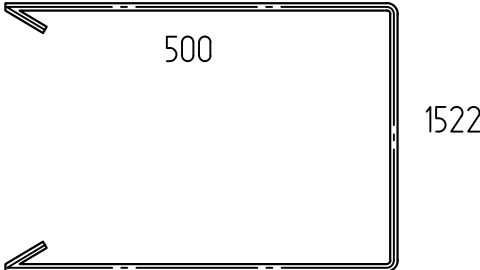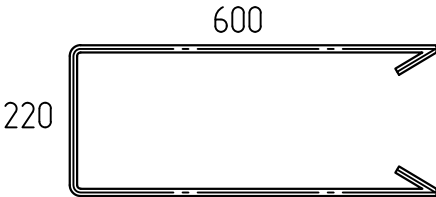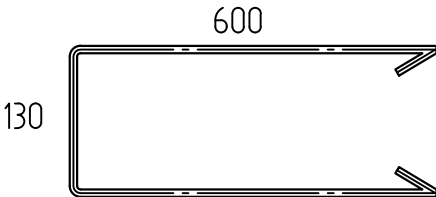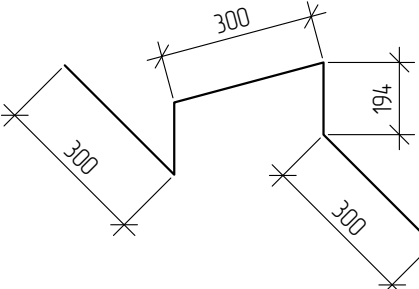
Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

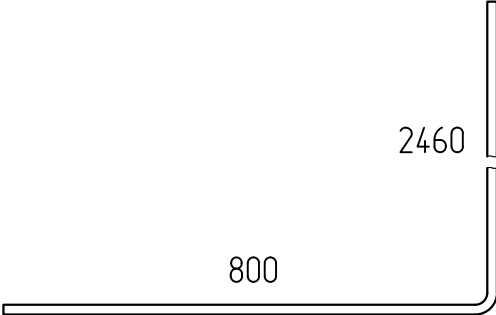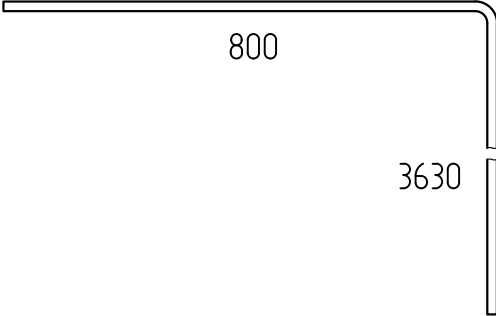Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
8	
9	
10	
13	


						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	39.2	
ГАП	Фролова				04.26				
Н.Контроль	Лукашова				04.26	Ведомость деталей		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				04.26				

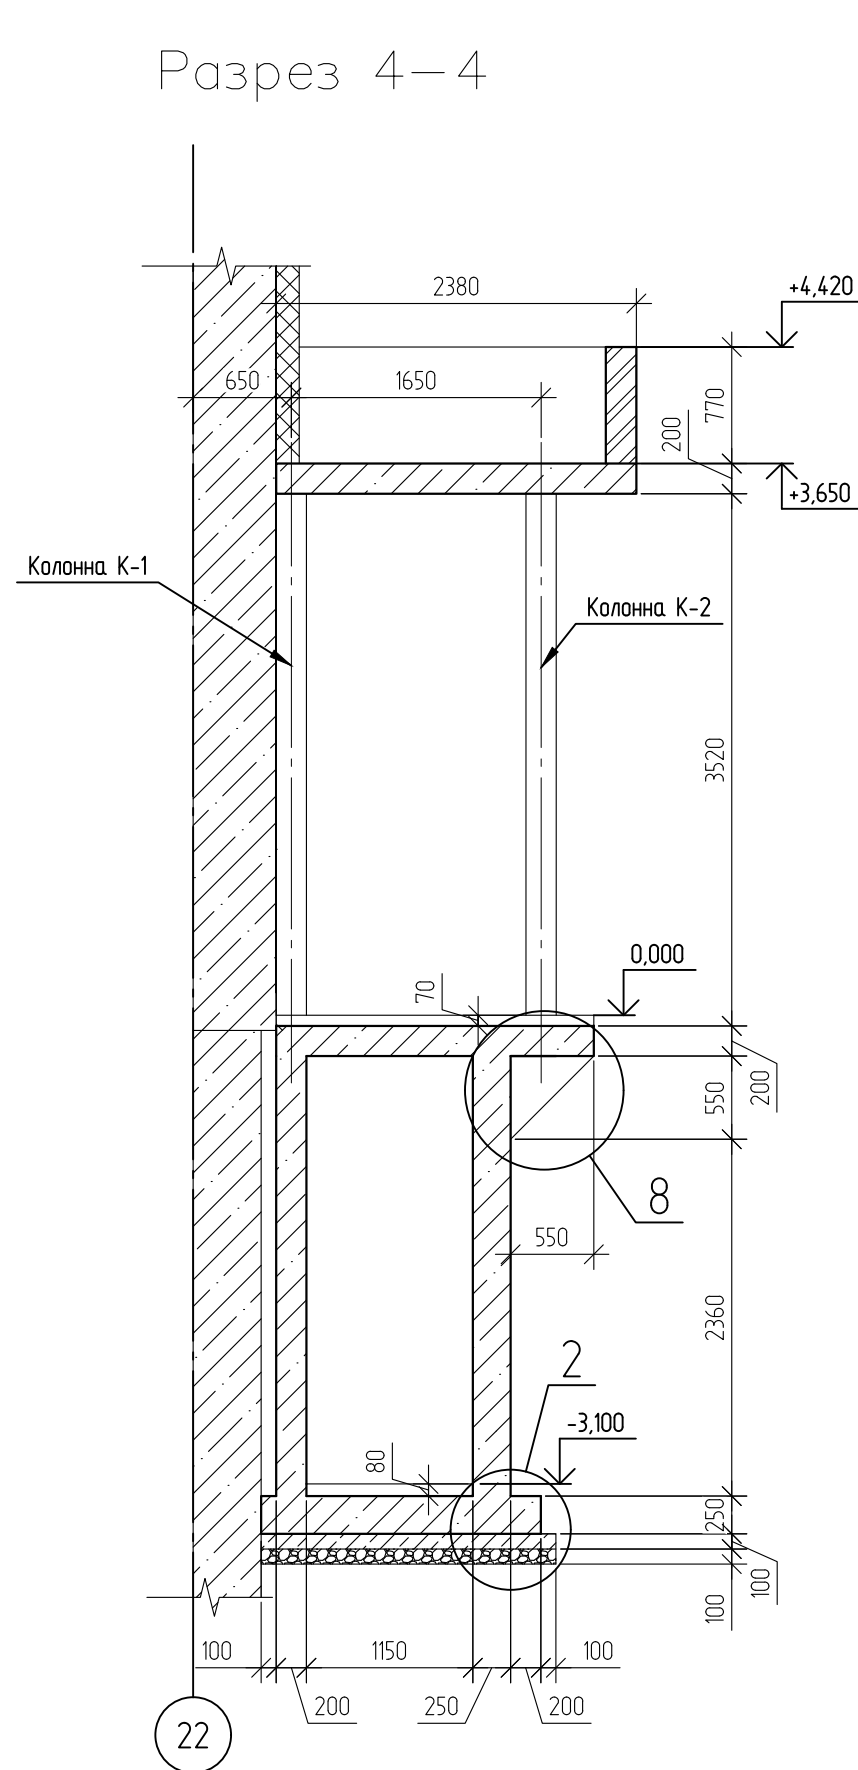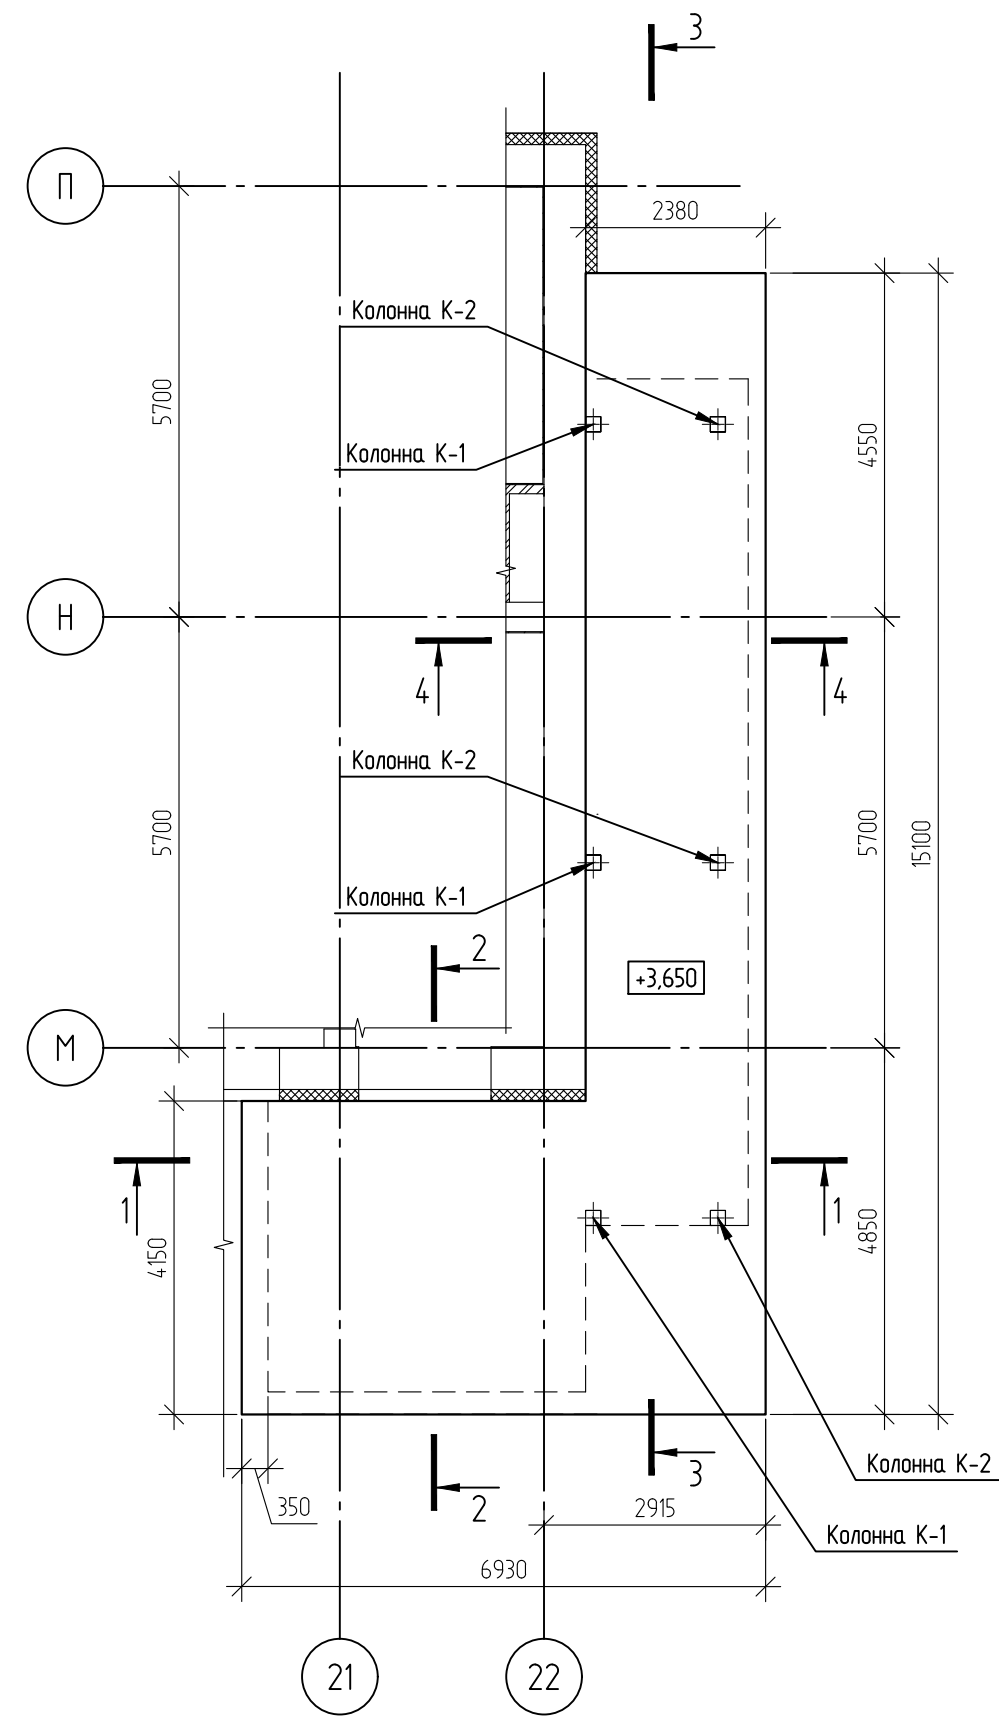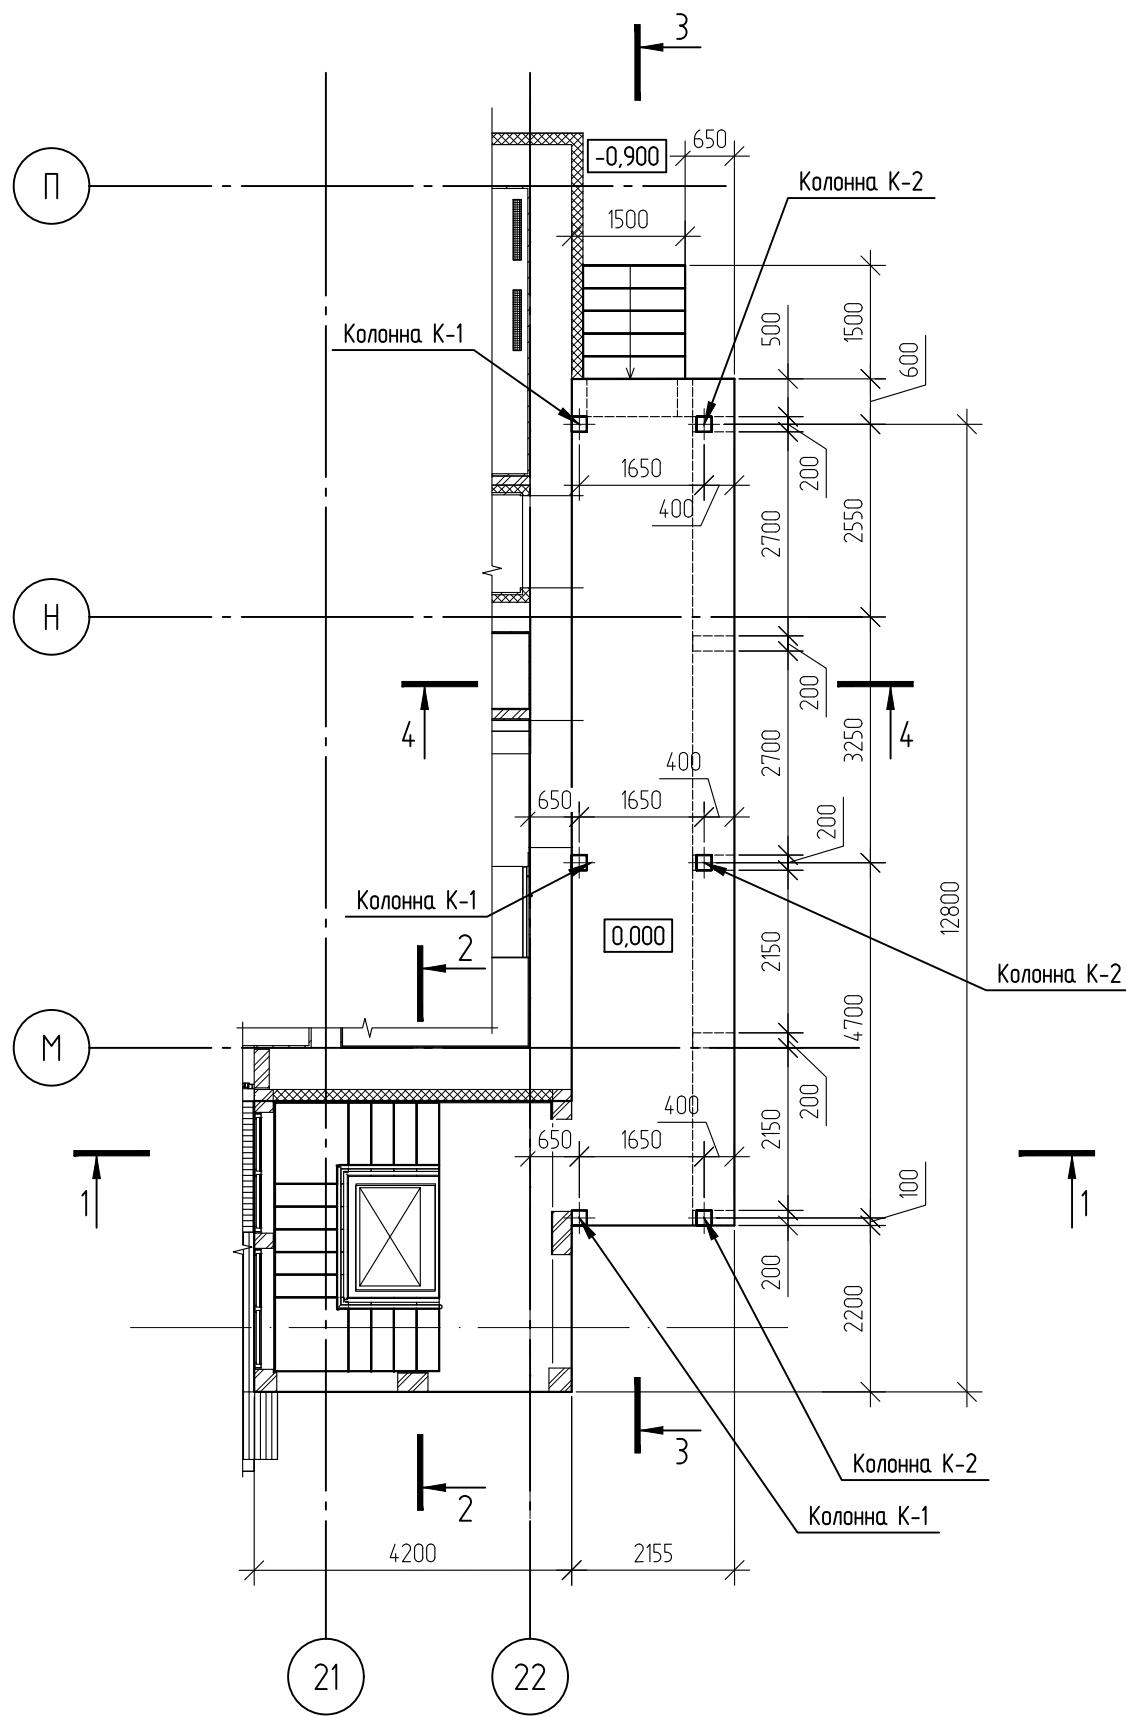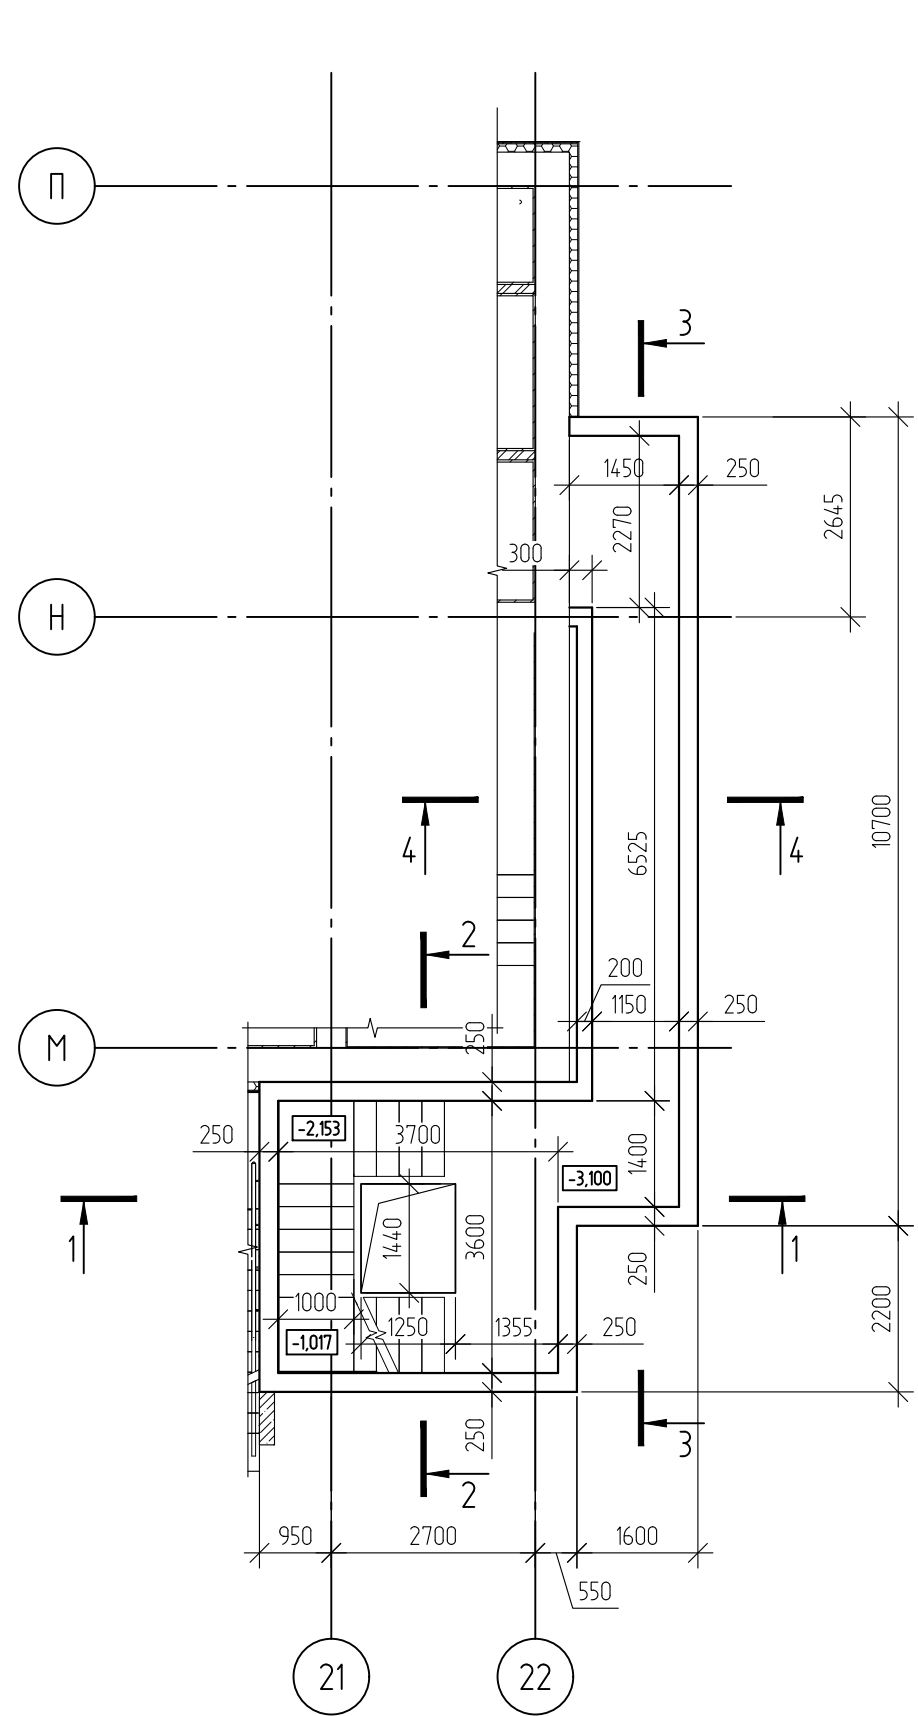


Разрез 1—1

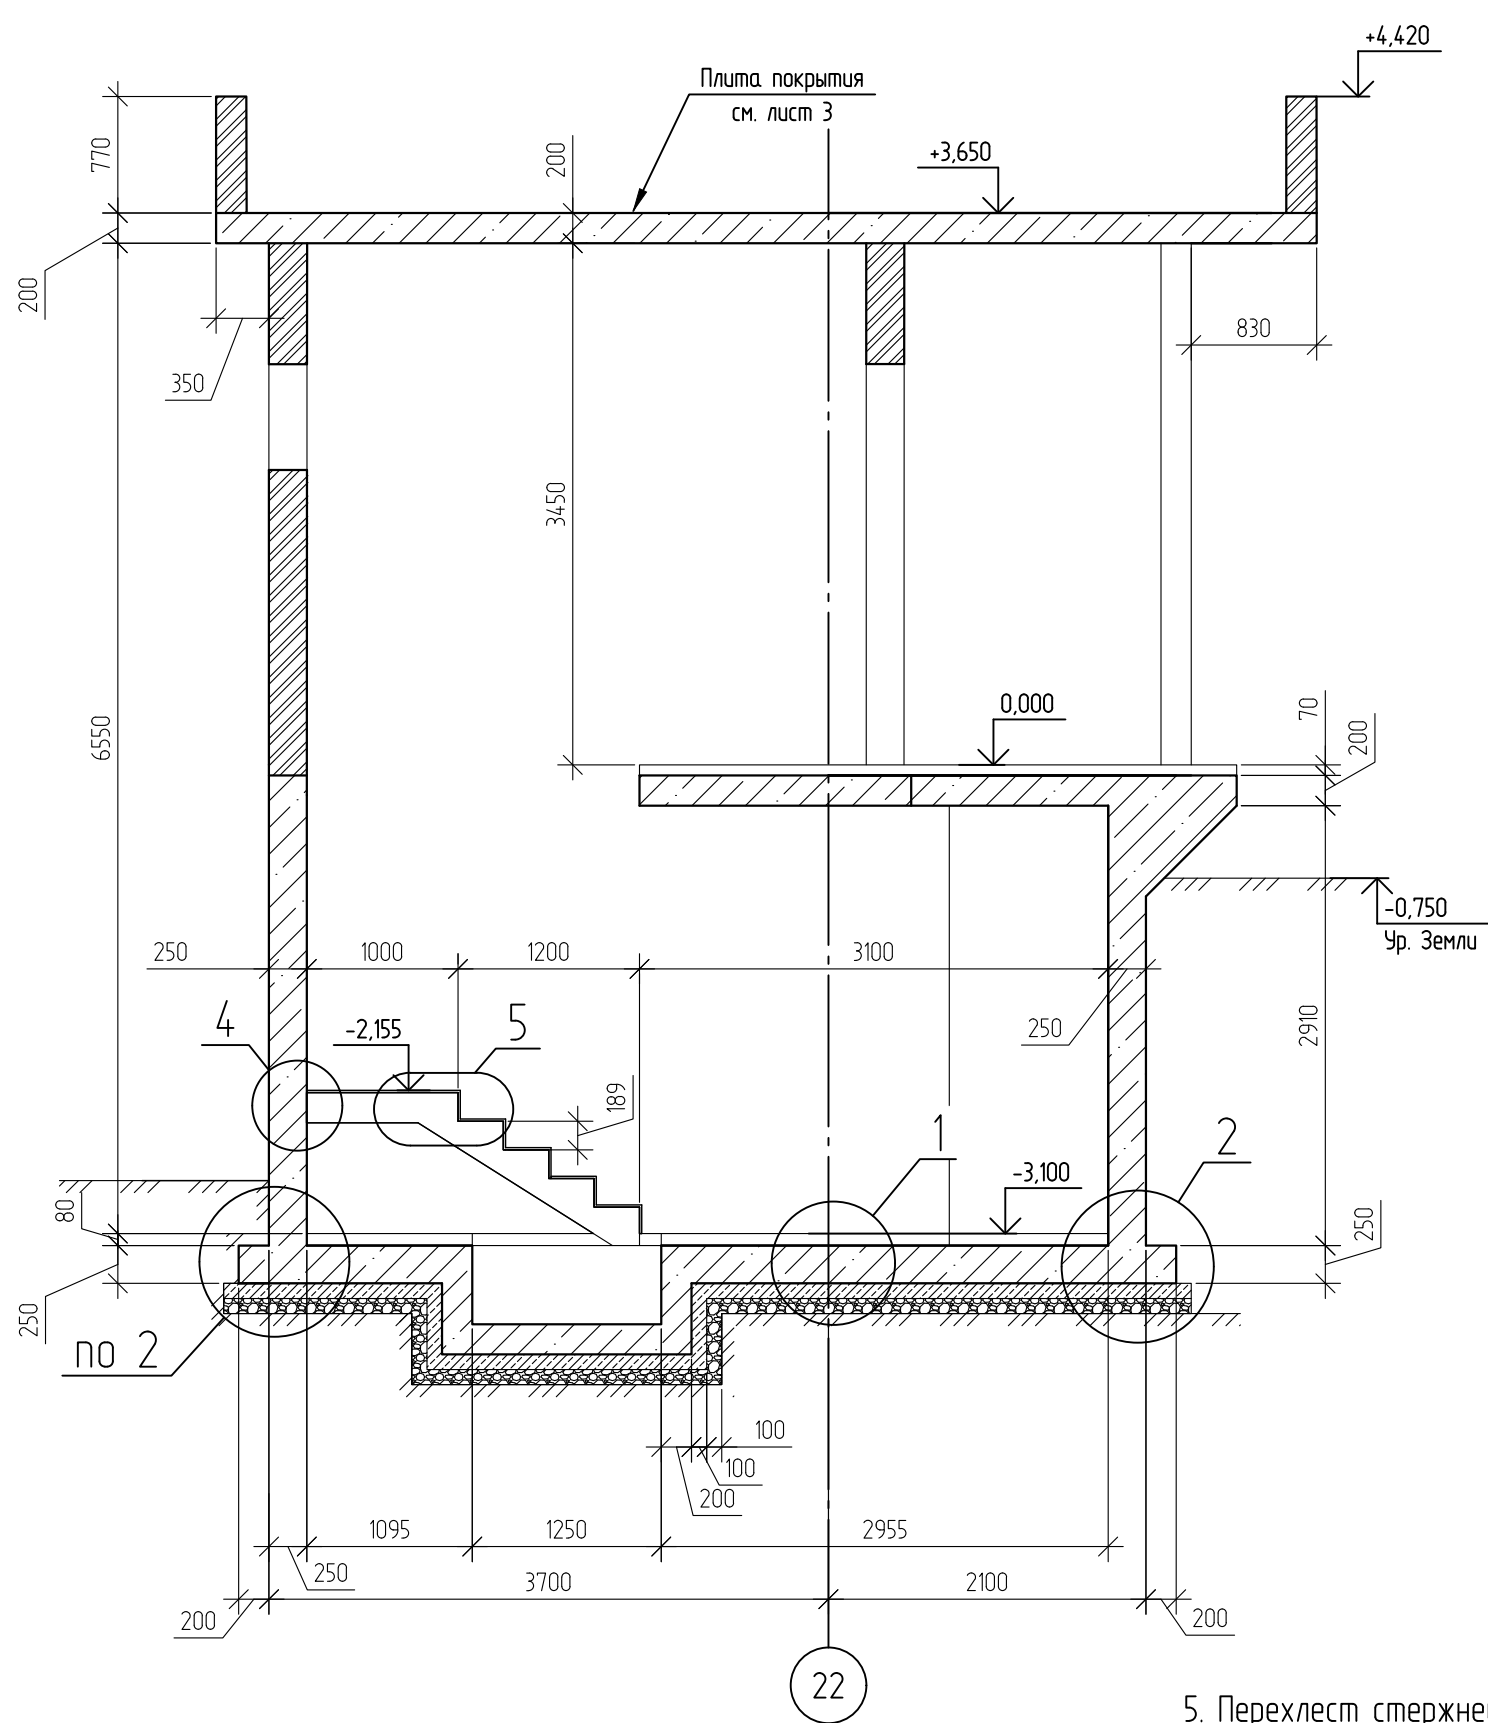

Разрез 2—2

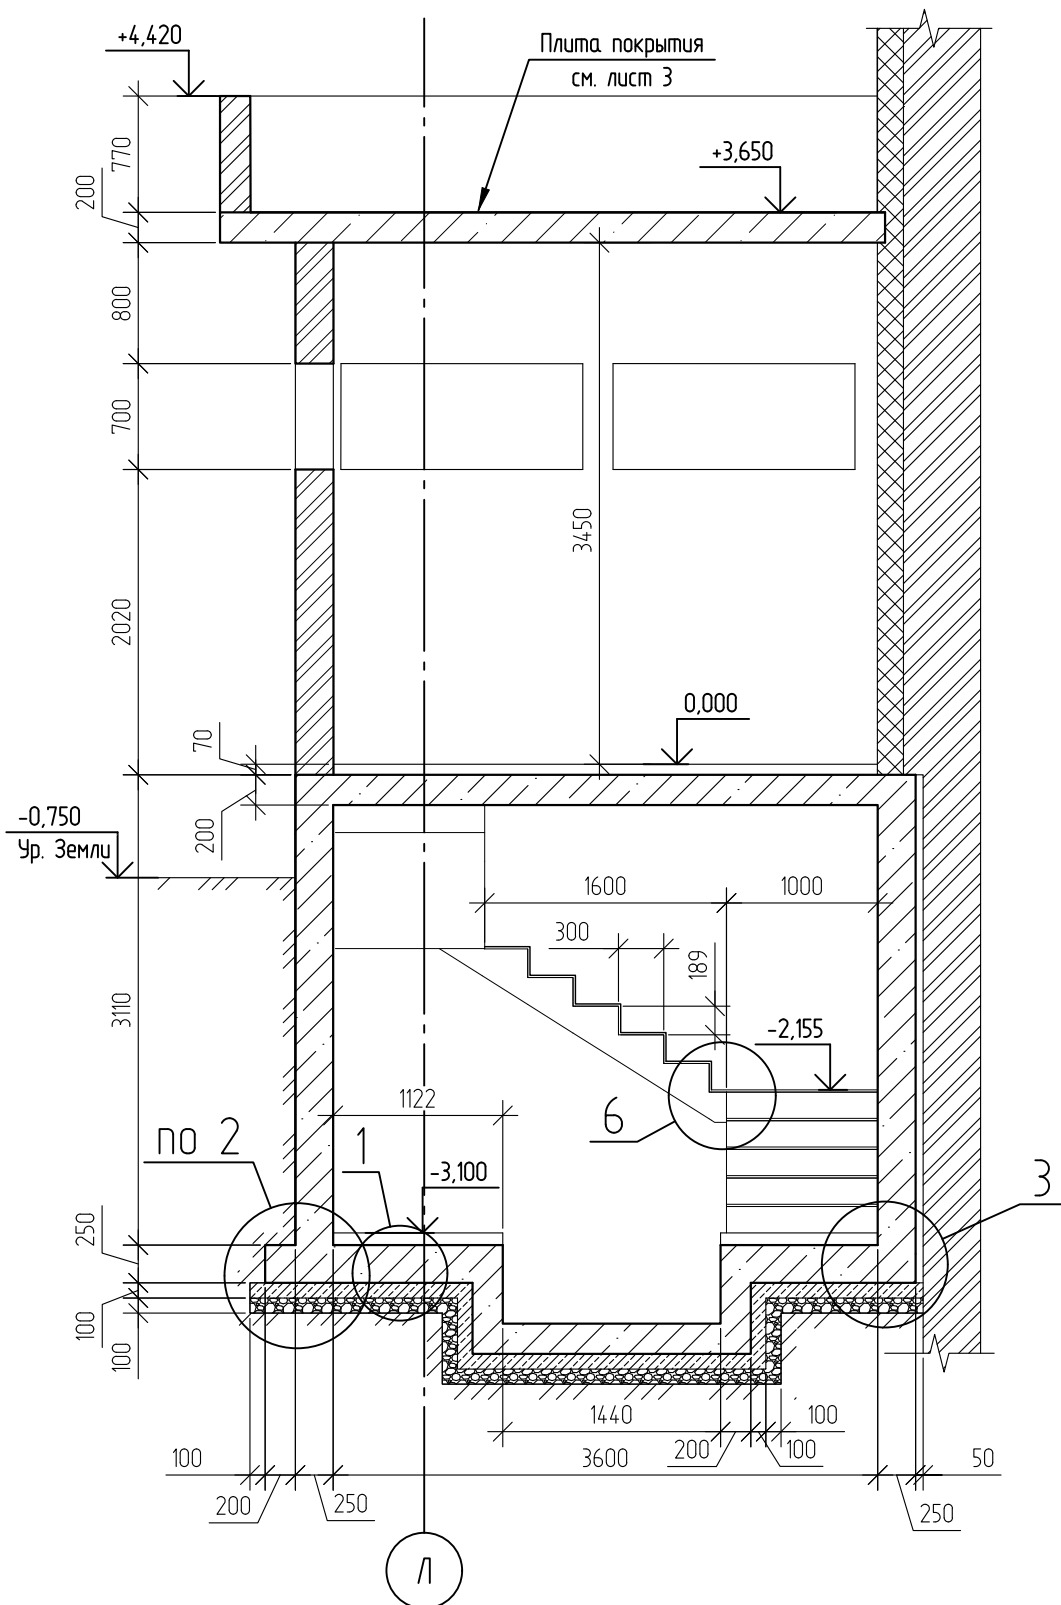

Разрез 3—3










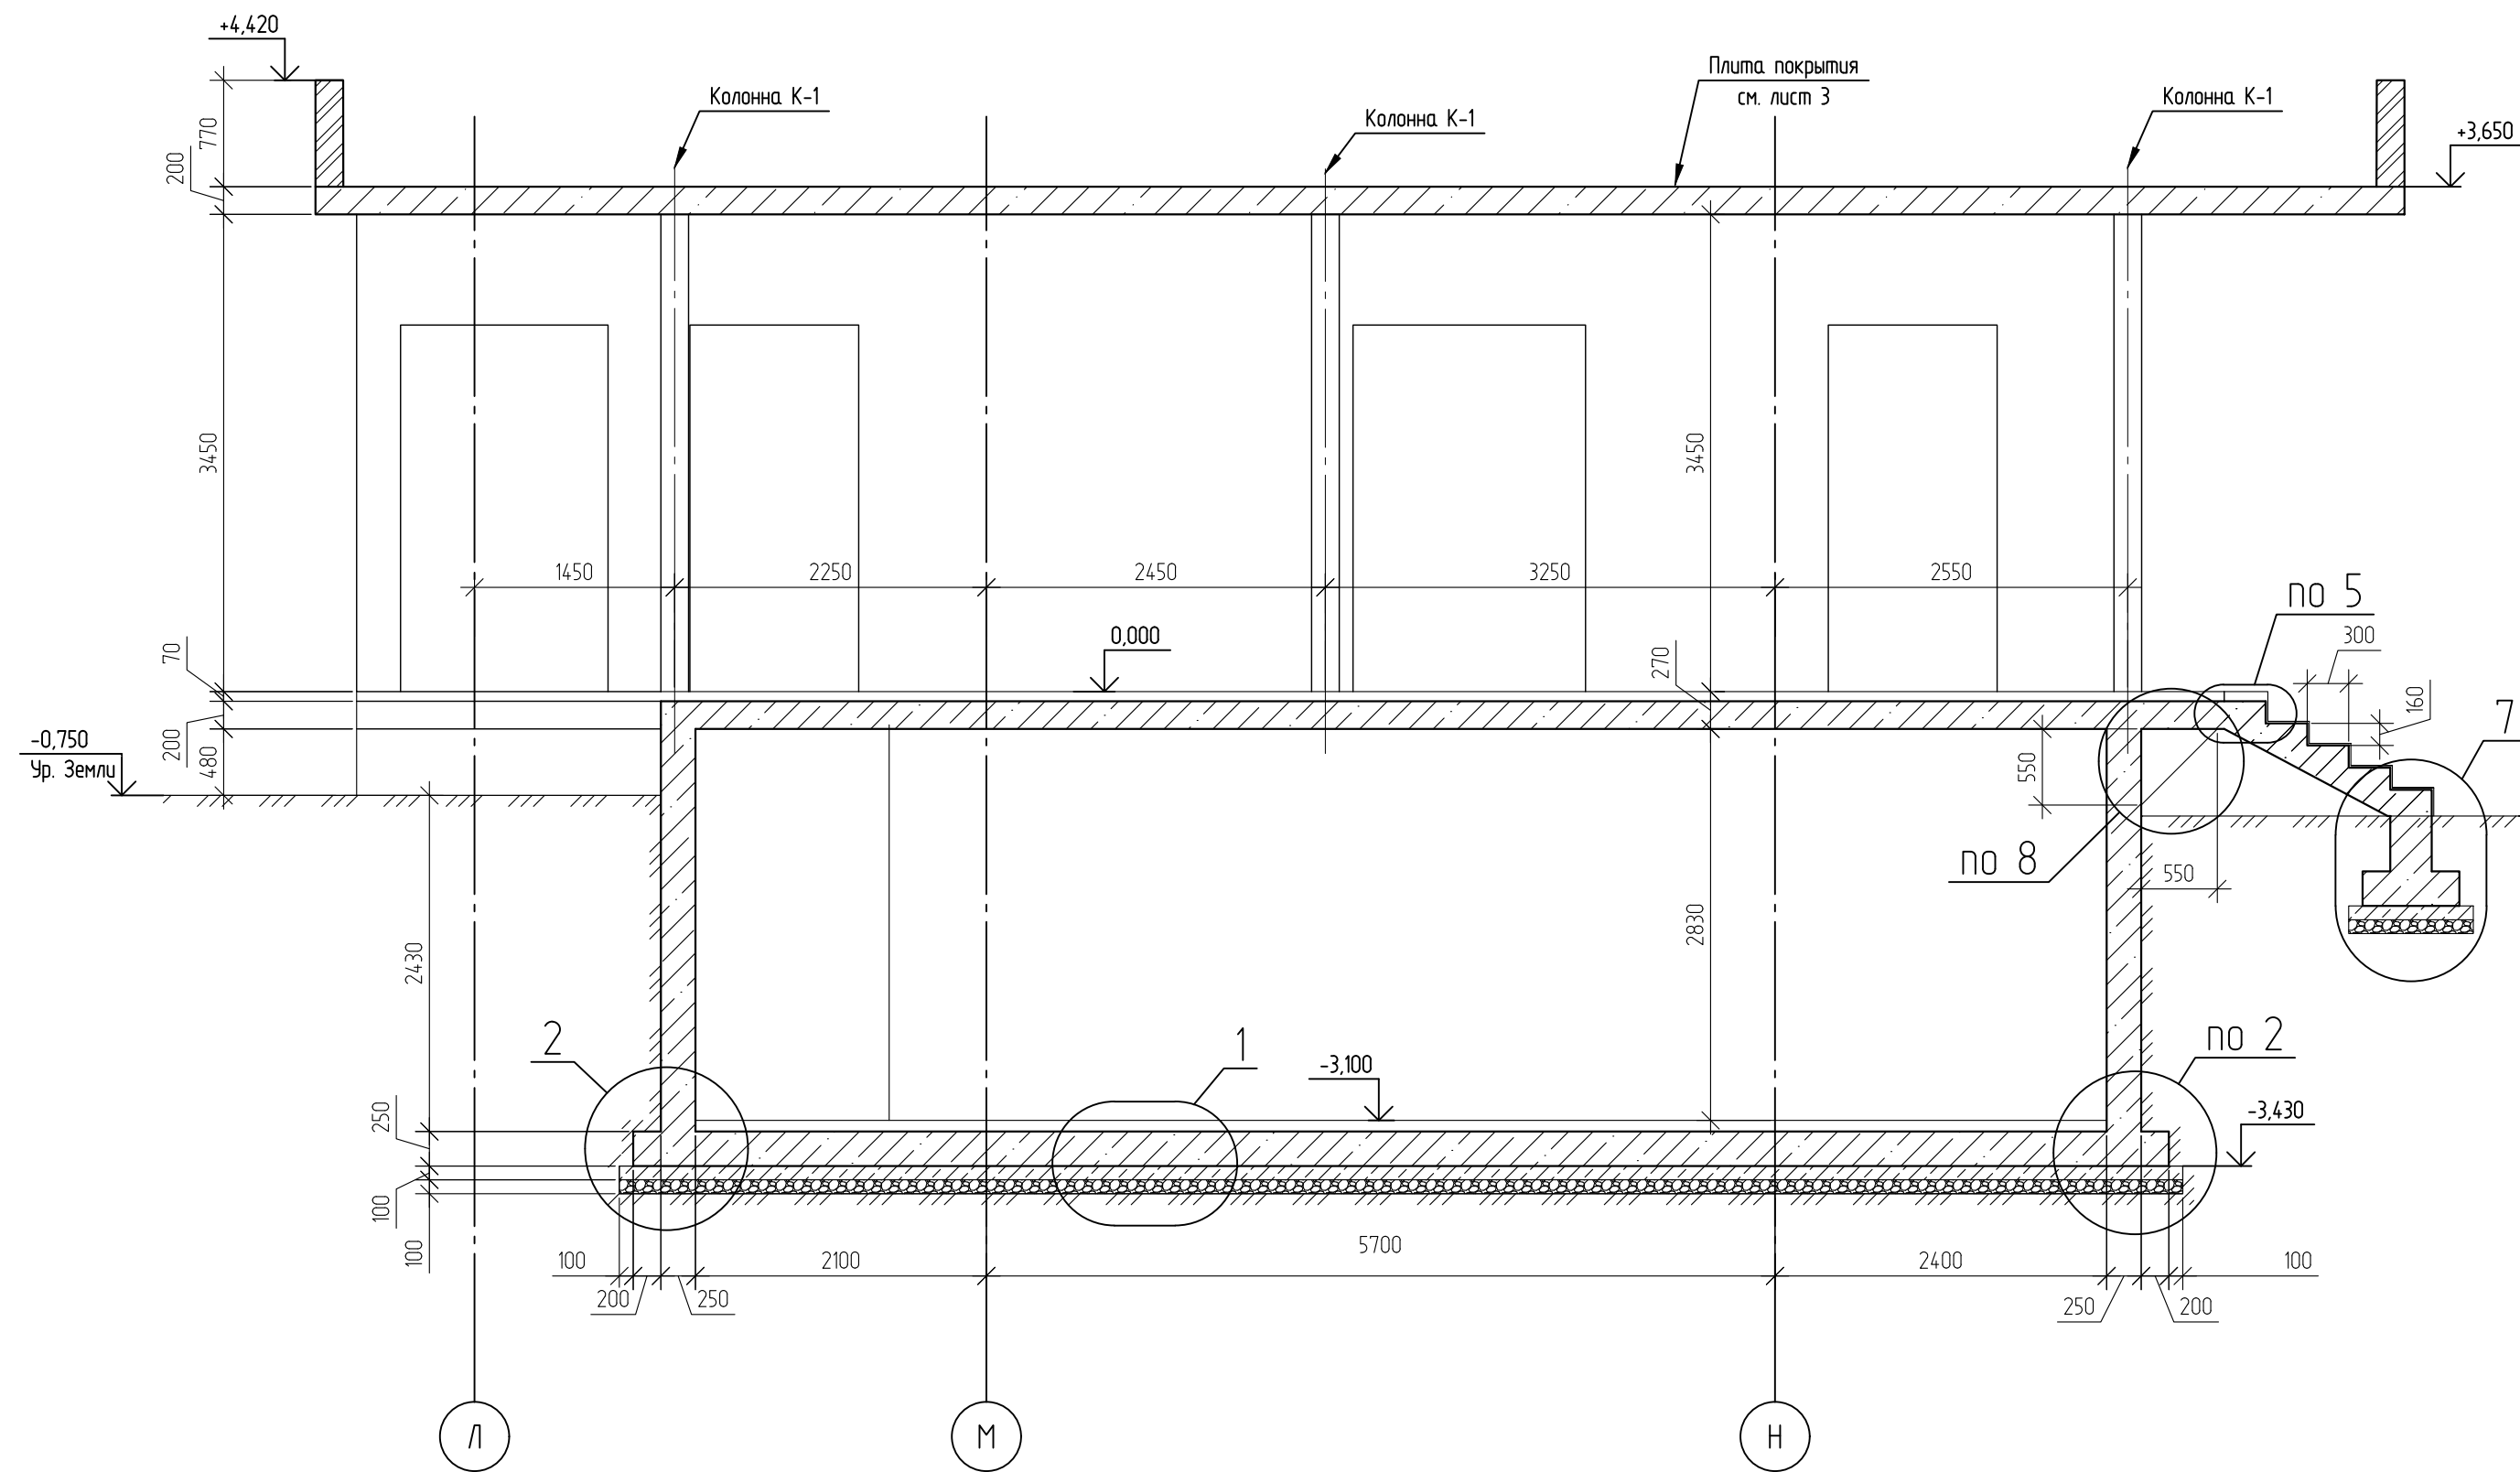


5. Перехлест стержней основного армирования должен быть не менее 40d: для стержней $\Phi 12A-400$ – 480 мм, для стержней $\Phi 10A-400$ – 400 мм. Выполнение перехлестов стержней производить бразежку. В спецификации запас на перехлест учтен в размере 6%.
6. Изготовление гнутых стержней производить в холодном состоянии на оправках диаметром 5d для стержней диаметром менее 20 мм. Величина отгиба стержней основной арматуры в уголках и Т-образных примыканиях – не менее 50d, величина отгиба для анкеровки – не менее 5d.
7. Все поверхности подпорной стены, контактирующие с землей, покрыть 2 слоями горячего битума.
8. *Размеры для справок.

1. Класс бетона по прочности на сжатие для всех монолитных конструкций – В25. Марка бетона по водонепроницаемости – не ниже W6. Марка бетона по морозостойкости – не ниже F100.
2. Арматура – А-240, А-500 по ГОСТ 34028-2016.
3. Под конструкции фундамента выполнить бетонную подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм по основанию из смеси ПГС толщиной 100 мм, выступающая за габариты фундамента на 100 мм. По бетонной подготовке предусмотреть гидроизоляция – стеклоизол 2 слоя.
4. Арматурные стержни вязать в каждом пересечении, сварные соединения не допускаются. Вязальная проволока в ведомости расходов не учтена.

						708/П-24-АНД-КР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живительная, д.32		
Изм.	Копуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Горшин	4	04.26				Р	40
ГАП	Фролова	5	04.26			Декартадер. План на отм. -3.100, 0.000, +3.650. Разрез 1-1, 4-4	ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова	6	04.26				Формат А1	
ГИП	Зыкин	7	04.26					

Согласовано					
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

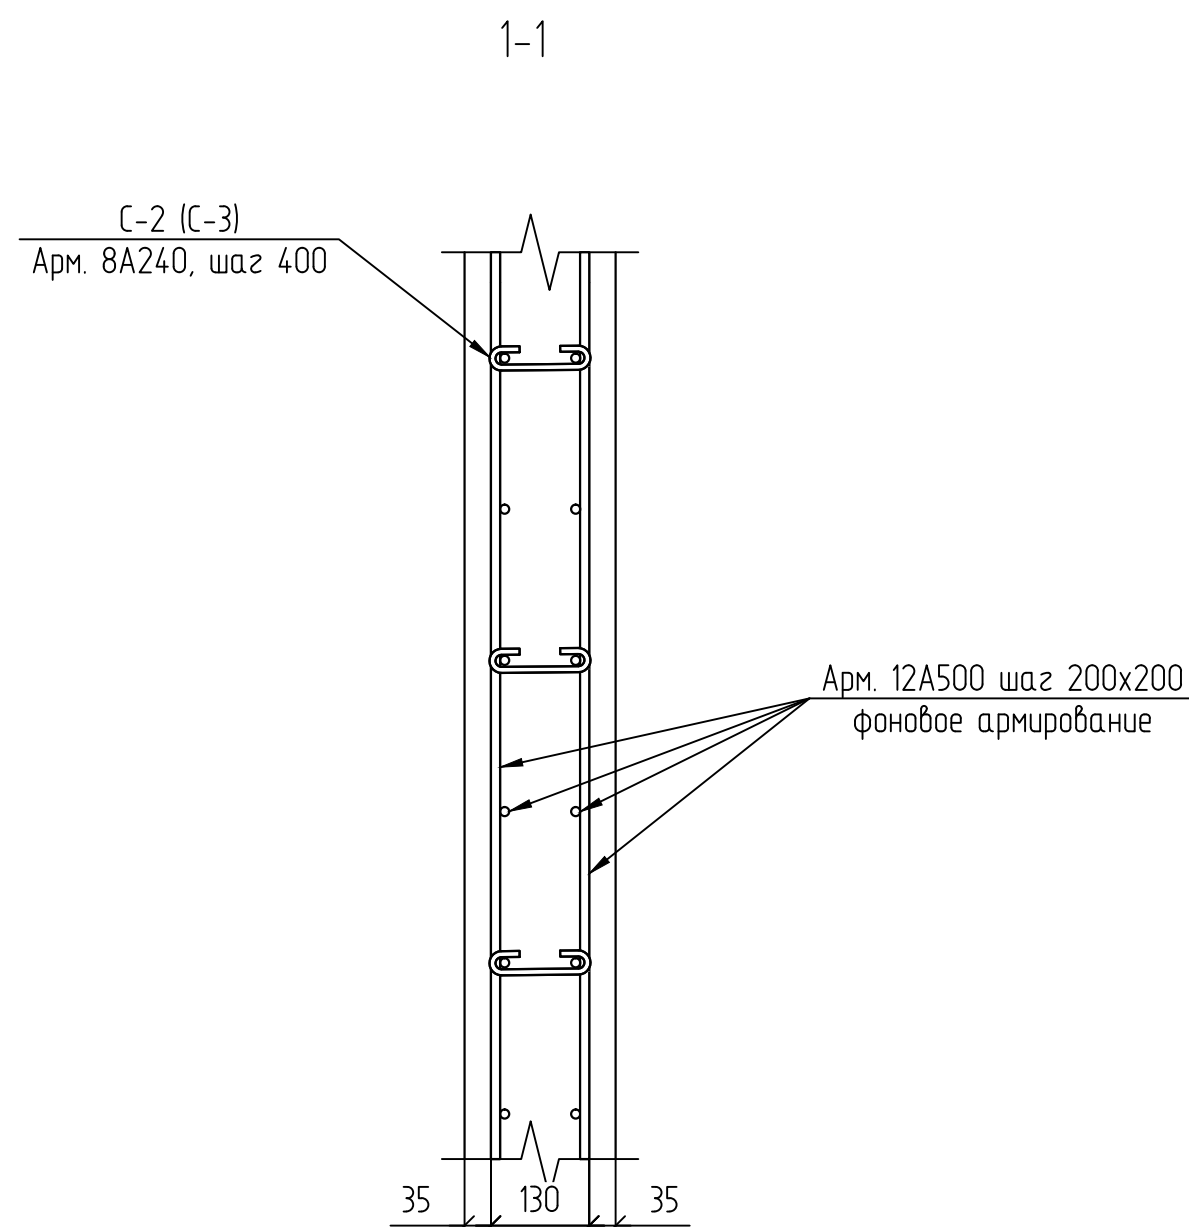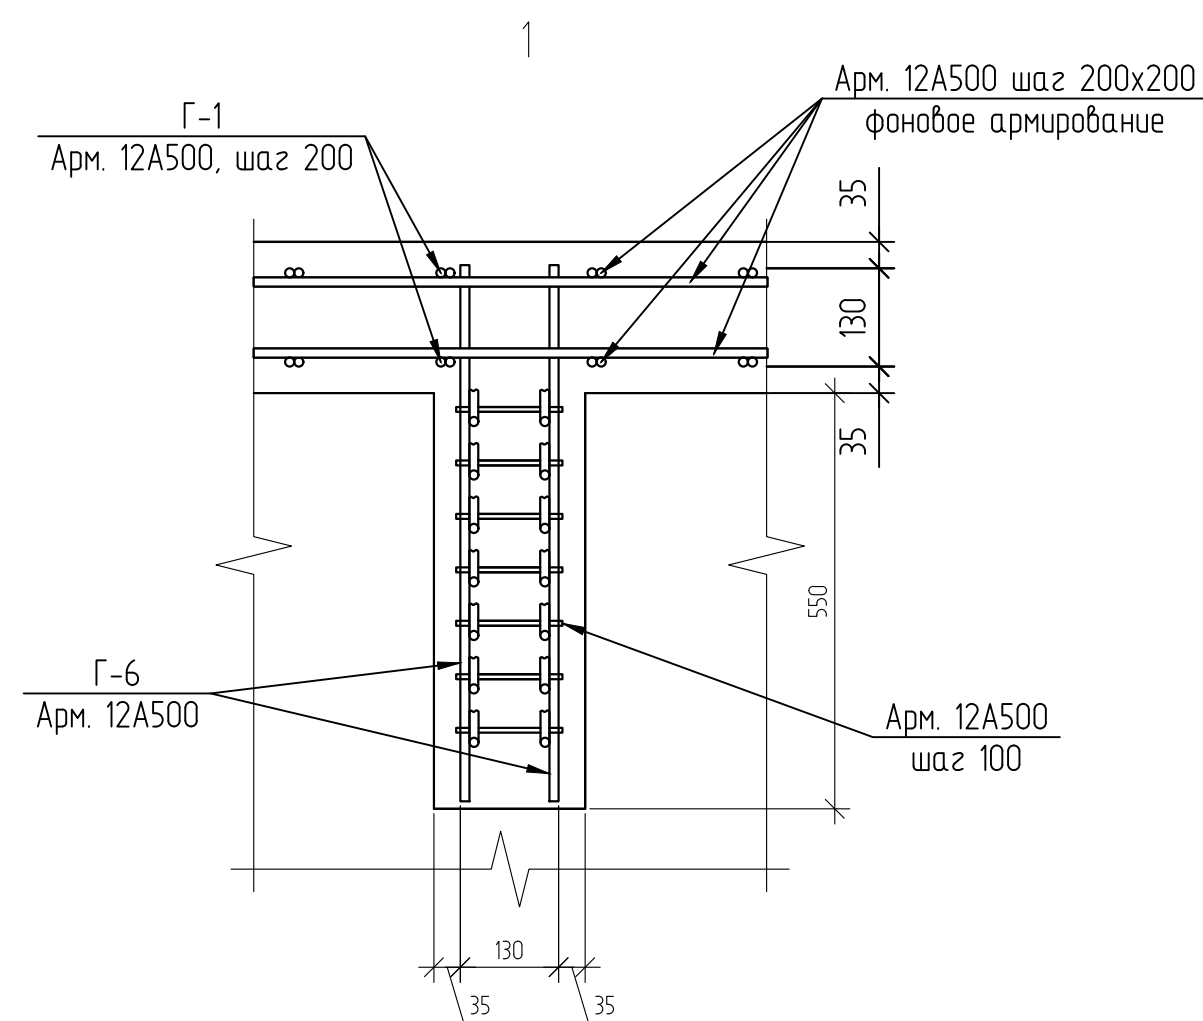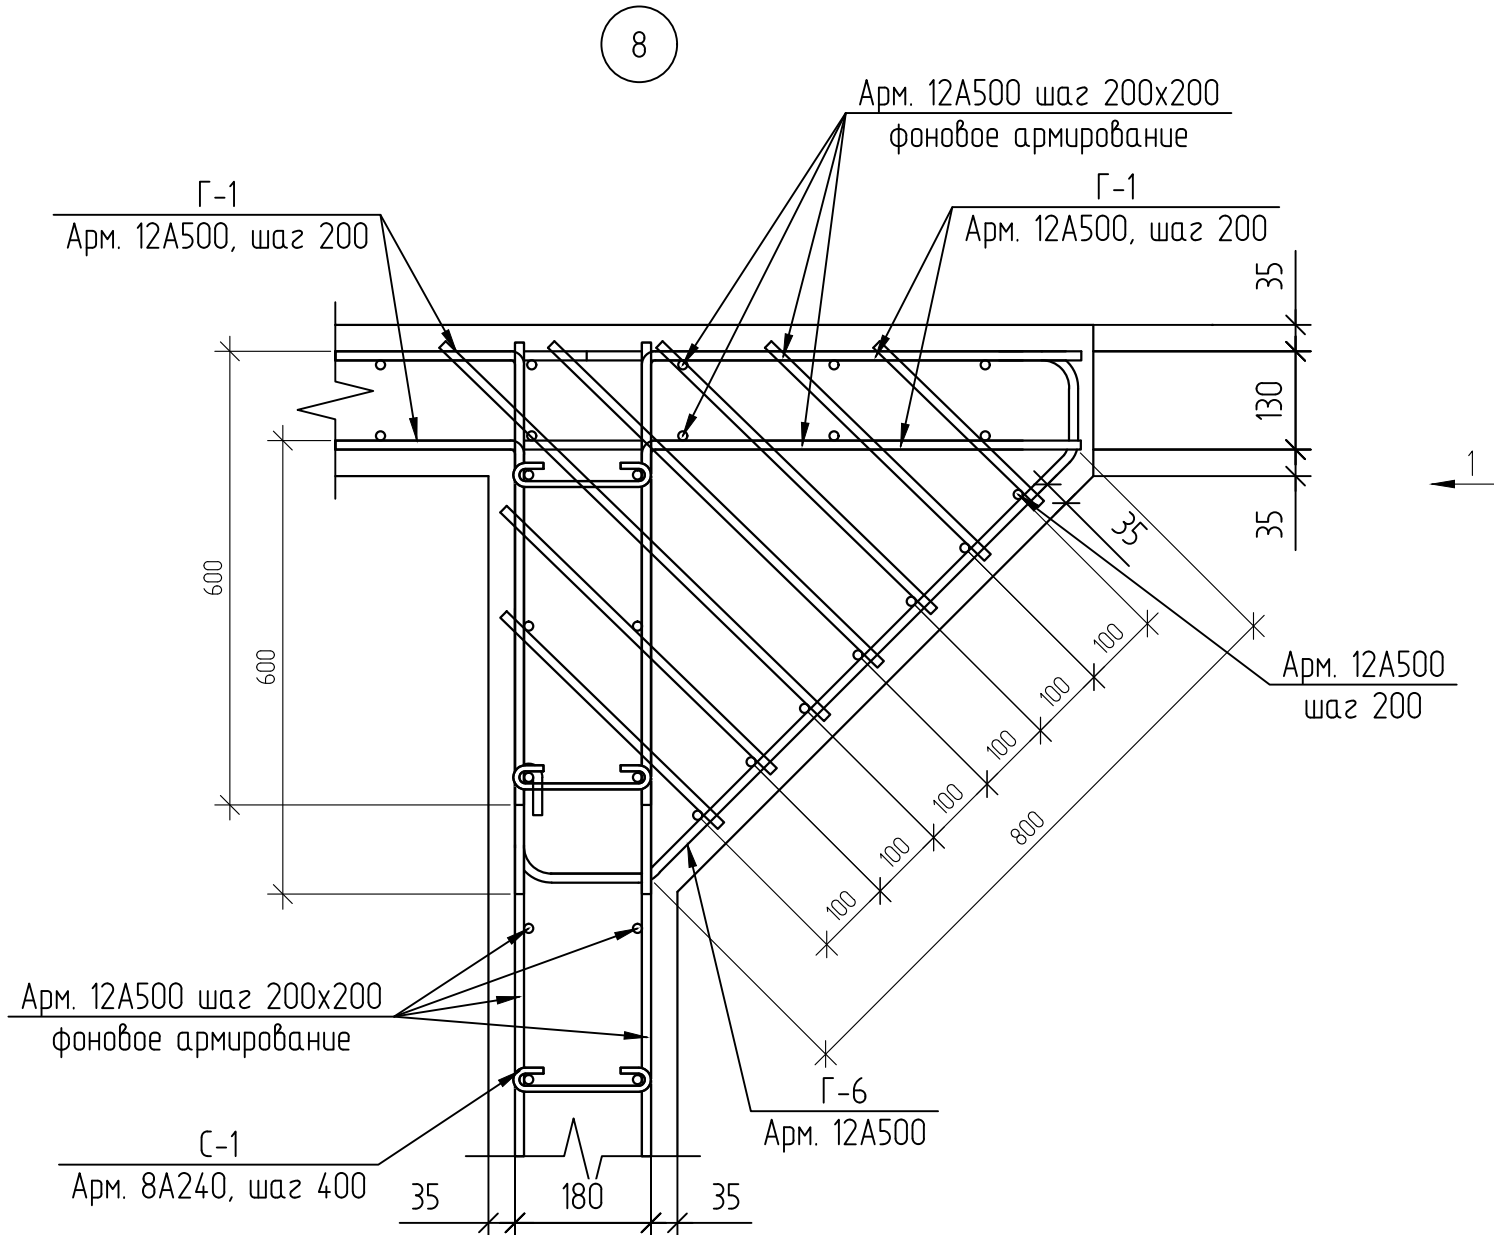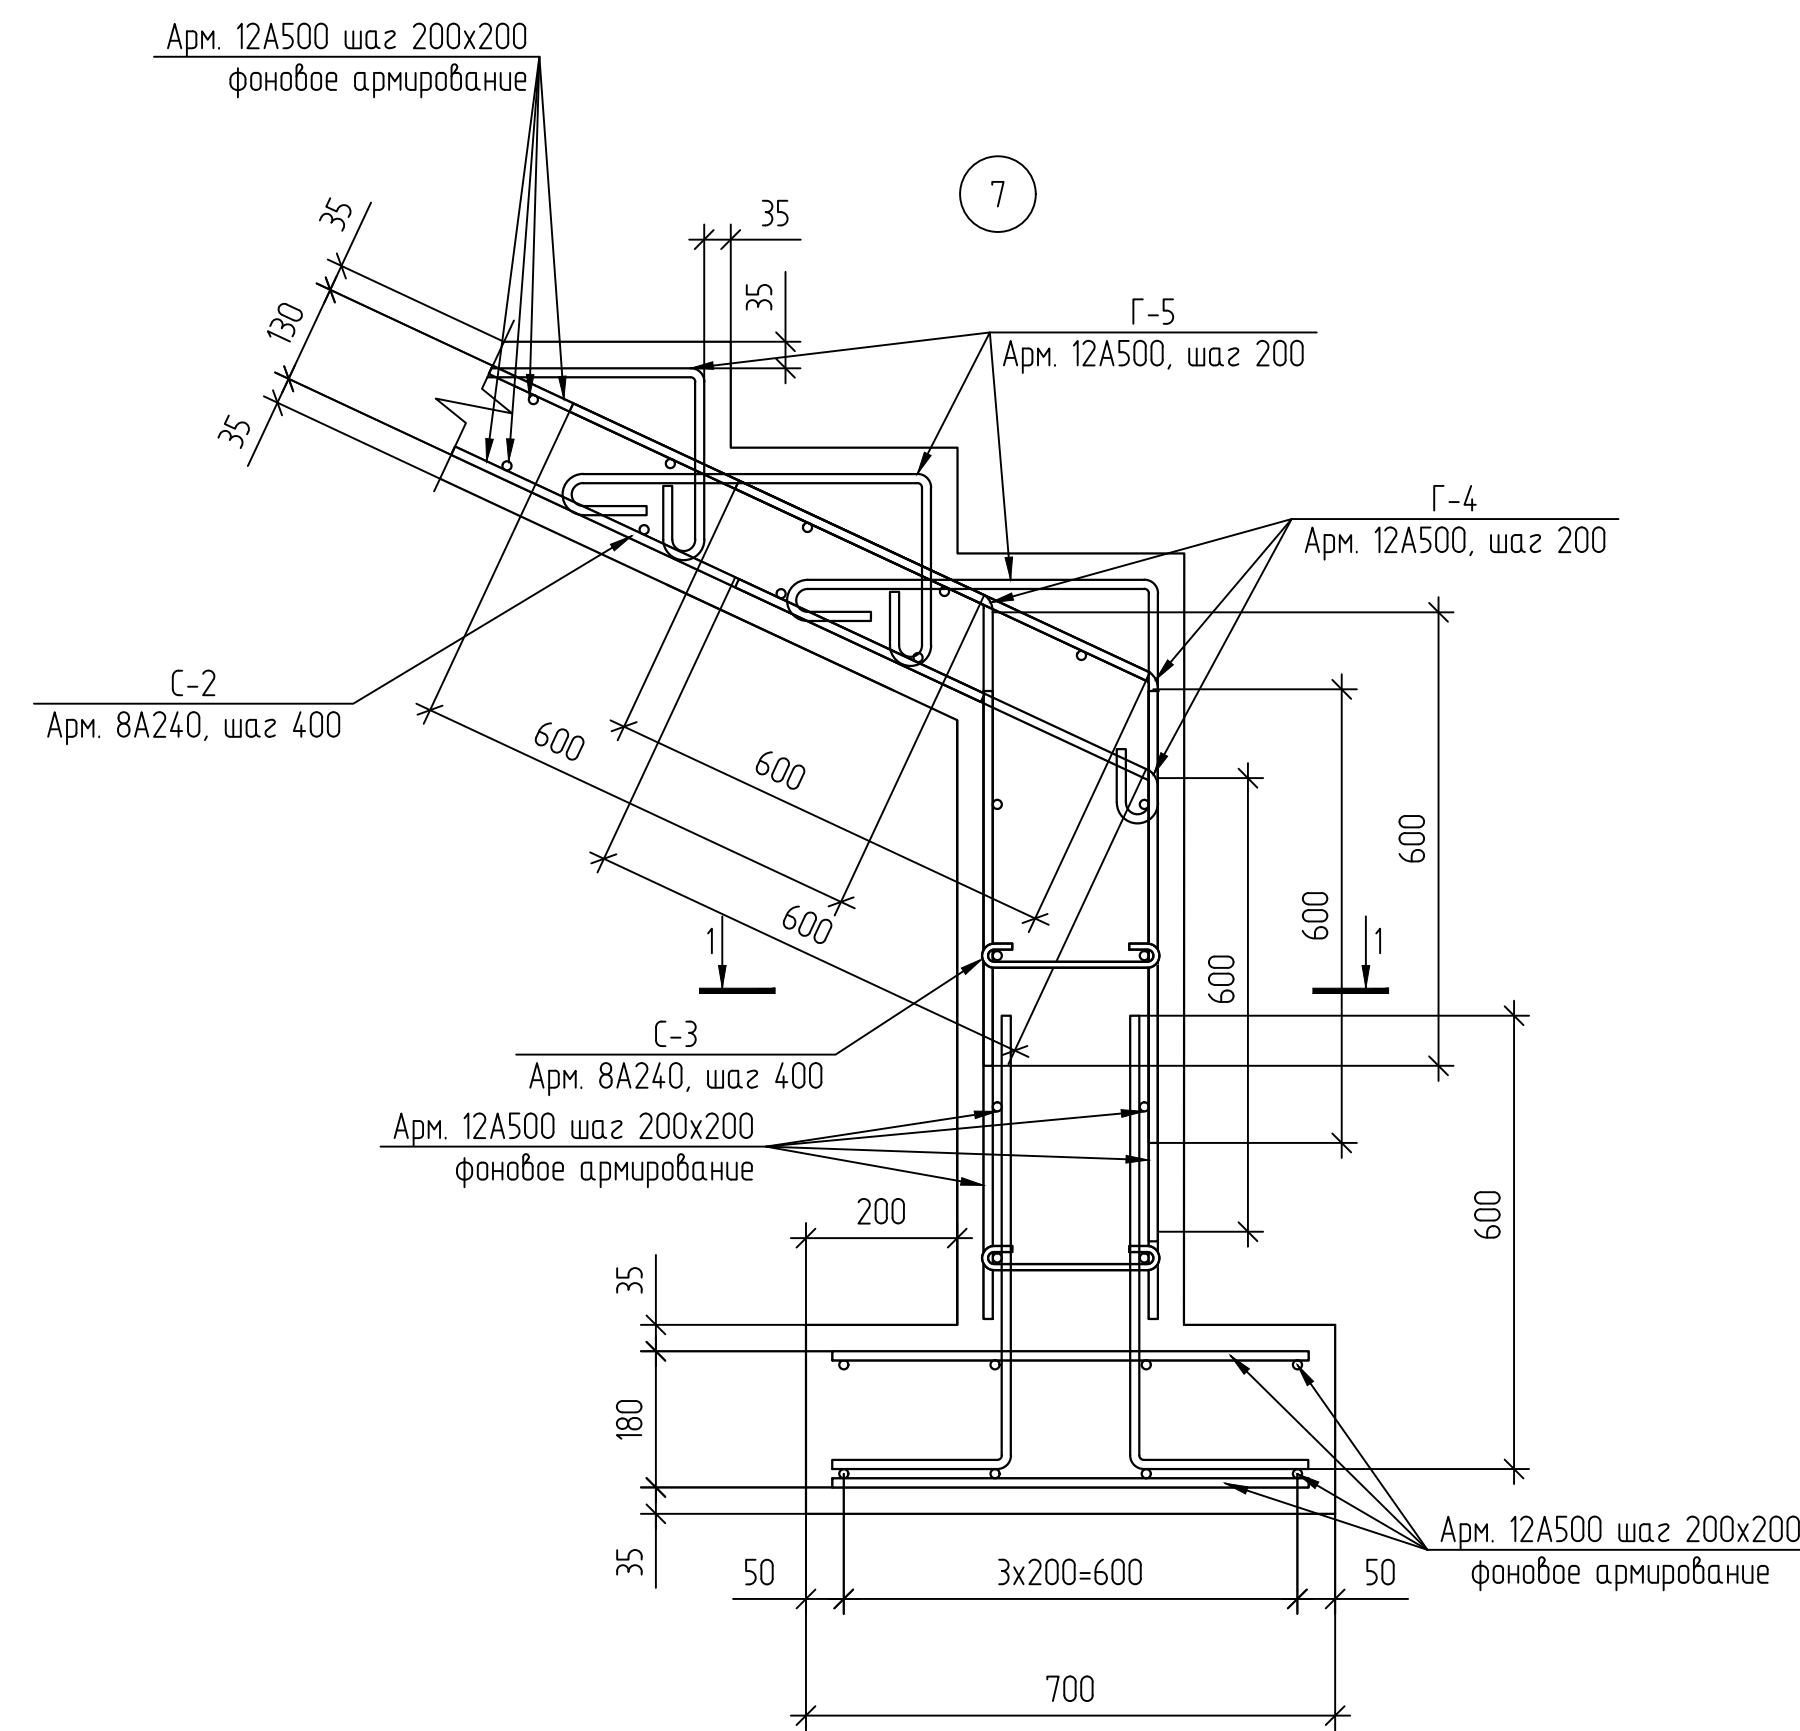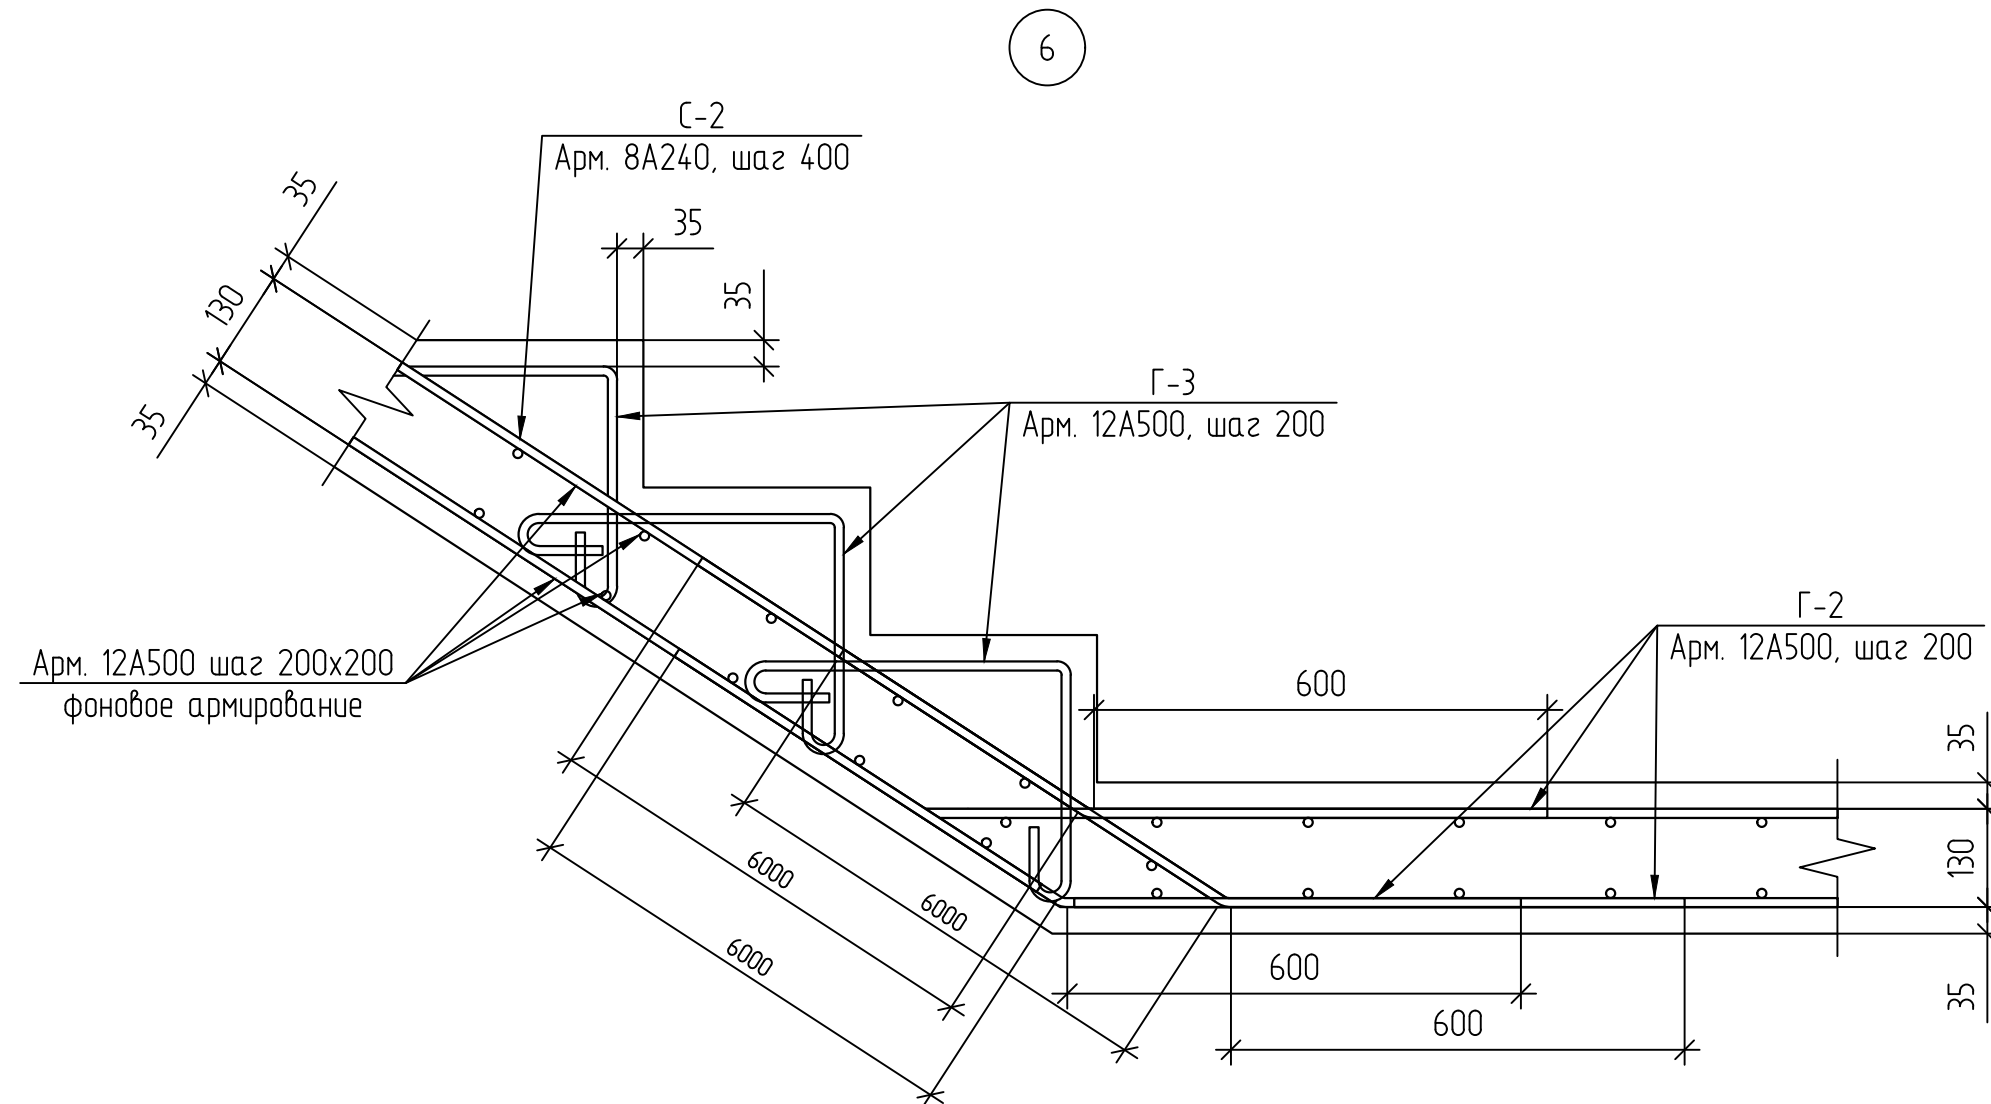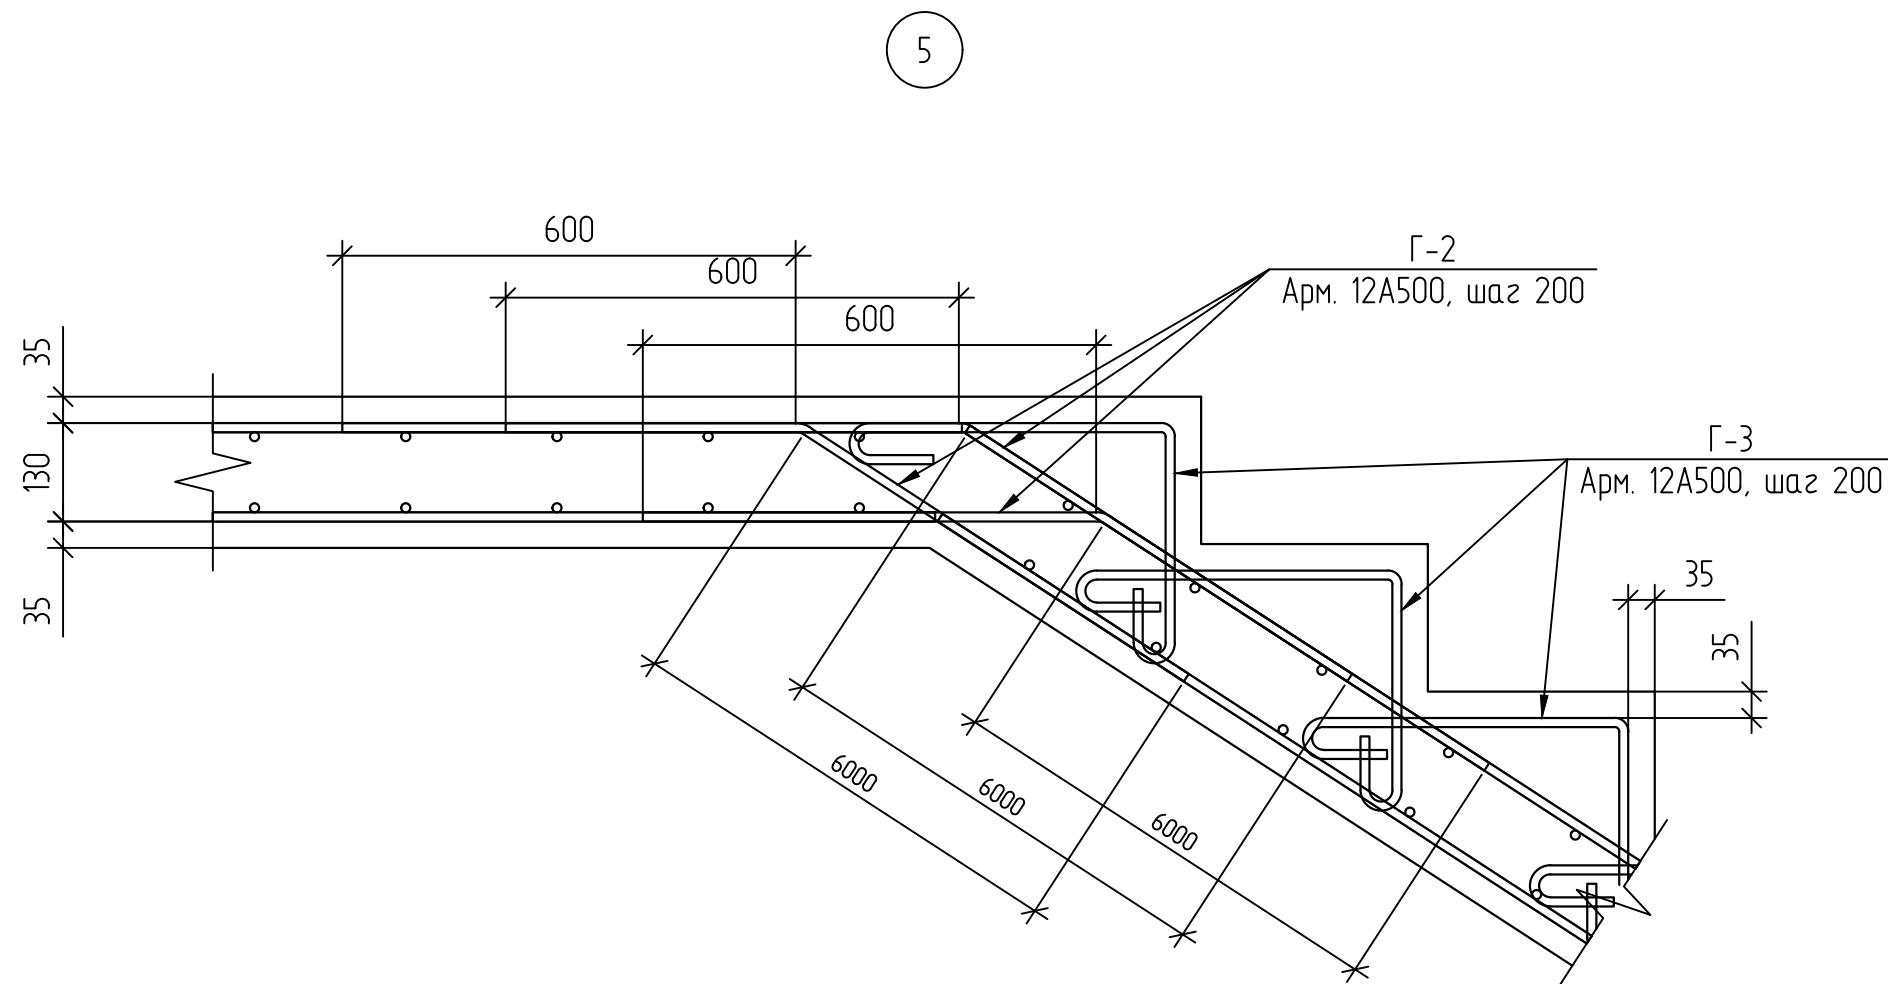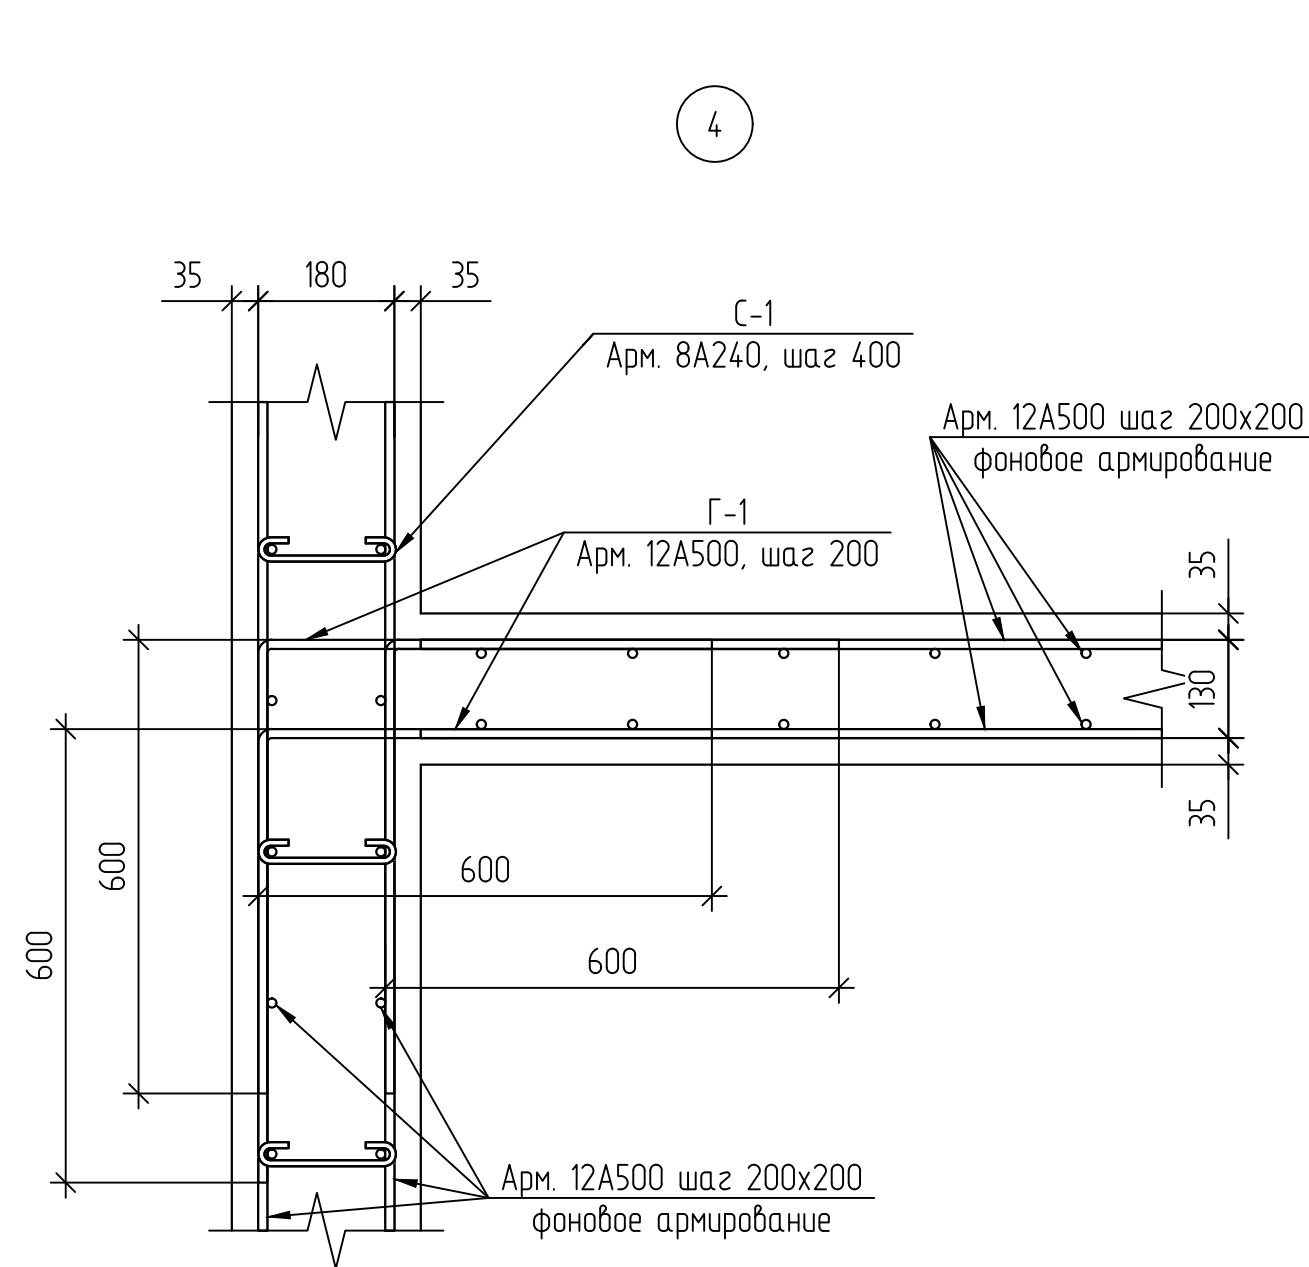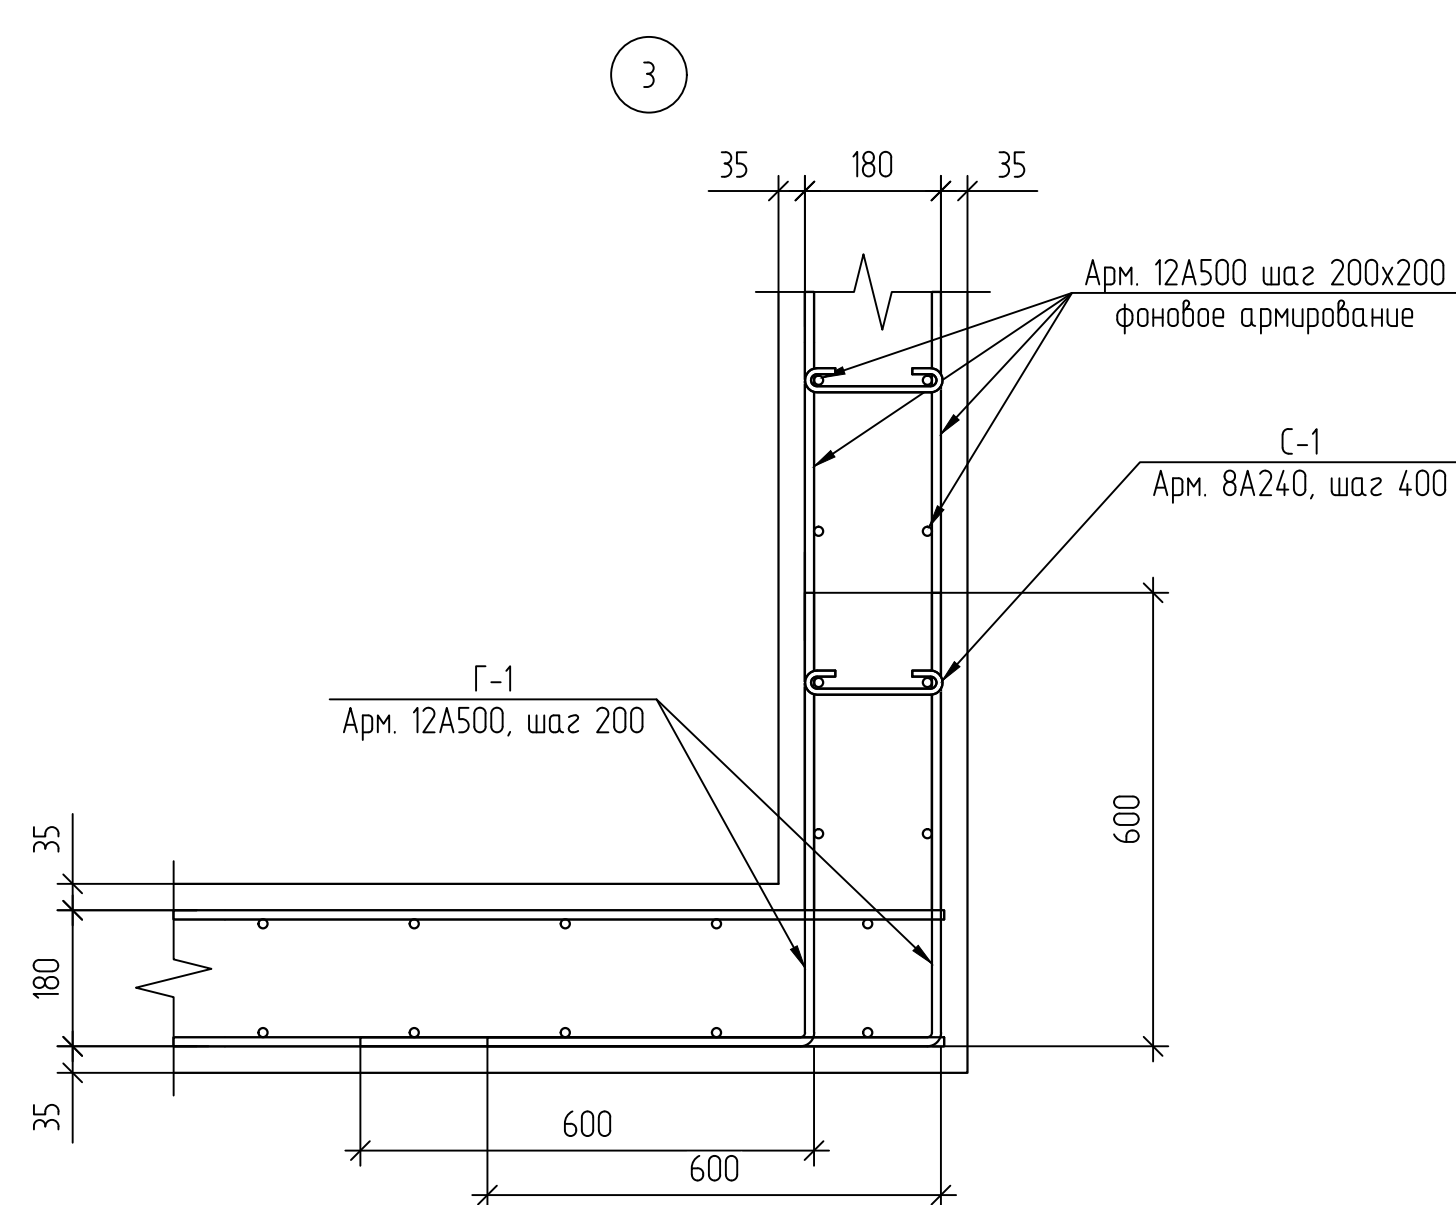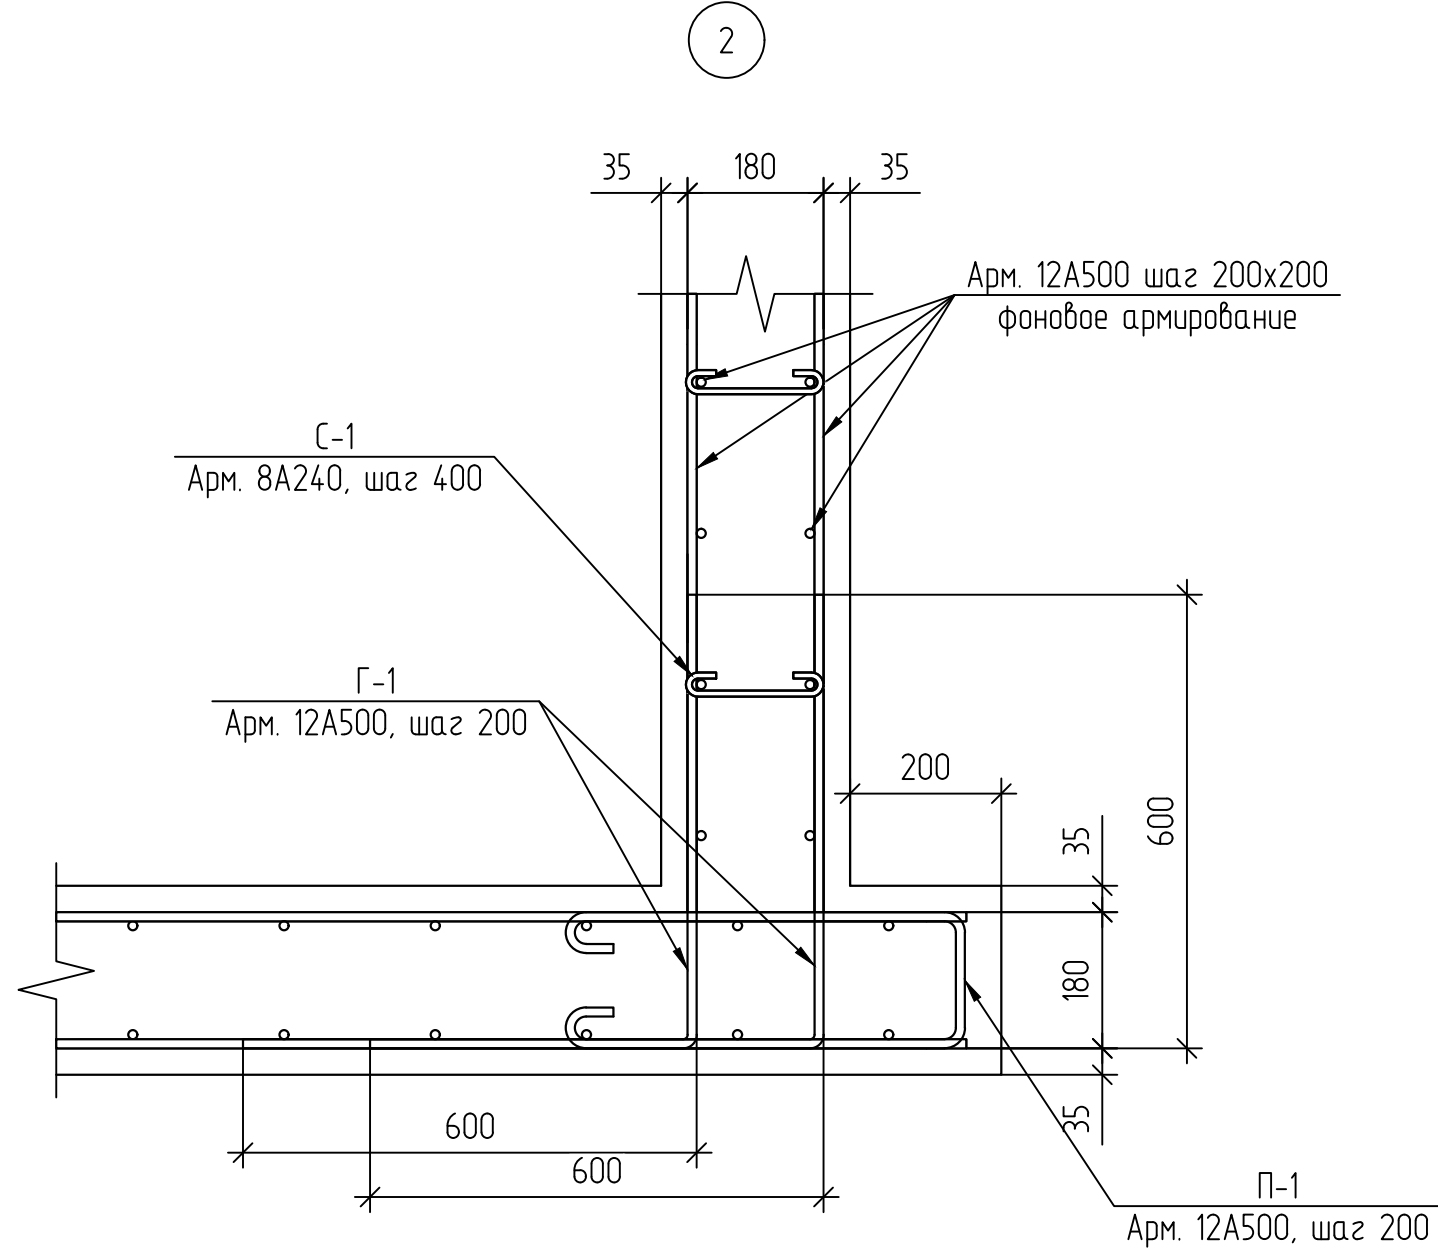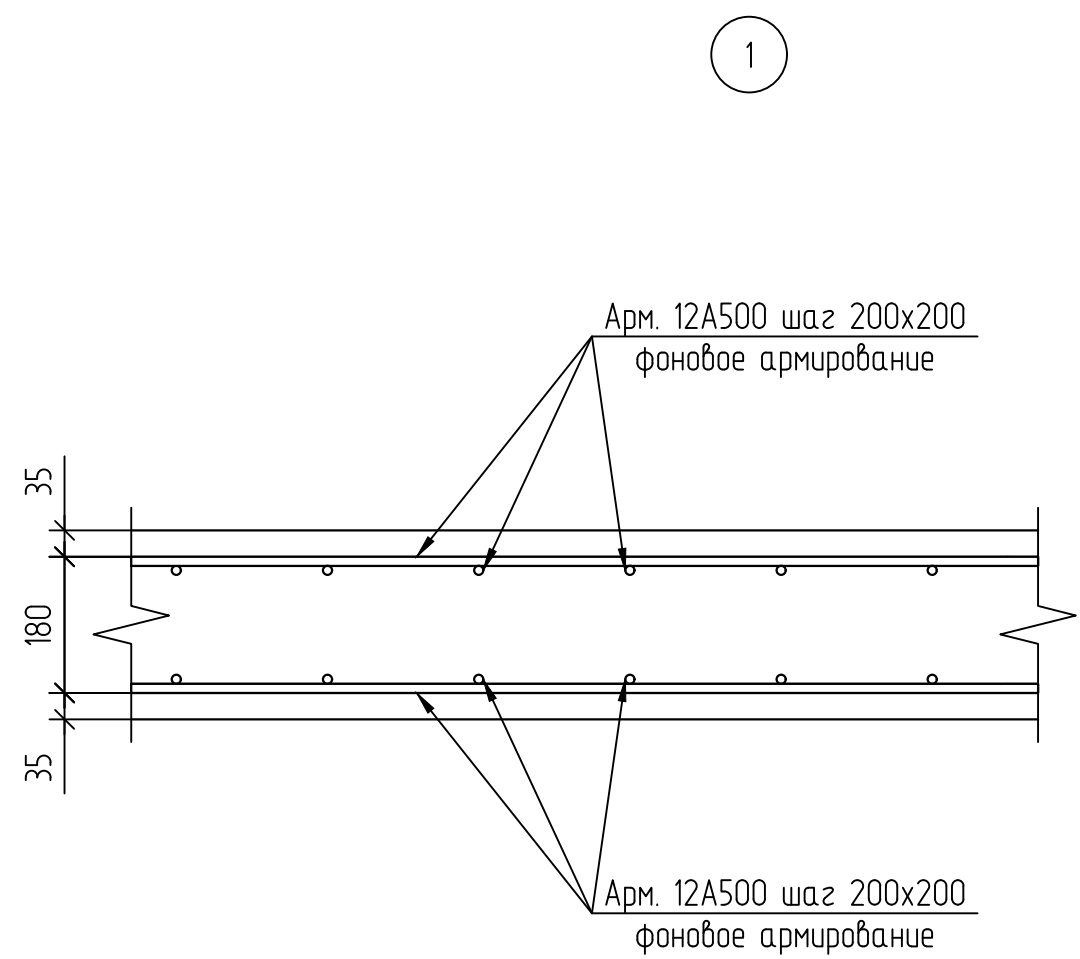





							708/П-24-АНД-КР
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живительная, д.32
Изм.	Копуч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разработал	Горшин	04.26					
ГАП	Фролова	04.26				Конструктивные решения	Стадия Р
							Лист 41
НКонтроль	Лукашова	04.26				Детерминированный вид 1-8	
ГИП	Зыкин	04.26					

Схема плиты покрытия ПП-1 на отм. +3,650

Схема верхнего армирования плиты покрытия ПП-1


Схема нижнего армирования плиты покрытия ПП-1

Согласовано	
Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

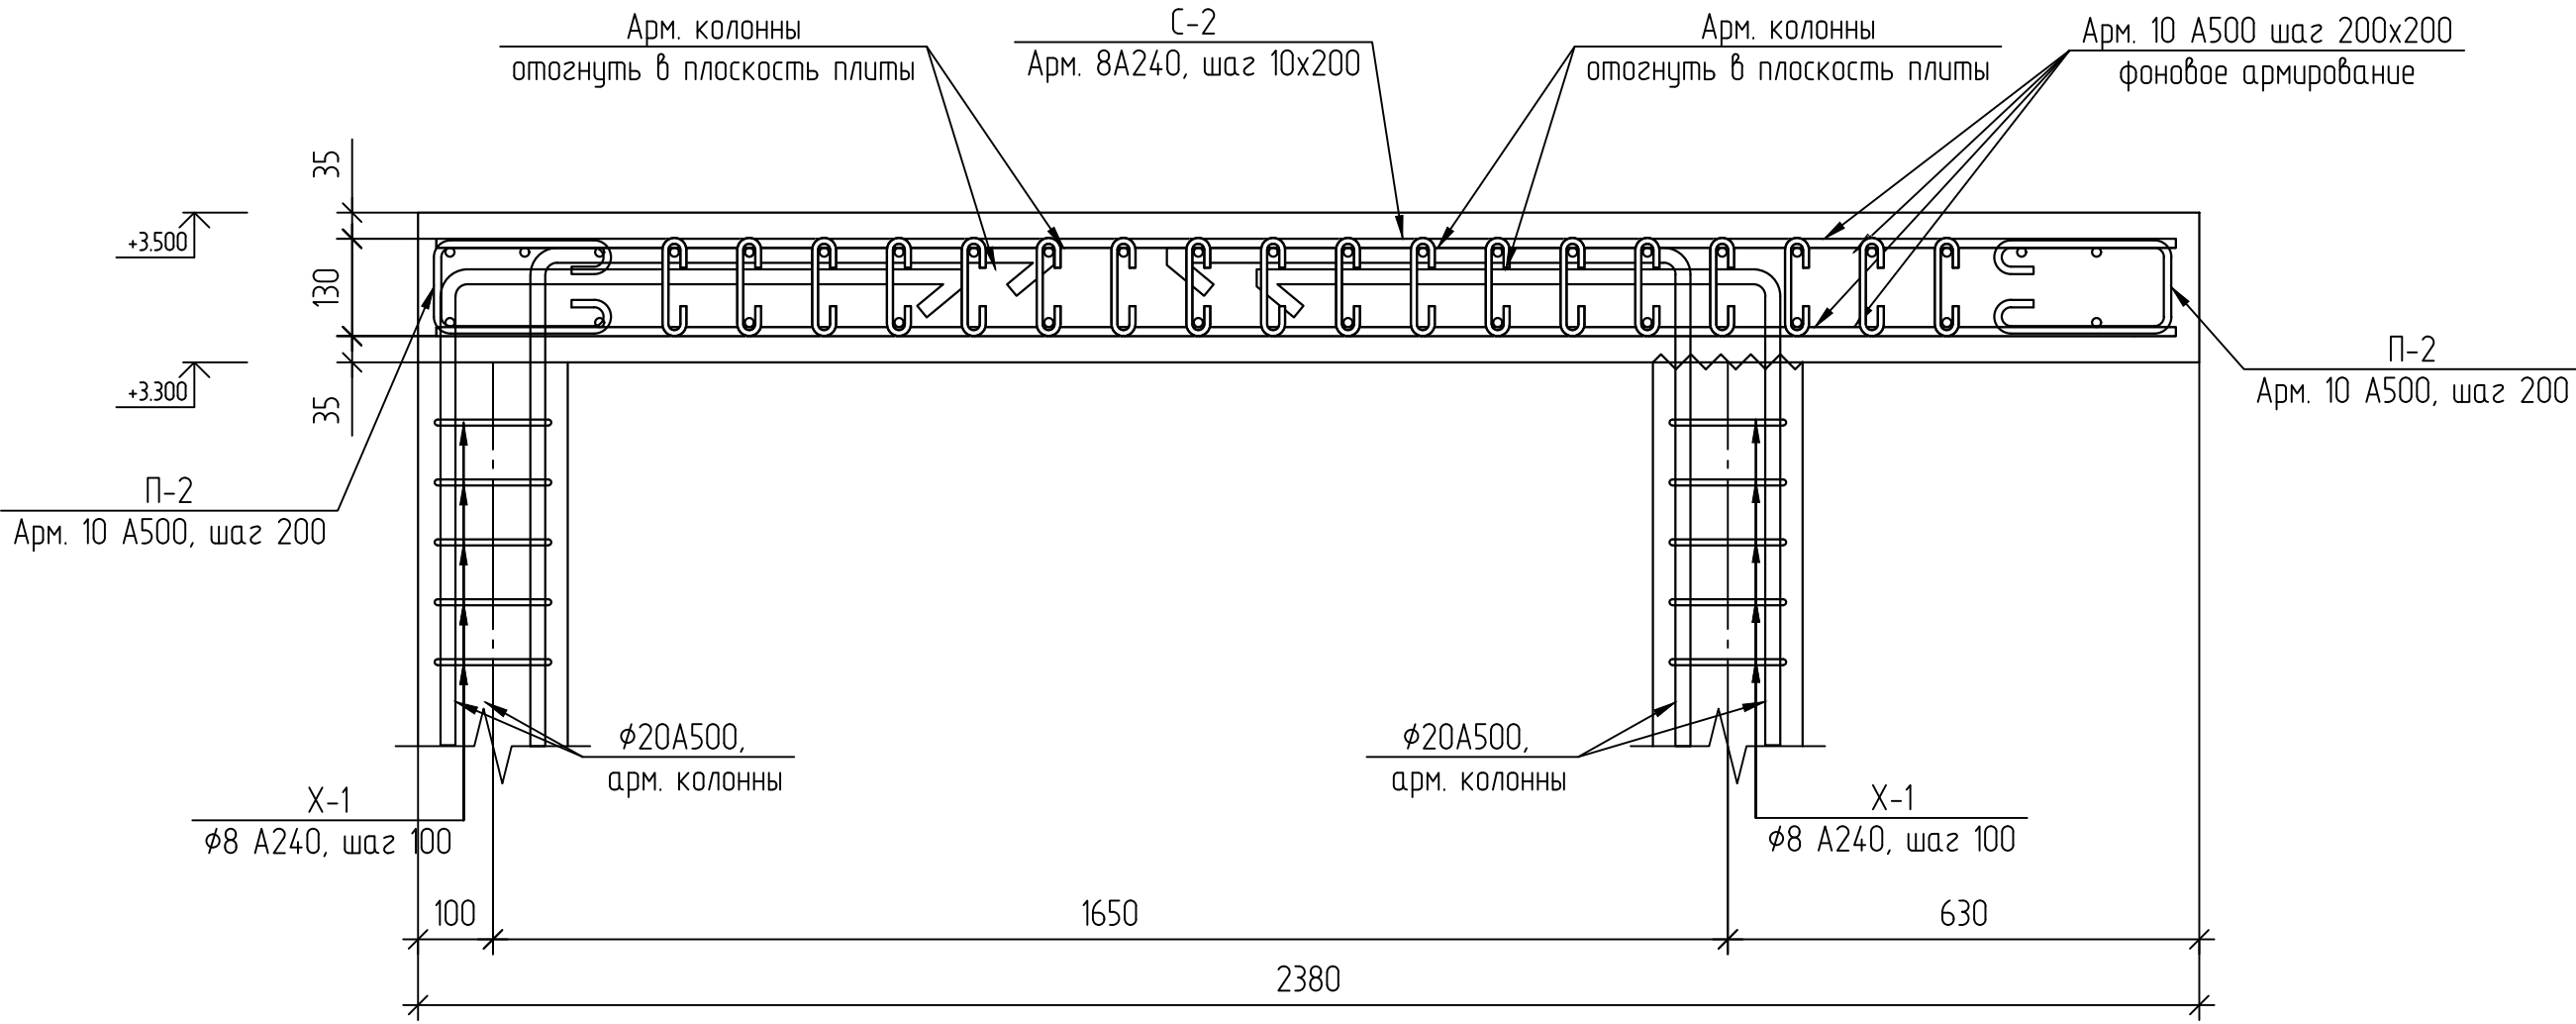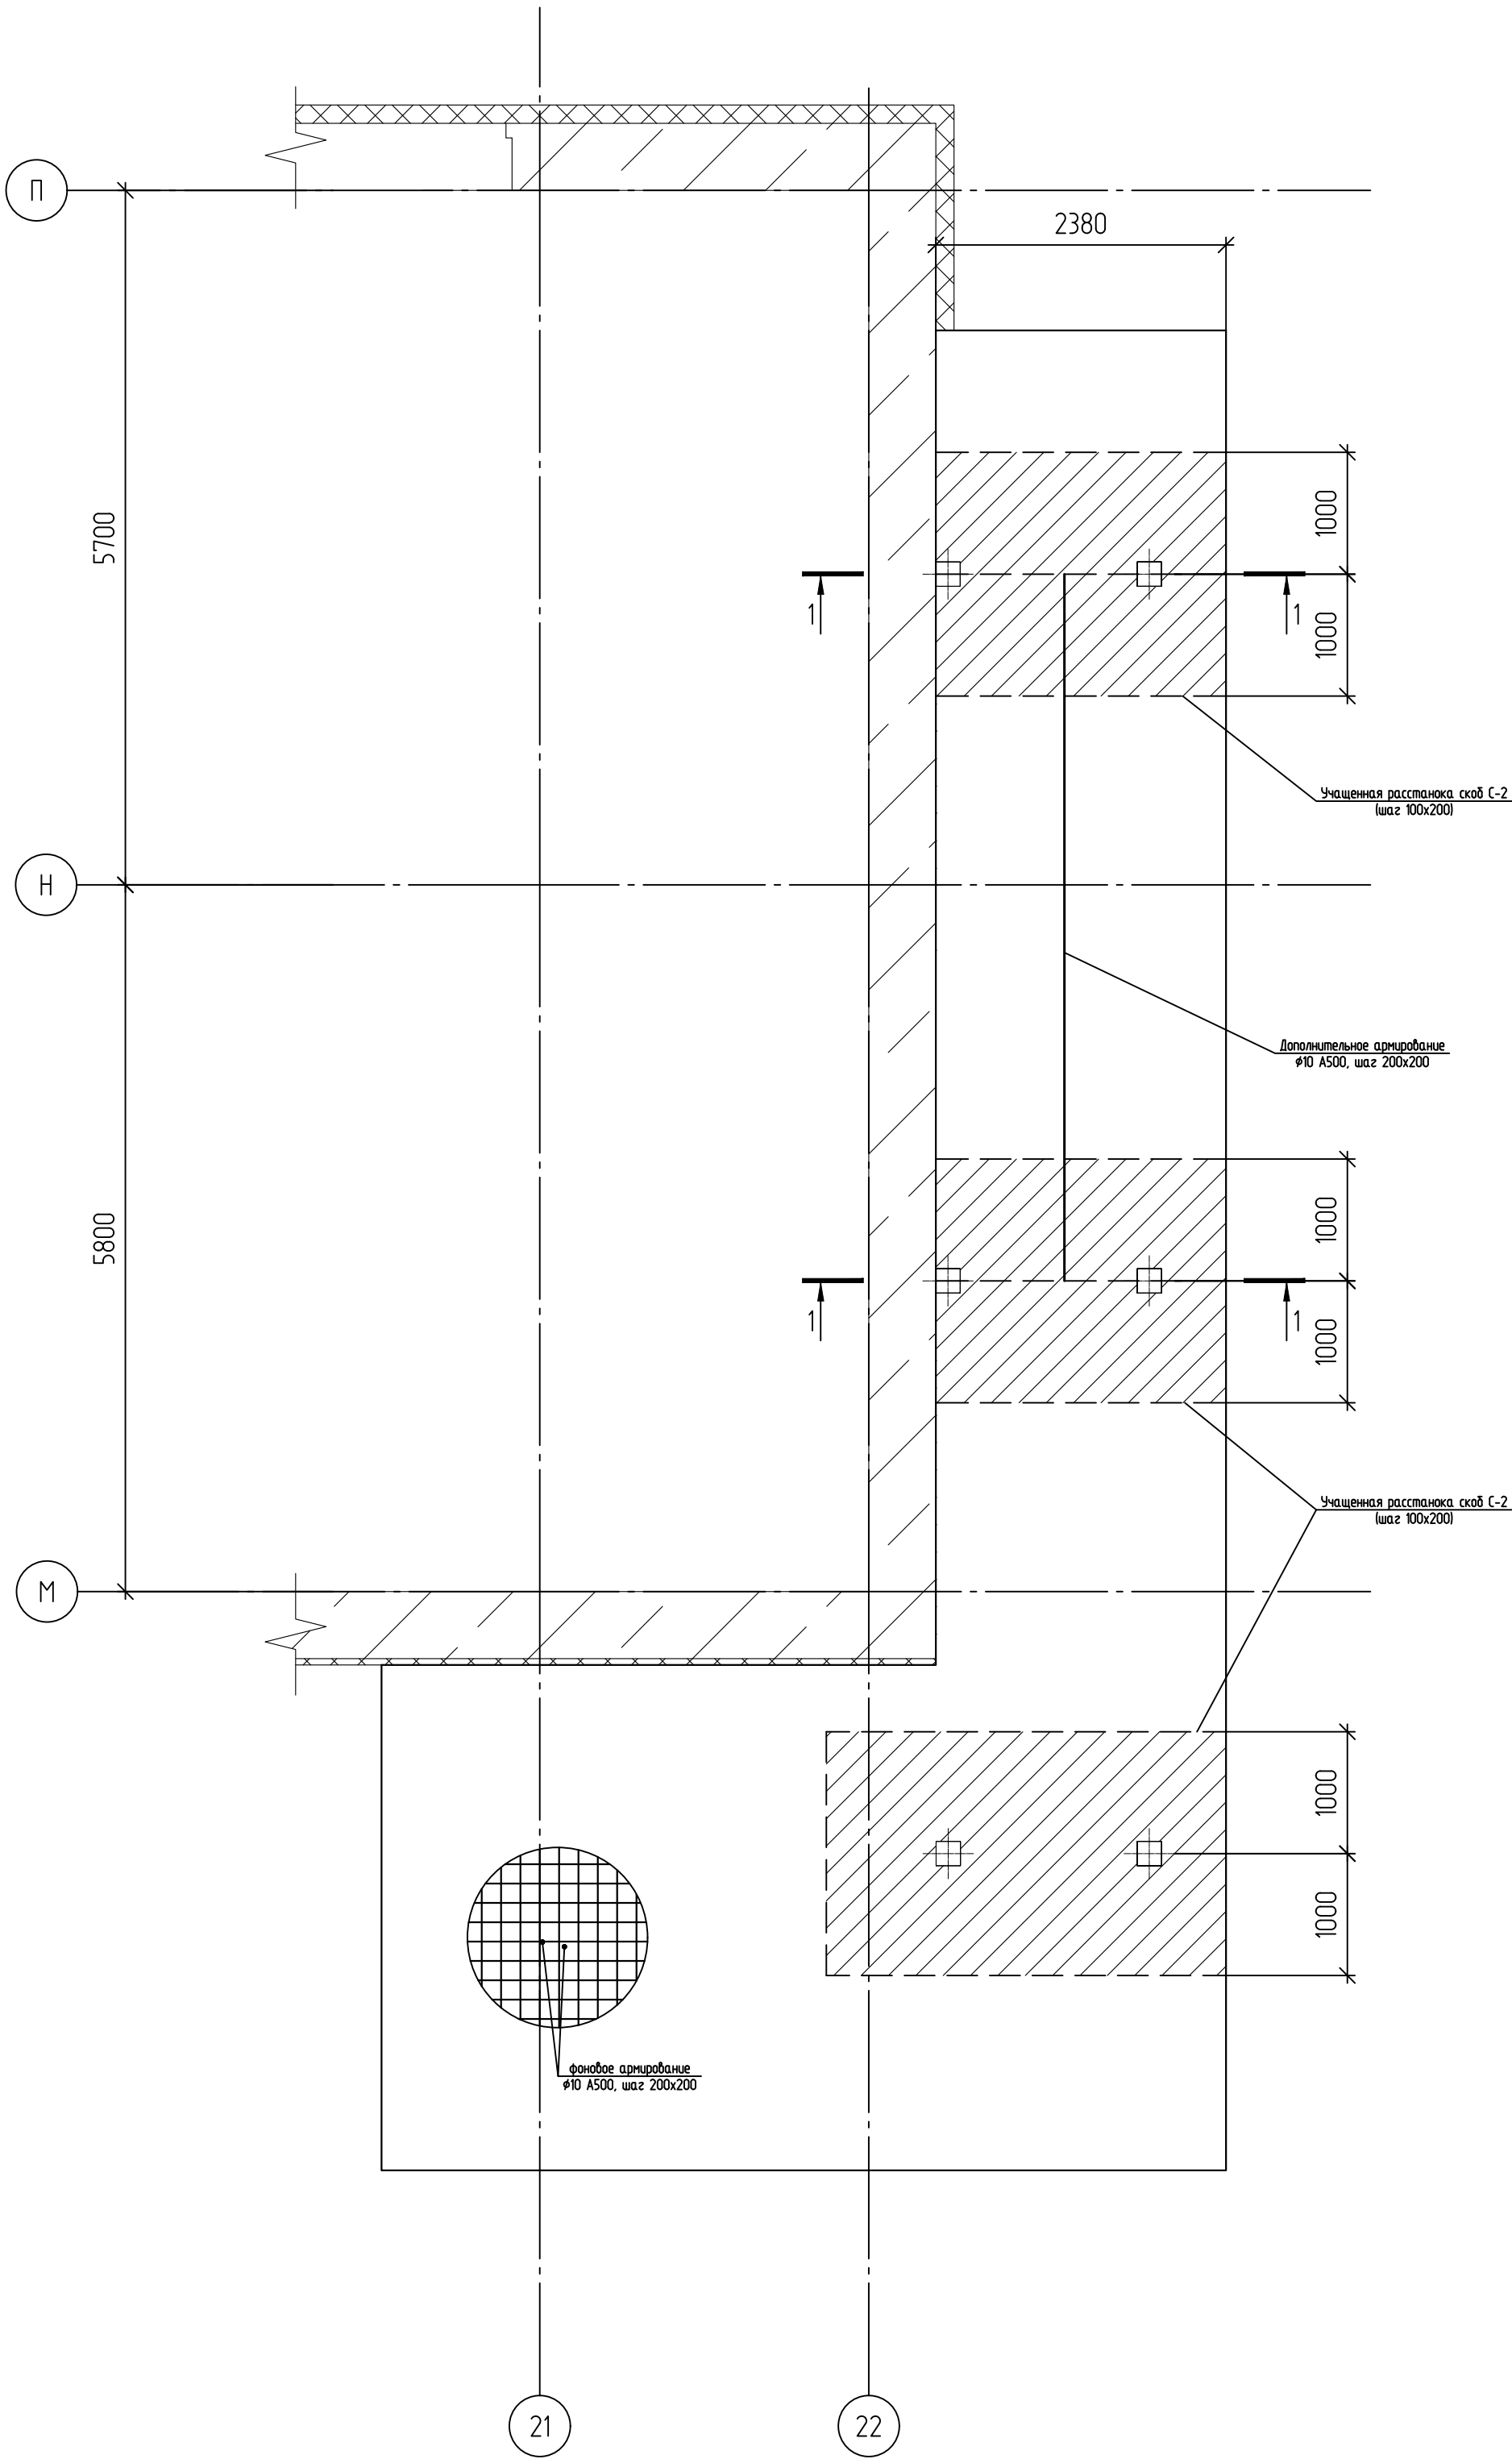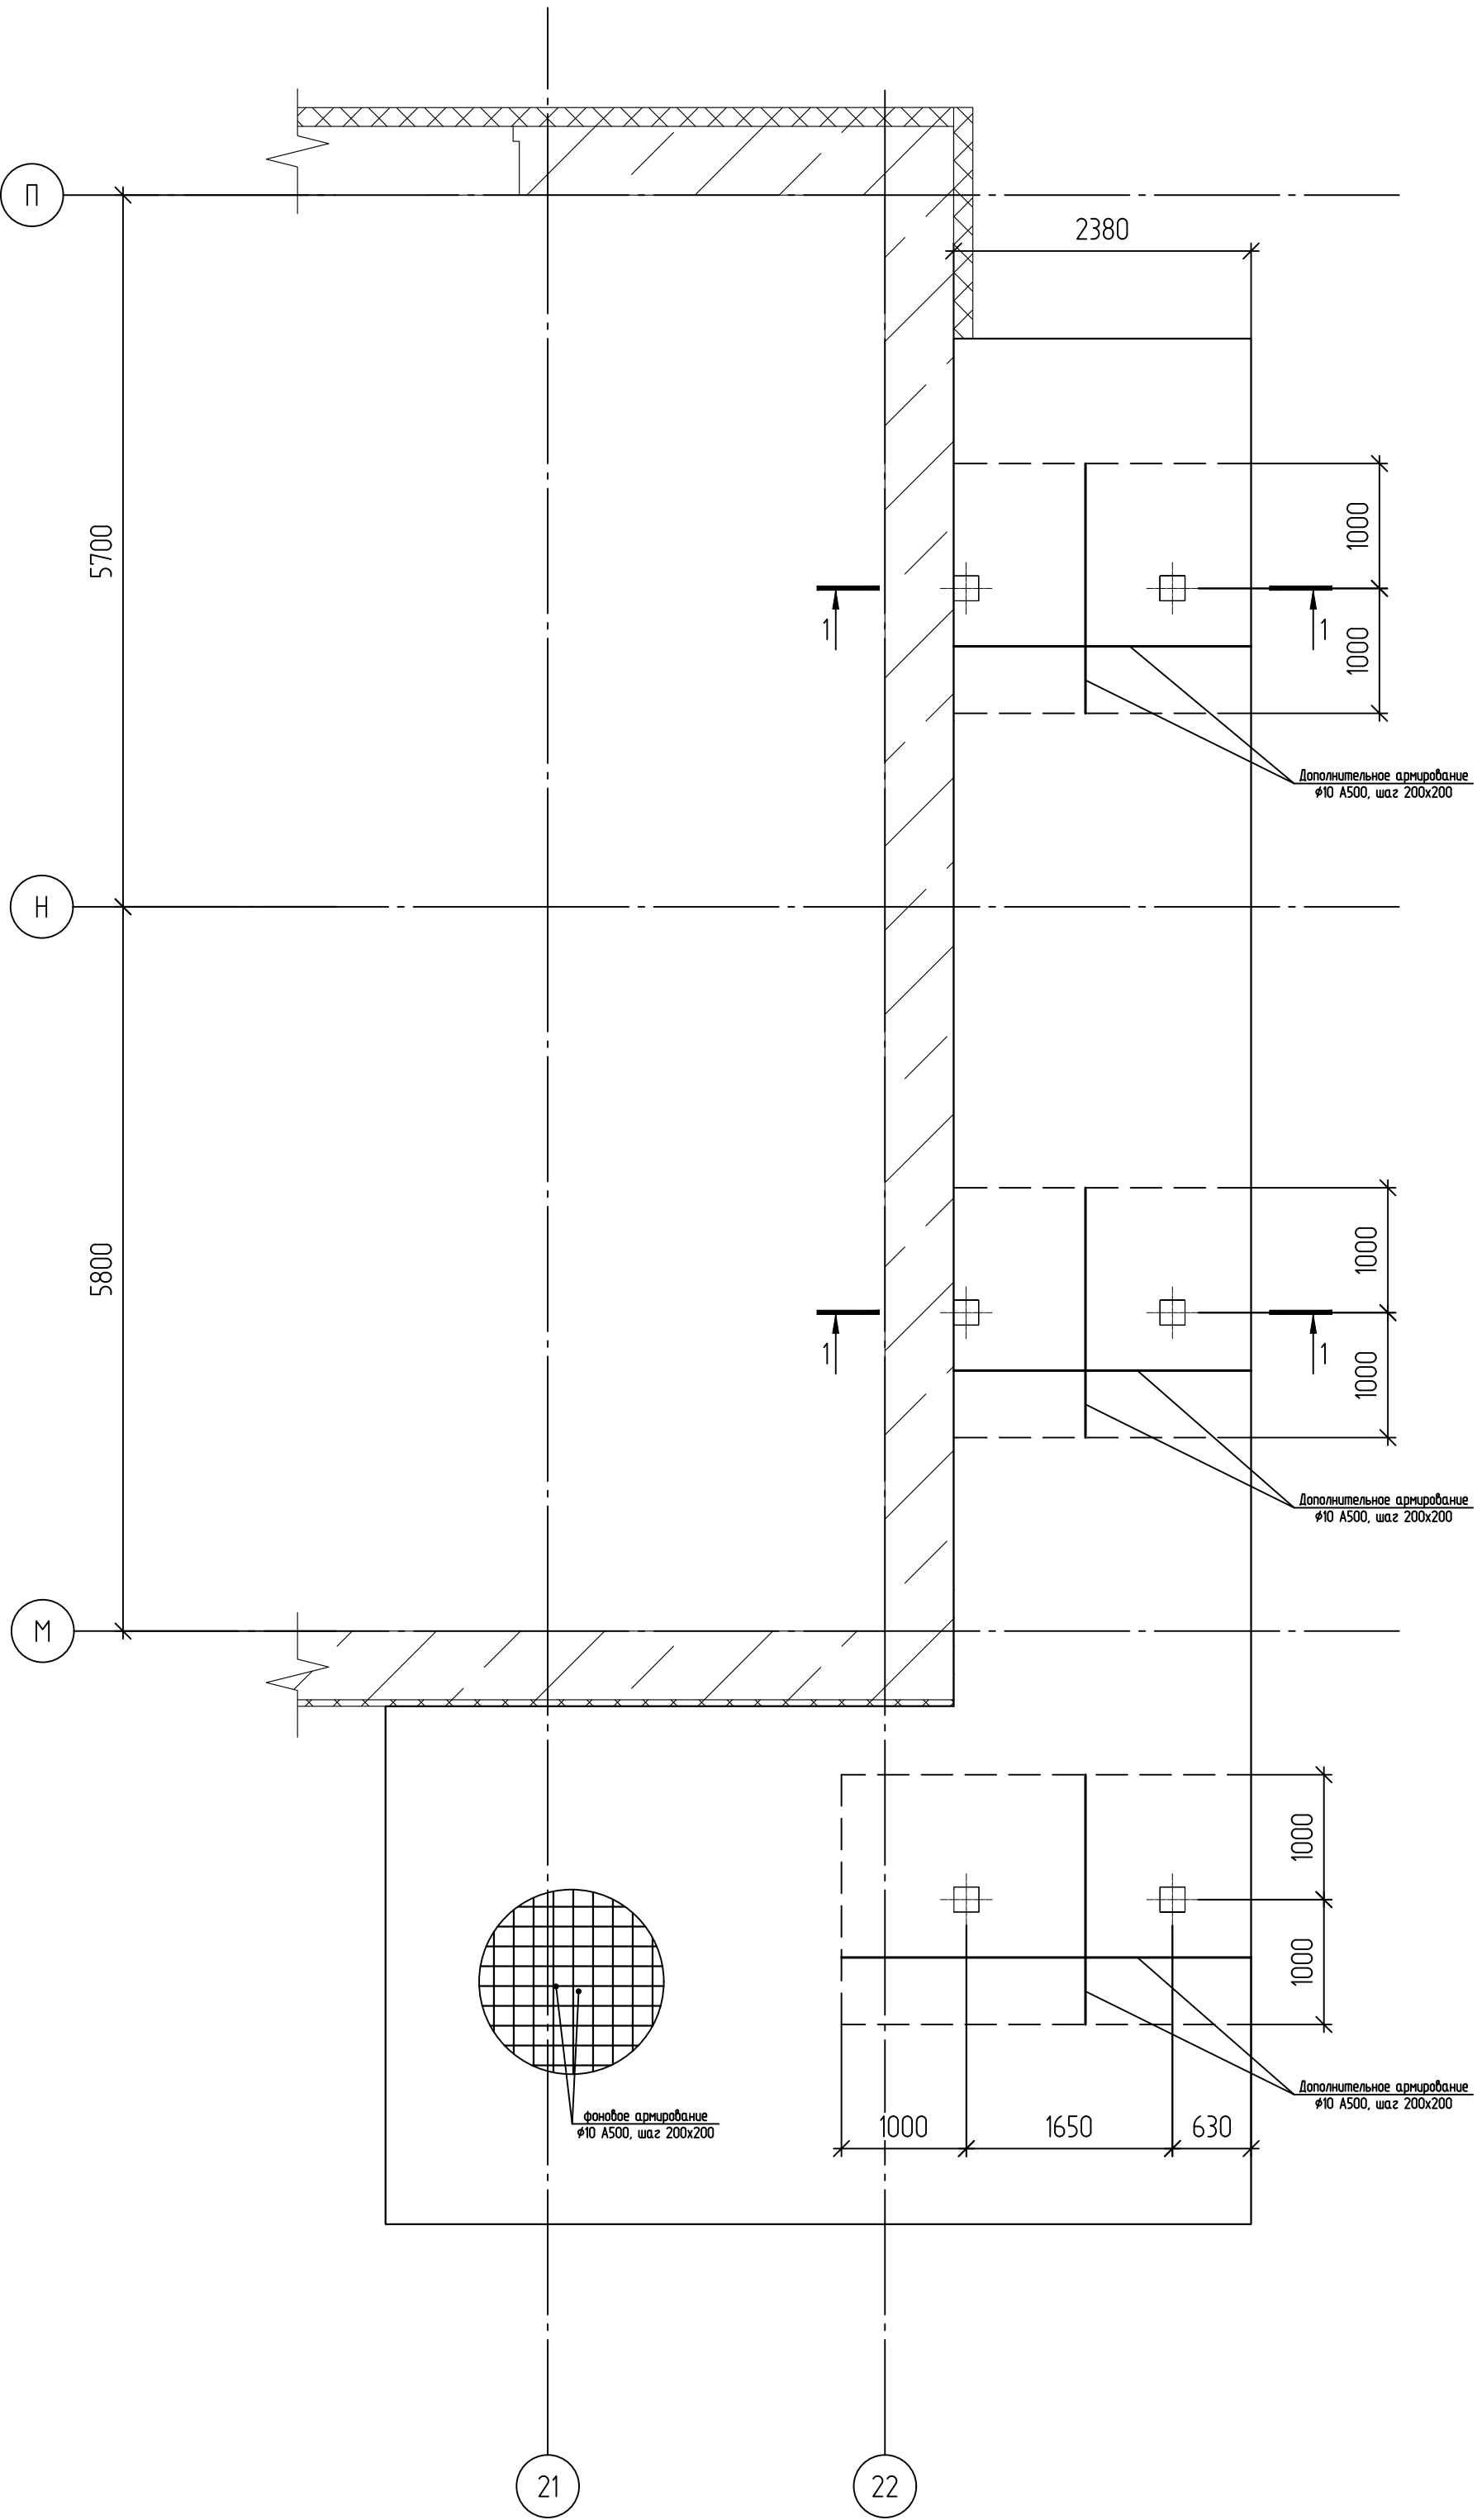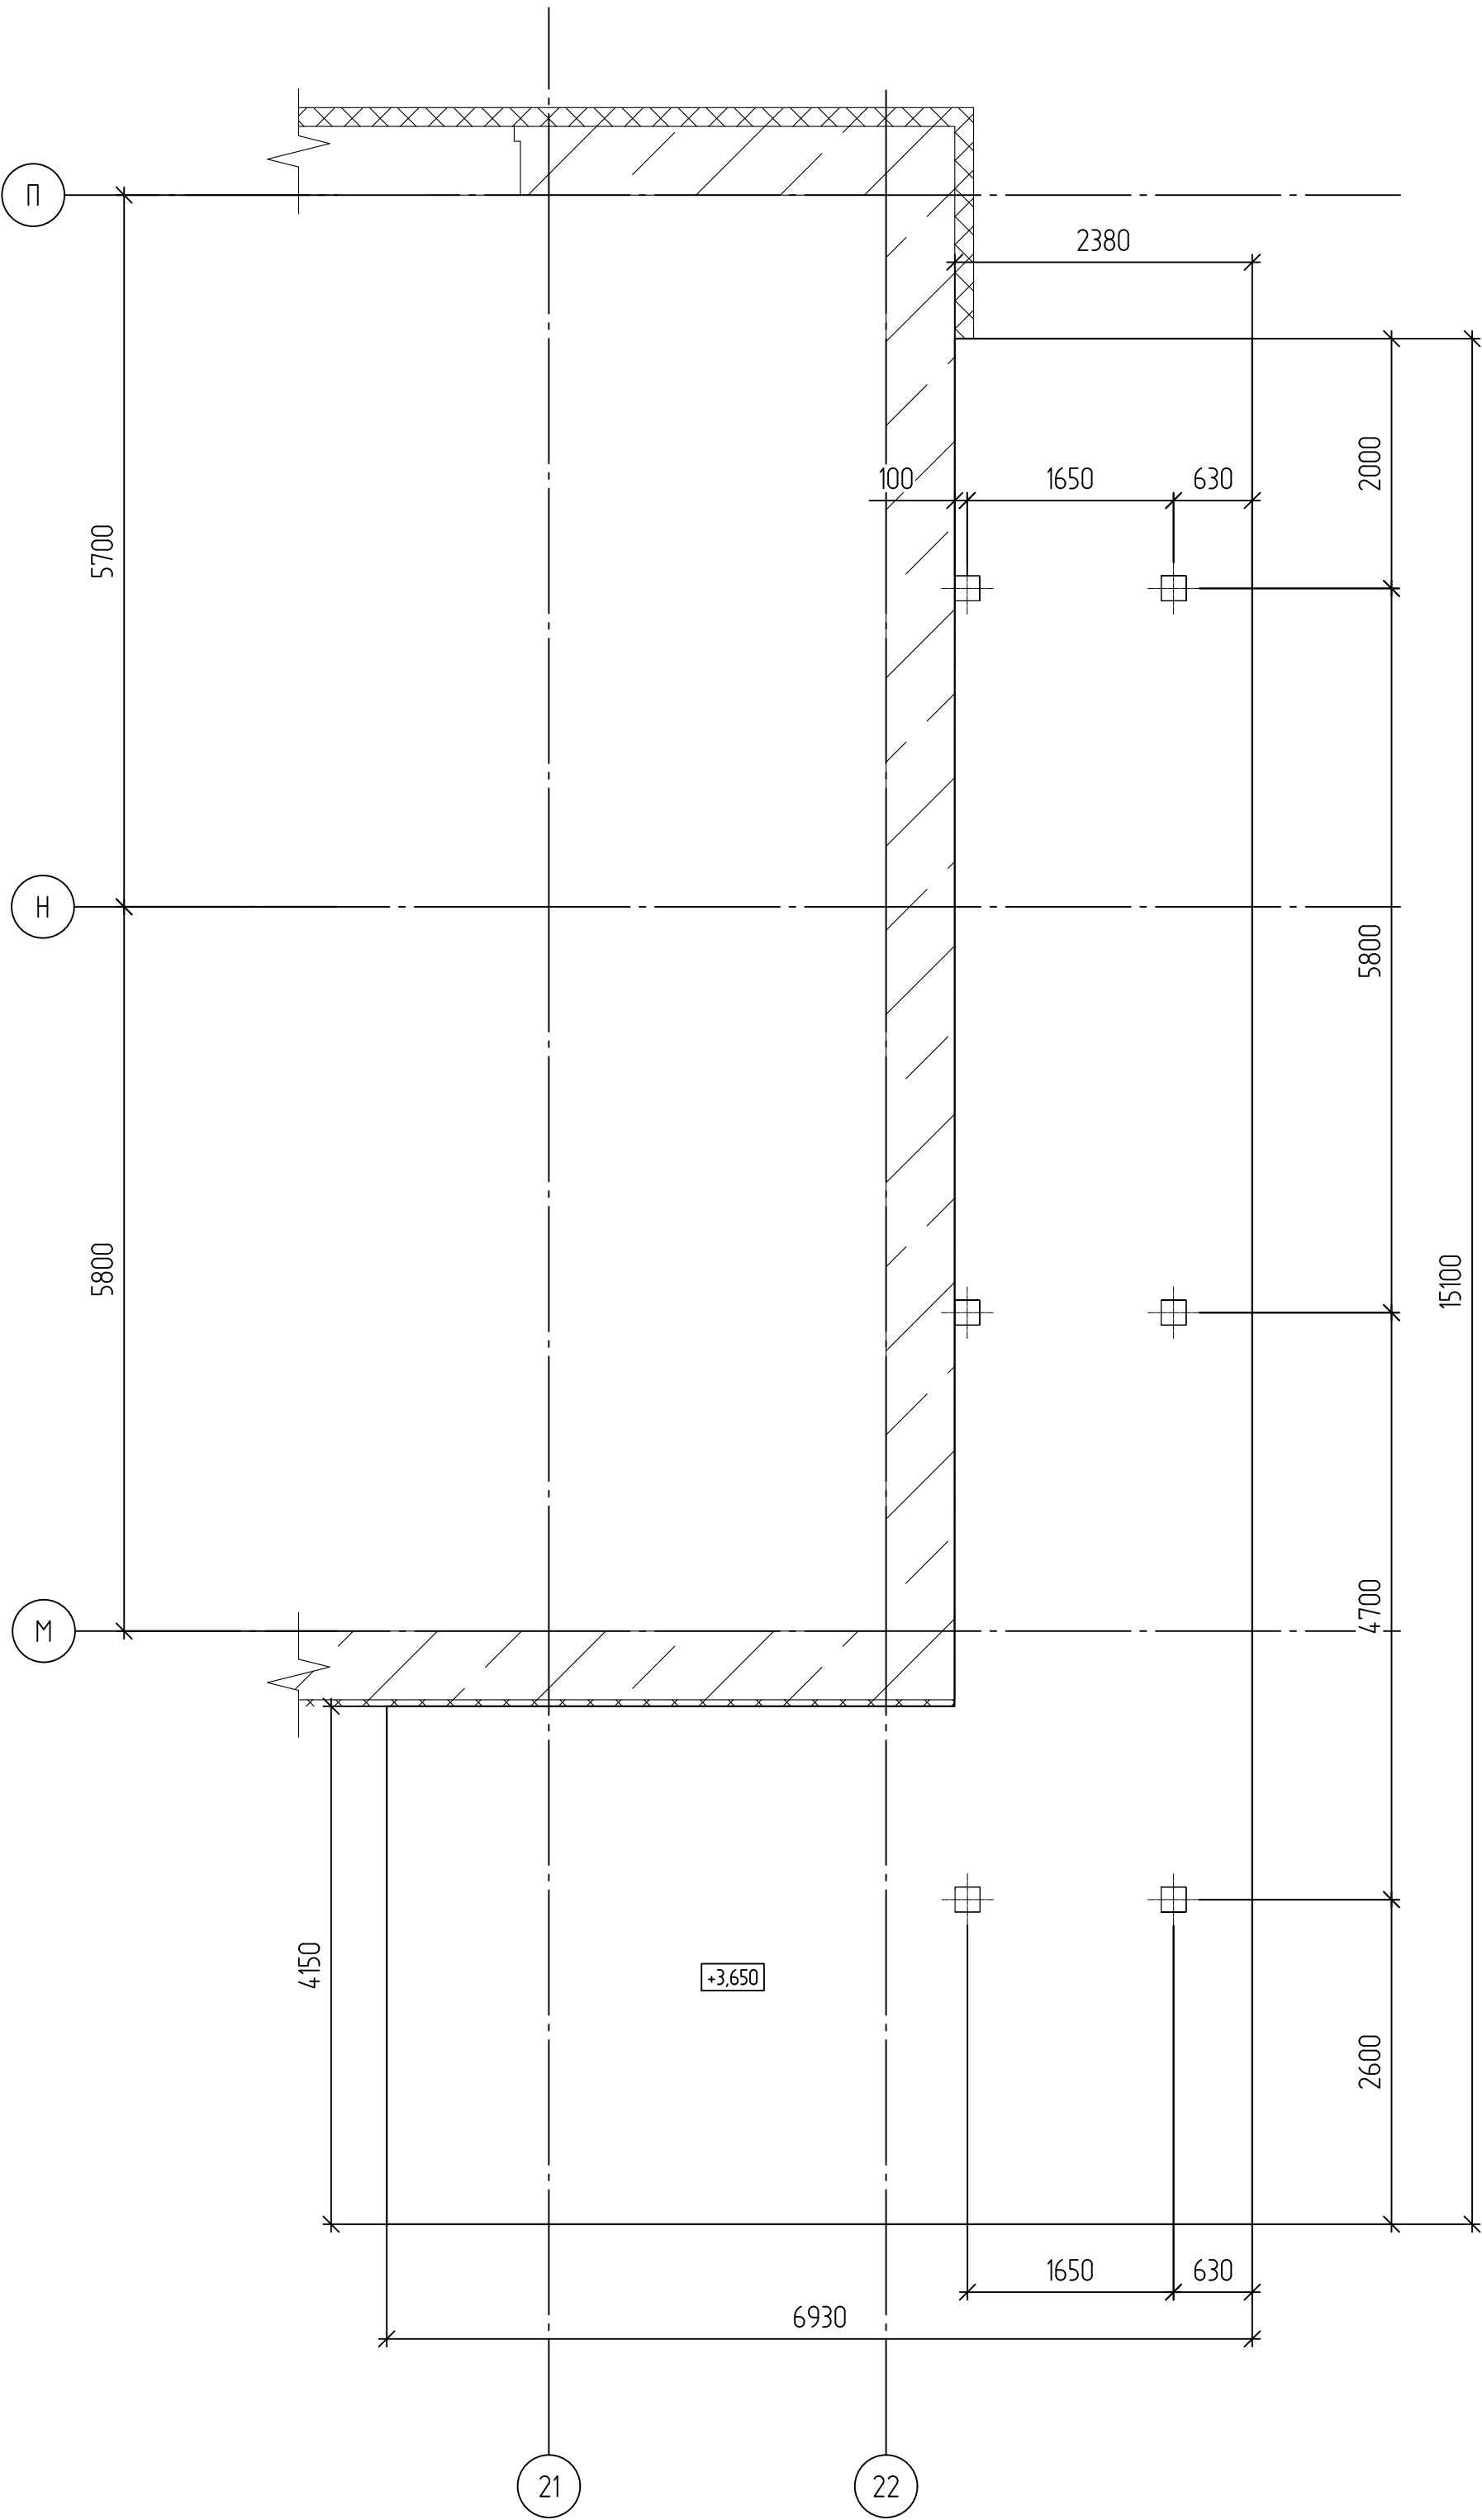


						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Хвостовская, д.32			
Изм.	Копию	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Горшин			04.26		Р	42	
ГАП		Фролова			04.26	Дебюкадер: Плита покрытия ПП-1		ООО "АРТИС"	
Н.Контроль		Лукашова			04.26				
ГИП		Зыкин			04.26				

Колонна К-1

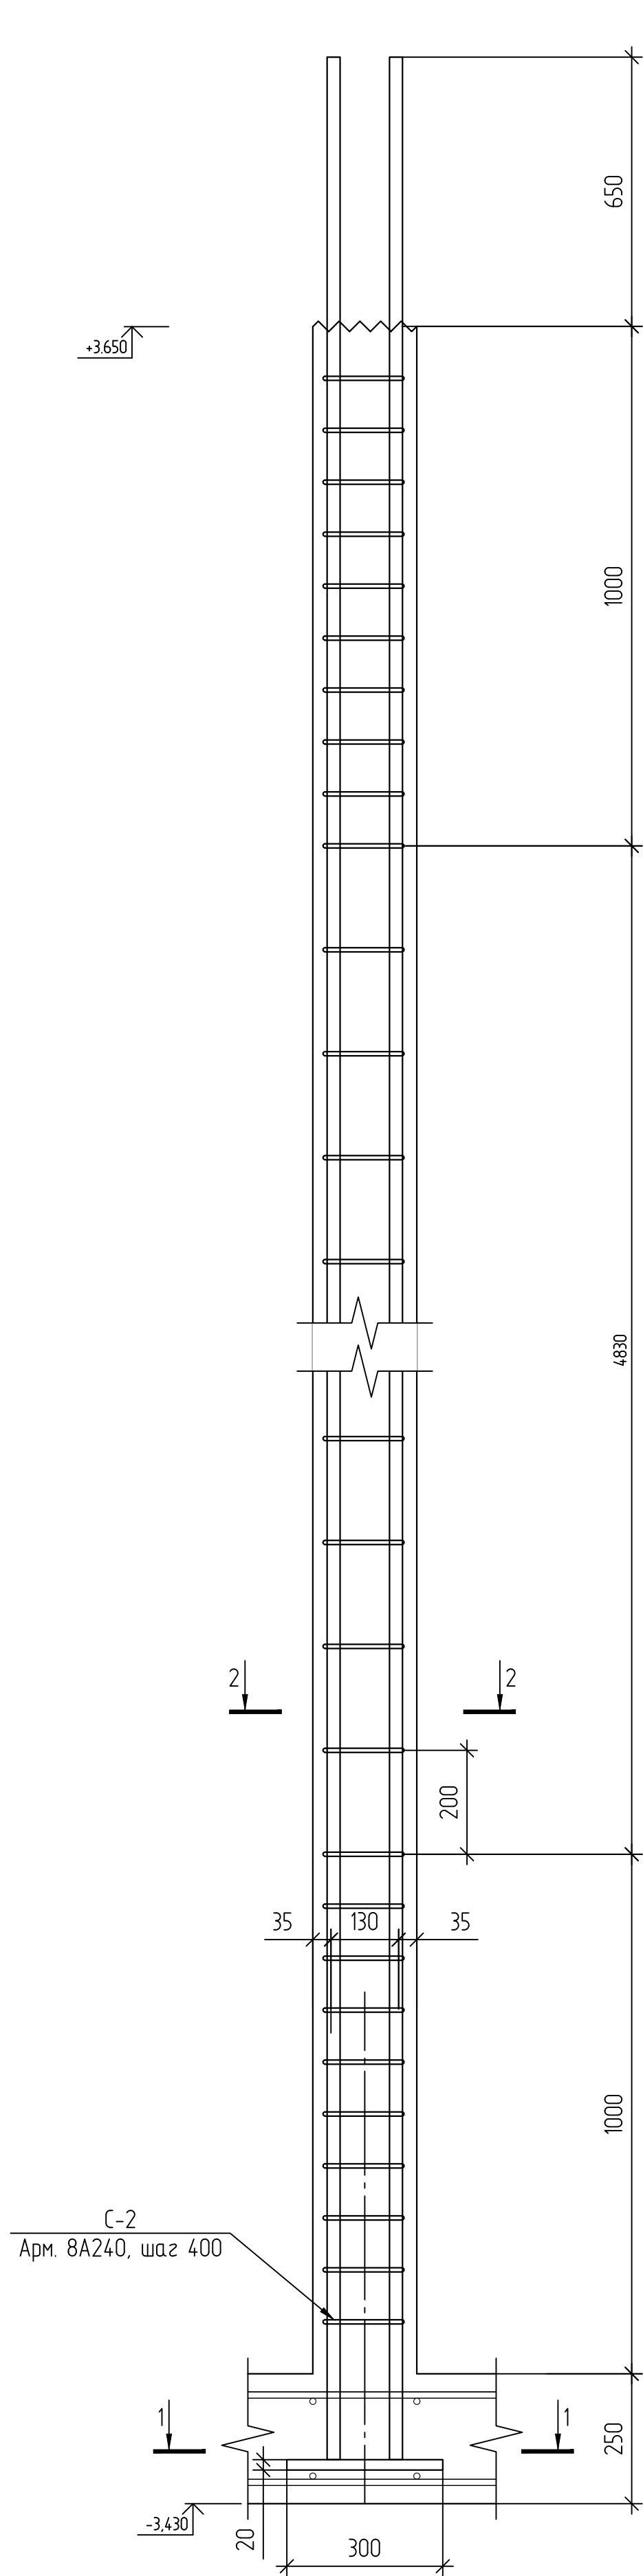

Колонна К-2

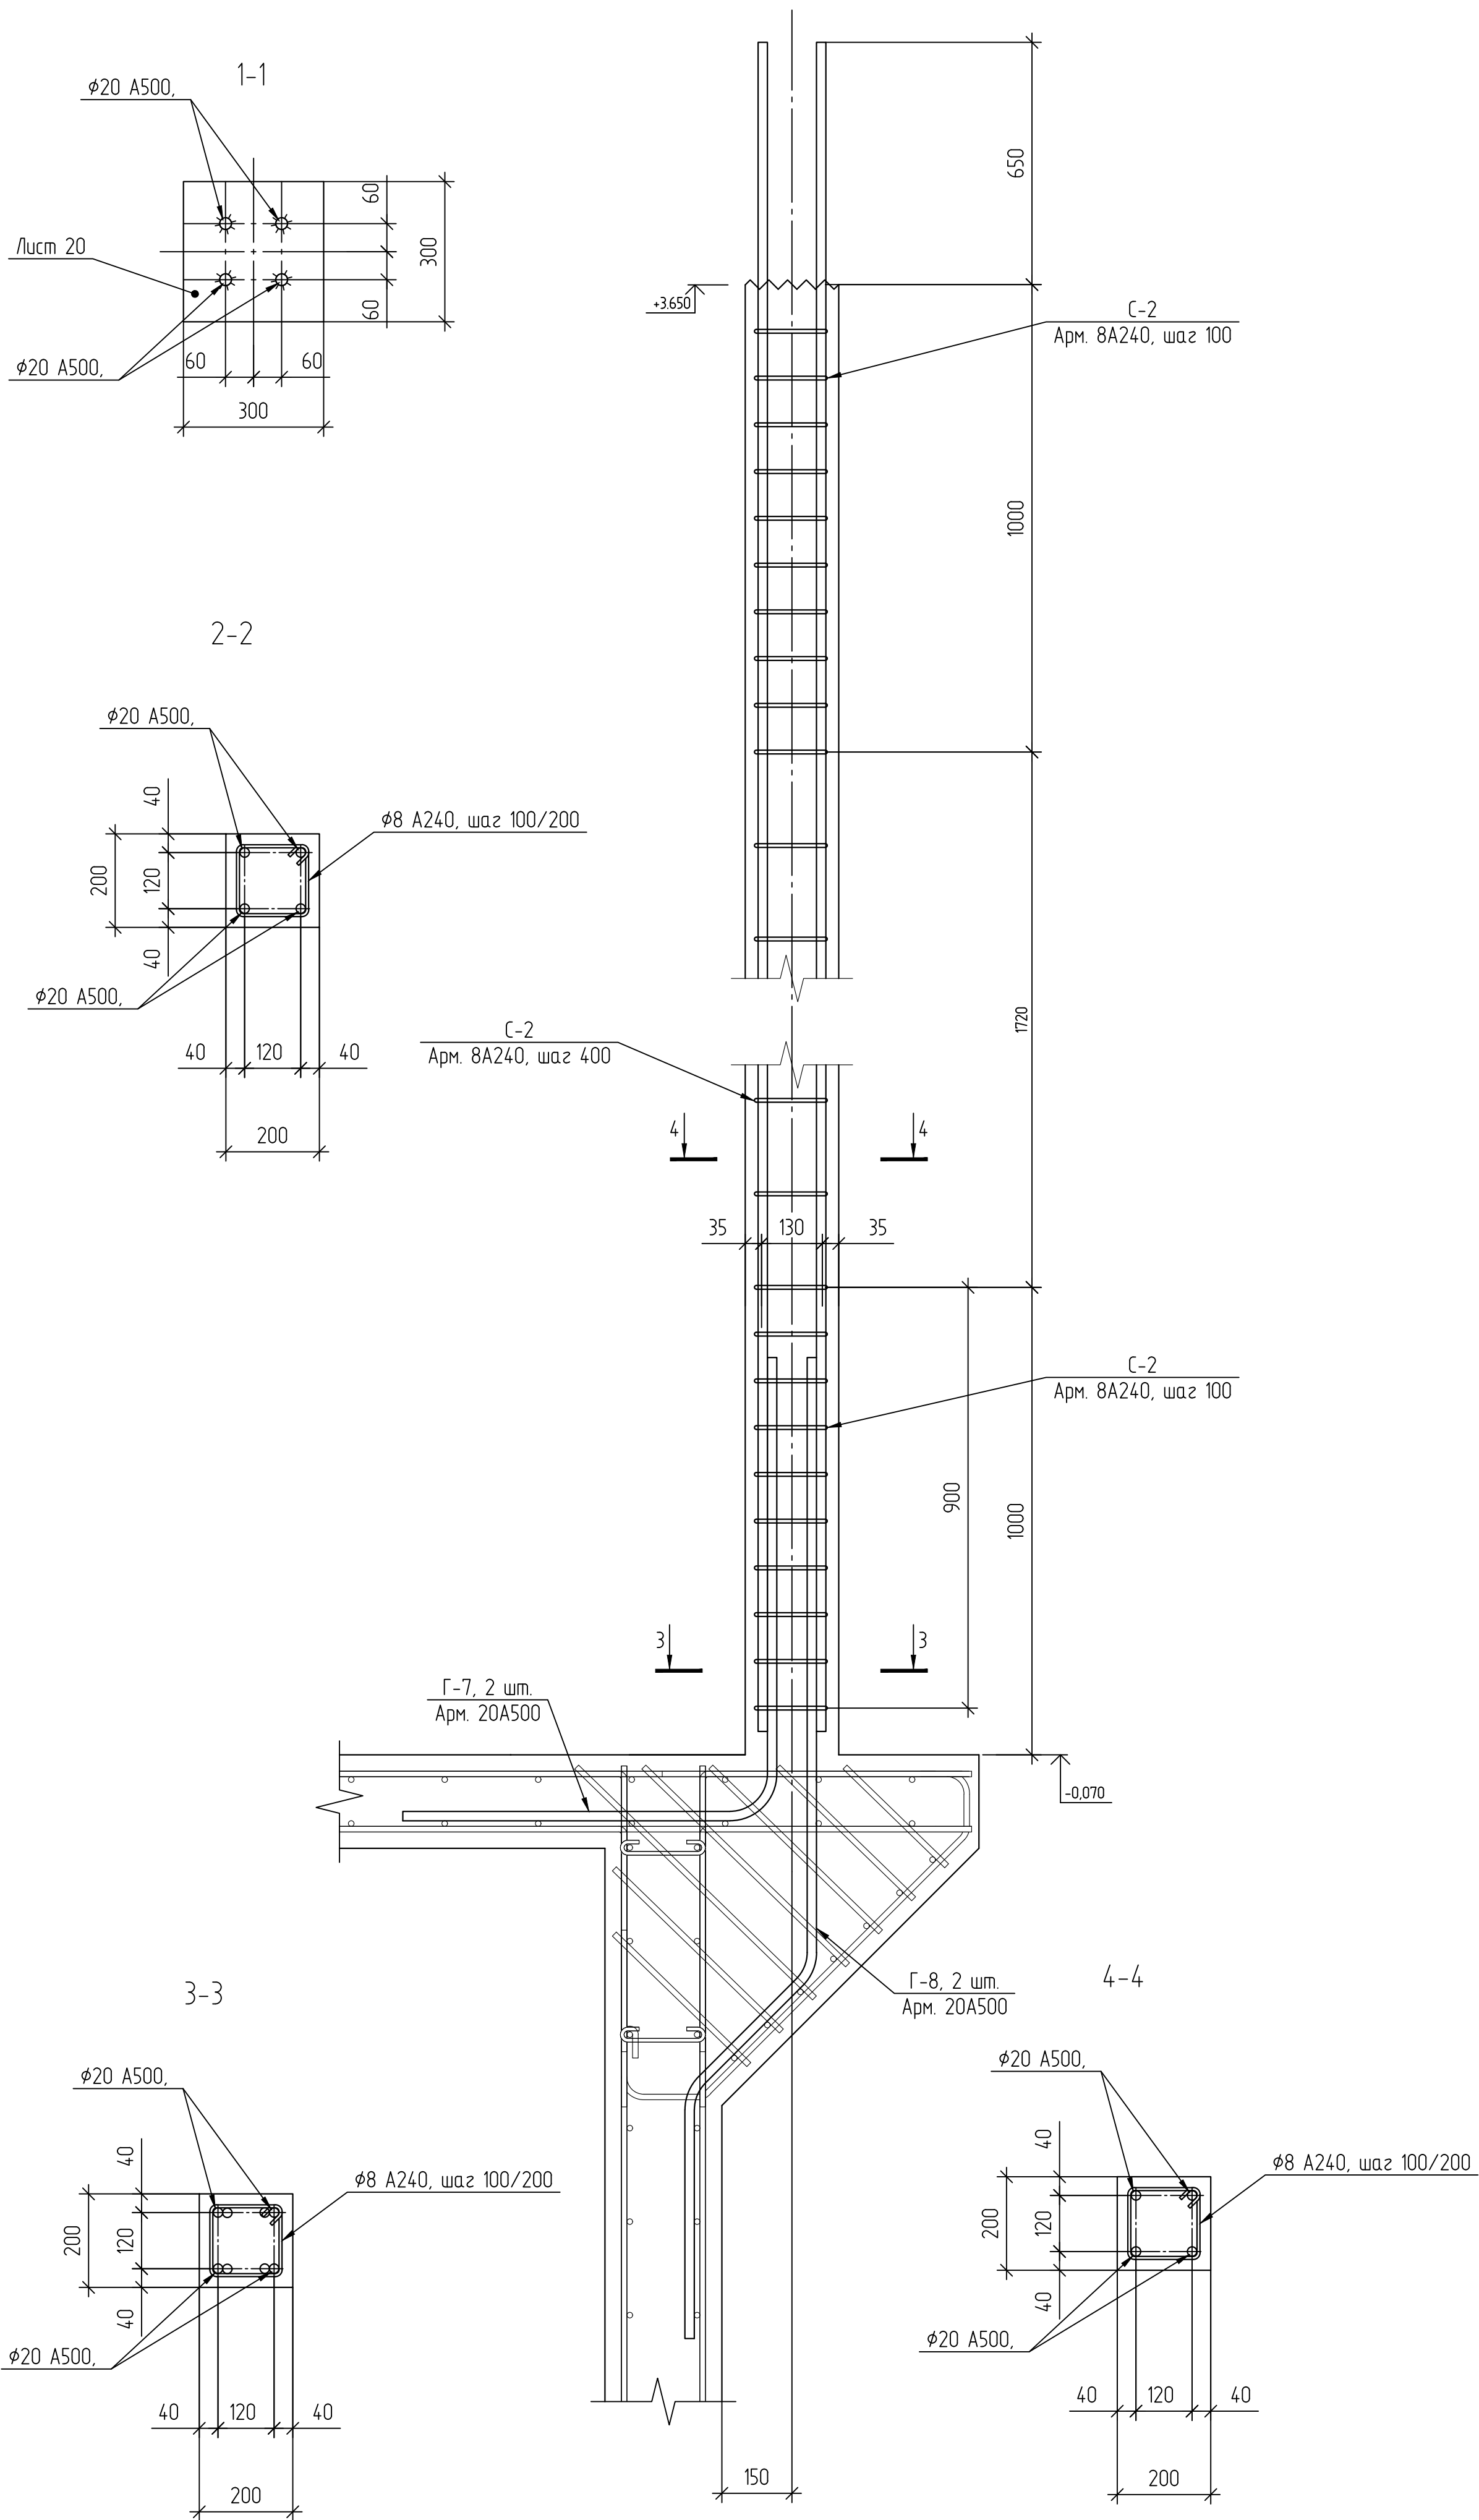


Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
П-1	
П-2	
С-1	
С-2	
С-3	
Г-1	
Г-2	
Г-3	
Г-4	
Г-5	
Г6	
Г-7	
Г-8	
X-1	


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Фундаментная плита	1		
	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ A500, м.п.	690	0,888	612,7
П-1	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ A500, L=1350	78	1,2	93,6
Г-1	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ A500, L=1200	345	1,0	345,0
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В25 F100 W6, м.куб.	8,8		
		Стеклоизол, м.кв. (2 слоя)	80		
		Смесь ПГС, м.куб.	3,9		
		Плита дебаркадера	1		
	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ A500, м.п.	870	0,888	772,6
П-2	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ A500, L=700	68	1,2	81,6
Г-1	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ A500, L=1200	780	1,0	780,0
Г-6	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ A500, L=2160	14	1,0	14,0
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В25 F100 W6, м.куб.	8		
		Стены дебаркадера	1		
	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ A500, м.п.	2504	0,888	2223,6
С-1	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 8$ A240, L=230	120	0,15	18,0
С-2	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 8$ A240, L=280	560	0,18	100,8
С-3	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 8$ A240, L=330	6	0,21	13
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В25F100 W6, м.куб.	26,5		
		Обмазочная гидроизоляция (битум), м.кв.	100		
		Лестницы	1		
	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ A500, м.п.	210	0,888	186,5
Г-2	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ A500, L=1200	28	1,0	28,0
Г-3	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ A500, L=715	70	0,7	49,0
Г-4	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ A500, L=1200	24	1,0	24,0
Г-5	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ A500, L=760	72	0,7	50,4
С-2	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 8$ A240, L=200	128	0,1	12,8
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В25 F100 W6, м.куб.	3,3		
		Колонна К1	3		
	ГОСТ 19903-2015	Лист 20x300x300	1	14	14,0
	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 20$ A500, L=7650	4	18,9	75,6
X-1	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 8$ A240, L=650	44	0,26	11,4
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В25 F100 W6, м.куб.	0,28		
		Колонна К2	3		
	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 20$ A500, L=4350	4	10,8	43,2
Г-7	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 20$ A500, L=1600	2	3,96	7,9
Г-8	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 20$ A500, L=2200	2	5,44	10,9
X-1	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 8$ A240, L=650	29	0,26	7,5
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В25 F100 W6, м.куб.	0,15		
		Плита навеса	1		
	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 10$ A500, м.п.	2510	0,617	1548,7
П-2	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 10$ A500, L=700	230	0,43	98,9
С-2	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 8$ A240, L=200	350	0,1	35,0
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В25 F100 W6, м.куб.	11,3		

Схемы устройства монолитных лестниц в осях "21-22/М-Н"


Разрез 4-4

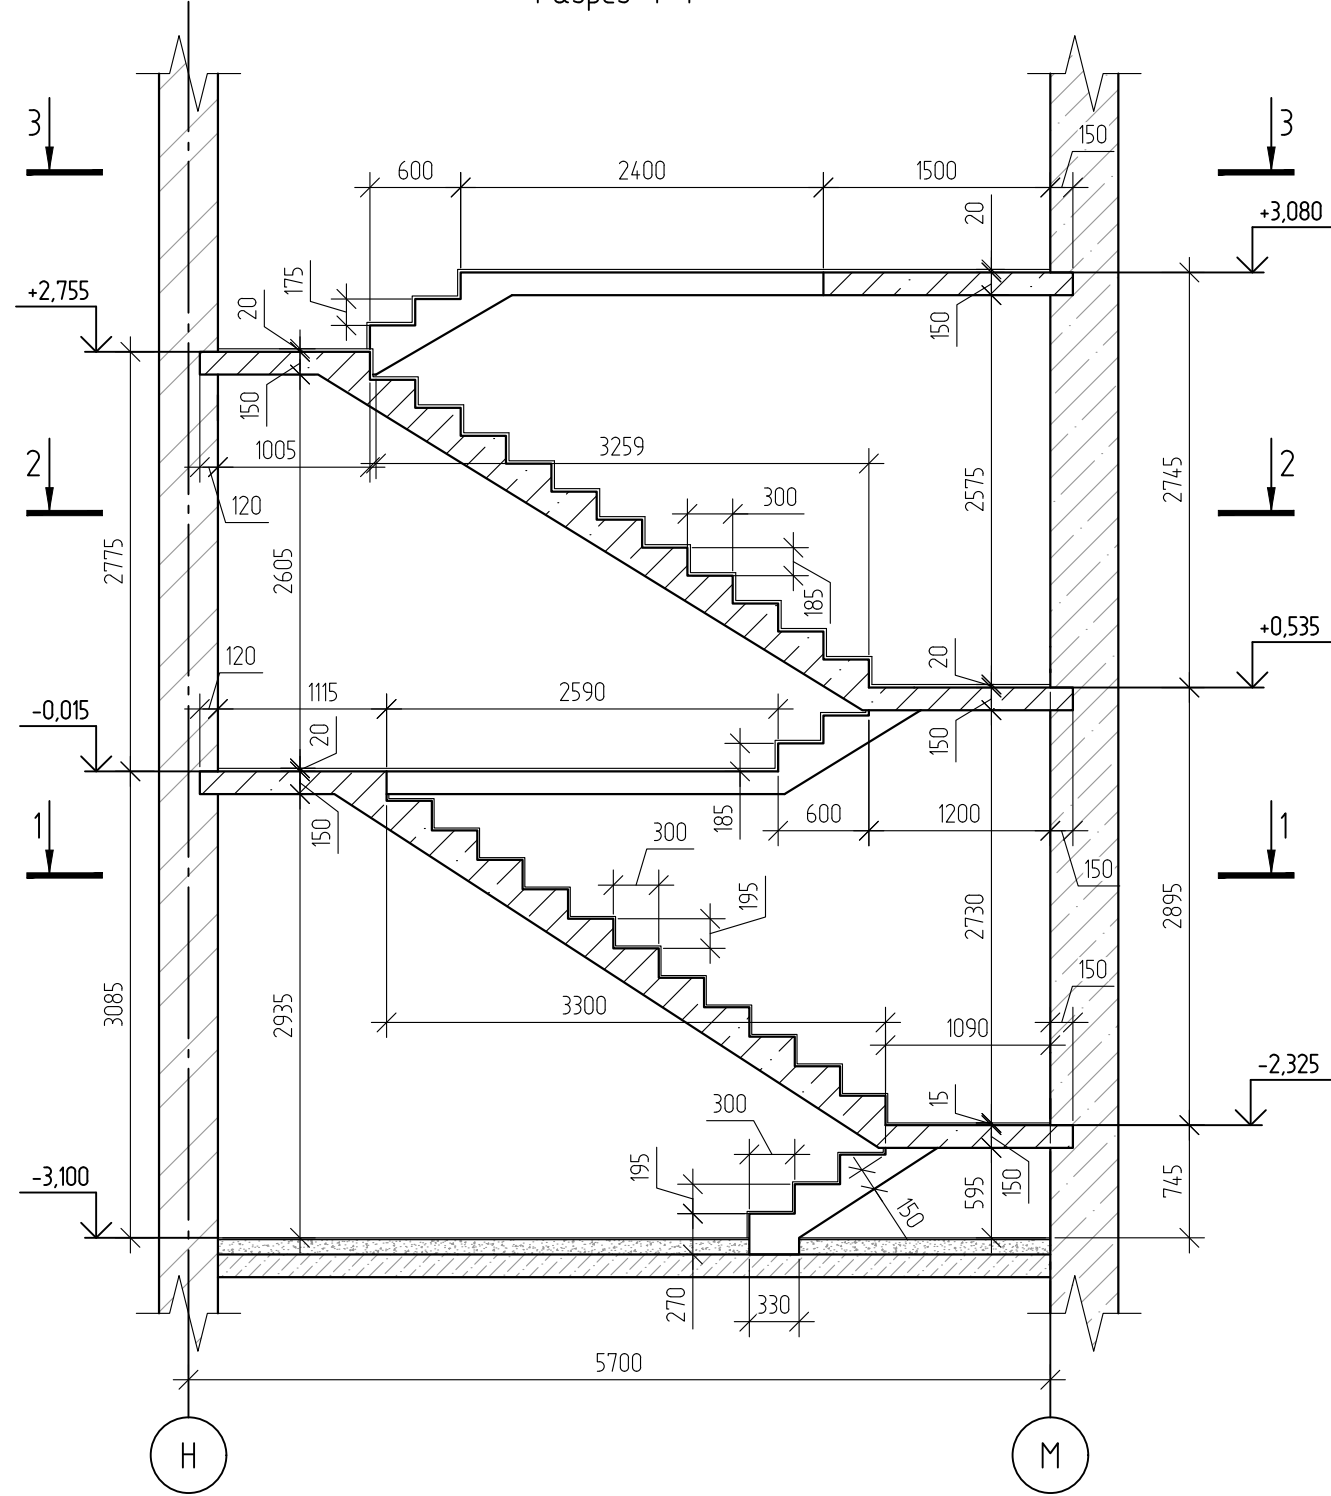


Разрез 5-5

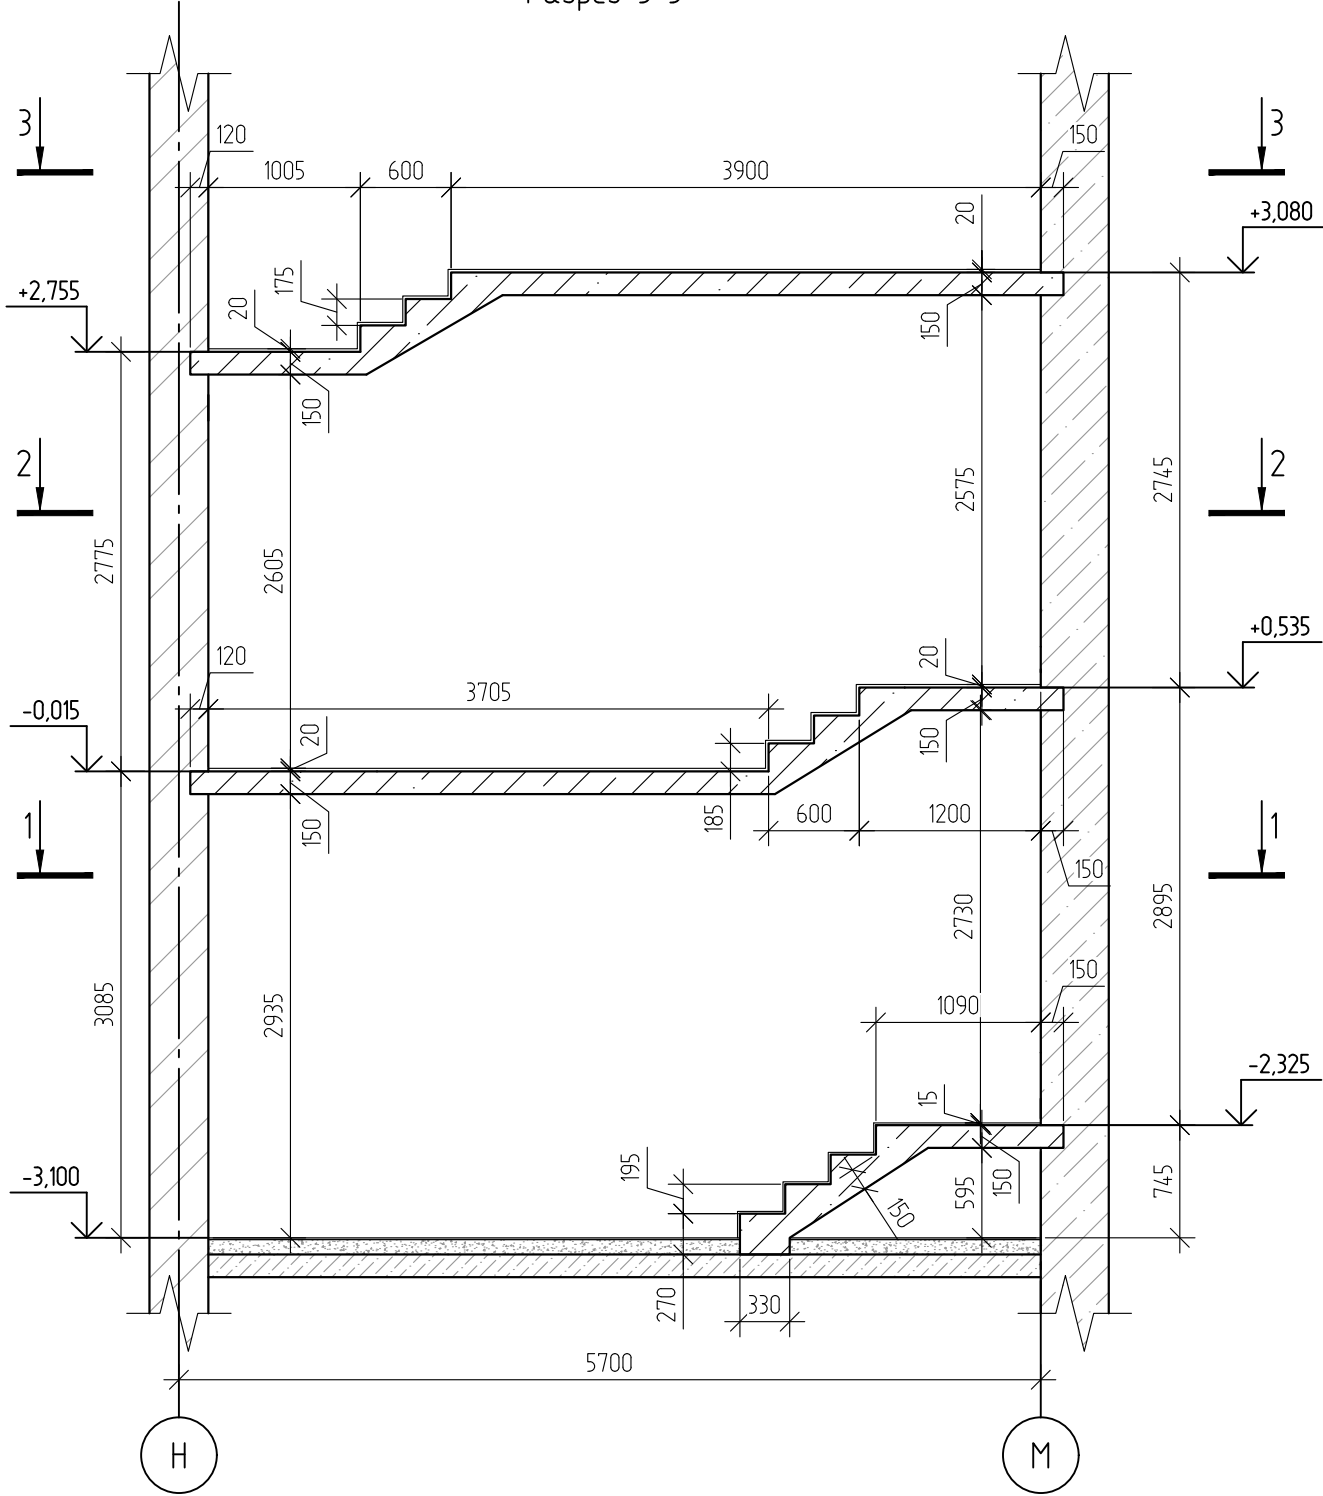


Армирование. Разрез 4-4

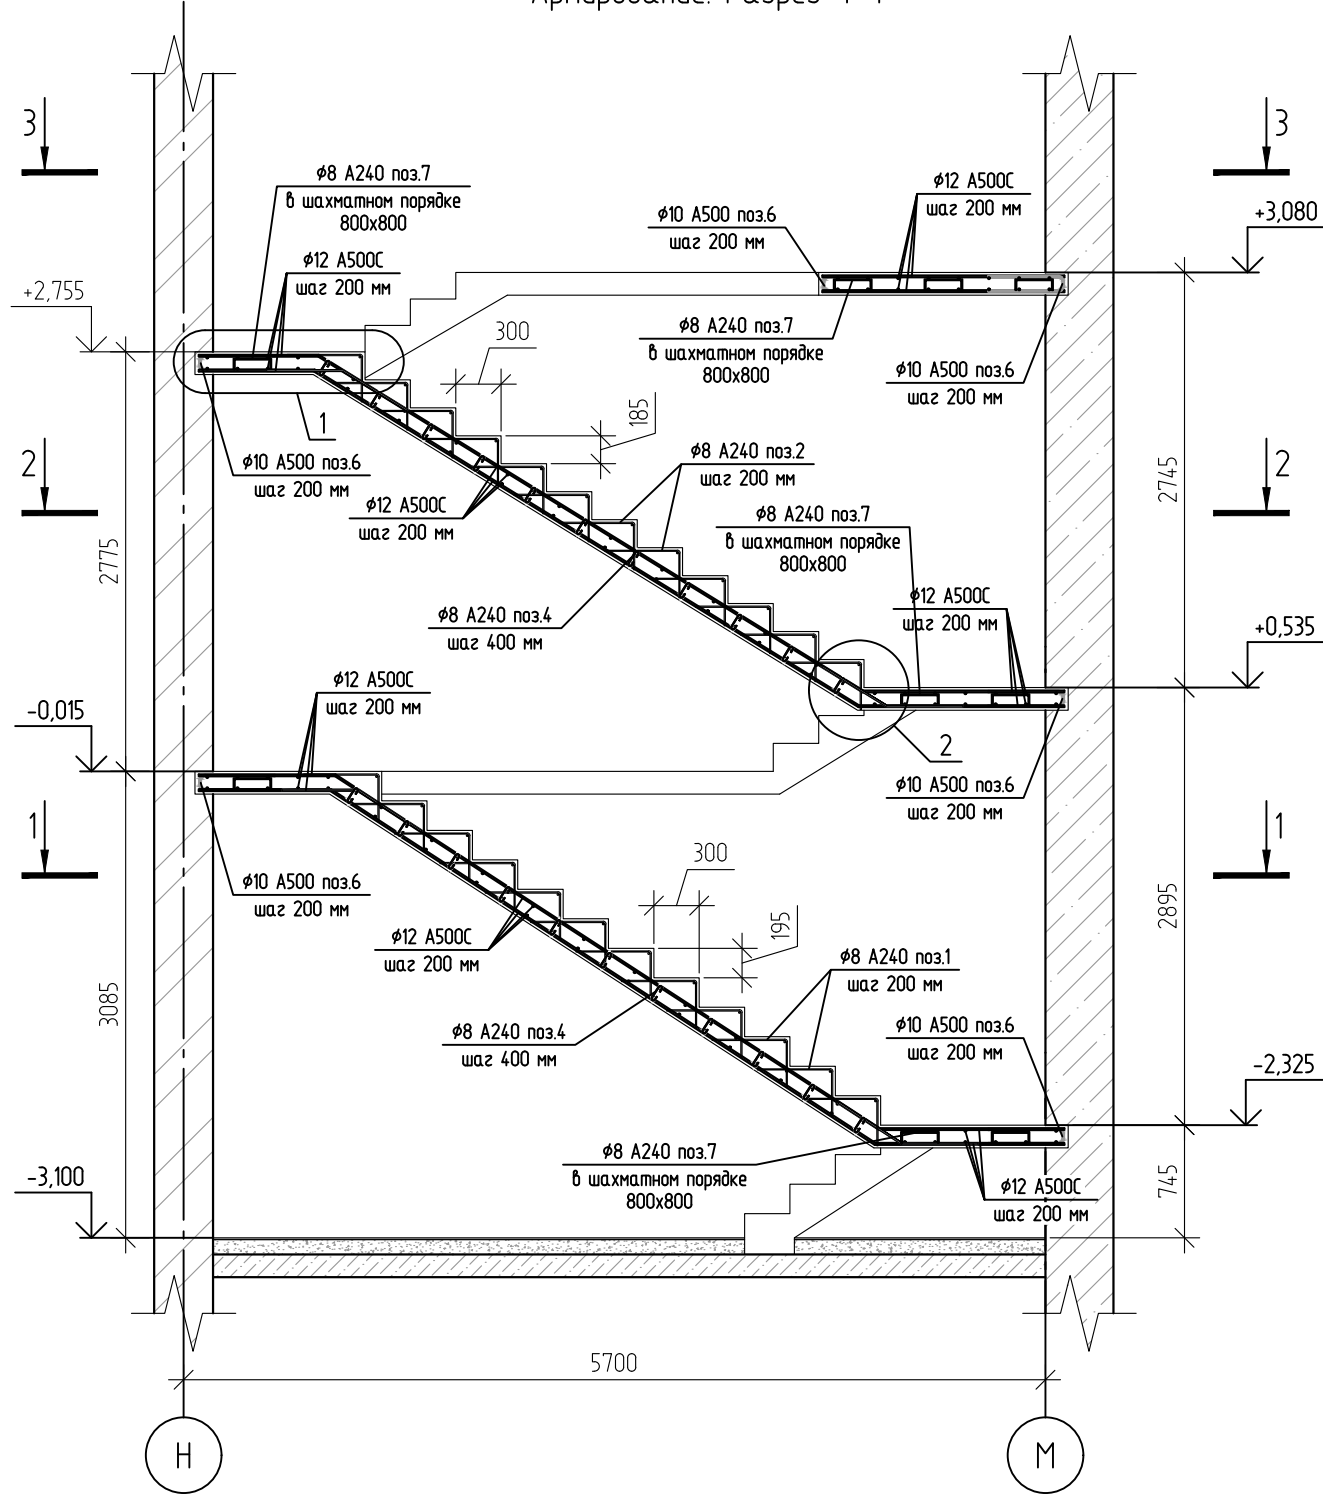


Разрез 1-1

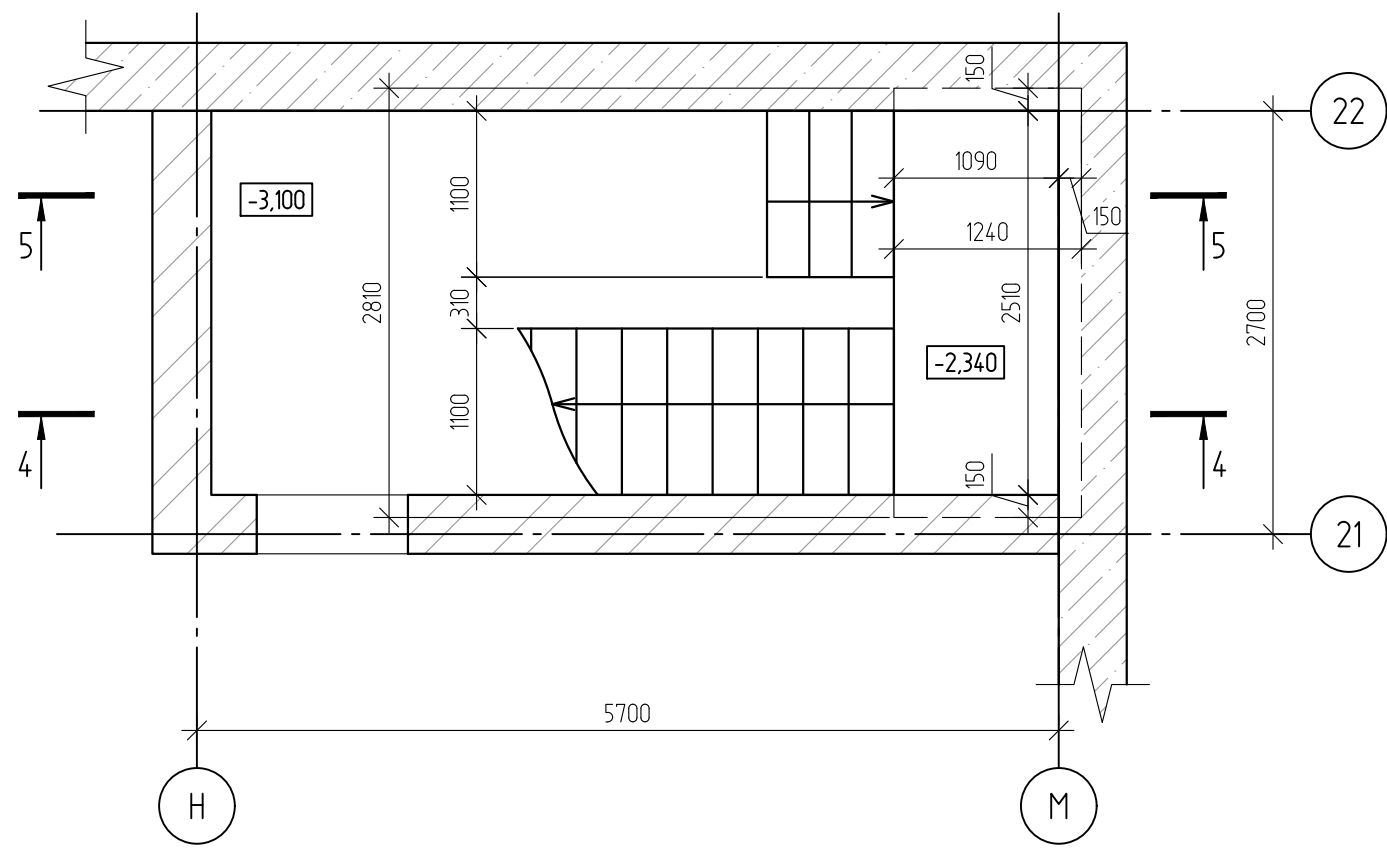





Разрез 2-2

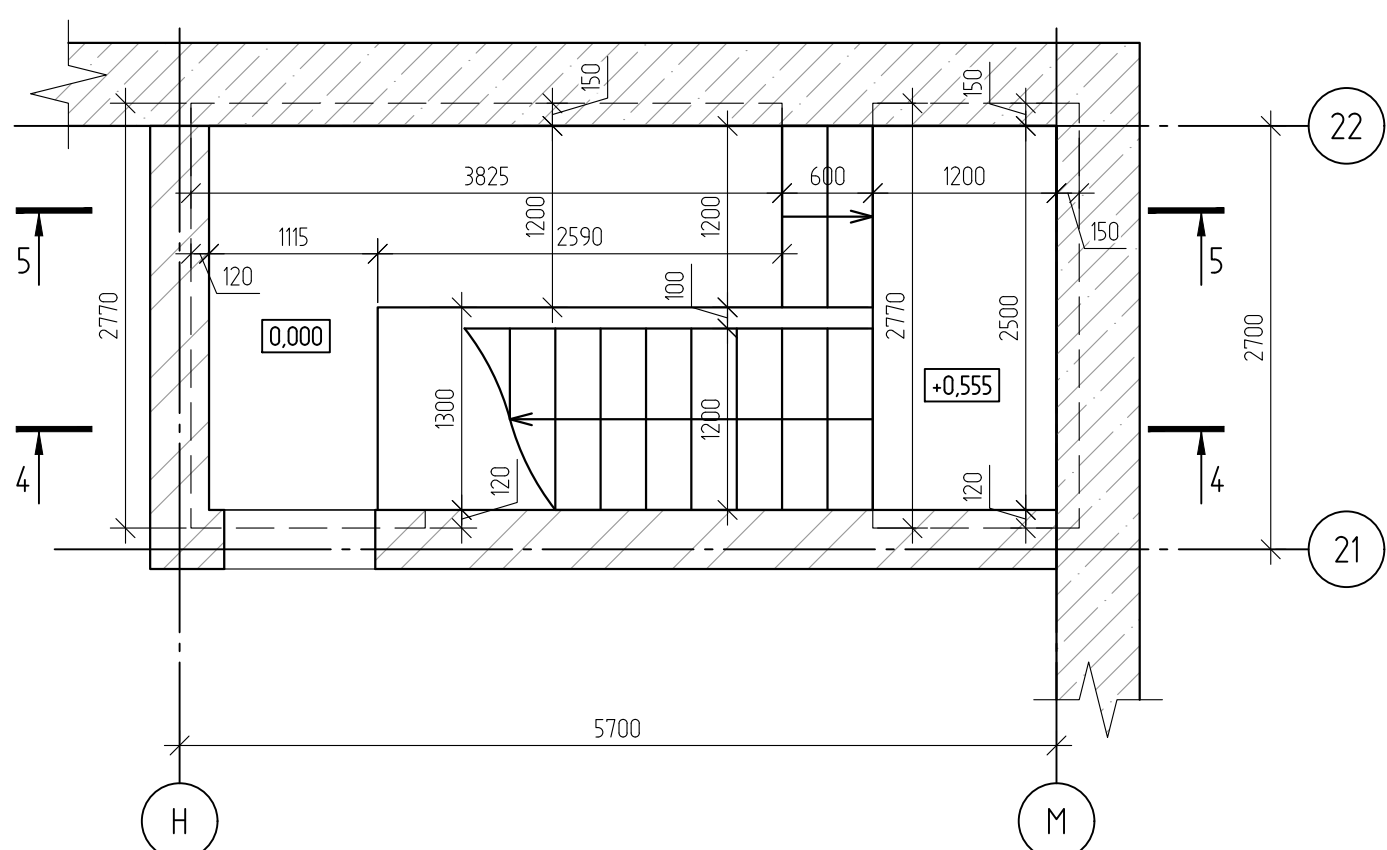


Армирование. Разрез 5-5

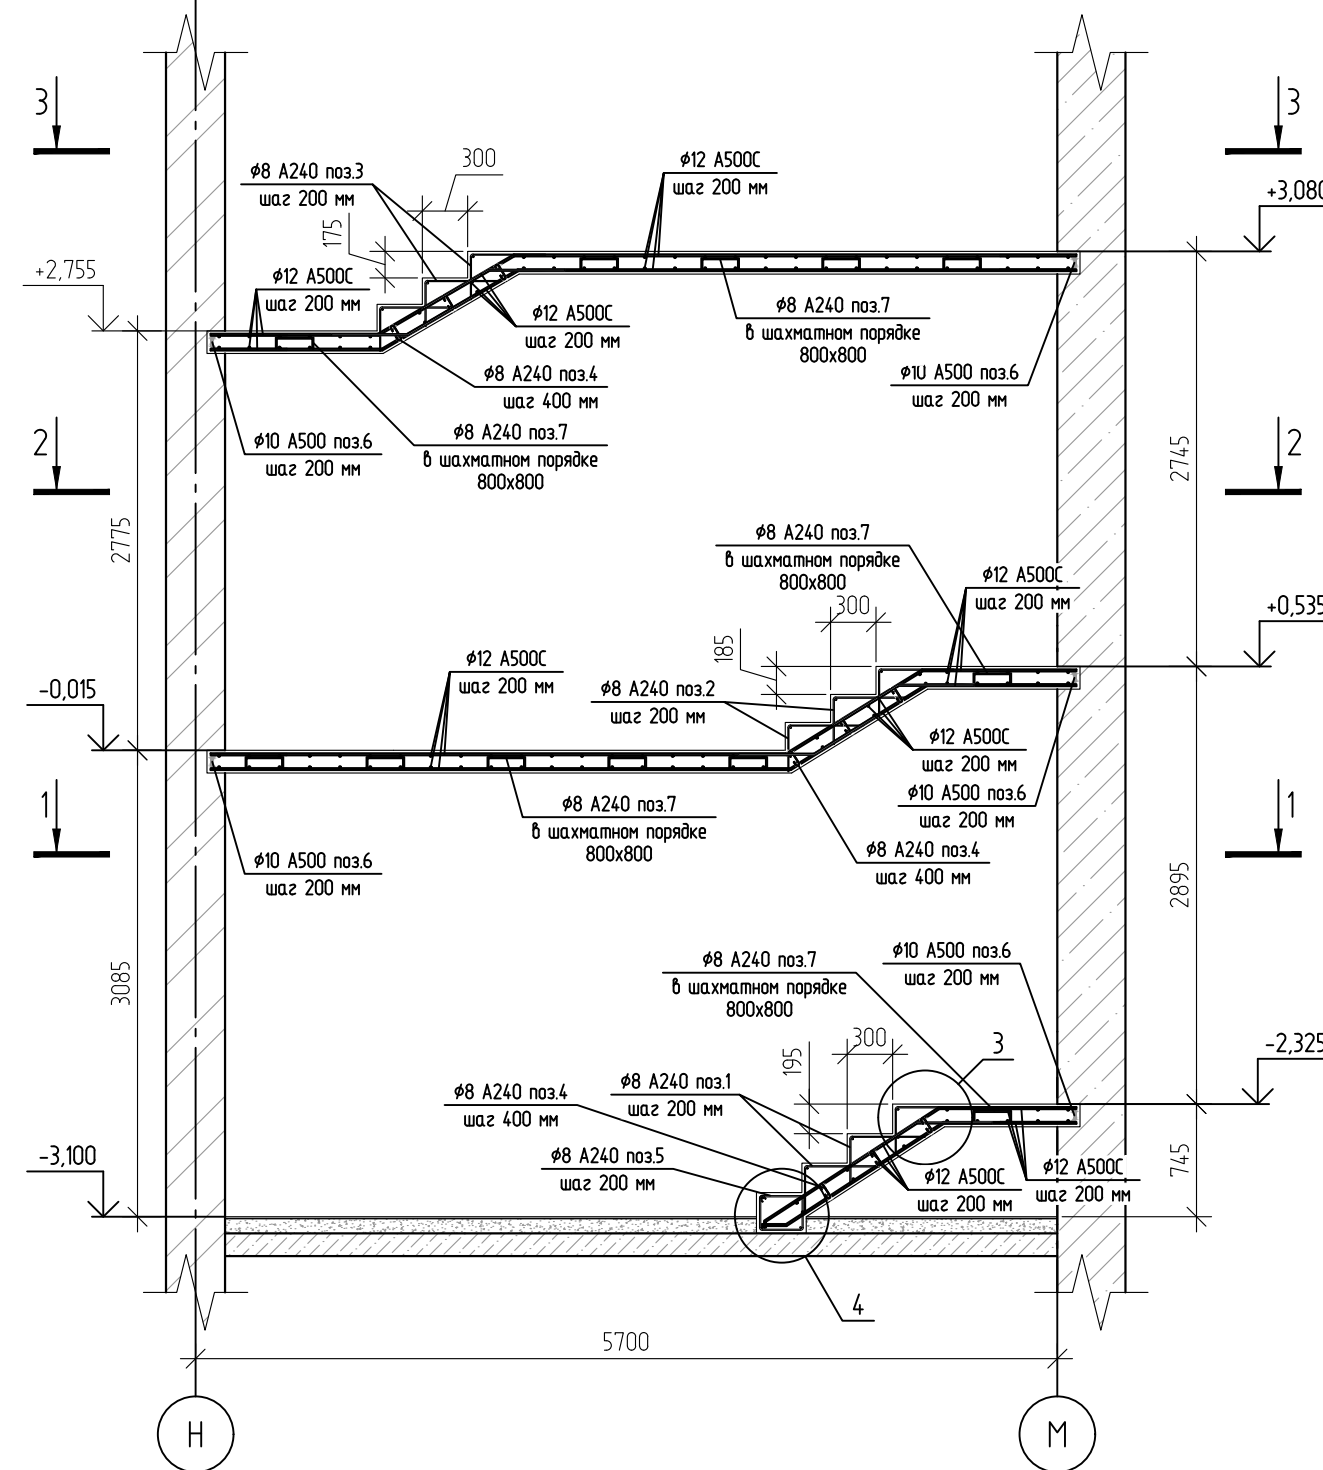

Разрез 3-3

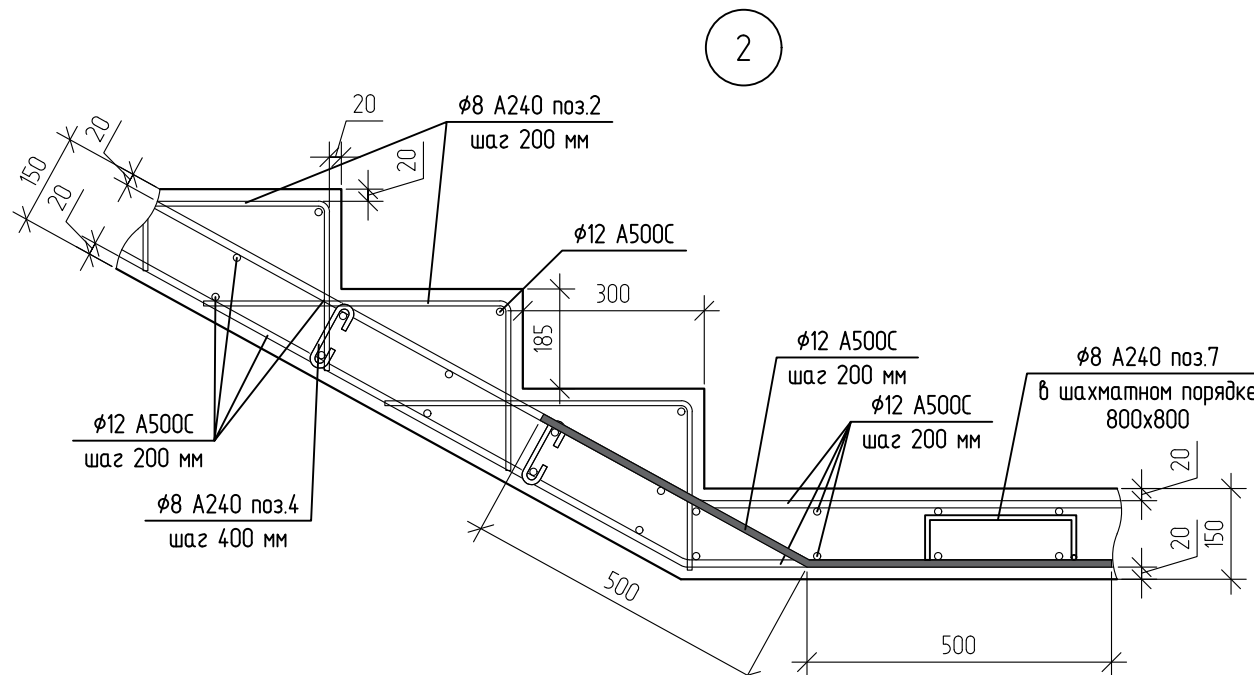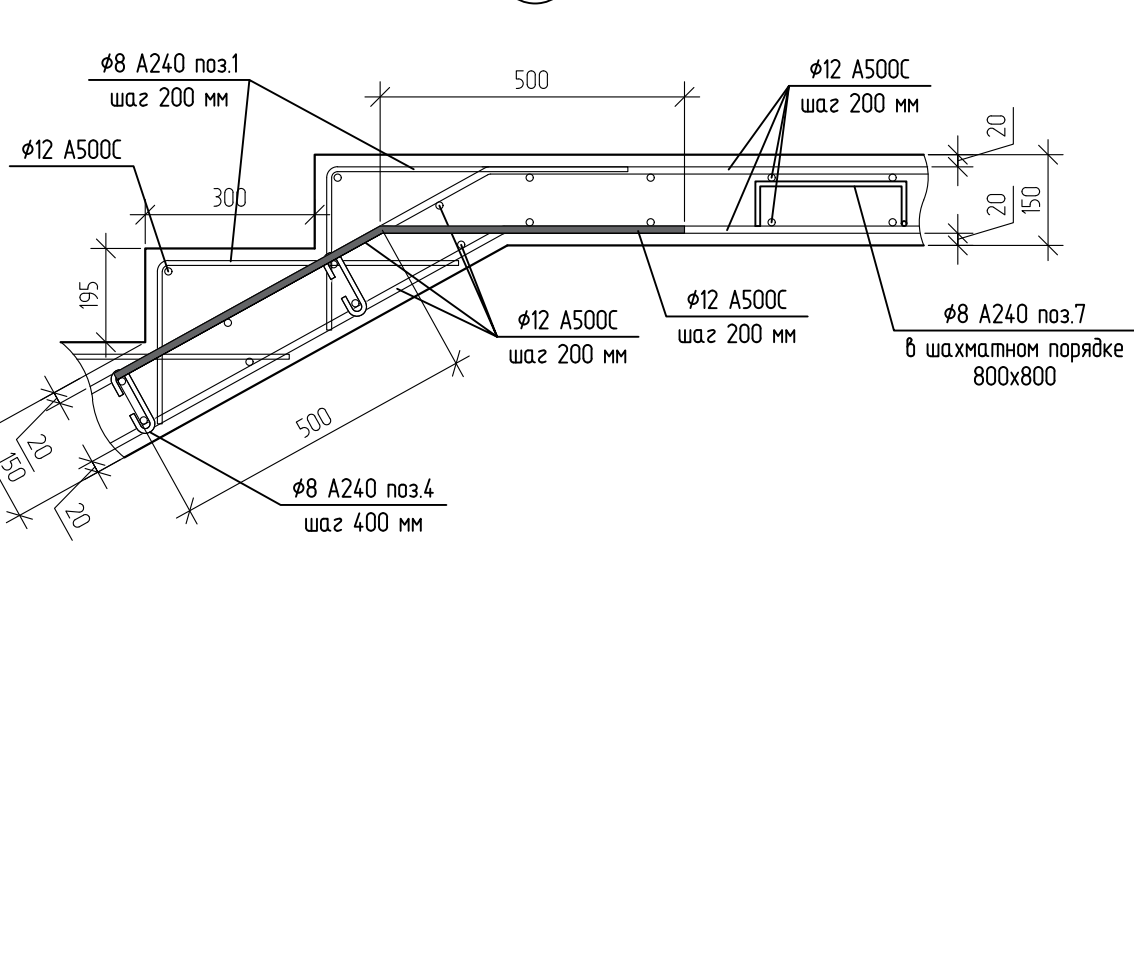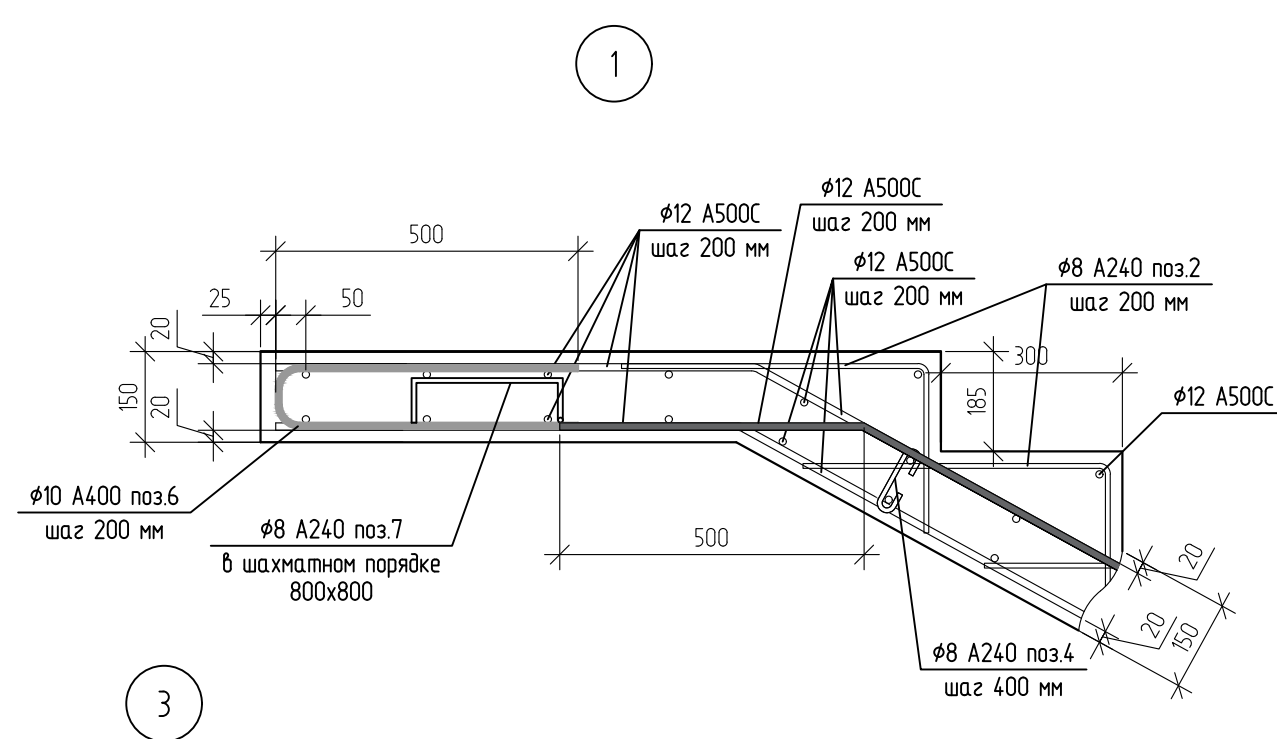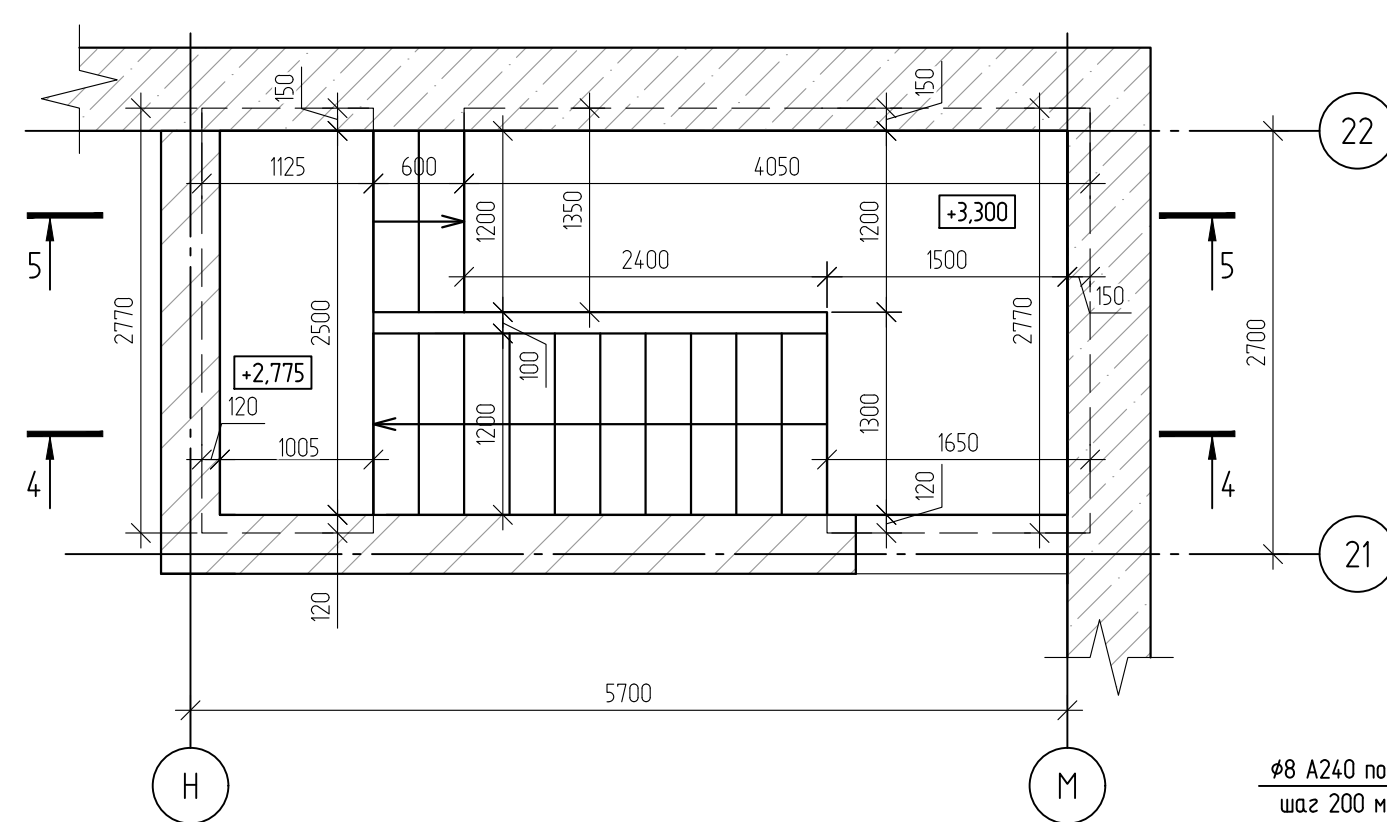

Узел крепления стойки ограждения

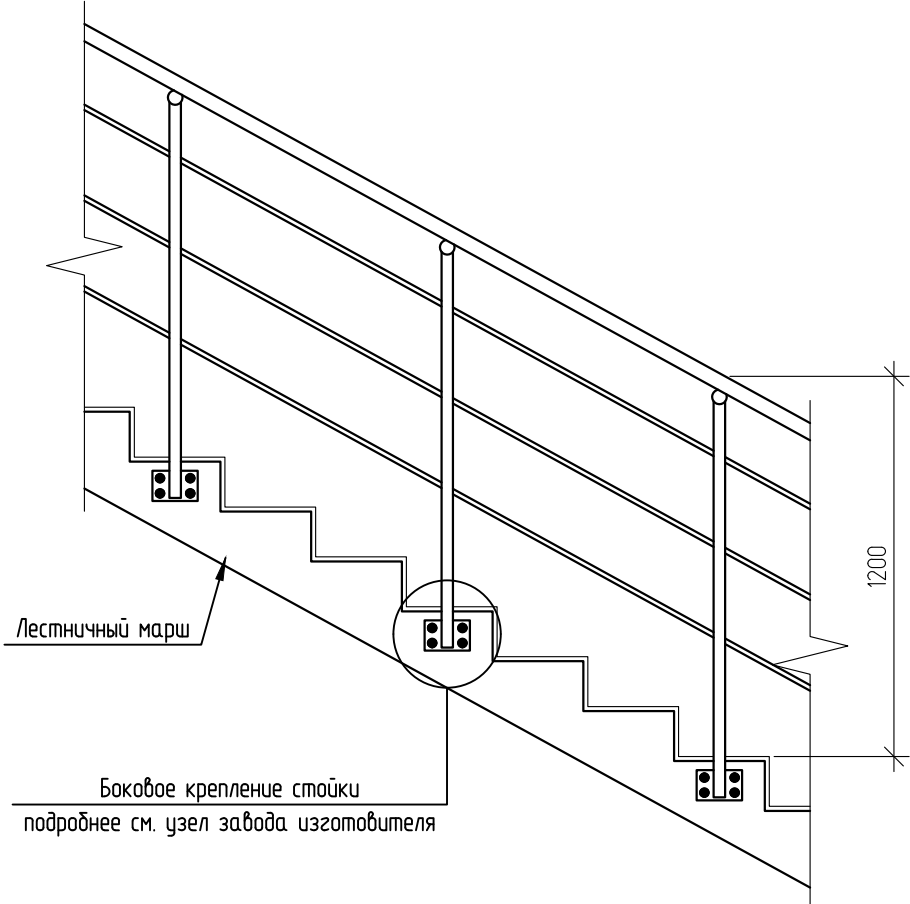

Спецификация на устройство лестниц в осях "21-22/М-Н"					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 дет. кг	Примеч. общ. вес кг
	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С, п.м	8837	0.888	784.73
1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=810 мм, шт	90	0.33	29.7
2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=800 мм, шт	90	0.32	28.8
3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=790 мм, шт	18	0.32	5.76
4	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=160 мм, шт	98	0.07	6.86
5	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=1100 мм, шт	6	0.44	2.64
6	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500, L=1110 мм, шт	152	0.69	104.88
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240, L=974 мм, шт	38	0.39	14.82
Материалы					
	Бетон В25, W6, F50, м³		8.1		

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	


Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные			
	Арматура класса		Всего	
	А500С	А240		
	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016		
Ø12	1998.11	1998.11	96.89	1095

- Площадки и марши армировать отдельными стержнями Ø12 А500С с шагом 200х200 мм. Вся рабочая арматура соединяется в сетки с помощью вязальной проволоки. В сетках вязке подлежат пересечения стержней через одно в шахматном порядке.
- Соединение стержней по длине производить внахлест с перекрестом не менее 45 диаметров стыкуемой арматуры. В одном условном сечении не более 50% стыкуемой арматуры.
- Размеры хомутов и гнутых деталей даны для справки. Данные размеры следует уточнять и корректировать по месту для соответствия нижней и верхней сеток проектному.
- Стыки смежных стержней разносить в шахматном порядке.
- Фиксаторы положения сеток (лягушки) на чертеже не показаны и в спецификации не учтены.

708/П-24-АНД-КР					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №120" по адресу г. Москва, ул. Живойкина, д.32					
Изм.	Копуч	Лист № док	Подп.	Дата	
Разработал	Горшин			04.26	
ГАП	Фролова			04.26	
Конструктивные решения					Стандия
					Лист
					Листов
Н.Контроль	Лукашова			04.26	
ГИП	Зыкин			04.26	
Схемы устройства монолитных лестниц в осях "21-22/М-Н"					ООО "АРТИС"
					Формат
					А1

Схема размещения подпорной стены и плиты пола подвала

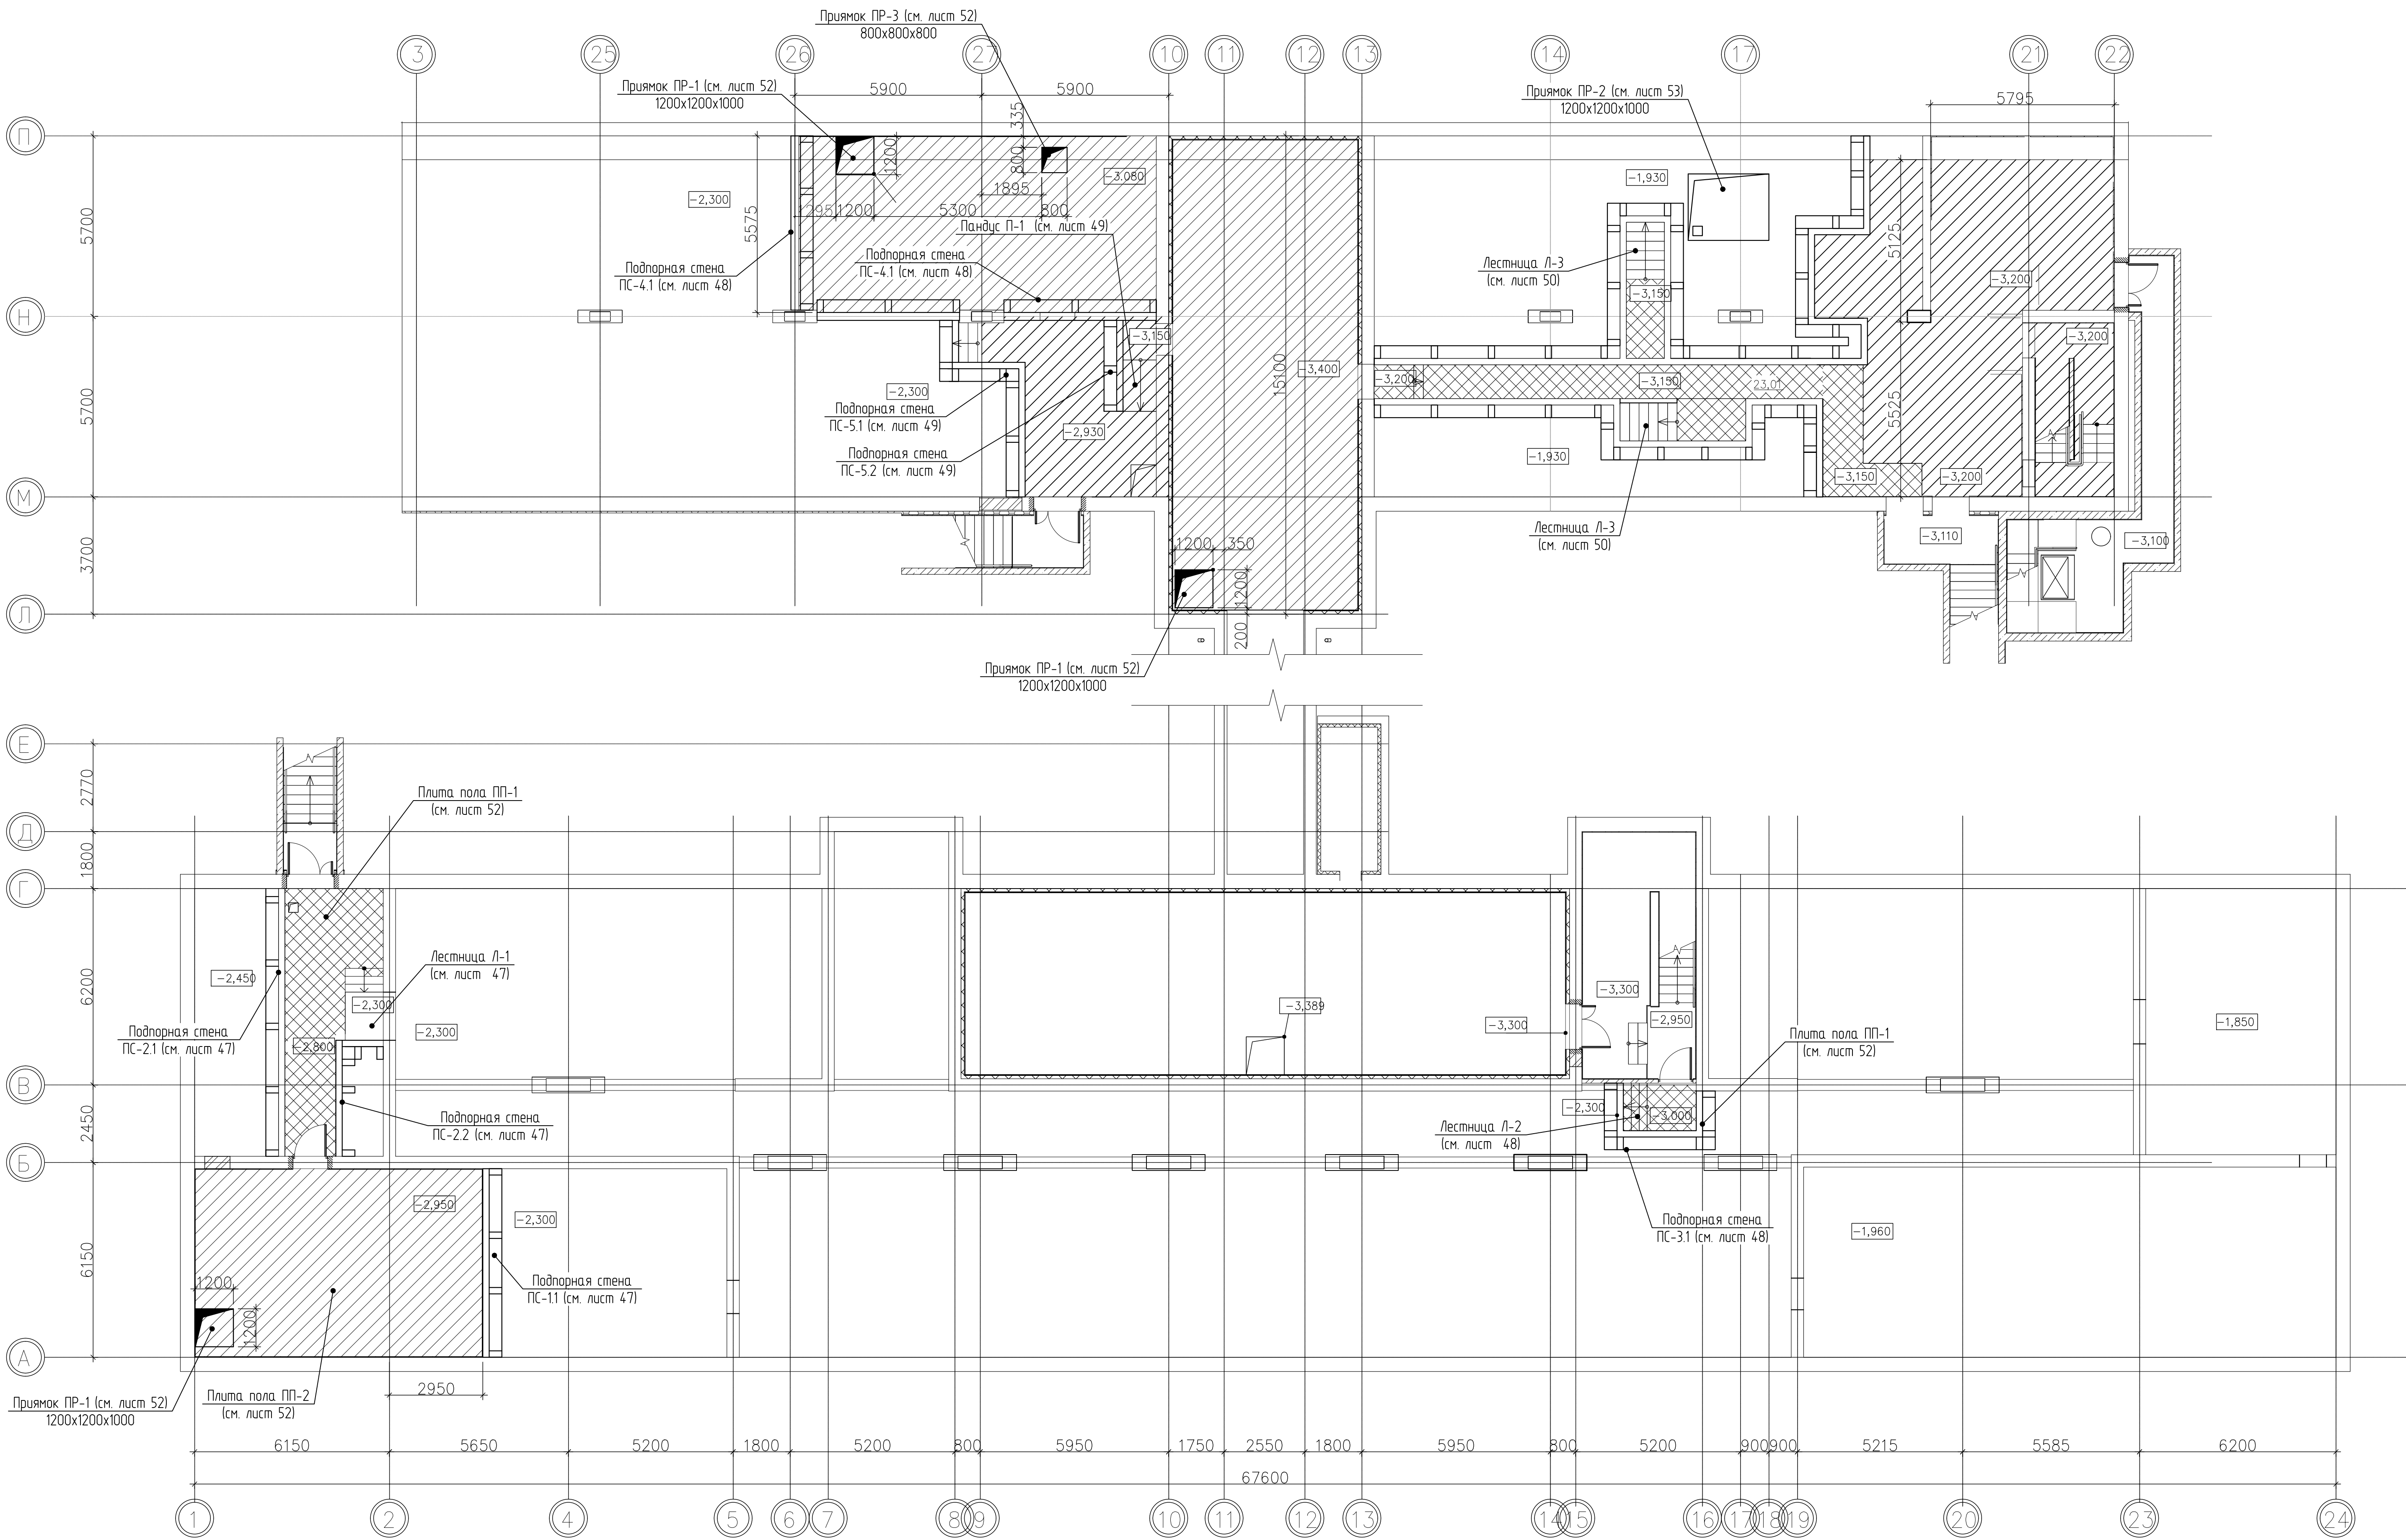

1. Объем извлеченного грунта для плит и подпорных стен составляет 425 м. куб.

2. Класс бетона по прочности на сжатие для всех монолитных конструкций - В25. Марка бетона по водонепроницаемости - не ниже W6. Марка бетона по морозостойкости - не ниже F100.

3. Арматура - А-240, А-500 по ГОСТ 34028-2016.

4. Под подпорную стену, а так же плиту пола, выполнить бетонную подготовку из бетона В7.5 толщиной 100 мм по основанию из смеси ПГС толщиной 100 мм, выступающая за габариты стены на 100 мм. Для подпорной стены по бетонной подготовке предусмотреть гидроизоляцию - стеклоизол 2 слоя.

5. Арматурные стержни вязать в каждом пересечении, сварные соединения не допускаются. Вязальная проволока в ведомости расходов не учтена.
6. Перехлест стержней основного армирования должен быть не менее 40d; для стержней Φ 12А-400 - 480 мм, для стержней Φ 10А-400 - 400 мм. Выполнение перехлестов стержней производить браздежку. В спецификации запас на перехлест учтен в размере 6%.

7. Изготовление гнутых стержней производить в холодном состоянии на оправках диаметром 5d для стержней диаметром менее 20 мм. Величина отгиба стержней основной арматуры в угловых и Т-образных примыканиях - не менее 50d, величина отгиба для анкерки - не менее 5d.

8. Все поверхности подпорной стены, контактирующие с землей, покрыть 2 слоями горячего битума.

9. *Размеры для справок.

						708/П-24-АНД-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живительная, д.32			
Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Горшин				04.26		Р	46	
ГАП	Фролова				04.26				
Н.Контроль	Лукашова				04.26	Схема размещения подпорной стены и плиты пола подвала	 ООО "АРТИС"		
ГИП	Зыкин				04.26				

Согласовано	
Инф. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Technical drawing of a floor slab (Deck) showing dimensions and reinforcement details. The drawing includes a plan view with dimensions 200, 400, 1800, 1595, 200, 200, 200, 200, 5995, and 1800. It also shows a cross-section view with dimensions 200, 400, 1800, 1595, 200, 200, 200, 200, 5995, and 1800. The drawing is labeled 'Deck' and 'A'.

Technical drawing of a reinforced concrete column cross-section. The column is square with a side length of 600 mm. It features a central rectangular core with a side length of 200 mm. The column is subjected to a vertical load A at the top. Reinforcement includes 10A500 bars (4 at top, 4 at bottom, 2 on each side) and 8A500 bars (2 at top, 2 at bottom, 2 on each side). Dimensions for concrete cover and reinforcement spacing are provided.

[illegible]


Technical drawing of a stepped profile. The profile consists of a vertical segment of height 220, a horizontal segment of width 100, a diagonal segment of length 915, a horizontal segment of width 135, and a final vertical segment of height 30. The drawing includes dimension lines and arrows indicating the measurements.

Technical drawing of a stepped profile. The profile consists of a horizontal base of length 100, a vertical step up of height 220, a diagonal segment of length 690, and a final horizontal segment of length 135. The total height of the profile is 30.

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Жилищная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стация	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	47	
ГАП	Фролова				04.26				
						Подпорная стена ПС-11, 2.1, 2.2		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	
Н.Контроль	Лукашова				04.26			ООО "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				04.26				

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Жилищная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стация	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	47	
ГАП	Фролова				04.26				
						Подпорная стена ПС-11, 2.1, 2.2		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	
Н.Контроль	Лукашова				04.26			ООО "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				04.26				

Подпорная стена ПС-3.1

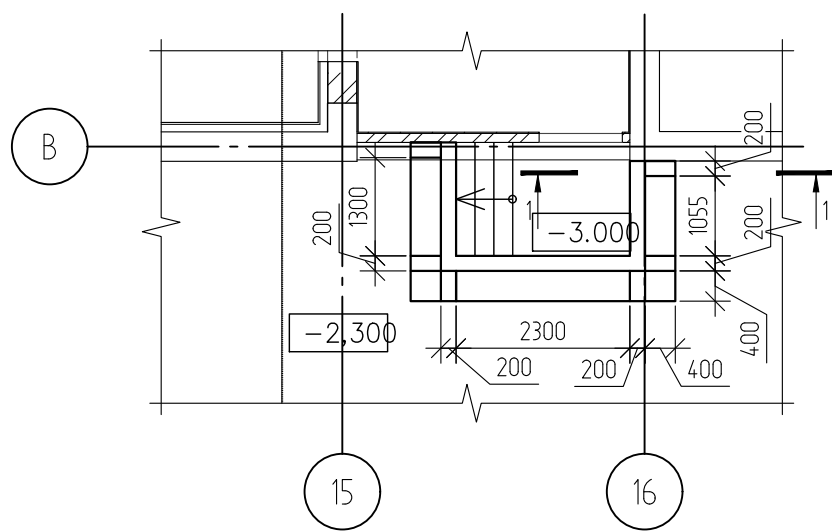

Фрагмент подпорная стена ПС-3.1



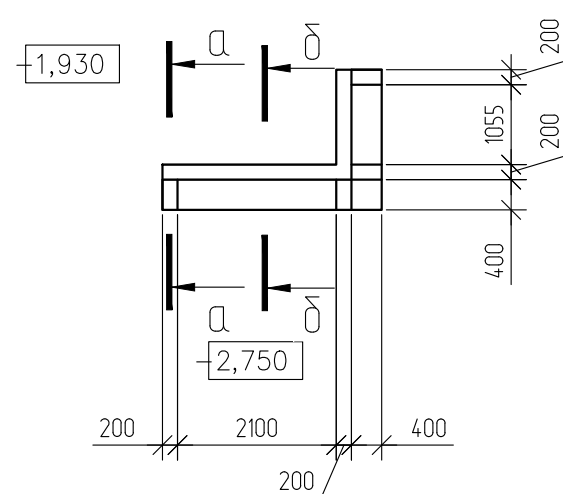



Схема расположения лестницы Л-4

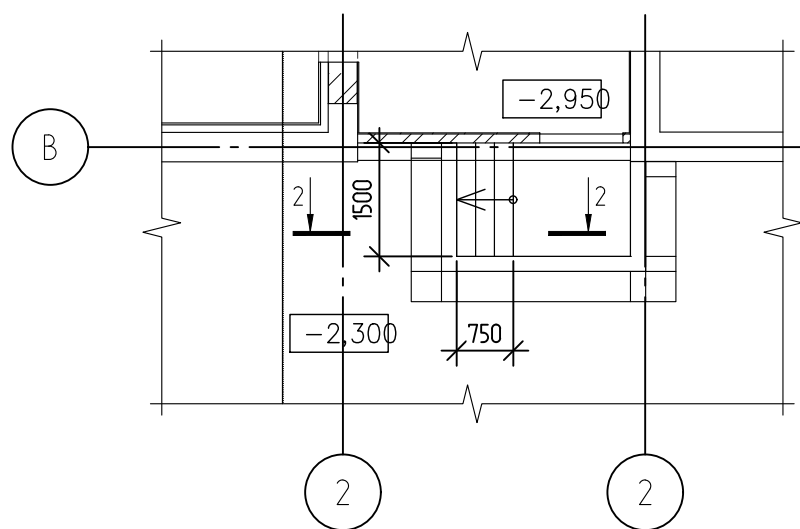


2-2 (Лестница Л-2)

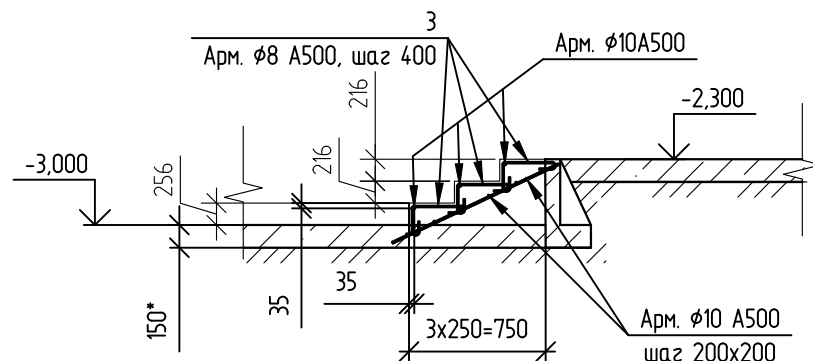


Подпорная стена ПС-4.1

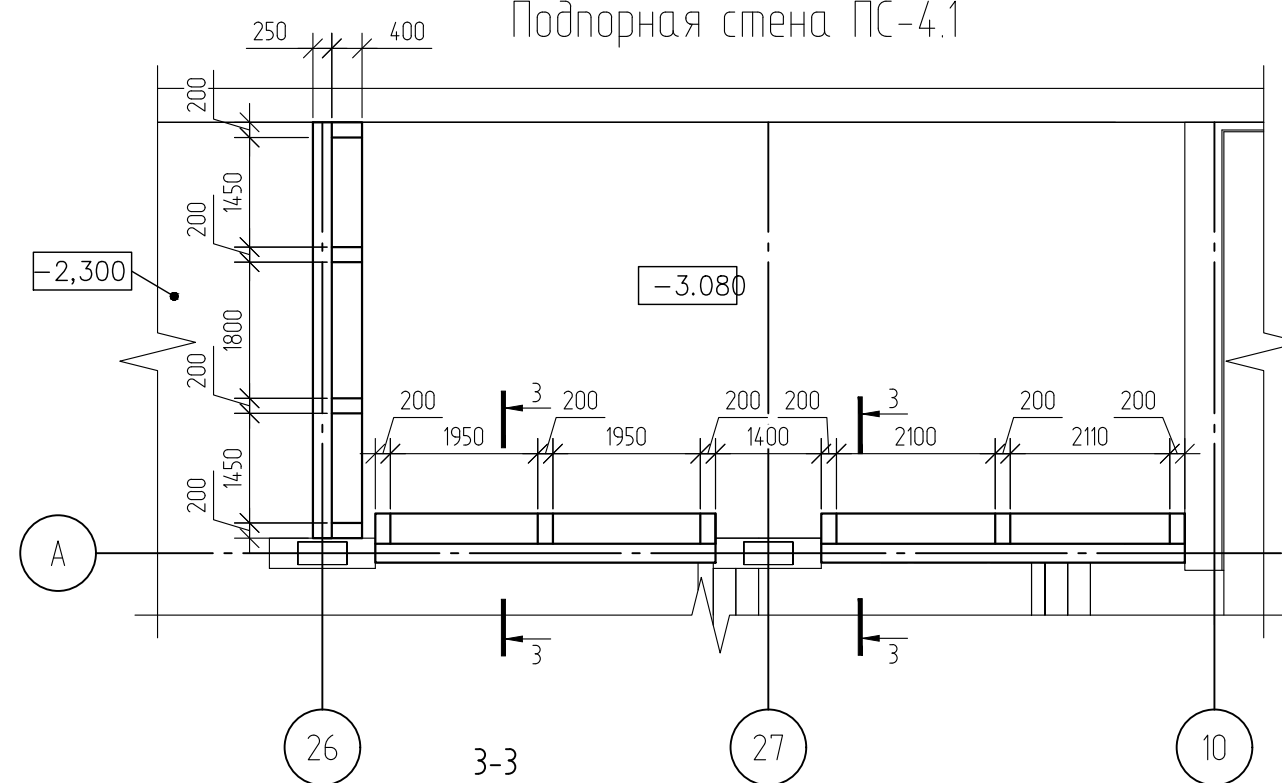


Фрагмент подпорная стена ПС-4.1

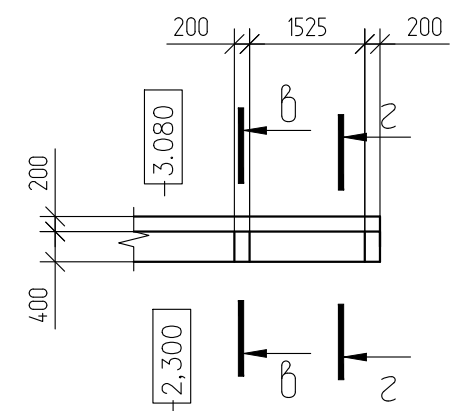


Подпорная стена ПС-4.1

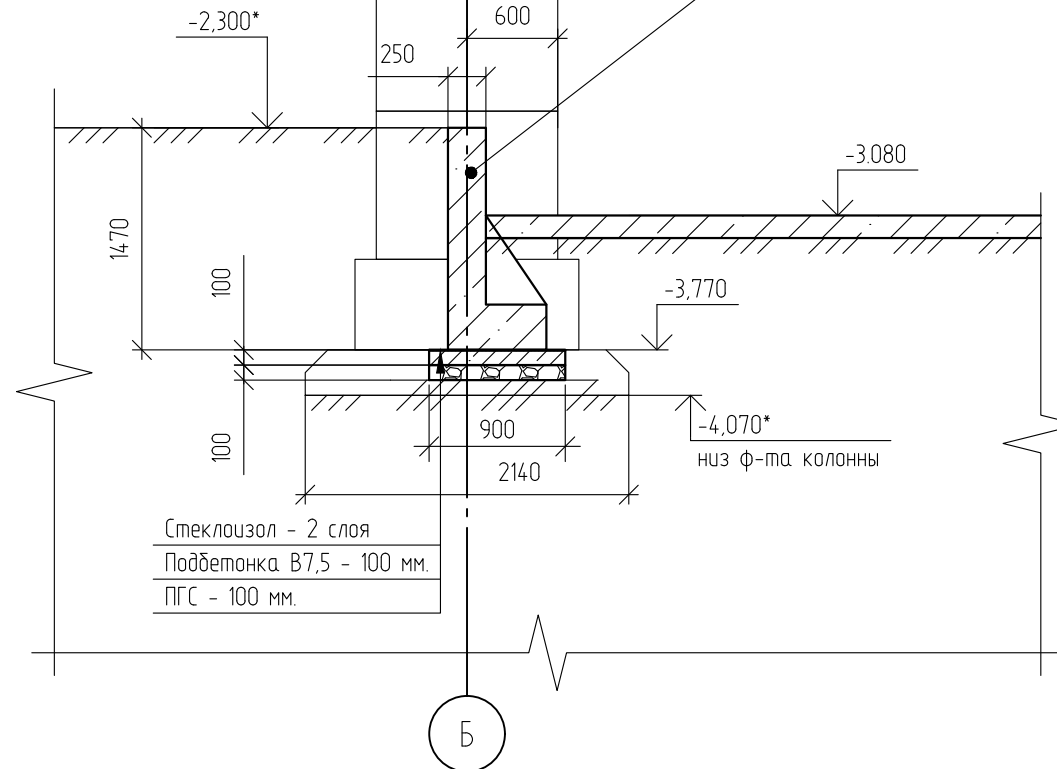


Б-Б

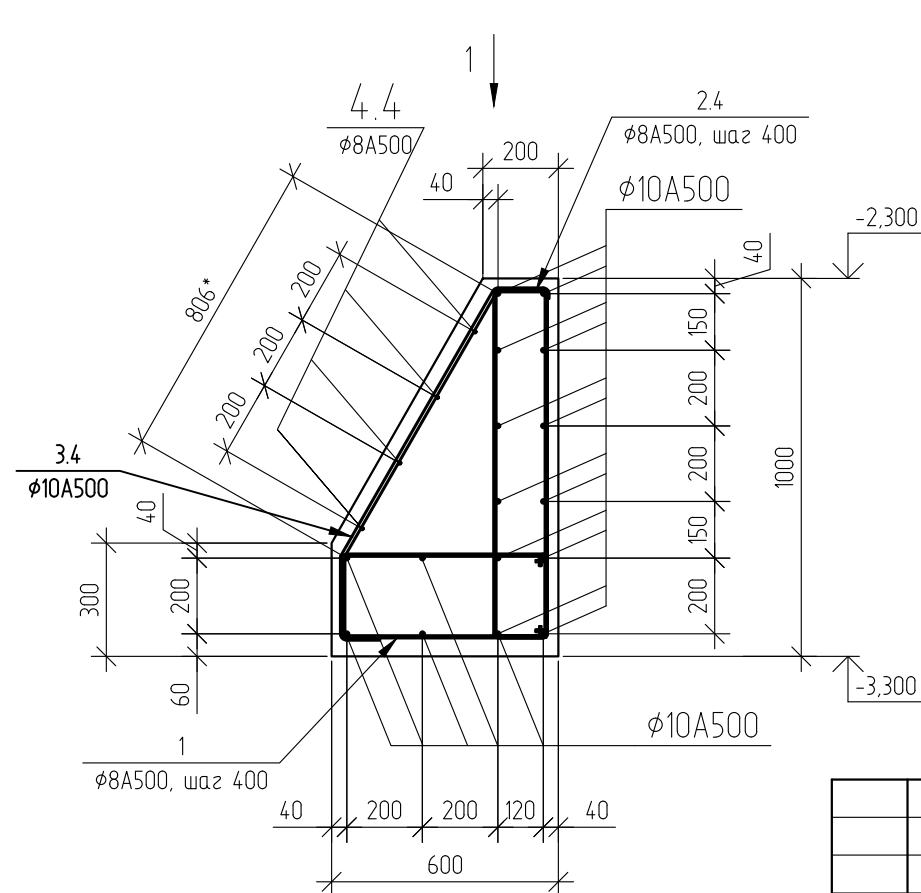


2-2

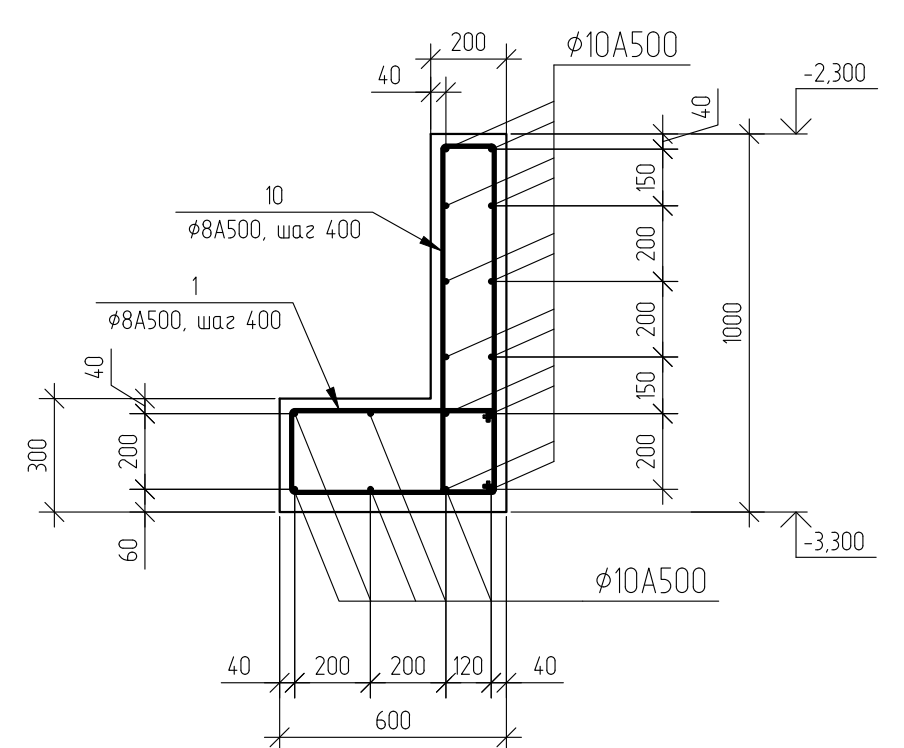

А-А

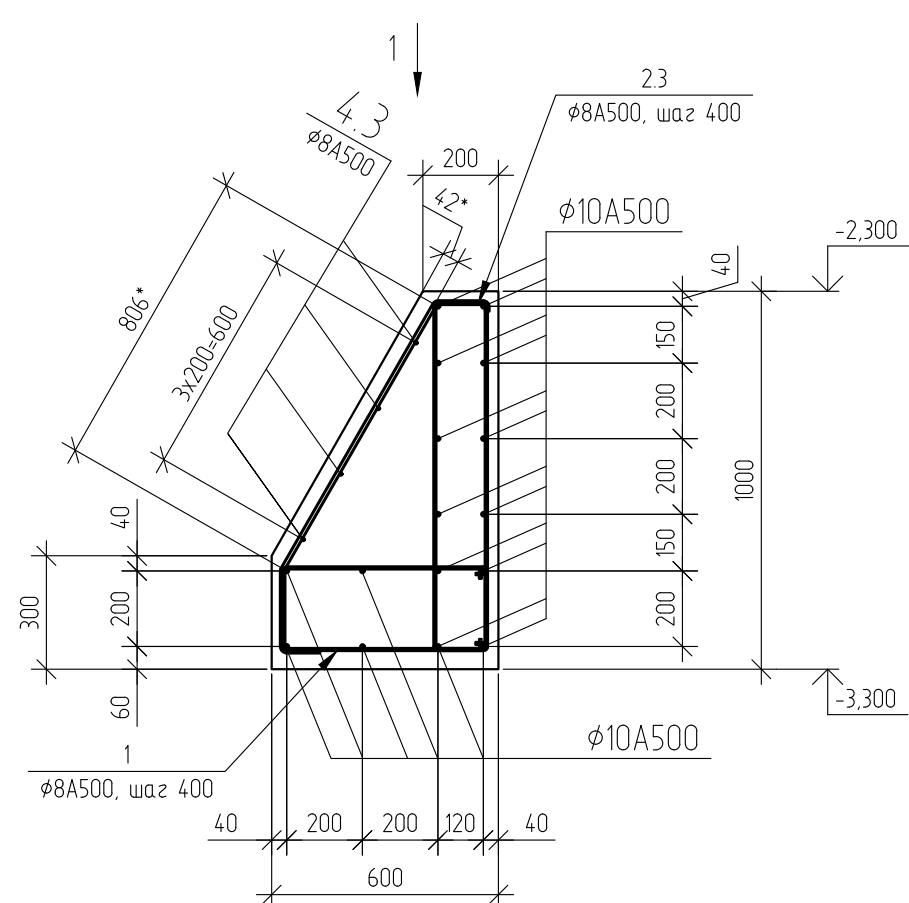


Б-Б

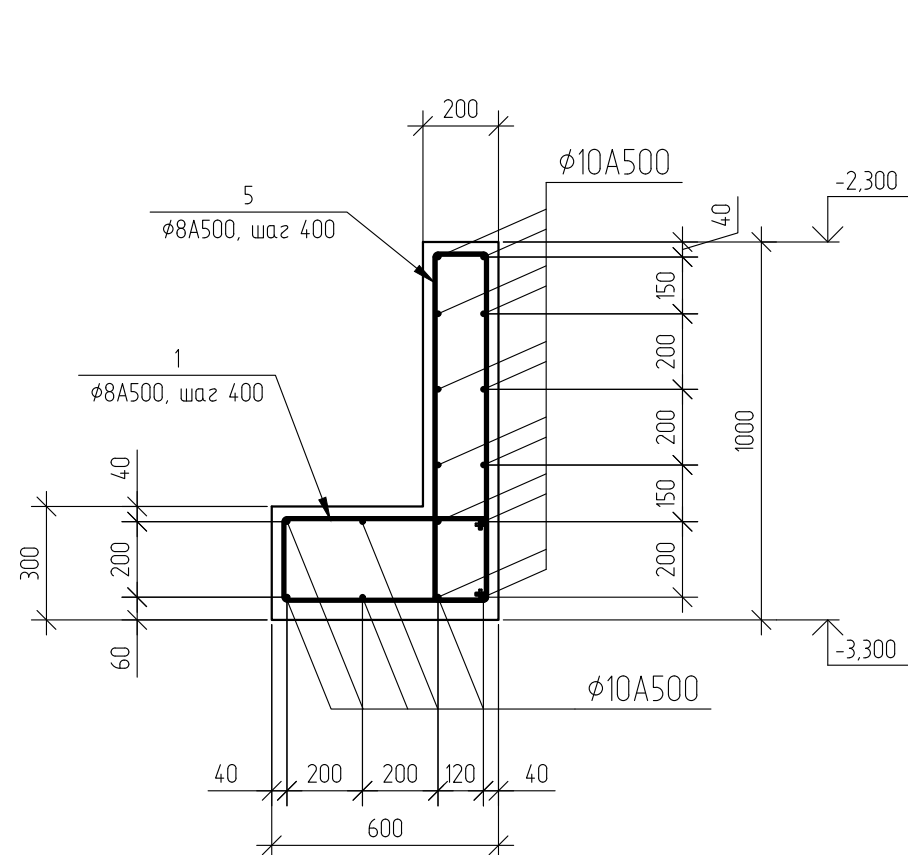


Смотреть совместно с листом 46, 51 ГЧ

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	48	
ГАП	Фролова				04.26				
						Подпорная стена ПС-3.1, 4.1	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				


Подпорная стена ПС-5.1, ПС-5.2

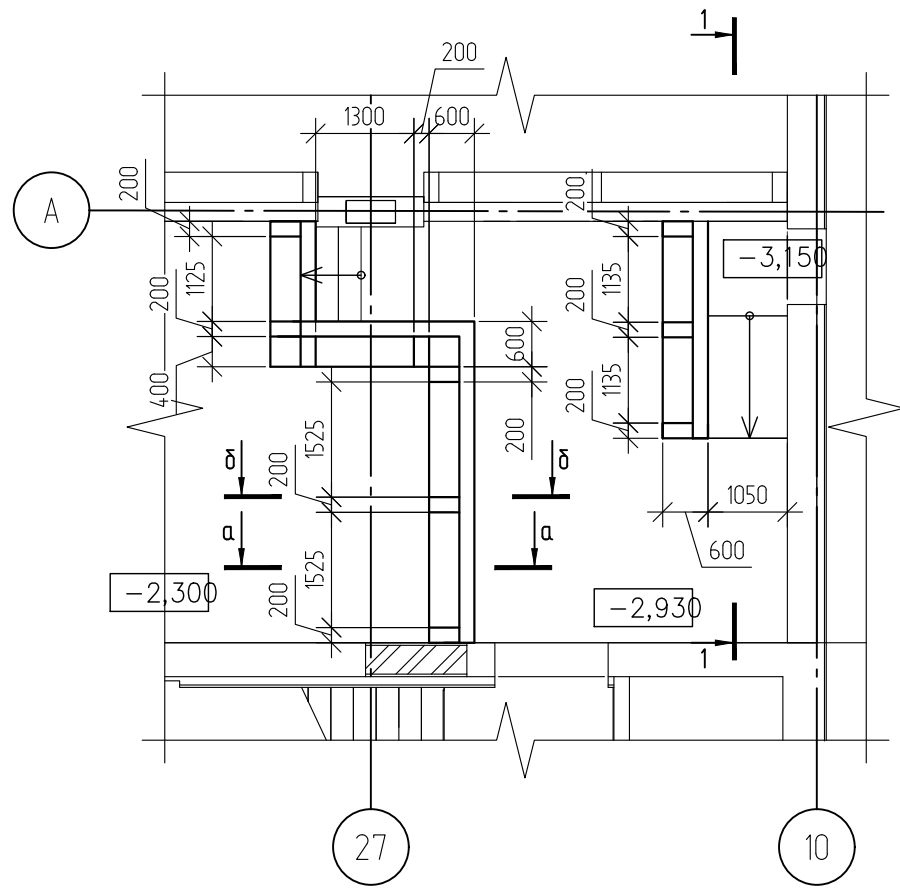


а-а (Опалубочный)

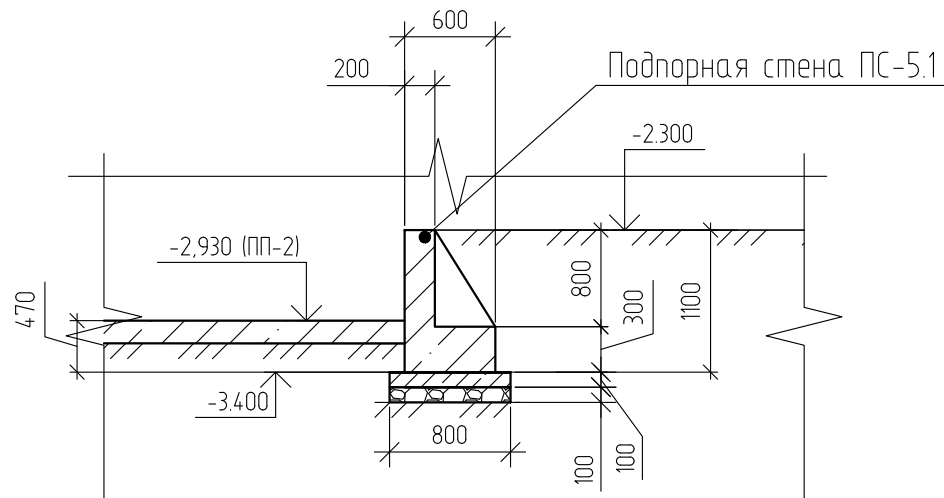


а-а

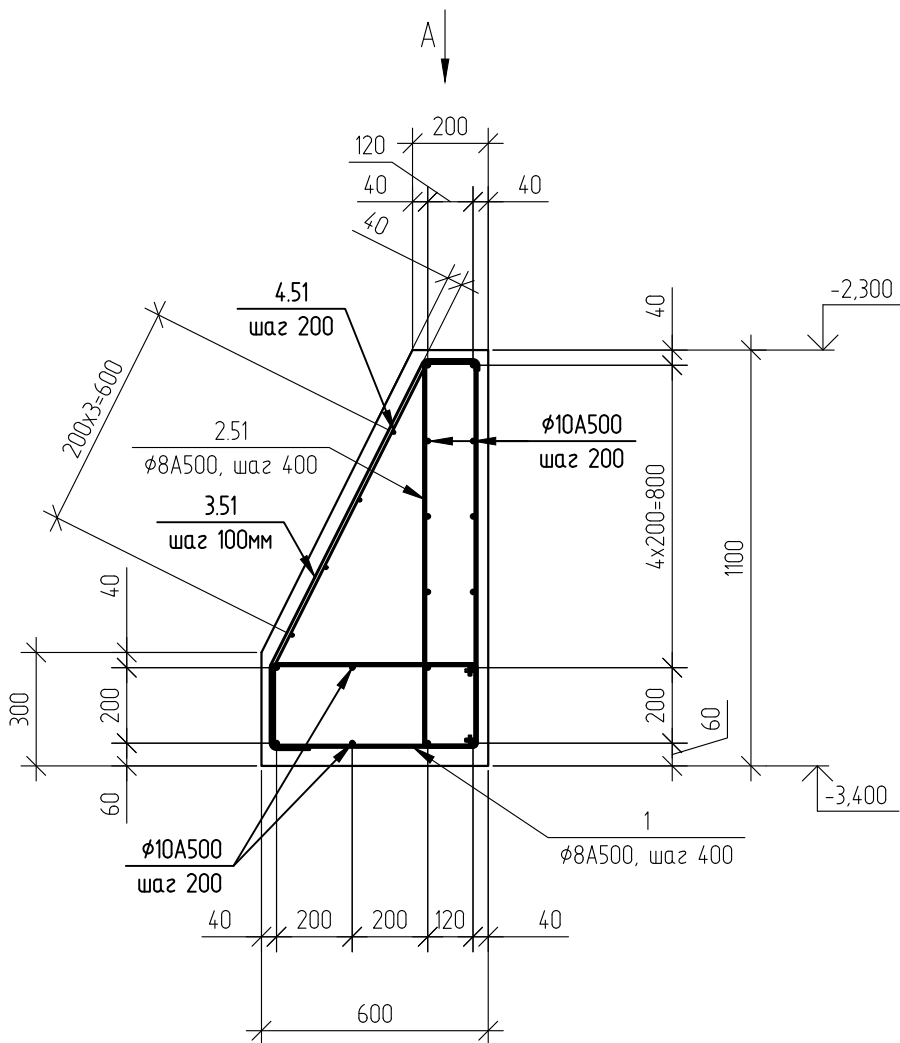


Поз. 3.51

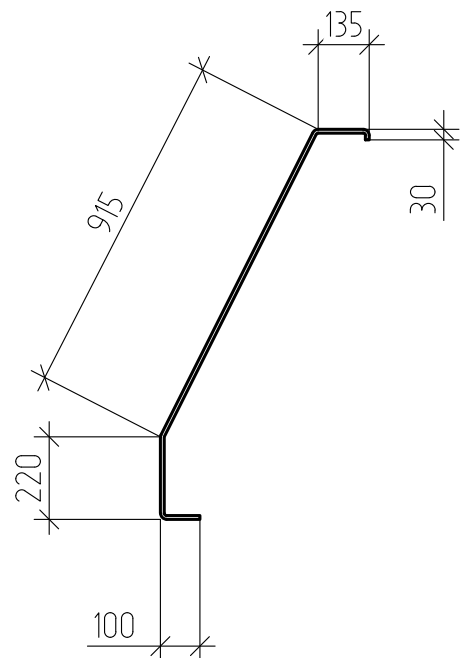


Вид А

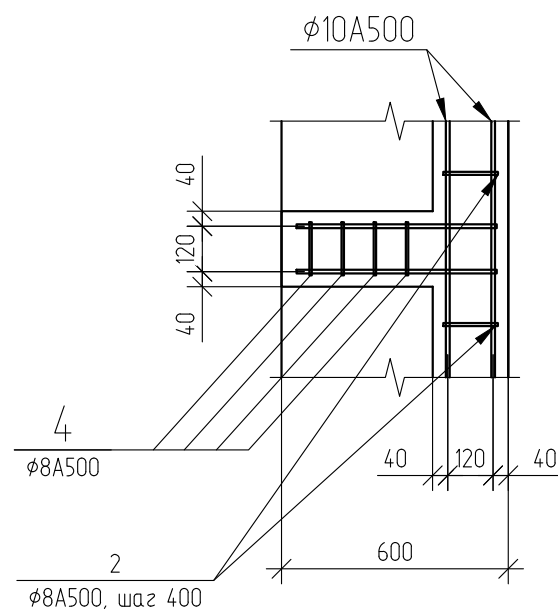


б-б (Опалубочный)

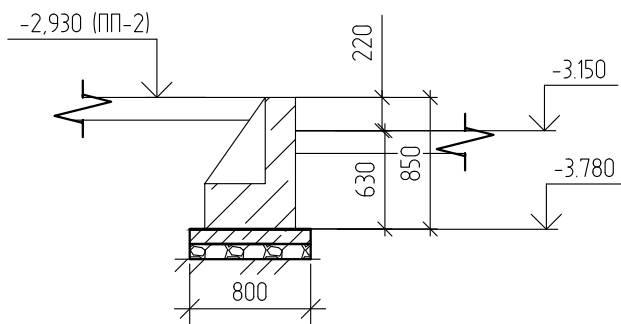

б-б (Армирование)

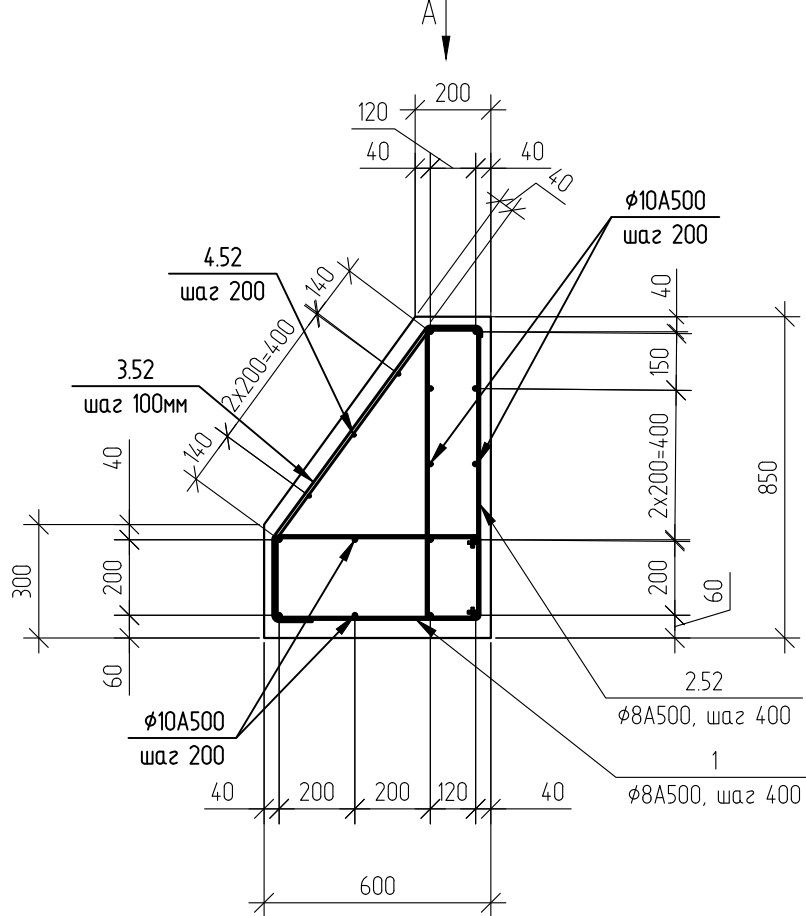


Поз. 3.52

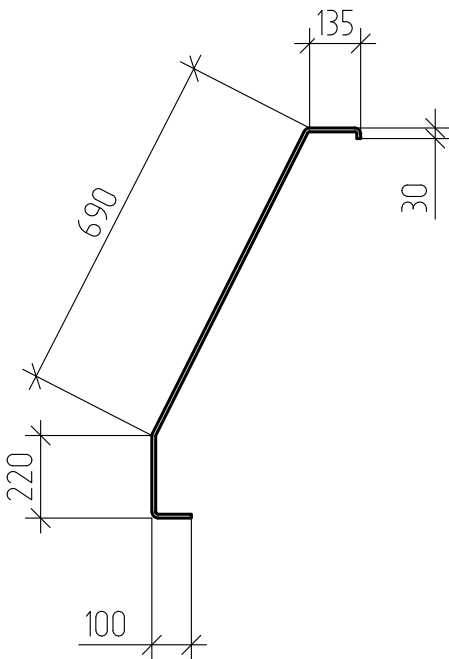


Смотреть совместно с листом 46, 51 ГЧ

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	49	
ГАП	Фролова				04.26	Подпорная стена ПС-5.1, 5.2	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				


Подпорная стена ПС-6.1

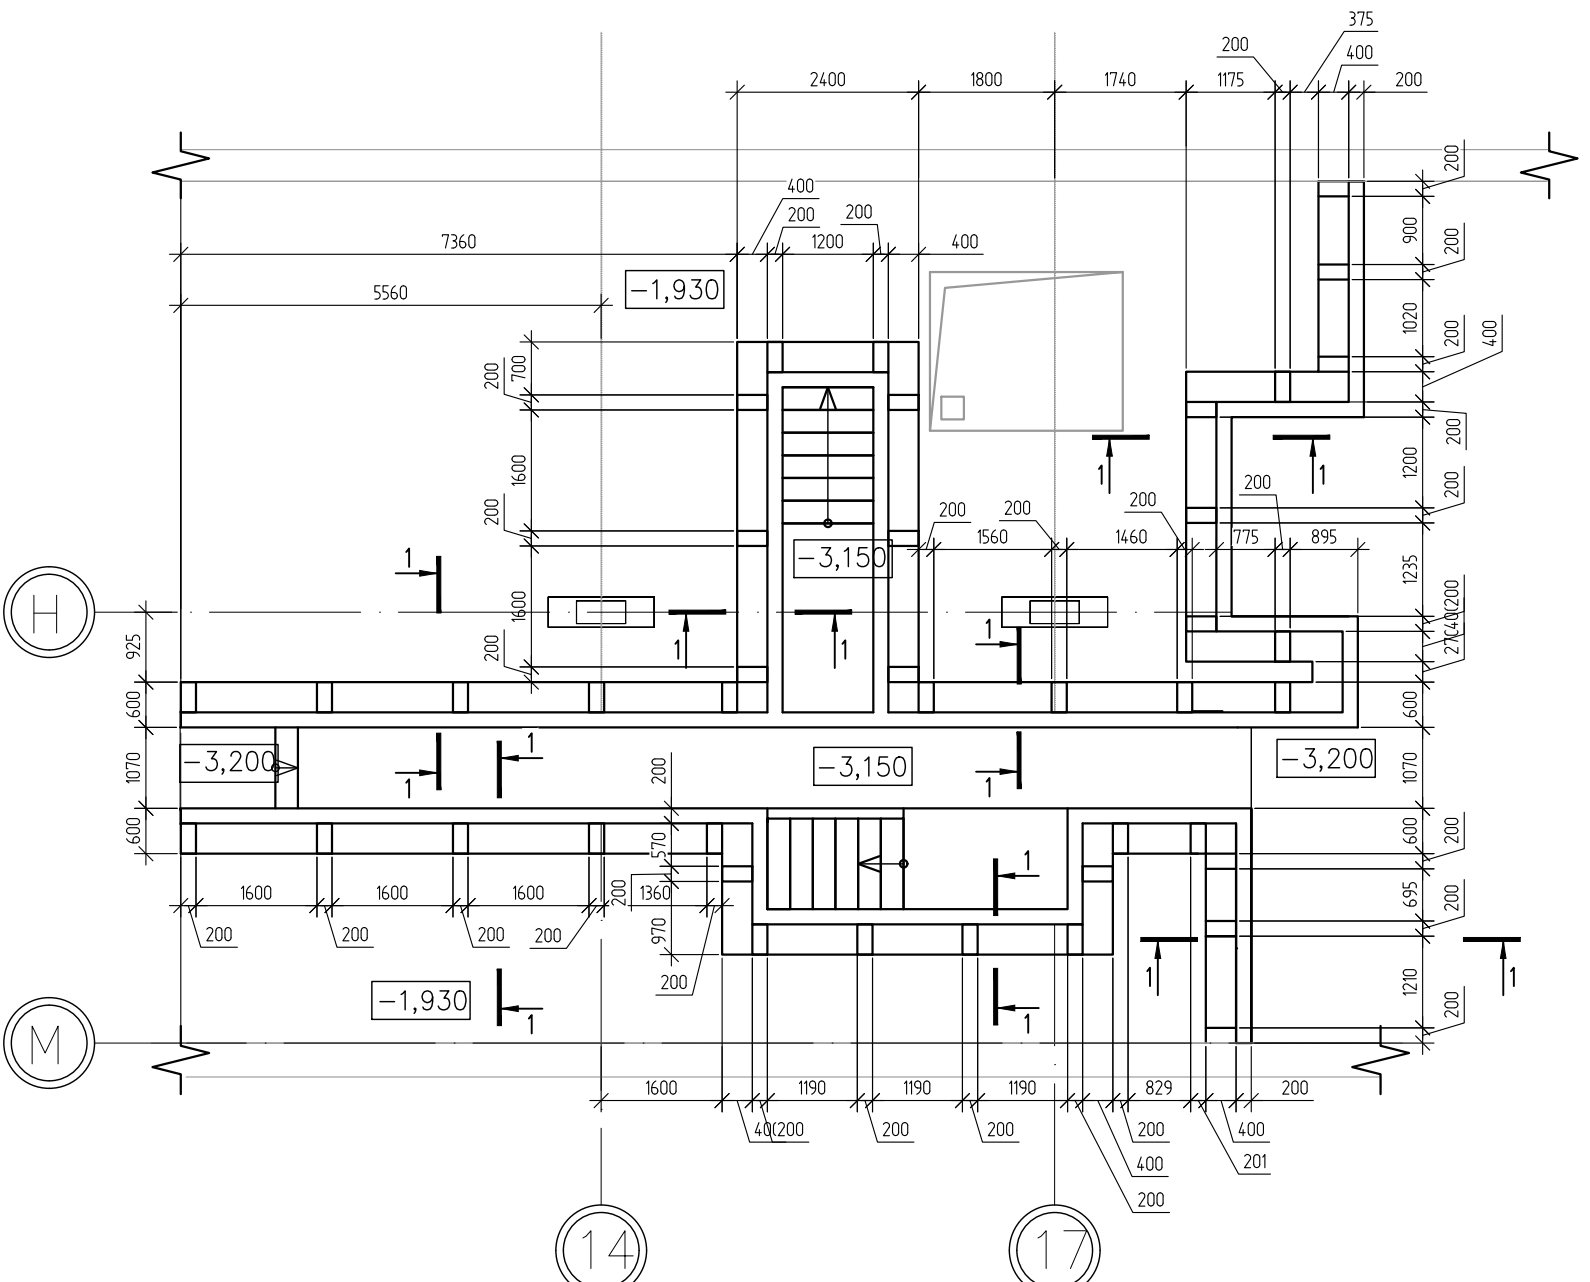


1-1 (Опалубочный)

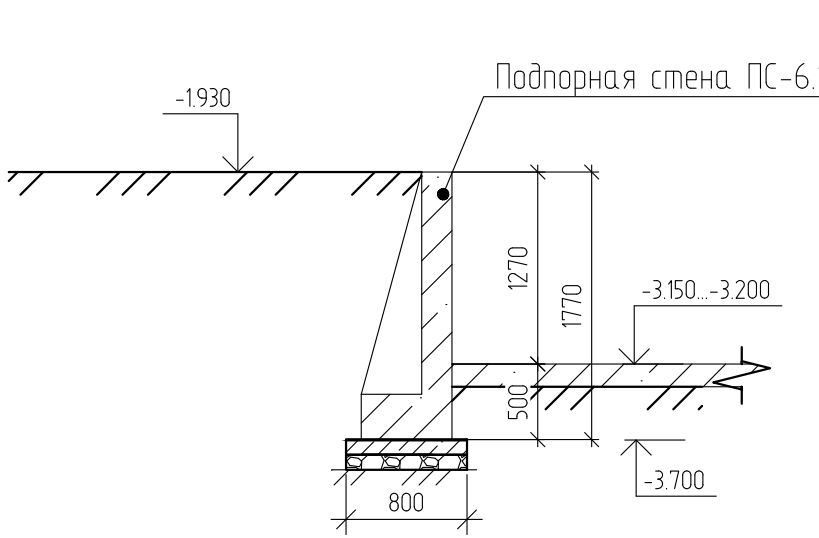


Лестница Л-3

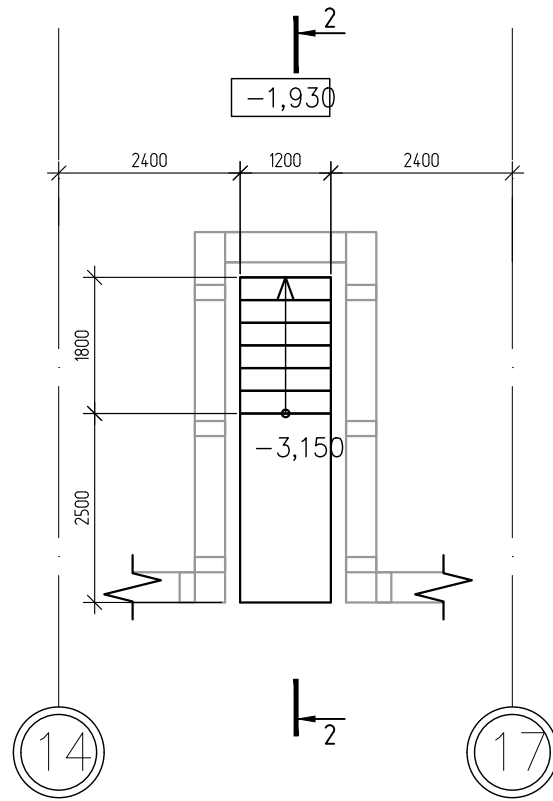




2-2 (Армирование лестницы Л-3)

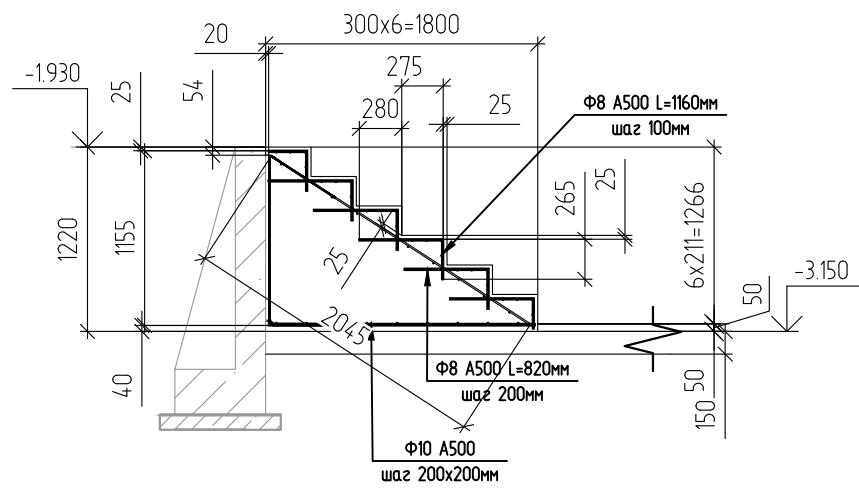

Поз. 5.3

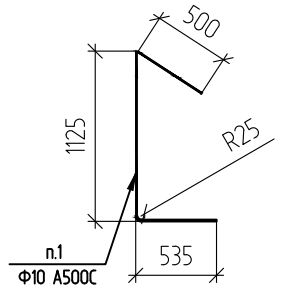

Поз. 3.6

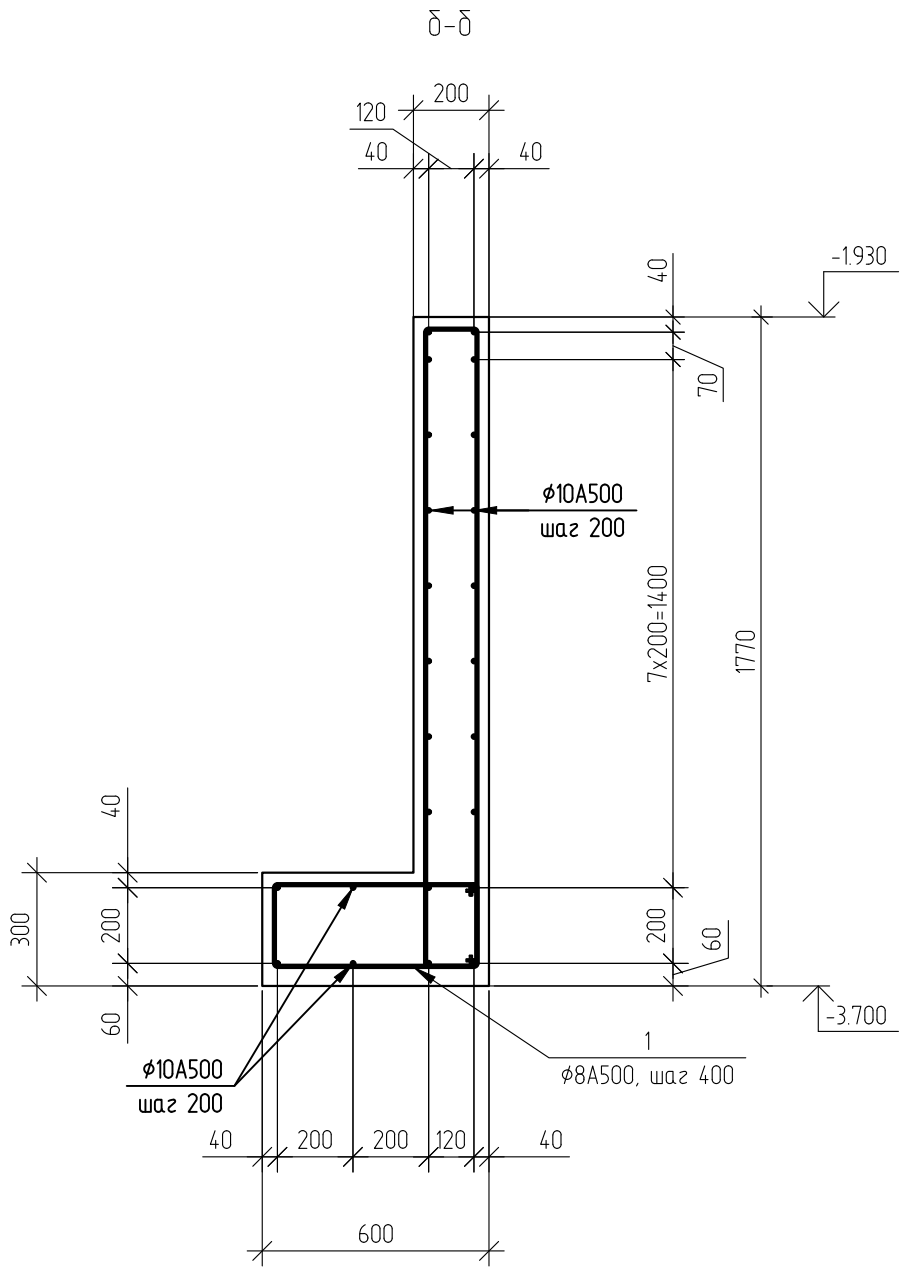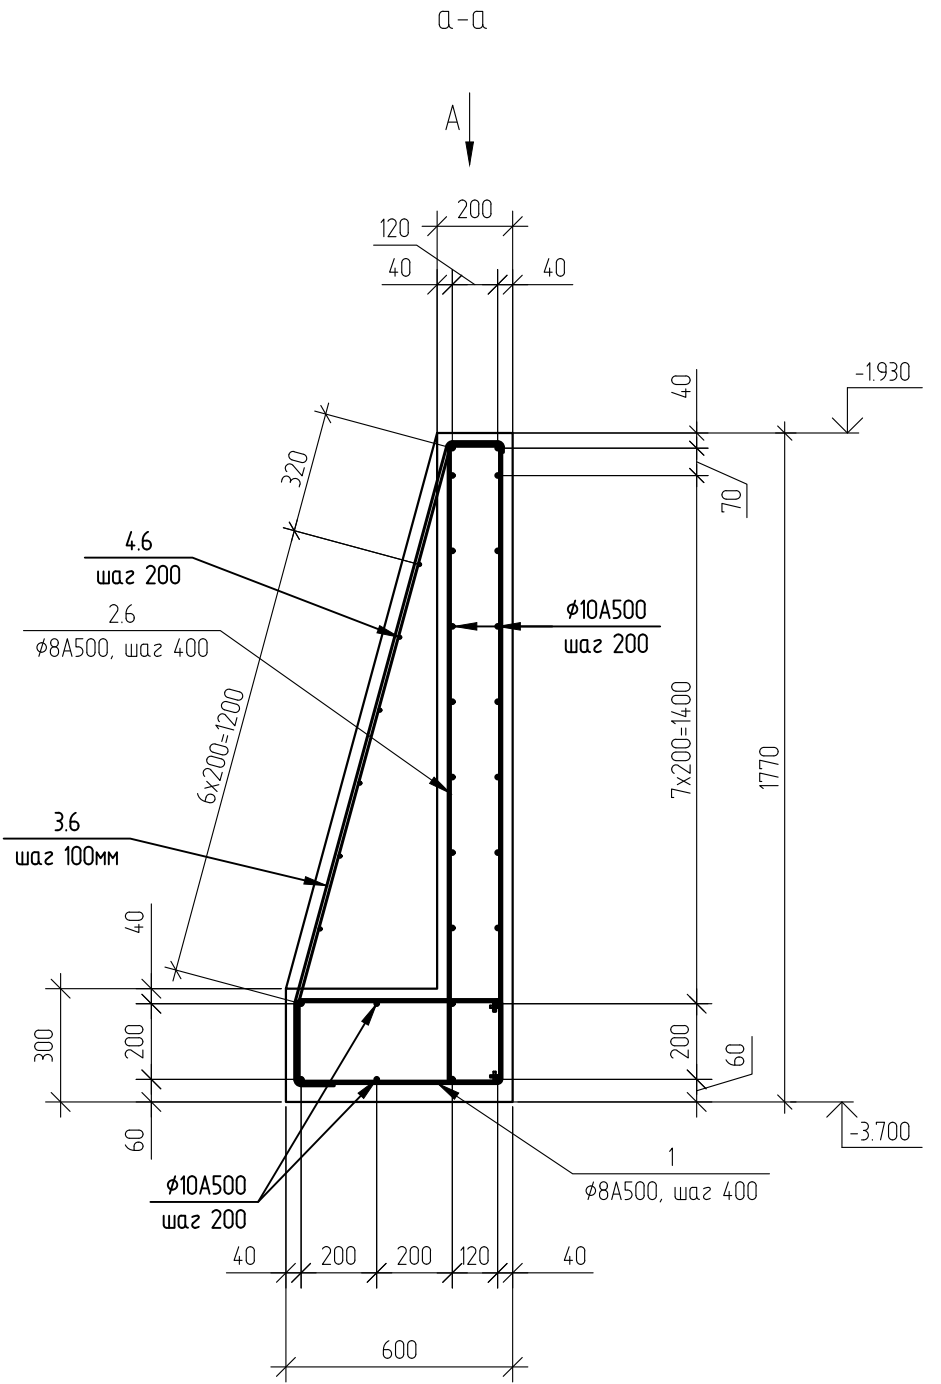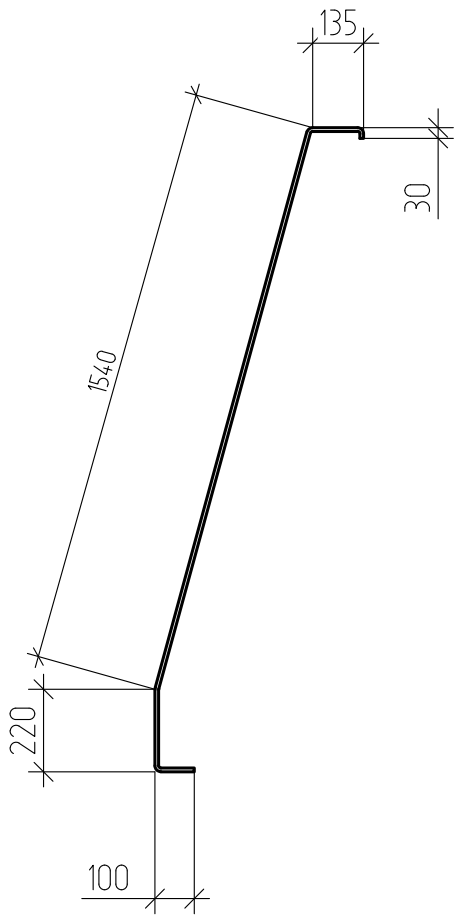

Смотреть совместно с листом 46, 51 ГЧ

						708/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32		
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Разработал	Торшин				04.26	Конструктивные решения	Стация	Лист
ГАП	Фролова				04.26		Р	50
						Подпорная стена ПС-6.1		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"
Н Контроль	Лукашова				04.26			
ГИП	Зыкин				04.26			

Схема армирования плиты пола подвала ПП-1

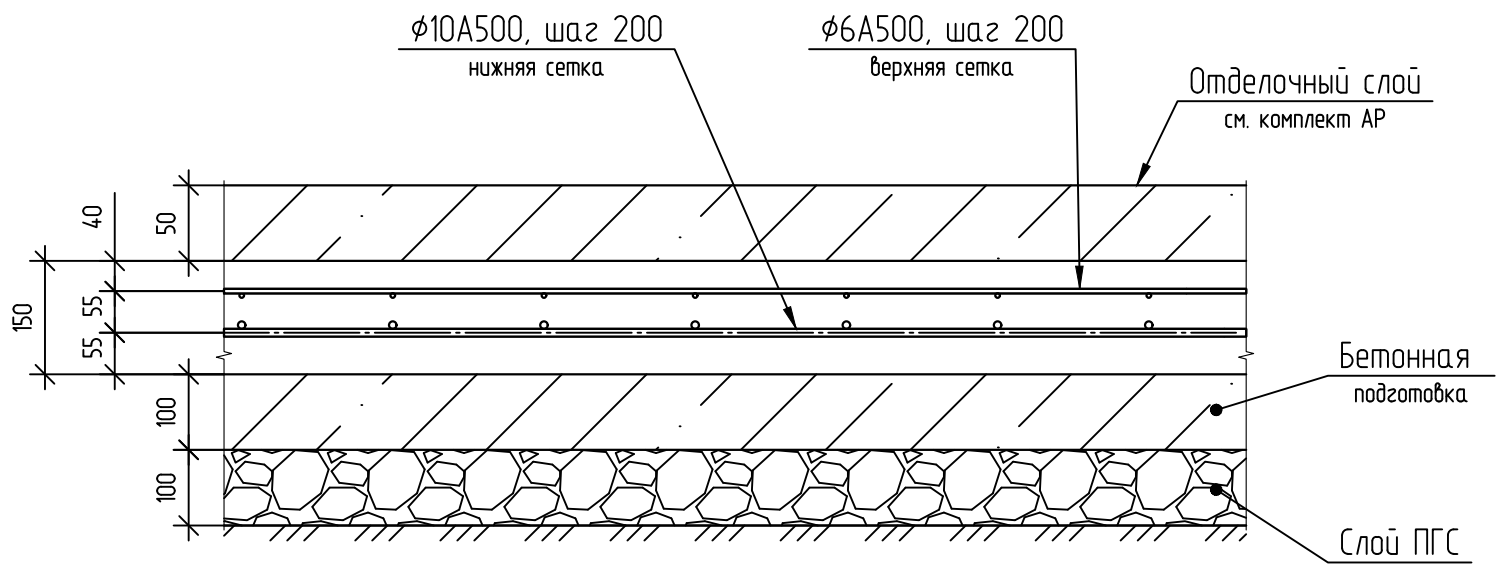


Схема армирования плиты пола подвала ПП-2


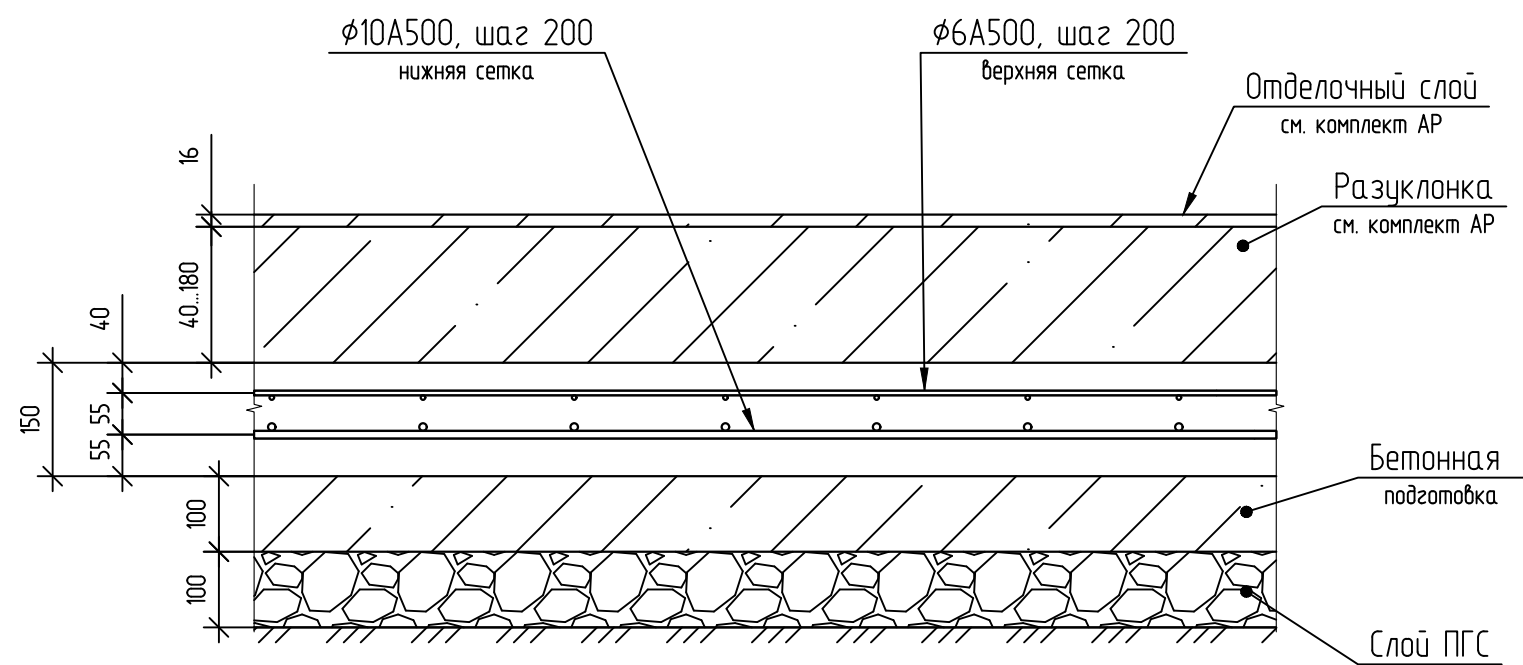


Схема прямока ПР-1 (1200x1200x1000)
ПР-3 (800x800x800)

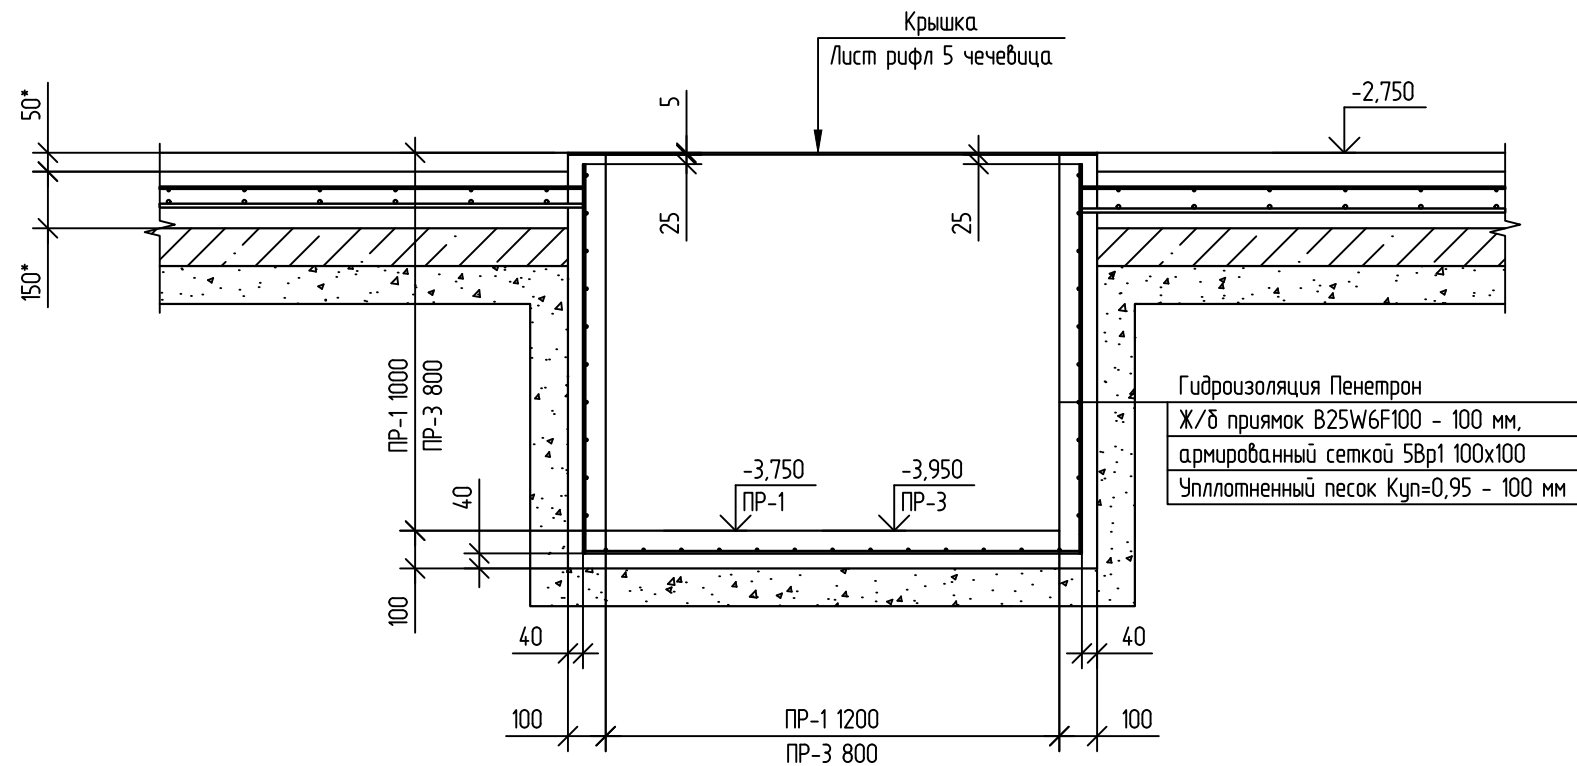

Спецификация материалов на устройство подпорной стены и плиты пола подвала

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание общ. вес кг
		Плита пола ПП-1 (Scum=80.12 м.кв.)			
	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 10$ A500C, м.п.	8012	0,617	494.3
	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 6$ A500C, м.п.	8012	0,222	177.9
	ГОСТ 26633-2012	Бетон B25 F100 W4, м.куб.	12.0		
	ГОСТ 26633-2012	Бетон B7.5, м.куб.	8.0		
		Смесь ПГС, м.куб.	8.0		
		Плита пола ПП-2 (Scum=290 м.кв.)			
	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 10$ A500C, м.п.	2900	0,617	1789.3
	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 6$ A500C, м.п.	2900	0,222	643.8
	ГОСТ 26633-2012	Бетон B25 F100 W4, м.куб.	43.5		
	ГОСТ 26633-2012	Бетон B7.5, м.куб.	29.0		
		Смесь ПГС, м.куб.	29.0		
		Прямая ПР-1	3		на 1 шт.
	ГОСТ 23279-2012	Сетка 5Br-1 100x100, м ²	6,25	2,75	17.2
	ГОСТ 8568-77	Лист рифл. 5.0 чечевица, м ²	1,5	39	58.5
	ГОСТ 26633-2012	Бетон B25 F100 W6, м.куб.	0,62		
	ГОСТ 8736-93	Песок средней крупности, м.куб.	0,7		
	ТУ 5745-001-77921756-2006	Проникающая гидроизоляция "Пенетрон", кг (S= 6.24 м ²)	6,9		Расход на 2 слоя 1,1 кг.м ²
		Прямая ПР-3	1		
	ГОСТ 23279-2012	Сетка 5Br-1 100x100, м ²	3,2	2,75	8.8
	ГОСТ 8568-77	Лист рифл. 5.0 чечевица, м ²	0,64	39	25.0
	ГОСТ 26633-2012	Бетон B25 F100 W6, м.куб.	0,39		
	ГОСТ 8736-93	Песок средней крупности, м.куб.	0,3		
	ТУ 5745-001-77921756-2006	Проникающая гидроизоляция "Пенетрон", кг (S= 3.2 м ²)	3,5		Расход на 2 слоя 1,1 кг.м ²


Смотреть совместно с листом 46, 51 ГЧ

							708/П-24-АНО-КР
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал	Торшин				04.26		
ГАП	Фролова				04.26	Конструктивные решения	Стадия Р
							Лист 52
							Листов
Н.Контроль	Лукашова				04.26	Схема армирования плит подвала. Ведомость деталей	
ГИП	Зыкин				04.26		




комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"

Устройство прямка ПР-2

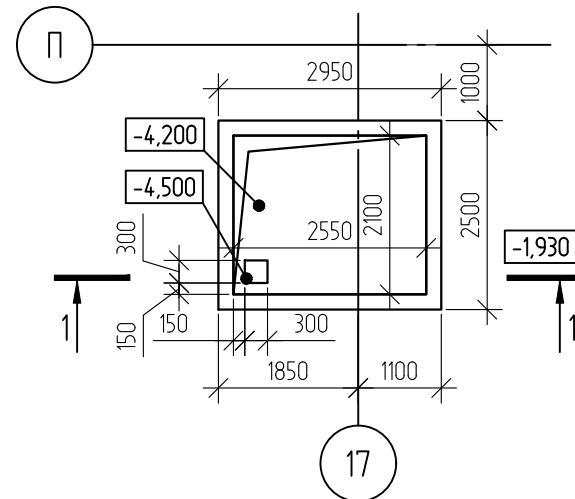

Разрез 1-1

Устройство крышки прямка

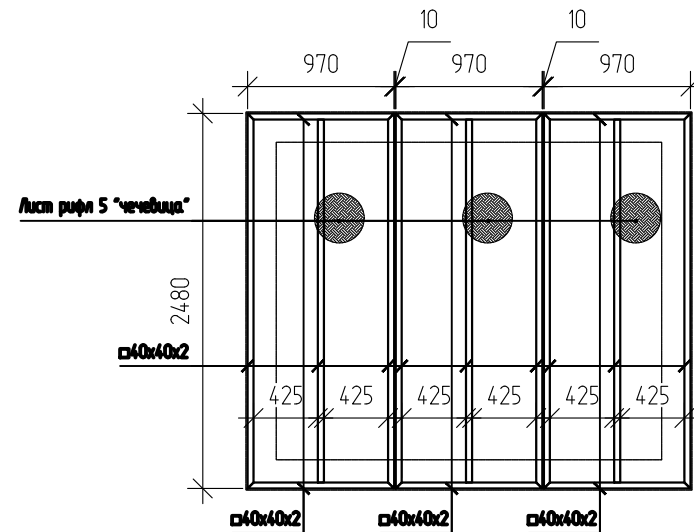

Спецификация материалов на устройство прямка

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание общ. вес кг
		Прямик ПР-1			
	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ А500С, м.п.	778	0.888	690.9
1	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 12$ А500С, L=1360 мм	56	1.21	67.8
2	ГОСТ 34028-2016	Арматура $\phi 8$ А240, L=250 мм	182	0.1	18.2
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В25 F100 W6, м.куб.	6		
	ТУ 5745-001-77921756-2006	Проникающая гидроизоляция "Пенетрон", кг (S= 26.1м ²)	28.7		Расход на 2 слоя 1,1 кг/м ²

Спецификация материалов на устройство крышки прямка

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание общ. вес кг
	ГОСТ 30245-2003	$\square 40 \times 40 \times 2$, п.м.	778	0.888	690.9
	ГОСТ 8568-77	Лист рифл. 5.0 чечевица (3x2.48x0.97 м), м ²	7.22	40.5	292.4

Ведомость деталей


Поз.	Эскиз
1	
2	

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные				
	Арматура класса				Всего
	А500С		А240		
	ГОСТ 34028-2016		ГОСТ 34028-2016		
	Ø12	Итого	Ø8	Итого	
	758.7	758.7	18.2	18.2	776.9

Примечания:

1. При устройстве прямка необходимо заложить гильзы в местах ввода коммуникаций.

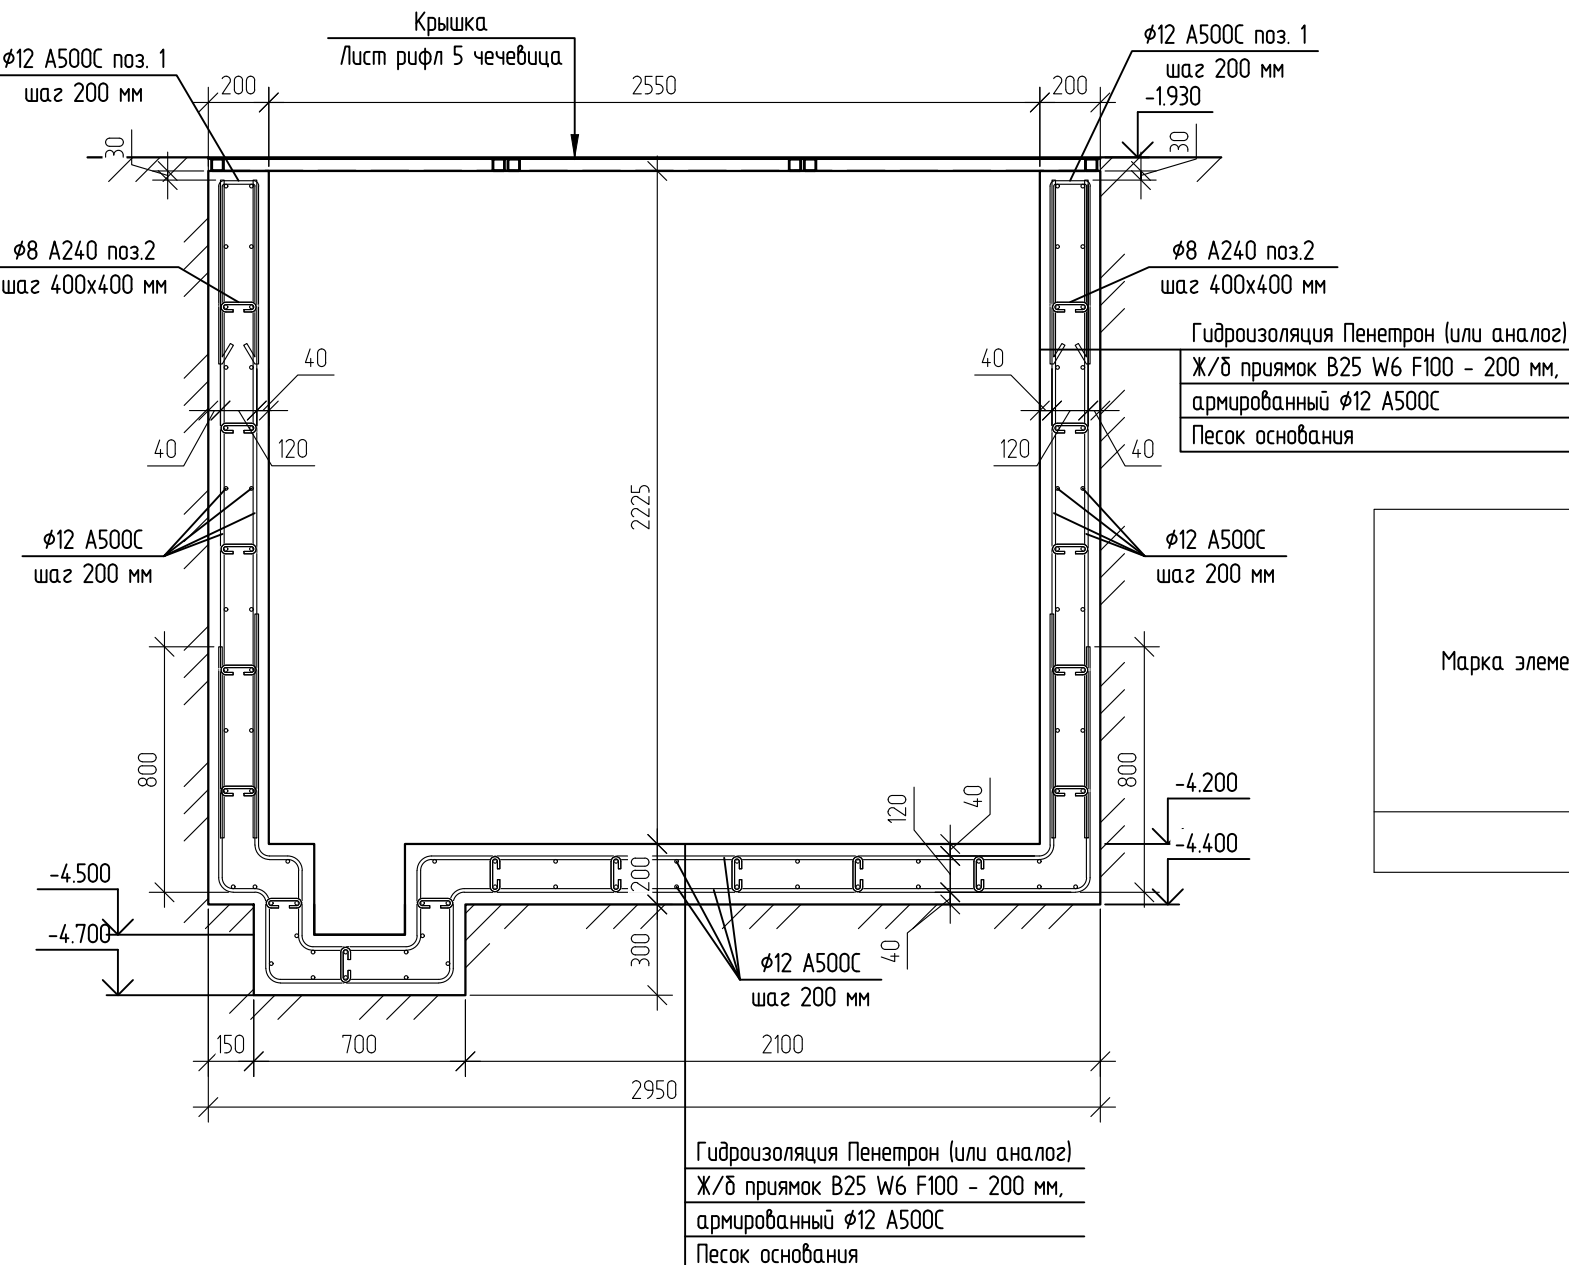

Гидроизоляция Пенетрон (или аналог)
Ж/б прямик В25 W6 F100 - 200 мм,
армированный $\phi 12$ А500С
Песок основания



						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	53	
ГАП	Фралова				04.26				
						Прямик ПР-2. Спецификация материалов		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				

Схема демонтажа плит перекрытия подвала

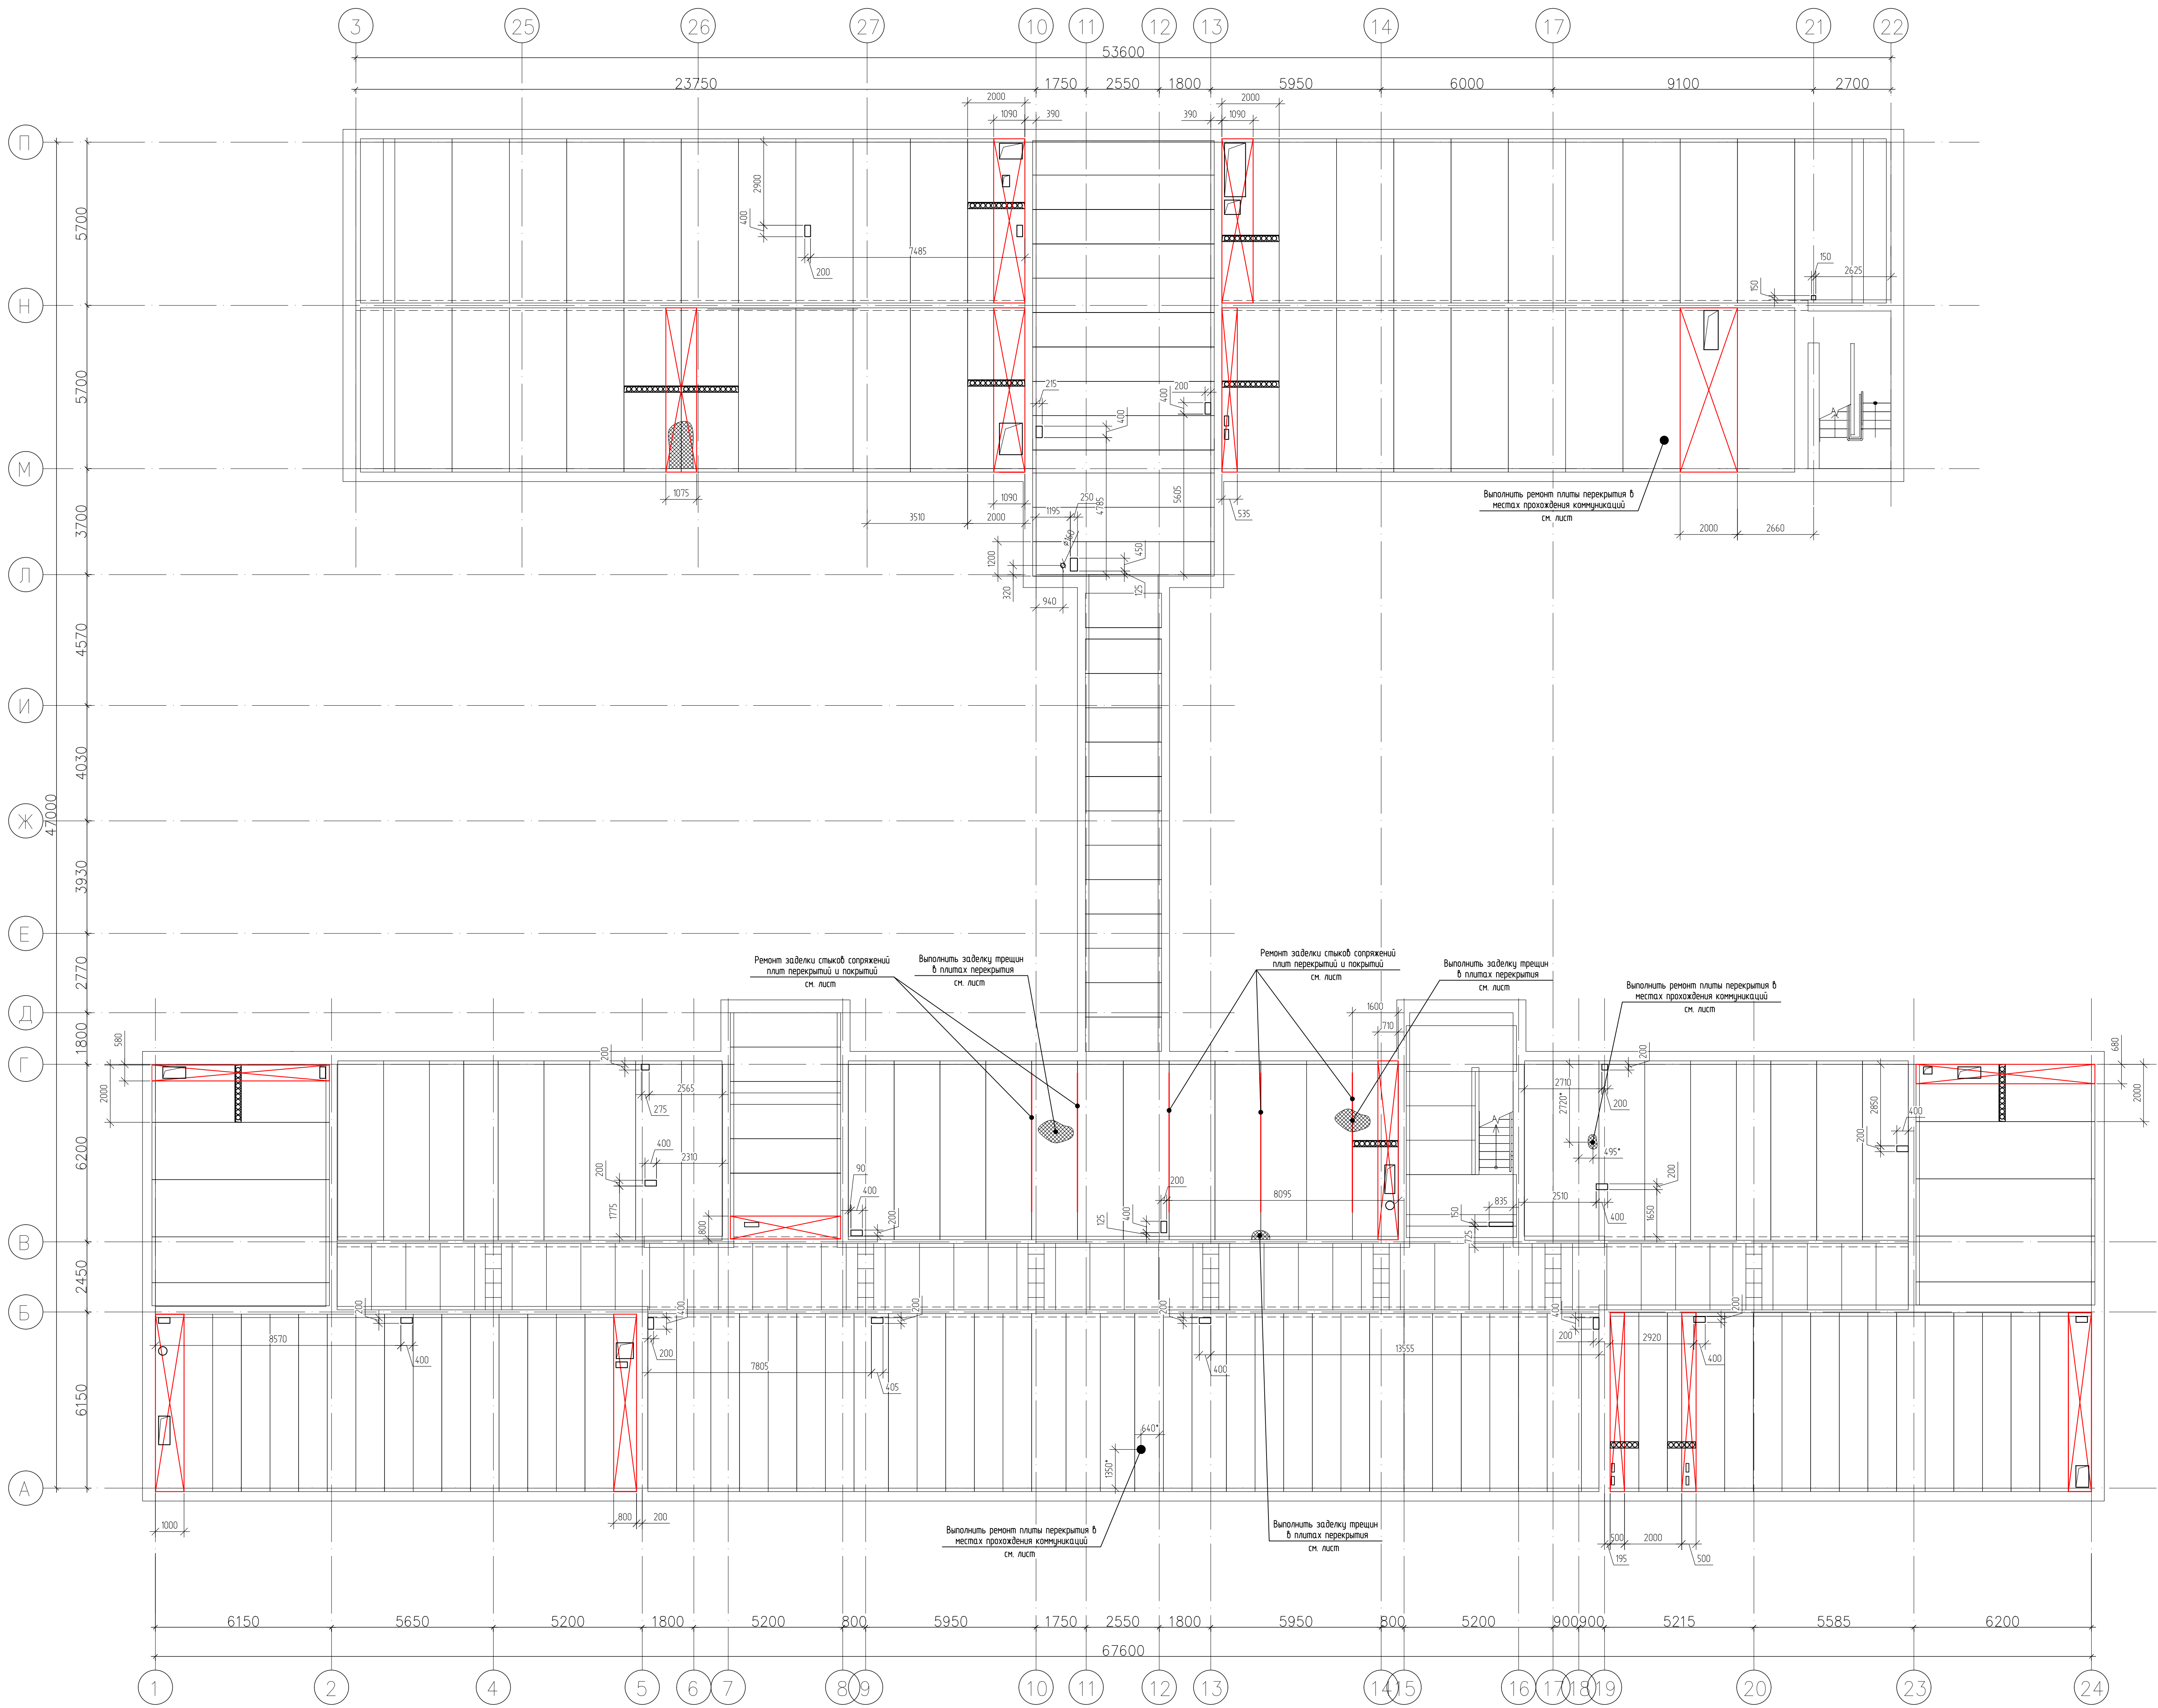

Спецификация на демонтаж плит перекрытия подвала

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, ед к2	Примечание
		Демонтаж сборных ж/б настилов тип УНТ Н=220мм, м. кв	771		
		Пробивка отверстий в плитах перекрытия, шт	20		

Условные обозначения

-образуемые проемы для монтажа оборудования

-демонтируемая плита

- Примечания:
- Демонтируемые плиты перекрытия разбирать полосами шириной 0,3-0,4 м в направлении рабочего пролета.
 - Первым этапом удалить бетон, а затем обрезать стержни рабочей и конструктивной арматуры.
 - Размеры уточнить при монтаже.
 - Отверстия ВК, ЗОМ, СС выполнить без разрушения рабочей арматуры плиты перекрытия.


708/П-24-АНД-КР					
Капитальный ремонт объектно-инженерного учреждения ГБОУ ЦОСМ №200 по адресу: г Москва, ул. Ждановских, д.32					
Имя	Инициал	Лист	№ док	Дата	Дата
Разработчик	Павлов	1	04.25	04.25	
ГАП	Артюхов	1	04.25	04.25	
Конструктивные решения				Пояс	Лист
				Р	55
Исполнитель	Артюхов	1	04.25	04.25	
ГАП	Артюхов	1	04.25	04.25	

Схема демонтажа плит перекрытия подвала


Формат А0

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. к2	Примечание
		Демонтаж сборных ж/б настилов плит УНТ Н=220мм, м.кб.	92		
		Пробивка отверстий в плитах перекрытия, шт.	14		

Схема демонтажа плит перекрытия 1 этажа

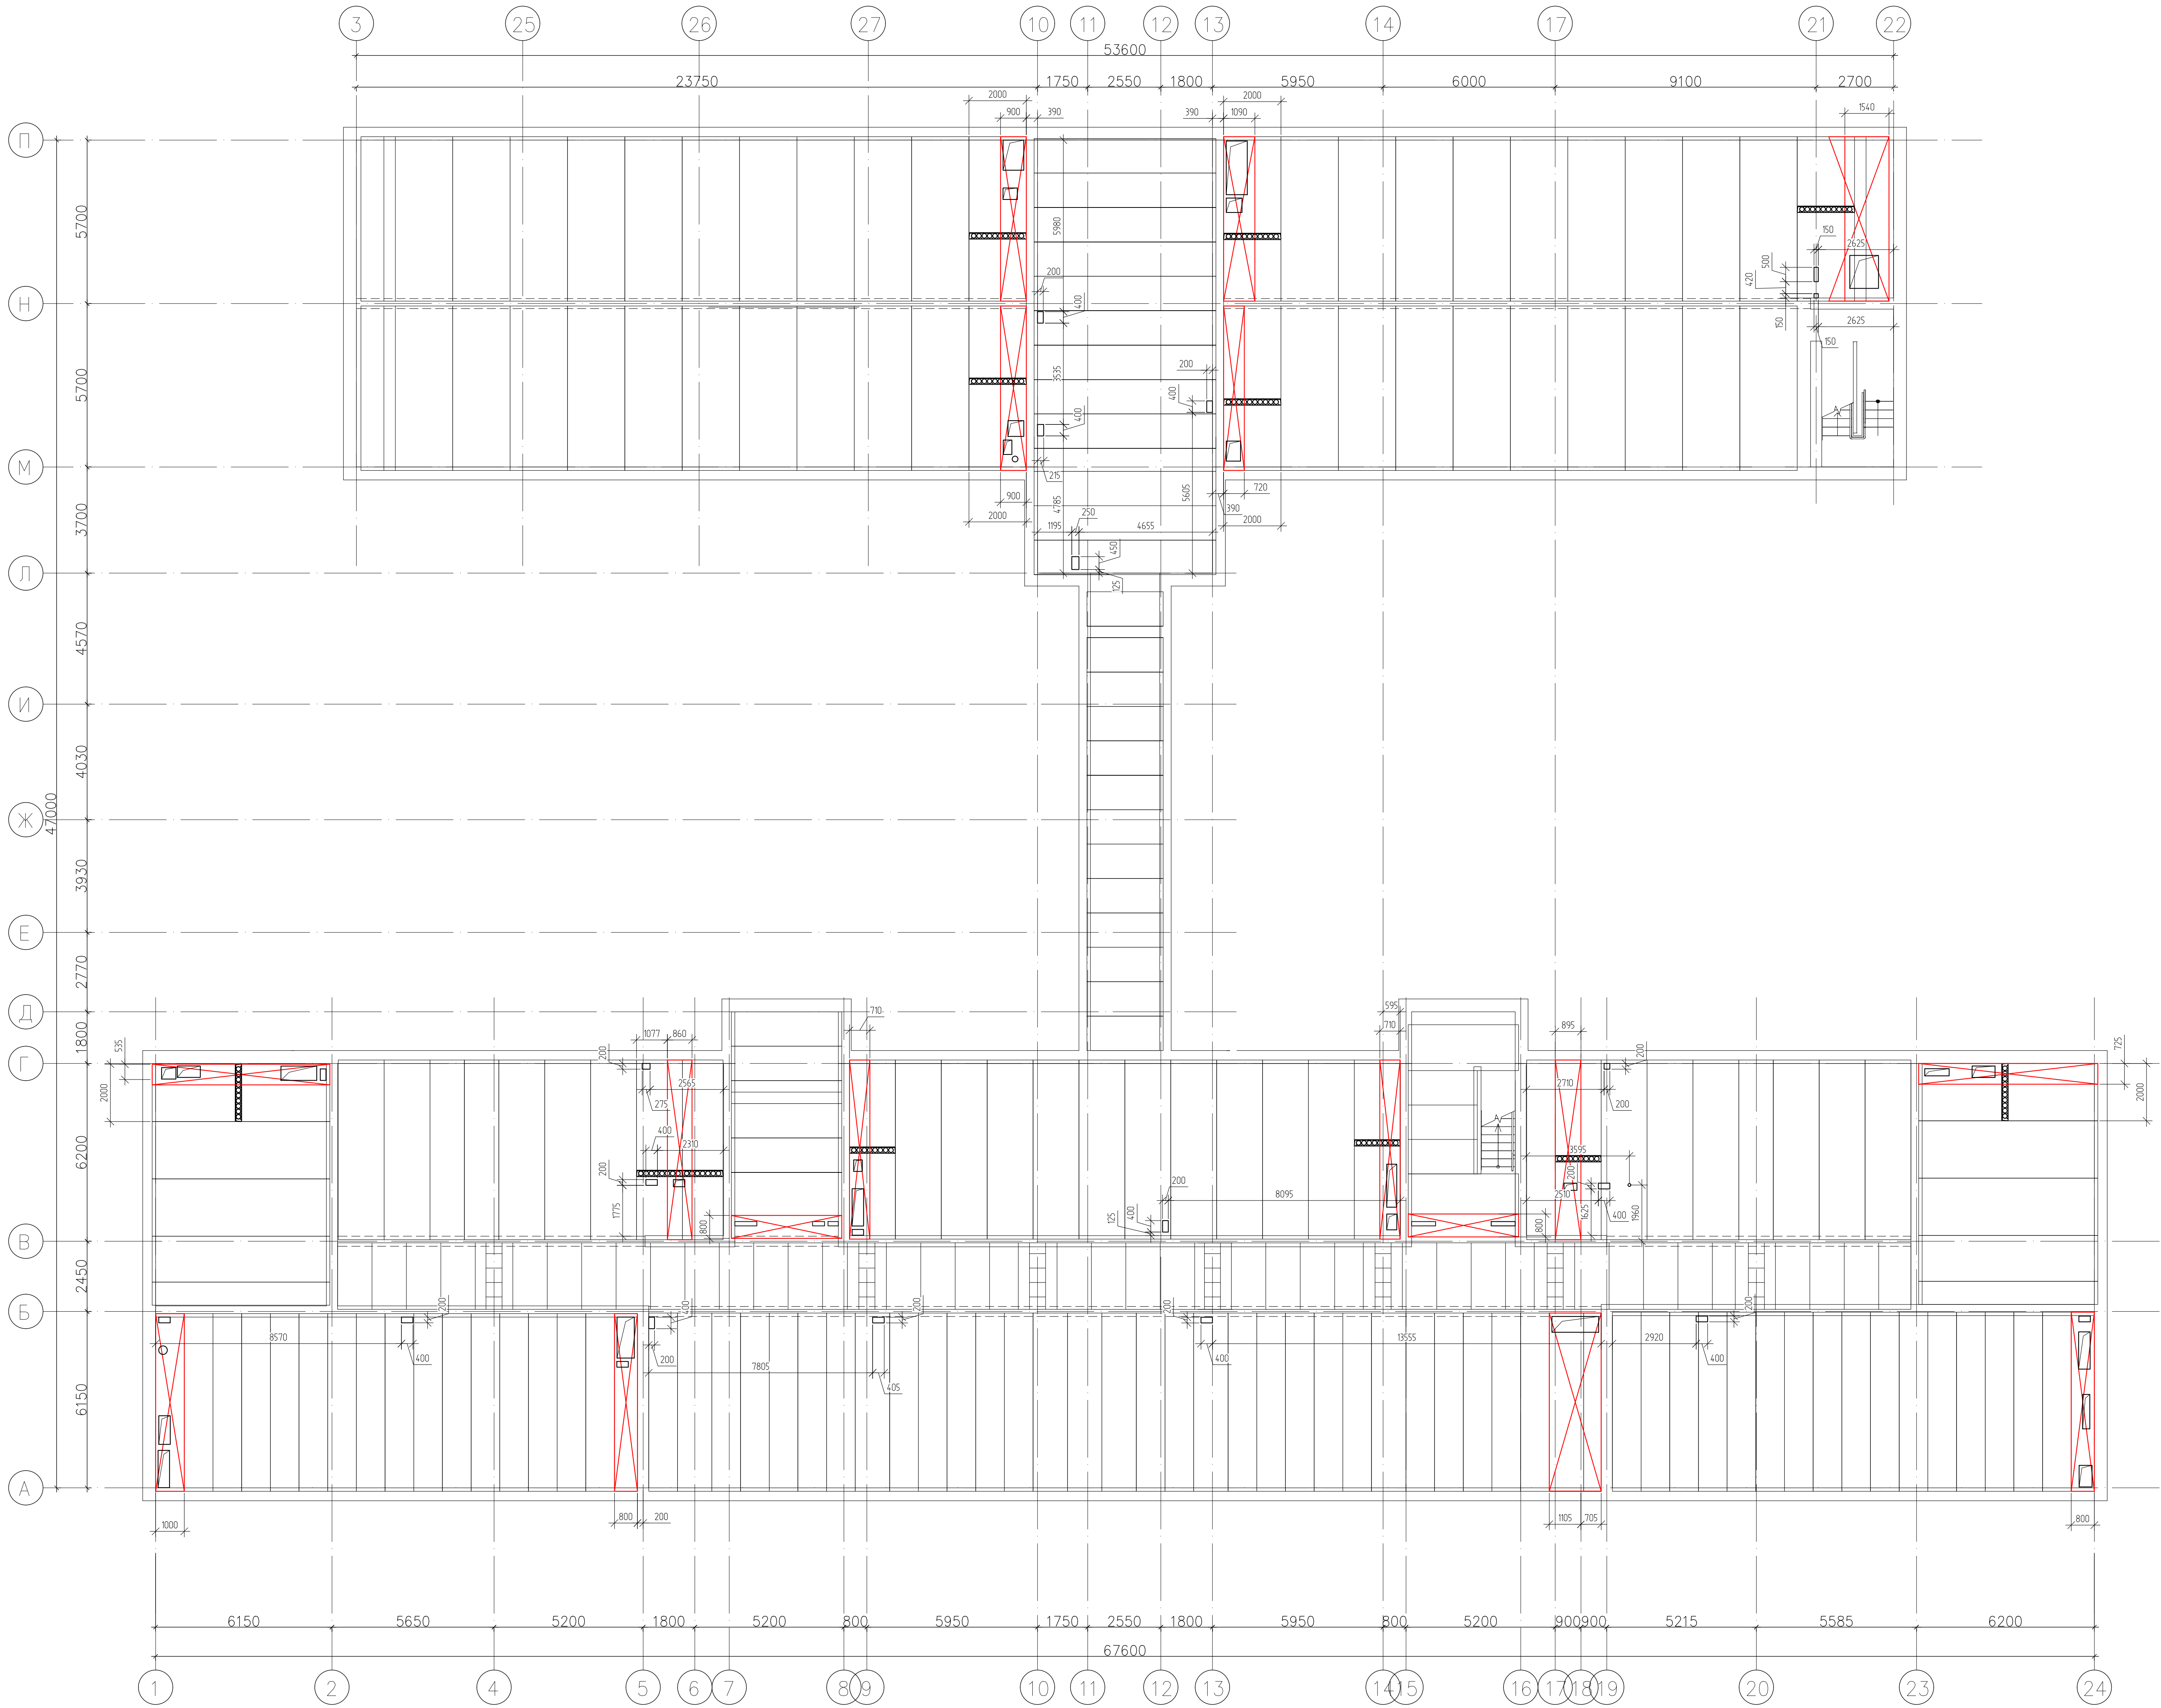

Условные обозначения


 -образуемые проемы для монтажа оборудования

 -демонтируемая плита

- Примечания:
- Демонтируемые плиты перекрытия разбирать полосами шириной 0,3-0,4 м в направлении рабочего пролета.
 - Первым этапом удалить бетон, а затем обрезать стержни рабочей конструктивной арматуры.
 - Размеры уточнить при монтаже.
 - Отверстия ВК, ЗОМ, СС выполнить без разрушения рабочей арматуры плиты перекрытия.

Таблица 1-24-АНО-КР					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ ЦОКО №2007 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская, д.32					
Имя	Инициал	Лист № докум.	Дата	Дата	
Разработчик	Павлов	04.25	04.25		
ГАП	Артюхова	04.25	04.25		
Конструктивные решения				Листы	Листов
				Р	56
Исполнитель	Артюхова	04.25	04.25		
Ген.пр.	Зыков	04.25	04.25		
Схема демонтажа плит перекрытия 1 этажа				Формат А0	


Схема демонтажа плит перекрытия 2 этажа

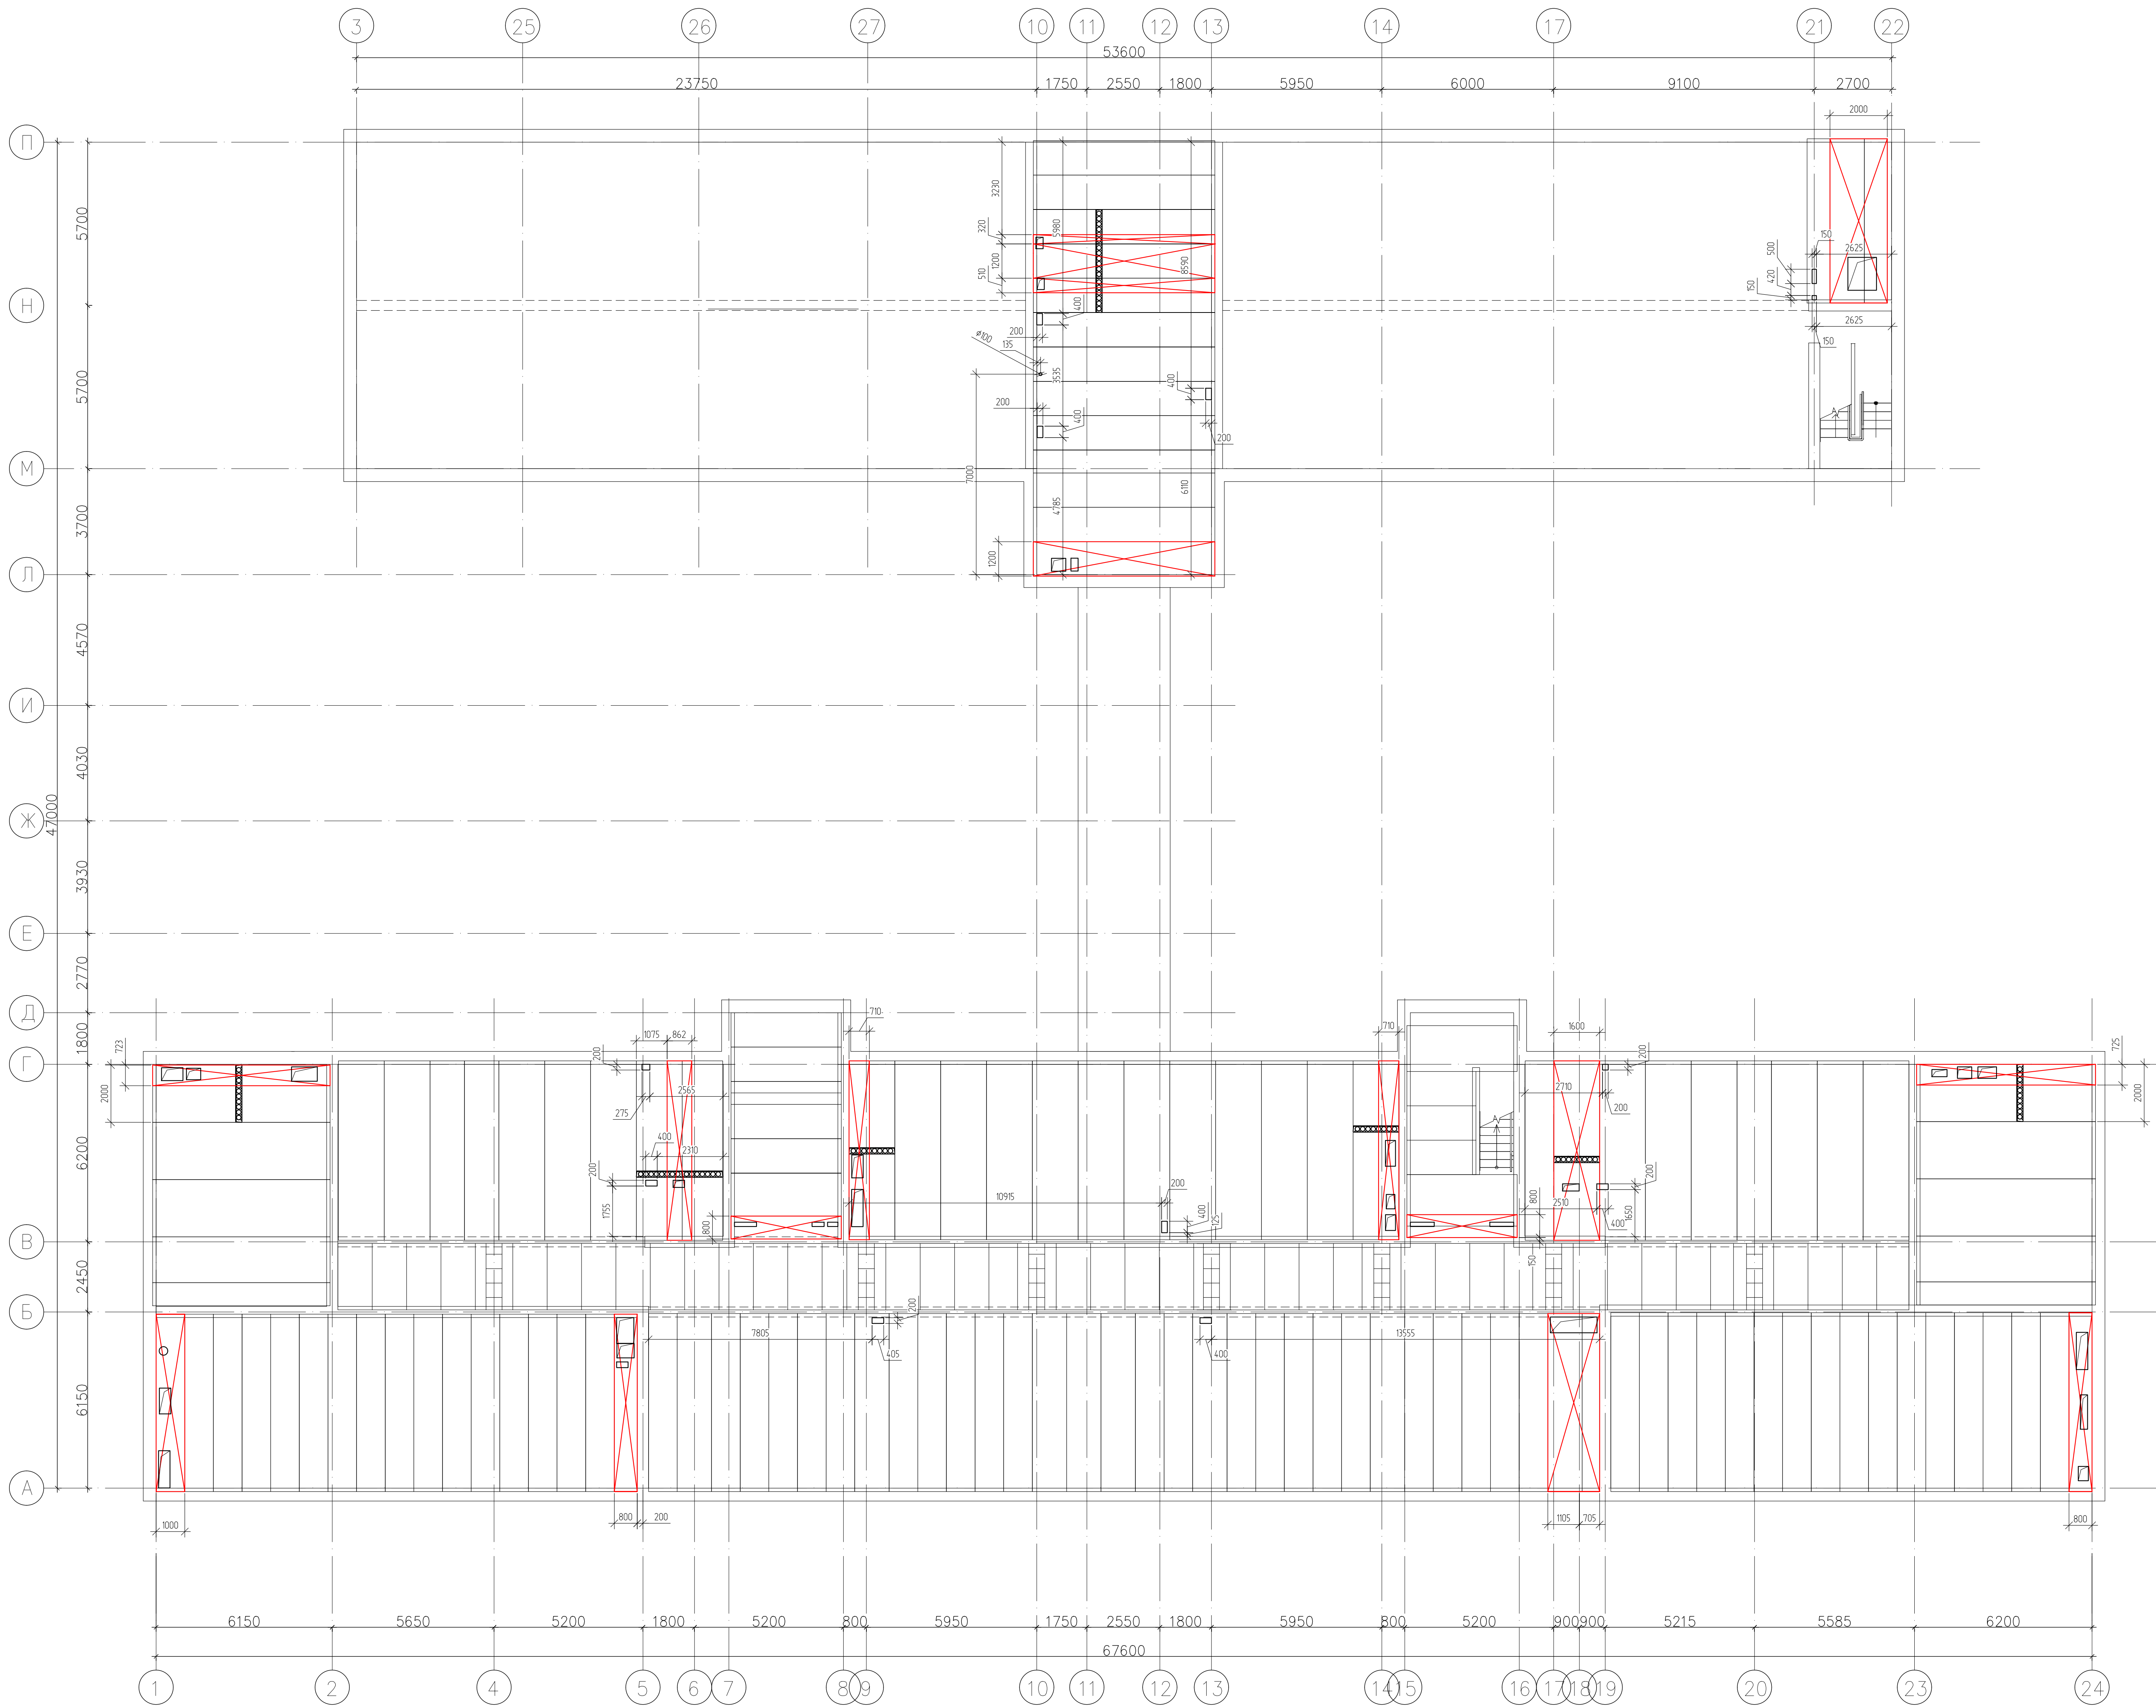

Спецификация на демонтаж плит перекрытия 2-го этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кз.	Примечание
		Демонтаж сборных ж/б настилов плит УНТ Н=220мм, м. кв.	98,8		
		Пробивка отверстий в плитах перекрытия, шт.	13		

Условные обозначения


 -образуемые проемы для монтажа оборудования

 -демонтируемая плита

- Примечания:
- Демонтируемые плиты перекрытия разбирать полосами шириной 0,3-0,4 м в направлении рабочего пролета.
 - Первым этапом удалить бетон, а затем обрезать стержни рабочей и конструктивной арматуры.
 - Размеры уточнить при монтаже.
 - Отверстия ВК, ЗОМ, СС выполнить без разрушения рабочей арматуры плиты перекрытия.

Т08/П-24-АНД-КР					
Календарный график работ объектно-календарного учета работ					
ГБОУ ЦОСН №2007 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская, д.32					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Дата	Дата
Разработчик	Павлов	Архитектор	04.25	04.25	04.25
ГАП	Архитектор	04.25	04.25	04.25	04.25
Конструктивные решения				Павлов	Лист
				Р	57
Исполнитель	Архитектор	04.25	04.25	04.25	04.25
ГАП	Архитектор	04.25	04.25	04.25	04.25
Схема демонтажа плит перекрытия 2 этажа				ООО "АРИС"	
				Формат А0	


Схема демонтажа плит перекрытия 3 этажа

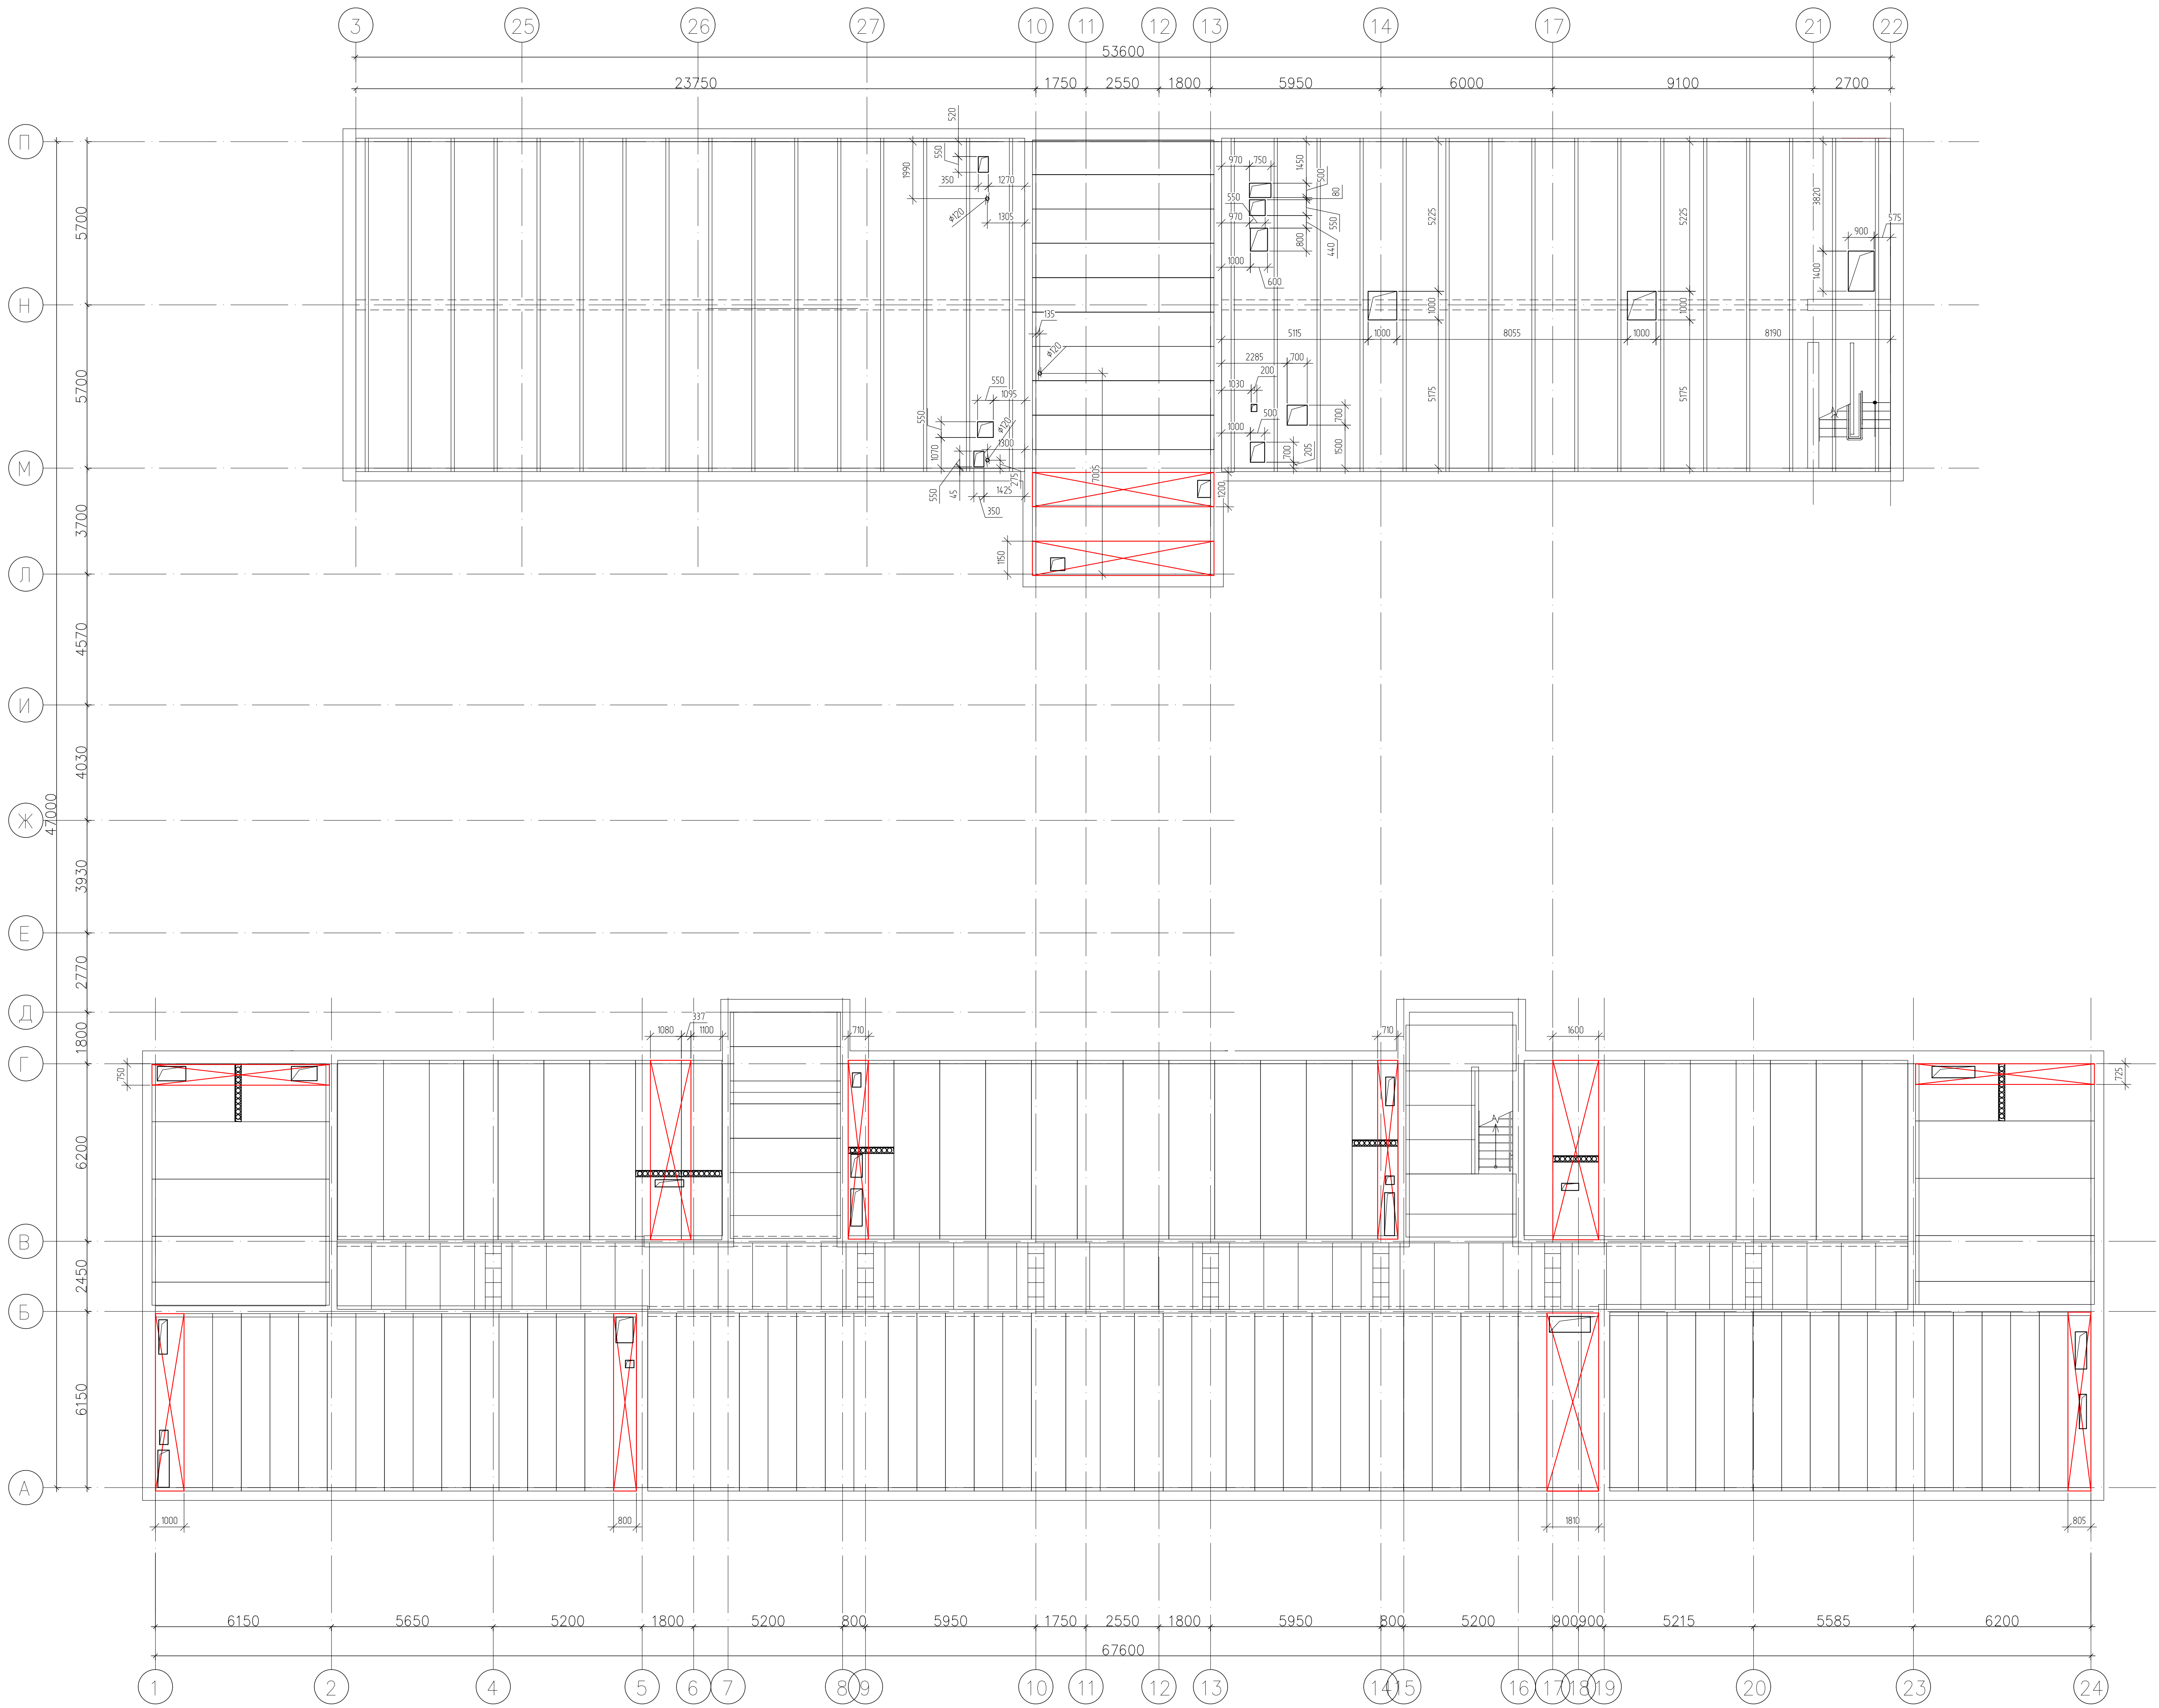

Спецификация на демонтаж плит перекрытия 3-го этажа

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, ед к2	Примечание
		Демонтаж сборных ж/б настилов плит УНТ Н=220мм, м кв	79,4		
		Пробивка отверстий в плитах перекрытия, шт	14		

Условные обозначения


 -образуемые проемы для монтажа оборудования

 -демонтируемая плита

- Примечания:
- Демонтируемые плиты перекрытия разбирать полосами шириной 0,3-0,4 м в направлении рабочего пролета.
 - Первым этапом удалить бетон, а затем обрезать стержни рабочей и конструктивной арматуры.
 - *Размеры уточнить при монтаже.
 - Отверстия ВК, ЗОМ, СС выполнить без разрушения рабочей арматуры плиты перекрытия.

Т08/П-24-АНД-КР					
Капитальный ремонт общедомового имущества					
ГБОУ ЦОС №207 по адресу: г Москва, ул Ждановская, д32					
Имя	Инициал	Лист № док	Дата	Лист	Листов
Разработчик	Павлов	04.25	04.25	Р	58
ГАП	Артюхова	04.25	04.25	Конструктивные решения	
Исполнитель	Артюхова	04.25	04.25	Схема демонтажа плит перекрытия 3 этажа	
ГАП	Артюхова	04.25	04.25	ООО "АРТИС"	

Схема устройства монолитных участков плит перекрытия подвала

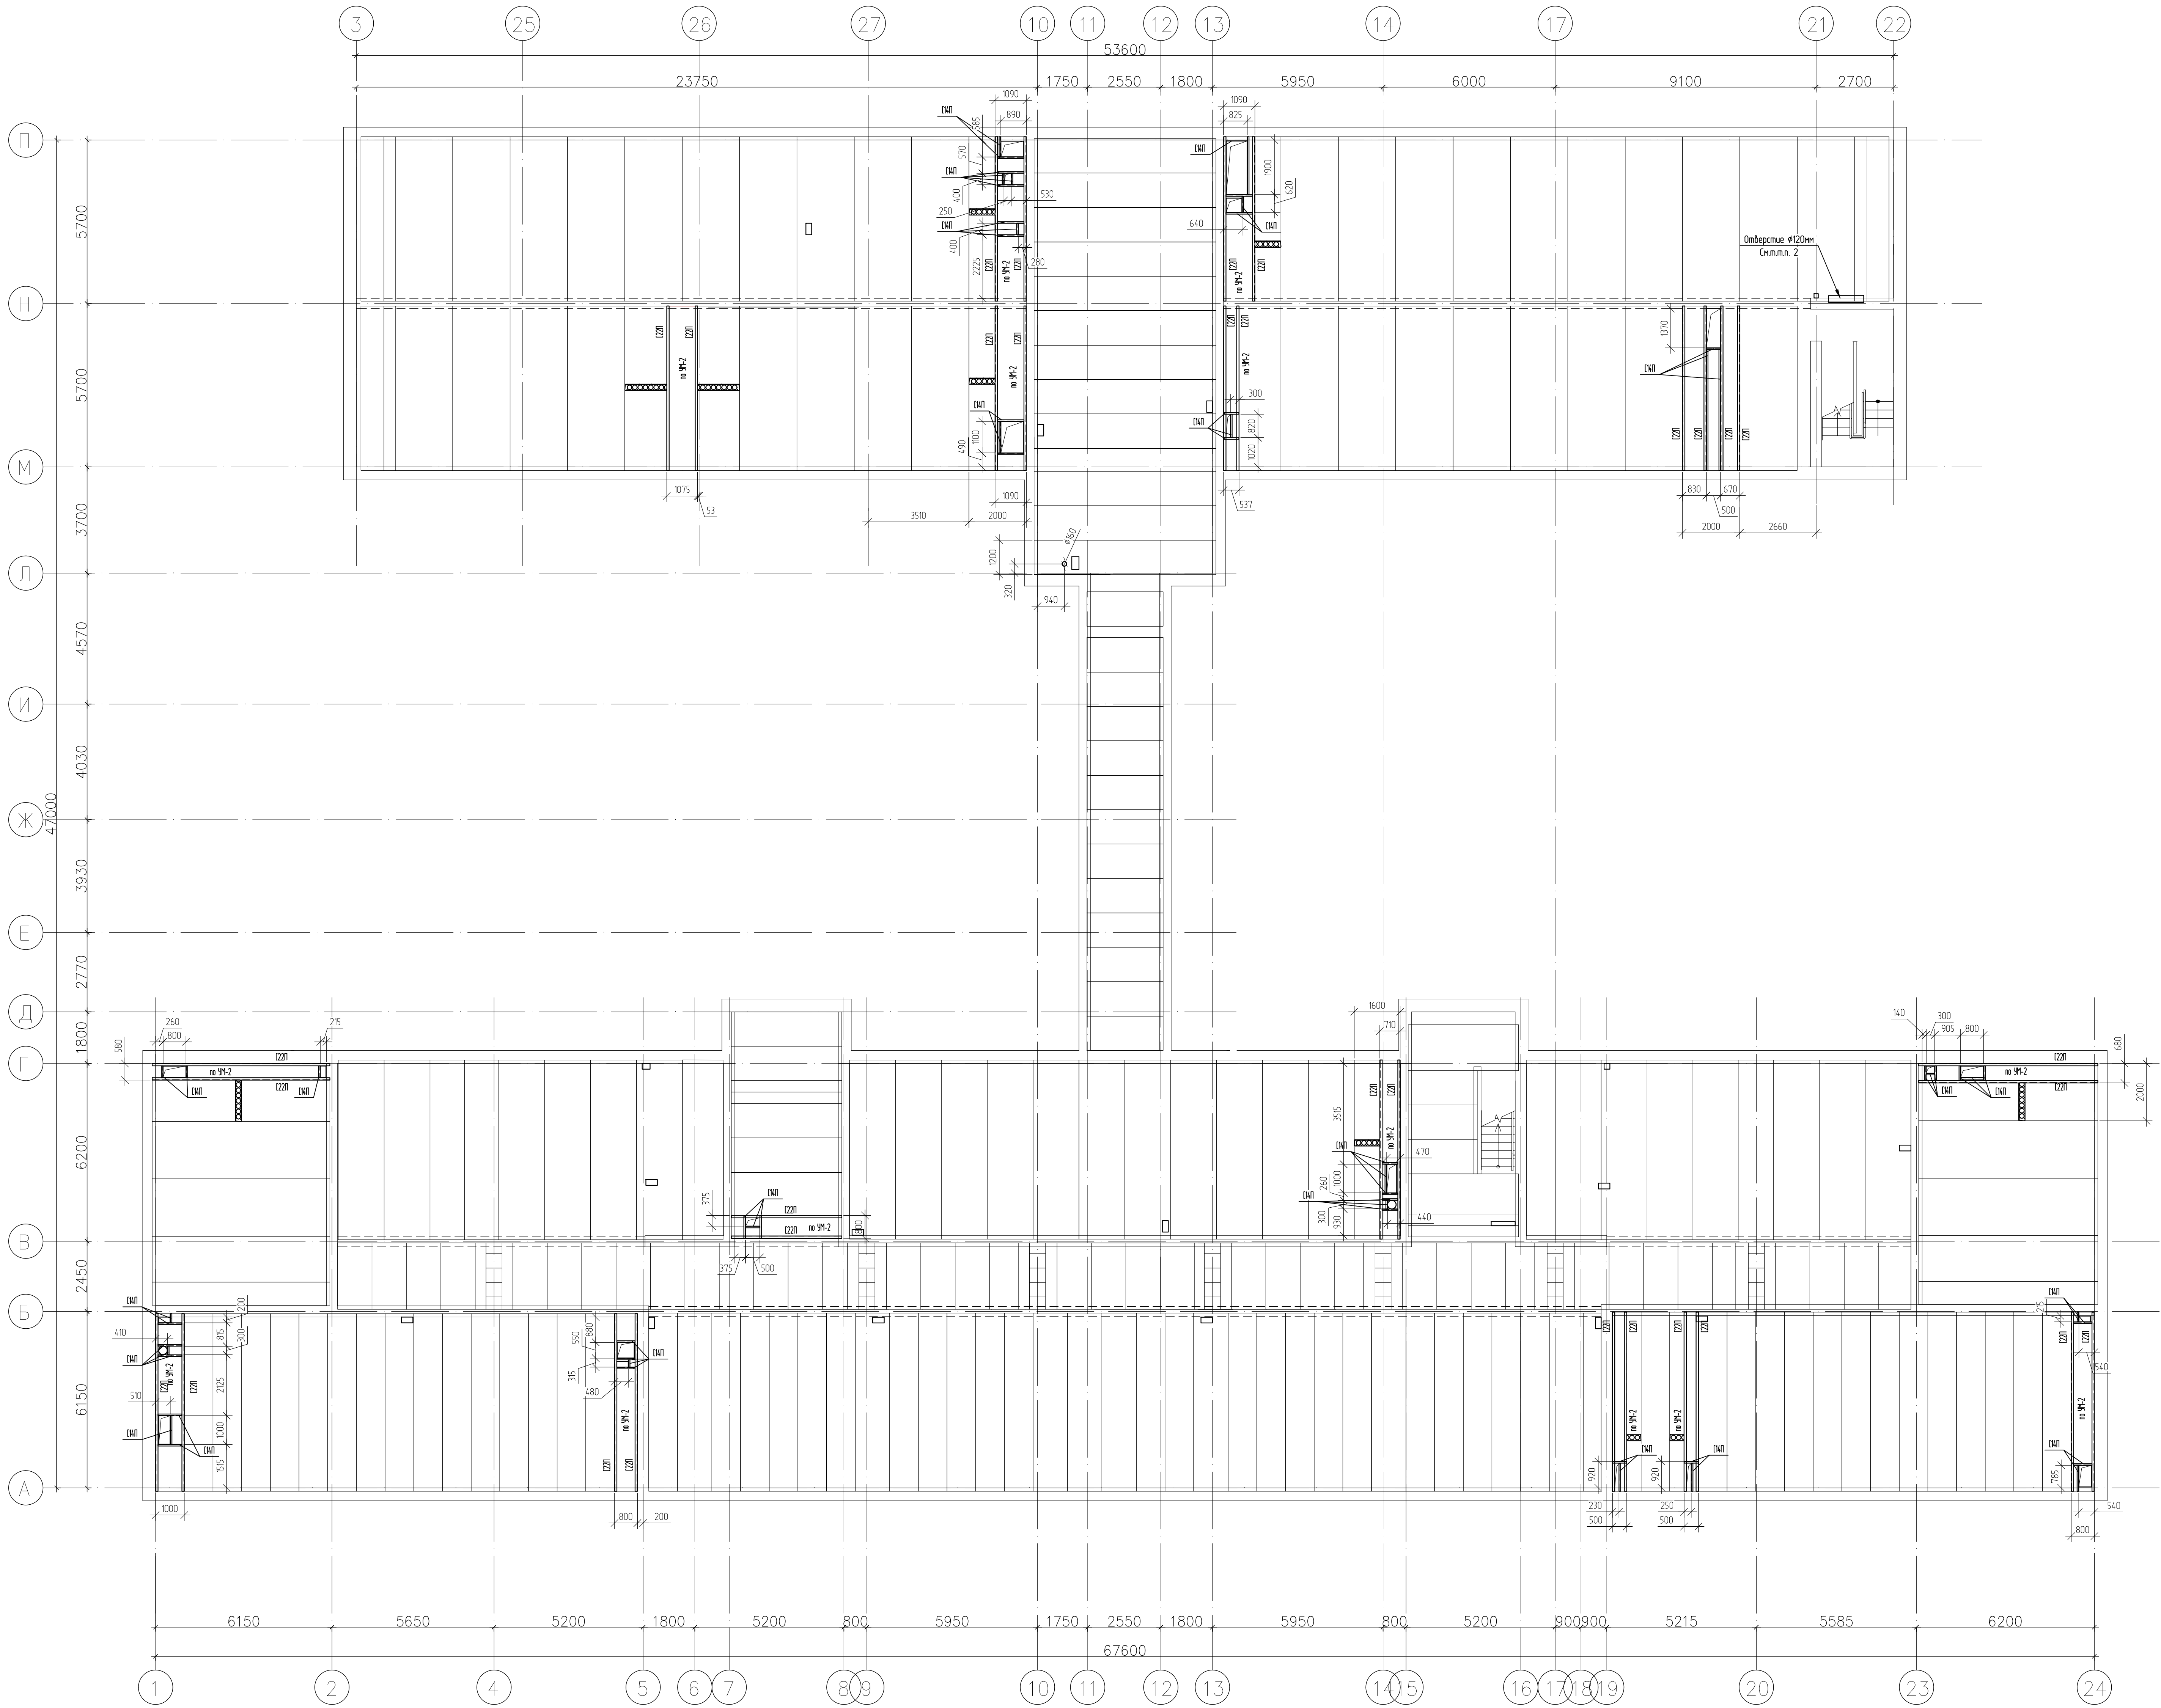

Условные обозначения

- отверстия в плите покрытия для прохождения коммуникаций
- места прохода мелкогазменных коммуникаций (СС, ЭОМ и т.п.)
- В многослойных плитах высотой 220мм отб. пробивать в пустотах (159 Ф).
- В сплошных плитах отб. пробивать, не затрагивая рабочей арматуры.

Спецификация на монолитные участки в плитах L перекрытия подвала					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Приме- чание
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 14П, Лобш. м.п.	54,6	12,3	6716
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 22П, Лобш. м.п.	200,0	23,0	4600,0
	ГОСТ 8210-93	Уголок 200х125х12, м.п.	27,0	29,7	803,0
	ГОСТ 24045-2012	Профнастил Н75-750-0,8, м.кв.	701	12,5	876,2
	ГОСТ Р 52544-2006	Арм. #8 А500, Лобш. м.п.	707,1	0,5	355,7
	ГОСТ Р 52544-2006	Арм. #10 А500, Лобш. м.п.	361,0	0,8	283,4
	ГОСТ 23279-2012	Сетка 58р1 100х100, м.кв.	701	25,0	1752,5
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16х650 58 016	60		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М16 -6Н5 016	120		
	ГОСТ 6958-70	Шайба 16 01016	120		
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В25 F100 W6, м.куб	7,5		
	ГОСТ 25129-82	Грунт ГФ-021 1б 2 слоя, расход 100г/м2, кг	36,0		

Примечания:
1. См. совместно с листом -

Таблица 1-24-АНО-КР					
Калькуляция работ и материалов на устройство ГСН "Трасса М200" по адресу: г. Москва, ул. Художественная, д.32					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Дата	
Разработчик	Горюхи	04.26			
ГАП	Артюхова	04.26			
Конструктивные решения				Лист	Листов
				Р	59
Начальник	Артюхова	04.26			
Ген. Директор	Артюхова	04.26			
Схема устройства монолитных участков плит перекрытия подвала				ООО "АРТИС"	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Приме- чание
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 14П, Лодж. м.п.	73,2	12,3	900,4
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 22П, Лодж. м.п.	186,0	23,0	4278,0
	ГОСТ 8210-93	Уголок 200х125х12, м.п.	29,0	29,7	862,5
	ГОСТ 24045-2012	Профнастил Н75-750-0,8, м.кб	80,3	12,5	1003,8
	ГОСТ Р 52544-2006	Арм. #8 А500, Лодж. м.п.	810,2	0,5	407,5
	ГОСТ Р 52544-2006	Арм. #10 А500, Лодж. м.п.	413,5	0,8	324,6
	ГОСТ 23279-2012	Сетка 5бр1 100х100 м.кб	80,3	25,0	2007,5
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16х6х50 58 016	6,8		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М16 -6H5 016	136		
	ГОСТ 6958-70	Шайба 16 01016	136		
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В25 F100 W6, м.куб	8,1		
	ГОСТ 25129-82	Грунт ГФ-021 1б, 2' слоя, раскод 100гр/м2), кг	38,7		

Architectural floor plan of a building, showing a grid system with horizontal axis 1-24 and vertical axis A-П. The plan includes detailed dimensions for various sections and rooms, such as 6150, 5650, 5200, 1800, 5200, 800, 5950, 1750, 2550, 1800, 5950, 800, 5200, 900, 900, 5215, 5585, and 6200. The plan also shows structural details like columns, beams, and stairs.

-  - отверстия в плите покрытия для прохождения коммуникаций
-  - места прохода мелкокоразмерных коммуникаций (СС, ЭОМ и т.п).

В многослойных плитах высотой 220мм отв. пробивать в пустотах (159 Ф).
 В сплошных плитах отв. пробивать, не затрагивая рабочей арматуры.

[illegible]

Architectural floor plan of a building, showing a grid system with horizontal axis numbers (1 to 24) and vertical axis letters (A to П). The plan includes dimensions for the overall building and individual sections. Key features include a central corridor, several rooms, and a staircase. The plan is detailed with room numbers, door types, and structural elements.

Overall dimensions:

- Horizontal: 67600 (total), with segments: 6150, 5650, 5200, 1800, 5200, 800, 5950, 1750, 2550, 1800, 5950, 800, 5200, 800, 900, 5215, 5585, 6200.
- Vertical: 47000 (total), with segments: 6150, 2450, 6200, 1800, 2770, 3930, 4030, 4570, 3700, 5700, 5700, 5700.

Key structural elements and annotations:

- Room numbers: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22.
- Door types: ДН, ДН-2, ДН-3, ДН-4, ДН-5, ДН-6, ДН-7, ДН-8, ДН-9, ДН-10, ДН-11, ДН-12, ДН-13, ДН-14, ДН-15, ДН-16, ДН-17, ДН-18, ДН-19, ДН-20, ДН-21, ДН-22, ДН-23, ДН-24, ДН-25, ДН-26, ДН-27, ДН-28, ДН-29, ДН-30, ДН-31, ДН-32, ДН-33, ДН-34, ДН-35, ДН-36, ДН-37, ДН-38, ДН-39, ДН-40, ДН-41, ДН-42, ДН-43, ДН-44, ДН-45, ДН-46, ДН-47, ДН-48, ДН-49, ДН-50, ДН-51, ДН-52, ДН-53, ДН-54, ДН-55, ДН-56, ДН-57, ДН-58, ДН-59, ДН-60, ДН-61, ДН-62, ДН-63, ДН-64, ДН-65, ДН-66, ДН-67, ДН-68, ДН-69, ДН-70, ДН-71, ДН-72, ДН-73, ДН-74, ДН-75, ДН-76, ДН-77, ДН-78, ДН-79, ДН-80, ДН-81, ДН-82, ДН-83, ДН-84, ДН-85, ДН-86, ДН-87, ДН-88, ДН-89, ДН-90, ДН-91, ДН-92, ДН-93, ДН-94, ДН-95, ДН-96, ДН-97, ДН-98, ДН-99, ДН-100.
- Staircase: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22.
- Structural elements: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22.
- Annotations: "Усиленная плита перекрытия" (reinforced floor slab), "ок. лист 631" (approx. sheet 631), "ок. лист 63" (approx. sheet 63).

- отверстия в плите покрытия для прохождения коммуникаций
- места прохода мелкокоразмерных коммуникаций (СС, ЭОМ и т.п).

В многослойных плитах высотой 220мм отв. пробивать в пустотах (159 Ф).
 В сплошных плитах отв. пробивать, не затрагивая рабочей арматуры.

- Примечания:
1. См. совместно с листом -
 2. Отверстия плит перекрытия выполнять безударным способом строго между рабочей арматурой в местах продольных пустот. Расположение пустот уточнить по месту проведения работ.

[illegible]

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Приме- чание
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 14П, 10дш. м.п.	52,5	12,3	645,8
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 22П, 10дш. м.п.	148,8	23,0	3422,4
	ГОСТ 8210-93	Уголок 200х125х12, м.п.	25,5	29,7	758,4
	ГОСТ 24045-2012	Профнастил Н75-750-0,8, м.кб	71,8	12,5	897,5
	ГОСТ Р 52544-2006	Арм. Ø8 А500, 10дш. м.п.	124,5	0,5	364,4
	ГОСТ Р 52544-2006	Арм. Ø10 А500, 10дш. м.п.	720,0	0,8	290,5
	ГОСТ 23279-2012	Сетка 58Р1 100х100 м.кв	71,8	25,0	1795,0
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16х60х50,8 А16	48		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М16 -6H5 А16	96		
	ГОСТ 6958-70	Шайба 16.01016	96		
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В25 F100 W6, м.куб	7,2		
	ГОСТ 25129-82	Грунт ГФ-021 1б, 2 слоя, раскол 100г/м2), кг	28,0		

Architectural floor plan of a building, showing a grid system with horizontal axes numbered 1 through 24 and vertical axes lettered A through П. The plan includes detailed dimensions in millimeters for various structural elements, rooms, and corridors. Key features include a central corridor, several rooms, and a staircase. The plan is oriented with the grid lines running horizontally and vertically.

Horizontal dimensions (from left to right):

- 1-2: 6150
- 2-4: 5650
- 4-5: 5200
- 5-6: 1800
- 6-7: 5200
- 7-8: 800
- 8-9: 5950
- 9-10: 1750
- 10-11: 2550
- 11-12: 1800
- 12-13: 5950
- 13-14: 800
- 14-15: 5200
- 15-16: 800
- 16-17: 900
- 17-18: 5215
- 18-19: 5585
- 19-20: 6200
- 20-21: 5585
- 21-22: 6200
- 22-23: 5585
- 23-24: 6200

Vertical dimensions (from bottom to top):

- A-B: 6150
- B-В: 2450
- В-Г: 6200
- Г-Д: 1800
- Д-Е: 2770
- Е-Ж: 3930
- Ж-З: 4030
- З-И: 4030
- И-К: 4570
- К-Л: 3700
- Л-М: 3700
- М-Н: 5700
- Н-П: 5700

Key structural elements and dimensions:

- Room 101: 1060 x 3340
- Room 102: 1060 x 3340
- Room 103: 1060 x 3340
- Room 104: 1060 x 3340
- Room 105: 1060 x 3340
- Room 106: 1060 x 3340
- Room 107: 1060 x 3340
- Room 108: 1060 x 3340
- Room 109: 1060 x 3340
- Room 110: 1060 x 3340
- Room 111: 1060 x 3340
- Room 112: 1060 x 3340
- Room 113: 1060 x 3340
- Room 114: 1060 x 3340
- Room 115: 1060 x 3340
- Room 116: 1060 x 3340
- Room 117: 1060 x 3340
- Room 118: 1060 x 3340
- Room 119: 1060 x 3340
- Room 120: 1060 x 3340
- Room 121: 1060 x 3340
- Room 122: 1060 x 3340
- Room 123: 1060 x 3340
- Room 124: 1060 x 3340
- Room 125: 1060 x 3340
- Room 126: 1060 x 3340
- Room 127: 1060 x 3340
- Room 128: 1060 x 3340
- Room 129: 1060 x 3340
- Room 130: 1060 x 3340
- Room 131: 1060 x 3340
- Room 132: 1060 x 3340
- Room 133: 1060 x 3340
- Room 134: 1060 x 3340
- Room 135: 1060 x 3340
- Room 136: 1060 x 3340
- Room 137: 1060 x 3340
- Room 138: 1060 x 3340
- Room 139: 1060 x 3340
- Room 140: 1060 x 3340
- Room 141: 1060 x 3340
- Room 142: 1060 x 3340
- Room 143: 1060 x 3340
- Room 144: 1060 x 3340
- Room 145: 1060 x 3340
- Room 146: 1060 x 3340
- Room 147: 1060 x 3340
- Room 148: 1060 x 3340
- Room 149: 1060 x 3340
- Room 150: 1060 x 3340
- Room 151: 1060 x 3340
- Room 152: 1060 x 3340
- Room 153: 1060 x 3340
- Room 154: 1060 x 3340
- Room 155: 1060 x 3340
- Room 156: 1060 x 3340
- Room 157: 1060 x 3340
- Room 158: 1060 x 3340
- Room 159: 1060 x 3340
- Room 160: 1060 x 3340
- Room 161: 1060 x 3340
- Room 162: 1060 x 3340
- Room 163: 1060 x 3340
- Room 164: 1060 x 3340
- Room 165: 1060 x 3340
- Room 166: 1060 x 3340
- Room 167: 1060 x 3340
- Room 168: 1060 x 3340
- Room 169: 1060 x 3340
- Room 170: 1060 x 3340
- Room 171: 1060 x 3340
- Room 172: 1060 x 3340
- Room 173: 1060 x 3340
- Room 174: 1060 x 3340
- Room 175: 1060 x 3340
- Room 176: 1060 x 3340
- Room 177: 1060 x 3340
- Room 178: 1060 x 3340
- Room 179: 1060 x 3340
- Room 180: 1060 x 3340
- Room 181: 1060 x 3340
- Room 182: 1060 x 3340
- Room 183: 1060 x 3340
- Room 184: 1060 x 3340
- Room 185: 1060 x 3340
- Room 186: 1060 x 3340
- Room 187: 1060 x 3340
- Room 188: 1060 x 3340
- Room 189: 1060 x 3340
- Room 190: 1060 x 3340
- Room 191: 1060 x 3340
- Room 192: 1060 x 3340
- Room 193: 1060 x 3340
- Room 194: 1060 x 3340
- Room 195: 1060 x 3340
- Room 196: 1060 x 3340
- Room 197: 1060 x 3340
- Room 198: 1060 x 3340
- Room 199: 1060 x 3340
- Room 200: 1060 x 3340
- Room 201: 1060 x 3340
- Room 202: 1060 x 3340
- Room 203: 1060 x 3340
- Room 204: 1060 x 3340
- Room 205: 1060 x 3340
- Room 206: 1060 x 3340
- Room 207: 1060 x 3340
- Room 208: 1060 x 3340
- Room 209: 1060 x 3340
- Room 210: 1060 x 3340
- Room 211: 1060 x 3340
- Room 212: 1060 x 3340
- Room 213: 1060 x 3340
- Room 214: 1060 x 3340
- Room 215: 1060 x 3340
- Room 216: 1060 x 3340
- Room 217: 1060 x 3340
- Room 218: 1060 x 3340
- Room 219: 1060 x 3340
- Room 220: 1060 x 3340
- Room 221: 1060 x 3340
- Room 222: 1060 x 3340
- Room 223: 1060 x 3340
- Room 224: 1060 x 3340
- Room 225: 1060 x 3340
- Room 226: 1060 x 3340
- Room 227: 1060 x 3340
- Room 228: 1060 x 3340
- Room 229: 1060 x 3340
- Room 230: 1060 x 3340
- Room 231: 1060 x 3340
- Room 232: 1060 x 3340
- Room 233: 1060 x 3340
- Room 234: 1060 x 3340
- Room 235: 1060 x 3340
- Room 236: 1060 x 3340
- Room 237: 1060 x 3340
- Room 238: 1060 x 3340
- Room 239: 1060 x 3340
- Room 240: 1060 x 3340
- Room 241: 1060 x 3340
- Room 242: 1060 x 3340
- Room 243: 1060 x 3340
- Room 244: 1060 x 3340
- Room


-  - отверстия в плите покрытия для прохождения коммуникаций
-  - места прохода мелкокоразмерных коммуникаций (СС, ЭОМ и т.п).

В многоспустотных плитах высотой 220мм отв. пробивать в пустотах (159 Ф).
 В сплошных плитах отв. пробивать, не затрагивая рабочей арматуры.


[illegible]

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		


Монолитный участок УМ-1

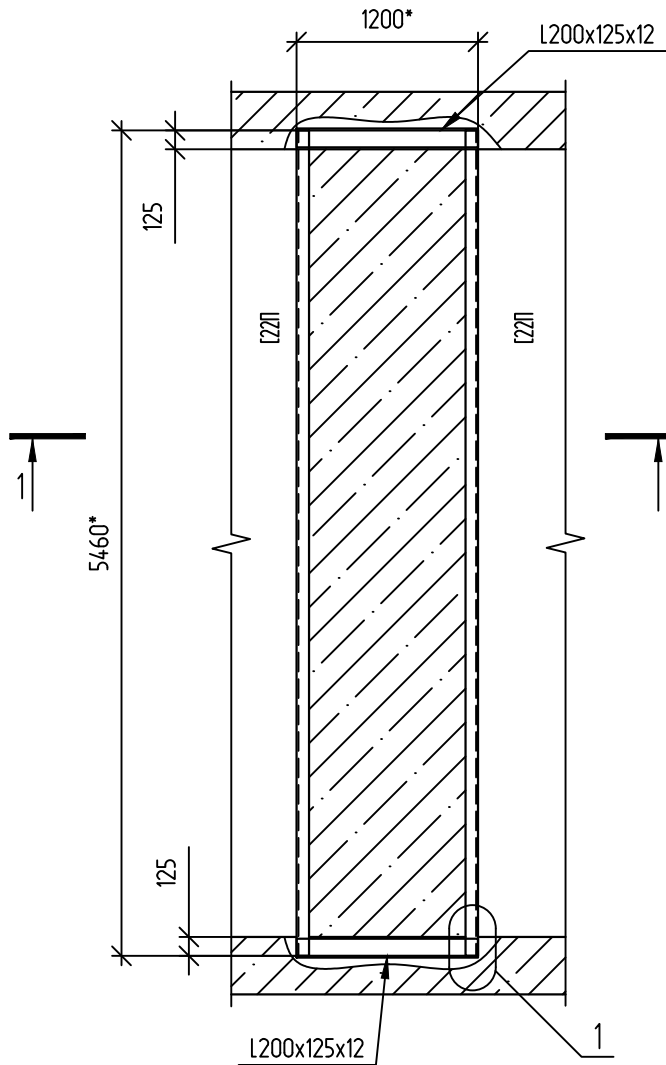


1-1

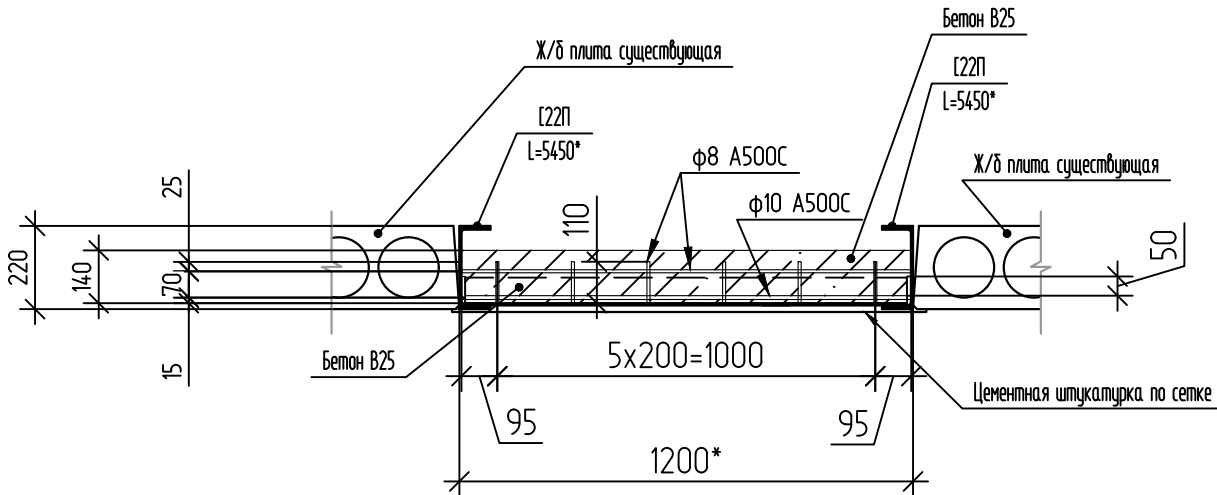


2-2

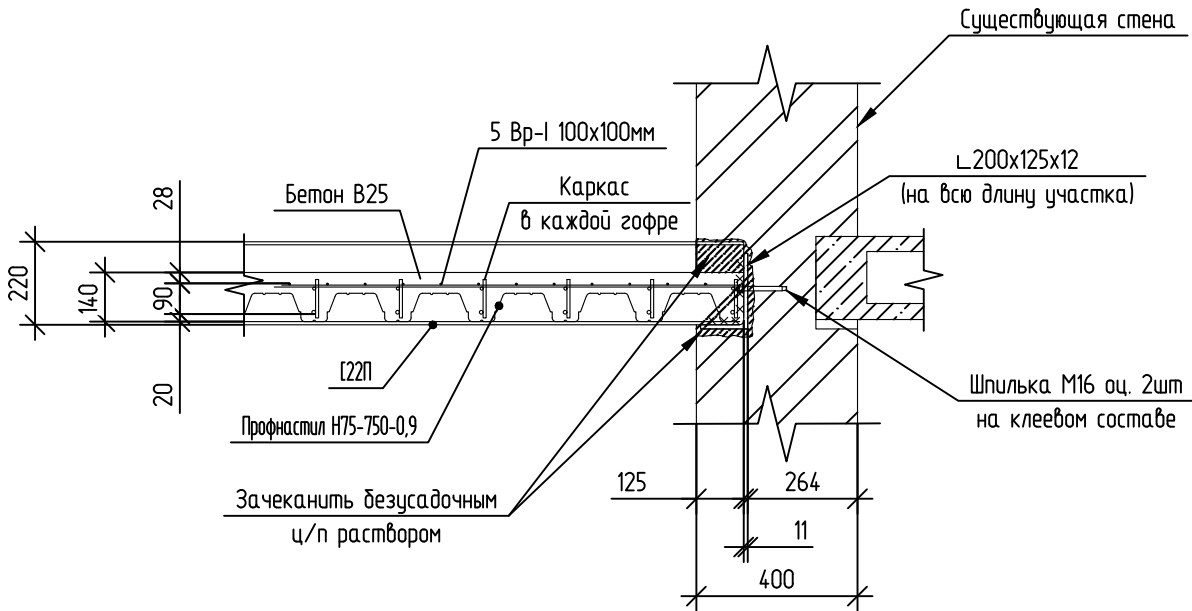


Монолитный участок УМ-2

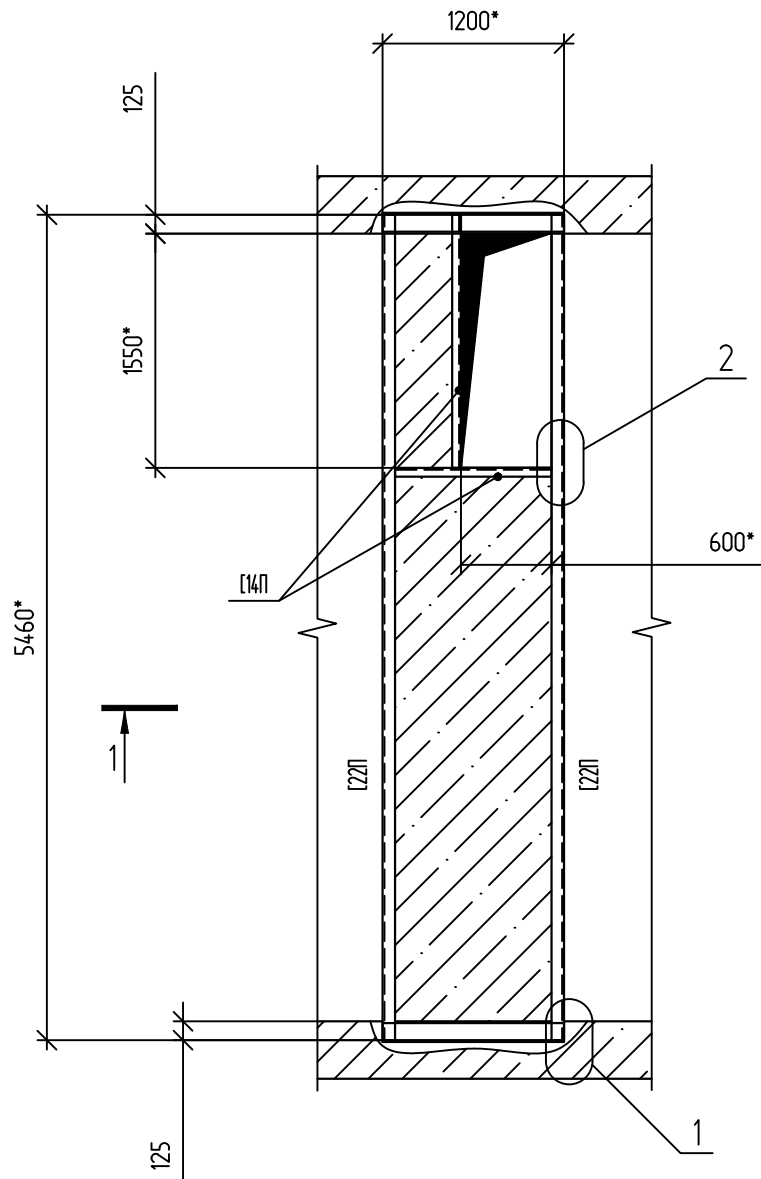

1

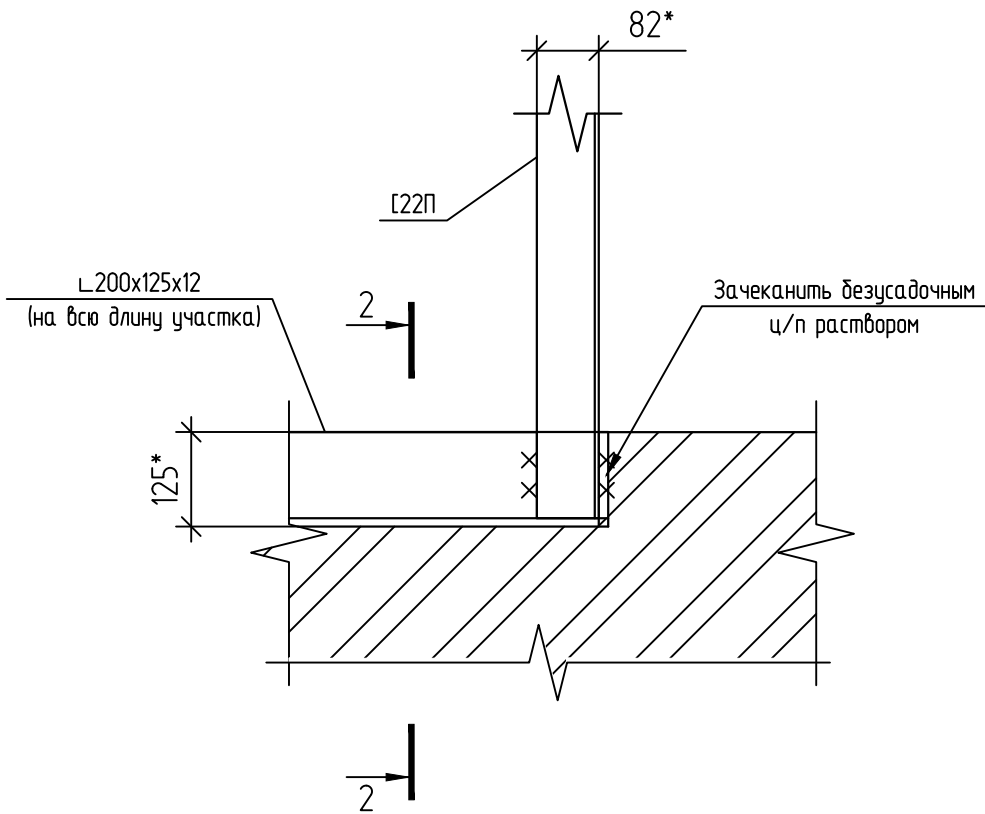

3-3

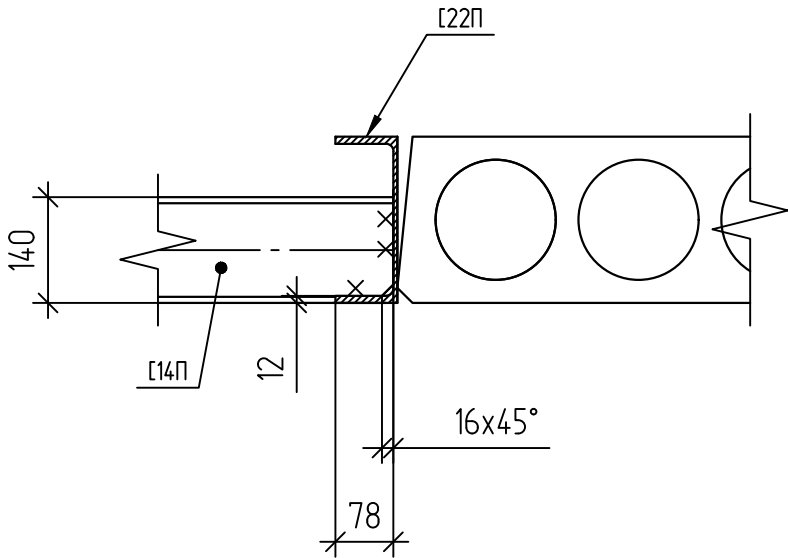

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин	1	Фролова	04.26	04.26		Р	63	
Н.Контроль	Лукашова			04.26	04.26	Монолитные участки УМ-1, УМ-2	 ООО "АРТИС"		
ГИП	Зыкин			04.26	04.26				

Схема устройства усиления плит перекрытия в местах повышенных нагрузок



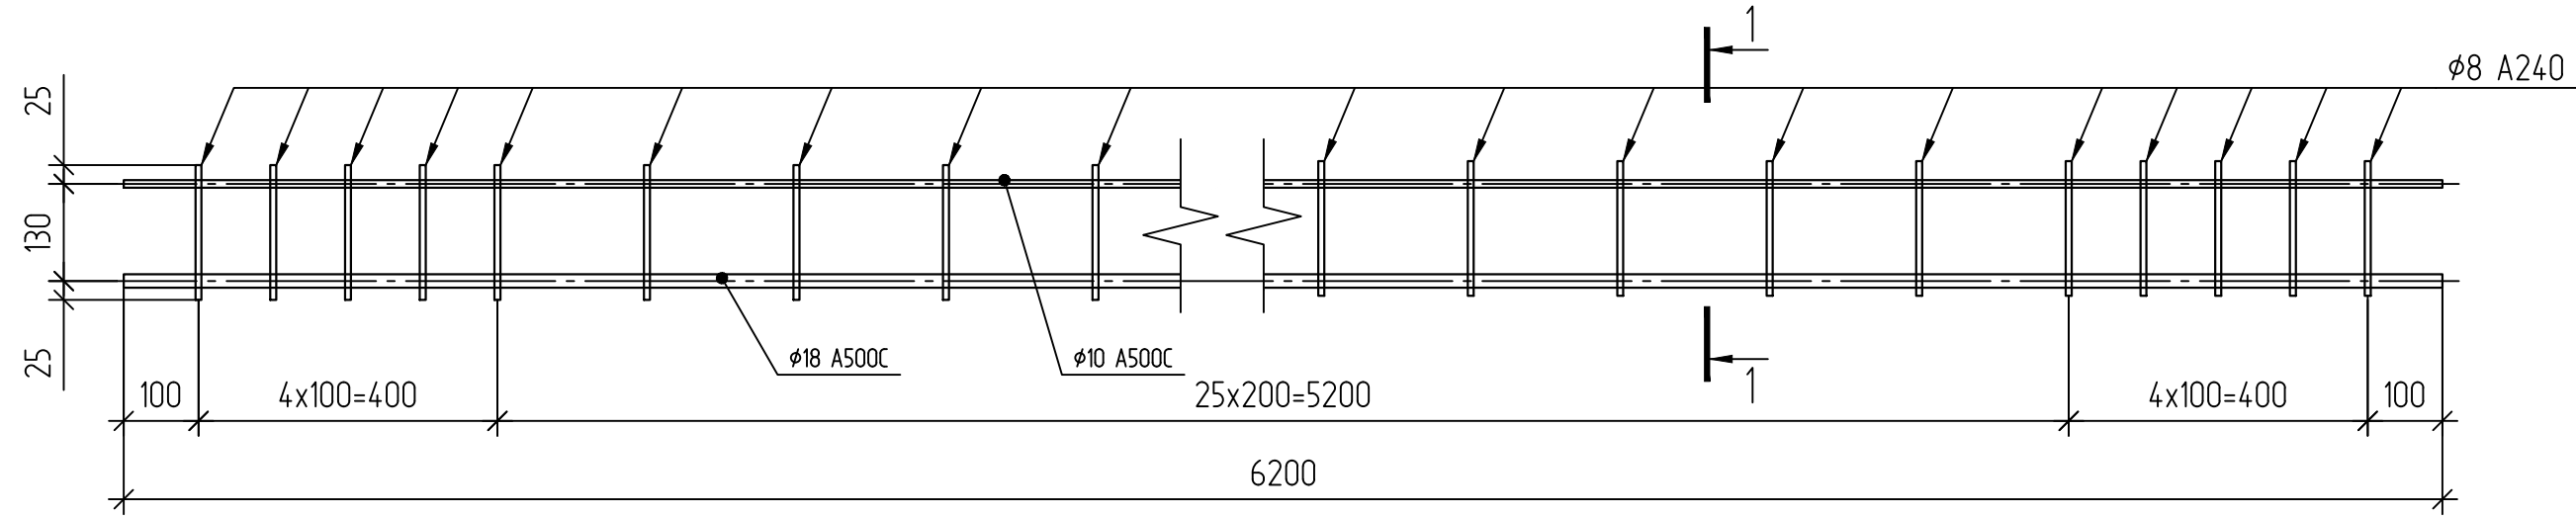


Схема усиления плиты перекрытия

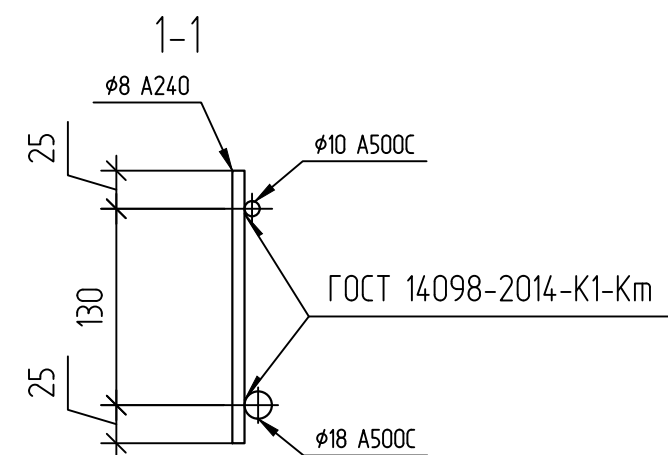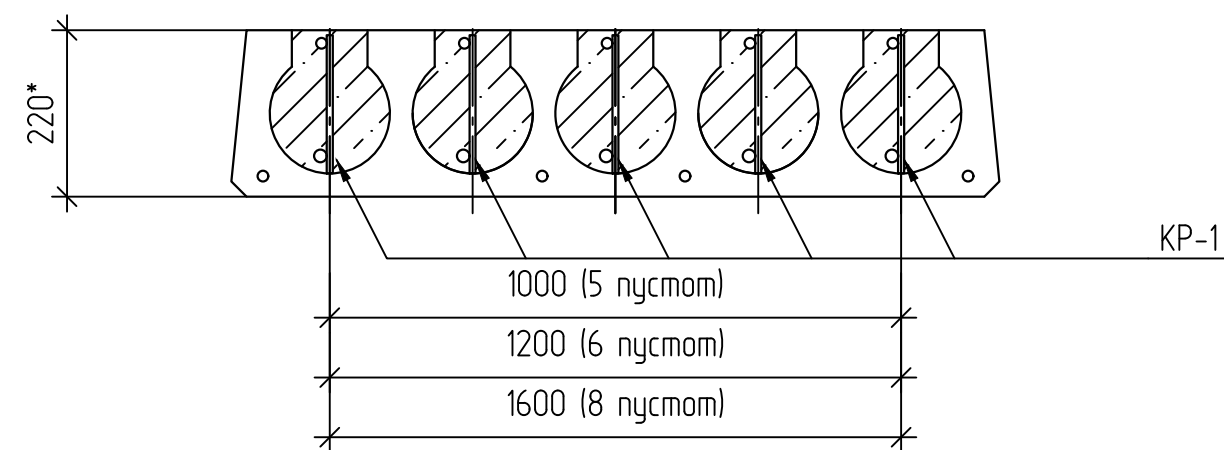

Спецификация материалов на устройство усиления плит перекрытий


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Каркас арматурный КР-1	24	18.74	449,76
1	ГОСТ 34028-2016	Арматура 18 А500С, L=6200	1	12.4	
2	ГОСТ 34028-2016	Арматура 10 А500С, L=6200	1	3.82	
3	ГОСТ 34028-2016	Арматура 8 А240, L=180	36	0,07	2,52
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F150 W6, м³	0.14	24	3,36

1. Усиление плиты производится после ее полной разгрузки - удаляется вся временная нагрузка и конструктивный слой пола.
2. После очистки поверхности плиты пробивают верхнюю полку плиты вдоль пустот шириной 80-100 мм на всю длину плиты. Удаляют разрушенный бетон с поверхности и из пустот. Промывают поверхность плиты и вскрытых пустот водой.
3. Устанавливают в пустоты арматурные каркасы, после этого производят заполнение пустот бетоном класса В25 с последующим виброуплотнением бетонной смеси.
4. Дальнейшие работы производить после набора бетоном усиления прочности 100% от проектной.
5. * Размеры для справок.

708/П-24-АНО-КР					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Торшин				04.26
ГАП	Фророва				04.26
Н.Контроль	Лукашова				04.26
ГИП	Зыкин				04.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	63.1
Схема устройства усиления плит перекрытия в местах повышенных нагрузок				ООО "АРТИС"	


Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Лестница Л-2 в осях 11-12/И-Л на отм. +6,400

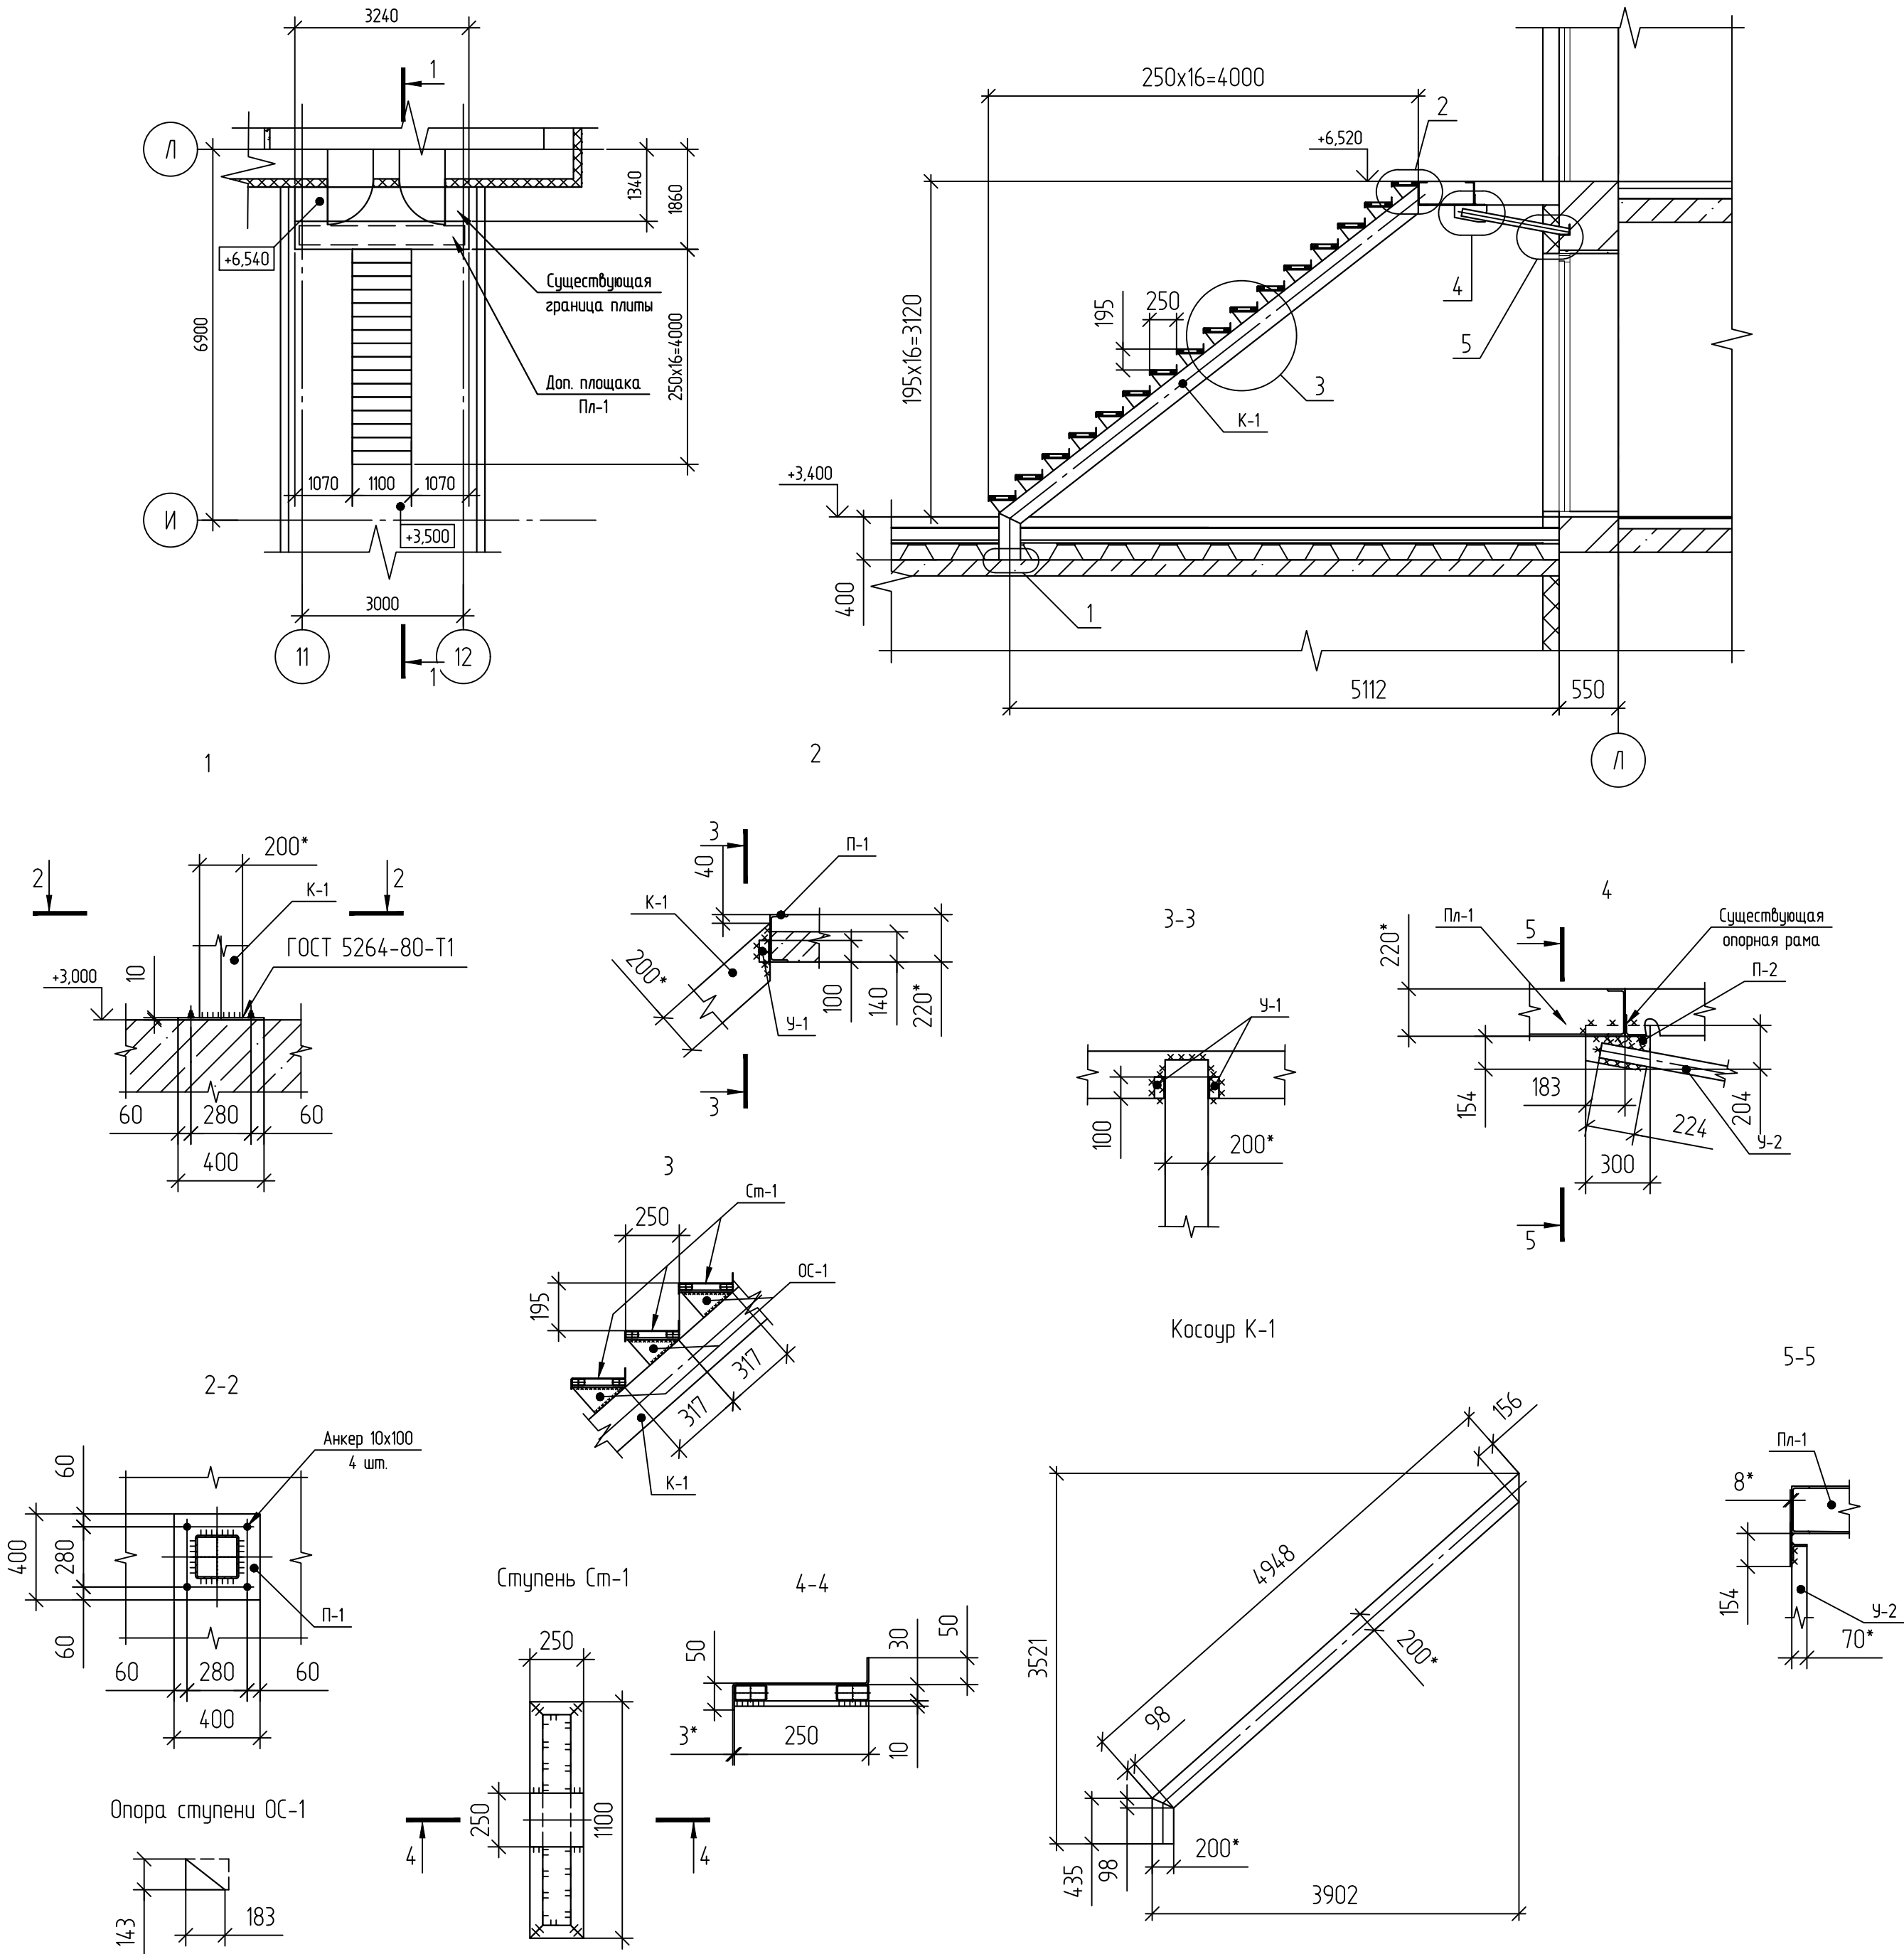

Спецификация на лестницу Л-2 в осях 11-12/И-Л на отм. +6,400

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кз	Примечание
К-1	ГОСТ 30245-2003	Профиль 200x200x10, L=5390	1	308	308
ОС-1	ГОСТ 30245-2003	Профиль 200x200x10, L=143	16	8.2	131,2
СТ-1	ГОСТ 30245-2003	Профиль 60x30x4, L=2700	16	13	208
	ГОСТ 19903-2015	Лист 10x250x250	16	5	80
	ГОСТ 8568-77	Лист чечевица 3x350x1100	16	9	144
Пл-1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 22, L=3740	1	78	78.0
	ГОСТ 8568-77	Лист чечевица 3x550x1620	1	21	21
У-1	ГОСТ 8509-93	Уголок 50x5, L=100	2	0,5	1.0
У-2	ГОСТ 8509-93	Уголок 70x6, L=1000	2	6,5	13.0
У-3	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x7, L=200	2	2	4.0
П-1	ГОСТ 19903-2015	Лист 10x400x400	1	12	12
П-2	ГОСТ 19903-2015	Лист 8x300x204	2	4	8

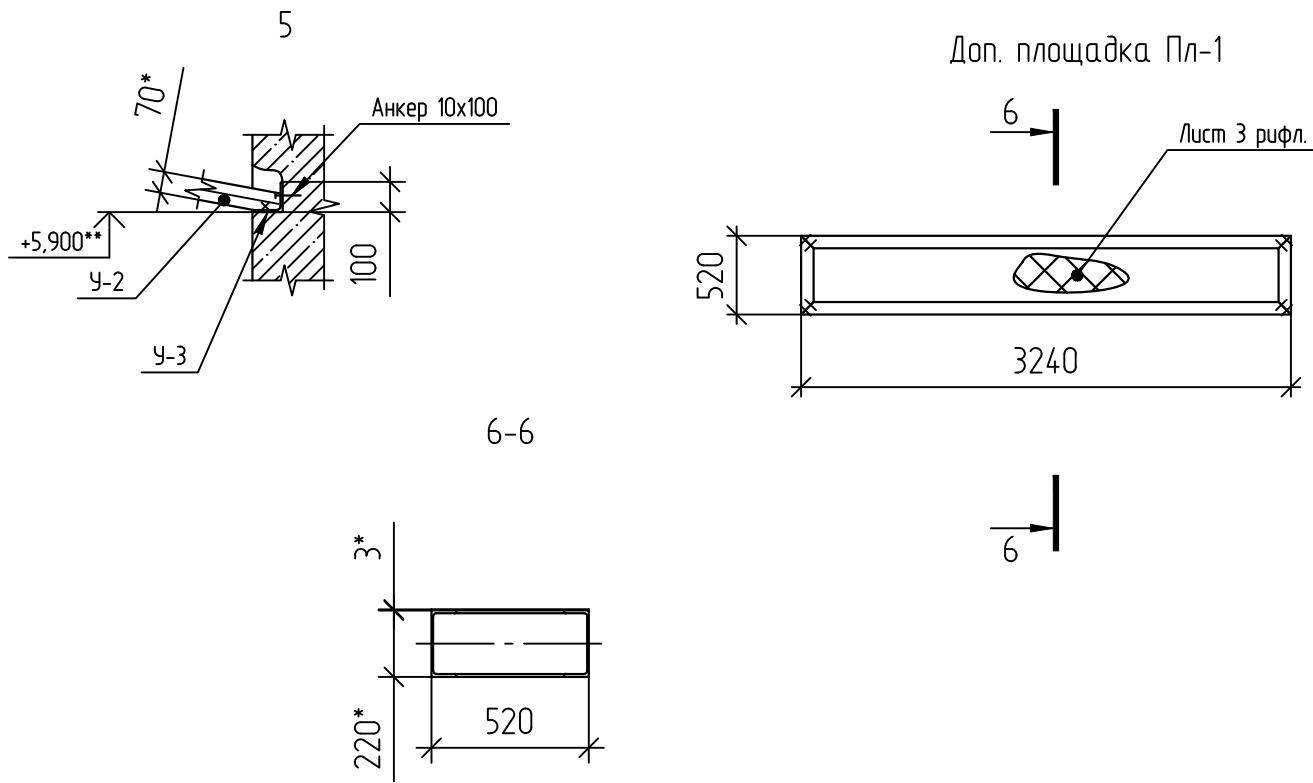

- Материал конструкции - сталь С-245 ГОСТ
- Неуказанные предельные отклонения формы и расположения - по ГОСТ 23118-2012.
- Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электроды - Э-42 по ГОСТ 9467-75. Величина катета шва - по минимальной толщине детали.
- * Размеры для справок.
- ** Размеры уточнить по месту
- Готовую лестницу окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по одному слою грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

					708/П-24-АНО-КР		
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия
Разработал	Горшин	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Лист
ГАП	Фролова	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Р	Листов
							64
						Лестница Л-1 в осях 11-12/И-Л на отм. +6,400	
Н.Контроль	Лукашова	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ООО "АРТИС"	
ГИП	Зыкин	Лист	№ док.	Подп.	Дата		



комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"

Лестница Л-1 в осях 10-11/Д-Ж на отм. +3.460



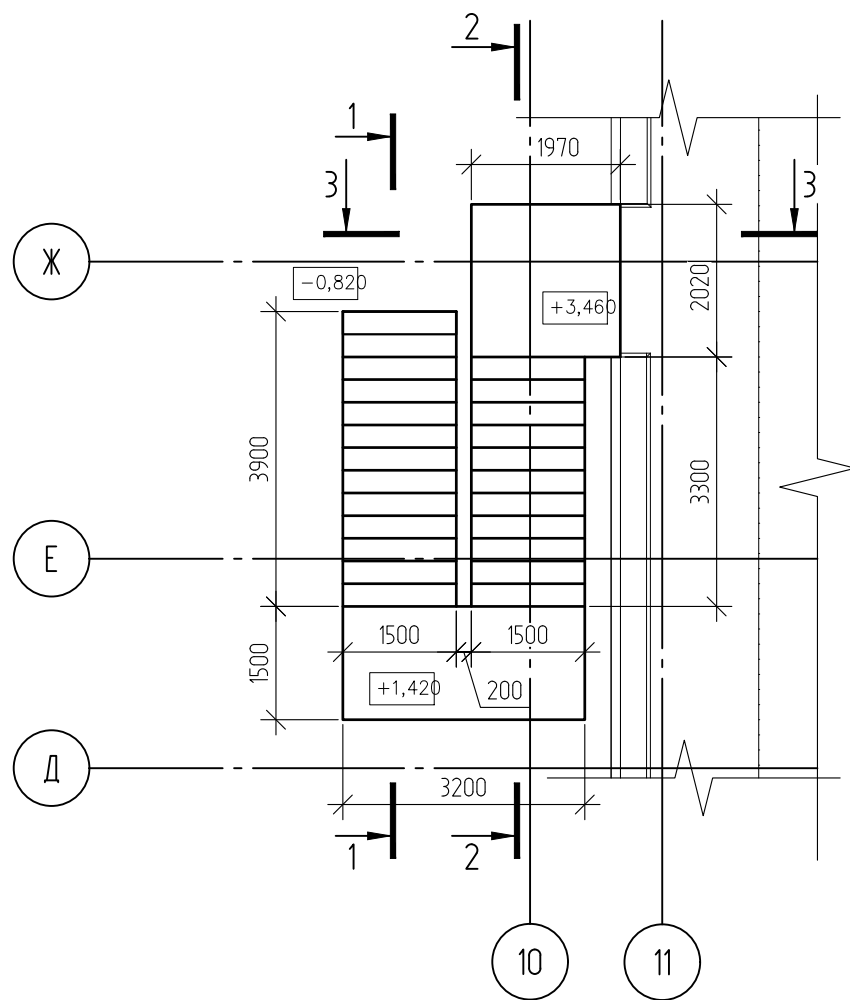


Схема несущих косоуров лестница Л-1 в осях 10-11/Д-Ж

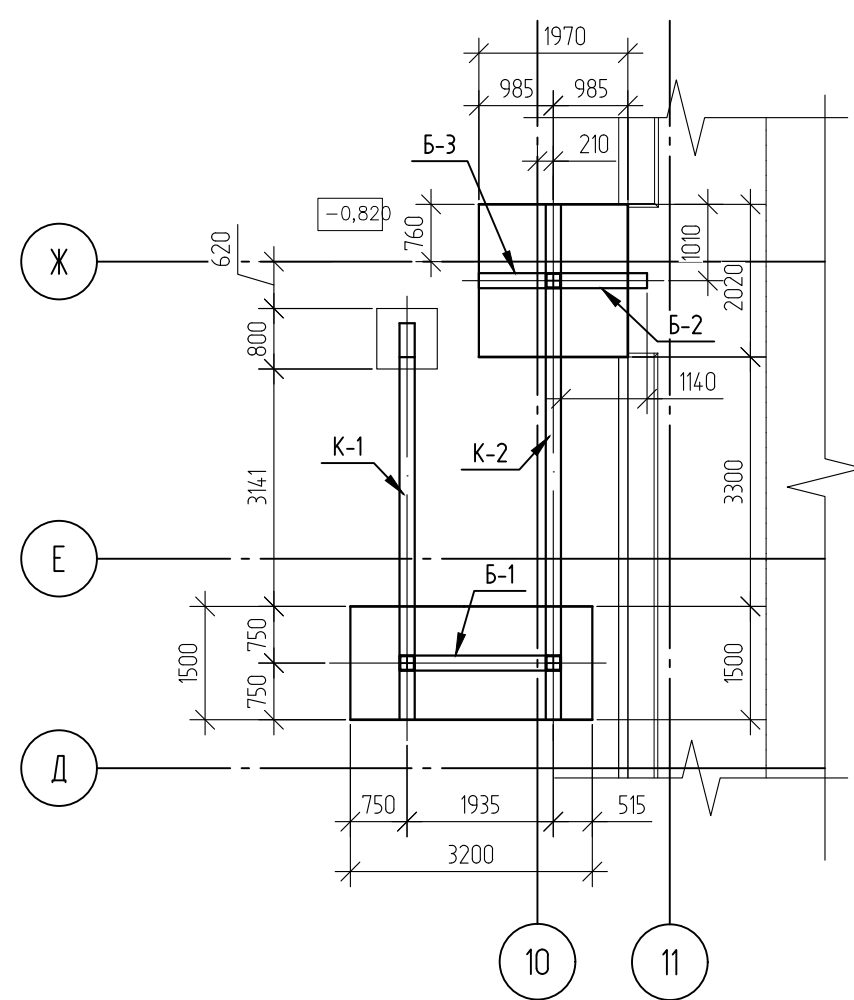


План фундаментов на отм. -0.850

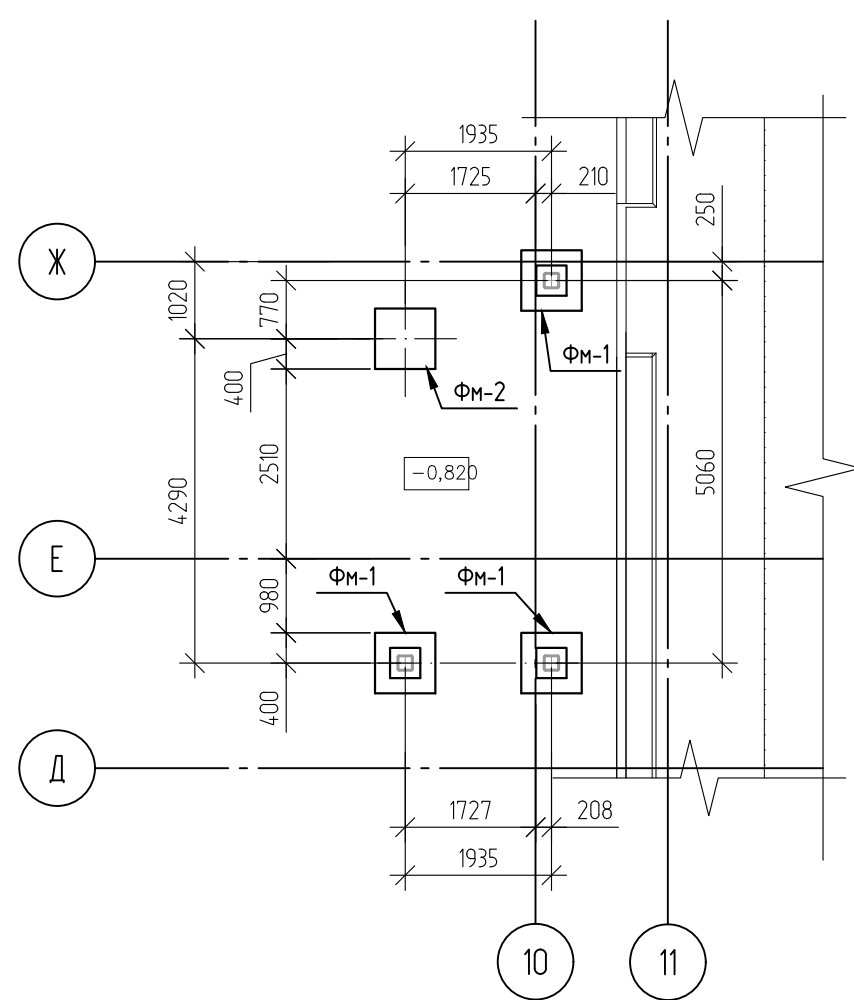

Лист чечевица -5 мм
Рама ступени из трубы 70x50x5 ГОСТ 30245-2003
Косоур из трубы 200x10 ГОСТ 30245-2003


1-1

Лист чечевица -5 мм
Рама из трубы 80x60x5 ГОСТ 30245-2003
Косоур из трубы 200x10 ГОСТ 30245-2003

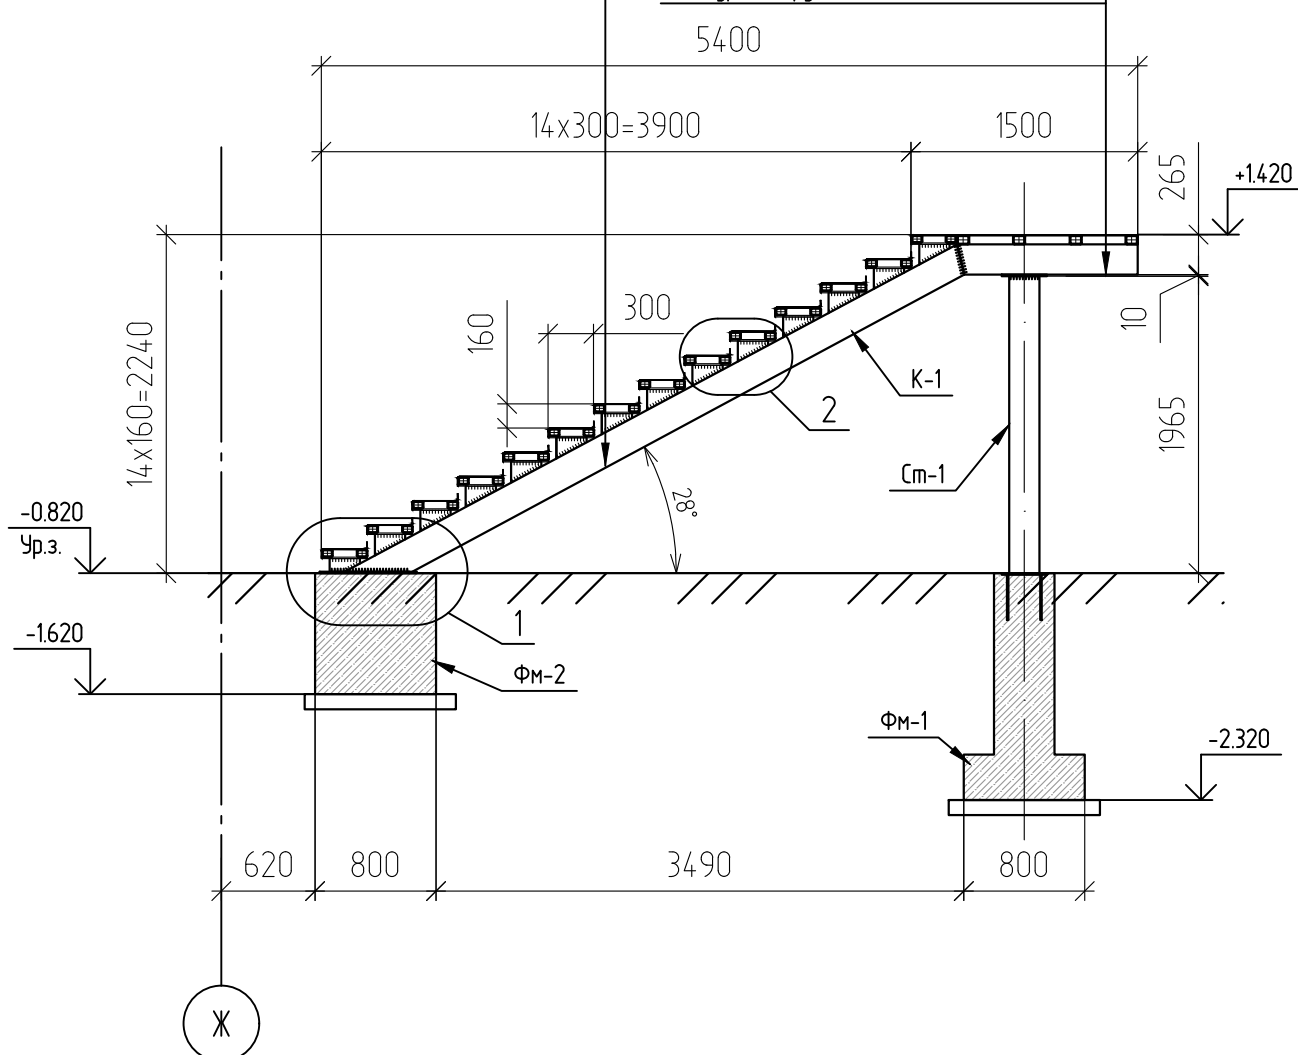


Лист чечевица -5 мм
Рама из трубы 80x60x5 ГОСТ 30245-2003
Косоур из трубы 200x10 ГОСТ 30245-2003

2-2




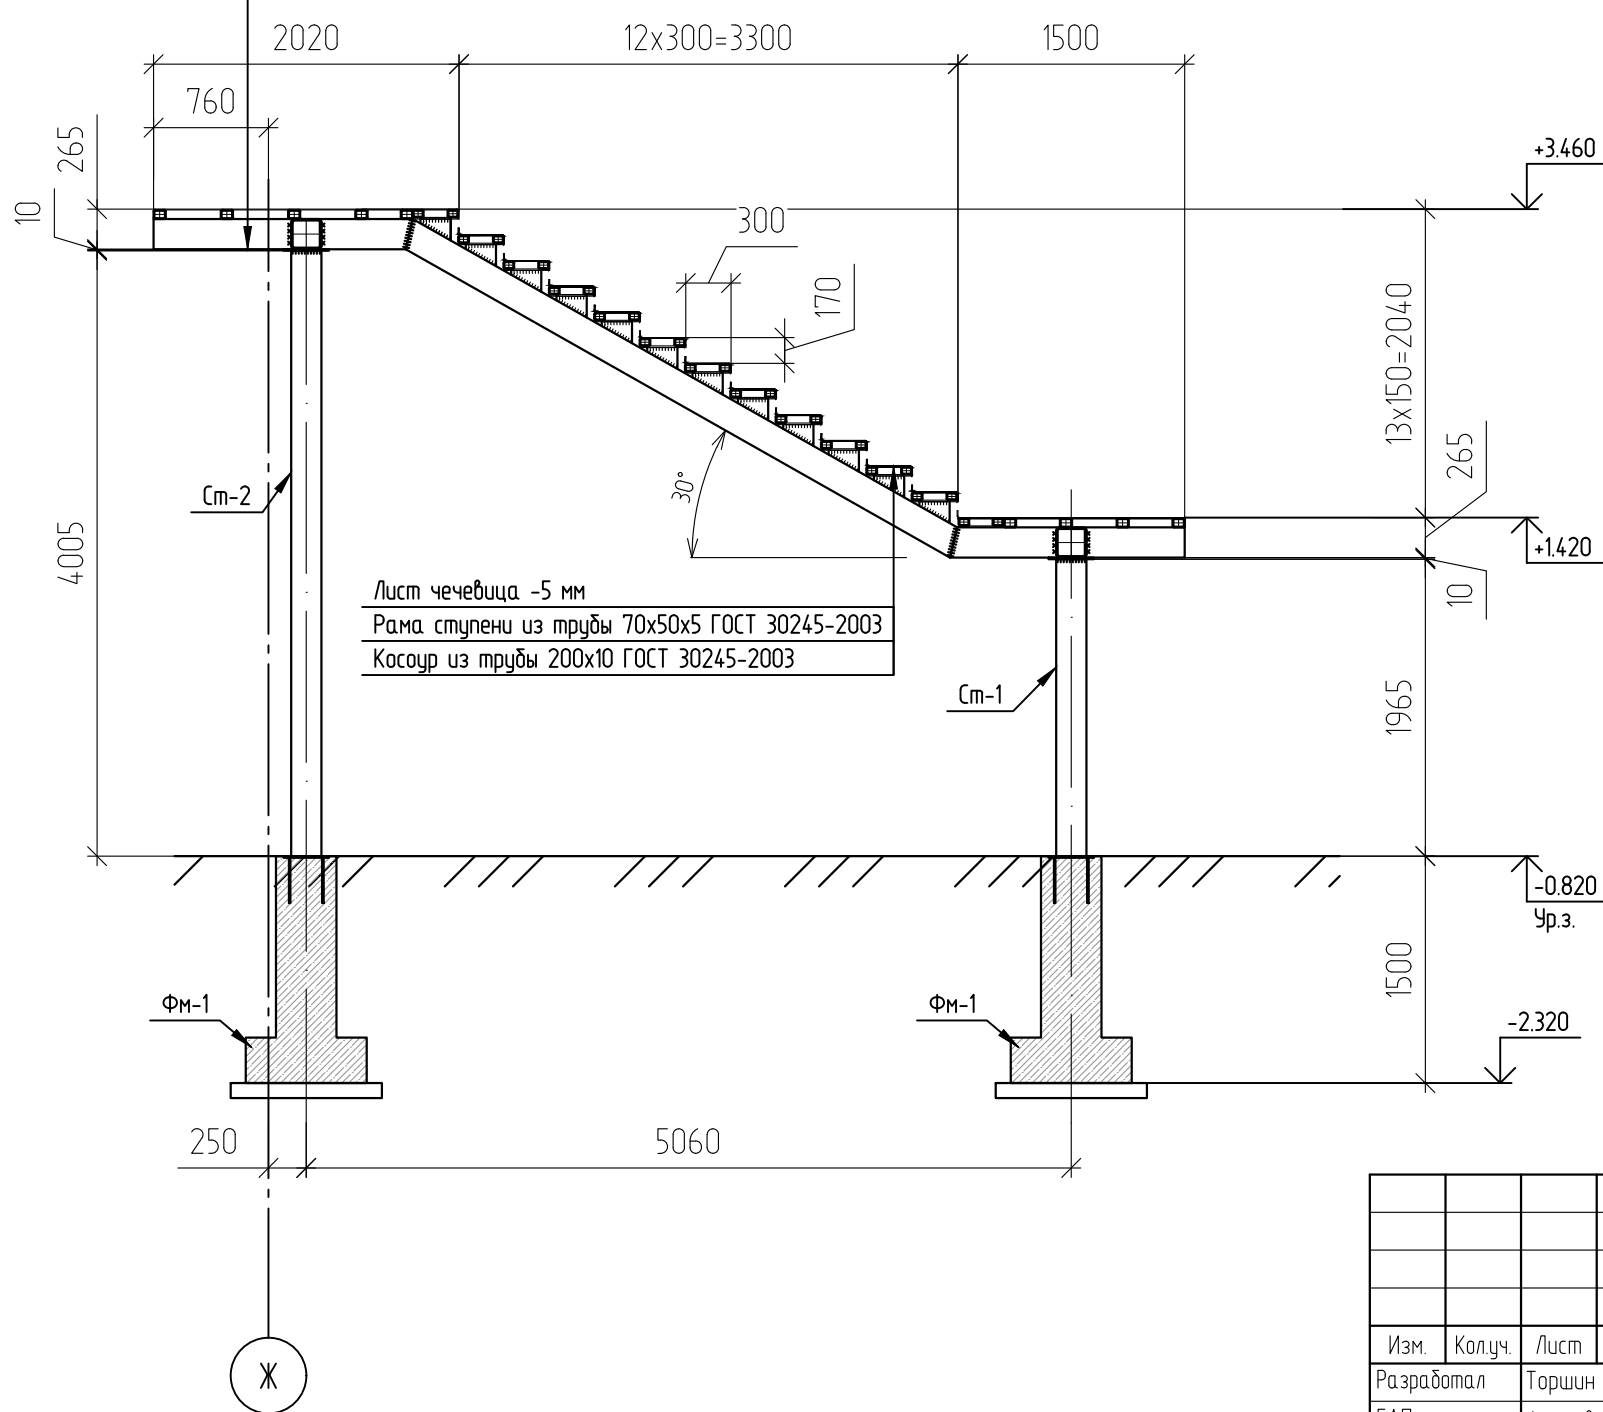


Лист чечевица -5 мм
Рама ступени из трубы 70x50x5 ГОСТ 30245-2003
Косоур из трубы 200x10 ГОСТ 30245-2003

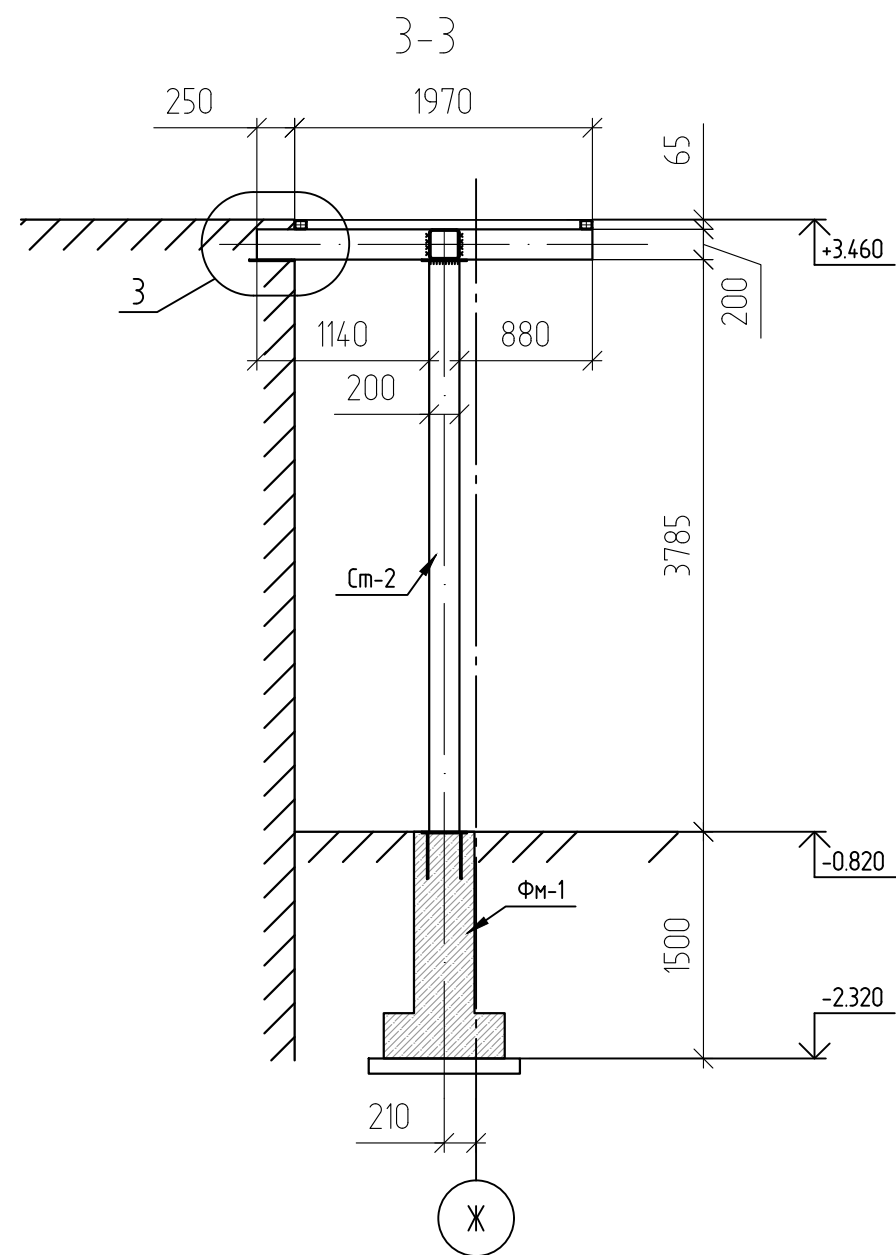










						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	65	
ГАП	Фролова				04.26				
						Лестница Л-1 в осях 10-11/Д-Ж на отм. +3.460		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				

Согласовано			
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	

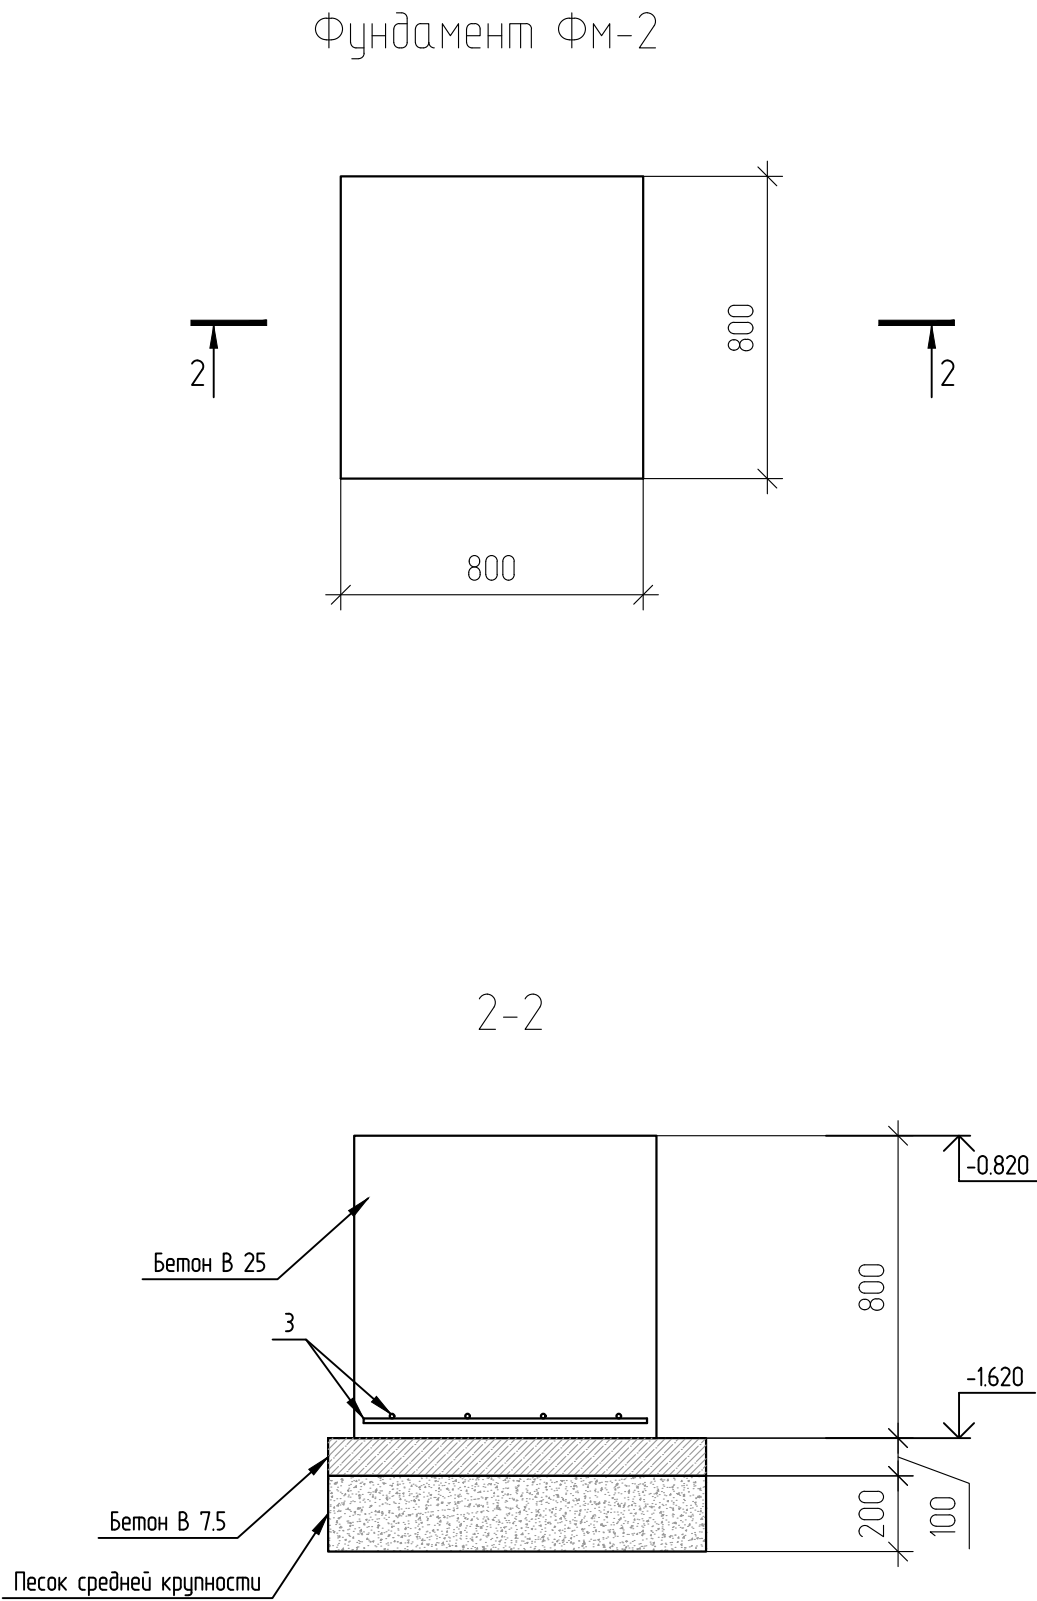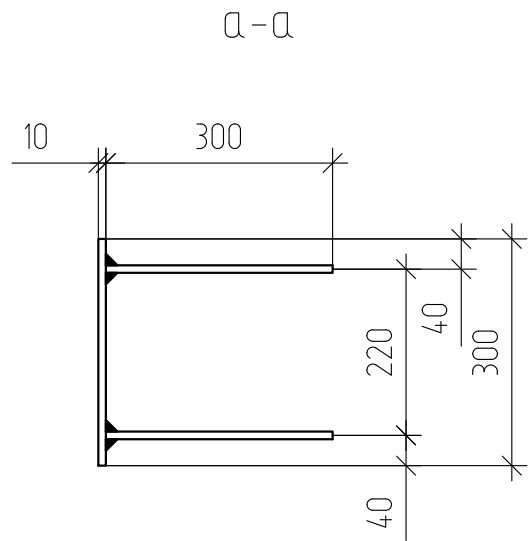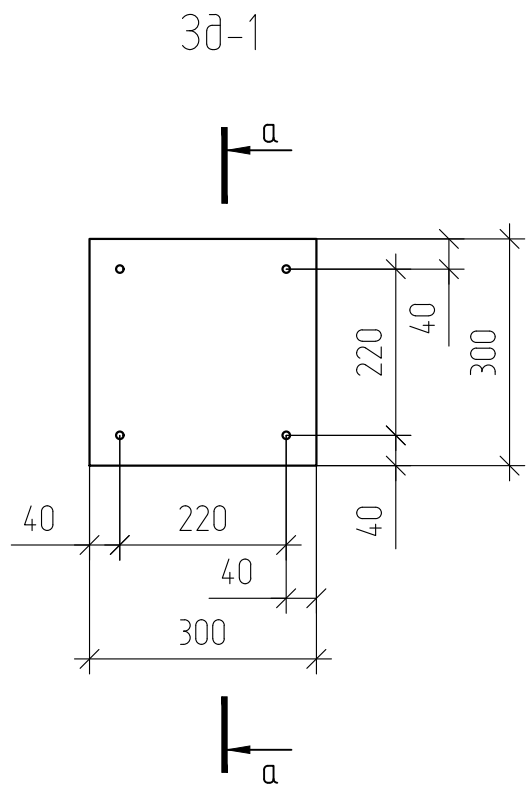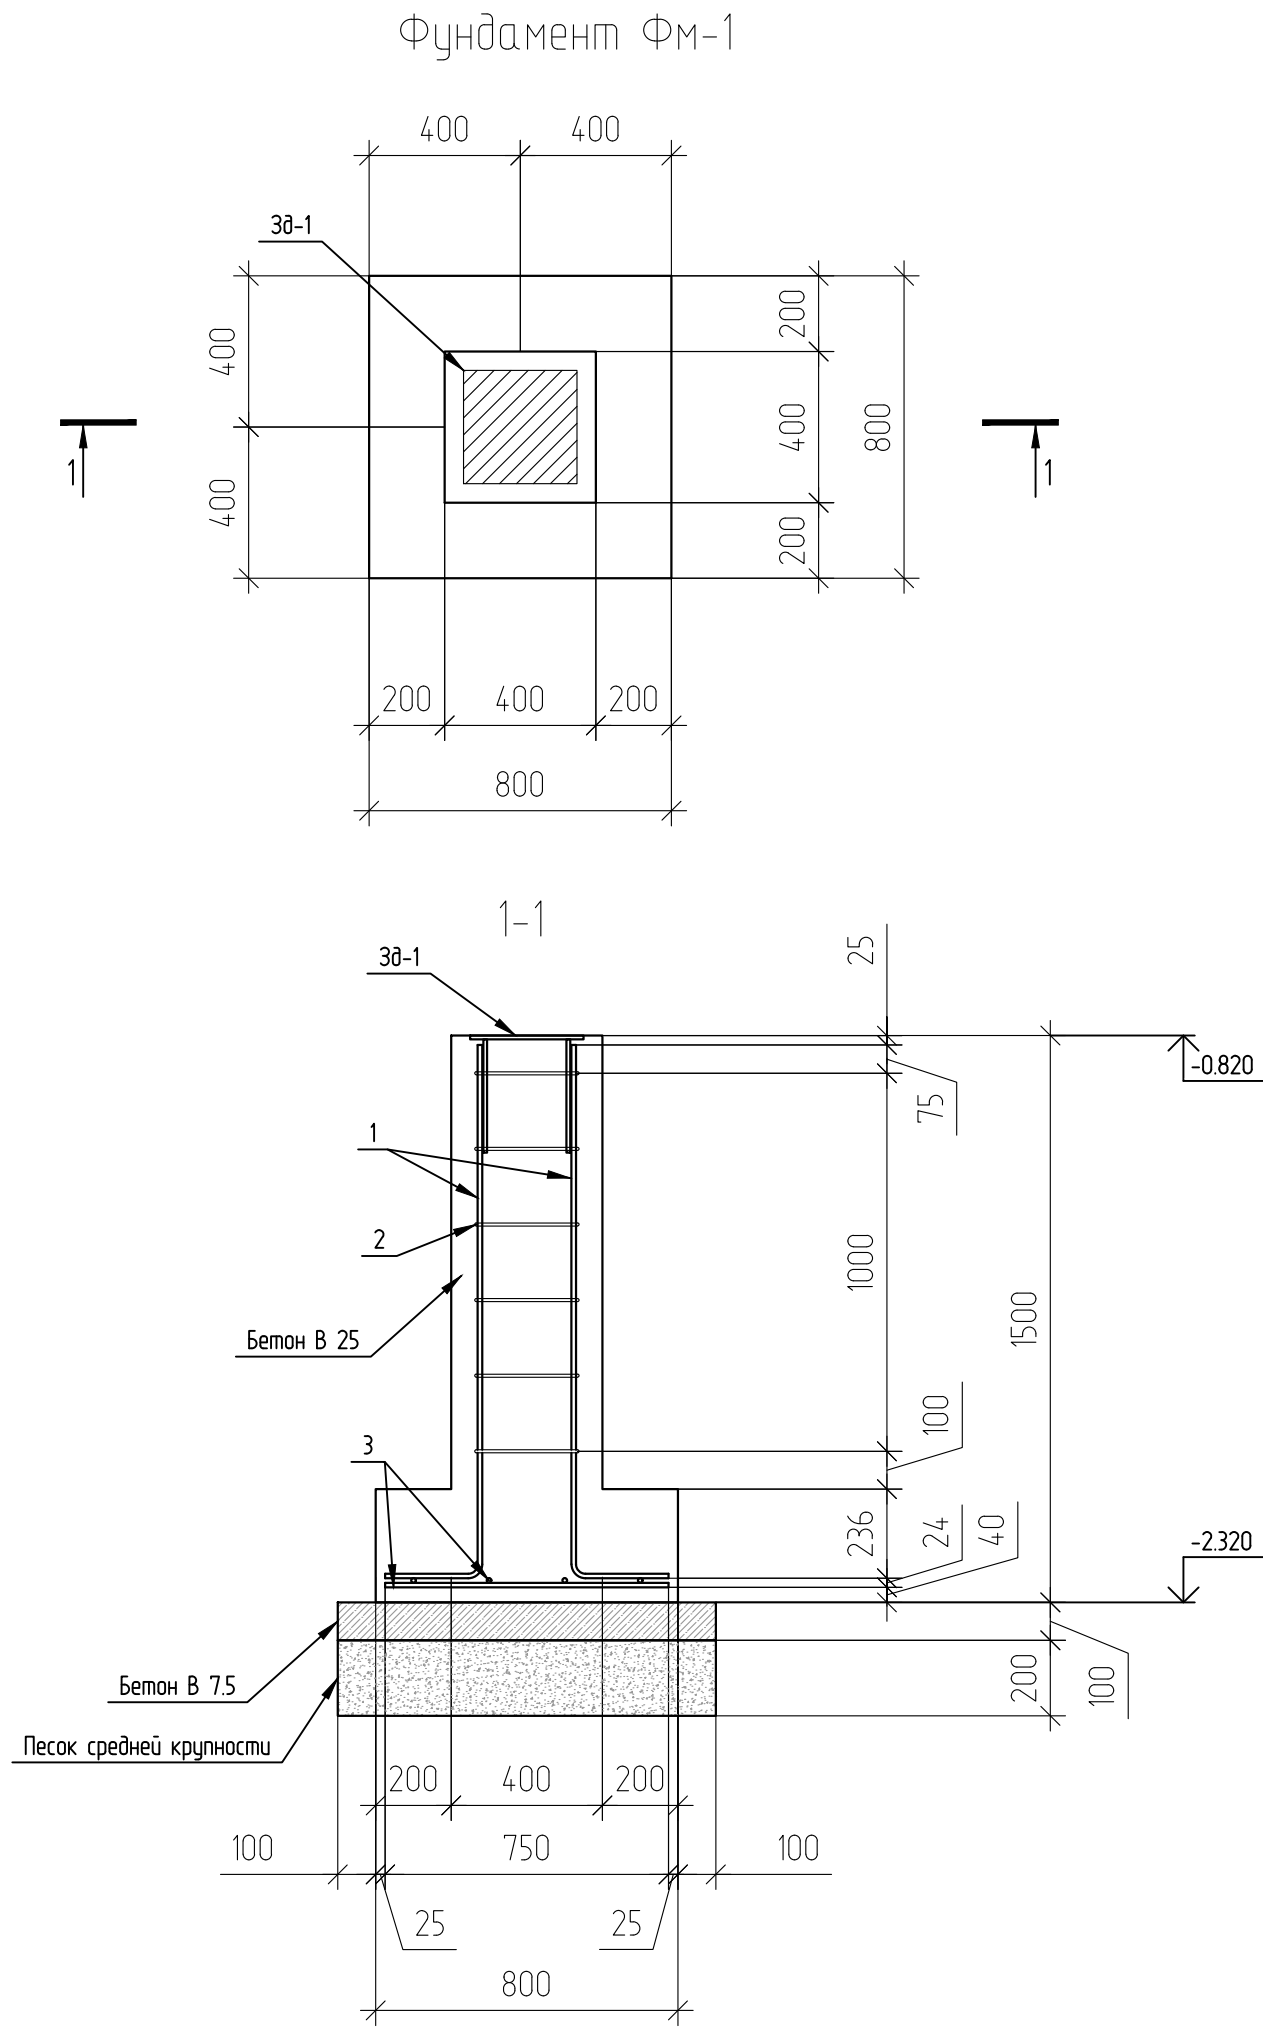


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
ФМ-1		Фундамент ФМ-1	3		
1	ГОСТ 34028-2016	Пруток МД-12-А500С L=1630мм	4	1,44	5,76
2	ГОСТ 34028-2016	Пруток МД-8-А240 L=1220мм	6	0,48	2,88
3	ГОСТ 34028-2016	Пруток МД-12-А500С L=750мм	8	0,67	5,36
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В25 F200 W6, м.куб.	0,4		
	ГОСТ 26633-2012	Подбетонка Бетон В7,5 , м.куб.	0,1		
		Праймер битумный Технониколь №01, м2.	3,6		
		Мастика Технониколь AquaMast, м2.	3,6		
ФМ-2		Фундамент ФМ-2	1		
3	ГОСТ 34028-2016	Пруток МД-12-А500С L=750мм	8	0,67	5,36
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В25 F200 W6, м.куб.	0,51		
	ГОСТ 26633-2012	Подбетонка Бетон В7,5 , м.куб.	0,1		
		Праймер битумный Технониколь №01, м2.	2,6		
		Мастика Технониколь AquaMast, м2.	2,6		
3d-1		Закладная 3d-1			
1а	ГОСТ 103-2006	Полоса 10х300, С245 ГОСТ 27772-2015. L=250мм	1	4,71	
2а	ГОСТ 34028-2016	Пруток МД-10-А500С L=300мм	4	0,19	0,76

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	66	
ГАП	Фролова				04.26				
						Фундамент ФМ-1, ФМ-2		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				

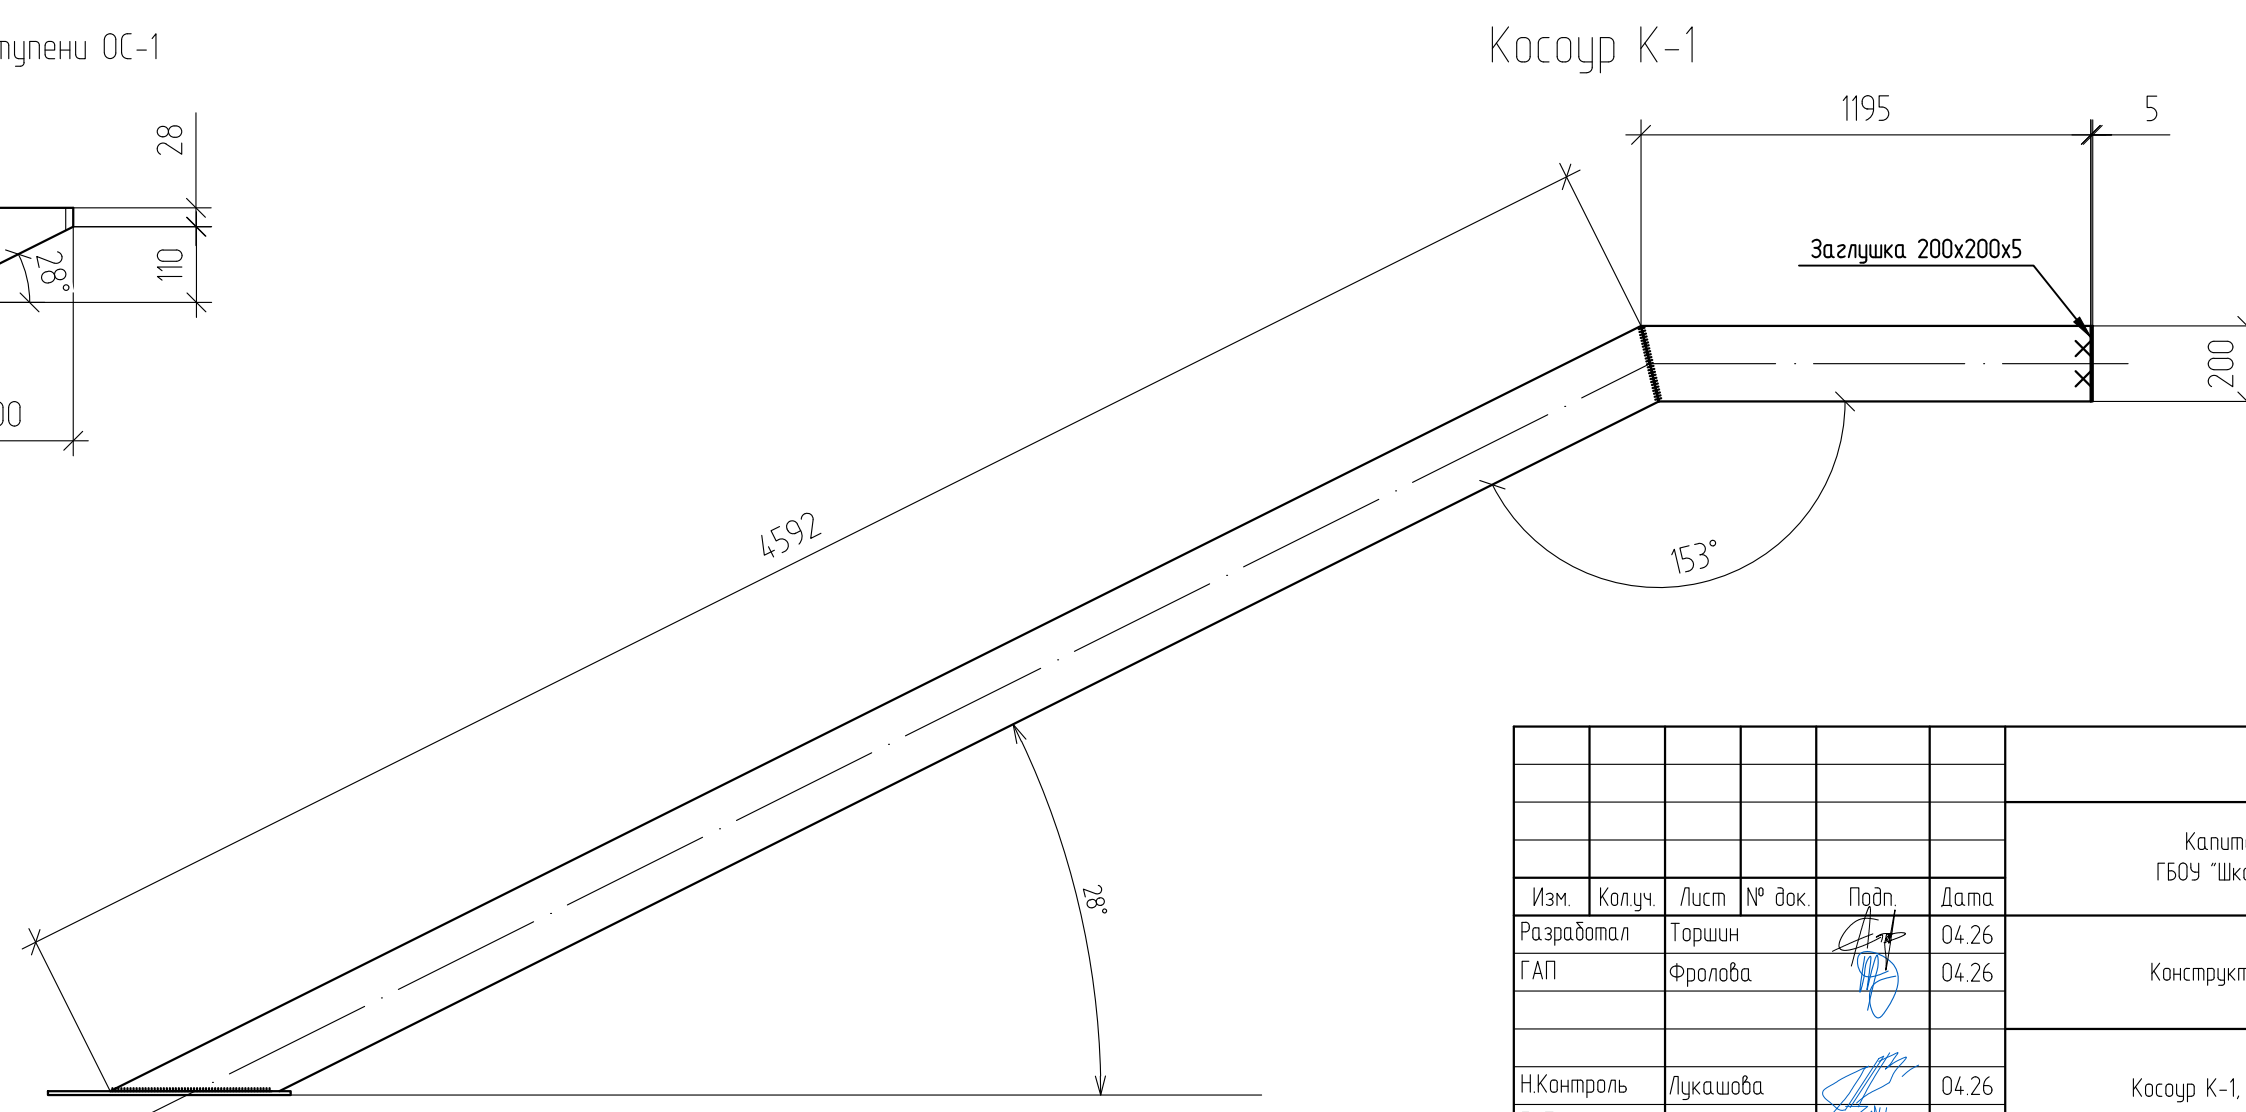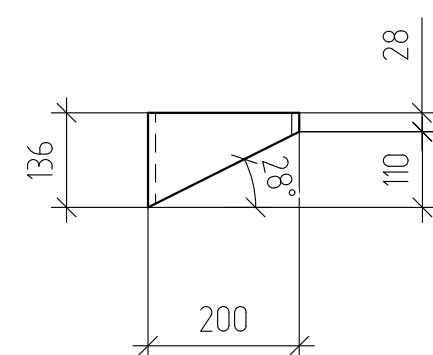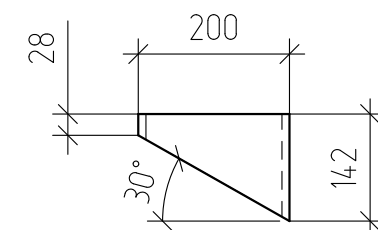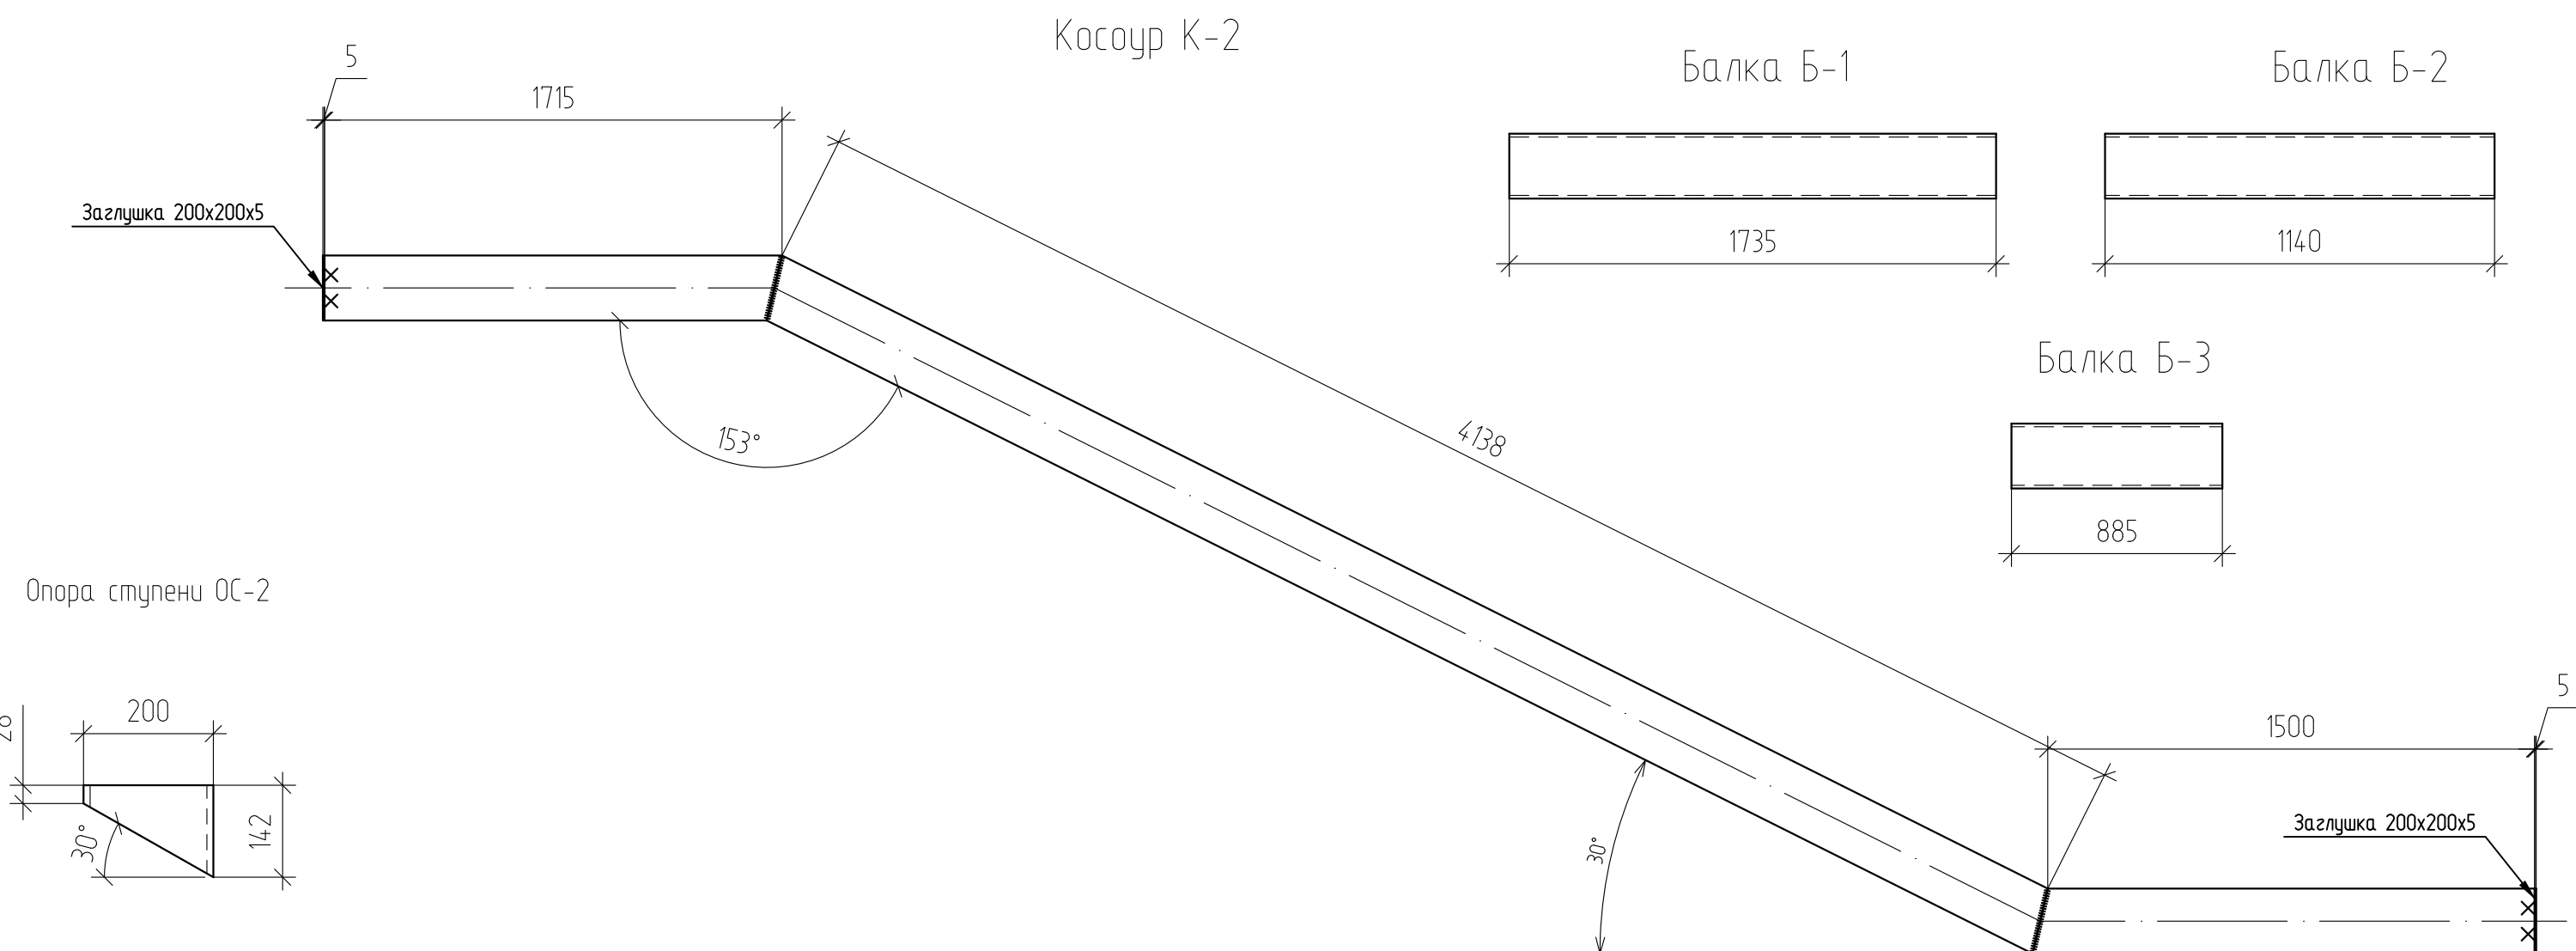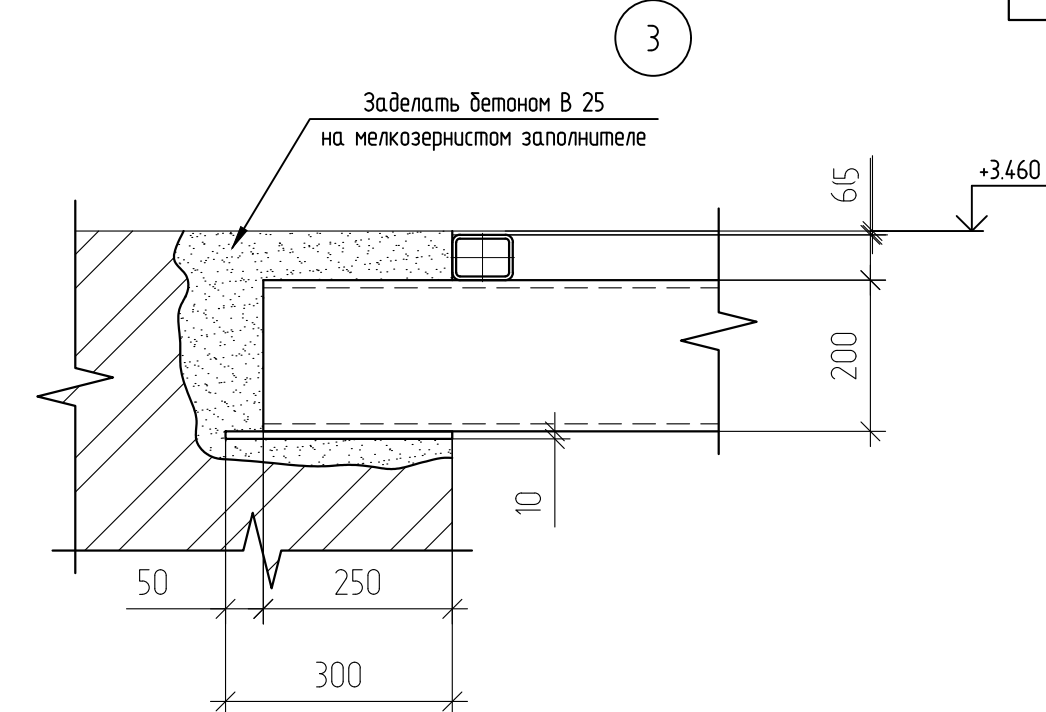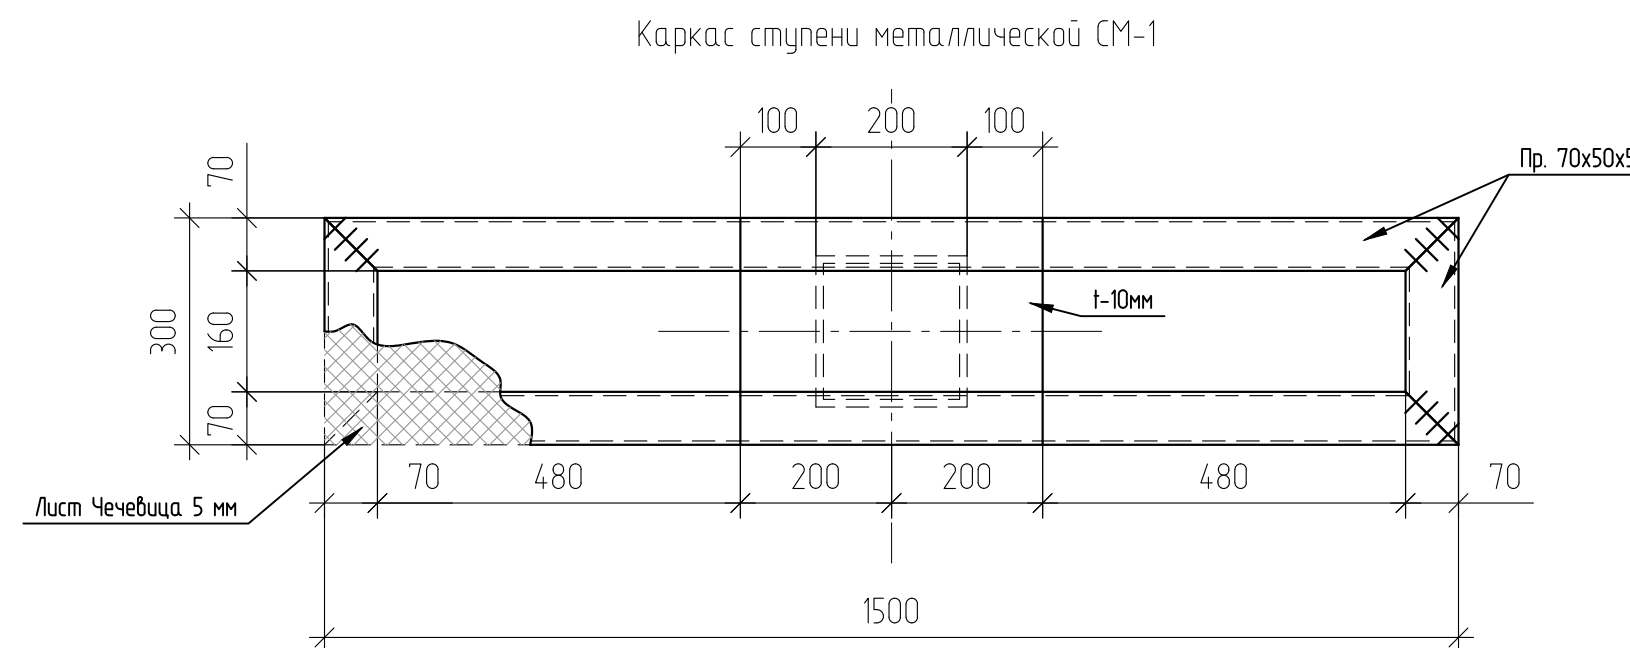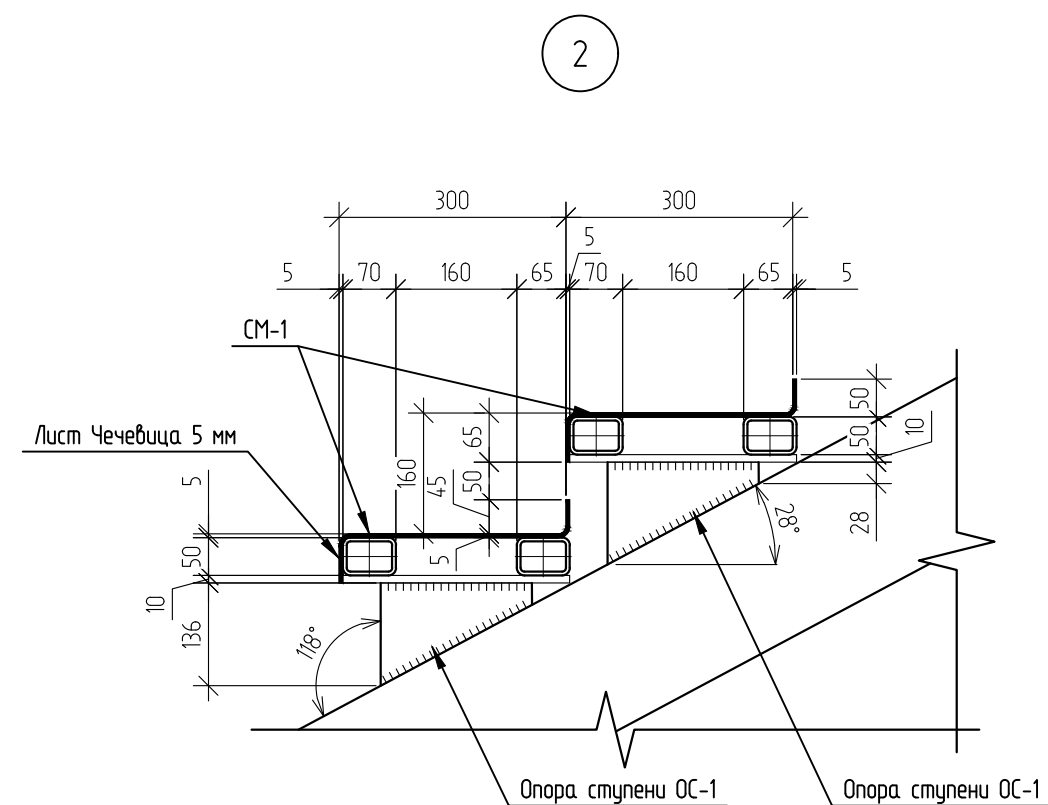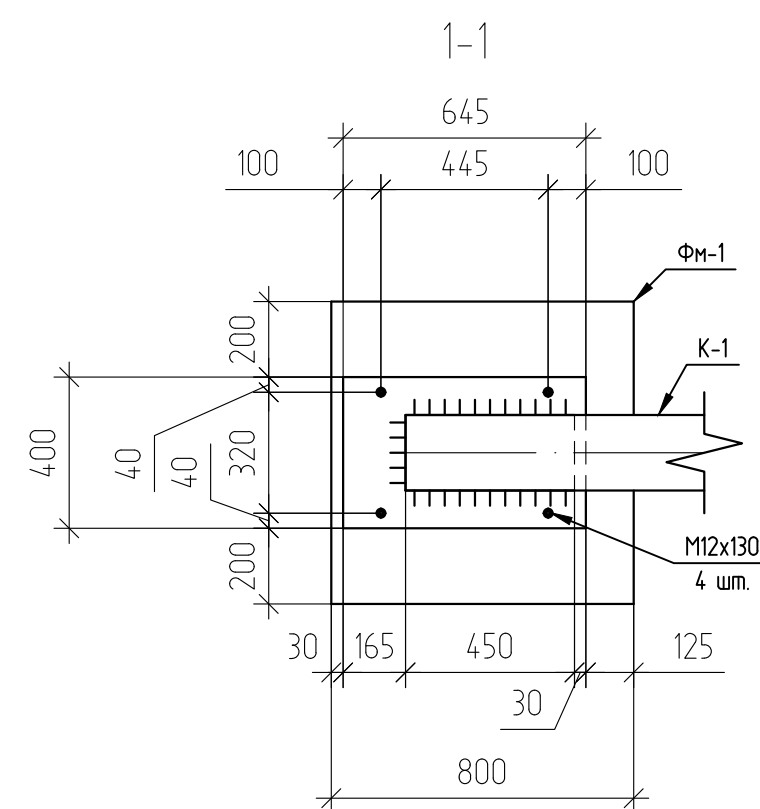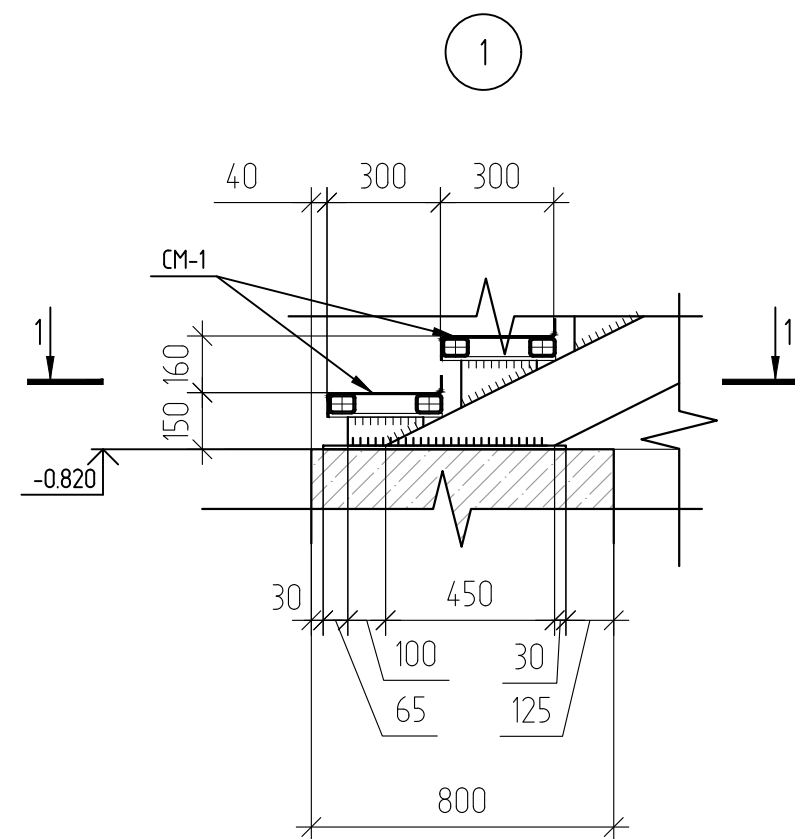

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	67	
ГАП	Фролова				04.26				
						Косур К-1, К-2. Узел 1, 2, 3	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	ООО "АРТИС"	
НКонтроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				

Согласовано			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.
Разработал	Торшин	Подп.	Дата
ГАП	Фралова	Подп.	Дата
Н.Контроль	Лукашова	Подп.	Дата
ГИП	Зыкин	Подп.	Дата

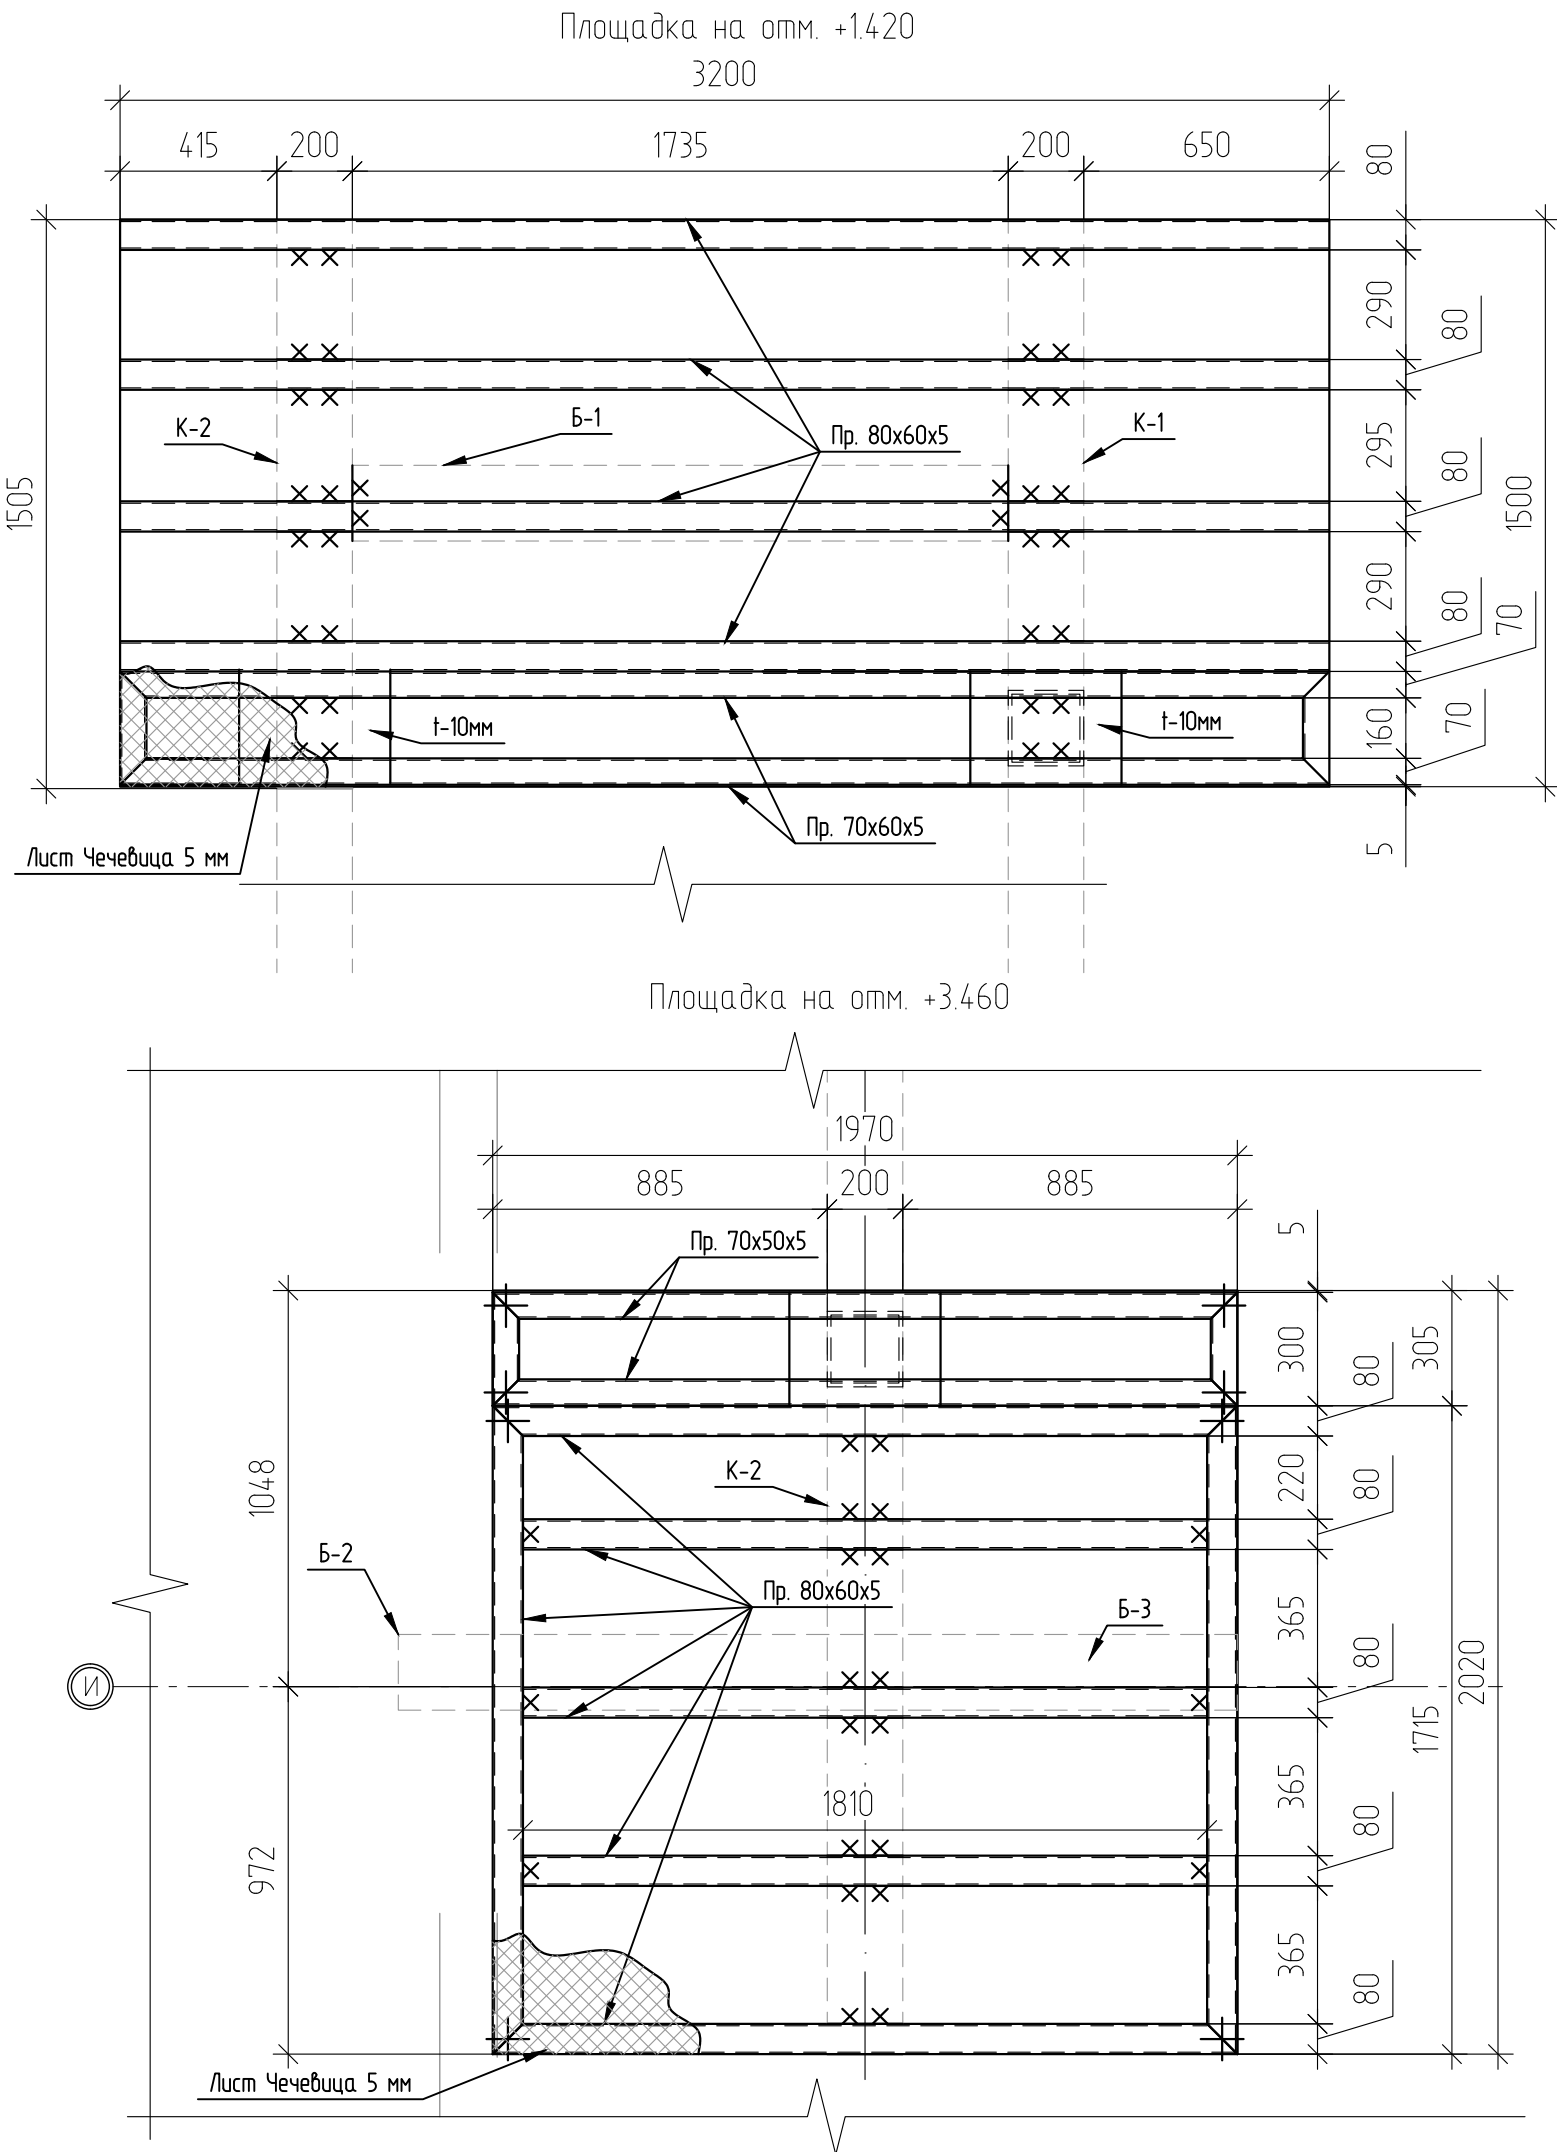

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Косоур К-1	1		
		Полоса 5x200 ГОСТ 103-2006 L=200 мм	1	157	
		Полоса 10x400 ГОСТ 103-2006 L=645 мм	1	20.2	
		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=5.787 м.п		57.0	330
		Косоур К-2	1		
		Полоса 5x200 ГОСТ 103-2006 L=200 мм	2	157	3.14
		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=7.353 м.п		57.0	420
		Балка Б-1, Б-2, Б-3			
		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=3.76 м.п		57.0	214.5
		Полоса 10x300 ГОСТ 103-2006 L=300 мм	1	7.1	
		Стойка Ст-1, Ст-2			
Ст-1		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=1.965 м.п	2	57.0	104.0
		Полоса 10x220 ГОСТ 103-2006 L=220 мм	2	3.8	7.6
Ст-2		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=4.005 м.п	1	57.0	215.2
		Полоса 10x220 ГОСТ 103-2006 L=220 мм	1	3.8	
		Ступень металлическая СТ-1			
		Профиль 5x70x50 ГОСТ 30245-2012 L=3.6 м.п	27	8.13	791.1
		Полоса 10x400 ГОСТ 103-2006 L=300 мм	27	9.42	254.4
ОС-1		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=0.136 м.п	14	57.0	100
ОС-1		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=0.142 м.п	12	57.0	85.6
		Площадка на отм. +1.420, +3.460			
		Профиль 5x70x50 ГОСТ 30245-2012 L=11.6 м.п		8.13	94.4
		Профиль 5x80x60 ГОСТ 30245-2012 L=26.5 м.п		9.7	257.1
		Полоса 10x400 ГОСТ 103-2006 L=300 мм	2	9.42	18.9
	ГОСТ 8568-77	Лист Чечевица В-К-ПУ-5.0 Ст3сп, м2	24.1	40.5	976.1

708/П-24-АНО-КР					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Торшин			Подп.	04.26
ГАП	Фралова			Подп.	04.26
Н.Контроль	Лукашова			Подп.	04.26
ГИП	Зыкин			Подп.	04.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	68
Площадка на отм. +1.250, +3.200				ООО "АРТИС"	

Лестница Л-3 в осях 3-25/Н-П на отм. +3.300



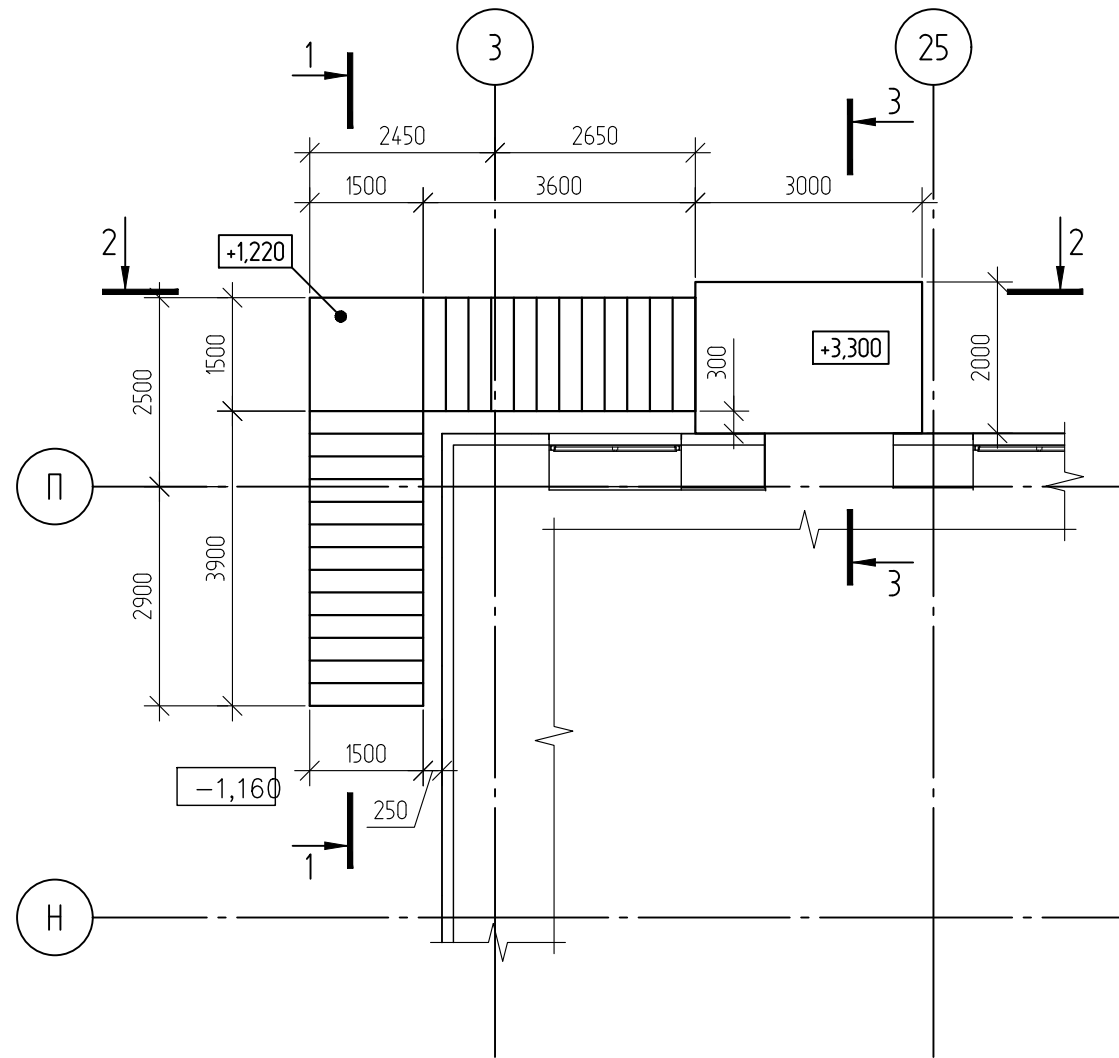


Схема расположения элементов лестницы Л-3 в осях 3-25/Н-П

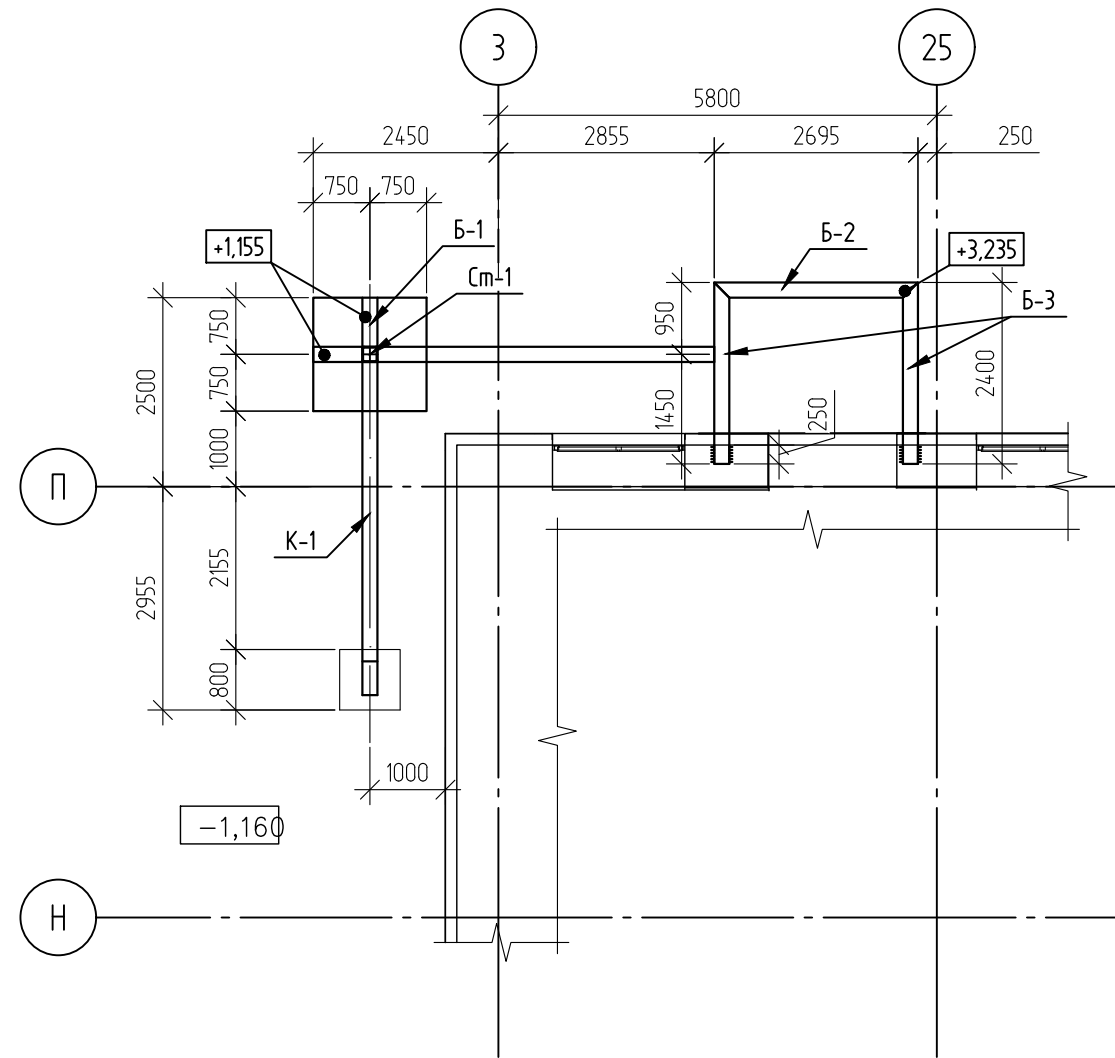


План фундаментов на отм. -1.160

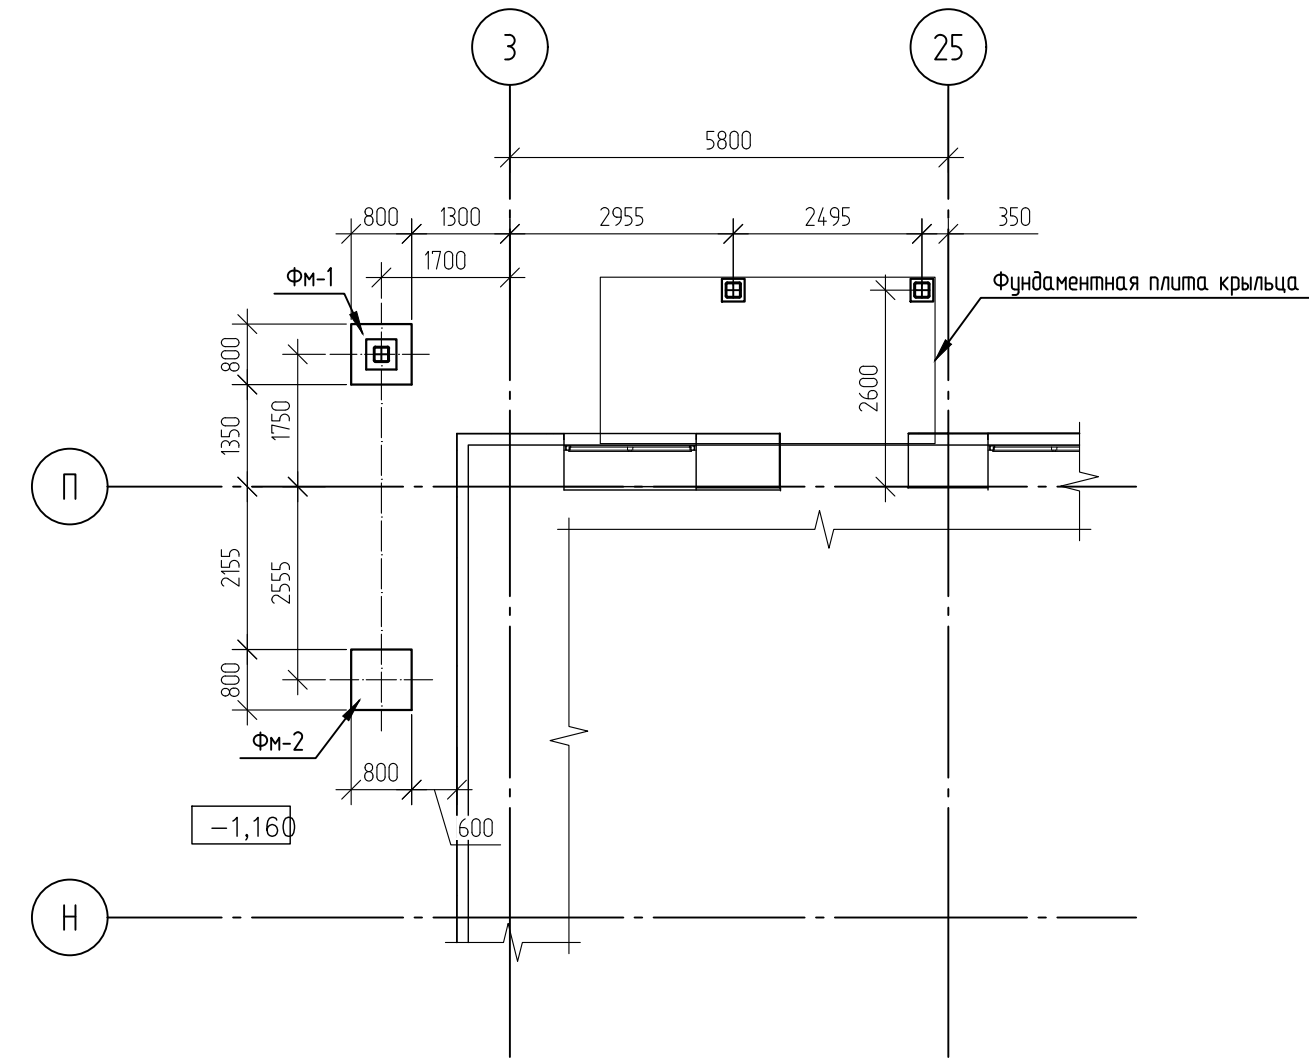


Лист чечевица -5 мм
Рама из трубы 80х60х5 ГОСТ 30245-2003
Рама из трубы 200х10 ГОСТ 30245-2003

2-2

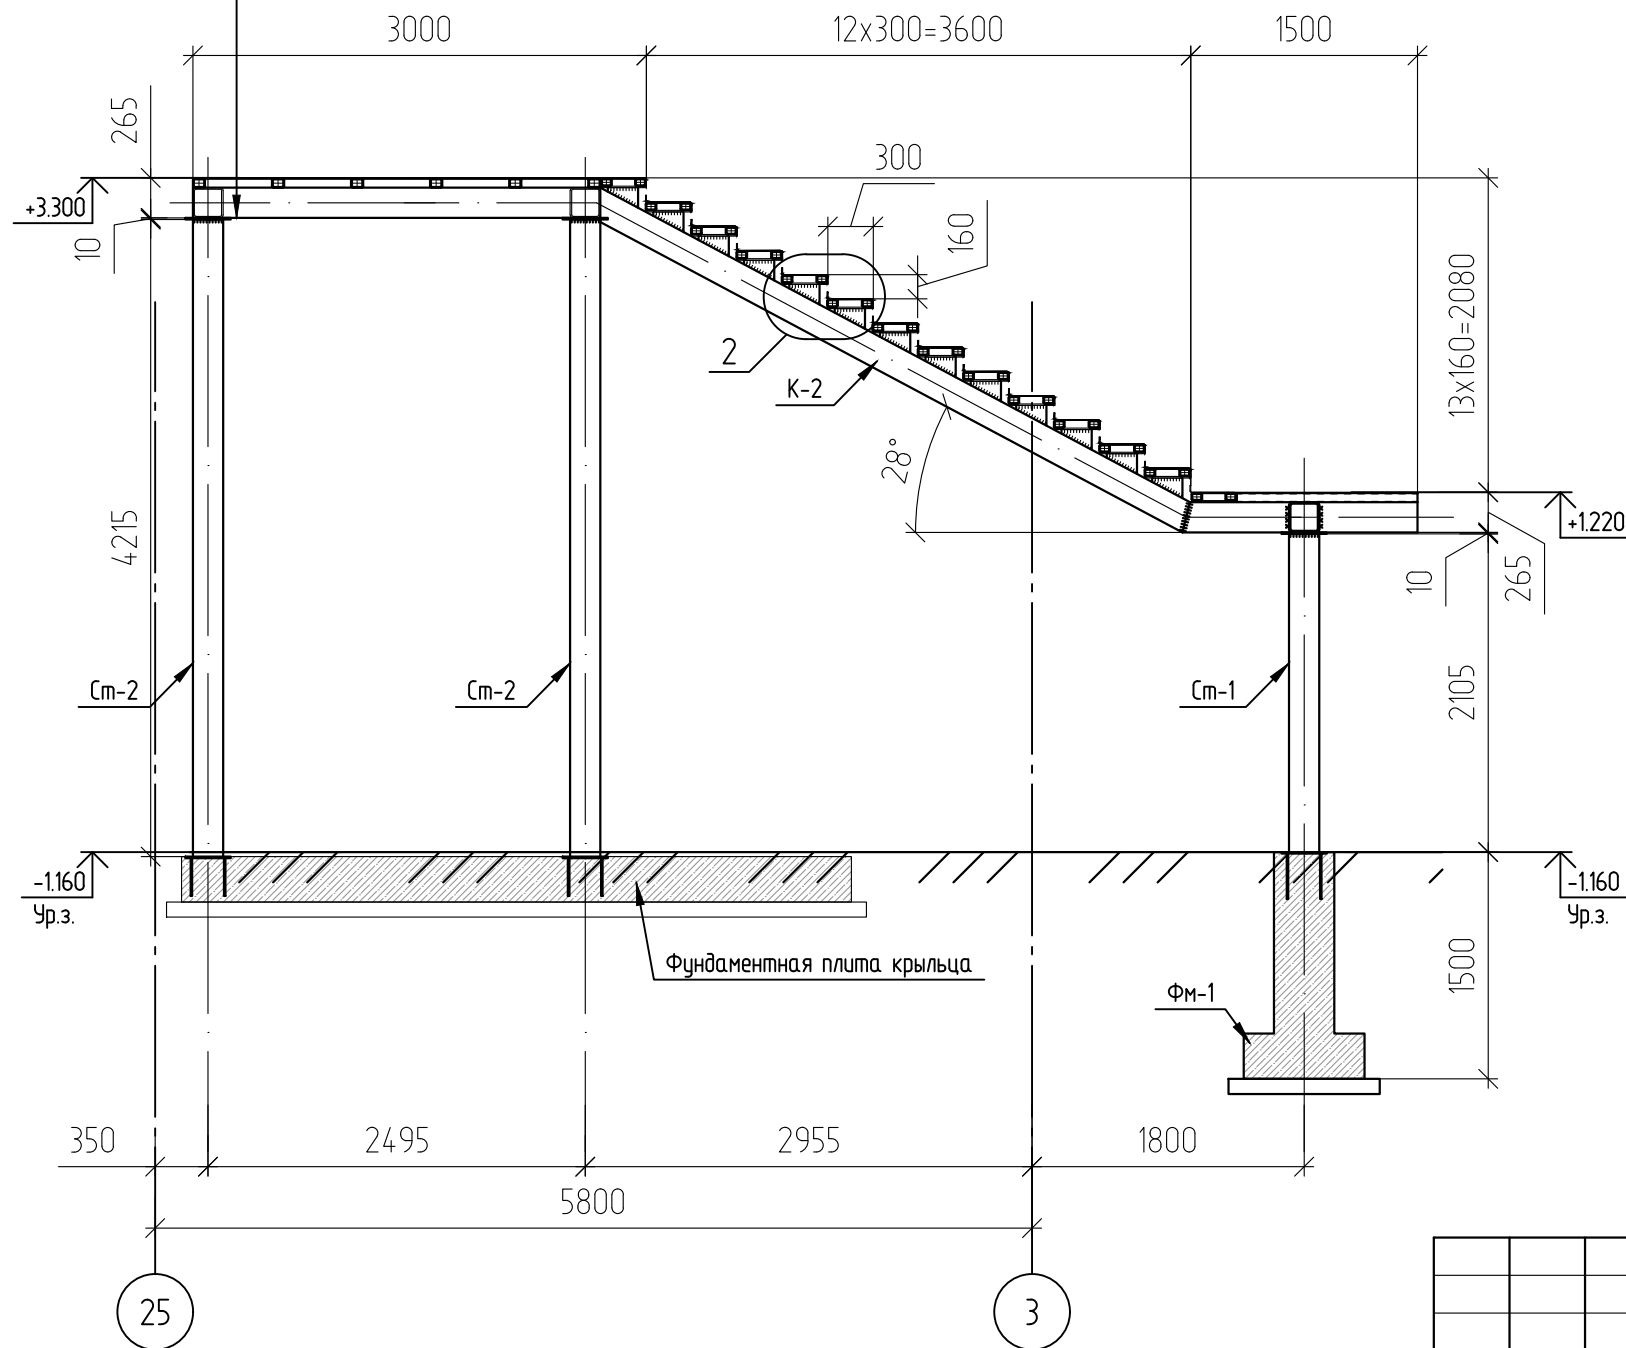


Лист чечевица -5 мм
Рама из трубы 80х60х5 ГОСТ 30245-2003
Рама из трубы 200х10 ГОСТ 30245-2003

3-3

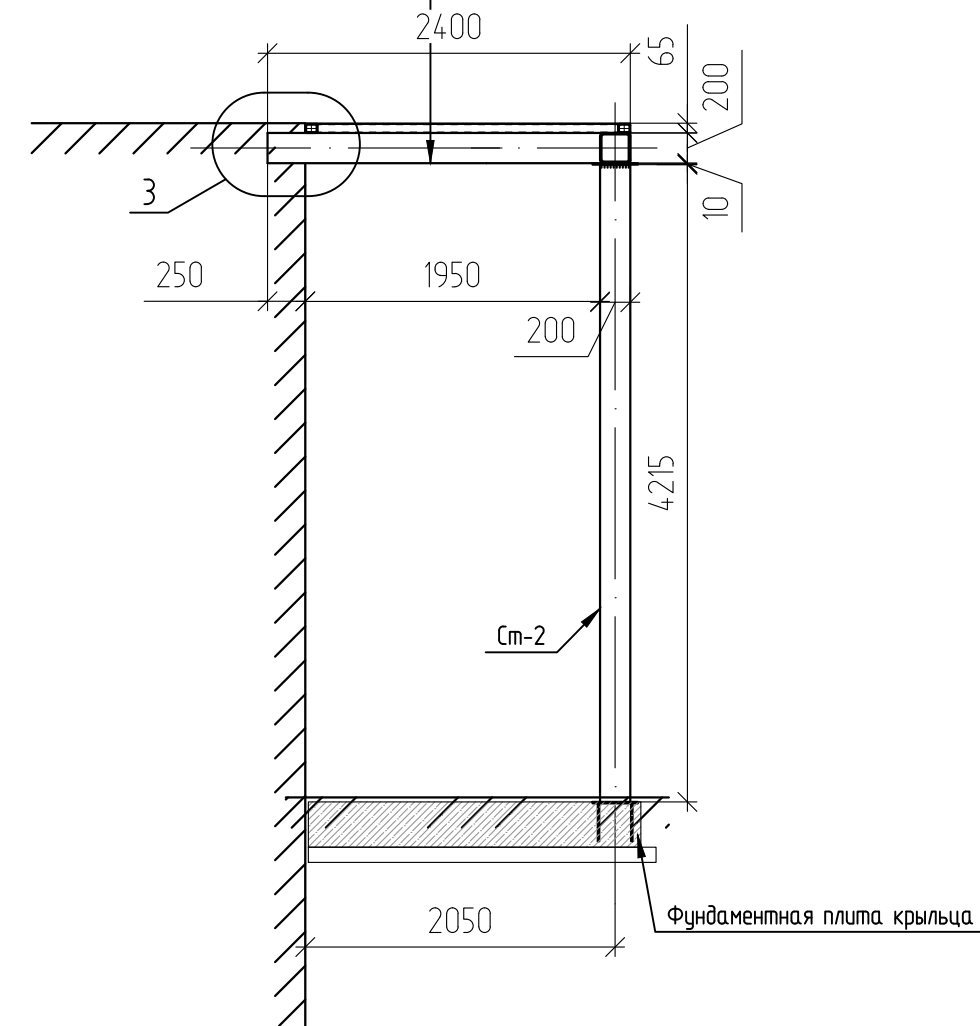


Лист чечевица -5 мм
Рама из трубы 80х60х5 ГОСТ 30245-2003
Косоур из трубы 200х10 ГОСТ 30245-2003



Лист чечевица -5 мм
Рама ступени из трубы 70х50х5 ГОСТ 30245-2003
Косоур из трубы 200х10 ГОСТ 30245-2003

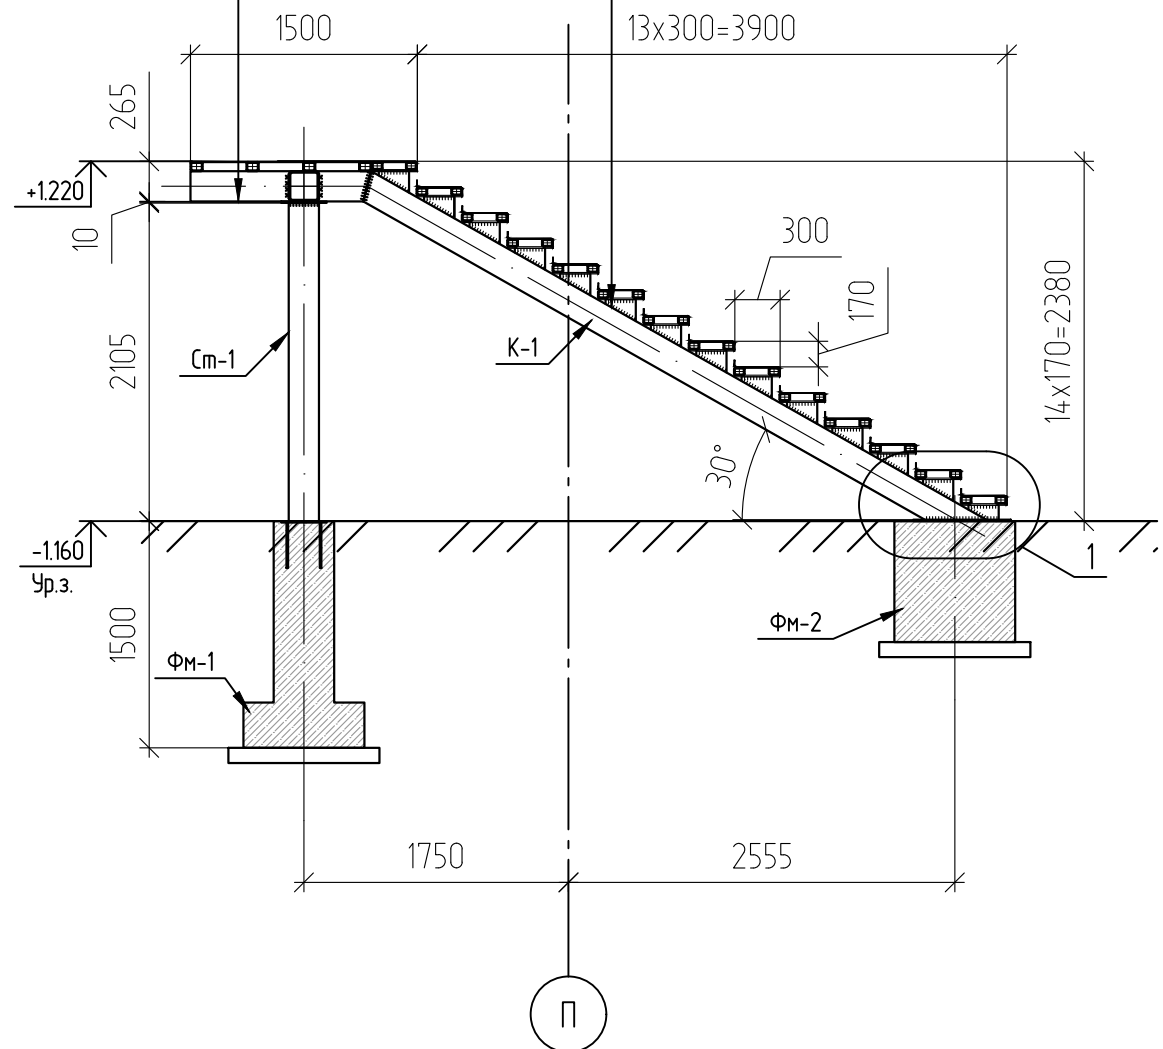

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	69	
ГАП	Фролова				04.26				
						Лестница Л-3 в осях 3-25/Н-П на отм. +3.300	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				

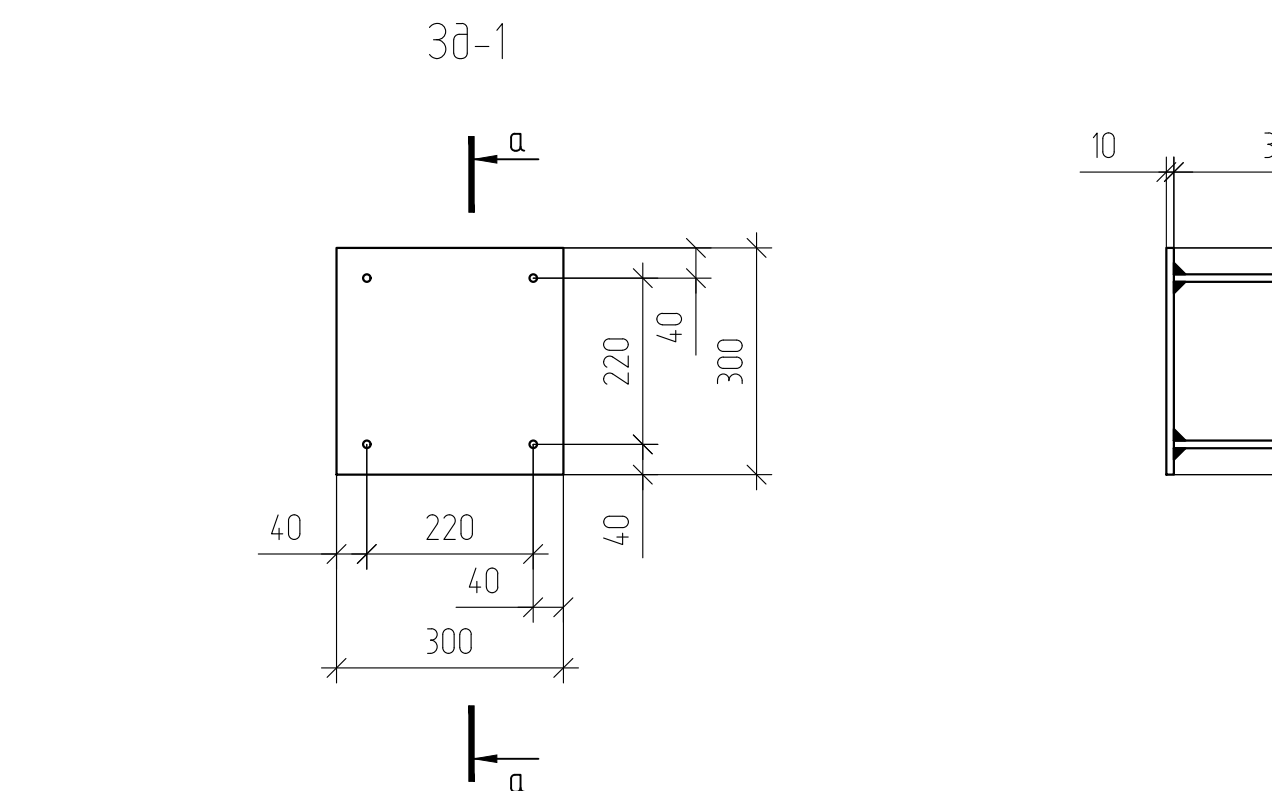



						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	70	
ГАП	Фролова				04.26				
						Фундамент Фм-1, Фм-2		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	
НКонтроль	Лукашова				04.26			ООО "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				04.26				

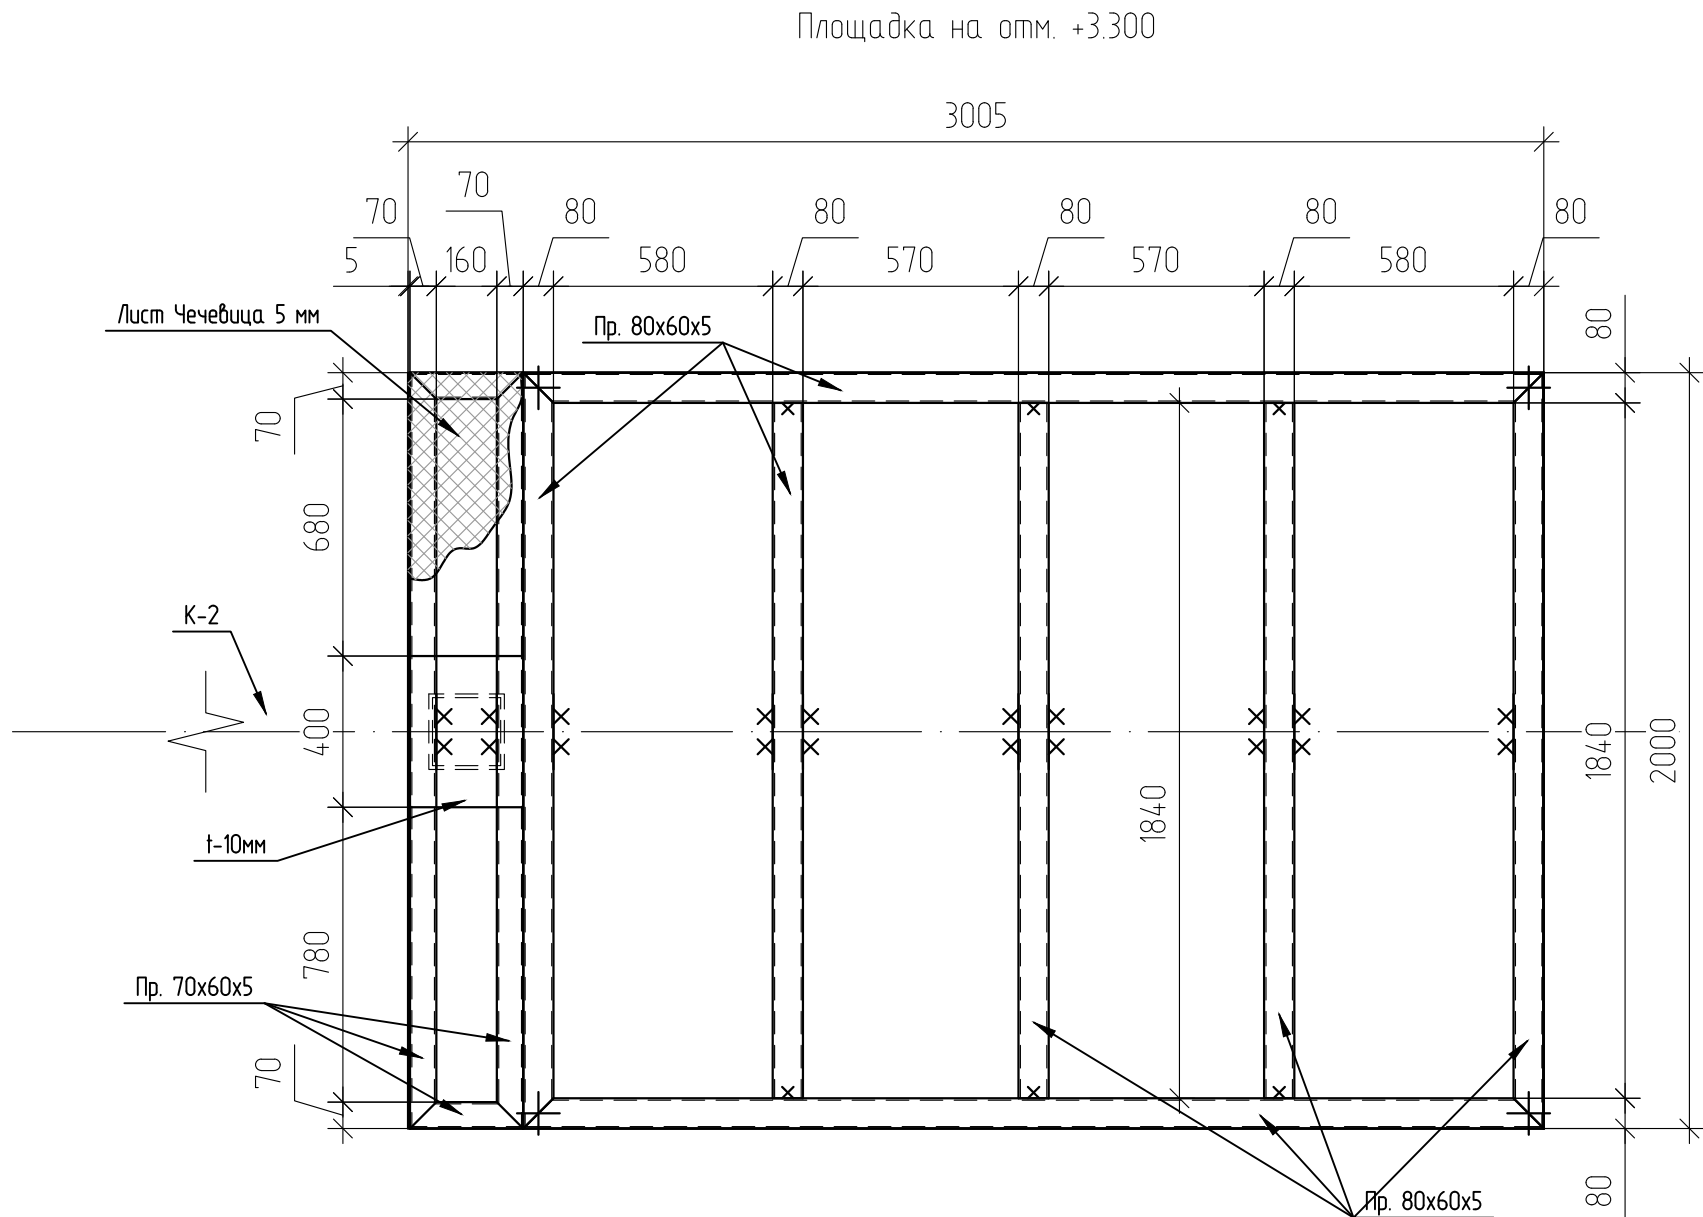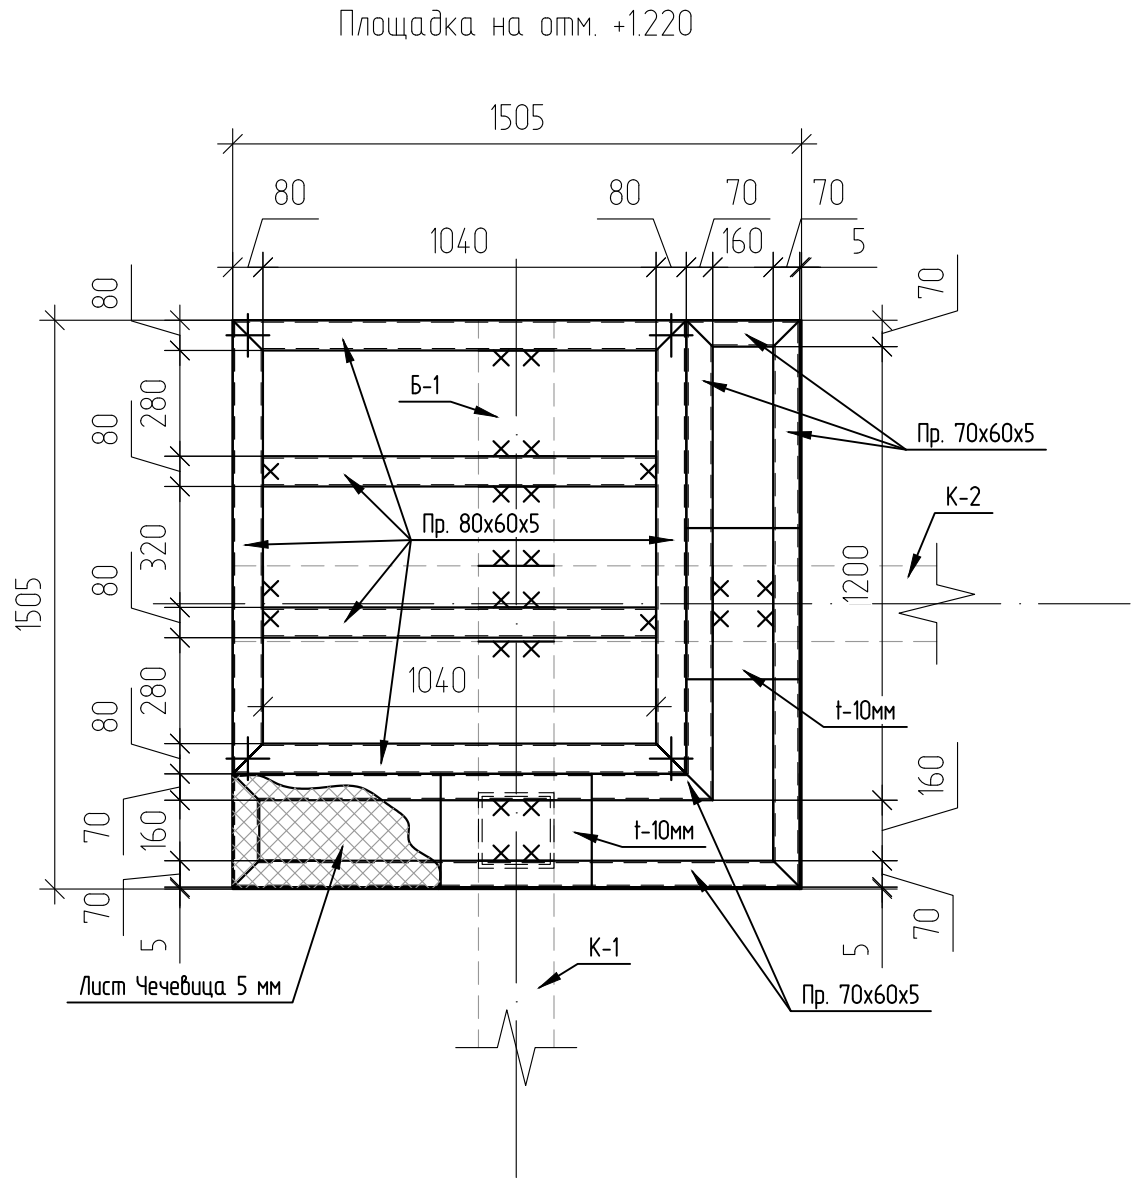


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Приме- чание
		Косоур К-1	1		
		Полоса 10x400 ГОСТ 103-2006 L=645 мм	1	20.2	
		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=5.020 м.л		57.0	286.2
		Косоур К-2	1		
		Полоса 5x200 ГОСТ 103-2006 L=200 мм	1	157	
		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=5.93 м.л		57.0	338.01
		Балка Б-1, Б-2, Б-3			
		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=8.25 м.л		57.0	470.25
		Полоса 10x300 ГОСТ 103-2006 L=300 мм	2	7.1	14.2
		Стойка Ст-1, Ст-2			
Ст-1		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=2.105 м.л	1	57.0	120
		Полоса 10x220 ГОСТ 103-2006 L=220 мм	1	3.8	
Ст-2		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=4.215 м.л	2	57.0	477.09
		Полоса 10x220 ГОСТ 103-2006 L=220 мм	1	3.8	
		Ступень металлическая СТ-1			
		Профиль 5x70x50 ГОСТ 30245-2012 L=36 м.л	27	8.13	219.6
		Полоса 10x400 ГОСТ 103-2006 L=300 мм	27	9.42	254.4
ОС-1		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=0.136 м.л	14	57.0	100
ОС-1		Профиль 10x200 ГОСТ 103-2006 L=0.142 м.л	12	57.0	85.6
		Площадка на отм. +1.420, +3.460			
		Профиль 5x70x50 ГОСТ 30245-2012 L=10.14 м.л		8.13	82.5
		Профиль 5x80x60 ГОСТ 30245-2012 L=218 м.л		9.7	211.5
		Полоса 10x400 ГОСТ 103-2006 L=300 мм	2	9.42	5.88
	ГОСТ 8568-77	Лист Чечевица В-К-ПУ-5.0 Ст3сп, м2	19.8	40.5	802

						708/П-24-АНО-КР
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Торшин				04.26	
ГАП	Фролова					Конструктивные решения
Н.Контроль	Лукашова				04.26	
ГИП	Зыкин				04.26	
						Площадки на отм. +1.220, +3.300
						ООО "АРТИС"


1-1

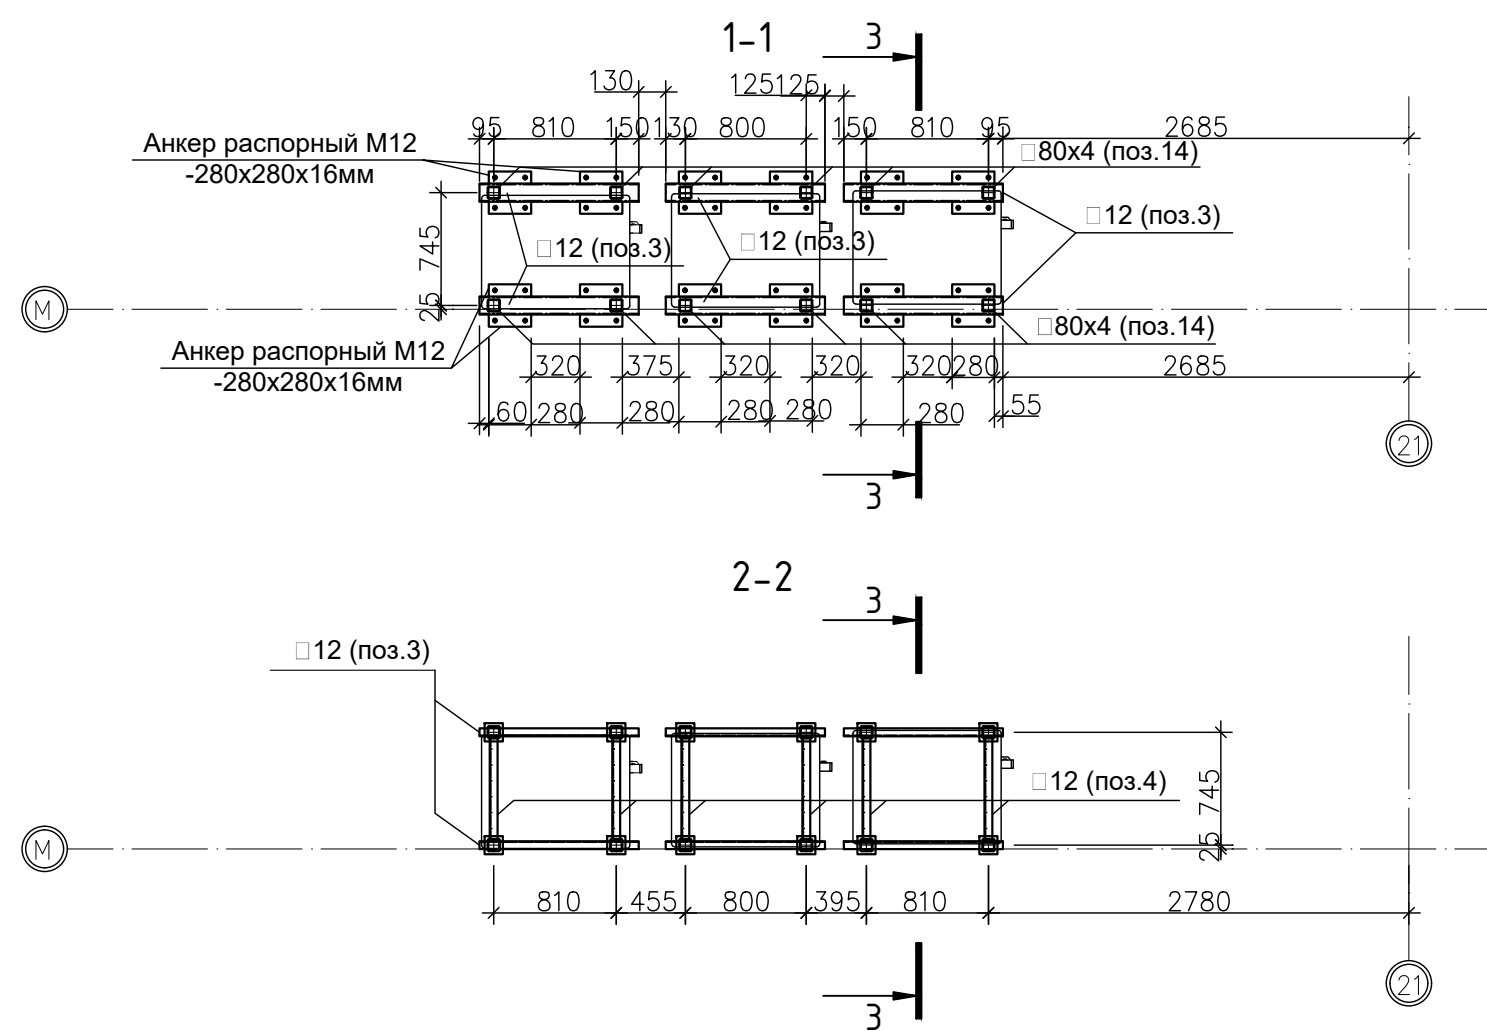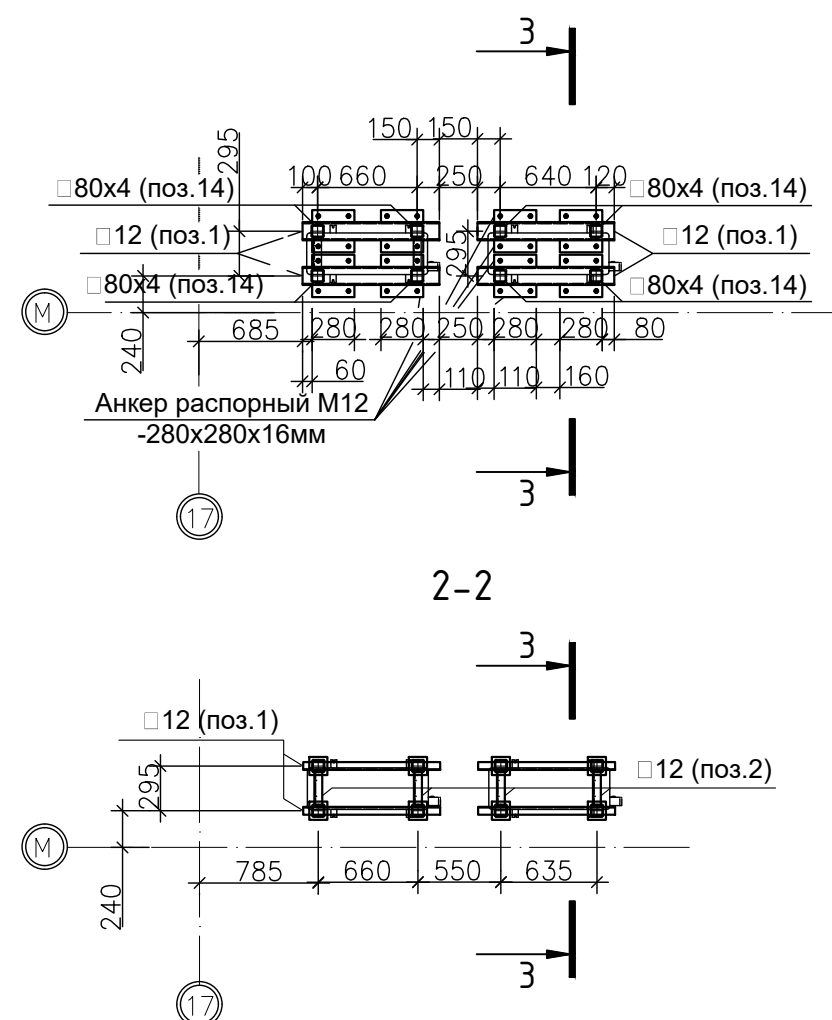

1-1

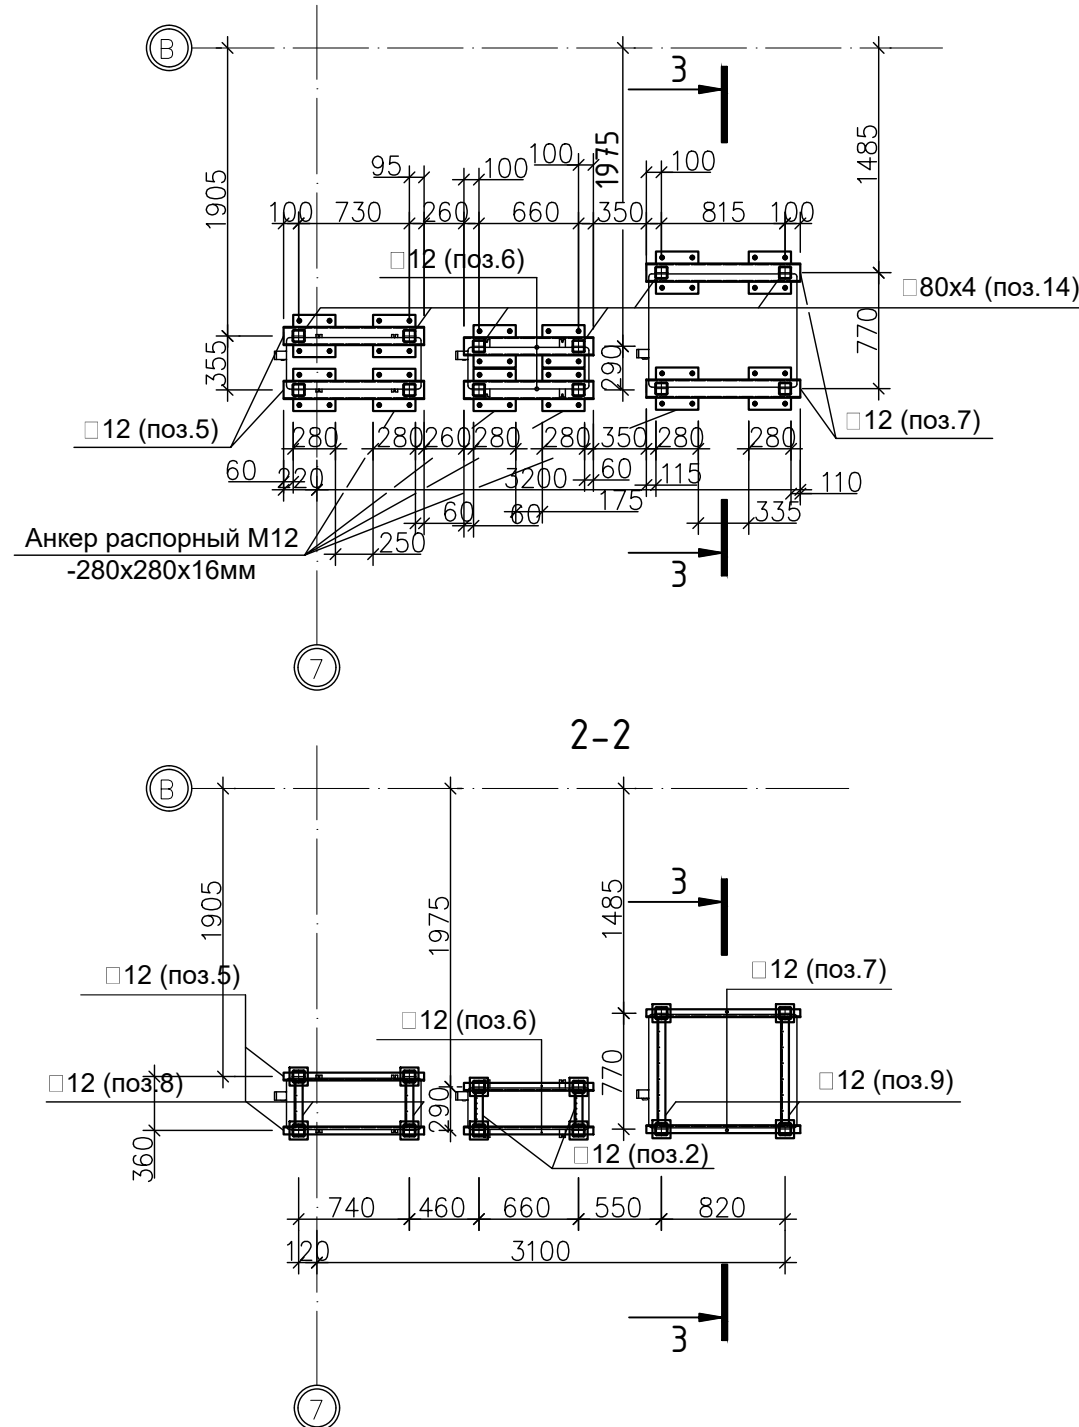

3-3

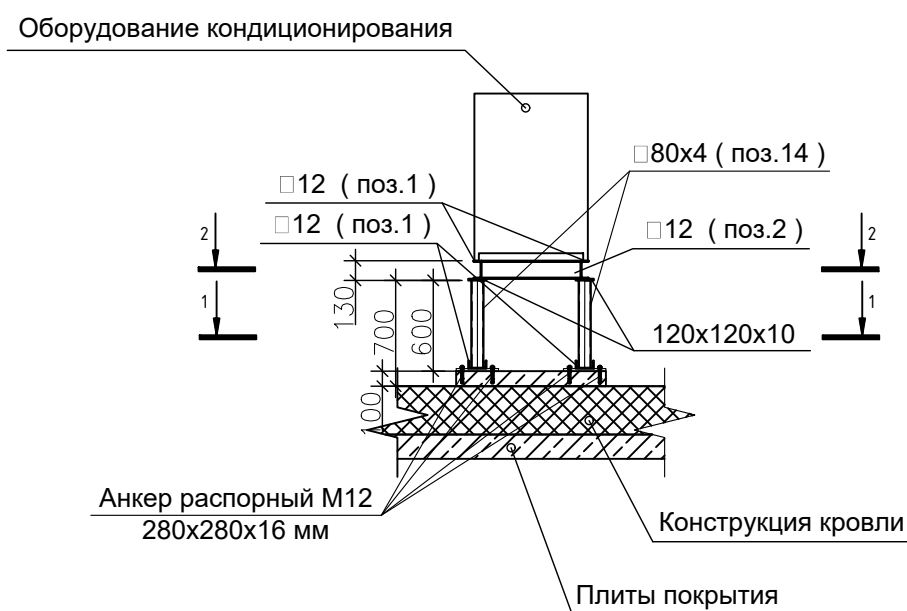

1. Материал для металлических конструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;
2. Сварные соединения – по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75*;
3. * Размеры уточнить при монтаже
4. Минимальный катет сварного шва – по наименьшей толщине свариваемых элементов;
5. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, в.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	74	
ГАП	Фролова				04.26				
						Схема рамы на кровле для оборудования кондиционирования в осях М/17, М/21, В/7	 ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				

Схема рамы на кровле для
оборудования кондиционирования
в осях В/7




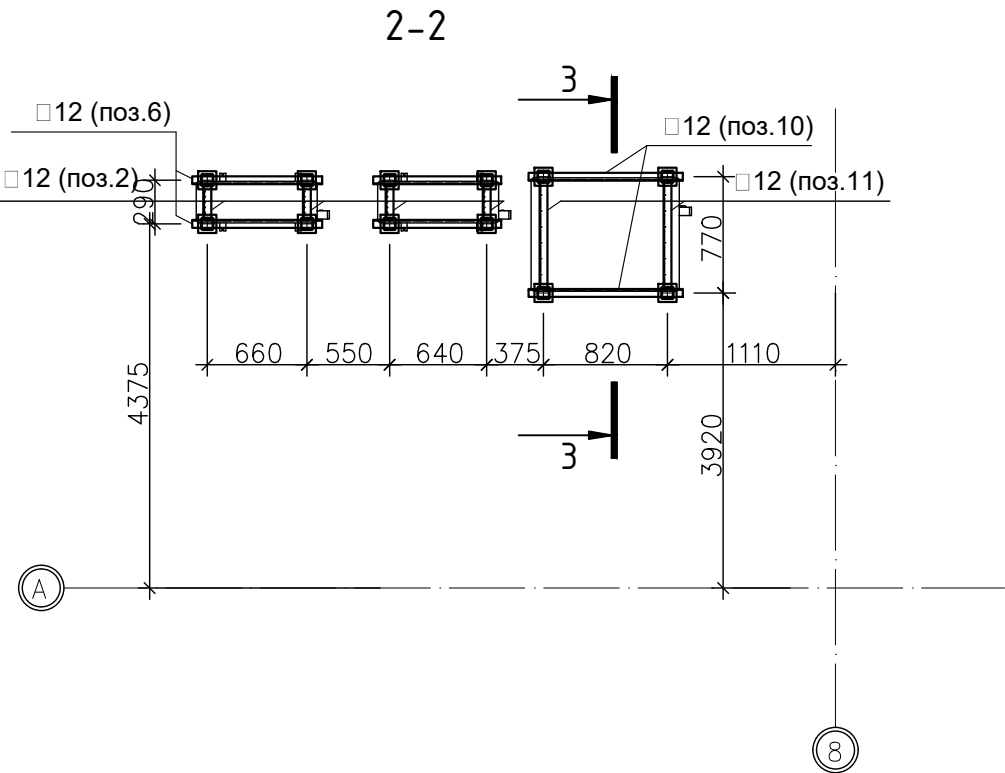


Схема рамы на кровле для
оборудования кондиционирования
в осях А/14-16

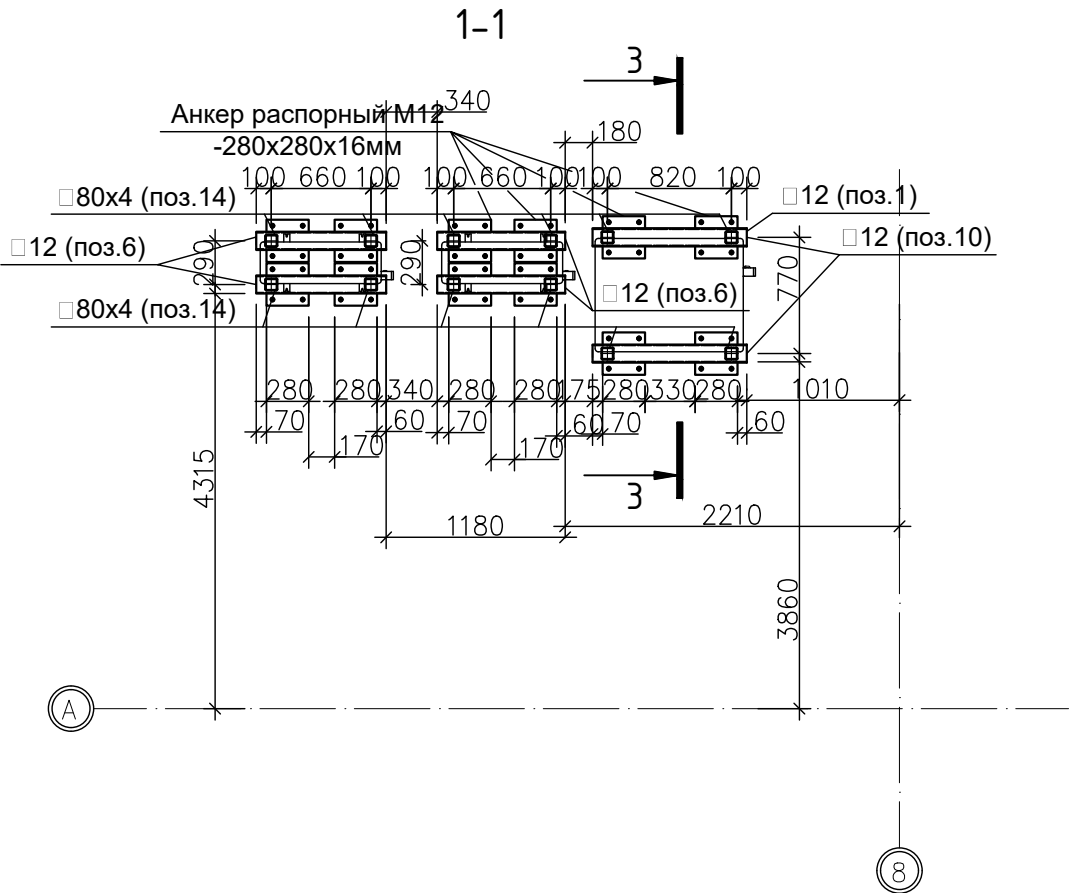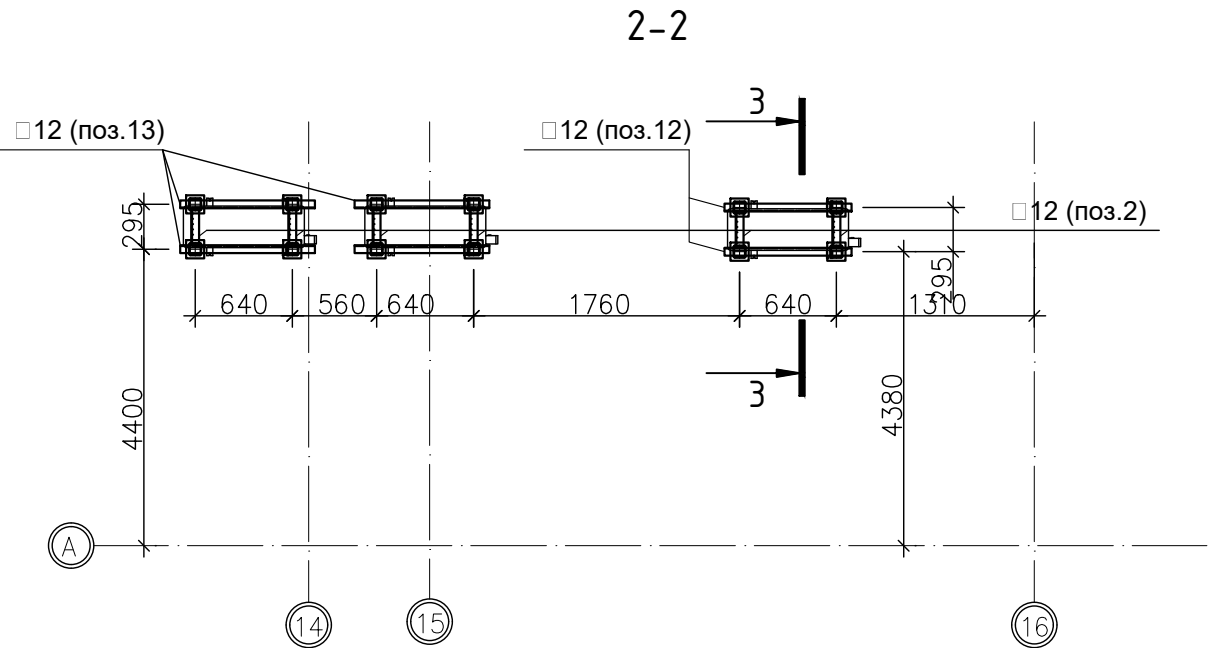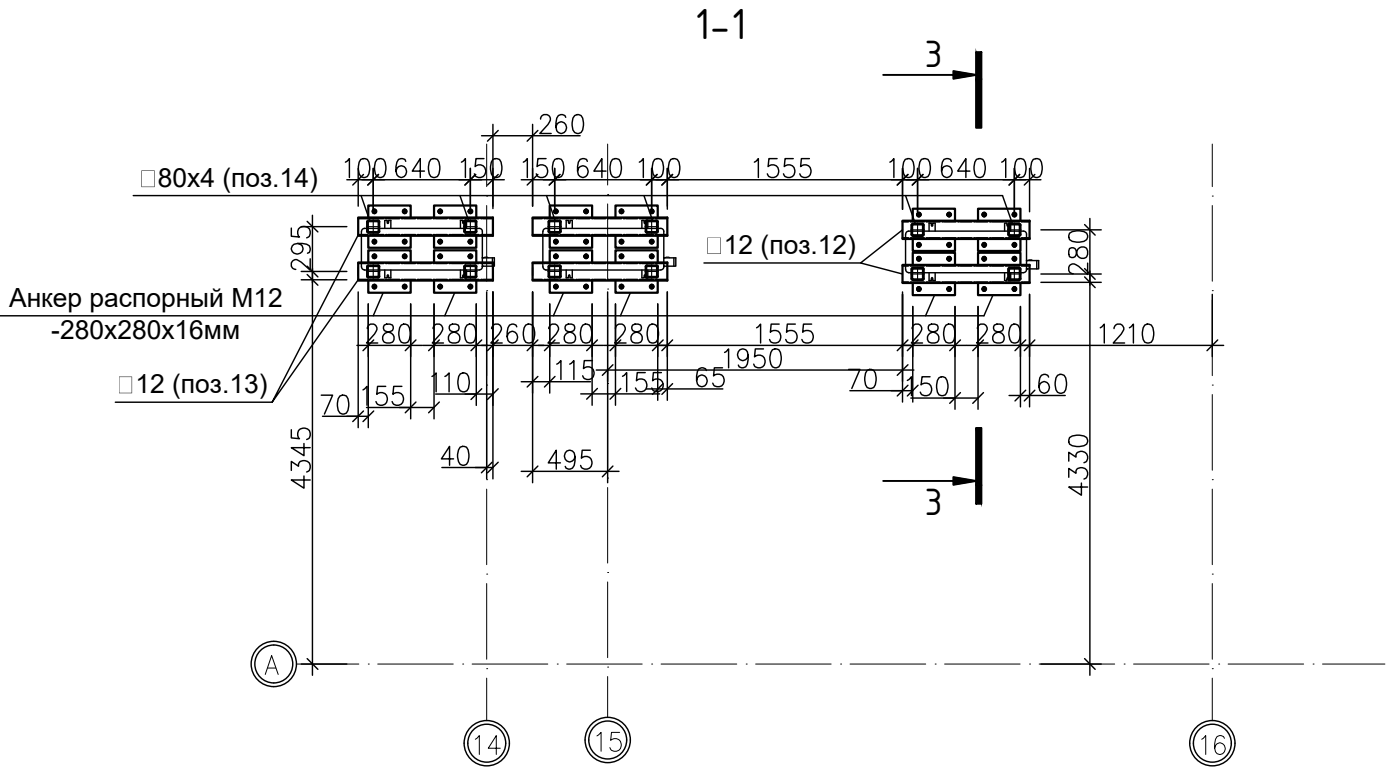

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						708/П-24-АНО-КР				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Торшин				04.26		Р	75		
ГАП	Фролова				04.26					
						 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"				
Н.Контроль	Лукашова				04.26		Схема рамы на кровле для оборудования кондиционирования в осях В/7, А/14-16			
ГИП	Зыкин				04.26					

Спецификация материалов на изготовление рамы для оборудования кондиционирования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание общ. вес кг
1	ГОСТ 8240-89	Швеллер 12 L=910 мм	8	9,46	75.7
2	ГОСТ 8240-89	Швеллер 12 L=240 мм	14	2,50	35.0
3	ГОСТ 8240-89	Швеллер 12 L=1055 мм	12	10,97	131.6
4	ГОСТ 8240-89	Швеллер 12 L=690 мм	6	7,18	43.1
5	ГОСТ 8240-89	Швеллер 12 L=925 мм	4	9,62	38.5
6	ГОСТ 8240-89	Швеллер 12 L=860 мм	12	8,94	107.3
7	ГОСТ 8240-89	Швеллер 12 L=1015 мм	4	10,56	42.2
8	ГОСТ 8240-89	Швеллер 12 L=310 мм	2	3,22	6.4
9	ГОСТ 8240-89	Швеллер 12 L=770 мм	2	8,01	16.0
10	ГОСТ 8240-89	Швеллер 12 L=1020 мм	4	10,61	42.4
11	ГОСТ 8240-89	Швеллер 12 L=720 мм	2	7,49	15.0
12	ГОСТ 8240-89	Швеллер 12 L=840 мм	4	8,74	35.0
13	ГОСТ 8240-89	Швеллер 12 L=890 мм	8	9,26	74.1
14	ГОСТ 30245-2003	Профиль 80x80x4 L=580 мм	56	5.4	302.4
15	ГОСТ 19903-2015	Лист 280x280x6	56	3,67	205.5
16		Анкер распорный M12x100	224		

Согласовано		



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-КР
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Торшин				04.26	
ГАП	Фролова				04.26	Конструктивные решения
Н.Контроль	Лукашова				04.26	
ГИП	Зыкин				04.26	Спецификация материалов на изготовление рамы для оборудования кондиционирования



комплексное проектирование промышленных и
гражданских объектов
ООО "АРТИС"

Согласовано			
		Взам. инв. №	
		Подп. и дата	
		Инв. № подл.	

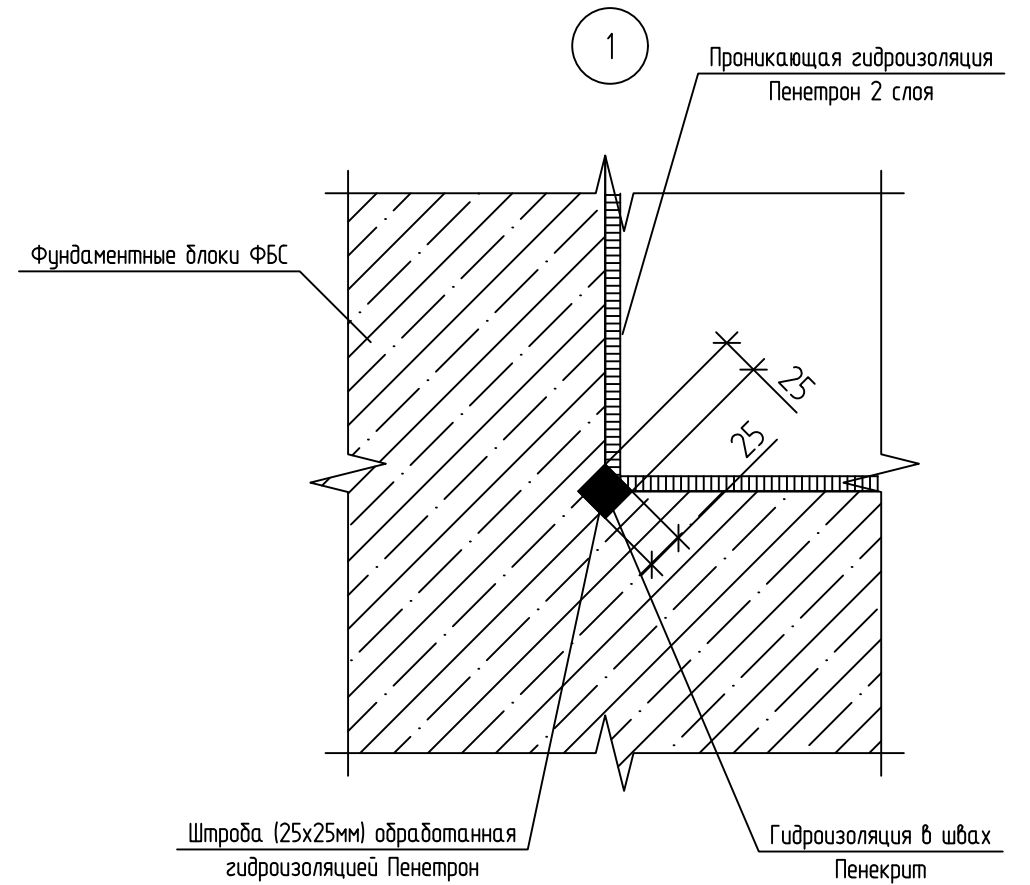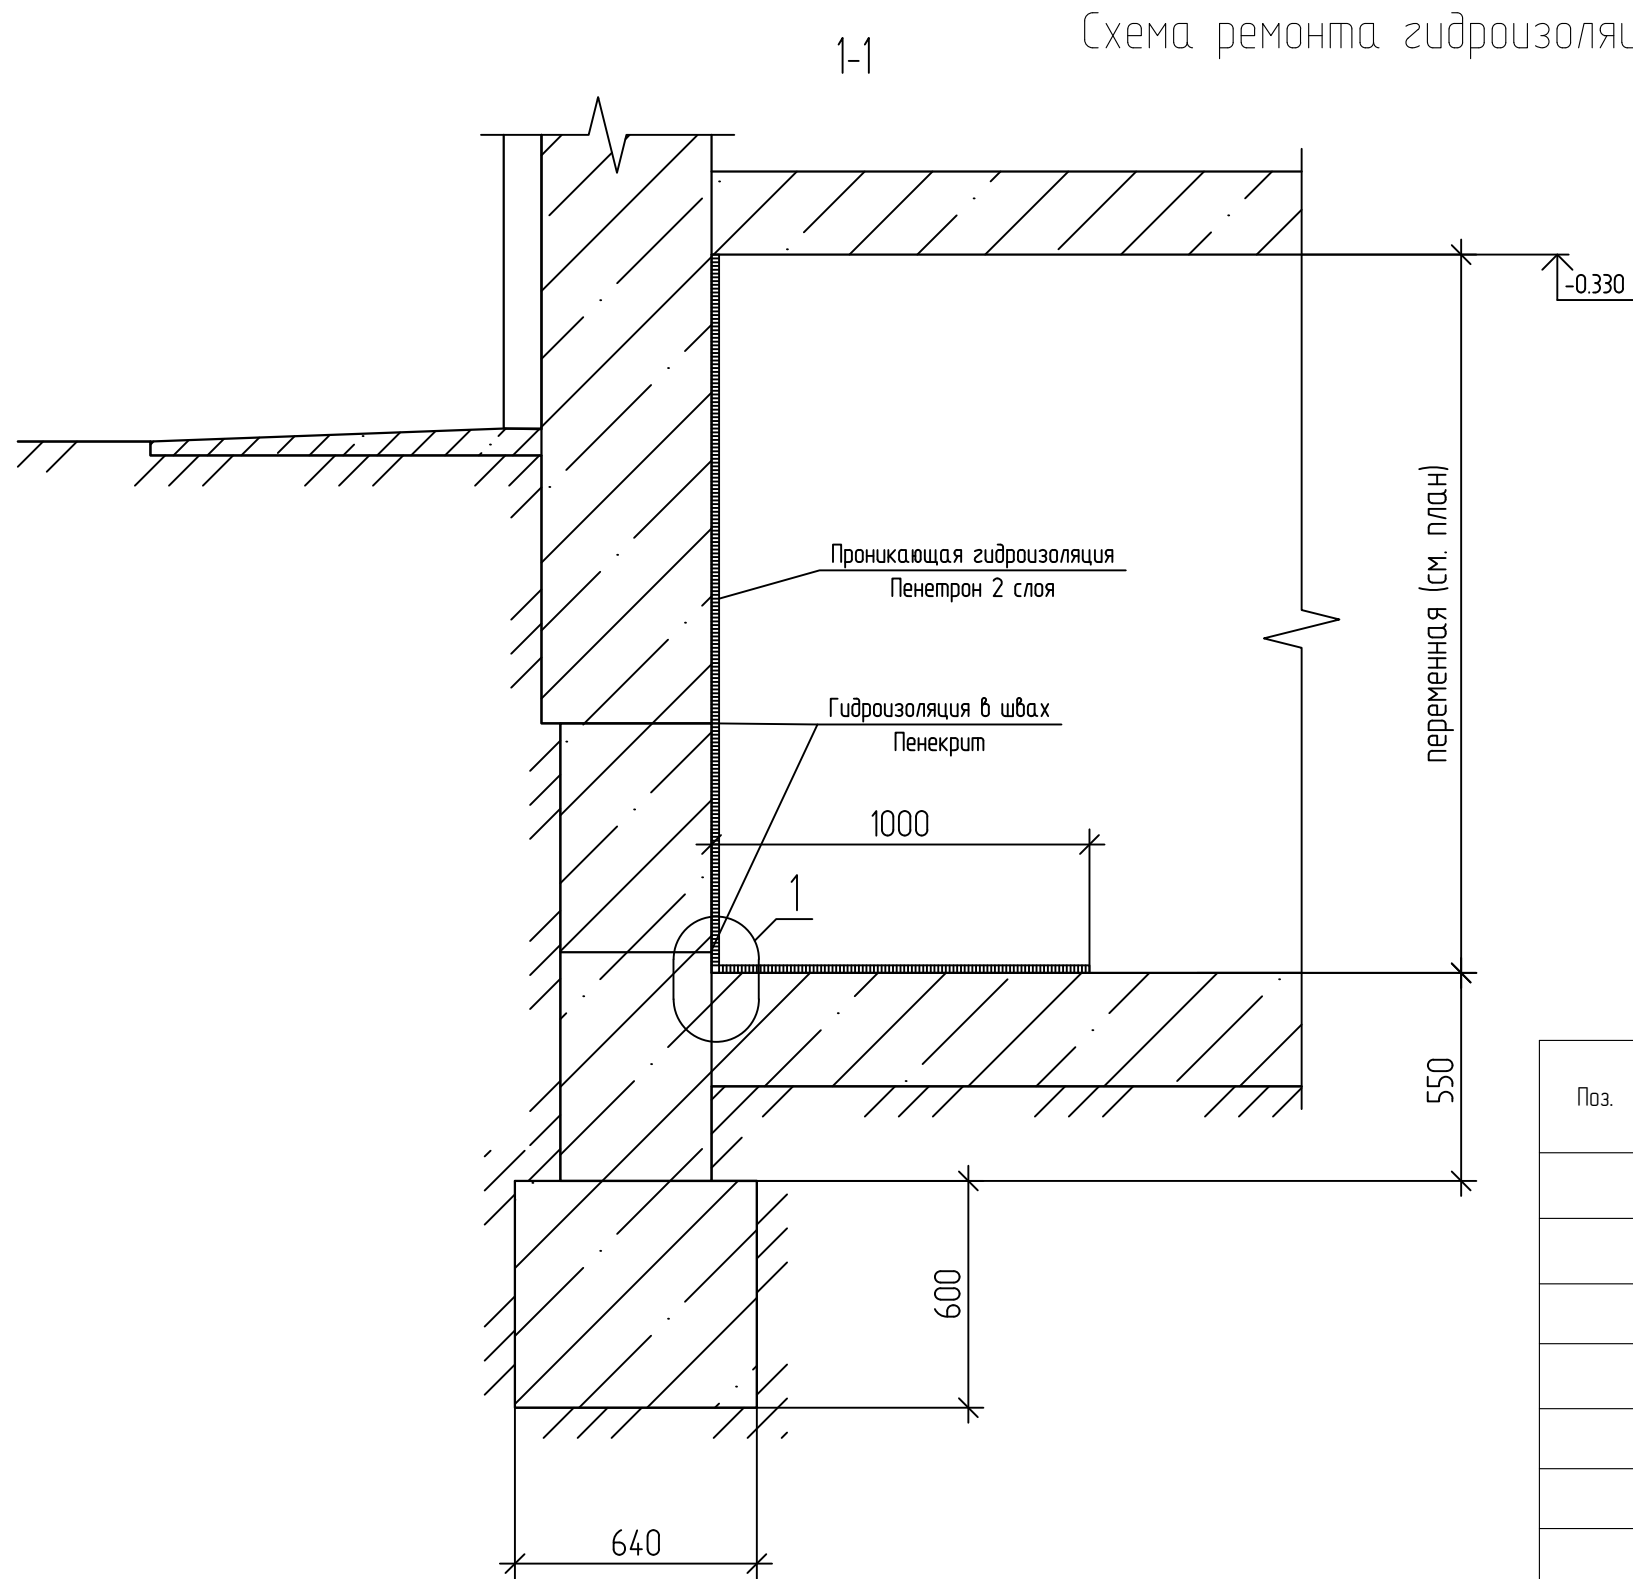

Спецификация материалов на устройство гидроизоляции стен подвала


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание общ. вес кг
		Подготовка поверхности стен (очистка), м ²	1081		
		Гидроизоляция стен стен (2 раза) , м ²	2120		
		Устройство штробы в швах бетонных элементов 25х25мм, п.м.	1020		
		Материалы			
	ТУ 5745-001-77921756-2006	Шовный состав Пенекрит, кг.	1530	1,5 кг/м.п.	
	ТУ 5745-001-77921756-2006	Проникающая гидроизоляция Пенетрон, кг	2332	1,1 кг/м ²	

- Порядок выполнения работ:
1. Стены очистить от грязи, пыли, осушить.
 2. Выполнить штробу размерами 25х25мм вдоль всех швов.
 3. Штробу обработать раствором смеси Пенетрон.
 4. Заполнить швы составом Пенекрит. Так же составом Пенекрит обработать трещины, сколы и ямки шириной более 0.4мм
 5. Обработать поверхности проникающей гидроизоляцией Пенетрон в 2 слоя.
 6. Выполнить отделку стен подвала не ранее 28 дней после устройства гидроизоляции.
 7. Все работы вести в соответствии с техкартой фирмы Пенетрон.

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	76	
ГАП	Фролова				04.26				
						Схема ремонта гидроизоляции стен подвала	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				04.26				
ГИП	Зыкин				04.26				

Согласовано				
Инв. № подл.	Взам. инв. №			
	Подп. и дата			

Инъектирование трещин в межблочных стеновых швах

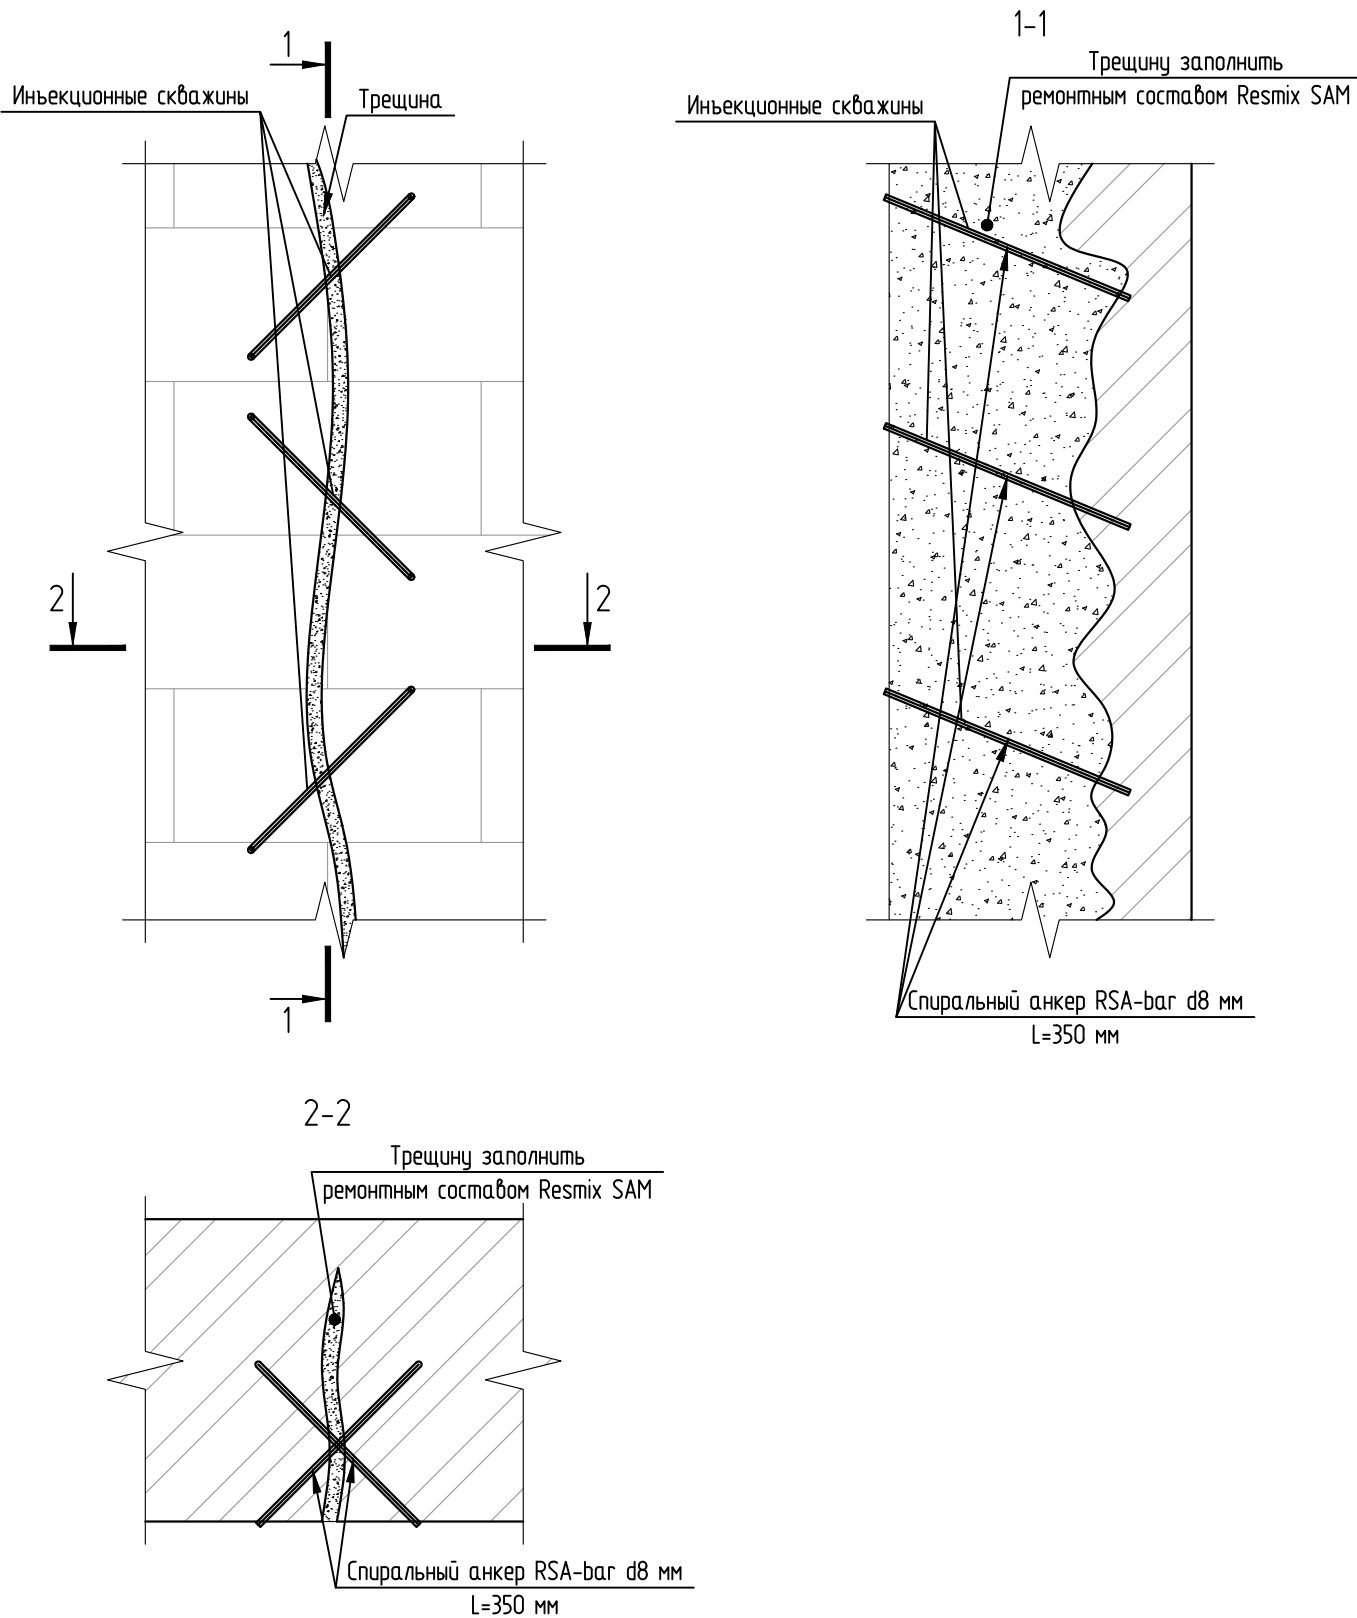

Спецификация к ремонту стен

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Работы по инъектированию трещин в блочной кладке, п.м.	14		
		Бурения шпуров 18 мм и расположения пакеров для инъектирования на расстоянии L=500мм, шт	56		
		Спиральный анкер RSA-bar d8 мм, L=350 мм, шт	56		
		Заполнение ремонтным составом Resmix SAM (h трещины=5мм), м³	0.03	48	Расход 1.6м³/м³


Порядок производства работ:

- Бурение отверстий (шпуров) $\phi 26$ с шагом 500 мм под углом 30° - 40° .
- Очистка поверхностей трещин.
- Инъекции скважин ремонтным составом Resmix SAM. Инъекция скрепляющего раствора производится под давлением до 0.6 МПа.
- Установка спиральных анкеров RSA-bar d8 мм с шагом 500 мм.
- Затирка трещин и пустых швов цементным раствором.

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	77	
ГАП	Фролова				04.26				
						Инъектирование трещин в межблочных стеновых швах		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	
Н.Контроль	Лукашова				04.26			000 "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				04.26				

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Узел заделки примыкания простеночных блоков
наружных стен из крупноблочных керамзитобетонных
блоков

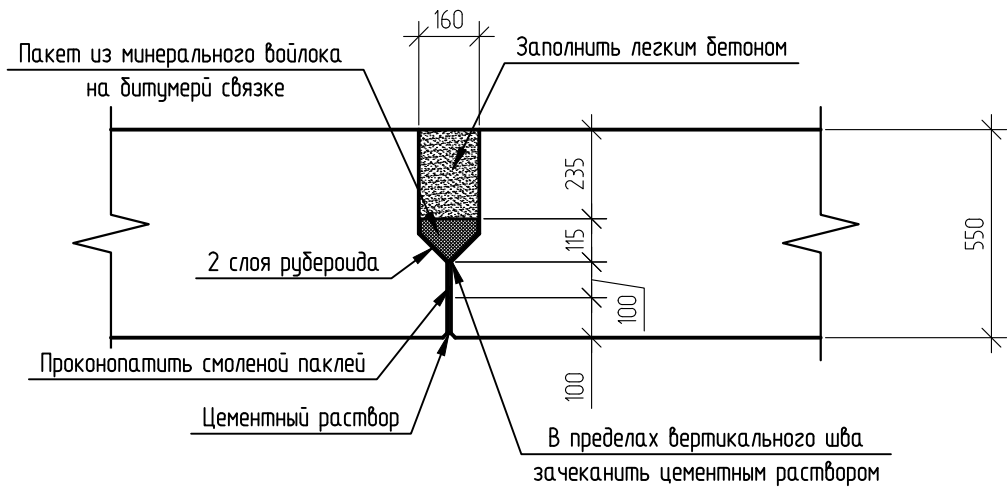




Спецификация материалов на устройство усиления

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Приме-чание
		Заделки примыкания простеночных блоков наружных стен. (расход на 1649м.п)			
	ГОСТ 28013-98	Цементный раствор М100, м3	155		
	ГОСТ 8509-93	Смоляная пакля, м3	155		
	ГОСТ 10923 – 93	Рубероид (расходна 2 слоя, м2)	956		
		Пакет из минерального войлока на битумеру связке, м3	18.5		
	ГОСТ 25820-2014	Легким бетон, м3	62		

1. Порядок производства работ выполнять по серии 2.130-1 Узел примыкания и крепления простеночных блоков наружных стен.
2. Расход дан на 1649 м.п заделки швов.
3. Объемы расчистки швов даны в разделе АР.


						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Торшин			04.26		Р	78	
ГАП		Фролова			04.26				
						Узел заделки примыкания простеночных блоков наружных стен из крупноблочных керамзитобетонных блоков		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль		Лукашова			04.26				
ГИП		Зыкин			04.26				

Схемы устройства рам для установки баскетбольных щитов

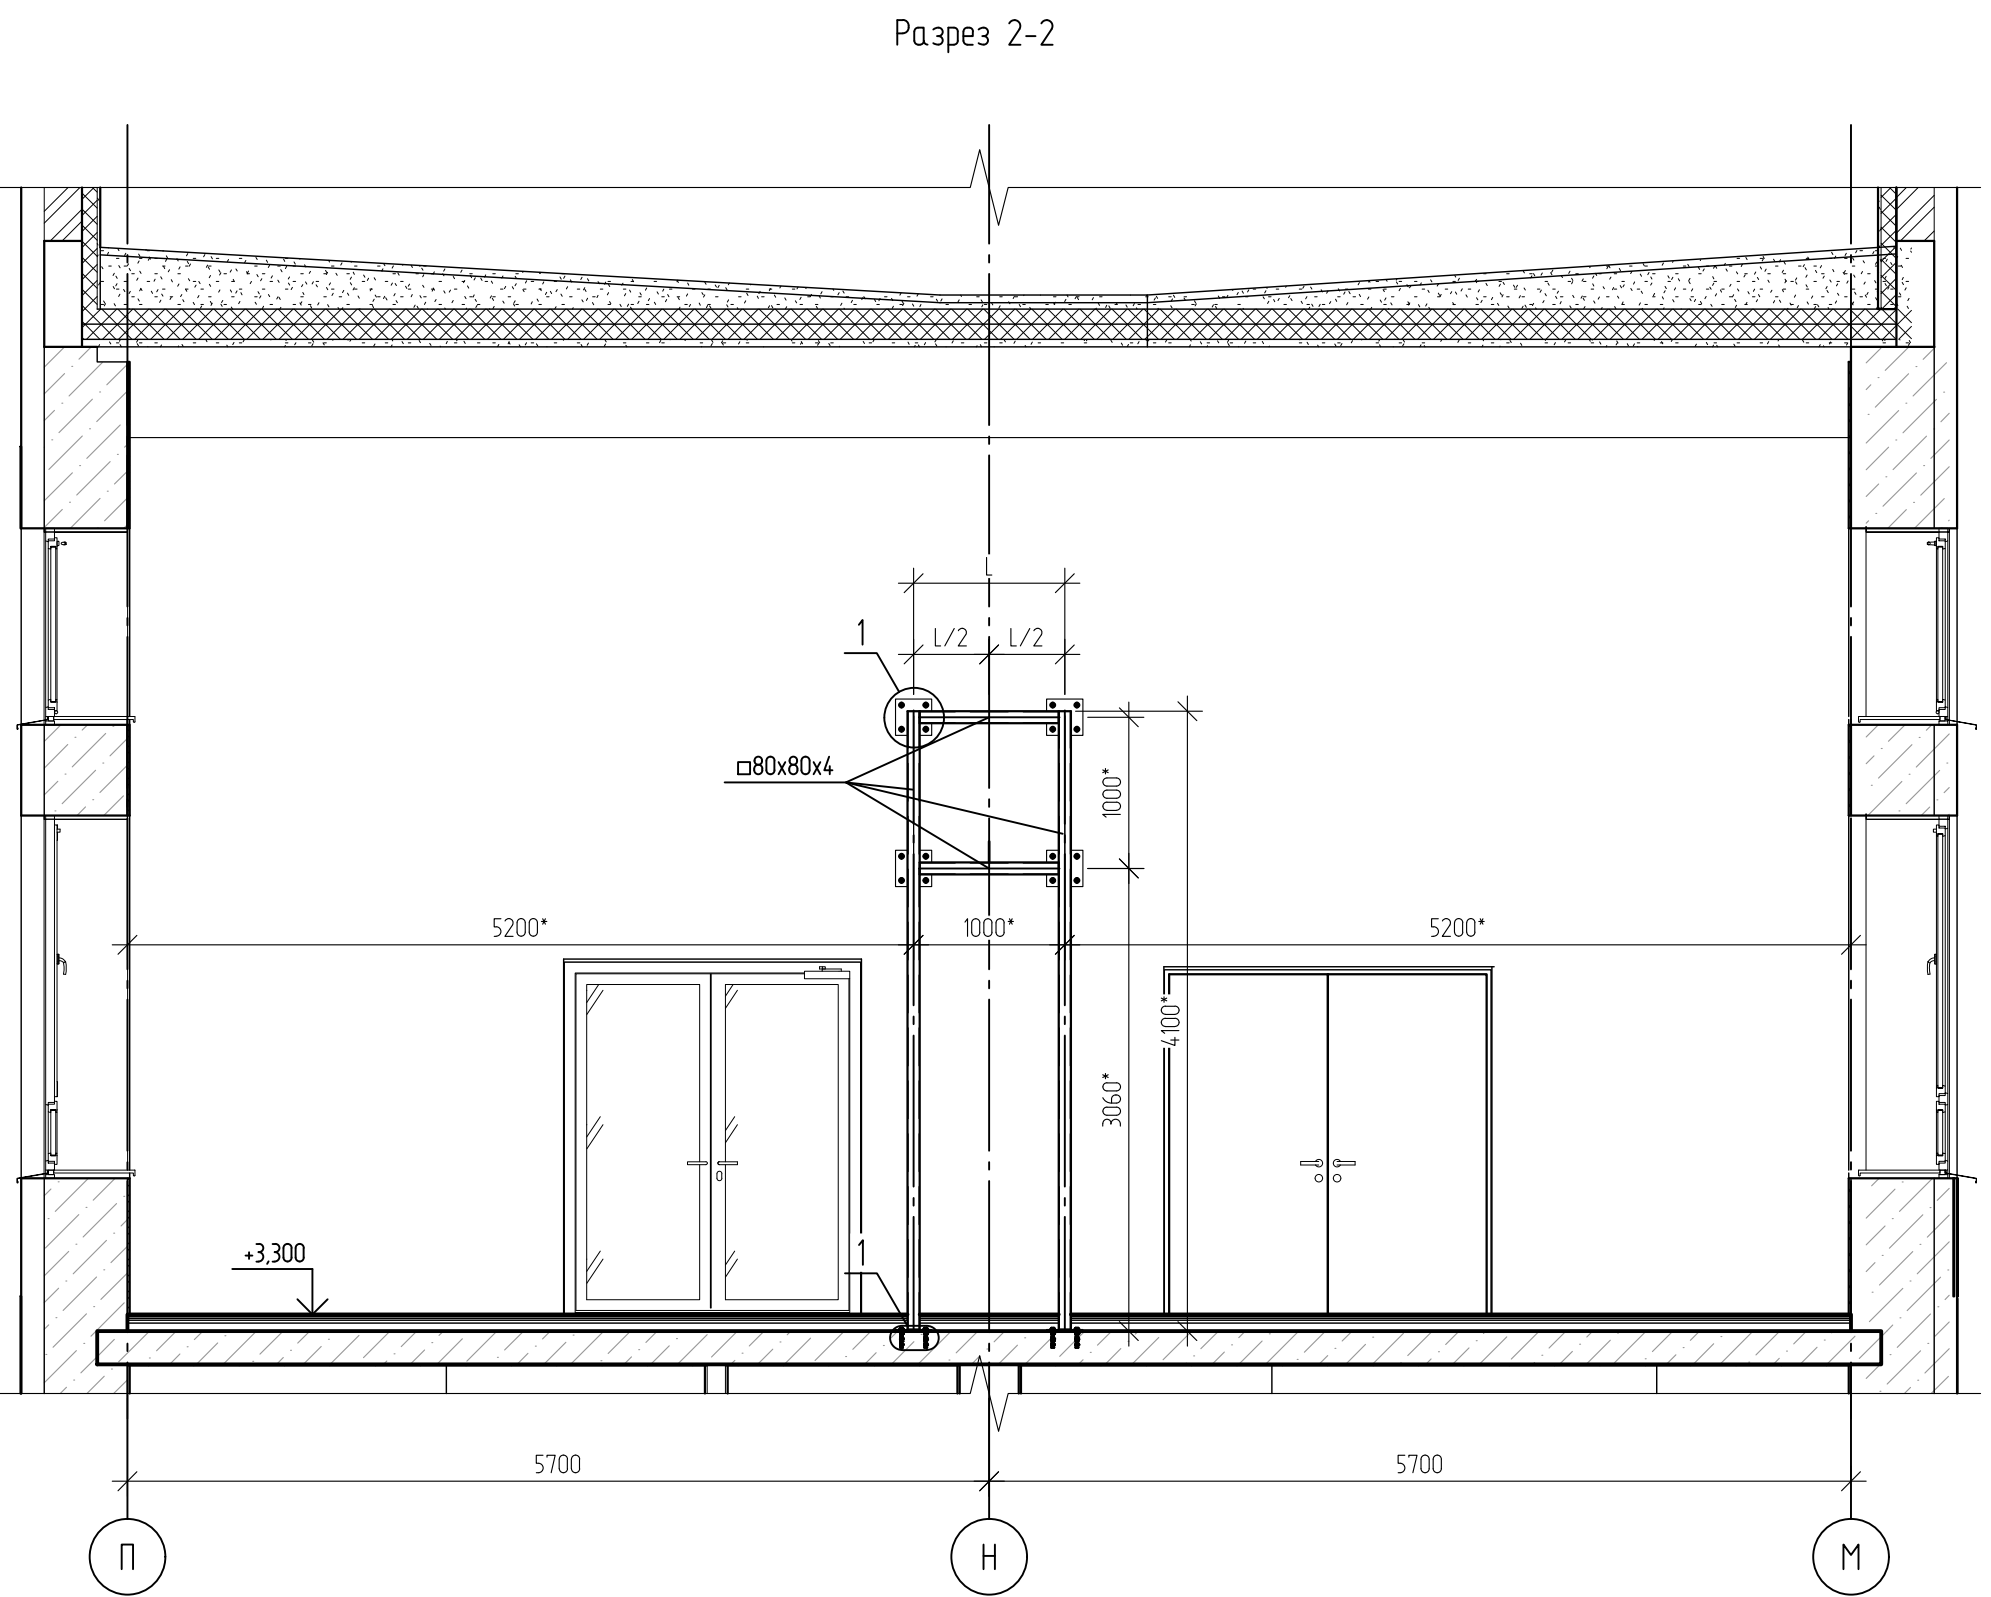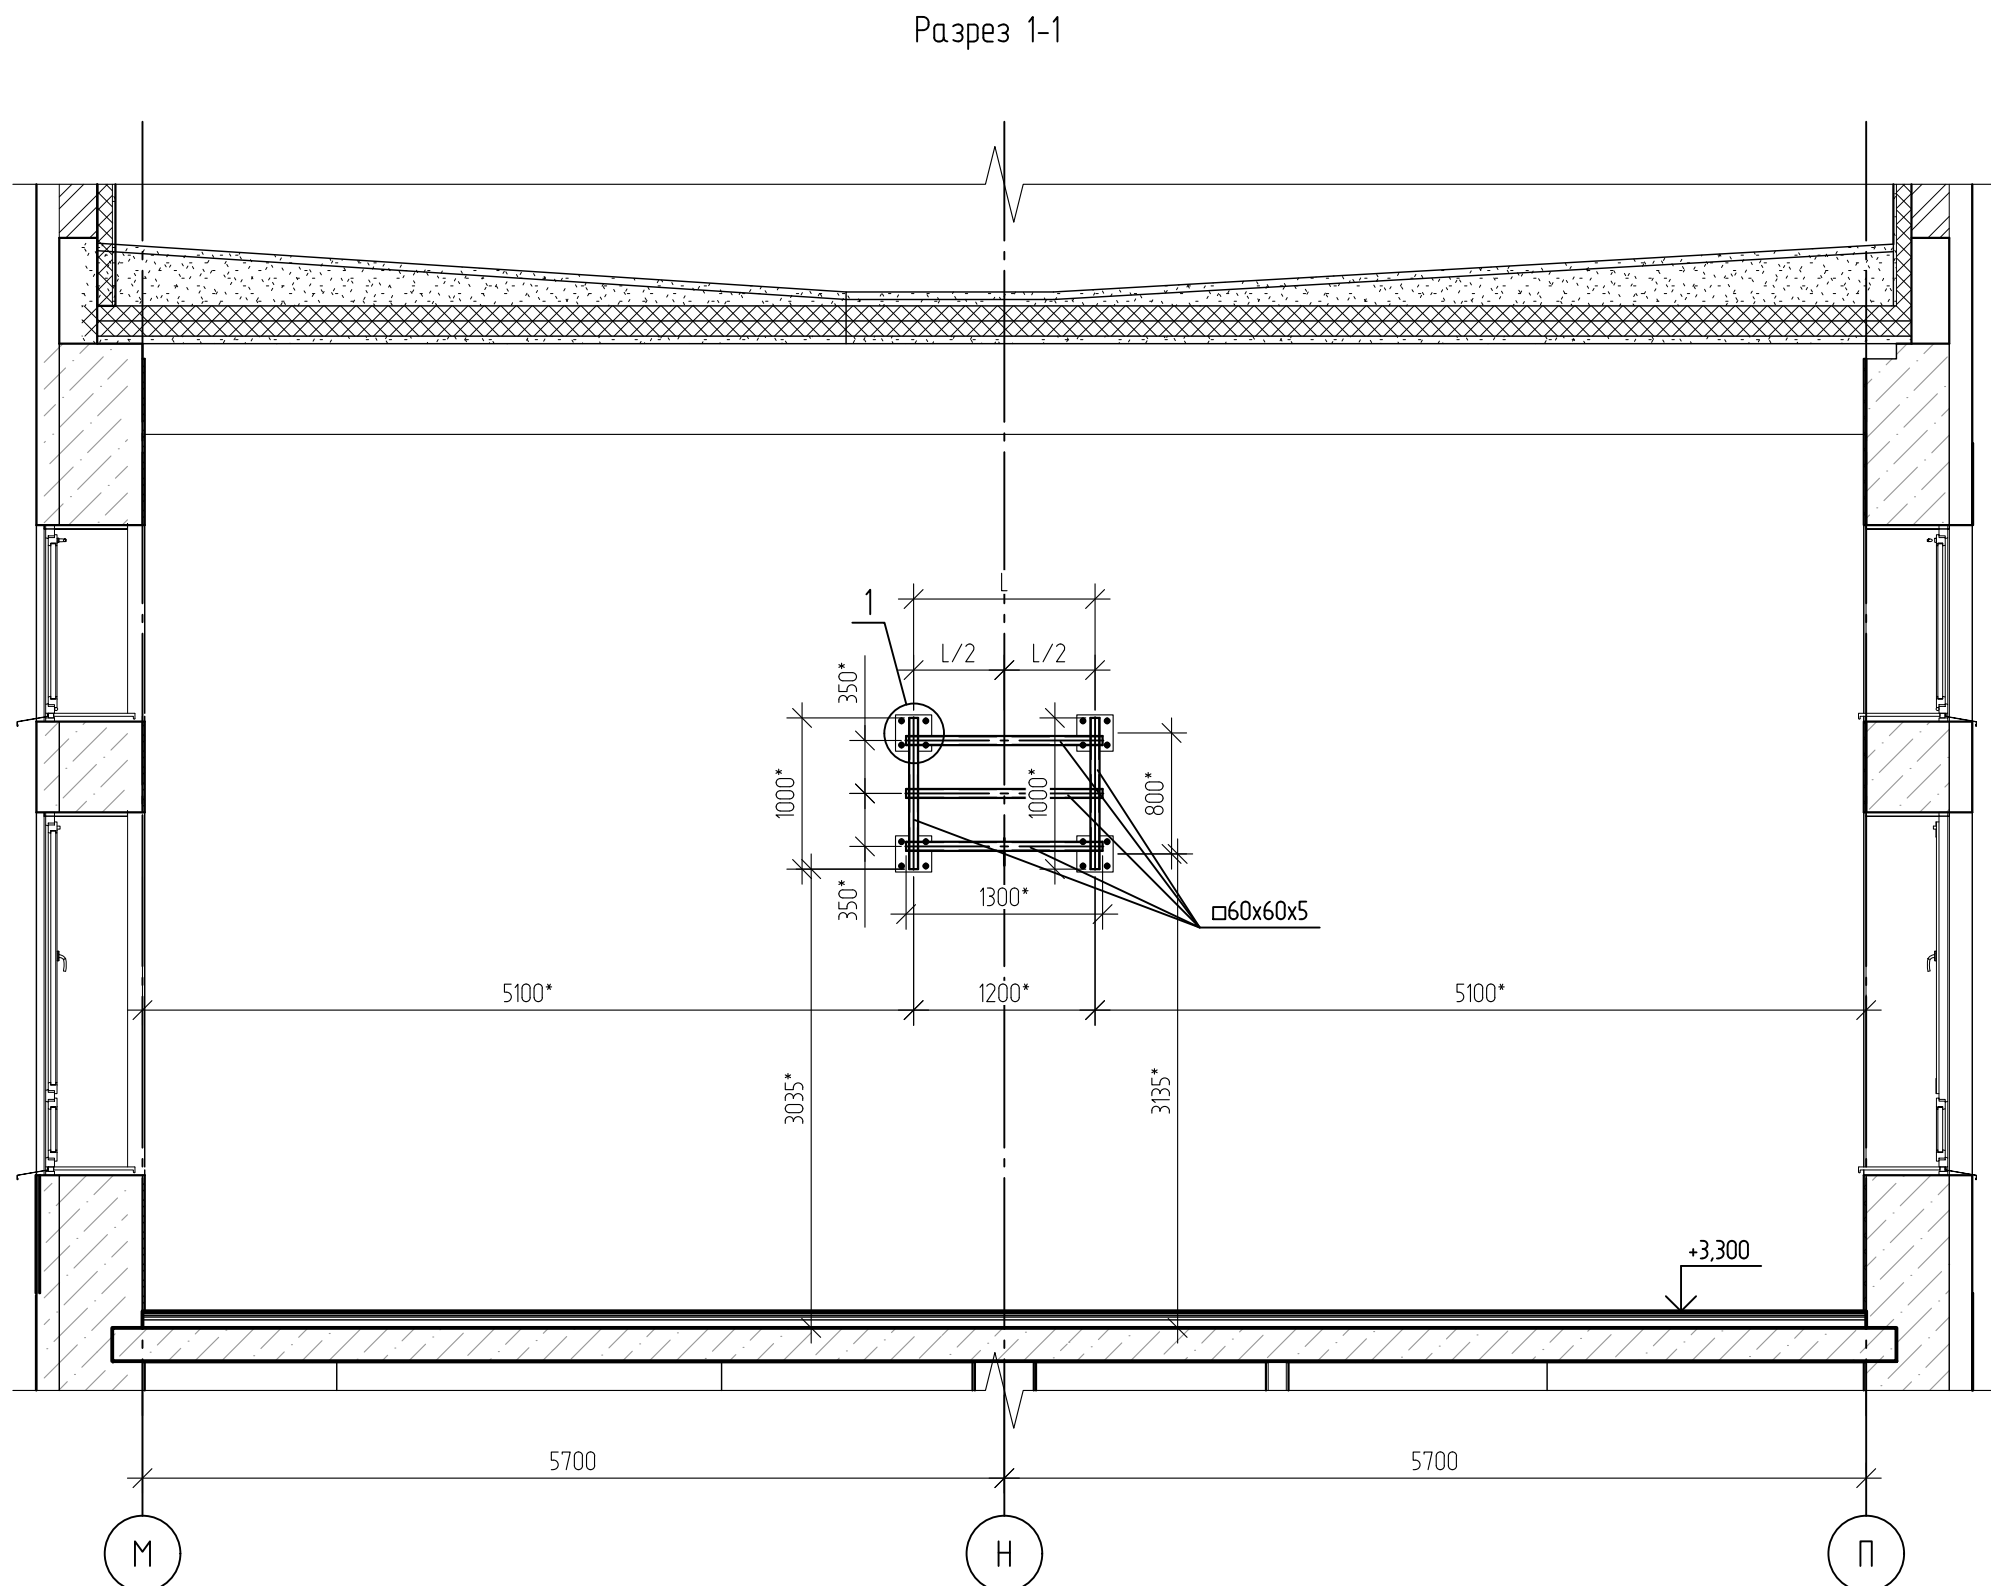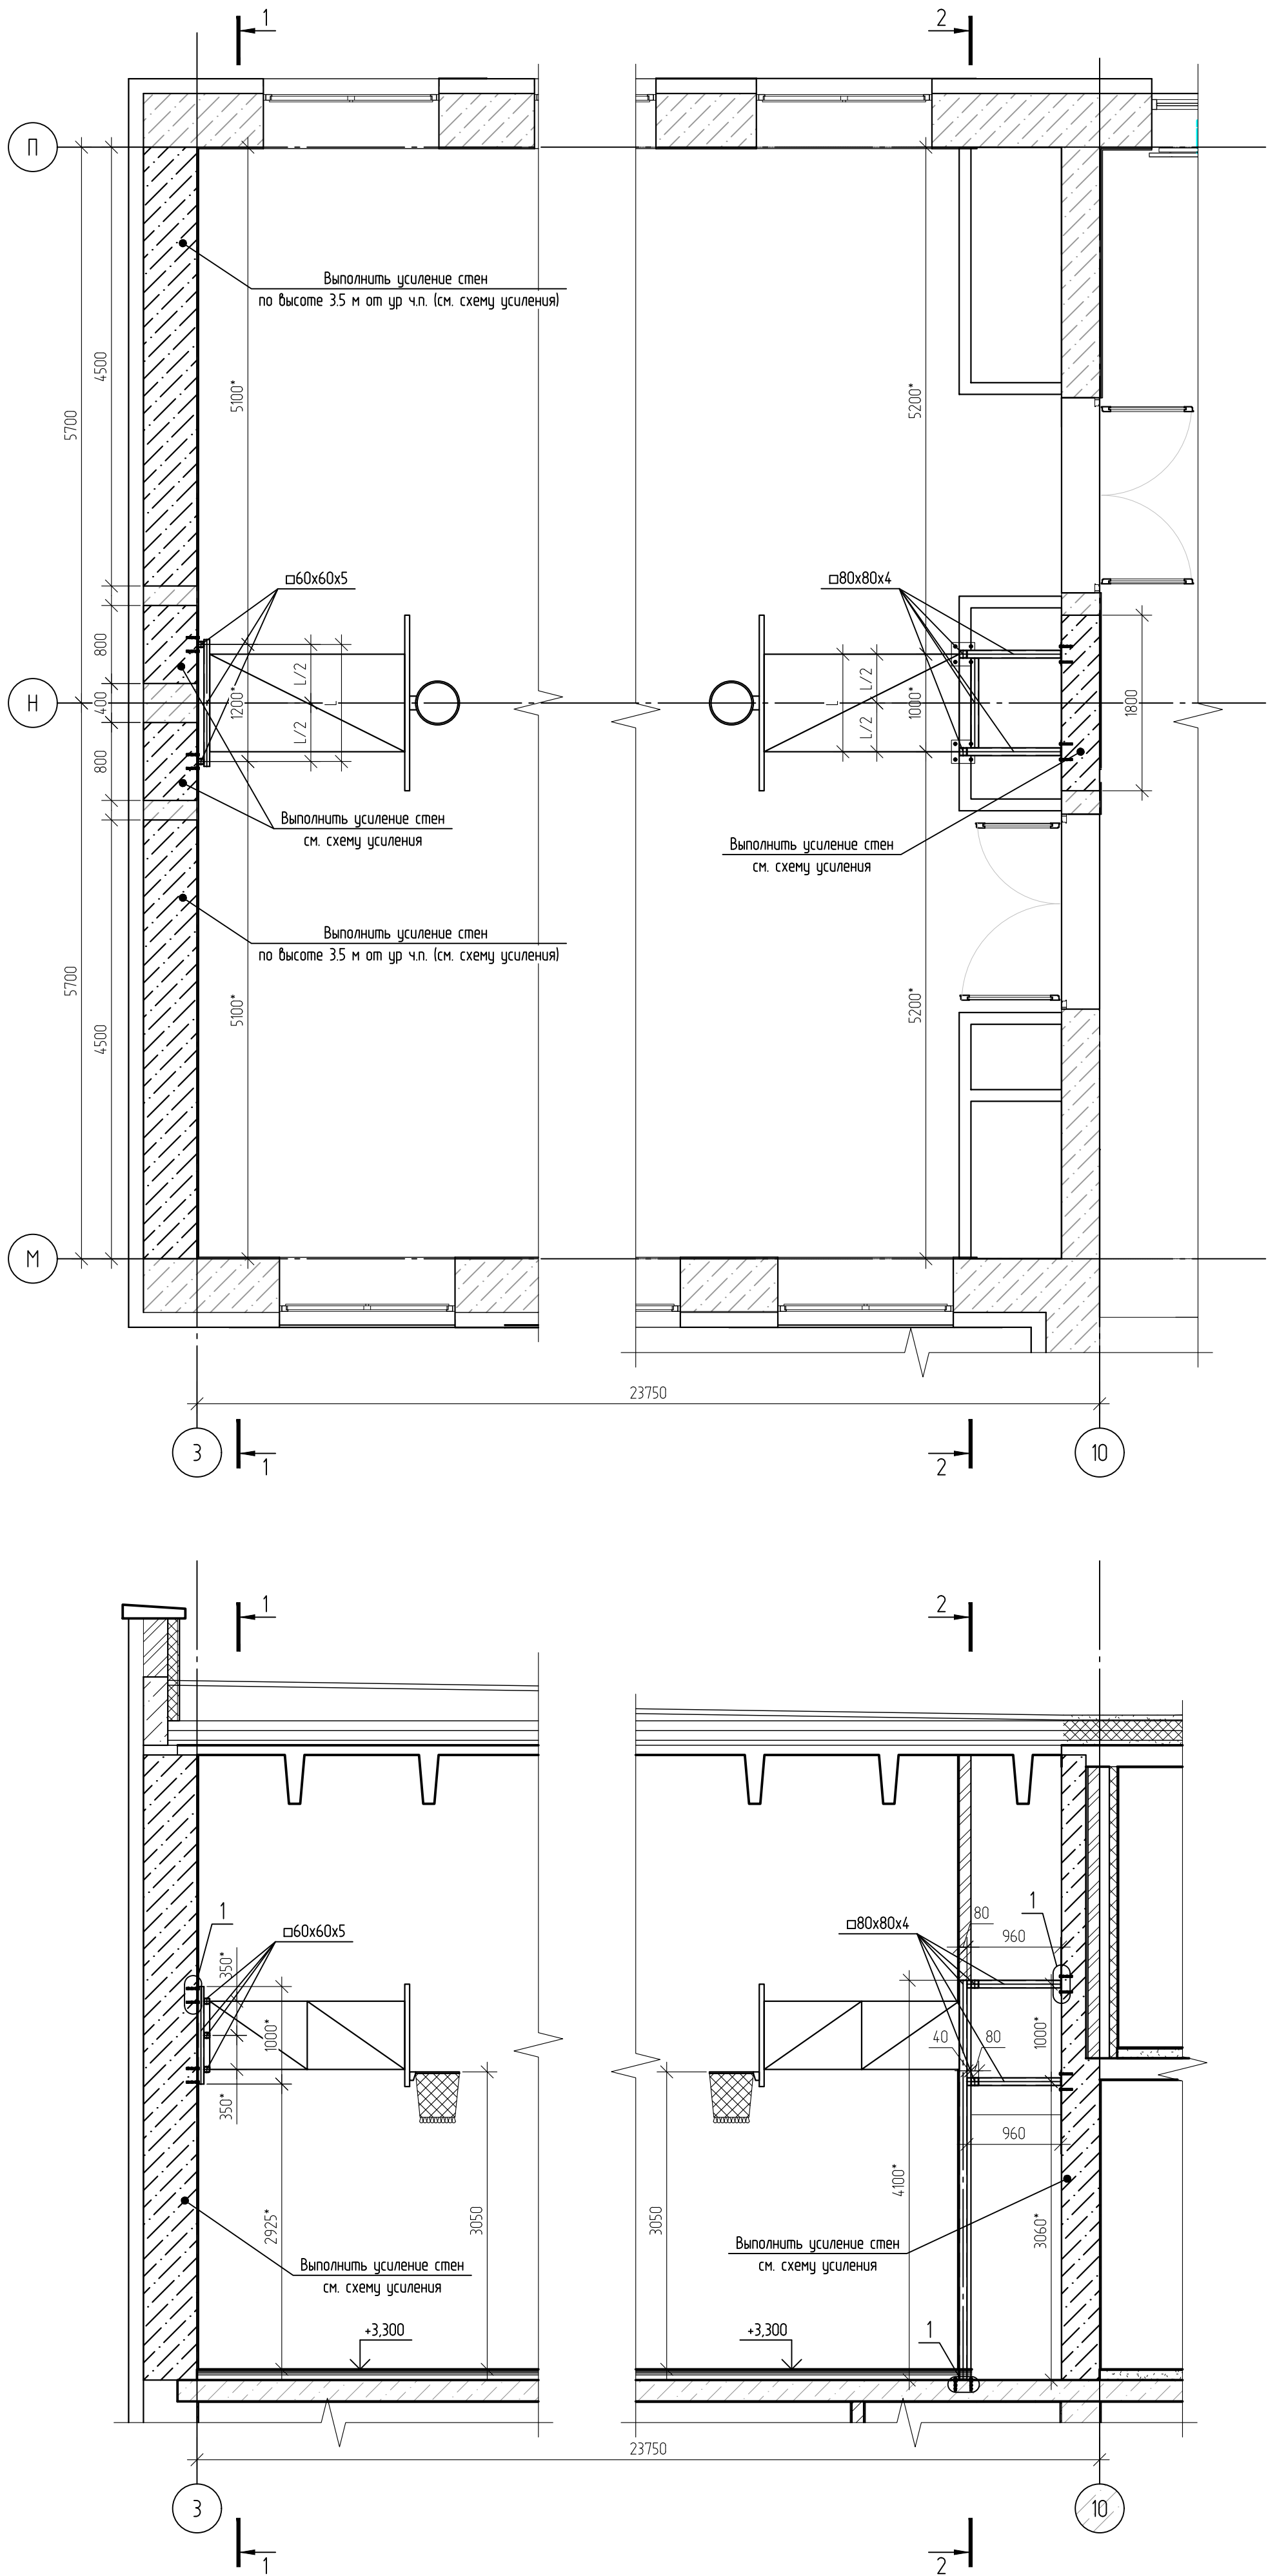


Спецификация материалов на устройство рам для закрепления баскетбольных щитов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Примеч. общ. вес кг
		Рама по оси "З"	1		
	ГОСТ 30245-2003	с60x60x5, п.м.	6,1	813	4959
	ГОСТ 19903-2015	-240x240x10 мм, шт	4	4,5	18
		Химический анкер на шпильке М18, шт	16		
	ГОСТ 6958-70	Шайба 18, шт	16		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М18, шт	16		
		Рама по оси "Ю"	1		
	ГОСТ 30245-2003	с80x80x4, п.м.	13,6	9,8	133,28
	ГОСТ 19903-2015	-240x240x10 мм, шт	6	4,5	27
		Химический анкер на шпильке М18, шт	24		
	ГОСТ 6958-70	Шайба 18, шт	24		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М18, шт	24		

Спецификация материалов на устройство усиления стен					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Примеч. общ. вес кг
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М300, м³	13,3		

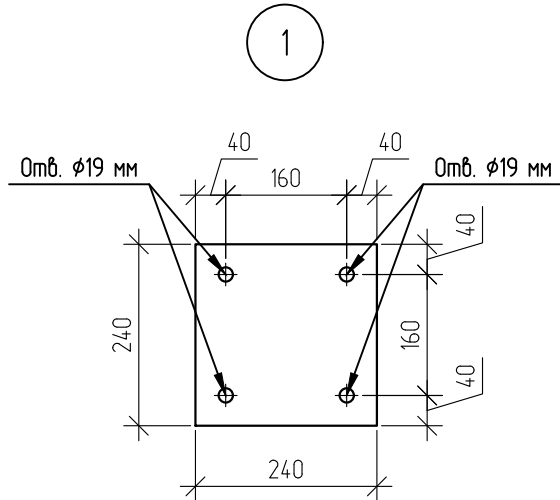

Схемы усиления стен в местах крепления спортивного инвентаря

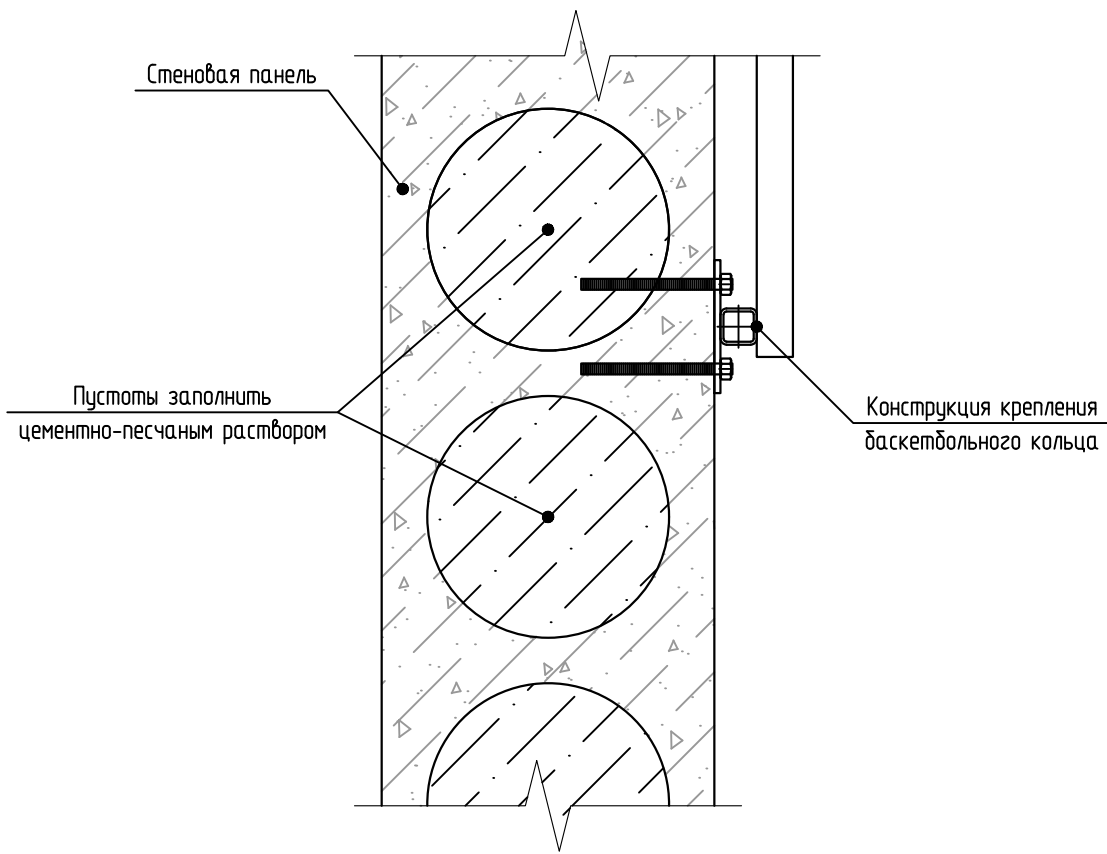

Примечание:
1. Рекомендуемый к установке спортивный инвентарь от производителя "Спортивные технологии". Наименование товара: "Баскетбольный щит из закаленного стекла 10 мм, со складной фермой 2000-3200 мм, амортизационным кольцом и протектором СТ-200". Код товара: sp10019025.
2. Вылет баскетбольного щита согласовать с производителем.
3. На чертеже конструкция баскетбольного кольца показана условно.
4. Размеры с обозначением "*" уточнить по месту после поставки инвентаря на объект.
5. Материал для металлических конструкций - сталь С235 по ГОСТ 27772-2020.
6. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*.
7. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов.
8. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
9. В границах закрепления баскетбольных колец выполнить усиление стен путем заполнения пустот цементно-песчаным раствором на всю их высоту.

708/П-24-АНД-КР					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Животочная, д.32					
Изм.	Копуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал	Горшин	4			04.26
ГАП	Фролова	5			04.26
Конструктивные решения				Стация	Лист
				Р	79
Схемы устройства рам для установки баскетбольных щитов				ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова	6			04.26
ГИП	Зыкин	7			04.26

[illegible]

Technical drawing of a metal structure detail, likely a staircase or platform, showing dimensions and components.

Labels and dimensions:

- Покрытие см. АР (Coating see AR)
- Лист стальной 5 мм (5 mm steel sheet)
- Лист стальной 5 мм (5 mm steel sheet)
- Стойка $\square 60 \times 4$ (60x4 square tube post)
- Стойка $\square 60 \times 4$ (60x4 square tube post)
- Стойка $\square 60 \times 4$ (60x4 square tube post)
- Прибор отопления (условно) (Heating device, conditional)
- Dimensions: 900, 968, 200, 29, 80, 32, 475, 560, 62, 908, 230, 900, 4.200, 3.750, 3.300, 3.190
- Section line: П

2

80x60x4

80

ГОСТ 5264-80-T1-Б4

Стойка

60x4

60

Technical drawing of a roof construction detail, showing a cross-section (left) and a plan view (right).

Cross-section (Left):

- Shows a vertical section through the roof structure.
- Labels include:
 - 1 (Circular marker)
 - 60 (Dimension)
 - 80 (Dimension)
 - ГОСТ 5264-80-T1-Б4 (Standard reference)
 - 50 (Dimension)
 - 100 (Dimension)
 - Плита перекрытия (Slab)
 - Дюбель-шпилька M12x130 (Bolt-washer)
 - Стойка 60x4 (Bracket)

Plan View (Right):


- Shows the top view of the assembly.
- Labels include:
 - а-а (Section line)
 - Стойка 60x4 (Bracket)
 - 260x260x10 (Plate dimensions)
 - Дюбель-шпилька M12x130 (Bolt-washer)
 - 160 (Dimension)
 - 50 (Dimension)
 - 260 (Dimension)

комплексное проектирование промышленных и
гражданских объектов

ООО "АРТИС"

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Схема устройства лестницы ПЛ-1

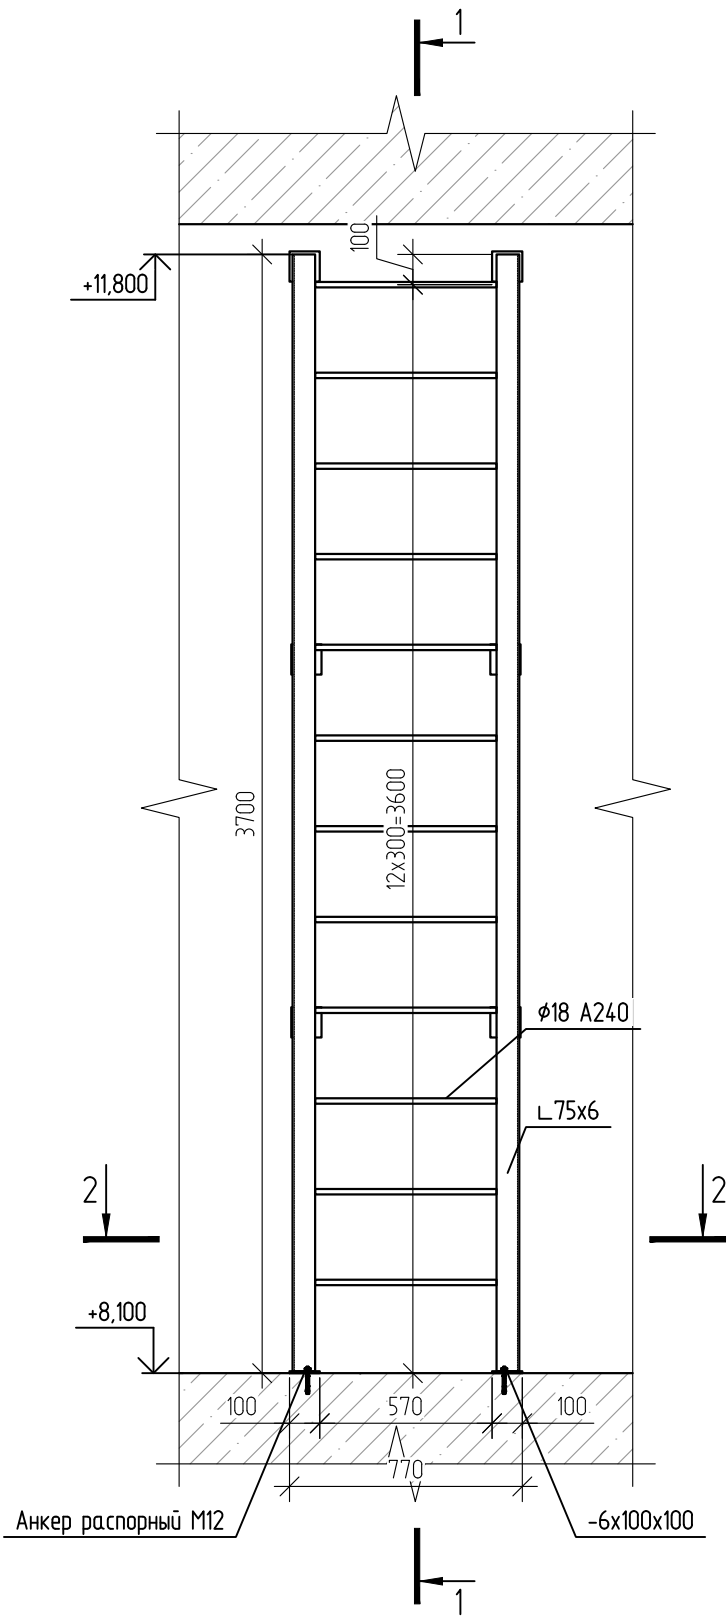

Разрез 1-1


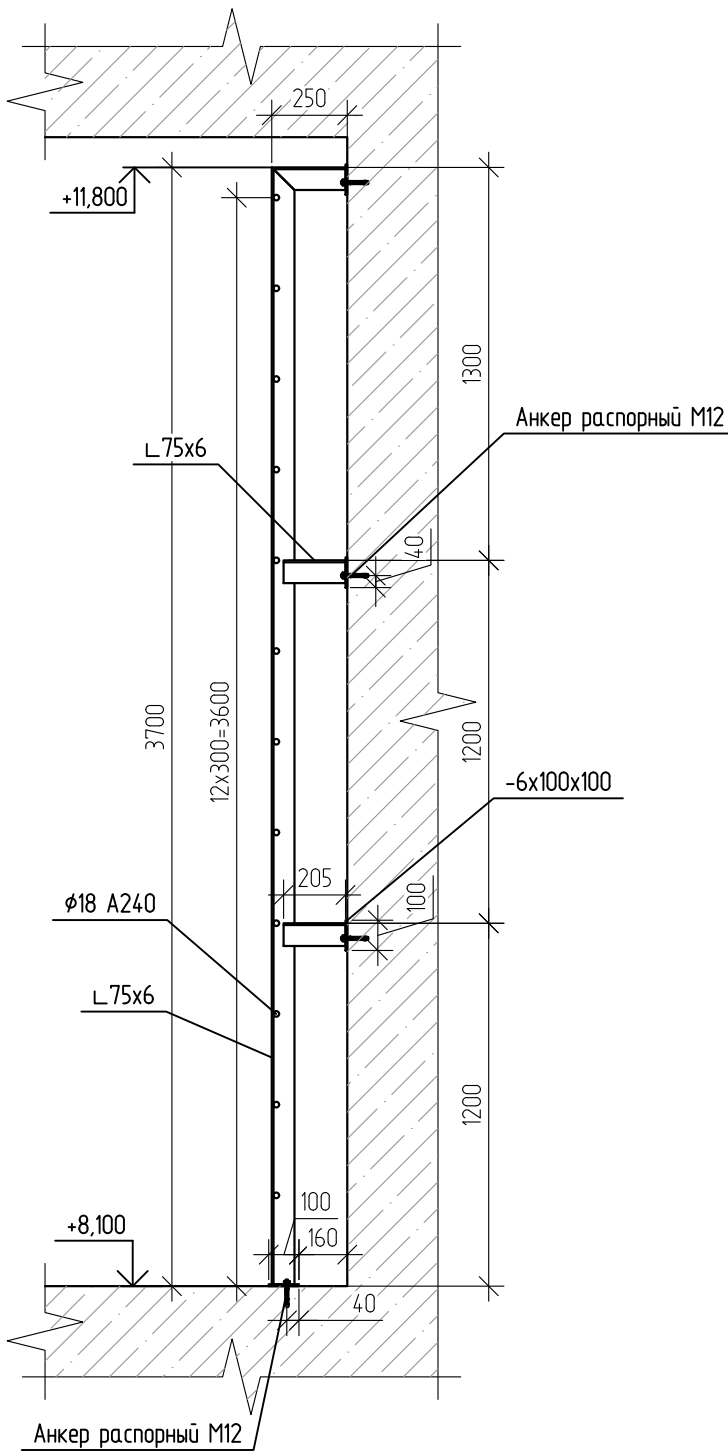


Схема устройства лестницы ПЛ-2

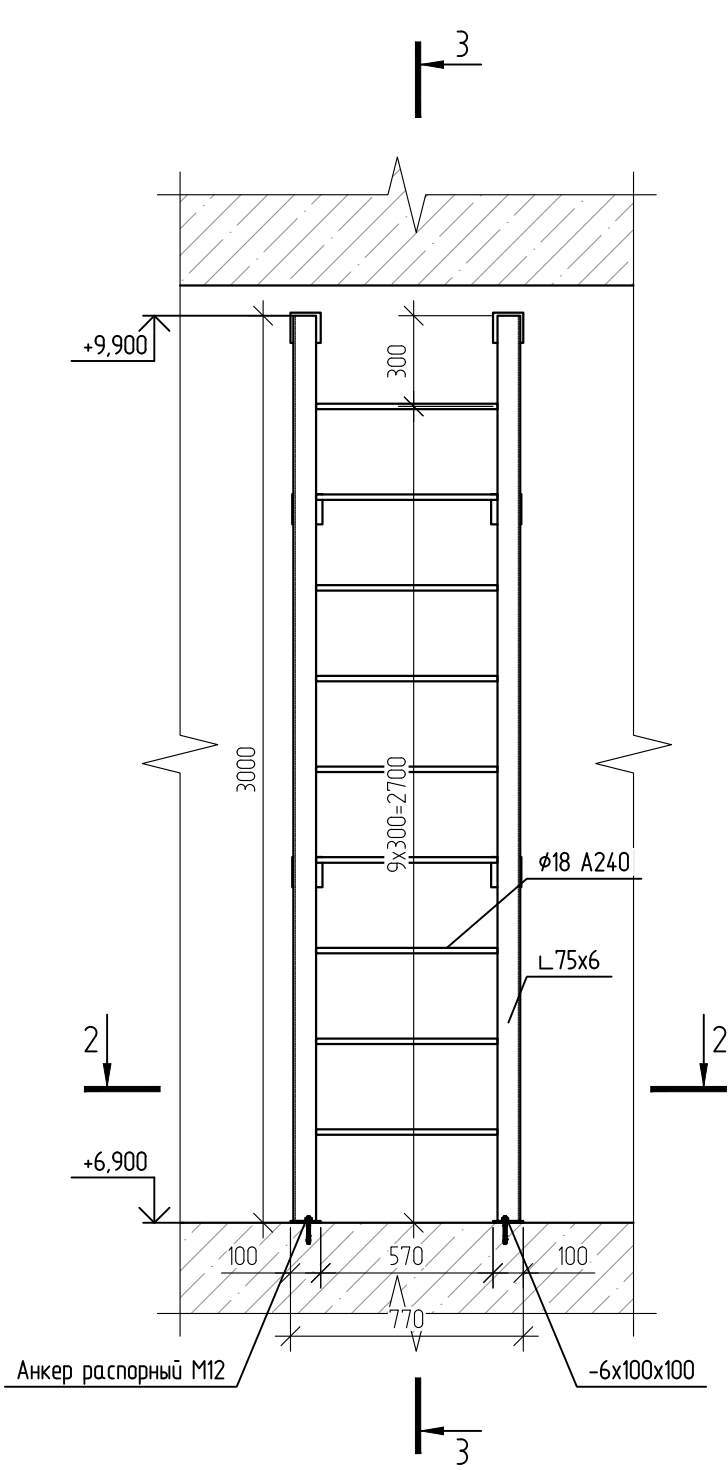

Разрез 3-3



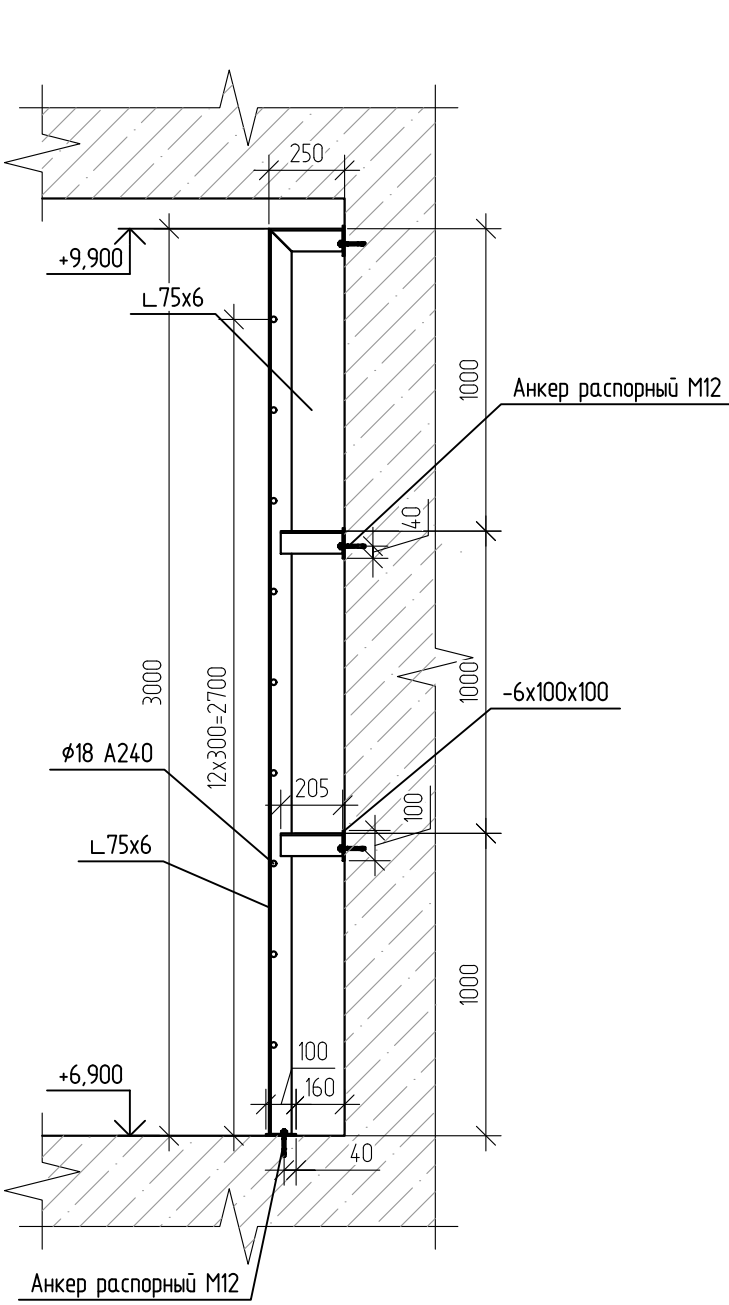



Схема устройства лестницы ПЛ-3

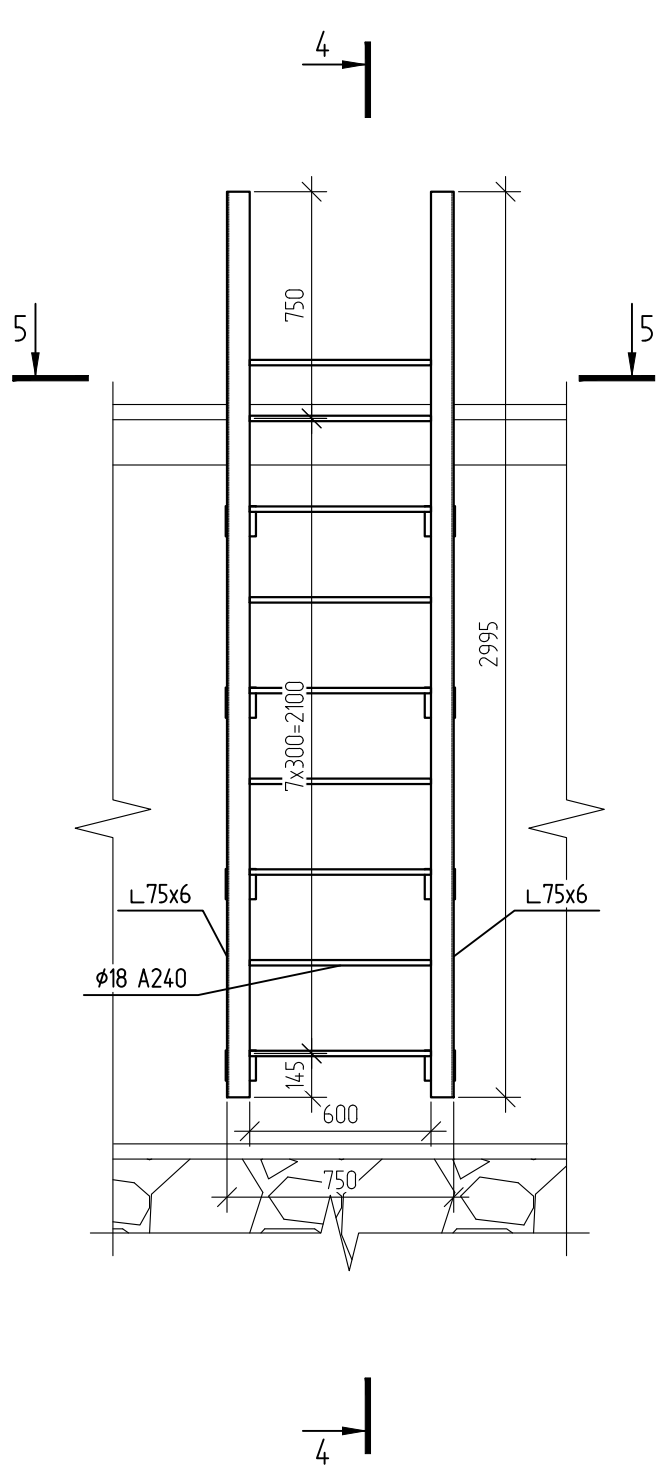


Разрез 4-4

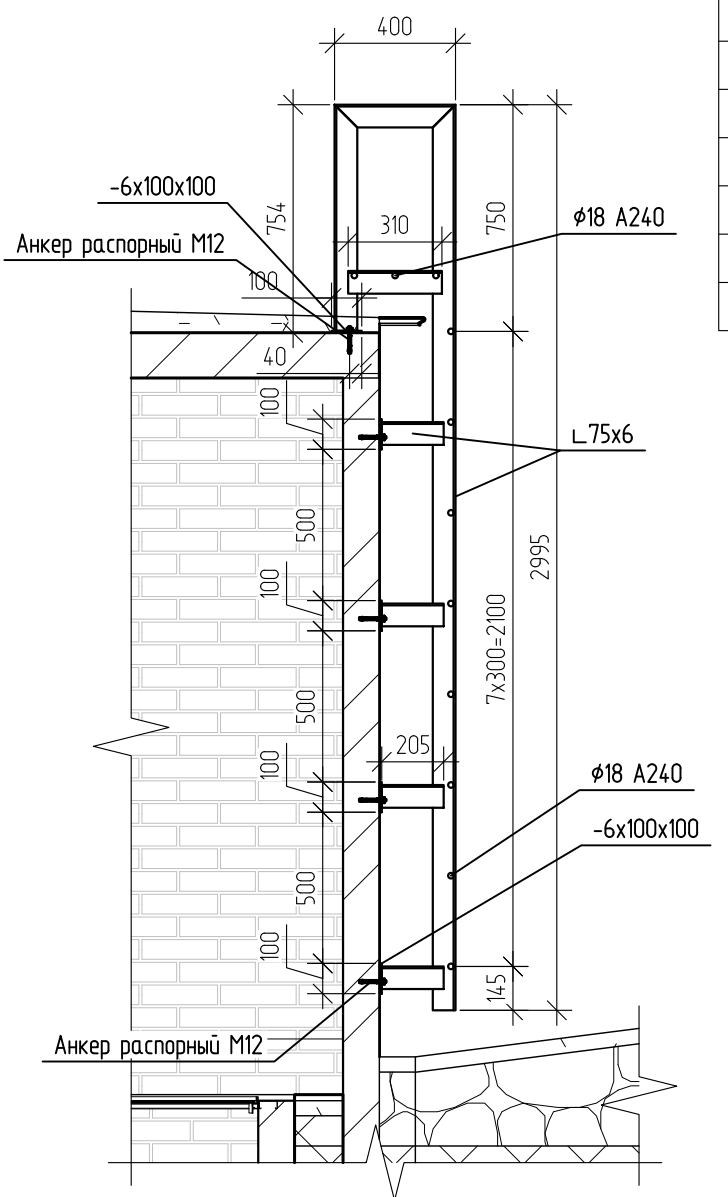

Разрез 2-2

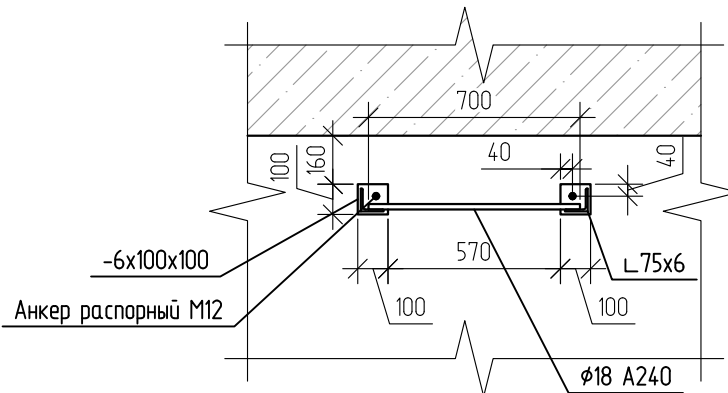

Разрез 5-5

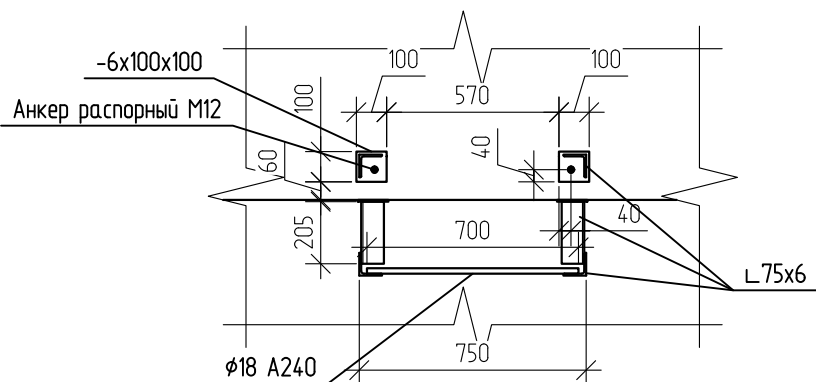

Примечание:
1. Материал для металлических конструкций - сталь С235 по ГОСТ 27772-2020;
2. Сварные соединения - по ГОСТ 5264-80. Электродом Э-42 по ГОСТ 9467-75*;
3. Минимальный катет сварного шва - по наименьшей толщине свариваемых элементов;
4. Все конструкции окрасить одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

						708/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №1210" по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Торшин				04.26		Р	81	
ГАП	Фролова				04.26				
Н.Контроль	Лукашова				04.26	Схема устройства пожарных лестниц ПЛ-1, ПЛ-3 Спецификация материалов		компания предоставляет услуги и проектирует объекты ООО "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				04.26				