Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 5. «Структурированная кабельная сеть»

2024-00272-01-0-ИОС5.5

Том 5.5.5

I Этап

Москва 2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 5. «Структурированная кабельная сеть»

2024-00272-01-0-ИОС5.5

Том 5.5.5

I ЭТАП

Начальник ОПИС№1 Д.П. Белоусова

12.05.2025

Москва 2025

Содержание раздела

№п/п	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1	Содержание раздела		2
2	Состав проектной документации		3
3	Текстовая часть		4-7
4	Принципиальная схема СКС	ИОС5.5-1	8
5	План подвала. СКС.	ИОС5.5-2	9
6	План 1-го этажа. СКС	ИОС5.5-3	10
7	План 2-го этажа. СКС	ИОС5.5-4	11
8	План 3-го этажа. СКС	ИОС5.5-5	12
9	Спецификация оборудования и материалов	ИОС5.5-СО-1-СО5	13-17

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-ИОС5.5		
Разработал		Роянцева А.А				Капитальный ремонт ГБОУ г. Москвы. Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина, по адресу г. Москва, ул. Клязьминская , д.7, корп.4	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектора		Роянцева А.А					П	1	1
Норм.контр		Роянцева А.А					МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.							

Формат А4

Состав проектной документации

Смотри том 1.1, 2024-00272-01-0-СП, Часть1. Раздел1. Состав проектной документации.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

						2024-00272-01-0-ИОС5.5	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Роянцева А.А				Капитальный ремонт ГБОУ г. Москвы. Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина, по адресу г. Москва, ул. Клязьминская , д.7, корп.4	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Зав.сектора		Роянцева А.А					
Норм.контр		Роянцева А.А					МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.ОПИСN°1		Белоусова Д.П.					

Формат А4

Текстовая часть.

1. *Краткая характеристика объекта*

Капитальный ремонт здания ГБОУ «Школа №1236», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, корп.4.

Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи, в том числе при чрезвычайных ситуациях, проектом выполнены мероприятия по обеспечению здания:

- городским радио-вводом;

- городским телефонным вводом;

- цифровым телевидением.

Для защиты информационных сетей применяются антивирусные программы.

2. *Структурированная кабельная сеть*

В объем настоящего проекта входит проектирование системы структурированной кабельной сети.

Зона действия системы СКС охватывает все помещения после капитального ремонта.

СКС полностью соответствует требованиям стандарта РФ.

СКС представляет собой универсальное и гибкое решение задачи создания коммуникационной инфраструктуры помещений. При перемещении служб и персонала внутри помещений достаточно сделать необходимые переключения на коммутационных панелях.

Для нужд создаваемой СКС предусмотрены проектируемые телекоммуникационные шкафы 47U шириной 1200 1шт и 42U шириной 800мм - 6шт, которые устанавливаются в помещении серверной -1 этаж и в кроссовых на этажах. Шкафы снабжаются патч-панелями, оптическими панелями, органайзерами и ИБП.

Рабочие места учителей оборудуются одноместными двух портовыми розетками, рабочие административные места оборудуются двухместными двух портовыми розетками из расчета 2 порта для телефонизации+2 порта для компьютерного рабочего места.

Розетки устанавливаются на высоте 0 .9м УЧП по аналогии с электророзетками или в подпольных лючках, подпольные лючки учтены в разделе ЭОМ -2024-00281-01-0-ИОС5.1.

Распределительные абонентские сети от патч-панелей в шкафу до компьютерных розеток выполняются кабелем U/UTPнг(А) LSLTx -4х2х0.52 кат 5е.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-ИОС5.5		
Разработал		Роянцева А.А				Капитальный ремонт ГБОУ г. Москвы. Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина, по адресу г. Москва, ул. Клязьминская , д.7, корп.4	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектора		Роянцева А.А					П	1	3
Норм.контр		Роянцева А.А					МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.							

Формат А4

В розетки RJ-45 Dual подключается различное оборудование: телефонные аппараты (розетки телефонизации), компьютеры, точки доступа WIFI, оргтехника (принтеры, сканеры, МФУ).

Предусмотреть оснащение здания образовательной организации оборудованием доступа к сервисам московской электронной школы в соответствии с актуальной редакцией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы (далее – отраслевой стандарт), в том числе оборудованием беспроводного доступа Wi-Fi.

В серверном шкафу ШТ1-01 оставить резерв 3U для подключения наружного видеонаблюдения (системы СОТ) и СКУД территории.

Прокладка кабелей сетей связи осуществляется:

- открыто по металлическим проволочным лоткам, при его наличии, при отсутствии в трубах ПХВ- 25мм, трубы прокладываются открыто;

- опуски к розеткам выполняются в трубах ПВХ-25мм в штрабах стен.

Лотки прокладываются по коридорам с креплением к стенам на высоте 0.3мм от перекрытий или к потолку.

Все изделия и материалы, используемые для организации кабельных каналов (закладных), изготовлены в соответствии с требованиями стандарта по электро- и пожаробезопасности, и имеют сертификаты соответствия Госстандарта России.

3. Электропитание и заземление

По степени надежности электроснабжения сети СКС относятся к 1-ой категории потребителей. Для оборудования предусмотрены источники бесперебойного питания.

Защита электрических цепей должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ.

4. Перечень нормативных документов

- ***ГОСТ Р 21.101-2020*** *«Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». Постановление №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (с изменениями на 23 января 2016г.)*
- ***СП 2.4.3648-20*** *«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;*
- ***СанПиН 1.2.3685-21*** *«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;*
- ***СП 59.13330.2020*** *«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;*
- ***СП 118.13330.2022*** *«Общественные здания и сооружения»;*
- ***ТСН 31-306-2004*** *г. Москвы (МГСН 4.06-03) «Общеобразовательные учреждения»;*
- ***СП 251.1325800.2016*** *«Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;*

- ***СП 132.13330.2011*** *«Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;*
- ***Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ*** *«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;*
- ***Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ*** *«Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности»;*
- ***Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ*** *«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;*
- ***ГОСТ 21.406-88*** *«Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»*
- ***РМ 2798 (Выпуск 1)*** *«Инструкция по проектированию систем связи информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства»*
- ***ГОСТ 53246-2008*** *«Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования».*

- ***ГОСТ 29099-91*** *«Сети вычислительные локальные. Термины и определения».*
- ***ГОСТ Р 21.703-2000*** *«Правила выполнения рабочей документации проводных систем связи».*
- ***СП 76.13130-2016*** *«Электротехнические устройства».*
- ***ПУЭ*** *«Правила устройства электроустановок».*
- ***СП 134.13330.2022*** *«Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».*
- ***МИ-ИТ-001*** *«Методическая инструкция. Требования проектированию ЛВС. Москва 2019»*

Принципиальнаяная схема СКС

Маркировка шкафа

3 ШТ-2.

- порядковый номер
- номер этажа

номер шкафа в серверной ШТ-1.01

Маркировка патч-панели


3 1.01 2

- порядковый номер
- номер шкафа
- номер этажа

Маркировка точки доступа СКУД и видеокамеры СОТ

2 3 4

- порядковый номер
- номер коммутационной панели
- номер шкафа

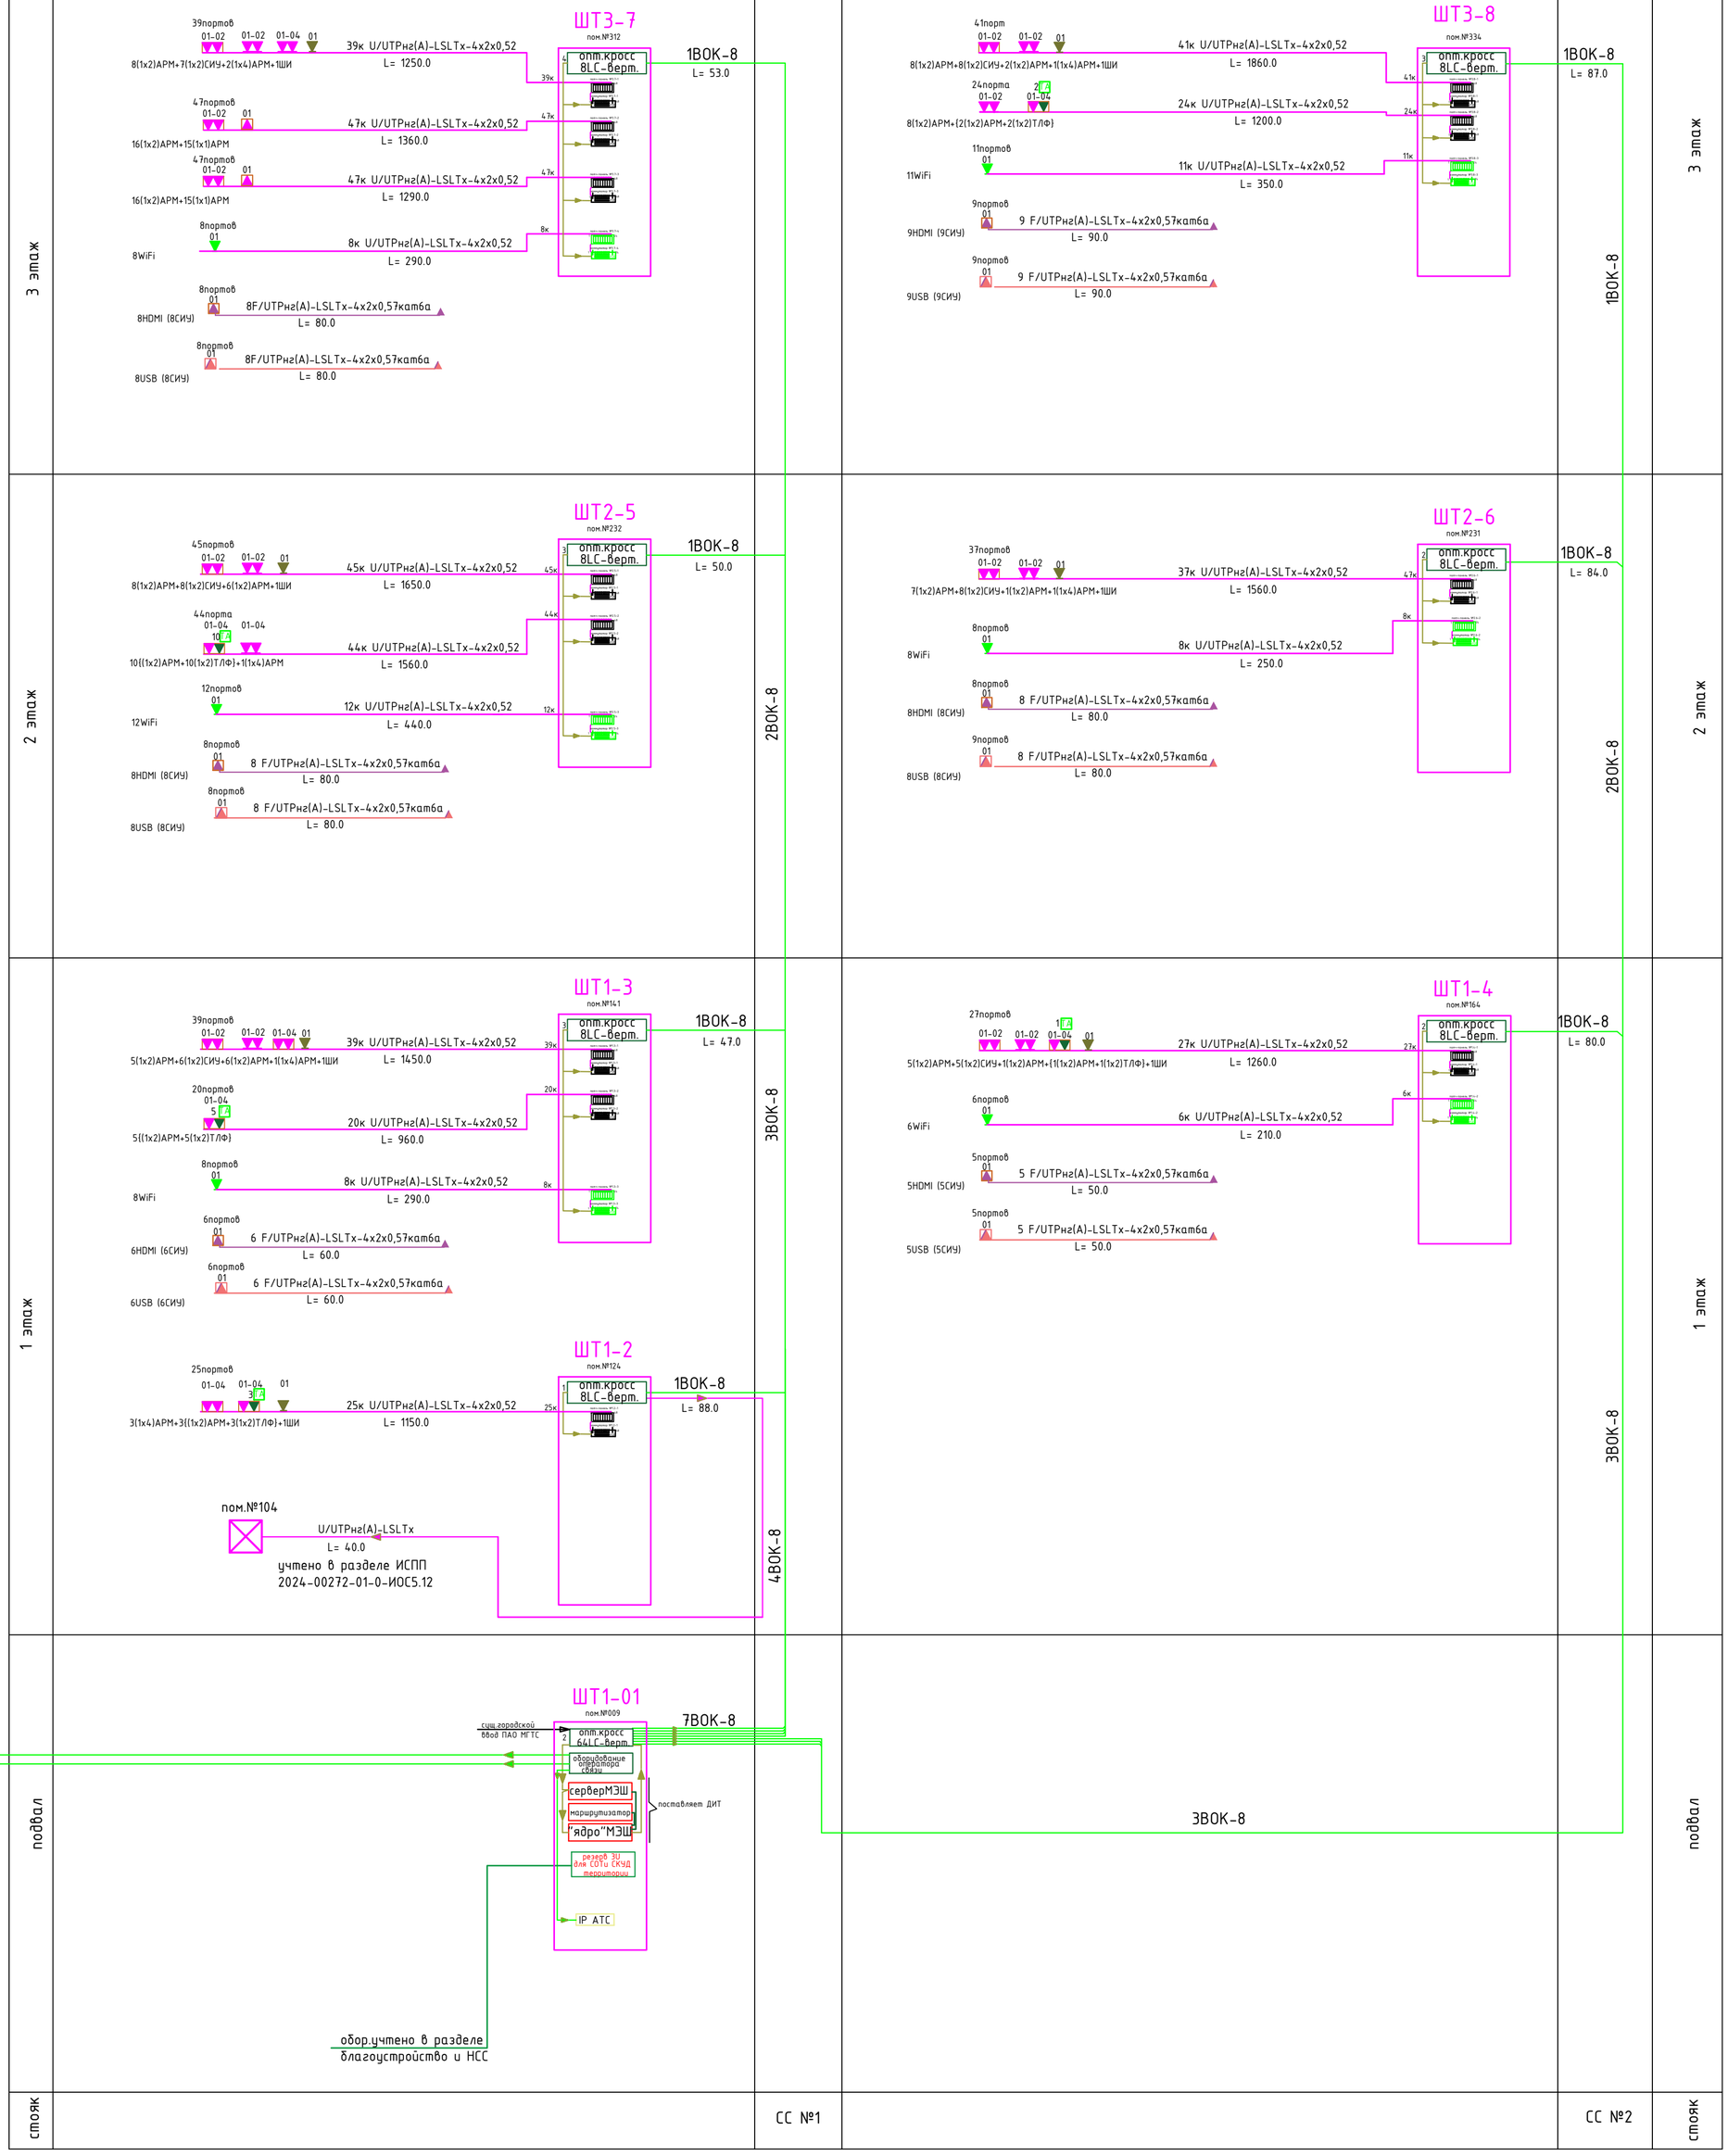

Условные обозначения

ШТ-1.4 – телекоммуникационный шкаф с указанием номера

П-п №8.1-1 – патч-панель с указанием номера

К-р №8.1-1 – комимутатор с указанием номера

01 – розетка RJ-45 для школьного информатора

01-04 – настенная розетка RJ-45 с указанием портов

01-04 – подпольная розетка RJ-45 с указанием портов смешанная для телефона и лвс, устанавливаемая в лючок

01-04 – подпольная розетка RJ-45 с указанием портов для оргтехники и лвс, устанавливаемая в лючок

01 WiFi МЭШ – настенная розетка RJ-45 с указанием портов WiFi

01 – настенная розетка RJ-45 с указанием портов HDMI

01 – розетка USB

– разъем HDMI

– разъем USB

– проволочный металлический лоток

U\UTPнг(A)-HF cat.5e L= 130.0 – кабель распределительный с указанием марки и длины

F\UTPнг(A)-HF cat.6a L= 130.0 – кабели распределительный с указанием марки и длины

ВОК-8 L= 130.0 – волоконно-оптический кабель 8 волокон

ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Данным проектом предусматривается установка управляемых коммутаторов MES2448P на 48портов в к-ве 12шт. Остальное активное оборудование поставляется Департаментом Информационных технологий, см. л.1 "Спецификации оборудования".
2. Данным проектом подключение существующих кабелей Ethernet и телефонизации не учитывается, смотри отдельный проект.
3. Оборудование поставляемое департаментом информационных технологий смотри на листе №1 "Спецификации оборудования."
4. В шкафу ШТ1-01 оставлен запас полки на 3U для СОТ и СКУД территории.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-00-ИОС5.5		
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4		
Разработал		Роянцева А.А			03.2025	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектора		Роянцева А.А			03.2025		П	1	5
Н. Контроль		Роянцева А.А.			03.2025	Принципиальная схема СКС	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			03.2025				

Инв. N | Подпись и дата | Взам. инв. N

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План подвала
М 1:100

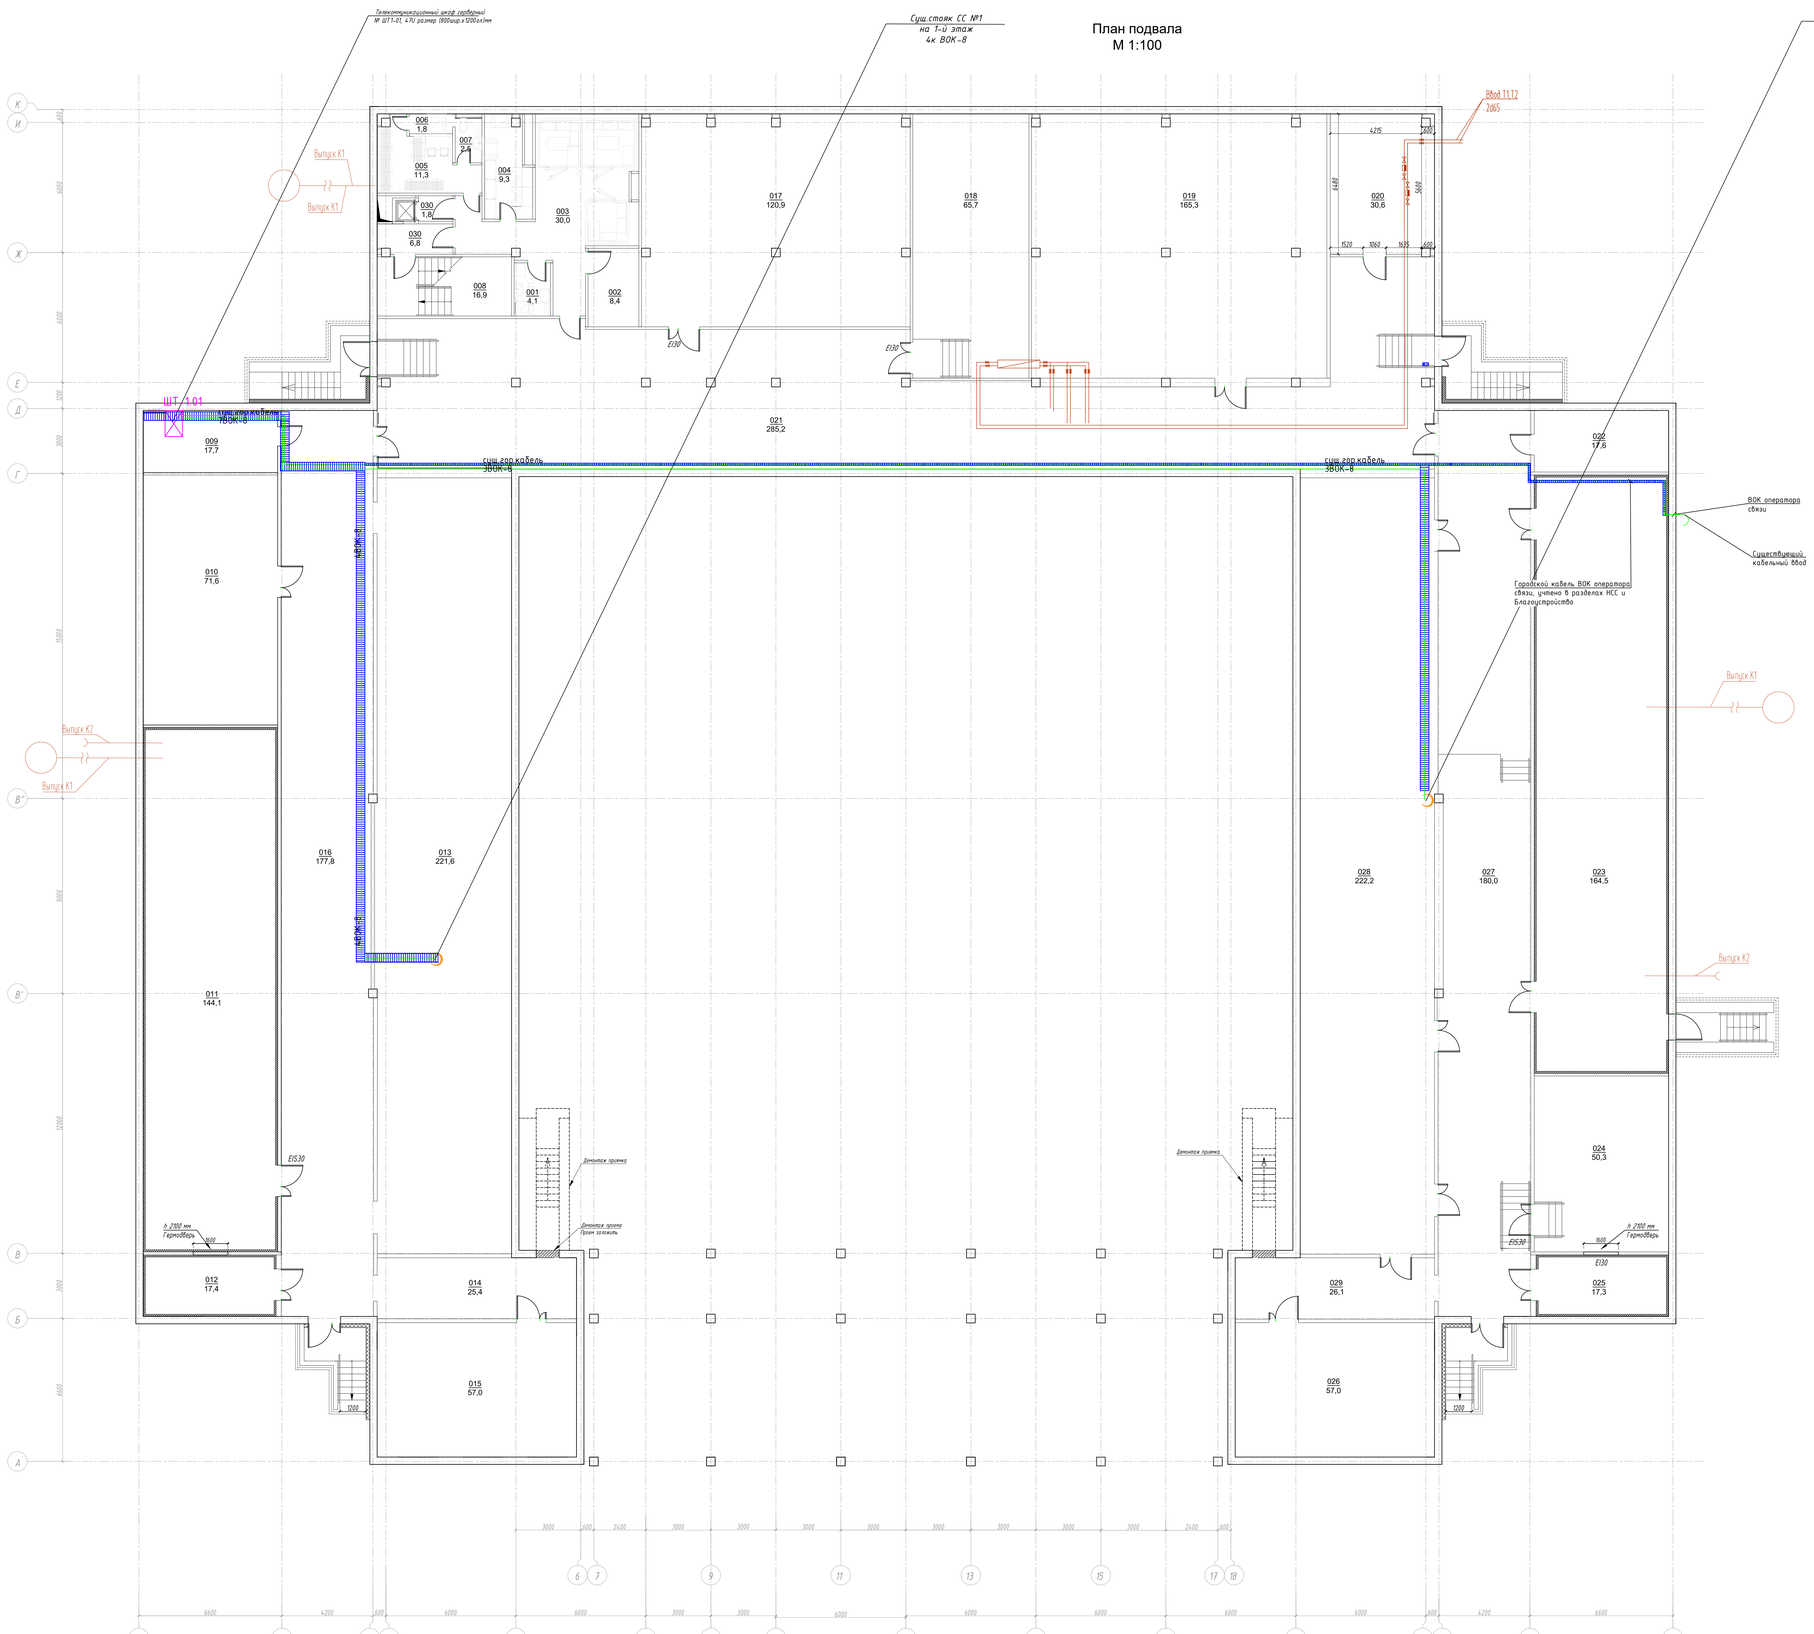

Экспликация помещений подвала

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
001	ПНН	4,1	*
002	Кладовая овощей	8,4	*
003	Коридор	30,0	*
004	Кладовая сухих продуктов	9,3	*
005	Помещение для персонала (раздевалка с душевой)	11,3	
006	Душевая	1,8	
007	Санузел персонала	2,5	
008	Технологическая лестница типа Н2	16,9	
009	Серверная	17,7	В3
010	Электрощитовая /ВРУ	71,6	В3
011	Венткамера	144,1	Д
012	Венткамера	17,4	Д
013	Теплотрасса	221,6	
014	Коридор	25,4	
015	Теплотрасса	57,0	
016	Коридор	177,8	
017	Теплотрасса	120,9	
018	Теплотрасса	65,7	
019	Водомерный узел	165,3	В4
020	ИТП	30,6	В4
021	Коридор	285,2	
022	Теплотрасса	17,6	
023	Венткамера	164,5	Д
024	Теплотрасса	50,3	
025	Венткамера	17,3	Д
026	Теплотрасса	57,0	
027	Коридор	180,0	
028	Теплотрасса	222,2	
029	Коридор	26,1	
030	Тамбур-шлюз	6,8	
	ИТОГО:	2286,2	

Шкаф 19" 47U № ШТ1-01
(серверная-009, подвал)

Условные обозначения

- ШТ-1.4 – телекоммуникационный шкаф с указанием номера
- – слаботочный стояк-ниша для шкафа СС
- П-п №8.1-1 – патч-панель с указанием номера
- 01 WiFi РЗ32 – настенная розетка RJ-45 с указанием портов WiFi
- 01 – настенная розетка RJ-45 с указанием портов HDMI
- 01 – разъем HDMI
- 01 – розетка USB
- 01 – разъем USB
- 01 – розетка RJ-45 для проектора
- 01-04 – настенная розетка RJ-45 с указанием портов
- 01-04 – подпольная розетка RJ-45 с указанием портов смешанная для телефона и лвс, устанавливаемая в лючок
- 01-04 – подпольная розетка RJ-45 с указанием портов для оргтехники и лвс, устанавливаемая в лючок
- – аналогово-цифровой телефонный аппарат
- – проволочный металлический лоток
- U\UTPнг(A)-HF cat.5e L= 130.0 – кабель распределительный с указанием марки и длины
- F\UTPнг(A)-HF cat.6a – кабели распределительный с указанием марки и длины
- ВОК-8 L= 130.0 – волоконно-оптический кабель 8 волокон

ПРИМЕЧАНИЕ:
Оптический кабель оператора связи учтен в разделе НСС, Благоустройство, данным проектом учитываются закладные устройства для прокладки кабеля.

						2024-00272-00-ИОС5.5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4	
Разработал		Ромашко А.А.			03.2025	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 2; Листов: 5
Проверил		Ромашко А.А.			03.2025		
Н. Контроль		Ромашко А.А.			03.2025	План подвала. М 1:100. Расположение оборудования и кабельных трасс СКС.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.ОПиСМТ		Белоусова Д.П.			03.2025		

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

Копировал


Формат А0

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"


План 1-го этажа
М 1:100

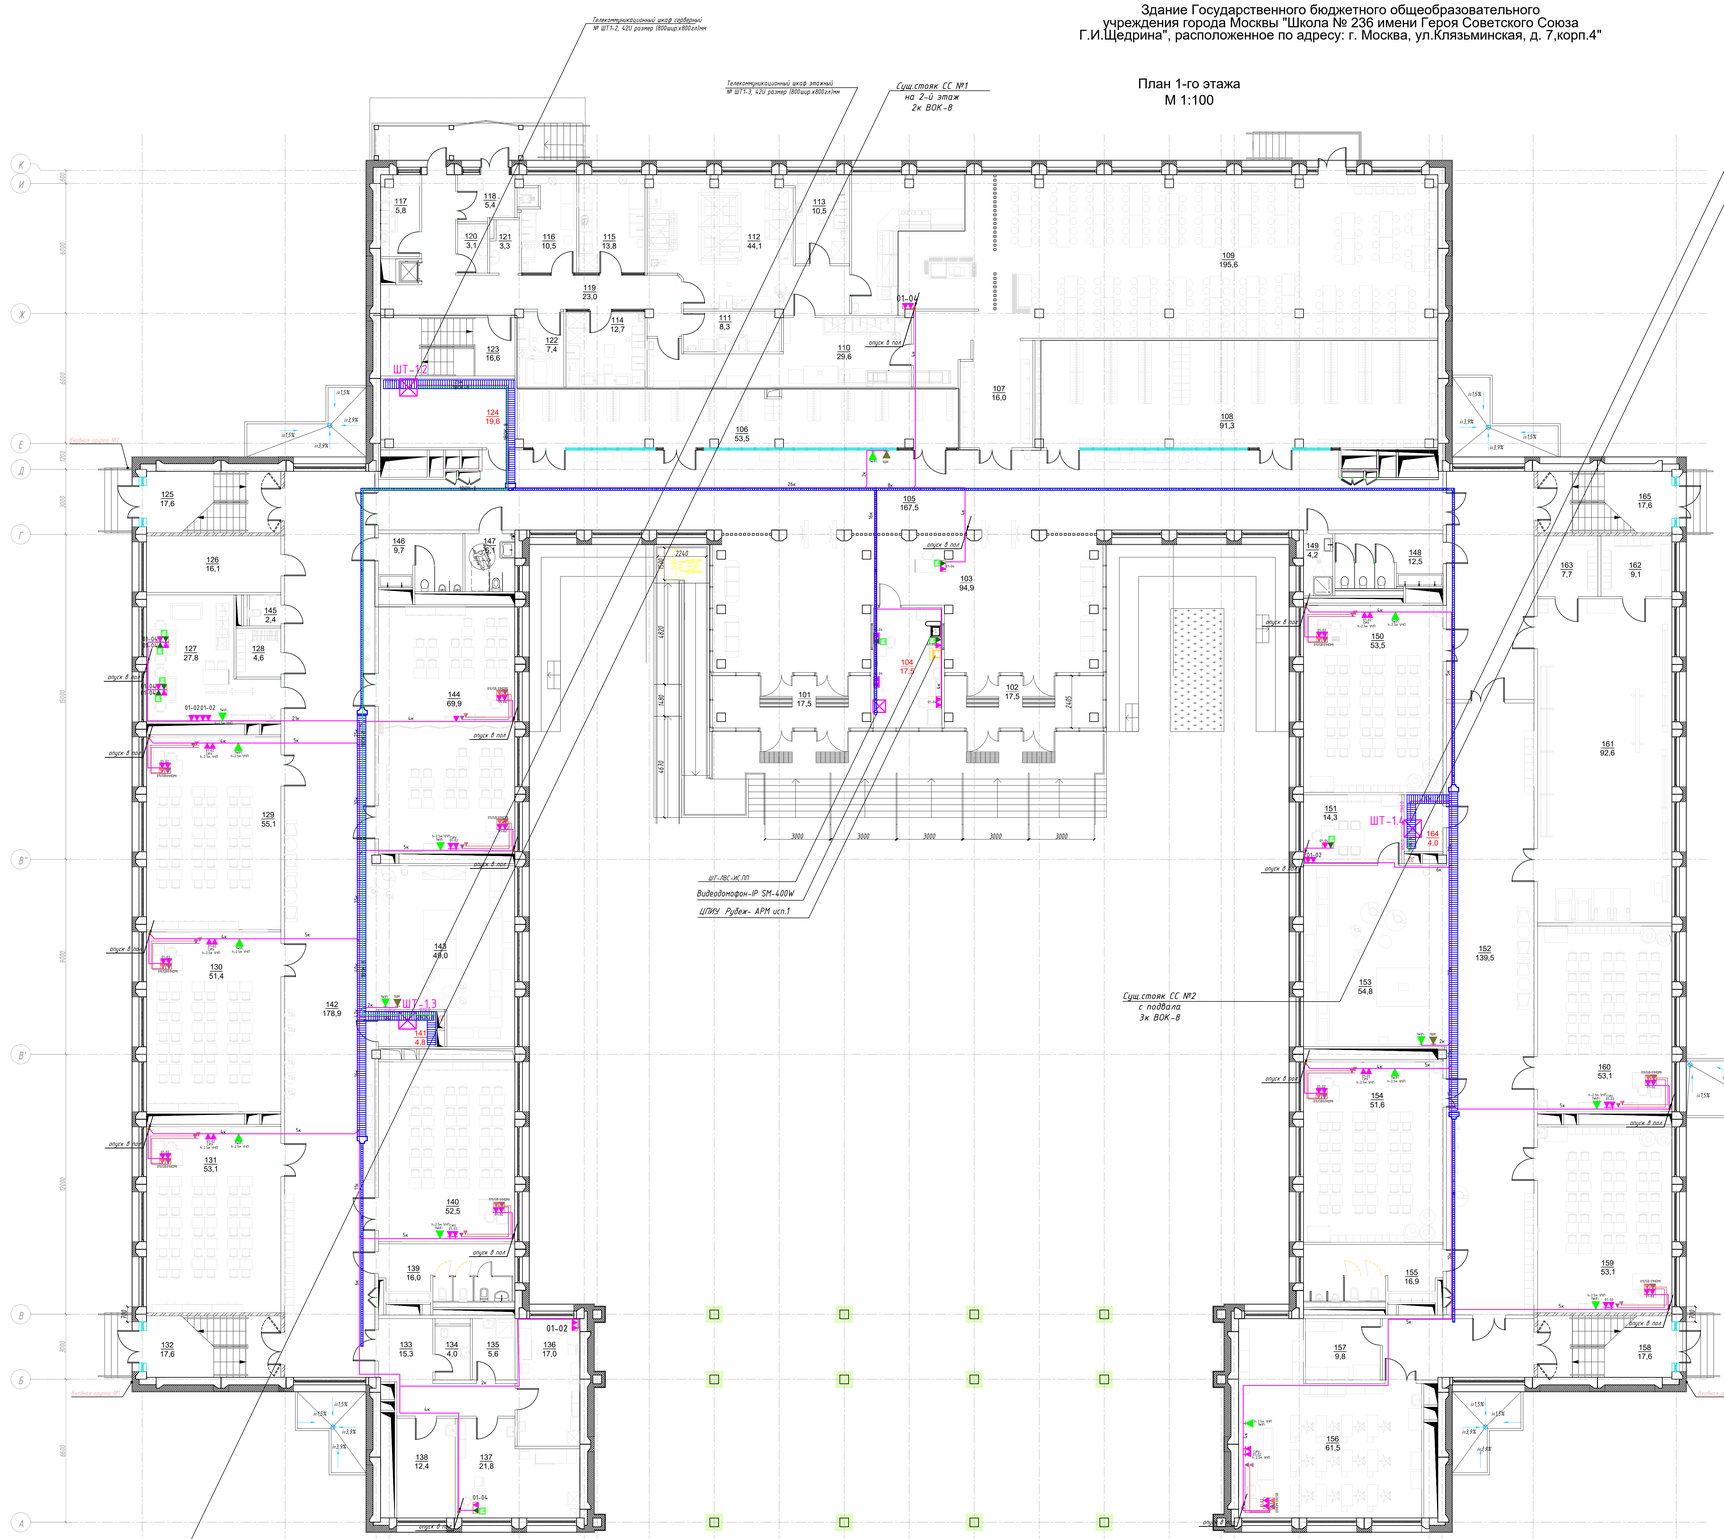


Шкаф 19" 42U № ШТ1-2
(Тапка пом. №124,кроссовая)



Шкаф 19" 42U № ШТ1-3
(Тапка пом. №145,кроссовая)



Шкаф 19" 42U № ШТ1-4
(Тапка пом. №164,кроссовая)



Условные обозначения

- ШТ-1.4 — телекоммуникационный шкаф с указанием номера
- П-п №8.1-1 — слаботочный стояк-ниша для шкафа СС
- патч-панель с указанием номера
- WiFi P.№2 — настенная розетка RJ-45 с указанием портов WiFi
- 01 — настенная розетка RJ-45 с указанием портов HDMI
- 01 — разъем HDMI
- 01 — розетка USB
- 01 — разъем USB
- 01 — розетка RJ-45 для проектора
- 01-04 — настенная розетка RJ-45 с указанием портов
- 01-04 — подпольная розетка RJ-45 с указанием портов смешанная для телефона и лвс, устанавливаемая в лючок
- 01-04 — подпольная розетка RJ-45 с указанием портов для оргтехники и лвс, устанавливаемая в лючок
- аналогово-цифровой телефонный аппарат
- проволочный металлический лоток
- U\UTPкл(A)-HF cat.5e L= 130.0 — кабель распределительный с указанием марки и длины
- F\UTPкл(A)-HF cat.6a L= 130.0 — кабели распределительный с указанием марки и длины
- ВОК-8 L= 130.0 — волоконно-оптический кабель 8 волокон

Экспликация помещений 1-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
101	Тамбур	17,5	
102	Тамбур	17,5	
103	Зона ожидания для посетителей	94,9	
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	17,5	
105	Коридор с зоной ожидания	167,5	
106	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	53,5	
107	Умывальная	16,0	
108	Гардеробная для обучающихся (основная школа)	91,3	
109	Обеденный зал	195,6	*
110	Моечная для столовой посуды	29,6	*
111	Моечная для кухонной посуды	8,3	*
112	Горячий цех	44,1	*
113	Холодный цех	10,5	*
114	Мясо-рыбный цех	12,7	*
115	Цех вторичной обработки овощей	13,8	*
116	Цех первичной обработки овощей	10,5	*
117	Кладовая и моечная оборотной тары	5,8	*
118	Загрузочный цех	5,4	*
119	Коридор	23,0	*
120	ПЗИ	3,1	*
121	Санузел персонала	3,3	*
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4	B4
123	Технологическая лестница типа Н2	16,6	
124	Серверная	19,6	B3
125	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
126	Электрощитовая	16,1	B3
127	Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа	27,8	
128	Гардеробная комната (для учителей)	4,6	
129	Кабинет математики	55,1	
130	Кабинет математики	51,4	
131	Кабинет математики	53,1	
132	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
133	Коридор тамбурка	15,3	
134	Туалет тамбурка	4,0	
135	Помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	5,6	B4
136	Процедурный кабинет	17,0	
137	Кабинет врача	21,8	
138	Прививочный кабинет	12,4	
139	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	16,0	
140	Кабинет русского языка и литературы	52,5	
141	Кроссовая	4,8	B4
142	Коридор с рекреацией	178,9	
143	Коридор с рекреацией	4,9	
144	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	69,9	
145	Санузел для персонала	2,4	
146	Санузел для мальчиков начальной школы	9,7	
147	Санузел для МГН	6,3	
148	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	
149	ПЗИ	4,2	B4
150	Учебный кабинет (1 класс)	53,5	
151	Административный кабинет 1-го типа	14,3	
152	Коридор с рекреацией	139,5	
153	Коридор с рекреацией	54,8	
154	Учебный кабинет (1 класс)	51,6	
155	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
156	Кабинет материальной технологии 2-го типа	61,5	
157	Лаборантская при кабинете технологии	9,8	B3
158	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
159	Учебный кабинет (1 класс)	53,1	
160	Учебный кабинет (2 класс)	53,1	
161	Гимнастического зала (хореография)	92,6	
162	Раздевальная	9,1	
163	Раздевальная	7,7	
164	Кроссовая	4,0	B4
165	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
	ИТОГО:	2260,7	

Согласовано

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взам.инв. N°

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Ромашко А.А.			03.2025
Проверил		Ромашко А.А.			03.2025
Н. Контроль		Ромашко А.А.			03.2025
Нач.ОПиСМТ		Белоусов Д.П.			03.2025

2024-00272-00-ИОС5.5

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	3	5

План 1-го этажа. М 1:100. Расположение оборудования и кабельных трасс СКС.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План 2-го этажа
М 1:100

Телекоммуникационный шкаф этажный № ШТ2-5, 42U размер (ВхШхГ)=2000х800х1пт

Сущ.стояк СС №1 на 3-й этаж 1к ВОК-8

Телекоммуникационный шкаф этажный № ШТ2-6, 42U размер (ВхШхГ)=2000х800х1пт

Сущ.стояк СС №2 на 3-й этаж 1к ВОК-8

Сущ.стояк СС №2 с 1-го этажа 2к ВОК-8

Сущ.стояк СС №1 с 1-го этажа 2к ВОК-8

Шкаф 19" 42U № ШТ2-5 (2этаж пом. №232,кроссовая)

Фасад шкафа

Задняя фальшпанель (для ш.800)

Тыл шкафа ГРК

Шкаф 19" 42U № ШТ2-6 (2этаж пом. №231,кроссовая)

Фасад шкафа

Задняя фальшпанель (для ш.800)

Тыл шкафа ГРК

Экспликация помещений 2-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
201	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
202	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
203	Кабинет ОБЗР	52,3	
204	Кабинет с рабочим пространством для учителей 2-го типа	54,2	
205	Кабинет математики	53,2	
206	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
207	Коридор с зоной ожидания	178,1	
208	Коридор с зоной ожидания	49,4	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,7	
210	Санузел для персонала	3,1	
211	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология, тип 1	51,8	
212	Лаборантская кабинета биологии	17,5	Б3
213	Кабинет математики	53,7	
214	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	14,7	
215	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,4	
216	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,6	
217	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания 2-го типа	107,2	
218	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	107,0	
219	Коридор	138,5	
220	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
221	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,1	
222	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,0	
223	Учебный кабинет (2-4 класс)	54,3	
224	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,7	
225	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
226	Коридор с зоной ожидания	177,9	
227	Коридор с зоной ожидания	57,7	
228	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
229	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,6	
230	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	13,6	
231	Кроссовая	3,5	
232	Кроссовая	4,8	
233	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,9	
234	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	
235	ПЗИ	4,2	В4
236	Коридор	70,2	
237	ПЗИ	3,9	
238	Раздевальные	16,1	
239	Санузел	4,2	
240	Душевые	3,7	
241	Душевые	4,8	
242	Санузел	4,8	
243	Раздевальные	19,0	
244	Спортивный зал	239,6	
245	Снарядная	18,4	В4
246	Комната инструктора (с душем и санузлом)	7,3	
247	Коридор	68,1	
247а	Коридор	38,2	
248	Актовый зал (с эстрадой в удобье пола)	187,9	
249	Кладовая инвентаря	11,5	В4
	ИТОГО:	2423,3	

Условные обозначения

- ШТ-1.4 – телекоммуникационный шкаф с указанием номера
- – слаботочный стояк-ниша для шкафа СС
- П-п №8.1-1 – патч-панель с указанием номера
- 01 WiFi РОЗЕ – настенная розетка RJ-45 с указанием портов WiFi
- 01 – настенная розетка RJ-45 с указанием портов HDMI
- 01 – разъем HDMI
- 01 – розетка USB
- 01 – разъем USB
- 01 – розетка RJ-45 для проектора
- 01-04 – настенная розетка RJ-45 с указанием портов
- 01-04 – подпольная розетка RJ-45 с указанием портов смешанная для телефона и лвс, устанавливаемая в лючок
- 01-04 – подпольная розетка RJ-45 с указанием портов для оргтехники и лвс, устанавливаемая в лючок
- К – аналогово-цифровой телефонный аппарат
- – проволочный металлический лоток
- U\UTPнг(A)-HF cat.5e L= 130.0 – кабель распределительный с указанием марки и длины
- F\UTPнг(A)-HF cat.6a L= 130.0 – кабели распределительный с указанием марки и длины
- ВОК-8 L= 130.0 – волоконно-оптический кабель 8 волокон

					2024-00272-00-ИОСС.5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Романова А.А.			03.2025
Проверил		Романова А.А.			03.2025
Н. Контроль		Романова А.А.			03.2025
Нач.ОПиСКРТ		Кемцурова Д.П.			03.2025

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	4	5

План 2-го этажа. М 1:100. Расположение оборудования и кабельных трасс СКС.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

Согласовано


Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План 3-го этажа
М 1:100

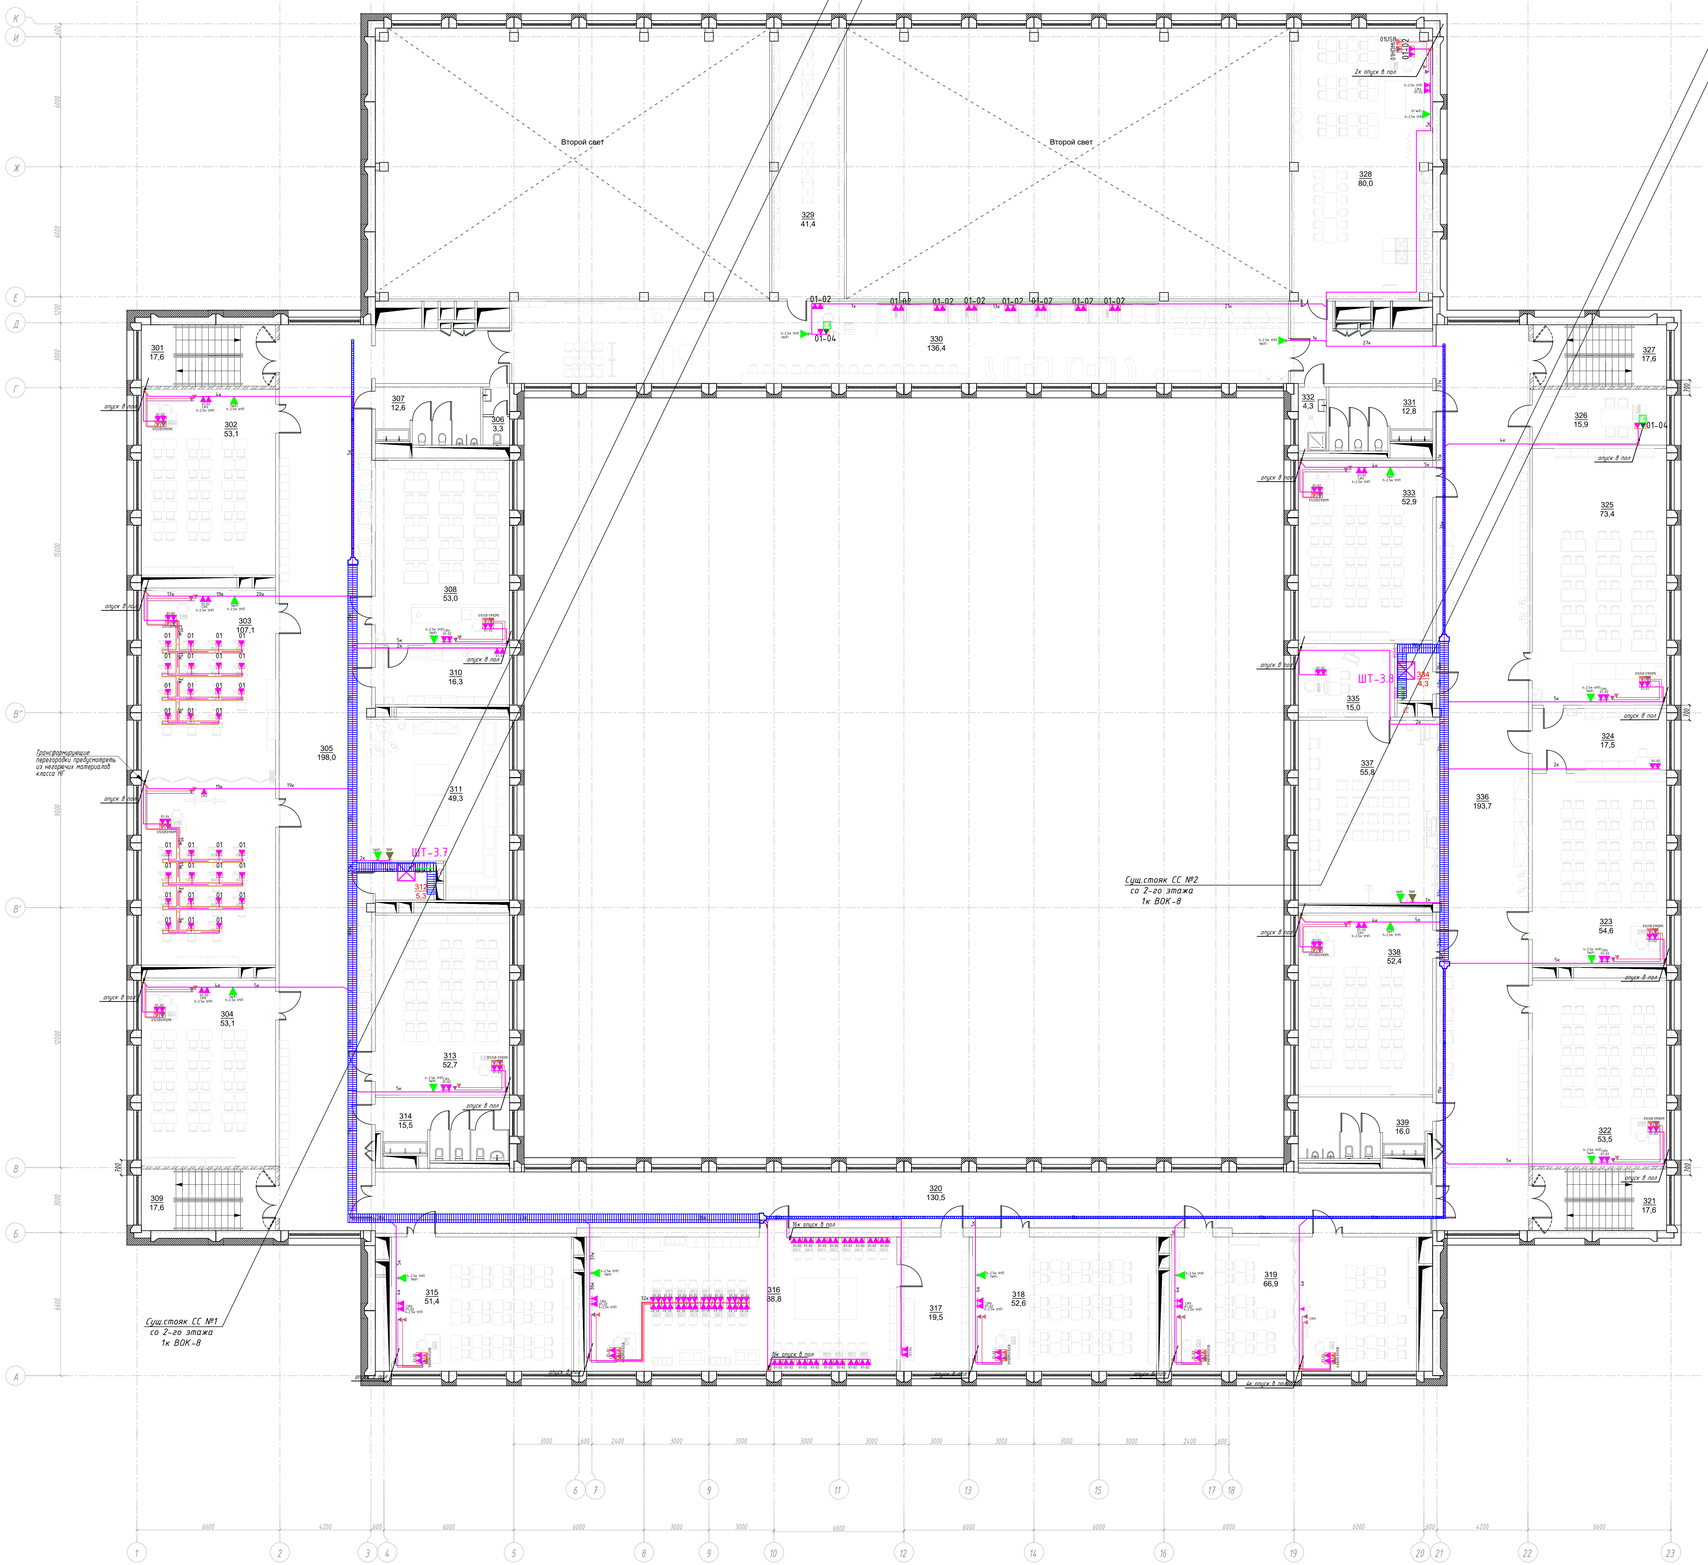

Условные обозначения

- ШТ-1.4 – телекоммуникационный шкаф с указанием номера
- – слаботочный стояк-ниша для шкафа СС
- П-п №8.1-1 – патч-панель с указанием номера
- 01 WiFi №36 – настенная розетка RJ-45 с указанием портов WiFi
- 01 – настенная розетка RJ-45 с указанием портов HDMI
- – разъем HDMI
- 01 – розетка USB
- – разъем USB
- 01 – розетка RJ-45 для проектора
- 01-04 – настенная розетка RJ-45 с указанием портов
- 01-04 – подпольная розетка RJ-45 с указанием портов смешанная для телефона и лвс, устанавливаемая в лючок
- 01-04 – подпольная розетка RJ-45 с указанием портов для оргтехники и лвс, устанавливаемая в лючок
- А – аналогово-цифровой телефонный аппарат
- – проволочный металлический лоток
- UVUTPнг(A)-HF cat.5e L= 130.0 – кабель распределительный с указанием марки и длины
- F\UTPнг(A)-HF cat.6a L= 130.0 – кабели распределительный с указанием марки и длины
- ВОК-8 L= 130.0 – волоконно-оптический кабель 8 волокон

Экспликация помещений 3-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет химии (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	198,5	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков (основная школа)	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лаборантская кабинета химии	16,3	В3
311	Рекреация	49,3	
312	Кроссовая	53,3	В4
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек (основная школа)	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборантская при кабинете информационных технологий	19,5	
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная школа)	66,9	
320	Зона ожидания	130,5	
321	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет физики (универсальный)	54,6	
324	Лаборантская кабинета физики	17,5	
325	Учебный кабинет для изучения естествознания	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Кабинет материальной технологии 1-го типа	80,0	
329	Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг	41,4	В3
330	Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг	136,4	
331	Санузел для девочек (начальная школа)	12,8	
332	ПНИ	4,3	В4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссовая	3,9	В4
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	В4
336	Коридор с зоной ожидания	193,7	
337	Коридор с зоной ожидания	55,8	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков (основная школа)	16,0	
	ИТОГО:	1974,4	

					2024-00272-00-ИОСС.5
					Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, корп.4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Ровицова А.А.			03.2025
Проверил		Ровицова А.А.			03.2025
Н. Контроль		Ровицова А.А.			03.2025
Нач.ОПИСМП		Белоусова Д.П.			03.2025

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	5	5

План 3-го этажа. М 1:100. Расположение оборудования и кабельных трасс СКС.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0

Оборудование МЭШ

(поставляет департамент информационных технологий)

Поз. Обозначения	Наименование	Количество	Примечание
Сер МЭШ	Сервер МЭШ	1	Поставляет ДИТ
Мар МЭШ	Маршрутизатор МЭШ	1	Поставляет ДИТ
Ком МЭШ_L3	Управляемый L3 коммутатор ядра МЭШ	1	Поставляет ДИТ
Ком МЭШ_24	Управляемый L2 коммутатор доступа МЭШ на 24 порта RJ45 с поддержкой PoE, мощ.370вт	6	Поставляет ДИТ
ИБП МЭШ	Источник бесперебойного питания МЭШ	1	Поставляет ДИТ
ТД МЭШ	Точка доступа WiFi МЭШ	53	Поставляет ДИТ

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ndок.	Подпись	Дата
Разработал		Роянцева А.А			02.2025
Зав.сектора		Роянцева А.А			02.2025
Н. Контроль		Роянцева А.А.			02.2025
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			02.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.5СО

Здание ГБОУ «Школа №1236 им. Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, к.4

Капитальный ремонт

Спецификация оборудования, поставляемое ДИТ

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплект основного оборудования СКС.							
	Телекоммуникационный шкаф 47U 19" ШТ1-01							
1	19" шкафы серии Racknet S3000,47U шир.750мм, гл.1200мм, 3 каб.вв	60F-47-7C-94BL	арт.0000056424	Eurolan	шт.	1		
	передняя дверь перфорированная,задняя дв.двойная перфорированные,							
	боковые стенки с замком,система заземления,ножки-6 ножек,серый							
2	Вертикальный органайзер шир.150мм, высота 2002мм, серый -2шт	60A-18-47-01-31BL		Eurolan	комп.	1		
3	Вентиляторная панель 19" 1U, 6 вентиляторов, с контроллером	60A-91-11-30BL		Eurolan	шт.	1		
4	Шнур питания для вент.панели с разъемом питания IEC 320 C14 через УЗО				шт.	1		
5	Выдвижная полка для клавиатуры, 450мм	60A-04-45-11BL		Eurolan	шт.	1		
6	Полка стационарная регулируемая 1U до 50кг,370мм, для 600мм			Eurolan	шт.	1		
7	Набор для крепления лотков к крышке шкафов, высота 50мм	60A-31-08-33BL		Eurolan	шт.	1		
8	Панель освещения на магнитах, универсальная цвет белый	60A-05-15BL		Eurolan	шт.	1		
	Телекоммуникационный шкаф 42U 19" ШТ1-2,1-3,1-4;ШТ2.5,2-6; ШТ3-7,3-8.							
9	19" шкафы серии Racknet S3000, 42U шир.800мм, гл.800мм, 3 каб.ввода	60F-42-88-31BL	M0000078545	Eurolan	шт.	7		
	передняя дверь стеклянная,задняя дв.перфорированные,1-створчатые,							
	боковые панели,шнуры заземления,ножки-4поворотных колеса,серый							
10	Вертикальный органайзер с крышкой D9000, S3000, 2шт	60A-18-42-01-31BL		Eurolan	комп	7		
11	Шина заземления 19" (500мм), 20 точек,5x15мм	60A-14-11GR		Eurolan	шт.	8		
12	Набор проводов заземления, 4 провода 250мм x4мм2, 4 провода	60A-14-13GR		Eurolan	ком	8		
	150мм x4мм2	60F-42-88-31BL						
13	Вентиляторная панель 19" 1U, 6 вентиляторов, с контроллером	60A-91-11-30BL		Eurolan	шт.	7		
14	Шнур питания для вент.панели с разъемом питания IEC 320 C14 через УЗО				шт.	7		
15	Выдвижная полка для клавиатуры, 450мм	60A-04-45-11BL		Eurolan	шт.	7		
16	Полка стационарная регулируемая 1U до 50кг,370мм, для 600мм			Eurolan	шт.	7		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Роянцева А.А			02.2025
Зав.сектора		Роянцева А.А			02.2025
Н. Контроль		Роянцева А.А.			02.2025
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			02.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.5СО

Здание ГБОУ «Школа №1236 им. Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, к.4

Капитальный ремонт

Спецификация оборудования, материалов, изделий

Стадия	Лист	Листов
П	2	5

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Набор для крепления лотков к крышке шкафов, высота 50мм	60А-31-08-33BL		Eurolan	шт.	7		
18	Панель освещения на магнитах, универсальная цвет белый	60А-05-15BL		Eurolan	шт.	7		
	Источники электропитания							
1	ИПБ ДКС Small-UPS Rackmount 3000VA/2700W, 230В, 8 выходов	Онлайн ИБП		ДКС	компл.	8		
	8-IEC СВ EPO, USB RS-232, RJ-45 Racr 2U 9А/ч							
	в комплекте диск с ПО, крепление для установки в 19"стойку							
	встроенная панель с клеммной колодкой для подключения эл.кабеля							
2	Батарейный блок Small-R3A0 Rack, BPSMLR3-96V ДСК			ДКС	компл.	8		
3	Блок розеток, шнур с евровилкой, 8 гнезд с шторкой, 250В, 16А,	БР-8		ЦМО	шт	16		
	мак.мощ.3,5квт, 1U, в 19" стойку							
	Материалы							
1	Коммутационная панель категории 5е UTP19",1U,48xRj45,п-корды	Cabeus PLHD-48 Dual IDC-1U	M0000093137	Cabeus	шт.	12		
2	Коммутационная панель категории 5е UTP19",1U,24xRj45,п-корды	Cabeus PLHD-24 Dual IDC-1U		Cabeus	шт.	6		
3	Горизонтальный органайзер, слотовый с крышкой, белый, 1U	MX-CMC-1U-45-B		Maxus	шт.	63		
4	Оптическая панель кроссовая многомодовый 19" 64порта FC50/125	КСП-19-3U-64FC/UPC-OM3 50/125	код.8716		компл.	1		
	3U OM3 предсобранный, пигтейл 64шт, 64 розетки, сплайс кассета							
	КДЗС-64шт, адаптеры SC, LC, FC, ST							
5	Оптич.панель кроссовая с многомодовыми адаптерами LC 1U	1U-RU24-LC/MM-4d-8-1		НК-Групп	компл.	13		
	адаптер LC duplex многомодов. 4шт, пигтейл LC многомод.8шт							
6	Консольная полка с креплением за раму, 1U	60А-01-30-08BL		Eurolan	компл.	8		
7	Розетка RJ-45 cat.5e IEK Brite рк10, брб, белая	BR-K10-1-K01		IEK	шт	90		
8	Двойная компьютерная розетка Systeme Electric Atlas DESIGN	BR-U21-D-31-R01		IEK	шт	187		
	RJ-45+RJ-45 cat.5e белый.							

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Подрозетник для компьютерной розетки			IEK	шт	464		
10	Розетка HDMI устанавливаемая в подрозетник	BR-H10-K01		IEK	шт	44		
11	Розетка USB A+A одноместная 5В, 3.1А РЮ10-БРБ, белая с рамкой	BR-U21-D-31-R01		ИЭК	шт	44		
12	Фальш-панель 1U				шт.	1		
13	Коммутатор доступа 48 портов уровня L3	MES2448B		Eltex	комп.	12		
14	Гибридная Artcom TC50 IP-АТС на 50 абонентов, 4 городских	TC50		ОРГТелеком	комп.	1		
	8 аналоговых, 50 IP абонентов							
15	IP-ТЕЛЕФОН	VP-30P-WB		Eltex	шт	21		
	Кабель, трубы и фасонные изделия							
1	Кабель волоконно-оптический 50/125 многомодовый, 8 волоконный	ОБР-Внг(А) HFLTx 8 G651.1(ОМ3)	арт.46863	Инкаб	м	500,0		
	плотное буферное покрытие (TIGHT BUFFER),для внутренней							
	прокладки (-40С...+70С) LSZH IEC 60332-6, ОМ3.							
2	Кабель "витая пара" негорючий с низким выделением газа,дыма.	U\UTPнг(А)-LSLTx 4х0,52cat.5e	арт.101162	ПТД "Паритет"	м	18600,0		
3	Кабель негорючий с низким выделением газа,дыма, для СКС и IPсет	F\UTPнг(А)-LSLTx-4х2х0,57cat.6	арт.100458	ПТД "Паритет"	м	970,0		
4	Механизм HDMI 2.0а,черный,разъем Type A 180гр. 4к Full HD@48 Hz				шт	44		
5	Разъем RJ-45				шт	16		
6	Разъем Type-C для розетки USB				шт	44		
7	Труба гладкая ПВХ d-25мм			ЗАО "Электромонтаж"	м	8440,0		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Лоток проволочный, размером (400х50)мм, длиной 3.0м	FC5040	код.25072	ДКС	шт	81		
	для горизонтальной прокладки с элементами крепления							
9	Лоток проволочный, размером (200х50)мм, длиной 3,0м	FC5020	код.9745914	ДКС	шт	124		
	для горизонтальной прокладки с элементами крепления.							
10	Лоток проволочный, размером (100х50)мм, длиной 3.0м	FC5010	код.9745913	ДКС	шт	8		
	для вертикальной прокладки с элементами крепления							
11	Гильзы в стенах и перегородках из труб гладких ПВХ d-32мм для	тр.25		ЗАО "Электромонтаж"	м	279,0		
12	Гидроизоляционная огнеупорная мастика	АМ-05		Россия	кг	5,0		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

НОПРИЗ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20241024-1105 (регистрационный номер выписки)

24.10.2024 (дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	**9710075487**
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	**Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»**
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	**ГАУ «МосжилНИИпроект»**
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	**107078, Россия, Москва, г. Москва, Каланчевская, 4/2, 1, -**
1.5	Является членом саморегулируемой организации	**Ассоциация проектировщиков инженерной инфраструктуры «Инфрадизайн» (СРО-П-218-15012021)**
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	**П-218-009710075487-0095**
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	**18.06.2021**
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 18.06.2021	**Нет**	**Нет**

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**18.06.2021**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**Нет**
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5

СЕРТИФИКАТ 0402FE9100C0B0148D4019113D8DEA876F

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 20.11.2023 ПО 20.11.2024

А.О. Кожуховский

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20241024-1103
(регистрационный номер выписки)

24.10.2024
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ "МосжилНИИпроект"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-003-009710075487-0097
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	14.10.2009
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 14.10.2009	Да, 28.06.2023	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**01.07.2017**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**07.03.2019**
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5

СЕРТИФИКАТ 0402FE9100C0B0148D4019113D8DEA876F

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 20.11.2023 ПО 20.11.2024

А.О. Кожуховский

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 200191517661091134322941196456913248171
Владелец: Сухов Константин Николаевич
Должность: Первый заместитель директора - главный инженер
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 28.01.2025 по 23.04.2026
Дата подписания: 12.05.2025 16:02:59