Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 8. Система охранно-тревожной сигнализации

2024-00272-00-ИОС5.8

Том 5.5.8

I Этап

Москва 2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 8. Система охранно-тревожной сигнализации

2024-00272-00-ИОС5.8

Том 5.5.8

I Этап

Начальник ОПИС №1 Д.П. Белоусова

29.04.2025

Москва 2025

Содержание раздела

№п/п	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1	Содержание раздела		2
2	Состав проектной документации		3
3	Текстовая часть		4-7
4	Условные обозначения	ИОС5.9-1	8
5	Принципиальная схема СОТС	ИОС5.9-2	9
6	План подвала/техподполья. СОТС.	ИОС5.9-3	10
7	План 1-го этажа. СОТС	ИОС5.9-4	11
8	План 2-го этажа. СОТС	ИОС5.9-5	12
9	План 3-го этажа. СОТС	ИОС5.9-6	13
10	Спецификация оборудования и материалов	ИОС5.9-С1	14
11	Спецификация оборудования и материалов	ИОС5.9-С2	15
12	Выписка из реестра		

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

2023-00272-01-0-ИОС5.9

Разработал	Роянцева А.А		07.2024
Зав.сектора	Роянцева А.А		07.2024
Н.контр.	Роянцева А.А		07.2024
Нач.ОПИС№1	Белоусова Д.П.		07.2024

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

Состав проектной документации

Смотри том 1.1, 2023-00272-01-0-СП, Часть1. Раздел1. Состав проектной документации.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Роянцева А.А			07.2024
Зав.сектора		Роянцева А.А			07.2024
Н.контр.		Роянцева А.А			07.2024
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			07.2024

2023-00272-01-0-ИОС5.9

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

Текстовая часть.

1. *Краткая характеристика объекта*

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4

Подключение информационных городских сетей выполняется отдельным проектом, согласно ТЗ.

Данным проектом выполняется расстановка оконечного оборудования системы охранно-тревожной сигнализации.

Проектная документация разработана на основании архитектурных чертежей стадии проектная документации.

2. *Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта к сети общего пользования*

Центральное оборудование системы охранно-тревожной сигнализации (СОТС) расположено в следующих помещениях:

- *ППКиУ «Рубеж-20П прот.R3» системы СОТС расположены в помещении серверных (1-ый этаж пом.124);*
- *блок индикации и управления БИУ системы охранной сигнализации располагается на 1 этаже в комнате охраны (пом.104). Предусмотрено графическое отображение информации СОТС на мониторе охранника.*

АРМ СОТС и СКУД установлен в комнате охраны на столе охранника.

Проектом выполняется охранная сигнализация по периметру 1-го этажа. Входы в технические помещения в подвале и выходы на чердак защищаются магнитоконтактными извещателями. Окна на 2-ом этаже оборудуются поверхностными извещателями от проникновения с козырька входной зоны. Административные кабинеты, учительские, серверные, электрощитовые, лаборантские, помещения хранения библиотеки, процедурный кабинет и кабинет врача оснащаются двухрубежной охранной сигнализацией: защищается периметр (окна, двери) и объем помещения. Двери, оборудованные системой контроля и управления доступом, магнитоконтактными извещателями не оборудуются.

В случае происхождения непредвиденной ситуации для передачи сигнала на пульт охраны предусматривается установка тревожной кнопки «Астра-321» в комнатах охраны (пом.104), на стойке охраны на первом этаже.

Передача осуществляется с помощью сети Ethernet и GPS канала на пульт ФГКУ УВО ВНГ России по городу Москве. Устройством передачи выступает прибор Приток-А КОП.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2023-00272-01-0-ИОС5.9		
Разработал		Роянцева А.А			07.2024	Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектора		Роянцева А.А			07.2024		П	1	1
Н.контр.		Роянцева А.А			07.2024		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			07.2024				

Формат А4

3. *Характеристика состава и структуры*

Выбор типа и состава оборудования обусловлен требованиями архитектурной компоновкой объекта, а также требованием по аппаратно-программной совместимости с другими системами здания.

Указанные в проектной документации типы и марки оборудования указаны в качестве базовых аналогов, как соответствующее техническому уровню оснащения объекта. Окончательно тип оборудования будет уточняться перед началом монтажных работ и закупки оборудования. Применяемое оборудование должно соответствовать, по своим характеристикам, проектному аналогу, но не превышать его стоимость.

Проектом предусмотрено применение следующих типов оборудования для организации системы СОТС:

- *АРМ в составе: системный блок, комплект ПО, монитор, клавиатура, мышь, ИБП;*
- *Прибор приемноконтрольный и управления Рубеж-2ОП прот.R3;*
- *Модуль сопряжения МС-Е;*
- *Блок индикации и управления Рубеж-БИУ;*
- *Устройство оконечное объектовое Приток-А КОП-1 исп.1;*
- *Блок питания, 12В, 2А ИВЭПР 12/2 RS-R3;*
- *Аккумулятор 12В 7 Ач DTM 1207;*
- *Адресный релейный модуль РМ-1-R3;*
- *Адресная метка, 4 шлейфа АМ-4-R3;*
- *Интерфейсный модуль "ИМ-1 прот.R3"*
- *Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3;*
- *Извещатель объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2;*
- *Извещатель поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2;*
- *Извещатель магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2;*
- *Извещатель ручной точечный электроконтактный Астра-321 (ИО 101-7);*
- *Оповещатель световой "Маяк-12".*

4. *Перечень мероприятий по устойчивому функционированию сетей связи, в том числе чрезвычайных ситуациях*

Оборудование систем функционирует в непрерывном круглосуточном режиме и требует бесперебойного электропитания, не допускающего перерыва в подаче электроэнергии в любых режимах работы электроустановок.

При монтаже электропроводки выполнить цветовую маркировку жил кабелей в соответствии с требованиями гл.2.1. ПУЭ.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования и устройств СОС выполнить в соответствии с ПУЭ, требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов-изготовителей на проектируемое оборудование.

5. Характеристика и обоснование принятых технических решений

Первым рубежом объекта защищается периметр помещения (окна) – ИО 10220-2, вторым рубежом объекта защищается объем помещения – ИО 40920-2. Все применяемые датчики адресные.

АРМ располагается на первом этаже в комнате охраны (1-ый этаж пом.104). АРМ используется для нескольких систем: охранно-тревожная сигнализация, система контроля и управления доступом.

Сигналы при срабатывании охранных извещателей поступают на ППКиУ Рубеж-2ОП прот.R3, который в свою очередь выдает информацию на блок индикации и управления «Рубеж-БИУ» и АРМ.

6. Характеристика линий связи

Используемая кабельная продукция соответствует ГОСТ и другим нормативным документам, действующих на территории РФ.

Для подключения охранных извещателей используется кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8. Кабель питания 12В КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,97. Линия интерфейса RS-485 – кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5. Подключение магнитоконтактных датчиков производится кабелем UTP Cat5e PVCLS 1х2х0,52 нг(А)-LSLTx.

7. Электроснабжение

В соответствии с требованиями РД 78.36.003-2002 и ПУЭ, оборудование в части обеспечения электроснабжения относится к потребителям электроэнергии 1-ой категории надежности электроснабжения.

Защита электрических цепей должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ. Защитное заземление электрооборудования, металлических каркасов и конструкций следует выполнить в соответствии с ПУЭ и технической документацией на оборудование.

Оборудование систем функционирует в непрерывном круглосуточном режиме и требует бесперебойного электропитания, не допускающего перерыва в подаче электроэнергии в любых режимах работы электроустановок.

Система имеет автономное вторичное электропитание от внутренних аккумуляторных батарей способное обеспечить нормальное функционирование в условиях отсутствия внешнего напряжения питания 220 В, в течении не менее 1-го часа. При пропадании основного электропитания происходит автоматическое переключение на автономное вторичное электропитание от аккумуляторных батарей.

8. *Перечень нормативных документов, использованных при разработке проектной документации*

- ***ГОСТ Р 21.101-2020*** *«Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».Постановление №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (с изменениями на 23 января 2016г.);*
- ***СП 118.13330.2012*** *«Общественные здания и сооружения»;*
- ***СП 1.13130.2009*** *«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;*
- ***ПУЭ*** *«Правила устройства электроустановок»;*
- ***СП 132.13330.2011*** *«Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;*
- ***Р 78.36.005-99*** *«Рекомендации. Выбор и применение систем контроля и управления доступом»;*
- ***ГОСТ Р 51241-2008*** *«Средства и системы контроля и управления доступом»;*
- ***ГОСТ Р 52551-2006*** *«Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;*
- ***РД 78.36.002-2010*** *«Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные, графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;*
- ***РД 78.145-93*** *«Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;*

Условные обозначения

Обозначение	Название
АРК	Приемно-контрольный прибор
БИУ	блок индикации и управления
ИБП + −	источник бесперебойного питания
МС-Е	модуль сопряжения "МС-Е".
BGC	извещатель охранный объемный "ИО 40920-2";
BGA	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный "ИО 30920-2"
BGB	извещатель охранный магнитоконтактный ИО 10220-2 (ИМ);
BGM	извещатель охранный объемный "ИО 40920-2";
	изолятор шлейфа "ИЗ-1 прот.КЗ" (ИЗ);
	линия интерфейса RS-485 КСВЭВнг(А)-LS 2х0,5;
	кабель КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8;
	кабель UTP Cat5e PVCLS 4х2х0,52 нг(А)-LS;

Согласовано

Взам. инв.N

подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Роянцева А.А			02.2025
Зав.сектора		Роянцева А.А			02.2025
Н. Контроль		Роянцева А.А.			02.2025
Нач.ОПИСN°1		Белоусова Д.П.			02.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.9

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4


Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	1	6

Условные обозначения

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Принципиальная схема системы охранно-тревожной сигнализации

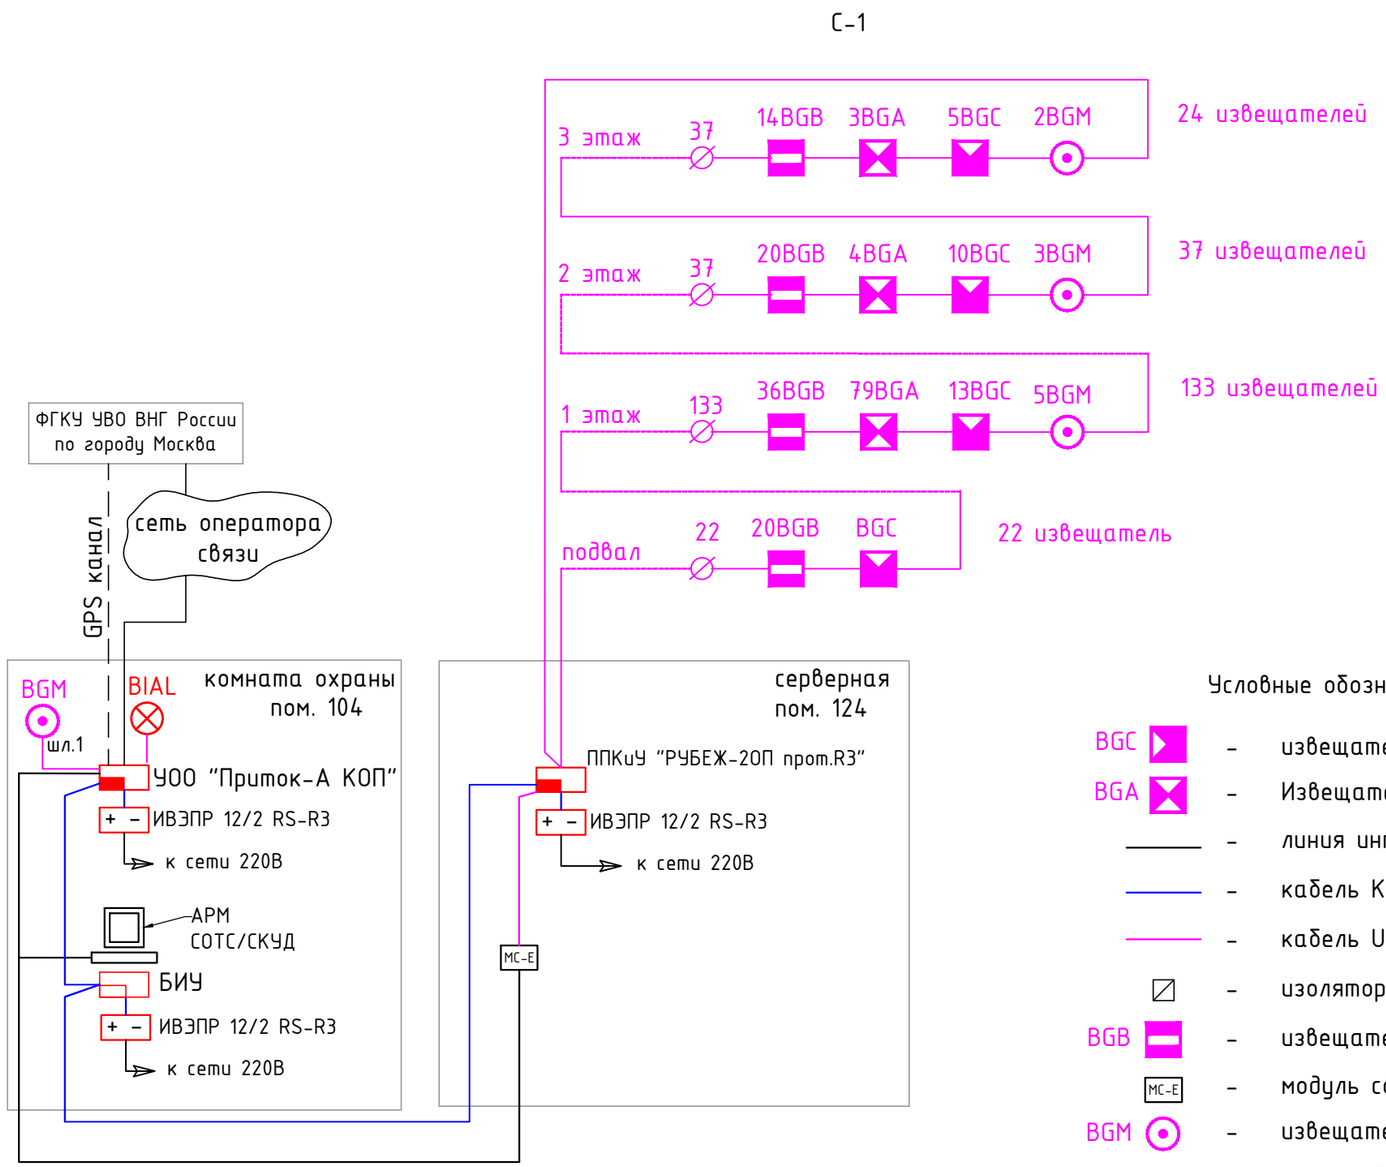

Условные обозначения:

BGC – извещатель охранный объемный "ИО 40920-2";

BGA – Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный "ИО 30920-2";

– линия интерфейса RS-485 КСВЭВнг(А)-LSLTx 2х0,5;

– кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8;

– кабель UTP Cat5e PVCLS 1х2х0,52 нг(А)-LSLTx;

– изолятор шлейфа "ИЗ-1 прот.R3" (ИЗ);

BGB – извещатель охранный магнитоконтактный ИО 10220-2 (ИМ);

МС-Е – модуль сопряжения "МС-Е";

BGM – извещатель охранный точечный

BIAL – световой оповещатель Маяк-12-С

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата


Инв. N подл.

						2024-00272-01-0-ИОС5.9	
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата		
Разработал		Роянцева А.А			02.2025	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 2; Листов: 6
Зав.сектора		Роянцева А.А			02.2025		
Н. Контроль		Роянцева А.А.			02.2025	Принципиальная схема СОТС	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			02.2025		

Формат А3

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План подвала
М 1:100

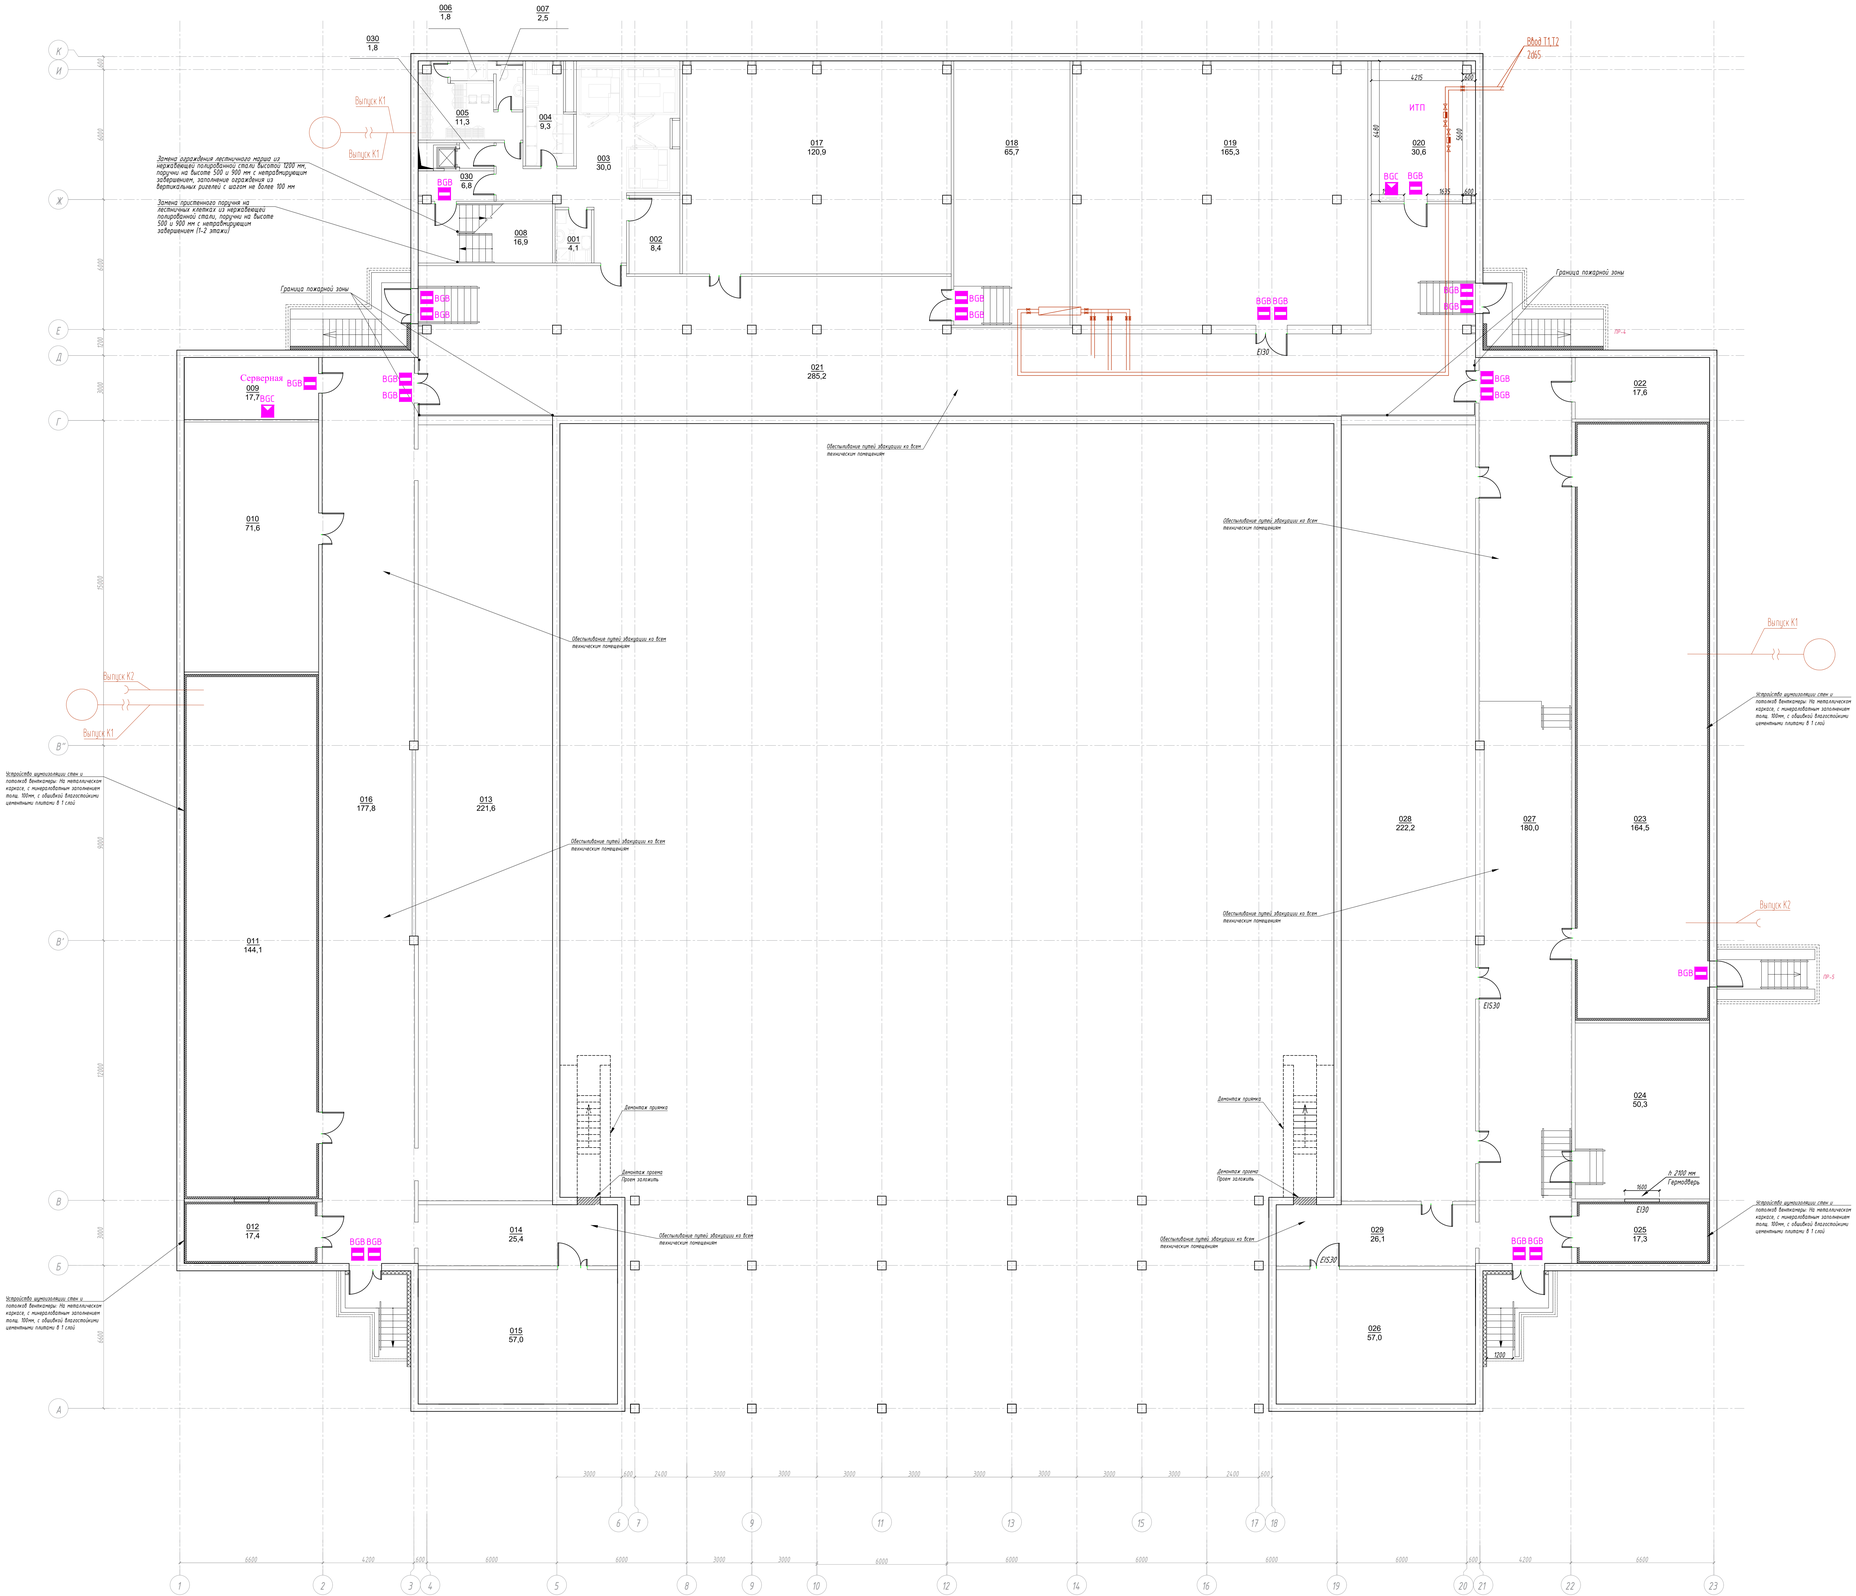

Экспликация помещений подвала

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
001	ПНН	4,1	*
002	Кладовая овощей	8,4	*
003	Коридор	30,0	*
004	Кладовая сухих продуктов	9,3	*
005	Помещение для персонала (раздевалка с душевой)	11,3	
006	Душевая	1,8	
007	Санузел персонала	2,5	
008	Технологическая лестница типа Н2	16,9	
009	Серверная	17,7	В3
010	Электрощитовая /ВРУ	71,6	В3
011	Венткамера	144,1	Д
012	Венткамера	17,4	Д
013	Теплотопьле	221,6	
014	Коридор	25,4	
015	Теплотопьле	57,0	
016	Коридор	177,8	
017	Теплотопьле	120,9	
018	Теплотопьле	65,7	
019	Водомерный узел	165,3	В4
020	ИТП	30,6	В4
021	Коридор	285,2	
022	Теплотопьле	17,6	
023	Венткамера	164,5	Д
024	Теплотопьле	50,3	
025	Венткамера	17,3	Д
026	Теплотопьле	57,0	
027	Коридор	180,0	
028	Теплотопьле	222,2	
029	Коридор	26,1	
030	Тамбур-шлюз	6,8	
	ИТОГО:	2286,2	

						2024-00272-01-0-ИОС5.9	
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп.4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Ровицова А.А.			02.2025	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 3; Листов: 6
Зав.сектора		Ровицова А.А.			02.2025		
Н. Контроль		Ровицова А.А.			02.2025	План подвала СОТС	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.ОПИСМП		Белоусова Д.П.			02.2025		

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

Копировал

Формат А0

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План 1-го этажа
М 1:100

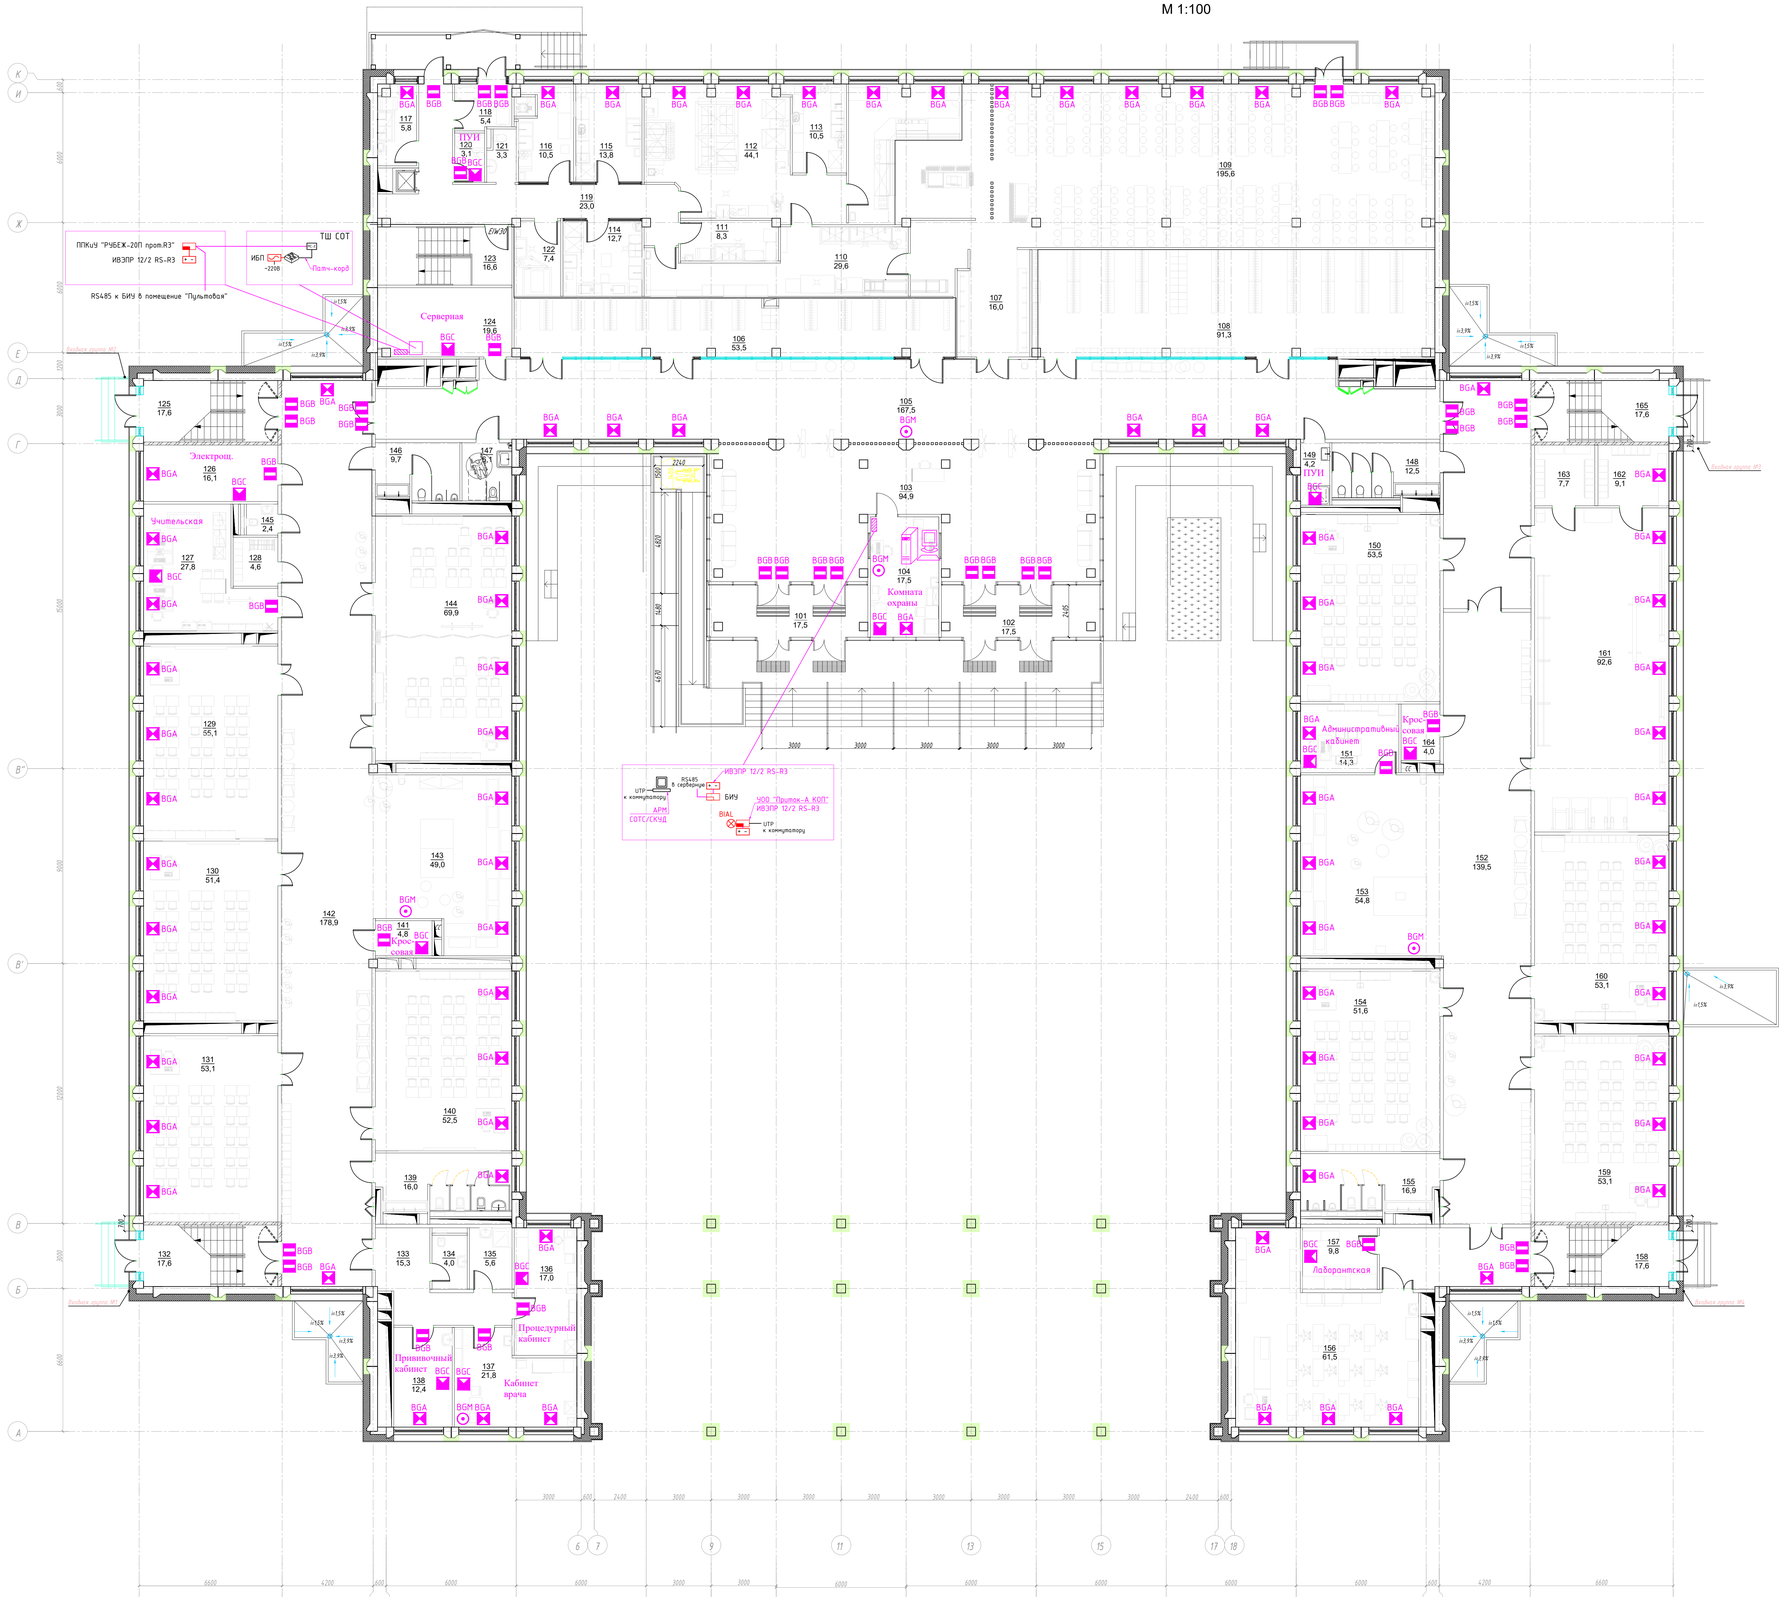

Экспликация помещений 1-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
101	Тамбур	17,5	
102	Тамбур	17,5	
103	Зона ожидания для посетителей	94,9	
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	17,5	
105	Коридор с зоной ожидания	167,5	
106	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	53,5	
107	Умывальная	16,0	
108	Гардеробная для обучающихся (основная школа)	91,3	
109	Обеденный зал	195,6	*
110	Моечная для столовой посуды	29,6	*
111	Моечная для кухонной посуды	8,3	*
112	Горячий цех	44,1	*
113	Холодный цех	10,5	*
114	Мясо-рыбный цех	12,7	*
115	Цех вторичной обработки овощей	13,8	*
116	Цех первичной обработки овощей	10,5	*
117	Кладовая и моечная оборотной тары	5,8	*
118	Загрузочный цех	5,4	*
119	Коридор	23,0	*
120	ПУИ	3,1	*
121	Санузел персонала	3,3	*
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4	В4
123	Технологическая лестница типа Н2	16,6	
124	Серверная	19,6	В3
125	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
126	Электрощитовая	16,1	В3
127	Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа	27,8	
128	Гардеробная комната (для учителей)	4,6	
129	Кабинет математики	55,1	
130	Кабинет математики	51,4	
131	Кабинет математики	53,1	
132	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
133	Коридор тамбурный	15,3	
134	Тамбур тамбурный	4,0	
135	Помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	5,6	В4
136	Процедурный кабинет	17,0	
137	Кабинет врача	21,8	
138	Прививочный кабинет	12,4	
139	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	16,0	
140	Кабинет русского языка и литературы	52,5	
141	Кроссовая	4,8	В4
142	Коридор с рекреацией	178,9	
143	Коридор с рекреацией	4,9	
144	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	69,9	
145	Санузел для персонала	2,4	
146	Санузел для мальчиков начальной школы	9,7	
147	Санузел для МГН	6,3	
148	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	
149	ПУИ	4,2	В4
150	Учебный кабинет (1 класс)	53,5	
151	Административный кабинет 1-го типа	14,3	
152	Коридор с рекреацией	139,5	
153	Коридор с рекреацией	54,8	
154	Учебный кабинет (1 класс)	51,6	
155	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
156	Кабинет материальной технологии 2-го типа	61,5	
157	Лаборантская при кабинете технологии	9,8	В3
158	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
159	Учебный кабинет (1 класс)	53,1	
160	Учебный кабинет (2 класс)	53,1	
161	Гимнастического зала (хореография)	92,6	
162	Раздевальная	9,1	
163	Раздевальная	7,7	
164	Кроссовая	4,0	В4
165	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
	ИТОГО:	2260,3	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Ромашова А.А.			02.2025
Зав.сектора		Ромашова А.А.			02.2025
Н. Контроль		Ромашова А.А.			02.2025
Нач.ОПЗСМП		Белоусова Д.П.			02.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.9

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4

Капитальный ремонт

План 1-го этажа СОТС

Стадия	Лист	Листов
П	4	6

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взам.инв. N°

Копировал

Формат А0

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План 2-го этажа
М 1:100



Экспликация помещений 2-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
201	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
202	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
203	Кабинет ОБЗР	52,3	
204	Кабинет с рабочим пространством для учителей 2-го типа	54,2	
205	Кабинет математики	53,2	
206	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
207	Коридор с зоной ожидания	178,1	
208	Коридор с зоной ожидания	49,4	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,7	
210	Санузел для персонала	3,1	
211	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология, тип 1	51,8	
212	Лабораторная кабинета биологии	17,5	В3
213	Кабинет математики	53,7	
214	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	14,7	
215	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,4	
216	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,6	
217	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания 2-го типа	107,2	
218	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	107,0	
219	Коридор	138,5	
220	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
221	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,1	
222	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,0	
223	Учебный кабинет (2-4 класс)	54,3	
224	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,7	
225	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
226	Коридор с зоной ожидания	177,9	
227	Коридор с зоной ожидания	57,7	
228	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
229	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,6	
230	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	13,6	
231	Кроссовая	3,5	
232	Кроссовая	4,8	
233	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,9	
234	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	
235	ПВМ	4,2	В4
236	Коридор	70,2	
237	ПУИ	2,9	
238	Раздевальные	16,1	
239	Санузел	4,2	
240	Душевые	3,7	
241	Душевые	4,8	
242	Санузел	4,8	
243	Раздевальные	19,0	
244	Спортивный зал	239,6	
245	Снарядная	18,4	В4
246	Комната инструктора (с душем и санузлом)	7,3	
247	Коридор	68,1	
247а	Коридор	38,2	
248	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола)	187,9	
249	Кладовая инвентаря	11,5	В4
	ИТОГО:	2423,3	

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Ровицова А.А.			02.2025
Зав.сектора		Ровицова А.А.			02.2025
Н. Контроль		Ровицова А.А.			02.2025
Нач.ОПИСМТ		Белоусова Д.П.			02.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.9

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	5	6

План 2-го этажа
СОТС


МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План 3-го этажа
М 1:100

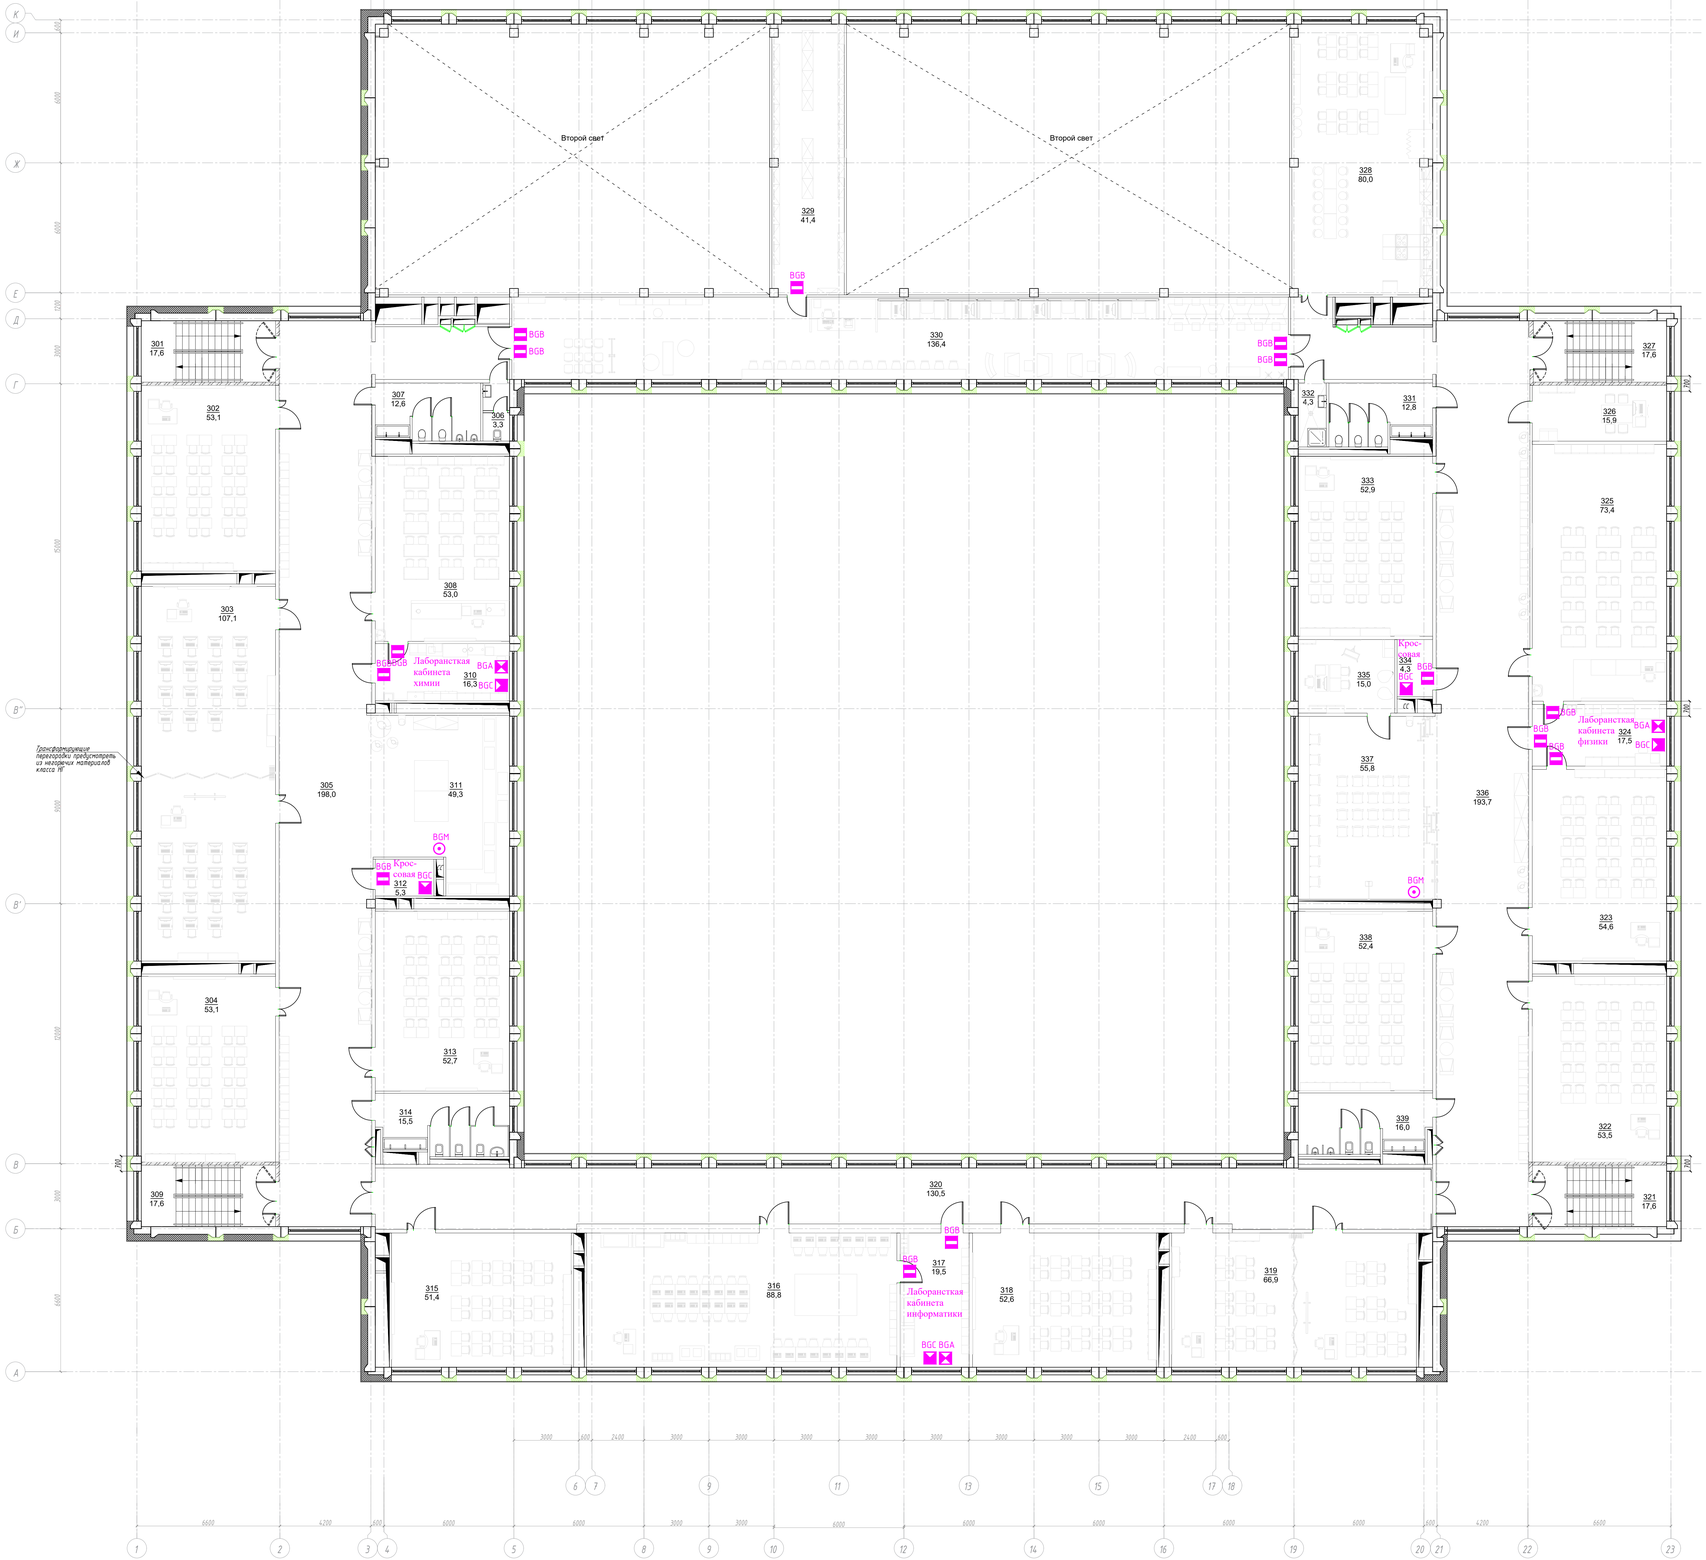

Экспликация помещений 3-го этажа			
N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет химии (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	198,5	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков (основная школа)	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лаборантская кабинета химии	16,3	В3
311	Рекреация	49,3	
312	Кроссовая	5,3	В4
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек (основная школа)	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборантская при кабинете информационных технологий	19,5	
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная школа)	66,9	
320	Зона ожидания	130,5	
321	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет физики (универсальный)	54,6	
324	Лаборантская кабинета физики	17,5	
325	Учебный кабинет для изучения естествознания	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Кабинет материальной технологии 1-го типа	80,0	
329	Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг	41,4	В3
330	Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг	136,4	
331	Санузел для девочек (начальная школа)	12,8	
332	ПУИ	4,3	В4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссовая	3,9	В4
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	В4
336	Коридор с зоной ожидания	193,7	
337	Коридор с зоной ожидания	55,8	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков (основная школа)	16,0	
	ИТОГО:	1974,4	

						2024-00272-01-0-ИОС5.9	
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, корп.4	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Ромицева А.А.			02.2025	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 6; Листов: 6
Зав.сектора		Ромицева А.А.			02.2025		
Н. Контроль		Ромицева А.А.			02.2025	План 3-го этажа СОТС	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.ОПИСМТ		Белоусова Д.П.			02.2025		

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взамен инв.№

Копировал

Формат А0

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СИСТЕМА ОХРАННО-ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ							
1	АРМ СОТС+СКУД, в составе:				шт	1		
1.1	АРМ ДЕРО ПЕРЕСВЕТ 110D11	110D11			шт	1		
1.2	Операционная система REDOS-DSP-STD-BAS-VDI				шт	1		
1.3	Монитор LCD 21 дюймов				шт	1		
1.4	Клавиатура, мышь				шт	1		
1.5	Источник бесперебойного питания, 600Вт	Back Basic 1050S Euro			шт	1		
2	Прибор приемно-контрольный и управления	Рубеж-2ОП прот. R3		Рубеж	шт	1		
3	Модуль сопряжения	МС-Е		Рубеж	шт	1		
4	Блок индикации и управления	Рубеж-БИУ		Рубеж	шт	1		
5	Устройство оконечное объектовое	Приток-А КОП-1 исп.1		Сократ	шт.	1		
6	Блок питания, 12В, 2А	ИВЭПР 12/2 RS-R3		Рубеж	шт	3		
7	Аккумулятор 12В 7 Ач	DTM 1207		Delta	шт	3		
8	Адресный релейный модуль	РМ-1-R3		Рубеж	шт	1		
9	Изолятор шлейфа	ИЗ-1 прот.R3		Рубеж	шт	2		
10	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный	ИО 40920-2		Рубеж	шт	30		
11	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный	ИО 32920-2		Рубеж	шт	86		
12	Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный	ИО 10220-2		Рубеж	шт	90		
13	Адресная метка, 4 шлейфа	АМ-4-R3		Рубеж	шт	9		
14	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный	Астра-321 (ИО 101-7)		Теко	шт	10		
15	Световой оповещатель	"Маяк-12-С"		КСС	шт.	1		

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разраб.		Роянцева А.А.			02.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			02.2025
Н.Контроль		Роянцева А.А.			02.2025
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			02.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.9

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабельные изделия СОТС							
1	Кабель интерфейса RS-485	Лоутокс 20нг(А)-LSLTх 1х2х0,5		Паритет	м	100		
2	Кабель	КСВВнг(А)- LSLTх1х2х0,8		Паритет	м	100		
3	Кабель «витая пара» для охранной сигнализации	UTP Cat5e PVCLS 1х2х0,52 нг(А)-LSLTх		Паритет	м	2500		
4	Кабель «витая пара» для тревожной сигнализации	UTP Cat5e PVCLS 4х2х0,52 нг(А)-LSLTх		Паритет	м	500		
	Материалы							
1	Труба гофрированная не распрост. горение диам. 16 мм с комплектом креплений (клипсы)		91916	ДКС	м	3000		
2	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	КС-4		КСС	шт	100		
3	Гильза стальная 20мм				м	50		
4	Патч-корд	PC01-C5EU-05M		ITK	шт	2		

Согласовано:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-ИОС5.9	лист 2

Формат А3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Росгвардия)

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Москве»

(ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве»)

ул. Люблинская, 16, стр. 1, Москва, 109390
тел: 8 (499) 178-94-90; 8 (495) 351-00-60
http://www.uvo.ru

30.01.2025 № 20105/8-400

на № б/н от 24.01.2025

О выдаче исходных данных

Первому заместителю директора
ГАУ «МосжилНИИпроект»

Трофимову Д.А.

opp@mgnp.rum

Уважаемый Дмитрий Алексеевич!

Сообщаю Вам, что для подключения на пульт централизованного наблюдения ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» технических средств охраны, проектируемых на объекте: Капитальный ремонт ГБОУ г. Москвы «Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина», расположенного по адресу: г. Москва, Клязьминская, д. 7, корп. 4, необходимо:

-техническое задание на проектирование систем охранной и(или) тревожной сигнализации разработать в соответствии с требованиями: Р 093-2024 «Обследование и прием под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации объектов, мест проживания и хранения имущества граждан», Р 069-2017 «Рекомендации по выбору и применению средств обнаружения проникновения в зависимости от степени важности и опасности охраняемых объектов»;

-проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: Р 083-2019 «Нормы и правила проектирования систем безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны», Р 071-2017 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения» и согласованного с ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» технического задания;

-инженерно-техническую укреплённость и оснащённость техническими средствами охраны помещений, подключаемых на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны,

выполнить в соответствии с требованиями Р 102-2024 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

-использовать оборудование, включенное в Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений, объектовым техническим средствам охраны и охранным сигнально-противоугонным устройствам автотранспортных средств, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» (в актуальной версии);

-для организации охраны объектов, подключаемых на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны использовать самостоятельные приёмно-контрольные приборы (оконечное оборудование), извещатели, источники электропитания;

-оконечное оборудование должно быть совместимо с системами передачи извещений, применяемыми в подразделениях вневедомственной охраны г. Москвы (рекомендуется применять оконечное оборудование «Приток-А-КОП»);

-передачу информации с объектов на пункт централизованной охраны осуществлять по проводным линиям связи Интернет-провайдеров, каналам передачи данных сетей сотовых операторов (GPRS), с обязательным дублированием каналов связи (в качестве основного использовать проводной канал связи);

-при проведении организационных и технических мероприятий, направленных на оснащение объектов техническими средствами охраны следует руководствоваться Р 085-2019 «Правила производства монтажа и технического обслуживания технических средств безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядок контроля за их проведением».

Руководящие документы, рекомендации и список технических средств разрешённых к применению во вневедомственной охране, расположены на сайте www.nicohrana.ru в разделе Документация.

Телефон для справок: (495) 351-37-20.

Заместитель начальника А.С. Сивов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат B951A1505BB87ECC87285612FD2950AB
Владелец **Сивов Александр Сергеевич**
Действителен с 06.03.2024 по 30.05.2025

Новиков Кирилл Сергеевич (8 отдел)
8 (495) 351-37-20

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20250210-1542
(регистрационный номер выписки)

10.02.2025
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ «МосжилНИИпроект»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, г. Москва, Каланчевская, 4/2, 1, -
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация проектировщиков инженерной инфраструктуры «Инфрадизайн» (СРО-П-218-15012021)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-218-009710075487-0095
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	18.06.2021
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 18.06.2021	Нет	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**18.06.2021**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**Нет**
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.5

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.О. Кожуховский

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20250210-1541
(регистрационный номер выписки)

10.02.2025
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ "МосжилНИИпроект"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-003-009710075487-0097
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	14.10.2009
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 14.10.2009	Да, 28.06.2023	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**01.07.2017**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**07.03.2019**
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.5

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.О. Кожуховский