Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 5. Сети связи
Часть 10. Система двухсторонней связи

Том 5.5.10

2024-00272-01-0-ИОС5.10

I этап

Москва 2025 г.

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел 5. Сети связи
Часть 10. Система двухсторонней связи

Том 5.5.10

2024-00272-01-0-ИОС5.10

I этап

Начальник отдела проектирования инженерных систем №1 Д.П.Белоусова
22.01.2025

Главный инженер проекта Н.М.Пильгуй
22.01.2025

Москва 2025 г.

Содержание раздела

№п/п	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1	Содержание раздела		2
2	Состав проектной документации		3
3	Текстовая часть		4-7
4	Условные обозначения	ИОС5.10-1	8
5	Принципиальная схема видеодомофона	ИОС5.10-2	9
6	Принципиальная схема СДС	ИОС5.10-3	10
8	План 1-го этажа СДС	ИОС5.10-4	11
9	План 2-го этажа СДС	ИОС5.10-5	12
10	План 3-го этажа СДС	ИОС5.10-6	13
12	Спецификация оборудования и материалов	ИОС5.10-С	14
13	Выписка СРО		15-18

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

2024-00272-01-0-ИОС5.10-С

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Короткова К.Н			01.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025
Н.контр.		Роянцева А.А.			01.2025
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			01.2025

Капитальный ремонт здания Государственного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу:
г. Москва, ул.Клязьминская, д.7, к.4

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

Состав рабочей документации

Смотри том 1.1, 2024-00272-01-0-СП, Часть 1. Раздел 1. Состав проектной документации

Согласовано

Взам Инв №

Подп И дата

Инв № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-ИОС5.10-С		
Разработал		Михайлова Л.В.			01.2025	Капитальный ремонт здания Государственного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д.7, к.4	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектором		Роянцева А.А.			01.2025		П	1	1
Н.контр.		Роянцева А.А.			01.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			01.2025				

Формат А4

Текстовая часть

Краткая характеристика объекта

Объектом капитального ремонта является 3-х этажное здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г.Москвы «Школа №236» ", расположенное по адресу: ул.Клязьминская, д.7, к.4
Проектом выполняются следующие системы связи и сигнализации:
- система двусторонней связи для МГН из с/у и с пандуса.
- система экстренной связи

1. Назначение систем.

***Система экстренной связи**. Согласно приложения Б (справочное) СП 132.13330.2011, система экстренной связи предназначена для организации экстренной связи людей с комнатой охраны. Для обеспечения экстренной связи помещений с предусмотренным единовременным нахождением более 50 человек с охраной объекта, используется тревожная система связи (переговорные устройства) в помещениях: гардеробы № 106, 109, 108;*
Спортзал №244 и актовый зал №248; библиотечный центр №330 и коридоры №№ 143,153,208,247,227,219,337,336,320, рекреация №311.
***Система двухсторонней связи.** Система «Тромбон СОРС» обеспечивает двустороннюю речевую связь между пультом диспетчера и абонентскими вызывными устройствами;*
Связь организуется по принципу точка – точка. Режим конференц - связи, а также связь между двумя ВУ не предусматривается;
В системе предусмотрена возможность формирования абонентских вызывных устройств в зоны(группы)с возможностью подачи группового вызова на все устройства выбранной зоны. При этом зоны никак не привязаны к месту физического подключения АВУ;
В системе реализуется полный контроль работоспособности всех подключенных функциональных устройств;
*Питание всех компонентов системы осуществляется от локальных блоков связи, к которым они подключены. Каждый локальный блок связи запитывается от сети 220В и имеет возможность установки внутри 2-х АКБ 12В 7А*ч., соединяемых последовательно.*
Связь всех компонентов системы выполняется по проводным линиям связи в цифровом виде по интерфейсу RS-485.

Пульт диспетчера «Тромбон СОРС-ПД» предназначен для организации и управления двухсторонней связью диспетчера с абонентскими вызывными устройствами.
Абонентское вызывное устройство «Тромбон СОРС–АВУ», устанавливается в зонах оповещения и предназначено для подачи вызова на пульт диспетчера «Тромбон СОРС– ПД» и организации с ним двусторонней голосовой связи. Для

организации связи с маломобильными группами населения к абонентскому вызывному устройству могут быть подключены устройства вызова в виде кнопки или стропы. Для информирования персонала о том, что необходима помощь, к абонентскому вызывному устройству подключается информационное светозвуковое табло.
Линия связи с пультом диспетчера позволяет подключить 1 пульт. Линия 4-х парная, 1 и 2 пары – линии интерфейса RS-485, 3 и 4 пары – линии нестабилизированного питания до 36В;

Линия связи с абонентскими вызывными устройствами (до 4-х линий на ЛБС) позволяет подключить 8 АВУ. Линия 2-х парная, 1 пара – линия интерфейса RS-485, 2 пара – линия нестабилизированного питания до 36В;

Локальный блок связи «Тромбон СОРС-ЛБС» исполнение Н, предназначен для обеспечения питанием и коммуникационной связью всех подключенных к нему компонентов системы.

Устройство вызова «Тромбон СОРС-ВС-С» стропа устанавливается внутри помещения, организованного для маломобильных групп населения или на входе в такое помещение. Тип корпуса - настенный, пластиковый, питание от ЛБС напряжением 12-36В, порт для подключения к АВУ 1 шт.

Светозвуковое табло «Тромбон СОРС-ИСТ», устанавливается на входе в помещения санузлов, специально оборудованных для маломобильных групп населения. Табло предназначено для подтверждения сигнала вызова из таких помещений и привлечения внимания.

В нижней части пандуса установлено переговорное устройство для МГН. Сигнал приходит на пост охраны первого этажа.

2. Электроснабжение

По степени надежности электроснабжения система относится ко 2-й категории потребителей.

Защита электрических цепей должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ. Защитное заземление электрооборудования, металлических каркасов и конструкций следует выполнить в соответствии с ПУЭ и технической документацией на оборудование.

3. Указания по монтажу

Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с технической документацией на системы и на каждое устройство. Монтаж и подключение оборудования произвести в соответствии с инструкциями и техническим описанием на данные приборы.

После монтажа распределительной сети все отверстия в стенах и перекрытиях заделываются огнеупорным составом. При прокладке кабелей строго соблюдать минимальные радиусы изгиба, согласно документации производителя кабеля.

При параллельной прокладке расстояние между кабелями СС с силовыми должны быть не менее 0,5 м.

4. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-04-2002

При монтаже и наладке систем необходимо руководствоваться Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957), требованиями ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.3.019-80, Р 078-2019.

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок систем безопасности Р 078-2019.

При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91

Работая на высоте, необходимо использовать только приставные лестницы или стремянки.

К работам по монтажу, обслуживанию системы должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу не ниже 3 на право технической эксплуатации электроустановок до 1000В и ознакомленные с настоящим проектом и технической документацией на систему.

Все монтажные и ремонтные работы должны проводиться только при снятом напряжении основной сети и отключенных источниках бесперебойного питания. При этом должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению противопожарной безопасности. Перед подключением электропитания необходимо проверить надежность всех заземляющих устройств.

Перечень нормативных документов, использованных при разработке проектной документации.

- *ГОСТ Р 21.703-2020 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи*
- *Рекомендации по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства.*



ВСН 60-89 Нормы проектирования. Устройства связи сигнализации и диспетчеризация инженерного оборудования жилых и общественных зданий.

***ГОСТ** Р **2.106**-2019. Единая система конструкторской документации. Текстовые документы*

- *ГОСТ Р 52023-2003 Сети распределительные систем кабельного телевидения.*
- *ГОСТ Р 21.703-2020 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи*

- *СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования.*
- *СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»*

Условные обозначения

Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3
	Пульт диспетчера "Тромбон СОРС-ПД"	
	Локальный блок связи "Тромбон – СОРС-ЛБС"	
	Вызывная панель "Тромбон АВУ"	
	Светозвуковое табло "Тромбон СОРС-ИСТ"	
	Кнопка(стропа) вызов/сброс СОРС-ВС-С	
	Видеодомофон	
	Кнопка вызова на пандусе	

СОГЛАСОВАНО:
Группа ЗО
Группа СС

СОГЛАСОВАНО:
Группа КР
Группа ОВ
Группа ВК

Взам.инв.N

Подп. и дата

Инв N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ndок.	Подпись	Дата
Разработал		Михайлова Л.В.			01.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025
Н. Контроль		Роянцева А.А.			01.2025
Нач.ОПИСN°1		Белоусова Д.П.			01.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.10

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г.Москвы "Школа №236", расположенное по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская,д.7, к.4

Капитальный ремонт


Стадия	Лист	Листов
П	1	6

Условные обозначения

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

ДВУСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ ДЛЯ МГН (пост охраны - начало пандуса для МГН)

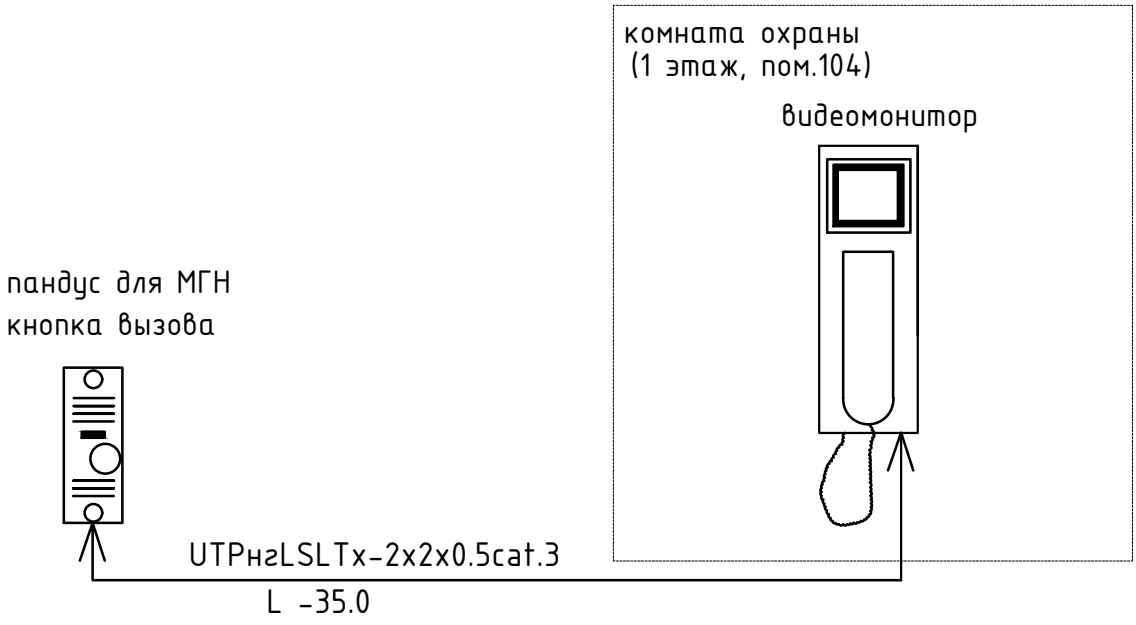

СОГЛАСОВАНО:
Группа ЗО
Группа СС

СОГЛАСОВАНО:
Группа КР
Группа ОВ
Группа ВК

Подп. и дата

Инв N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Михайлова Л.В.			01.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025
Н. Контроль		Роянцева А.А.			01.2025
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			01.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.10

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г.Москвы "Школа №236", расположенное по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская,д.7, к.4


Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	2	6

Система вызова для МГН с пандуса

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

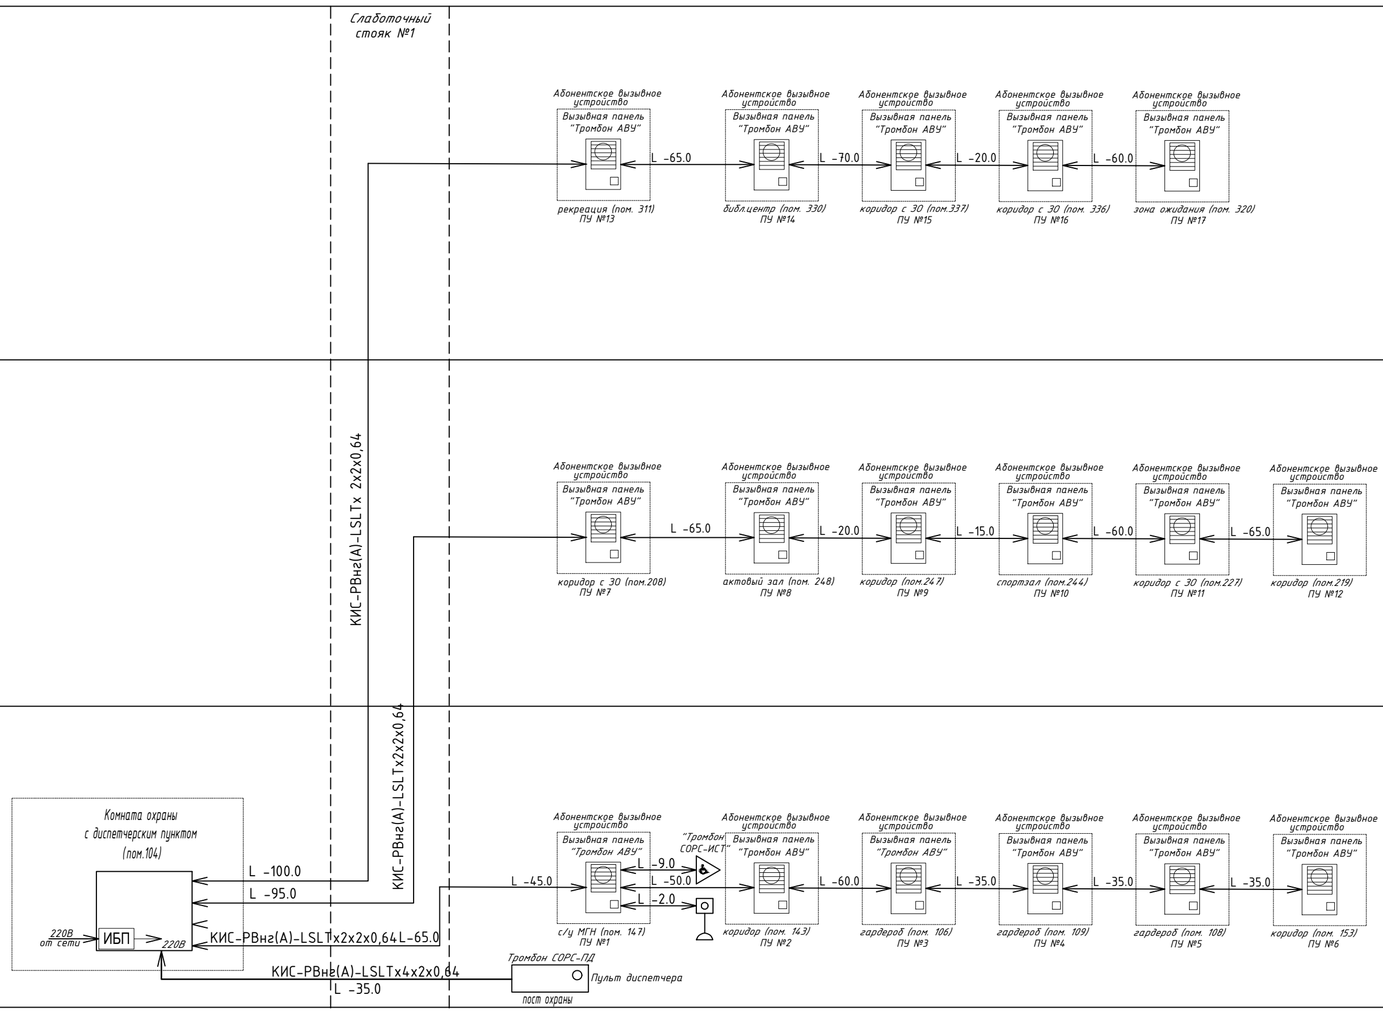

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Михайлова Л.В.			01.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025
Н. Контроль		Роянцева А.А.			01.2025
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			01.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.10

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г.Москвы "Школа №236", расположенное по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская,д.7, к.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	3	6

Функциональная схема СДС

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

ФОРМАТ

СОГЛАСОВАНО:

ИНВ. N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ.N

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План 1-го этажа
М 1:100

Телекоммуникационный шкаф серверный № ШТ-1-2, 47U, размер (800шир.х1200дл.)мм

Телекоммуникационный шкаф этажный № ШТ-1-3, 42U, размер (600шир.х800дл.)мм

Сущ.стояк СС №1

Телекоммуникационный шкаф этажный № ШТ-1-4, 42U, размер (600шир.х800дл.)мм

Сущ.стояк СС №2

ШТ-1.2

ШТ-1.3

ШТ-1.4

ПУИТ

Выход наружу №1

Выход наружу №2

Выход наружу №3

Выход наружу №4

Экспликация помещений 1-го этажа				11
N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кол. пом.
101	Тамбур	17,5	
102	Тамбур	17,5	
103	Зона ожидания для посетителей	94,9	
104	Комната охраны с вестибюльным пунктом	17,5	
105	Коридор с зоной ожидания	167,5	
106	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	53,5	
107	Умывальная	16,0	
108	Гардеробная для обучающихся (основная школа)	91,3	
109	Обеденный зал	195,6	*
110	Моечная для столовой посуды	29,6	*
111	Моечная для кухонной посуды	8,3	*
112	Горячий цех	44,1	*
113	Холодный цех	10,5	*
114	Мясо-рыбный цех	12,7	*
115	Цех вторичной обработки овощей	13,8	*
116	Цех первичной обработки овощей	10,5	*
117	Кладовая и моечная оборотной тары	5,8	*
118	Экспедиторский цех	5,4	*
119	Коридор	23,0	*
120	ПУИ	3,1	*
121	Санузел персонала	3,3	*
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4	В4
123	Технологическая тестомесильная типа Н2	16,6	
124	Гардеробная	19,6	В3
125	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
126	Электрощитовая	16,1	В3
127	Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа	27,8	
128	Гардеробная комната (для учителей)	4,6	
129	Кабинет математики	55,1	
130	Кабинет математики	51,4	
131	Кабинет математики	53,1	
132	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
133	Коридор тифлопункта	15,3	
134	Туалет тифлопункта	4,0	
135	Помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	5,6	В4
136	Процедурный кабинет	17,0	
137	Кабинет врача	21,8	
138	Прививочный кабинет	12,4	
139	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	16,0	
140	Кабинет русского языка и литературы	52,5	
141	Кроссовая	4,8	В4
142	Коридор с рекреацией	178,9	
143	Коридор с рекреацией	49,0	
144	Кабинет иностранного языка с вестибюльным делением трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	69,9	
145	Санузел для персонала	2,4	
146	Санузел для мальчиков начальной школы	9,7	
147	Санузел для МГН	6,3	
148	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	
149	ПУИ	4,2	В4
150	Учебный кабинет (1 класс)	53,5	
151	Административный кабинет 1-го типа	14,3	
152	Коридор с рекреацией	139,5	
153	Коридор с рекреацией	54,8	
154	Учебный кабинет (1 класс)	51,6	
155	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
156	Кабинет материальной технологии 2-го типа	61,5	
157	Лаборантская при кабинете технологии	9,8	В3
158	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
159	Учебный кабинет (1 класс)	53,1	
160	Учебный кабинет (2 класс)	53,1	
161	Гимнастическое зало (хореография)	92,6	
162	Раздевальная	9,1	
163	Раздевальная	7,7	
164	Кроссовая	4,0	В4
165	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
	ИТОГО:	2260,1	

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

					2024-00272-01-0-ИОС5.10
					Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г.Москвы "Школа №236", расположенное по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская,д.7, к.4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Михайлова Л.В.			01.2025
Зав.сектор		Ровнцева А.А.			01.2025
Н. Контроль		Ровнцева А.А.			01.2025
Нач.ОПИСМП		Белоусов Д.П.			01.2025

Капитальный ремонт

План 1-го этажа
СДС

Стадия	Лист	Листов
П	4	6


МОСКИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"


План 2-го этажа
М 1:100

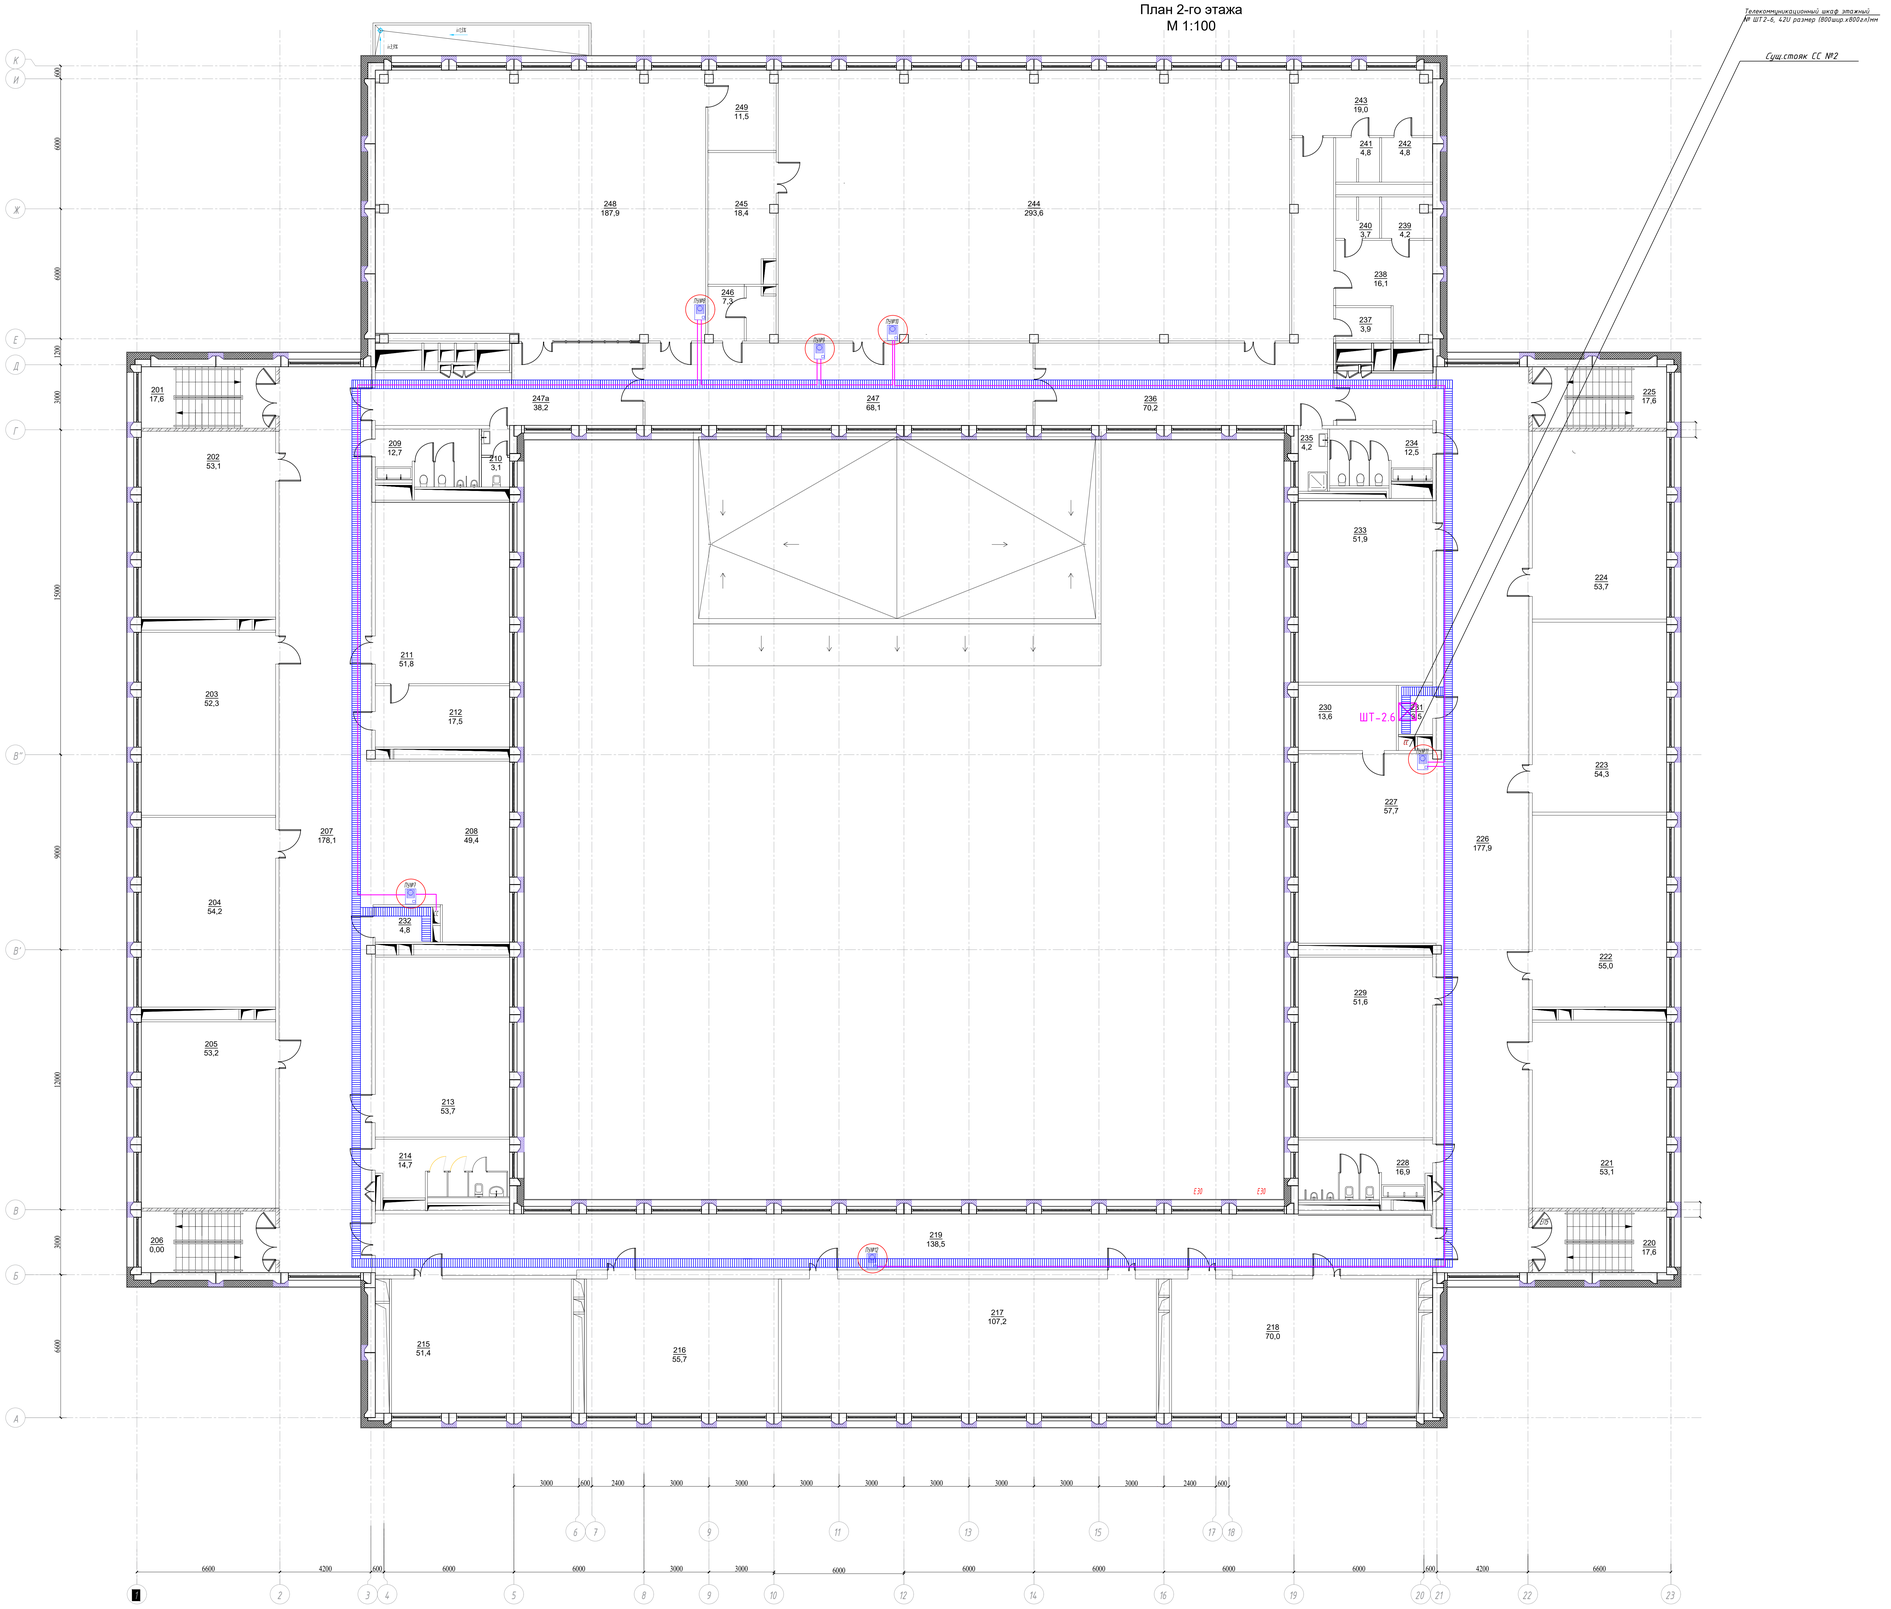

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Князьминская, д. 7,корп.4"

План 3-го этажа

М 1:100

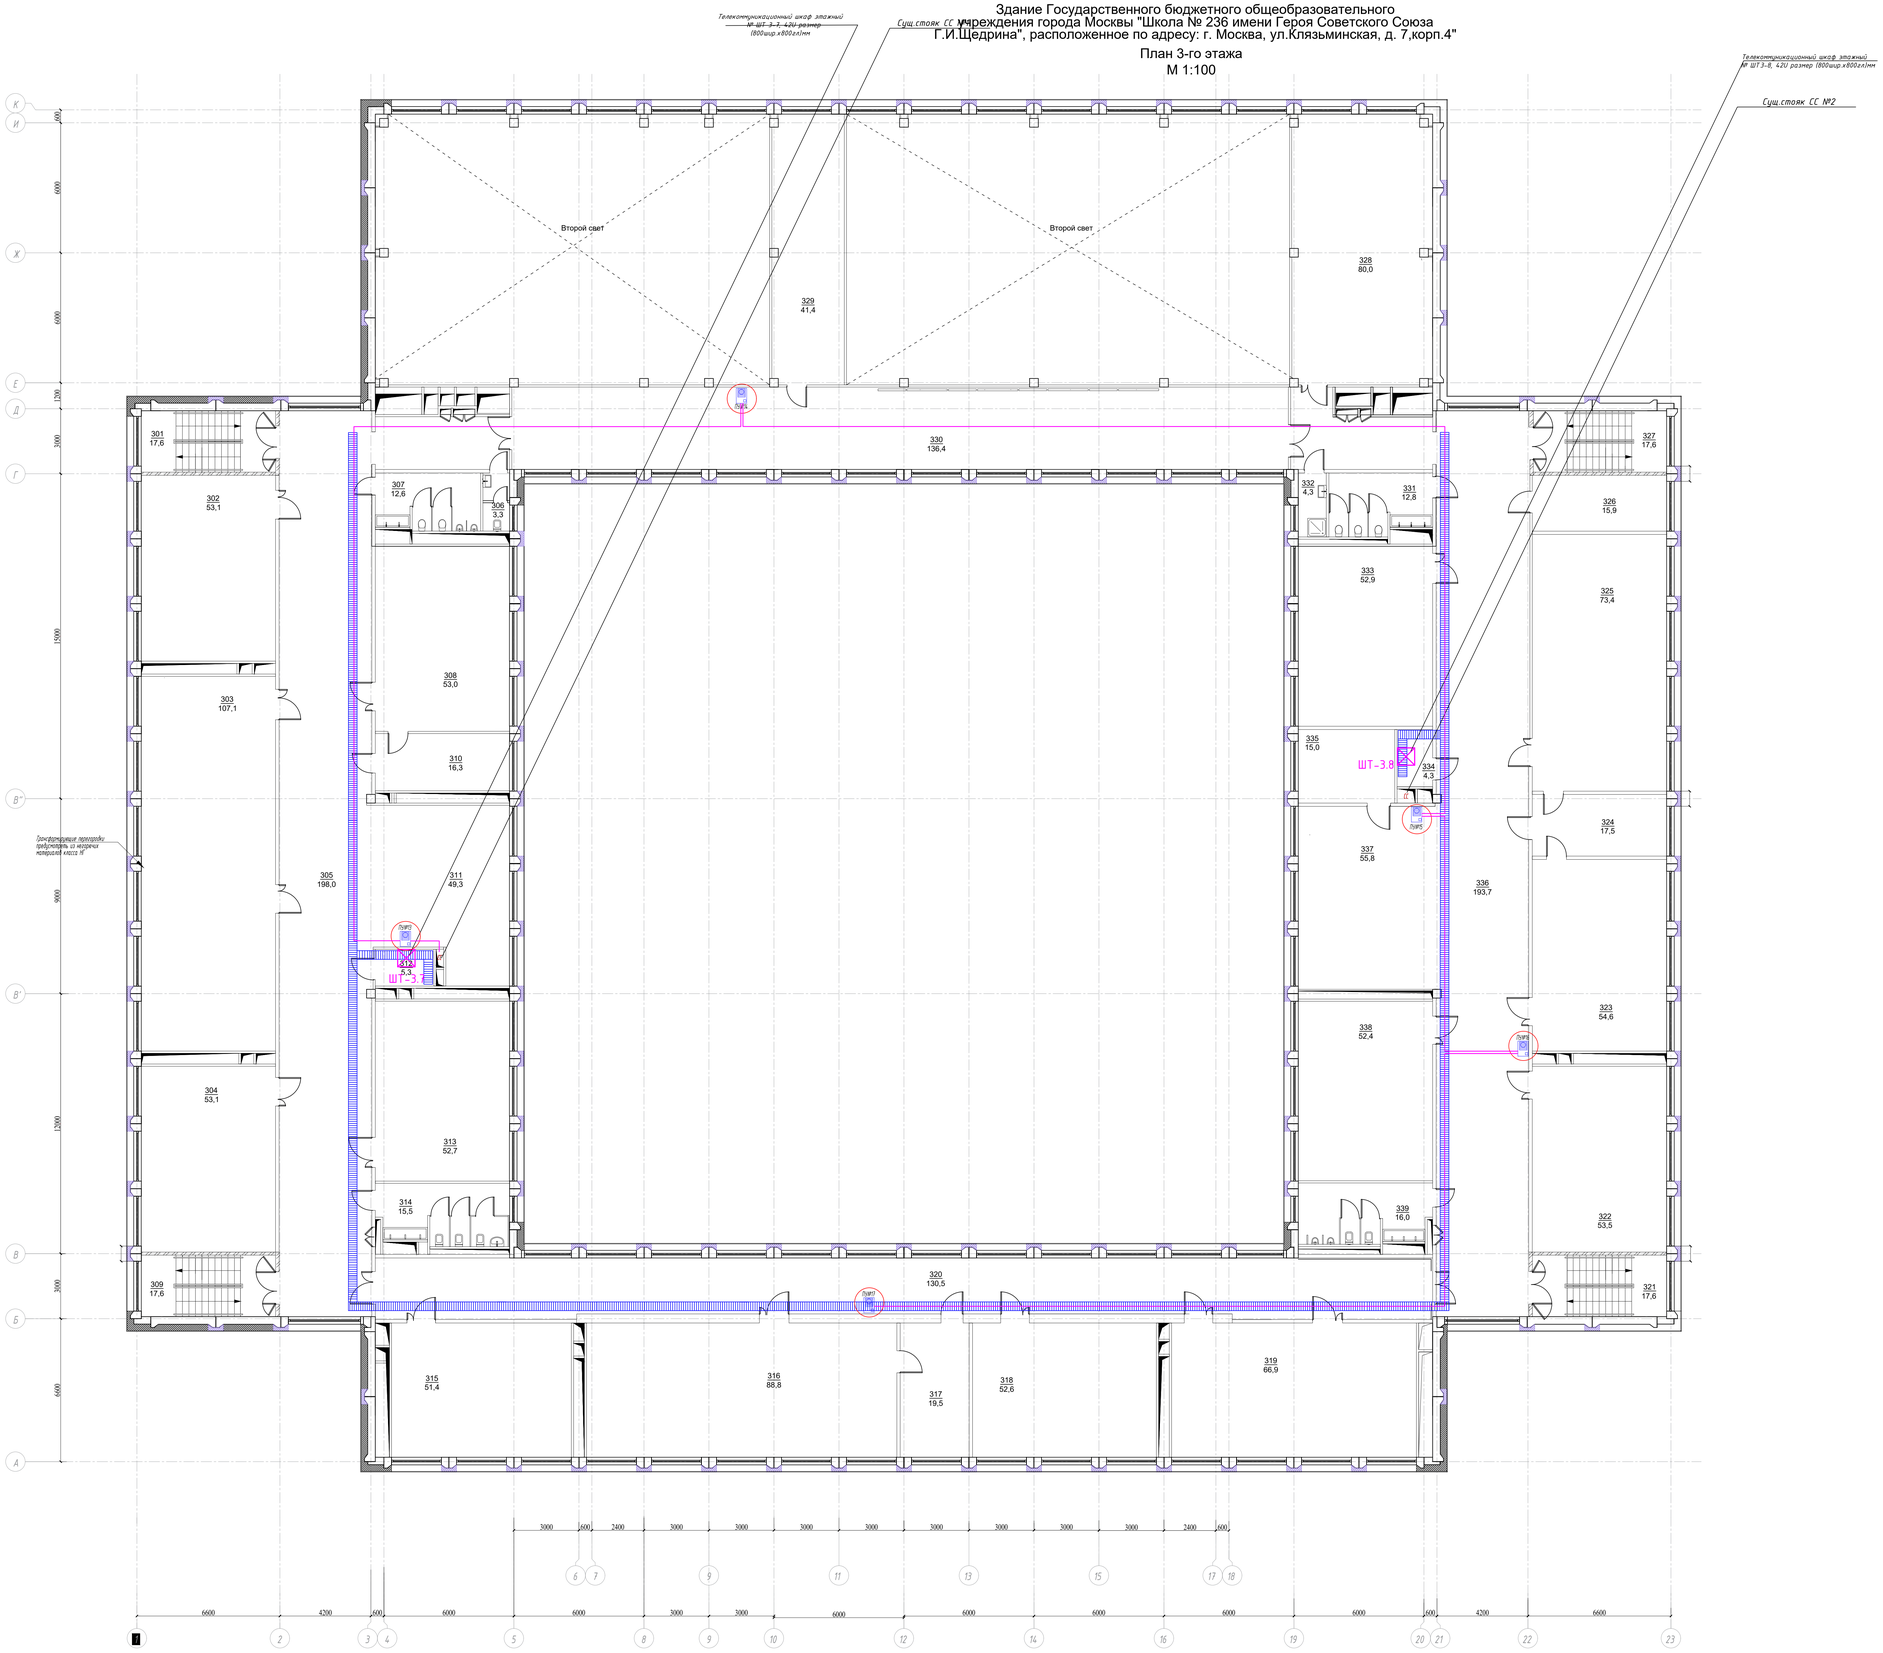

Экспликация помещений 3-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кол. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет химии (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	198,5	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков (основная школа)	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естествознания химии	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лаборантская кабинета химии	16,3	8,3
311	Рекреация	49,3	
312	Кроссовая	53,3	84
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек (основная школа)	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборантская при кабинете информационных технологий	19,5	
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная школа)	66,9	
320	Зона ожидания	130,5	
321	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет физики (универсальный)	54,6	
324	Лаборантская кабинета физики	17,5	
325	Учебный кабинет для изучения естествознания	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Кабинет материальной технологии 1-го типа	80,0	
329	Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг	41,4	8,3
330	Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг	136,4	
331	Санузел для девочек (начальная школа)	12,8	
332	ПУИ	4,3	84
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссовая	3,9	84
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	84
336	Коридор с зоной ожидания	193,7	
337	Коридор с зоной ожидания	55,8	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков (основная школа)	16,0	
	ИТОГО:	1914,4	

Согласовано

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взам.инв. N°

					2024-00272-01-0-ИОС5.10
					Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г.Москвы "Школа №236", расположенное по адресу: г.Москва, ул.Князьминская,д.7, к.4
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Михайлова Л.В.			01.2025
Гл.спецпр.		Ровицева А.А.			01.2025
Н. Контроль		Ровицева А.А.			01.2025
Нач.ОГЭСиПТ		Зенькова Д.П.			01.2025

Капитальный ремонт

План 3-го этажа СДС

Стадия	Лист	Листов
П	5	6

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы	Примечания
1		3		5	6	7		9
	ВИДЕОДОМОФОН							
	Оборудование							
1	Монитор видеодомофона двухканальный МОДУС-Н	Vizit-M406		Vizit	ком	1		
2	Вызывная панель "Activision"	AVC-305		Vizit	ком	1		
3	Стойка для вызывной панели	AR-GO STS-03			ком	1		
	Кабельные изделия и материалы							
4	Кабель "витая пара" негорючий с низким выделением газа,дыма.	U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx2x2x0,52		ПТД "Паритет"	м	35		
5	Труба гладкая	ПВХ d=20мм		ЗАО Электромонтаж	м	35		
6	Крепеж-клипса для труб	Полистирол d=20мм		Промрукав	уп	1		
	Оборудование							
1	Локальный блок связи	Тромбон ЛБС		"Тромбон"	шт	1		
2	Пульт диспетчера	Тромбон ПД		"Тромбон"	шт	1		
3	Абонентское вызывное устройство	Тромбон АВУ		"Тромбон"	шт	17		
4	Аккумулятор 12В 7Ач			"Тромбон"	шт	2		
5	Светозвуковое табло	Тромбон ИСТ		"Тромбон"	шт	1		
6	Устройство вызов/сброс	Тромбон-ВС-С		"Тромбон"	шт	1		
7	Кабель	КИС-РВнг(А)-LSLTx 4x2x0,64		"Паритет"	м	35.0		
8	Кабель	КИС-РВнг(А)-LSLTx 2x2x0,64		"Паритет"	м	895.0		
9	Кабель	КСПЭнг(А)LSLTx 2x2x0,5мм		Спецкабель	м	15.0		
10	Труба гладкая	ПВХ d=25мм		ЗАО "МПО Электромонтаж"	м	300,0		
11	Крепеж-клипса для труб	Полистирол d=25мм		Промрукав	уп	2		

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Михайлова Л.В.			01.2025
Зав.сектор.		Роянцева Д.П.			01.2025
Н. контр.		Роянцева Д.П.			01.2025
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.			01.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.10

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г.Москвы "Школа №2236", расположенное по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская,д.7, к.4

стадия	лист	листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20250115-0945
(регистрационный номер выписки)

15.01.2025
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ «МосжилНИИпроект»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, г. Москва, Каланчевская, 4/2, 1, -
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация проектировщиков инженерной инфраструктуры «Инфрадизайн» (СРО-П-218-15012021)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-218-009710075487-0095
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	18.06.2021
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 18.06.2021	Нет	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**18.06.2021**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**Нет**
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.5

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.О. Кожуховский

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20250115-0943
(регистрационный номер выписки)

15.01.2025
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ "МосжилНИИпроект"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-003-009710075487-0097
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	14.10.2009
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 14.10.2009	Да, 28.06.2023	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**01.07.2017**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**07.03.2019**
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.5

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.О. Кожуховский