Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»
Подраздел 5. «Сети связи»
Часть 3. «Система охранной сигнализации»

2024-00375-01-0-ИОС5.3

Том 5.5.3

1 этап

2024

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»
Подраздел 5. «Сети связи»
Часть 3. «Система охранной сигнализации»

2024-00375-01-0-ИОС5.3

Том 5.5.3

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин
30.11.24

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй
30.11.24

2024

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
	Текстовая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.3-С	Содержание тома	5
2024-00375-01-0-ИОС5.3	Справка ГИПа	6
2024-00375-01-0-ИОС5.3	Пояснительная записка	7-11
	Графическая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.3	Условные обозначения. Принципиальная схема СОТС	12
2024-00375-01-0-ИОС5.3	План расположения оборудования и кабельных трасс. Подвал	13
2024-00375-01-0-ИОС5.3	План расположения оборудования и кабельных трасс. Первый этаж	14
2024-00375-01-0-ИОС5.3	План расположения оборудования и кабельных трасс. Второй этаж	15
2024-00375-01-0-ИОС5.3	План расположения оборудования и кабельных трасс. Третий этаж	16
2024-00375-01-0-ИОС5.3	План расположения оборудования и кабельных трасс. Четвертый этаж	17
2024-00375-01-0-ИОС5.3	План расположения оборудования и кабельных трасс. Пятый этаж	18
2024-00375-01-0-ИОС5.3	План расположения оборудования и кабельных трасс. Чердак	19
	Прилагаемые документы	
2024-00375-01-0-ИОС5.3.СО	Спецификация оборудования и материалов	20-21
2024-00375-01-0-ИОС5.3.РЕ1	Расчет емкости АКБ БП1	22
2024-00375-01-0-ИОС5.3.РЕ2	Расчет емкости АКБ БП2	23
	Исходные данные на подключение на пульт ПЦН ФГКУ «УВОВНГ России по городу Москве»	На 2-х листах

СПРАВКА ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта Пильгуй Н.М.

						2024-00375-01-0-ИОС5.3		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			
ГИП		Пильгуй			01.25	Справка ГИПа	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Миронов			01.25		П	1	1
Проверил		Щипин			01.25		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. контр.		Исаев			01.25				

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Наименование работ

Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

1.2. Основание для разработки

Основаниями для разработки проектной документации являются:

– задание на проектирование;

– архитектурно-строительные чертежи.

Данным проектом разрабатывается система охранно-тревожной сигнализации.

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 21.101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ Р 21.703-2020	Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи
СП 132.13330.2011	Свод правил Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.
Р 078-2019	Методические рекомендации "Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации".
Р 063-2022	Методические рекомендации. Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.
Р 083-2019	Нормы и правила проектирования систем безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразде-лениями вневедомственной охраны

Р 102-2024	Методические рекомендации. Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану под-разделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации" (утв. Росгвардией)
Р 085-2019	Правила производства монтажа и технического обслуживания технических средств безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядок контроля за их проведением
Р 069-2017	Рекомендации по выбору и применению средств обнаружения проникновения в зависимости от степени важности и опасности охраняемых объектов.
Р 071–2017	Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.
Р 093-2024	Методические рекомендации. Обследование и прием под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации объектов, мест проживания и хранения имущества граждан" (утв. Росгвардией).
384-ФЗ	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Р 78.36.018.2011	Рекомендации по охране особо важных объектов с применением интегрированных систем безопасности
РД 78-145-93	Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ
ПУЭ (издание 7)	Правила устройства электроустановок.
Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;	
Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»	
Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1035 "О порядке установления требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений"	
СПИСОК технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений, объектовым техническим средствам охраны и охранным сигнально-противоугонным устройствам автотранспортных средств, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» Москва 2020.	

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объект является общеобразовательным учреждением и представляет собой отдельно стоящее пятиэтажное здание школы с подвалом, предназначенное для образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

На объекте имеются помещения с массовым пребыванием людей (50 человек и более): зал ЛФК (пом. 010), обеденный зал (пом. 131), спортивный зал (пом. 220), актовый зал (пом. 206), многофункциональный информационный библиотечный центр (пом. 312).

3. СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

3.1. Назначение системы.

Проектируемая система охранной сигнализации предназначена для оповещения дежурной смены охраны о несанкционированном проникновении в здание.

Проектом предусмотрены два рубежа охраны.

Первый рубеж защищается следующими типами датчиков:

– магнитоконтактными извещателями (все двери, окна на открывание);

– извещателями охранными поверхностными оптико-электронного типа (все наружные двери на пролом);

– извещателями акустическими поверхностями (все стеклянные проемы на разбитие).

Второй рубеж защищается извещателями объемными оптико-электронными (внутренний объем помещений).

СОТС первого рубежа оборудованы:

– периметр 1-го этажа здания, все входы, в том числе в подвал и с кровли в здание;

– остекленные проемы наружных стен верхних этажей в местах примыкания кровли и козырьков к зданию;

– остекленные проемы наружных стен 1-го этажа;

Двумя рубежами охраны оборудованы:

– кабинеты информатики, кабинеты информационных технологий;

– кроссовые и серверные;

– электрощитовые.

– помещения охраны;

– помещения с АРМ ИСПП;

– кабинеты медицинского блока;

– кабинет психолога;

– книгохранилище.

Система охранной сигнализации построена на базе оборудования «Рубеж». Проектом приняты адресные охранные извещатели, включаемые в адресные линии связи (АЛС) контроллера адресных устройств (R3-Рубеж-КАУ), которые позволяют точно определить место нарушения охраняемой зоны, а также предусмотрена возможность отображения состояния разделов охранной сигнализации на АРМ в помещении охраны. Управление (постановка/снятие с охраны) и контроль (норма/тревога/неисправность) состояния разделов охраняемых зон осуществляется:

– командой с АРМ;

– кнопкой с панели Рубеж-БИУ.

3.2. Состав системы

В состав системы охранной сигнализации входят:

- контроллер адресных устройств R3-Рубеж-КАУ;
- блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ;
- извещатель адресный оптико-электронный инфракрасный объемный ИО 40920-2;
- извещатель адресный магнитоконтактный Рубеж ИО 10220-2;
- извещатель адресный поверхностный звуковой Рубеж ИО 32920-2;
- блок питания ИВЭПР12/3,5 исп. 2х17БР;
- автоматизированное рабочее место на базе моноблока с установленным ПО «Оперативная задача ОПС «FireSec» и «FireSec 3 Мультисерверная задача».

3.3. Размещение оборудования

Согласно техническим решениям, принятым в проекте, оборудование установлено в следующих помещениях:

– охранные извещатели - в охраняемых помещениях в соответствии с графической частью проекта;

– блок «Рубеж-БИУ», на стене на посту охраны в помещении 122 на первом этаже;

– прибор «Рубеж-КАУ», блок питания ИВЭПР на стене в кроссовой (пом. 123) на первом этаже.

3.4. Логика работы системы

Зоны охранной сигнализации ставятся/снимаются с охраны в соответствии с графиком работы школы дежурным сотрудником службы безопасности. Дежурный охранник выполняет постановку, снятие зон нажав клавишу, соответствующую зоне на клавиатуре Рубеж-БИУ.

При получении сигнала о срабатывании от извещателя Рубеж-БИУ вырабатывает сигнал звукового и светового оповещения.

4. СИСТЕМА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Тревожная сигнализация – это система экстренного вызова подразделений охраны. Установленная в учебных заведениях, она эффективно решает вопрос обеспечения безопасности школьников и учителей, пресечения противоправных действий.

Проектом предусматривается установка стационарной кнопки тревожной сигнализации Астра-321Т и комплекта устройства охранной беспроводной сигнализации «Астра-Р», сигналы от которых выводятся на ПЦН вневедомственной охраны.

Также проектом предусмотрены адресные тревожные кнопки с выводом на пост охраны на всех выходах из помещений с массовым пребыванием людей (50 человек и более), которые перечислены в п. 1 «Характеристика объекта» с выводом сигналов тревоги на АРМ и блок БИУ.

В соответствии с исходными данными на подключение к ПЦН, выданных ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» в качестве прибора, использующегося для подключения к аппаратуре ПЦН, проектом принят контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-02.

Контроллер Приток-А-КОП-02 передает на ПЦН следующие извещения: «норма» и «тревога».

Контроллер Приток-А-КОП-02 осуществляет передачу извещений на ПЦН по проводным линиям связи Интернет-провайдеров, каналам передачи данных сетей сотовых операторов «GPRS», с обязательным дублированием каналов связи (в качестве основного канала связи использовать проводной канал связи). Для объекта, указанного класса, проектом предусмотрено применение двух каналов передачи извещений. В качестве проводной среды передачи извещений линия связи интернет-провайдера (сети стандарта TCP/IP) с использованием каналов закрытой Ethernet сети на базе ВОЛС по технологии FTTH (GPON). В качестве резервного канала передачи предусмотрены беспроводные каналы связи GSM/GPRS.

4.1. Состав системы тревожной сигнализации

В состав системы тревожной сигнализации входят:

– контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-02;

– блок питания ИВЭПР 12/2 исп. 2х12 –Р БР;

– кнопка тревожная адресная «КТ-R3»;

– тревожная кнопка Астра-321Т;

– устройство охранной беспроводной сигнализации «Астра-Р».

4.2. Размещение оборудования

Оборудование размещается:

– кнопка тревожная «КТ-R3» – в соответствии с графической частью проекта на стене на высоте 1,5 м;

– кнопка тревожная «Астра-321» – на нижней стороне столешницы стола или на стене, в удобном для нажатия месте, контроллер Приток-А-КОП-02, блок питания ИВЭПР, комплект «Астра-Р» на стене на посту охраны (пом. 122);

4.3. Логика работы системы

При нажатии тревожных кнопок, расположенных в помещениях с массовым пребыванием людей вызов поступает на пост охраны. Охранник оценивает сложившуюся на объекте обстановку и принимает решение о дальнейших действиях в соответствии с должностной инструкцией.

Для вызова группы быстрого реагирования дежурный охранник нажимает тревожную кнопку Астра-321Т или носимый брелок комплекта «Астра-Р». УОО «Приток» передает на ПЦН тревожное извещение по каналам интернет или GPRS.

5. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС


Организация кабельных линий связи предусматривается с использованием кабельных изделий, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(А)-LSLTx)."

Адресные линии связи выполняются кабелем типа КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,80. Линии связи протокола R3-Link выполняются кабелем типа ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 2х2х0,52.

Кабели системы прокладываются по стенам и потолкам за подвесными потолками в гофрированных трубах диаметром 20 мм или в кабельном лотке, учтенном в разделе СКС

2024-00375-01-0-ИОС5.6 (СКС). Спуски кабелей к оконечному оборудованию системы выполняются в гофрированных трубах в полостях стен или в штробах.

В соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 2.13130.2020, места пересечения кабелей, кабеленесущих конструкций со строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, обеспечиваются проходками не ниже пределов огнестойкости, установленных для пересекаемых конструкций, посредством заполнения пеной однокомпонентной огнезащитной в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

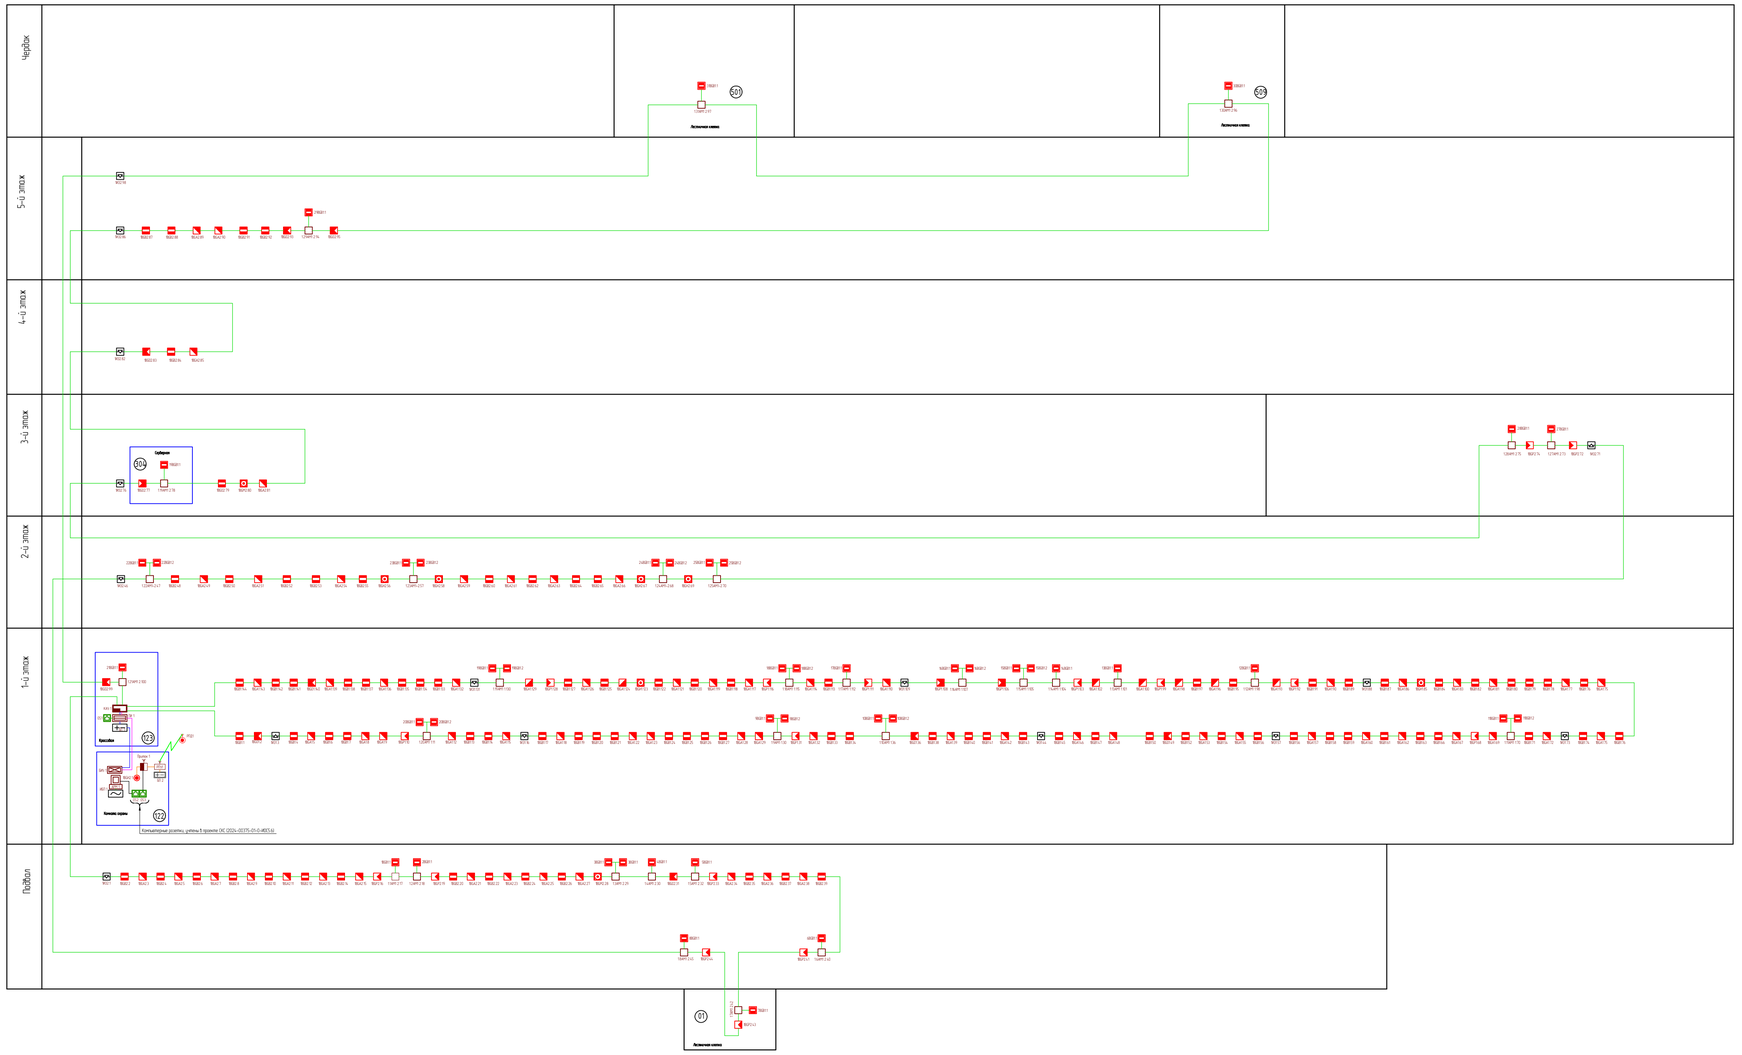

Обозначение	Наименование
КАЗ 1	Контроллер адресных датчиков, КАЗ - Многодубленный код, 1 - порядковый номер контроллера
Прилив 1	Контроллер жарким-пожарный, Прилив - Многодубленный код, 1 - Номер контроллера
АРМ 1	Автоматизированное рабочее место, АРМ - Многодубленный код, 1 - порядковый номер
БИЗ 1	Блок изоляции с устройством, БИЗ - Многодубленный код, 1 - порядковый номер
ПИ 1	Модуль сигнально преобразователь интерфейса, ПИ - Многодубленный код, 1 - порядковый номер
ИПР01	Извещатель пожарный ручной электроконтактный (3 контакта) не адресный, 1 - Номер адресной линии, ПОЗ - Многодубленный код, 1 - Номер шлейфа, 1 - Порядковый номер в шлейфе
ПКИП129	Извещатель пожарный комбинированный адресный, 1 - Номер КАЗ, ПОЗ - Многодубленный код, 1 - Номер А/С, 29 - Адрес в А/С
ПКА120	Извещатель пожарный инфракрасный адресный адресный, 1 - Номер КАЗ, ПКА - Многодубленный код, 1 - Номер А/С, 20 - Адрес в А/С
ПКИР146	Извещатель пожарный инфракрасный комбо-электронный адресный, - 1 - Номер КАЗ, ПКР - Многодубленный код, 1 - Номер А/С, 46 - Адрес в А/С
ПКИП135	Извещатель пожарный объемный оптико-электронный адресный, 1 - Номер КАЗ, ПОЗ - Многодубленный код, 1 - Номер А/С, 35 - Адрес в А/С
ТВШ01	Требовательная кнопка, 1 - Номер ПУК, ВШ1 - Многодубленный код, 1 - Номер шлейфа, 1 - Порядковый номер в шлейфе
РТД 1	Радиационная аппаратная пожарной быстродействий сигнализации, РТД 1 - Многодубленный код,
2ВШ144	Требовательная кнопка адресная, 2 - Номер КАЗ, ВШ1 - Многодубленный код, 1 - Номер А/С, 44 - Адрес в А/С
1ААМ 121	Адресная метка, 1 - Номер КАЗ, 4 - Номер аппаратуры, АМ1 - Адресно-шаговый код, 1 - Номер А/С, 21 - Адрес в А/С
РПУ 1	Радиационная аппаратная пожарной быстродействий сигнализации, РПУ - Многодубленный код, 1 - Номер аппаратуры
БП 3	Блок питания 12В/2А шт. 2х7 - Р БП, БП - Многодубленный код, 3 - Номер БП
БП1 1	Блок питания 12В/3,5А шт. 2х17 - Р БП, БП - Многодубленный код, 1 - Номер БП
КПП1	Компьютерные розетки, учтены в проекте ОС (2024-00375-01-0-ИОС5.6)
	Трасса Неизолезный пирожей
	Трасса прокладки кабеля В кабельном канале, учтен в проекте ОС (2024-00375-01-0-ИОС5.6)
	Трасса прокладки кабеля В трубе гофрированной
	Кабель Rexcan ГАЛТР-Сигбм FVCLS-mtAI-LSLTx 2х2х0,52
	Кабель КСВВнгнАЗ-LSLTx 1х2х0,90 мм (напорный
	Кабель КСВВнгнАЗ-LSLTx 1х2х0,90 мм (АЛС)

Согласовано

Взам.инв. №


Подпись и дата

Инв.№ подл.


						2024-00375-01-0-ИОС5.3	
						Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Миронов Д.А.			01.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Проверил		Шипин К.С.			01.25		
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25		
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25	План расположения оборудования и кабельных трасс. Первый этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3х3

Экспликация помещений подвального этажа	
№ пом.	Наименование
001	Лестничная клетка
002	ИТП
003	Венткамера
004	Венткамера
005	Коридор
006	Лестничная клетка тип Л1
007	Лестничная клетка тип Л1
008	Коридор
008а	Коридор
008б	Коридор
008в	Коридор
008г	Коридор
008д	Коридор
009	Снарядная
010	Зал ЛФК
011	Санузел
012	Душевая
013	Раздевальная
014	Раздевальная
015	Душевая
016	Санузел
017	Элекрощитовая
018	Подсобное помещение
019	Коридор
019а	Коридор
019б	Коридор
019в	Коридор
020	Коридор
020а	Технические помещения
020б	Технические помещения
020в	Коридор
021	Венткамера
021а	Помещение для прокладки коммуникаций
021б	Помещение для прокладки коммуникаций
021в	Помещение для прокладки коммуникаций
021г	Венткамера
022	Лестничная клетка
023	Узел ввода
024	Насосная
024А	Венткамера
024б	Воздухозабор
025	Санузел
026	Санузел
027	Умывальная

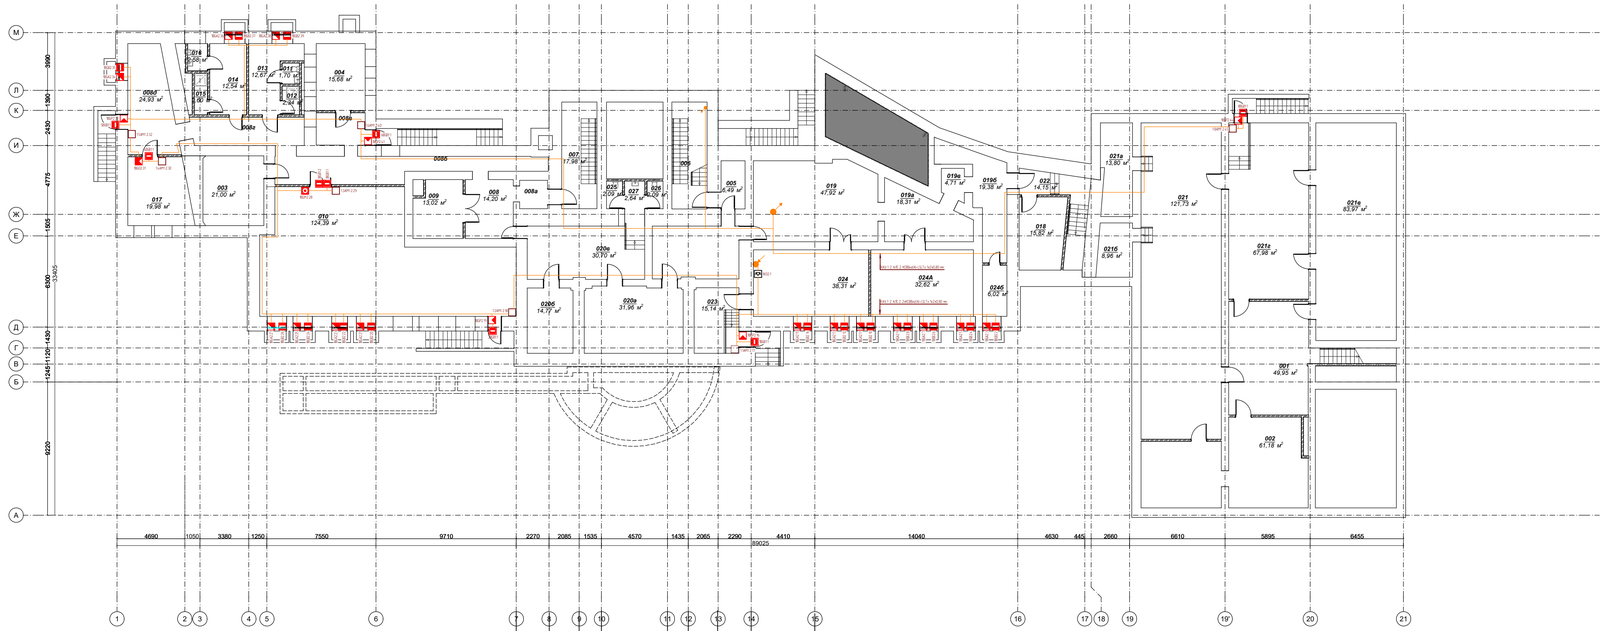

Экспликация помещений подполья	
№ пом.	Наименование
01	Лестничная клетка тип Л1
02	Помещение для прокладки коммуникаций
03	Помещение для прокладки коммуникаций
04	Помещение для прокладки коммуникаций

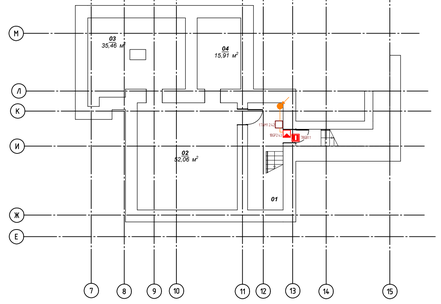

Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Мироной Д.А.			01.25
Проверил		Шипин К.С.			01.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25

2024-00375-01-0-ИОС5.3

Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

План расположения оборудования и кабельных трасс Первый этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано


Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3х3

Экспликация помещений 1 этажа	
№ пом.	Наименование
101	Тамбур
102	Вестибюль
103	Гардеробная для обучающихся(начальная, основная и старшая школа)
104	Кабинет материальной технологии
105	Тамбур
106	Лестничная клетка тип Н2
107	Процедурный (прививочный) кабинет
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря
108а	Туалет медблока
109	Кабинет врача
110	Коридор
110а	Коридор
111	Кладовая кабинета материальной технологии
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены
113	ПУИ
114а	Коридор
114а	Коридор
114б	Коридор
115	Лестничная клетка тип Л1
115а	Лестничная клетка из подвала
116	Лестничная клетка тип Л1
118	Лестничная клетка тип Л1
118а	Лестничная клетка из подвала
119	Санузел для мальчиков
120	Санузел для персонала
121	Санузел для МГН
122	Комната охраны
123	Кроссовая
124	Административный кабинет тип 1
125	Гардеробная комната для учителей
126	Кабинет маткриальной технологии тип 1
127	Тамбур
128	Лестничная клетка тип Н2
129	Коридор
130	Умывальная
131	Обеденный зал
132	Холодный цех
133	Горячий цех
134	Моечная столовой посуды
135	Моечная кухонной посуды
136	Доготовочный цех
137	Техническое помещение
138	Техническое помещение
139	Лестничная клетка лип Л1
140	Коридор с местом установки холодильного оборудования
140а	Тамбур
141	Кладовая сухих продуктов
142	Санузел
143	Помещение для персонала
143а	Душ
144	Загрузочный цех
145	Кладовая и моечная оборотной тары
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов
147	ПУИ

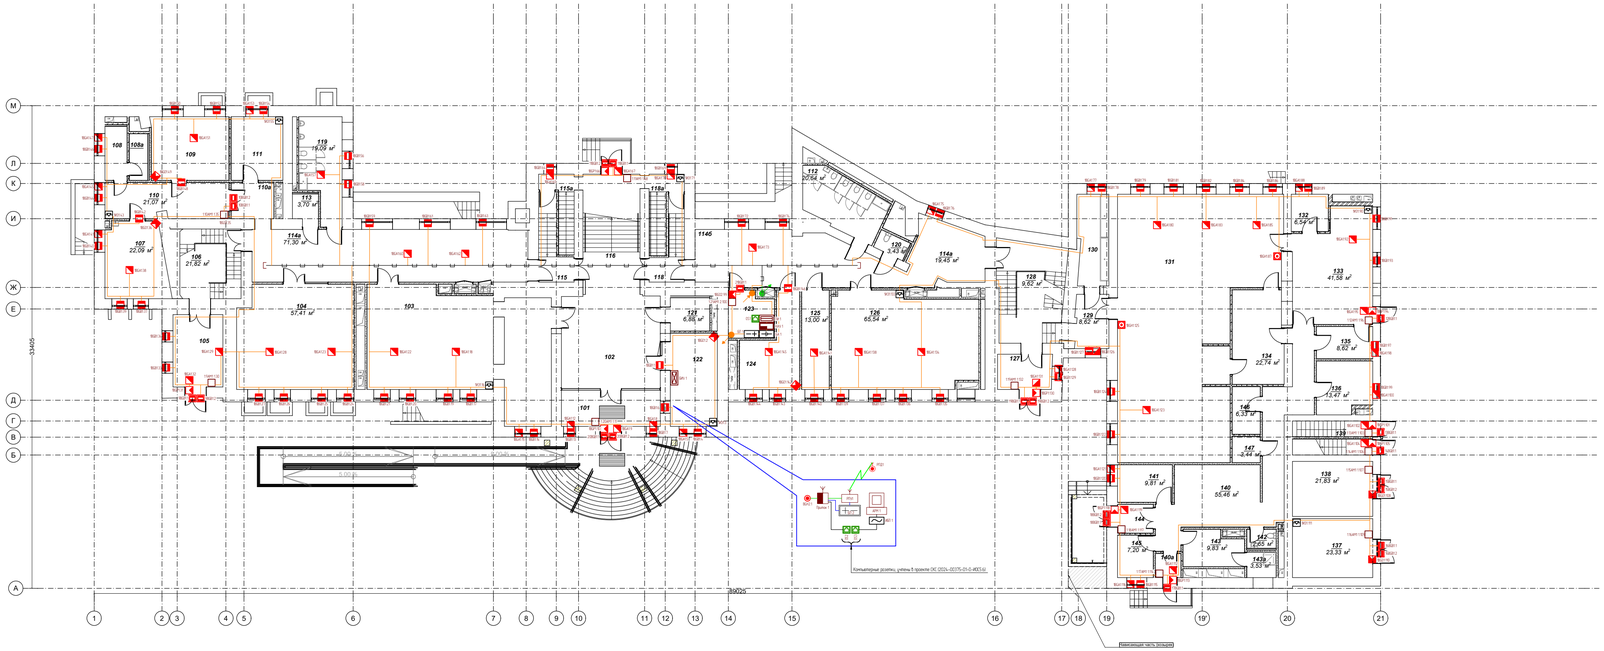

						2024-00375-01-0-ИОС5.3	
						Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		Мироной Д.А.			01.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Проверил		Щипин К.С.			01.25		
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25		
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25	План расположения оборудования и кабельных трасс. Первый этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3х3

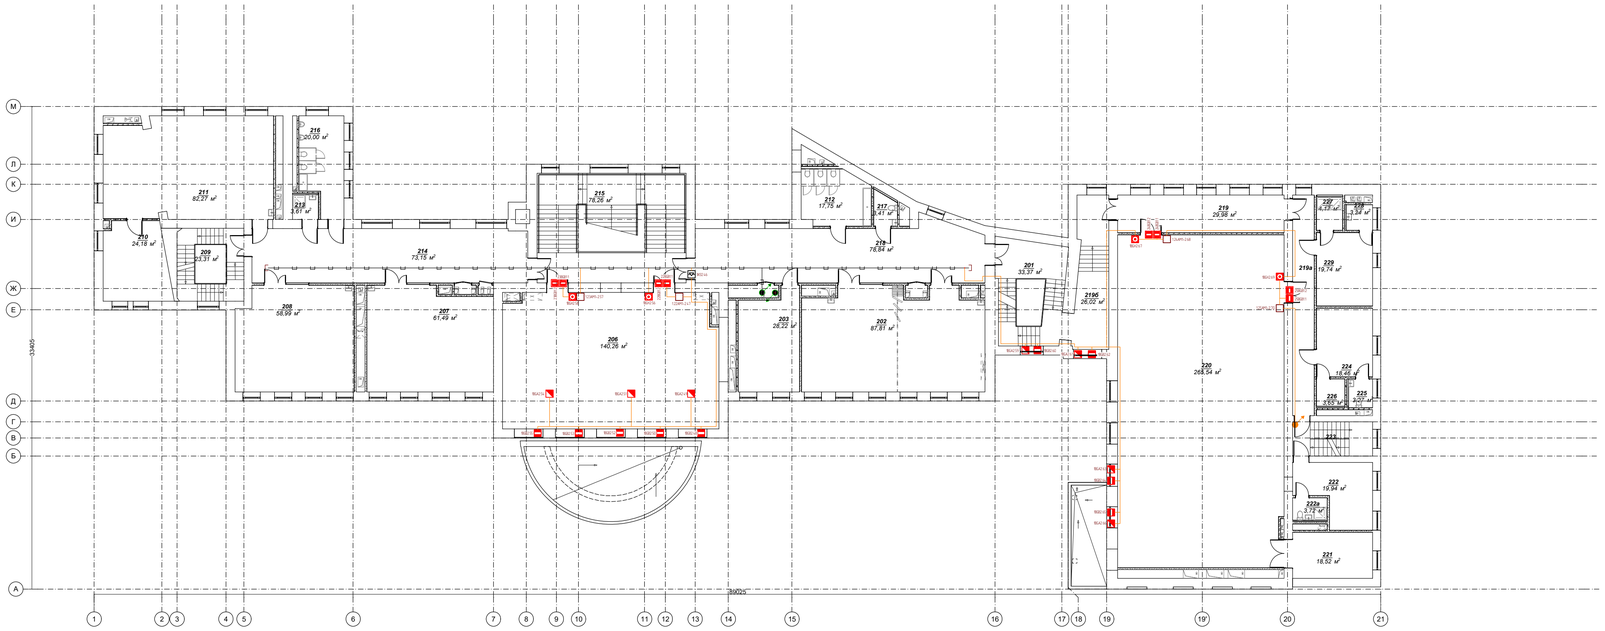

Экспликация помещений 2 этажа	
№ пом.	Наименование
201	Лестничная клетка тип Н2
202	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на 2 помещения (начальная школа)
203	Рабочее пространство для учителей тип 2(начальная школа)
206	Актовый зал с эстрадой в уровне пола
207	Учебный кабинет (1-й класс)
208	Учебный кабинет (1-класс)
209	Лестничная клекла Н2
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской
211	Творческая мастерская
212	Санузел для девочек
213	ПУИ
214	Коридор
215	Лестничная клетки тип Л1
216	Санузел для мальчиков
217	Санузел для персонала
218	Коридор
219	Коридор
219а	Коридор
219б	Коридор
220	Спортивный зал
221	Снарядная
222	Комнаата инструктора
222а	Душ с санузлом
223	Лестничная клетка тип Л1
224	Раздевальная
225	Санузел
226	Душевая
227	Душевая
228	Санузел
229	Раздевальная

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Миронов Д.А.			01.25
Проверил		Шипин К.С.			01.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25

2024-00375-01-0-ИОС5.3

Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5


Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

План расположения оборудования и кабельных трасс Второй этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3х3

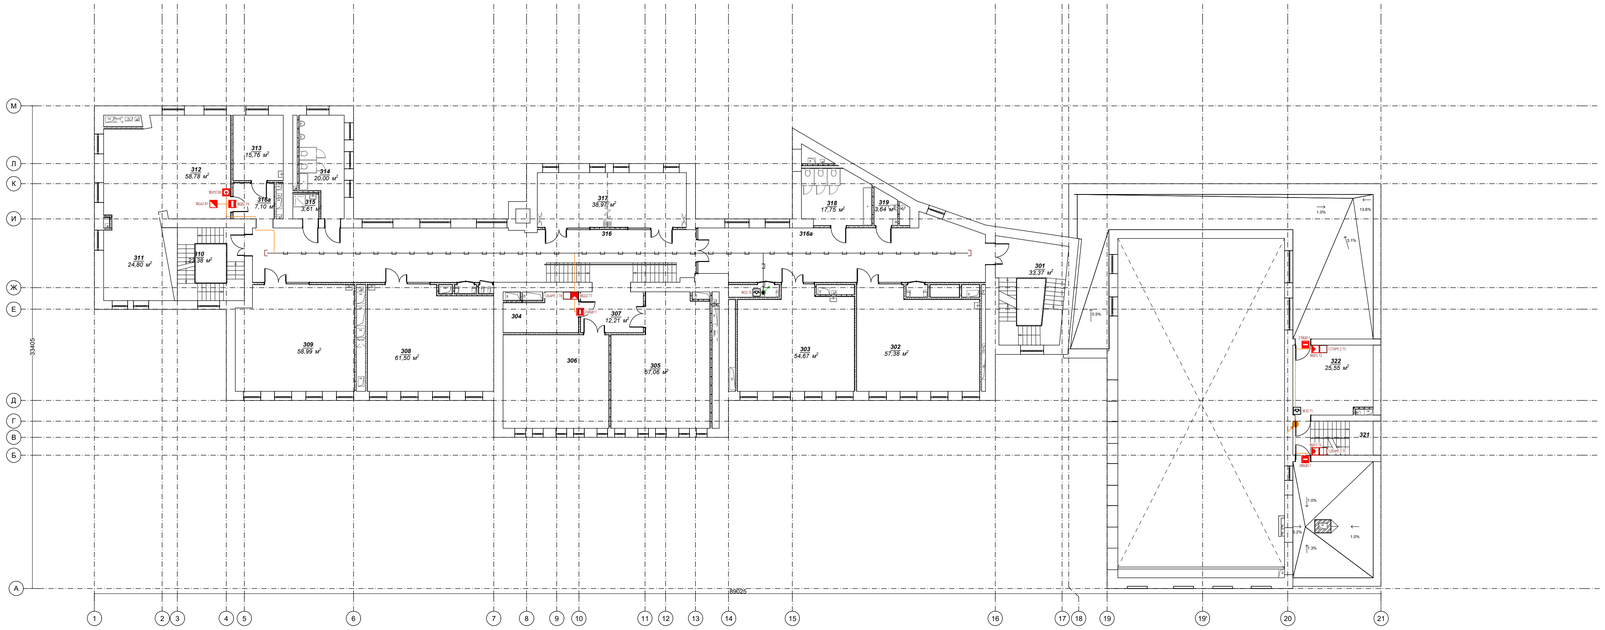

Экспликация помещений 3 этажа	
№ пом.	Наименование
301	Лестничная клетка тип Н2
302	Учебный кабинет (2-4 классы)
303	Учебный кабинет (2-4 классы)
304	Серверная
305	Учебный кабинет (2-4 классы)
306	Учебный кабинет (2-4 классы)
307	Коридор
308	Учебный кабинет (2-4 классы)
309	Учебный кабинет (2-4 классы)
310	Лестничная клетка тип Н2
311	Информационный библиотечный центр (хранние и выдача книг)
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем -логопедом
314	Санузел для мальчиков
315	ПУИ
316	Коридор
316а	Коридор
316а	Коридор с зоной ожидания
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)
318	Санузел для девочек
319	Санузел для персонала
321	Лестничная клетка тип Л1
322	Тамбур

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Миронов Д.А.			01.25
Проверил		Шипин К.С.			01.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25

2024-00375-01-0-ИОС5.3

Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5


Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

План расположения оборудования и кабельных трасс Третий этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3х3

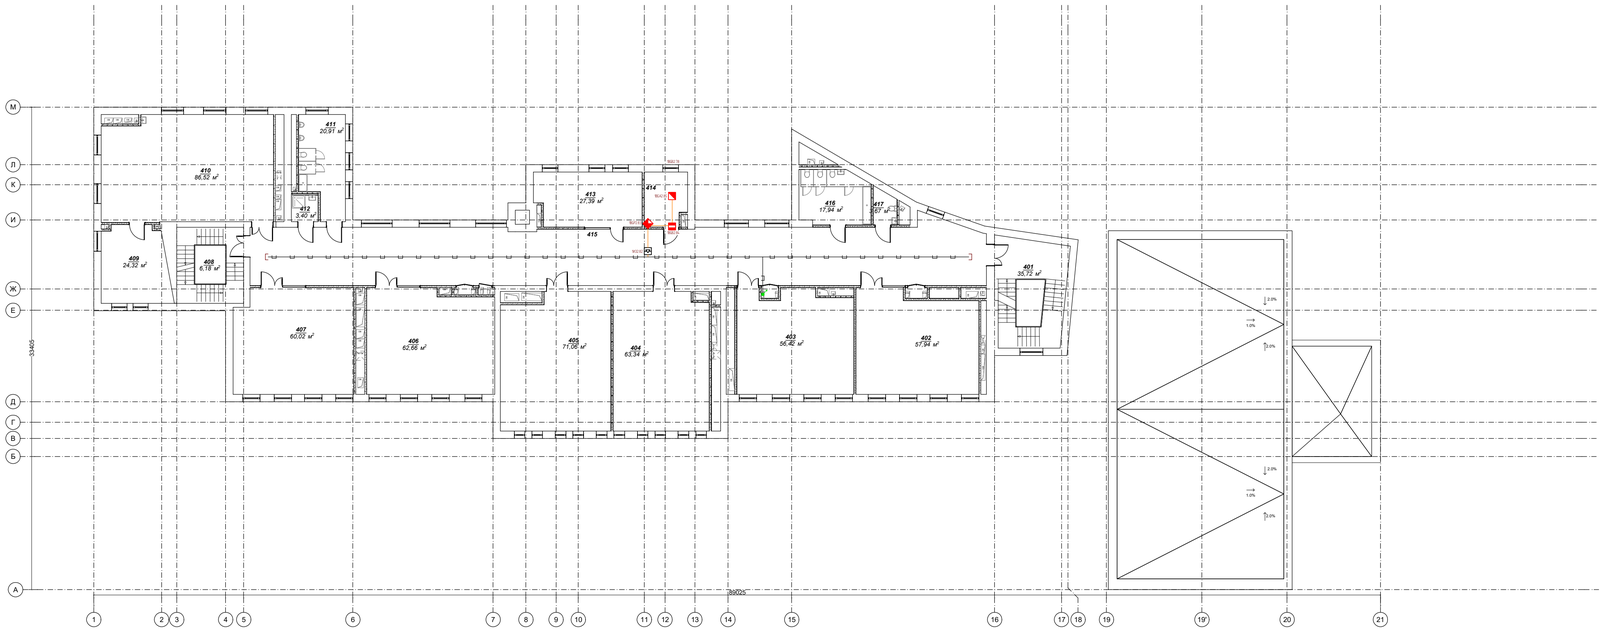

Экспликация помещений 4 этажа	
№ пом.	Наименование
401	Лестничная клетка тип Н2
402	Кабинет русскоро языка и литературы
403	Кабинет русского языка и литературы
404	Кабинет истории тип 1
405	Кабинет математики
406	Кабинет математики
407	ОБЗР
408	Лестничная клетка тип Н2
409	Лаборантская кабинета биологии
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология/ЛИК
411	Санузел для мальчиков
412	ПУИ
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с педагогом-психологом
415	Коридор
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены
417	Санузел для персонала

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Миронов Д.А.			01.25
Проверил		Шипин К.С.			01.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25

2024-00375-01-0-ИОС5.3

Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

План расположения оборудования и кабельных трасс. Четвертый этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3х3



Экспликация помещений 5 этажа	
№ пом.	Наименование
501	Лестничная клетка тип Н2
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)
504	Лаборантская кабинета химии
505	Серверная
506	Кабинет информационных технологий
507	Кабинет географии
508	Кабинет русского и литературы
509	Лестничная клетка тип Н2
510	Лаборантская кабинета физики
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика
512	ПУИ
513	Санузел для мальчиков
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)
515	Коридор
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены
517	Санузел для персонала

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Миронов Д.А.			01.25
Проверил		Шипин К.С.			01.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25

2024-00375-01-0-ИОС5.3

Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5


Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

План расположения оборудования и кабельных трасс Пятый этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3х3

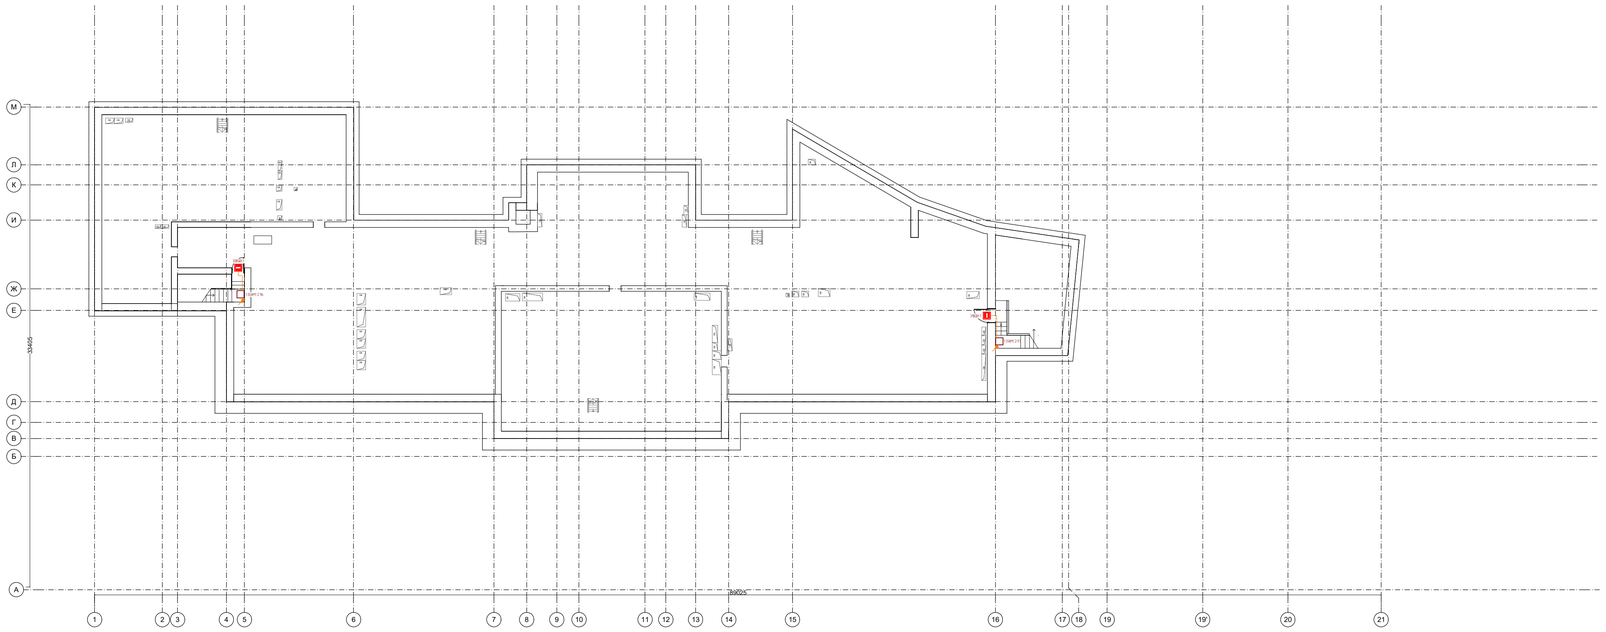

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Миронов Д.А.			01.25
Проверил		Шипун К.С.			01.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25

2024-00375-01-0-ИОС5.3

Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

План расположения оборудования и кабельных трасс Чердак

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3х3

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	1 Приборы управления							
	1.1 Контроллер адресных устройств	R3-КАУ2		ООО "Рубеж"	шт.	1		
	1.2 Блок индикации и управления	R3-Рубеж-БИУ		ООО "Рубеж"	шт.	1		
	1.3 Модуль сопряжения	R3-МС-Е		ООО "Рубеж"	шт.	1		
	1.4 Адресная метка на 1 шлейф	АМ-1-R3		ООО "Рубеж"	шт.	31		
	1.5 Контроллер охранно-пожарный	Приток-А-КОП-02		ООО "ОБ СОКРАТ"	шт.	1		
	1.6 Устройство охранной беспроводной сигнализации	Астра-Р		ООО "ТЕКО"	шт.	1		
	2 Извещатели							
	2.1 Извещатель охранный магнитоконтактный	ИО 102-20 Б2П В (3 контакта)		ООО НПКФ «КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС»	шт.	57		
	2.2 Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный	ИО 10220-2		ООО "Рубеж"	шт.	98		
	2.3 Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный	ИО32920-2		ООО "Рубеж"	шт.	79		
	2.4 Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный (без кронштейна ИО-ИК)	ИО 40920-2		ООО "Рубеж"	шт.	15		
	2.5 Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный (без кронштейна ИО-ИК)	ИО 30920-2		ООО "Рубеж"	шт.	22		
	2.6 Извещатель охранный ручной точечный электрокон-тактный	Астра-321Т ИО 101-7		ЗАО НТЦ ТЕКО	шт.	1		
	2.7 Кнопка тревожная адресная	КТ-R3		ООО "Рубеж"	шт.	9		
	3 РИП и боксы							
	3.1 Источник вторичного электропитания резервированный	ИВЭПР 12/3,5 исп. 2х17 –Р БР		ООО "Рубеж"	шт.	1		
	3.2 Источник вторичного электропитания резервированный	ИВЭПР 12/2 исп. 2х7 –Р БР		ООО "Рубеж"	шт.	1		
	3.3 Источник бесперебойного питания	SKAT-UPS 1000/600		ЗАО "Бастион"	шт.	1		
	3.4 Бокс резервного питания	БР12 исп. 2х17		ООО "Рубеж"	шт.	1		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал		Миронов			01.25
Проверил		Щипин			01.25
ГИП		Пильгуй			01.25
Н. контроль		Исаев			01.25
Утвердил					

2024-00375-00-ИОС5.3-СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	4 АКБ							
	4.1 Аккумуляторная батарея 17 Ач	PTK-BATTERY 12-18		ООО «Пожтехкабель»	шт.	3		
	4.2 Аккумуляторная батарея 7 Ач	PTK-BATTERY 12-7		ООО «Пожтехкабель»	шт.	2		
	5. Кабельные изделия							
	5.1 Кабель связи, симметричной парной скрутки	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,80 мм ТУ 3581-001-39793330-2000	108680	Кабельный завод Паритет	м	3181		
	5.2 Кабель для СКС/IP	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 2х2х0,52 ТУ 3574-010-39793330-2009	108774	Кабельный завод Паритет	м	55		
	6. Состав АРМ:							
	6.1 Моноблок: AMD Ryzen 5/DDR4/8Gb/SSD-256 Gb/HDD500Gb/500W/Клавитура/мышь	RDW AMD 23,8"		ООО «РДВ Технолоджи»	К-т	1		
	6.2 ПО	«Оперативная задача ОПС «FireSec»		ООО «РУБЕЖ»	шт.	1		
	6.3 ПО	«FireSec 3 Мультисерверная задача»		ООО «РУБЕЖ»	шт.	1		
	7. Кабеленесущие конструкции							
	7.1 Гибкая гофрированная ПЛЛ труба без содержания галогенов, ДУ20, Ø 19.7 / 14.8 мм, протяжка, цвет белый		81820	DKC	м	2189		
	8. Материалы							
	8.1 Кронштейн для извещателя			ООО "Рубеж"	шт.	42		
	8.1 Пена однокомпонентная огнезащитная, баллон 740 мл		DF1201	ДКС	шт.	3		
	9 Разное							
	9.1 Изолятор шлейфа	ИЗ-1-R3		ООО "Рубеж"		15		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подл.

Наименование	Кол-во	Ток потребления в дежурном режиме, мА		Ток потребления в тревожном режиме, мА	
		Одного прибора	Суммарный	Одного прибора	Суммарный
Токопотребление от источника питания БП1 (ИВЭПР 12/3,5 исп. 2х17 –Р БР)			0		0
Общее токопотребление					
- R3-КАУ2	1	800	800	800	800
Общее токопотребление					
- R3-Рубеж-БИУ	1	350	350	350	350
Общее токопотребление			200		200
- R3-МС-Е	1	200	200	200	200
Итого			1350		1350
Требуемая емкость для режима дежурный 24ч и тревожного режима 3ч (W), А*ч			32,4		4,05
Суммарная емкость для дежурного и тревожного режимов (W), А*ч					36,45
Емкость РИП (W), А*ч					51
Емкость РИП с учетом коэф. использования 1 (W), А*ч					51

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал		Миронов			01.25
Проверил		Щипин			01.25
ГИП		Пильгуй			01.25
Н. контроль		Исаев			01.25
Утвердил					

2024-00375-01-0-ИОС5.3-РЕ1

Расчет емкости АКБ БП1

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Наименование	Кол-во	Ток потребления в дежурном режиме, мА		Ток потребления в тревожном режиме, мА	
		Одного прибора	Суммарный	Одного прибора	Суммарный
Токопотребление от источника питания БП 2 (ИВЭПР 12/2 исп. 2х7 –Р БР)			0		0
Общее токопотребление Астра-Р	1	100	100	100	100
Общее токопотребление Приток-А-КОП-02	1	250	250	250	250
Итого			350		350
Требуемая емкость для режима дежурный 24ч и тревожного режима 3ч (W), А*ч			8,4		1,05
Суммарная емкость для дежурного и тревожного режимов (W), А*ч					9,45
Емкость РИП (W), А*ч					14
Емкость РИП с учетом коэф. использования 1 (W), А*ч					14

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

2024-00375-01-0-ИОС5.3-РЕ2

Разработал	Миронов		01.25
Проверил	Щипин		01.25
ГИП	Пильгуй		01.25
Н. контроль	Исаев		01.25
Утвердил			

Расчет емкости АКБ БП2

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Росгвардия)

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Москве»

(ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве»)

ул. Люблинская, 16, стр. 1, Москва, 109390
тел: 8 (499) 178-94-90; 8 (495) 351-00-60
http://www.uvo.ru

03.02.2025 № 20105/8-501

на № б/н от 31.01.2025

О выдаче исходных данных

Первому заместителю директора
ГАУ «МосжилНИИпроект»

Трофимову Д.А.

opp@mgnp.rum

Уважаемый Дмитрий Алексеевич!

Сообщаю Вам, что для подключения на пульт централизованного наблюдения ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» технических средств охраны, проектируемых на объекте: Капитальный ремонт ГБОУ г. Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5, необходимо:

-техническое задание на проектирование систем охранной и(или) тревожной сигнализации разработать в соответствии с требованиями: Р 093-2024 «Обследование и прием под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации объектов, мест проживания и хранения имущества граждан», Р 069-2017 «Рекомендации по выбору и применению средств обнаружения проникновения в зависимости от степени важности и опасности охраняемых объектов»;

-проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: Р 083-2019 «Нормы и правила проектирования систем безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны», Р 071-2017 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения» и согласованного с ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» технического задания;

-инженерно-техническую укреплённость и оснащённость техническими средствами охраны помещений, подключаемых на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны, выполнить в соответствии с требованиями Р 102-2024 «Инженерно-

техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

-использовать оборудование, включенное в Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений, объектовым техническим средствам охраны и охранным сигнально-противоугонным устройствам автотранспортных средств, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» (в актуальной версии);

-для организации охраны объектов, подключаемых на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны использовать самостоятельные приёмно-контрольные приборы (оконечное оборудование), извещатели, источники электропитания;

-оконечное оборудование должно быть совместимо с системами передачи извещений, применяемыми в подразделениях вневедомственной охраны г. Москвы (рекомендуется применять оконечное оборудование «Приток-А-КОП»);

-передачу информации с объектов на пункт централизованной охраны осуществлять по проводным линиям связи Интернет-провайдеров, каналам передачи данных сетей сотовых операторов (GPRS), с обязательным дублированием каналов связи (в качестве основного использовать проводной канал связи);

-при проведении организационных и технических мероприятий, направленных на оснащение объектов техническими средствами охраны следует руководствоваться Р 085-2019 «Правила производства монтажа и технического обслуживания технических средств безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядок контроля за их проведением».

Руководящие документы, рекомендации и список технических средств разрешённых к применению во вневедомственной охране, расположены на сайте www.nicohrana.ru в разделе Документация.

Телефон для справок: (495) 351-37-20.

Заместитель начальника А.С. Сивов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат B951A1505BB87ECC87285612FD2950AB
Владелец **Сивов Александр Сергеевич**
Действителен с 06.03.2024 по 30.05.2025

Новиков Кирилл Сергеевич (8 отдел)
8 (495) 351-37-20