ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"

1 этап

16-25/Г-П – ОДИ

Том 11

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2025

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

АЗУРИТ

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"

1 этап

16-25/Г-П – ОДИ

Том 11

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Ў.Ę.ЎQαQpbȼ

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2025

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ОДИ-С	Содержание тома	1
16-25/Г-П-ОДИ -ТЧ	Текстовая часть	1-7
Графическая часть		
16-25/Г-П-ОДИ -ГЧ	Схема планировочной организации земельного участка. Мероприятия по обеспечению доступа МГН. М 1:500	Лист 1
16-25/Г-П-ОДИ -ГЧ	Пути перемещения инвалидов на 1 этаже. М1:100	Лист 2
16-25/Г-П-ОДИ -ГЧ	Фрагмент плана 1 этажа с размещением универсальной уборной для МГН. М 1:40.	Лист 3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Корнеева			13.08.2026
Проверил		Липавская			13.08.2026
Н. контр.		Губарева			13.08.2026
ГИП		Неменов			13.08.2026

16-25/Г-П-ОДИ-С

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5 -я ул.Соколиной Горы, д.14. 1 этап

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

АЗУРИТ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Содержание

1. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 3
2. Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а также их эвакуация в случае пожара или стихийного бедствия. 3

2.1 Доступность 3-4

2.2 Пути движения мгн на участке. 4

2.3 Входы и пути движения 4-5

2.4 Пути эвакуации 5

2.5 Санитарно-гигиенические помещения. 5-5

2.6 Аудиовизуальные информационные системы. 6-6

3. Описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при необходимости). 7

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Корнеева			13.08.2026
Проверил		Липавская			13.08.2026
Н. контр.		Губарева			13.08.2026
ГИП		Неменов			13.08.2026

16-25/Г-П-ОДИ-ТЧ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.14. 1 этап

Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	1	7

АЗУРИТ

Раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения" выполнен на основании задания на проектирование, решения территориальных органов социальной защиты населения и на основании СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» проектирование осуществляется в рамках "разумного приспособления" в соответствии с действующими нормативными материалами:

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.95г. «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
- СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;
- СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";
- ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;
- ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования»;
- Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Вып.3. Минстрой России, Минсоцзащиты России, АО ЦНИИЭП жилища.

1. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации

В проектной документации рассматриваются решения по капитальному ремонту здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа №2127» 1991 года постройки, расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д.14.

Здание –3-4х этажное с подвалом под всем зданием.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистовой поверхности пола первого этажа.

При проведении капитального ремонта, в соответствии с заданием на проектирование, утверждённым в установленном порядке, проектными решениями предусматривается доступ в здание инвалидов группы мобильности М1-М4.

Доступ маломобильных групп населения М1-М4 осуществляется только по 1 этажу главного корпуса в коридоре с зоной ожидания для посетителей и в санузел для МГН.

Обеспечение работающих мест для МГН не требуется, соответственно доступ в подвал и зоны персонала, учебные кабинеты не обеспечивается.

Комплекс мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов с группой мобильности М1-М4:

Оборудование части здания, доступной инвалидам, устройствами и средствами информации, для дублирования визуальной информации облегчающими ориентацию в наиболее ответственных местах.

2. Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а также их эвакуация в случае пожара или стихийного бедствия.

2.1 Доступность

При выполнении проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГБОУ Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №2127», расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.14 предусмотрены мероприятия по обеспечению инвалидов и других маломобильных групп населения условиями, равными с остальными категориями граждан.

Обеспечение работающих мест для МГН не требуется, соответственно доступ в подвал и зоны персонала, учебные кабинеты не обеспечивается.

Проектные решения приняты с учетом существующего доступа МГН и учитывают:

- обеспечение без барьерного передвижения инвалидов для доступа в здание;
- обеспечение доступа маломобильных групп населения М1-М4 согласно заданию на проектирование осуществляется только на 1 этаж в помещениях: тамбуры (пом.101, 102), коридор, санузел для МГН (пом.103).
- создание информационной среды, путем размещения символов, знаков доступности, напольных тактильных указателей по путям следования МГН;
- создание визуальных средств информирования;
- создание средств акустического дистанционного информирования.

2.2 Пути движения Мгн на участке.

На основании задания на проектирование проектом не предусматривается разработка решений по движению МГН на участке, благоустройство территории и обеспечение специализированных мест стоянки (парковки) транспортных средств для МГН.

2.3 Входы и пути движения.

Пути движения маломобильных групп населения к зданию школы по твердой ровной поверхности без перепада высот шириной не менее 2м

Существующие решения обеспечивают беспрепятственный доступ на первый этаж в здание школы: наружная лестница главного входа предназначена для инвалидов группы М-1, М-2 и М-3. Пандус предназначен для пользования инвалидами группы М-4, передвигающихся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

Пандус имеет размеры:

- длину 5,72 м (2 марша - 4,0м и 1,72 м);
- уклон 1:20 (5%);
- расстояние между поручнями пандуса 1,0м;
- площадки не менее 1,5х1,5м.

Вдоль обеих сторон пандуса установлены ограждения с поручнями. Высота ограждений лестниц – 1,2 м, с поручнями на высоте 0,9 м и дополнительно на высоте 0,5 м от уровня чистого пола. Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте. На лестнице главного входа предусмотрены разделительные поручени, т.к. ее ширина более 4 м.

Двери, ведущие в тамбур, имеют ширину активной створки в свету 0,9 м, открывание по ходу эвакуации. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1, 5 м от поверхности пешеходного пути.

При входе в здание не предусмотрен перепад между площадкой и уровнем пола тамбура. Входная площадка имеет размеры 20,0х2,20 м. Тамбур входа имеет в плане форму полукруга с радиусом 4,50м и полностью остеклен. Грязеприемные решетки установлены в уровне с поверхностью покрытия пола и располагаются на расстоянии 0.9 м от распашной двери. На крайних ступенях наружных лестничных маршей нанесена тактильная, противоскользящая полоса, с контрастной поверхностью, расстояние между краем полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. На подступенки первой и последней ступени марша, а также в начале и конце пандуса нанесена желтая полоса.

Существующие входные двери в свету не менее 900 мм. Наружные входные двери оборудованы доводчиками. На дверях предусмотрены тактильные пиктограммы.

У входных дверей на стене здания устанавливается кнопка вызова, с выходящим сигналом на пульт охраны.

Места нахождения МГН в здании не противоречат СП 59.13330.2020. Ширина коридора на пути движения инвалида группы М4 не менее 1,80 м, принята с учетом возможности движения кресла коляски в двух направлениях и разворотом на 180

На путях движения маломобильных групп населения по зданию максимально уменьшено количество выступающих углов и острых кромок оборудования.

Предусмотрены П-образные нетравмирующие дверные ручки, а также механизмы, краны и другие устройства управления или регулирования, позволяющие действовать одной рукой без применения излишних усилий, крутых поворотов или изгибов в запястье.

По маршруту движения маломобильных групп населения к санитарно-бытовому помещению предусмотрены специальные тактильные мнемосхемы на высоте 1,40 м от пола.

На дверях путей эвакуации и в зонах безопасности установлены системы «антипаника». Перед дверью на выход устанавливается тактильная пиктограмма «Выход из помещения».

2.4 Пути эвакуации.

Места нахождения МГН расположены на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.

Ширина заменяемых дверных проемов выходов из санузлов для МГН на пути следования МГН не менее 0,9 м в свету. Двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной. Дверные проемы в помещения не имеют порогов и перепадов высот пола.

Двери, пути движения к эвакуационным выходам обозначены эвакуационными знаками по ГОСТ 12.4.026, адаптированными для МГН.

Покрытие пола в помещениях, используемых маломобильными группами населения, запроектировано твердым, прочным, нескользящим и без перепадов.

Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, краны, прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, установлены на высоте не более 1,1 м, не менее 0,85 м от пола и расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.

На путях движения МГН установлены двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто". Все двери, доступные МГН, оборудованы доводчиками, обеспечивающими задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 секунд и имеют ширину в свету не менее 0,9 м. Полотна наружных дверей предусмотрены остекленными с ударопрочным заполнением.

Нижняя часть дверных полотен защищена противоударной полосой на высоту не менее 0,3 м от уровня пола.

Подключение световых, звуковых и речевых оповещателей, а также подключение эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения для МГН, к системе пожарной сигнализации здания, предусмотреть только в помещениях и зонах, где посетители из числа МГН могут находиться одни (без сопровождения).

Для аварийной звуковой сигнализации использованы приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с.

Визуальная информация располагается на контрастном фоне на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.

Информирующие таблички обозначений внутри и снаружи здания дублируются рельефными знаками с обычным текстом и азбукой «Брайля» и размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,3 м.

2.5 Санитарно-гигиенические помещения.

Здание оборудовано универсальной кабиной с боковым расположением унитаза: пом. № 105 в осях «12-14/Г-Д», размерами 2200х2300 мм; Габариты дверного проема в санузле - 1230х2200(h) мм, ширина проема в свету не менее 0,9 м. Дверь санузла оборудована автодоводчиком, с усилием не более 2,5 Кгс. Расстановка приборов не препятствует развороту коляски (диаметр разворота 1,4м).

Санузел для МГН оборудуются системами связи с диспетчером-дежурным (см. раздел «СС»):

- Абонентским устройством вызова;
- Устройством вызова/сброса (шнурок);
- Светозвуковыми табло.

Система обратной связи с диспечером служит для вызова, поиска, привлечения внимания, оперативного информирования о событиях диспечера-дежурного, в чьи обязанности входит оказание помощи людям с ограниченными возможностями, в первую очередь инвалидам-колясочникам, слабовидящим людям, а также для передачи дополнительной информации.

Унитаз для МГН выполнен с высотой от уровня пола до верха сидения равной 0,46 м и длину 0,7 м с опорой для спины. Сбоку от унитаза предусмотрено пространство шириной не менее 0,8 м.

Откидные поручни для унитаза устанавливаются на высоте 0,85 м от уровня пола.

Раковина для МГН выполнена на высоте 0,8 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,2 м от боковой стены. Рядом с раковиной расположена электрическая сушилка для рук.

Поручень для раковины устанавливается выше уровня раковины в пределах от 10 до 50 мм для предотвращения опирания на раковину.

Смеситель для МГН сенсорного управления позволяет действовать без применения излишних усилий, крутых поворотов или изгибов руки в запястье.

Диспансер для мыла сенсорного управления позволяет действовать без применения излишних усилий, препятствует скоплению бактерий.

Зеркало для МГН устанавливается на высоте 0,8 м от уровня пола до нижнего края ручки управления.

Держатель туалетной бумаги – на высоте не выше 0,8 м от пола.

Крючки травмобезопасные для МГН предусмотрены рядом с раковиной, чтобы легко повесить и снять костыли. Следует размещать крючки с закругленными окончаниями во избежание травмирования.

Поручни для инвалидов по периметру помещения выполнены на высоте - 0,75 м при высоте установки унитаза - 0,46 мм. Завершающие горизонтальные части поручня имеют травмобезопасное исполнение. Поручни округлого сечения диаметром 0,04 м.

Опорные устройства из нержавеющей стали сечением ø40 мм в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022. Дверь кабины открывается наружу, оборудуется доводчиком. На дверной блок установлена тактильная табличка «Туалет доступный для инвалидов» на высоте 1,35 м.

Выключатель света в санузел установлен на высоте 800 мм от пола.

Количество и марку раковин и унитазов в санузлах, предназначенных для МГН см. спецификацию оборудования и материалов раздела ВК.

Перед дверью на выход из доступной уборной установлена тактильная пиктограмма «Выход из помещения».

План сан.кабины для МГН см. графическую часть проекта.

2.6 Аудиовизуальные информационные системы.

- устройство яркой контрастной маркировки на полотнах дверей, путях движения МГН высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне 1,2-1,5 м от поверхности пешеходного пути.

- устройство тактильно-контрастных предупреждающих указателей на участках пола, на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально

по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм.

- устройство информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля размещенных рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.

- устройство противоскользящих полос желтого цвета на проступях краевых ступеней лестничных маршей, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04м.

- устройство визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, увязанной с художественным решением интерьера и располагается на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.

Оборудование здания устройствами и средствами, предназначенными для облегчения посетителям ориентации в здании: акустическими устройствами и средствами информации, предназначенными для оказания помощи лицам с дефектами зрения, а также для дублирования визуальной информации в наиболее ответственных местах:

- устройство звуковой сигнализации. Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, и к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях

- устройство системы двусторонней связи и сигнализации с постом охраны из доступных уборных для МГН, снабженной звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи над дверями этих помещений предусмотрено комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации.

- устройство приборов для аварийной звуковой сигнализации, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Устройство аппаратуры привода звуковых сигнализаторов (электрических, механических или электронных) в действие не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.

- устройство системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения соответствуют требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, СП 1.13130.

- подключение световых, звуковых и речевых оповещателей, а также подключение эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения для МГН, к системе пожарной сигнализации здания, предусмотреть только в помещениях и зонах, где посетители из числа МГН могут находиться одни (без сопровождения).

Для аварийной звуковой сигнализации использованы приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 секунд.

3. Описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при необходимости).

Согласно заданию на проектирование, рабочие места для МГН в школе не предусмотрены.

Формат: 420x594

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14.

Схема планировочной организации земельного участка. м 1:500



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Пути перемещения инвалидов группы М-4
- Пути перемещения инвалидов групп М-1, М-2, М-3
- Двухстороннее движение МГН

0,000=156,92

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

						16-25/Г-П-ОДИ-ГЧ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата	
Разраб.		Новгородская			4.05.2026	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства
Проверил		Липавская			4.05.2026	
Н. контр.		Губарева			4.05.2026	Схема планировочной организации земельного участка. Мероприятия по обеспечению доступа МГН. М 1:500
ГИП		Неменов			4.05.2026	

Стадия	Лист	Листов
П	1	3

АЗУРИТ

ФОРМАТ А2

Формат: 841x1189

План 1 этажа

Кувалдорезная рейка

Усиление конструкции стены

Усиление конструкции стены

Усиление конструкции стены

Фрагмент плана №1

Фаркомера

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Категория помещения
101	Тамбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	273,54	
103	Санузел для МГН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,49	
110	Лестничная клетка Л10	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санузел для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПУИ	2,78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	100,68	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната для учителей	9,86	
124	Помещение связи	9,47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	117,57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,78	
132	Вестибюль	42,02	
133	Электрощитовая	16,16	В3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,64	В3
134.1	Тудлет маломера	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный прививочный кабинет	20,88	
137	Коридор	26,63	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Санузел с душем	7,03	
139	ПУИ	6,79	В4
140	Санузел для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	В3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санузел для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,82	
143	ПУИ	4,85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,92	В4
146	Загрузочный цех	7,45	В4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10,93	В4
149	Доготовочный цех	15,16	В3
150	Горячий цех	39,25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34,78	Д
152.1	Предмоечная	5,48	Д
153	Холодный цех	15,96	В3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальная	11,10	
156	Санузел	2,40	
157	Санузел	2,48	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,71	
161	Санузел для девочек	9,76	
162	Раздевальная	17,10	
163	Лестничная клетка Л10	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	В4
165	Снарядная	21,21	В3
166	ПУИ	4,30	В4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка Л10	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Электрощитовая	3,93	В4
172	Лестничная клетка Л10	21,00	
173	Электрощитовая	17,24	В3
	Всего	2670,0	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Направление пути перемещения и эвакуации инвалидов группы М-4
- Направление пути перемещения и эвакуации инвалидов группы М-1, М-2, М-3
- Знак "Доступность для инвалидов"
- Знак "Выход"
- Знак "Доступ посторонним запрещён"
- Покрытие контрастного цвета
- Контрастная самоклеящаяся лента, ширина 50мм (адаптация проемов)
- Тактильно-звуковой стенд
- Светозвуковой маяк "Привод -1"
- Маркировка стекла, контурный круг 150 мм
- Кнопка вызова помощи

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
2. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.
3. ★ категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.


						16-25/Г-П-ОДИ
Изм	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14
Разраб.		Новгородская			2026.04	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства
ГАП		Литовская			2026.04	Стадия: П; Лист: 9; Листов:
Н. контр.		Губарева			2026.04	План перемещения инвалидов на 1 этажа. М 1:100
ГИП		Немчиф			2026.04	АЗУРИТ

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

ФОРМАТ А0

Формат: 297х420

Фрагмент №1 плана 1-го этажа на отм 0,000 в осях 12-14
с размещением оборудования в уборной с доступом МГН М 1:40

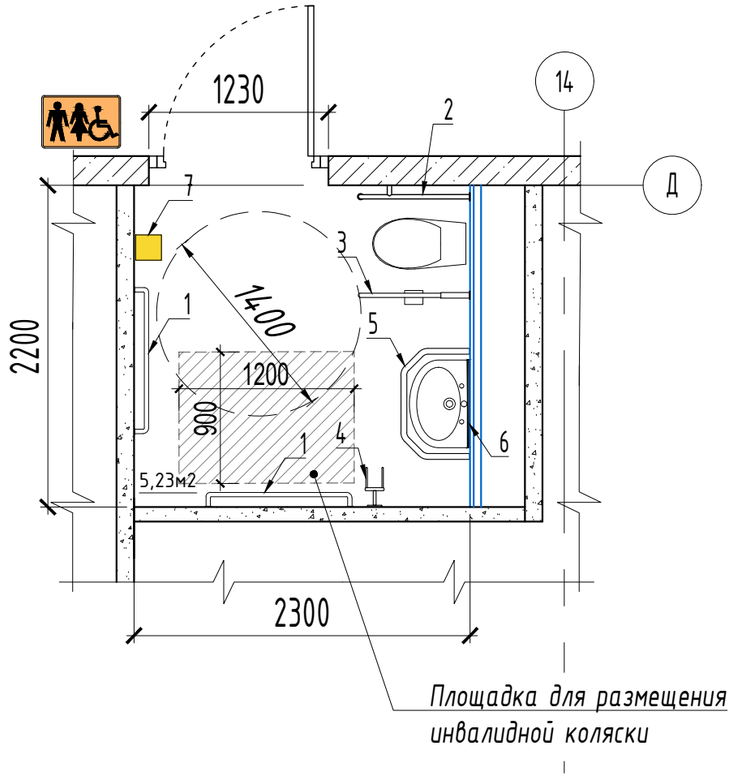

Условные обозначения:

1. Поручень опорный пристенный l=1000мм труба ф38мм из нержавеющей стали. (крепление к стенам на высоте 750мм от ур.ч.пола).

2. Поручень опорный для санузла труба d38 800х850х160мм из нержавеющей стали. (крепление к стене).

3. Поручень откидной для унитаза 970х200х840мм с бумагодержателем, напольный, из нержавеющей стали.

4. Крючок для костылей травмобезопасный (установить на высоте 1.2м от ур.ч.пола).
5. Поручень опорный для раковины 730х550х40мм из нержавеющей стали, крепление к стенам на высоте 750мм от ур.ч.пола и к полу на 2 стойках).

6. Зеркало для МГН поворотное 400х600мм наклонное (нержавеющая сталь AISI 304).

7. Кнопка вызова помощи с тактильной табличкой со шрифтом Брайля

Согласовано

Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Новгородская			2026.04
ГАП		Липавская			2026.04
Н. контр.		Губарева			2026.04
ГИП		Неменов			2026.04

16-25/Г-П-ОДИ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства

Стадия	Лист	Листов
П	3	3

Фрагмент плана 1 этажа с размещением универсальной уборной для МГН м1:40

АЗУРИТ

ФОРМАТ А3