Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

2024-00375-01-0-ПЗ

Том 1.2.

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

2024-00375-01-0-ПЗ

Том 1.2

1 этап

Заместитель директора 09.02.25 Н.Р. Нигматулин

2025

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя
департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы

_____А.А. Володин

м.п. «22» Февраля 2025г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя
Департамента капитального
ремонта города Москвы

_____М.А. Конопельченко

м.п. « 22 » Февраля 2025г.

ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5.
1 этап

УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель руководителя
АНО РГТ

_____Е.И. Судиловский

м.п. «22 Февраля _2025г.

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Первый заместитель директора-
главный инженер
ГАУ «МосжилНИИпроект»

_____К.Н. Сухов

м.п. « 22 » Февраля 2025 г.

Москва, 2025

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ		СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
1	**Основание для проектирования**	1. Постановление Правительства Москвы "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")" (с изменениями на 29 марта 2022 года) от 27.09.2011 №450-ПП, Правительство Москвы; 2. Приказ о внесении изменений в приказ от 11.07.2024 №01-12-712/24 Департамента образования и науки города Москвы от 28.12.2024 №01-12-1369/24, Департамент образования и науки города Москвы; 3. Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от 29.01.2024 №7/24 с Приложением №1 и Приложением №2 от 11.11.2024 №9, заключенное между ГКУ УКРиС и АНО РГТ;
2	**Застройщик (технический заказчик)**	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ", 105005, вн. тер. муниципальный округ Басманный, пер. Плетешковский, д. 22, помещ. 20, этаж 3, ИНН 9701170871, КПП 770101001, ОГРН 1217700058146
3	**Инвестор**	-
4	**Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям**	Назначение: Согласно приказу Минстроя России от 10 июля 2020 г. № 374/пр Объекты среднего образования, здание средней школы 26.1.1.1 Школа общеобразовательная, со столовой работающей на полуфабрикатах Режим работы учебного заведения: с 8:00 до 19:00 Режим работы столовой: с 8:00 до 16:00 Обеденный зал на 200 посадочных мест. Потребители: Ученики – 400 человек. Персонал -63 человека
5	**Вид работ**	Капитальный ремонт
6	**Источник и объем финансирования строительства объекта:**	Городской бюджет города Москвы
7	**Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):**	– Технологическое задание №2/28-810 на капитальный ремонт объекта; – Техническое заключение «О состоянии конструкций и инженерных систем здания, выполненное ГАУ «МосжилНИИпроект» 28.11.2023г.; – Свидетельство ЕГРН на здание «О государственной регистрации права» от 18.05.2015 года № 77-77-12/007/2014-188 выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве; – Договор безвозмездного пользования земельным участком М-09-615161 от 16.05.2022 г.;

		– Экспликация к поэтажному плану здания(строение) к заказу 14 93 351133 от 30.07.2021 г.; – Свидетельство ЕГРН на здание «О государственной регистрации права» от 18.05.2015 года № 77-77-12/007/2014-188 выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве; – Договор безвозмездного пользования земельным участком М-09-615161 от 16.05.2022г.; – Экспликация к поэтажному плану здания(строение) к заказу 14 93 351133 от 30.07.2021 г.; – Планы БТИ; – Схема планировочной организации земельного участка. М1:500; – Справка об отсутствии помещений гражданской обороны от 25.10.2023 №б/н; – Государственный контракт от 06.04.2023 №77630001010619№77630001010619, АО «Мосэнергосбыт»; – ТУ на технологическое присоединение к эл. сетям от 09.08.2024 № И-24-00-370761/102/МС, ПАО Россети; – Договор на подключение к системе теплоснабжения №10-11/24 -663 от 29.01.2024 г.; – Контракт с Мосводоканал холодного водоснабжения и водоотведения № 3074112 от 22.12.2023г. – Контракт горячего водоснабжения №01.980043 Кгв от 18.01.2024; – Ответ на обращение в Мосводоканал (47)02.09и-3455/24 от 14.08.2025г.; – Договор № 0082044-1/2009 об оказании услуг телефонной связи от 28.04.2023; – ТУ на сопряжение объектовой системы оповещения от 17.02.2024 № 69651, ГБУ «Система 112»; – Технические задание на проектирование систем охранной и тревожной сигнализации от 21.02.2024 №20105/8-802, ФГКУ "УВО ВНГ России по городу Москвы"; – ТУ «Пульт 01» от 27.02.2024 №_0810 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024; – Протокол испытаний №ЛИ1511020-2САСп от 15 октября 2020; – Протокол испытаний №85421-1 от 25.01.2023г.
8	**Требования к выделению этапов строительства объекта:**	Строительство предусмотреть в 2 (два) этапа: I этап - Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания (данный этап). II этап - Благоустройство территории, наружные инженерные сети и ИТП. Замена ручной задвижки Ду 100 в узле учета на электрифицированную. Ввод в эксплуатацию одновременно.
9	**Срок строительства объекта**	2026 г.
10	**Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот,**	Площадь застройки - 1262,9 м2 Строительный объём – 22102,0 м2 Общая площадь здания - 6314,9 м2 Количество этажей – 5 с цокольным этажом и подвалом

	интенсивность движения и другие показатели):	
11	**Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5), и включают в себя:**	
11.1	**Назначение объекта:**	Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ.
11.2	**Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:**	Не принадлежит.
11.3	**Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:**	Отсутствуют.
11.4	**Принадлежность к опасным производственным объектам:**	Не принадлежит.
11.5	**Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:**	Статья 32 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;
11.6	**Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:**	Все помещения здания, кроме технических помещений.
11.7	**Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о**	В соответствии с требованиями Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» объект идентифицируется по следующим признакам: 1) Функциональное назначение здания: Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ.

	безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5):	2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и др. функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность - не принадлежит; 3) возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории строительства – отсутствуют; 4) принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит; 5) пожарная и взрывопожарная опасность здания – не категорируется в соответствии с СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением №1).; 6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей – все помещения здания, кроме технических помещений; 7) Уровень ответственности – II нормальный (согласно ФЗ № 384 от 30.12.2009); коэффициент надежности по ответственности 1,0. Класс сооружения КС-2. 8) степень огнестойкости зданий и сооружений – I; 9) класс функциональной пожарной опасности: Ф 4.1 здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций 10) класс конструктивной пожарной опасности С0.
12	**Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:**	-
13	**Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:**	Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями: – Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; – Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; – Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; – Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 27 мая 2022 года); – Постановления Правительства Москвы от 03.11.2015 № 728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы»; – Постановления Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 «Требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой

		ими воды»; – ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; – Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»; – Приказа Минстроя от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»; – Документа от 12.03.2020 № 25-11-273/20, утвержденного заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкаревым «Технические требования для проектирования зданий общеобразовательных организаций, планируемых к строительству в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы». – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; – СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; – СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Документ применяется в полном объеме. Все остальные документы применяются только в части/частях не противоречащих требованиям СП59.13330.2020 – СП 1.13330.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020; – СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»; Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020 – СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования (с Изменением N 1). Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020; – ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»; – ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»; – ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»; – ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» – СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; – ТСН 31-306-2004 г. Москвы «Общеобразовательные

		учреждения»; – СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; – СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; – ГОСТ 21.507-81 «Система проектной документации для строительства. Интерьеры»; – ГОСТ 21.501-2018. «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»; – ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия».
14	**Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:**	Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации
15	**Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:**	Для объектов городского заказа в соответствии с решением об утверждении временных предельно допустимых показателей стоимости строительства за счет средств бюджета города Москвы объектов жилищного и социального назначения, утвержденными заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкаревым от 06.07.2021 № 25-11-2401/7-15 (учесть изменения на дату проектирования).
16	**Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:**	Не принадлежит
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ		
17	**Требования к схеме планировочной организации земельного участка:**	Не требуется
18	**Требования к проекту полосы отвода (указываются для линейных объектов):**	Не требуется
19	**Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам**	**На основании задания на проектирование и «Технического заключения о состоянии конструкций, инженерного оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения здания». В рамках капитального ремонта функциональное назначение здания не изменяется – нежилое (школа).** **Школьные актовые залы (залы иного назначения), используемые для проведения мероприятий с одновременным нахождением 50 и более человек, размещаются не выше 2-го этажа здания.** **Библиотека (читальный зал) размещаемая на 3-ем этаже рассчитана на единовременное пребывание не более 50 человек.** Все решения по отделки фасадов принять в соответствии со Стандартом «МОСКОВСКАЯ

		ШКОЛА. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ» Настоящим проектом, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривать изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно- планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается изменение технологических решений помещений (этажей) и технико- экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений. В объеме капитального ремонта выполнить восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.
20	**Требования к технологическим решениям**:	**Вертикальный транспорт.** Замена не предусмотрена.
21	**Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):**	**Конструктивные решения разработать в соответствии с разделами Архитектурные решения и Техническое заключение о состоянии конструкций.** Проектные решения по конструктивным элементам здания принять с учетом их фактического состояния в соответствии с выводами и рекомендациями Технического заключения. В проектных решениях использовать современные технологии и материалы, обеспечивающие экономическую эффективность и долговечность в эксплуатации.
21.1	**Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):**	Учтено в п.19
21.2	**Требования к строительным конструкциям:**	Не затрагивается
21.3	**Требования к фундаментам:**	Не затрагивается
21.4	**Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:**	Не затрагивается
21.5	**Требования к наружным стенам:**	Не затрагивается
21.6	**Требования к внутренним стенам и перегородкам:**	Учтено в п.19
21.7	**Требования к перекрытиям:**	Не затрагивается

21.8	**Требования к колоннам, ригелям:**	Не затрагивается
21.9	**Требования к лестницам:**	Не затрагивается
21.10	**Требования к полам:**	Учтено в п.19
21.11	**Требования к кровле:**	Не затрагивается
21.12	**Требования к витражам, окнам:**	**<u>Оконные и витражные заполнения:</u>** Заменяемые окна в наружных стенах коридоров (вестибюлей) и помещениях для естественного проветривания предусмотреть с параметрами и размерами, указанными в п. 8.5 СП 7.13130.2013. заменяемые окна в коридорах (вестибюлях) предусмотреть открываемыми из расчета: одно открываемое окно с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м коридора. Заменяемые окна в помещениях предусмотреть аналогичные открываемые проёмы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещений при максимально расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м. Запорные устройства или механизмы таких окон предусмотреть доступными для свободного открывания и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 1,7 м от уровня пола. Замена существующих ПВХ оконных блоков и деревянных в спаренных переплетах на оконные блоки из ПВХ профилей с открывающимися поворотными и поворотно-откидными створками, для трехсекционных окон центральная секция - глухая. С глухой фрамугой. - Ширина оконного профиля не менее 70 мм (профиль среднего или премиум класса). - Двухкамерный стеклопакет. Остекление из неразрушающегося при растрескивании стекла класса защиты СМ1 по ГОСТ 30826-2014. -С микропроветриванием (щелевым проветриванием). -Цвет профиля внутри и снаружи - RAL Classic 7016. -Ручки и накладки на петли - в цвет профиля. -Открывающиеся створки оборудуются замком безопасности. Детские замки безопасности должны соответствовать замкам не ниже 1-го класса по ГОСТ 5089. Необходимо применять детские замки безопасности, обеспечивающие блокировку распашного открывания створки, но позволяющие ей функционировать в откидном положении. Детские замки безопасности следует выбирать с учетом рекомендаций производителей замков в зависимости от конструкции оконного блока и самого замка с обязательным выполнением функции блокировки распашного открывания. Детские замки безопасности должны предусматривать запирание как на ключ (т.е. иметь механизм запирания), так и с помощью специального ключа (ручки) без применения замочного механизма (ГОСТ 23166-2021). Проектом предусмотрено применение стекол с самоочищающимся покрытием по ГОСТ 33575, обеспечивающих безопасные эксплуатацию и периодическое обслуживание изделий (в т. ч. мытье стекол) (согласно ГОСТ 23166-2021 п. 6.1.5).

		- Замена существующих оконных блоков на противопожарные оконные блоки с двухкамерным стеклопакетом. -Установка противомаскитной сетки на поворотно-откидную створку. - Демонтаж штукатурного слоя с внутренних оконных откосов; - Отделка внутренних оконных откосов: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010 тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010 - Замена ПВХ и деревянных подоконных досок на: -Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине - Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов - Ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010 **Тамбур главного входа:** Тип 1: Замена витража из стального профиля с пределом огнестойкости EIW 30 серии ALT F-50 (индивидуального изготовления). Остекление класс защиты СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон. Порошковая окраска каркаса по каталогу RAL 7016. Заполнение однокамерный стеклопакет* Класс защиты СМ4. * внешнее стекло должно быть аналогично по оттенку стеклу, которое устанавливается в окнах и в уличных дверях. Тип 2: Замена алюминиевого витража (индивидуального изготовления). Остекление класс защиты СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон, Наружный слой остекления закаленный в соответсвии с ГОСТ 30698. Порошковая окраска каркаса по каталогу RAL 7016. Заполнение: однокамерный стеклопакет. Класс защиты СМ4 (ГОСТ 30862-2014).* внешнее стекло должно быть аналогично по оттенку стеклу, которое устанавливается в окнах и в уличных дверях. **Внутренний и наружный витраж помещения охраны:** замена витража из стального профиля с пределом огнестойкости EIW 30, с двухкамерным стеклопакетом. (индивидуального изготовления), с окном Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ (согласно СП 51.13330.2011) Порошковая окраска каркаса по каталогу RAL 7016. - Алюминиевый каркас толщиной 65 мм. Уровень звукоизоляции должен соответствовать требованиям СП 51.13330.2011. Остекление класс защиты СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон. - Стойки необходимо выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломагнезитового листа

		- Внутренние примыкания стекла к алюминиеву профилю выполняются с обязательным применением терморасширяющихся уплотнителей - Замена вентиляционных решеток фасада здания на металлические, заводского изготовления;
21.13	**Требования к дверям:**	**<u>Двери:</u>** **<u>Замена наружных дверных блоков:</u>** **На входных группах главного входа** на алюминиевые теплые двери, порошковая окраска каркаса по каталогу RAL 7016, полотно двери в одной плоскости с коробкой с двухсторон. Толщина двери 71 мм., заполнение двухкамерное*. Класс защиты СМ4 (ГОСТ 30862-2014) и бронированной пленкой толщ. 600 микрон. Ручка Антипаника на две створки с покраской всех элементов, кроме штанги в RAL7016. Штанга окрашивается в RAL6018, установка солиноидного электроригеля, Доводчик RAL7016, * внешнее стекло аналогично по оттенку стеклу, которое устанавливается в окнах и в витражах. С электромагнитным замком (домофон) и дополнительным запирающим устройством изнутри -стопорная задвижка (шпингалет) (индивидуального изготовления). **На входных группах запасных выходов** на дверной блок металлический, утепленный с порошковым напылением, с уплотнением в притворах, цвет RAL 7016. С электромагнитным замком (домофон) и дополнительным запирающим устройством изнутри -стопорная задвижка (шпингалет) Ручка Антипаника на две створки с покраской всех элементов, кроме штанги в RAL7016. Штанга окрашивается в RAL6018, установка солиноидного электроригеля, Доводчик RAL7016. **Вход пищеблока** на дверной блок металлический, утепленный с порошковым напылением, с уплотнением в притворах, цвет RAL 7016. С электромагнитным замком, разблокировка дверей от сигнала пожарной сигнализации (домофон) и дополнительным запирающим устройством изнутри - стопорная задвижка (шпингалет) Доводчик RAL7016 **Двери выходов из подвала и выходы на кровлю:** **на дверной блок тип 1 наружный выход из подвала:** металлический, с порошковым напылением, с уплотнением в притворах, цвет RAL 7016. С механическим замком и комплектом ручек. Доводчик RAL7016. **и дверной блок тип 2:** металлический, утепленный с порошковым напылением, с уплотнением в притворах, цвет RAL 7016. С электромагнитным замком (домофон) и дополнительным запирающим устройством изнутри - стопорная задвижка (шпингалет) с комплектом ручек. Доводчик RAL7016. **Люк выхода из чердачного помещения в надстройку выхода на кровлю:** на люк металлический распашной

		противопожарный EI-30 по ГОСТ Р 57327-2016, с уплотнением в притворах (типа "Ставр"), 800х800 мм проем в свету, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL 9010; С роликовым противопожарным замком с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", с ручкой нажимной DL 038KP/F PZ72 U-form Rt из нержавеющей стали. **<u>Замена внутренних дверных блоков:</u>** **Двери эвакуационных выходов** из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа (п.4.2.7 СП 1.13130.2020, ст.6 № 123-ФЗ). При установке СКУД на дверях должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей по сигналу систем противопожарной защиты здания. Все двупольные двери эвакуационных выходов оборудовать "Антипаникой", при этом обе створки должны быть активными. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания (координаторов последовательного закрывания) и уплотнением в притворах (п.4.2.7 СП 1.13130.2020, ст.6 № 123-ФЗ). **-В учебных кабинетах, в обеденном зале:** Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб. ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек", выпадающий порог **-В административных кабинетах, санузлы и душевые в раздевальнях, в санузлах для МГН, раздевальных при спортзалах, в комнате личной гигиены девочек:** Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным

		ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб - нержавеющая сталь. Цилиндр под замок: ключ-ключ. Ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета (в заводских условиях); Видимый профиль не более 70мм; выпадающий порог **-В коридорах (при делении коридора на части) и на лестничных клетках:** Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб, нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания; Видимый профиль не более 70мм; выпадающий порог **-В электрощитовой, серверной:** Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной убоке -В помещениях пищеблока дверь однопольная, глухая, ПВХ толщина не менее 40 мм. Без порога. Фурнитура: петли врезные цилиндрические усиленные, врезной замок с цилиндровым механизмом с нажимной ручкой Inox, нержавеющая сталь, ограничитель. **-В санузлах и душевых персонала пищеблока и медблока:** Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний **Двери пищеблока:** Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм,

		обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний с отбойной пластиной на уровне ног и рук **-В помещениях хранения и технических помещениях категории В3:** - Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог Дверь противопожарная 2- го типа с пределом огнестойкости EI30. **-В вент камерах** двери противопожарные 2 типа **- в насосной, в помещении водомерного узла, в снарядной, в помещениях хранения категории В4, ИТП :** - Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке
21.14	**Требования к внутренней отделке:**	Детальная проработка интерьеров решается дизайн-проектом в соответствии с едиными требованиями к зонированию наружной и внутренней отделке школ Москвы (Стандарт «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. Модернизация объектов образования»). Внутренняя отделка помещений - из отечественных материалов выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и утверждённым Заданием на проектирование по объекту. Внутренняя отделка – улучшенная и простая. **Отделка полов:** Венткамеры, ИТП/Водомерный узел, электрощитовые (цокольный этаж), помещения пищеблока (Пл-2.2) – керамиогранитная плитка Цвет: "под бетон", Поверхность матовая Способ обработки: ректифицированная,Коэффициент противоскольжения: не ниже R9, Формат: 600х600 мм,Толщина: 9 мм Вестибюль, коридоры, коридор медблока, (цокольный этаж)(Пл-1) –

		керамогранит крупноформатный Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая, Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Укладка: со смещением на 1/2 по длиной стороне, Формат 1195х600 мм, Толщина: 9 мм; Обеденный зал (1 этаж) – керамогранит,Цвет: "под бетон", Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная, Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х600 мм, Толщина: 9 мм; плинтус керамогранитный завальцованный (RAL в цвет пола), высота 95 мм; Лестничных клетки (Пл-2.3)- керамогранит, Цвет: "под камень". Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная, Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Площадки- 600х600х9 мм, ступень завальцованная с противоскользящей насечкой 600х300х9 мм, подступенок 600х145х9 мм, плинтус керамогранитный завальцованный (RAL в цвет пола) высота 95 мм; Специализированные учебные кабинеты, фонд хранения библиотеки (Пл-5) – дизайн - плитка ПВХ (текстура серый бетон с отпечатками иловый бетон, темно-серый бетон, коэффициент противоскольжения R10). Тип укладки: "зиг-заг" 500х500х2,55 мм с защитным слоем не ниже 0,8 мм; плинтус гибкий из ПВХ высота 100 мм. Для устройства подиума в кабинетах, высотой 200 мм, предусматривается фальшпол из плит 600х600х30 мм из сульфата кальция на опорах, толщиной 187,45 мм, с покрытием дизайн - плиткой ПВХ 500х500х2,55 мм; Актового зала плитка ПВХ с показателями пожарной опасности не выше В2,Д2,Т2,РП1 Учебные кабинеты, гардеробная комната (для учителей) кабинет для индивидуальных занятий, серверные, кроссовые раздевальные, универсальные учебные кабинеты артистические, снарядные, кладовая инвентаря, (Пл-5.2)– дизайн - плитка ПВХ (текстура натуральный бетон коэффициентпротивоскольжения R10) 500х500х2,55 мм с защитным слоем не ниже 0,8 мм; плинтус гибкий из ПВХ высота 100 мм. Для устройства подиума в кабинетах, высотой 200 мм, предусматривается фальшпол из плит 600х600х30 мм из сульфата кальция на опорах, толщиной 187,45 мм, с покрытием дизайн - плиткой ПВХ 500х500х2,55 мм; Коридоры (2-4 этаж) (Пл5.2) – дизайн-плитка ПВХ (текстура натуральный бетон, коэффициент противоскольжения R10) 500х500х2,55 мм с защитным слоем не ниже 0,8 мм; плинтус гибкий из ПВХ, высота 100 мм с показателями пожарной опасности не выше В2,Д3,Т2,РП2 ; Санузлы, ПУИ (1-4 этаж) (Пл-2) – керамогранит крупноформатный Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая

		Способ обработки: ректифицированная, Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х600 мм, Толщина: 9 мм Кабинет для учителей, административный кабинет, комната инструктора(Пл-5.1) - дизайн- плитка ПВХ (текстура дерево, коэффициент противоскольжения R10) 1000х200х2,55 мм с защитным слоем не ниже 0,8 мм; плинтус гибкий из ПВХ, высота 100 мм с показателями пожарной опасности не выше В2,Д2,Т2,РП1; Душевые, тамбур (пл-2.1) – керамогранит,Цвет: "под бетон",Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная,Коэффициент противоскольжения: не ниже R10ВС Формат: 600х600 мм,Толщина: 9 мм плинтус керамогранитный (RAL в цвет пола), высота 95 мм; Процедурный (прививочный) кабинет, кабинет врача (Пл-4)– линолеум толщ. 2 мм Спортивные залы – спортивный паркет 300х1800х20 мм, с показателями пожарной опасности не выше В2,Д2,Т2,РП1 плинтус вентилируемый. Спортзал/гимнастичекий зал (Пл-6): Паркетная доска 14мм Порода дерева: дуб, 5 слоев лака. Размер (ДхШ): 2266*188мм, Толщина верхнего слоя: 14мм, Ценный слой дуба: 3,5 - 4мм, Ударопоглащение: 60%, ертикальный отскок мяча: 88% Скольжение: 86 **Отделка стен:** Венткамеры, ИТП/Водомерный узел, помещения пищеблока – окраска стен акриловой водно-дисперсионной моющейся краской RAL 9010 (влагостойкая, с содержанием противоплесневых добавок, устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств); Лестничные клетки - окраска стен силикатной антивандальной краской группы горючести НГ; Коридоры – окраска стен акриловой водно-дисперсионной моющейся краской краска с показателями пожарной опасности не выше Г1,В1,Д2,Т2; Обеденный зал - окраска стен акриловой водно-дисперсионной моющейся краской, плитка керамическая 200х500х10 285х85х10; 400х1200х10 мм (цвет бежевый, белый, под дерево) с показателями пожарной опасности не выше Г1,В1,Д2,Т2; Актовый зал - окраска стен акриловой водно-дисперсионной моющейся краской, с показателями пожарной опасности не выше Г1,В1,Д2,Т2; Учебные классы, лаборантские – окраска стен акриловой водно-дисперсионной моющейся краской, плитка керамическая 200х85х9,2 мм; Умывальные - плитка керамическая 285х85х9 мм (цвет белый);

		Санузлы, ПУИ – керамогранит крупноформатный 600х600х9 мм, мозаика стеклянная 23х23 Душевые – керамогранит крупноформатный 1195х600х9 мм мозаика стеклянная 23х23 Помещения пищеблока – плитка керамическая 200х200х6,9 мм Технические помещения, кроссовые– простая окраска стен акриловой водно- дисперсионной моющейся краской RAL 9010 Спортивные залы – окраска стен акриловой водно-дисперсионной моющейся краской (RAL 9010, RAL 9002) с показателями пожарной опасности не выше Г1,В1,Д2,Т2 стеновые протекторы. **Отделка потолков:** Венткамеры, ИТП/Водомерный узел, помещения пищеблока (цокольный этаж) - окраска матовой акриловой водно-дисперсионной моющейся (RAL 9003, устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств); Коридоры, обеденный зал (1 этаж) – окраска потолка и коммуникаций (RAL 9003), акустические панели подвесные из минерального волокна с показателями пожарной опасности не выше Г1,В1,Д2,Т2. Каркасом подвесных акустических панелей служат металлические тросики. Данная конструкция позволяет беспрепятственно снять подвешенные элементы подвесного потолка, обеспечивая доступ в запотолочное пространство. Помещения пищеблока (1 этаж) – окраска потолка и коммуникаций (RAL 9003) Коридоры (2-4 этаж) – окраска потолка и коммуникаций (RAL 9011) с показателями пожарной опасности не выше Г1,В1,Д2,Т2, акустические панели подвесные из минерального волокна. Каркасом подвесных акустических панелей служат металлические тросики. Данная конструкция позволяет беспрепятственно снять подвешенные элементы подвесного потолка, обеспечивая доступ в запотолочное пространство. Учебные классы, лаборантские – кассетный акустический потолок 1200х600 мм; Санузлы– грильято 50х50 мм; Вестибюль грильято 100х100 мм группы горючести НГ тамбур – грильято 100х100 мм;

		Технические помещения, кроссовые – окраска потолка и коммуникаций (RAL 9003); Лестничные клетки – окраска потолка и коммуникаций силикатной краской (RAL9003) группы горючести НГ; Спортивные залы – о краска потолка и коммуникаций (RAL 9003) с показателями пожарной опасности не выше Г1,В1,Д2,Т2 Все материалы имеют соответствующие сертификаты для применения на территории РФ. Во внутренней отделке помещений используются материалы, отвечающие санитарно- гигиеническим, эстетическим и противопожарным требованиям. Потолки, стены и полы должны иметь гладкую поверхность с возможностью регулярной обработки моющими средствами (в том числе дезинфицирующими растворами).
21.15	**Требования к наружной отделке:**	По результатам обследования здания проектом предусмотрены в рамках капитального ремонта следующие виды работ: **Фасад:** -очистка фасада от окрасочного и штукатурного слоя -локальная обработка фасада антисептическими составами; -варавнивание фасада цементно-песчаной штукатуркой устройство сертифицированной фасадной системы категории пожарной опасности К0: подготовка основания фасада универсальной грунтовка - 1 слой -устройство сертифицированной фасадной системы категории пожарной опасности К0: -замена всех окон включая демонтаж оконных решеток и наружных дверей; -замена оконных отливов из оцинкованной стали; -замена домового знака, флага-держателя, указателя пожарного гидранта. восстановление декоративных элементов на фасада (лепнина): Цоколь: -отбивка штукатурного слоя; -локальная обработка антисептическими составами; -устройство утепления цоколя (в т.ч. в уровне приямков спуска в подвал) пеностекольные плиты, плотность 130кг/м3 толщиной 150 мм на высоту 300 мм от уровня земли, выше 300 мм от уровня земли минеральными плитами, плотность 80-125кг/м3 толщина 150 мм с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным растворомиоблицовкой керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клее; -устройство цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя. Приямки спусков в подвал: -замена облицовки наружных поверхностей стен приямков керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клее;

		-замена облицовки ступеней и горизонтальных площадок керамогранитной плиткой на клее 600х600х11 мм противоскользящей по выравнивающей цементно- песчаной стяжке толщ. 20 мм; - замена ограждения в спуски в подвал из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм; - замена ограждения из нержавеющая стали, расстояние между стойками 100 мм на комбинированном ограждение (подпорная стенка с ограждением из нержавеющей стали) общей высотой 1200 мм. Входные площадки: - замена существующей железобетонной лестницы крыльца и пандуса в существующих габаритных размерах на аналогичную главной входной группы см. раздел КР. -замена горизонтальных поверхностей входных площадок, пандуса керамогранитной плитки на термообработанный гранит 600х300х30 мм в облицовке горизонтальных площадок, ступеней, наклонных частей пандуса и подступенков толщиной 600х300х20 мм; -замена ограждения на входных площадках на ограждение из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 900 мм и 500 мм с не травмирующем завершением, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм; -замена ограждения на пандусе на ограждение из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 900 и 700 мм с не травмирующем завершением, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм; -замена вертикальных поверхностей входных площадок оштукатуривание цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клее; -замена подшивки горизонтальных поверхностей козырьков входных групп на металлический сайдинг шириной 200 мм; -замена отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок ж/б козырьков; -замена наружного водостока с козырьков – труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 100 мм; -замена металлических грязезащитных решеток в тамбурах в входных группах. - замена стропил и обрешетки скатной кровали - Замена оцинкованных листов кровли - Замена водосточной системы: желоб по периметру тровли и трубы водоотвода - Замена ограждения кровли (высота 0,6м) - устройство снегоудержателей - Замена металлической стремянки П1-1 Замена существующего пирога покрытия чердака: Замена существующего пирога покрытия плоской кровли: - Замена покрытия парапета кровли из оцинкованной стали; -замена отливов из оцинкованной стали вент-шахт; -очистка поверхности парапета от старого покрытия; -грунтовка и окраска внутренней бетонной поверхности парапета фасадной краской в 2 слоя;

		-замена зонтов для вентиляционных шахт из оцинкованной стали; -замена кровельных аэраторов; -замена водосточных воронок; - замена металлического ограждения кровли (при высоте парапета менее 600мм) высота ограждения кровли 0,6 м; -замена зонтов для вентиляционных шахт из оцинкованной стали; -замена кровельных аэраторов; -замена водосточных воронок; -замена ходовых дорожек
21.16	**Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях:**	Не требуется
21.17	**Требования к инженерной защите территории объекта:**	Не требуется
22	**Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:**	Не требуется
23	**Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:**	Не требуется
24	**Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости):**	-
24.1	**Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):**	-
	24.1.1. Отопление:	Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха при проектировании принять в соответствии с действующими нормативными документами.

		Проектом предусмотреть замену системы отопления здания школы на новую, с учетом утепления фасадов, установки стеклопакетов и требований брендбука. Параметры теплоносителя 85-60 °С. Температуру воздуха для помещений принять в соответствии с ГОСТ 30494-2011. Трубопроводы для системы отопления принять стальные, водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и электросварные по ГОСТ 10704-91, отечественного производства. В здании запроектировать двухтрубную, частично стояковую, частично с горизонтальной разводкой в полу этажей систему отопления, с нижней разводкой магистральных трубопроводов под потолком подвала, с вертикальными стояками, проложенными скрыто в шахтах, с поэтажной разводкой труб к приборам отопления. Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления предусмотреть стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 диаметром от 15 до 50 мм включительно и стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 диаметром 65 мм и более. Магистральные трубопроводы системы отопления проложить по подвалу. Стояки и подводки к отопительным приборам системы отопления проложить скрыто (зашить ГКЛ). Запроектировать отдельные ветки систем отопления: - система отопления №1-СО1 (основные помещения школы и информационный библиотечный центр); - система отопления №2-СО2 (помещение спортивного; и обеденного залов); - система отопления №3-СО3 (пищеблок); - система отопления №-СО4 (актовый зал); - система отопления №-СО5 (помещения подвала). В качестве нагревательных приборов установить: - стальные панельные радиаторы с боковым присоединением в основных помещениях школы; - трубчатые отопительные приборы с боковым подключением в помещениях: сан.узлов, вестибюля, зоны ожидания, раздевалках, гардеробных и лестничных клетках; - стальные панельные радиаторы с гладкой внешней поверхностью (гигиенические), допускающей влажную уборку и устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов: в кабинете врача, прививочном кабинете, производственных помещениях пищеблока; - электроконвекторы в электротехнических помещениях (электрощитовой), с учетом расположения электрооборудования, для исключения прямого воздействия на него теплового потока. Длина каждого отопительного прибора составляет не менее 75% длины светового проема (окна) в соответствующем помещении. Приборы отопления в местах общего пользования предусматриваются с термостатическими вентилями без установки регулирующих головок. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов с боковым присоединением предусмотреть с помощью термостатического клапана с термоголовкой, установленными на подающих подводках к отопительным приборам. На

		обратных подводках для отключения приборов устанавливаются шаровые краны со сгоном. Системы отопления оборудуются запорной, спускной и регулирующей арматурой, автоматическими балансировочными клапанами, автоматическими воздухоотводчиками и необходимыми контрольно-измерительными приборами. Радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены. Отопительные приборы в лестничных клетках установить на высоте 2,2 м от пола. Магистральные трубопроводы, главные стояки для систем отопления и теплоснабжения выполняются из стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75 до Ду50 и стальных бесшовных труб ГОСТ 10704-91 более Ду50. На магистральных трубопроводах предусматривается компенсация линейных удлинений за счет поворотов трассы и П-образных компенсаторов. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов с последующей заделкой зазоров негорючими материалами для обеспечения нормируемого предела огнестойкости ограждения. Для отключения отопительного прибора использовать запорно-присоединительный клапан. Для отключения и спуска воды на магистралях и стояках системы отопления устанавливаются шаровые краны. Удаление воздуха из системы отопления производится через воздухоспускной клапан, поставляемый комплектно с радиаторами, и через автоматический воздухоотводчик, установленный на стояках системы отопления. На стояках системы отопления и отдельных ветках системы отопления установлена запорно-регулирующая арматура (балансировочные клапаны). Все нагревательные приборы, арматура и трубопроводы приняты с рабочим давлением не менее 10 бар. Минимальный уклон трубопроводов принимается равным 0,003 мм на 1 м длины. Над входными дверьми основных входов в школу предусматриваются воздушно-тепловые завесы (ВТЗ) с электрическим нагревом. ВТЗ служат для предотвращения проникновения холодного воздуха в обслуживаемые по мещения. Также установить ВТЗ с электрическим нагревом над входной дверью коридора пищеблока. При проектировании системы отопления использовать инженерное и технологическое оборудование преимущественно российского производства, имеющее сертификат соответствия стандартам РФ.
	24.1.2. Вентиляция:	Вентиляция. Предусмотреть: - замену приточных и вытяжных систем вентиляции с механическим побуждением с учетом функционального назначения помещений, класса функциональной пожарной опасности помещений, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, режима и одновременности работы, класса чистоты; Самостоятельные системы приточной вентиляции с механическим побуждением предусмотреть для следующих помещений:

		- учебные помещения; - актовый зал; - обеденный зал; - спортивные залы; - библиотека; - помещения медицинского блока; - пищеблок; - помещения для персонала; - кроссовые. Самостоятельные системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением предусмотрены для следующих помещений: - учебные помещения; - актовый зал; - обеденный зал; - спортивные залы; - библиотека; - помещения медицинского блока; - пищеблок; - помещения для персонала; - кроссовые. - электрощитовые; - коридоры; - санитарные узлы, душевые; - гардеробные; - ПУИ. Вентиляция учебных классов смешанная приточно-вытяжная. Приток механический, приточные установки размещены в приточных камерах. Вытяжка в учебных классах естественная, из каждого помещения самостоятельный вентиляционный канал выходит на кровлю. На выпусках естественной вытяжной вентиляции предусмотреть установку дефлекторов для предотвращения «опрокидывания» тяги в системе. Объединение каналов и выход на дефлектор выполнить выше кровли не более 5 каналов на один дефлектор. Для помещений медицинского блока предусмотреть обособленные приточные и вытяжные механические системы вентиляции. Приточную установку укомплектовать 3-х ступенчатой очисткой воздуха. В кабинетах материальной технологии и лаборантской кабинета химии запроектировать отдельные системы механической местной вытяжной вентиляции. Для местной вытяжной вентиляции в помещении лаборантской кабинета химии запроектировать воздуховоды из нержавеющей стали и вентилятор в коррозионностойком исполнении. В помещениях пищеблока запроектировать устройство систем местной вытяжной вентиляции, в т.ч. вытяжных зонтов над мойками, вытяжных и приточно-вытяжных зонтов над технологическим оборудованием горячего цеха. Проходы воздуховодов через противопожарные стены оснащаются противопожарными клапанами в соответствии с нормативными требованиями и нормируемым пределом огнестойкости. Воздухораспределители приточного воздуха следует

		принимать с устройствами для регулирования направления и расхода воздуха. Регулировку расхода воздуха на ответвлениях воздуховодов выполнить при помощи дроссель-клапанов. Наружные отверстия вентиляционных систем закрыть мелкоячеистой полимерной сеткой. Воздуховоды систем приточной и вытяжной вентиляции воздуха предусматриваются плотными класса герметичности В, из оцинкованной стали (ГОСТ 14918-20), толщина по приложению К СП 60.13330.2020. Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости должны быть из негорючих материалов. При этом толщина листовой стали для воздуховодов принята не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций используются негорючие материалы. - замену трубопроводов системы теплоснабжения приточных вентиляционных установок; Оборудование систем вентиляции расположить в венткамере (приточные установки), на кровле, в коридоре, непосредственно в обслуживаемом помещении здания. Выброс воздуха осуществить выше уровня кровли на 0,7 м. Забор воздуха приточными установками предусмотреть через воздухозаборные шахты, оснащенные наружными защитными решетками, низ которых расположен на 2 м. выше уровня земли. Оборудование систем противодымной вентиляции расположить на кровле здания и в венткамерах. Для систем противодымной вентиляции запроектировать воздуховоды класса герметичности В: из оцинкованной стали толщиной не менее δ=0,8мм. Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения по воздуховодам систем общеобменной вентиляции предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами. На входах в здание установить воздушно-тепловые электрические завесы. Кондиционирование. Предусмотреть замену мультизональных систем и сплит систем с блоками настенного и кассетного типа в помещениях здания. Систему кондиционирования на базе мультизональных систем запроектировать для помещений обеденного зала, кабинетов, серверных (резерв 100%), библиотеки и актового зала. Систему кондиционирования на базе сплит систем запроектировать для помещения комнаты охраны (резерв 100%) и холодильного оборудования (резерв 100%). Трубопроводы системы кондиционирования (фреонопроводы) предусмотреть медные. Трассировку магистральных участков фреонопроводов предусмотреть в коридоре в трубках теплоизоляционных. Установку наружных блоков систем выполнить на кровле и/или у наружного фасада здания. Отвод конденсата выполнить в существующие стояки систем канализации.

		Использовать трубы из полимерных материалов в изоляции 6 мм.
	24.1.3. Водопровод:	**<u>Водоснабжение</u>** Проектируемый расход по системам ХВС, ГВС не превышает существующий лимит водоснабжения и водоотведения. Разработку проекта систем водопровода и канализации вести в соответствии: - с техническим заключением, по существующей схеме. - СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденным Минрегионом РФ от 01.07.2021 г. и другими действующими нормативными документами. Разработку проекта капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения выполнить в соответствии с нормами технического регулирования (по результатам обследования технического состояния здания и инженерных систем). Проектом предусмотреть полную замену системы водоснабжения на новую. Подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения выполнить от существующего ввода в здание. В здании предусмотреть следующие санитарно-технические системы: - хозяйственно-питьевой водопровод; - горячее водоснабжение (с циркуляцией). Расход на общий ХВС и ГВС=8,55 м3/сут; 8,23 м3/час; 3,24л/с Расход ХВС =7,39 м3/сут; 7,50 м3/час; 3,0л/с Расход ГВС = 1,16 м3/сут; 0,92 м3/час; 0,51 л/сек; Qгвс.мах = 0,0552 Гкал/ч; Qгвс.ср = 0,00868 Гкал/ч 1. Расход сточных вод составляет: Qст. = 4,63 м3/сут = 4,84 л/сек Безвозвратные потери (полив) – 3,92м3/сутки Расход на спринклерное пожаротушение 18,14 л/с **Холодное водоснабжение** - Магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; - Разводку по помещениям и подвод к приборам выполнить из армированного полипропилена PP-R PN20. - Все стояки и магистральные трубопроводы по подвалу проложить в утеплителе из вспененного полиэтилена Энерго-Флекс с толщиной изоляции для ХВС не менее 9 мм, для ГВС не менее 13мм. - Прокладку трубопроводов по возможности выполнить скрыто: в нишах, коробах, за подшивным потолком, в конструкции пола и стен, за исключением подвала, чердака и технических помещений. - Проход труб через стены и перегородки выполнить с помощью гильз с заполнением межтрубного пространства негорючим материалом; - Магистральные трубопроводы проложить с уклоном 0,002 (при прокладке по стене) и 0,005 (при прокладке под потолком) в сторону сливных кранов для возможности слива воды при ремонте системы; - В нижних точках установить спускные устройства для

		возможности опорожнения системы; - На каждом ответвлении от стояков к приборам по этажам установить запорную арматуру; - Подвод воды к оборудованию осуществить гибкими шлангами. - Предусмотреть подключение питьевых фонтанчиков, в соответствии с технологическим заданием. - Предусмотреть выводы для наружных поливочных кранов. При расчете необходимых напоров принять в расчет свободный напор по паспорту прибора, но не менее — 10,0 м.в.ст. При условии обеспечения существующим напором магистральной сети — требуемых параметров проектируемой сети ХВС — установку повышения давления — не предусматривать. **Горячее водоснабжение** - При замене системы горячего водоснабжения предусмотреть подключение горячей воды к сантехприборам помещений; - Систему горячего водоснабжения предусмотреть централизованную от ЦТП.. - Для поддержания постоянной температуры в сети горячего водоснабжения (Т3) предусмотреть прокладку трубопровода циркуляции горячей воды (Т4); - Магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; - Разводку по помещениям и подвод к приборам выполнить из армированного полипропилена PP-R PN20. - Все стояки и магистральные трубопроводы проложить в утеплителе. - При подключении полотенцесушителя к подающему стояку Т3 между отводами от стояка на подключение полотенцесушителя установить заужающую перемычку; - Прокладку трубопроводов по возможности выполнить скрыто: в нишах, коробах, за подшивным потолком, в конструкции пола и стен, за исключением подвала, чердака и технических помещений. - Проход труб через стены и перегородки выполнить с помощью гильз с заполнением межтрубного пространства негорючим материалом; - Магистральные трубопроводы проложить с уклоном 0,002 (при прокладке по стене) и 0,005 (при прокладке под потолком) в сторону сливных кранов для возможности слива воды при ремонте системы; - В нижних точках установить спускные устройства для возможности опорожнения системы; - На каждом ответвлении от стояков к приборам по этажам установить запорную арматуру - Полотенцесушители на магисталях не предусмотрены. Полотенцесушители предусмотреть электрическими - Подвод воды к оборудованию осуществить гибкими шлангами. **Автоматическая установка пожаротушения**

		Водоснабжение систем пожаротушения предусмотреть не менее чем от двух вводов водопровода. Насосная установка пожаротушения расположить в помещении, которое должно иметь непосредственный выход на улицу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Для выявления адреса возгорания в системе спринклерного пожаротушения предусмотреть секционные реле потока. Систему АУПТ водозаполненной. Для системы АУПТ предусмотреть выведенные наружу (на фасад здания) патрубки для подключения передвижной пожарной техники. Электроснабжение насосных установок АУПТ предусмотреть по I особой категории надежности; В помещении насосной станции пожаротушения предусмотреть приямок или трапы; Узлы управления АУПТ расположить в помещении насосной станции пожаротушения; Исключить прохождение труб систем АУПТ через серверные и кроссовые; Все запорные механизмы (ручные дисковые затворы) должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль открытого и закрытого положения запорного механизма; Все применяемое оборудование должно быть сертифицировано на территории РФ и иметь все необходимые сертификаты; Параметры автоматической системой спринклерного пожаротушения с (интенсивность, время работы, расчетной площадью пожара) принимается в соответствии с СП 485.1311500.2020. Сеть запроектировать из стальных труб по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75. В качестве узлов управления принять водозаполненные сигнальные клапаны.
	24.1.4. Канализация:	**Бытовая канализация (К1)** - Проектом предусмотреть полную замену системы водоотведения на новую. - Для отвода бытовых стоков от санитарно-технических приборов запроектировать систему внутренней бытовой канализации. Для отвода стоков от технологического оборудования столовой предусмотреть систему производственной канализации (К3). - Подключение к централизованной системе водоотведения выполнить по существующим выпускам. - Предусмотреть замену санитарно-технических приборов. - Систему бытовой канализации подвального этажа выполнить из чугунных безраструбных труб ø100 и ø50 СМЛ. Систему хоз-бытовой канализации с 1-го по тех. этаж выполнить из безнапорных труб ПП Д=110 и Д=50 по ГОСТ 32414-2013. Магистральные трубопроводы и стояки проложить скрыто: в нишах, коробах, за подшивным потолком, в конструкции пола и стен, за исключением подвала, чердака и технических помещений. - Стояки объединить вытяжными частями на

		техническом этаже. Вытяжную часть вывести выше кровли на 0,2м; - Горизонтальные участки канализационной сети проложить с уклонами i=0,02 и i=0,03 соответственно для трубопроводов Д=110 и Д=50; - На стояках установить ревизии на 1м от пола; - Доступ к стоякам обеспечить через технические лючки, находящиеся в доступном для обслуживания месте; - Предусмотреть установку противопожарных муфт Д=110 и Д=50 в местах прохода трубопроводов и их элементов через междуэтажные перекрытия. **Внутренний водосток (К2)** - Для отвода ливневых и талых вод с кровли здания предусмотреть сеть внутреннего водостока; - Систему внутреннего водостока запроектировать: - стояки из труб НПВХ Ø110; - подвесные трубопроводы прокладываемые под потолком подвала принять из стальных бесшовных оцинкованных труб Ø100мм по ГОСТ 8732-78 (при необходимости).. - На стояках установить ревизии на 1м от пола; - Для отвода воды с кровли предусмотреть водосточные воронки с электрообогревом. - Горизонтальные участки водосточной сети проложить с уклоном 0,005; - Прокладку стояков и труб выполнить скрыто по стенам в коробах и в конструкции подвесных потолков. Отвод дождевых вод осуществить по существующему положению в сеть водостока на отмостку. Разработку проекта систем водопровода и канализации вести в соответствии: - с техническим заключением, по существующей схеме. - СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденным Минрегионом РФ от 01.07.2021 г. и другими действующими нормативными документами.
	24.1.5. Электроснабжение:	Электроснабжение выполнить в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям, требованиями: ПУЭ, СП256.1325800.2016, СП 52.13330.2016, СО 153-34.21.122-2003. На вводе в здание наружных кабельных линий предусмотреть вводно-распределительное устройство (ВРУ). Предусмотреть размещение ВРУ в пом.017 подвального этажа здания. Для распределения электроэнергии на этажах в стояках предусматривается установка в электрических нишах распределительных щитов освещения, розеточной сети и силовых нагрузок. ВРУ и распределительные щиты выполнить на базе аппаратов отечественного производства. При разработке проектной документации руководствоваться следующими исходными данными: Согласованными архитектурно-планировочными чертежами; Заданиям от разработчиков других частей

		проекта (ОВ, ВК, системы пожаротушения, технологические решения) с указанием размещения и параметров требующих электропитания систем. Схема электроснабжения здания должна соответствовать II категории надёжности согласно классификации ПУЭ. Для электроснабжения устройств, требующих электроснабжения по I категории надёжности предусмотреть установку устройств АВР. К потребителям 1-й категории отнести: — пожарно-охранную сигнализацию; — систему оповещения о пожаре; — систему противодымной защиты; — систему видеонаблюдения; — систему контроля доступа; — информационную систему «Проход и питание»; — аварийное (эвакуационное и резервное) освещение; — систему управления эвакуацией; — систему пожаротушения; — лабораторные холодильники в помещениях медицинского блока; — телекоммуникационные шкафы серверных; — система кондиционирования серверных. Для питания противопожарного оборудования, предусмотреть панель ПЭСПЗ. Напряжение питающей линии и распределительной сети 380/220В при глухозаземленной нейтрали (TN-C-S). Щитовое оборудование принять российского производства. Предусмотреть устройство системы уравнивания потенциалов и других защитных мер от поражения человека электрическим током, разработать в соответствии с действующими нормами. Контур заземления существующий, в данном разделе не разрабатывается. Предусмотреть устройство молниезащиты в соответствии с СО 153-34.21.122-2003. Предусмотреть замену распределительных щитов и питающих кабельных линий. Освещение: Электроосвещение выполнить исходя из функционального назначения помещений. В качестве источников света следует применять светодиодные светильники. Светильники должны отвечать следующим требованиям: - Спектр светоизлучения: от 3500К до 5000К (4000 К); - Коэффициент пульсации: не более 10%, не более 5% при работе на ПК; - Индекс цветопередачи Ra: не менее 80; - Тип рассеивателя: опаловый, матовый. Типы выбранных светильников, их мощность должны соответствовать назначению помещений, характеру

		среды, условиям эксплуатации, окружающей среды и обеспечивать нормируемую освещенность на рабочих местах. Проектом предусмотреть создание сетей рабочего, аварийного освещения. Предусмотреть аварийное освещение в учебных классах. Аварийные светильники для путей эвакуации предусмотреть со встроенными блоками аварийного питания (БАП) с продолжительностью работы в аварийном режиме не менее 1ч . Показатели освещённости выполнить в соответствии с действующими нормативами СП 158.13330.2016 Управление освещением коридоров и зон ожидания выполнить дистанционное с поста охраны, для остальных помещений предусмотреть управление освещением местное ручное с помощью выключателей. Силовое оборудование: Необходимость и места установки устройств защитного отключения (УЗО), дифференциальных автоматов, устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП), автоматов защиты от перенапряжений определяется при проектировании согласно действующим нормам и правилам. Предусмотреть отключение вентиляции (кондиционеров), тепловых завес при пожаре. Тип и степень защиты электроустановочных изделий общественных зон, технических и специальных помещений – выбрать с учетом технологического назначения помещений. Сечения кабелей (проводов) выбрать по допустимым токовым нагрузкам в соответствии токам защитных аппаратов и проверить на допустимую потерю напряжения. Распределительные и групповые сети выполнить медными проводами и кабелями, в соответствии с требованиями ППЗ п.6 таблица 2 ГОСТ 31565-2012 (п. 2 статья 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). Номинальные токи защитных устройств выбрать из установленной мощности и режима работы электроприемников. - Информация о существующей мощности оборудования учтена в Техническом заключении по объекту - Результаты обследования электрооборудования (стр.61 ТЗК)
24.1.6	**Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной защиты (СПС)**	Разработать проект системы пожарной сигнализации с выводом сигнала на контрольный прибор в помещениях охраны. Проектом предусмотреть: – установку адресных пожарных извещателей в основном пространстве помещений;

		– установку адресных пожарных извещателей в запотолочном пространстве помещений; – оснащение пожарными извещателями помещений вент. камер и теплового пункта, ниш СС и ЭОМ; – установку АРМ в комнате охраны; – предусмотреть передачу сигнала СПС на пульт «01»; – автоматическое, дистанционное и ручное управление системами противодымной вентиляции и клапанами систем противодымной вентиляции; – отключение систем общеобменной вентиляции, ВТЗ и систем кондиционирования, технологического оборудования при пожаре; – автоматическое, дистанционное и ручное огнезадерживающими клапанами; – разблокировку СКУД; – включения системы оповещения при пожаре; – управление противопожарными шторами (при наличии); – закрытие фрамуг, предназначенных для проветривания, при пожаре. Места установки пожарных извещателей определить в соответствии с требованиями свода правил СП 484.1311500.2020, а также за фальш-потолком при его наличии, в помещениях венткамер, в электротехнических и слаботочных нишах, технических помещениях для прокладки инженерных коммуникаций. Предусмотреть дымовые пожарные извещатели во всех защищаемых помещениях кроме помещения горячего цеха. Тепловые пожарные извещатели в помещении горячего цеха должны устанавливаются вне зоны воздействия источника тепла (плиты). Выполнить проект согласно СП 484.1311500.2020. Пожарные извещатели принять адресного типа, реализовать алгоритм «С» работы СПС. Оборудование систем автоматизации противопожарной защиты и систем автоматической пожарной сигнализации предусмотреть на единой элементной базе. Организацию оборудования систем автоматизации противопожарной защиты и систем автоматической пожарной сигнализации обеспечить с использованием отдельных шлейфов и приборов управления. – Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ 31565- 2012.
24.1.7	**Система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)**	Разработать раздел в соответствии со следующими нормативными документами: – Федеральный закон Российской Федерации от 22

		июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону; Электропитание системы СОУЭ должно осуществляться от источников бесперебойного питания, гарантирующих работу системы в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее одного часа в режиме «Тревога»; Предусмотреть систему оповещения 4-го типа. Принять центральное оборудование в стоечном исполнении, стойку разместить в помещении серверной или кроссовой). Предусмотреть эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения. Предусмотреть стробоскопические световые оповещатели для МГН, которые разместить в коридорах, рекреации и вестибюлях. В комнате охраны предусмотреть установку микрофонной консоли. Предусмотреть тип исполнения кабельных изделий не ниже нг(А)-FRLSLTx) (ГОСТ 31565-2012 табл.2). – Для оповещения обучающихся о начале и окончании уроков предусмотреть звонковую сигнализацию на базе системы речевого оповещения.
24.1.8	**Система охранной сигнализации (СОТС)**	<u>Охранная сигнализация</u> Предусмотреть два рубежа СОТС. Первый рубеж защищается следующими типами датчиков: – магнитоконтактными извещателями (все двери, окна на открывание); – извещателями охранными поверхностными оптико-электронного типа (все наружные двери на пролом); – извещателями акустическими поверхностями (все стеклянные проемы на разбитие). Второй рубеж защищается извещателями объемными оптико-электронными (внутренний объем помещений). СОТС первого рубежа должны быть оборудованы: – периметр 1-го этажа здания, все входы, в том числе в подвал и с кровли в здание; – остекленные проемы наружных стен верхних этажей в местах примыкания кровли и козырьков к зданию; – остекленные проемы наружных стен 1-го этажа; Двумя рубежами охраны должны быть оборудованы: – кабинеты информатики, кабинеты информационных технологий; – кроссовые и серверные;

		– электрощитовые. – помещения охраны; – помещения с АРМ ИСПП; – кабинеты медицинского блока; – кабинет психолога; – книгохранилище. Предусмотреть адресные охранные извещатели. Предусмотреть возможность отображения состояния разделов охранной сигнализации на АРМ в помещении охраны. <u>Тревожная сигнализация</u> Предусмотреть тревожные кнопки с выводом на пост охраны на всех выходах из помещений с пребыванием 50 чел. и более: актовый/конференц. зал, спорт зал, столовая, библиотека и т.п. Предусмотреть систему тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны: – центральный блок системы разместить в помещении охраны; – проводные КТС (кнопки тревожной сигнализации) установить в помещении охраны – предусмотреть беспроводные КТС.
24.1.9	**Радиотрансляционная сеть (РТС)**	Проектирование внутренней сети радиовещания выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями. Розетки для подключения радиоточек установить в комнатах охраны, медицинском блоке, административных кабинетах, комнате инструктора. На каждом этаже здания предусмотреть установку ограничительных коробок. Кабель коаксиальный от антенны до объектовой станции РСПИ принять в оболочке HF. Предусмотреть установку радиоприёмников.
24.1.10	**Система кабельного телевидения (СКТ)**	Разработать проект системы кабельного телевидения в соответствии с действующими нормативными требованиями. Предусмотреть телевизионные розетки в комнатах охраны, медицинском блоке, административных кабинетах, комнате инструктора. На каждом этаже предусмотреть установку абонентских ответвителей. –
24.1.11	**Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть, телефонизация (СКС, ЛВС, ТЛФ)**	Системы электросвязи здания общеобразовательной организации выполнить в соответствии с Таблицей 4.1 СП 134.13330.2022. Проектом предусмотреть следующие системы СКС: 1. Сегмент школы включающий в себя: - систему телефонной связи с выходом на сеть связи общего пользования (учрежденческая автоматическая телефонная станция (УАТС)). - систему передачи данных школы и доступа в сеть «Интернет». 2. В соответствии с актуальной редакцией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения

		доступа к сервисам московской электронной школы: 2.1. Систему ЛВС московской электронной школы Wi-Fi (коммутаторы сегмента МЭШ осуществляются поставкой ДИТ); 3. Сегмент систем безопасности (СБ) для СОТ и СКУД. Предусмотреть отдельные коммутаторы для СОТ и СКУД. 4. Сегмент информационной системы «Проход и питание» (ИС ПП). Главный центр коммутации расположить в помещении серверной. В помещении серверной установить стандартный напольный телекоммуникационный шкаф размером не менее 42Ux800x1200. В специализированных кабельных нишах или в иных, оборудованных местах, установить телекомуникационные напольные шкафы размером не менее 42Ux800x1000. Главный центр коммутации расположить в помещении серверной. В помещении серверной установить стандартный напольный телекоммуникационный шкаф. В специализированных кабельных нишах или в иных, оборудованных местах, установить телекомуникационные шкафы настенные или напольные шкафы. В качестве коммутационного оборудования принять коммутаторы уровня L3, 24/48 портов, в части IP телефонии с передачей питания по POE, с пропускной способностью 176 Гбит/с. ЛВС сегмента систем безопасности запроектировать на основании топологии звезда. Проектируемая СКС должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 53246-2008. Топология системы должна включать следующие подсистемы: – Внешняя магистральная подсистема; – Внутренняя магистральная подсистема; – Горизонтальная подсистема. Внешняя магистральная подсистема предназначена для организации канала связи передачи данных следующих сетей, не ограничиваясь: – Сети московской электронной школы; – Сети информационной системы «Проход и питание по электронной карте»; – Сети ЕЦХД; – Сети телефонной связи. На рабочих местах предусмотреть сдвоенные розетки с разъемами типа RJ-45 (два порта RJ-45 на рабочем месте). Предусмотреть установку розеток для подключения точек доступа Wi-Fi в библиотеке, учебных классах, рекреациях, учительских, актовом зале, комнате инструктора. Предусмотреть сдвоенные информационные розетки RJ-45 для подключения школьных информаторов. Предусмотреть по одной информационной розетке сегмента сети безопасности для диспетчеризации инженерного оборудования в электрощитовых, помещениях вент. камер., в пом. охраны.

		Предусмотреть прокладку USB и HDMI кабелей для соединения систем интерактивного обучения (СИУ) с ближайшим рабочим местом учителя, предусмотрев установку розеток типа «мама» с обеих сторон. Предусмотреть прокладку USB кабелей между табло для отображения счёта в спортивном зале и рабочим местом оператора, предусмотрев установку розеток типа «мама» с обеих сторон. Горизонтальную подсистему СКС выполнить с использованием неэкранированной витой пары категории не ниже 5е. В качестве кабеленесущей системы применить металлические лотки. Кабели прокладывать по коридорам на лотках и в гофрированных ПВХ трубах, внутри помещений в коробах, штробах и гофрированных ПВХ трубах, между этажами в вертикальных кабельных трассах сетей связи. Локальная вычислительная сеть Локальную вычислительную сеть здания общеобразовательной организации и количество рабочих мест пользователей локальной вычислительной сетью (ЛВС) запроектировать в соответствии с требованиями: СП 118.13330.2022; СП 252.1325800.2016; ГОСТ 53246-2008; ГОСТ 31565-2012; СП 2.4.3648-20; Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы от 25.07.2013г. № 64-16-283/13 по построению ЛВС и СКС органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им государственных учреждений в целях обеспечения доступа к автоматизированным информационным системами и ресурсам города Москвы; постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 и других действующих строительных норм и правил. В телекоммуникационных шкафах (ТШ) предусмотреть систему активного вентилирования, кроме ТШ ИС ПП. Предусмотреть подключение активного сетевого оборудования, установленного в ТШ, через ИБП, приняв время автономной работы оборудования не менее 30 минут. В кабинетах информатики и кабинетах информационных технологий необходимо предусмотреть по 2 видеокамеры камеры на каждый класс, а случае деления помещения трасформируемой перегородкой – по 2 видеокамеры камеры на каждую зону, образуемую в результате выдвижения трансформируемой перегородки. Камеры видеонаблюдения устанавливаемые в кабинетах информатики должны быть подключены напрямую в коммутаторы МЭШ, для возможности настройки этих камер по первому типу интеграции в ЕЦХД. Городская телефонная сеть

		Проектирование разделов выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и комплексными техническим условиями на сохранность или вынос внешних линии связи у балансодержателя или оператора связи. Предусмотреть телефонизацию проектируемого здания с выходом на телефонную сеть общего пользования, включая экстренные службы. Для организации местной телефонной связи предусмотреть установку IP-АТС с возможностью выхода абонентов на ТфОП. Сдвоенные телефонные розетки RJ-45 и IP-телефонные аппараты установить на рабочих местах охраны, в кабинетах для преподавателей, административных кабинетах, каб. индивидуальных занятий, кабинете врача, библиотечном центре, столовой, административных кабинетах, техническом центре, комнате инструкторов, в буфете. Предусмотреть телефонные розетки и IP-телефонные аппараты для обеспечения двусторонней голосовой связи с электрощитовыми ИТП, вент. камерами (п. 5.71 СП 118.13330.2022).
24.1.12	**Система охранного телевидения (СОТ)**	Разработать раздел проекта в соответствии с действующими нормами. Видеокамеры должны обеспечивать просмотр оперативной обстановки в следующих зонах обзора: – центральный вход в здание (пост охраны), камеры должны быть расположены как для входящих, так и выходящих посетителей (снаружи и внутри здания); – пищеблок (места приготовления горячей еды); – обеденный зал; – многосветное многофункциональное пространство (актовый зал); – кабинеты информатики и кабинеты информационных технологий (необходимо предусмотреть по 2 камеры на каждый класс); – внешний периметр здания, входы в подвал; – рекреации, а также места пребывания людей, численностью более 50 человек; – эвакуационные и служебные выходы, камеры должны быть расположены как для входящих, так и выходящих посетителей (внутри здания); – спортивные залы; – гардероб основного и среднего (5-11 классы) общего образования. Систему выполнить на базе IP-видеосервера. Предусмотреть хранение архива не менее 31 календарного дня при постоянной записи и в качестве 1920x1080, 25 кадров в секунду, принять кодек H.264. Кол-во каналов видеосервера должно быть равным кол-ву каналов подключаемых видеокамер. Предусмотреть накопители под ОС сервера SSD, объединённые в дисковый массив RAID1. Для хранения видеоданных предусмотреть отказоустойчивый дисковый

		массив RAID6. Предусмотреть грозозащиту портов коммутатора СОТ. Применить IP-видеокамеры. Предусмотреть грозозащиту видеокамер. Предусмотреть передачу информации с видеокамер через сегмент СБ локальной вычислительной сети объекта. В качестве коммутационного оборудования принять коммутаторы уровня L3. АРМ системы видеонаблюдения установить в комнате охраны и обеспечить подключение в ЛВС СБ. Предусмотреть передачу данных с видеосервера ЕЦХД согласно действующих норм по 2-му типу. Камеры видеонаблюдения устанавливаемые в кабинетах информатики должны быть подключены напрямую в коммутаторы МЭШ, для возможности настройки этих камер по первому типу интеграции в ЕЦХД.
24.1.13	**Система контроля управления доступом (СКУД)**	Система контроля и управления доступом (СКУД) должна выполнять функцию ограничения доступа в здание с разграничением полномочий (учитывая время суток и дни недели, т.е. запрет на вход разных лиц в разное время). При этом должна обеспечиваться смена полномочий и фиксация в памяти всех событий в привязке к текущей дате и времени суток. При проектировании системы применить оборудование с использованием IP протокола, все контроллеры СКУД должны подключаться в сегмент безопасности ЛВС по протоколу TCP/IP. СКУД оборудовать следующие группы помещений: – эвакуационные и запасные выходы; – помещение узла связи; – помещения серверных и кроссовых; – комнаты охраны. Оборудовать все входы в здание, за исключением главного входа, считывателями с обеих сторон от дверей. На всех остальных точках прохода предусмотреть установку считывателя снаружи помещения и кнопки «выход» изнутри помещения. Устройства СКУД для внутренних проходов (эвакуационные и запасные выходы и т.д.) подключить к контроллерам СКУД. Контроллеры установить в непосредственной близости от точек доступа, конкретные места расположения точек доступа и контроллеров определить при проектировании. Всю информацию о состоянии СКУД вывести на АРМ в помещениях охраны. АРМы включить в ЛВС СБ. Проектом предусмотреть оборудование всех дверей электромагнитными или электромеханическими замками, подключенными к системе СКУД. Предусмотреть возможность ручного открытия дверей изнутри помещения. Проектом предусмотреть оборудование видеодомофонной связью входных дверей, оборудуемых СКУД, на уровне 1-го этажа. Проектом предусмотреть оборудование видеодомофонной связью входных дверей, оборудуемых СКУД, на уровне 1-го этажа, кроме пом. 105, 101, 116, 133.
24.1.14	**Электрочасофикация (ЭЧФ)**	Разработать раздел проектной документации в соответствии с действующей нормативной документацией:

		– СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»; – ПУЭ. Система электрочасофикации должна обеспечивать: – показ точного времени с синхронизацией от первичных часов; – управление вторичными часами; – автоматическую установку показаний часов после отключения питания или аварии на линии; – «привязку» шкалы времени к шкале Государственного эталона времени и частоты, принимая сигналы точного времени, передаваемым по каналам Глонасс и по протоколу NTP. Предусмотреть систему единого времени в помещениях здания на базе IP-станции электрочасофикации, которую разместить в помещении кроссовой или серверной. Вторичные часы установить в вестибюлях, обеденном зале. Систему построить на базе СКС. Предусмотреть систему звонковой сигнализации для слабослышащих обучающихся на базе световых стробоскопических оповещателей, которые расположить в коридорах и холлах. Предусмотреть выдачу сигналов о начале и об окончании занятий в систему диспетчеризации здания.
24.1.15	**Система двусторонней связи (ДС)**	Предусмотреть обратную связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста (диспетчерской) для выполнения требований к СОУЭ 4-го типа согласно СП 3.13130.2009. Предусмотреть систему двусторонней связи для МГН с помещением охраны из следующих мест: – помещений пожаробезопасных зон для МГН; – помещений специализированных санузлов для МГН, дополнительно предусмотрев установку тревожных кнопок со шнуром; – от пандусов для МГН, приняв переговорные устройства в нижней и в верхней части пандусов. Решения принять в соответствии с СП 59.13330.2020. Предусмотреть систему экстренной связи с постом охраны на всех входах в здание и из мест пребывания людей численностью более 50 человек в одном из помещений в соответствии с СП 132.13330.2020. В системе двусторонней связи применить кабель в исполнении нг(А)-FRLSLTx.
24.1.16	**Автоматизация и диспетчеризация (АДИС)**	Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: – ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; – ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации

		технологических процессов»; – ПУЭ; – СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»; – СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; – СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; – СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; – СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; – СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.»; – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Все приведенные нормативные документы применять в редакциях и с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации (п.5_2, ч.5 ст.49 Градостроительного кодекса РФ). Система должна обеспечивать: – диспетчерское автоматизированное управление и контроль оборудования инженерных систем здания; – получение диспетчером оперативной информации о состоянии и параметрах работы оборудования инженерных систем и контроля/управления посредством встроенного сетевого интерфейса контроллеров; – автоматическое архивирование и документирование информации о состоянии и параметрах работы инженерно-технических систем; – сбор данных о состоянии и параметрах работы инженерно-технических систем, с возможностью графической визуализации и вывода в виде таблиц и графиков на мониторе. Автоматизации и диспетчеризации подлежат следующие инженерные системы: – приточно-вытяжной вентиляции; – кондиционирования; – водоотведения; – электроснабжения (ВРУ); – электроосвещения коридоров, рекреаций и лестниц; – фрамуги спортивного зала и многофункционального пространства. – ОЗДС. Проектными решениями предусмотреть: – автоматическое, дистанционное и ручное управление установками общеобменной вентиляции; – автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции, воздушно-тепловых завес, кондиционирования при пожаре; – для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания по первой категории надежности; – работу систем вентиляции по временному графику;

		– АСУД для контроля состояния и управления инженерным оборудованием; – вывод информации о состоянии оборудования (включено/отключено/аварийное состояние); – централизованное управление работой инженерно-технических систем (включение/отключение).
24.1.17	**Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ)**	Заданием на проектирование предусматриваются мероприятия по оснащению установками автоматического газового пожаротушения кроссовых, серверной и электрощитовой. Для соблюдения эстетического внешнего вида помещений с фальшпотолком необходимо применять оборудование АУГПТ, размещаемое в запотолочной зоне. Проектом предусмотреть оборудование системой газового пожаротушения помещения: - Кроссовых (030,106,207,406) - Электрощитовая (035) Проектную документацию выполнить в соответствии с СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Автоматические системы пожаротушения помещений серверных и кроссовых включить в общую систему противопожарной защиты. Установки предназначены для: автоматического обнаружения возгорания в защищаемых помещениях; автоматического включения при пожаре средств пожаротушения для создания концентрации огнетушащего вещества, достаточной для локализации и тушения пожара в его начальной стадии в защищаемых помещениях без участия людей. При подаче огнетушащего вещества предусмотреть следующие способы пуска установки: а) автоматический – от автоматических пожарных извещателей; б) дистанционный – от устройства дистанционного пуска, устанавливаемого у выходов снаружи защищаемого помещения, а также от органов управления приборов приемно-контрольных. Проектом предусмотреть 100% запас огнетушащего состава, который предусматривается в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки. Запас должен хранится в модулях, аналогичных модулям установки. Размещение технологического оборудования установки должно обеспечивать возможность ее обслуживания.
24.2	**Требования к наружным**	Не требуется

	сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):	
25	**Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:**	Разработать раздел в составе: - «Акустический расчет»; - «Мероприятия по обращению со строительными отходами». На I этапе проектной документации благоустройство территории не производится, озеленение территории не предусматривается.
26	**Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:**	Предусмотреть разработку раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для капитального ремонта существующего здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы с учетом существующих объемно-планировочных решений, параметров путей эвакуации, геометрических параметров эвакуационных выходов в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
27	**Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:**	Проектные решения выполнить в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и Приказом Минстроя России от 17.11.17 №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Тепловая защита здания должна соответствовать поэлементным, комплексным и санитарно-гигиеническим требованиям п.5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; Выполнить расчетные обоснования проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности. Предусмотреть оптимальные архитектурные, конструктивные, и инженерно-технические решения, обеспечивающие минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям в части требований энергетической эффективности зданий и сооружений.

28	**Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту:**  	При капитальном ремонте здания, проектными решениями в рамках «разумного приспособления», предусмотреть комплекс мер по обеспечению беспрепятственного доступа всех категорий инвалидов в пределах зоны доступной для инвалидов на первом этаже здания: вестибюль и санузел на 1ом этаже вне учебного процесса. Проектом капитального ремонта части здания не предусматриваются изменения в благоустройстве территории, в т.ч. и организация дополнительных парковочных мест для инвалидов. **Обеспечение работающих мест для МГН не требуется, соответственно доступ в подвал и зоны персонала не обеспечивается.** Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и государственными стандартами: СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Документ применяется в полном объеме. Все остальные документы применяются только в части / частях, не противоречащих требованиям СП59.13330.2020 СП 1.13330.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020; СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»; Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020 СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования (с Изменением N 1). Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020; ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»; ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования»; ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»; ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» На основании задания на проектирование проектом не предусматривается разработка решений по движению МГН на участке, благоустройство территории и обеспечение специализированных мест стоянки (парковки) транспортных средств для МГН. Предусмотреть: Параметры наружного пандуса соответствуют требованиям 5.1.14-5.1.16 СП 59.13330.2020 длина марша пандуса не более

		9 м при уклоне от 1:20. Ширина марша пандуса в чистоте между поручнями не менее 0,9 м до 1,0 м. Горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса с размерами прохожей части, не менее 1,8 х1,8м, при каждом изменении направления пандуса не менее - 1,5 х1,5 м. На горизонтальных площадках пандуса для водоотведения предусмотрен продольный уклон в сторону спуска или поперечный уклон от 5 до 10% Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках имеют ширину в свету не менее 0,9 м. Двухстворчатые входные двери шириной одной створки не менее 0,9 м. Двери, обеспечивают задержку автоматического закрывания дверей продолжительность не менее 5 с. Входные двери оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 6177. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм. (6.1.5 СП 59.13330.2020). Прозрачные полотна дверей на входе в здание, а также прозрачные перегородки выполнены из ударостойкого безопасного стекла СМ4. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) предусмотрена яркая контрастная маркировка в форме круга диаметром от 0,1 до 0.2м Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0.9-1,0 м и 1,3- 1,4 м. (6.1.6 СП 59.13330.2020). В соответствии с требованиями п 6.2.3, п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 на входной площадке главного входа перед входными дверями предусмотрено устройство предупреждающих тактильных напольных указателей по ГОСТ Р 52875 . В соответствии с требованиями п 5.1.10 СП 59.13330.2020. перед открытым наружным лестничным маршем главного входа - устройство предупреждающих тактильных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 Края первой и последней ступеней по всей длине лестницы - противоскользящие полосы, имеющей контрастную окраску по отношению к основному цвету ступеней, ширина полосы 0,08-0,1 м. п. 6.2.8 СП 59.13330.2020. Ширина путей движения (в коридорах) не менее 1,8 м При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено минимальное пространство: - для поворота на 90 - 1, 2х1,2 м - разворота на 180 - диаметром 1,4 м. Подходы к различному оборудованию и мебели по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90 - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180 инвалида на кресле-коляске не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверь при открывании от себя должна не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. На участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами не предусмотрены предупреждающие тактильные напольные указатели.

		Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку не менее 0,9 м. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. Входные двери и двери тамбуров имеют пороги не более 0,014 м . Минимальная ширина эвакуационных выходов (дверей) из помещений при замене дверных блоков принята не менее 0,9 м. Ширина горизонтальных участков путей не менее 1, 2м Полотна дверей на путях эвакуации имеют цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. обеспечивает контраст не менее 0,7 (70%) относительно цвета стены Оборудование санузла для категории МГН М1-М4 в соотвествии с СП 59.13330.2020
29	**Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:**	Проектные решения должны соответствовать требованиям СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". Класс значимости здания по антитеррористической защищенности – III класс (низкая значимость) – ущерб в результате реализации террористических угроз приобретает муниципальный или локальный масштаб. (п.6.1 СП 132.13330.2011 антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования»). Предусмотреть мероприятия антитеррористической защищенности объектов просвещения города Москвы. Систему безопасности и антитеррористической защищенности выполнить в соответствии с: ФЗ от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму»; ФЗ от 28.11.2011 № 337 «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; ФЗ от 29.09.2004 № 190 «Градостроительный кодекс РФ»; ФЗ от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне (в ред. от 22.08.2004 г.)»; ФЗ от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в ред. от 22.08.2004 г.)»; ФЗ от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ФЗ от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ от 29.12.2012 N 273 (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации" ПП от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; ПП от 02.08.2019 № 1006 (ред. от 05.03.2022) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

		ПП от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»; ПП от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»»; УП от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры».
30	**Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:**	Не требуется
31	**Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:**	В соответствии с внесением изменения в статью 48 «Градостроительного кодекса РФ» разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». При разработке раздела руководствоваться следующими нормативными документами: • Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ); • СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; • СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой за щиты зданий»; • СП 48.13330-2019 «Организация строительства»; • СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические производственных помещений»; • СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; • Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; • СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; • Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

		• СП 255.1325800.2016 2023-05-19 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»; • СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; • Федерального Закона №337-ФЗ от 28.11.2011г. «О внесении изменений в градостроительный кодекс российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 17); • Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, от 21.12.2009 № 1044, от 13.04.2010 № 235); • Постановление Правительства Москвы от 21 сентября 2017 г. N 690-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 марта 2015 г. № 113-ПП»; • Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; • Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
32	**Требования к проекту организации строительства объекта:**	Выполнить разработку раздела в соответствии с действующей нормативной и проектной документацией. Проектными решениями предусмотреть: - Технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения; - Срок выполнения работ по капитальному ремонту - 13 мес., в том числе 0,5 месяца подготовительного периода. - Размещение административно-бытовых помещений предусмотреть внутри ремонтируемого здания, вне зон проведения работ. - Обеспечение нужд капитального ремонта энергоресурсами предусмотреть по временным схемам от существующих источников в ремонтируемом здании. - Здание на период производства работ по капитальному ремонту - не эксплуатируется. - Существующие подземные сети инженерного обеспечения при проведении работ по капитальному ремонту не затрагиваются. - Общая численность работающих - 72 человека.
33	**Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым**	Не требуется

	строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:	
34	**Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:**	Не требуется
35	**Требования к разработке проекта рекультивации земель:**	Не требуется
36	**Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:**	Не требуется
37	**Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:**	В проекте капитального ремонта не используются изобретения и патентные исследования.
III. Иные требования к проектированию		
38	**Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):**	Проектную документацию стадии П разработать в следующем составе: Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Состав проектной документации. Часть 2. Пояснительная записка. Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения. Раздел 4. Конструктивные решения. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Система электроснабжения. Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. Система водоснабжения. Часть 2. Автоматическая установка пожаротушения Подраздел 3. Система водоотведения. Система водоотведения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Отопление. Часть 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Дымоудаление. Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация. Часть 2. Система оповещения управления эвакуацией. Часть 3. Радиотрансляционная сеть. Часть 4. Система кабельного телевидения.

		Часть 5. Структурированные кабельные сети. Часть 6. Электрочасофикация. Часть 7. Система охранного теленаблюдения. Часть 8. Система контроля управления доступом. Часть 9. Система охранной сигнализации. Часть 10. Система двухсторонней связи. Часть 11. Автоматизация инженерных систем. Часть 12. Автоматическая установка газового пожаротушения. Раздел 7. Проект организации строительства. Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Часть 1. Акустический расчет Часть 2. Технологический регламент обращения с отходами строительства и сноса Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Часть 1. Мероприятия по противодействию террористическим актам. Часть 2. Требования безопасности эксплуатации объекта. Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Раздел 13. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований освещенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
39	**Требования к подготовке сметной документации:**	Не требуется
40	**Требования к разработке специальных технических условий:**	Требуется (при необходимости).
41	**Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:**	Требуется (при необходимости).
42	**Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:**	Требуется (при необходимости).
43	**Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):**	Требуется (при необходимости).
44	**Требование о применении типовой проектной документации:**	Требуется (при необходимости).
45	**Прочие дополнительные требования и указания,**	Не требуется

	конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):	
46	**К заданию на проектирование прилагаются:**	
	46.1. Градостроительный план земельного участка и (или) проект планировки территории, и (или) проект межевания территории.	Не требуется
	46.2. Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации).	Обследование конструкций и инженерных систем отдельных помещений здания по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Техническая документация по инженерным изысканиям 2022-00152-00-0
	46.3. Технические условия подключения технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и, если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение).	См. п.7
	46.4. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях (при наличии).	Не требуется
	46.6. Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование.	Доверенность №454 о т 08.11.2023
	46.5. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии).	Не требуется
	46.7. Решение о подготовке документации по планировке территории (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2019, N 52, ст. 7790).	Не требуется

	46.8. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, сведения о его характеристиках и схема планировочных решений, предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории линейного объекта (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).	Не требуется
	46.9. Иные документы и материалы, необходимые для проектирования, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.	Не требуется

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА N 450-ПП

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" *

(с изменениями на 25 марта 2025 года)

Информация об изменяющих документах

Документ с изменениями, внесенными:

постановлением Правительства Москвы от 22 февраля 2012 года N 64-ПП (Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 14, том 1-14, 07.03.2012).

постановлением Правительства Москвы от 4 сентября 2012 года N 454-ПП (Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 52, 18.09.2012);

постановлением Правительства Москвы от 16 июля 2013 года N 467-ПП (Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 40, 23.07.2013);

постановлением Правительства Москвы от 22 апреля 2014 года N 206-ПП (Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru, 12.05.2014);

постановлением Правительства Москвы от 8 апреля 2015 года N 168-ПП (Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru, 10.04.2015);

постановлением Правительства Москвы от 7 октября 2016 года N 649-ПП (Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru, 10.10.2016);

постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 года N 134-ПП (Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru, 12.04.2017);

постановлением Правительства Москвы от 27 марта 2018 года N 233-ПП (Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 22, 17.04.2018);

постановлением Правительства Москвы от 26 марта 2019 года N 248-ПП (Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 25, 07.05.2019);

постановлением Правительства Москвы от 4 июня 2019 года N 627-ПП (Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 41, Том 1, 23.07.2019);

постановлением Правительства Москвы от 31 марта 2020 года N 319-ПП;

постановлением Правительства Москвы от 30 марта 2021 года N 387-ПП (Вестник Москвы N 24 Том 1, 28.10.2021);

постановлением Правительства Москвы от 29 марта 2022 года N 490-ПП (Вестник Москвы, N 38 Том 1, 07.07.2022);

постановлением Правительства Москвы от 21 марта 2023 года N 401-ПП (Вестник Москвы N 56 Том 1, 10.10.2023);

постановлением Правительства Москвы от 12 сентября 2023 года N 1750-ПП (Вестник Москвы N 57 Том 3, 17.10.2023);

постановлением Правительства Москвы от 26 марта 2024 года N 615-ПП (Вестник Москвы № 49, 03.09.2024);

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 100 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

постановлением Правительства Москвы от 15 октября 2024 года N 2314-ПП (Вестник Москвы № 59, 22.10.2024) (вступило в силу с 1 января 2025 года);

постановлением Правительства Москвы от 25 марта 2025 года N 619-ПП (Вестник Москвы № 32, 10.06.2025).

---

* Название в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 26 марта 2024 года N 615-ПП. - См. предыдущую редакцию.

В целях развития образования города Москвы с учетом новых требований к качеству образовательного процесса и социально-экономической сферы города Москвы, Правительство Москвы

(Преамбула в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 8 апреля 2015 года N 168-ПП. - См. предыдущую редакцию)

постановляет:

1. Утвердить текстовую часть Государственной программы города Москвы "Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")" (приложение).

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 26 марта 2024 года N 615-ПП. - См. предыдущую редакцию)

2. Пункт утратил силу - постановление Правительства Москвы от 16 июля 2013 года N 467-ПП. - См. предыдущую редакцию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 4 сентября 2012 года N 454-ПП; в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 30 марта 2021 года N 387-ПП. - См. предыдущую редакцию)

Мэр Москвы
С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года N 450-ПП (В редакции, введенной в действие

постановлением Правительства Москвы от 25 марта 2025 года N 619-ПП. - См. предыдущую редакцию)

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")"

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Московское образование сегодня - это масштабная система:

- более 1,6 млн обучающихся в дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Каждый из ребят должен быть обеспечен местом в образовательной организации и всеми

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 100 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

возможностями для получения качественного образования;

- более 4 тыс. зданий, каждое из которых должно быть удобным, безопасным, современным, технологичным и встроенным в общую образовательную инфраструктуру;

- около 100 тыс. педагогов, каждый из которых должен иметь возможности для комфортной и успешной работы.

Имея образовательную отрасль такого масштаба, город Москва является лидером по качеству образования, что подтверждается на протяжении многих лет.

В рамках реализации Государственной программы города Москвы "Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")" (далее - Государственная программа) основной задачей московского образования является сохранение лидерства в сфере образования за счет создания условий для получения качественного образования и развития талантов каждого ребенка. Для решения этой задачи в городе Москве определены следующие приоритетные направления развития сферы образования:

- повышение качества образования и расширение вариативности образовательных программ в целях подготовки кадров для развития экономики города Москвы и научно-технологического суверенитета Российской Федерации;

- создание современной образовательной инфраструктуры и образовательной среды, способствующих результативной реализации образовательных программ и повышению мотивации обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций города Москвы (далее - школы) в достижении высоких образовательных результатов;

- развитие цифровой образовательной среды в целях эффективной организации образовательного процесса, оперативного и стратегического управления качеством образования и выстраивания персонализированных программ сопровождения педагогов и обучающихся;

- рост кадрового потенциала системы образования;

- воспитание у обучающихся ответственного поведения в современном мире, уважительного отношения к истории и культуре Российской Федерации.

1.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ КАЖДОГО МОСКОВСКОГО РЕБЕНКА

Социально-культурное многообразие города Москвы, высокий образовательный потенциал городской среды и высокое требование жителей города Москвы к качеству образования требуют непрерывной проработки задач и проектов, отвечающих запросам каждой московской семьи.

На уровне дошкольного образования учитываются индивидуальные возможности и склонности каждого воспитанника, закладываются основы знаний ребенка об окружающем мире, развиваются его творческие и спортивные способности. При этом важно не только сформировать устойчивые социальные и бытовые навыки маленьких жителей города Москвы, но и обеспечить психологическую и интеллектуальную подготовку к обучению в школе. В условиях серьезных качественных прорывов в здравоохранении, сохранении жизненных функций недоношенных детей, детей с врожденными физиологическими и ментальными патологиями, которые впоследствии отражаются в проявлении разного рода нарушений, влияющих на успешное освоение образовательных программ, важно обеспечить профессиональное коррекционное и психолого-педагогическое сопровождение, направленное на ликвидацию выявленных дефицитов у дошкольников. Так, на дошкольном уровне образования в образовательных организациях города Москвы, реализующих программы дошкольного образования, выстроена система сопровождения детей с различными нозологиями, построения индивидуальных образовательных программ для их коррекции. В системе московского образования трудятся около 3,5 тыс. логопедов, 1,5 тыс. дефектологов и трех тыс. психологов, которые оказывают ежедневную поддержку таким детям. Это позволяет достичь выравнивания социальных и интеллектуальных навыков детей и сократить контраст в уровне подготовки будущих первоклассников.

Семья может выбрать как образовательную программу начального общего образования, изучаемую 4 года, так и образовательную программу начального общего образования ускоренного обучения, изучаемую три года, в случае если ребенок уже владеет навыками чтения, письма и устного счета. В 2024 году на программу ускоренного обучения

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 100 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

приняты около 6 процентов первоклассников в почти 40 процентах школ, реализующих основные образовательные программы начального общего образования.

Начиная с 7 класса в каждой школе реализуются углубленные программы подготовки, а также проекты образовательных вертикалей - математической, естественно-научной и информационно-технологической. В рамках реализации проектов образовательных вертикалей углубленно изучаются профильные для данного направления учебные предметы и обязательные практико-ориентированные курсы. В настоящее время в 460 школах реализуется проект "Математическая вертикаль" (в рамках которого обучаются более 51 тыс. учащихся), проект "Математическая вертикаль ПЛЮС" для учащихся 10-11-х классов реализуется в 95 школах (в рамках которого обучаются около 4 тыс. учащихся), в 194 школах реализуется проект "ИТ-вертикаль" (в рамках которого обучаются около 19 тыс. учащихся) и в 253 школах реализуется проект "Естественно-научная вертикаль" (в рамках которого обучаются около 17 тыс. учащихся).

В целях организации прозрачности и объективности системы оценки качества образования в городе Москве выстроена система независимых диагностик, позволяющая объективно оценить уровень знаний учащихся и выстроить систему сопровождения каждой школы, учителя и ребенка. Материалы для проведения независимых диагностик проходят обязательную сертификацию, разрабатываются экспертами-тестологами, проходят процедуру общественного обсуждения с экспертами и методистами, в число которых входят опытные, практикующие учителя, члены предметных комиссий и ассоциаций учителей. Независимая диагностика осуществляется с использованием цифровых технологий, что позволяет автоматизировать процесс проверки и обработки результатов выполнения тестовой части, значительно сократить нагрузку на независимых экспертов, ограничивая их работу лишь проверкой развернутых ответов. Для максимальной объективности результата все работы проводятся под видеонаблюдением, что исключает необходимость привлечения в аудитории сторонних наблюдателей.

Результаты независимых диагностических работ приходят в электронный журнал и электронный дневник с анализом допущенных учащимся ошибок, а также с возможностью сравнить результат учащегося с общими результатами в городе Москве, школе, классе. Такая система позволяет не только видеть объективный результат, но и выявлять причины, а также выстраивать адресную систему сопровождения учащихся, включающую в себя проработку организационных, кадровых и методических решений в каждой школе.

В целях выявления интересов и предрасположенностей у учащихся для учащихся 9-х классов с 2023 года в специально созданном центре профессиональной ориентации реализуется комплексная программа профессиональной ориентации. Программа профессиональной ориентации состоит из нескольких связанных друг с другом этапов:

- тестирование по профессиональной ориентации;

- консультация карьерного эксперта;

- знакомство с государственными профессиональными образовательными организациями города Москвы (далее - колледж);

- профессиональные пробы в колледжах;

- посещение работодателей.

Данные шаги позволяют ребенку получать максимально полную информацию о профессиях и сделать осознанный выбор дальнейшего обучения. Важным элементом программы профориентации является работа с родителями, которая заключается не только в знакомстве с рынком труда, но и в оказании помощи детям в их выборе профессии.

По окончании 9 класса выпускник имеет возможность выбора продолжить обучение в школе в 10-11-х классах или получить профессию в колледже.

Для обучающихся в 10-11-х классах доступен выбор профильного или предпрофессионального образования. Предпрофессиональное образование является уникальным по содержанию проектом, построенным на основе партнерской системы - "школа-колледж-вуз-индустриальный партнер". Партнерами предпрофессионального образования являются более 50 ведущих образовательных организаций высшего образования (далее также - вуз), два научно-исследовательских института, свыше 40 колледжей столицы и более 300 предприятий и организаций различных

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 100 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

отраслей экономики города Москвы.

Предпрофессиональное образование осуществляется по 6 направлениям: информационно-технологический, инженерный, медицинский, предпринимательский, медиа и психолого-педагогический классы. Сегодня предпрофессиональные классы открыты более чем в 70 процентах школ города Москвы. В них по единому стандарту предпрофессионального образования обучаются порядка 44 тыс. старшеклассников - это свыше трети от всех старшеклассников в городе Москве.

Каждый учащийся предпрофессионального класса:

- углубленно изучает профильные предметы, чтобы качественно сдать экзамены и поступить в выбранную образовательную организацию высшего образования;

- получает первые профессиональные навыки на школьных курсах;

- осваивает первую профессию на базе колледжа, не отрываясь от учебы в школе;

- проводит исследование или разрабатывает проект под руководством преподавателя вуза-партнера, параллельно знакомясь с академической средой;

- посещает экскурсии на площадках индустриальных партнеров, где узнает о специфике работы в выбранной отрасли.

Данные шаги позволяют учащимся предпрофессиональных классов делать осознанный выбор своего профессионального пути. Более 90 процентов выпускников от общего числа выпускников предпрофессиональных классов поступают в вуз на факультет по своему профилю.

С 2023 года в городе Москве реализуется программа по подготовке выпускников 11-х классов к единому государственному экзамену (далее - ЕГЭ) - завершение к началу второго полугодия прохождения образовательной программы в части освоения учебных предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания, литературы и физической культуры, и включение в основное расписание практикумов по подготовке к ЕГЭ в объеме не менее 40 процентов учебного времени от общего предусмотренного образовательной программой учебного времени. Обучение в практикумах организовано в соответствии с уровнем подготовки обучающихся, что позволяет максимально полно отвечать академическим запросам учащихся.

Результатом такой подготовки стало значительное сокращение числа выпускников с низкими баллами и увеличение количества учащихся, получивших 100 баллов по итогам сдачи ЕГЭ по учебному предмету. В 2024 году 100-балльные результаты ЕГЭ получили около 2,1 тыс. человек, из них: 1860 выпускников показали один 100-балльный результат, 178 выпускников набрали 200 баллов по двум учебным предметам, 17 человек набрали 300 баллов по трем предметам, а один выпускник получил 400 баллов по итогам сдачи 4 предметов ЕГЭ.

Уникальным элементом обучения является программа психологической поддержки перед выпускными школьными экзаменами. Ее ключевая часть - цикл открытых лекций на крупных городских площадках самых известных специалистов в области психологии и работы со стрессом.

1.3. МОСКВА - ЦЕНТР СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Все более популярным для московских учащихся становится обучение в системе среднего профессионального образования. Сегодня данный профессиональный путь выбирают дети с хорошим уровнем подготовки для того, чтобы быстрее получить профессию, стать самостоятельными и начать стабильно зарабатывать. Возросший интерес учащихся, активный рост экономики города Москвы и, как следствие, спрос на высококвалифицированные рабочие кадры потребовали пересмотра подходов к содержанию образовательных программ и совершенствования инфраструктуры среднего профессионального образования.

В городе Москве система среднего профессионального образования трансформируется под потребности сегодняшнего рынка труда, запросы и потребности детей и родителей. Она не только следует требованиям сегодняшней ситуации, но и проактивно создает инновационную систему подготовки рабочих кадров. Для этого

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 100 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

проводится детальная аналитика перспектив развития каждой отрасли экономики города Москвы, появления новых технологий, востребованности профессий на рынке труда, а также интереса со стороны молодежи.

Основной задачей является налаживание постоянной совместной работы с профессиональным сообществом, крупнейшими государственными корпорациями Российской Федерации и компаниями, а также органами исполнительной власти города Москвы для сонастройки системы среднего профессионального образования с имеющимися кадровыми потребностями.

В настоящее время партнерами колледжей города Москвы стали более трех тыс. государственных и коммерческих компаний. С ними ведется активная работа по определению направлений обучения и требований к выпускникам по рабочим профессиям, организуется практическая подготовка студентов. Реализуется совместное проектирование образовательных программ, разрабатываются стандарты оснащения мастерских, а также задания для промежуточной и итоговой аттестаций.

В целях закрытия потребности города Москвы в квалифицированных рабочих кадрах вместе с работодателями анализируются потребности ключевых отраслей экономики города Москвы. В результате в 2024 году было принято решение о создании дополнительно 16 тыс. мест для получения среднего профессионального образования за счет средств бюджета города Москвы по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета города Москвы.

Ключевым изменением в создании современных программ обучения стало привлечение отраслевых экспертов. Так, установлены требования к проектированию новых образовательных программ: обязательным этапом стало формирование профиля выпускника колледжа - перечня навыков, которые будут востребованы у работодателей, увеличено количество практических часов обучения до 70 процентов от общего объема учебных часов, предусмотренных образовательными программами, включено получение первой рабочей профессии на первом курсе и установлено требование к уровню разрядов выпускников колледжей города Москвы.

К 1 сентября 2024 г. 60 процентов образовательных программ колледжей города Москвы от общего числа образовательных программ среднего профессионального образования были переработаны в соответствии с новыми стандартами, по которым обучаются 43 тыс. первокурсников.

Важным условием успешной реализации обновленных образовательных программ среднего профессионального образования является обеспечение современных инфраструктурных условий, отвечающих изменяющимся требованиям рынка труда. По итогам 2024 года переоборудовано 650 лабораторий и мастерских колледжей города Москвы. В октябре 2024 года открылся флагманский центр практической подготовки колледжей города Москвы в индустриальном (промышленном) парке "Руднево" - первая площадка для подготовки кадров по промышленным специальностям под запрос резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Технополис Москва" и других предприятий, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, на которых ежегодно смогут обучаться более трех тыс. студентов из 15 колледжей города Москвы.

В колледжах города Москвы обучаются 4,7 тыс. студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Наибольшее число из них составляют люди с соматическими заболеваниями, ментальными нарушениями. Для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья созданы специальные возможности для получения профессионального образования и обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, включая комфортные условия для обучения, в том числе для обучающихся с ментальными нарушениями, не имеющих основного общего или среднего общего образования. В первую очередь, разработаны адаптированные программы, которые позволяют освоить базовые навыки и получить свидетельства о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации. Кроме того, предоставляется необходимая техническая помощь от специального ассистента (помощника), услуги сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика - для лиц с нарушениями зрения или слуха. Оказывается психолого-педагогическая поддержка, проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия.

С учетом такой организации работы колледжей город Москва ежегодно занимает лидирующие позиции по количеству победителей и призеров чемпионатов Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 100 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

1.4. ПРОЕКТ "МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА" - ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА СЕРВИСОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ, УЧЕНИКА И ЕГО СЕМЬИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

В городе Москве в 2016 году был запущен образовательный проект "Московская электронная школа" (далее - МЭШ). В самом начале своего эволюционного пути это была цифровая платформа библиотеки образовательных материалов, разработанных и размещенных на ней столичными учителями, и электронный журнал с самыми простыми функциями для учителя и администратора. Сегодня - это крупная технологическая цифровая платформа взаимосвязанных цифровых сервисов для школы, учащегося и его семьи, а также мощный механизм управления системой образования и влияния на изменение ее качества.

Электронный журнал, электронный дневник и "Библиотека МЭШ" технологически связаны друг с другом тематическим справочником, что позволяет выстроить полный цикл обучения - от планирования учителем урока до получения результата и выявления тематических затруднений каждого учащегося, настройки для него персональных рекомендаций.

Сегодня в "Библиотеке МЭШ" собрано более 1,8 млн единиц образовательного контента (сценариев уроков, интерактивных приложений, видеоуроков, тестов и других материалов), с помощью которого учащиеся готовятся к контрольным, экзаменам и олимпиадам. Обязательные предметы с 1 по 11 классы обеспечены сценариями уроков или сценариями тем в полном объеме.

В 2024 году образовательный контент МЭШ прошел экспертизу и включен в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации.

Безусловным преимуществом МЭШ являются его возможности в управлении развитием системы образования - вся информация о реализуемых в городе Москве образовательных программах и учебных планах, формах и подходах к оцениванию учащихся позволяют анализировать и регулировать вопросы содержания и качества образования. Кроме того, МЭШ обеспечивает персональную прямую коммуникацию с каждым участником образовательного процесса: учителем, ребенком, семьей.

Успешный опыт и наработки города Москвы в области цифровизации сферы образования и развития цифровой платформы МЭШ перенимают другие регионы России. В настоящее время подсистемы и цифровые сервисы МЭШ выступают основой для региональных образовательных платформ, они работают в Калужской, Московской, Тюменской областях, Республике Дагестан и Республике Татарстан. Сегодня функционалом МЭШ в этих регионах пользуются свыше 4 млн пользователей.

1.5. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В системе образования города Москвы работают около 100 тыс. педагогических работников, осуществляющих основной учебный процесс, существенную часть которых составляют педагогические работники с высшей квалификационной категорией.

Каждый педагогический работник имеет возможность пройти независимую оценку профессионального мастерства и квалификаций в центре независимой диагностики. Для реализации программ предпрофессионального образования в области инженерии и информационных технологий педагоги проходят обучение работе с современным учебным оборудованием и сложными учебными задачами. Педагоги, которые готовят учащихся к сдаче ЕГЭ, проходят обязательные курсы повышения квалификации и участвуют в работе педагогических ресурсных центров, на базе которых совершенствуют навыки по работе с обучающимися разного уровня подготовки.

Функционирует регулярно обновляемый региональный реестр программ повышения квалификации, в котором размещаются прошедшие экспертизу и одобренные профессиональным сообществом программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Усовершенствованная система подготовки руководителей образовательных организаций с обучением в области лидерства и менеджмента, аттестации кандидатов на соответствие должности "руководитель образовательной

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 100 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

организации" и формирования кадрового резерва позволяет не только сохранять данную традицию, но и развивать ее в современных условиях. Молодые руководители и кандидаты на должность руководителя образовательной организации объединены в соответствующие клубы и ассоциации для обмена опытом в формате тематических лекций и мастер-классов.

Поставленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" задача доведения средней заработной платы педагогических работников в системе общего образования до уровня средней заработной платы в городе Москве ежегодно выполняется в полном объеме.

1.6. ВОЗМОЖНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ТАЛАНТА КАЖДОГО РЕБЕНКА

В городе Москве реализуется комплексная концепция раскрытия детских талантов - переход от модели поиска и отбора талантов к модели создания условий в каждой школе в территориальной доступности от дома. В городе Москве проводятся олимпиады по различным учебным предметам, в которых принимает участие каждая московская школа. На протяжении последних лет в финал Всероссийской олимпиады школьников проходят более двух тыс. учащихся школ города Москвы - это около 40 процентов от всех участников финала Всероссийской олимпиады школьников. В 2023/2024 учебном году команда города Москвы получила 1331 диплом. Награды получили учащиеся 204 столичных школ.

В 2024 году московские учащиеся в составе команд России также успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. По итогам проведения 7 международных предметных олимпиад московские учащиеся завоевали 24 награды - 19 золотых, три серебряных и две бронзовых медали.

Возможности города Москвы для раскрытия таланта каждого ребенка предусматривают формирование городской системы дополнительного образования как современного пространства развития личности ребенка посредством реализации комплексных проектов по следующим направлениям:

- школьный спорт и здоровый образ жизни;

- творческий потенциал и креативные навыки;

- развитие визуальной культуры;

- культурно-познавательный туризм;

- развитие технологической культуры и проектно-технологического мышления;

- военно-патриотическое движение.

2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Систему имущественного фонда столичного образования составляет значительное количество объектов образования, построенных много лет назад и морально устаревших на сегодняшний день. В связи с этим основная цель обновления имущественного фонда системы образования города Москвы - создание современной образовательной инфраструктуры, способной не только отвечать сегодняшним образовательным задачам, но и адаптироваться к будущим вызовам.

Для реализации указанной цели при участии педагогического сообщества, управленческих команд школ города Москвы были разработаны единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке, оснащению современным оборудованием и благоустройству территории для эффективной организации образовательного процесса с учетом современных требований.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 100 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

В рамках масштабной программы обновления школьной инфраструктуры и материально-технической базы "Моя школа", запущенной в 2024 году, планируется модернизация до 100 школьных зданий ежегодно. Всего в городе Москве до 2030 года будет обновлено более 450 школьных зданий. В школах появятся современные образовательные пространства, вдохновляющие на учебу и групповую работу, комфортные кабинеты с удобной мебелью и новым оборудованием, уютные места отдыха.

Также продолжится строительство новых зданий школ. В Центральном административном округе города Москвы запланировано строительство 5 передовых школ. Учебные корпуса построят по инновационным стандартам, которые включают создание комфортных пространств для проведения научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, а также выставочных зон для проектов и зон рекреаций. Особое внимание будет уделено визуальной открытости и освещенности помещений.

2.2. РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В городе Москве наблюдается рост интереса учащихся к математическому и естественно-научному образованию. С 2025/2026 учебного года в школах будут введены новые городские учебные курсы.

Для учащихся 1-4-х классов появится дополнительный курс "Математика и окружающий мир", который будет проводиться в формате внеурочных занятий. Данный курс направлен на развитие логики, математического мышления и геометрической интуиции у учащихся. В апреле 2026 года на олимпиаде "Готов к жизни в умном городе" ученики 3-4-х классов смогут продемонстрировать умения, приобретенные на дополнительных занятиях.

Для учащихся 5-х и 6-х классов предусмотрено развитие математической и естественно-научной грамотности. На базе Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы "Центр педагогического мастерства" будут организованы математические и естественно-научные кружки. Для учащихся основной школы появится новая городская экспериментальная олимпиада, направленная на выявление интереса учащихся к творческой исследовательской и проектной деятельности.

С целью повышения качества преподавания учебных предметов математической и естественно-научной направленностей с апреля 2025 года запускается программа повышения квалификации для более 14 тыс. педагогов, работающих в 1-4-х классах, по реализации курса "Математика и окружающий мир".

Для учителей 5-х и 6-х классов разрабатываются программы повышения квалификации по образовательному курсу "Математическая и естественно-научная грамотность" и образовательным программам по математике в основной школе в разноуровневых метагруппах (стратах), которые также будут актуальны для управленческих кадров.

2.3. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Более 75 процентов вакансий на московском рынке труда ориентированы на специалистов со средним профессиональным образованием.

Учитывая растущий интерес девятиклассников к среднему профессиональному образованию, в 2025 году будет увеличено количество бюджетных мест в колледжах города Москвы на 10 тыс. мест для получения среднего профессионального образования за счет средств бюджета города Москвы, чтобы возможность получить среднее профессиональное образование была у всех желающих московских выпускников девятых классов.

Колледжи города Москвы устанавливают долгосрочное партнерство с ключевыми работодателями, заинтересованными в обучении высокопрофессиональных рабочих кадров. Результатом такой работы должно стать формирование потребности предприятий в кадрах на перспективу 3-5 лет и увеличение количества договоров о целевом обучении со студентами.

Ежегодно структура и объем контрольных цифр приема на обучение в колледжи города Москвы будут пересматриваться и адаптироваться под потребности выпускников московских школ и учащихся из числа жителей, граничащих с городом Москвой субъектов Российской Федерации.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 100 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

К 2028/2029 учебному году все образовательные программы будут приведены к новому стандарту, а также создана система постоянной трансформации образовательных программ под новые технологии, передовые отраслевые знания и быстро меняющиеся потребности рынка труда в городе Москве. Обновленные образовательные программы станут единым стандартом для всех колледжей города Москвы, что обеспечит единое высокое качество подготовки рабочих кадров.

Важным инструментом оценки объективности качества подготовки студентов колледжей является готовность работодателя принять выпускника на работу. Новым подходом к организации промежуточной и итоговой аттестации станет участие работодателей в создании содержания и критериев оценки для квалификационных и выпускных демонстрационных экзаменов, а также проведение экзаменов на базе у работодателей в условиях реального производственного процесса. К 2027 году 100 процентов выпускников колледжей города Москвы будут сдавать квалификационные и выпускные экзамены по новым стандартам.

Для повышения качества преподавания будет создана новая методическая база с современным содержанием образовательных материалов, которые педагоги смогут использовать при проведении занятий. Образовательные материалы будут разрабатываться с учетом современных форматов преподавания, цифровых технологий, групповых форм решения задач и реальных "проблемных" кейсов от работодателей. Технологии искусственного интеллекта помогут создавать интерактивные и персонализированные уроки, способствуя индивидуальному подходу к обучению.

Продолжатся мероприятия по обновлению инфраструктуры системы среднего профессионального образования. К концу 2027 года будет переоборудовано 2050 лабораторий и мастерских, что позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне с использованием оборудования, аналогичного тому, которое применяется на предприятиях города.

В 2025 году для реализации программ среднего профессионального образования планируется открытие двух флагманских центров: центра практической подготовки для машиностроения и центра практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. С учетом открывшегося в 2024 году флагманского центра практической подготовки колледжей города Москвы в индустриальном (промышленном) парке "Руднево" образовательные мощности трех таких центров позволят ежегодно обучать более 20 тыс. студентов, желающих получить востребованные специальности.

До 2031 года планируется строительство 7 инновационных образовательных кампусов для реализации программ среднего профессионального образования общей площадью более 400 тыс. квадратных метров для размещения свыше 60 тыс. студентов.

Под современную образовательную среду будет создан новый каркас инфраструктуры колледжей, запланировано строительство инновационных образовательных комплексов. Множество небольших зданий будут замещены современными зданиями большой площади, создана инфраструктура под прогнозный рост количества студентов, созданы общегородские централизованные площадки практической подготовки с оборудованием нового поколения.

Новый московский колледж станет местом, где соединяются образовательные и бизнес-технологии, а содержание подготовки постоянно обновляется с развитием технологий и изменением запросов работодателей.

2.4. РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ ПРОЕКТА "МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА"

Непрерывно развиваются сервисы МЭШ, такие как: "Портфолио учащегося" с информацией о многолетних достижениях детей в учебе и внешкольной деятельности, сервис "Экзамены" для самостоятельной подготовки к выпускным испытаниям, еженедельные свод-отчеты родителям о результатах обучения детей, единое расписание школьных и внешкольных занятий, сервис "Олимпиады" с информацией о доступных для участия интеллектуальных соревнованиях и возможностью регистрации на них.

Перспективы развития МЭШ также связаны с использованием искусственного интеллекта для оказания персонализированной поддержки учащимся и педагогам. Продолжится развитие сервиса "Цифровой учитель", представляющего собой адаптивный тренажер, который помогает учащимся устранять пробелы в знаниях и выстроить индивидуальный маршрут освоения предмета.

Продолжит развиваться сервис "Портфолио учителя", который позволяет систематизировать все достижения и награды педагога в одном месте, а также формировать персональные рекомендации с учетом результатов его

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 100 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

деятельности, выстроенные на основе данных за три года о выполнении учащимися независимых диагностик, результатов основного государственного экзамена и ЕГЭ.

Внедрение МЭШ в систему среднего профессионального образования будет продолжено. К 2026 году МЭШ будет полностью адаптирован и доработан под задачи среднего профессионального образования: будут введены специализированные формы контроля и аттестации, создано портфолио студента, личные кабинеты студента и преподавателя. "Библиотека МЭШ" пополнится набором материалов для обеспечения современных форматов и технологий проведения обучения: электронными сценариями уроков, видеозаданиями, тестами, интерактивными приложениями, виртуальными лабораториями, электронными учебными пособиями, цифровыми учебниками и многим другим.

Эти и другие возможности цифровой платформы формируют высокий уровень зрелости образовательной системы, который позволяет выходить на новый этап развития сферы образования.

2.5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ

Современные подходы и содержание образовательных программ требуют формирования нового поколения педагогов, которые ориентированы на подготовку высококвалифицированных специалистов.

Одной из основных задач, решаемых в рамках реализации Государственной программы, является постоянное повышение уровня владения профессиями педагогами и мастерами в системе среднего профессионального образования, которым они обучают студентов. Для повышения качества обучения создана система подготовки мастеров-наставников, внедрено ежегодное повышение квалификации в формате стажировок на предприятия для актуализации отраслевых знаний и навыков.

Продолжится реализация программы подготовки специалистов с высшим педагогическим образованием для колледжей города Москвы. Обучение осуществляется по новым современным педагогическим технологиям, основанным на совмещении обучения с работой в колледжах города Москвы. Выпускники программы будут иметь высокую квалификацию в профессии и в педагогической деятельности.

2.6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Формирование городской системы дополнительного образования, направленной на развитие личности ребенка посредством реализации комплексных проектов, предполагает построение партнерства между школой и профессиональными спортивными клубами, федерациями по видам спорта, культурными центрами, ведущими компаниями, государственными корпорациями Российской Федерации.

Такой подход станет основой для комплексного развития детей и подростков, что:

- обеспечит индивидуализированный путь развития для каждого ребенка, позволяющий ему исследовать свои интересы и углублять знания в выбранных областях благодаря доступу к городским ресурсам и профессиональному сообществу;

- предоставит уникальные возможности для посещения ключевых городских пространств и участия в значимых мероприятиях, способствующих социальной интеграции, культурному обогащению и расширению кругозора учащихся, а также формированию личности, поддерживающей традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности;

- обеспечит прямое общение с лидерами и профессионалами различных направлений в городе Москве, а также обучение у лучших экспертов, что будет способствовать формированию у учащихся навыков лидерства, критического мышления и профессиональной ориентации, что является важным фактором успешной социализации и самореализации в будущем;

- укрепит взаимосвязь образовательной сферы с реальными потребностями экономики города Москвы и социокультурной среды, обеспечивая педагогам доступ к передовым практикам и инструментам;

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 100 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

- создаст дополнительный стимул для разработки и внедрения образовательных программ и технологий, направленных на решение актуальных задач города Москвы, что будет способствовать профессиональному росту педагогов в контексте современных городских вызовов.

Инструментами для достижения поставленной цели становятся максимально возможное использование потенциала социокультурной среды города Москвы в образовательном процессе на всех уровнях образования, поддержка просветительских проектов в области культуры, литературы, истории, усиление воспитательной работы на всех уровнях образования.

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Целью реализации Государственной программы является создание условий, обеспечивающих глобальную конкурентоспособность и сохранение мирового лидерства города Москвы по качеству образования.

Задачи Государственной программы:

- масштабное развитие инфраструктуры системы общего образования в рамках программы "Моя школа", предусматривающей модернизацию зданий образовательных организаций города Москвы и строительство новых крупных образовательных комплексов, обновление материально-технической базы образовательных организаций города Москвы для внедрения образовательных инноваций;

- развитие профессионального сообщества, повышение качества преподавания и уровня квалификации учителей, внедрение прозрачной системы оценки результативности работы учителей, основанной на независимых оценочных процедурах результатов обучающихся, создание персонализированных траекторий развития педагогов, сетевого взаимодействия между педагогами для обмена опытом и лучшими практиками в преподавании, в том числе математических и естественно-научных дисциплин;

- совершенствование образовательных программ и технологий на всех уровнях общего образования с акцентом на уровень основного общего образования в части математических и естественно-научных дисциплин, развитие комплексной системы раннего выявления детских талантов;

- создание системы профессиональной ориентации обучающихся, формирование персональных траекторий развития, поддержка растущего интереса к получению профессиональной практической подготовки по образовательным программам среднего профессионального образования или продолжению дальнейшего обучения по образовательным программам среднего общего образования;

- модернизация системы среднего профессионального образования под запросы экономики города Москвы;

- обеспечение необходимых условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной, социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;

- развитие цифровой экосистемы образования;

- обеспечение эффективности управления системой образования.

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм, обеспечивающих достижение поставленной цели и решение программных задач:

- подпрограмма "Общее образование";

- подпрограмма "Профессиональное образование";

- подпрограмма "Дополнительное образование и профессиональное обучение";

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 100 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

- подпрограмма "Развитие системы образования".

4. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, СПОСОБЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Важнейшим условием успешной и эффективной реализации Государственной программы является дальнейшее совершенствование законодательства города Москвы в сфере образования, в том числе формирование надлежащей правовой базы, направленной на поддержку и развитие в городе Москве частных образовательных организаций, государственно-частного партнерства в сфере образования.

В целях совершенствования правового регулирования, актуализации правовой базы в городе Москве проводится мониторинг правовых актов города Москвы, а также осуществляется работа по формированию единообразной правоприменительной практики и оказанию методической помощи субъектам правоотношений в сфере образования.

5. СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Реализация Государственной программы непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации "Уровень образования" и "Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 г. № 1014 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации".

Стратегические приоритеты, цели и показатели Государственной программы соотносятся со стратегическими приоритетами, целями и показателями Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на принципах преемственности и взаимодополняемости.

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 100 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090
Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru , https://www.mos.ru/donm/
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

13.01.2025 Исх-278/25

Заместителю руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы М.А. Конопельченко

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В связи с внесением изменений в Адресный перечень объектов, на которых запланирована разработка проектно-сметной документации в 2024-2025 году и проведением работ по капитальному ремонту в 2025-2027 годах Департамент образования и науки города Москвы направляет приказ от 28.12.2024 № 01-12-1369/24 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки города Москвы от 11 июля 2024 № 01-12-712/24».

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 5128D9732093F8A728F06C68277F2954
Владелец: Корнеева Александра Анатольевна
Действителен с 22-01-2024 до 16-04-2025

А.А. Корнеева

Исп.: И.А. Антонова
8(495)957-75-00, доб.: 39-068

Документзарегистрирован№Исх-27825от13012025АнтоноваИА(ДОНМ)
Документзарегистрирован№ВХ-ЭДО-120от13012025(ГАУ"МосжилНИИпроект")
Страница1из13Страницасоздана090120251321

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

28.12.2024 № 01-12-1369/24

О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки города Москвы от 11 июля 2024 г. № 01-12-712/24

В целях дальнейшей реализации государственных программ города Москвы, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП,

приказываю:

1. Внести изменения в приказ Департамента образования и науки города Москвы от 11 июля 2024 г. № 01-12-712/24 «Об утверждении адресного перечня объектов, на которых запланирована разработка проектно-сметной документации в 2024-2025 году и проведение работ по капитальному ремонту в 2025-2026 году», изложив приложение к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента образования и науки города Москвы от 7 ноября 2024 г. № 01-12-1085/24 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки города Москвы от 11 июля 2024 г. № 01-12-712/24».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы **Корнееву А.А.**

Руководитель Документ подписан электронной подписью СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Сертификат: 18D318C1E03AD32A01BEEB8B4E70CC1E Владелец: Каклюгина Ирина Александровна Действителен с 12-04-2024 до 06-07-2025 **И.А. Каклюгина**

Разослать: Корнеевой А.А., Чугариной Е.А., Управлению развития инфраструктуры образования, Управлению экономики и финансов, Управлению координации закупочной деятельности, Управлению общего образования, Управлению инспектирования образовательных организаций, ГКУ ДИОМ, ГАУ ЦТО, ГКУ ЦФО ДОНМ, ГКУ СФК ДОНМ.

Исп.: И.А. Антонова
Тел.: 8(495)957-75-00, доб.: 39-068

Приложение к приказу
Департамента образования
и науки города Москвы
от 28.12.2024 № 01-12-1369/24

Приложение к приказу
Департамента образования
и науки города Москвы
от 11 июля 2024 г. № 01-12-712/24

Адресный перечень объектов, на которых запланирована разработка проектно-сметной документации в 2024-2025 году и проведение работ по капитальному ремонту в 2025-2027 годах

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общеобразовательная организация	САО	ул. Дубнинская, д. 41	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 183»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
2	Общеобразовательная организация	ЗЕЛАО	г. Зеленоград, корп. 314	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 609»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
3	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Парковая 8-я, д. 9; ул. Парковая 8-я, д. 9, стр.1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 444»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
4	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Знаменская, д. 12/4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1080»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
5	Общеобразовательная организация	ЮВАО	ул. Люблинская, д. 45 (с учетом пристройки)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 654 имени А.Д. Фридмана»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
6	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Днепропетровская, д. 33А; ул. Днепропетровская, д. 33А, стр.2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 556»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
7	Общеобразовательная организация	СЗАО	ул. Аэродромная, д. 9	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2097»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
8	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Норильская, д. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1381»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
9	Общеобразовательная организация	ЮВАО	пр-д Батайский, д. 45	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2087 «Открытие»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
10	Общеобразовательная организация	ЮВАО	ул. Краснодарская, д. 9	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа имени Достоевского»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
11	Общеобразовательная организация	ВАО	аллея Жемчуговой, д. 7	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Вешняковская школа»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
12	Общеобразовательная организация	СЗАО	ул. Героев Панфиловцев, д. 45, корп. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 827»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № 01-12-1369/24 от 28.12.2024 Антонова И.А. (ДОНМ)
Страница 2 из 15. Страница создана: 26.12.2024 17:22
ДокументзарегистрированNИсх-27825от13012025АнтоноваИА(ДОНМ)
ДокументзарегистрированNВХ-ЭДО-120от13012025(ГАУ"МосжилНИИпроект")
СтраницаЗиз13Страницасоздана090120251321
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
13	Общеобразовательная организация	ЮВАО	пр-д Батайский, д. 47	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2087 «Открытие»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
14	Общеобразовательная организация	СЗАО	ул. Берзарина, д. 19, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 138»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
15	Общеобразовательная организация	САО	ул. Вучетича, д. 6	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 218»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
16	Общеобразовательная организация	ЮВАО	бульвар Мячковский, д. 18, корп. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
17	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Декабристов, д. 40	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 950»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
18	Общеобразовательная организация	ЗАО	ш. Можайское, д. 38, корп. 7	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1400»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
19	Общеобразовательная организация	САО	ул. Дубнинская, д. 8А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1794»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
20	Общеобразовательная организация	ЗАО	ул. Шолохова, д. 9	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1467»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
21	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Алтайская, д. 10А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1516»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
22	Общеобразовательная организация	ЮАО	пр-кт Андропова, д. 17, корп. 5	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1527»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
23	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Краснобогатырская, д. 21А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1360»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
24	Общеобразовательная организация	ЗАО	ул. Федосьино, д. 16, корп. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1238»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
25	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Кошкина, д. 13, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2000»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
26	Общеобразовательная организация	ЮВАО	пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 1, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2129» имени Героя Советского Союза П.И. Романова	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
27	Общеобразовательная организация	ЗАО	ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 806»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
28	Общеобразовательная организация	СВАО	пр-д Ясный, д. 21	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 285 имени В.А. Молодцова»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № 01-12-1369/24 от 28.12.2024 Антонова И.А. (ДОНМ)
Страница 3 из 15. Страница создана: 26.12.2024 17:22
ДокументзарегистрированNИсх-27825от13012025АнтоноваИА(ДОНМ)
ДокументзарегистрированNВХ-ЭДО-120от13012025(ГАУ"МосжилНИИпроект")
Страница4из13Страницасоздана090120251321
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
29	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Косинская, д. 10А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
30	Общеобразовательная организация	САО	бульвар Бескудниковский, д. 29	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 656 имени А.С. Макаренко»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
31	Общеобразовательная организация	ЮВАО	ул. Юных Ленинцев, д. 68	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
32	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Перовская, д. 37	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 920»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
33	Общеобразовательная организация	СЗАО	бульвар Яна Райниса, д. 43, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2097»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
34	Общеобразовательная организация	ЮАО	ш. Варшавское, д. 126А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 851»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
35	Общеобразовательная организация	СЗАО	ул. Мнёвники, д. 7, корп. 5	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1560 «Лидер»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
36	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Мусы Джалиля, д. 6, корп. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 534»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
37	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Борисовские Пруды, д. 36, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 998»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
38	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Сухонская, д. 13	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 967»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
39	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Лебедянская, д. 16	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 947»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
40	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Кировоградская, д. 30А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1582»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
41	Общеобразовательная организация	ЮАО	наб. Коломенская, д. 20	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1770»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
42	Общеобразовательная организация	САО	ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
43	Общеобразовательная организация	ЗЕЛАО	г. Зеленоград, корп. 1214	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1353 имени генерала Д.Ф. Алексеева»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № 01-12-1369/24 от 28.12.2024 Антонова И.А. (ДОНМ)
Страница 4 из 15. Страница создана: 26.12.2024 17:22
ДокументзарегистрированИсх-27825от13012025АнтоноваИА(ДОНМ)
ДокументзарегистрированВХ-ЭДО-120от13012025(ГАУ"МосжилНИИпроект")
Страница5из13Страницасоздана090120251321
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
44	Общеобразовательная организация	ЗАО	ул. Крылатская, д. 25	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1593»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
45	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Новгородская, д. 12	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1416 «Лианозово»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
46	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Корнейчука, д. 37А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Глория»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
47	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Мусы Джалиля, д. 29, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1552»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
48	Общеобразовательная организация	ЮАО	пр-д Коломенский, д. 16	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 507»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
49	Общеобразовательная организация	СЗАО	ул. Таллинская, д. 12, корп. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1619 имени М.И. Цветаевой»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
50	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Осташковская, д. 30, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 283»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
51	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Челябинская, д. 20	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1476»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
52	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Лебедянская, д. 26, корп. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 935»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
53	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Ротерта, д. 5	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1537»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
54	Общеобразовательная организация	СЗАО	ул. Кулакова, д. 17, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 86 имени М.Е. Катукова»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
55	Общеобразовательная организация	ЮАО	наб. Коломенская, д. 16	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1375»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
56	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Яблочкова, д. 35 Г	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1236 имени С.В. Милашенкова»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
57	Общеобразовательная организация	ЮАО	пр-д Загорьевский, д. 7, корп. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1861 «Загорье»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
58	Общеобразовательная организация	ЮАО	пр-д Шипиловский, д. 57	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1207»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
59	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	ул. Профсоюзная, д. 132, корп. 9	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 1507»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № 01-12-1389/24 от 28.12.2024 Антонова И.А. (ДОНМ)
Страница 5 из 15. Страница создана: 26.12.2024 17:22
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Документзарегистрирован№Исх-27825от13012025АнтоноваИА(ДОНМ)
Документзарегистрирован№ВХ-ЭДО-120от13012025(ГАУ"МосжилНИИпроект")
Страница6из13Страницасоздана090120251321
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
60	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Гастелло, д. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1530 «Школа Ломоносова»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
61	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	ул. Вильнюсская, д. 14	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1212»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
62	Общеобразовательная организация	ЗАО	ул. Академика Анохина, д. 36	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 14»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
63	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	ул. Новочеремушкинская, д. 62, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1948 «Лингвист-М»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
64	Общеобразовательная организация	ЮВАО	ул. Ташкентская, д. 6	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1363»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
65	Общеобразовательная организация	САО	ул. Смольная, д. 37А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 167 имени Маршала Л.А. Говорова»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
66	Общеобразовательная организация	ЮВАО	Мячковский б-р, д. 21	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1547»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
67	Общеобразовательная организация	ЮАО	Симферопольский б-р, д. 23А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1862»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
68	Общеобразовательная организация	ЗАО	ш. Боровское, д. 18, корп. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1018»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
69	Общеобразовательная организация	ЮВАО	бульвар Тихорецкий, д. 8А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 460 имени дважды Героев Советского Союза А.А. Головачёва и С.Ф. Шутова»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
70	Общеобразовательная организация	ЗЕЛАО	г. Зеленоград, корп. 1464	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1151»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
71	Общеобразовательная организация	ЗЕЛАО	г. Зеленоград, корп. 1632	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
72	Общеобразовательная организация	ЮВАО	бульвар Мячковский, д. 14, корп. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
73	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	бульвар Дмитрия Донского, д.14А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2114»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № 01-12-1369/24 от 28.12.2024 Антонова И.А. (ДОНМ)
Страница 6 из 15. Страница создана: 26.12.2024 17:22
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДокументзарегистрированNºИсх-27825от13012025АнтоноваИА(ДОНМ)
ДокументзарегистрированNºВХ-ЭДО-120от13012025(ГАУ"МосжилНИИпроект")
Страница7из13Страницасоздана090120251321
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
74	Общеобразовательная организация	ЗЕЛАО	г. Зеленоград, корп. 1556	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1194»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
75	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Салтыковская, д. 5А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2127»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
76	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	ул. Южнобутовская, д. 135А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1368»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
77	Общеобразовательная организация	САО	ул. Софьи Ковалевской, д. 18А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 771»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
78	Общеобразовательная организация	ЮАО	пр-д Задонский, д. 34, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2116 «Зябликово»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
79	Общеобразовательная организация	САО	ул. Академическая Большая, д. 22А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1576»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
80	Общеобразовательная организация	СЗАО	ул. Кулакова, д. 25, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 705»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
81	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	пр-д Карамзина, д. 13, корп. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа им. Н.М. Карамзина»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
82	Общеобразовательная организация	ЮАО	ш. Варшавское, д. 156Б	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 629»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
83	Общеобразовательная организация	СЗАО	ул. Кулакова, д. 3, корп. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 69 имени Б.Ш. Окуджавы»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
84	Общеобразовательная организация	ЗАО	ул. Барклая, д. 15, корп. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Образовательный центр «Протон»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
85	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Амундсена, д. 10, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Свиблово»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
86	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Кировоградская, д. 42Б	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1245»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
87	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Тульская Малая, д. 15	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1257»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
88	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Октябрьская, д. 81	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
89	Общеобразовательная организация	СВАО	пр-д Шенкурский, д. 15	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 953»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № 01-12-1369/24 от 28.12.2024 Антонова И.А. (ДОНМ)
Страница 7 из 15. Страница создана: 28.12.2024 17:22
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Документзарегистрирован№Исх-27825от13012025АнтоноваИА(ДОНМ)
Документзарегистрирован№ВХ-ЭДО-120от13012025(ГАУ"МосжилНИИпроект")
Страница8из13Страницасоздана090120251321
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
90	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	ул. Обручева, д. 28А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 46»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
91	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Конёнкова, д. 4А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Бибирево»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
92	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Угличская, д.6А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1449 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
93	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Челябинская, д. 9	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1373»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
94	Общеобразовательная организация	ЦАО	ул. Садовая-Сухаревская, дом 12А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2054»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
95	Общеобразовательная организация	ЗЕЛАО	г. Зеленоград, ул. 2-я Пятилетка, 18А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
96	Общеобразовательная организация	САО	ул. Дубнинская, д. 73Б	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1678 «Восточное Дегунино»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
97	Общеобразовательная организация	СЗАО	ул. Маршала Катукова, д. 21, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1519»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
98	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	бульвар Литовский, д. 3, корп. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1206»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
99	Общеобразовательная организация	СВАО	пр-д Сельскохозяйственный 2-й, д. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
100	Общеобразовательная организация	СЗАО	ул. Генерала Белобородова, д. 22	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
101	Общеобразовательная организация	ЮВАО	ул. Степана Шутова, д. 8, корп. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 460 имени дважды Героев Советского Союза А.А. Головачёва и С.Ф. Шутова»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
102	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Никитинская, д. 7; ул. Никитинская, д. 7, стр. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1290»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
103	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Новгородская, д. 21А; ул. Новгородская, д. 21А, стр. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1430 имени Героя Социалистического Труда Г.В. Кисунько»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № 01-12-1369/24 от 28.12.2024 Антонова И.А. (ДОНМ)
Страница 8 из 15. Страница создана: 26.12.2024 17:22
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Документзарегистрирован№Исх-27825от13012025АнтоноваИА(ДОНМ)
Документзарегистрирован№ВХ-ЭДО-120от13012025(ГАУ"МосжилНИИпроект")
Страница9из13Страницасоздана090120251321
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
104	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Молдагуловой, д. 13А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
105	Общеобразовательная организация	ВАО	ш. Энтузиастов, д. 96Г	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1502 «Энергия»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
106	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Камчатская, д. 10	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1598»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
107	Общеобразовательная организация	СВАО	ш. Алтуфьевское, д. 60Б	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1370»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
108	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Кантемировская, д. 1А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2000»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
109	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Елецкая, д. 31, корп. 2	Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 548 «Царицыно»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
110	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Годовикова, д. 16А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1531 имени С. К. Годовикова»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
111	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	ул. Перекопская, д. 28	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 15»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
112	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Федоскинская, д. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1374»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
113	Общеобразовательная организация	ЮВАО	ул. Краснодарская, д. 45/11	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2121 имени Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
114	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Липецкая, д. 44	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 947»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
115	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	ул. Теплый Стан, д. 13, корп. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1532»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
116	Общеобразовательная организация	СЗАО	ул. Исаковского, д. 29, корп. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1302»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
117	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Шипиловская, д. 18, корп. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 878»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
118	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Севанская, д. 6	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1466 имени Надежды Рушевой»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № 01-12-1369/24 от 28.12.2024 Антонова И.А. (ДОНМ)
Страница 9 из 15. Страница создана: 26.12.2024 17:22
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Документзарегистрирован№Исх-27825от13012025АнтоноваИА(ДОНМ)
Документзарегистрирован№ВХ-ЭДО-120от13012025(ГАУ"МосжилНИИпроект")
Страница10из13Страницасоздана090120251321
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
119	Общеобразовательная организация	САО	ул. Авангардная, д. 11А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1315»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
120	Общеобразовательная организация	ЮВАО	ул. Зарайская, д. 55	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е.В. Михайлова»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
121	Общеобразовательная организация	ЮВАО	ул. 4-я Новокузьминская, д. 3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2090 имени Героя Советского Союза Л.Х. Паперника»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
122	Общеобразовательная организация	ЮВАО	ул. Гурьянова, д. 15	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1524»	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
123	Общеобразовательная организация	САО	пер. 3-й Новоподмосковный, д. 7	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 717»	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
124	Общеобразовательная организация	ЦАО	ул. Усачёва, д. 50	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1535"	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
125	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Соколиной горы 5-я, д. 14	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 429 "Соколиная гора"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
126	Общеобразовательная организация	САО	ул. Михалковская, д. 13А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1223"	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
127	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Кировоградская, д. 21	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1245"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
128	Общеобразовательная организация	ЮАО	пр-д Борисовский, д. 13	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 996"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
129	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Первомайская Нижняя, д. 51	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1811 "Восточное Измайлово"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
130	Общеобразовательная организация	ЮАО	ш. Варшавское, д. 12	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
131	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Сталеваров, д. 20А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1504"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
132	Общеобразовательная организация	ЮАО	ул. Воронежская, д. 26, корп. 4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1636 "НИКА"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
133	Общеобразовательная организация	ВАО	Союзный пр-кт, д. 2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1798 "Феникс"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № 01-12-1369/24 от 28.12.2024 Антонова И.А. (ДОНМ)
Страница 10 из 15. Страница создана: 26.12.2024 17:22
ДокументзарегистрированNºИсх-27825от13012025АнтоноваИА(ДОНМ)
ДокументзарегистрированNºВХ-ЭДО-120от13012025(ГАУ"МосжилНИИпроект")
Страница11из13Страницасоздана09012025 1321
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
134	Общеобразовательная организация	СЗАО	ул. Живописная, д. 32	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1210"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
135	Общеобразовательная организация	СВАО	ул. Радужная, д. 7	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 281"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
136	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Лечебная, д.20	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1362"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
137	Общеобразовательная организация	ЗАО	пр-кт Кутузовский, д. 28	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 56 имени академика В.А. Легасова"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
138	Общеобразовательная организация	СЗАО	ул. Маршала Новикова, д. 13	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1874"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
139	Общеобразовательная организация	ЮЗАО	ул. Крупской, д. 17	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 7"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
140	Общеобразовательная организация	ЮВАО	ул. Дубровская 1-я, д. 16	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа имени В.В. Маяковского"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
141	Общеобразовательная организация	ВАО	ул. Барболина, д. 1, корп. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
142	Общеобразовательная организация	ЗЕЛАО	г. Зеленоград, корп. 921А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 719"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
143	Общеобразовательная организация	ЦАО	Леонтьевский пер., 19/2, стр. 1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1520 имени Капцовых"	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
144	Общеобразовательная организация	ЦАО	пер. Товарищеский, д. 21	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1270 "Вектор"	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
145	Общеобразовательная организация	ЦАО	пер. Старопименовский, д. 5	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1574"	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
146	Общеобразовательная организация	ЦАО	ул. Народная, д. 11/2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 498"	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000
147	Общеобразовательная организация	ЦАО	ул. Б. Переяславская, д. 8А	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1297"	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № 01-12-1369/24 от 28.12.2024 Антонова И.А. (ДОНМ)
Страница 11 из 16. Страница создана: 26.12.2024 17:22
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Документзарегистрирован№Исх-27825от13012025АнтоноваИА(ДОНМ)
Документзарегистрирован№ВХ-ЭДО-120от13012025(ГАУ"МосжилНИИпроект")
Страница12из13Страницасоздана090120251321
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№ п/п	Категория объекта	Округ	Адрес объекта	Наименование объекта	Вид работ	Год выполнения работ	Код бюджетной классификации
148	Общеобразовательная организация	ЦАО	ул. Трубная, д. 36	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2054"	Капитальный ремонт	2025-2027	075.0702.03А0208300.612.0000
149	Общеобразовательная организация	ЦАО	ул. Новорогожская, д. 9	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1468"	Капитальный ремонт	2025-2026	075.0702.03А0208300.612.0000

Документ зарегистрирован № 01-12-1369/24 от 28.12.2024 Антонова И.А. (ДОНМ)
Страница 12 из 15. Страница создана: 26.12.2024 17:22
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДокументзарегистрированNИсх-27825от13012025АнтоноваИА(ДОНМ)
ДокументзарегистрированNВХ-ЭДО-120от13012025(ГАУ"МосжилНИИпроект")
Страница13из13Страницасоздана090120251321
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Дополнительное соглашение № 9
к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы
от 29 января 2024 года № 7/24

г. Москва «11» ноября 2024 г.

Идентификатор: 0000007058403924132001

Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС», которому как получателю средств бюджета города Москвы доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице исполняющего обязанности директора Романа Андреевича Шурышкина, действующего на основании приказа от 03 июля 2024 года № 224-лс, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий», именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице руководителя Сергея Александровича Бабакова, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 29 ноября 2021 года № 1849-ПП «О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам», постановлением Правительства Москвы от 22 октября 2024 года № 2382-ПП «О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от 29 января 2024 года № 7/24 (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Договор о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от 29 января 2024 года № 7/24 (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. Соглашения изложить в следующей редакции:

«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2024 году Получателю Учреждением субсидии из бюджета города Москвы (далее - Субсидия) в размере 32 304 000 000 (тридцать два миллиарда триста четыре миллиона) рублей 00 копеек в целях финансового обеспечения реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных организаций и благоустройству прилегающих территорий.».

1.2. Пункт 2.3. Соглашения изложить в следующей редакции:

«2.3. Субсидия предоставляется в размере 32 304 000 000 (тридцать два миллиарда триста четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе:

- в 2024 году – 32 304 000 000,00 рублей, аналитический код целевых средств (субсидии) – 8142024004.

Аванс составляет 28 276 000 000 (двадцать восемь миллиардов двести семьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе:

- в 2024 году – 28 276 000 000,00 рублей, аналитический код целевых средств (субсидии) – 8142024004.

Аналитический код целевых средств (субсидии) формируется в порядке, установленном Департаментом финансов города Москвы.

Субсидия перечисляется Получателю на лицевой счет участника казначейского сопровождения в сроки, установленные графиком перечисления Субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.».

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.4. Приложение № 3 к Соглашению изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном Стороны договорились оставить Соглашение без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

5. Днем подписания настоящего Дополнительного соглашения считается дата подписания Учреждением настоящего Дополнительного соглашения, подписанного Получателем.

6. Платежные реквизиты Сторон:

Учреждение	Получатель
Наименование: Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» (ГКУ «УКРиС») Место нахождения: 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д. 38, стр.1 Юридический адрес: 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д. 38, стр.1 ОГРН 1087746549395 ИНН 7705840379 КПП 770501001 Платежные реквизиты: Департамент финансов города Москвы (ГКУ «УКРиС», л/с 0381411000451128) р/с 03221643450000007300 в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г.Москве г.Москва к/с 40102810545370000003 БИК 004525988	Наименование: Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ») Место нахождения: 105005, г.Москва, Плетешковский пер., д.22, пом. 20, этаж 3 Юридический адрес: 105005, г.Москва, Плетешковский пер., д.22, пом. 20, этаж 3 ОГРН 1217700058146 ИНН 9701170871 КПП 770101001 Платежные реквизиты: Департамент финансов города Москвы (АНО «РГТ» л/с 7181471000452834) р/с 03225643450000007305 в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г.Москве г.Москва к/с 40102810545370000003 БИК 004525988
И.о. директора (Уполномоченное лицо) _____ **Р.А.Шурышкин**	**Руководитель (Уполномоченное лицо)** _____ **С.А.Бабаков**
М.П.	М.П.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению от «11» ноября 2024 г. № 9 к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от 29 января 2024 года № 7/24

График перечисления Субсидии

Год	Код бюджетной классификации	Аналитический код целевых средств	Срок перечисления	Сумма, рублей
2024	814 0702 03А0208600 632	8142024004	до 5 февраля 2024 года	950 000 000,00
2024	814 0702 03А0208600 632	8142024004	до 11 марта 2024 года	350 000 000,00
2024	814 0702 03А0208600 632	8142024004	до 10 апреля 2024 года	7 518 000 000,00
2024	814 0702 03А0208600 632	8142024004	до 13 мая 2024 года	7 518 000 000,00
2024	814 0702 03А0208600 632	8142024004	до 10 июля 2024 года	1 933 200 000,00
2024	814 0702 03А0208600 632	8142024004	до 9 августа 2024 года	496 000 000,00
2024	814 0702 03А0208600 632	8142024004	до 10 октября 2024 года	4 510 800 000,00
2024	814 0702 03А0208600 632	8142024004	до 20 ноября 2024 года	5 000 000 000,00
2024	814 0702 03А0208600 632	8142024004	до 31 декабря 2024 года	4 028 000 000,00

Учреждение

И.о. директора ГКУ «УКРиС»
(Уполномоченное лицо)

_____ **Р.А.Шурышкин**

М.П.

Получатель

Руководитель АНО «РГТ»
(Уполномоченное лицо)

_____ **С.А.Бабаков**

М.П.

Приложение № 2
Дополнительному соглашению от 11 ноября 2024 года № 9
к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы
от 29 января 2024 года № 7/24

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы

М.А.Конопельченко

Перечень мероприятий

№ п/п	Объект	Вид работ	Стоимость работ, руб.
1	Мичуринский пр-т, д. 42	Благоустройство прилегающих территорий, в том числе авторский надзор, содержание службы заказчика, строительный контроль	353 779 975,75
2	ул. Академика Челомея, д 6а	Благоустройство прилегающих территорий, в том числе авторский надзор, содержание службы заказчика, строительный контроль	239 085 749,00
3	ул. Коминтерна, д 4, к.1	Благоустройство прилегающих территорий, в том числе авторский надзор, содержание службы заказчика, строительный контроль	188 745 894,62
4	Пятницкое ш., д 25, к. 3	Капитальный ремонт и благоустройство прилегающих территорий, в том числе: разработка проектно-сметной документации, авторский надзор, содержание службы заказчика, строительный контроль	512 772 973,78
5	г. Москва, пр-кт Федеративный, д. 27	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	781 885 982,39
6	г. Москва, ул. Хабаровская, д. 18А	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	494 259 075,53
7	г. Москва, ул. Чечулина, д. 28	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	492 490 200,91
8	г. Москва, ул. Салтыковская, д. 13А	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	567 866 316,59
9	г. Москва, ул. Снайперская, д. 11А	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	439 887 099,20
10	г. Москва, ул. Реутовская, д. 16А	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	448 477 474,72
11	г. Москва, ул. Молостовых, д. 10Б	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	382 601 475,38
12	г. Москва, ул. Новосибирская, д. 8А	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	431 727 891,13
13	г. Москва, ул. Алтайская, д. 26А	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	505 970 347,68
14	г. Москва, ул. Первомайская, д. 65	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	498 369 042,64
15	г. Москва, 5-ый Квартал Капотни, д. 28	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	667 936 085,67
16	г. Москва, ул. Люблинская, д. 173	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	599 641 398,18

№ п/п	Объект	Вид работ	Стоимость работ, руб.
17	г. Москва, ул. Донецкая, д. 14; ул. Донецкая, д. 14А	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	581 746 170,82
18	г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 68, корп. 2	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	482 913 595,89
19	г. Москва, б-р Тихорецкий, д. 10	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	379 303 733,13
20	г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 9	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	402 395 706,21
21	г. Москва, ул. Гурьянова, д. 71	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	738 489 048,85
22	г. Москва, ул. Краснодонская, д. 40	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	650 839 987,97
23	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 7, корп. 5	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	676 655 707,19
24	г. Москва, ул. Медынская, д. 9А	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	480 543 574,33
25	г. Москва, ул. Домодедовская, д. 44, корп. 2	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	448 282 471,51
26	г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 23, корп. 1	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	421 289 791,29
27	г. Москва, ул. Шипиловская, д. 46, корп. 3	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	425 960 810,29
28	г. Москва, наб. Нагатинская, д. 56	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	739 908 190,63
29	г. Москва, пр-д Карамзина, д. 9, корп. 3	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	646 329 105,98
30	г. Москва, ул. Голубинская, д. 5, корп. 4	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	491 049 482,92
31	г. Москва, пр-т Новоясеневский, д. 24, корп. 3	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	541 094 633,43
32	г. Москва, ул. Введенского, д. 27А	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	551 265 874,59
33	г. Москва, ул. Новопеределкинская, д. 9, корп. 1	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	683 317 664,48
34	г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 32	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	663 343 534,66
35	г. Москва, ул. Чоботовская, д. 19	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	607 248 211,29
36	г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 14А	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	454 806 327,01
37	г. Москва, ул. Говорова, д. 7	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	379 719 642,13
38	г. Москва, ул. Пырьева, д. 11	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	438 542 962,05

№ п/п	Объект	Вид работ	Стоимость работ, руб.
39	г. Москва, ул. Веерная, д. 38, корп. 2	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	788 335 178,29
40	г. Москва, ул. Осенняя, д. 8, корп. 1	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	710 776 405,64
41	г. Москва, б-р Филевский, д. 3, корп. 2	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	682 154 233,07
42	г. Москва, ул. Планерная, д. 12, корп. 2	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	503 910 469,60
43	г. Москва, ул. Планерная, д. 5, корп. 2	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	404 950 733,48
44	г. Москва, ул. Клинская, д. 24	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	339 014 746,38
45	г. Москва, пр-д Керамический, д. 47А	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	640 614 672,14
46	г. Москва, ул. Плещеева, д. 26А	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	567 428 678,72
47	г. Москва, пр-д Шенкурский, д. 8Г	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	584 928 020,53
48	г. Москва, ул. Новгородская, д. 24, корп. 1	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	380 964 135,80
49	г. Москва, ул. Костромская, д. 14, корп. 1	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	430 905 805,81
50	г. Москва, ул. Стартовая, д.27, корп.3	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	434 690 744,44
51	г. Москва, ул. Отрадная, д. 11А	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	493 002 713,93
52	г. Москва, Зеленоград, корп. 1469	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	771 735 291,61
53	г. Москва, б-р Строгинский, д. 14, корп. 5	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	762 450 708,30
54	г. Москва, Зеленоград, корп. 1128	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	463 148 993,13
55	Объекты образования города Москвы	Устройство навигационной системы	466 674 037,55
56	СОШ на 350 мест (пос. Московский, д. Румянцево, ул. Инженера Балинского, д. 5)	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	99 000 001,22
56	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство прилегающих территорий объектов образования согласно приложению № 1	Благоустройство прилегающих территорий, в том числе разработка проектно-сметной документации	440 953 213,71
57	ул. Косыгина, д. 17, корп. 1, 2, 3, 6, 7	Затраты, связанные с ликвидацией имущества	103 822 850,00
58	г. Москва, ул. Тихвинская, д. 39, стр. 2	Капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий, авторский надзор, получение технических условий, технологическое присоединение, содержание службы заказчика, строительный контроль	541 597 356,78

№ п/п	Объект	Вид работ	Стоимость работ, руб.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов образования:		
59	ул. Новокосинская, д. 42 А		
60	ул. Фрязевская, д. 7		
61	ул. Никитинская, д. 7, ул. Никитинская, д. 7, стр. 2		
62	пр-д Сельскохозяйственный 2-й, д. 2		
63	ул. Годовикова, д. 16А		
64	ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4		
65	ул. Днепропетровская, д. 33А; ул. Днепропетровская, д. 33А, стр. 2		
66	ул. Люблинская, д. 45 (с учетом пристройки)		
67	ул. Ташкентская, д. 6		
68	бульвар Тихорецкий, д. 8А		
69	Зеленоград, корп. 314		
70	город Зеленоград, 2-я Пятилетка, 18А		
71	ул. Юных Ленинцев, д. 68		
72	ул. Степана Шутова, д. 8, корп. 3		
73	Зеленоград, корп. 1214		
74	ул. Радужная, д. 7		
75	ул. Златоустовская, д. 3		
76	пер. Старопименовский, д. 5		
77	ул. Трубная, д. 36		
78	ул. Крупской, д. 17		
79	ш. Варшавское, д. 12		
80	пер. Товарищеский, д. 21		
81	ул. Новорогожская, д. 9		
82	ул. Кировоградская, д. 21		
83	пр-д Борисовский, д. 13		
84	ул. Воронежская, д. 26, корп. 4	Капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации	2 202 397 800,05
85	ул. Сталеваров, д. 20А		
86	Союзный пр-кт, д. 2		
87	пр-кт Кутузовский, д. 28		
88	ул. 1-я Дубровская , д. 16		
89	ул. Первомайская Нижняя, д. 51		
90	Бульвар Дмитрия Донского, д.14А		

№ п/п	Объект	Вид работ	Стоимость работ, руб.
91	ул. Михалковская, д. 13А		
92	ул. Лечебная, д. 20		
93	ул. Маршала Новикова, д. 13		
94	Леонтьевский пер., 19/2, стр. 1		
95	ул. Соколиной горы 5-я, д. 14		
96	ул. Живописная, д. 32		
97	г. Зеленоград, корп. 921А		
98	ш. Можайское, д. 38. корп. 7		
99	ул. Шолохова, д. 9		
100	ул. Молодогвардейская, д. 19. корп. 2		
101	ул. Кошкина, д. 13, корп. 2		
102	пр-кт Андропова, д. 17. корп. 5		
103	пр-д Батайский, д. 47		
104	пр-д Батайский, д. 45		
105	ул. Краснодарская, д. 9		
106	б-р Мячковский, д. 18., корп. 3		
107	ул. Новгородская, д. 21 А, стр. 1		
108	Алтуфьевское ш., д. 60 Б		
109	ул. Обручева, д. 28 А		
110	ул. Перекопская, д. 28		
111	ул. Дубнинская, 73 Б		
112	ул. Федоскинская, д. 4		
ИТОГО:			**32 304 000 000,00**

И.о. директора ГКУ "УКРиС"

Р.А.Шурышкин

Руководитель АНО "РГТ"

С.А.Бабаков

Приложение № 1
к перечню мероприятий

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы

_____М.А.Конопельченко

№ п/п	Объект	Вид работ	Стоимость работ, руб.
1	г. Москва, пр-кт Федеративный, д. 27	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
2	г. Москва, ул. Хабаровская, д. 18А	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
3	г. Москва, ул. Чечулина, д. 28	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
4	г. Москва, ул. Салтыковская, д. 13А	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
5	г. Москва, ул. Снайперская, д. 11А	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
6	г. Москва, ул. Реутовская, д. 16А	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
7	г. Москва, ул. Молостовых, д. 10Б	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
8	г. Москва, ул. Новосибирская, д. 8А	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
9	г. Москва, ул. Алтайская, д. 26А	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
10	г. Москва, ул. Первомайская, д. 65	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
11	г. Москва, 5-ый Квартал Капотни, д. 28	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
12	г. Москва, ул. Люблинская, д. 173	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
13	г. Москва, ул. Донецкая, д. 14; ул. Донецкая, д. 14А	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
14	г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 68, корп. 2	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
15	г. Москва, б-р Тихорецкий, д. 10	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
16	г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 9	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
17	г. Москва, ул. Гурьянова, д. 71	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
18	г. Москва, ул. Краснодонская, д. 40	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
19	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 7, корп. 5	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
20	г. Москва, ул. Медынская, д. 9А	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	

№ п/п	Объект	Вид работ	Стоимость работ, руб.
21	г. Москва, ул. Домодедовская, д. 44, корп. 2	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	440 953 213,71
22	г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 23, корп. 1	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
23	г. Москва, ул. Шипиловская, д. 46, корп. 3	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
24	г. Москва, наб. Нагатинская, д. 56	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
25	г. Москва, пр-д Карамзина, д. 9, корп. 3	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
26	г. Москва, ул. Голубинская, д. 5, корп. 4	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
27	г. Москва, пр-т Новоясеневский, д. 24, корп. 3	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
28	г. Москва, ул. Введенского, д. 27А	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
29	г. Москва, ул. Новопеределкинская, д. 9, корп. 1	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
30	г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 32	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
31	г. Москва, ул. Чоботовская, д. 19	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
32	г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 14А	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
33	г. Москва, ул. Говорова, д. 7	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
34	г. Москва, ул. Пырьева, д. 11	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
35	г. Москва, ул. Веерная, д. 38, корп. 2	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
36	г. Москва, ул. Осенняя, д. 8, корп. 1	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
37	г. Москва, б-р Филевский, д. 3, корп. 2	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
38	г. Москва, ул. Планерная, д. 5, корп. 2	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
39	г. Москва, ул. Планерная, д. 12, корп. 2	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
40	г. Москва, ул. Клинская, д. 24	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
41	г. Москва, пр-д Керамический, д. 47А	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
42	г. Москва, ул. Плещеева, д. 26А	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
43	г. Москва, пр-д Шенкурский, д. 8Г	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
44	г. Москва, ул. Новгородская, д. 24, корп. 1	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
45	г. Москва, ул. Костромская, д. 14, корп. 1	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
46	г. Москва, ул. Стартовая, д.27, корп.3	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
47	г. Москва, ул. Отрадная, д. 11А	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	

№ п/п	Объект	Вид работ	Стоимость работ, руб.
47	г. Москва, Зеленоград, корп. 1469	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
48	г. Москва, б-р Строгинский, д. 14, корп. 5	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	
49	г. Москва, Зеленоград, корп. 1128	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство объектов образования	

И.о. директора ГКУ "УКРиС"

Р.А.Шурышкин

Руководитель АНО "РГТ"

С.А.Бабаков

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
Улица Маросейка, д.11/4, стр.3, Москва, 101000
Телефон: (495) 633-69-74, факс: (495) 633-64-96, e-mail: dkr@mos.ru, http://www.mos.ru/dkr
ОКПО 87582449, ОГРН 1087746839498, ИНН/КПП 7710723399/770101001

06.02.2025 № 07-10-507/25

на № _____ от _____

Руководителю Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза»
Д. А. Петелько

Уважаемый Дан Александрович!

В рамках реализации Государственной программы «Развитие образования города Москвы (Столичное образование)» разработана проектная документация на капитальный ремонт здания ГБОУ «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5.

Информирую, что в адресном перечне объектов 2025 года на которых запланировано выполнение работ по Договору от 02.12.2024 № 1066/П-24-АНО в рамках реализации Государственной программы «Развитие образования города Москвы (Столичное образование)» по разработке проектной документации в рамках первого этапа проведения капитального ремонта объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (капитальный ремонт здания), доведено финансирование в размере 33 090 076,00 руб.

Департамент капитального ремонта города Москвы подтверждает, что предполагаемая предельная стоимость первого этапа строительства (капитального ремонта здания) объекта по указанному адресу, согласно заявленной сметной документации, составляет 884 086 000,00 руб.

Также сообщаю, что на основании полученного положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» будет рассмотрено доведение финансирования за счет средств субсидии из бюджета города Москвы.

С уважением,
Руководитель Департамента **А. А. Беляев**

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 1F282342FE803015EBCE1C8AF37691A2
Владелец: Беляев Алексей Александрович
Действителен с 18-11-2024 до 11-02-2026

Кириллова С. С.
+7 901 572 76 94

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Москва

повторное, взамен свидетельства: 06.10.2014

Дата выдачи: 22 ДЕК 2015

Документы-основания: • Приказ Департамента образования города Москвы от 30.07.2013 №424

• Передаточный акт от 01.08.2013

Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей №1574", ИНН: 7707094937, ОГРН: 1027700500134

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование
Кадастровый(условный) номер: 77:01:0001099:94
Объект права: Земельный участок
Категория земель - земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования - эксплуатация здания и территории под учебные цели
Площадь: 5888 кв. м , адрес (местонахождение) объекта: г Москва, пер Старопименовский, вл 5

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "06" октября 2014 года сделана запись регистрации № 77-77-12/056/2014-590

Государственный регистратор Кузнецов Н. В.

(подпись, м.п.)

77-77-12/056/2014-590

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Москва

повторное, взамен свидетельства: 06.10.2014

Дата выдачи: 22 ДЕК 2015

Документы-основания: • Приказ Департамента образования города Москвы от 30.07.2013 №424

• Передаточный акт от 01.08.2013

Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей №1574", ИНН: 7707094937, ОГРН: 1027700500134

Вид права: Оперативное управление

Кадастровый(условный) номер: 77:01:0001099:1064

Объект права: Здание, назначение: Нежилое здание, 5 - этажный (подземных этажей - 2), общая площадь 6 314,9 кв.м , адрес (местонахождение) объекта: 125009 Москва, город Москва, р-н Тверской, пер Старопименовский, д 5

Существующие ограничения (обременения) права: аренда

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "06" октября 2014 года сделана запись регистрации № 77-77-12/056/2014-589

Государственный регистратор (подпись, м.п.) Кузнецов Н. В.

77-77-12/056/2014-589

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Росгвардия)

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Москве»

(ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве»)

ул. Люблинская, 16, стр. 1, Москва, 109390
тел: 8 (499) 178-94-90; 8 (495) 351-00-60
http://www.uvo.ru

03.02.2025 № 20105/8-501

на № б/н от 31.01.2025

О выдаче исходных данных

Первому заместителю директора
ГАУ «МосжилНИИпроект»

Трофимову Д.А.

opp@mgnp.rum

Уважаемый Дмитрий Алексеевич!

Сообщаю Вам, что для подключения на пульт централизованного наблюдения ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» технических средств охраны, проектируемых на объекте: Капитальный ремонт ГБОУ г. Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5, необходимо:

-техническое задание на проектирование систем охранной и(или) тревожной сигнализации разработать в соответствии с требованиями: Р 093-2024 «Обследование и прием под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации объектов, мест проживания и хранения имущества граждан», Р 069-2017 «Рекомендации по выбору и применению средств обнаружения проникновения в зависимости от степени важности и опасности охраняемых объектов»;

-проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: Р 083-2019 «Нормы и правила проектирования систем безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны», Р 071-2017 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения» и согласованного с ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» технического задания;

-инженерно-техническую укреплённость и оснащённость техническими средствами охраны помещений, подключаемых на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны, выполнить в соответствии с требованиями Р 102-2024 «Инженерно-

техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

-использовать оборудование, включенное в Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений, объектовым техническим средствам охраны и охранным сигнально-противоугонным устройствам автотранспортных средств, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» (в актуальной версии);

-для организации охраны объектов, подключаемых на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны использовать самостоятельные приёмно-контрольные приборы (оконечное оборудование), извещатели, источники электропитания;

-оконечное оборудование должно быть совместимо с системами передачи извещений, применяемыми в подразделениях вневедомственной охраны г. Москвы (рекомендуется применять оконечное оборудование «Приток-А-КОП»);

-передачу информации с объектов на пункт централизованной охраны осуществлять по проводным линиям связи Интернет-провайдеров, каналам передачи данных сетей сотовых операторов (GPRS), с обязательным дублированием каналов связи (в качестве основного использовать проводной канал связи);

-при проведении организационных и технических мероприятий, направленных на оснащение объектов техническими средствами охраны следует руководствоваться Р 085-2019 «Правила производства монтажа и технического обслуживания технических средств безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядок контроля за их проведением».

Руководящие документы, рекомендации и список технических средств разрешённых к применению во вневедомственной охране, расположены на сайте www.nicohrana.ru в разделе Документация.

Телефон для справок: (495) 351-37-20.

Заместитель начальника А.С. Сивов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат B951A1505BB87ECC87285612FD2950AB
Владелец **Сивов Александр Сергеевич**
Действителен с 06.03.2024 по 30.05.2025

Новиков Кирилл Сергеевич (8 отдел)
8 (495) 351-37-20

Единый Технический Центр
ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Лицензия на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017 г.
Лицензия на оказание услуг для целей кабельного телевидения №161810 от 17.07.2017г.
Лицензия МЧС 77-06-2019-000853 (Л014-00101-77/00119350) от 02.04.2019г.

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а, тел./факс: (499) 742-67-13, (499) 742-67-17, www.informtelenet.ru, e-mail: info@informtelenet.ru
Р/сч. 40702810101060000929 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, К/сч. 30101810145250000411,
ИНН 7702584039, КПП 772301001, БИК 044525411, ОГРН 1057748957837, ОКПО 79448123

Первый заместитель директора
ГАУ «МосжилНИИпроект»
Трофимову Д. А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) №1480 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 10.02.2025 года

Срок действия – 2 (два) года.

на радиофикацию и оповещение о ЧС,
радиоканальную (объектовую) систему передачи извещений (РСПИ (ОСПИ)) о пожаре на "Пульт 01",
систему кабельного телевидения
объекта: «ГБОУ г. Москвы «Школа №1574»
по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Выполнить силами и средствами Заказчика следующие работы.

1. РАДИОФИКАЦИЯ.

1.1. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания ("Радио России" и "Радио Маяк"), установить на кровле объекта одну антенну ЧМ/FM диапазона (65-74 МГц/88-108 МГц) (UE01R – в пределах МКАД, Radant 320FM – за пределами МКАД). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню.

1.2. От антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования системы радиофикации проложить коаксиальный кабель типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом, рекомендованная длина коаксиального кабеля до 300м).

1.3. Для приема региональной программы радиовещания ("Радио Москвы" - потоковое вещание), обеспечить подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью не менее 128 Кбит/с (организация канала связи выбирается на этапе проектирования).

1.4. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить шкаф Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 ***(далее УППВ)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (тип УППВ и выходную мощность определить на этапе проектирования).

1.5. Для приема потокового вещания, установить модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" в блок источников программ БИП-03 в УППВ-1.

1.6. Электропитание УППВ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,7 кВт.

1.7. В техническом помещении объекта установить шкаф трансформаторный распределительный ***(далее ШТР)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШТР определить на этапе проектирования). При выборе оборудования УППВ исп. IP-У (исп. У) шкафы ШТР не устанавливаются.

1.8. Магистральную сеть радиофикации, от выхода УППВ до и между входами ШТР, выполнить двухжильным экранированным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм^2 в закладных устройствах.

1.9. На каждом этаже в слаботочных шкафах стояков связи установить ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) из расчета 1 абонентский отвод – 1 абонент. При отсутствии слаботочного шкафа около слаботочного стояка установить шкаф коммутационный распределительный ***(далее ШКР)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШКР определить на этапе проектирования).

1.10. Распределительную сеть радиофикации, от выхода ШТР (УППВ исп. У) через ограничительные коробки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм^2 через этажные ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) неразрывно (шлейфом).

1.11. В радиофицируемых помещениях предусмотреть установку абонентских радиорозеток. Количество устанавливаемых радиорозеток определяется из технических потребностей и регламентирующих документов.

1.12. Абонентскую сеть радиофикации от абонентского отвода ограничительной коробки до абонентской радиорозетки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

1.13. Расчет нагрузки сети радиовещания произвести из расчёта не менее 0,25 Вт на 1-ну радиоточку.

1.14. Использовать кабели для антенной, магистральной, распределительной и абонентской линий радиофикации с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

1.15. С рекомендациями по замене нормативных проводов радиофикации можно ознакомиться на сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (в разделе" ПРОЕКТИРОВЩИКАМ", подраздел "Информационные письма").

2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧС.

2.1. **Выполнить Технические условия ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

2.2. Оборудование сопряжения.

2.2.1. Сопряжение объектовой системы оповещения (далее ОСО) с региональной системой оповещения г. Москвы (далее РСО) выполнить с использованием двух каналов: основной и резервный.

2.2.2. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить **«Устройство сопряжения с РСО г. Москвы, УС»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (модификация УС выбирается на этапе проектирования при разработке РД по организации РСПИ, см. п. 3.2. данных ТУ).

2.2.3. Электропитание УС выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

2.2.4. Сигналы оповещения и управления с выходов УС подключить к приоритетным входам оборудования ОСО (систем звукофикации объекта: радиофикация, СОУЭ и т.д.)

2.3. **Организация ОСО (при отсутствии на объекте СОУЭ 3-го типа и выше)**

2.3.1. Для выбора оборудования оповещения о ЧС выполнить предварительный расчет максимальной суммарной мощности для системы радиофикации и системы оповещения.

- При суммарной мощности **менее 250 Вт** в УППВ (требуемой мощности 125 Вт или 250 Вт) установить блок коммутации этажного оповещения БКЭО-1 ***(далее БКЭО).*** Магистральную сеть радиофикации подключить транзитом через БКЭО, магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу "ОПОВЕЩЕНИЕ". На БКЭО подать управляющий сигнал ГОЧС (нормально-разомкнутый). При использовании БКЭО режим работы линии оповещения **120 В**.
- При суммарной мощности **более 250 Вт** установить шкаф Устройство оповещения УО 1918 (***далее УО***) (тип УО и мощность определяется на этапе проектирования)**.** Магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу УО. При использовании УО режим работы линии оповещения **100 В**.

2.3.2. Электропитание УО выполнить от ГРЩ (или распределительного щита для систем связи) объекта с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 1,2 кВт.

2.3.3. На каждом этаже объекта установить:

- в слаботочных шкафах стояков связи установить ответвительные коробки КМ-О(Х) (тип определить на этапе проектирования);
- этажные громкоговорители АСР-03.1.2 исп. 2 (количество, тип и мощность определить на этапе проектирования).

2.3.4. Магистральную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,5 мм^2.

2.3.5. Распределительную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,0 мм^2 через этажные ответвительные коробки КМ-О(Х) неразрывно (шлейфом).

2.3.6. Ответвительную линию оповещения о ЧС от отвода ответвительной коробки КМ-О(Х) до громкоговорителя выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

2.4. Использовать кабели для магистральной, распределительной и ответвительной линий оповещения о ЧС с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

2.5. С рекомендациями по применению кабелей для системы оповещения о ЧС можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3. РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ (РСПИ) О ПОЖАРЕ НА ПУЛЬТ-01.

3.1. **Выполнить Технические требования ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

3.2. Оборудование основного канала связи «Радиоволна».

3.2.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемопередающую коллинеарную антенну (Anli A-100MU или Anli A-200MU определить на этапе проектирования).

Антенну настроить на частоту 470 МГц, согласно паспорта на изделие. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

3.2.2. От коллинеарной антенны до оборудования «Радиоволна», объектовая станция ПАК "Стрелец мониторинг" исп. 2 (МУ05 П469/0,5) (далее ОС ПАК "СМ") проложить коаксиальный кабель (волновое сопротивление 50 Ом).

3.2.3. Для обеспечения запаса мощности на входе ОС ПАК "СМ" (более 10 дБ) рекомендуемая длина коаксиального кабеля должна составлять:

- для РК50-4,8-33нг(С)-HF и аналогов – **до 30м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 50м** - Anli A-200MU;
- для РК50-7-313нг(С)-HF и аналогов – **до 50м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 70м** - Anli A-200MU.

3.2.4. В техническом помещении (техэтаж, чердак, помещение СС кровли и т.д.) установить ОС ПАК "СМ". При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф **«РСПИ»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием ОС ПАК "СМ"). Обеспечить минимизацию антенно-фидерной линией связи (длины коаксиального кабеля).

3.2.5. Электропитание ОС ПАК "СМ" (шкаф РСПИ) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

3.3. Оборудование резервного канала связи «Тандем».

3.3.1. В техническом помещении (пожарный пост, диспетчерская, на 1-ом или 2-ом этаже) установить оборудование канала связи «Тандем» в корпусе с БП и АКБ. При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф **«ТАНДЕМ»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием канала связи Тандем).

3.3.2. Электропитание оборудования Тандем (шкаф Тандем) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 6А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,1 кВт.

3.4. Блок реле №1 (сухой контакт) существующей автоматической пожарной сигнализации (**далее АПС**) предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (основной канал) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";
- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ".

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации ШС1 и ШС2 модуля "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ". Тип сопряжения №2 "пожарный" с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации ОС ПАК "СМ". п. 4.4.3 ред. 3.3. и выше).

3.5. Блок реле №2 (сухой контакт) существующей **АПС** предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (резервный канала) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";
- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ",

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации Вход1 и Вход 2 оборудования «Тандем». Тип сопряжения "пожарный" – с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации «Тандем». п. 1.5.3 ред. 1.3. и выше).

3.6. Линию сопряжения от блока реле №1 и №2 существующей АПС до блока "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ" и оборудования «Тандем» выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

3.7. Использовать кабели для антенной линии связи и линии сопряжения с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

3.8. С рекомендациями по применению кабелей для системы РСПИ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3.9. Проектом предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования ОС. Оборудование ОС установить в телекоммуникационном шкафу оборудованным замком и вентиляционными отверстиями (кроме установки ОС в запираемых технических помещениях с ограниченным доступом и помещении пожарного поста).

4. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

4.1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

4.1.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемную антенну ДМВ диапазона Направление приемной антенны выполнить на ТБ "Останкино". При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

4.1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм).

4.1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 *(в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);*
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 *(в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).*

4.1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

4.1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

4.1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

4.2. Домовая распределительная сеть (ДРС).

4.2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

4.2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

4.2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей (тип разводки нижняя или верхняя определить на этапе проектирования).

4.2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент.

4.2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

4.2.6. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе ГС 103/109 дБмкВ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ.
- обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.

4.2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

4.3. Абонентская распределительная сеть (АРС).

4.3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

4.3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

4.3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

4.3.4. Уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

4.3.5. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T2.

4.4. Электропитание оборудования СКТ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

4.5. Основные требования к применяемому оборудованию СКТ.

4.5.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

4.5.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

4.6. С рекомендациями по применению кабелей для системы СКТ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

4.6.1. При проектировании использовать следующее оборудование:

- мини ГС производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н» (Сателлит ЛТД), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Разработать отдельную проектную документацию на системы данных ТУ.

5.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.210-2014, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 11-112-2001, ГОСТ Р52023-2003, РТМ.6.030-1-87 и другими действующими нормативными документами.

5.3. Проектная документация должна содержать обязательные листы:

1) Лист «Общие данные» с указанием действующих ТУ, основных решений, указаний по монтажу, и сведений о проектируемых системах;

2) Лист «Ситуационный план (зона действия)» в масштабе М1:2000 с указанием прилегающих улиц и существующих зданий, экспликации проектируемого объекта, ориентацией на ТБ «Останкино»;

3) Лист «Структурная схема организации радиофикации» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;

4) Лист «Структурная схема организации оповещения о ЧС, РСПИ» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;

4) Лист «Структурная схема организации СКТ, (ДРС, АРС)» расчетная схема с указанием марок и длины кабелей, уровней сигналов по 2/69 ТВ каналу на выходе ГС, отводах абонентских ответвителей, ТВ розетках;

5) Лист «План размещения антенн на кровле здания» в масштаб не более М1:150 с указанием всех отметок высоты, содержащий эскиз крепления мачты и размещения антенн, ориентацией антенн РФ и СКТ на ТБ «Останкино»;

6) Лист(ы) «План размещения оборудования и прокладки кабелей»;

7) Лист «Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах»;

8) Лист «Схема коммутации оборудования» с указанием оборудование сопряжения до разъемов;

9) Лист «Схема электропитания оборудования»;

10) Лист(ы) «Спецификация оборудования и материалов».

5.4. С типовыми проектными решениями, можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Типовые проектные решения"), или в проектном отделе ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» тел. (499) 742-67-13/17.

5.5. Схемы коммутации, внешний вид оборудования в формате PDF и AutoCAD, для оформления проектной документации, можно скачать с официального сайта ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Схемы коммутации ").

5.6. **До передачи Заказчику рабочую документацию согласовать в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». К рабочей документации приложить копию СРО на проектирование.** Согласованная рабочая документация действительна на весь период (до окончания) строительства объекта при условии отсутствия изменений технико-экономических показателей объекта и способа организации систем.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ с подписанием подтверждающих документов.

Акты и Справки для Мосгосстройнадзора г. Москвы выдается после выполнения следующих требований:

6.1. Выполнить установку и настройку оборудования на объекте строительства (реконструкции), согласно согласованной в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» рабочей документации.

6.2. Подать заявку в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на проведение технической приемки объекта на соответствии ТУ, согласованной РД и смонтированных систем. К заявке приложить исполнительную документацию согласно требований ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (см. на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» в разделе "ЗАСТРОЙЩИКАМ", п. 2. «Порядок приемки объекта в эксплуатацию»).

ОСНОВАНИЕ:

1. *Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.08.2008 г. в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012 г.*
2. *Федеральный закон РФ "О связи" №126-ФЗ принят Государственной Думой 07.07.2003 г.*
3. *Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" №257-ФЗ от 13.07.2015 г.*
4. *Федеральный Закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.*
5. *Федеральный Закон РФ "О гражданской обороне" №28-ФЗ от 12.02.1998 г.*
6. *Приложение к приказу № 701/212/803 от 07.12.1998 г. "Положение о системах вещания гражданской обороны".*
7. *Приложение к приказу № 422/90/376 от 25.07.2006 г. "Положение о системах оповещения населения".*
8. *Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (части N2 1,2,3,4).*
9. *Свод правил №133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".*
10. *Свод правил №134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".*
11. *Свод правил №486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».*
12. *УКАЗ Президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" № 1522 от 13.11.2012 г.*
13. *УКАЗ Президента РФ «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах" № 715 от 24.06.2009 в редакции от 15.07.2015г.*
14. *Приказ Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы №27-10-469/6 от 29.07.2016г. «О порядке подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».*
15. *Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (Комплекс «Радиоволна») от 27.07.2012 г.*

Руководитель ЕТЦ
ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» _____ / Потапов В.В. /

Исп. Потапов В.В., Тел. 8-499-742-67-13/17 (potapovv@list.ru)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»**
(ГБУ «Система 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422
Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru
ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

04.02.2025 № 112-25-672/25
на № б/н от 03.02.2025

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ «Система 112»

С.В.Шевчук

04 февраля 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №74487

к оборудованию, устанавливаемому на объекте защиты, для обеспечения передачи дублирующих сигналов о возникновении пожара

наименование объекта: ГБОУ г. Москвы "Школа № 1574"
по адресу: г Москва, Старопименовский пер, д 5

в программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы

на 5 листах

Москва 2025

Настоящий документ определяет технические требования к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов от объектовой системы пожарной сигнализации

ГБОУ г. Москвы "Школа № 1574"
г Москва, Старопименовский пер, д 5

(наименование и адрес объекта)

на программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы.

Технические требования

1. ЗАДАЧИ

Автоматизация вызова сил подразделений государственной противопожарной службы на объект оснащения.

Сбор, хранение и передача информации о пожарах и состоянии объектовой системы передачи извещений о пожаре (далее - ОСПИ), установленной на объекте оснащения.

Обеспечение непрерывного контроля исправности основного и резервного канала связи для своевременного устранения неисправности связи.

Автоматическая передача извещений ОСПИ в Единый дежурно-диспетчерский центр реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы и ГБУ «Система 112».

Возможность подключения систем пожарной автоматики различных производителей, размещенных на объекте оснащения, по стандартным интерфейсам: релейным выходам, по цифровым протоколам Contact-ID, RS-232, S2, S3.

2. ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ

В открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная -22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ).

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ

Информационная и электрическая совместимость ОСПИ с ретрансляционным оборудованием (далее – РТР), прибором пультовым оконечным (далее - ППО) программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, принятым на снабжение в МЧС России приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743.

ОСПИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

а) прием сигналов о режиме работы системы пожарной автоматики защищаемого объекта;

б) передача на ППО по каналу(ам) связи тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

в) автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ и ППО;

г) передача на АРМ диспетчера в заданном формате информационного пакета, содержащего сведения о режиме работы систем пожарной автоматики защищаемого

объекта и работоспособности канала(ов) связи между ППО;

д) передача информационного пакета на ППО по резервному маршруту или резервному каналу связи.

ОСПИ должна иметь не менее двух вводов электропитания (основное и резервное) и осуществлять автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе и обратно, без выдачи ложных сигналов (в том числе во внешние цепи). Компоненты СПИ должны обеспечивать автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу за время не более 300 с.

Примечания:

1. Допускается наличие у компонентов СПИ одного ввода электропитания, если их электропитание осуществляется от бесперебойного источника электропитания, соответствующего по своим характеристикам требованиям ГОСТ 34700, и компонентом СПИ обеспечивается прием раздельных сигналов о неисправности основного и резервного вводов электропитания от этого источника.

2. Цепи подключения встраиваемых в компонент СПИ аккумуляторных батарей, используемых в качестве резервного источника электропитания, являются вводом электропитания.

Состав информационного пакета, передаваемого от ОСПИ на ППО:

а) о переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Внимание»;

б) переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Пожар»;

в) данные, конкретизирующие место обнаружения пожара на защищаемом объекте;

г) переходе систем, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Пуск»;

д) переходе системы пожарной автоматики объектов в режим «Неисправность»;

е) отключении систем пожарной автоматики объектов или ее отдельных составляющих;

ж) переходе автоматических систем противопожарной защиты, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Автоматика отключена».

Примечания:

1. В состав информационного пакета могут входить дополнительные данные о режиме работы системы пожарной автоматики объекта, в том числе контрольно-диагностические извещения.

2. При отсутствии технической возможности получения ОСПИ от системы пожарной автоматики объекта информации по перечислениям: а), в), г), е), ж) данная информация может не входить в состав информационного пакета.

4. ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Основной канал связи - Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5МГц.

Резервный канал связи - информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

ОСПИ должна обеспечивать работу по основному и резервному каналу связи.

Автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ, РТР и ППО должен осуществляться постоянно. Значение максимального времени обнаружения

неисправности канала связи должно быть указано в технической документации на ОСПИ конкретных типов, но не должно превышать 1800 с для основного канала связи и 300 с для резервного канала связи.

Значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим "Пожар" до отображения данной информации на АРМ не должно превышать 20 с для ОСПИ при использовании основного канала связи и 90 с при использовании резервного канала связи.

При организации каналов связи требуется обеспечить информационную совместимость с ППО и программным обеспечением автоматизированного рабочего места диспетчера для передачи информационного пакета, предусмотренного разделом 3 настоящих технических требований, а также двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга ГБУ «Система 112» и объектом защиты с контролем состояния каналов связи.

5.ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КАНАЛУ

Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5МГц.

Автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация).

Автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.

Автоматический контроль безопасности.

Возможность использования ОСПИ в качестве ретранслятора.

Минимальный период контроля исправности канала - не более 2 минут.

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЕРВНОМУ КАНАЛУ

Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

Оборудование ОСПИ должно поддерживать работу в протоколах LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц и шифрование передаваемых данных.

При организации резервного канала по сети подвижной радиотелефонной связи следует использовать идентификационный модуль (SIM-карту) оператора связи, обеспечивающего устойчивое покрытие сети в месте установки оборудования (уровень сигнала - не менее 15 RSSI). Уровень сигнала должен определяться предусмотренными технической документацией к ОСПИ способами.

При использовании резервного канала связи сопряжение ОСПИ с ППО осуществляется через оборудование узла связи Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

7. ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Частотный диапазон основного канала ОСПИ - 469.650 – 470.000 МГц, ширина полосы пропускания 0.5 МГц.

8. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

Не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325.

Защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Готовность к замене неисправной станции на исправную станцию в течение 24 часов.

Обеспечение периодического обновления программного обеспечения.

Обеспечение возможности ограничения мощности передачи (5 Вт, 2 Вт, 500 мВт, 100 мВт).

Обеспечение измерения шумов радиоканала от пультовой станции до объектовой станции.

Круглосуточный мониторинг работоспособности ОСПИ.

Обеспечение проверки качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи.

Обеспечение представления информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «Тревога» и «Неисправность».

Обеспечение оперативного восстановления работы системы связи в случае ее сбоя в течение 24 часов и оперативную диагностику прохождения сигнала.

10. ПРИМЕЧАНИЕ

Монтаж и пуско-наладочные работы ОСПИ осуществлять в соответствии с технической документацией завода-изготовителя технических средств и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке.

Срок действия настоящих технических условий составляет 1 год.

Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru или по телефонам: +7(495)622-93-96; +7(499)977-37-82.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»
(ГБУ «СИСТЕМА 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422
Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru
ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

04.02.2025 № 112-25-673/25
на № б/н от 03.02.2025

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ «Система 112»

С.В.Шевчук

04 февраля 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 74488

на сопряжение объектовой системы оповещения

наименование объекта: ГБОУ г. Москвы "Школа № 1574"
по адресу: г Москва, Старопименовский пер, д 5

с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях

на 9 листах

Москва 2025

Заказчик	ГАУ "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ"
Исходящий номер заявки	б/н
Дата подачи заявки	03.02.2025
Данные по объекту	
Наименование	ГБОУ г. Москвы "Школа № 1574"
Округ	ЦАО
Район	Тверской
Адрес	г Москва, Старопименовский пер, д 5
Основные характеристики объекта	
Площадь объекта	- м^2
Этажность	5
Категория надежности по электроснабжению	-
Количество одновременно находящихся людей	4500

Требования по сопряжению объектовой системы оповещения о чрезвычайных ситуациях (далее – ОСО) с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях (далее – РСО города Москвы)	
1. Правовые основания	1. Федеральный Закон от 21.12.1994 No 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 2. Федеральный Закон от 12.02.1998 No 28-ФЗ «О гражданской обороне». 3. Федеральный Закон от 07.07.2003 No 126-ФЗ «О связи». 4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 No 575-ПП «Об утверждении правил оказания телематических услуг связи». 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 No 87-ПП «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 7. Совместный Приказ МЧС РФ и Минцифры РФ от 31.07.2020 No 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 8. Совместный Приказ МЧС РФ и Минцифры РФ от 31.07.2020 No 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения». 9. Постановление Правительства Москвы от 01.12.2015 No 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях». 10. ГОСТ Р 42.3.01 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования». 11. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».
2. Цель сопряжения	Своевременное доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

3. Требования к устройству, обеспечивающему сопряжение ОСО с РСО города Москвы	1. Сопряжение ОСО с РСО города Москвы осуществляется через автоматизированный пульт управления (далее – АПУ) РСО города Москвы по проводному и беспроводному каналу связи. 2. Устройство сопряжения ОСО с РСО города Москвы должно обеспечивать: − непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме в целях запуска оконечных средств оповещения; − приём команд и сигналов оповещения от РСО города Москвы в форматах и протоколах обмена, совместимых с АПУ РСО города Москвы с признаком сети в циркулярном, групповом и избирательных режимах; – ретрансляцию сигналов оповещения на технические средства оповещения; − передачу сигналов подтверждения о принятых сигналах оповещения от АПУ РСО, а также передачу квитанций, контрольной и диагностической информации на АПУ РСО города Москвы; − передачу подтверждений о выполнении команды оповещения; − прием сигналов контроля и передачу подтверждений без задействования оконечных средств оповещения; − запись и воспроизведение заранее подготовленных звуковых сообщений из памяти устройства; − контроль пропадания внешнего электропитания и вскрытия корпуса оборудования; − ведение протокола всех событий в реальном времени с записью в память устройства; − удаленный контроль состояния с помощью встроенного программного обеспечения (с обеспечением аутентификации и авторизации); − удалённый доступ к памяти устройства по Ethernet каналам (с обеспечением аутентификации и авторизации);

	− хранение в памяти устройства уникального электронного идентификатора и передачу его по запросу на АПУ РСО города Москвы; − настройку и контроль параметров по интерфейсу Ethernet с использованием специализированной программы ПЭВМ (с обеспечением аутентификации и авторизации); – защиту от несанкционированного доступа и защиту информации от модификации и навязывания (ввода ложной информации); − резервирование посредством одновременного использования проводного и беспроводного канала связи. 3. Устройство, обеспечивающее сопряжение ОСО с РСО города Москвы, должно быть в собственности объекта, соответствовать требованиям нормативных документов, предъявляемых к техническим средствам оповещения, гарантированно обеспечивать программную, аппаратную и протокольную совместимость с АПУ РСО города Москвы и быть серийно выпускаемым в соответствии с ГОСТ Р 15.301, ГОСТ Р 15.309. 4. Программное обеспечение устройства должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствовать ГОСТ Р 56939. 5. Время сохранения работоспособности ОСО при отсутствии внешнего электроснабжения не менее 1 часа в режиме оповещения и не менее 6 часов в режиме ожидания.

4. Требования к организации каналов связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Для сопряжения ОСО с РСО города Москвы организуются основной и резервный каналы связи, поддерживаемые встроенными техническими средствами устройств сопряжения. 2. Основной и резервный каналы связи должны обеспечивать гарантированную доставку команд управления и сообщений (информации) на устройства сопряжения. 3. В качестве основного канала связи используется проводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы с использованием инфраструктуры оператора связи. 4. В качестве резервного канала связи используется беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы с использованием инфраструктуры оператора связи или радиоканал связи на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469,65-470МГц с шириной полосы пропускания 0,5 МГц. 5. Для некапитальных строений, сооружений включая нестационарные и временные объекты, при отсутствии технической возможности организации проводного канала связи, допускается использовать в качестве основного канала связи- беспроводной канал связи в соответствии с требованиями пункта 4.3. При этом, если в качестве резервного канала связи используется беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных, то для основного и резервного каналов связи следует использовать не менее двух идентификационных модулей (SIM-карт) разных операторов связи. 6. Для объектов строительства, капитального ремонта, реконструкции и реновации при отсутствии технической возможности организации проводного канала связи возможна организация каналов связи в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела на срок до 6 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. По окончании данного срока собственник объекта (эксплуатирующая организация) должна в обязательном порядке обеспечить реализацию пункта 4.2 настоящих Технических условий.
4.1. Требования к оператору связи, предоставляющему каналы связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Оператор связи должен иметь подключение сети связи к РСО города Москвы через оборудование узла связи Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Система 112» (далее – ГБУ «Система 112»). 2. Оператор связи должен иметь лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.

4.2. Требования к основному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Для передачи формализованных команд, речевых сообщений, служебного и информационного обмена с АПУ РСО города Москвы используется сеть передачи данных, построенная на базе стека протоколов TCP/IP. 2. Для передачи управляющих команд или отправки квитанций взаимодействие осуществляется по транспортному протоколу TCP. 3. Для передачи речевой информации на отдельные узлы комплекса, используется технология многоадресной (multicast, unicast) рассылки, по групповым IP-адресам класса D. 4. Для регистрации абонентов в multicast-группе используется протокол IGMP версии 2.0 и выше. 5. Канал должен обеспечивать передачу различных типов данных: командная, текстовая и речевая информация (разделение типов информации должно обеспечиваться механизмом присвоения меток протокола MPLS). Для передачи речевой информации должна быть обеспечена возможность multicast вещания с поддержкой протокола IGMP 2.0 или выше. 6. Скорость VPN канала подключения ОСО к сети РСО должна быть не менее 512 Кбит/с. Задержки пакетов для командной и текстовой информации (TCP-траффик) должны быть не более 250 мс, задержки пакетов для речевой информации (UDP multicast) должны быть не более 50 мс.
4.3. Требования к резервному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы через беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы	1. Выполнение требований, аналогичных требованиям к основному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы. 2. Встроенные технические средства организации беспроводного канала связи должны поддерживать: стандарт LTE 3GPP (не ниже Release 9 category 4), частоты 3GPP E-ULTRA band 3/7/20/31/40 (450/800/1800/2300 TDD/2600Мгц), функции роутера, технологию VPN-туннелей, агрегацию трафика. 3. Защищенное беспроводное подключение через выделенный APN. 4. Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных не ниже класса 4G LTE.

4.4 Требования к резервному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы через радиоканал связи	1. Канал связи должен обеспечивать дальность связи между станциями оповещения в открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная - 22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ). 2. Канал связи должен обеспечивать совместимость с пультовым оборудованием программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях. 3. Должен использоваться радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469,65-470МГц с шириной полосы пропускания 0,5МГц со следующими характеристиками: − двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга и объектов защиты с контролем канала; − автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация); − автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.; − автоматический контроль безопасности; − возможность использования каждой станции в качестве ретранслятора; − минимальный период контроля исправности канала не более 2 минут. 4. Канал связи должен обеспечивать устойчивость к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. 5. Канал связи должен обеспечивать защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.
5. Требования к исполнителям монтажных работ	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Порядок сдачи и приема выполненных работ, оформление подтверждающих документов	1. Организовать каналы связи в соответствии с требованиями пункта 4 настоящих технических условий между ОСО и АПУ РСО города Москвы. 2. Осуществить установку и настройку оборудования в составе ОСО с подключением его к АПУ РСО города Москвы в соответствии с требованиями технических условий и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке. Приемка в эксплуатацию ОСО без организации каналов связи не допускается. 3. Обеспечить проведение мероприятий по сопряжению ОСО с РСО города Москвы. 4. Подать заявку в ГБУ «Система 112» на подключение ОСО к РСО города Москвы. 5. Получить от ГБУ «Система 112» протокол о проверке работоспособности и подключении ОСО к РСО города Москвы.
7. Прочие условия*	Обеспечить проведение мероприятий по поддержанию в готовности ОСО, её технический мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание.
8. Срок действия технических условий	Срок действия Технических условий составляет 1 год. Выданные Технические условия пролонгации не подлежат.

* Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru и по телефонам: **+7 495 622-93-96, +7 499 977-37-82**.

Исполнитель технических условий:

Главный специалист ГБУ «Система 112»
должность

подпись

В.В. Трактиров
инициалы, фамилия

1 250627 418989

Приложение № _____
к договору ТП № _____
от "_____" _____ 20___ г.

6 Район

№ И-25-00-145945/102/МС «_____»03. 04. 2025 20 ___ г.

Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств

Автономная некоммерческая организация "Развитие Городских Технологий"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **Школы (пл. 6 314,9 кв.м.)**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Школа (пл. 6 314,9 кв.м.), 127006, г. Москва, пер. Старопименовский, д.5; 77:01:0001099:1064**.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **440 кВт.**

4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ**.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий.

7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
7.1. 1-4 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № новая – 440 кВт.
8. Основной источник питания: **ПС 220 кВ Центральная № 378 220/10/10/6/ кВ.**
9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:
10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
10.1.1. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (ТП-10/0,4 кВ №нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора мощностью по 400 кВА. РазмещениеТП выполнить на территории земельного участка Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП.
10.1.2. Установить 2 комбинированные сборки н/н с защитой в части МКС на трехполюсных автоматических выключателях и электронным расцепителем, имеющим две ступени защиты регулируемых как по току, так и по времени.
10.1.3. Выполнить телемеханизацию и АИИС КУЭ ТП-10/0,4кВ № новая в соответствии с типовыми техническими решениями, утвержденными в МКС – филиале ПАО «Россети Московский регион», и в объеме ТС, ТИ, ТУ, согласованными стехническими службами

МКС –филиала ПАО «Россети Московский регион». Организовать основной и резервный каналы связи, арендованные у операторов связи, имеющих подключение к технологической сети передачи данных МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». Тип и эксплуатационные характеристики необходимо согласовать с техническими службами МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

10.1.4. Строительство КЛ-10кВ, 2 шт., от РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направления ТП-10/0,4кВ № 11701– РП-10кВ № 11086. Ориентировочная протяженность каждой КЛ – 0,300 км, сечение кабеля 185 кв. мм.:

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством– 0,100 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,200 км.

10.1.5. Строительство КЛ-10кВ, 2 шт., от РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направления ТП-10/0,4кВ № 11701– РП-10кВ № 11086 . Ориентировочная протяженность каждой КЛ – 0,300 км, сечение кабеля 185 кв. мм.:

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством– 0,100 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,200 км.

10.1.6. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № новая до ГРЩ-0,4кВ. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 240 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,07 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,03 км.

10.1.7. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № новая до ГРЩ-0,4кВ. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 240 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них: - протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,07 км; - протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,03 км.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Существующие КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17601 – ВРЩ-0,4 кВ № 90416 вывести из эксплуатации.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трёхфазных полукосвенного включения в количестве 2 шт в ГРЩ заявителя (место установки согласовать с 6 ремонтно-эксплуатационным районом). Параметры установки определить в соответствии с типовыми техническими решениями по организации учёта электроэнергии.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Строительство нов. ГРЩ-0,4кВ Заявителя по 2 категории надежности (ГРЩ установить не далее стены фасада здания).

11.1.2. Предоставить земельный участок для размещения ТП-10/0,4 кВ № нов. ПАО «Россети Московский регион» на свободной от инженерных коммуникаций площадке.

11.1.3. Обеспечить предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии.

11.1.4. Нагрузку распределить равномерно (в рамках границ балансовой принадлежности).

11.1.5. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети 0,4 кВ Заявителя, работающих раздельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме эксплуатации.
11.1.6. Установку защиты на вводе заявителя для питания ЭПУ трехполюсный автоматический выключатель и электронным расцепителем, имеющим две ступени защиты, регулируемых как по току, так и по времени, обеспечив селективность работы защит выбранного автоматического выключателя и автоматического выключателя в части ПАО «Россети Московский регион».
11.1.7. Существующий ВРЩ-0,4 кВ № 90416 вывести из эксплуатации.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.
11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.
11.3. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ не выше 0,35 (tg φ меньше или равно 0,35)
11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом ПАО «Россети Московский регион»
11.5. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО «Россети Московский регион».
11.6. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.
12. Общие требования:
12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Московский регион», с корректировкой утвержденных технических условий.
12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом ПАО «Россети Московский регион» при участии Заявителя и после подписания акта осмотра (обследования).
12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № _____ от **"____"** _____ **20___ г.** об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.
12.5. Вариант цены (тарифа): **одноставочный тариф без дифференц. по зонам суток.**
12.6. Условия учета потребления электрической энергии: **однотарифный учет в целом за расчетный период.**
12.7. Вид деятельности: **Для бытовых нужд**.
12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения **договора** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
a853f171
Директор департамента инженерного обеспечения технологического присоединения филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети
С.С.Горностаев

Информация о расчете платы за технологическое присоединение по Договору № МС-25-302-182895(145945), оформленному по итогам рассмотрения заявки № И-25-00-145945/102/МС от 07.02.2025

Стоимость мероприятий, осуществляемых для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям:

1. С применением стандартизированных тарифных ставок ($Р_{станд.ст}$)

Наименование мероприятий	**Размер, руб/км, руб/кВт, руб за точку учета (без НДС)**	**Параметры по ТУ (км/шт)**	**Размер платы по мероприятиям, руб. без НДС**
Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион»			
С1- Покрытие расходов на технологическое присоединение			
Организационные мероприятия по технологическому присоединению	41 185,68	1	41 185,68
С2- Строительство воздушных линий			
воздушные линии — с сечением провода —	—	—	—
С3 – Строительство кабельных линий			
кабельные линии **в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляц** с сечением **от 200 до 250 квадратных мм включительно** с **2** кабелями в траншее	6 120 067,46	0,140	856 809,44
кабельные линии **в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляци** с сечением **от 100 до 200 квадратных мм включительно** с **2** кабелями в траншее	12 174 052,25	0,200	2 434 810,45
С3 - Строительство кабельных линий методом горизонтального наклонного бурения			
кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, **КЛ ГНБ многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией** сечением провода **от 200 до 250 квадратных мм включительно** с **03** трубами в скважине	47 184 841,44	0,060	2 831 090,49
кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, **КЛ ГНБ одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией** сечением провода **от 100 до 200 квадратных мм включительно** с **03** трубами в скважине	51 592 767,15	0,400	20 637 106,86
С4 - строительство пунктов секционирования (реклоузеров, КРН/КРУН, распределительных пунктов)			
—	—	—	—
С5, С6 - строительство трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных трансформаторных подстанций (РТП)			
Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) от 250 до 400 кВА включительно	21 141,36	1	18 604 396,80
С8 - обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)			
СКУЭЭ трехфазные полукосвенного включения 0,4	41 740,54	2	83 481,08

кВ и ниже с ТТ			
Р $_{станд.ст}$ = 45 488 880,80 руб. без НДС			
Р $_{станд.ст}$ = 54 586 656,96 руб. с НДС			

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
04f970fb
Заместитель директора по
технологическому присоединению филиала
ПАО «Россети Московский регион» –
Московские кабельные сети
В.В. Скотников

Для юридических лиц

ДОГОВОР № 0033271-1/2007
об оказании услуг телефонной связи

г. Москва "23" июня 2021 г.

публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть», именуемое в дальнейшем "Оператор связи", в лице работника ПАО МГТС Олимовой И.В.
(лицо Оператора связи, уполномоченное на заключение договора об оказании услуг телефонной связи)
действующего(ей) на основании Доверенности № 33325 от 16.09.2021, с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1574
(наименование (фирменное наименование) юридического лица, свидетельство)
именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице Директора Купровой Е.В.
(лицо Абонента, уполномоченное на заключение договора об оказании услуг телефонной связи)
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Абонент оплачивает, а Оператор связи на условиях настоящего договора оказывает следующие услуги, именуемые в дальнейшем вместе «Услуги»:
1.1.1. Услуги местной телефонной связи (предоставление доступа к сети местной телефонной связи, предоставление в постоянное пользование абонентской линии, предоставление местного телефонного соединения);
1.1.2. Услуги внутризоновой телефонной связи (предоставление внутризонового соединения);
1.1.3. Информационно-справочные и сервисные услуги согласно перечню, определенному Оператором связи (на основании обращения Абонента);
1.1.4. Иные услуги, технологически неразрывно связанные с услугами телефонной связи и направленные на повышение их потребительской ценности (на основании обращения Абонента).
1.2. Оператор связи на основании письменного заявления Абонента или путем совершения Абонентом конклюдентных действий, установленных Оператором связи, предоставляет и приостанавливает доступ к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи и к услугам информационно-справочных и сервисных служб Оператора связи и других лиц (на основании заключенных Оператором связи с указанными лицами договоров), и с оплатой данных услуг в соответствии с действующими тарифами.
1.3. Оператор связи предоставляет Абоненту круглосуточно и бесплатно информационно-справочные услуги, указанные в Правилах оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 года №1342 (далее - Правила оказания услуг телефонной связи).
1.4. Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, оказываются на основании лицензий:
№ 166444 от 11.12.2018 - на предоставление услуг местной телефонной связи, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
№ 127698 от 28.07.2015 - на услуги внутризоновой телефонной связи, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи.

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Абонентский(ие) номер(а), выделенный(ые) Абоненту при заключении настоящего договора, вид (тип), схема включения и адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования указаны в Приложении № 1 к настоящему договору.
2.2. При заключении настоящего договора Абонентом представлены следующие документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора и подтверждающие право собственности либо право владения и/или пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование:
❑ Договор аренды (субаренды) ❑ Свидетельство о праве собственности
❑ Договор купли-продажи ❑ Другое: _____

2.3. Условия доступа к услугам автоматической внутризоновой телефонной связи и к услугам автоматической междугородной и международной телефонной связи, выбор оператора(ов), оказывающего(их) услуги междугородной и международной телефонной связи, а также иные условия оказания Услуг указаны в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему договору.
2.4. Адрес для выставления счетов на оплату Услуг: 125047, РФ, г. Москва, Миусская пл., д.4
2.5. Способ доставки счетов: Электронный документ

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ЗА УСЛУГИ

3.1. Форма расчета: безналичная. Оплата Услуг производится через банки или иные кредитные учреждения.
3.2. Система оплаты (тарифный план) по каждому телефонному номеру указана в Приложении № 1 к настоящему договору.
3.3. Оплата услуг местной телефонной связи осуществляется в соответствии с тарифным планом, выбранным Абонентом (Приложение №1 к настоящему договору).
3.4. Система оплаты, применяемая при расчетах за оказанные услуги внутризоновой телефонной связи - повременная.
3.5. Учёт продолжительности местного и внутризонового телефонного соединения ведётся в соответствии с принятой Оператором связи единицей тарификации - в минутах.
3.6. Продолжительность местного или внутризонового соединения отсчитывается с 1-ой (первой) секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие. Телефонное соединение продолжительностью менее 3 (трёх) секунд не учитывается в объеме оказанных услуг местной и внутризоновой телефонной связи.
3.7. При определении стоимости информационно-справочных и сервисных услуг неполная минута обслуживания учитывается Оператором связи и оплачивается Абонентом как полная минута обслуживания. Продолжительность обслуживания отсчитывается после окончания автоинформационного сообщения об условиях обслуживания.
3.8. При определении стоимости местного телефонного соединения (при повременном учете) неполная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, размер которой составляет менее половины единицы тарификации, учитывается как половина единицы тарификации.
3.9. Неполная минута каждого внутризонового соединения оплачивается как полная.
3.10. Оператор связи выставляет Абоненту (по выбору Абонента):

❑ счета (в том числе счета с учетом сумм авансовых платежей) на оплату Услуг, которые оплачиваются Абонентом в течение 20 (двадцати) дней с даты выставления счета.	❑ платежные требования с акцептом без предварительного предъявления авансовых счетов, которые выставляются Оператором связи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания расчетного периода.

3.11. Оператор связи вправе выставлять Абоненту счета (платежные требования) за оказываемые другими операторами связи услуги, за оказываемые Оператором связи и другими лицами информационно-справочные и сервисные услуги, на основании заключенных с указанными операторами связи и другими лицами договоров.
3.12. Основанием для выставления счетов (платежных требований) являются данные, полученные с помощью оборудования, используемого для учета объема оказанных Услуг.
3.13. По обращению Абонента Оператор связи производит детализацию счета, заключающуюся в предоставлении дополнительной информации об оказанных Услугах, за отдельную плату в соответствии с установленным Оператором связи тарифом.
3.14. Датой надлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате считается дата поступления суммы платежа на расчетный счет Оператора связи.
3.15. В случае непоступления от Абонента оплаты за оказанные Услуги в полном объеме и в установленные настоящим договором сроки суммы задолженности взыскиваются в претензионно-исковом порядке Оператором связи либо третьим лицом, действующим от имени Оператора связи.
3.16 Счета-фактуры выставляются Оператором связи в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Оператор связи и Абонент имеют права и обязанности в соответствии с Правилами оказания услуг телефонной связи.

4.2. Права и обязанности Оператора связи.

4.2.1. Оператор связи обязуется предоставить Абоненту возможность пользования Услугами с применением выделенного(ых) абонентского(их) номера(ов), физической(их) цепи(ей), после выполнения Абонентом обязательств, указанных в подпункте 4.3.1 настоящего договора (при установке пользовательского (оконечного) оборудования Абонента в нетелефонизированном помещении или выделении Абоненту дополнительных телефонных номеров).
Время начала пользования телефонной связью - не позднее пяти рабочих дней с даты поступления оплаты за предоставление доступа к сети местной телефонной связи на расчетный счет Оператора связи (при установке пользовательского (оконечного) оборудования Абонента в нетелефонизированном помещении или выделении Абоненту дополнительных телефонных номеров).

4.2.2. Оператор связи вправе заменить выделенный Абоненту абонентский номер в случае, если продолжение оказания Услуг с использованием указанного номера невозможно.
Оператор связи обязан письменно известить Абонента о замене абонентского номера и сообщить ему новый абонентский номер не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до даты замены, если необходимость замены не была вызвана непредвиденными или чрезвычайными обстоятельствами или заявлением Абонента.
В случае массовой замены абонентских номеров оповещение абонентов Оператора связи производится через средства массовой информации и с использованием автоинформатора Оператора связи.
В течение 2 (двух) недель с момента замены всех телефонных номеров АТС при поступлении звонка на прежний номер Абонента автоинформатор Оператора связи сообщает звонящему пользователю об изменении номера АТС и (или) кода зоны.

4.2.3. В случаях нарушения телефонной связи не по вине Абонента Оператор связи производит перерасчет абонентской платы при наличии обращения Абонента в Единый контактный центр (далее - ЕКЦ) о неисправности телефонной связи (495) 700-70-70
(номер телефона, по которому Абонент может сделать заявку)
При крупных авариях перерасчет за время отсутствия телефонной связи производится автоматически.

4.2.4. Оператор связи обязан устранять по заявлению Абонента неисправности, препятствующие пользованию Услугами в сроки, установленные Инструкцией «О порядке устранения повреждений и учета заявлений, поступающих в бюро ремонта (ЦБР), на местных телефонных сетях».

4.2.5. Оператор связи обязан через средства массовой информации извещать Абонента об изменении тарифов на услуги местной и/или внутризоновой телефонной связи не менее чем за 10 (десять) дней до введения новых тарифов.

4.2.6. Оператор связи имеет право, при предоставлении Абоненту доступа к сети местной телефонной связи, обусловленного прохождением сигнала через ведомственную телефонную сеть третьего лица, требовать от Абонента письменного гарантийного обязательства на обслуживание телефонных номеров ведомственной телефонной сетью с указанием сроков обслуживания (либо с пометкой «бессрочно»).

4.2.7. Оператор связи имеет право приостановить оказание Услуг до устранения нарушений в случаях, предусмотренных п.7.4. и 7.5.

4.2.8. Оператор связи вправе приостановить доступ Абонента к сети телефонной связи на период проведения профилактических работ и работ по реконструкции (модернизации) сети, о производстве которых Абонент извещается посредством автоинформатора. В данных случаях перерасчет за время отсутствия телефонной связи производится автоматически.

4.2.9. Оператор связи имеет право в целях исполнения настоящего договора передавать третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за оказанные Услуги или которым передано право требования такой задолженности, сведения об Абоненте для их обработки (систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования, уничтожения), для осуществления третьими лицами абонентского и сервисного обслуживания, осуществления расчетов за оказанные Услуги, а также для ведения претензионно-исковой работы, а Абонент дает свое согласие на осуществление указанных действий до полного исполнения Абонентом своих обязательств по настоящему договору.

4.3. Права и обязанности Абонента.

4.3.1. Абонент обязуется оплатить услугу по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи в сроки, установленные п. 3.10 настоящего договора, и в трехдневный срок сообщить Оператору связи о произведённой оплате с предъявлением копии платёжного документа.

4.3.2. Абонент обязан вносить плату за Услуги в полном объёме в соответствии с действующими тарифами и в сроки, определённые настоящим договором.

В случае изменения тарифов на услуги телефонной связи Абонент обязан оплачивать услуги телефонной связи по измененным тарифам.

4.3.3. Абонент обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителя Оператора связи, предъявившего соответствующее удостоверение, в телефонизированное помещение Абонента для проведения осмотра, ремонта и технического обслуживания устройств и средств связи.

4.3.4. Абонент обязан не подключать к абонентской линии оборудование, не имеющее документа о подтверждении соответствия установленным требованиям.

4.3.5. Абонент обязан сообщать Оператору связи в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней, о прекращении своего права владения и (или) пользования телефонизированным помещением, а также об изменении наименования (фирменного наименования) и адреса выставления счета, адреса местонахождения юридического лица, почтового адреса, банковских и иных реквизитов.

4.3.6. Абонент обязан сообщать о ликвидации задолженности по оплате Услуг с предъявлением Оператору связи копии платежного документа.

4.3.7. Абонент обязан не допускать использования телефонных линий для проведения лотерей, голосований и других интерактивных технологий без согласования с Оператором связи.

4.3.8. Абонент имеет право использовать телефонную сеть для ведения телефонных переговоров и передачи информации, а также пользоваться дополнительными информационно - справочными и сервисными услугами, предоставляемыми Оператором связи и третьими лицами.

4.3.9. Абонент имеет право требовать перерасчета платы за Услуги в порядке, установленном п. 4.2.3, или возврата средств, уплаченных за Услуги, в период отсутствия телефонной связи не по вине Абонента (при наличии заявления от Абонента в ЕКЦ).

4.3.10. Абонент обязан в соответствии с п.25 Правил оказания услуг телефонной связи предоставить Оператору связи при заключении настоящего договора и в дальнейшем не позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квартала заверенный уполномоченным представителем Абонента список лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование Абонента, в котором указаны их фамилии, имена, отчества, места жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (далее - «список лиц») по типовой форме, представленной в Приложении № 3 к настоящему договору.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг Оператором связи Абонент предъявляет Оператору связи, предоставляющему Услуги, письменную претензию. Письменная претензия подлежит регистрации в день её получения Оператором связи.

5.2. Оператор связи обязан рассмотреть претензию, предъявленную в письменной форме, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней со дня её регистрации. О результатах рассмотрения претензии Оператор связи сообщает Абоненту в письменной форме.

5.3. При отклонении претензии полностью или частично, а также в случае неполучения ответа в срок, установленный для ее рассмотрения, Абонент вправе предъявить иск в Арбитражный суд г. Москвы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора: ❑ Неопределенный срок ☑ Срочный до 30/06/2025

6.2. В случае сдачи Абонентом телефонизированного помещения в аренду (субаренду) на основании его заявления действие договора об оказании услуг телефонной связи может быть приостановлено на срок действия договора аренды (субаренды). В этом случае по заявлению арендатора телефонизированного помещения с ним может быть заключен договор об оказании услуг телефонной связи на срок действия договора аренды (субаренды).

6.3. По заявлению Абонента после окончания срока аренды (субаренды) возобновление оказания ему услуг телефонной связи производится бесплатно.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Оператор связи и Абонент несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами оказания услуг телефонной связи и настоящим договором.

7.2. Временно отключенное пользовательское (оконечное) оборудование может быть включено лишь после устранения Абонентом нарушений, перечисленных в пункте 7.4. и 7.5. договора, компенсации убытков и внесения платы за обратное включение.

7.3. Оператор связи не несет ответственности за отсутствие возможности оказывать Услуги Абоненту, в случае, если при оказании Услуг используется телефонная сеть (оборудование связи), находящаяся в собственности третьего лица и имеющая выход на сеть Оператора связи, при нарушении собственником указанной телефонной сети (оборудования связи) обязательств по обеспечению обслуживания пользовательского (оконечного) оборудования Абонента.

7.4. Оператор связи имеет право приостановить оказание Услуг в случае нарушения Абонентом требований, установленных Федеральным законом «О связи», Правилами оказания услуг телефонной связи и настоящим договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных ему Услуг, определённых условиями настоящего договора, нарушения Абонентом правил эксплуатации пользовательского (оконечного) оборудования, содержания в неисправном состоянии абонентской линии и оборудования сети электросвязи, находящегося в телефонизированном помещении, использования на сети оборудования, не имеющего документа о подтверждении соответствия установленным требованиям, до устранения указанных нарушений.

7.5. Оператор связи имеет право незамедлительно приостановить доступ Абонента к сети электросвязи путем временного отключения оконечного оборудования в случае использования без предварительного согласования с Оператором связи телефонных линий для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, опросов и других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности оборудования и устройств связи и создающих пиковую экстремальную нагрузку на выделенные абонентские и серийные номера до устранения вышеперечисленных нарушений.

7.6. После устранения обстоятельств, которые повлекли временное приостановление оказания Услуг, возобновление оказания Услуг производится в срок до трёх рабочих дней.

7.7. В случае применения к Оператору связи уполномоченными органами санкций за непредоставление или несвоевременное предоставление в соответствии с Правилами взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538, списка лиц вследствие невыполнения Абонентом подпункта 4.3.10. настоящего договора, Оператор связи имеет право предъявления к Абоненту обратного требования (регресса) об уплате суммы санкций, а Абонент обязан уплатить указанную сумму в течение 10 (десяти) календарных дней после получения от Оператора связи требования и счета.

7.8. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

7.9. Абонент обязуется компенсировать убытки Оператора связи, связанные с приостановлением оказания услуг местной телефонной связи по вине Абонента. Размер убытков рассчитывается как ежемесячная стоимость по оказанию услуг по предоставлению в постоянное пользование абонентской линии, деленная на 30 (тридцать) и умноженная на количество дней приостановления услуг местной телефонной связи. Абонент обязан компенсировать указанные убытки по предъявлению письменного требования Оператора связи.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть изменен:

8.1.1. По соглашению Сторон.

8.1.2. По письменному извещению Абонента Оператором связи в случае замены абонентского(их) номера(ов) в связи с вводом в эксплуатацию новых автоматических телефонных станций, реконструкцией местных телефонных сетей и проведением других технических мероприятий.

8.1.3. По заявлению Абонента, в случае:

- реорганизации Абонента;
- изменения объема или (и) вида Услуг.

8.2. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- по письменному требованию Абонента в одностороннем порядке, с предупреждением об этом Оператора связи за 7 (семь) дней;
- в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Оператора связи в случае неисполнения Абонентом положений п. 4.3.1 настоящего договора в течение 25 (двадцати пяти) дней с момента получения счета на оплату услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи;
- в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Оператора связи в случае неустранения нарушений, указанных в п. 7.4. настоящего договора, в течение шести месяцев со дня получения Абонентом от Оператора связи уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание Услуг.

8.3. Действие договора прекращается в случае прекращения у Абонента права владения и пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Телефонная связь осуществляется с использованием пользовательского (оконечного) оборудования, являющегося собственностью Абонента.

9.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента подписания их Сторонами и должны рассматриваться как неотъемлемая часть настоящего договора.

9.3. По вопросам, не урегулированным условиями настоящего договора, Стороны будут руководствоваться Федеральным законом «О связи», Правилами оказания услуг телефонной связи и другими законодательными актами Российской Федерации.

9.4. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Оператора связи, другой - у Абонента.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Срок действия договора об оказании услуг телефонной связи с момента подписания договора по 31.07.2025г., а в части оплаты денежных обязательств до полного их выполнения абонентом.

Срок оказания услуг по договору с 01.07.2023г. по 30.06.2025г.

Абонент с Правилами оказания услуг телефонной связи ознакомлен и обязуется их соблюдать

_____ (*подпись представителя Абонента, должность*)

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор

публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»

ОГРН: _____
Место нахождения: 119017, РФ, г. Москва, Большая Ордынка ул., д.25,с.1
Почтовый адрес: 119991, РФ, г. Москва, Большая Ордынка ул., д. 25,с.1
ИНН: 7710016640
КПП: 997750001
БИК: 044525232
Р/С: № 40702810900000001900 в ПАО "МТС-БАНК"
К/С: № 30101810600000000232
Код по ОКПО: 04856548
Код по ОКВЭД: 61.10
Код ОКАТО _____

Абонент

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1574

ОГРН 1027700500134
Место нахождения: 125047, РФ, г. Москва, Миусская пл., д.4
Почтовый адрес: 125047, РФ, г. Москва, Миусская пл., д.4
ИНН: 7707094937
КПП: 770701001
БИК: 004525988
Р/С: № 03224643450000007300 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ
К/С: № 40102810545370000003
Код по ОКПО:
Код по ОКВЭД:
Код ОКАТО _____

Казначейство: Департамент финансов города Москвы
№ лицевого счета в казначействе: 2607542000451331

ПОДПИСИ СТОРОН

От Оператора связи

по Доверенности № 33325 от 16.09.2021
работник ПАО МГТС

_____/Олимова И.В./

"___"_____20___ г.
М.П.

От Абонента

Директора

_____/Купрова Е.В./

"___"_____20___ г.
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору № 0033271-1/2007 от

публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть», именуемое в дальнейшем "Оператор связи", в лице работника ПАО МГТС Олимовой И.В., действующего на основании Доверенности № 33325 от 16.09.2021, с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1574, именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице Директора Купровой Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Раздел 10 "Особые условия" изложить в следующей редакции (либо "Дополнить Договор разделом 10 "Особые условия" следующего содержания"):

"10. Особые условия

10.1. В соответствии с тарифами на услуги связи, действующими на момент подписания настоящего дополнительного соглашения, сумма договора на текущий финансовый год составляет
653 000,00 (Шестьсот пятьдесят три тысячи рублей ноль копеек), в т.ч. НДС (20%)

10.2. Если стоимость оказанных услуг превысит сумму договора, в том числе в связи с изменением тарифов на услуги связи, то:

10.2.1. Оператор связи имеет право приостановить оказание услуг в случае нарушения Абонентом сроков и объемов оплаты оказанных услуг до устранения указанного нарушения;

10.2.2. Абонент обязан предпринять все меры по дополнительному выделению денежных средств из соответствующего бюджета для оплаты услуг связи и оплатить услуги в порядке и в сроки, установленные договором.

10.3. Изменение суммы договора оформляется соответствующим дополнительным соглашением".

ПОДПИСИ СТОРОН

От Оператора связи

работник ПАО МГТС

_____ /Олимова И.В./

От Абонента

Директора

_____ /Купрова Е.В.

Приложение 1

К Договору № 0033271-1/2007 от «___»_____ 20___ г.
об оказании услуг связи

№ п.п	Перечень телефонных номеров	Система оплаты, вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования (факс, телекс, модем, автоответчик, мини-АТС и др.), схема включения и другие условия	Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования
1	(495)650-06-15	[2043] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ АТШ PON СП: Открыт в 09 СП: Любой оператор МГ/МН Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию СП: Приостановление МГ/МН связи Предоставление доступа к СПД ОП с использованием номерной емкости	127006, РФ, г. Москва, Малая Дмитровка ул., д.23/15,с.3, кв.каб.заведующ.
2	(495)650-71-01	[2043] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ АТШ PON СП: Открыт в 09 СП: Любой оператор МГ/МН Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию СП: Приостановление МГ/МН связи	127006, РФ, г. Москва, Малая Дмитровка ул., д.23/15,с.3
3	(495)694-16-34	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Любой оператор МГ/МН Предоставление неограниченного объема местных телефонных соединений при индивидуальной сх вкл СП: Приостановление МГ/МН связи	127006, РФ, г. Москва, Старопименовский пер., д.5
4	(495)694-20-68	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Любой оператор МГ/МН Предоставление неограниченного объема местных телефонных соединений при индивидуальной сх вкл СП: Приостановление МГ/МН связи	127006, РФ, г. Москва, Старопименовский пер., д.5
5	(495)699-66-83	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Любой оператор МГ/МН Предоставление неограниченного объема местных телефонных соединений при индивидуальной сх вкл СП: Приостановление МГ/МН связи	127006, РФ, г. Москва, Старопименовский пер., д.5
6	(495)699-88-00	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Любой оператор МГ/МН Предоставление неограниченного объема местных телефонных соединений при индивидуальной сх вкл СП: Приостановление МГ/МН связи СП: Приостановление внутризоновой связи	127006, РФ, г. Москва, Старопименовский пер., д.5
7	(499)250-01-63	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию СП: Приостановление МГ/МН связи	125047, РФ, г. Москва, 1-я Миусская ул., д.18

№ п.п	Перечень телефонных номеров	Система оплаты, вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования (факс, телекс, модем, автоответчик, мини-АТС и др.), схема включения и другие условия	Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования
8	(499)250-08-09	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию СП: Приостановление МГ/МН связи Параллельный аппарат от АУ	125047, РФ, г. Москва, 1-я Миусская ул., д.18
9	(499)250-16-54	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Любой оператор МГ/МН Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию СП: Приостановление МГ/МН связи	127006, РФ, г. Москва, Долгоруковская ул., д.29,с.2
10	(499)250-23-03	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125196, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.6
11	(499)250-28-86	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125196, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.6
12	(499)250-35-64	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125196, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.6
13	(499)250-37-73	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Любой оператор МГ/МН Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию СП: Приостановление МГ/МН связи	125196, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.6
14	(499)250-49-31	[2043] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ АТШ PON СП: Открыт в 09 СП: Любой оператор МГ/МН Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию СП: Приостановление МГ/МН связи	125047, РФ, г. Москва, Оружейный пер., д.25,к.1А
15	(499)251-00-01	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125196, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.6

№ п.п	Перечень телефонных номеров	Система оплаты, вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования (факс, телекс, модем, автоответчик, мини-АТС и др.), схема включения и другие условия	Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования
16	(499)251-24-06	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125196, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.6
17	(499)251-27-43	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125047, РФ, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.46,с.1
18	(499)251-29-17	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125047, РФ, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.46,с.1
19	(499)251-39-95	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125196, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.6
20	(499)251-50-00	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125196, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.6
21	(499)251-83-50	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125047, РФ, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.46,с.1
22	(499)251-95-54	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию СП: Приостановление МГ/МН связи	125047, РФ, г. Москва, 1-я Миусская ул., д.18
23	(499)251-96-00	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125047, РФ, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.46,с.1
24	(499)972-16-78	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию СП: Приостановление МГ/МН связи СП: Любой оператор МГ/МН	125047, РФ, г. Москва, 1-я Миусская ул., д.4

№ п.п	Перечень телефонных номеров	Система оплаты, вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования (факс, телекс, модем, автоответчик, мини-АТС и др.), схема включения и другие условия	Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования
25	(499)972-32-28	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125047, РФ, г. Москва, 1-я Миусская ул., д.4
26	(499)973-07-50	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление неограниченного объема местных телефонных соединений при индивидуальной сх вкл	125047, РФ, г. Москва, 1-я Миусская ул., д.4
27	(499)973-14-04	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию СП: Приостановление МГ/МН связи СП: Любой оператор МГ/МН	125047, РФ, г. Москва, 1-я Миусская ул., д.4
28	(499)973-35-96	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125047, РФ, г. Москва, 1-я Миусская ул., д.4
29	(499)973-50-93	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Любой оператор МГ/МН Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию СП: Приостановление МГ/МН связи	127006, РФ, г. Москва, Фадеева ул., д.2,с.2
30	(499)973-56-82	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 Предоставление доступа к СПД ОП с использованием номерной емкости СП: Любой оператор МГ/МН Предоставление местных телефонных соединений СП: Приостановление МГ/МН связи	127006, РФ, г. Москва, Фадеева ул., д.2,с.2
31	(499)973-57-30	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125047, РФ, г. Москва, 1-я Миусская ул., д.4
32	(499)978-17-41	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Любой оператор МГ/МН Предоставление местных телефонных соединений СП: Приостановление МГ/МН связи Параллельный аппарат от АУ	127006, РФ, г. Москва, Долгоруковская ул., д.29,с.2
33	(499)978-24-58	[2024] Оказание услуги односторонней связи в общедоступном месте (ТАКС) с использ PON и IAD СП: Открыт в 09 СП: МТС	125047, РФ, г. Москва, 1-я Миусская ул., д.4

№ п.п	Перечень телефонных номеров	Система оплаты, вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования (факс, телекс, модем, автоответчик, мини-АТС и др.), схема включения и другие условия	Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования
34	(499)978-32-00	[2043] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ АТШ PON СП: Открыт в 09 СП: Любой оператор МГ/МН СП: Приостановление МГ/МН связи Параллельный аппарат от АУ Предоставление неограниченного объема местных телефонных соединений при индивидуальной сх вкл	125047, РФ, г. Москва, Оружейный пер., д.25,с.1А
35	(499)978-44-13	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125047, РФ, г. Москва, 1-я Миусская ул., д.4
36	(499)978-44-17	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 СП: Ростелеком Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию	125047, РФ, г. Москва, 1-я Миусская ул., д.4
37	(499)978-70-83	[2010] АЛ при индивидуальной схеме включения с использ PON СП: Открыт в 09 Предоставление базового объема местных телефонных соединений на 1 абон линию СП: Приостановление МГ/МН связи СП: Любой оператор МГ/МН Переадресация входящих вызовов Предоставление функции тонового набора	125047, РФ, г. Москва, 1-я Миусская ул., д.4

ПОДПИСИ СТОРОН

От Оператора связи

по Доверенности № 33325 от 16.09.2021
работник ПАО МГТС

_____ /Олимова И.В./

"___" _____ 20___ г.

М.П.

От Абонента

Директора

_____ /Купрова Е.В./

"___" _____ 20___ г.

М.П.

Публичное акционерное общество
"Московская городская телефонная сеть"

Приложение № 2
к Договору № 0033271-1/2007 от

об оказании услуг связи

Условия оказания услуг

Адрес установки оконечных(ого) пользовательских(ого) устройств(а): *(в соответствии с Приложением 1 к Договору)*

Обслуживание линий связи:

☐ Оператором	☐ Абонентом (акт разграничения зон ответственности прилагается)

Прошу установить следующие условия предоставления услуг:

I. Выбор тарифного плана/пакета услуг *(в соответствии с Приложением 1 к Договору)*

☐ тарифный план № 1 (повременная система оплаты)	☐ тарифный план № 2 (комбинированная система оплаты)	☐ тарифный план № 3 (абонентская система оплаты)
☐ Пакет услуг "Комбинированный 300"	☐ Пакет услуг "Комбинированный 600"	☐ Пакет услуг "Безлимитный 600"

Условия изменения тарифного плана/пакета услуг:

- При подаче заявления не позднее, чем за 10 дней до окончания календарного месяца тарифный план изменяется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления;
- При несоблюдении указанного срока тарифный план изменяется с 1-го числа 2-го месяца, следующего за месяцем подачи заявления;

II. Согласие абонента на доступ к услуге внутризоновой телефонной связи
(в соответствии с Приложением 1 к Договору)

III. Согласие абонента на автоматический доступ к услугам МГ/МН связи
(в соответствии с Приложением 1 к Договору)

Примечание: С возможностью ведения междугородних и международных разговоров по заказной системе (с помощью телефониста) ознакомлен(а).

Выбор Оператора МГ/МН при автоматическом доступе *(в соответствии с Приложением 1 к Договору)*:

☐ **предварительный выбор конкретного Оператора МГ/МН**	☐ **выбор Оператора МГ/МН при каждом вызове**	
	коды выбора сетей МГ/МН связи	
☐ **ПАО "МТС"**	через **ПАО "МТС"**	
	междугородный - 23	международный - 28
☐ **ПАО "Ростелеком"**	через **ПАО "Ростелеком"**	
	междугородный - 55	международный - 10
☐ **ОАО "МТТ"**	через **ОАО "МТТ"**	
	междугородный - 53	международный - 58
☐ **ЗАО "КТТК"**	через **ЗАО "КТТК"**	
	междугородный - 52	международный - 57
☐ **ПАО "ВымпелКом"**	через **ПАО "ВымпелКом"**	
	междугородный - 51	международный - 56
☐ **ООО "Эквант"**	через **ООО "Эквант"**	
	междугородный - 54	международный - 59
☐ **ПАО "МегаФон"**	через **ПАО "МегаФон"**	
	междугородный - 15	международный - 15
☐ **ОАО "Арктел"**	через **ОАО "Арктел"**	
	междугородный - 21	международный - 26
☐ **Другой Оператор МГ/МН связи, имеющий коды выбора_____**		

IV. Согласие на получение рекламной информации от ПАО МГТС:

☐ ДА	☐ НЕТ

Подписи сторон:

от Оператора	от Абонента
Олимова И.В.	Купрова Е.В.
работник ПАО МГТС	Директора
По Доверенности № 33325 от 16.09.2021	По Устава
Подпись М.П.	Подпись М.П.

Приложение 3

К Договору № 0033271-1/2007 от «___»_____ 20___ г.
об оказании услуг связи

ФОРМА
списка лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование Абонента (*)

Список лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1574
(указывается наименование Абонента)

№ п.п	Абонентский номер	Фамилия, имя, отчество	Место жительства	Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность

(*) В случае, если лица, использующие пользовательское (оконечное) оборудование Абонента, персональные данные которых являются конфиденциальной информацией, не дали своего письменного согласия о передаче персональных сведений о себе Оператору, Абонент обязан представить Оператору в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта следующее письмо:
«Настоящим уведомляем Вас, что лица, использующие пользовательское (оконечное) оборудование
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1574,
(указывается наименование Абонента)
персональные данные которых являются конфиденциальной информацией, не дали своего письменного согласия о передаче персональных сведений о себе Оператору».

ПОДПИСИ СТОРОН

От Оператора связи

по Доверенности № 33325 от 16.09.2021
работник ПАО МГТС

_____ /Олимова И.В./

"___" _____ 20___ г.
М.П.

От Абонента

Директора

_____ /Купрова Е.В./

"___" _____ 20___ г.
М.П.

Технические условия (задание) № 1417-Ц-2024 от «02» декабря 2024 года
на выполнение работ по обеспечению сохранности
кабельных и канализационных сооружений связи

1. Общие данные:		
1.1.	Наименование и реквизиты заявителя	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» ИНН/КПП: 9701170871/770101001 ОГРН: 1217700058146
1.2.	Наименование и реквизиты Заказчика строительства (при наличии)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» ИНН/КПП: 9701170871/770101001 ОГРН: 1217700058146
1.3.	Источник финансирования (нужное подчеркнуть)	Федеральный бюджет **Бюджет города Москвы** Бюджет Московской области Частный инвестор Собственные средства
1.4.	Адрес объекта	г. Москва, пер. Старопименовский, д.5
1.5.	Реквизиты Правообладателя существующего линейного объекта	Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС): ИНН / КПП: 7710016640 / 997750001 ОГРН 1027739285265
1.6.	Реквизиты обращения о выдаче технических требований и условий	Вх. №036118 от 11.10.2024;
1.7.	Наименование, местоположение, идентификационные признаки и основные показатели линейного объекта (объектов), которые будут являться результатом работ по реконструкции, капитальному ремонту существующего линейного объекта (объектов)	ЛСС по объекту: ГБОУ «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5
1.8.	Срок действия технических условий	3 (три) года.
2. Технические требования:		

ПК УКС 682278

2.1	Предварительный перечень сооружений связи, попадающих под сохранность кабельных и канализационных сооружений связи в зоне строительства	ЛКС ПАО МГТС: от **ТК 699-2848, пер. Старопименовский** до **ввода в здание пер. Старопименовский, д.5,** кол-во каналов **2 (ПАО МГТС)** длина – **50,50 м,** а также все кабели связи, расположенные в перечисленном участке телефонной канализации.
2.2.	Требования по обеспечению сохранности кабельных и канализационных сооружений связи	В целях сохранности существующей телефонной канализации и кабелей, находящихся в ней, необходимо руководствоваться Правилами охраны линий и сооружений связи РФ и требованиями, предъявляемыми к производителю работ на линейных сооружениях связи ПАО МГТС*, размещенными на сайте ПАО МГТС в разделе: «Места в ЛКС и на объектах»**.
		Настоящие технические условия предусматривают ориентировочный объем работ. Конкретный объем работ определяется при проектировании.
2.3.	Требования к согласованию	Предусмотреть проектом СКС прокладку оптического кабеля (ОК) марки ДПТс-нг(А)-HF-12 У (1х12)2,7кН от кабельного ввода в объект до помещения серверной (определяется при проектировании) емкостью 12 оптических волокон (ОВ). Согласовать данное проектное решение с ПАО МГТС.
2.4.	Требования к оформлению	Подписать Акты о сохранности совместно с представителями ПАО МГТС: - перед началом работ; - после производства работ.

3. Контактные данные в ПАО МГТС:	
По вопросам согласования Проекта производства работ по сохранности: Группа согласования технической документации ЛСС ДЭЛС	Терехов Вадим Анатольевич
	+7 (495) 403-51-45
	V.A.terekhov@mgts.ru
	Голышев Аркадий Иванович
	+7 (495) 403-05-45
	A.I.golyshev2@mgts.ru
	Данилушкин Андрей Васильевич
	+7 (495) 403-65-15
	A.V.danilushkin@mgts.ru
По вопросам, связанным с техническим условием: Группа контроля и взаимодействия ДУЭС	Сапронов Василий Викторович
	+7 (495) 403-83-82
	GKV@mgts.ru

Гл. специалист Группы контроля и взаимодействия ДУЭС ТБ ПАО МГТС **Е.А. Косарева**

МЧД №3035166c-ce09-4345-937b-1d4d7f484fe8

ПК УКС 682278

*Требования, предъявляемые к производителю работ на линейных сооружениях связи ПАО МГТС здесь:
https://business.mgts.ru/static/files/partner/lks_kr/trebovaniya_predyavlyaemye_k_proizvoditelyu_rabot_na_linejnyh_sooruzheniyah_svyazi_pao_mgts.zip

** Сайт ПАО МГТС – раздел «Предоставление доступа к инфраструктуре и дополнительные услуги» здесь:
https://business.mgts.ru/partner/lks_kr
https://business.mgts.ru/static/files/partner/lks_kr/informaciya_o_sostave_ispolnitelnoj_dokumentacii.docx

ПК УКС 682278

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
127030, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д.29, стр.2,
тел.: +7 (495) 636-06-36, www.business.mgts.ru, email: mgts@mgts.ru

Государственный контракт № 77640001012012

г. Москва «_____»_____ 20____ г.

ГБОУ Школа N 1574, именуемое в дальнейшем «Заказчик, Абонент», в лице Директора Купровой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО «Мосэнергосбыт», именуемый в дальнейшем «Поставщик», а также МЭС, в лице Начальника отделения Центр-1 Галанина Николая Александровича, действующего на основании доверенности Д-103-288 от «25» ноября 2022 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и положений Закона о контрактной системе заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Аномальное потребление – потребление электрической энергии в следующих случаях:

а) предоставление потребителем ровного профиля потребления;

б) спад потребления в часы пик (снижение потребления в часы пик более чем на 10 % по сравнению с остальными часами);

в) отрицательное потребление;

г) повторяющийся профиль потребления (каждый день одни и те же значения в сравнении с предыдущим периодом);

д) предоставление потребителем показаний, идентичных предыдущему периоду (нулевое потребление) (кроме случаев наличия заявления от потребителя или информации о приостановке деятельности юридического лица);

е) резкое снижение (резкий рост) потребления электрической энергии по сравнению с прошлым периодом (аналогичным периодом прошлого года) (снижение/рост потребления более чем на 50 %), с учетом сезонности работы сельскохозяйственных производителей и потребителей «Садовые товарищества» (в период с ноября по апрель).

Заказчик – абонент – потребитель электрической энергии (мощности), финансируемый за счет средств государственного бюджета, владеющий на законных основаниях энергопринимающими устройствами и приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных нужд, а также для ее перепродажи.

Безучетное потребление электрической энергии (мощности) – потребление Заказчиком электрической энергии (мощности) с нарушением установленного настоящим Контрактом и действующим законодательством порядка учета, выражающееся во вмешательстве в работу прибора учета (измерительного комплекса, системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на Заказчика и который (которая) используется для определения объемов поставленной по Контракту электроэнергии, в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (измерительный комплекс, систему учета), в несоблюдении установленных Контрактом сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (измерительного комплекса, системы учета), а также в совершении иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).

Измерительный комплекс – совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока или измерительных трансформаторов тока и напряжения, через которые такие приборы учета установлены (подключены), соединенных между собой по установленной схеме и предназначенных для измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки.

Максимальная мощность – наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающих оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом Заказчика, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в киловаттах.

При наличии у Заказчика нескольких энергопринимающих устройств, имеющих между собой электрические связи через принадлежащие Заказчику объекты электросетевого хозяйства, величина максимальной мощности определяется в отношении такой совокупности энергопринимающих устройств.

© АО «Мосэнергосбыт», 2023 г. Все права интеллектуальной собственности принадлежат АО «Мосэнергосбыт». Любое использование данного документа или его частей третьими лицами может быть осуществлено только с письменного разрешения АО «Мосэнергосбыт».

Объект – энергопринимающее устройство, либо совокупность энергопринимающих устройств Заказчика, находящихся по единому адресу поставки, относящихся к единой группе, на которые в соответствии с действующим законодательством дифференцируются потребители электрической энергии, и имеющих единое организационно-хозяйственное назначение.

Ограничение режима потребления – полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) энергопринимающими устройствами Заказчика, в том числе уровня потребления электрической энергии (мощности), осуществляемое в порядке и в случаях, которые определяются Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Расчетный период (месяц) – календарный месяц, начало которого определяется с 00.00 первого дня календарного месяца и заканчивается в 24.00 последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по настоящему Контракту является период, начало которого определяется с даты вступления в силу настоящего Контракта и заканчивается в 24.00 последнего дня этого месяца.

Сетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии (мощности) с использованием объектов электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства Заказчика, и которая соответствует утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к сетевым организациям.

Система учета – совокупность измерительных комплексов, связующих и вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов учета по одной и более точек поставки.

Субабонент – лицо, владеющее на законных основаниях энергопринимающими устройствами и не имеющее договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с МЭС, получающее электрическую энергию (мощность), с согласия МЭС и сетевой организации, от Заказчика, приобретенную последним у МЭС.

Точка поставки – место исполнения обязательств Сторон по настоящему Контракту, а также услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств Сторон, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Заказчика, определенной в документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом присоединении – в точке присоединения энергопринимающего устройства Заказчика к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.

Транзитные потребители – юридические и физические лица, владеющие на законных основаниях энергопринимающими устройствами, имеющие договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с МЭС и энергоснабжение которых осуществляется через объекты электросетевого хозяйства Заказчика.

Транзитный прибор учета – это расчетный прибор учета, указанный в договоре с транзитным потребителем или определяющий объем передаваемой электрической энергии в электрические сети сетевых организаций и являющийся «минусовым» по отношению к расчетному прибору учета Заказчика по настоящему Контракту.

Эксплуатация прибора учета (измерительного комплекса) – выполнение действий, обеспечивающих функционирование прибора учета (измерительного комплекса) в соответствии с его назначением на всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода из строя, включающих в том числе осмотры прибора учета (измерительного комплекса), техническое обслуживание (при необходимости), обеспечение своевременной поверки по истечении установленного межповерочного интервала и перепрограммирование.

Энергопринимающие устройства – находящиеся у Заказчика аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи.

Иные понятия, используемые в настоящем Контракте, имеют значения, определенные действующим законодательством.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий Контракт заключен по результатам закупочных процедур, реализованных в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Идентификационный код закупки 232770709493777070100100220010000247.

1.2. В соответствии с настоящим Контрактом МЭС обязуется осуществлять продажу Заказчику электрической энергии (мощности) и урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать поставленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.

1.3. Объем взаимных обязательств по Контракту определяется в точках поставки, которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), определенной в документах о технологическом присоединении, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При отсутствии на дату заключения настоящего Контракта составленных в установленном порядке документов о технологическом присоединении до их составления точки поставки определяются в точках присоединения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) Заказчика к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.

Энергопринимающие устройства Заказчика расположены по адресу (адрес поставки): *см. Приложение № 1*.

При наличии нескольких адресов поставки данные адреса указываются в *Приложении № 1* к Контракту. В этом случае по каждому адресу поставки Сторонами составляются *Приложения № 2* к Контракту.

1.4. Качество поставляемой в соответствии с настоящим Контрактом электрической энергии в точках поставки должно соответствовать требованиям технических регламентов.

В случае отклонения показателей качества электрической энергии от требований, указанных в предыдущем абзаце, МЭС совместно с Заказчиком и сетевой организацией в десятидневный срок с момента требования МЭС, сетевой организации или Заказчика организовывают проверку и анализ показателей качества электрической энергии с оформлением результатов в соответствующем акте (протоколе измерений).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МЭС

2.1. МЭС ОБЯЗУЕТСЯ:

2.1.1. Урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии (мощности) в точки поставки, в интересах Заказчика путем заключения с сетевой организацией договора оказания услуг по передаче электрической энергии в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.2. По заявлению Заказчика урегулировать в его интересах и от его имени отношения по оперативно-диспетчерскому управлению в случае соответствия Заказчика установленным действующим законодательством критериям отнесения субъектов электроэнергетики к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, либо в случае если Заказчик владеет энергопринимающими устройствами, технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют на электроэнергетический режим работы энергетической системы.

2.1.3. Поставлять электрическую энергию (мощность) Заказчику (с учетом его Субабонентов) в объеме и порядке, установленными настоящим Контрактом.

2.1.4. Производить по требованию Заказчика (но не реже одного раза в год) сверку расчетов с оформлением актов сверки по форме, установленной МЭС.

2.1.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня восстановления энергоснабжения Заказчика выставлять счет на компенсацию Заказчиком затрат сетевой организации и (или) МЭС, связанных с ограничением и восстановлением энергоснабжения Заказчика по причине нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

2.1.6. Обеспечивать возобновление подачи электрической энергии Заказчику не позднее чем через 24 часа с момента устранения Заказчиком оснований для введения ограничения режима потребления, указанных в п. 6.2 настоящего Контракта.

2.1.7. Разместить на официальном сайте МЭС сети «Интернет» (www.mosenergosbyt.ru) информацию о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты Заказчика, предназначенных для направления Заказчику уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

2.1.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.2. МЭС ИМЕЕТ ПРАВО:

2.2.1. Инициировать ограничение режима потребления Заказчиком электрической энергии (мощности) в соответствии с условиями, предусмотренными действующим законодательством об электроэнергетике и разделом 6 настоящего Контракта.

МЭС, как инициатор введения ограничения режима потребления, вправе присутствовать при осуществлении Заказчиком самостоятельного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и зафиксировать показания прибора учета (измерительного комплекса, системы учета) на дату и время введения ограничения и (или) выполнение/невыполнение Заказчиком действий по самостоятельному ограничению режима потребления посредством составления акта о введении ограничения режима потребления, а при необеспечении доступа к энергопринимающим устройствам – акта о необеспечении доступа.

2.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Контракту полностью в случае неоднократного (два и более раза) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате электрической энергии (мощности) при условии уведомления об этом Заказчика за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты прекращения действия настоящего Контракта.

2.2.3. Беспрепятственного доступа к электрическим установкам и приборам учета (измерительным комплексам, системам учета), а также к необходимой технической, оперативной и иной документации, связанной с энергоснабжением Заказчика, для:

а) участия в проведении мероприятий по прекращению (ограничению) поставки электрической энергии (мощности) по основаниям, предусмотренным п. 6.2 настоящего Контракта, и контроля за соблюдением Заказчиком введенного режима ограничения потребления – в рабочее время суток Заказчика;

б) составления (пересмотра) «Реестра источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования и средств учета электроэнергии и мощности» (*Приложение № 2* к настоящему Контракту) – в рабочее время суток Заказчика;

в) контроля за соблюдением установленных режимов энергопотребления, снятия (контрольного снятия) показаний приборов учета (в том числе путем опроса системы учета), проверки приборов учета, измерительных комплексов, систем учета, в том числе условий их эксплуатации и сохранности, с составлением соответствующего акта по установленной форме – в рабочее время суток;

г) проведения проверок (замеров), измерений с целью определения качества электрической энергии. Указанные замеры организовывает МЭС с установкой приборов для измерений показателей качества электрической энергии;

д) осуществления мероприятий для проверок надежности энергоснабжения Заказчика и лиц, владеющих на законных основаниях энергопринимающими устройствами и имеющих договоры с МЭС, энергоснабжение которых осуществляется через объекты электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе для выявления наличия (отсутствия) препятствий перетоку электрической энергии указанным лицам.

2.2.4. Проводить внеплановые проверки приборов учета (измерительных комплексов, систем учета), используемых для определения объемов поставленной по Контракту электрической энергии (мощности), в случае непредставления Заказчиком показаний данных приборов учета более 2 (двух) расчетных периодов подряд.

2.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АБОНЕНТА

3.1. АБОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:

3.1.1. Надлежащим образом производить оплату фактически потребленной (подлежащей потреблению) электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

3.1.2. Заключать соглашения о лимитах бюджетных обязательств (*Приложение № 6* к настоящему Контракту).

Потребление и оплата электрической энергии (мощности) сверх лимитов бюджетных обязательств осуществляется Заказчиком на основании заключаемых с МЭС дополнительных соглашений к настоящему Контракту, в которых определяются источники и размер финансирования для оплаты фактически потребленной электрической энергии (мощности).

3.1.3. При несвоевременном поступлении денежных средств на лицевой счет, открытый в органе казначейства, информировать главного распорядителя о необходимости исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и в трехдневный срок письменно информировать об этом МЭС.

3.1.4. Уведомлять МЭС о присоединении к электрическим сетям Заказчика энергопринимающих

устройств иных потребителей (Субабонентов) с предоставлением документов, подтверждающих такое присоединение, в следующие сроки:

- в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта в отношении потребителей, присоединение энергопринимающих устройств которых к электрическим сетям Заказчика было осуществлено до момента заключения Контракта;

- в течение 5 рабочих дней с момента присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям Заказчика, которое было осуществлено после заключения Контракта.

В случае непредоставления документов в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом Заказчик несет связанные с таким непредоставлением негативные последствия, в том числе:

- неосуществление со стороны МЭС перерасчета стоимости электрической энергии до момента предоставления указанных в настоящем пункте документов;

- убытки, связанные с невозможностью взыскания с сетевой организации излишне оплаченных услуг по передаче электрической энергии;

- иные предусмотренные законодательством и настоящим Контрактом.

3.1.5. Уведомлять МЭС и сетевую организацию:

а) обо всех изменениях (нарушениях), происшедших в схеме энергоснабжения Заказчика (с учетом его Субабонентов), - не позднее 3 (трех) суток с момента произошедших изменений (нарушений);

б) об авариях на энергетических объектах Заказчика, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, о плановом, текущем и капитальном ремонте данных объектов, о поражениях электрическим током людей, а также о пожарах, вызвавших неисправность электроустановок, - не позднее 1 (одних) суток;

3.1.6. Поддерживать в точках поставки, которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Заказчика, показатели качества электрической энергии в соответствии с техническими регламентами.

3.1.7. Поддерживать технически безопасное состояние своих энергетических объектов в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов.

3.1.8. Присоединение энергопринимающих устройств к сети, приводящее к увеличению потребляемой мощности свыше максимальной, производить только в установленном законодательством порядке.

Уведомлять МЭС о факте подачи заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию в случаях:

а) реконструкции энергопринимающих устройств, влекущей изменение максимальной мощности;

б) изменения категории надежности, точек присоединения, вида производственной деятельности;

в) введения новых объектов.

В течение 3 (трех) дней с даты подписания с сетевой организацией предоставлять в МЭС оформленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении. После поступления от Заказчика указанных документов Стороны обязаны внести соответствующие изменения в настоящий Контракт. МЭС не несет ответственности за надежность снабжения Заказчика электрической энергией и ее качество в случае, если нарушения надежности и качества вызваны неисполнением Заказчиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Контракта.

3.1.9. В пятидневный срок уведомлять МЭС об изменениях места нахождения, адреса для переписки и (или) электронного адреса (E-mail), банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и (или) формы собственности, реорганизации и других событиях и реквизитах, влияющих на надлежащее исполнение Контракта, с представлением соответствующих документов.

3.1.10. Обеспечивать за свой счет надлежащий учёт поставляемой электрической энергии (мощности) в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта и действующим законодательством.

3.1.11. Снять показания расчетных приборов учета по состоянию на 00 часов 00 минут даты начала исполнения МЭС обязательств по настоящему Контракту и сообщить их в МЭС не позднее дня, следующего за датой заключения настоящего Контракта, посредством телефонной связи, электронной почты или иными способами, позволяющими подтвердить получение указанных показаний МЭС, а также в письменной форме не позднее первого рабочего дня, следующего за датой заключения настоящего Контракта.

Обеспечить доступ представителей МЭС и (или) сетевой организации для осуществления мероприятий, указанных в п. 2.2.3 настоящего Контракта, не чаще 1 (одного) раза в месяц.

3.1.12. Предоставлять по запросу в МЭС и (или) сетевую организацию технологическую информацию (главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования).

3.1.13. В случае если Заказчик является потребителем, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным

последствиям, относящимся к категориям, определенным в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, либо Заказчик является потребителем, энергопринимающие устройства которого отнесены к первой категории надежности, в отношении которого при осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства не был составлен и согласован с сетевой организацией акт согласования технологической и (или) аварийной брони (далее – Акт брони) либо он нуждается в изменении в связи с наступлением предусмотренных законодательством оснований, Заказчик обязан составить (изменить) и направить на согласование в сетевую организацию Акт брони в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения настоящего Контракта или в течение 20 (двадцати) дней со дня возникновения оснований для изменения Акта брони соответственно, а также передать в МЭС копию Акта брони не позднее 5 (пяти) дней после дня согласования с сетевой организацией.

В случае если Заказчик на момент заключения настоящего Контракта имеет Акт брони и такой Акт брони не нуждается в изменении в связи с ненаступлением предусмотренных законодательством оснований для его изменения, Заказчик обязан передать в МЭС копию Акта брони не позднее 5 (пяти) дней после дня заключения настоящего Контракта.

3.1.14. Соблюдать режим потребления электрической энергии (мощности), уровень нагрузки технологической и (или) аварийной брони, сроки завершения технологического процесса при введении ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), предусмотренные действующим законодательством, настоящим Контрактом, в том числе «Актом согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения Заказчика», и документами о технологическом присоединении.

Нести предусмотренные нормами действующего законодательства последствия бездоговорного потребления электрической энергии (мощности), в случае потребления электрической энергии (мощности) в период приостановления поставки по настоящему Контракту в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) в случаях, предусмотренных Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

3.1.15. В случае если в отношении объектов Заказчика установлены величины аварийной (технологической) брони, поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние питающие линии, обеспечивающие отпуск электрической энергии для покрытия технологической и (или) аварийной брони.

3.1.16. Осуществлять непосредственное взаимодействие с третьими лицами, привлеченными МЭС для оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) данной обязанности Заказчик несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.1.17. В предусмотренных действующим законодательством случаях соблюдать значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, установленные сетевой организацией либо сетевой организацией совместно с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

В случае несоблюдения установленных значений соотношения потребления активной и реактивной мощности Заказчик несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.1.18. По запросу МЭС и (или) сетевой организации, в том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, проводить контрольные, внеочередные и иные замеры электрической энергии и мощности в следующие сроки:

- контрольные замеры - 2 (два) раза в год в третью среду июня и третью среду декабря;
- внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подключенным под действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) - не чаще чем 1 (один) раз в месяц;
- иные замеры - не чаще чем 1 (один) раз в квартал.

Указанная информация предоставляется Заказчиком в сетевую организацию и МЭС в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у Заказчика системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен сетевой организации и МЭС.

3.1.19. Соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке в границах балансовой принадлежности Заказчика устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики и (или) ее компонентов, средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, а также иных устройств, необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии и обеспечивать их сохранность, надежное функционирование и возможность своевременного выполнения управляющих воздействий.

Заказчик обязуется обеспечивать своевременное выполнение диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления и соответствующих требований сетевой организации.

3.1.20. Информировать сетевую организацию и МЭС об объеме участия в автоматическом либо оперативном противоаварийном управлении мощностью, в нормированном первичном регулировании частоты, а также о перечне и мощности энергопринимающих устройств Заказчика, которые могут быть отключены устройствами противоаварийной автоматики.

3.1.21. Производить по требованию МЭС (но не реже одного раза в год) сверку расчетов с оформлением актов сверки расчетов по форме, установленной МЭС.

Акт сверки расчетов подписывается Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) дней с момента его получения от МЭС. В случае если в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения акта сверки Заказчик не подпишет его и не представит МЭС мотивированные возражения по нему, акт считается согласованным Заказчиком.

3.1.22. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, компенсировать МЭС затраты, связанные с ограничением и восстановлением энергоснабжения, на основании выставленного Заказчику счета.

3.1.23. Оплатить расходы сетевой организации по установке приборов учета, произведенные в случае неисполнения Заказчиком соответствующей обязанности, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Контрактом.

3.1.24. Обеспечить установку автономного резервного источника питания в случае, если его наличие предусмотрено категорией надежности электроснабжения энергопринимающих устройств Заказчика, а также поддерживать его в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

3.1.25. Не препятствовать передаче (перетоку) электрической энергии лицам, владеющим на законных основаниях энергопринимающими устройствами (объектами), присоединенными к электрическим сетям Заказчика, и имеющим договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с МЭС.

3.1.26. Предоставить в МЭС Акт осмотра (обследования) электроустановки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания Заказчиком и сетевой организацией. Акт осмотра (обследования) электроустановки составляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства по форме, установленной законодательством о технологическом присоединении.

3.1.27. Уведомлять потребителей, присоединенных к электрическим сетям Заказчика, о сроках и причинах ограничения (прекращения) подачи электрической энергии, осуществляемого в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта, незамедлительно после получения уведомления от МЭС об ограничении (прекращении) подачи электрической энергии, а также осуществлять мероприятия по введению ограничения режима потребления таких потребителей, имеющих договоры с МЭС, после получения уведомления МЭС или сетевой организации, в порядке, предусмотренном законодательством.

3.1.28. Сообщать об утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами и иным оборудованием, для снабжения электрической энергией которого заключен настоящий Контракт, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты утраты (перехода) прав владения (пользования) с последующим предоставлением подтверждающих документов в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента утраты (перехода) указанных прав. В случае не уведомления (не своевременного уведомления) Заказчиком МЭС об утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами Заказчик обязан возместить убытки, возникшие у МЭС по причине не уведомления (не своевременного уведомления).

3.1.29. Предоставлять в МЭС информацию о площади (изменении площади) занимаемого нежилого помещения, с представлением подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации права, договор (контракт) аренды и т.д.), в случае, если объектом энергоснабжения по настоящему Контракту является нежилое помещение в составе многоквартирного дома (в том числе в пристройке).

3.1.30. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2. АБОНЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:

3.2.1. Выбора ценовой категории, в том числе предполагающей почасовое планирование объема потребления электрической энергии при соблюдении требований действующего законодательства.

3.2.2. Требовать поддержания показателей качества электрической энергии в соответствии с техническими регламентами.

3.2.3. Обращаться в МЭС по вопросам отклонения показателей качества электроэнергии от требований, указанных в п. 3.2.2 Контракта, а также по вопросам, связанным с прекращением поставки электрической энергии (мощности) и иным вопросам, связанным с исполнением обязательств Сторон по настоящему Контракту.

Указанные обращения направляются Заказчиком в адрес МЭС письменно, посредством телефонной связи, электронной почты или сайта МЭС в сети «Интернет» (www.mosenergosbyt.ru).

3.2.4. Осуществлять присоединение к собственным сетям энергопринимающих устройств Субабонентов в установленном действующим законодательством порядке с обязательной установкой приборов учета (измерительных комплексов, систем учета) электрической энергии (мощности), с последующим внесением Сторонами соответствующих изменений в настоящий Контракт.

3.2.5. В одностороннем порядке уменьшить объемы электрической энергии (мощности), приобретаемой по настоящему Контракту, путем приобретения части объемов по контракту (договору), заключаемому с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке при условии выполнения требований, предусмотренных действующим законодательством, с последующим внесением соответствующих изменений в настоящий Контракт.

3.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта полностью при условии письменного уведомления МЭС об этом не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до заявленной даты расторжения, оплаты поставленной электрической энергии (мощности) не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до заявленной даты.

3.2.7. В случае утраты МЭС статуса гарантирующего поставщика перейти на обслуживание к организации, которой присвоен статус гарантирующего поставщика, энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке при условии соблюдения предусмотренных действующим законодательством условий заключения контрактов (договоров) с указанными субъектами.

3.2.8. На возмещение причиненного реального ущерба в случаях перерывов энергоснабжения по вине МЭС, за исключением случаев, когда перерывы в энергоснабжении были введены в соответствии с условиями настоящего Контракта или действующего законодательства.

3.2.9. Выбора любого лица, отвечающего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, для осуществления действий по оборудованию точек поставки по настоящему Контракту приборами учета (измерительными комплексами, системами учета) электрической энергии (мощности), их замене и (или) эксплуатации.

3.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

4.1. Сведения о приборах учёта, установленных в отношении энергопринимающих устройств Заказчика (в том числе места расположения приборов учёта, заводские номера, дата государственной поверки, показания на дату и время начала исполнения МЭС настоящего Контракта), указываются в *Приложении № 2* к настоящему Контракту.

Показания приборов учета (измерительных комплексов, систем учета), указанные в *Приложении № 2* к настоящему Контракту, считаются снятыми по состоянию на 00 часов 00 минут даты начала исполнения МЭС обязательств по настоящему Контракту, если:

- иные показания приборов учета на дату начала исполнения МЭС обязательств по настоящему Контракту не будут представлены Заказчиком в соответствии с п. 3.1.11 настоящего Контракта, либо
- иные показания приборов учета на дату начала исполнения МЭС обязательств по настоящему Контракту не будут получены МЭС самостоятельно, либо
- иные показания приборов учета на дату начала исполнения МЭС обязательств по настоящему Контракту не будут предоставлены МЭС сетевой организацией.

Если показания приборов учета на дату начала исполнения МЭС обязательств по настоящему Контракту представлены Заказчиком в соответствии с п. 3.1.11 настоящего Контракта, либо сетевой организацией, либо получены МЭС самостоятельно, в расчетах с Заказчиком в качестве начальных применяются показания приборов учета, время и дата снятия которых являются наиболее приближенными к 00 часов 00 минут даты начала исполнения обязательств по настоящему Контракту. При этом если представленные Заказчиком в соответствии с п. 3.1.11 настоящего Контракта и (или) сетевой организацией и (или) полученные МЭС самостоятельно показания приборов учета сняты по состоянию на одну и ту же дату, в расчетах с Заказчиком в качестве начальных применяются те показания (из указанных выше), которые имеют наибольшее значение.

4.2. Если энергопринимающие устройства Заказчика на дату заключения настоящего Контракта не оборудованы приборами учёта, Заказчик обязан обеспечить надлежащий учёт поставляемой электрической энергии (мощности) путём установки приборов учёта и их допуска к эксплуатации.

Для обеспечения учёта Заказчик вправе привлекать третьих лиц, ответственность за действия которых несёт Заказчик.

4.3. Приборы учёта устанавливаются в точках поставки электрической энергии (мощности), а при отсутствии технической возможности установки приборов учёта в указанных точках поставки, - в месте электрической цепи, максимально приближенном к таким точкам поставки.

4.4. Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учёта должны соответствовать требованиям действующего законодательства об обеспечении единства средств измерений и техническом регулировании.

При установке прибора учёта, входящего в состав измерительного комплекса или в состав системы учёта, а также при установке системы учёта Заказчик обязан направить в МЭС или сетевую организацию письменный запрос о согласовании места установки прибора учёта, схемы подключения прибора учёта и иных компонентов измерительного комплекса или системы учёта, а также метрологических характеристик прибора учёта. Согласование указанных в настоящем пункте параметров осуществляется в соответствии с действующим законодательством в сфере электроэнергетики.

4.5. Согласование в порядке, указанном в абз. 2 п. 4.4 Контракта, должно быть проведено также при замене системы учёта либо прибора учёта, входящего в состав измерительного комплекса или системы учёта, за исключением случаев замены прибора учёта без изменения места его установки, если при этом метрологические характеристики вновь устанавливаемого прибора учёта (класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки и т.д.) не хуже, чем у заменяемого прибора учёта.

4.6. После установки прибора учёта в отношении энергопринимающих устройств Заказчика (в том числе в случае замены прибора учёта), Заказчик обязан обеспечить допуск вновь установленного прибора учёта в эксплуатацию (далее – допуск прибора учёта в эксплуатацию) в соответствии с настоящим разделом.

Если прибор учёта был установлен МЭС или сетевой организацией, то организацию допуска в эксплуатацию такого прибора учёта осуществляет МЭС или сетевая организация соответственно.

Заказчик обязан принимать участие в процедуре допуска прибора учёта в эксплуатацию.

В случае если настоящий Контракт заключается в отношении энергопринимающих устройств до завершения процедуры их технологического присоединения допуск в эксплуатацию прибора учета, установленного в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика, организует сетевая организация в рамках осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

В случае не приглашения МЭС для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию и неполучения МЭС от сетевой организации или Заказчика Акта допуска прибора учета в эксплуатацию применяются расчетные способы определения объема поставленной электрической энергии (мощности) в соответствии с *Приложением № 4* к настоящему Контракту.

Заказчик вправе требовать от сетевой организации возмещения убытков в связи с применением указанных расчетных способов.

4.7. Допуск прибора учёта в эксплуатацию должен быть осуществлён не позднее 1 (одного) месяца с даты его установки.

4.8. За исключением случаев, указанных в абз. 2, 4 п. 4.6 Контракта, для допуска прибора учёта в эксплуатацию Заказчик обязан направить в МЭС письменную заявку с указанием в ней обязательных сведений, предусмотренных действующим законодательством.

4.9. МЭС или сетевая организация обязаны уведомить о дате, времени и месте проведения процедуры допуска лиц, участие которых в процедуре допуска прибора учёта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством является обязательным.

4.10. Дата и время проведения процедуры допуска прибора учёта в эксплуатацию определяются по соглашению Сторон, а в случае допуска прибора учёта, установленного сетевой организацией – по соглашению между Заказчиком и сетевой организацией с уведомлением МЭС.

4.11. По итогам допуска прибора учёта в эксплуатацию МЭС и (или) сетевой организацией устанавливается контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля, а также составляется Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию, подписываемый всеми участниками данной процедуры, с указанием, в том числе, решения о допуске прибора учёта в эксплуатацию или об отказе в таком допуске, причин недопуска и конкретных мероприятий для обеспечения допуска.

4.12. Если прибор учёта установлен в отношении точек поставки с напряжением свыше 1 (одного) кВ и подключен через измерительные трансформаторы, по итогам процедуры допуска прибора учёта в эксплуатацию также составляется паспорт-протокол измерительного комплекса.

4.13. Лица, приглашённые, но не участвовавшие в процедуре допуска прибора учёта в эксплуатацию, вправе осуществить проверку правильности указанного допуска и, в случае выявления нарушений, инициировать повторную процедуру допуска.

4.14. Установленные приборы учёта используются в расчётах с момента допуска в эксплуатацию. Основанием для применения показаний установленного прибора учёта является акт допуска прибора учёта в

эксплуатацию и (или) паспорт-протокол измерительного комплекса, оформленные в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом.

После установки и допуска прибора учёта в эксплуатацию, вновь установленные приборы учёта должны быть отражены в настоящем Контракте.

4.15. Определение объёмов электрической энергии (мощности) осуществляется в соответствии с *Приложением № 4* к настоящему Контракту на основании показаний расчётного прибора учёта, а при его временном отсутствии по причине утраты, неисправности или иным причинам, – исходя их показаний контрольного прибора учёта, который на этот период времени признаётся расчётным, а в случае отсутствия контрольного прибора учета – расчетным способом, предусмотренным *Приложением № 4* к настоящему Контракту.

4.16. При наличии в отношении точки поставки Заказчика приборов учёта, расположенных по обе стороны границы балансовой принадлежности, выбор расчётного прибора учёта осуществляется исходя из одного из следующих критериев в порядке убывания приоритета:

а) обеспечение измерений с минимальной величиной потерь электроэнергии от места его установки до соответствующей ему точки поставки;

б) при равных величинах потерь от места установки прибора учета до соответствующей точки поставки – обеспечение минимальной величины погрешности измерительного канала;

в) при равенстве условий подп. а), подп. б) настоящего пункта – возможность измерения почасовых объёмов потребления электрической энергии (мощности);

При равенстве характеристик приборов учёта, указанных в подп. а) – в) настоящего пункта, в качестве расчётного принимается прибор учёта, входящий в автоматизированную информационно-измерительную систему учёта.

4.17. Расчётные и контрольные приборы учёта, указываются в *Приложении № 2* к Контракту.

4.18. Заказчик обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему приборов учёта, установленных и допущенных в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующего законодательства.

Обязанность по эксплуатации прибора учёта, принадлежащего МЭС, сетевой организации или иным лицам, несёт соответствующий владелец прибора учёта.

4.19. При эксплуатации прибора учёта должна производится его поверка, а в случае если прибор учёта подключен через измерительные трансформаторы, - также и поверка измерительных трансформаторов.

Поверка осуществляется по истечении межповерочного интервала, установленного для данного прибора учета, измерительного трансформатора.

Результаты поверки удостоверяются знаком поверки (клеймом) и (или) свидетельством о поверке.

После поверки прибор учета должен быть установлен и допущен в эксплуатацию заново в соответствии с условиями действующего законодательства и настоящего Контракта.

4.20. Заказчик обязан обеспечивать сохранность и целостность расположенных в границах балансовой принадлежности его энергопринимающих устройств приборов учёта, измерительных комплексов, систем учёта, контроля и управления электропотреблением (включая их технические, программные и иные компоненты), пломб и (или) знаков визуального контроля, а также воздушных и кабельных линий.

Сохранность и целостность приборов учёта, расположенных в границах балансовой принадлежности электросетевого хозяйства сетевой организации, а также целостность пломб и знаков визуального контроля, обеспечивается сетевой организацией.

4.21. Заказчик обязан уведомить МЭС о выходе из строя, истечении срока межповерочного интервала или утрате прибора учета, принадлежащего Заказчику и (или) находящегося в границах балансовой принадлежности электросетевого хозяйства Заказчика не позднее следующего дня с даты возникновения указанных обстоятельств.

В случае выявления МЭС признаков аномального потребления Заказчиком электрической энергии, МЭС направляет Заказчику уведомление о данном факте на адрес электронной почты, указанный в настоящем Контракте. После получения указанного уведомления Заказчик обязан осуществить фотосъемку показаний прибора учета, в отношении которого выявлено аномальное потребление электрической энергии, и направить данные фотоматериалы с использованием электронной почты на следующий адрес: C1_YL@mosenergosbyt.ru.

4.22. Заказчик обязан восстановить учёт в срок не позднее окончания расчётного периода следующего за периодом, в котором было выявлено нарушение учёта.

4.23. Заказчик обязан производить снятие показаний расчётных приборов учёта, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета, а также транзитных (расчетных) приборов учета (используемых для целей определения объема электрической энергии (мощности), передаваемой в

сети смежных субъектов электроэнергетики (смежных сетевых организаций и потребителей, имеющих отдельные договоры с МЭС)) и передавать их в МЭС в порядке и сроки, установленные *Приложением № 4* к настоящему Контракту, а также производить снятие, фиксацию и хранение показаний контрольных приборов учёта (при их наличии) в порядке и сроки, аналогичные снятию показаний расчётных приборов учёта. Показания транзитных (расчетных) приборов учета должны быть согласованы со смежными субъектами электроэнергетики и предоставляться в адрес МЭС с подтверждающими документами.

Показания контрольных приборов учёта, если они в соответствии с п. 4.15 настоящего Контракта временно не признаны расчётными, предоставляются Заказчиком в МЭС или сетевую организацию в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

В случае установки приборов учета, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета, в границах балансовой принадлежности электросетевого хозяйства сетевой организации показания приборов учета предоставляются в МЭС Заказчиком в виде двустороннего акта снятия показаний, подписанного Заказчиком и сетевой организацией, либо сетевой организацией и используются МЭС для осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность), поставляемую по настоящему Контракту.

В случае не поступления в МЭС показаний прибора учёта от сетевой организации или иного субъекта электроэнергетики, в объектах электросетевого хозяйства которого установлен прибор учёта, обязательства по обеспечению учета поставляемой электрической энергии (мощности), в том числе предоставлению в МЭС показаний прибора учета, несет Заказчик.

4.24. Заказчик обязан обеспечить периодический допуск (не чаще одного раза в месяц) представителей МЭС, сетевой организации для осуществления мероприятий, указанных в подп. в) п. 2.2.3 Контракта.

Заказчик также обязан обеспечить допуск:

а) представителям владельца приборов учёта, установленных в границах энергопринимающих устройств Заказчика, для осуществления их эксплуатации;

б) представителям сетевой организации для установки приборов учёта в случаях, когда Заказчиком не были выполнены требования законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности об установке приборов учёта.

4.25. В случае необходимости демонтажа прибора учёта в целях его замены, ремонта или поверки Заказчик обязан направить письменную заявку в МЭС или сетевую организацию о необходимости снятия показаний существующего прибора учёта, осмотра его состояния и схемы подключения.

В заявке указываются реквизиты Заказчика, местонахождение энергопринимающих устройств, номер контракта, контактные данные (в том числе номер телефона), а также предполагаемые дата и время проведения мероприятий, указанных в предыдущем абзаце, которая не может быть ранее, чем через 7 (семь) дней с даты направления заявки. Окончательные дата и время проведения мероприятий, связанных с демонтажем прибора учёта, согласовываются между Заказчиком и МЭС или сетевой организацией с последующим уведомлением МЭС.

4.26. В согласованные дату и время МЭС и (или) сетевая организация в соответствии с требованиями законодательства осуществляет осмотр прибора учёта и схемы его подключения, а также снятие показаний существующего прибора учёта. Результаты проверки фиксируются в акте проверки, подписываемом лицами, участвующими в данной проверке, в том числе представителями МЭС.

4.27. При неявке представителей МЭС и сетевой организации Заказчик обязан снять показания демонтируемого прибора учёта и направить их в адрес МЭС и сетевой организации. Указанные показания учитываются при определении объёмов электрической энергии (мощности), поставленной Заказчику, в соответствии с *Приложением № 4* к настоящему Контракту.

4.28. Мероприятия по эксплуатации и замене прибора учёта, которые должны производиться Заказчиком, могут производиться МЭС на возмездной основе по заявке Заказчика, за исключением мероприятий, который должны осуществляться МЭС на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик обязан обеспечить доступ представителей МЭС для осуществления указанных в абз. 1 настоящего пункта мероприятий к энергопринимающим устройствам и приборам учета, расположенным на территории Заказчика.

4.29. МЭС имеет право:

а) проводить на объектах Заказчика в присутствии его представителя (с возможным привлечением представителя сетевой организации) работы, связанные с поверкой, калибровкой, программированием, пломбированием средств измерений, а также другие виды работ, связанные с обслуживанием средств измерений;

б) по собственной инициативе проводить на объектах Заказчика (в том числе с привлечением представителей сетевой организации) в присутствии его представителя замену средств измерений, принадлежащих МЭС, с обязательным их пломбированием.

4.30. Стороны договорились, что представителем Заказчика по настоящему Контракту при проведении проверок и составлении актов является представитель Заказчика, обеспечивший доступ к приборам учета (измерительным комплексам, системам учета) и иному электрооборудованию, находящемуся на объектах Заказчика.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА, РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

5.1. Фактический объем поставленной электрической энергии (мощности) определяется исходя из показаний приборов учета (в том числе входящих в состав измерительных комплексов, систем учета) либо расчетным способом в порядке, предусмотренном *Приложением № 4* к Контракту.

Объем услуг по передаче электрической энергии, урегулирование предоставления которых в соответствии с настоящим Контрактом возложено на МЭС, определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

5.2. МЭС и сетевая организация вправе по мере необходимости производить проверку потребления Заказчиком (с учетом Субабонентов) электрической энергии (мощности), в том числе при визуальном осмотре или инструментальной проверке приборов учета, с составлением Акта снятия показаний по форме, установленной указанными организациями.

5.3. Цена Контракта определяется исходя из действующих на момент его заключения цен на электрическую энергию (мощность), установленных для группы потребителей, к которой относится Заказчик.

Объём обязательств Заказчика за расчётный период по оплате электрической энергии (мощности) определяется исходя из фактических объёмов электрической энергии (мощности), поставленных Заказчику в расчётном периоде и определённых в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также определённых в соответствии с законодательством цен на электрическую энергию (мощность), включая стоимость услуг, являющихся неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Заказчика.

5.4. Стоимость поставленной электрической энергии (мощности) определяется в соответствии с *Приложением № 4* к Контракту.

5.5. Получение Заказчиком по окончании расчётного периода составленного по форме, установленной МЭС, и подписанного со стороны МЭС Акта приёма-передачи электрической энергии (мощности) в двух экземплярах, а также счет-фактуры (в случае его составления) и счета осуществляется:

- посредством использования Личного кабинета клиента (далее – ЛКК), являющегося программным модулем, размещенным на сайте МЭС в сети «Интернет» (www.mosenergosbyt.ru), при условии прохождения Заказчиком необходимой регистрации и авторизации в ЛКК в соответствии с установленными МЭС правилами, при условии наличия у Заказчика необходимых программных и технических средств для применения электронной подписи;
- в отделении МЭС в сроки получения расчетно-платежных документов, установленные *Приложением № 5* к настоящему Контракту. Факт получения Заказчиком расчетно-платежных документов в отделении МЭС удостоверяется подписью Заказчика с проставлением даты получения. В случае неполучения Заказчиком расчетно-платежных документов датой получения считается дата их выписки МЭС.

МЭС обязано обеспечить возможность получения Заказчиком указанных расчетно-платежных документов в сроки и способами, указанными в предыдущих абзацах настоящего пункта Контракта.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения «Акта приёма-передачи электрической энергии (мощности)» возвратить в МЭС один его экземпляр, подписанный со своей стороны.

В случае если Заказчик не возвратит в течение 5 (пяти) рабочих дней подписанный со своей стороны вышеуказанный Акт или не представит мотивированные возражения к нему, расчет стоимости поставленной Заказчику электрической энергии (мощности) осуществляется на основании данных, указанных в Акте снятия показаний приборов учёта (Отчёте об отпуске и покупке электрической энергии), или иных документов, имеющихся у МЭС.

5.6. Исполнение денежных обязательств по Контракту, в том числе оплата стоимости потребленной Заказчиком (с учетом Субабонентов) электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), считается произведенным надлежащим образом при условии поступления денежных средств на расчетный счет МЭС, указанный в Контракте, в порядке, в сроки и в размере, установленными *Приложением № 5* к настоящему Контракту.

Оплата потребленной электрической энергии (мощности) производится Заказчиком с банковского счета Заказчика, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Расчёты по настоящему Контракту осуществляются в рублях Российской Федерации.

5.7. При осуществлении расчетов по настоящему Контракту Стороны в платежных документах обязаны указывать:

- стоимость электрической энергии (мощности);
- основание платежа;
- номер и дату Контракта;
- период, за который производится платеж;
- номер и дату счета-фактуры (в случае его составления) либо счета;
- сумму НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ или настоящим Договором).

В случае если в платежных документах в совокупности не указаны основание платежа, номер и дата заключения Контракта, а также номер и дата счета-фактуры (в случае его составления) либо счета, платеж считается произведенным по настоящему Контракту только после письменного подтверждения Заказчиком указанных реквизитов.

В случае если в платежных документах указаны только основание платежа или номер и дата Контракта, платеж считается произведенным в счет погашения задолженности, возникшей в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заказчика по оплате, срок исполнения которого наступил ранее.

В случае оплаты задолженности, подтвержденной решением суда, Стороны в платежном документе обязаны указывать (в графе «назначении платежа») номер дела, дату вынесения решения суда (серию и номер исполнительного листа).

6. ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ АБОНЕНТОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

6.1. Порядок введения ограничения режима потребления Заказчиком электрической энергии (мощности), а также особенности введения ограничения режима потребления в отношении Заказчика или его отдельных объектов, для которых установлены величины аварийной (технологической) брони и (или) ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, устанавливается Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии с учетом определенной в процессе технологического присоединения категории надежности.

6.2. МЭС вправе выступать инициатором введения ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по следующим основаниям:

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии по настоящему Контракту, если это привело к образованию задолженности Заказчика перед МЭС, в том числе по предварительной оплате электрической энергии (мощности);

б) выявление факта осуществления Заказчиком бездоговорного потребления электрической энергии;

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком условий Контракта, касающихся обеспечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности;

г) выявление факта ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика к объектам электросетевого хозяйства в случае, если настоящий Контракт был заключен в отсутствие документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности.

В установленных законодательством случаях ограничение режима потребления может вводиться по инициативе иных субъектов электроэнергетики (сетевой организации, органа государственного энергетического надзора).

6.3. МЭС предварительно (не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты планируемого введения ограничения) направляет Заказчику уведомление о необходимости погашения задолженности по настоящему Контракту и о датах планируемого введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возникших из настоящего Контракта обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, если это привело к образованию задолженности перед МЭС по основному

обязательству, возникшему из настоящего Контракта, в том числе обязательству по предварительной оплате электрической энергии (мощности), любым из следующих способов:

а) посредством направления короткого текстового сообщения (далее – смс-сообщение) на номер мобильного телефона, указанный в настоящем Контракте. В данном случае Заказчик считается уведомленным надлежащим образом в день направления повторного смс-сообщения при условии, что МЭС направил Заказчику повторное смс-сообщение в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого смс-сообщения;

б) посредством направления сообщения (уведомления) на указанный в настоящем Контракте адрес электронной почты. В данном случае Заказчик считается уведомленным надлежащим образом в день направления повторного уведомления при условии, что МЭС направил Заказчику повторное уведомление в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого уведомления;

в) посредством публикации на официальном сайте МЭС в сети «Интернет». В данном случае Заказчик считается уведомленным надлежащим образом в день публикации соответствующего уведомления;

г) посредством включения текста уведомления в счет на оплату поставленной электрической энергии (мощности). В данном случае Заказчик считается уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) соответствующего счета;

д) посредством опубликования сообщения в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. В данном случае Заказчик считается уведомленным надлежащим образом в день опубликования соответствующего сообщения (уведомления);

е) посредством направления уведомления почтовым отправлением. В данном случае Заказчик считается уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) Заказчиком соответствующего уведомления либо по истечении срока его хранения в отделении почтовой связи;

ж) посредством вручения уведомления нарочным способом. В данном случае Заказчик считается уведомленным надлежащим образом в день вручения (получения) соответствующего уведомления;

з) иным способом, позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления.

Заказчик уведомляется о введении ограничения режима потребления однократно. В случае если в отношении энергопринимающих устройств Заказчика введено частичное ограничение режима потребления, при дальнейшем введении в отношении его энергопринимающих устройств полного или частичного до уровня аварийной брони ограничения режима потребления отдельное уведомление МЭС не направляется.

6.4. Ограничение режима потребления может быть введено по заявке Заказчика в случае, если у Заказчика отсутствует техническая возможность введения ограничения самостоятельно. Указанная заявка направляется в МЭС или в сетевую организацию. МЭС при получении заявки передает ее в сетевую организацию.

6.5. В случае возникновения внерегламентных отключений, являющихся следствием повреждения линий электропередачи и (или) оборудования, в том числе в результате стихийных явлений, частичное и (или) полное ограничение вводится по инициативе сетевых организаций или владельцев генерирующего оборудования. МЭС не несёт ответственности за введение внерегламентных отключений.

6.6. Перерывы в подаче Заказчику электрической энергии (мощности) или снижение категории надёжности электроснабжения Заказчика допускаются в случае проведения плановых работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства сетевой организации. О фактах проведения данных работ и сроках их проведения сетевая организация уведомляет Заказчика напрямую или через МЭС.

6.7. Сведения о применении в отношении отдельных энергопринимающих устройств Заказчика специального порядка ограничения, связанного с установлением величины аварийной (технологической) брони и (или) отнесением Заказчика к категории субъектов, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, указываются в *Приложении № 2* к настоящему Контракту.

6.8. Заказчик, относящийся к категории субъектов, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, обеспечивает наличие сведений о нем в перечне Заказчиков из числа указанных в Приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утверждаемом высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Заказчик, относящийся к категории субъектов, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, сведения о котором отсутствуют в перечне, указанном в предыдущем абзаце настоящего пункта, несет ответственность, в том числе перед третьими лицами, за последствия, вызванные применением к нему ограничения режима потребления.

6.9. Заказчик, относящийся к числу субъектов, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, обязан:

а) утвердить план мероприятий по обеспечению готовности к введению в отношении его энергопринимающих устройств полного ограничения режима потребления, включающий в себя мероприятия, необходимые для безаварийного прекращения технологического процесса, обеспечения безопасности людей и сохранности оборудования, и (или) мероприятия по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих снабжение электрической энергией его энергопринимающих устройств (срок проведения мероприятий по обеспечению готовности к введению полного ограничения режима потребления не должен превышать 6 (шести) месяцев, за вычетом срока ограничения режима потребления до уровня аварийной брони);

б) в течение 3 (трех) дней после получения уведомления о введении частичного ограничения режима потребления предоставить МЭС и сетевой организации утвержденный согласно предыдущему абзацу настоящего пункта план мероприятий;

в) в случае непредоставления сетевой организации в трехдневный срок утвержденного плана мероприятий, а также в случае если срок проведения указанных мероприятий превышает 6 (шесть) месяцев (за вычетом срока ограничения режима потребления до уровня аварийной брони), выполнить в течение 2 (двух) месяцев мероприятия по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих безопасное функционирование энергопринимающих устройств Заказчика без необходимости потребления электрической энергии (мощности) из внешней сети;

г) после выполнения указанных мероприятий незамедлительно направить сетевой организации и МЭС уведомление о готовности к введению полного ограничения режима потребления.

6.10. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения (угрозы возникновения) дефицита электрической энергии и мощности и (или) недопустимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях допускается введение ограничения режима потребления, в том числе без согласования с Заказчиком, при необходимости принятия неотложных мер и невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования технологических резервов мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) в порядке, определенном действующим законодательством, а также посредством действия аппаратуры противоаварийной автоматики.

К графикам аварийного ограничения относятся:

а) графики ограничения режима потребления электрической энергии и графики ограничения режима потребления электрической мощности (далее – графики ограничения режима потребления), в соответствии с которыми Заказчик заранее уведомляется о необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности) и самостоятельно выполняет технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие снижение потребления в объемах и в периоды суток, которые указаны в уведомлении.

б) графики временного отключения потребления, в соответствии с которыми без предварительного уведомления Заказчика сетевая организация или системный оператор производит отключение линий электропередачи. При этом также может предусматриваться отключение электроустановок непосредственно Заказчиком. Графики временного отключения потребления вводятся в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Утвержденные сетевой организацией графики аварийного ограничения доводятся сетевой организацией или МЭС до сведения Заказчика не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала очередного периода их действия (не позднее 01 (первого) октября) любым доступным способом, в том числе путем их размещения на официальных сайтах в сети «Интернет» сетевой организации и МЭС.

Заказчик обязуется выполнять требования МЭС и (или) сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике по реализации графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и несет ответственность за убытки, причиненные МЭС, сетевой организации, а также иным субъектам электроэнергетики и третьим лицам в связи с их неисполнением (ненадлежащим исполнением).

6.11. Графики ограничения режима потребления вводятся, начиная с 00 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом Заказчика не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени) сетевой организацией или МЭС.

О введении в действие графиков временного отключения потребления Заказчик оповещается сетевой организацией и (или) МЭС с указанием причин и предполагаемой продолжительности их действия.

Информация о причинах, основаниях и сроках введения аварийных и внерегламентных отключений может быть получена Заказчиком по запросу от сетевой организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления.

6.12. В ситуации, когда к электрическим сетям, принадлежащим Заказчику, подключены другие потребители электрической энергии (мощности), своевременно оплачивающие потребленную электрическую энергию (мощность), услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения, а также исполняющие иные предусмотренные законодательством обязательства, Заказчик обязан:

- заблаговременно до момента введения ограничения режима потребления уведомлять о наличии таких лиц МЭС при введении ограничения по основаниям, предусмотренным п. 6.2 настоящего Контракта и сетевую организацию – по иным основаниям, предусмотренным Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;

- обеспечить подачу электрической энергии (мощности) в необходимых для указанных лиц объемах потребления электрической энергии (мощности), рассчитанных в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

6.13. В случае предоставления Заказчиком обеспечения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) ограничение не вводится в случае, предусмотренном подп. а) п. 6.2 настоящего Контракта, до прекращения действия предоставленного обеспечения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) при условии предварительного письменного уведомления Заказчиком МЭС об установлении указанных обеспечительных мер.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. МЭС несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту (за надежность снабжения покупателей электрической энергией (мощности) и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами МЭС по заключенным им во исполнение настоящего Контракта договорам оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией (мощностью).

7.2. В случае недопоставки электрической энергии (мощности) Абонент вправе потребовать от МЭС уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. Если в результате действий (бездействия) Абонента, а также аварий в энергопринимающих устройствах Абонента имел место недоотпуск электрической энергии другим потребителям МЭС, либо причинены убытки таким потребителям, МЭС и (или) сетевой организации, МЭС в соответствии с действующим законодательством имеет право обратного требования (регресса) к Абоненту.

7.4. Стороны несут ответственность за нарушение (несоблюдение) предусмотренного законодательством и настоящим Контрактом порядка введения ограничения режима потребления в порядке и размере, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. МЭС не несет ответственности за нарушение энергоснабжения энергопринимающих устройств Абонента при включении автоматических устройств по восстановлению энергоснабжения, либо при включении резервного питания, а также при аварийных снижениях (посадках) напряжения ниже гарантируемого, связанных с работой противоаварийной автоматики и релейной защиты.

7.6. Если энергопринимающее оборудование Абонента присоединено к сетям сетевой организации опосредованно через энергопринимающие устройства, объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, МЭС несет перед Абонентом ответственность за надежность энергоснабжения и качество электрической энергии только в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате электрической энергии (мощности), в сроки, установленные п. 2 приложения № 5 к настоящему Контракту, МЭС вправе требовать уплаты неустойки, определенной в размере законной неустойки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, по день фактической уплаты долга.

7.8. МЭС не несет ответственности перед Абонентом за недоотпуск электрической энергии (мощности), вызванный:

- стихийными явлениями (пожарами, наводнениями, грозой, гололедом, бурей, снежными заносами и т.п.), то есть такими явлениями, воздействие которых происходит извне и непредотвратимо;

- неправильными действиями персонала Абонента или посторонних лиц, в том числе связанными с условиями ограничения режима потребления Абонента.

7.9. Абонент несет ответственность за неисполнение требований и распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управления и сетевой организации, указанных в п. 3.1.19 настоящего Контракта, в соответствии с действующим законодательством.

7.10. В случае неисполнения Абонентом обязательств, предусмотренных п. 4.2 настоящего Контракта Абонент обязуется возместить сетевой организации расходы, связанные с оборудованием энергопринимающих устройств Абонента приборами учета, а в случае неисполнения данных обязательств в добровольном порядке также понесенные ей расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания данных расходов с Абонента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.11. При несоблюдении Абонентом условий одностороннего уменьшения приобретаемых объемов электрической энергии (мощности) или одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с п.п. 3.2.5, 3.2.6 настоящего Контракта, Абонент продолжает нести обязательства по настоящему Контракту в полном объеме.

7.12. Наличие оснований и размер ответственности Сторон определяются в соответствии с гражданским законодательством и законодательством об электроэнергетике.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30.06.2025.

8.1.1. Исполнение обязательств по настоящему Контракту с 01.07.2023, но не ранее даты его заключения, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом или соглашением Сторон, до 30.06.2025.

Представитель МЭС, действующий в силу полномочий, основанных на доверенности, вправе установить, что условия настоящего Контракта применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, только если такое полномочие (право) представителя специально оговорено в соответствующей доверенности.

В случае если настоящий Контракт заключается в отношении энергопринимающих устройств до завершения процедуры их технологического присоединения, исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту начинается с даты подписания Заказчиком и сетевой организацией Акта об осуществлении технологического присоединения.

В случае если настоящий Контракт заключается в отношении энергопринимающих устройств, указанных в *Приложении № 2* к Контракту, в отношении которых сетевой организацией введено полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности), в том числе в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком (действовавшим в его интересах лицом) обязательств по оплате электрической энергии (мощности), услуг по передаче электрической энергии и (или) услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией, по предыдущему Контракту с Заказчиком, исполнение МЭС обязательств по настоящему Контракту начинается не ранее даты и времени отмены указанного ограничения режима потребления в связи с устранением обстоятельств, явившихся основанием для введения указанного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

8.1.2. В случае если настоящий Контракт заключается в отношении энергопринимающих устройств до завершения процедуры их технологического присоединения *Приложение № 2* «Реестр источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования и средств учета электроэнергии и мощности» оформляется МЭС и подписывается Сторонами в течение 30 (тридцати) дней с момента получения МЭС документов, подтверждающих осуществление надлежащего технологического присоединения.

До подписания Сторонами *Приложения № 2* к Контракту необходимые для исполнения настоящего Контракта сведения определяются исходя из предоставляемых сетевой организацией и (или) Заказчиком документов о технологическом присоединении.

При этом копия Акта согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения Заказчика предоставляется в МЭС сетевой организацией в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания, после чего он становится неотъемлемой частью настоящего Контракта. Указанный документ может быть также представлен Заказчиком.

8.1.3. В случае если Заказчик владеет энергопринимающими устройствами (объектами энергоснабжения), в отношении которых заключен настоящий Контракт, на праве аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами), то исполнение обязательств МЭС по настоящему Контракту ограничивается сроком действия договора аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами). Исполнение обязательств МЭС возобновляется на срок пролонгации аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами) после предоставления Заказчиком в МЭС подтверждающих пролонгацию документов.

8.2. Настоящий Контракт прекращает свое действие в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

Уведомление о прекращении действия настоящего Контракта направляется Стороне в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, по адресу для переписки, указанному в настоящем Контракте.

Сроки уведомления о прекращении действия Контракта при невозможности исполнения определяются Стороной, исходя из существа обстановки.

Уведомление, направленное Стороне по адресу для переписки, указанному в настоящем Контракте, и не врученное по причине ее отсутствия по указанному адресу или иной причине, считается полученным последней.

Прекращение действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств МЭС по поставке электрической энергии (мощности) по настоящему Контракту.

В случае если Заказчиком внесено предложение об изменении настоящего Контракта или о заключении между Сторонами в отношении тех же точек поставки нового Контракта, отношения Сторон до изменения Контракта или до заключения нового Контракта регулируются в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Стороны предусматривают в настоящем Контракте возможность изменения его условий по соглашению сторон, в том числе, в случаях, установленных п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

8.3. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего Контракта не освобождает стороны от взаимных расчетов за поставленную электрическую энергию (мощность).

Для осуществления окончательного расчета за поставленную по настоящему Контракту электрическую энергию (мощность) Заказчик обязан предоставить в МЭС показания приборов учета на дату расторжения (прекращения действия) или изменения настоящего Контракта.

8.4. Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменной или электронной форме и подписаны уполномоченными лицами МЭС и Заказчика, если иное не установлено настоящим Контрактом.

В случае изменения у какой-либо из Сторон настоящего Контракта адреса, наименования, банковских реквизитов, телефонов, телефаксов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной или электронной форме известить об этом другую Сторону.

8.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, в судебном порядке, в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.6. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров:

а) споры, разногласия и требования, возникающие в связи с заключением, изменением, расторжением или недействительностью Контракта, могут быть переданы на рассмотрение суда (арбитражного суда);

б) споры, которые возникли или могут возникнуть между Заказчиком и МЭС в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением денежного обязательства, возникшего из настоящего Контракта, в том числе обязанности возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения настоящего Контракта, могут быть переданы Сторонами на разрешение суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию, под которым понимается направление претензии, по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня наступления одного из следующих событий (в зависимости от того, какое из указанных ниже событий наступит раньше):

- направление Заказчику (МЭС) заказным письмом с уведомлением о вручении соответствующей претензии;
- получение Заказчиком (МЭС) направленной (врученной) ему соответствующей претензии, если претензия доставлена или вручена Заказчику (МЭС) непосредственно Заказчиком (МЭС) или нарочным;
- направление Заказчику (МЭС) на адрес электронной почты последнего, указанный в настоящем Контракте, соответствующей претензии. В данном случае направляемая Заказчику на указанный адрес электронной почты претензия может исходить от любого работника МЭС, что подтверждается указанием в адресе отправителя домена МЭС (mosenergosbyt.ru).

8.7. При исполнении настоящего Контракта, в случае возникновения вопросов, не предусмотренных Контрактом, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Федеральным законом «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии и иными нормативными правовыми актами.

В случае принятия уполномоченными государственными органами нормативных и иных Актов, устанавливающих порядок взаимоотношения Сторон, связанный с процессом энергоснабжения, отличный от предусмотренного Контрактом, Стороны обязаны руководствоваться положениями указанных Актов с

момента их принятия, кроме случаев, когда в положениях принятого Акта прямо указано, что иное может быть установлено Контрактом.

Каждая из заинтересованных Сторон при вышеуказанных обстоятельствах вправе обратиться в арбитражный суд с иском о внесении изменений в настоящий Контракт как на основании случая, предусмотренного Контрактом.

8.8. Если между Сторонами заключено соглашение о порядке использования электронной подписи, то документы, предусмотренные настоящим Контрактом, подписанные в установленном порядке с применением электронной подписи, считаются совершёнными в надлежащей форме.

8.9. Абонент, получивший от МЭС (в том числе через сетевую организацию) подписанный проект настоящего Контракта на бумажном носителе или в электронной форме, при несогласии с условиями Контракта вправе направить МЭС предложение о заключении Контракта на иных условиях. При этом Абонент не вправе вносить изменения (правки) в текст проекта настоящего Контракта, подписанного МЭС. Внесение изменений (правок) в текст проекта настоящего Контракта, подписанного МЭС, является недобросовестным поведением со стороны Абонента.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 10 настоящего Контракта, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Приложение № 3 – не предоставлено.

9.4. Приложение № 2 к Контракту № 77640001012012 от 27.04.2021 считать соответственно приложением №2 к настоящему Контракту

10. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Российская Федерация, Москва г.

Адреса:

- юридический: 125047 Москва г. Миусская 1-я ул. 4 ;
- фактический: 125047 Москва г. Миусская 1-я ул. 4 ;

Телефон , факс 84999723228,

Адрес электронной почты 1574@edu.mos.ru;

Получатель:ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ;
ОГРН :1027700500134;

ИНН:7707094937;

КПП:770701001;

БИК:004525988;

р/с:03224643450000007300;

МЭС:

Российская Федерация, г. Москва

Адреса:

- юридический: 117312 г. Москва ул. Вавилова 9;

- фактический: 109147, г. Москва, ул. Марксистская д.22 стр.1;

Телефон 8(499)550-03-33 (5801), факс 8(499)550-03-33,

Адрес электронной почты info@mosenergosbyt.ru;

Получатель:БАНК ГПБ (АО) г.МОСКВА ;

ОГРН :_____;

ИНН:7736520080;

КПП:997650001;

БИК:044525823;

р/с:40702810500000183088;

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: _____

Интернет сайт:_____; **Интернет сайт:_____;**

Приложения к Контракту:

1. Приложение № 1 «Адреса поставки электрической энергии (мощности)».
2. Приложение № 2 «Реестр источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования и средств учета электроэнергии и мощности».
3. Приложение № 3 «Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения Заказчика».
4. Приложение № 4 «Порядок определения объема и расчета стоимости поставленной электрической энергии (мощности)».
5. Приложение № 5 «Порядок оплаты потребленной электрической энергии (мощности)».
6. Приложение № 6 «Соглашение о лимитах/субсидиях бюджетных обязательств».

Приложения № 4, 5 являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Приложение № 2 является неотъемлемой частью настоящего Контракта, за исключением случаев заключения Контракта до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика к объектам электросетевого хозяйства.

В случае составления и подписания Сторонами Приложения, не поименованного в предыдущих абзацах как неотъемлемая часть Контракта, данное Приложение становится неотъемлемой частью Контракта.

Документы о технологическом присоединении, Акт допуска прибора учета в эксплуатацию, Акт осмотра (обследования) электроустановки, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения Заказчика, оформленные и подписанные с сетевой организацией в отношении объектов и точек поставки, указанных в *Приложении № 2* к настоящему Контракту, становятся неотъемлемой частью Контракта с момента их получения МЭС от сетевой организации или Заказчика.

АО «Мосэнергосбыт»	**Заказчик**
_____/Галанин Н.А./	_____/Купрова Е.В./
подпись *расшифровка подписи*	*подпись* *расшифровка подписи*
«___»_____20__ г.	«___»_____20__ г.
	М.П. *(при наличии)*

Настоящим Заказчик в лице _____/_____
(подпись) *(расшифровка подписи)*
заверяет МЭС о том, что Заказчик не является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость либо освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в связи с чем Заказчик просит МЭС не составлять счет-фактуру при совершении в рамках настоящего Контракта операций по реализации электрической энергии (мощности) и урегулированию отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Заказчика. Данное заверение Заказчика действует в течение расчетного периода и считается продленным на следующий расчетный период на тех же условиях (количество продлений не ограничено), если до начала следующего расчетного периода МЭС не получит письменное уведомление Заказчика о необходимости составления счета-фактуры в рамках настоящего Контракта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Государственному контракту

№ **77640001012012** **от** "___"_____20___г.

Приложение составлено «_____» _____ 20____г.

АДРЕСА ПОСТАВКИ
электрической энергии (мощности)

№ п/п	№ объекта	Наименование объекта	Адрес поставки
1	77640001012012 0000	ГБОУ Школа N 1574	Москва г., Миусская 1-я ул., 4
2	77640001012012 0000	ГБОУ Школа № 1574	Москва г., Тверская-Ямская 2-я ул., 46
3	77640001012012 0003	ГБОУ Школа № 1574	Москва г., Старопименовский пер., 5
4	77640001012012 0004	ГБОУ Школа № 1574	Москва г., Оружейный пер., 25С 1А
5	77640001012012 0005	ГБОУ Школа № 1574	Москва г., Дмитровка М. ул., 23/15 стр.3
6	77640001012012 0006	ГБОУ Школа № 1574	Москва г., Долгоруковская ул., 29 стр.2
7	77640001012012 0007	ГБОУ Школа № 1574	Москва г., Миусская 1-я ул., 18
8	77640001012012 0008	ГБОУ Школа № 1574	Москва г., Фадеева ул., 2 стр.2
9	77640001012012 0009	ГБОУ Школа N 1574	Москва г., Лесной 4-й пер., 6 корп.2

АО «Мосэнергосбыт» **Абонент**

_____ / Галанин Н.А. / _____ / Купрова Е.В. /
подпись *расшифровка подписи* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. *(при наличии)*

подписи сторон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Государственному контракту

№ 77640001012012 от «____»_____20____г.
(далее по тексту – Контракт)

ГБОУ Школа N 1574

Наименование Абонента

Приложение составлено «_____» _____ 20_____г.

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
(далее – Порядок)

1. Цена электрической энергии (мощности)

1.1. Электрическая энергия (мощность) в соответствии с настоящим Контрактом поставляется Абоненту по нерегулируемым ценам, определяемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для первой ценовой категории.

В случае передачи Абонентом принятой от МЭС электрической энергии (мощности) или её части населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей (далее – население), цена в отношении данного объёма определяется в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Нерегулируемые цены на электрическую энергию рассчитываются МЭС для каждого расчетного периода и публикуются в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность) зависят от ситуации на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) и могут меняться из месяца в месяц. Изменение нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в период действия настоящего Контракта не требует его переоформления.

1.3. Для целей определения стоимости объемов потребления электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Абонентом в текущем расчетном периоде, к расчету принимается цена на электрическую энергию (мощность), определенная МЭС в соответствии с действующим законодательством за предшествующий расчетный период.

В случае выставления счета для оплаты электрической энергии (мощности) до определения цены на электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчетный период для определения размера платежей используется цена на электрическую энергию (мощность) за последний расчетный период, в отношении которого она определена и официально опубликована.

1.4. МЭС вправе производить перерасчеты стоимости фактического объема электрической энергии (мощности), потребленного Абонентом, в случае изменения подлежащих применению цен на электрическую энергию (мощность) по основаниям, установленным действующим законодательством, а также регламентами оптового рынка электроэнергии, являющимися приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, а также в случае перерасчета количества потребленной электрической энергии (мощности) в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующего законодательства.

В случае изменения предельного уровня нерегулируемых цен за соответствующий расчетный период (перерасчета количества потребленной электрической энергии) МЭС также вправе не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования на своем официальном сайте в сети «Интернет» (www.mosenergosbyt.ru) информации об изменениях предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (проведения перерасчета количества потребленной электрической

энергии) оформить документы о перерасчете и направить Абоненту 2 (два) экземпляра указанных документов за соответствующий расчетный период.

Абонент после получения от МЭС документов о перерасчете обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента получения подписать 2 (два) экземпляра указанных документов и вернуть 1 (один) экземпляр МЭС. При не поступлении от Абонента в течение 5 (пяти) дней после получения подписанных документов о перерасчете или возражений к ним, документы считаются согласованными.

2. Порядок определения фактических объёмов электрической энергии (мощности)

2.1. За исключением случаев, отдельно оговоренных настоящим Порядком, фактический объём электрической энергии (мощности), потреблённой Абонентом в расчётном периоде, определяется на основании данных, полученных с использованием приборов учёта в том числе входящих в состав измерительных комплексов и систем учёта, а также приборов учета электрической энергии, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

2.2. Абонент, в случае если он является лицом, ответственным за снятие показаний расчетных приборов учета[1], обязан предоставить в МЭС показания приборов учета, используемых для обеспечения учета электрической энергии (мощности) по Контракту, не позднее 12:00 первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также в течение суток, следующих за датой расторжения (заключения) Контракта. Абонент обеспечивает снятие показаний расчетных приборов учета, в том числе используемых в качестве контрольных приборов учета, по состоянию на 00 часов 00 минут первого дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня расторжения (заключения) Контракта.

В случае если Контракт заключен в отношении нежилого помещения, энергоснабжение которого осуществляется с использованием общего имущества многоквартирного дома, Абонент кроме предоставления показаний, предусмотренного предыдущим абзацем настоящего пункта, обязан предоставить показания приборов учета не позднее окончания 26-го дня расчетного периода. В данном случае Абонент обеспечивает снятие показаний расчетных приборов учета, в том числе используемых в качестве контрольных приборов учета, до окончания 25-го дня расчетного периода, а также по состоянию на 00 часов 00 минут дня расторжения (заключения) Контракта.

Под показаниями прибора учета понимаются все показания и результаты измерений прибора учета электрической энергии, которые используются в соответствии с настоящим Порядком для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные с указанными поставками услуги.

Показания приборов учета, не присоединенных к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), предоставляются в МЭС с использованием телефонной связи, электронной почты, с использованием Личного Кабинета Клиента, являющегося программным модулем, размещённым на официальном сайте МЭС в сети «Интернет» (www.mosenergosbyt.ru), или иным способом, позволяющим подтвердить факт их получения, а также в письменной форме или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, – Акта снятия показаний расчетных приборов учета, именуемого в дальнейшем Акт снятия показаний, в том числе путем предоставления его электронного образа.

Акт снятия показаний предоставляется по форме, установленной МЭС.

Если Абонент передаёт принятую от МЭС электрическую энергию (мощность) населению и приравненным к нему категориям потребителей, Абонент обязан предоставить в МЭС сведения об объеме электрической энергии (мощности), переданной населению. Данные сведения указываются Абонентом в приложении к Акту снятия показаний, которое оформляется по форме, установленной МЭС.

При непредставлении Абонентом указанных сведений объём электрической энергии (мощности), переданной Абонентом населению в расчётном периоде, определяется исходя из предоставленных Абонентом данных об объёмах электрической энергии (мощности), переданных населению в периоде,

[1] Абонент является лицом, ответственным за снятие показаний расчетного прибора учета, используемого для обеспечения учета электрической энергии (мощности) по Контракту, если законодательством об электроэнергетике либо настоящим Контрактом прямо не установлено, что лицами, ответственными за снятие показаний расчетного прибора учета, используемого для обеспечения учета электрической энергии (мощности) по настоящему Контракту, являются МЭС и (или) сетевая организация.

предшествующем расчётному. При непредоставлении Абонентом указанных сведений за 2 (два) и более расчётных периода подряд, стоимость объёмов электрической энергии (мощности), поставленных Абоненту за второй и последующий расчётные периоды, определяются без учёта передачи Абонентом электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей.

2.3. При непредоставлении в МЭС показаний приборов учета в соответствии с п. 2.2 настоящего Порядка, а также при отсутствии, неисправности, утраты или истечении интервала между поверками, истечении срока эксплуатации расчетного прибора учета объём электрической энергии (мощности), поставленной Абоненту в расчётном периоде, определяется следующим образом:

2.3.1. При наличии соответствующего требованиям действующего законодательства и допущенного в эксплуатацию в установленном порядке контрольного прибора учёта объём электрической энергии (мощности), потреблённой Абонентом в расчётном периоде, определяется исходя из представленных в МЭС показаний контрольного прибора учёта.

2.3.2. При отсутствии контрольного прибора учёта объём электрической энергии (мощности), поставленной Абоненту за расчётный период, определяется в порядке, установленном разделом X Основных положений функционирования розничных рынков на основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года – на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания имелись (далее – замещающая информация).

2.4. В случае истечения интервала между поверками измерительного трансформатора, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в составе измерительного комплекса, объем потребления электрической энергии (мощности) определяется на основании показаний прибора учета, входящего в соответствующий измерительный комплекс.

Если приобретение, установку, замену и эксплуатацию такого измерительного трансформатора, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в составе измерительного комплекса, осуществляет не сетевая организация или МЭС, то объем потребления электрической энергии (мощности) определяется в следующем порядке:

для 1-го и последующих часов первого расчетного периода определяется с использованием замещающей информации;

начиная с 1-го дня второго расчетного периода объем потребления электрической энергии определяется на основании показаний прибора учета, входящего в соответствующий измерительный комплекс, и умножается на коэффициент 1,5.

2.5. В случае выявления Абонентом факта утраты принадлежащего ему расчетного прибора учета он обязан сообщить об этом МЭС в течение 24 часов с момента обнаружения такого факта.

2.6. В случае двукратного недопуска Абонентом представителей МЭС и (или) сетевой организации к расчетному прибору учета, установленному в границах энергопринимающих устройств Абонента для целей выполнения мероприятий по контрольному снятию показаний и (или) проверке приборов учета, объём электрической энергии (мощности), потребленной энергопринимающими устройствами Абонента, соответствующими такому прибору учета, определяется исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на основании контрольного прибора учета, а при его отсутствии – исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на основании замещающей информации.

2.7. В случае если в результате проверки прибора учета, эксплуатацию которого осуществляет сетевая организация или МЭС, сделано заключение о непригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о несоответствии расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, и при этом не был установлен факт безучетного потребления, в отношении соответствующей точки поставки осуществляется перерасчет в порядке, установленном п. 188 Основных положений функционирования розничных рынков.

2.8. В случае снятия показаний приборов учета за период времени (его часть), в течение которого объем электрической энергии был определен в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Порядка, разница между объемом, определенным по показаниям прибора учета, и объемом, определенным в предусмотренном указанным пунктом порядке, учитывается равномерно по всем часам при определении объема электрической энергии за расчетный период, в котором были сняты соответствующие показания.

подписи сторон

2.9. При выявлении случаев безучетного потребления, вызванных действиями Абонента, объём электрической энергии (мощности), потреблённой в соответствующей точке поставки энергопринимающими устройствами Абонента, в отношении которых выявлен факт безучетного потребления, определяется в соответствии с п. 1 Приложения № 3 к Основным положениям функционирования розничных рынков.

Предусмотренные настоящим пунктом нарушения фиксируются в Акте о неучтённом потреблении электрической энергии, составленном по форме, установленной МЭС или сетевой организацией. Указанный Акт является основанием для проведения расчётов.

Объем безучетного потребления определяется с даты предыдущей проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, - определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с настоящим Контрактом) до даты выявления факта безучетного потребления и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

Стоимость электрической энергии в определенном в соответствии с настоящим пунктом объеме безучетного потребления включается МЭС в выставляемый Абоненту счет на оплату стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной по Контракту, за тот расчетный период, в котором был выявлен факт безучетного потребления и составлен Акт о неучтенном потреблении электрической энергии.

Приостановление МЭС исполнения обязательств по поставке электрической энергии (мощности) в связи с неоплатой Абонентом стоимости объема выявленного безучётного потребления не освобождает Абонента от обязанности оплатить в полном объеме потребленную электрическую энергию (мощность).

2.10. При установке приборов учёта не на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Абонента (в том числе ввиду отсутствия технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности) фактический объём электрической энергии (мощности), определенный на основании показаний данных приборов учета, корректируется на величину потерь электрической энергии (мощности), возникающих в электрической сети на участке от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учёта. Величина потерь, определённая в соответствии с действующим законодательством, указывается Сторонами в Приложении № 2 к Контракту.

2.11. При определении фактического объема электрической энергии (мощности), потребленной Абонентом в расчетном периоде, на основании показаний приборов учета такой объем определяется за вычетом транзитного объема электрической энергии (мощности), потребленной в соответствующем расчётном периоде.

Под транзитным объемом для целей настоящего Порядка понимаются объемы электрической энергии (мощности), переданные в сети смежных сетевых организаций, а также отпущенные за соответствующий расчетный период в энергопринимающие устройства транзитных потребителей, имеющих отдельные договоры с МЭС и объем потребления электрической энергии (мощности) которыми учитывается расчетными приборами учета, указанными в Приложении № 2 к Контракту в качестве транзитных.

В случае отсутствия показаний расчетных (транзитных) приборов учета для определения объема электрической энергии, отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов (транзитного объема электрической энергии) указанный объем в отношении соответствующего транзитного потребителя определяется исходя из показаний контрольных приборов учета, а в случае их отсутствия – транзитный объем за соответствующий расчетный период, подлежащий распределению по часам суток, принимается исходя из замещающей информации.

2.12. Абонент оплачивает по нерегулируемым ценам объёмы электрической энергии (мощности), уменьшенные на общий объём электрической энергии (мощности), переданный Абонентом в расчётном периоде населению и приравненным к населению в соответствии с действующим законодательством категориям потребителей.

2.13. В случае расхождения данных, полученных в соответствии с п. 2.2 настоящего Порядка, с данными, зафиксированными в Акте снятия контрольных показаний приборов учета, составленном в порядке, предусмотренном Контрактом и разделом X Основных положений функционирования розничных рынков, к расчёту принимаются данные, указанные в Акте снятия контрольных показаний приборов учета.

2.14. В случае если Абонент является владельцем нежилого помещения, входящего в состав многоквартирного дома (встроенные, пристроенные помещения), при непосредственном способе управления многоквартирным домом, а также в случае если способ управления домом не выбран или не реализован, расчет объемов потребления электрической энергии (мощности) производится МЭС с учетом объемов

электрической энергии (мощности), поставленных на общедомовые нужды, рассчитанных в установленном законодательством порядке.

3. Стоимость электрической энергии (мощности)

3.1. Стоимость фактического объёма электрической энергии (мощности), потреблённой Абонентом в расчётном периоде, определяется как произведение нерегулируемой цены текущего расчётного периода на соответствующий объём потребления электрической энергии (мощности), определённый согласно разделу 2 Порядка.

В случае передачи Абонентом принятой от МЭС электрической энергии (мощности) или её части населению стоимость фактического объёма электрической энергии (мощности), потреблённого Абонентом в расчётном периоде рассчитывается как сумма следующих слагаемых:

- произведение определённого в соответствии с разделом 2 Порядка фактического объёма электрической энергии (мощности), за вычетом объёма электрической энергии (мощности), переданной в расчётном периоде Абонентом населению, на нерегулируемую цену соответствующего расчётного периода;
- произведение объёма электрической энергии (мощности), переданной в расчётном периоде Абонентом населению, на цену соответствующего расчетного периода, определённую в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Стоимость объемов электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Абонентом в текущем расчетном периоде, определяется как произведение цены на электрическую энергию (мощность), установленной согласно п. 1.3 настоящего Порядка, на объем электрической энергии (мощности), определенный за предшествующий расчетный период.

В случае отсутствия данных об объеме, определенном за предшествующий расчетный период, подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) рассчитывается исходя из отношения максимальной мощности и коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824.

3.3. Порядок оплаты Абонентом электрической энергии (мощности) устанавливается *Приложением № 5* к Контракту.

АО «Мосэнергосбыт»	**Абонент**
_____/Галанин Н.А./	_____/Купрова Е.В./
подпись *расшифровка подписи*	*подпись* *расшифровка подписи*
«___»_____20__ г.	«___»_____20__ г.
	М.П. *(при наличии)*

подписи сторон

Для первой ценовой категории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Государственному контракту

№ 77640001012012 от «____»_____20_____г.
(далее по тексту – Контракт)

ГБОУ Школа N 1574

Наименование Абонента

Приложение составлено «_____» _____ 20_____г.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

1. Оплата электрической энергии (мощности), поставляемой (продаваемой) Абоненту (с учетом Субабонентов), производится Абонентом на расчетный счет МЭС, указанный в настоящем Контракте.

2. Оплата электрической энергии производится в порядке, изложенном в абзацах 2, 3 и 4 пункта 82 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения).

3. Не позднее 3 (трех) дней до наступления сроков, указанных в абзацах 2, 3 и 4 пункта 82 Основных положений, МЭС выставляет Абоненту счёт.

АО «Мосэнергосбыт»	**Абонент**
_____/Галанин Н.А./	_____/Купрова Е.В./
подпись *расшифровка подписи*	*подпись* *расшифровка подписи*
«___»_____20__ г.	«___»_____20__ г.
	М.П. *(при наличии)*

подписи сторон

для 1, 2, 3-6 ценовых категорий

Приложение № 6
к Государственному контракту

Форма утверждена
МЭС

Форма утверждена
Абонент

СОГЛАШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ № 77640001012012 от _____
О ЛИМИТАХ/СУБСИДИЯХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 2023 ГОД

Код ведомства по классификации АО "Мосэнергосбыт"

Объект №

Полное наименование абонента ГБОУ Школа N 1574

ИНН

Лицевой счет № _____ **в** _____ **на средства, выделенные из бюджета города Москвы**

Лицевой счет № _____ **в** _____ **на средства от предпринимат. и иной, приносящей доход, деятельности или аренды**

Лицевой счет № _____ **в** _____

МЕСЯЦ	1. ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ОПЛАТЫ								
	ВСЕГО			в том числе:					
				Лимиты/Субсидии бюджета г. Москвы		Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности или аренды		Прочие средства	
	Общее потребление в тыс.кВт.ч	в том числе: группа потребителей "население" и приравненные к ним в тыс.кВт.ч	тыс.руб. (с НДС)	тыс.кВт.ч	тыс.руб. (с НДС)	тыс.кВт.	тыс.руб. (с НДС)	тыс.кВт.ч	тыс.руб. (с НДС)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
ЯНВАРЬ	-		-	-	-				
ФЕВРАЛЬ	-		-	-	-				
МАРТ	-		-	-	-				
АПРЕЛЬ	-		-	-	-				
МАЙ	-		-	-	-				
ИЮНЬ	-		-	-	-				
ИЮЛЬ	37.203		316.2255	37.203	316.2255				
АВГУСТ	39.681		337.2885	39.681	337.2885				
СЕНТЯБРЬ	108.73		924.205	108.73	924.205				
ОКТЯБРЬ	120.491		1 024.1735	120.491	1 024.1735				
НОЯБРЬ	124.942		1 062.007	124.942	1 062.007				
ДЕКАБРЬ	139.143		1 182.7155	139.143	1 182.7155				
ВСЕГО	570.19		4 846.615	570.19	4 846.615				

2. Настоящее соглашение составляется в четырех экземплярах, вступает в силу с даты его подписания и действует до _____

АБОНЕНТ _____
Подпись (ФИО), должность

_____
Дата

М.П. (при наличии)

Исп. от аб-та _____ **Тел.** _____
Подпись (ФИО)

АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" _____
Подпись (ФИО), должность

_____
Дата

Исп. от МЭС _____ **Тел.** _____
Подпись (ФИО)

подписи сторон

Приложение № 6
к Государственному контракту

Форма утверждена
МЭС

Форма утверждена
Абонент

СОГЛАШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ № 77640001012012 от _____
О ЛИМИТАХ/СУБСИДИЯХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 2024 ГОД

Код ведомства по классификации АО "Мосэнергосбыт"

Объект №

Полное наименование абонента ГБОУ Школа N 1574

ИНН

Лицевой счет № _____ **в** _____ **на средства, выделенные из бюджета города Москвы**

Лицевой счет № _____ **в** _____ **на средства от предпринимат. и иной, приносящей доход, деятельности или аренды**

Лицевой счет № _____ **в** _____

МЕСЯЦ	1. ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ОПЛАТЫ								
	ВСЕГО			в том числе:					
				Лимиты/Субсидии бюджета г. Москвы		Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности или аренды		Прочие средства	
	Общее потребление в тыс.кВт.ч	в том числе: группа потребителей "население" и приравненные к ним в тыс.кВт.ч	тыс.руб. (с НДС)	тыс.кВт.ч	тыс.руб. (с НДС)	тыс.кВт.	тыс.руб. (с НДС)	тыс.кВт.ч	тыс.руб. (с НДС)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
ЯНВАРЬ	142.298		1 209.533	142.298	1 209.533				
ФЕВРАЛЬ	135.799		1 154.2915	135.799	1 154.2915				
МАРТ	119.152		1 012.792	119.152	1 012.792				
АПРЕЛЬ	108.011		918.0935	108.011	918.0935				
МАЙ	97.277		826.8545	97.277	826.8545				
ИЮНЬ	61.806		525.351	61.806	525.351				
ИЮЛЬ	37.203		316.2255	37.203	316.2255				
АВГУСТ	39.681		337.2885	39.681	337.2885				
СЕНТЯБРЬ	108.73		924.205	108.73	924.205				
ОКТЯБРЬ	120.491		1 024.1735	120.491	1 024.1735				
НОЯБРЬ	124.942		1 062.007	124.942	1 062.007				
ДЕКАБРЬ	139.143		1 182.7155	139.143	1 182.7155				
ВСЕГО	1,234.533		10 493.5305	1,234.533	10 493.5305				

2. Настоящее соглашение составляется в четырех экземплярах, вступает в силу с даты его подписания и действует до _____

АБОНЕНТ _____
Подпись (ФИО), должность

_____
Дата

М.П. (при наличии)

Исп. от аб-та _____ **Тел.** _____
Подпись (ФИО)

АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" _____
Подпись (ФИО), должность

_____
Дата

Исп. от МЭС _____ **Тел.** _____
Подпись (ФИО)

подписи сторон

Приложение № 6
к Государственному контракту

Форма утверждена
МЭС

Форма утверждена
Абонент

СОГЛАШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ № 77640001012012 от _____
О ЛИМИТАХ/СУБСИДИЯХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 2025 ГОД

Код ведомства по классификации АО "Мосэнергосбыт"

Объект №

Полное наименование абонента ГБОУ Школа N 1574

ИНН

Лицевой счет № _____ **в** _____ **на средства, выделенные из бюджета города Москвы**

Лицевой счет № _____ **в** _____ **на средства от предпринимат. и иной, приносящей доход, деятельности или аренды**

Лицевой счет № _____ **в** _____

1. ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ОПЛАТЫ

МЕСЯЦ	ВСЕГО			в том числе:					
				Лимиты/Субсидии бюджета г. Москвы		Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности или аренды		Прочие средства	
	Общее потребление в тыс.кВт.ч	в том числе: группа потребителей "население" и приравненные к ним в тыс.кВт.ч	тыс.руб. (с НДС)	тыс.кВт.ч	тыс.руб. (с НДС)	тыс.кВт.	тыс.руб. (с НДС)	тыс.кВт.ч	тыс.руб. (с НДС)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
ЯНВАРЬ	-		-	-	-				
ФЕВРАЛЬ	-		-	-	-				
МАРТ	-		-	-	-				
АПРЕЛЬ	-		-	-	-				
МАЙ	-		-	-	-				
ИЮНЬ	-		-	-	-				
ИЮЛЬ	37.203		316.2255	37.203	316.2255				
АВГУСТ	39.681		337.2885	39.681	337.2885				
СЕНТЯБРЬ	108.73		924.205	108.73	924.205				
ОКТЯБРЬ	120.491		1 024.1735	120.491	1 024.1735				
НОЯБРЬ	124.942		1 062.007	124.942	1 062.007				
ДЕКАБРЬ	139.143		1 182.7155	139.143	1 182.7155				
ВСЕГО	570.19		4 846.615	570.19	4 846.615				

2. Настоящее соглашение составляется в четырех экземплярах, вступает в силу с даты его подписания и действует до _____

АБОНЕНТ _____
Подпись (ФИО), должность

_____
Дата

М.П. (при наличии)

Исп. от аб-та _____ **Тел.** _____
Подпись (ФИО)

АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" _____
Подпись (ФИО), должность

_____
Дата

Исп. от МЭС _____ **Тел.** _____
Подпись (ФИО)

подписи сторон

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

№ 77640001012012 от

г. Москва «____» _____ 20___ г.

Акционерное общество «Мосэнергосбыт», именуемое в дальнейшем **«МЭС»**, в лице Начальника отделения Центр-1
(должность)
Галанина Николая Александровича,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании доверенности № Д-103-288 от 25.11.2022г.,

с одной стороны, и ГБОУ Школа N 1574,
(наименование абонента)
именуемое в дальнейшем **«Абонент»**, в лице Директора
(должность)
Купровой Елены Викторовны,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – **Дополнительное соглашение**) к договору/контракту № 77640001012012 от (далее – **Контракт**) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что по окончании расчётного периода МЭС выставляет Абоненту на бумажном носителе по утвержденной МЭС форме подписанный со стороны МЭС счет-фактуру с дополнительной информацией, обеспечивающей одновременное применение документа в качестве счета-фактуры и акта приема-передачи (далее - **универсальный передаточный документ**), в двух экземплярах.

Универсальный передаточный документ может выставляться Абоненту в электронном виде в формате, утвержденном государственными органами Российской Федерации, при условии заключения между Сторонами дополнительного соглашения о порядке использования электронной подписи.

2. Получение Абонентом по окончании расчётного периода универсального передаточного документа осуществляется в порядке и сроки, указанные в Контракте.

3. К универсальному передаточному документу применяются условия Контракта, как если бы стороны при исполнении Контракта применяли отдельно счет-фактуру и акт приема-передачи.

4. Заключение настоящего дополнительного соглашения прекращает обязанность МЭС по выставлению Абоненту счета-фактуры и акта приема-передачи в качестве отдельных документов.

5. Прочие условия Контракта остаются без изменений.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты получения стороной, направившей оферту, её акцепта и является неотъемлемой частью Контракта.

7. Дополнительное соглашение составлено в ___ экземплярах (_____ экземпляр(а) – МЭС, один экземпляр – Абоненту), имеющих одинаковую юридическую силу.

АО «Мосэнергосбыт»		**Абонент**	
_____ /	Галанин Н.А. /	_____ /	Купрова Е.В. /
подпись	*расшифровка подписи*	*подпись*	*расшифровка подписи*

Дополнительное соглашение № ____
к Государственному контракту от № 77640001012012
(далее – «Контракт»)

Место заключения настоящего дополнительного соглашения: г. Москва

Акционерное общество «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт), именуемое в дальнейшем **«МЭС»**, в лице Начальника отделения Центр-1 Галанина Николая Александровича, действующего на основании доверенности Д-103-288 от «25» ноября 2022 г., с одной стороны, и **ГБОУ Школа N 1574**, именуемое в дальнейшем **«Абонент»,** в лице Директора Купровой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

Основные понятия, используемые в настоящем Дополнительном соглашении

Идентификатор участника ЭДО – идентификационный номер Абонента (участника электронного документооборота), состоящий из комбинации цифр и латинских букв разного регистра, и используемый в целях идентификации Абонента в системах электронного документооборота.

Электронное взаимодействие – обмен электронными документами, осуществляемый через Оператора ЭДО.

В рамках настоящего Дополнительного соглашения **«Оператором электронного документооборота»** (далее – **«Оператор ЭДО»**) именуется: «СБиС++» ООО «Компания «ТЕНЗОР» ОГРН 1027600787994, ИНН 7605016030, КПП 760401001, телефон: 8 (485) 226-20-00).

Электронный документ – указанные в Контракте документы (в том числе, но не ограничиваясь: Счет, Счет-фактура, Акт приема-передачи, Акт снятия показаний (форма ПРОМ10)), представленные в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к электронному документу (подписываемому электронному документу) или иным образом связана с таким электронным документом и которая используется для определения Стороны, подписывающей электронный документ.

1. Предмет настоящего Дополнительного соглашения

1.1. Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении Контракта и совершении иных юридически значимых действий по Контракту и признают электронные документы, подписанные электронной подписью установленного настоящим Дополнительным соглашением вида, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

1.2. В целях исполнения Контракта и совершения иных юридически значимых действий по Контракту Стороны установили, что электронные документы Сторон

признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, только в случае их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (в том смысле, в котором она определена Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

1.3. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

1.4. Датой выставления электронного документа по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления такого электронного документа.

1.5. Для осуществления информационного взаимодействия от Абонента требуется наличие технической возможности для обмена электронными документами и подписание электронных документов усиленной квалифицированной электронной подписью в одной из следующих программ для ЭВМ: «СБиС++» (ООО «Компания «Тензор»), «Диадок» (ЗАО «ПФ «СКБ Контур») и/или «Такском-Файлер» (ООО «Такском»).

Для осуществления информационного взаимодействия в части сдачи Акта снятия показаний (форма ПРОМ10)[1] от Абонента требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи на физическом носителе (ключ).

1.6. Абонент подтверждает, что его Идентификатором участника ЭДО является: _____

(заполняется Абонентом)

2. Обязанности Абонента

2.1. Абонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления МЭС электронных документов по телекоммуникационным каналам связи вернуть в МЭС через Оператора ЭДО оформленные надлежащим образом электронные документы (которые по условиям Контракта должны быть подписаны Абонентом), подписанные усиленной квалифицированной подписью Абонента и подтвержденные Оператором ЭДО.

В случае если в срок, установленный настоящим пунктом, Абонент письменно не заявит МЭС о своих возражениях по объему поставленной электрической энергии (мощности) и сумме платежа по электронным документам, считается, что Абонент согласен с представленным расчетом, а указанные в электронных документах показания приборов учета, объемы поставленной электрической энергии (мощности) являются подтвержденными Абонентом.

2.2. В случае изменения Идентификатора участника ЭДО Абонент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме известить об этом МЭС.

Изменения Идентификатора участника ЭДО оформляются дополнительным соглашением к настоящему Дополнительному соглашению.

3. Ответственность

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Дополнительному соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров.

4.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров:

[1] Передача и подписание Акта снятия показаний (форма ПРОМ10) осуществляется Абонентом посредством Личного кабинета клиента юридического лица, который размещен на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт».

а) споры, разногласия и требования, возникающие в связи с заключением, изменением, расторжением или недействительностью Контракта, могут быть переданы на рассмотрение суда (арбитражного суда);

б) споры, которые возникли или могут возникнуть между Абонентом и МЭС в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением денежного обязательства, возникшего из настоящего Контракта, в том числе обязанности возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения настоящего Контракта, могут быть переданы Сторонами на разрешение суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию, под которым понимается направление претензии, по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня наступления одного из следующих событий (в зависимости от того, какое из указанных ниже событий наступит раньше):

- направление Абоненту (МЭС) заказным письмом с уведомлением о вручении соответствующей претензии;

- получение Абонентом (МЭС) направленной (врученной) ему соответствующей претензии, если претензия доставлена или вручена Абоненту (МЭС) непосредственно Абонентом (МЭС) или нарочным;

- направление Абоненту (МЭС) на адрес электронной почты последнего, указанный в настоящем Контракте, соответствующей претензии. В данном случае направляемая Абоненту на указанный адрес электронной почты претензия может исходить от любого работника МЭС, что подтверждается указанием в адресе отправителя домена МЭС (mosenergosbyt.ru). При этом Абонент считается получившим претензию в день ее отправления работником МЭС на адрес электронной почты Абонента, указанный в настоящем Контракте;

- направление претензии посредством электронного взаимодействия, по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления соответствующей претензии. В данном случае Стороны признают указанный способ направления претензии надлежащим соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора.

5. Заключительные положения

5.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, наименования, банковских реквизитов, телефонов, телефаксов она обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме известить об этом другую Сторону.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Дополнительному соглашению имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Дополнительного соглашения.

5.3. Рабочим днем в рамках Контракта и настоящего Дополнительного соглашения считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем (при условии режима рабочего времени пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем).

5.4. Стороны установили, что к их отношениям, возникающим из Контракта и настоящего Дополнительного соглашения, подлежит применению законодательство Российской Федерации.

5.5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

5.6. Недействительность отдельных условий настоящего Дополнительного соглашения не влечет недействительности остальных условий настоящего Дополнительного соглашения.

5.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Контракта.

5.8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее

акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания настоящего Дополнительного соглашения от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден.

Настоящее Дополнительное соглашение признается действующим до определенного в Контракте момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств.

5.9. Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Дополнительного соглашения, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Дополнительного соглашения. В этом случае настоящее Дополнительное соглашение прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Стороной соответствующего уведомления, если иной более поздний срок не установлен в таком уведомлении.

5.10. Если в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением для уведомлений, заявок и иной информации, направляемых МЭС в адрес Абонента, не предусмотрена письменная форма, такие уведомления, заявки и иная информация направляются на адрес электронной почты Абонента 1574@edu.mos.ru.

Уведомления, заявки и иная информация МЭС, направляемые Абонентом по указанному адресу электронной почты, могут исходить от любого работника МЭС. При этом факт того, что уведомления, заявки и иная информация направлены работником МЭС, подтверждается указанием в адресе отправителя домена МЭС (mosenergosbyt.ru). В качестве даты и времени направления таких уведомлений, заявок и иной информации принимается дата и время их отправления по электронной почте.

5.11. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта. В случае противоречия между условиями Контракта и условиями настоящего Дополнительного соглашения действуют условия настоящего Дополнительного соглашения.

Подписи Сторон

От имени МЭС:	От имени Абонента:
_____/Галанин Н.А./	_____/Купрова Е.В./
подпись *расшифровка подписи*	*подпись* *расшифровка подписи*
«___»_____20__ г.	«___»_____20__ г.
	М.П. *(при наличии)*

Сведения о подписи № 1

Удостоверяющий центр:	CN=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", O=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=улица Народной воли\, строение 19А, L=Екатеринбург, ST=66 Свердловская область, C=RU, ИНН=006663003127, ОГРН=1026605606620, E=ca@skbkontur.ru
Владелец:	CN=АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\", SN=Галанин, G=Николай Александрович, C=RU, ST=77 г. Москва, L=Москва, STREET=УЛ ВАВИЛОВА\, ДОМ 9, O=АО \"МОСЭНЕРГОСБЫТ\", T=Начальник отделения, ОГРН=1057746557329, СНИЛС=13701751031, ИНН=500108653263, E=galanin_na@mosenergosbyt.ru, КПП=7736520080
Дата подписания:	28.04.2023 12:04:47
Отпечаток ключа:	804a1159082a45dd57670df46a2d092d092e1087
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи № 2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", ОГРН=1047797019830, ИНН ЮЛ=7710568760, S=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Купрова Елена Викторовна, SN=Купрова, G=Елена Викторовна, E=kuprovaev@edu.mos.ru, ИНН=770703092168, СНИЛС=07790583815, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ""ШКОЛА № 1574""", T=Директор, L=г. Москва, S=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	22.12.2023 15:18
Отпечаток ключа:	00EFC69A9DFB50B9CB596AC5891E98B03F
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 8-499-763-34-34, факс 8-499-265-22-01, E-mail:post@mosvodokanal.ru

КОНТРАКТ №3074112

холодного водоснабжения и водоотведения
Идентификационный код закупки (ИКЗ) 232770709493777070100100370010000244

Москва 22.12.2023 г.

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Купровой Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1. По настоящему Контракту, в соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее - "Правила"), **Мосводоканал**, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется:

подавать **Заказчику** через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду;

осуществлять прием сточных вод **Заказчика** от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Заказчик по настоящему Контракту обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную (питьевую) воду и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим Контрактом, соблюдать в соответствии с настоящим Контрактом режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения **Мосводоканала** и **Заказчика** определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в Приложении № 1 к указанному Контракту, подлежит подписанию при заключении Контракта холодного водоснабжения и водоотведения и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по Контракту являются границы раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта(объектов) по Контракту указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Контракту.

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.01.2024 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в Приложении № 3 к настоящему Контракту в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

5.1. Сведения о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке), в том числе с распределением подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой **Мосводоканал** принимает на себя

обязательства обеспечить холодное водоснабжение в отношении объектов **Заказчика** и оказание услуг по водоотведению, указываются в Приложениях № 10 и № 11.

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в Приложении № 4 к настоящему Контракту.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по Контракту

7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется **Заказчиком** по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении **Мосводоканалу** двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

7.1. **Мосводоканал** осуществляет по настоящему Контракту подачу холодной воды из централизованной системы водоснабжения и прием от **Заказчика** в централизованную систему водоотведения сточных вод в 2024-2025 годах на общую сумму 5.891.579,37 (пять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят девять рублей 37 копеек) рублей с учетом НДС.

Заказчик обязан оплатить оказанные услуги **Мосводоканала** в полном объеме.

8. Расчетный период, установленный настоящим Контрактом равен одному календарному месяцу. **Заказчик** вносит плату по настоящему Контракту в следующем порядке (если иное не предусмотрено в соответствии с "Правилами"):

- 30 процентов стоимости объема воды (сточных вод), потребленной (сброшенных) **Заказчиком** за предыдущий месяц (для **Заказчиков**, контракты с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем Контракте), вправе внести до 18-го числа текущего месяца;
- оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных **Заказчиком** в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде (в случае их внесения **Заказчиком**), осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате **Мосводоканалом** не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее – "Правила коммерческого учета"), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который **Заказчиком** была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет **Мосводоканала**.

8.1. Если иное не установлено соглашением сторон, выставление счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО). Такой электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об осуществлении электронного документооборота согласно Приложению № 4.1 к настоящему Контракту.

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет объем воды, определенный в соответствии с Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр.

Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Контракта, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета (*это условие настоящего Контракта применяется при условии размещения узла учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности*).

10. Сверка расчетов по настоящему Контракту проводится между **Мосводоканалом** и **Заказчиком** не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему Контракту, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов, сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по Контракту, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае

неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы **Заказчика** в связи с нарушением **Заказчиком** нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оплата производится **Заказчиком** на основании счетов, выставляемых **Мосводоканалом**, в течение 7 рабочих дней с даты выставления счета.

IV. Права и обязанности сторон

12. **Мосводоканал** обязан:

а) осуществлять подачу **Заказчику** холодной воды установленного качества в объеме установленном настоящим Контрактом. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим Контрактом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедлительно известить об этом **Заказчика** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять **Заказчику** информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения **Заказчика** по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии **Заказчика**, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать **Заказчику** приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами коммерческого учета, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать **Заказчика** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

м) обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов или нанесение на видных местах информации о расположении пожарных гидрантов, установленных на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином законном основании, в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на его обслуживании;

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на его водопроводных сетях;

п) требовать от **Заказчика** реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также соблюдения требований к

составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением **Заказчиком** режима водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

т) уведомлять **Заказчика** о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение, в случае, если это влечет отключение или ограничение холодного водоснабжения и водоотведения в отношении **Заказчика**.

13. **Мосводоканал** вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной **Заказчиком**) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод, осуществлять проверку состояния приборов учета (узлов учета) холодной воды, сточных вод в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (узлов учета);

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения **Заказчика** к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) холодной воды, сточных вод и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Контракта;

д) взимать с **Заказчика** плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

ж) прекращать подачу холодной воды и (или) отведение сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

14. **Заказчик** обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5°C), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранение предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут искажать показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего Контракта, и в соответствии с Правилами коммерческого учета, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем Контракте, в случае если установка таких приборов предусмотрена Правилами;

д) соблюдать установленный настоящим Контрактом режим потребления холодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему Контракту в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, до

даты расторжения настоящего Контракта в соответствии с пунктом 68.1 настоящего Контракта, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также возмещать вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета), которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего Контракта;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие **Заказчику** или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять **Мосводоканал** и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять **Мосводоканал** о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего Контракта;

л) незамедлительно сообщать **Мосводоканалу** обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих **Заказчику** на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным Заказчикам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим **Заказчику** на законном основании, только при наличии согласования **Мосводоканала**;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения иных абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям **Заказчика**, или расположены в границах земельного участка **Заказчика**, или проходят через помещения, принадлежащие **Заказчику**;

п) представлять **Мосводоканалу** сведения о Заказчиках, в отношении которых **Заказчик** является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности и охранных зон таких сетей, без согласия **Мосводоканала**;

т) соблюдать установленные нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, в том числе обеспечивать реализацию плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов **Заказчика** в самотечную сеть канализации **Мосводоканала** через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать разработку плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, в случаях, предусмотренных Правилами;

х) в случаях, установленных Правилами, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять **Мосводоканал** в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод.

15. **Заказчик** имеет право:

а) получать от **Мосводоканала** информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого **Мосводоканалом** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод);

б) получать от **Мосводоканала** информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом **Мосводоканалом.**

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета Мосводоканалу

16. Для учета объемов поданной **Заказчику** холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета.

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

18. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает **Заказчик.**

19. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает **Заказчик.**

20. Количество поданной холодной воды и принятых **Мосводоканалом** сточных вод определяется **Мосводоканалом**, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами коммерческого учета, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

20.1. Количество поданной **Заказчику** холодной воды по настоящему Контракту за истекший месяц определяется по среднесуточному расходу воды, рассчитанному на основании показаний приборов учета, согласно Правилам коммерческого учета, в следующих случаях:

- при неисправности средств измерений **Заказчика**. Этот порядок расчетов сохраняется в течение 60 дней, необходимых для ремонта (замены) прибора учета. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- при необоснованном изменении режима (расходов) водопотребления и водоотведения и неполучении **Мосводоканалом** от **Заказчика** соответствующего уведомления (п/п "д" п.14 настоящего Контракта) с последующим перерасчетом за фактический объем отпущенной воды по показаниям приборов учета;
- в случае непредставления информации о показаниях приборов учета в сроки, установленные п.22. настоящего Контракта. При нарушении сроков показания приборов учета в течение более 6 месяцев, применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- в случае отказа в допуске (недопуске) представителя **Мосводоканала** к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод согласно раздела VI настоящего Контракта – в течение всего периода недопуска, но не более 60 дней. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета.

20.2. При отсутствии прибора учета воды или если фактический период эксплуатации прибора учета, с даты осуществления допуска к эксплуатации прибора учета до выхода его из строя, составил менее 60 календарных дней, расчет производится по гарантированному объему (балансу водопотребления и водоотведения), согласно п.18 Правил коммерческого учета.

20.3. В случае отсутствия прибора учета сточных вод или его неисправности, количество сточных вод, отводимых от **Заказчика**, принимается равным объему воды, поданной **Заказчику** из всех источников водоснабжения, согласно Раздела IV Правил коммерческого учета.

20.4. При самовольном присоединении и (или) пользовании централизованной системой водоснабжения, при несанкционированном вмешательстве в работу приборов учета, а также через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета, находящегося на балансе Заказчика, или его демонтажа, или не выполнения п.21 настоящего Контракта, количество израсходованной питьевой воды определяется согласно п.16 Правил коммерческого учета по пропускной способности трубы водопроводного ввода.

20.5. При самовольном подключении к системе канализации, количество принятых сточных вод определяется по пропускной способности канализационных сетей согласно п.24 Правил коммерческого учета.

21. В случае отсутствия у **Заказчика** приборов учета холодной воды и сточных вод **Заказчик** обязан в течение 60 дней с даты заключения Контракта установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод (*распространяется только на категории Заказчиков, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с Правилами*).

22. **Заказчик** снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим Контрактом, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных Правилами коммерческого учета, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в **Мосводоканал** не позднее первого календарного дня месяца, следующего за отчетным.

В случае отсутствия приборов учета сточных вод и наличия приборов учета горячей воды, кроме показаний приборов учета холодной воды, передаются показания и фактическое время наработки приборов учета горячей воды.

23. Передача **Заказчиком** сведений о показаниях приборов учета **Мосводоканалу** осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Если иное не установлено соглашением сторон, показания предоставляются на сайт **Мосводоканала** (адрес: **www.mosvodokanal.ru, раздел "Абонентам", подраздел "Личный кабинет"**).

Для работы с сайтом **Мосводоканала** Контракту присвоен регистрационный номер: FIAADFHHFMUHBVED

Передача **Заказчиком** показаний средств измерений производится строго по требованиям и программе, размещенным на сайте **Мосводоканала**, в соответствии с "Инструкцией для клиентов".

VI. Порядок обеспечения Заказчиком доступа Мосводоканалу к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

24. **Заказчик** обязан обеспечить доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в следующем порядке:

а) **Мосводоканал** или по его указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб либо начала работ на водопроводных или канализационных сетях, оповещают **Заказчика** о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители **Мосводоканала** или представители иной организации предъявляют **Заказчику** служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от имени **Мосводоканала** или иной организации);

в) доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим Контрактом, осуществляется только в установленных настоящим Контрактом местах отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) **Заказчик** принимает участие в проведении **Мосводоканалом** всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а также вправе присутствовать при проведении **Мосводоканалом** работ на сетях;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям **Мосводоканала** или по его поручению иной организации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами коммерческого учета;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим Контрактом, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой **Заказчику** с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, в пределах, определенных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом. Показатели качества технической воды указываются в Приложении № 6 к настоящему Контракту.

27. **Заказчик** имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Контракта самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. **Заказчик** обязан известить **Мосводоканал** о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении **Заказчиков**, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

29. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

IX. Порядок контроля за соблюдением Заказчиками показателей декларации, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

(настоящий раздел применяется для Заказчика, которому установлен норматив по объему сточных вод)

30. Нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. **Мосводоканал** уведомляет **Заказчика** об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему сточных вод, установленных для **Заказчика**, приведены в Приложении № 7 к настоящему Контракту.

31. Сведения о нормативах состава сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для **Заказчика** в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, приведены в Приложении № 8 к настоящему Контракту.

32. Контроль за соблюдением **Заказчиком** требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также показателей декларации осуществляет **Мосводоканал** или по его поручению иная организация, а также транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод **Заказчика**.

В ходе осуществления контроля за соблюдением **Заказчиком** установленных ему нормативов по объему сточных вод **Мосводоканал** или по его поручению иная организация ежемесячно определяет количество отведенных (принятых) сточных вод **Заказчика** сверх установленного ему норматива по объему сточных вод.

33. При наличии у **Заказчика** объектов, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов по объему сточных вод **Заказчика** производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод.

34. При превышении **Заказчиком** установленных нормативов по объему сточных вод **Заказчик** оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

X. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод
(настоящий раздел применяется при условии заключения настоящего Контракта с Заказчиком, который обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод в соответствии с законодательством Российской Федерации)

35. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод **Заказчик** подает в **Мосводоканал** декларацию.

36. Декларация разрабатывается **Заказчиком** и представляется в **Мосводоканал** не позднее 6 месяцев со дня заключения **Заказчиком** с **Мосводоканалом** настоящего Контракта. Декларация на очередной год подается **Заказчиком** до 1 ноября предшествующего года.

37. К декларации прилагается заверенная **Заказчиком** схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод. При наличии нескольких канализационных выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких канализационных выпусков. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** путем оценки результатов анализов состава и свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску **Заказчика**, выполненных по поручению **Заказчика** лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

38. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** в интервале от минимального до максимального значения результатов анализов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествующих года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;

б) исключаются значения запрещенного сброса;

в) не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств сточных вод.

39. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами состава сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

40. Декларация прекращает свое действие в следующих случаях:

а) выявление **Мосводоканалом** в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышения **Заказчиком** нормативов состава сточных вод или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, по веществам (показателям), не указанным **Заказчиком** в декларации;

б) выявление 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика** по одному и тому же показателю, превышающему в 2 раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика**, заявленное **Заказчиком** в декларации.

41. В течение 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 40 настоящего Контракта, **Заказчик** обязан внести соответствующие изменения в декларацию. В случае если соответствующие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении указанных событий.

42. В случае если **Заказчиком** допущено нарушение декларации, **Заказчик** обязан незамедлительно проинформировать об этом **Мосводоканал** любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XI. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод

43. **Мосводоканал** вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика** только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного Правилами.

44. **Мосводоканал** в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, объект которого расположен на территории г.Москвы, уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) **Заказчика**;

б) Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы;

в) Территориальное управление Роспотребнадзора по городу Москве;

г) ГУ МЧС России по городу Москве;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

В случае, если объект **Заказчика** расположен в Московской области, **Мосводоканал** уведомляет:

а) **Заказчика**;

б) Администрацию соответствующего города Московской области;

в) территориальное управление Роспотребнадзора по Московской области;

г) ГУ МЧС России по Московской области;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

45. Уведомление **Мосводоканала** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XII. Порядок уведомления Мосводоканала о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение

46. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам **Заказчик** в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий направляет **Мосводоканалу** письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав.

Такое уведомление направляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления адресатом.

47. Уведомление считается полученным **Мосводоканалом** с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя **Мосводоканала**, свидетельствующей о получении уведомления, либо иной даты в соответствии с выбранным способом направления.

XIII. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Заказчику

48. **Заказчик** представляет **Мосводоканалу** сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику.**

49. Сведения об иных Заказчиках, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику**, представляются в письменном виде с указанием

наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. **Мосводоканал** вправе запросить у **Заказчика** иные необходимые сведения и документы.

50. **Мосводоканал** осуществляет водоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с **Мосводоканалом.**

51. **Мосводоканал** осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с **Мосводоканалом.**

52. **Мосводоканал** не несет ответственности за нарушения условий настоящего Контракта, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

53. **Заказчик** в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего Контракта, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

XIV. Порядок урегулирования споров и разногласий

54. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

55. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах Контракта, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора и разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

56. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

57. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

58. В случае недостижения сторонами соглашения, спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XV. Ответственность сторон

59. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

60. В случае нарушения **Мосводоканалом** требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения **Мосводоканалом** режима приема сточных вод **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность **Мосводоканала** за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала**, установленной в соответствии с актом разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

61. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязательств по оплате настоящего Контракта **Мосводоканал** вправе потребовать от **Заказчика** уплаты пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

61.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязанности по обеспечению доступа **Мосводоканалу** к водопроводным и (или) канализационным сетям и устройствам на них для проведения работ **Заказчик** несет обязанность по возмещению причиненных в результате этого **Мосводоканалу**, другим абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков.

XVI. Обстоятельства непреодолимой силы

62. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

63. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XVII. Действие Контракта

64. Настоящий Контракт вступает в силу с 01.01.2024 г.

65. Настоящий Контракт действует по 31.12.2026 г.

66. Настоящий Контракт может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.

67. Расторжение либо окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение не выполненных обязательств по оплате.

68. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа **Мосводоканала** от исполнения настоящего Контракта или его изменения в одностороннем порядке настоящий Контракт считается расторгнутым или измененным.

68.1. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, он считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленном **Заказчиком** в **Мосводоканал** в порядке, предусмотренном разделом XII настоящего Контракта, но не ранее даты получения такого уведомления **Мосводоканалом**, либо с даты заключения договора холодного водоснабжения и/или водоотведения с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

XVIII. Прочие условия

69. Изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном/электронном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон (при их наличии).

70. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Уведомление об изменении реквизитов должно быть оформлено надлежащим образом на фирменном бланке организации, с указанием даты изменения, с подписью руководителя и печатью организации.

Расчетно-платежные документы, предъявленные по прежним реквизитам **Заказчика** при несвоевременном уведомлении об их изменении, стороны признают выставленными надлежащим образом.

Официальная информация об изменении тарифов публикуется в периодических изданиях и на официальном сайте **Мосводоканала** www.mosvodokanal.ru, а также сообщается по запросу **Заказчика** – по телефону/факсу.

71. При исполнении настоящего Контракта, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами.

72. Настоящий Контракт заключен в электронном виде.

73. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

XIX. Юридические и банковские реквизиты сторон:

74. **Мосводоканал**: АО "Мосводоканал"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2
ИНН 7701984274, КПП 770101001, ОГРН 1127747298250, ОКПО 03324418, ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, 81.29, 55.10, 55.20, 36.00, 37.00, 52.24, 70.22, 74.20, 96.04, 41.2, 71.12.6, 71.20.5, 35.3, 56.29, 56.30, 71.20, 82.92, 91.01, 01.2, 43.99.3, 45.1, 52.21.24, 61.1, 68.2, 71.12.5,

95.11, 35.11.2, 52.21, 52.29, 61.10, 71.1, 71.20.1, 91.02, 35.12, 45.20, 52.10, 55.90, 77.39, 80.20, 91.03, 20.13, 58, 80.10, 80.30, 42.21, 47.11, 49.50, 68.31, 74.30, 85.42, 38.32, 39.00, 38.11, 38.21, 38.12, 38.22
р/с 40702810501810000009 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, БИК 044525411,
корр.сч. 30101810145250000411
Телефон: 8-499-763-34-34, Факс: 8-499-265-22-01, Сайт: www.mosvodokanal.ru,
Email: post@mosvodokanal.ru

75. **Заказчик** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Юридический адрес: 125047, Москва, 1-я Миусская ул., д 4
Фактический адрес: 125047, Москва, 1-я Миусская ул., д 4
ИНН 7707094937, КПП 770701001, ОГРН 1027700500134, ОКПО 45408543, ОКВЭД 85.14, 85.13, 85.12, 85.42.1, 85.41, 85.11, 85.21, 85.41.9, 88.10, 87.90, 85.42.9
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ШКОЛА № 1574 л/с 2607542000451331)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 8-499-972-32-28, Факс: 8-499-972-32-28, Email: 1574@edu.mos.ru

76. **Плательщик** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Юридический адрес: 125047, Москва, 1-я Миусская ул., д 4
Фактический адрес: 125047, Москва, 1-я Миусская ул., д 4
ИНН 7707094937, КПП 770701001, ОГРН 1027700500134, ОКПО 45408543, ОКВЭД 85.14, 85.13, 85.12, 85.42.1, 85.41, 85.11, 85.21, 85.41.9, 88.10, 87.90, 85.42.9
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ШКОЛА № 1574 л/с 2607542000451331)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 8-499-972-32-28, Факс: 8-499-972-32-28, Email: 1574@edu.mos.ru

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Купровой Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:

граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется правами собственности (аренды, хозяйственного ведения) **Заказчика** и **Мосводоканала** на водопроводные и канализационные сети;

граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется балансовой принадлежностью на основании п.32 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 1.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта (объектов) по Контракту

Наименование объекта	Адрес объекта	Категория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентский номер 3074112 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	2	ХВ	ПУ	14274		2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1 (подвал)
			СТВ от ХВ	100,00 %		8546	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1 (НА ТЕРРИТОРИИ)
			ПЛВ	5,31 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/057; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	2	ХВ	ПУ	14274.001/956652		2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/057; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.1 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	4-й Лесной пер., д 6	2	ХВ	ПУ	16822		4-й Лесной пер., д 6 (подвал)
			СТВ от ХВ	100,00 %		13994	4-й Лесной пер., д 6
			ПЛВ	3,21 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/069; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	4-й Лесной пер., д 6	2	ХВ	ПУ	16822.001/956725		4-й Лесной пер., д 6

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/069; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	4-й Лесной пер., д 6	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.2 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	Старопименовский пер., д 5	2	ХВ	ПУ	19132		Старопименовский пер., д 5
			СТВ от ХВ	100,00 %		8690	Старопименовский пер., д 5 (НА ТЕРРИТОРИИ)
			ПЛВ	5,27 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0717/089; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Старопименовский пер., д 5	2	ХВ	ПУ	19132.001/956352		Старопименовский пер., д 5
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0717/089; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Старопименовский пер., д 5	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.3 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	Долгоруковская ул., д 29, строение 2	2	ХВ	ПУ	23755		Долгоруковская ул., д 29, строение 2
			ГВ	33%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
			ПЛВ	4,02 м^3/сут			
Абонентский номер 3074112.4 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	1-я Миусская ул., д 4	2	ХВ	ПУ	15573		1-я Миусская ул., д 4 (спец.помещение)
			СТВ от ХВ	100,00 %		16305	1-я Миусская ул., д 4
			ПЛВ	8,70 м^3/сут			

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Суб.по воде - - Бойлер ИТП №01-04-0303/071; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1-я Миусская ул., д 4	2	ХВ	ПУ	15573.001/974027		1-я Миусская ул., д 4
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП №01-04-0303/071; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1-я Миусская ул., д 4	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.5 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	ул. Фадеева, д 2, строение 2	2	ХВ	ПУ	27983		ул. Фадеева, д 2, строение 2
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			ПЛВ	4,72 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0715/009; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Фадеева, д 2, строение 2	2	ХВ	ПУ	27983.001/956345		ул. Фадеева, д 2, строение 2
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0715/009; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Фадеева, д 2, строение 2	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.6 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	1-я Миусская ул., д 18	2	ХВ	ПУ	22946		1-я Миусская ул., д 18 (в подвале)
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			ПЛВ	3,21 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/105; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1-я Миусская ул., д 18	2	ХВ	ПУ	22946.001/956278		1-я Миусская ул., д 18

Наименование объекта	Адрес объекта	Категория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/105; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1-я Миусская ул., д 18	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.7 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	2	ХВ	ПУ	12613		ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3 (м.дмитровка 23/15, стр.3 расп.:спец.помещение)
			СТВ от ХВ	100,00 %		2736	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3 (М.ДМИТРОВКА)
			ПЛВ	2,33 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП 01-04-0717/123; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	2	ХВ	ПУ	12613.001/956361		ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП 01-04-0717/123; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	2	СТВ от ХВ	100%			
Суб.по воде - - лечебное учреждение; №3059373; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Психиатрическая клиническая больница №1 им.Н.А.Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы"	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 4	2	ХВ	ПУ	12613.601/940394		ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 4
Абонентский номер 3074112.8 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - нежилое помещение	Оружейный пер., д 25, строение 1А	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Оружейный пер., д 25, строение 1А - № 90106, ГБУ "Жилищник района Тверской")	16603.401/990600 (патр.4,344 м^3/сут)		Оружейный пер., д 25, строение 1А
			ГВ	ПУ	16603.421/990601 (патр.2,896 м^3/сут)		Оружейный пер., д 25, строение 1А

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			

Примечание:
- СТВ от ХВ - водоотведение холодной воды
- СТВ от ГВ - водоотведение горячей воды
- ПЛВ - водоотведение поверхностно-ливневых сточных вод осуществляется в городскую канализацию
- при типе воды ГВ (горячая вода) – начисление за потребление горячей воды не осуществляется (указывается для определения водоотведения горячей воды)

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Директор

_____ Е.В.Купрова

МП

Приложение № 3
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим подачи воды бесперебойный, с гарантированным уровнем давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения согласно техническим условиям или условиям подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения, а в случае отсутствия технических условий или условий подключения (технического присоединения), гарантированное давление в месте присоединения не менее 10 м водяного столба.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 4
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

РЕЖИМ
приема сточных вод

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим приема сточных вод бесперебойный.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 4.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении электронного документооборота

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Купровой Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Выставление **Мосводоканалом** счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) **Заказчику** производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО) через Оператора электронного документооборота ООО "Компания "Тензор" (ИНН 7605016030/ОГРН 1027600787994) (далее оператор ЭДО).

2. Датой выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов от **Мосводоканала**.

3. **Заказчик** обязан в течение 15 рабочих дней со дня выставления расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть **Мосводоканалу** оформленный надлежащим образом универсальный передаточный документ, подписанный электронной подписью **Заказчика** и подтвержденный оператором ЭДО.

Универсальный передаточный документ в электронном виде считается полученным **Мосводоканалом**, если ему поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное электронной подписью **Заказчика**.

4. В случае, если в течение 5 рабочих дней со дня выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, **Заказчик** письменно не заявит **Мосводоканалу** о своих возражениях по содержанию указанных документов, в том числе по объему оказанных услуг и сумме платежа, считается, что **Заказчик** согласен с представленным расчетом, а указанные в расчетно-платежных документах показания приборов учета являются согласованными **Заказчиком.**

5. Для работы в системе обмена электронными документами **Заказчик** заключает соглашение с любым из Операторов ЭДО на получение ключа электронной подписи (Подробная информация размещена на интернет-сайте Мосводоканала www.mosvodokanal.ru в разделе "Абонентам", "Электронный документооборот").

6. Стороны признают, что используемые сторонами электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим Контрактом.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 5
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод

Месторасположение водопроводного ввода указано в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Сведения о приборах учета (диаметр, марка и заводской номер прибора учета), а также дата поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте на прибор учета.

При проведении очередной или внеочередной поверки прибора учета срок очередной поверки указывается в свидетельстве о поверке.

Номера выпусков и точки отбора сточных вод указаны в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 6
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

ПОКАЗАТЕЛИ
качества технической воды

На дату заключения настоящего Контракта техническая вода **Заказчику** не подается.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 7
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для Заказчика

На момент заключения настоящего Контракта нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, для **Заказчика** не установлены.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 8
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах состава сточных вод
и требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных в целях предотвращения негативного
воздействия на работу централизованной
системы водоотведения

На дату заключения настоящего Контракта Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 19.08.2020 № 01-01-14-182/20 установлены нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Мосводоканала.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 10
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить холодное водоснабжение в отношении объекта(-ов) Заказчика

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) $м^3$/час
1	**2**	**3**
Абонентский номер 3074112		
1	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	0,23
Итого по абоненту 3074112		0,23
Абонентский номер 3074112.1		
1	4-й Лесной пер., д 6	0,413
Итого по абоненту 3074112.1		0,413
Абонентский номер 3074112.2		
1	Старопименовский пер., д 5	0,521
Итого по абоненту 3074112.2		0,521
Абонентский номер 3074112.3		
1	Долгоруковская ул., д 29, строение 2	0,181
Итого по абоненту 3074112.3		0,181
Абонентский номер 3074112.4		
1	1-я Миусская ул., д 4	0,469
Итого по абоненту 3074112.4		0,469
Абонентский номер 3074112.5		
1	ул. Фадеева, д 2, строение 2	0,286
Итого по абоненту 3074112.5		0,286
Абонентский номер 3074112.6		
1	1-я Миусская ул., д 18	0,382
Итого по абоненту 3074112.6		0,382
Абонентский номер 3074112.7		
1	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	0,125
Итого по абоненту 3074112.7		0,125
Абонентский номер 3074112.8		
1	Оружейный пер., д 25, строение 1А	0,405
Итого по абоненту 3074112.8		0,405

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Директор

_____ Е.В.Купрова

МП

Приложение № 11
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить оказание Заказчику услуг по водоотведению

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) $м^3$/час
1	**2**	**3**
Абонентский номер 3074112		
1	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	0,635
Итого по абоненту 3074112		0,635
Абонентский номер 3074112.1		
1	4-й Лесной пер., д 6	0,657
Итого по абоненту 3074112.1		0,657
Абонентский номер 3074112.2		
1	Старопименовский пер., д 5	0,921
Итого по абоненту 3074112.2		0,921
Абонентский номер 3074112.3		
1	Долгоруковская ул., д 29, строение 2	0,545
Итого по абоненту 3074112.3		0,545
Абонентский номер 3074112.4		
1	1-я Миусская ул., д 4	1,131
Итого по абоненту 3074112.4		1,131
Абонентский номер 3074112.5		
1	ул. Фадеева, д 2, строение 2	0,644
Итого по абоненту 3074112.5		0,644
Абонентский номер 3074112.6		
1	1-я Миусская ул., д 18	0,627
Итого по абоненту 3074112.6		0,627
Абонентский номер 3074112.7		
1	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	0,301
Итого по абоненту 3074112.7		0,301
Абонентский номер 3074112.8		
1	Оружейный пер., д 25, строение 1А	0,621
Итого по абоненту 3074112.8		0,621

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Директор

_____ Е.В.Купрова

МП

Сведения о подписи № 1

Удостоверяющий центр:	CN=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", O=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=проспект Московский\, д.12, L=г. Ярославль, ST=Ярославская область, C=RU, ОГРН=1027600787994, E=ca_tensor@tensor.ru, КПП=7605016030
Владелец:	ОГРН=1127747298250, СНИЛС=05612138531, КПП=7701984274, ИНН=771810545495, E=karpova_na@mosvodokanal.ru, O=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", T=Главный специалист Службы по работе с клиентами, CN=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", SN=Карпова, G=Наталья Александровна, C=RU, L=Г.Москва, ST=г. Москва, STREET=ПЕР. ПЛЕТЕШКОВСКИЙ\, Д.2
Дата подписания:	22.12.2023 14:45:44
Отпечаток ключа:	97cbf6db42ae559f897cca656f22ad941fc1091b
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи № 2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", ОГРН=1047797019830, ИНН ЮЛ=7710568760, S=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Купрова Елена Викторовна, SN=Купрова, G=Елена Викторовна, E=kuprovaev@edu.mos.ru, ИНН=770703092168, СНИЛС=07790583815, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ""ШКОЛА № 1574""", T=Директор, L=г. Москва, S=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	22.12.2023 15:18
Отпечаток ключа:	00EFC69A9DFB50B9CB596AC5891E98B03F
Статус подписи:	Подпись корректна

СХ

Идентификатор для бюджета - 2
(для закрытой системы теплоснабжения)

ОКВЭД	8 5 . 1 4
ОКПО	4 5 4 0 8 5 4 3
ОКТМО	4 5 2 8 6 5 8 5 0 0 0
ОКОГУ	2 3 0 0 2 2 3
ИНН	7 7 0 7 0 9 4 9 3 7
КПП	7 7 0 7 0 1 0 0 1
Вид бюджета	
БИК	0 0 4 5 2 5 9 8 8
ОКОПФ	7 5 2 0 3
Код банка	
ОКФС	1 3
Кор. счет банка Абонента в ЦБ РФ	4 0 1 0 2 8 1 0 5 4 5 3 7 0 0 0 0 0 0 3
Р/счет Абонента	0 3 2 2 4 6 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0

КОНТРАКТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ 01.980043кГВ

Москва «18» января 2024 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, в лице Заместителя начальника отделения по операционной деятельности отделения сбыта № 1 (ЦАО) Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Золотовой Марии Олеговны, действующего на основании доверенности № Ф11/2023-72 от 28.09.2023, с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574», именуемое в дальнейшем Абонент, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Контракт горячего водоснабжения (далее - Контракт) о нижеследующем.

Размещение государственного заказа осуществляется без проведения торгов у единственного поставщика на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. Предмет Контракта

1.1. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязуется поставлять Абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее поставки, определенным настоящим Контрактом, а Абонент обязуется оплачивать принятую горячую воду и соблюдать предусмотренный Контрактом режим потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей горячего водоснабжения и исправность прибора учета (узла учета) (далее – ПУ) и оборудования, связанного с потреблением горячей воды.

1.2. Местом исполнения обязательств Организации, осуществляющей горячее водоснабжение по настоящему Контракту, является место в сети горячего водоснабжения, находящееся на границе раздела балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и эксплуатационной ответственности сторон (точка подключения к сетям горячего водоснабжения).

1.2.1. Точка подключения к сетям горячего водоснабжения определяется по каждому объекту в подписанных Сторонами актах разграничения балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и эксплуатационной ответственности Сторон, которые являются неотъемлемой частью Контракта (приложение 7 к Контракту).

1.2.2. Адреса точек подключения указаны в приложении 1 к Контракту.

1.3. Отношения в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), регулируются Федеральным законом 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»).

2. Срок и режим поставки горячей воды, установленная мощность

2.1. Дата начала поставки горячей воды определяется датой начала срока действия Контракта в отношении каждого объекта горячего водоснабжения по точке подключения, указанной в приложении 1 к Контракту.

2.2. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, и Абонент обязуются соблюдать режим поставки горячей воды в точке подключения (технологического присоединения).

2.3. Режим поставки горячей воды в точке подключения (технологического присоединения) и гарантированный объем поставки горячей воды в календарном году устанавливаются по каждой точке подключения с разбивкой по месяцам согласно приложению 2 к Контракту.

2.4. Сведения об установленной мощности, необходимой для осуществления горячего водоснабжения Абонента, в том числе с распределением указанной мощности по каждой точке подключения, а также о подключенной нагрузке, в пределах которой организация, осуществляющая горячее водоснабжение, принимает на себя обязательства обеспечить горячее водоснабжение Абонента, приведены в приложении 3 к Контракту.

2.5. Абонент обязуется ежегодно, до 01 марта года, предшествующего году поставки, представлять Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, заявку об объеме горячей воды на следующий год с разбивкой по месяцам.

3. Порядок осуществления учета поданной (полученной) горячей воды

3.1. Объем поставленной горячей воды определяется в точке подключения на основании показаний допущенных к эксплуатации и принятых к коммерческому учету ПУ, сведения о которых приведены в приложении 5 к Контракту, или расчетным способом.

В случае оборудования ПУ системой дистанционного снятия показаний учет поставленной горячей воды осуществляется с использованием указанной системы.

3.2. ПУ горячей воды допускаются к эксплуатации и принимаются к коммерческому учету в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776.

3.3. Снятие показаний ПУ, установленных в точке подключения Абонента, производится ежемесячно Абонентом по состоянию на 00:00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным. Показания представляются Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным.

В случае если ПУ принадлежит третьему лицу, его показания снимаются уполномоченным представителем третьего лица совместно с Абонентом и представляются в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным.

В случае если ПУ принадлежит ГБУ города Москвы «Единый информационно-расчетный центр города Москвы», ОГРН 1127746615831 (далее – ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы»), Абонент путем подписания Контракта уполномочивает ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» на осуществление действий по снятию показаний ПУ и представлению указанных показаний в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, а также на подписание Ведомостей о количестве поставленной горячей воды. Показания подлежат представлению в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным. Указанное полномочие выдано Абонентом ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» на срок 10[1] лет с даты вступления в силу настоящего Контракта, если настоящий Контракт не будет расторгнут ранее. При подписании Ведомостей о количестве поставленной горячей воды ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» действует от имени и в интересах Абонента. При предоставлении показаний ПУ ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» в порядке, предусмотренном настоящем пунктом, Абонент подтверждает достоверность таких показаний и отсутствие к ним замечаний.

3.4. Снятие и представление в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, показаний ПУ производится Абонентом с использованием системы дистанционного снятия показаний в случаях, предусмотренных Контрактом.

3.5. В целях проверки представленных Абонентом сведений об объемах горячей воды Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, имеет право осуществлять контроль за правильностью учета объемов поставленной Абоненту горячей воды, а также участвовать в проводимых Абонентом проверках достоверности сведений о показаниях ПУ. О сроках проведения таких проверок Стороны уведомляют друг друга соответственно, не позднее, чем за 3 (трое) суток до даты их проведения.

3.6. В случае обнаружения несоответствия сведений, представленных Абонентом, фактическим сведениям, выявленным в ходе проверки и зафиксированным в соответствующем Акте, Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, производит корректировку начислений в соответствии с результатами проверки в следующем расчетном периоде.

3.7. Передача Абонентом показаний ПУ Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, производится любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение показаний ПУ Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение.

3.8. В случае непредставления Абонентом сведений об объемах горячей воды в сроки, установленные в п. 3.3 настоящего Контракта, при отсутствии ПУ у Абонента, выходе его из строя, а также в случае утраты ранее введенного в эксплуатацию ПУ или истечения срока его эксплуатации, расчет объема поставленной горячей воды осуществляется расчетным способом одним из методов, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776.

[1] Срок предоставления полномочия может быть изменен (увеличен или сокращен) в зависимости от срока действия контракта, заключенного с Абонентом.

3.9. Определение количества горячей воды при изменении расчетных нагрузок горячего водоснабжения, не согласованных с Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, осуществляется расчетным способом одним из методов, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776.

3.10. При отсутствии или выходе из строя ПУ потери горячей воды на сетях Абонента, зафиксированные совместным документом (двусторонним актом), подлежат дополнительной оплате в расчетном периоде.

4. Порядок расчета стоимости горячей воды

4.1. Тарифы на горячую воду устанавливаются органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов. Изменение тарифов (стоимости) в период действия настоящего Контракта не требует его переоформления.

Величины применяемых тарифов отражаются в платежных документах. Информация о подлежащих применению тарифах является общедоступной и приведена, в том числе, на официальном интернет-сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Стоимость горячей воды за расчетный период определяется как произведение фактически поставленного по Контракту объема горячей воды, определённого в соответствии с разделом 3 Контракта, за расчетный месяц и соответствующего тарифа на горячую воду.

4.3. В период плановых перерывов горячего водоснабжения Организация, осуществляющая горячее водоснабжения, предупреждает об этом Абонента и при наличии расхода холодной воды из системы горячего водоснабжения, зафиксированного ПУ, Абонент возмещает Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, затраты, связанные с потреблением Абонентом холодной воды из системы горячего водоснабжения. Показания ПУ на дату начала и на дату окончания планового перерыва фиксируются двусторонними актами.

4.4. Ориентировочная стоимость настоящего Контракта определяется с учетом объема потребления горячей воды за прошедший финансовый год или по расчетным данным. Ориентировочная стоимость Контракта составляет 2 914 810 руб. 24 коп. (Два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч восемьсот десять рублей 24 копейки), кроме того НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в размере 582 962 руб. 06 коп., в том числе:

- с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. - 1 860 736 руб. 80 коп. (Один миллион восемьсот шестьдесят тысяч семьсот тридцать шесть рублей 80 копеек) (без НДС), кроме того НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в размере 372 147 руб. 37 коп.;

- с 01.01.2025 г. по 31.12.2026 г. - 1 054 073 руб. 44 коп. (Один миллион пятьдесят четыре тысячи семьдесят три рубля 44 копейки) (без НДС), кроме того НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в размере 210 814 руб. 69 коп.

4.5. Окончательная стоимость Контракта определяется как произведение фактически потребленной горячей воды, количество которой определено в соответствии с разделом 3 к Контракту, на соответствующий тариф.

5. Порядок расчетов по Контракту

5.1. Расчетный период (далее также – «расчетный месяц») устанавливается равным календарному месяцу, начало которого определяется с 00 часов 1-го дня календарного месяца, а окончание - в 24:00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по Контракту является период, начало которого определяется с даты вступления в силу Контракта, а окончание - в 24:00 часа последнего дня соответствующего месяца.

5.2. По окончании расчетного месяца Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, передает Абоненту:

1) акт приемки-передачи поставленной горячей воды в двух экземплярах по одному

для каждой из Сторон;

2) счет;

3) счет-фактуру.

Абонент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пп. 1) п. 5.2 Контракта, возвращает Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, подписанный и скрепленный печатью акт приемки-передачи поставленной горячей воды (1 экземпляр).

5.3. При неполучении от Абонента подписанного акта приемки-передачи поставленной горячей воды либо обоснованных письменных замечаний по количеству и/или качеству поставленной горячей воды в срок, предусмотренный пунктом 5.2 Контракта, количество горячей воды, указанное в акте приемки-передачи, считается принятым Абонентом и подтвержденным им без замечаний.

5.4. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, оформляет Абоненту счет на сумму фактически потребленной в расчетном периоде горячей воды.

Абонент до 12 числа месяца, следующего за расчетным, направляет в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, по адресу Отделение сбыта № 1 (ЦАО), г. Москва, Пресненский Вал, д. 14, стр. 3 представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью, предусматривающей право получения первичных документов.

5.5. Абонент производит оплату потребленной горячей воды в следующие сроки:

- до 18 числа расчетного месяца – в размере 30 % стоимости объема подачи горячей воды за расчетный месяц;

- до 18-го числа месяца, следующего за расчетным, – сумму окончательного расчета, равную разнице между стоимостью фактически потребленной Абонентом горячей воды и произведенной оплатой за расчетный период.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Организации, осуществляющей горячее водоснабжение.

5.5.1. Оплата поставленной в расчетном периоде горячей воды производится по коду бюджетной классификации (КБК _____).

5.6. Заключение настоящего Контракта, дополнительных соглашений к Контракту, а также выставление Абоненту расчетно-платежных документов (далее – РПД), изложенных в п. 5.2 настоящего Контракта, возможно в форме электронного документа, подписанного Сторонами с применением электронной подписи через оператора электронного документооборота (далее – Оператор ЭДО), в порядке, установленном п. 5.7 настоящего Контракта.

5.7. При передаче документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи применяется следующий порядок:

5.7.1. По окончании расчетного месяца Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, выставляет Абоненту РПД, изложенные в п. 5.2 настоящего Контракта, посредством электронного документооборота (далее – ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи через Оператора ЭДО. Дата выставления РПД подтверждается Оператором ЭДО.

5.7.2 Абонент обязан в течение 5 дней с момента получения акта приемки-передачи поставленной горячей воды в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, оформленный надлежащим образом акт, подписанный квалифицированной электронной подписью Абонента и подтвержденный Оператором ЭДО. Дата выставления РПД подтверждается Оператором ЭДО. Акт приемки-передачи горячей воды в электронном виде считается полученным Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, если ей поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное квалифицированной электронной подписью Абонента.

5.7.3. В случае если в течение 5 дней с момента предъявления Абоненту акта приемки-передачи поставленной горячей воды в электронном виде по

телекоммуникационным каналам связи Абонент письменно не заявит Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, своих замечаний по количеству и/или качеству поставленной горячей воды, считается, что количество горячей воды, указанное в акте приемки-передачи, принято Абонентом и подтверждено им без замечаний.

5.7.4. Сторонами может осуществляться подписание и обмен посредством ЭДО с использованием квалифицированной электронной подписи через Оператора ЭДО прочими документами, связанными с исполнением Контракта (в том числе - Актами сверки взаиморасчетов между Сторонами, Ведомостями и Справками о количестве поставленной горячей воды за расчетный период в сроки, предусмотренные Контрактом), а также претензиями, связанными с несоблюдением одной из Сторон условий Контракта, в том числе претензиями, направляемыми Сторонами в целях соблюдения обязательного досудебного претензионного порядка разрешения споров.

5.7.5. Стороны проводят сверку взаиморасчетов с оформлением двустороннего акта сверки посредством электронного документооборота не реже одного раза в квартал. Абонент, которому направлен посредством электронного документооборота акт сверки, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, оформленный надлежащим образом акт сверки, подписанный квалифицированной электронной подписью Абонента и подтвержденный Оператором ЭДО.

5.7.6. Акт сверки в электронном виде считается полученным Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, если ей поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное квалифицированной электронной подписью Абонента.

5.7.7. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Абоненту акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Абонент письменно не заявит Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, своих замечаний, считается, что акт сверки принят Абонентом и подтвержден им без замечаний.

5.7.8. Стороны признают, что используемые Сторонами электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей Сторон (независимо от того, существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных п.п. 5.7.1-5.7.7 настоящего Контракта.

5.8. Порядок распределения денежных средств, поступающих на расчетный счет Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, по Контракту, урегулирован в приложении 8 к Контракту.

5.9. Неполучение Абонентом платежных документов, необходимых для оплаты потребленной горячей воды, не освобождает Абонента от надлежащего исполнения им обязательств по своевременной и полной оплате фактически потребленной горячей воды за расчетный месяц в установленные настоящим Контрактом сроки.

5.10. В случае неполучения документов для оплаты в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным, Абонент уведомляет Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, о необходимости выдачи дубликатов платежных документов.

5.11. Стороны проводят сверку расчетов с оформлением двустороннего акта сверки не реже одного раза в квартал. Сторона, которой направлен акт сверки, обязана подписать его и возвратить другой Стороне либо представить замечания в срок не более 10 (десяти) рабочих дней.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязана:

6.1.1. обеспечивать эксплуатацию объектов централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, по которым осуществляется

транспортировка горячей воды, принадлежащих Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах эксплуатационной ответственности такой Организации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

6.1.2. обеспечивать бесперебойный режим подачи горячей воды в точке подключения (технологического присоединения), в соответствии с параметрами, установленными приложением 2 к Контракту, кроме случаев временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

6.1.3. обеспечивать соблюдение качества горячей воды в соответствии с показателями, приведенными в приложении 6 к Контракту;

6.1.4. осуществлять допуск к эксплуатации ПУ горячей воды;

6.1.5. проводить производственный контроль качества горячей воды, в том числе температуры подачи горячей воды;

6.1.6. уведомлять Абонента о начале и окончании периода гидравлических испытаний и необходимости возмещения Абонентом затрат Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в случае пользования холодной водой из системы горячего водоснабжения, а также временном прекращении или ограничении горячего водоснабжения в порядке, предусмотренном Контрактом;

6.1.7. принимать необходимые меры по своевременной ликвидации последствий аварий и инцидентов на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе на водопроводных сетях, по которым осуществляется транспортировка горячей воды, принадлежащих Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и эксплуатационной ответственности такой Организации, в порядке и сроки, установленные Контрактом, а также меры по возобновлению действия таких объектов и сетей;

6.1.8. уведомлять Абонента в случае передачи прав владения на объекты централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе на водопроводные сети горячего водоснабжения, и (или) прав пользования такими сетями и объектами третьим лицам, об изменении наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, платежных реквизитов, а также иных сведений, которые могут повлиять на исполнение Контракта, в течение 5 рабочих дней со дня такого изменения.

6.2. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, имеет право:

6.2.1. осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной Абоненту горячей воды;

6.2.2. осуществлять контроль за фактами самовольного пользования и (или) самовольного подключения (технологического присоединения) Абонента к централизованным системам горячего водоснабжения путем обхода потребителей и (или) визуального осмотра объекта по месту расположения, а также принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения (технологического присоединения) Абонента к централизованным системам горячего водоснабжения;

6.2.3. временно прекращать или ограничивать горячее водоснабжение в случаях, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», Правилами горячего водоснабжения, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 642;

6.2.4. осуществлять беспрепятственный доступ (с предварительным уведомлением Абонента) к сетям горячего водоснабжения, местам отбора проб горячей воды, ПУ, установленным в точке подключения, индивидуальным приборам учета для контрольного снятия показаний ПУ, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, а также для осмотра сетей горячего водоснабжения и оборудования в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Контрактом;

6.2.5. требовать от Абонента поддержания в точке подключения (технологического присоединения) режима потребления горячей воды, предусмотренного приложением 2 к Контракту;

6.2.6. выдавать технические условия на установку ПУ, присоединение дополнительной нагрузки, реконструкцию оборудования;

6.2.7. осуществлять допуск в эксплуатацию и пломбирование ПУ, установленных у Абонента, по согласованному Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, проекту;

6.2.8. проводить проверку журнала учета потребления горячей воды и показаний ПУ.

В случае обнаружения несоответствия сведений, представленных Абонентом, фактическим сведениям, выявленным в ходе проведения проверки, Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, производит корректировку начислений в соответствии с установленными фактическими сведениями на основании Акта проверки в следующем расчетном периоде.

6.2.9. В случае отказа представителя Абонента от подписания Акта проверки представитель Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, на месте подписи представителя Абонента производит запись: «От подписи отказался» и ставит свою подпись. В этом случае данные, указанные в акте проверки, считаются достоверными.

6.3. Абонент обязан:

6.3.1. обеспечить эксплуатацию сетей горячего водоснабжения и объектов, на которых осуществляется потребление горячей воды, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также замену и поверку принадлежащих Абоненту ПУ в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776;

6.3.2. обеспечить сохранность пломб и знаков поверки на ПУ, кранах и задвижках, на их обводах и других устройствах, находящихся в границах балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и(или) эксплуатационной ответственности Абонента. Нарушение сохранности пломб (в том числе их отсутствие) влечет за собой применение расчетного способа при определении количества полученной за определенный период горячей воды в порядке, предусмотренном Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776;

6.3.3. обеспечить сохранность и целостность установленных ПУ, пломб и знаков поверки на средствах измерений и устройствах, входящих в состав ПУ, в том числе сохранность и целостность оборудования систем дистанционного снятия показаний, находящихся в границах балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и (или) эксплуатационной ответственности Абонента;

6.3.4. обеспечить учет поставленной горячей воды в соответствии с порядком, установленным разделом 3 к Контракту;

6.3.5. производить снятие и представление в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, показаний ПУ с использованием систем дистанционного снятия показаний в случаях, установленных Контрактом;

6.3.6. соблюдать установленный Контрактом режим потребления горячей воды, не увеличивать размер подключенной тепловой нагрузки на горячее водоснабжение;

6.3.7. производить оплату стоимости поставленной горячей воды в порядке, размере и в сроки, которые определены Контрактом;

6.3.8. в случае передачи объекта системы горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином законном основании, иному собственнику (иному законному владельцу и (или) пользователю), реорганизации Абонента, изменения Абонентом наименования, места нахождения (адреса) и платежных реквизитов, а также иных сведений, которые могут повлиять на исполнение Контракта, уведомить Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, и представить ей подтверждающие документы в течение 5 рабочих дней со дня такого изменения;

6.3.9. незамедлительно сообщать Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, обо всех авариях и инцидентах на объектах, в том числе на сетях горячего водоснабжения, на которых осуществляется потребление горячей воды, и находящихся в

границах его балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности;

6.3.10. установить ПУ (оборудовать узлы учета) в случае отсутствия таковых на дату заключения Контракта;

6.3.11. установку и (или) замену ПУ в точке подключения производить в соответствии с техническими условиями, выданными Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, и на основании согласованного с ней проекта, обеспечивать исправное состояние и сохранность указанного ПУ;

6.3.12. предъявлять ПУ, установленные в точке подключения, Организации, осуществляющей горячее водоснабжение для допуска их в эксплуатацию в качестве коммерческих;

6.3.13. следить за гидроизоляцией зданий, находящихся в ведении Абонента, и выполнять за свой счет мероприятия, исключающие попадание воды в подвальные, полуподвальные и другие помещения;

6.3.14. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на эффективное использование горячей воды и поддержанию нормативных температурных и гидравлических режимов работы систем водопотребления;

6.3.15. ежемесячно производить снятие показаний ПУ, установленного в точке подключения, по состоянию на 00:00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным и представлять их Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным;

6.3.16. в случае, если ПУ, расположенный в точке подключения, принадлежит третьему лицу, Абонент обеспечивает снятие показаний совместно с уполномоченным представителем третьего лица и их представление в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным;

6.3.17. обеспечить доступ представителям Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее указанию представителям иной организации к сетям горячего водоснабжения, ПУ, оборудованию систем дистанционного снятия показаний, находящимся в границах балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и (или) эксплуатационной ответственности Абонента, для осмотра и проведения эксплуатационных и иных работ, в том числе для осуществления мероприятий по установке (монтажу) на ПУ оборудования систем дистанционного снятия показаний, а также для проверки представляемых Абонентом сведений в случаях и порядке, которые предусмотрены приложением 9 к Контракту.

6.4. Абонент имеет право:

6.4.1. требовать от Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, поддержания в точке подключения (технологического присоединения) режима подачи горячей воды, предусмотренного приложением 2 к Контракту;

6.4.2. получать информацию о качестве горячей воды в соответствии с приложением 10 к Контракту;

6.4.3. присутствовать при проверках объектов системы горячего водоснабжения, в том числе ПУ, принадлежащих Абоненту или третьим лицам, проводимых представителями Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее указанию представителями иной организации;

6.4.4. осуществлять проверку качества горячей воды, в том числе температуры горячей воды;

6.4.5. предоставлять иным Абонентам и организациям, осуществляющим транспортировку горячей воды, возможность подключения (технологического присоединения) к сетям горячего водоснабжения и (или) объектам, на которых осуществляется потребление горячей воды, принадлежащим на законном основании Абоненту, при наличии согласования с Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение.

7. Ответственность сторон

7.1. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, несет

ответственность за качество подаваемой горячей воды в точке подключения к сетям горячего водоснабжения, расположенной на границе раздела, указанной в Акте разграничения балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и эксплуатационной ответственности Сторон, подписанном между Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, и Абонентом.

7.2. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, не несет ответственности за недоотпуск горячей воды, произошедший по вине Абонента или вызванный обстоятельствами непреодолимой силы, или ненадлежащим исполнением Абонентом своих обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случаях, предусмотренных в приложении 11 к Контракту.

7.3. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, не несет ответственности за нарушение режимов подачи горячей воды, вызванных авариями на сетях горячего водоснабжения и оборудовании, принадлежащих Абоненту или третьим лицам, или в результате ненадлежащего исполнения Абонентом своих обязательств, предусмотренных Контрактом и действующими нормативными правовыми актами.

7.4. При соблюдении Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, режимов подачи горячей воды и параметров ее качества, Абонент несет ответственность за необеспечение параметров и режимов в точке подключения:

- для системы горячего водоснабжения температура в циркуляционном трубопроводе горячего водоснабжения должна поддерживаться в пределах 46-55^{0}С.

7.5. Абонент несет ответственность за неисполнение в срок обязательств по оплате за поставленную горячую воду в виде пени в размере, определенном Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

7.6. Абонент несет ответственность за несвоевременное, ненадлежащее уведомление и (или) неуведомление Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, и непредставление подтверждающих документов о наличии обстоятельств, указанных в п.п. 6.3.8., 6.3.10, 6.3.11. п. 6.3 Контракта, риски наступления вследствие этого неблагоприятных последствий и обязан возместить Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, причиненные убытки.

7.7. Абонент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 6.3.5 Контракта, а также за недостоверность представленных данных, на основании которых Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, осуществляет контроль и управление режимами систем горячего водоснабжения либо производит расчет стоимости горячей воды и выставление платежных документов.

7.8. Абонент несет ответственность за сохранность оборудования системы дистанционного снятия показаний (при наличии), находящегося в границах балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения Абонента, независимо от принадлежности оборудования, а также за умышленный вывод из строя прибора учета и оборудования системы дистанционного снятия показаний или за иное воздействие на оборудование с целью искажения показаний.

7.9. В случае выхода из строя оборудования системы дистанционного снятия показаний, находящегося в границах балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения Абонента, по причине необеспечения Абонентом сохранности указанного оборудования восстановление работоспособности оборудования системы дистанционного снятия показаний осуществляется за счет средств Абонента.

7.10. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Контракту ни одна из них не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ процентов.

8. Порядок урегулирования разногласий по Контракту, возникающих между Абонентом и Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение

8.1. Стороны примут меры и, по возможности, будут решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий по настоящему Контракту или в связи с ним. В случае если Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны, по истечении 10 (десяти) календарных дней не направит другой Стороне ответ, последняя вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2024, и действует по 31.12.2026 включительно, а в части исполнения денежных обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт прекращает свое действие в следующих случаях:

- в связи с истечением срока, на который он заключен или его расторжением, - со дня, следующего за днем подписания соглашения о прекращении или расторжении настоящего Контракта;

- в связи с ликвидацией одной из Сторон Контракта, при отсутствии правопреемника, - в одностороннем порядке;

- в связи с невозможностью исполнения обязательств по Контракту в результате прекращения у Абонента права собственности (равно пользования и (или) владения) оборудованием (имуществом), участвующем в передаче, распределении и (или) потреблении горячей воды в рамках настоящего Контракта, - в одностороннем порядке. В этом случае настоящий Контракт прекращает действие в момент фактического прекращения подачи горячей воды и составления двухстороннего акта.

9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, один – для Абонента.

9.4. Дополнение, изменение и расторжение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все дополнения и изменения условий настоящего Контракта совершаются в письменной форме путем подписания уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями дополнительных соглашений, составляющих неотъемлемую часть Контракта.

9.5. Изменение, расторжение или прекращение настоящего Контракта не освобождает его Стороны от исполнения неисполненных обязательств и осуществления расчетов за потребленную горячую воду.

9.6. В случае возникновения необходимости передачи и использования при исполнении Контракта информации, являющейся конфиденциальной для ПАО «МОЭК», передача и использование информации осуществляются Сторонами на основании заключенного между ними соглашения о конфиденциальности.

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Адреса и платежные реквизиты сторон

<u>Организация, осуществляющая горячее водоснабжение</u>: ПАО «МОЭК» 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

ИНН 7720518494
КПП 772843001 (для использования в счетах, Счетах-фактурах)
Расчетный счет №40702810700000028901
в БАНК ГПБ (АО)
Кор. Счет 30101810200000000823
БИК 044525823

ОКПО 75562448
ОКВЭД
ОКОГУ 49014
ОКТМО 45383000
ОКФС 13
ОКОПФ 47
ОКОНХ

Реквизиты для счета-фактуры
Грузоотправитель и его адрес: Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК», 117574, г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А
ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001
ОКТМО: 45383000

Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»:
фактический адрес: 117574, г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А
Телефон: 8 (495) 539-59-01, факс: 8 (495) 539-59-01
E-mail: oc-1@moek.ru
Адрес для переписки: 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д. 14, стр. 3

Абонент:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
юридический адрес: 125047, г. Москва, Миусская 1-я ул, д. 4
фактический адрес: 125047, г. Москва, Миусская 1-я ул, д. 4

ИНН 7707094937
КПП 770701001
Расчетный счет № 03224643450000007300
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ
Кор. счёт 40102810545370000003
БИК 004525988
Лиц.сч. 2607542000451331

ОКПО 45408543
ОКВЭД 85.14
ОКОГУ 2300223

ОКТМО 45286585000
ОКФС 13
ОКОПФ 75203
ОКОНХ

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____
Адрес для переписки:
_____
КБК _____
Реквизиты для счета-фактуры
Грузополучатель и его адрес_____
Покупатель и его адрес _____
ИНН/КПП покупателя_____
ОКТМО _____

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

1. Приложение 1 - Реестр точек подключения.
2. Приложение 2 - Режим подачи горячей воды.
3. Приложение 3 - Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту.
4. Приложение 4 - Перечень ответственных исполнителей Сторон.
5. Приложение 5 - Сведения о ПУ.
6. Приложение 6 - Сведения о показателях качества и температуры горячей воды.
7. Приложение 7 - Акт разграничения балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и эксплуатационной ответственности Сторон.
8. Приложение 8 - Порядок распределения денежных средств, поступающих на расчетный счет Организации, осуществляющей горячее водоснабжение.
9. Приложение 9 - Порядок обеспечения Абонентом доступа Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, к сетям горячего водоснабжения, местам отбора проб горячей воды и ПУ.
10. Приложение 10 - Порядок контроля качества горячей воды.
11. Приложение 11 - Условия временного прекращения или ограничения горячего

водоснабжения.

11. Подписи сторон

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Приложение 1
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Реестр точек подключения

№ п/п	№ ЦТП, ИТП, ТП, камеры (присоединение)	Адрес здания, строения, в которое осуществляется поставка горячей воды	Точка подключения	Дата начала действия контракта по точке подключения
1	ИТП № 01-04-0303/057	Тверская-Ямская 2-я ул., д. 46	входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4’выходной фланец задвижки 3’	01.01.2024
2	ИТП № 01-04-0303/069	Лесной 4-й пер., д. 6	входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4\ выходной фланец задвижки 3’	
3	ИТП № 01-04-0303/071	Миусская 1-я ул., д. 4	входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4\ выходной фланец задвижки 3’	
4	ИТП № 01-04-0303/105	Миусская 1-я ул., д. 18	входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4\ выходной фланец задвижки 3’	
5	ЦТП № 01-04-041	Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2	наружная сторона стены здания, расположенного по адресу: Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2	
6	ИТП № 01-04-0715/009	ул. Фадеева, д.2, стр.2	Выходной фланец задвижки (№ 7) после теплообменника ГВС II ступени и входной фланец задвижки (№ 13) перед циркуляционными насосами ГВС	
7	ИТП № 01-04-	Старопименовский	Выходной фланец	

	0717/089	пер., д.5	задвижки (№ 7) после теплообменника ГВС II ступени и входной фланец задвижки (№ 13) перед циркуляционными насосами ГВС	
8	ЦТП № 01-04-0717/123	ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.3	Выходной фланец задвижки (№ 7) после теплообменника ГВС II ступени	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Миусская 1-я ул., д. 18
ИТП № 01-04-0303/105

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	4.8400000	80.0000000	0,31
2	Февраль	2.4200000	40.0000000	
3	Март	2.4200000	40.0000000	
4	**Итого I квартал**	**9.6800000**	**160.0000000**	
5	Апрель	2.4200000	40.0000000	
6	Май	1.9800000	40.0000000	
7	Июнь	1.4850000	30.0000000	
8	**Итого II квартал**	**5.8850000**	**110.0000000**	
9	Июль	1.4850000	30.0000000	
10	Август	1.4850000	30.0000000	
11	Сентябрь	1.9800000	40.0000000	
12	**Итого III квартал**	**4.9500000**	**100.0000000**	
13	Октябрь	2.4200000	40.0000000	
14	Ноябрь	2.4200000	40.0000000	
15	Декабрь	6.0500000	100.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**10.8900000**	**180.0000000**	
17	**Итого за год**	**31.4050000**	**550.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Миусская 1-я ул., д. 18
ИТП № 01-04-0303/105

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	4.8400000	80.0000000	0,31
2	Февраль	2.4200000	40.0000000	
3	Март	2.4200000	40.0000000	
4	**Итого I квартал**	**9.6800000**	**160.0000000**	
5	Апрель	2.4200000	40.0000000	
6	Май	1.9800000	40.0000000	
7	Июнь	1.4850000	30.0000000	
8	**Итого II квартал**	**5.8850000**	**110.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**15.5650000**	**270.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента ул. Фадеева, д.2, стр.2
ИТП № 01-04-0715/009

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	4.8400000	80.0000000	0,32
2	Февраль	4.8400000	80.0000000	
3	Март	4.8400000	80.0000000	
4	**Итого I квартал**	**14.5200000**	**240.0000000**	
5	Апрель	4.8400000	80.0000000	
6	Май	3.9600000	80.0000000	
7	Июнь	1.3860000	28.0000000	
8	**Итого II квартал**	**10.1860000**	**188.0000000**	
9	Июль	1.3860000	28.0000000	
10	Август	1.3860000	28.0000000	
11	Сентябрь	3.9600000	80.0000000	
12	**Итого III квартал**	**6.7320000**	**136.0000000**	
13	Октябрь	4.8400000	80.0000000	
14	Ноябрь	4.8400000	80.0000000	
15	Декабрь	4.8400000	80.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**14.5200000**	**240.0000000**	
17	**Итого за год**	**45.9580000**	**804.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента ул. Фадеева, д.2, стр.2
ИТП № 01-04-0715/009

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	4.8400000	80.0000000	0,32
2	Февраль	4.8400000	80.0000000	
3	Март	4.8400000	80.0000000	
4	**Итого I квартал**	**14.5200000**	**240.0000000**	
5	Апрель	4.8400000	80.0000000	
6	Май	3.9600000	80.0000000	
7	Июнь	1.3860000	28.0000000	
8	**Итого II квартал**	**10.1860000**	**188.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**24.7060000**	**428.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2
ЦТП № 01-04-041

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ЦТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	6.7760000	112.0000000	
2	Февраль	6.7760000	112.0000000	
3	Март	6.7760000	112.0000000	
4	**Итого I квартал**	**20.3280000**	**336.0000000**	
5	Апрель	6.7760000	112.0000000	
6	Май	5.5440000	112.0000000	
7	Июнь	1.9800000	40.0000000	
8	**Итого II квартал**	**14.3000000**	**264.0000000**	
9	Июль	1.9800000	40.0000000	
10	Август	1.9800000	40.0000000	
11	Сентябрь	5.5440000	112.0000000	
12	**Итого III квартал**	**9.5040000**	**192.0000000**	
13	Октябрь	6.7760000	112.0000000	
14	Ноябрь	6.7760000	112.0000000	
15	Декабрь	6.7760000	112.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**20.3280000**	**336.0000000**	
17	**Итого за год**	**64.4600000**	**1128.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2
ЦТП № 01-04-041

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ЦТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	6.7760000	112.0000000	
2	Февраль	6.7760000	112.0000000	
3	Март	6.7760000	112.0000000	
4	**Итого I квартал**	**20.3280000**	**336.0000000**	
5	Апрель	6.7760000	112.0000000	
6	Май	5.5440000	112.0000000	
7	Июнь	1.9800000	40.0000000	
8	**Итого II квартал**	**14.3000000**	**264.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**34.6280000**	**600.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Тверская-Ямская 2-я ул., д. 46
ИТП № 01-04-0303/057

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	5.5660000	92.0000000	0,33
2	Февраль	5.5660000	92.0000000	
3	Март	5.5660000	92.0000000	
4	**Итого I квартал**	**16.6980000**	**276.0000000**	
5	Апрель	5.5660000	92.0000000	
6	Май	1.9800000	40.0000000	
7	Июнь	1.9800000	40.0000000	
8	**Итого II квартал**	**9.5260000**	**172.0000000**	
9	Июль	0.4950000	10.0000000	
10	Август	0.9900000	20.0000000	
11	Сентябрь	4.5540000	92.0000000	
12	**Итого III квартал**	**6.0390000**	**122.0000000**	
13	Октябрь	5.5660000	92.0000000	
14	Ноябрь	5.5660000	92.0000000	
15	Декабрь	5.5660000	92.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**16.6980000**	**276.0000000**	
17	**Итого за год**	**48.9610000**	**846.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Тверская-Ямская 2-я ул., д. 46
ИТП № 01-04-0303/057

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	5.5660000	92.0000000	0,33
2	Февраль	5.5660000	92.0000000	
3	Март	5.5660000	92.0000000	
4	**Итого I квартал**	**16.6980000**	**276.0000000**	
5	Апрель	5.5660000	92.0000000	
6	Май	1.9800000	40.0000000	
7	Июнь	1.9800000	40.0000000	
8	**Итого II квартал**	**9.5260000**	**172.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**26.2240000**	**448.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____/
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Лесной 4-й пер., д. 6
ИТП № 01-04-0303/069

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	10.5880000	175.0000000	0,37
2	Февраль	9.9830000	165.0000000	
3	Март	8.7120000	144.0000000	
4	**Итого I квартал**	**29.2830000**	**484.0000000**	
5	Апрель	8.9540000	148.0000000	
6	Май	5.4450000	110.0000000	
7	Июнь	2.9700000	60.0000000	
8	**Итого II квартал**	**17.3690000**	**318.0000000**	
9	Июль	0.9900000	20.0000000	
10	Август	0.9900000	20.0000000	
11	Сентябрь	6.4350000	130.0000000	
12	**Итого III квартал**	**8.4150000**	**170.0000000**	
13	Октябрь	7.8650000	130.0000000	
14	Ноябрь	7.8650000	130.0000000	
15	Декабрь	11.4950000	190.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**27.2250000**	**450.0000000**	
17	**Итого за год**	**82.2920000**	**1422.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Лесной 4-й пер., д. 6
ИТП № 01-04-0303/069

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	10.5880000	175.0000000	0,37
2	Февраль	9.9830000	165.0000000	
3	Март	8.7120000	144.0000000	
4	**Итого I квартал**	**29.2830000**	**484.0000000**	
5	Апрель	8.9540000	148.0000000	
6	Май	5.4450000	110.0000000	
7	Июнь	2.9700000	60.0000000	
8	**Итого II квартал**	**17.3690000**	**318.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**46.6520000**	**802.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Миусская 1-я ул., д. 4
ИТП № 01-04-0303/071

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	13.3100000	220.0000000	0,29
2	Февраль	13.3100000	220.0000000	
3	Март	13.3100000	220.0000000	
4	**Итого I квартал**	**39.9300000**	**660.0000000**	
5	Апрель	13.3100000	220.0000000	
6	Май	10.8900000	220.0000000	
7	Июнь	4.9500000	100.0000000	
8	**Итого II квартал**	**29.1500000**	**540.0000000**	
9	Июль	2.4750000	50.0000000	
10	Август	2.4750000	50.0000000	
11	Сентябрь	10.8900000	220.0000000	
12	**Итого III квартал**	**15.8400000**	**320.0000000**	
13	Октябрь	15.1250000	250.0000000	
14	Ноябрь	15.1250000	250.0000000	
15	Декабрь	15.1250000	250.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**45.3750000**	**750.0000000**	
17	**Итого за год**	**130.2950000**	**2270.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Миусская 1-я ул., д. 4
ИТП № 01-04-0303/071

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	13.3100000	220.0000000	0,29
2	Февраль	13.3100000	220.0000000	
3	Март	13.3100000	220.0000000	
4	**Итого I квартал**	**39.9300000**	**660.0000000**	
5	Апрель	13.3100000	220.0000000	
6	Май	10.8900000	220.0000000	
7	Июнь	4.9500000	100.0000000	
8	**Итого II квартал**	**29.1500000**	**540.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**69.0800000**	**1200.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Старопименовский пер., д.5
ИТП № 01-04-0717/089

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	10.2850000	170.0000000	0,47
2	Февраль	10.2850000	170.0000000	
3	Март	10.2850000	170.0000000	
4	**Итого I квартал**	**30.8550000**	**510.0000000**	
5	Апрель	10.2850000	170.0000000	
6	Май	8.4150000	170.0000000	
7	Июнь	2.4750000	50.0000000	
8	**Итого II квартал**	**21.1750000**	**390.0000000**	
9	Июль	2.4750000	50.0000000	
10	Август	2.4750000	50.0000000	
11	Сентябрь	8.4150000	170.0000000	
12	**Итого III квартал**	**13.3650000**	**270.0000000**	
13	Октябрь	10.2850000	170.0000000	
14	Ноябрь	10.2850000	170.0000000	
15	Декабрь	10.2850000	170.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**30.8550000**	**510.0000000**	
17	**Итого за год**	**96.2500000**	**1680.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента Старопименовский пер., д.5
ИТП № 01-04-0717/089

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ИТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	10.2850000	170.0000000	0,47
2	Февраль	10.2850000	170.0000000	
3	Март	10.2850000	170.0000000	
4	**Итого I квартал**	**30.8550000**	**510.0000000**	
5	Апрель	10.2850000	170.0000000	
6	Май	8.4150000	170.0000000	
7	Июнь	2.4750000	50.0000000	
8	**Итого II квартал**	**21.1750000**	**390.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**52.0300000**	**900.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.3
ЦТП № 01-04-0717/123

Режим подачи горячей воды с 01.01.2024 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ЦТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	0.0000000	0.0000000	0,27
2	Февраль	0.0000000	0.0000000	
3	Март	0.0000000	0.0000000	
4	**Итого I квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
5	Апрель	0.0000000	0.0000000	
6	Май	0.0000000	0.0000000	
7	Июнь	0.0000000	0.0000000	
8	**Итого II квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**0.0000000**	**0.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 2
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
Адрес объекта Абонента ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.3
ЦТП № 01-04-0717/123

Режим подачи горячей воды с 01.01.2025 по 31.12.2026

№ п/п	Месяц	Гарантированный объем подачи горячей воды		Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в ЦТП, МПа
		Гкал (справочная величина)	$м^3$	
1	2	3	4	5
1	Январь	0.0000000	0.0000000	0,27
2	Февраль	0.0000000	0.0000000	
3	Март	0.0000000	0.0000000	
4	**Итого I квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
5	Апрель	0.0000000	0.0000000	
6	Май	0.0000000	0.0000000	
7	Июнь	0.0000000	0.0000000	
8	**Итого II квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
9	Июль	0.0000000	0.0000000	
10	Август	0.0000000	0.0000000	
11	Сентябрь	0.0000000	0.0000000	
12	**Итого III квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
13	Октябрь	0.0000000	0.0000000	
14	Ноябрь	0.0000000	0.0000000	
15	Декабрь	0.0000000	0.0000000	
16	**Итого IV квартал**	**0.0000000**	**0.0000000**	
17	**Итого за год**	**0.0000000**	**0.0000000**	

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ИТП № 01-04-0303/105

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснаб-жения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Миусская 1-я ул., д. 18	Бюджетные потребители	034	ГБОУ «ЛИЦЕЙ № 1574»	40.637269	14245.288000	788.400000	0.090000	0.090000	0.090000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				40.637269	14245.288000	788.400000	0.090000	0.090000	0.090000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				40.637269	14245.288000	788.400000	0.090000	0.090000	0.090000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ИТП № 01-04-0715/009

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	ул. Фадеева, д. 2, стр. 2	Бюджетные потребители	034	д/с № 1497	19.415587	6806.083000	376.680000	0.043000	0.000000	0.000000	0.000000	0.043000	24ч	7д
1.2	ул. Фадеева, д. 2, стр. 2	Бюджетные потребители	034	д/с № 1497	14.597819	5117.227000	283.216000	0.032330	0.032330	0.032330	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				34.013406	11923.310000	659.896000	0.075330	0.032330	0.032330	0.000000	0.043000		
	Итого по ЦТП				34.013406	11923.310000	659.896000	0.075330	0.032330	0.032330	0.000000	0.043000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ЦТП № 01-04-041

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2	Бюджетные потребители	034	ГБОУ «ЛИЦЕЙ № 1574»	24.382365	8547.174000	473.040000	0.054000	0.054000	0.054000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				24.382365	8547.174000	473.040000	0.054000	0.054000	0.054000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				24.382365	8547.174000	473.040000	0.054000	0.054000	0.054000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ИТП № 01-04-0303/057

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснаб-жения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Тверская-Ямская 2-я ул., д. 46	Бюджетные потребители	034	ГБОУ «ЛИЦЕЙ № 1574»	22.576261	7914.049000	438.000000	0.050000	0.050000	0.050000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				22.576261	7914.049000	438.000000	0.050000	0.050000	0.050000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				22.576261	7914.049000	438.000000	0.050000	0.050000	0.050000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ИТП № 01-04-0303/069

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснаб-жения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Лесной 4-й пер., д. 6	Бюджетные потребители	034	ГБОУ «ЛИЦЕЙ № 1574»	11.739660	4115.307000	227.760000	0.026000	0.026000	0.026000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				11.739660	4115.307000	227.760000	0.026000	0.026000	0.026000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				11.739660	4115.307000	227.760000	0.026000	0.026000	0.026000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ИТП № 01-04-0303/071

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Миусская 1-я ул., д. 4	Бюджетные потребители	034	лицей № 1574	10.836601	3798.742000	210.240000	0.024000	0.024000	0.024000	0.000000	0.000000	24ч	7д
1.2	Миусская 1-я ул., д. 4	Бюджетные потребители	034		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				10.836601	3798.742000	210.240000	0.024000	0.024000	0.024000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				10.836601	3798.742000	210.240000	0.024000	0.024000	0.024000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ИТП № 01-04-0717/089

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Старопименовский пер., д. 5	Бюджетные потребители	034	школа № 175	45.152522	15828.098000	876.000000	0.100000	0.100000	0.100000	0.000000	0.000000	24ч	7д
1.2	Старопименовский пер., д. 5	Бюджетные потребители	034	школа № 175	18.061011	6331.240000	350.400000	0.040000	0.040000	0.040000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				63.213533	22159.338000	1226.400000	0.140000	0.140000	0.140000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				63.213533	22159.338000	1226.400000	0.140000	0.140000	0.140000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ 20__г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
ЦТП № 01-04-0717/123

Сведения о подключенной тепловой нагрузке, в пределах которой обеспечивается подача горячего водоснабжения Абоненту

№ п/п	Адрес подключения	Тарифная группа	Группа потребления	Наименование Абонента (пользователя)	Расчетное суточное потребление горячей воды м³/сут.	Объем подачи горячей воды в год		Общая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснабжения (Гкал/час)	в том числе				Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						м³	Гкал (справочная величина)		Общая среднечасовая тепловая нагрузка для нужд горячего водоснаб-жения (Гкал/час)	В том числе по видам водопотребления		Максимальная тепловая нагрузка на технологические нужды (Гкал/час)		
										горячее водоснабжение (Гкал/час)	Сушка на ГВС (Гкал/час)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 3	Бюджетные потребители	034	ГБОУ «ЛИЦЕЙ № 1574»	9.030503	3165.619000	175.200000	0.020000	0.020000	0.020000	0.000000	0.000000	24ч	7д
	Итого по ГП				9.030503	3165.619000	175.200000	0.020000	0.020000	0.020000	0.000000	0.000000		
	Итого по ЦТП				9.030503	3165.619000	175.200000	0.020000	0.020000	0.020000	0.000000	0.000000		

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____/ Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____/ _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 4
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Перечень ответственных исполнителей Сторон

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение:

1. Вопросы качества горячей воды, отключений на профилактический ремонт, оперативных отключений, переключений:

Директор предприятия № 4 Филиала № 1 - Лапин Иван Борисович, телефон 8-495-587-96-01;
диспетчер района - телефон 8-495-587-96-01 ;
Главный инженер - Ханжинов Павел Владимирович, телефон 8-495-587-96-01.
исполнитель_____

Директор предприятия № 9 Филиала № 9 - Дорошенко Николай Иванович, телефон (495) 587-97-09;
диспетчер района - телефон 8 (495) 587-97-09;
Главный инженер Петренко Владимир Владимирович, телефон 8 (495) 587-97-09;
исполнитель_____

2. Вопросы порядка выставления платежей, сверки расчетов:
Заместитель директора - начальник отделения сбыта № 1 (ЦАО) – Бойко Инга Александровна, телефон 8 (495) 539-59-01;
Клиент-менеджер – Голубницкая С.Е., телефон 8 (495) 539-59-01;
Расчетный отдел – Скворцова Н.А., телефон 8 (495) 539-59-01;
Бухгалтерия – Арчакова М.В., телефон 8 (495) 539-59-01.
Телефон горячей линии: 8 (495) 539-59-59.

Абонент:
главный инженер – Ф.И.О._____, телефон_____ ;
главный энергетик - Ф.И.О. _____, телефон_____ ;
бухгалтер – Ф.И.О._____, телефон_____ .
лицо, ответственное за снятие и передачу показаний приборов учета –
Ф.И.О._____ , телефон_____ .

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Приложение 5
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Наименование Абонента: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»

Сведения о ПУ

№ п/п	№ ЦТП (ИТП)	Адрес строения Абонента	Место расположения ПУ	Показания ПУ на начало подачи горячей воды		Дата очередной поверки	Дата поверки	Дата опломбирования	Диаметр водопроводной сети (миллиметров)	Марка и заводской номер прибора учета	Наименование прибора учета, тип прибора
				подающий трубопровод	обратный трубопровод						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01-04-0303/057	Тверская-Ямская 2-я ул., д. 46				11.09.2027	11.09.2023			110568_GV	Теплосчётчик ВИС.Т
2	01-04-0303/069	Лесной 4-й пер., д. 6				13.01.2026	13.01.2022			110574_GV	Теплосчётчик ВИС.Т
3	01-04-0303/071	Миусская 1-я ул., д. 4				08.10.2025	08.10.2021			110556_GV	Теплосчётчик ВИС.Т
4	01-04-0303/105	Миусская 1-я ул., д. 18				29.04.2025	29.04.2021			406321_GV	Теплосчётчик КМ-5-4
5	01-04-041	Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2				06.04.2026	06.04.2022			480602_GV	Теплосчётчик КМ-5-4
6	01-04-0715/009	ул. Фадеева, д.2, стр.2				20.06.2026	20.06.2022			406335_GV	Теплосчётчик КМ-5-4

7	01-04-0717/089	Старопименовский пер., д.5				25.08.2025	25.08.2021			24792_GV	Теплосчётчик КМ-5-4
8	01-04-0717/123	ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.3				18.05.2027	18.05.2023			406396_GV	Теплосчётчик КМ-5-1

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение

_____ / Золотова М.О. /
подпись фамилия
м.п.

Абонент

_____ / _____ /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 6
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

СВЕДЕНИЯ
о показателях качества и температуры горячей воды

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязуется для системы горячего водоснабжения поддерживать на вводе в здание следующие параметры качества и температуры горячей воды:

1. Гигиенические требования к качеству питьевой горячей воды должны соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
2. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обеспечивает бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение всего года за исключение перерывов на гидравлические испытания. При этом допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа.
3. Время ликвидации аварий на наружных трубопроводах горячего водоснабжения не должно превышать сроки, установленные СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» для различных категорий централизованных систем водоснабжения.
4. Абонент обязуется в системе горячего водоснабжения поддерживать часовой расход горячей воды на циркуляцию в соответствии с нормативно установленными значениями.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Приложение 7
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Приложение №_____
к Договору _____
от «____»_____20__г.№_____

АКТ

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва «____»_____20__ г

Мы, нижеподписавшиеся, представители ПАО «МОЭК»:
в лице Представителя Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»_____
и Заместителя Главного инженера по ТП и ТС Филиала № 9 ПАО «МОЭК» *Степнов И.В.;*
и Потребитель, в лице **ГБОУ Школа №1574**
составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем является: ***входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4' выходной фланец задвижки 3'***

Схема
присоединения Потребителя
ИТП аб. №01-04-0303/057 2-я Тверская-Ямская ул.д.46 стр.1

Характеристика тепловых сетей

Длина теплотрассы от границы раздела до ПУ	$L_{от}$ = 4 м $L_{от(обр)}$ = 3 м $L_{цент}$ = 1 м $L_{вент\,(обр)}$ = 2 м
Условный диаметр теплотрассы от границы раздела до ПУ	$D_{от.}$ = 80мм $D_{от.(обр)}$ = 80мм $D_{цент.}$ = 25мм $D_{вент(обр).}$ = 25мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора (Контракта) теплоснабжения.

Представитель
Филиала №11 «Горэнергосбыт»
ПАО «МОЭК»
_____/_____

Зам. Главного инженера по ТП и ТС
Филиала №9 ПАО «МОЭК»
_____/Н.В.Степнов/

Директор Предприятия №9
Филиала №9 ПАО «МОЭК»
_____/ Н.И.Дорошенко

Представитель Потребителя
_____
_____/_____

Приложение №_____
к Договору _____
от «____»_____20__г.№_____

АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва «____»_____20__ г

Мы, нижеподписавшиеся, представители ПАО «МОЭК»:
в лице Представителя Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»_____
и Заместителя Главного инженера по ТП и ТС Филиала № 9 ПАО «МОЭК» *Степнов Н.В.;*
и Потребитель, в лице **ГБОУ Школа №1574**
составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем является: ***входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4\ выходной фланец задвижки 3'***

Схема
присоединения Потребителя
ИТП аб. №01-04-0303/069 4-й Лесной пер.д.6



Характеристика тепловых сетей

Длина теплотрассы от границы раздела до ПУ	$L_{от}$ = 1.5 м $L_{от(обр)}$ = 5.5 м $L_{вент}$ = 2.5 м $L_{вент\,(обр)}$ = 3.5 м
Условный диаметр теплотрассы от границы раздела до ПУ	$D_{от.}$ = 100мм $D_{от\,(обр)}$ = 100мм $D_{вент.}$ = 80мм $D_{вент(обр).}$ = 80мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора (Контракта) теплоснабжения.

Представитель
Филиала №11 «Горэнергосбыт»
ПАО «МОЭК»

_____/_____

Директор Предприятия №9
Филиала №9 ПАО «МОЭК»
_____/ **Н.И.Дорошенко**

Зам. Главного инженера по ТП и ТС
Филиала №9 ПАО «МОЭК»

_____/ Н.В.Степнов/

Представитель Потребителя
_____
_____/_____

Приложение №_____
к Договору _____
от «____»_____20__г.№_____

АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва «____»_____20__ г

Мы, нижеподписавшиеся, представители ПАО «МОЭК»:
в лице Представителя Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»_____
и Заместителя Главного инженера по ТП и ТС Филиала № 9 ПАО «МОЭК» *Степнов Н.В.;*
и Потребитель, в лице **ГБОУ Школа №1574**
составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем является: ***входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4\ выходной фланец задвижки 3'***

Схема
присоединения Потребителя
ИТП аб. №01-04-0303/071 1-я Миусская ул.д.4



Характеристика тепловых сетей

Длина теплотрассы от границы раздела до ПУ	$L_{от}$ = 12 м $L_{от(обр)}$ = 8 м $L_{ВЕНТ}$ = 8 м $L_{ВЕНТ\,(обр)}$ = 1.5 м
Условный диаметр теплотрассы от границы раздела до ПУ	$D_{от.}$ = 80мм $D_{от\,(обр).}$ = 80мм $D_{вент.}$ = 100мм $D_{вент(обр).}$ = 100мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора (Контракта) теплоснабжения.

Представитель
Филиала №11 «Горэнергосбыт»
ПАО «МОЭК»

_____/_____

Директор Предприятия №9
Филиала №9 ПАО «МОЭК»
_____/**Н.И.Дорошенко**

Зам. Главного инженера по ТП и ТС
Филиала №9 ПАО «МОЭК»

_____/Н.В.Степнов/

Представитель Потребителя

_____

_____/_____

Приложение №_____
к Договору _____
от «____»_____20__г.№_____

АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва «____»_____20__ г

Мы, нижеподписавшиеся, представители ПАО «МОЭК»:
в лице Представителя Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»_____
и Заместителя Главного инженера по ТП и ТС Филиала № 9 ПАО «МОЭК» *Степнов Н.В.;*
и Потребитель, в лице **ГБОУ Школа №1574**
составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем является: ***входной фланец задвижки 4 выходной фланец задвижки 3 и входной фланец задвижки 4\ выходной фланец задвижки 3'***

Схема
присоединения Потребителя
ИТП аб. №01-04-0303/105 1-я Миусская ул.д.18



Характеристика тепловых сетей

Длина теплотрассы от границы раздела до ПУ	$L_{от}$ = 13,8 м $L_{от(обр)}$ = 12,5 м $L_{вент}$ = 9 м $L_{вент\,(обр)}$ = 9 м $L_{от\,(бассейн)}$ = 5,5 м $L_{от\,(бассейн)(обр)}$ = 5,5 м
Условный диаметр теплотрассы от границы раздела до ПУ	$D_{от.}$ = 80мм $D_{от\,(обр).}$ = 80мм $D_{вент.}$ = 32мм $D_{вент(обр).}$ = 32мм $D_{от.(бассейн)}$ = 32мм $D_{от\,(бассейн)(обр).}$ = 32мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора (Контракта) теплоснабжения.

Представитель
Филиала №11 «Горэнергосбыт»
ПАО «МОЭК»

_____/_____

Директор Предприятия №9
Филиала №9 ПАО «МОЭК»
_____ / **Н.И.Дорошенко**

ПАО «МОЭК» Филиал №9 Предприятие 9 «Красная Пресня»

Зам. Главного инженера по ТП и ТС
Филиала №9 ПАО «МОЭК»

_____/Н.В.Степнов/

Представитель Потребителя
_____
_____/_____

АКТ

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей
и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва от " " 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ПАО "МОЭК":

Представитель Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» _____,

Главный инженер Филиала № 1 ПАО «МОЭК» Сучков С.Ю.,

Владелец промежуточных сетей - Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тверской" (Долгоруковская ул., д.29) в лице _____

и Потребитель - ГБОУ Школа № 1574 (Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2) в лице

_____

составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

1. Между ПАО «МОЭК» и Владельцем промежуточных сетей являются:
наружные стороны стен здания, расположенного по адресу: Долгоруковская ул., д.29;

2. Между ПАО «МОЭК» и Потребителем является:
наружная сторона стены здания, расположенного по адресу: Долгоруковская ул., д. 29, стр. 2.

Схема присоединения Потребителя
ЦТП № 01-04-041 (адрес: Долгоруковская ул., д.33, стр.13)



*** УУТЭ Потребителя присутствует**

*** Возможность отключения Потребителя отдельно от общей системы присутствует**

Характеристика тепловых сетей

Наименование характеристики	Показатели
Длина теплотрассы от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	L = 1,5 м
Условный диаметр трубопроводов от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	2Dцо = 50 мм Dгвс = 50 мм Dгвс.ц = 40 мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора теплоснабжения

Главный инженер
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____ **/ С.Ю. Сучков /**

Директор Предприятия №4
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____ **/ И.Б. Лапин /**

ПАО «МОЭК» Филиал Предприятие № 4 «Тверское»

Представитель Филиала №11
"Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

_____/_____/

Потребитель:
ГБОУ Школа № 1574

_____/_____/

Владелец промежуточных сетей:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тверской"

_____/_____/

Фролова Е.С. 12.04.2023г.

АКТ

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва от " "_____2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ПАО "МОЭК":

Представитель Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» _____,

Главный инженер Филиала № 1 ПАО «МОЭК» Сучков С.Ю.,

и Потребитель - ГБОУ Школа № 1574 (ул. Фадеева, д.2. стр.2) в лице

_____

составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем являются:

1. Выходной фланец задвижки (№3) на подающем трубопроводе системы отопления после теплообменника отопления и входной фланец задвижки (№4) на обратном трубопроводе системы отопления перед циркуляционными насосами отопления;
2. Выходной фланец задвижки (№7) после теплообменника ГВС II ступени и входной фланец задвижки (№13) перед циркуляционными насосами ГВС.

Схема присоединения Потребителя
ЦТП № 01-04-0715/009 (адрес: ул. Фадеева, д.2, стр.2)



*** УУТЭ Потребителя присутствует**

*** Возможность отключения Потребителя отдельно от общей системы присутствует**

Характеристика тепловых сетей

Наименование характеристики	Показатели
Длина теплотрассы от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	L = 3 м
Условный диаметр трубопроводов от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	2Dцо = 50 мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора теплоснабжения

Главный инженер
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____/ С.Ю. Сучков /

Представитель Филиала №11
"Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

_____/_____/

Директор Предприятия №4
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____/ И.Б. Лапин /

Потребитель:
ГБОУ Школа № 1574

_____/_____/

Яропова Е.С. 12.04.2023.

АКТ

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва от " " 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ПАО "МОЭК":
Представитель Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» _____,
Главный инженер Филиала № 1 ПАО «МОЭК» Сучков С.Ю.,
и Потребитель - ГБОУ Школа № 1574 (Старопименовский пер., д.5) в лице
_____

составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем являются:

1. Выходной фланец задвижки (№3) на подающем трубопроводе системы отопления после теплообменника отопления и входной фланец задвижки (№4) на обратном трубопроводе системы отопления перед циркуляционными насосами отопления;
2. Выходной фланец задвижки (№7) после теплообменника ГВС II ступени и входной фланец задвижки (№13) перед циркуляционными насосами ГВС.

Схема присоединения Потребителя

ЦТП № 01-04-0717/089 (адрес: Старопименовский пер., д.5)



*** УУТЭ Потребителя присутствует**

*** Возможность отключения Потребителя отдельно от общей системы отсутствует**

Характеристика тепловых сетей

Наименование характеристики	Показатели
Длина теплотрассы от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	L = 4 м
Условный диаметр трубопроводов от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	2Dцо = 80 мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора теплоснабжения

Главный инженер
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____ / С.Ю. Сучков /

Представитель Филиала №11
"Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

_____/_____/

Директор Предприятия №4
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____ / И.Б. Лапин /

Потребитель:
ГБОУ Школа № 1574

_____/_____/

Фролова Е.С. 12.04.2023г.

АКТ

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва от " " _____2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ПАО "МОЭК":

Представитель Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» _____,

Главный инженер Филиала № 1 ПАО «МОЭК» Сучков С.Ю.,

и Потребитель - ГБОУ Школа № 1574 (ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.3) в лице

_____

составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем являются:

1. Выходной фланец задвижки (№3) на подающем трубопроводе системы отопления после теплообменника отопления и входной фланец задвижки (№4) на обратном трубопроводе системы отопления перед циркуляционными насосами отопления;
2. Выходной фланец задвижки (№7) после теплообменника ГВС II ступени.

Схема присоединения Потребителя

ЦТП № 01-04-0717/123 (адрес: ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.3)



*** УУТЭ Потребителя присутствует**

*** Возможность отключения Потребителя отдельно от общей системы присутствует**

Характеристика тепловых сетей

Наименование характеристики	Показатели
Длина теплотрассы от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	L = 0,5 м
Условный диаметр трубопроводов от границы раздела до теплосчётчика Потребителя	2Dцо = 50 мм

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора теплоснабжения

Главный инженер
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____ / **С.Ю. Сучков** /

Представитель Филиала №11
"Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

_____/_____/

Директор Предприятия №4
Филиала №1 ПАО "МОЭК"

_____ / **И.Б. Лапин** /

Потребитель:
ГБОУ Школа № 1574

_____/_____/

Фролова Е.С. 12.04.2023.

ФОРМА

Приложение
к Акту разграничения
балансовой принадлежности сетей горячего
водоснабжения и эксплуатационной
ответственности сторон
от «___» _____ 20__г.

Соглашение с владельцем промежуточных сетей

г. Москва « ___» _____ 20__ г.

ПАО «МОЭК», именуемое в дальнейшем «**Организация, осуществляющая горячее водоснабжение**», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____ от _____, с одной стороны, и _____**,** именуемое в дальнейшем «**Абонент»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, и

_____

(наименование организации-владельца сетей)

именуемый в дальнейшем «**Владелец промежуточных сетей**», в лице _____, действующего на основании _____, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Участок сети (и/или тепловой сети) от _____ до _____, к которой присоединено энергопринимающее устройство Абонента, принадлежит Владельцу промежуточных сетей.

2. Владелец промежуточных сетей согласен на передачу горячей воды по принадлежащей ему сети (и/или) сети (и/или) тепловой сети, указанной в пункте 1 настоящего соглашения, Абоненту.

3. Владелец промежуточных сетей осуществляет эксплуатацию участка сети (и/или) тепловой сети, указанного в пункте 1 настоящего Соглашения.

4. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, не несет ответственности за техническое состояние участка сети (и/или) тепловой сети, указанного в пункте 1 настоящего Соглашения.

5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Контракта от «___»_____ 20__ г. № _____.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**	**Владелец промежуточных сетей**
_____/_____/	_____/_____/	_____/_____/
подпись	подпись	подпись
«___»_____ 20___г.	«___»_____ 20___г.	«___»_____ 20___г.

Главный инженер Филиала № ___

_____/_____/

ФОРМА

Приложение 8
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Порядок распределения денежных средств, поступающих на расчетный счет Организации, осуществляющей горячее водоснабжение.

1. Средства, поступающие от Абонента, учитываются Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, в соответствии с информацией о периоде, за который производится платеж, указанной в платежном документе.

Если сумма распределенных в установленном в абз. 1 настоящего пункта порядке денежных средств превышает стоимость потребленной Абонентом в расчетном периоде горячей воды, Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, засчитывает ее в счет исполнения обязательства, срок исполнения которого наступил ранее (начиная с самого раннего по дате возникновения), а при отсутствии у Абонента задолженности – в счет оплаты будущих расчетных периодов. На суммы денежных средств, отнесенных в счет оплаты будущих периодов, проценты по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

2. Неполучение Абонентом платежных документов не освобождает Абонента от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате в установленные Контрактом сроки.

3. При осуществлении оплаты по Контракту Абонент обязан указывать в платежных документах: основание платежа (номер и дату Контракта), период, за который производится платеж, номер и дату счета-фактуры.

В случае отсутствия указания в платежных документах основания платежа (номера, даты Контракта), номера и даты счета-фактуры Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, уведомляет об этом Абонента. Платеж считается произведенным по Контракту только после письменного заявления Абонента об отнесении полученных денежных средств на Контракт.

4. В случае отсутствия указания в платежных документах периода, за который производится платеж, поступившие в текущем расчетном периоде (с первого по последнее число месяца включительно) денежные средства учитываются в счет оплаты за предыдущий расчетный период, ближайший к дате оплаты.

Если сумма распределенных в установленном в абз. 1 настоящего пункта порядке денежных средств превышает стоимость потребленной Абонентом в расчетном периоде горячей воды, Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, засчитывает ее в счет исполнения обязательства, срок исполнения которого наступил ранее (начиная с самого раннего по дате возникновения), а при отсутствии у Абонента задолженности – в счет оплаты будущих расчетных периодов. На суммы денежных средств, отнесенных в счет оплаты будущих периодов, проценты по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

5. Средства, поступающие от Абонента через систему Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» и через иные расчетные центры, учитываются согласно информации о расчетном периоде, за который производится оплата, содержащейся в структурированной выписке банка.

Если сумма распределенных в установленном в абз. 1 настоящего пункта порядке денежных средств превышает стоимость потребленной Абонентом в расчетном периоде

горячей воды, Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, засчитывает ее в счет исполнения обязательства, срок исполнения которого наступил ранее (начиная с самого раннего по дате возникновения), а при отсутствии у Абонента задолженности – в счет оплаты будущих расчетных периодов. На суммы денежных средств, отнесенных в счет оплаты будущих периодов, проценты по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

6. В случае если количество поставленной в расчетном периоде горячей воды по сравнению с тем, как оно было определено первоначально в акте приемки-передачи (п. 5.2 Контракта), изменено в сторону уменьшения, соответствующая сумма денежных средств засчитывается Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, в счет исполнения обязательства, срок исполнения которого наступил ранее (начиная с самого раннего по дате возникновения), а при отсутствии у Абонента задолженности – в счет оплаты будущих расчетных периодов. На суммы денежных средств, отнесенных в счет оплаты будущих периодов, проценты по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

7. В случае если Сторонами в иных Контрактах установлен отличный от указанного порядок расчетов, применяются положения настоящего Контракта.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Приложение 9
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Порядок обеспечения Абонентом доступа Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, к сетям горячего водоснабжения, местам отбора проб горячей воды и ПУ.

1. Абонент обязан обеспечить доступ представителям Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее указанию представителям иной организации к сетям горячего водоснабжения, ПУ, местам отбора проб горячей воды, находящимся в границах его эксплуатационной ответственности, в целях:

- проверки исправности ПУ, сохранности контрольных пломб, снятия показаний приборов учета и контроля за снятыми Абонентом показаниями приборов учета;
- опломбирования ПУ;
- определения качества поданной (полученной) горячей воды путем отбора проб;
- обслуживания сетей горячего водоснабжения и оборудования, находящихся в границах эксплуатационной ответственности Организации, осуществляющей горячее водоснабжение.

2. Абонент извещается о проведении проверки ПУ, их показаний, проверки сохранности контрольных пломб, о проведении процедуры определения качества поданной (полученной) горячей воды в порядке, установленном Правилами горячего водоснабжения, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 642.

3. Уполномоченные представители Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или представители иной организации допускаются к сетям горячего водоснабжения, ПУ, местам отбора проб при наличии служебного удостоверения (доверенности).

4. В случае отказа в допуске Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или представителей иной организации к ПУ такие ПУ признаются неисправными. В таком случае применяется расчетный способ определения количества поданной (полученной) горячей воды за расчетный период в соответствии с п. 3.8 Контракта.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Приложение 10
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Порядок контроля качества горячей воды

1. Качество поставляемой горячей воды должно соответствовать действующим санитарным нормам и правилам.

2. Контроль качества подаваемой горячей воды осуществляется:

- по инициативе и за счет Абонента;

- на основании программы производственного контроля качества горячей воды Организации, осуществляющей горячее водоснабжение;

- при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля уполномоченным территориальным органом федерального органа исполнительной власти.

3. Сведения о показателях качества горячей воды предусмотрены приложением 6 к Контракту.

4. Контроль качества горячей воды, подаваемой Абоненту с использованием систем горячего водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие горячей воды установленным требованиям.

5. Отбор проб горячей воды производится с участием представителей Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, и представителей Абонента.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Приложение 11
к Контракту горячего водоснабжения
от «__» _____ _ г.
№ 01.980043кГВ

Условия временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения

1. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, вправе временно прекратить или ограничить горячее водоснабжение Абонента в случаях, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», Правилами горячего водоснабжения, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 642, в том числе:

- для проведения внеплановых ремонтов тепловых сетей и/или сетей горячего водоснабжения в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии, при условии уведомления Абонента в течение 1 (одного) дня;

- для проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию тепловых сетей и/или сетей горячего водоснабжения, продолжительность которых определяется уполномоченными органами, при условии уведомления Абонента за 15 (пятнадцать) дней.

2. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, вправе вводить ограничение, прекращение горячего водоснабжения в случаях:

- потребления горячей воды без надлежащего оформления тепловых нагрузок для целей горячего водоснабжения (потребление горячей воды с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе горячего водоснабжения с нарушением установленного порядка подключения);

- аварийного состояния водопроводных сетей Абонента;

- нарушения сроков и порядка оплаты потребленной горячей воды;

- в иных случаях.

Прекращение или ограничение горячего водоснабжения осуществляется до устранения обстоятельств, явившихся причиной такого прекращения или ограничения.

3. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, не менее, чем за одни сутки до планируемого прекращения или ограничения горячего водоснабжения уведомляет о таком прекращении или ограничении органы исполнительной власти города Москвы (Управу р-на, Префектуру АО).

4. Уведомление о прекращении или ограничении горячего водоснабжения, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении горячего водоснабжения направляется Абоненту любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления Абонентом.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение	**Абонент**
_____/ Золотова М.О. /	_____/ _____ /
подпись фамилия	подпись фамилия
м.п.	м.п.

Сведения о подписи № 1

Удостоверяющий центр:	CN=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", O=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=улица Народной воли\, строение 19А, L=Екатеринбург, ST=66 Свердловская область, C=RU, ОГРН=1026605606620, E=ca@skbkontur.ru, КПП=6663003127
Владелец:	CN=ПАО \"МОЭК\", SN=Золотова, G=Мария Олеговна, C=RU, ST=77 г. Москва, L=г Москва, STREET=ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО\, ДОМ 101\, КОРП 3\, ЭТ/КАБ 20/2017, O=ПАО \"МОЭК\", T=Заместитель начальника отделения по операционной деятельности, ОГРН=1047796974092, СНИЛС=08099714909, ИНН=771507980264, E=Zolotova_M_O@moek.ru, КПП=7720518494
Дата подписания:	18.01.2024 12:58:49
Отпечаток ключа:	e3943ce353108a29df440e3e375695071fdfec30
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи № 2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", ОГРН=1047797019830, ИНН ЮЛ=7710568760, S=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Купрова Елена Викторовна, SN=Купрова, G=Елена Викторовна, E=kuprovaev@edu.mos.ru, ИНН=770703092168, СНИЛС=07790583815, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ""ШКОЛА № 1574""", T=Директор, L=г. Москва, S=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	18.01.2024 12:02
Отпечаток ключа:	00EFC69A9DFB50B9CB596AC5891E98B03F
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090
Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru , https://www.mos.ru/donm/
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

Заместителю руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы М.А. Конопельченко

03.04.2025 Исх-8916/25

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В рамках реализации Государственной программы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» Департамент капитального ремонта города Москвы является исполнителем мероприятий по проектированию и капитальному ремонту объектов образования.

В целях оптимизации и типизации системы учета потребления холодного и горячего водоснабжения Департамент образования и науки города Москвы информирует об отсутствии требования по отдельной установке приборов учета горячей и холодной воды для помещений пищеблока.

Заместитель руководителя **А.А. Корнеева**

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 62E856378EBACFC1BA8BF2E24AA613EB
Владелец: Корнеева Александра Анатольевна
Действителен с 06-03-2025 до 30-05-2026

Р.М. Иванцова
8 (495) 633-46-58

Документзарегистрирован№Исх-8916/25от03042025ИванцоваРМ(ДОНМ)
Документзарегистрирован№РГТ-01-03-4011/25от04042025("РГТ"АНО)
Страница1из1Страницасоздана020420250908
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХ

ДОГОВОР № 10-11/25-578
о подключении к системе теплоснабжения

г. Москва «____» 09 ИЮЛ 2025 20 __ г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Заместителя генерального директора по реализации услуг Общества с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК», далее - Агент) Фильченко Михаила Владимировича, действующего на основании доверенности от 02.06.2025 № 47 и агентского договора от 21.10.2019 № 10-00/19-4928, с одной стороны и

Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»), именуемая в дальнейшем Заявитель, в лице главного инженера Восторгина Дмитрия Васильевича, действующего на основании доверенности от 18.03.2025 № 1008/1, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На основании заявки Заявителя на заключение Договора о подключении Исполнитель обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществить подключение объекта капитального строительства «ГБОУ «Школа № 1574», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Старопименовский, д. 5 с кадастровым номером: 77:01:0001099:1064 (далее – Объект), к системе теплоснабжения Филиала № 1 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения - ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго»), а Заявитель обязуется выполнить перечень мероприятий по подключению Объекта к системе теплоснабжения и внести плату за подключение Объекта в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Точка подключения объекта: наружная сторона стены здания по адресу: Старопименовский переулок, д. 5.

1.3. Границы эксплуатационной ответственности Исполнителя и Заявителя: наружная сторона стены здания по адресу: Старопименовский переулок, д. 5.

1.4. Максимальная тепловая нагрузка: 0,8297 Гкал/час.

Наименование объекта подключения	Тепловая нагрузка Гкал/час					
	Отопление	Вентиляция	ГВС ср.	ГВС макс.	Всего (с учетом ГВС ср.)	Всего (с учетом ГВС макс.)
ГБОУ «Школа № 1574»	0,2445	0,53	0,0086	0,0552	0,7831	0,8297

1.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью технические условия подключения (Приложение № 5 к Договору).

1.6. Создаваемое Исполнителем при исполнении Договора имущество является собственностью Исполнителя. Имущество, созданное при исполнении Договора Заявителем, является собственностью Заявителя.

2. ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

2.1. Параметры в точке подключения:

Параметры	В тепловой сети	В тепловой сети системы отопления	В тепловой сети системы вентиляции
Давление в подающем трубопроводе, м. в. ст.	60-45	-	-
Давление в обратном трубопроводе, м. в. ст.	12-22	-	-
Температура теплоносителя, ^{0}C	150-70	-	-

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 135 ^{0}С при температуре наружного воздуха - 19 ^{0}С.

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 75 ^{0}С при температуре наружного воздуха +4 ^{0}С.

Температурные параметры теплоносителя на тепловом вводе в летний период 75-44 ^{0}С, с остановом для проведения планово-предупредительного ремонта.

Проектирование магистральных тепловых сетей (тепловых вводов) и тепловых пунктов выполнять на максимальные значения параметров (давление и температура) рабочей среды Рраб=1,6 МПа, Т=150°С.

2.2. Мероприятия, выполняемые Исполнителем

2.2.1. Обеспечить бесперебойное тепло-, водоснабжение всех существующих потребителей.

2.3. Мероприятия, выполняемые Заявителем

2.3.1. При необходимости разработать проект и выполнить прокладку тепловых сетей от точки подключения до ИТП. Диаметр трубопроводов определить расчетом.

2.3.2. Разработать проект и выполнить монтаж ИТП на максимальную тепловую нагрузку (в том числе по видам потребления) подключаемого потребителя.

2.3.3. Разработать проект и выполнить монтаж, при необходимости реконструкцию внутренних систем теплопотребления.

2.3.4. Разработать проект и выполнить работы по диспетчеризации ИТП:

- в проекте предусмотреть устройства измерения и постоянного контроля входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, для автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерных сооружений теплоэнергетического комплекса ПАО «МОЭК» в соответствии с автоматизированной системой управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП);
- в проекте предусмотреть передачу на верхний уровень системы параметров для каждого теплосчетчика, устанавливаемого в ИТП, для определения часовой и суточной статистики по параметрам теплоносителя;
- в проекте предусмотреть передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, узлов учета, аварийных датчиков и систем локальной автоматики в объеме, предусмотренным Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП). Обеспечить внесение паспорта объекта в АС «Диспетчеризация», произвести необходимые настройки для проведения опроса объекта и отображения диспетчеризируемых параметров на верхнем уровне АС «Диспетчеризация» с формированием отчетов о потреблении тепловой энергии на верхнем уровне АС «Диспетчеризация»;
- в проекте предусмотреть подключение оборудования диспетчеризации к комплексной среде передачи данных ПАО «МОЭК» (КСПД ПАО «МОЭК»).

2.3.5. Представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий подключения.

2.3.6. Обеспечить бесперебойное тепло-, водоснабжение всех существующих потребителей.

2.3.7. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) своими силами либо с привлечением лиц, имеющих допуск к осуществлению работ данного вида на основании договора.

2.3.8. При разработке проектной/рабочей документации, уточнить направление

тепловой сети в ПАО «МОЭК» (планово-высотные отметки проектируемой сети).

2.3.9. Выполнить на Объекте монтаж узла учета тепловой энергии в соответствии с проектной документацией Объекта и техническими условиями подключения, руководствуясь положениями Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

2.3.10. Представить Исполнителю исполнительную документацию (1 экз. на бумажном *носителе* и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в объеме, необходимом для подтверждения выполнения технических условий подключения и выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, включая наличие контрольной геодезической съемки, проводимой ГБУ «Мосгоргеотрест».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. В соответствии с техническими условиями подключения и разделом 2 настоящего Договора в установленный настоящим Договором срок осуществить действия по подготовке тепловых сетей к подключению Объекта и подаче тепловой энергии, теплоносителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» специалисты проектной организации должны быть аттестованы в области промышленной безопасности (область аттестации Б 8.6) в установленном законом порядке.

3.1.2. Проверить выполнение Заявителем условий настоящего Договора и технических условий подключения и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах *в течение 30 (тридцати) календарных дней* со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме согласно Приложению № 1 к Договору.

3.1.3. Составить, подписать со своей стороны и направить Заявителю для подписания акт о подключении (Приложение № 2 к Договору), после исполнения Сторонами обязательств по договору и осуществления фактического подключения Объекта к системе теплоснабжения.

3.1.4. Принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в Договор в течение 30 (тридцати) дней со дня получения предложения Заявителя при внесении изменений в проектную документацию.

3.1.5. Передать Заявителю счет-фактуру после подписания Сторонами акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения.

Счета-фактуры должны быть оформлены и представлены Заявителю в срок, предусмотренный п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с требованиями п.п. 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137. При несоблюдении данных условий счет-фактура считается невыставленным, а сумма НДС – не предъявленной к оплате.

3.1.6. Соблюдать конфиденциальность при использовании ключа электронной подписи, в случае оформления Договора и/или дополнительных соглашений к нему в виде электронного документа.

3.1.7. В случае наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствия технологических коридоров для организации подключения, в том числе отказа частных владельцев земельных участков в размещении объектов теплоснабжения, информировать Заявителя об отсутствии технической (строительной) возможности подключения независимо от наличия резерва пропускной способности тепловых сетей и резерва мощности источника тепловой энергии.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Осуществлять проверку выполнения Заявителем условий Договора и технических условий подключения, в том числе участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от Объекта до точки подключения.

3.2.2. Возлагать исполнение обязательств по Договору на третьих лиц без согласования с Заявителем. Исполнитель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору привлекаемыми им третьими лицами.

3.2.3. В одностороннем порядке изменить дату подключения Объекта на более позднюю в следующих случаях:

- если Заявитель не предоставил Исполнителю в установленные настоящим договором сроки утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения;

- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению и подаче тепловой энергии (с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ);

- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

- если Заявитель не предоставил Исполнителю подтверждение получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.2.4. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подключению согласно разделу 2 Договора.

3.2.5. Принимать участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергоустановок Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору.

3.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

- просрочки Заявителем более трех месяцев уплаты одного из платежей, предусмотренных Договором, в том числе неполной оплаты платежа;

- нарушение Заявителем установленного Договором срока выполнения мероприятий по подключению более чем на 12 месяцев;

3.2.7. При отказе от Договора в одностороннем порядке по вине Заявителя Исполнитель вправе требовать уплаты пени, неустоек в соответствии с условиями Договора, а также возмещения фактически понесенных Исполнителем расходов по подключению, сметной стоимости демонтажа объектов теплоснабжения, построенных в рамках реализации Договора.

3.2.8. Изменить размер платы за подключение к системе теплоснабжения в случае необходимости внесения изменений в проектную документацию в части выполнения технологических мероприятий для подключения Объекта к системе теплоснабжения, изменения технических условий подключения в части величины подключаемой нагрузки, местоположения точки подключения, изменения соблюдения требований строительства (реконструкции) тепловых сетей, а в случае отказа Заявителя от изменения платы за подключение, расторгнуть Договор в установленном законом порядке.

3.2.9. Не выдавать акт о подключении до получения Исполнителем платежей согласно пункту 5.2. Договора, вносимых до выдачи акта о подключении.

3.3. Заявитель обязуется:

3.3.1. Вносить плату за подключение в размере и сроки, которые установлены разделом 5 настоящего Договора.

3.3.2. Разработать в соответствии с техническими условиями подключения и разделом 2 Договора проектную документацию и согласовать с Исполнителем отступления от технических условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» специалисты проектной организации должны быть аттестованы в области промышленной безопасности (область аттестации Б 8.6) в установленном законом порядке.

3.3.3. Представить и согласовать с Исполнителем график производства работ по подключению Объекта к системе теплоснабжения по форме согласно Приложению № 4 к Договору.

3.3.4. Направить Исполнителю предложения об изменении условий Договора, в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого Объекта, влекущих изменение указанной в Договоре нагрузки, *в течение 30 (тридцати) календарных* дней с даты внесения указанных изменений в соответствии с положениями нормативно-правовых актов.

3.3.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к Объекту для проверки выполнения технических условий подключения, в том числе для участия в приемке скрытых работ, проверки подключения и установки пломб на приборах (узлах) учета тепловой энергии, кранах и задвижках на их обводах.

3.3.6. Получить временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемого Объекта.

3.3.7. Не позднее *чем за 2 (два) рабочих дня*, письменно уведомлять Исполнителя о планируемой дате и времени проведения скрытых работ на Объекте.

3.3.8. Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения не позднее 15 месяцев до даты подключения. Представить Исполнителю заключение экспертизы проектной документации.

3.3.9. Выполнить установленные в Договоре условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению.

3.3.10. Выполнить технические условия подключения и раздел 2 Договора в части мероприятий, выполняемых Заявителем (в том числе установить приборы (узлы) учета теплоносителя и тепловой энергии), в установленный настоящим Договором срок и письменно уведомить об этом Исполнителя.

3.3.11. Направить Исполнителю уведомление о готовности для проведения Исполнителем проверки выполнения технических условий подключения и раздела 2 Договора.

Представить исполнительную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в объеме, необходимом для подтверждения выполнения технических условий подключения и выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, включая наличие контрольной геодезической съемки, проводимой ГБУ «Мосгоргеотрест».

3.3.12. Оборудовать подключаемый Объект прибором(ами) учета тепловой энергии и теплоносителя.

3.3.13. Подписать акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок.

3.3.14. До оформления акта о подключении и до начала подачи тепловой энергии, теплоносителя, в том числе до начала выполнения п. 3.3.15 Договора, предъявить объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, подключаемые к системам

теплоснабжения, для осмотра и получения временного разрешения на допуск в эксплуатацию, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный энергетический надзор в случаях, установленных законодательством РФ.

3.3.15. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, и в соответствии с требованиями законодательства в сфере теплоснабжения провести пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок и тепловых сетей на номинальную тепловую нагрузку с учетом проектных параметров теплоносителя.

3.3.16. Подписать акт о подключении Объекта к системе теплоснабжения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок. В случае если в указанный срок Заявителем не будет направлен мотивированный отказ, акт считается подписанным со стороны Заявителя без замечаний.

3.3.17. Представлять по письменным запросам Исполнителя информацию, связанную с подключением Объекта, в письменной форме *в течение 10 (десяти) рабочих дней* с даты получения запроса.

3.3.18. Соблюдать конфиденциальность при использовании ключа электронной подписи, в случае оформления Договора и/или дополнительных соглашений к нему в виде электронного документа.

3.3.19. Уведомить в письменной форме Исполнителя не позднее 5 рабочих дней об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, о принятии решений о реорганизации, ликвидации.

3.4. Заявитель имеет право:

3.4.1. Получать от Исполнителя по письменному запросу информацию о ходе выполнения предусмотренных договором мероприятий по подключению.

3.4.2. При соблюдении условий об оплате в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в Договоре.

4. СРОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4.1. Срок подключения по Договору – 31.12.2029.

5. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Плата за подключение составляет 1 643 409,80 руб. (Один миллион шестьсот сорок три тысячи четыреста девять рублей 80 копеек), в т.ч. НДС (20%) 273 901,63 руб. (Двести семьдесят три тысячи девятьсот один рубль 63 копейки), и определяется в соответствии с приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18.12.2024 № ДПР-ТР-374/24 из расчета 1 650 606,45 руб. (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот шесть рублей 45 копеек) без учета НДС, за 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки (далее-Плата за подключение).

Расчет платы за подключение указан в Приложении №3.

В случае признания недействующим приказа Департамента экономической политики и развития города Москвы Правительства Москвы от 18.12.2024 № ДПР-ТР-374/24, Плата за подключение, указанная в настоящем пункте, подлежит изменению в соответствии с действующим законодательством на основании документа, устанавливающего плату за подключение на 2025 год (принятого взамен недействующего).

5.2. Сумма, указанная в п.5.1 договора, оплачивается Заявителем в следующем порядке:

– 15 % Платы за подключение в размере 246 511,47 руб. (Двести сорок шесть тысяч пятьсот одиннадцать рублей 47 копеек), в т.ч. НДС (20%) 41 085,25 руб. (Сорок одна тысяча восемьдесят пять рублей 25 копеек) – в течение 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего договора;

– 50 % Платы за подключение в размере 821 704,90 руб. (Восемьсот двадцать одна тысяча семьсот четыре рубля 90 копеек), в т.ч. НДС (20%) 136 950,82 руб. (Сто тридцать

шесть тысяч девятьсот пятьдесят рублей 82 копейки) – в течение 90 (девяноста) дней со дня заключения настоящего договора, но не позднее даты подписания акта о подключении;

– 20 % Платы за подключение в размере 328 681,96 руб. (Триста двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят один рубль 96 копеек), в т.ч. НДС (20%) 54 780,33 руб. (Пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят рублей 33 копейки) – в течение 5 (пяти) дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на Объект на время проведения испытаний и пуско-наладочных работ, но не позднее даты подписания акта о подключении;

– оставшаяся доля Платы за подключение 246 511,47 руб. (Двести сорок шесть тысяч пятьсот одиннадцать рублей 47 копеек), в т.ч. НДС (20%) 41 085,23 руб. (Сорок одна тысяча восемьдесят пять рублей 23 копейки) – в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания сторонами Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения.

В случае нарушения Заявителем сроков внесения каждого из платежей, указанных в настоящем пункте Договора (в том числе авансовых), на сумму каждого платежа подлежит начислению неустойка (пени) в порядке, предусмотренном п. 6.3 настоящего Договора.

5.3. Обязанность Заявителя по внесению Платы за подключение считается исполненной с момента поступления денежных средств на указанный в разделе 10 настоящего Договора расчетный счет Агента.

5.4. Платежи, вносимые после 18-го месяца и далее, подлежат ежегодной индексации в соответствии с индексом-дефлятором, определенным по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемым Министерством экономического развития Российской Федерации в текущем году для прогноза социально-экономического развития РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. Исполнитель несет ответственность перед Заявителем за нарушение обязательств по Договору в виде уплаты неустойки (пени), рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения Договора, и размера платы за подключение за каждый день просрочки, начиная с первого дня после истечения установленного в Договоре срока подключения.

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем обязательств по оплате каждого из платежей (в том числе авансовых), указанных в п. 5.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать от Заявителя уплаты неустойки (пени) в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

6.4. В случае нарушения Заявителем сроков исполнения обязательств и выполнения мероприятий по подключению более чем на 30 дней, Исполнитель вправе требовать от Заявителя уплаты неустойки (пени), рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения Договора, и размера платы за подключение за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня после истечения установленного в Договоре срока подключения.

6.5. В случае если Заявитель не внес очередной платеж в порядке, указанном в п. 5.2 Договора, на следующий день после дня, когда Заявитель должен был внести платеж, Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до дня внесения Заявителем соответствующего платежа.

В случае внесения платежа не в полном объеме Исполнитель вправе не возобновлять исполнение обязательств по Договору до дня внесения Заявителем платежа в полном объеме.

6.6. Исполнитель, в случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, либо исполнения их ненадлежащим образом, несет перед Заявителем ответственность в размере реального ущерба. Размер реального ущерба устанавливается вступившим в законную силу решением суда.

6.7. В случае расторжения Договора по вине Заявителя по любому основанию, Заявитель обязуется возместить Исполнителю все фактически понесенные расходы и убытки, связанные с исполнением настоящего Договора. В случае наличия разногласий о размере фактически понесенных расходов, стороны урегулируют их в соответствии с разделом 7 Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Стороны примут меры и, по возможности, будут решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним. В случае если Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента её направления не направит другой Стороне ответ, последняя вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, а в случае если Заявителем является физическое лицо, спор подлежит разрешению в Тверском районном суде города Москвы.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты получения Исполнителем экземпляра Договора, подписанного Заявителем. Срок действия Договора равен сроку подключения, указанного в пункте 4.1 Договора. По истечении срока действия Договора прекращаются все обязательства Сторон по нему, за исключением финансовых обязательств Заявителя, если между сторонами не заключено дополнительное соглашение о продлении срока подключения.

8.2. При заключении Договора в электронной форме Договор подписывается со стороны физического лица простой электронной подписью, со стороны юридического лица - усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.4. В случаях, предусмотренных Договором, право на односторонний отказ от исполнения Договора осуществляется управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от исполнения договора. Договор считается расторгнутым с момента получения указанного уведомления.

8.5. С момента расторжения (прекращения действия) Договора прекращают свое действие технические условия подключения.

8.6. Стороны уведомляют друг друга об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, принятии решений о реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств.

8.7. Условия договора, в том числе об объеме выполняемых мероприятий и платы за подключение, могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», а также законодательства о закупках.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1. Акт о готовности внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии и теплоносителя *(форма)*.

Приложение № 2. Акт о подключении объекта к системе теплоснабжения *(форма)*.

Приложение № 3. Расчет размера платы за подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК».

Приложение № 4. График производства работ по выполнению Заявителем мероприятий по подключению объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» *(форма)*.

Приложение № 5. Технические условия подключения.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заявитель: АНО «РГТ»
Адрес места нахождения (почтовый адрес):
105082, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, помещ. 76/5
ОГРН 1217700058146
ИНН 9701170871
КПП 770101001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810638000017898
Банк ПАО Сбербанк
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Получатель Департамент финансов города Москвы (АНО «РГТ»
л/с 7181471000452834)
Банк Получателя ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
Счет Получателя 03225643450000007305
Счет Банка Получателя (ЕКС)
40102810545370000003
БИК 004525988

Исполнитель: ПАО «МОЭК»
Адрес места нахождения (почтовый адрес):
119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, этаж 20, каб. 2017
ОГРН 1047796974092
ИНН 7720518494
КПП 997650001
В лице Агента: ООО «ЦТП МОЭК»
Адрес места нахождения (почтовый адрес):
125009, г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1
ОГРН 1157746421140
ИНН 7720302417
КПП 770301001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810495000016147
в Банк ГПБ (АО), г. Москва
Кор. счет 30101810200000000823
БИК 044525823
Телефон: 8 (495) 276-13-07
E-Mail: *office@ctp-moek.ru*

Главный инженер
АНО «РГТ»

_____ Д.В. Восторгин

Заместитель генерального
директора по реализации услуг
ООО «ЦТП МОЭК»

_____ М.В. Фильченко

Приложение № 1
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от «09» ИЮЛ 2025 20__ г.
№ 10-11/25-578

ФОРМА

Акт
о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице *(Должность)* _____ *(Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

(Наименование Заявителя) _____, именуемое в дальнейшем Заявитель, в лице *(Должность, Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подключаемый объект: _____, расположенный _____.
(указывается адрес)

2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе теплоснабжения № _____ от «____» _____ 20__ г. Заявителем осуществлены следующие мероприятия по подготовке Объекта к подключению к системе теплоснабжения:
- _____;
- _____;
- _____.

Работы выполнены по проекту № _____, разработанному _____ и утверждённому _____.

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:
теплоноситель: _____;
диаметр труб: подающей _____ мм, обратной _____ мм;
тип канала: _____;
материалы и толщина изоляции труб: подающей _____ , обратной _____;
протяженность трассы: _____ м, в том числе подземной: _____;
теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:
_____;
класс энергетической эффективности подключаемого объекта: _____;
наличие резервных источников тепловой энергии: _____;
наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией: _____;
диспетчеризация объекта ___(да/нет), передача данных в КСПД ПАО "МОЭК" ____(да/нет).

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:
Вид присоединения системы подключения: _____.
а) элеватор № _____, диаметр _____;
б) подогреватель
отопления № _____, количество секций: _____,
Длина секций: _____, назначение: _____,

Тип (марка) _____.
в) диаметр напорного патрубка: _____.
Мощность электродвигателя: _____, частота вращения: _____.
г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр _____, место установки: _____.
Тип отопительной системы: _____;
количество стояков: _____;
тип и поверхность нагрева отопительных приборов: _____;
схема включения системы горячего водоснабжения _____;
схема включения подогревателя горячего водоснабжения _____;
количество секций I ступени: штук _____, длина _____;
количество секций II ступени штук _____, длина _____;
количество калориферов: штук _____, поверхность нагрева (общая): _____.

5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика:

№ п/п Наименование	Наименование	Место установки	Тип	Диаметр	Количество

Место установки пломб: _____.

6. Проектные данные присоединяемых установок:

№ зданий	Кубатура зданий, куб. м	Расчётные тепловые нагрузки, Гкал/час				
		Отопление	Вентиляция	Горячее водоснабжение	Технологические нужды	Всего

7. Наличие документации:

_____
_____

8. Прочие сведения

_____.

9. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи:

Заявитель: *Исполнитель:*

_____ _____
_____ _____
Дата подписания «_____» _____ 20____ г.

Приложение № 2
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от «09» 07 2025 20__ г.
№ 10-11/25-578

ФОРМА

АКТ
о подключении объекта к системе теплоснабжения

Дата составления документа «___»_____20__г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице *(Должность)* _____ Общества с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК») *(Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____ и Агентского договора от 21.10.2019 № 10-00/19-4928, с одной стороны, и

(Наименование Заявителя) _____, именуемое в дальнейшем Заявитель, в лице *(Должность, Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что Исполнитель оказал, а Заявитель принял услугу по подключению, предусмотренную договором о подключении объекта к системе теплоснабжения от «____» _____ 20__ г. № _____ (далее - договор), в полном объеме.

2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и техническими условиями подключения № ____ в полном объеме.

3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения (за исключением нового подключения) составляет _____ Гкал/ч.

5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) составляет _____ Гкал/ч.

6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей: _____
_____.

7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета: _____
_____
(дата, время, местонахождение узла учета)
_____
(Ф.И.О., должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)
_____
(результаты проверки узла учета)
_____.
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)

8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является:_____
_____.

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

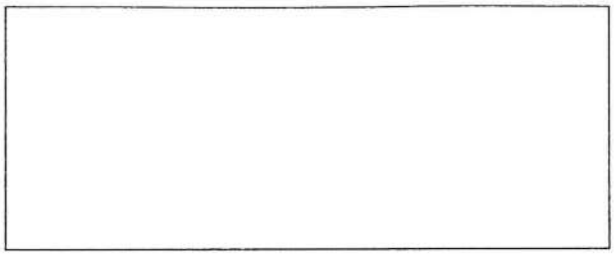

Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности тепловых сетей_____
_____.

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является_____
_____.

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

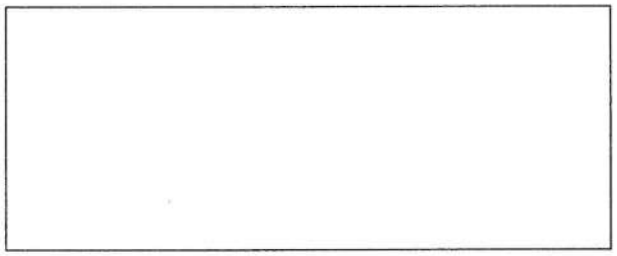

Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон _____
_____
_____.

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.

11. Стоимость оказанных услуг по договору о подключении к системе теплоснабжения составила _____ (_____), в том числе НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ, _____ (_____).

12. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Заявитель **Исполнитель**

_____ _____

Дата подписания «__» _____ 20__ г.

Приложение № 3
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « 09 » ИЮЛ 2025 20__ г.
№ 10-11/25-578

Расчет размера платы за подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК»

Размер платы за подключение объекта капитального строительства «ГБОУ «Школа № 1574», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Старопименовский, д. 5 с кадастровым номером: 77:01:0001099:1064 к системе теплоснабжения по договору о подключении к системе теплоснабжения № 10-11/25-578 с общим размером подключаемой нагрузки 0,8297 Гкал/час составляет:

1 643 409,80 руб. (Один миллион шестьсот сорок три тысячи четыреста девять рублей 80 копеек), в т.ч. НДС (20%) 273 901,63 руб. (Двести семьдесят три тысячи девятьсот один рубль 63 копейки), и определяется в соответствии с приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18.12.2024 № ДПР-ТР-374/24 и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, путем умножения платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, определенной соответственно по формуле

ПII = П1 + Н (тыс. руб./Гкал/ч), на подключаемую тепловую нагрузку объекта Заявителя, где:

П1 – расходы на проведение мероприятий по подключению объекта Заявителя в размере 173 195 руб. 21 коп. (без учета НДС) за 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки.

Н – налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение 1 477 411 руб. 24 коп. (без учета НДС).

Приложение № 4
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » 09 ИЮЛ 2025 20__ г.
№ 10-11/25-578

ФОРМА

График производства работ по выполнению Заявителем мероприятий по подключению объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК», расположенного по адресу: _____
(договор о подключении к системе теплоснабжения от _____ № _____)

№	Наименование мероприятий	План / факт начало*	План / факт окончание*	Комментарий**
1	*Разработка и предоставление утвержденной в установленном порядке проектной документации в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения (экспертиза проектной документации).*			
2	*Согласование направления тепловых сетей с Исполнителем.*			
3	*Проведение гидравлических испытаний.*			
4	*Оформление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя. Пломбировка узлов учета.*			
5	*Получение временного разрешения МТУ Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок.*			
6	*Проведение приемосдаточных испытаний оборудования и пусконаладочных работ отдельных элементов тепловых энергоустановок, тепловых сетей и системы в целом.* *Оформление акта комплексного опробования оборудования тепловых энергоустановок и тепловых сетей на номинальную тепловую нагрузку с учетом проектных параметров теплоносителя.*			
7	*Оформление акта о подключении.*			

**Даты, указанные в прошлом, считаются фактическими*
*** Заполняется при необходимости предоставления дополнительной информации, относящейся к выполнению мероприятия*

Заявитель

Должность/Ф.И.О.

_____ _____
(подпись) М.П.

Приложение № 5
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « 09 » ИЮЛ 2025 20__ г.
№ 10-11/25-578

ЦТП МОЭК
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК»)
«___» _____ 202_ г.
№ Т-УПЗ-24-250404/0-2

Технические условия подключения к системе теплоснабжения
ПАО «МОЭК»

Адрес объекта: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Старопименовский, д. 5

Назначение объекта: Образование

Заявитель: АНО «РГТ»

Тепловая нагрузка в количестве: 0,8297 Гкал/час

Категория надежности: определяется в соответствии с СП 510.1325800.2022 и СП 31-110-2003

Точка подключения объекта: наружная сторона стены здания по адресу: Старопименовский переулок, д. 5

Давление теплоносителя и предела его отклонения с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения:

Параметры	В тепловой сети	В тепловой сети системы отопления	В тепловой сети системы вентиляции
Давление в подающем трубопроводе, м. в. ст.	60-45	-	-
Давление в обратном трубопроводе, м. в. ст.	12-22	-	-
Температура теплоносителя, ^{0}C	150-70	-	-

Температура теплоносителя и предела его отклонения с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения:

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 135 ^{0}C при температуре наружного воздуха - 19 ^{0}C.

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 75 ^{0}C при температуре наружного воздуха +4 ^{0}C.

Параметры температуры теплоносителя на тепловом вводе в летний период 75-44 ^{0}C, с остановом для проведения планово-предупредительного ремонта.

Проектирование магистральных тепловых сетей (тепловых вводов) и тепловых пунктов выполнять на максимальные значения параметров (давление и температура) рабочей среды Рраб=1,6 МПа, Т=150°С.

Требования к расположению точки подключения к тепловой сети:

Расположение точки подключения к тепловой сети определяется на стадии разработки проектной (рабочей) документации и согласования планово-высотных отметок тепловой сети, содержащихся в плане и профиле тепловой сети раздела «Тепловые сети» проектной

(рабочей) документации.

Требования в части схемы подключения:

1. Предусмотреть подключение системы отопления объекта по независимой схеме.
2. Предусмотреть подключение системы вентиляции объекта по независимой схеме.
3. Предусмотреть подключение системы горячего водоснабжения объекта по закрытой схеме с использованием обратной воды из системы отопления.

Требования к расположению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта:

1. При проектировании и строительстве ИТП руководствоваться федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, СП 124.13330.2012, СП 510.1325800.2022 или СП 41-101-95, СанПиН 2.1.3684-21, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Приказом Госстроя России от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения». В части автоматизированной системы управления и диспетчеризации необходимо руководствоваться Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП), принятыми в ПАО «МОЭК».

1.1. В проекте предусмотреть расчет поверхностей нагрева водоводяных подогревателей по каждой системе с указанием требуемой поверхности нагрева с запасом в размере 10%, с проверкой наличия запаса по расходу сетевой воды в размере 15%, с учетом обеспечения температуры горячей воды в местах водоразбора не ниже 60 ^{0}С.

1.2. В проекте предусмотреть установку средств автоматизации на тепловом вводе для обеспечения заданного давления в обратном трубопроводе, а также устройств защиты оборудования, тепловых сетей и систем теплопотребления от недопустимых изменений давления и гидравлических ударов в соответствии с ГОСТ Р 54086-2010.

1.3. В ИТП предусмотреть аварийную перемычку после головных задвижек, запорную арматуру после аварийной перемычки на прямом и обратном трубопроводе тепловой сети и спускник (диаметром, рассчитанным в соответствии с тепловой нагрузкой на отопление), после дублирующей запорной арматуры на обратном трубопроводе.

2. Электроснабжение и Электрооборудование:

– электроснабжение ИТП выполнить по техническим условиям, выданным электросетевой компанией;

– оформить акт технологического присоединения к электрическим сетям сетевой компании;

– запроектировать и установить по ТУ электросетевой компании узел учета электроэнергии;

– руководствоваться требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

– категория надежности электроснабжения ИТП определяется в соответствии с СП 510.1325800.2022 и СП 31-110-2003;

– электрические сети должны обеспечивать возможность работы сварочных аппаратов и ручного электромеханического инструмента;

– местное управление задвижками с электроприводами и насосами должно дублироваться дистанционным управлением со щита, расположенного на высоте не ниже планировочной отметки земли;

– предусмотреть установку на насосах ХВС частотно-регулируемых приводов (ЧРП).

3. При планируемом размещении оборудования (насосов) ХВС и пожаротушения вне помещений ИТП рекомендуется предусмотреть раздельный электрический ввод учета, шкафы электрики и автоматики.

4. При проектировании строительной части ИТП предусмотреть вход во встроенное подвальное помещение теплового пункта с улицы (спуск), ограждения в виде стены с навесом, устройство металлической двери и освещение над входом и при спуске.

5. Рекомендуемый перечень материалов и оборудования для установки в ИТП и на тепловых сетях:

– трубы по ГОСТ 8731-74, сталь 20 бесшовные, горячедеформированные, термообработанные группа В;

– трубы по ГОСТ 20295-85, сталь 17Г1С, 17Г1С-У, сталь 20 группа В электросварные, прямошовные, термообработанные;

– водяные водоподогреватели в соответствие ПТЭ тепловых энергоустановок;

– насосное оборудование с частотно-регулируемыми преобразователями и станциями группового управления насосными агрегатами;

– на вводе первичного теплоносителя регулятор перепада давления;

– арматура - на вводе трубопроводов в тепловой пункт «шаровой кран» устанавливать не более 2 метров от стены, не выше 1,5 метра от пола. В качестве остальной запорной арматуры по сетевой воде - шаровые краны;

– расширительные баки мембранного типа или установки автоматического поддержания давления (АУПД) с комплектной автоматикой, выполненные в едином исполнении (модуль заводской готовности) в помещении теплового пункта;

– систему диспетчеризации реализовать на одном контроллере совместно с системой автоматизации.

6. При разработке проекта внутренних систем теплопотребления:

6.1. Отопительные узлы, узлы вентиляции и узлы подключения системы горячего водоснабжения каждого контура оборудовать регуляторами, приборами контроля и учета в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, действующих СНиП.

6.2. Предусмотреть оборудование стояков и теплопотребляющих приборов надежной запорно-регулирующей арматурой, отвечающей современным требованиям.

6.3. Исключить размещение элементов внутренних систем здания (стояков отопления, ГВС, ХВС, канализации и т.д.) в ИТП.

Технические требования к способу прокладки и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов:

1. Проект тепловых сетей выполнить в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, СП 41-105-2002 с учетом применения стальных труб и фасонных изделий, изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена, изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2020 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран».

2. Организационные рекомендации для подключения объекта:

2.1. Для строительства объекта капитального строительства необходимо выполнить работы по отключению и сносу существующих зданий, расположенных в границах участка, отведенного под застройку. Необходимо получить в ПАО «МОЭК» Условия отключения объекта капитального строительства от тепловых сетей.

2.2. В случае попадания существующих тепловых сетей в границы земельного участка Заявителя, рекомендуется выполнить мероприятия по сохранности и ремонтопригодности тепловых сетей с соблюдением охранной зоны, а при невозможности выполнения указанных мероприятий - обратиться в ПАО «МОЭК» с целью заключения соглашения о компенсации потерь. Информация о заключении Соглашения размещена на официальном сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.moek.ru).

2.3. В случае ликвидации объектов инженерного назначения, являющихся собственностью ПАО «МОЭК», Заявителю необходимо оформить Соглашение о порядке

компенсации потерь в соответствии с выданным Техническим заданием на вынос. Информация о заключении Соглашения размещена на официальном сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.moek.ru).

2.4. В случае попадания в границы земельного участка Заявителя объектов инженерного назначения, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или ином законном праве, Заявителю рекомендуется договорным путем урегулировать отношения переноса и ликвидации инженерных коммуникаций и иного имущества третьих лиц, с обеспечением постоянного бесперебойного тепло-, водоснабжения всех существующих потребителей.

2.5. В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» установлен обязательный порядок осуществления владельцем тепловых сетей мероприятий по организации вывода из эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Требования и рекомендации к расположению организации учета тепловой энергии и теплоносителей:

1. В соответствии с п. 19 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, узел учета тепловой энергии, теплоносителя (далее УУТЭ) должен быть оборудован в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов.

2. **Требования к проекту на установку приборов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя**

2.1. Проект УУТЭ должен соответствовать следующим документам:

– Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила учета);

– Приказу Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61998);

– Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденным Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 03.04.1997;

– Правилам устройства электроустановок, утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204;

– Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;

– СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения;

– Приказом Росстандарта от 25.11.2016 № 1802-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»;

– ГОСТ 21.408-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2293-ст);

– ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;

– ГОСТ 21.208-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2311-ст);

– ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной

документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2310-ст);

– ГОСТ 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

2.2. Проект УУТЭ должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:

– листы проекта должны быть пронумерованы;

– титульный лист проекта должен содержать:

1) наименование организации – Заявителя;

2) адрес организации - Заявителя;

3) характеристику объекта потребления тепловой энергии;

4) абонентский номер ИТП (ЦТП);

5) полное наименование проектной организации с указанием ответственных лиц и исполнителей с печатью организации.

2.3. Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя должен содержать:

– Принципиальную схему теплового пункта (выкопировку из утвержденного проекта теплового пункта);

– Техническое задание на разработку проектной документации УУТЭ, подписанное Заявителем, основной составляющей которого является расчет расходов теплоносителя по видам теплопотребления в разрезе суток (отопительный и летний периоды) для подбора диаметров преобразователей расхода и пределов измерения теплоносителя;

– Функциональную схему измерения параметров теплоносителя;

– Схемы установки первичных преобразователей на трубопроводах, с соблюдением длин прямых участков, указанных в паспортных данных на приборы;

– План помещения с указанием мест установки прибора узла учета и кабельных проводок;

– Принципиальную электрическую схему подключения приборов УУТЭ;

– Схему внешних соединений первичных преобразователей с тепловычислителем;

– Электрическую схему питания УУТЭ;

– Чертеж общего вида шкафа узла учета;

– Спецификацию на оборудование, приборы, материалы;

– Форму отчетной ведомости показаний приборов учета, соответствующую требованиям, указанными в п.4 настоящих Технических условий;

– Форму отчетной ведомости, получаемую с установленного оборудования дистанционного снятия показаний приборов учета, с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов, в случае установки на УУТЭ оборудования удаленного доступа, соответствующую требованиям, указанными в п.4 настоящих Технических условий;

– Схему подключения выходного сигнала от тахометрического водомера подпитки к тепловычислителю;

– Схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав УУТЭ.

2.4. При проектировании УУТЭ для потребителей тепловой энергии, подключенных после тепловых пунктов, необходимо предусмотреть:

– ведение учета тепловой энергии и теплоносителя по каждому виду тепловой нагрузки согласно схемам, утвержденных Правилами учета;

– соответствие программного обеспечения приборов учета тепловой энергии и теплоносителя формулам расчета тепловой энергии, принятым в Правилах учета по каждому из видов теплопотребления.

3. Рекомендуемые требования к расчетам и выбору средств измерений

3.1. Рекомендуется устанавливать типы приборов, внесенные в Государственный реестр средств измерения по согласованию с ПАО «МОЭК».

3.2. Выбор верхнего и нижнего предела измерения должен обеспечивать измерение фактического расхода теплоносителя как в отопительный, так и в неотопительный период.

3.3. Должна быть обеспечена возможность пломбирования приборов учета.

3.4. Выбор диаметров трубопроводов для установки приборов учета должен быть осуществлен на основании расчета гидравлических потерь на участке монтажа первичных преобразователей (по «Методике гидравлического расчета конфузорно-диффузорных переходов». ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996 г.).

3.5. Метрологические характеристики устанавливаемых средств измерений должны соответствовать Правилам учета.

3.6. Водомер на подпиточной линии наряду с электрической связью с тепловычислителем, должен быть оснащён энергонезависимым счётным механизмом. Для подключения к тепловычислителю допускаются только тахометрические водомеры с передаточным коэффициентом импульсного преобразователя 10 л/имп., указанные в заводских документах на конкретный тип теплосчетчика.

3.7. Прибор учета должен быть оснащен техническими средствами для его подключения к системе дистанционного снятия показаний с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов.

4. Требования к отчетной ведомости

4.1. Отчетная ведомость должна содержать следующую информацию:

– о количестве полученной тепловой энергии (Гкал);

– о массе и объеме теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу (т; куб. м);

– среднечасовую и среднесуточную температуры (по средневзвешенному показателю) теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (°С);

– среднечасовое и среднесуточное давление (избыточное) теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (МПа);

– массу и объем теплоносителя, израсходованного на подпитку внутренних систем теплопотребления (для независимых схем присоединения) (т; куб.м);

– время работы узла учета тепловой энергии (час);

– показания накопителей на начало/конец отчетного периода и их разницу за отчетный период по:

a. количеству тепловой энергии (Гкал);

b. массе и объему теплоносителя, пропущенного по подающему и обратному трубопроводам (т; куб.м);

c. времени штатной работы теплосчетчика (час).

– время работы узла учета с расходом сетевой воды меньше установленного минимума по подающему трубопроводу (час);

– время работы узла учета с расходом сетевой воды больше установленного максимума по подающему трубопроводу (час);

– время работы узла учета при Δt меньше установленного минимума (час);

– время работы узла учета при отсутствии электропитания (час);

– время работы узла учета с прочими ошибками (час);

– сведения о количестве потреблённой тепловой энергии с учётом нештатной работы, утечки теплоносителя и подпитка внутренних систем теплопотребления (Гкал).

4.2. В случае установки прибора учета после теплового пункта, отчетная ведомость дополнительно должна содержать следующую информацию:

– среднечасовую и среднесуточную температуру холодной воды, поступающей на горячее водоснабжение (при отсутствии технической возможности размещения точки измерения данного параметра следовать п.4.3. настоящих Технических условий), $С^0$;

– массу (объем) горячей воды, отпущенной по подающему, возвращенной по циркуляционному трубопроводу и израсходованной в системе горячего водоснабжения, т;

(м3).

4.3. В случае, если для определения количества потребленной тепловой энергии, теплоносителя требуется измерение температуры холодной воды на источнике тепловой энергии допускается введение указанной температуры в вычислитель в виде константы (по согласованию с теплоснабжающей организацией) с периодическим пересчетом количества потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды (п. 112 и п. 113 Правил учета).

5. Требования к монтажу узла учета тепловой энергии, теплоносителя

5.1. Монтаж должен проводиться квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями технических регламентов и завода изготовителя.

5.2. Смонтированный прибор учета должен полностью соответствовать проекту и техническим условиям подключения.

5.3. Освещение прибора учета должно соответствовать нормам охраны труда.

5.4. Линии связи и цепи питания должны прокладываться в отдельных заземленных электромонтажных стальных трубах или металлических рукавах. Провода и кабельные линии должны быть промаркированы с указанием их типов. Типы кабелей, используемых в схеме, должны соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя приборов учета тепловой энергии.

5.5. Тепловычислитель, блоки питания, адаптер регистрации, электрокоммутационная аппаратура должны быть установлены в общем щите (шкафу), исключающем несанкционированный доступ к указанному оборудованию.

5.6. Защитное заземление прибора учета тепловой энергии должно быть выполнено в соответствии с требованиями Правил устройства энергоустановок.

5.7. Комплект оборудования прибора учета должен содержать замещающие вставки для восстановления целостности трубопроводов при демонтаже расходомеров.

5.8. Щит узла учета должен быть укомплектован разъемами для подключения переносного адаптера и ноутбука.

6. Порядок ввода узла учета тепловой энергии, теплоносителя в коммерческую эксплуатацию

6.1. Ввод в эксплуатацию и пломбировка средств измерений и оборудования УУТЭ производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.2. Сведения о допуске (вводе) УУТЭ в эксплуатацию указываются в акте о подключении объекта к системе теплоснабжения.

6.3. Пломбировка узла учета осуществляется в присутствии приемочной комиссии (п. 64, п. 70 и п. 71 Правил учета).

6.4. Документом, подтверждающим ввод УУТЭ в эксплуатацию, является акт о подключении объекта к системе теплоснабжения.

6.5. Ввод УУТЭ в эксплуатацию оформляется при наличии:

- проекта на прибор учета, согласованного с ПАО «МОЭК»;
- соответствия монтажа оборудования прибора учета проекту на УУТЭ;
- ведомости непрерывной работы прибора учета в течении 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток), предшествующих дате ввода УУТЭ в коммерческую эксплуатацию;
- паспортов на установленные средства измерений и оборудование УУТЭ;
- подлинников свидетельств о поверке средств измерений и оборудования УУТЭ, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя.

6.6. При необходимости расчетов между Субабонентами и Заявителем или для обеспечения возможности расчета тепловой энергии по видам теплопотребления, а также резервного учета при выходе из строя УУТЭ на границе балансовой принадлежности рекомендуется устанавливать отдельные полноценные УУТЭ на системы теплопотребления и ГВС.

Требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта:

1. Разработать проект и выполнить работы по диспетчеризации ИТП:

– в проекте предусмотреть устройства измерения и постоянного контроля входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, для автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерных сооружений теплоэнергетического комплекса ПАО «МОЭК» в соответствии с автоматизированной системой управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП);

– в проекте предусмотреть передачу на верхний уровень системы параметров для каждого теплосчетчика, устанавливаемого в ИТП, для определения часовой и суточной статистики по параметрам теплоносителя;

– в проекте предусмотреть передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, узлов учета, аварийных датчиков и систем локальной автоматики в объеме, предусмотренным Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП). Обеспечить внесение паспорта объекта в АС «Диспетчеризация», произвести необходимые настройки для проведения опроса объекта и отображения диспетчеризируемых параметров на верхнем уровне АС «Диспетчеризация» с формированием отчетов о потреблении тепловой энергии на верхнем уровне АС «Диспетчеризация»;

– в проекте предусмотреть подключение оборудования диспетчеризации к комплексной среде передачи данных ПАО «МОЭК» (КСПД ПАО «МОЭК»).

2. Обеспечить передачу данных системы диспетчеризации ИТП в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» в объеме, предусмотренным Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП) и последующее 72-часовое опробование системы.

3. В части автоматизированной системы управления необходимо руководствоваться Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП), принятыми в ПАО «МОЭК».

Технические условия действительны до

Срок действия технических условий подключения составляет 3 года.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
12 (двенадцать) листов

Заместитель генерального директора по реализации услуг ООО «ЦТП МОЭК»	**Главный инженер АНО «РГТ»**
М.В. Фильченко	**Д.В. Восторгин**

Публичное акционерное общество
«Московская объединенная
энергетическая компания»
(ПАО «МОЭК»)
Филиал №11 «ГОРЭНЕРГОСБЫТ» ПАО «МОЭК»
Отделение сбыта №1
(ЦАО)

ул. Складочная, д. 1А, стр. 1, Российская Федерация, г. Москва, 127018
телефон: +7 (495) 539-59-01
e-mail: ОС-1@moek.ru, www.moek.ru
ОКПО 97266957, ОГРН 1047796974092, ИНН/КПП 7720518494/772843001

17.09.2024 № 02-Ф11/08-41558/24

на № 531 от 13.08.2024

Директору
ГБОУ города Москвы
«Школа № 1574»
Е.В. Купровой

О направлении информации

Уважаемая Елена Викторовна!

В ответ на Ваше обращение сообщаю.

Поставка энергоресурсов в здание по адресу: Старопименовский пер., д 5 (ЦТП №01-04-0717) производится ПАО «МОЭК» на основании заключенных с ГБОУ г. Москвы «Школа №1574», контрактов теплоснабжения от 18.01.2024 № 01.980043кТЭ и горячего водоснабжения от 18.01.2024 № 01.980043кГВ (далее – Контракты).

В приложениях 6 к Контрактам сторонами утверждены Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон на здание по адресу: Старопименовский пер., д 5 (ЦТП №01-04-0717).

Тепловые нагрузки на системы отопления и горячего водоснабжения, отражены в приложениях № 3 к Контрактам по видам теплопотребления.

В части получения прочей запрашиваемой документации сообщаю.

В соответствии с внутренней политикой ПАО «МОЭК» (далее - Общество) услуга по подбору и предоставлению информации по объектам Общества является платной и предоставляется на основании заключенного договора

Стоимость предоставления услуги, в соответствии с прейскурантом цен, размещена на официальном сайте ПАО «МОЭК» https://online.moek.ru/services.

Для получения прочей запрашиваемой документации Вам необходимо подать заявку на официальном сайте ПАО «МОЭК» (online.moek.ru), в разделе «Услуги/ Выдача копий исполнительной/проектной документации и согласование топопланов» (https://online.moek.ru/services).

Заместитель начальника отделения –
руководитель клиентского центра **Ю.С. Аверина**

С.Е. Голубницкая
(495) 539-59-01 (доб. 22-05)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в АС «Делопроизводство» ПАО «МОЭК»

Владелец: Аверина Юлия Сергеевна
Сертификат: 057FE1D20046B1CCA9411029002012DC99
Действителен: с 02.04.2024 по 02.04.2025

МОСВОДОКАНАЛ

Акционерное общество «Мосводоканал»
Плетешковский пер., д.2, Москва, 105005 тел. (499) 763-34-34 факс (499) 265-22-01 E-mail:post@mosvodokanal.ru

10.04.2025 № (01)02.07и-4241/25
На № 07-10-1554/25 от 07.04.2025

О предоставлении информации

Заместителю руководителя
Департамента капитального ремонта
города Москвы

М.А. КОНОПЕЛЬЧЕНКО

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В соответствии с Вашим обращением от 07.04.2025 №07-10-1554/25 о подтверждении среднесуточного объема водопотребления от городской водопроводной сети по объектам образования в рамках работ по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта в целях реализации Государственной программы «Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")», сообщаю.

АО "Мосводоканал" подтверждает возможность подачи запрашиваемого среднесуточного расхода воды от подводящих сетей для объектов согласно приложенного адресного перечня.

Дополнительно сообщаю, что диаметры водопроводных вводов, заводомерных сетей требуется подтвердить гидравлическим расчетом на этапе проектирования в соответствии с СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" и стандартом организации 03324418 0001-2024 "Проектирование объектов водоснабжения и водоотведения в городе Москве. Технические требования" с учетом расходов на внутреннее пожаротушение и транзитных расходов.

Приложение: 1. Адресный перечень в формате Excel на 10 л. в 1 экз.

Заместитель генерального
директора - начальник
Управления водоснабжения

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Номер: 0D47D800D2B1DBB24D2F1D513A60AC8A
Владелец: Шушкевич Евгений Владимирович
Действителен с 20.08.2024 до 19.06.2039
Доверенность: 8dcd481f-8bcf-41e4-a303-1b528c733a10

Е.В. Шушкевич

Д.В. Терентьев
(499)261-97-12
К.В. Шотина
(499)263-92-58

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

№	Наименование филиала	Адрес	Тип	Ср. сут. объем водопотребления м3/сут Данные проектной организации (ХВС)	Расход воды на системы внутреннего пожаротушения л/с Данные проектной организации	Ср. сут. объем холодного водопотребления, м3/сут, по итогам 2024г. Данные АО "Мосводоканал" (Управление "Мосводосбыт")	Проверка пропускной способности подводящих сетей		Примечание
1	ГБОУ Школа № 771	г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, д. 18А	Черепашка	20,697	---	6,87	з.сеть Д=100мм(ПХВ) от ввода 2Д=150мм №32681	+	
2	ГБОУ Школа № 1018	г. Москва, ш. Боровское, д. 18, корп. 4	Черепашка	8,9	---	9,90	з.сеть Д=100мм	+	
3	ГБОУ "Школа № 2114"	г. Москва, Бульвар Дмитрия Донского, д.14А	Черепашка	9,08	---	3,85	з.сеть Д=100мм	+	
4	ГБОУ Школа № 1811 "Восточное Измайлово"	г. Москва, ул. Первомайская Нижняя, д. 51	Каре	70,91	---	8,44	з.сеть Д= 50мм(чугун) от ввода 2Д=150мм №1208	+	
5	ГБОУ Школа № 1564	г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 22	Черепашка	60,151	---	4,76	з.сеть Д= 50мм(сталь) от ввода 2Д=150мм №8497	+	
6	ГБОУ "Школа № 1948 "Лингвист-М"	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 62, корп. 2	Каре	120,74	---	11,18	з.сеть 110	+	
7	ГБОУ "Школа № 46"	г. Москва, ул. Обручева, д. 28А	Инд.проект	60,4	---	6,16	водопроводный ввод Д=150мм	+	
8	ГБОУ "Школа № 1400"	г. Москва, ш. Можайское, д. 38, корп. 7	Вертолетик	61,46	---	9,07	з.сеть Д= 100мм(ПХВ) от ввода 2Д=150мм №26618	+	
9	ГБОУ "Школа № 1467"	г. Москва, ул. Шолохова, д. 9	Вертолетик	61,2	---	9,66	з.сеть Д=100мм	+	
10	ГБОУ "Школа № 1619 имени М. И. Цветаевой"	г. Москва, ул. Таллинская, д. 12, корп. 4	Каре	78,6	---	12,85	з.сеть Д= 100мм(сталь) от ввода 2Д=150мм №37079	+	
11	ГБОУ "Школа № 827 "	г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 45, корп. 3	Вертолетик	75,5	---	14,27	з.сеть Д= 100мм(сталь) от ввода 2Д=150мм №30416	+	
12	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 42Б	Каре	101,8	---	7,76	з.сеть Д=150	+	
13	ГБОУ "Школа № 1770"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 20	Каре	100,7	---	9,76	з.сеть Д=100мм	+	

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

14	ГБОУ "Школа № 1861 "Загорье""	г. Москва, пр-д Загорьевский, д. 7, корп. 3	Каре	102,8	---	6,85	з.сеть Д=100мм	+	
15	ГБОУ "Школа № 1375"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 16	Каре	105,13	---	10,54	з.сеть Д=100мм	+	
16	ГБОУ "Школа № 1582"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 30А	Каре	94,32	---	5,16	з.сеть Д=100мм	+	
17	ГБОУ "Школа № 498"	г. Москва, ул. Народная, д. 11/2	Инд. Проект	32,23	15	6,93	з.сеть 2Д= 110 мм(пнд) от ввода 2Д=150мм №36159	+	Проектирование необходимо вести с учетом транзитного расхода с учетом транзитного расхода на д.9 по ул.Народная
18	ГБОУ Школа № 1282 "Сокольники"	г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1	Инд. Проект	5,12	---	8,03	ввод № 10017 Д= 100мм(вчшг)	+	
19	ГБОУ Школа № 777	г. Москва, ул. Зарайская, д. 55	Самолетик	9,72	---	3,09	ввод №34578 Д= 110мм(пнд)	+	
20	ГБОУ "Вешняковская школа"	г. Москва, аллея Жемчуговой, д. 7	Вертолетик	114,93	---	7,33	з.сеть Д= 100мм(пвх) от ввода2Д=150мм №4666	+	
21	ГБОУ "Школа № 283"	г. Москва, ул. Осташковская, д. 30, корп. 2	Каре	80,88	---	3,13	з.сеть Д= 100мм от ввода2Д=150мм №35547	+	
22	ГБОУ "Школа № 967 "	г. Москва, ул. Сухонская, д. 13	Каре	80,88	---	5,89	з.сеть Д= 100мм от ввода2Д=150мм №26804	+	
23	ГБОУ «Школа № 507»	г. Москва, пр-д Коломенский, д. 16	Каре	80,88	---	5,86	з.сеть Д=100мм	+	
24	ГБОУ "Школа № 851"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 126А	Каре	80,88	---	11,98	з.сеть (серый чугун) Д=100мм	+	
25	ГБОУ "Школа № 1210"	г. Москва, ул. Живописная, д. 32	Самолетик	47,52	---	8,03	ввод №29438 Д=100мм	+	
26	ГБОУ "Школа № 719"	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 921А	Самолетик	47,52	---	3,13	ввод №73381 Д= 110мм	+	
27	ГБОУ "Школа № 1360"	г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 21А	Вертолетик	103,65	---	16,35	з.сеть Д= 150мм(сталь) от ввода2Д=150мм №35213	+	
28	ГБОУ "Школа № 1516"	г. Москва, ул. Алтайская, д. 10А	Вертолетик	100,35	---	9,81	з.сеть Д= 100мм(пвх) от ввода2Д=150мм №29184	+	

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

29	ГБОУ "Школа № 1080"	г. Москва, ул. Знаменская, д. 12/4	Вертолетик	99,18	---	8,97	з.сеть Д= 110мм(п/эт) от ввода 2Д=160мм №36998	+	
30	ГБОУ "Школа № 1381"	г. Москва, ул. Норильская, д. 4	Вертолетик	103,24	---	10,03	з.сеть Д= 100мм(чугун) от ввода 2Д=150мм №3214	+	
31	ГБОУ "Школа № 950"	г. Москва, ул. Декабристов, д. 40	Вертолетик	100,048	---	9,30	з.сеть Д= 100мм от ввода 2Д=150мм №4785	+	
32	ГБОУ "Школа № 285 имени В. А. Молодцова"	г. Москва, пр-д Ясный, д. 21	Вертолетик	109,32	---	7,69	з.сеть Д= 100мм(ПВХ) от ввода 2Д=150мм №5985	+	
33	ГБОУ "Школа № 1794 "	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 8А	Вертолетик	127,38	---	8,71	з.сеть Д= 100мм(ПВХ) от ввода 2Д=150мм №33521	+	
34	ГБОУ "Школа № 218"	г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	Вертолетик	91,82	---	4,76	з.сеть Д= 100мм(ПВХ) от ввода Д=100мм №31942	+	
35	ГБОУ "Школа имени В.В. Маяковского" (Убежище)	г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 16	Инд.проект	48,67	16	3,74	ввод №20636 Д= 100мм(чугун)	+	Проектирование необходимо вести с учетом транзитного расхода с учетом транзитного расхода на д.14к1 по ул. 1-я Дубровская
36	ГБОУ "Школа № 1537 "	г. Москва, ул. Ротерта, д. 5	Каре	109,992	---	12,18	з.сеть Д= 100мм от ввода 2Д=150мм №37011	+	
37	ГБОУ "Школа "Свиблово"	г. Москва, ул. Амундсена, д. 10, корп. 2	Каре	110,91	---	5,87	з.сеть Д= 100мм(ПВХ) от ввода Д=100мм №29165	+	
38	ГБОУ "Школа № 1519"	г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 21, корп. 2	Каре	116,580	---	7,46	з.сеть Д= 100мм(сталь) от ввода 2Д=150мм №36647	+	
39	ГБОУ Школа № 1368	г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 135А	Черепашка	41,02	---	3,74	з.сеть Д=100мм	+	
40	ГБОУ "Школа № 1212"	г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14	Каре	89,42	---	6,71	з.сеть Д=150мм	+	
41	ГБОУ Школа № 1566	г. Москва, б-р Мячковский, д. 14, корп. 3	Черепашка	41,02	---	4,46	з.сеть Д= 100мм(пвх) от ввода2Д=150мм №7619	+	
42	ГБОУ Школа № 1547	г. Москва, Мячковский б-р, д. 21	Черепашка	89,42	---	3,21	з.сеть Д= 100мм(сталь) от ввода2Д=150мм №8117	+	

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

43	ГБОУ "Школа № 2129 имени Героя Советского Союза П. И. Романова"	г. Москва, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 1, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 2	Вертолетик	101,64	---	6,02	з.сеть Д= 100мм(сталь) от ввода2Д=150мм №5722	+	
44	ГБОУ Школа № 1194	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1556	Черепашка	41,02	---	9,79	з.сеть 2Д= 100мм от ввода2Д=100мм №77665	+	
45	ГБОУ "Школа № 1206"	г. Москва, бульвар Литовский, д. 3, корп. 3	Каре	89,42	---	2,89	з.сеть Д=100мм	+	
46	ГБОУ "Школа им. Н.М. Карамзина"	г. Москва, пр-д Карамзина, д. 13, корп. 3	Каре	85,31	---	5,82	з.сеть Д=100мм	+	
47	ГБОУ Школа № 1430	г. Москва, ул. Новгородская, д. 21А; ул. Новгородская, д. 21А, стр. 1	Самолетик с пристройской	15,445	---	5,21	з.сеть Д= 80мм от ввода2Д=150мм №36119	+	
48	ГБОУ Школа № 1370	г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 60Б	Самолетик	10,596	---	4,06	з.сеть Д= 100мм от ввода2Д=225мм(ПНД) №36367	+	
49	ГБОУ Школа № 717	г. Москва, пер. Новоподмосковный, 3-й, д. 7	Самолетик	16,688	---	4,17	ввввод Д=150мм №36065	+	
50	ГБОУ Школа № 1315	г. Москва, ул. Авангардная, д. 11А	Самолетик	11,408	---	4,35	ввввод Д=100мм №33712	+	
51	ГБОУ "Школа № 1593"	г. Москва, ул. Крылатская, д. 25	Каре	87,59	---	7,89	з.сеть Д= 100мм(вчшг) от ввода 2Д=150мм №2123	+	
52	ГБОУ "Школа № 14"	г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 36	Каре	87,59	---	8,56	водопроводный ввод Д=100мм, серый чугун	+	
53	ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора" (Укрытие)	г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14	Инд.проект	81,29	---	5,60	ввод №21017 Д= 100мм(вчшг)	+	
54	ГБОУ "Школа № 236 имени Героя Совесткого Союза Г. И. Щедрина"	г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	Каре	59,10	---	15,55	з.сеть Д= 100мм от ввода2Д=150мм №26064	+	
55	ГБОУ "Школа № 806"	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2	Вертолетик	94,37	---	7,81	з.сеть Д= 100мм(ПВХ) от ввода 2Д=200мм №36818	+	
56	ГБОУ "Школа № 2000"	г. Москва, ул. Кошкина, д. 13, корп. 2	Вертолетик	94,37	---	8,84	З. сеть Д=150мм	+	
57	ГБОУ "Школа № 556"	г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 33А; ул. Днепропетровская, д. 33А, стр. 2	Инд.проект	28,965	---	6,88	З. сеть Д=150мм	+	

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

58	ГБОУ "Школа № 654 имени А. Д. Фридмана" (Убежище)	г. Москва, ул. Люблинская, д. 45 (с учетом пристройки)	Инд.проект	73,49	---	3,95	по з/сетиД=100(вчшг) от ввода 2Д=150мм № 10575	+	
59	ГБОУ "Школа № 1363"	г. Москва, ул. Ташкентская, д. 6	Каре	59,10	---	5,42	водопроводный ввод Д=100(чуг)№684	+	
60	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 47	Вертолетик	93,35	---	6,01	по з/сети Д=100ст от ввода 2Д=150мм № 5924	+	
61	ГБОУ "Школа № 460 имени дважды Героев Совесткого Союза А. А.Головачева и С. Ф. Шутова"	г. Москва, бульвар Тихорецкий, д. 8А	Инд.проект	54,96	---	12,41	по з/сети Д=100ст от ввода 2Д=150мм № 35459	+	
62	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 45	Вертолетик	95,71	---	8,16	по з/сети Д=150вчшг от ввода 2Д=150мм № 4720	+	
63	ГБОУ "Школа имени Достоевского"	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 9	Вертолетик	94,37	---	5,33	по вводуД=100(пвх)№5921	+	
64	ГБОУ "Школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы"	г. Москва, бульвар Мячковский, д. 18, корп. 3	Вертолетик	91,62	---	11,15	по з/сети Д=100пвх от ввода 2Д=150мм № 7535	+	
65	ГБОУ "Школа № 609"	г. Москва, Зеленоград, корп. 314	Инд.проект	96,00	---	5,19	по вводу Д=100 №73377	+	
66	ГБОУ "Школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы"	г. Москва, город Зеленоград, 2-я Пятилетка, 18А	Инд.проект	44,11	---	8,82	по вводу Д=100 №73350	+	
67	ГБОУ "Школа № 1574" (Убежище)	г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Инд. Проект	16,18	22,85	6,66	ввод №19132 2Д=100мм (вчшг)	+	
68	ГБОУ "Школа № 1290" (Укрытие)	г. Москва, ул. Никитинская, д. 7, ул. Никитинская, д. 7, стр. 2	Инд.проект	55,416	15,55	5,15	ввод Д=100(чугун)№19083	+	Проектирование необходимо вести с учетом транзитного расхода с учетом транзитного расхода на д.6А 3-я Прядильная
69	ГБОУ "Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина" (Убежище)	г. Москва, пр-д Сельскохозяйственный 2-й, д. 2	Инд.проект	12,25	15,55	1,65	ввод 2Д=100(ПНД) №20827	+	
70	ГБОУ "Школа № 1531 имени С. К. Годовикова"	г. Москва, ул. Годовикова, д. 16А	Инд.проект	16,88	---	3,02	по з/сети Д=100 от ввода 2Д=200мм № 25948	+	
71	ГБОУ "Школа № 2054" (Укрытие)	г. Москва, ул. Трубная, д. 36	Инд. проект	63,12	---	6,11	ввод №18392 Д=100мм (ПНД)	+	

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

72	ГБОУ "Школа № 1527"	г. Москва, пр-кт Андропова, д. 17, корп. 5	Вертолетик	95,71	---	6,18	З. сеть Д=100мм	+	
73	ГБОУ Школа № 2054 (Укрытие)	г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 12а	Инд.проект	10,99	14,67	1,67	ввод Д=100(чуг.-ст.) №20782	+	
74	ГБОУ "Школа № 69 имени Б. Ш. Окуджавы"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 3, корп. 1	Каре	112,91	---	5,98	з.сеть Д= 150 - 50мм(ст.) от ввода 2Д=150мм №37240	+	
75	ГБОУ "Школа № 86 имени М. Е. Катукова"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 17, корп. 2	Каре	119,26	---	5,42	з.сеть Д= 150 - 100мм(ст.) от ввода 2Д=200мм №36695	+	
76	ГБОУ "Школа № 705"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 25, корп. 2	Каре	119,26	---	6,58	з.сеть 2Д=100мм(ст.) от ввода 2Д=150мм №33645	+	
77	ГБОУ "Школа № 1560 "Лидер"	г. Москва, ул. Мнёвники, д. 7, корп. 5	Каре	88,72	---	10,72	з.сеть Д=100мм(ст.) от ввода 2Д=200мм №3634	+	
78	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, ул. Аэродромная, д. 9	Вертолетик	109,81	---	4,72	з.сеть Д=100мм(ст.) от ввода 2Д=150мм №5177	+	
79	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 43, корп. 2	Каре	117,89	---	7,81	з.сеть Д=100мм(ст.) от ввода 2Д=200мм №1480	+	
80	ГБОУ "Школа № 1223"	г. Москва, ул. Михалковская, д. 13А	Инд. Проект	53,44	---	11,07	ввод Д=100 №20776	+	
81	ГБОУ "Школа № 534"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6, корп. 3	Каре	71,33	---	5,73	по з/сети Д=150сталь от ввода№37385	+	
82	ГБОУ "Школа № 629"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 156Б	Каре	88,72	---	10,12	З. сеть Д=100мм	+	
83	ГБОУ "Школа № 935"	г. Москва, ул. Лебедянская, д. 26, корп. 4	Каре	50,43	---	5,01	З. сеть Д=100мм	+	
84	ГБОУ "Школа № 1207"	г. Москва, пр-д Шипиловский, д. 57	Каре	101,58	---	12,02	по з/сети д=150сталь от ввода№35307	+	
85	ГБОУ "Школа № 2116 "Зябликово""	г. Москва, пр-д Задонский, д. 34, корп. 2	Каре	71,33	---	4,38	по з/сети Д=100чугун от ввода №2554	+	
86	ГБОУ Школа № 1150	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1632	Черепашка	114	---	8,04	по з/сети Д=50 от ввода Д=150м	+	

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

87	ГБОУ "Школа № 1362"	г. Москва, ул. Лечебная, д. 20	Самолетик	46,7	---	4,83	по вводу Д= 100мм (чугун) №31817	+	
88	ГБОУ "Школа Глория"	г. Москва, ул. Корнейчука, д. 37А	Каре	88,79	---	8,24	з.сеть Д=100мм от ввода 2Д=150мм №37064	+	
89	ГБОУ "Школа Бибирево"	г. Москва, ул. Коненкова, д. 4А	Каре	88,37	---	5,39	з.сеть Д=100мм от ввода 2Д=200мм №35146	+	
90	ГБОУ "Школа № 953"	г. Москва, пр-д Шенкурский, д. 15	Каре	96,50	---	6,55	з.сеть Д=100мм от ввода 2Д=150мм №549	+	
91	ГБОУ "Школа Марьина Роща имени В. Ф. Орлова"	г. Москва, ул. Октябрьская, д. 81	Инд.проект	69,9 (в т.ч. 21 - бассейн)	18	7,38	по вводу 2Д= 100мм №11479	+	
92	ГБОУ "Школа № 1236 имени С. В. Милашенкова"	г. Москва, ул. Яблочкова, д. 35 Г	Каре	103,9	---	7,93	по з/сети Д=100 от ввода 2Д150мм №37307	+	
93	ГБОУ "Школа № 1416 "Лианозово""	г. Москва, ул. Новгородская, д. 12	Каре	89,42	---	6,84	по з/сети 2Д=100 от ввода 2Д150мм №30957	+	
94	ГБОУ "Школа № 1449 имени Героя Совесткого Союза М. В. Водопьянова"	г. Москва, ул. Угличская, д.6А	Каре	85,31	---	5,93	по з/сети Д=100 от ввода 2Д150мм №31688	+	
95	ГБОУ "Школа № 998"	г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 36, корп. 2	Каре	78,2	---	6,65	по з/сети Д=100вчшг от ввода 2Д200мм№1573	+	
96	ГБОУ "Школа № 1552"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 29, корп. 2	Каре	81,6	---	7,42	по з /сети Д=100мм(чугун) от ввода 2Д=150мм№35955	+	
97	ГБОУ Школа № 878	г. Москва, ул. Шипиловская, д. 18, корп. 2	Самолетик	7,68	---	1,73	по з /сети Д=100мм(сталь) от ввода 2Д=150мм№34696	+	
98	ГБОУ Школа № 1466	г. Москва, ул. Севанская, д. 6	Самолетик	6,679	---	4,59	по з /сети Д=100мм(сталь) от ввода 2Д=225мм№33171	+	
99	ГБОУ Школа № 1524	г. Москва, ул. Гурьянова, д. 15	Самолетик	10,56	---	3,16	ввод №16924 Д100вчшг	+	
100	ГБОУ "Школа № 138"	г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 2	Вертолетик	95,88	---	14,87	з.сеть Д=100мм(вчшг) от ввода 2Д=200мм №6972	+	
101	ГБОУ "Школа № 1151"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1464	Вертолетик	99,70	---	10,30	по з /сети Д=100мм от ввода 2Д=150мм №50339	+	

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

102	ГБОУ Школа № 1862	г. Москва, Симферопольский б-р, д. 23А	МЮ с пристройкой	60,327	15	10,48	по вводу №27717 Д=100	+	
103	ГБОУ Школа № 2090	г. Москва, ул. 4-я Новокузьминская, дом 3	Самолетик	70,538	---	2,75	по з/сети Д=100вчшг от ввода№34682	+	
104	ГБОУ Школа № 2121	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 45/11	МЮ с пристройкой	60,195	15	5,51	по вводу №27717 Д=100 чугун	+	
105	ГБОУ Школа № 1374	г. Москва, ул. Федоскинская, д. 4	Самолетик с пристройкой	11,26	---	3,55	по з /сети Д=100мм от ввода 2Д=150мм №34177	+	
106	ГБОУ Школа № 1678	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 73Б	Самолетик с пристройкой	10.52	---	6,46	по з /сети Д=100мм от ввода 2Д=200мм №36072	+	
107	ГБОУ Школа № 15	г. Москва, ул. Перекопская, д. 28	Самолетик	8.77	---	5,15	З. сеть Д=100мм (серый чугун)	+	
108	ГБОУ "Школа № 920"	г. Москва, ул. Перовская, д. 37	Каре	71,33	---	6,82	по з/сети 2д=150 чугун от ввода№1602	+	
109	ГБОУ "Школа № 1476"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 20	Каре	71,33	---	5,28	по з/сети д=100 вчшг от ввода№30702	+	
110	ГБОУ Школа № 656	г. Москва, бульвар Бескудниковский, д. 29	Самолетик с пристройкой	15,72	---	6,61	по вводу №791 Д=100	+	
111	ГБОУ Школа № 183	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 41	Самолетик с пристройкой	15,13	---	6,19	по вводу №27881 Д=100	+	
112	ГБОУ "Школа № 996"	г. Москва, пр-д Борисовский, д. 13	Каре	85,73	---	7,29	по з/сети Д=100мм сталь от ввода №1339	+	
113	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21	Каре	71,33	---	5,36	З. сеть Д=100мм	+	
114	ГБОУ «Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой»	г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 13А	Самолетик	11,34	---	4,47	по з/сети Д= 80 мм сталь от ввода№33333	+	
115	ГБОУ Школа № 1502	г. Москва ш. Энтузиастов, д. 96 Г	Самолетик	12,72	---	2,51	по з/сети Д=100сталь от ввода№ 34067	+	
116	ГБОУ Школа № 1598	г. Москва, ул. Камчатская, д. 10	Самолетик	9,92	---	2,14	по з/сети Д=150сталь от ввода№ 32996	+	

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

117	ГБОУ Школа № 1302	г. Москва, ул. Исаковского, д. 29, корп. 1	Самолетик	13,20	---	6,06	по з/сети Д=100сталь от 2Д=150мм ввода№ 1468	+	
118	ГБОУ "Школа № 1636"НИКА"	г. Москва, ул. Воронежская, д. 26, корп. 4	Самолетик	12,38	---	3,76	по з/сети Д=100сталь от ввода№ 33397	+	
119	ГБОУ Школа № 2000	г. Москва, ул. Кантемировская, д. 1А	Самолетик	63,91	---	2,90	Водопроводный ввод Д=100мм	+	
120	ГБОУ Школа № 947	г. Москва, ул. Липецкая, д. 44	Самолетик	64,26	---	5,36	З. сеть Д=100мм (серый чугун)	+	
121	ГБОУ "Школа № 56 имени академика В.А. Легасова"	г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 28	Самолетик	63,91	---	3,33	по в/вводу №27042 Д=100мм	+	
122	ГБОУ Школа № 2127	г. Москва, ул. Салтыковская, д. 5А	Черепашка	110	---	5,92	по з/сети Д=100вчшг от ввода№ 8400	+	
123	ГБОУ "Школа № 1373"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 9	Каре	50,43	---	6,07	по з/сети Д=100вчшг от ввода№ 35613	+	
124	ГБОУ "Школа № 1576"	г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 22А	Черепашка	106	---	9,94	по з/сети Д=100 от ввода 2Д=150мм № 35645	+	
125	ГБОУ "Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова"	г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 68	Инд.проект	90,36	---	22,60	по вводу Д=100мм п/эт №28644	+	
126	ГБОУ Школа № 460	г. Москва, ул. Степана Шутова, д. 8, корп. 3	Самолетик	9,66	---	2,53	по з/сети Д=100сталь от ввода2Д=200мм №37285	+	
127	ГБОУ "Школа № 1353 имени генерала Д. Ф. Алексеева"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1214	Каре	74,12	---	6,42	по з/сети Д=100 от ввода 2Д=200мм №50007	+	
128	ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор"	г. Москва, пер. Товарищеский, д. 21	Инд. Проект	50,18	---	6,20	по вводу Д=100(вчшг) №4524	+	
129	ГБОУ "Школа № 1468"	г. Москва, ул. Новорогожская, д. 9	Инд. Проект	5,868	---	4,92	по вводу 2Д=100мм №14641	+	
130	ГБОУ "Школа № 7" (Укрытие)	г. Москва, ул. Крупской, д. 17	Инд. Проект	17,37	14,67	5,21	по вводу Д=100(вчшг) №23005	+	
131	ГБОУ "Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 12	Инд. Проект	60,64	---	7,69	по вводу Д=100(вчшг) №4524	+	

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

132	ГБОУ Образовательный центр "Протон" (Убежище)	г. Москва, ул. Барклая, д. 15, корп. 3	МЮ с пристройкой	14,31	15	4,89	по вводу Д=150(чуг.) №24107	+	
133	ГБОУ "Школа № 1238"	г. Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3	Вертолетик	119,264	---	12,37	поз/сети Д=100(чуг.) ввода №5934	+	
134	ГБОУ Школа № 1507	г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 132, корп. 9	Самолетик с пристройкой	9,398	---	9,51	з.сеть Д=100мм	+	
135	ГБОУ "Школа № 1257"	г. Москва, ул. Тульская Малая, д. 15	Инд.проект	14,884	---	4,65	по з/сети Д=100мм (чуг.) от ввода 2Д=200мм №36956	+	
136	ГБОУ "Школа № 1520 имени Капцовых"	г. Москва, Леонтьевский пер., 19/2, стр. 1	Инд. Проект	13,561	2,5	6,55	по вводу 2Д=100(чуг.) №2523	+	
137	ГБОУ "Школа № 1874"	г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 13	Инд. проект	21,192	---	3,25	по вводу Д=100(чуг.) №18178	+	
138	ГБОУ "Школа № 947"	г. Москва, ул. Лебедянская, д.16	Каре	50,43	---	7,07	з.сеть Д=100мм	+	
139	ГБОУ Школа №1532	г. Москва, ул. Теплый Стан д.13 корп.4	Самолетик	21,192	---	2,93	з.сеть Д=100мм	+	
140	ГАОУ Школа № 548	г. Москва, ул. Елецкая, д. 31, корп. 2	Самолетик	21,192	---	4,45	по з/сети Д=70мм вчшг от ввода 2Д=150мм №36382	+	
141	ГБОУ "Школа № 1512 им. Героя Советского Союза Алии Молдагуловой"	г. Москва, ул. Косинская, д. 10А	Инд.проект	57,619	---	8,17	по з/сети от ввода Д=100мм (вчшг) №34137	+	
142	ГБОУ "Школа № 1530 "Школа Ломоносова" (Укрытие)	г. Москва, ул. Гастелло, д. 3	Инд.проект	70,494	---	5,80	по вводу Д=100мм (чуг) №19216	+	
143	ГБОУ "Школа № 1504"	г. Москва, ул. Сталеваров, д. 20А	Самолетик	65,99	---	7,21	по з/сети от ввода Д=100мм (вчшг) №32540	+	
144	ГБОУ Школа № 1798 "Феникс"	г. Москва, Союзный пр-кт, д. 2	Самолетик	63,93	---	6,54	по вводу Д=100мм (вчшгг) №32166	+	

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (МОСГОРНАСЛЕДИЕ)

115035, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 19, стр. 1
Телефон: (495) 957-73-54, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn
ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001

23.09.2025 ДКН-16-09-3295/25

Заместителю директора
ГАУ "МосжилНИИпроект"
Н.Р.Нигматулину

Уважаемый Наиль Равильевич!

Ваше обращение от 25 августа 2025 г. № ИС-ЭДО-9365 по вопросу согласования проектной документации "Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574" по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. 5. Раздел 7. Проект организации строительства. Том 1. 1 этап" рассмотрено.

Здание по указанному адресу объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия, а также объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия, не является.

Проектом предусмотрен объем работ по ремонту фасада с устройством фасадной системы с наружным штукатурным слоем, кровли, чердачных помещений, замена входных групп, пандуса, козырьков над входами в подвал, входных групп, окон, витражей и дверей, отмостки, замена и устройство лестниц, устройство внутренних инженерных систем здания.

Мосгорнаследие не возражает против проведения вышеуказанных работ согласно представленной документации.

Одновременно сообщаем, что рассматриваемое здание школы находится в пределах земельного участка, расположенного в границах:

зон строгого регулирования застройки № 1, регулирования застройки № 1, охраняемого культурного слоя № 1 (постановление Правительства Москвы от 7 июля 1998 г. № 545);

территорий объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Воротниковской старой слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города" (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." (Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176) и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)" (приказ

Мосгорнаследия от 14 ноября 2017 г. № 885 в редакции приказа от 26 июня 2020 г. № 426);

территории объекта культурного наследия регионального значения "Дома жилого кооператива артистов "Труженик искусства", 1927-1932 гг., архитектор В.С.Кузнецов. Здесь жили и работали артисты Малого театра: Рыжовы, Головины, Рафаиловы, Е.Н.Гоголева, В.Я.Хенкин, В.М.Барсова" (постановление Правительства Москвы от 5 октября 2010 г. № 903-ПП, приказ Мосгорнаследия от 20 декабря 2019 г. № 1031);

на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом с магазинами, кон. XVIII в., 1861 г., архитектор Н.В.Никитин, 1901 г., архитектор Н.Д.Струков, 1907-1908 гг. архитектор Ф.Н.Кольбе. Здесь в 1864-1871 гг. жил художник-передвижник В.Г.Перов, в середине 1860-х гг. – писатель А.И.Левитов" (приказ Мосгорнаследия от 24 октября 2017 г. № 799).

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы и иные работы в границах территории объекта культурного наследия и на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии разработки и реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного (археологического) наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного (археологического) наследия, либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного (археологического) наследия.

Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия осуществляется Мосгорнаследием в рамках предоставления государственной услуги города Москвы на основании постановления Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП.

Начальник Управления по вопросам
градостроительной деятельности И.В.Мурзина

Документ подписан
электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 5E478413FADC14CE4D9DB40804D24549
Владелец: Мурзина Ирина Владимировна
Действителен с 30-07-2025 до 23-10-2026

И.Л.Коломенская,
8 (495) 950-38-88, доб. 96689

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090
Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru , https://www.mos.ru/donm/
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

04.04.2025 Исх-9129/25

Заместителю руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы М.А. Конопельченко

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В ответ на письмо от 28.02.2025 № 07-03-1115/25 Департамент образования и науки города Москвы сообщает.

Цикл приготовления блюд в пищеблоке по 149 объектам образования указан в приложении.

Приложение: В формате Excel.

Заместитель руководителя

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 62E856378EBACFC1BA8BF2E24AA613EB
Владелец: Корнеева Александра Анатольевна
Действителен с 06-03-2025 до 30-05-2026

А.А. Корнеева

Р.М. Иванцова
8 (495) 633-46-58

Документзарегистрирован№Исх-912925от04042025ИванцоваРМ(ДОНМ)
Документзарегистрирован№РГТ-01-03-403225от04042025("РГТ"АНО)
Страница1из4Страницасоздана030420251026
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение

Адресный перечень 149 объектов образования с обозначением цикла приготовления блюд в пищеблоке

№ п/п	Наименование филиала	Адрес	Тип	Цикл приготовления блюд (тип пищеблока)
1	ГБОУ "Школа № 1400"	г. Москва, ш. Можайское, д. 38, корп. 7	Вертолетик	Полный цикл
2	ГБОУ "Школа № 1467"	г. Москва, ул. Шолохова, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
3	ГБОУ "Школа № 827 "	г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 45, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
4	ГБОУ "Вешняковская школа"	г. Москва, аллея Жемчуговой, д. 7	Вертолетик	Полный цикл
5	ГБОУ "Школа № 1360"	г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 21А	Вертолетик	Полный цикл
6	ГБОУ "Школа № 1516"	г. Москва, ул. Алтайская, д. 10А	Вертолетик	Полный цикл
7	ГБОУ "Школа № 1080"	г. Москва, ул. Знаменская, д. 12/4	Вертолетик	Полный цикл
8	ГБОУ "Школа № 1381"	г. Москва, ул. Норильская, д. 4	Вертолетик	Полный цикл
9	ГБОУ "Школа № 950"	г. Москва, ул. Декабристов, д. 40	Вертолетик	Полный цикл
10	ГБОУ "Школа № 285 имени В. А. Молодцова"	г. Москва, пр-д Ясный, д. 21	Вертолетик	Полный цикл
11	ГБОУ "Школа № 1794 "	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 8А	Вертолетик	Полный цикл
12	ГБОУ "Школа № 218"	г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	Вертолетик	Полный цикл
13	ГБОУ "Школа № 2129 имени Героя Советского Союза П. И. Романова"	г. Москва, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 1, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 2	Вертолетик	Доготовка
14	ГБОУ "Школа № 806"	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
15	ГБОУ "Школа № 2000"	г. Москва, ул. Кошкина, д. 13, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
16	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 47	Вертолетик	Полный цикл
17	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 45	Вертолетик	Полный цикл
18	ГБОУ "Школа имени Достоевского"	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
19	ГБОУ "Школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы"	г. Москва, бульвар Мячковский, д. 18, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
20	ГБОУ "Школа № 1527"	г. Москва, пр-кт Андропова, д. 17, корп. 5	Вертолетик	Полный цикл
21	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, ул. Аэродромная, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
22	ГБОУ "Школа № 138"	г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
23	ГБОУ "Школа № 1151"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1464	Вертолетик	Полный цикл
24	ГБОУ "Школа № 1238"	г. Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
25	ГБОУ "Школа № 498"	г. Москва, ул. Народная, д. 11/2	Инд.проект	Полный цикл
26	ГБОУ Школа № 1282 "Сокольники"	г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1	Инд.проект	Раздача готовых блюд
27	ГБОУ "Школа № 46"	г. Москва, ул. Обручева, д. 28А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
28	ГБОУ "Школа № 444"	г. Москва, ул. Парковая 8-я, д. 9 ул. Парковая 8-я, д. 9, с. 1	Инд.проект	Полный цикл
29	ГБОУ "Школа имени В.В. Маяковского" (Убежище)	г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 16	Инд.проект	Доготовка
30	ГБОУ Школа № 1535	г. Москва, ул. Усачева, д. 50	Инд.проект	Доготовка
31	ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора"	г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14	Инд.проект	Доготовка
32	ГБОУ "Школа № 556"	г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 33А; ул. Днепропетровская, д. 33А, стр. 2	Инд.проект	Раздача готовых блюд
33	ГБОУ "Школа № 654 имени А. Д. Фридмана"	г. Москва, ул. Люблинская, д. 45 (с учетом пристройки)	Инд.проект	Полный цикл
34	ГБОУ "Школа № 460 имени дважды Героев Совесткого Союза А. А.Головачева и С. Ф. Шутова"	г. Москва, бульвар Тихорецкий, д. 8А	Инд.проект	Доготовка
35	ГБОУ "Школа № 609"	г. Москва, Зеленоград, корп. 314	Инд.проект	Раздача готовых блюд
36	ГБОУ "Школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы"	г. Москва, город Зеленоград, 2-я Пятилетка, 18А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
37	ГБОУ "Школа № 1574"	г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Инд.проект	Доготовка
38	ГБОУ "Школа № 1297"	г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 8А	Инд.проект	Доготовка
39	ГБОУ "Школа № 1290"	г. Москва, ул. Никитинская, д. 7, ул. Никитинская, д. 7, стр. 2	Инд.проект	Доготовка
40	ГБОУ "Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина"	г. Москва, пр-д Сельскохозяйственный 2-й, д. 2	Инд.проект	Раздача готовых блюд
41	ГБОУ "Школа № 1531 имени С. К. Годовикова"	г. Москва, ул. Годовикова, д. 16А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
42	ГБОУ "Школа № 2054"	г. Москва, ул. Трубная, д. 36	Инд.проект	Полный цикл
43	ГБОУ Школа № 2054	г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 12а	Инд.проект	Пищеблок не предусмотрен
44	ГБОУ "Школа № 1223"	г. Москва, ул. Михалковская, д. 13А	Инд.проект	Доготовка
45	ГБОУ "Школа Марьина Роща имени В. Ф. Орлова"	г. Москва, ул. Октябрьская, д. 81	Инд.проект	Доготовка
46	ГБОУ "Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова"	г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 68	Инд.проект	Раздача готовых блюд
47	ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор"	г. Москва, пер. Товарищеский, д. 21	Инд.проект	Доготовка
48	ГБОУ "Школа № 1468"	г. Москва, ул. Новорогожская, д. 9	Инд.проект	Раздача готовых блюд
49	ГБОУ "Школа № 7"	г. Москва, ул. Крупской, д. 17	Инд.проект	Раздача готовых блюд
50	ГБОУ "Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 12	Инд.проект	Полный цикл
51	ГБОУ "Школа № 1257"	г. Москва, ул. Тульская Малая, д. 15	Инд.проект	Доготовка
52	ГБОУ "Школа № 1520 имени Капцовых"	г. Москва, Леонтьевский пер., 19/2, стр. 1	Инд.проект	Доготовка
53	ГБОУ "Школа № 1874"	г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 13	Инд.проект	Раздача готовых блюд
54	ГБОУ "Школа № 1512 им. Героя Советского Союза Алии Молдагуловой"	г. Москва, ул. Косинская, д. 10А	Инд.проект	Раздача готовых блюд

Документзарегистрирован№Исх-9129225от04042025ИванцоваРМ(ДОНМ)
Документзарегистрирован№РГТ-01-03-4032225от04042025("РГТ"АНО)
Страница2из4Страницасоздана030420251026
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

55	ГБОУ "Школа № 1530 "Школа Ломоносова" (Укрытие)	г. Москва, ул. Гастелло, д. 3	Инд.проект	Раздача готовых блюд
56	ГБОУ Школа № 1811 "Восточное Измайлово"	г. Москва, ул. Первомайская Нижняя, д. 51	Каре	Полный цикл
57	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 42Б	Каре	Полный цикл
58	ГБОУ "Школа № 1770"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 20	Каре	Полный цикл
59	ГБОУ "Школа № 1861 "Загорье""	г. Москва, пр-д Загорьевский, д. 7, корп. 3	Каре	Полный цикл
60	ГБОУ "Школа № 1375"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 16	Каре	Полный цикл
61	ГБОУ "Школа № 1582"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 30А	Каре	Полный цикл
62	ГБОУ "Школа № 1619 имени М. И. Цветаевой"	г. Москва, ул. Таллинская, д. 12, корп. 4	Каре	Полный цикл
63	ГБОУ "Школа № 283"	г. Москва, ул. Осташковская, д. 30, корп. 2	Каре	Полный цикл
64	ГБОУ "Школа № 967 "	г. Москва, ул. Сухонская, д. 13	Каре	Полный цикл
65	ГБОУ «Школа № 507»	г. Москва, пр-д Коломенский, д. 16	Каре	Полный цикл
66	ГБОУ "Школа № 851"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 126А	Каре	Полный цикл
67	ГБОУ "Школа № 1212"	г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14	Каре	Полный цикл
68	ГБОУ "Школа № 1206"	г. Москва, бульвар Литовский, д. 3, корп. 3	Каре	Полный цикл
69	ГБОУ "Школа им. Н.М. Карамзина"	г. Москва, пр-д Карамзина, д. 13, корп. 3	Каре	Полный цикл
70	ГБОУ "Школа № 1593"	г. Москва, ул. Крылатская, д. 25	Каре	Полный цикл
71	ГБОУ "Школа № 14"	г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 36	Каре	Полный цикл
72	ГБОУ "Школа № 236 имени Героя Совесткого Союза Г. И. Щедрина"	г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	Каре	Полный цикл
73	ГБОУ "Школа № 1363"	г. Москва, ул. Ташкентская, д. 6	Каре	Полный цикл
74	ГБОУ "Школа № 69 имени Б. Ш. Окуджавы"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 3, корп. 1	Каре	Полный цикл
75	ГБОУ "Школа № 86 имени М. Е. Катукова"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 17, корп. 2	Каре	Полный цикл
76	ГБОУ "Школа № 705"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 25, корп. 2	Каре	Полный цикл
77	ГБОУ "Школа № 1560 "Лидер"	г. Москва, ул. Мнёвники, д. 7, корп. 5	Каре	Полный цикл
78	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 43, корп. 2	Каре	Полный цикл
79	ГБОУ "Школа № 629"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 156Б	Каре	Полный цикл
80	ГБОУ "Школа № 1207"	г. Москва, пр-д Шипиловский, д. 57	Каре	Полный цикл
81	ГБОУ "Школа № 935"	г. Москва, ул. Лебедянская, д. 26, корп. 4	Каре	Полный цикл
82	ГБОУ "Школа № 1537 "	г. Москва, ул. Ротерта, д. 5	Каре	Полный цикл
83	ГБОУ "Школа "Свиблово"	г. Москва, ул. Амундсена, д. 10, корп. 2	Каре	Полный цикл
84	ГБОУ "Школа № 1519"	г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 21, корп. 2	Каре	Полный цикл
85	ГБОУ "Школа Глория"	г. Москва, ул. Корнейчука, д. 37А	Каре	Доготовка
86	ГБОУ "Школа Бибирево"	г. Москва, ул. Коненкова, д. 4А	Каре	Полный цикл
87	ГБОУ "Школа № 953"	г. Москва, пр-д Шенкурский, д. 15	Каре	Доготовка
88	ГБОУ "Школа № 1236 имени С. В. Милашенкова"	г. Москва, ул. Яблочкова, д. 35 Г	Каре	Доготовка
89	ГБОУ "Школа № 1416 "Лианозово""	г. Москва, ул. Новгородская, д. 12	Каре	Доготовка
90	ГБОУ "Школа № 1449 имени Героя Совесткого Союза М. В. Водопьянова"	г. Москва, ул. Угличская, д.6А	Каре	Доготовка
91	ГБОУ "Школа № 998"	г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 36, корп. 2	Каре	Полный цикл
92	ГБОУ "Школа № 1552"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 29, корп. 2	Каре	Полный цикл
93	ГБОУ "Школа № 534"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6, корп. 3	Каре	Полный цикл
94	ГБОУ "Школа № 2116 "Зябликово""	г. Москва, пр-д Задонский, д. 34, корп. 2	Каре	Полный цикл
95	ГБОУ "Школа № 920"	г. Москва, ул. Перовская, д. 37	Каре	Полный цикл
96	ГБОУ "Школа № 1476"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 20	Каре	Полный цикл
97	ГБОУ "Школа № 996"	г. Москва, пр-д Борисовский, д. 13	Каре	Полный цикл
98	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21	Каре	Полный цикл
99	ГБОУ "Школа № 1373"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 9	Каре	Полный цикл
100	ГБОУ "Школа № 1353 имени генерала Д. Ф. Алексеева"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1214	Каре	Полный цикл
101	ГБОУ "Школа № 947"	г. Москва, ул. Лебедянская, д.16	Каре	Полный цикл
102	ГБОУ "Школа № 1948 "Лингвист-М"	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 62, корп. 2	Каре	Полный цикл
103	ГБОУ Школа № 1862	г. Москва, Симферопольский б-р, д. 23А	МЮ с пристройкой	Полный цикл
104	ГБОУ Школа № 2121	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 45/11	МЮ с пристройкой	Доготовка
105	ГБОУ "Школа № 167	г. Москва, ул. Смольная, д. 37А	МЮ с пристройкой	Раздача готовых блюд
106	ГБОУ Образовательный центр "Протон"	г. Москва, ул. Барклая, д. 15, корп. 3	МЮ с пристройкой	Раздача готовых блюд
107	ГБОУ Школа № 777	г. Москва, ул. Зарайская, д. 55	Самолетик	Раздача готовых блюд
108	ГБОУ Школа № 1370	г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 60Б	Самолетик	Раздача готовых блюд
109	ГБОУ "Школа № 281"	г. Москва, ул. Радужная, д. 7	Самолетик	Раздача готовых блюд
110	ГБОУ Школа № 717	г. Москва, пер. Новоподмосковный, 3-й, д. 7	Самолетик	Раздача готовых блюд
111	ГБОУ Школа № 1315	г. Москва, ул. Авангардная, д. 11А	Самолетик	Раздача готовых блюд
112	ГБОУ "Школа № 1362"	г. Москва, ул. Лечебная, д. 20	Самолетик	Раздача готовых блюд
113	ГБОУ Школа № 878	г. Москва, ул. Шипиловская, д. 18, корп. 2	Самолетик	Раздача готовых блюд
114	ГБОУ Школа № 1466	г. Москва, ул. Севанская, д. 6	Самолетик	Раздача готовых блюд
115	ГБОУ Школа № 1524	г. Москва, ул. Гурьянова, д. 15	Самолетик	Раздача готовых блюд
116	ГБОУ Школа № 2090	г. Москва, ул. 4-я Новокузьминская, дом 3	Самолетик	Раздача готовых блюд
117	ГБОУ Школа № 15	г. Москва, ул. Перекопская, д. 28	Самолетик	Раздача готовых блюд
118	ГБОУ «Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой»	г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 13А	Самолетик	Раздача готовых блюд
119	ГБОУ Школа № 1502	г. Москва ш. Энтузиастов, д. 96 Г	Самолетик	Раздача готовых блюд

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

120	ГБОУ Школа № 1598	г. Москва, ул. Камчатская, д. 10	Самолетик	Раздача готовых блюд
121	ГБОУ Школа № 1302	г. Москва, ул. Исаковского, д. 29, корп. 1	Самолетик	Раздача готовых блюд
122	ГБОУ Школа № 2000	г. Москва, ул. Кантемировская, д. 1А	Самолетик	Раздача готовых блюд
123	ГБОУ Школа № 947	г. Москва, ул. Липецкая, д. 44	Самолетик	Раздача готовых блюд
124	ГБОУ "Школа № 56 имени академика В.А. Легасова"	г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 28	Самолетик	Раздача готовых блюд
125	ГБОУ Школа № 460	г. Москва, ул. Степана Шутова, д. 8, корп. 3	Самолетик	Раздача готовых блюд
126	ГБОУ Школа №1532	г. Москва, ул. Теплый Стан д.13 корп.4	Самолетик	Раздача готовых блюд
127	ГАОУ Школа № 548	г. Москва, ул. Елецкая, д. 31, корп. 2	Самолетик	Раздача готовых блюд
128	ГБОУ "Школа № 1210"	г. Москва, ул. Живописная, д. 32	Самолетик	Раздача готовых блюд
129	ГБОУ "Школа № 719"	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 921А	Самолетик	Раздача готовых блюд
130	ГБОУ "Школа № 1636"НИКА"	г. Москва, ул. Воронежская, д. 26, корп. 4	Самолетик	Раздача готовых блюд
131	ГБОУ "Школа № 1504"	г. Москва, ул. Сталеваров, д. 20А	Самолетик	Раздача готовых блюд
132	ГБОУ Школа № 1798 "Феникс"	г. Москва, Союзный пр-кт, д. 2	Самолетик	Раздача готовых блюд
133	ГБОУ Школа № 1430	г. Москва, ул. Новгородская, д. 21А; ул. Новгородская, д. 21А, стр. 1	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
134	ГБОУ Школа № 1374	г. Москва, ул. Федоскинская, д. 4	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
135	ГБОУ Школа № 1678	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 73Б	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
136	ГБОУ Школа № 656	г. Москва, бульвар Бескудниковский, д. 29	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
137	ГБОУ Школа № 183	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 41	Самолетик с пристройской	Доготовка
138	ГБОУ Школа № 1507	г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 132, корп. 9	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
139	ГБОУ Школа № 771	г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, д. 18А	Черепашка	Доготовка
140	ГБОУ Школа № 1018	г. Москва, ш. Боровское, д. 18, корп. 4	Черепашка	Доготовка
141	ГБОУ "Школа № 2114"	г. Москва, Бульвар Дмитрия Донского, д.14А	Черепашка	Доготовка
142	ГБОУ Школа № 1564	г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 22	Черепашка	Доготовка
143	ГБОУ Школа № 1368	г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 135А	Черепашка	Доготовка
144	ГБОУ Школа № 1566	г. Москва, б-р Мячковский, д. 14, корп. 3	Черепашка	Доготовка
145	ГБОУ Школа № 1547	г. Москва, Мячковский б-р, д. 21	Черепашка	Доготовка
146	ГБОУ Школа № 1194	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1556	Черепашка	Доготовка
147	ГБОУ Школа № 1150	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1632	Черепашка	Доготовка
148	ГБОУ Школа № 2127	г. Москва, ул. Салтыковская, д. 5А	Черепашка	Доготовка
149	ГБОУ "Школа № 1576"	г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 22А	Черепашка	Доготовка

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ города МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1574»

125047 Москва, 1-я Миусская ул., 4, тел. (499)978-70-83 факс: (499)972-32-28;
125047 Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д. 46, тел.: (499)251-96-00;
127006 Москва, Старопименовский пер., д. 5, тел. (495) 699-66-83;
125047 Москва, 4-й Лесной пер., д.6, тел. (499) 250 23 03;
125047, Москва, Оружейный пер., д. 25, стр. 1А, тел. (499) 978 32 00;
125047, Москва, 1-я Миусская, д. 18, тел. (499) 251 95 54;
127006, Москва, ул. Фадеева, д. 2, стр. 2; тел. (499) 973 50 93;
127006, Москва, ул. М. Дмитровка, д. 23/15, стр. 3
127030, Москва, ул. Долгоруковская, д. 29, стр. 2. E-mail:1574@edu.mos.ru. URL: www. lyc1574.mskobr.ru

Исх. № б/н от «12» августа 2024 г.
вх. № _____ от «__» _____ 2024 г.

По месту требования

Справка

Настоящей справкой ГБОУ Школа № 1574 подтверждает, отсутствие помещений гражданской обороны в здании расположенному по адресу г. Москва, Старопименовский пер., д. 5.

Заместитель директора Вилисов В. А.

Исполнитель: Вилисов В. А.
89774968353

Утверждаю:
Заместитель Мэра Москвы
В Правительстве Москвы
по вопросам социального развития

_____ **А.В. Ракова**
«___» _____202_ г.

Согласовано:
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента образования
и науки города Москвы

_____ **И.А. Каклюгина**
«___» _____202_ г.

Согласовано:
Заместитель руководителя Департамента
образования и науки города Москвы

_____ **А.А. Корнеева**
«___» _____202_ г.

Согласовано:
Начальник Государственного казенного
учреждения города Москвы Дирекции
инфраструктуры Департамента
образования и науки города Москвы

_____ **Р.М. Иванцова**
«___» _____202_ г.

СТАНДАРТ «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

(единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы)

Москва, 2024

Характеристики материалов

ГКУ ДИОМ

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

1 Отделочные материалы помещений: пол

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения)	Характеристики
1.1	Керамогранит крупноформатный 1195х600		Для всех уровней	Коридор 1 этажа Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Гардероб для обучающихся Умывальная обеденного зала Рекреация 1 этажа	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Укладка: со смещением на 1/2 по длиной стороне Формат: 1195х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL500720R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.2	Керамогранит крупноформатный 600х600		Начальная	Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	
			Для всех уровней	Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок) Помещение уборочного инвентаря	
1.3	Керамогранит крупноформатный 600х600		Для всех уровней	Душевые Тамбур	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.4	Плинтус керамогранитный завальцованный		Для всех уровней	Тамбур	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC Формат: 95х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD200320R\3BT*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.5	Керамогранит крупноформатный 600х600		Для всех уровней	Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую)	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DD600900R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.6	Керамогранит крупноформатный 1195х600		Для всех уровней	Обеденный зал	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Укладка: буквой "Г" Формат: 1195х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
					Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Укладка: буквой "Г" Формат: 1195х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента серый светлый обрезной DL500820R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

					Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Укладка: буквой "Г" Формат: 1195х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента серый темный обрезной DL501020R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.7	Плинтус керамогранитный завальцованный		Начальная	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Рекреация 1 этажа	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10ВС Формат: 95х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R\6BT*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Рекреация 1 этажа	
			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Гардероб для обучающихся Умывальная обеденного зала Обеденный зал	
1.8	Керамогранит крупноформатный 600х600		Для всех уровней	Лестничная клетка	Материал: керамогранит Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD641020R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.9	Ступень завальцованная с противоскользящей насечкой		Для всех уровней	Лестничная клетка	Материал: керамогранит Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х300 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R\GR*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.10	Подступенок для ЛК		Для всех уровней	Лестничная клетка	Материал: керамогранит Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х145 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R\2*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.11	Плинтус керамогранитный для ЛК		Для всех уровней	Лестничная клетка	Материал: керамогранит Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 95х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R\3BT*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

1.12	Линолеум		Для всех уровней	Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Высокая износостойкость: класс применения (EN ISO 10582) 34 Объемное электрическое сопротивление (EN 1081) $10^6 \leq R \leq 109$, Ом Гетерогенная структура материала Общая толщина: 2 мм Толщина износоустойчивого слоя: 0,80 мм Класс износостойкости: 34/43 **Forbo Smaragd Lux FR 6361SB*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.13	Плинтус коннелюрный		Для всех уровней	Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Плинтус для завода покрытий на стену. Применяется при ремонте помещений с высокими требованиями к чистоте в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". При использовании коннелюрного профиля место стыка стены и пола приобретает округленную форму, не давая пыли и грязи скапливаться вдоль стен. Верхняя защитная кромка LA32 в наличии. **ТК 25 ПП3*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.14	Дизайн-плитка ПВХ		Для всех уровней	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кабинет информационных технологий Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская см. ниже. Кабинет материальной технологии (тип 1, тип 2) Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка Габаритные размеры (ШхГ): 500х500 мм Толщина: 2,55 мм Толщина слоя износа: 0,8 мм Класс противоскольжения: R10 Класс: 34/43 Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т) Класс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2 Цвет: серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон Тип укладки: "зиг-заг" **Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO*** **Forbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO*** **Forbo Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO*** **IVC Craft Beton 577*** **IVC Craft Medio 585*** **IVC Craft Medio 538*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.15	Дизайн-плитка ПВХ		Для всех уровней	Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет Комната инструктора Приемная Кабинет директора	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка Габаритные размеры: (ШхГ) 1000х200 мм Толщина: 2,55 мм Толщина слоя износа: 0,8 мм Класс противоскольжения: R10 Класс: 34/43 Вес: 3,57 кг/м2 Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т) Класс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2 Цвет: белый дуб Тип укладки: без смещения, сдвиг на 1/2 для административных кабинетов **Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.16	Дизайн-плитка ПВХ		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий Рекреация 2 этаж и выше Серверная Кроссовая	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка Габаритные размеры (ШхГ): 500х500 мм Толщина: 2,55 мм Толщина слоя износа: 0,8 мм Класс противоскольжения: R10 Класс: 34/43 Вес: 3,57 кг/м2 Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т) Класс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2 Цвет: натуральный бетон **Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO*** **IVC Craft Nova 598*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Рекреация 2 этажа и выше (для всех уровней) Коридор 2 этаж и выше (для всех уровней) Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Лаборантские Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Серверная Кроссовая	

1.17	Плинтус гибкий ПВХ		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Рекреация 2 этажа и выше Творческая мастерская Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет	Плинтус полимерный на основе ПВХ Плинтус соответствуют REACH и не содержат вредных веществ **Первый профильный завод PL100SD*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Кабинет информационных технологий Лаборантская кабинета информационных технологий Кабинет материальной технологии (тип 1, тип 2) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Рекреация 2 этажа и выше Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет	
			Для всех уровней	Коридоры 2 этажа и выше Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Комната инструктора Приемная Кабинет директора Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны	
1.18	Плинтус вентилируемый		Для всех уровней	Гимнастический зал Универсальный спортивный зал Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии	Плинтус вентилируемый из массива сосны срощенный Габаритные размеры: 2000*80мм х 22мм без сучков Финиш: спортивный лак КМ1. Плинтус вентилируемый из массива дуба Габаритные размеры: 2000*80мм х 22мм без сучков Финиш: спортивный лак КМ1. **Krast School SA22*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
1.19	Спортивный паркет		Для всех уровней	Гимнастический зал Универсальный спортивный зал Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии	Высота паркетной системы: 57мм Состав пирога: 1.Паркетная доска "Krast"* 14мм Порода дерева: дуб, 5 слоев лака. Размер (ДхШ): 2266*188мм Толщина верхнего слоя: 14мм, Ценный слой дуба: 3,5 - 4мм, 2. Фанера ФК два слоя Толщина: 24мм (12мм в два слоя) Размер: 1525*125мм*12мм*2мм 3. Амортизирующий слой — профессиональные каучуковые амортизаторы "СПОРТ"* на основе литой резины Толщина: 19мм Характеристики Спортивного паркета : Ударопоглащение: 60% Вертикальный отскок мяча: 88% Скольжение: 86 **Krast School KS57*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

1.20	Грязезащитная решетка		Для всех уровней	Тамбур	Материал конструкции: алюминий АД31 Т1 Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос Марка стали: А4 Высота покрытия: 23 мм (для приямка от 18 до 25 мм) Толщина боковой стенки профиля: 1,2 мм Чистящие элементы: 3-рядная щётка, резина, текстиль Цвет чистящих вставок: чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С Дополнительные принадлежности: Подложка шумопоглощающая, заглушки торцевые (комплект) **ДЕССА ST20 (ВОРС)*** **АЛСА Артикул А11010*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

2 Отделочные материалы помещений: стены

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения)	Характеристики
2.1	Окраска стен (акцентная)		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок Покрытие: матовое Паропроницаемость покрытия: высокая Коэффицент влажного истирания: Класс 2 Укрывистость: не менее Класс 1 Плотность: не менее 1,5 кг/л Класс пожарной опасности:не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2 Применение: на стенах и потолках с бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, поверхности, а также на обои, гипсокартон, ДСП, ДВП. Сертифицирована для применения: в спортивных, детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах RAL 110 80 40 - Основная и старшая школа, Учебные кабинеты RAL 200 80 25 - Начальная школа, Специализированные учебные кабинеты RAL 110 85 50 - Начальная школа, Учебные кабинеты RAL 190 70 30 - Основная и старшая школа, Специализированные учебные кабинеты RAL 220 50 25 - Медиатека RAL 000 85 00 Гардероб (Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2) RAL 240 70 20 - Административные кабинеты RAL 000 85 00 - Кабинет директора, ММП RAL 210 50 40 – Рекреация, Учительская RAL 230 70 20 – Коридор RAL 200 80 25 – Лестничная клетка **Bravo Class Profi FW-55*** **NEOLINE SATIN*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Кабинет информационных технологий Лаборантские Кабинет материальной технологии (тип 1, тип 2) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	
			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Гардероб для обучающихся Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Комната инструктора Приемная Кабинет директора Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет	
2.2	Окраска стен		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок Покрытие: матовое Паропроницаемость покрытия: высокая Коэффицент влажного истирания: Класс 2 Укрывистость: не менее Класс 1 Плотность: не менее 1,5 кг/л Класс пожарной опасности: не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2 Применение: на стенах и потолках с бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, поверхности, а также на обои, гипсокартон, ДСП, ДВП. Сертифицирована для применения: в спортивных, детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах RAL (9010) Гардероб, Обеденный зал, умывальные обеденного зала, спортивный зал, коридор, рекреация, лестница. Учебные кабинеты, библиотека/медиатека, учительская, многофункциональное пространство Коридор 1 этажа (с зоной ожидания), Зона тамбура **Bravo Class Profi FW-55*** **Neoline Satin*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кабинет информационных технологий Кабинет материальной технологии (тип 1, тип 2) Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	

	Окраска стен		Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Гардероб для обучающихся Умывальная обеденного зала Обеденный зал Гимнастический зал Универсальный спортивный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Комната инструктора Приемная Кабинет директора Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Кроссовая Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Тамбур Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет	
2.3	Силикатная краска НГ		Для всех уровней	Рекреация 1 этажа	Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска с высокой степенью износостойкости Класс пожароопасности: НГ Влажное истирание: класс 1 Укрывистость: не ниже класса 2 Содержит противоплесневые добавки Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах; **Bravo Decor Class profi W-200 НГ RAL 9010*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.4	Окраска лестничных клеток в зоне поручня		Для всех уровней	Лестничная клетка	Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска с высокой степенью износостойкости Класс пожароопасности: НГ Влажное истирание: класс 1 Укрывистость: не ниже класса 2 Содержит противоплесневые добавки Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах; **BRAVO Bravo Decor Class profi W-200 НГ (RAL 200 80 25)/(RAL 9010)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.5	Бетонная плитка под кирпич		Начальная Основная и старшая Для всех уровней	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Рекреация 1 этажа Рекреация 1 этажа Коридоры 1 этажа Тамбур	Размер фактуры: 205х60 Толщина, мм: 18 Цвет: белый Поверхность: рифленая Применение: для стен Материал: бетон с затиркой швов под окраску RAL 9010 **Bremen BR-001*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.6	Керамогранит крупноформатный 600х600		Начальная Основная и старшая Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке Санузел МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок) Помещение уборочного инвентаря	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый DL600720R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

2.7	Керамогранит крупноформатный 1195х600		Для всех уровней	Душевые Душевая и санузел персонала	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC Формат: 1195х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD503820R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.8	Плитка керамическая 200х500		Для всех уровней	Обеденный зал	Материал: керамика Поверхность: матовая Формат:500х200 мм Толщина: 8-10 мм Цвет: бежевый **Kerama Marazzi Ауленти Бежевый 7211*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.9	Плитка керамическая 1200х400		Для всех уровней	Обеденный зал	Материал: керамика Поверхность: матовая Формат: 400х1200 мм Толщина: 8-10 мм Цвет: белый Затирка в цвет плитки **МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi 14010R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.10	Плитка керамическая 85х285		Для всех уровней	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) (используется как кабанчик) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня (используется как кабанчик) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом (используется как кабанчик) Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) (используется как кабанчик) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания (используется как кабанчик) Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (используется как кабанчик) Творческая мастерская (используется как кабанчик) Умывальная обеденного зала Рекреация 1 этажа (в зоне питьевого фонтанчика)	Материал: керамика Поверхность: матовая Формат: 85х285 мм Толщина: 8-10 мм Цвет: белый Затирка в цвет плитки (для Умывальной обеденного зала - RAL 9002, 9018) **Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 9010*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.11	Плитка керамическая 200х200		Для всех уровней	Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую) Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Материал: керамика Поверхность: матовая Формат: 200х200 мм Толщина: 6.9 мм Цвет: белый **Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.12	Плитка керамическая 200х200		Для всех уровней	Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Материал: керамика Поверхность: матовая Формат: 200х200 мм Толщина: 6,9 мм Цвет: голубой светлый матовый, белый **Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.13	Мозаика стеклянная		Основная и старшая	Санузлы мужские Санузлы мужские при спортблоке.	Материал: каленое стекло Поверхность: глянцевая Глазурь: Антибактериальная, противоплесневая Водопоглощение: 0,5% Формат:23х23 мм Толщина: 6 мм **Роскошная мозаика "Малахит бирюзовый глянцевый"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

2.14	Мозаика стеклянная		Основная и старшая	Санузлы женские Санузлы женские при спортблоке.	Материал: каленое стекло Поверхность: глянцевая Глазурь: Антибактериальная, противоплесневая Водопоглощение: 0,5% Формат:23х23 мм Толщина: 6 мм **Роскошная мозаика "Жадеит светло-бирюзовый глянцевый"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.15	Мозаика стеклянная		Начальная	Санузлы мужские (начальная школа) Санузлы мужские при спортблоке Душевые (для всех уровней) мужские	Материал: каленое стекло Поверхность: глянцевая Глазурь: Антибактериальная, противоплесневая Водопоглощение: 0,5% Формат:23х23 мм Толщина: 6 мм **Роскошная мозаика "Мороксит голубой глянцевый"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.16	Мозаика стеклянная		Начальная	Санузлы женские (начальная школа) Санузлы женские при спортблоке Душевые (для всех уровней) женские	Материал: каленое стекло Поверхность: глянцевая Глазурь: Антибактериальная, противоплесневая Водопоглощение: 0,5% Формат:23х23 мм Толщина: 6 мм **Роскошная мозаика "Уваровит глянцевый"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.17	Плитка керамическая 200х800 200х1600 194х1200		Для всех уровней	Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	Материал: керамика Поверхность: структурированная Формат: 200х800 мм Толщина: 9 мм Цвет: бежевый **Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.18	Панель стеновая кубообразная		Для всех уровней	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Обеденный зал Линии турникетов (ИСПП)	Материал: алюминий Тип: труба Сечение трубы: 80х80 мм Толщина металла: 2-3 мм Шаг между рейками - 80 мм Цвет: "под дерево" **Perfaten Pergola 6/2-4*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

2.19	Трансформируемая перегородка с раздельными независимыми секциями, двухроликовая система		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями Учебные кабинеты специализированные Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Материал профилей: алюминий и сталь Конструкция: подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживанием нагрузки до 60-70кг/м2 Звукоизоляция: до 50 дБ Заполнение: стекломагнезитовый лист НГ покраска по RAL, от 1200мм до 2000мм магнитно-маркерное покрытие Удельный Вес: рассчитать согласно расчетам на перекрытие **NORMA*** **SMART WALL*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
2.20	Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская Административный кабинет	Магнитный слой в пленке — винил Маркерная пленка — ПВХ Повышенная устойчивость к истиранию Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств Наносить полосой от 0,8 до 2,2 метра **ООО "СК" или аналог*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Административный кабинет	
			Для всех уровней	Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Комната инструктора Приемная Рекреации 1 этажа и выше	
2.21	Грифельное покрытие		Для всех уровней	Рекреации 1 этажа и выше	Материал: грифельная краска на водной основе, глубокоматовая Стойкая к мытью и трению Подходит для внутренних и наружных работ Содержит добавки, блокирующие грибок, подходит для влажных помещений Подходит для покраски стен, мебели и предметов интерьера
2.22	Сантехнические перегородки HPL		Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	Сантехнические кабины в составе с дверьми и разделительными перегородками Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размер 60мм Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Все углы конструкции должны быть выполнены с применением травмобезопасных радиусов – не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели). Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300мм Регулируемые опоры: 150мм Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005 Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005 Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель. Цвет профиля: RAL 9005 Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский или аналог **Krafter*** **Alexvit*** **Lemark*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

2.23	Нажимной люк скрытого монтажа под плитку/ГКЛ с замком		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛВ Глубина: 55 мм Ширина: 400 мм Высота: 250 мм Расположение люка: настенный Способ открывания: нажатием Варианты отделки люка: керамическая плитка, мозаика, искусственный и натуральный камень и другие отделочные материалы. Тип: распашная дверца с резиновым уплотнителем и замком. Предусмотреть дверцу лючка с обрамлением для плитки, расстояние по периметру должно быть одного размера и приклееная на дверцу плитка н выступать за ее периметр. **Секрет Лайт*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

3 Отделочные материалы помещений: потолки

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения)	Характеристики
3.1	Окраска (Негорючая краска КМ0)		Начальная	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Рекреация 1 этажа	Основа: водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска Нанесение: на поверхность, обработанную грунтовкой Покрытие: матовое Цвет покрытия: RAL 9016 (белый), в сочетании с потолками Грильято RAL 9005 RAL 9011 применяется в Умывальные обеденного зала, Санузел для МГН, Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены, Туалет медблока, Санузел персонала (Пищеблок), Тамбур, Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, Помещение для персонала (включая душевую) Класс пожароопасности: НГ Обладает высокой белизной и укрывистостью Температура нанесения: +5…+35 0С Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению Экологически безопасна Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300 **Bravo decor Class profi НГ W-200*** **BAUTOR Stop Flamme KM0-Lux*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания)	
			Для всех уровней	Умывальная обеденного зала Гимнастический зал Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую) Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок) Тамбур Лестничная клетка	
3.2	Водоэмульсионная краска		Начальная	Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше	Основа: водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок Покрытие: матовое Паропроницаемость покрытия: высокая Коэффицент влажного истирания: Класс 2 Укрывистость: не менее Класс 2 Плотность: не менее 1,5 кг/л Класс пожарной опасности: не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2 Применение: на стенах и потолках с бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, поверхности, а также на обои, гипсокартон, ДСП, ДВП. Сертифицирована для применения в: спортивных, детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах RAL 9011 (черный) применяется для запотолочного пространства потолка типа грильято белый/черный), коридоры 2-го этажа и выше, рекреации 2 этажа и выше, гардероб для обучающихся, гардероб для учителей, Помещение уборочного инвентаря, санузел для персонала RAL 9003 (белый) применяется коридор 1 этажа, рекреации 1 этажа, Обеденный зал, Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг, Многофункциональное многосветное пространство, Кабинет директора, Раздевальные, Пищеблок, Гимнастический зал, Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии, Универсальный спортивный зал **Bravo Class Profi FW-55*** **Neoline Satin*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше	
			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Гардероб для обучающихся Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Кабинет директора Санузлы мужские Санузлы женские Санузел для МГН	

3.3	Кассетный акустический потолок		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская Кабинет с рабочим пространством для учителей Медиакласс Комната тренера-инструктора	Потолочная панель Материал: стекловолокно высокой плотности Поверхность лицевая: белая окрашенная в заводских условиях Поверхность задняя: не окрашенная Влагостойкость (RH%): 95 %, Класс звукопоглощения: А Класс пожарной опасности: не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2 Возможность очистки: пылесос Размер потолочной панели: 1200x600x20 **Ecophon Фокус А*** **Onetop Bona A*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Кабинет с рабочим пространством для учителей	
3.4	Акустические панели подвесные		Для всех уровней	Рекреация 1 этажа Коридоры 1 этажа Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив Многофункциональное многосветное пространство Кабинет директора	Материал изготовления: стекловолокно высокой плотности Толщина панели: 40,00 мм +/- 1,00 Размеры панели: 1100*953*40 мм (треугольник со скругленными углами), 1192x1192 мм/2192x1192 мм (прямоугольник/квадрат со скругленными углами) *Прямоугольник/квадрат* - Коридор 1 этажа, Кабинет директора *Треугольник* - Обеденный зал, Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, Многофункциональное многосветное пространство, Рекреация (все этажи) Класс звукопоглощения : А Вес панели с учётом подвесной системы: от 3,6 кг/м2 до 5,00 Влагостойкость: 95% RH при 30°C. Панели предназначены для использования внутри помещений Плотность: 90 кг/м3 +/- 10% Класс пожарной опасности: не ниже Г1, В1, Д2, Т2 Коэффициент (индекс) звукопоглощения на 1000 Гц (м², по Сэйбену): не менее 2,6 Цвет: RAL 9010 RAL 200 80 25, RAL 240 70 20, RAL 110 80 40, Текстура "под дерево" **Ecophon solo*** **Baffle Acoustic*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
3.5	Грильято (черный)		Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы мужские при спортблоке	Материал изготовления: алюминий Толщина алюминия: 0.3 Размер ячейки: 50x50 мм Цвет: черный **Грильято Албес GL 50-75 Sh черный*** **GRAND LINE GER GL-15*** **Грильято CESAL CLASSIC 50x50 черный*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
3.6	Грильято (белый)		Для всех уровней	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы женские Санузлы женские при спортблоке Санузел МГН Тамбур Умывальная обеденного зала	Материал изготовления: алюминий Толщина алюминия: 0.3 Размер ячейки: 50x50 мм - санузлы; 100x100 в помещениях с АПС Цвет: белый **Грильято Албес GL 50-75 Sh белый*** **GRAND LINE GER GL-15*** **Грильято CESAL CLASSIC 50x50 белый*** **Грильято CESAL CLASSIC 100x100 белый*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

3.7	Алюминиевый кассетный потолок		Для всех уровней	Душевые Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Потолочная панель Материал изготовления: алюминий Поверхность: гладкая Размер кассеты: 600х600 мм Класс пожарной опасности: КМ1 Скрытая подвесная система: АЛБЕС CLIP-IN или hook-on **АЛБЕС CLIP-IN*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
					Потолочная панель Материал изготовления: алюминий Поверхность: гладкая Размер кассеты: 600х600 мм Класс пожарной опасности: КМ1 Скрытая подвесная система: АЛБЕС CLIP-IN или hook-on **Clip-In SM-Plus*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
					Потолочная панель Материал изготовления: алюминий Поверхность: гладкая Размер кассеты: 600х600 мм Класс пожарной опасности: КМ1 Скрытая подвесная система: CONSTRUCTO КС 3* **Cesal Art на скрытой системе*** **CONSTRUCTO КС 3 *** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
3.8	Сетка защитная		Для всех уровней	Гимнастический зал Универсальный спортивный зал	Материал: полипропиленовая нить Размер ячейки: 100х100 мм Толщина нити: не менее 2,2 мм **Спортивные Технологии*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

4 Внутреннее освещение

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения)	Характеристики
4.1	Светильник светодиодный накладной круглый		Для всех уровней	Лестничная клетка	в безрамочном исполнении с равномерным рассеиванием света по поверхности, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Гарантия: 5 лет Мощность: от 55 до 105Вт Индекс цветопередачи: >90Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3800 до 4800Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: опционально согласно дизайн-проекту Диаметр: от 750 до 900 Высота: от 70 до 80 Ширина рассеивателя: согласно ширине корпуса, отсутствие рамок. Корпус: облегченный алюминиевый профиль, порошковая окраска Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Вес: до 5 кг Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Драйвер: Производство РФ Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% **ООО "Русвиталэлектро" RVE-LBX-RING*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

4.2	Светильник линейный (кососвет)		Для всех уровней	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом В соответствии с проектными решениями Учебные кабинеты специализированные	Серия линейных накладных LED светильников, предназначенных для функционального освещения школьных досок с возможностью изменения угла направления света. Гарантия: 5 лет Мощность: от 42 до 49 Вт (Low lumen) Индекс цветопередачи: > 90 Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3500 до 44000 Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: опционально, согласно дизайн-проекту Длина:1200 мм Ширина: от 35 до 50 мм Высота: от 35 до 50 мм Ширина рассеивателя: согласно ширине корпуса Отсутствие рамок Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: A+ **ООО "Русвиталэлектро"*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
4.3	Светильник светодиодный подвесной/встраиваемый линейный	 	Для всех уровней	Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа Коридоры 1 этажа Гардероб для обучающихся Умывальная обеденного зала Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Кабинет директора Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	Серия линейных LED светильников, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Гарантия: 5 лет Мощность: от 19 до 25 Вт (Low lumen) Индекс цветопередачи: > 90 Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 2000 до 3500Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: опционально, согласно дизайн-проекту Длина: 1450 – 1550 мм и более в соответствии с дизайн-проектом Ширина: от 49 до 55 мм Высота: от 70 до 80 мм Ширина рассеивателя: согласно ширине корпуса Отсутствие рамок Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: A+ Для зоны Умывальных обеденного зала встраивается в потолок грильято **ООО "Русвиталэлектро" RVE-PLS5070-GEARLINE*** **ООО "Система освещения" (HTL) OPTIMA 5771 P 1500 HB 40 4090 W*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
4.4	Светильник светодиодный встраиваемый		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Серия LED светильников квадратной формы, выполненных в безрамочном исполнении с равномерным рассеиванием света по поверхности, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Гарантия: 5 лет Мощность: от 30 до 38Вт Индекс цветопередачи: > 90 Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3800 до 4800 Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: белый Размеры: 595x595мм, Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Монтаж: универсальный Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: A+ **ООО "Русвиталэлектро" RVE-SLIM-PRIME-595*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет	
			Для всех уровней	Душевые Комната инструктора Приемная Душевые Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	

4.5	Светильник светодиодный подвесной круглый		Для всех уровней	Коридоры 2 этажа и выше	Серия LED светильников круглой формы, выполненных в безрамочном исполнении с равномерным рассеиванием света по поверхности, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Гарантия: 5 лет Мощность: от 55 до 105Вт Индекс цветопередачи: > 90 Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3800 до 4800 Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: опционально, согласно дизайн-проекту Диаметр: от 750 до 900 мм Высота : от 70 до 80 мм Ширина рассеивателя: согласно ширине корпуса Отсутствие рамок: да Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Монтаж: подвесной Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Вес: до 5 кг Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% **ООО "Русвиталэлектро" RVE-LBX-RING*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
4.6	Светильник светодиодный встраиваемый (грильято)		Начальная	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	Серия LED светильников, предназначенных для потолков грильято, выполненных в безрамочном исполнении с равномерным рассеиванием света по поверхности, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Гарантия: 5 лет Мощность: от 5 до 10Вт Индекс цветопередачи: > 90 Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 500 до 1000 Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: опционально, согласно дизайн-проекту Размеры: 90x90x50 мм (для потолков грильято серии GL10); 85x85x50мм (для потолков серии GL15) Отсутствие рамок: да Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Предусмотрено групповое соединений: да Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: A+ **ООО "Русвиталэлектро" RVE-LBX-CONTRO*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	
			Для всех уровней	Тамбур Умывальная обеденного зала Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы для МГН Санузел для персонала ПУИ если тип потолка грильято (для всех уровней)	
4.7	Светильник светодиодный встраиваемый 595x595 мм с защитной решеткой		Для всех уровней	Гимнастический зал Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал	Серия LED светильников квадратной или прямоугольной формы с равномерным рассеиванием света по поверхности, оборудованных защитной решёткой, предназначенных для функционального освещения спортивных залов, внутренних пространств школ. Гарантия: 5 лет Мощность: от 35 до 80Вт Индекс цветопередачи: > 90Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3800 до 8000Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: опционально, согласно дизайн-проекту Размеры: 595x595 мм/1100x150x100 мм Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Монтаж: универсальный Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP40 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: AC220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: A+ **ООО "Русвиталэлектро" RVE-PRIME-STRONG*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

4.8	Светильник светодиодный встраиваемый ClipIN		Для всех уровней	Душевые Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Серия встраиваемых LED светильников для потолка CLIP-IN, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств, разработанная специально для потолков CLIP-IN. Гарантия: 5 лет Мощность: от 30 до 80Вт Индекс цветопередачи: > 90Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3300 до 8800 Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: белый Размеры: 600х600 мм, 1200х300 мм, 1200х600 мм Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Монтаж: встраиваемый Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP54 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: АС220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: А+ **ООО "Русвиталэлектро" RVE-PRIME-CI-SC-595 CLIP-IN 600x600x48*** **ООО "Система освещения" (HTL)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
4.9	Светильник светодиодный встраиваемый HOOK-ON		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Административный кабинет	Серия встраиваемых LED светильников для потолка HOOK-ON, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств, разработанная специально для потолков HOOK-ON. Гарантия: 5 лет Мощность: от 30 до 80Вт Индекс цветопередачи: > 90Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 3300 до 8800 Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: белый Размеры: 600х600мм, 1200х300 мм, 1200х600 мм Корпус: облегченный алюминиевый профиль, окрашенный методом порошкового напыления Монтаж: встраиваемый Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP54 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: АС220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: А+ **ООО "Русвиталэлектро"*** **ООО «Система освещения» (HTL) HOOK ON R 600x600 HB 54 4000 W*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантская кабинета физики Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Лаборантская кабинета химии Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Лаборантская кабинета биологии Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Административный кабинет	
			Для всех уровней	Душевые Комната инструктора Приемная Душевые Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	
4.10	Подвесные/накладные светильники		Для всех уровней	Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую)	Серия универсальных LED светильников накладного, подвесного или настенного монтажа, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Гарантия: 5 лет Мощность: от 18 до 50Вт Индекс цветопередачи: > 90Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура: 4000К СП 52.13330.2016 Световой поток: от 1620 до 4500Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса: серый Размеры: 600 мм, 900 мм, 1200 мм Корпус: пластик или алюминий Монтаж: универсальный Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим: от +1°С до +40°С Степень защиты: IP65 Климатическое исполнение УХЛ: 4 Срок службы светодиодов: 50 000 часов Входное напряжение: АС220-240V Частота сети: 50Hz±2% Класс энергоэффективности: А+ **ООО "Русвиталэлектро"*,** **ООО "Система освещения (HTL) "DUST12.ARCTIC.1262.35.4080.GR *** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

5 Окна и витражи					
№	**Наименование**	**Изображение**	**Тип школы**	**Место использования (Зона/Наименование помещения/Тип объекта)**	**Характеристики**
5.1	Окно ПВХ		Начальная	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше Санузлы мужские (с матовой пленкой) Санузлы женские (с матовой пленкой)	Материал профиля: ПВХ. Оконный профиль среднего класса (системы от 70 мм) или премиум класса (системы от 80 мм). Звукоизоляция конструкции 35 дБА (согласно СП 51.13330.2011). Коэффициент сопротивления теплопередачи не менее нормируемого значения. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL7016 (антрацит гладкий). Предусмотреть остекление: - при высоте подоконника менее 550 мм от уровня пола внутреннее стекло классом СМ4; - при устройстве нижней фрамуги с высотой подоконника менее 550 мм предусмотреть внутреннее стекло классом СМ4, остальное остекление классом СМ1; - для эксплуатируемых подоконников остекление классом СМ4 на всю высоту окна; - при высоте подоконника более 550 мм остекление классом СМ1; - внешнее стекло на всех окнах закаленное; - стекло СМ4, с внутренней стороны (в заводских условиях) с предоставлением подтверждающего сертификата. Применить матирование окон плёнкой в помещениях: санузлы, душевые, раздевальные. Москитные сетки предусмотреть только на одну поворотно-откидную / откидную створку. Предусмотреть замки безопасности в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности устройства проветривания помещения. Наличие фрамуги для проветривания с механизмом дистанционного открывания в актовых и спортивных залах в зависимости от типа школ. Для санузлов, раздевальных, прививочного кабинета и процедурного кабинета необходимо применение матовой пленки (оклейка изнутри) CraftWall* ТД Окна* НПО Профиль* *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантская кабинета физики Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Лаборантская кабинета химии Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Лаборантская кабинета биологии Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше Санузлы мужские (с матовой пленкой) Санузлы женские (с матовой пленкой)	
			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Обеденный зал Гимнастический зал Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола) Комната инструктора Приемная Кабинет директора Кладовая инвентаря Раздевальные (с матовой пленкой) Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую) Кабинет врача Процедурный кабинет (с матовой пленкой) Прививочный кабинет (с матовой пленкой) Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения Санузел для МГН (с матовой пленкой) Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены (с матовой пленкой) Туалет медблока (с матовой пленкой) Санузел персонала (Пищеблок) (с матовой пленкой) Лестничная клетка	
5.2	Перегородка стеклянная в алюминиевом профиле от пола, в том числе на уровне 1200 мм от пола		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, Толщина перегородки:75 мм Видимая часть нащельника: 26 мм Профиль окрашен порошковой краской Цвет: RAL7016 (муар) Стекло: марки М1 Класс Защиты: СМ4 Оклеенное защитной пленкой: с 2-х сторон, Конструкция: каркасная, для установки используются профили из алюминия Для противопожарного исполнения: профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске. Стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ

			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	**CraftWall*** **Ateri*** **НПО Профиль*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
5.3	Витраж в алюминиевом профиле от колонны до колонны от пола		Для всех уровней	Гардероб для обучающихся	Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, Толщина перегородки:75 мм Видимая часть нащельника: 26 мм Профиль окрашен порошковой краской Цвет: RAL7016 (муар) Стекло: марки М1 Класс Защиты: СМ4 Оклеенное защитной пленкой: с 2-х сторон, Конструкция: каркасная, для установки используются профили из алюминия Для противопожарного исполнения: профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске. Стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ **CraftWall*** **Ateri*** **НПО Профиль*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
5.4	Смотровое окно в ленточном оформлении на уровне 900 мм от пола с раздвижной створкой.		Для всех уровней	Тамбур	Остекление СМ4 с бронеплёнкой 600 мкм
5.5	Подоконник керамогранитный		Для всех уровней	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Гардероб для обучающихся Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую) Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения Универсальный спортивный зал (нижний ярус окон) Гимнастический зал	Материал: керамогранит Цвет: "моноколор белый" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 1200х400 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ 14010R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
5.6	Подоконник второго света		Для всех уровней	Универсальный спортивный зал (верхний ярус окон)	оштукатуренный, окрашенный

5.7	Подоконник керамогранитный		Для всех уровней	Лестничная клетка	Материал: керамогранит Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD641020R*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
5.8	Подоконник керамогранитный		Для всех уровней	Душевые Санузлы мужские Санузлы женские Санузел для МГН Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм **Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R*** **Kerama Marazzi Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R* (для душевых)** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
5.9	Подоконник с экраном радиаторов		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Материал: березовая фанера не менее 24 мм Фасад: МДФ 12 мм, окрашен матовой эмалью с обеих сторон Каркас: фанера не менее 15 мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон Материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями Наличие технических зазоров не менее 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего края до подоконника по всей длине экрана Противопожарная обработка: КМ1 (КМ0 для путей эвакуации) **Стиль-Комплект*** **НПК "Олимп"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	
			Для всех уровней	Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Комната инструктора Приемная Кабинет директора Административный кабинет Кабинет с рабочим пространством для учителей	
5.10	Жалюзи рулонные ПВХ		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Состав: 100 % PES FR Размер изделия: 1600*1600 мм Толщина: 0,35 мм Вес (плотность) ткани: 190 г/м2 Вес (плотность) ткани блэкаут: не менее 250 г/м2 Светопроницаемость: 50% Светоотражение: 40-61% Цвет: Ral 7004, Grey Ice Коллекция ткани: Paratore All 80 Фактура: под лён Возможна сухая и полувлажная чистка Гарантирует теплоизоляцию, визуальный комфорт и энергосбережение Регулирует потоки света, блокируя прямые солнечные лучи Затемнение: 50% Процент светонепроницаемости блэкаут 100% Стабильность формы полотна за счет покрытия акрилом Антистатические свойства Соответствуют международным стандартам охраны здоровья и окружающей среды Монтаж: на проём окна со стороны помещений, на хлёст на стену 5 см Цвет изделий соответствует общей концепции дизайна помещений Уникальность подтверждается наличием фирменного знака на каждом изделии

			Основная и старшая	Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Творческая мастерская Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Блэкаут: - Учебный кабинет для изучения естествознания: физика; - Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания; - Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг; - Многофункциональное многосветное пространство. Декор-Снаб* НПК "Олимп"* SP Desing* ООО "Махаон"* *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Для всех уровней	Рекреация 1 этажа Рекреация 2 этажа и выше Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство Комната инструктора Приемная Кабинет директора Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения Кабинет с рабочим пространством для учителей Административный кабинет	

6 Двери

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения/Тип объекта)	Характеристики
6.1	Двери внутренние кабинетные полуторные светопрозрачные из алюминиевого профиля		Для всех уровней	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа) Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Учебный кабинет универсального назначения (математики, русского языка и литературы, истории, географии, ОБЗР) Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (универсальная студия: технология+ИЗО) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Лаборантские Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два Творческая мастерская Гардероб для обучающихся Обеденный зал Гимнастический зал Универсальный спортивный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Санузлы (с матовой пленкой) Душевая (с матовой пленкой) Вход в медблок (с матовой пленкой) Вход в пищеблок (с матовой пленкой) Лестничная клетка Кабинет с рабочим пространством для учителей Многофункциональное многосветное пространство Снарядная Тренерская (с матовой пленкой) Раздевальная (с матовой пленкой)	Особенности и внешний вид дверей. Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами. Площадь остекления дверного полотна должна составлять: не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Цвет :RAL 7016 Толщина профиля дверного полотна: 64 ± 2 ммПокраска по RAL 7016. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Дверная фурнитура. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом Доводчики дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска по RAL7016 Дверной порог - отсутствует Вертикальная ручка скоба на всю высоту двери. Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Нержавеющая сталь AISI304, либо AISI316. Петли роликовые регулируемые При проектной необходимости использования СКУД, применять электромеханический замок с установкой в центральную часть двери над механическим замком. Характеристики дверей. Все двери одностворчатые с размером строительного проема 2150 х 1030 мм Звукоизоляция : не менее 32 дБ Огнестойкость : отсутствует Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4 Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000 Все металлические элементы двери, кроме ручек, должны быть окрашены порошковой покраской по каталогу RAL 7016 Для санузлов, душевых, входа в мед блок, входа в пищеблок, тренерских и раздевальных необходимо применение матовой пленки (оклейка изнутри) **CraftWall*** **Ateri*** **НПО Профиль*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

6.2	Двери уличные входные полуторные светопрозрачные, выходы с ЛК и в составе витражей из алюминиевого профиля		Для всех уровней	Фасады Лестничные клетки Входные группы Тамбур	Входные алюминиевые двери выполнить из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм. В качестве заполнения использовать стеклопакет толщиной 32мм. Со стороны улицы мультифункциональное закаленное стекло 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из двух стекол толщиной 4мм с двумя пленками внутри по 0,76мм с формулой [6is.зак – 18t.черн.Ar – 4зак.4зак.2] Порошковая окраска Цвет: RAL 7016 муар. Дверная фурнитура для одностворчатой двери. Замок: отсутствует Доводчики: дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска по RAL7016 Дверной порог: 14 мм Ручка: вертикальная ручка скоба на всю высоту двери с диаметром трубы от 32 до 35 мм. Нержавеющая сталь AISI304, либо AISI316. Петли: накладные. Цвет: RAL 7016 Электромагнитная защелка: нормально-открытая Косой ригель для электромагнитной защелки Дверная фурнитура для двухстворчатой двери. Замок: отсутствует Доводчики: дверной на обе створки, покраска по RAL7016 Скользящая тяга с синхронизацией для доводчиков EN 1-4 Цвет: RAL7016 Ручка на основную створку: вертикальная ручка скоба на всю высоту двери с диаметром трубы 32-35 мм. Материал: нержавеющая сталь AISI304, либо AISI316 Петли: накладные Электромагнитная защелка для основной створки: нормально-открытая Косой ригель для электромагнитной защелки На доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна для дверей главного входа и тамбура: двери светопрозрачные, система "антипаника" на пассивную створку двери, основную створку оборудовать с обеих сторон вертикальной нержавеющей хромированной штангой во всю высоту полотна и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек Предусмотреть во всех наружных дверных блоках (и для внутренних дверей тамбура) устройство стационарного порога высотой не более 14 мм **ООО “КРАФТВОЛ”*** **ООО "Ставр Дорз"*** **ПК АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ*** **НПО Профиль*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
6.3	Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5 мм		Для всех уровней	Душевая персонала Комната личной гигиены Медблок (все помещения внутри медблока) Туалет медблока (вход внутри помещения)	Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД) Коробка, наличник, полотно. Покрытие полотна: пвх 1,5 мм Толщина полотна: 38-42 мм Обвязка полотнаб лвл-брус Торец: гладкий. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон Цвет: белый стандартный Фурнитура. Замок: с язычком Круглая накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель Петли: накладные бабочки. Цвет – хром Замок с цилиндром: ключ/вертушка либо ключ/ключ Доводчик: накладной типа DL Smart* с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог Цвет: серебристый или серый металлик Строительный проем: 1050х2100 мм (Возможна вариативность размеров в пределах 15%) **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

6.4	Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5 мм с отбойной пластиной нержавеющей на уровне рук и ног		Для всех уровней	Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех (со скрытым наличником) Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД) Коробка, наличник, полотно. Покрытие полотна: пвх 1,5 мм Толщина полотна: 38-42 мм Обвязка полотнаб лвл-брус Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4-ёх сторон. Использование саморезов для крепления запрещено Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой слой, использование саморезов запрещено Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон Цвет: белый стандартный Фурнитура. Замок: с язычком Круглая накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель Петли: накладные бабочки. Цвет – хром Замок с цилиндром: ключ/вертушка либо ключ/ключ Доводчик: накладной типа DL Smart* с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог Цвет: серебристый или серый металлик Строительный проем: 1050х2100 мм (Возможна вариативность размеров в пределах 15%) **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
6.5	Дверные блоки металлические технические и противопожарные (EI 60): однопольные		Для всех уровней	Технические помещения в подвале ИТП Венткамера Водомерный узел Помещения установки щитов автоматики	Материал: сталь толщиной 1,2мм Полотно и коробка окрашены порошковой краской Цвет: RAL 7035 (либо 9016,7016,9011,7021 (в зависимости от дизайн-проекта) Виды порогов: плоские 3, 14, 20 мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический, в технических дверях может отсутствовать Фурнитура. Петли: каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог. Цвет: серебристый или серый металлик. Ручки: шажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра:никель/ хром Требование. Единый дизайн Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств Строительный проем: 900х2100мм (Возможна вариативность размеров в пределах 15%) **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
6.6	Дверные блоки металлические технические и противопожарные (EI 60): полуторопольные, или равнопольные глухие		Для всех уровней	Технические помещения в подвале ИТП Венткамера Водомерный узел Помещения установки щитов автоматики	Материал: сталь толщиной 1,2мм Полотно и коробка окрашены порошковой краской Цвет: RAL 7035 (либо 9016,7016,9011,7021 (в зависимости от дизайн-проекта) Виды порогов: плоские 3, 14, 20 мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический, в технических дверях может отсутствовать Фурнитура. Петли: каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог. Цвет: серебристый или серый металлик. Ручки: шажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра:никель/ хром Требование. Единый дизайн Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств Строительный проем: 1500х2100мм (Возможна вариативность размеров в пределах 15%) **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

6.7	Дверные блоки металлические противопожарные (EI 60) с остеклением: полуторопольные или равнопольные		Подвальные этажи	Выходы на Лестничные клетки из подвала Коридор в подвале	Материал: сталь толщиной 1,2мм Полотно и коробка окрашены порошковой краской Цвет: RAL 7035 (либо 9016,7016,9011,7021 (в зависимости от дизайн-проекта) Виды порогов: плоские 3, 14, 20 мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический, в технических дверях может отсутствовать Фурнитура. Петли: каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний либо аналог. Цвет: серебристый или серый металлик. Ручки: шажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра:никель/ хром Требование. Единый дизайн Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств Строительный проем: 1500x2100мм (Возможна вариативность размеров в пределах 15%) **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
6.8	Двери герметичные утепленные ДУС 1,25х0,5 серия 5.904-4		Подвальные этажи	Форкамеры	Материал дверной коробки и полотна: сталь толщиной 1,2 мм Порог: 23/41мм Полотно и коробка окрашены порошковой краской Цвет: RAL 7035 (либо 9016,7016,9011,7021 (в зависимости от дизайн-проекта) Петли: каплевидные 2 шт на открытом подшипнике 2 барашка и приварной уголок. Цвет фурнитуры: в цвет полотна Строительный проем: 530x1270 мм **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
6.9	Дверные блоки металлические глухие для технических ниш: однопольные или равнопольные противопожарные (EI 60)		Для всех уровней	Электротехнические шкафы на этажах	Материал дверной коробки и полотна: сталь толщиной 1,2 мм, замкнутая по периметру коробка Порог: единый с коробкой Полотно и коробка окрашены порошковой краской Цвет: RAL 7016 (либо 9016,7035,9011,7021 (в зависимости от дизайн-проекта) Петли: каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Цвет замка и цилиндра: никель/ хром Строительный проем: 1200-1500x2100мм и 700-900x2100мм (Возможна вариативность размеров в пределах 15%) **ООО "Ставр Дорз"*** **ООО "BERBEX"*** **ООО "Дюгаль"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

7 Сантехническое оборудование и аксессуары

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения/Тип объекта)	Характеристики
7.1	Скрытая система инсталляции для подвесного унитаза; Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-глянец		Начальная	Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	Для подвесного унитаза Управление: Механическое Установка: Скрытая (встраиваемая) Материал: Металл / Пластик Размеры: Ширина 510 мм Высота 1120 мм **KERAMA MARAZZI AM101\1120KM + M571KM*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	

		     	Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы женские Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	
7.2	Раковина для МГН		Для всех уровней	Санузел для МГН	Материал: фарфор Форма: прямоугольная, эргономичный дизайн передней стороны Монтаж: подвесной Расположение смесителя: посередине Отверстие под смеситель: 1 Цвет: белый Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 600х545х165 мм **Jika Mio, Vitra 5289B003-0001, Roca ACCESS Z.RU93.0.765.9*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.3	Раковина индивидуального изготовления		Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы женские Умывальные обеденного зала	Материал: искусственный камень, акрил Высота установки: в соответствии с возрастом обучающихся Раковина общего пользования на несколько смесителей Цвет: RAL 9010
7.4	Раковина мебельная\подвесная 50, белая глянцевая	 	Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Материал: фаянс Форма: прямоугольная Тип установки: подвесная/накладная Цвет: белый Расположение смесителя: посередине Отверстие под смеситель: 1 Габаритные размеры (ШхГхВ): 500х420х150 мм Материал: керамика **KERAMA MARAZZI PRO.WB.50*** **Ideal Standard STRADA K077701*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Творческая матерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Кабинет материальной технологии тип 2. Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Лаборантские	
			Для всех уровней	Кабинет врача Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок) Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	

7.5	Сифон для умывальника цельнометаллический		Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Умывальная обеденного зала Кабинет врача	Материал: латунь с хромированным покрытием. Форма: округлая Конструкция сифона: бутылочный Регулировка: по высоте и глубине Затвор: мокрый Цвет: хром Габаритные размеры: d=61мм, G=1 1/4 **KERAMA MARAZZI A400*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая матерская Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Лаборантские Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Умывальная обеденного зала Кабинет врача	
7.6	Смеситель для раковины без донного клапана, хром	 	Начальная	Учебный кабинет универсального назначения (начальная школа) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая мастерская Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Метериал: латунь Поверхность: глянцевая Тип монтажа: на раковину, одно отверстие Расположение рычага: сверху Тип подводки: гибкая подводка Вид излива: традиционный Рычаг: металлический рычаг Регулировка расхода воды: с ограничителем температуры. Габаритные размеры (ДхШхВ): 161x47x159 мм Цвет: хром **KERAMA MARAZZI P4CR205ZNKM*** **Ideal Standard CERAFLEX Grande B1714AA*** **SANTEHMAG Varion Armaturen 9340713*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Творческая матерская Учебный кабинет для изучения естествознания: физика Учебный кабинет для изучения естествознания: химия Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Лаборантские Кладовая инвентаря лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	
			Для всех уровней	Умывальная обеденного зала Кабинет врача Кладовая инвентаря Раздевальные Снарядная для бассейна Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовле Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы для МГН (локтевой)	
7.7	Душевая стойка PIANO без выхода для подачи воды, хром глянец; Монтажная часть OLE для душевого гарнитура, хром; Встроенный однорычажный смеситель PIANO для душа с переключателем на два потока, внешняя и внутренняя части, хром глянец	 	Для всех уровней	Душевые	Материал: пластик Форма: округлая Тип установки: открытый Длинна шланга: 1500 мм, 1/2" x 1/2" Цвет: хром Подключение душевого шланга: Материал: латунь Форма: округлая Тип установки: открытый Поверхность: глянцевая Цвет: хром Габаритные размеры (ДхШ): 70x67 мм **KERAMA MARAZZI*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
		 	Для всех уровней	Душевые	Материал: пластик Форма: округлая Тип установки: открытый Длинна шланга: 1750 мм, 1/2" x 1/2" Цвет: хром Подключение душевого шланга Материал: латунь Форма: округлая Тип установки: открытый Поверхность: глянцевая Цвет: хром Габаритные размеры (ДхШ): 70x67 мм **Типа IDEAL STANDARD IDEALRAIN SOFT S3*** **A6758AA, BD647AA, B9501AA*** **Типа IDEAL STANDARDIDEALRAIN BC808AA*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

7.8	Душевой лоток smart с перфорированной решеткой, 55см; Душевой лоток smart с перфорированной решеткой, 75см; Душевой лоток smart с перфорированной решеткой, 85см		Для всех уровней	Душевые	Материал желоба: пластик Материал решетки: нержавеющая сталь Общая высота монтажа: 80 мм Диаметр слива: 40 мм Вид решетки: с щелью для воды Размещение: вровень с полом Габаритные размеры (ШхГхВ): 600х60х80 мм Решетка в комплект:е есть **KERAMA MARAZZI APZ10-550KM*** **KERAMA MARAZZI APZ10-750KM*** **KERAMA MARAZZI APZ10-850KM*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.9	Душевой поддон акрил 600х600 (+ экран, ножки и слив)		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями (при условии невозможности применения трапа)	Материал поддона: акрил Антискользящее покрытие: есть Ножки регулируются по высоте Форма квадратная Размер мм: 900х900 **KERAMA MARAZZI*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.10	Унитаз		Начальная	Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	Материал: керамика Форма: овальная Безободковый: да Сиденье: с микролифтом Тип установки: подвесной Цвет: белый Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х550х330 мм **KERAMA MARAZZI PLAZA Modern*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	
			Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	
			Начальная	Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	Форма: овальная Безободковый: да Сиденье: тонкое легкосъемное сиденье и крышка с функцией плавного закрытия Тип установки: подвесной Цвет: белый Габаритные размеры (ШхГхВ): 365х545х350 мм **Ideal Standard ELLISSE T569201*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	
			Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	
7.11	Писсуар		Для всех уровней	Санузлы мужские Санузлы мужские при спортблоке	Цвет - Белый Способ установки - Подвесной Поверхность - Глянцевая Ширина - 58 см Глубина - 38 см Высота - 36.5 см **KERAMA MARAZZI PROC.ur.02*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.12	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 10,2 Ширина: 10,7 Высота: 26 **Merida DSC117.R, Дозатор мыльной пены металлический "MERIDA STELLA R" MAXI (BLACK)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.13	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 20,7 Ширина: 30,7 Высота: 37,5 **Merida CSC302.R, Диспенсер для бумажных полотенец в рулонах металлический автомат "MERIDA STELLA R" MAXI (BLACK)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

7.14	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 12,2 Ширина: 22,3 Высота: 32 Высокоскоростная сушилка Время сушки: 8-10 сек Уровень шума: 70 дБ Пыле/влагозащищенность: XI IP Температура воздуха: 40 °C Скорость воздуха: 360 км/ **Merida ESC001.R, Электросушилка для рук металлическая "MERIDA STELLA R" (BLACK) *** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.15	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 15,5 Ширина: 35 Высота: 62 объём 27 л **Merida KSC106.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (BLACK) 27 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.16	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 25 Ширина: 33 Высота: 63 объём 47 л **Merida KSC102.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (BLACK) 47 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.17	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Диаметр 9,5 Высота: 39,5 **Merida GIC345, Щетка санитарная настенная MERIDA OPTIMUM с крышкой, черный*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.18	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 12,1 Ширина: 22,3 Высота: 26,9 **Merida BSC203.R, Диспенсер туалетной бумаги "MERIDA STELLA R" MINI (BLACK)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.19	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы мужские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: черный цвет Размер: Глубина: 15,5 Ширина: 23,9 Высота: 40,3 объём 12 л **Merida BSC203.R, KSC107.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (BLACK) 12 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.20	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 10,2 Ширина: 10,7 Высота: 26 **Merida DSB117.R, Дозатор мыльной пены металлический "MERIDA STELLA R" MAXI (WHITE) 1000 мл.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.21	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 20,7 Ширина: 30,7 Высота: 37,5 **Merida CSB302.R, Диспенсер для бумажных полотенец в рулонах металлический автомат "MERIDA STELLA R" MAXI (WHITE)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

7.22	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 12,2 Ширина: 22,3 Высота: 32 Высокоскоростная сушилка Время сушки: 8-10 сек Уровень шума: 70 дБ Пыле/влагозащищенность: XI IP Температура воздуха: 40 °C Скорость воздуха: 360 км/ **Merida ESB001.R, Электросушилка для рук металлическая "MERIDA STELLA R" (WHITE)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.23	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 15,5 Ширина: 35 Высота: 62 объём 27 л **Merida KSB106.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (WHITE)) 27 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.24	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 25 Ширина: 33 Высота: 63 объём 47 л **Merida KSB102.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (WHITE) 47 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.25	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Диаметр 9,5 Высота: 39,5 **Merida GIB345, Щетка санитарная настенная MERIDA OPTIMUM с крышкой, белый*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.26	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 12,1 Ширина: 22,3 Высота: 26,9 **Merida BSB203.R, Диспенсер туалетной бумаги "MERIDA STELLA R" MINI (WHITE)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.27	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузлы женские	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: белый цвет Размер: Глубина: 15,5 Ширина: 23,9 Высота: 40,3 объём 12 л **Merida KSB107.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (WHITE) 12 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.28	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузел для персонала Санузел (спорт. зал) Санузел для МГН Кабинеты с раковинами Умывальная обеденного зала	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: 10,2 Ширина: 10,7 Высота: 26 **Merida DSA117.R, Дозатор мыльной пены металлический "MERIDA STELLA R" MAXI (ANTI FINGER) 1000 мл.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.29	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузел для персонала Санузел (спорт. зал) Санузел для МГН Кабинеты с раковинами Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: 9,75 Ширина: 22,9 Высота: 34,4 **Merida ASA106.R, Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец Z-слож. металлический "MERIDA STELLA R" MAXI (ANTI FINGER)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.30	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузел для персонала Санузел (спорт. зал) Санузел для МГН Кабинеты с раковинами Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: 15,5 Ширина: 35 Высота: 62 объём 27 л **Merida KSA106.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (ANTI FINGER) 27 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

7.31	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузел для персонала Санузел (спорт. зал) Санузел для МГН Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Цвет: Нержавеющая сталь Размер: диаметр 9,5 Высота: 39,5 **Merida GIM345, Щетка санитарная настенная MERIDA OPTIMUM с крышкой матовая*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.32	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузел для персонала Санузел (спорт. зал) Санузел для МГН Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: Глубина: 12,1 Ширина: 22,3 Высота: 26,9 **Merida BSA203.R, Диспенсер туалетной бумаги "MERIDA STELLA R" MINI (ANTI FINGER)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.33	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Санузел для персонала Санузел (спорт. зал) Санузел для МГН Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: 15,5 Ширина: 23,9 Высота: 40,3 объём 12 л **Merida KSA107.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (ANTI FINGER) 12 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.34	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Умывальная обеденного зала	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: 20,7 Ширина: 30,7 Высота: 37,5 **Merida CSA302.R, Диспенсер для бумажных полотенец в рулонах металлический автомат "MERIDA STELLA R" MAXI (ANTI FINGER)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.35	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Умывальная обеденного зала Санузел для персонала Санузел для МГН	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина: 12,2 Ширина: 22,3 Высота: 32 **Merida ESA001.R, Электросушилка для рук металлическая "MERIDA STELLA R" (ANTI FINGER)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.36	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Умывальная обеденного зала	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина 26; Ширина 38; Высота 62 Объём: 47 л **Merida KSA102.R, Корзина для мусора с конусным отверстием металлическая "MERIDA STELLA R" (ANTI FINGER) 47 л.*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.37	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина 10,2; Ширина 10,7; Высота 27,5 **Merida DSA111.R, Сенсорный дозатор мыла-пены металлический "MERIDA STELLA R" (Anti Finger)*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
7.38	Санитарное оборудование		Для всех уровней	Туалет медблока	Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304* толщиной 1 мм. Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger Размер: Глубина 10,2; Ширина 10,7; Высота 27,5 **Merida DSA112.R, Сенсорный наливной дозатор дезинфицирующих средств (спрей) металлический "MERIDA STELLA R" (ANTI FINGER), 550 мл*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

8. Оборудование инженерных сетей: отопление

№	Наименование	Изображение	Тип школы	Место использования (Зона/Наименование помещения/Тип объекта)	Характеристики
8.1	Кондиционер		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Тип: накладной Система двухтрубная для горячего цеха предусмотреть внутренний блок канального типа с моющимся кожухом и установкой фильтров-жироуловителей **HAIER или Hisense*** **Tadiran ЕПМ*** **ballu olympio legend bsw/out-07hn1_24y RC-TWN22HN/IN*** **ROYAL CLIMA*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

8.2	Кондиционер		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Тип: кассетный Система: двухтрубная для горячего цеха предусмотреть внутренний блок канального типа с моющимся кожухом и установкой фильтров-жироуловителей. **HAIER или Hisense*** **Tadiran ЕПМ*** **Ballu Machine BLC_CF-36HN1_21Y*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
8.3	Тепловая завеса В соответствии с проектом		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Размер: согласно дверного проема Материал корпуса: нержавеющая сталь Тип: с источником тепла Параметры питающей сети: 220 В / 50 Гц **Тепломаш серия 300* или 400* Бриллиант**** **Ballu BHC-B15T06-PS HC-1207415 **** *модель подбирается согласно площади помещения и ширины дверного проема; **ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
8.4	Решетка приточно-вытяжная		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Материал: алюминий Порошковое полиэфирное покрыти Цвет: белый (клапан без покрытия) Размер: минимальный - 350х350 мм, максимальный - 600х600 мм Регулируемые жалюзи Клапан расхода воздуха (регулируется с помощью пластикового рычага) **AeroTechnoGrou*** **ПК Титан*** **Redvent*** **Tadiran ЕПМ*** **Ballu Квадра 600*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
8.5	Диффузор		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• тип: 4АПР; • материал: алюминий, порошковое полиэфирное покрытие, цвет белый; • размер: 300х300 мм или 600х600 мм. **AeroTechnoGroup*** **ПК Титан*** **Redvent*** **Tadiran ЕПМ*** **Ballu BAF-FW 100*** Окраска в цвет потолка *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
8.6	Радиатор (цвет по проекту)		Начальная	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке Гардероб для обучающихся Лестничная клетка	Материал: Сталь Высота: в зависимости от архитекуры помещения Ширина: от 82 мм (2 секции) -до 1982 мм (40 секций) Глубина прибора: не более 60 мм Рабочее давление: 16 бар Испытательное давление: 24 бар Макс. Температура: до 130°С Подключения: боковое, нижнее центральное, нижнее левое, нижнее правое, нижнее по краям Дополнительно: термостатический и запорный вентили, термоголовка, крючок Цвет: черный, белый **Guardo 3D*** **Pradex*** **Zehnder Charleston*** **EVRA Delta Ring 42*** **Delta Laserline AB 2180*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке Гардероб для обучающихся Кабинет врача Лестничная клетка	
8.7	Терморегулятор (в цвет радиатора)		Начальная	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	Терморегулятор для радиаторов (в цвет радиатора) Диапазон настройки: 8 - 28 °С Дистанционная настройка: Нет Защита от замерзания: Есть в цвет радиатора (согласно проекту) Максимальная температура теплоносителя: 120 °С Максимальная температура чувств. элемента: 50 °С Время закрытия: 22 минуты Макс. давление теплоносит: 10 бар Шкала: 1 - 5, без нулевой отметкой Габариты (ДхШхВ): 55 х 55 х 84 мм **Kermi ZV01900001*** **EVRA Delta MTB 140*** **Zehnder Charleston*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
			Основная и старшая	Коридор 1 этажа (с зоной ожидания) Санузлы мужские Санузлы женские Санузлы мужские при спортблоке Санузлы женские при спортблоке	
			Для всех уровней	Санузел для МГН Гардероб для обучающихся Кабинет врача Лестничная клетка	

9 Оборудование инженерных сетей: электрооборудование, КИП, автоматика, телекоммуникационное оборудование, программируемые устройства					
№	**Наименование**	**Изображение**	**Тип школы**	**Место использования (Зона/Наименование помещения/Тип объекта)**	**Характеристики**
9.1	Розетка		Для всех уровней	Все помещения	Тип монтажа: скрытая установка Тип крепления: на захватах и винтах Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Габаритные размеры: (ШхГхВ): 75.8x75.8x45 мм Номинальный ток: 16 А Номинальное напряжение: 250 В Класс защиты: IP20 **IEK "Brite" серия PRO*** **EKF Стокгольм EYR16-028-20*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.2	Выключатель		Для всех уровней	Все помещения	Тип монтажа: скрытая установка Тип крепления: винтовой зажим Вид выключателя: одна клавиша Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Габаритные размеры: (ШхГхВ): 75.8x75.8x43.65 мм Номинальный ток: 10 А Номинальное напряжение: 250 В Класс защиты: IP20 **IEK "Brite" серия PRO*** **EKF Стокгольм EYV10-121-20*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.3	Розетка (ЦЦО)		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Тип монтажа: скрытая установка Тип крепления: на захватах и винтах Материал корпуса: пластик Номинальное напряжение: 250 В Номинальный ток: 16 А Подходит для степени защиты: IP20 Дифференциальная токовая защита: нет Исполнение: розетка 2К+З 16А 250В, красная с защитными шторками, безвинтовые зажимы **IEK "Brite" серия PRO*** **EKF Стокгольм*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.4	Рамка		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Тип монтажа: скрытый Тип крепления: зажимное/винтовое Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Количество постов (мест): 1,2,3,4 Класс защиты: IP20 **IEK "Brite" серия PRO*** **EKF Стокгольм EXM-G-302-10*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.5	Шкафы управления для размещения электроавтоматов		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Тип монтажа: навесной Материал корпуса: сталь Толщина металла дверцы: 1,5 мм Толщина металла корпуса: 1,2 мм Покраска: порошковая Цвет покраски: RAL 3000 Высота шкафа: 200-1200 мм Ширина шкафа: 250-600 мм Глубина шкафа: 150-400 мм Наполнение: монтажная плата / панель Степень защиты IP: 66 IK: 10 Замок: да (под ключ с бородкой) Применение: в соответствии с дизайн-проектом **IEK TITAN 5*** **EKF PROxima mb24-1-3001*** **EKF PROxima*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.6	Комплект СКУД		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Комплектация: Считыватель, Контроллер, Источник вторичного питания, Аккумулятор, Кнопка выхода, Карта доступа, Замок электромагнитный, Пульт управления, Вызывная панель. **ZKTeco*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

9.7	Считыватель СКУД		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Материал корпуса: пластик Цвет белый Размер: 80,5x44x15 мм Выход: Wiegand 34 бит Способ установки: накладной (считыватель СКУД устанавливается на высоте 1400 мм от уровня чистого пола до оси). **ZKTeco ProID10WM*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.8	Контроллер для системы доступа		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Размер: 46x26x15 мм Длительность открывания замка: от 0 до 220 с Напряжение питания: 9-24V DC Максимальный потребляемый ток: 45мА Максимальный ток замка: 3А Защита от неправильного включения: есть Количество ключей: 1364 Интерфейс связи: Dallas TM (iButton), Wiegand 26, 34, 37, 40, 42 Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996L и наоборот **IRONLOGIC Z-5R(МОД. RELAY WIEGAND CASE)*** * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
9.9	Источник резервированный		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Размер: 224x216x101 мм Тип используемого аккумулятора: 12 Световая индикация: "наличие сети","нагрузка" Напряжение питания: от сети переменного тока 187-242 В Защита от короткого замыкания: да Класс защиты: не ниже IP 44 **Бастион ББП РАПАН-20*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.10	Карта доступа				Размер: 86x54x1,8 мм **Smartec арт.ST-PC010MF*** * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
9.11	Кнопка выхода, пульт управления		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Сенсорная кнопка выхода Срабатывает при поднесении ладони либо другого предмета, без касания, на расстояние 5-7 см от кнопки Не содержит подвижных деталей, замыкание контактов осуществляет встроенное реле (свыше 500 000 срабатываний) Тип установки: накладной Тип контактов: НЗ/НР Материал корпуса: пластик Габаритные размеры: 86x50x21 мм Индикация: да Комплект: радиоприемник+2 пульта (2-х кнопочн.) Рабочая частота: 433,92 МГц Излучаемая мощность передатчика: не более 5 мВт Зона приема сигнала: до 250 м Количество обучающих пультов с различными кодами: до 230 пультов Ток потребления: 28 мА **ZKTeco EB 2*** * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования Пульт управления
9.12	Речевой оповещатель		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Размер: 230x75 мм Цвет: белый **МЕТА АСР-06.3.0-100В арт.162676*** * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
9.13	Шкаф пожарный		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Материал корпуса: сталь 0,6-0,8 мм Полимерная порошковая окраска Цвет: RAL 9016 Предназначение: для размещения и обеспечения сохранности одного комплекта пожарного крана и огнетушителей Комплектация: одна дверцу, рукавная кассета, евро-замок, перфорированные отверстия Ф105 мм Края шкафов завальцованы **ШП-К-001 "Т"*** * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования

9.14	Световое табло		Для всех уровней	Пути эвакуации	Размер: 267x173x34 Степень защиты: IP20 Установка: настенная Материал корпуса: ABS пластик Потребляемая мощность: не более 2 Вт Оснащена резервным источником питания (четыре часа автономной работы). Срок службы: 40000 часов Гарантия: 4 года Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению Совместим с устройством дистанционного тестирования и управления аварийным освещением (УДТУ), а также оснащен кнопкой "Тест" для индивидуального тестирования работоспособности светильника. Тип аккумулятора: Аккумулятор LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) Светильник **IEK PRO Светильник эвакуационный ССА1100 двусторонний*** **TELECHECK*** **Указатель аварийный ЕПМ, АСТЗ, Световые технологии*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.15	Камера видеонаблюдения цилиндрическая		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Матрица: 1/2.8" Захват видео с разрешением 2Мп Частота кадров: 25 к/с Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м Поддержка форматов сжатия видео H.264, H.265 Поддержка карты памяти MicroSD до 256 Гбайт Питание: 12 В (DC), PoE Класс защиты: IP67 Из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по ГК **Dahua DH-IPC-HFW7225EP*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.16	Камера видеонаблюдения купольная		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Матрица: 1/2.8" Захват видео с разрешением 2Мп Частота кадров: 25 к/с Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м Поддержка форматов сжатия видео H.264, H.265 Встроенный микрофон Поддержка карты памяти MicroSD до 256 Гбайт Питание: 12 В (DC), PoE Класс защиты: IP67, IK10 Из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по ГК **Dahua DH-IPC-HDPW7564N-SP*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.17	Видеорегистратор 16-канальный IP-			В соответствии с проектными решениями	Запись видеоканалов с разрешением 2Мп и частотой кадров 25 к/с Подключение IP-видеокамер по протоколам ONVIF и RTSP Поддержка форматов сжатия видео H.264, H.265 Наличие видеовыходов VGA и HDMI Удаленное конфигурирование IP-видеокамер Из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции **Dahua DHI-NVR4216-16P-XXI*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.18	Программно-аппаратный комплекс на платформе видеосервера 2U с предустановленным ПО			В соответствии с проектными решениями	Предустановленное ПО из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции
9.19	Программно-аппаратный комплекс на платформе видеосервера 3U с предустановленным ПО			В соответствии с проектными решениями	Предустановленное ПО из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции
9.20	Рабочее место формата Tower для отображения видеопотоков сервера с предустановленным ПО			В соответствии с проектными решениями	Предустановленное ПО из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции **RVI RV-WS0320 Оператор ECO*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
9.21	Программное обеспечение для отображения видеопотоков сервера на удаленном рабочем месте			В соответствии с проектными решениями	• ПО из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции

10. Ограждения крылец, пандусов, кровли, пожарных лестниц					
№	**Наименование**	**Изображение**	**Тип школы**	**Место использования (Зона/Наименование помещения/Тип объекта)**	**Характеристики**
10.1	Пристенный поручень		Для всех уровней	Лестничная клетка	Нержавеющая сталь или сталь под покраску в заводских условиях Расстояние между стойками: до 100 мм Предусмотреть горизонтальные завершения поручней длиной 300 мм Предусмотреть расстояние между поручнем и стеной (ограждением) от 45 мм Предусмотреть двусторонние поручни на двух уровнях на высоте 900 мм, а также дополнительный на высоте 500 мм Высота ограждений должна быть не менее 1200 мм **ГК Проформ*** **МИРМЕТАЛЛА*** **"ПК АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.
10.2	Ограждения лестниц, витражей и второго света		Для всех уровней	Лестничная клетка Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала	Нержавеющая сталь или сталь под покраску в заводских условиях Расстояние между стойками: до 100 мм Предусмотреть горизонтальные завершения поручней длиной 300 мм Предусмотреть расстояние между поручнем и стеной (ограждением) от 45 мм Предусмотреть двусторонние поручни на двух уровнях на высоте 900 мм, а также дополнительный на высоте 500 мм Высота ограждений должна быть не менее 1200 мм **ГК Проформ*** **МИРМЕТАЛЛА*** **"ПК АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ"*** *ссылка на модель определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. В случае применения аналога образцы материалов и оборудования необходимо согласовать с ГКУ ДИОМ.

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail: info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

Нигматулин Наиль Равильевич

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том , что сведения о специалисте: Нигматулин Наиль Равильевич, адрес места жительства(регистрации): 140007, МО, г. Люберцы, ул. Шевлякова 2/24, кв. 292 - включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-148372.

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20251003-0927
(регистрационный номер выписки)

03.10.2025
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ "МосжилНИИпроект"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-003-009710075487-0097
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	14.10.2009
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 14.10.2009	Да, 28.06.2023	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**01.07.2017**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**07.03.2019**
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20251003-0929
(регистрационный номер выписки)

03.10.2025
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ «МосжилНИИпроект»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, г. Москва, Каланчевская, 4/2, 1, -
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация проектировщиков инженерной инфраструктуры «Инфрадизайн» (СРО-П-218-15012021)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-218-009710075487-0095
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	18.06.2021
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 18.06.2021	Нет	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**18.06.2021**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**Нет**
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**399883177 руб.**

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

Ассоциация «Национальное объединение строителей»
129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,
проспект Мира, д. 6
www.nostroy.ru

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОСТАВЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ О ЧЛЕНАХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СНОСА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

9710075487-20251003-1143
(регистрационный номер выписки)

03-10-2025
(дата формирования выписки)
Выписка актуальная на день ее формирования

Саморегулируемая организация Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», СРО «КРС»

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6 , www.krs-sro.ru , np@krs-sro.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-С-045-05102009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Государственному автономному учреждению города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется) юридического лица или фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект», ГАУ «МосжилНИИпроект»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9710075487
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1197746303204

Наименование	Сведения
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	107078, РФ, Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1.Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации в составе Единого реестра	425
2.2.Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации, в том числе в составе Единого реестра (число, месяц, год)	22.04.2014
2.3.Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	
2.4. Основание прекращения членства в саморегулируемой организации	
3.Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ и обеспечении имущественной ответственности:	

3.1.Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса:

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	**Нет**	**Нет**
Статус права		
Действует		

Наименование	Сведения

3.2.Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый		
б) второй		
в) третий	3 000 000 000.00	не превышает три миллиарда рублей
г) четвертый		
д) пятый		
е) простой		

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и предельном размере обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый		
б) второй		
в) третий	3 000 000 000.00	не превышает три миллиарда рублей
г) четвертый		
д) пятый		

3.4. Сведения о применении системы страхования (при наличии)

Вид страхования	Начало / окончание действия договора	Номер договора	Размер страховой суммы	Наименование страховой компании	Лицензия	Адрес места нахождения, телефон
Индивидуальное	03.02.2025 / 02.02.2026	2400CD40RF209	60000000	САО "ВСК"	СИ № 0621	121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4, 8 (495) 727-44-44

Наименование	Сведения
4. Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства *:	
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ * (число, месяц, год)	
4.2. Основание приостановления права выполнения работ *	
* указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия	

Наименование	Сведения
5. Сведения об ограничении права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров: *	
5.1. Дата, с которой право участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров ограничено * (число, месяц, год)	
5.2. Основание ограничения права участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров *	
* указываются сведения только в отношении действующего ограничения права	
6. Сведения об обязательствах по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров	
6.1. Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров	0
6.2. Дата расчета фактического совокупного размера обязательств	10.03.2025
7. Иные сведения	

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СРО «КРС»

НОСТРОЙ

Оригинал электронного документа, подписанного электронной подписью, хранится в Ассоциации НОСТРОЙ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: АССОЦИАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ"

Сертификат № 028486B00026B2BDA64A918CC080E7616D

Действителен с 12.11.2024 г. по 12.02.2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 131800485064822236171967080040263232939
Владелец: Коровка Артемий Денисович
Должность: Главный эксперт
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 25.09.2024 по 19.12.2025
Дата подписания: 17.10.2025 13:49:13